

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:

III/0042 Líšnice, rekonstrukce silnice

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Rekonstrukce komunikace km 1,480 - km 1,720

Číslo SO/PS /

/ pořadí Změny SO/PS:

104 / 02

Číslo ZBV:

6Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČ: 00066001

Obec Líšnice

Líšnice 175, 252 10 Mníšek pod Brdy

IČ: 00241440

Zhotovitel: **SILNICE GROUP a.s.**

Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 62242105

Rekapitulace ZBV č. 6 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6.1	0,00	14 544,69	14 544,69

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6.3	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6.4	0,00	33 498,87	33 498,87

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6	0,00	48 043,56	48 043,56

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)

a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

ZBV - krycí list

Změnový list																											
Název Stavby dle SoD: III/0042 Lišnice, rekonstrukce silnice Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Rekonstrukce komunikace km 1,480 - km 1,720		Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: 104 / 02	Číslo ZBV / Skupina změny: 6 . 1																								
Strany smlouvy o dílo S-2950/00066001/2023 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 24.11.2023 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov Obec Lišnice, Lišnice 175, 252 10 Mníšek pod Brdy Zhotovitel: SILNICE GROUP a.s., Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město																											
Přílohy Změnového listu: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">1. Krycí list</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 50%;">počet listů</td> </tr> <tr> <td>2. Změnový list</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>4. Rozpis ocenění Změn položek</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>5. Přehled zařazení změn do Skupin</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>6. Přehled dokladů</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>7. Soupis prací SO po všech změnách</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>Další doklady dle přehledu dokladů</td> <td style="text-align: center;">17</td> <td>počet listů</td> </tr> </table>		1. Krycí list	1	počet listů	2. Změnový list	4	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek	2	počet listů	5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	počet listů	6. Přehled dokladů	1	počet listů	7. Soupis prací SO po všech změnách	10	počet listů	Další doklady dle přehledu dokladů	17	počet listů	Příjemce Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor Supervize	
1. Krycí list	1	počet listů																									
2. Změnový list	4	počet listů																									
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů																									
4. Rozpis ocenění Změn položek	2	počet listů																									
5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	počet listů																									
6. Přehled dokladů	1	počet listů																									
7. Soupis prací SO po všech změnách	10	počet listů																									
Další doklady dle přehledu dokladů	17	počet listů																									
Iniciátor Změny: Zhotovitel Předmět Změny: Úprava množství na základě skutečnosti																											
Název (díleč) Změny: Řezání a zalití spár - Vyhrazené změny (Doměrky) Popis a zdůvodnění Změny: Změna vznikla na základě zaměření skutečně provedených prací (prořezu spár a zalití spár asfaltem). Změna obsahuje vyrovnaní množství v jednotlivých položkách v porovnání s původním rozpočtem u Smlouvy o dílo. Změny jsou zařazeny do skupiny Vyhrazené změny (Doměrky) podle § 100 ZZVZ. Jedná se o Vyhrazenou změnu, která je podle čl. 5, odst. 5.1 písm. a), resp. podle čl. 7 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 15.09.2023) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena do skupiny 1. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 100 se jedná o Vyhrazenou změnu.																											
Údaje v Kč bez DPH: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th style="width: 25%;">Cena navrhovaných Změn kladných</th> <th style="width: 25%;">Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</th> <th style="width: 25%;">Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">14 544,69</td> <td style="text-align: center;">14 544,69</td> <td style="text-align: center;">14 544,69</td> </tr> </tbody> </table>				Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	0,00	14 544,69	14 544,69	14 544,69																
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných																								
0,00	14 544,69	14 544,69	14 544,69																								
Technická pomoc Objednatel: _____ jméno Bc. Martin Horešovský podpis																											

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Jan Hladký	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Vladimír Koniček	podpis
Stavební dozor:	jméno	Ing. Kateřina Nitran	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář):	jméno		podpis
Zástupce Objednatelů odpovědný za cenové projednání změny:	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
Zástupce Objednatelů:	jméno	Šárka Balážová	podpis
Zástupce Objednatelů č. 2:	jméno	Hana Navrátillová	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatelů a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatelů a Zhotovitelů své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	podpis
Objednatel č. 2 (Oprávněná osoba):	jméno	Hana Navrátillová	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. Petr Duchek	podpis

Změnový list

Název Stavby dle SoD:	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS:	Číslo ZBV / Skupina změny:	
III/0042 Lišnice, rekonstrukce silnic Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Rekonstrukce komunikace km 1,480 - km 1,720	104 / 02	6 . 4	
Strany smlouvy o dílo S-2950/00066001/2023 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 24.11.2023 (dále jen Smlouva):			
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Střeďedočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov Obec Líšnice, Líšnice 175, 252 10 Mníšek pod Brdy			
Zhotovitel: SILNICE GROUP a.s., Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město			
Přílohy Zmėnového listu:	Příjemce		
1. Krycí list	1 počet listů	Objednatel	
2. Zmėnový list	4 počet listů	Zhotovitel	
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1 počet listů	Projektant (AD)	
4. Rozpis ocenění Zmėn položek	2 počet listů	Stavební dozor	
5. Přehled zařazení zmėn do Skupin	1 počet listů	Supervize	
6. Přehled dokladů	1 počet listů		
7. Soupis prací SO po všech zmėnách	10 počet listů		
Další doklady dle přehledu dokladů	17 počet listů		
Iniciátor Zmėny: Zhotovitel			
Předmět Zmėny: Bourání betonových žlabů			
Název (dílič) Zmėny: Bourání betonových žlabů			
Popis a zdůvodnění Zmėny: Další skutečnost je, že v rozpočtu SO 104 u SOD chybělo bourání dvou úseků betonového žlabu (tvořený z betonových žlabovek) včetně betonové lože pod žlabem. Žlaby byly v dezolátním stavu a byly na hodně místech popraskané. viz příloha ZBV - Fotodokumentace. Délka prvního úseku je 44 bm a druhého 41 bm. Viz příloha ZBV - Situace. V místě výskytu těchto betonových žlabů se dle projektové dokumentace měl realizovat nový odvodňovací systém (žlab tvarovaný ze žulových kostek a ohraňčený obrubníkem). viz příloha ZBV - Výkres VPŘ s výskytem původních bet. žlabů. Bylo tedy nezbytné původní betonové žlaby vybourat a betonový odpad zlikvidovat na skládce odpadů. Bez těchto prací by nebylo možné vytvořit systém odvodnění vozovky dle PD.			
Obě skutečnosti odsouhlasili ve svém vyjádření jak autorský dozor, tak i technický dozor. viz příloha ZBV			
Uvedené zmėny jsou hodnocenē jako zmėny nepodatné dle čl. 5 a jsou zařazenē do Skupiny 4 - Zmėny nezbytnē dle čl. 11 Směrнице upřesňující provádění zmėn závazků dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek - R-Sm-36. Pro řádné dokončení odvodnění vozovky a s tím spojené dokončení prací dle PD bylo nezbytnē nutné provedení prací nad rámec rozpočtu spojených s odstraněním betononých žlabovek.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Zmėn záporných	Cena navrhovaných Zmėn kladných	Cena navrhovaných Zmėn záporných a Zmėn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Zmėn kladných a Zmėn záporných
0,00	33 498,87	33 498,87	33 498,87
Technická pomoc Objednatele: jméno Bc. Martin Horešovský podpis			

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Jan Hladký	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Vladimír Koniček	podpis
Stavební dozor:	jméno	Ing. Kateřina Nitran	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář):	jméno		podpis
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny:	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Šárka Balážová	podpis
Zástupce Objednatele č. 2:	jméno	Hana Navrátilová	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	podpis
Objednatel č. 2 (Oprávněná osoba):	jméno	Hana Navrátilová	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. Petr Duchek	podpis

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 6**

Název Stavby:	III/0042 Líšnice, rekonstrukce silnice
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	104 / 02
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Rekonstrukce komunikace km 1,480 - km 1,720

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
1 544 399,98

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-427 512,80	69 605,60	1 186 492,78	-357 907,20

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	48 043,56	117 649,16	7,62%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-427 512,80	1 234 536,34	-309 863,64	-20,06%

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: III/0042 Lišnice, rekonstrukce silnice Číslo a název SO/PS: SO 104 Rekonstrukce komunikace km 1,480 - km 1,720 Číslo a název rozpočtu: SO 104 Rekonstrukce komunikace km 1,480 - km 1,720								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 104					
								Skupina změn 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	455,060	560,000	104,940	81,90	37269,41	0,00	8594,59	45864,00	8594,59	23,06%
23	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	455,060	560,000	104,940	56,70	25801,90	0,00	5950,1	31752,00	5950,10	23,06%
		CELKEM POLOŽKY Z SOD						63071,32	0,00	14544,69	77616,01	14544,69	23,06%
		CELKEM NOVÉ POLOŽKY SO Z POLOŽEK SOD						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Celkem						63071,32	0,00	14544,69	77616,01	14544,69	23,06%

Odpovědný zástupce Objednatelů i odpovědný zástupce Zhotovitelů odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
 Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Jan Hladký (manažer VD Střed)

Za Objednatelů: Ing. Kateřina Nitran (TDI)

Podpis:

Podpis:

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: III/0042 Lišnice, rekonstrukce silnice Číslo a název SO/PS: SO 104 Rekonstrukce komunikace km 1,480 - km 1,720 Číslo a název rozpočtu: SO 104 Rekonstrukce komunikace km 1,480 - km 1,720								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) SO 104 Skupina změn 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		CELKEM POLOŽKY Z SOD						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
61	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	0,000	36,980	36,980	200,00	0,00	0,00	7396,00	7396,00	7396,00	100,00%
62	96615	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	0,000	14,790	14,790	1764,90	0,00	0,00	26102,87	26102,87	26102,87	100,00%
		CELKEM NOVÉ POLOŽKY SO Z POLOŽEK SOD						0,00	0,00	33498,87	33498,87	33498,87	100,00%
		Celkem						0,00	0,00	33498,87	33498,87	33498,87	100,00%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Jan Hladký (manažer VD Střed)

Za Objednatele: Ing. Kateřina Nitran (TDI)

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: III/0042 Líšnice, rekonstrukce silnice

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	40 761 615,84
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	39 541 400,42
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	47 845 094,51
3=(2/1)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	97,01%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	-862 308,22
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-2,12%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	12 228 484,75

12=(1)*0,15	Limit	6 114 242,38
13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	1,22%
14=ABS(37)+(38)	Hodnota skupiny 5	497 118,40

[illegible]

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	6
Název stavby:	III/0042 Líšnice, rekonstrukce silnice
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Rekonstrukce komunikace km 1,480 - km 1,720
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	104 / 02

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO po změnách	10
08 Vyjádření AD ze dne 11.06.2024	1
09 Vyjádření TDS KSÚS 12.06.2024	2
10 Fotodokumentace betonových žlabů a zálivek	9
11 Situace s vyznačenými úseky původních betonových žlabů	1
12 Výkres VPŘ včetně vyznačení místa výskytu původních betonových žlabů	1
13 Oznámení Zhotovitele 26.06.2024	2
14 Pokyn Objednatele 18.07.2024	1
Počet listů celkem	27

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 232027 III/0042 Líšnice, rekonstrukce silnice**Objekt:** SO 104 Rekonstrukce komunikace km 1,480 - km 1,720**Rozpočet:** SO 104 Rekonstrukce komunikace km 1,480 - km 1,720**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** SILNICE GROUP a.s.**Základní cena:** 1 544 399,98 Kč**Cena celková:** 1 234 536,34 Kč**DPH:** 252 217,87 Kč**Cena s daní:** 1 486 754,21 Kč**Popis:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:** 19.07.2023



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 232027 III/0042 Líšnice, rekonstrukce silnice
Objekt: SO 104 Rekonstrukce komunikace km 1,480 - km 1,720
Rozpočet: SO 104 Rekonstrukce komunikace km 1,480 - km 1,720

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI Odkop zemních krajnicNevyužitá zemina, 2t/m3 (11,40+13,27+64,932)*2,0=179,204 [A]	T	179,204	1,00	179,20
61	015140		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	0,000	200,00	0,00
	ZBV:	ZBV 6	Řezání a zalití spár; Bourání betonových žlabů 14,79 m3 * 2,5 = 36,98 tun		36,980		7 396,00
			aktuální množství		36,980		7 396,00
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
3	11372	A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH -odstranění asf. vrstvy tl. 40 a 50 mm-odkup zhotovitelem- zatřídění ZAS-T1SITUACE plocha ACO 11: 1098.64*0,05=54,932 [A] plocha MA8. 200*0,04=8,000 [B] Celkem: A+B=62,932 [C]	M3	62,932	402,50	25 330,13
4	11372	B	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - lokální opravy v tl. 50 mm - odhad 20 % povrchu-odkup zhotovitelem- zatřídění ZAS-T1SITUACE plocha ACO 11: 1298.64*0,05*0,2=12,986 [A]	M3	12,986	634,50	8 239,62



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 232027 III/0042 Líšnice, rekonstrukce silnice
 Objekt: SO 104 Rekonstrukce komunikace km 1,480 - km 1,720
 Rozpočet: SO 104 Rekonstrukce komunikace km 1,480 - km 1,720

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
25	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I -odkop zemních krajnic-vhodná zeminaKM 1,480 - 1,530 VPRAVOKM 1,550 - 1,595 VPRAVOVZOROVÉ ŘEZY 95*0,12+13,27=24,670 [A]	M3	24,670	664,90	16 403,08
35	12373	C	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I Odkop v místě sanace podloží tělesarealizace pouze se souhlasem investora10% z plochy vozovkydle pol. 17180	M3	64,932	664,90	43 173,29
7	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ - materiál nevyužitelný na stavběvč. odvozuSITUACE,VZOROVÉ ŘEZY odkop krajnic: 13,27=13,270 [A] odkop: 11,40=11,400 [B] odečet dosypání krajnic: -2,85=-2,850 [C] sanace podoží tělesa: 64,932=64,932 [D] Celkem: A+B+C+D=86,752 [E]	M3	86,752	0,10	8,68
34	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Sanace podloží pod tělesemvč. výběru vhodného materiálu realizace pouze se souhlasem investora10% z plochy vozovky 1298,64*0,1*0,5=64,932 [A]	M3	64,932	582,00	37 790,42
26	17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM KM 1,480 - 1,530 VPRAVOKM 1,550 - 1,595 VPRAVOVZOROVÉ ŘEZY 95*0,03=2,850 [A]	M3	2,850	195,70	557,75
24	18232		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M vč. nákupu a dovozu vhodného materiáluSITUACE 14,74=14,740 [A]	m 2	14,740	83,90	1 236,69



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 232027 III/0042 Líšnice, rekonstrukce silnice
 Objekt: SO 104 Rekonstrukce komunikace km 1,480 - km 1,720
 Rozpočet: SO 104 Rekonstrukce komunikace km 1,480 - km 1,720

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				132 739,66
3			Svislé konstrukce				
59	327215		PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA oprava a přezdění kostelní (hřbitovní) zdi, oprava v případě púorušení v důsledku výstavby , čerpání položky pouze se souhlasem TDS/SpSt	M3	3,000	4 509,70	13 529,10
3			Svislé konstrukce				13 529,10
5			Komunikace				
54	561401		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I SITUACE,VZOROVÉ ŘEZYvýkop pro kanalizaci 40 mšířka výkopu 1.00 mtl. 0.35 m 40*1*0,35=14,000 [A]	M3	14,000	2 242,20	31 390,80
36	56310	C	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA tl. 150mmSanace podkladních vrstev vozovkyrealizace pouze se souhlasem investora10% z plochy vozovky 1298,64*0,1*0,25=32,466 [A]	M3	32,466	895,20	29 063,56
53	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠDA, tl. 200mmSanace podkladních vrstev vozovkyrealizace pouze se souhlasem investora10% z plochy vozovky 1298,64*0,1*0,2=25,973 [A]	M3	25,973	895,20	23 251,03
8	56932		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM ŠDBmožno alternativně použít R-mat, odkup zhotovitelemSITUACE 132,68=132,680 [A]	m 2	132,680	114,00	15 125,52



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 232027 III/0042 Lišnice, rekonstrukce silnice
 Objekt: SO 104 Rekonstrukce komunikace km 1,480 - km 1,720
 Rozpočet: SO 104 Rekonstrukce komunikace km 1,480 - km 1,720

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10	572213	A	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 - PS-CP 0,30 kg/m2 plocha ACL 16SITUACE,VZOROVÉ ŘEZY 1324,61=1 324,610 [A]	m 2	1 324,610	9,10	12 053,95
	ZBV:	ZBV 5	Změna plochy z litého asfaltu za vrstvy z asfaltového betonu		200,000		1 820,00
			aktuální množství		1 524,610		13 873,95
11	572213	B	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 - PS-CP 0,35 kg/m2 plocha ACL 16SITUACE,VZOROVÉ ŘEZY 1324,61=1 324,610 [A]	m 2	1 324,610	10,50	13 908,41
	ZBV:	ZBV 5	Změna plochy z litého asfaltu za vrstvy z asfaltového betonu		204,000		2 142,00
			aktuální množství		1 528,610		16 050,41
55	572213	C	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 - PS-CP 0,15 kg/m2 SITUACE,VZOROVÉ ŘEZY 200+204=404,000 [A]	m 2	404,000	11,90	4 807,60
	ZBV:	ZBV 5	Změna plochy z litého asfaltu za vrstvy z asfaltového betonu		-404,000		-4 807,60
			aktuální množství		0,000		0,00
56	57474		VOZOVKOVÉ SEPARAČNÍ VRSTVY Z ASFALT PÁSŮ	m 2	40,000	100,00	4 000,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 232027 III/0042 Líšnice, rekonstrukce silnice
 Objekt: SO 104 Rekonstrukce komunikace km 1,480 - km 1,720
 Rozpočet: SO 104 Rekonstrukce komunikace km 1,480 - km 1,720

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			SITUACE,VZOROVÉ ŘEZYdle pol. 561401 40=40,000 [A]				
12	574A33		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM SITUACE,VZOROVÉ ŘEZY 1298,64=1 298,640 [A]	m 2	1 298,640	159,00	206 483,76
	ZBV:	ZBV 5	Změna plochy z litého asfaltu za vrstvy z asfaltového betonu		200,000		31 800,00
			aktuální množství		1 498,640		238 283,76
14	574C45		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 50MM SITUACE,VZOROVÉ ŘEZY 1298,64*1,02=1 324,613 [A]	m 2	1 324,613	165,90	219 753,30
	ZBV:	ZBV 5	Změna plochy z litého asfaltu za vrstvy z asfaltového betonu		204,000		33 843,60
			aktuální množství		1 528,613		253 596,90
57	575C51		LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 8 TL. 40MM SITUACE,VZOROVÉ ŘEZY 200=200,000 [A]	m 2	200,000	1 046,30	209 260,00
	ZBV:	ZBV 5	Změna plochy z litého asfaltu za vrstvy z asfaltového betonu		-200,000		-209 260,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 232027 III/0042 Líšnice, rekonstrukce silnice
 Objekt: SO 104 Rekonstrukce komunikace km 1,480 - km 1,720
 Rozpočet: SO 104 Rekonstrukce komunikace km 1,480 - km 1,720

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		0,000		0,00
58	575C53		LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM SITUACE,VZOROVÉ ŘEZY plocha MA= 200*1,02=204,000 [A]	m 2	204,000	1 046,30	213 445,20
	ZBV:	ZBV 5	Změna plochy z litého asfaltu za vrstvy z asfaltového betonu		-204,000		-213 445,20
			aktuální množství		0,000		0,00
17	577212		VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTŘÍK DO 0,5KG/M2 - PS-CP 0,45 kg/m2 uvažováno 20 % plochySITUACE,VZOROVÉ ŘEZY 1298,64*0.2=259,728 [A]	m 2	259,728	11,90	3 090,76
18	5774EG		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+, 16S TL. 50 MMuvažováno 20 % plochy v tl. 50 mmSITUACE,VZOROVÉ ŘEZY 1298,64*0.2*0.05=12,986 [A]	M3	12,986	3 593,90	46 670,39
28	58222		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC SITUACE 23.98+22.64=46,620 [A]	m 2	46,620	997,10	46 484,80
19	58910		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM - asfaltová zálivka mezi obrubníkem a vozovkoudle délky obrubníkůSITUACE 455,06=455,060 [A]	M	455,060	81,90	37 269,41



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 232027 III/0042 Líšnice, rekonstrukce silnice
Objekt: SO 104 Rekonstrukce komunikace km 1,480 - km 1,720
Rozpočet: SO 104 Rekonstrukce komunikace km 1,480 - km 1,720

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:						
	ZBV 6		Řezání a zalití spár; Bourání betonových žlabů 560 bm (Skutečnost) - 455,060 (SOD) = 104,940 bm		104,940		8 594,59
			aktuální množství		560,000		45 864,00
5		Komunikace					766 745,88
6		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů					
60	62745		SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU oprava kostelní (hřbitovní) zdi, oprava v případě púorušení v důsledku výstavby , čerpání položky pouze se souhlasem TDS/SpSt	m 2	10,000	421,00	4 210,00
6		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů					4 210,00
8		Potrubí					
66	89911G		LITINOVÝ POKLOP D400	KUS	0,000	5 605,04	0,00
64	89913		KRYCÍ HRNCE SAMOSTATNÉ 9	KUS	0,000	1 403,25	0,00
65	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	0,000	2 268,84	0,00
63	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ 9	KUS	0,000	1 139,35	0,00
8		Potrubí					0,00
9		Ostatní konstrukce a práce					



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 232027 III/0042 Líšnice, rekonstrukce silnice
 Objekt: SO 104 Rekonstrukce komunikace km 1,480 - km 1,720
 Rozpočet: SO 104 Rekonstrukce komunikace km 1,480 - km 1,720

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
29	9113A2		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) opětovná montáž ocel. svodidlaSITUACE 13=13,000 [A]	M	13,000	250,00	3 250,00
30	9113A3		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM demontáž ocel. svodidlaSITUACE 13=13,000 [A]	M	13,000	90,00	1 170,00
22	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM Nové chodníkové betonové obrubníky C35/45-XF4 do betonu C20/25n-XF3SITUACE,VZOROVÉ ŘEZY 455,06=455,060 [A]	M	455,060	543,80	247 461,63
23	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM - spára mezi vozovkou a obrubníkemdle délky obrubníkůSITUACE,VZOROVÉ ŘEZY 455,06=455,060 [A]	M	455,060	56,70	25 801,90
ZBV:		ZBV 6	Řezání a zalití spár; Bourání betonových žlabů 560 bm (Skutečnost) - 455,060 (SOD) = 104,940 bm		104,940		5 950,10
aktuální množství					560,000		31 752,00
62	96615		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	0,000	1 764,90	0,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 232027 III/0042 Líšnice, rekonstrukce silnice
Objekt: SO 104 Rekonstrukce komunikace km 1,480 - km 1,720
Rozpočet: SO 104 Rekonstrukce komunikace km 1,480 - km 1,720


Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:						
	ZBV 6		Řezání a zalití spár; Bourání betonových žlabů (44*0,6*0,14) + (44*0,6*0,15) + (41*0,6*0,14) + (41*0,6*0,15) = 14,79 m3		14,790		26 102,87
				aktuální množství	14,790		26 102,87
9	Ostatní konstrukce a práce						309 736,50

Celkem: 1 234 536,34

NAŠE ZNAČKA: 202 / 151 / 2024

VYŘIZUJE: Ing. Jan Ostrý

TEL.: 

E-MAIL: 

IDDS: nd9sqfy

MÍSTO / DATUM: Praha / 11. června 2024

Silnice Group, a.s.
Ing. Jan Hladký

Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1

II/0042 Líšnice, rekonstrukce silnice
Sdělení AD k SO 104 č.003 – zálivky a bourání (ZBV6)


Za AD bereme na vědomí sdělení Zhotovitele se skutečným vyčíslením rozsahu realizovaných asfaltových zálivek a demolic v rámci SO 104 s následujícími konstatováními :

1/ Rozsah nároku skutečně realizovaných zálivek považujeme za částečně správný. Rozsah zálivek v napojení na stávající komunikace, výkopu kanalizace a zálivky mrazových trhlin, odpovídající skutečně zastiženému stavu nebylo možné v rámci PDPS přesně stanovit a výměra, realizovaná ve skutečnosti je podle našeho názoru správná. Stejně tak **souhlasíme** s provedení zálivek HV, UV, hrnců a poklopů. Uvedené nebylo součástí PDPS.

Nutnost realizace středové zálivky (ACO a ACL) je věcí Zhotovitele v souvislosti se zvolenou technologií pokládky a v PDPS nebyla uvažována. (Jedná se o pracovní spáru, součástí položky 574A33 je rovněž ošetření pracovních spar.) S uplatněním této části nároku **nesouhlasíme**

2/ rozsah zastižených betonových žlabů byl upřesněn až v rámci demolic v závislosti na jejich poškození při realizaci a nemohl být v patřičné podrobnosti obsažen v PDPS. Odpovídá skutečnosti, jejich odstranění bylo nezbytné a s jejich odstraněním vč. potřebného uložení na skládku **souhlasíme**.

Příloha : Protokol Zhotovitele s vyčíslením výměr



vedoucí střediska silnic a dálnic

Místo/Datum:
Praha/12.června 2024

Naše značka:
2023/0207

Odpovědná osoba / telefon:

Ing. Kateřina Nitran

Email:

Adresa:

Krajská správa a údržba silnic

Středočeského kraje p.o.

Šárka Balážová

Zborovská 11

150 21 Praha 5

Věc: Stanovisko TDS k dokumentaci ZBV č.5 předložené v rámci realizace stavby „III/0042 Líšnice, rekonstrukce silnice“

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81, 150 00 Praha 5 - Smíchov

Zhotovitel: SILNICE GROUP a.s., Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město

TDS + BOZP: AFRY CZ s.r.o., Magistrů 1275/13; 140 00 Praha 4

Zpracovatel PDPS: SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, 130 00 Praha 3

V rámci výkonu TDS na výše uvedené stavbě jsme obdrželi návrh dokumentace ZBV č.6 – SO 104 č.003 – zálivky + bourání betonových žlabů.

Zhotovitel zaslal dne 24.5.2024 návrh pro dokončení SO 104 – provedení zálivek ve vyšší výměře. Důvod pro provedení vyššího rozsahu zálivek, než byl předpoklad dle PDPS byl z toho důvodu, že skutečný odpovídající stav asfaltové vozovky nebylo možné v PDPS přesně stanovit – jedná se o navýšení množství asfaltových zálivek v napojení na stávající komunikaci, výkopu kanalizace a zálivky mrazových trhlin. Skutečná výměra asfaltových zálivek navýšena také u HV, UV, hrnců a poklopů, jelikož dané položky nebyly součástí PDPS. Provedení středové zálivky (ACO a ACL) nebylo v PDPS uvažováno, jelikož se jedná o zvolenou technologii zhotovitele. Tato položka by měla být součástí položky 574A33. Celkový výměra středové zálivky(ACO, ACL) – 2x240 m = 480 bm.

Další skutečnost, která se objevila během realizace je demolice dvou úseků betonového žlabu k uložení do betonového lože. Původní betonové žlaby byly poškozeny a tato skutečnost nebyla zastižena v PDPS. Odstranění a uložení na skládku bylo nezbytné pro dokončení SO 104.

AD zaslal své stanovisko 11.6.2024 a částečně odsouhlasil rozsah nároku v ZBV č.6 viz. příloha.

V ZBV č.6 jsou předmětné práce řešeny následujícími položkami, které zhotovitel zaslal 24.5.2024:

AFRY CZ s.r.o.
Sídlo společnosti
Magistrů 1275/13
140 00 Praha 4

Telefon
Zapsána u Městského soudu v Praze
IČO: 453 066 05
DIČ: CZ453 066 05

www.afry.cz
ID schránky: ay4ur5q

Rozpis položek a cen Změny								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Název stavby dle SoD: III/0042 Lišnice, rekonstrukce silnice								SO 104					
Číslo a název SO/PS: SO 104 Rekonstrukce komunikace km 1,480 - km 1,720								Skupina změn 4					
Číslo a název rozpočtu: SO 104 Rekonstrukce komunikace km 1,480 - km 1,720													
Por. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	455,060	1040,000	584,940	81,90	37269,41	0,00	47906,59	85176,00	47906,59	128,54%
23	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	455,060	1040,000	584,940	56,70	25801,90	0,00	33166,1	58968,00	33166,10	128,54%
		CELKEM POLOŽKY Z SOD						63071,32	0,00	81072,69	144144,01	81072,69	128,54%
61	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BÉTON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	M2	0,000	36,980	36,980	200,00	0,00	0,00	7396,00	7396,00	7396,00	100,00%
62	96615	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU	M2	0,000	14,790	14,790	1764,90	0,00	0,00	26102,87	26102,87	26102,87	100,00%
		CELKEM NOVÉ POLOŽKY SO Z POLOŽEK SOD						0,00	0,00	33498,87	33498,87	33498,87	100,00%
		Celkem						63071,32	0,00	114571,56	177642,88	114571,56	181,65%

Z technického hlediska mám k předložené změně připomínky u položky: Středová záhlavka (ACO, ACL), která by měla být součástí položky 574A33 v soupisu prací.

TDS tímto souhlasí se zapracováním do ZBV vyjma výměry středové záhlavky (ACO, ACL) – 2x240 m = 480 bm.

S pozdravem

Ing. Kateřina Nitran

Technický dozor stavby












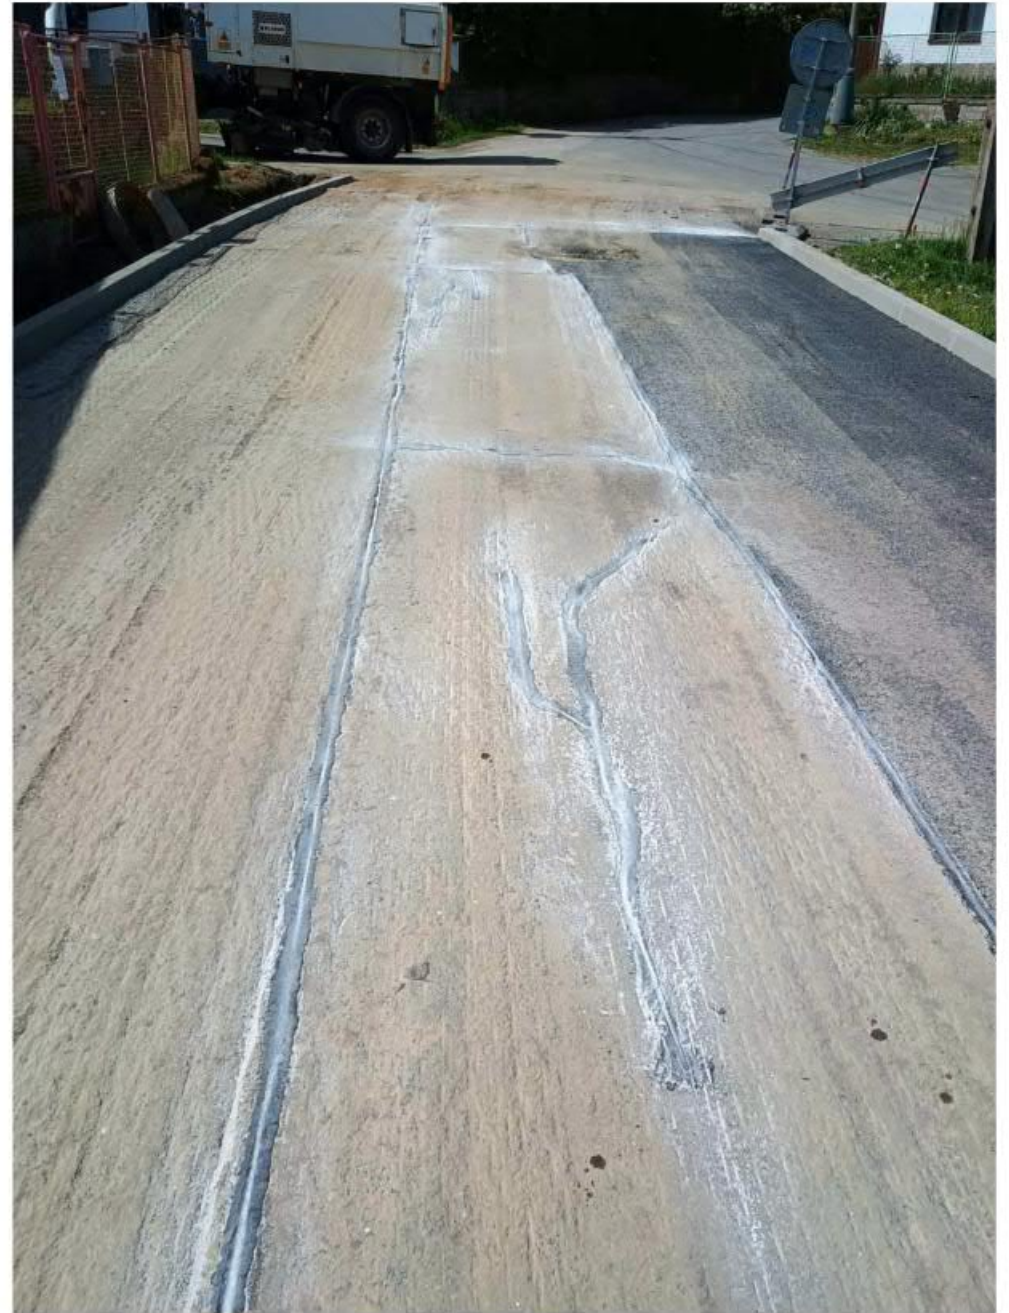









Ruční měření ×

Uložit

Sdílet

Exportovat

Nové měření

Úsek	Vzdálenost	Součet	Azmut
1.	26 m	26 m	87°
2.	16 m	41 m	53°

Kliknutím do mapy můžete pokračovat v měření

Délka

41

m

Plocha

113

m²

Výškový profil

0 m

3 m

357

353

10 m

20 m

30 m



Ruční měření ×

Uložit

Sdílet

Exportovat

Nové měření

Úsek	Vzdálenost	Součet	Azmut
1.	19 m	19 m	81°
2.	25 m	44 m	82°

Kliknutím do mapy můžete pokračovat v měření

Délka

44

m

Plocha

5

m²

Výškový profil

0 m

3 m

362


358

11 m

22 m

33 m

USPOŘÁDÁNÍ S PARKOVACÍ PLOCHOU (SO 154)

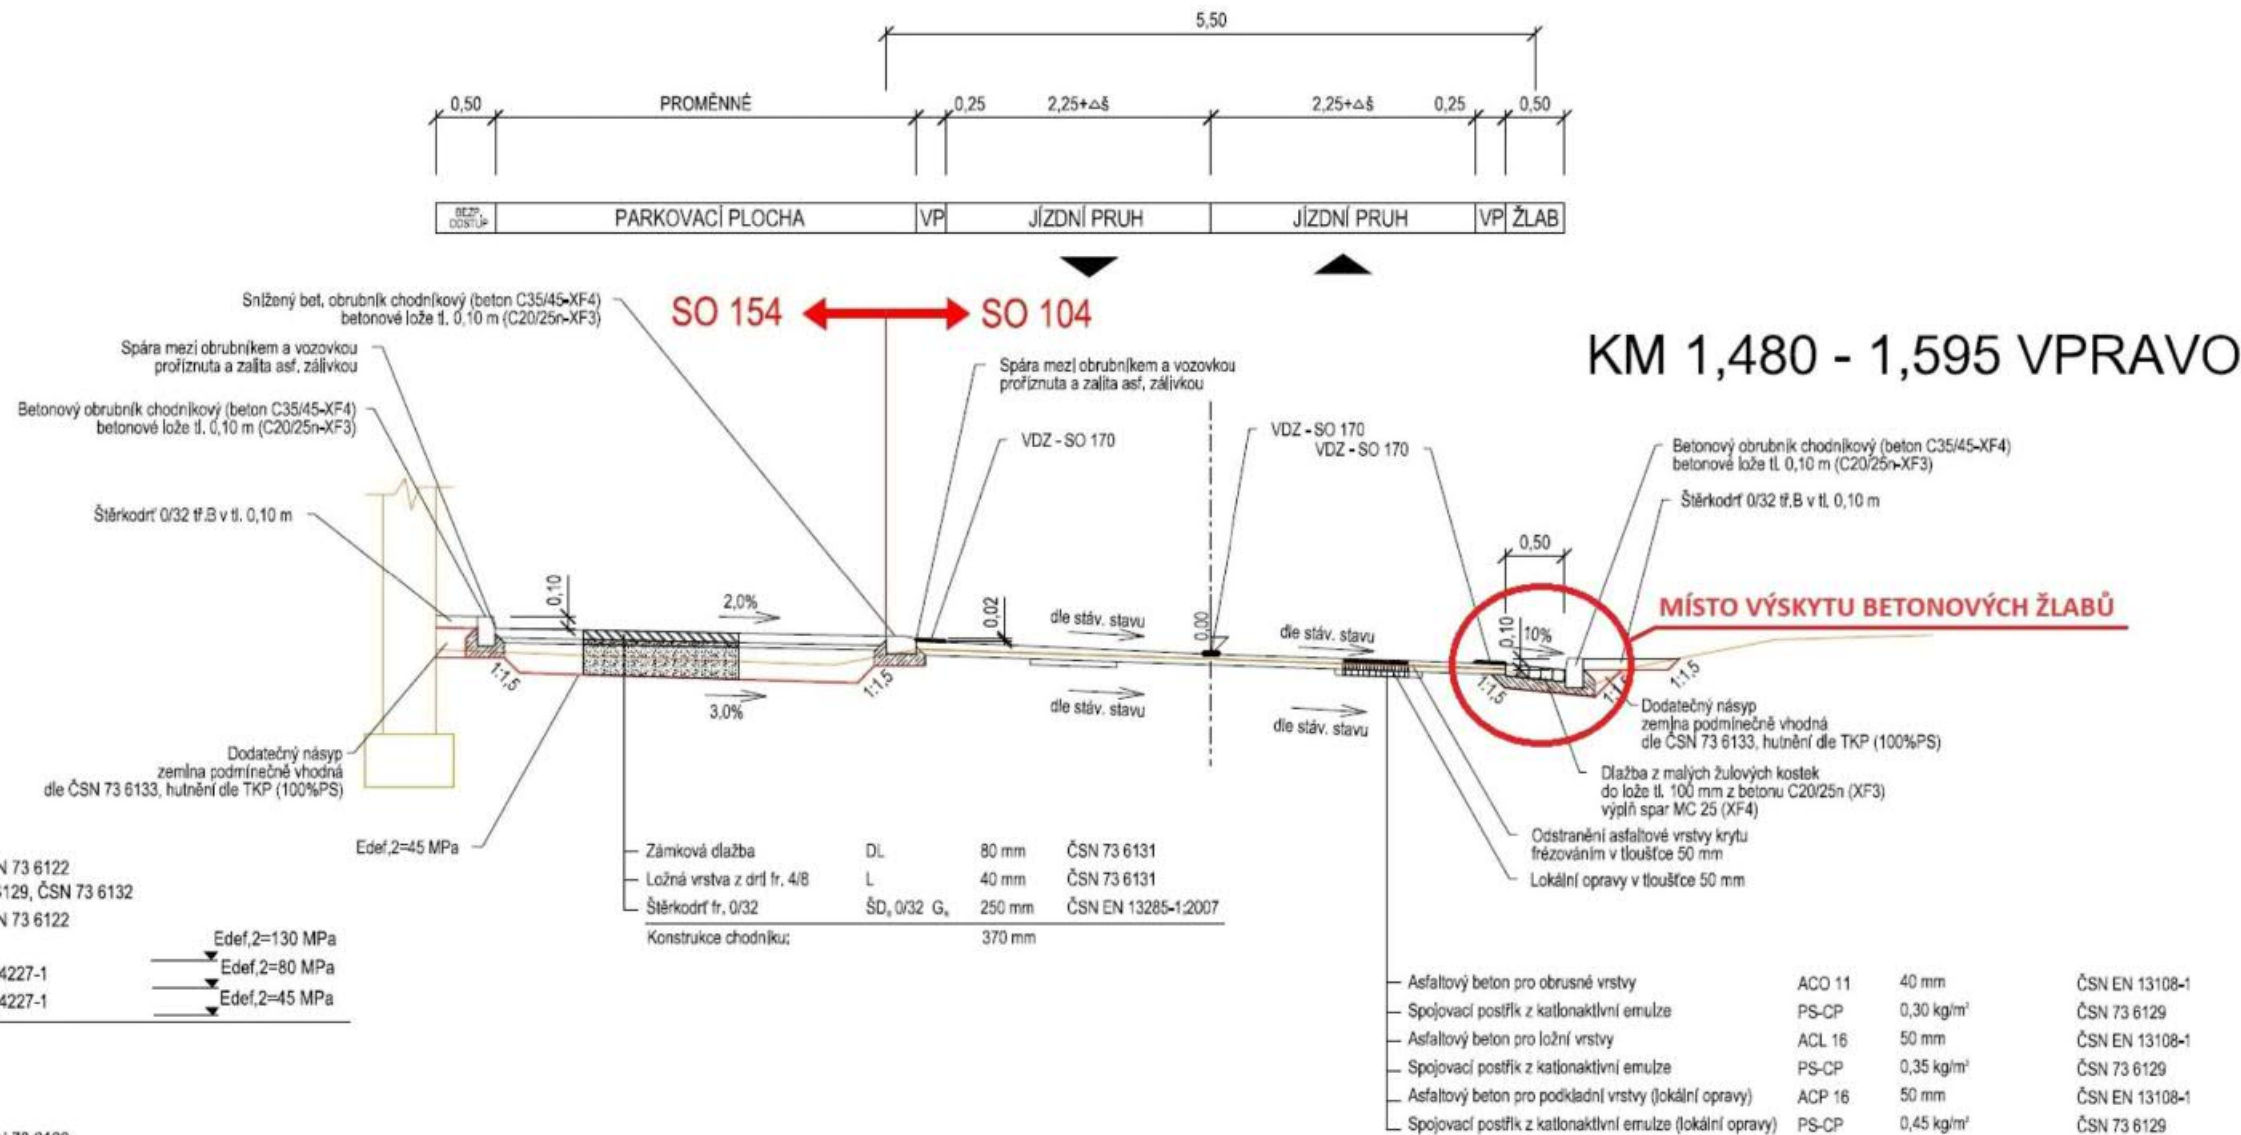

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:

NAŠE ZN.: 232027-2024-06-26

VYŘIZUJE: Ing. Dávid Buxár

TEL:

EMAIL:

MOBIL:

DATUM: 26. června 2024

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace**

Šárka Balážová
Železárenská 1566
272 01 Kladno

Stavba (Dílo):

Smlouva č. objednatele:

Související korespondence:

Související Pod-články Smlouvy:

III/0042 Líšnice, rekonstrukce silnice

S-2950/00066001/2023

žádná

6.7, 8.2

Oznámení Zhotovitele

Na základě níže uvedených skutečností Vám tímto dopisem podle, SOD a jejího pod-čl. 6.7 a 8.2, oznamujeme vznik Změny během výstavby a nároku Zhotovitele na dodatečnou platbu za vícepráce.

Zhotovitel informuje zástupce Objednatele o dvou nových skutečnostech na stavbě:
„III/0042 Líšnice, rekonstrukce silnice“.

V rámci schválené projektové dokumentace a rozpočtu stavby se u stavebních objektů SO 104 Rekonstrukce komunikace km 1,480 - km 1,720 mělo realizovat řezání a zalití spár asfaltovou zálivkou v celkové výměře 455,06 bm. Po sečtení všech zálivek je konečné množství 560 bm. Rozdíl je tedy 104,94 bm. Jedná se o nezbytné práce pro dokončení.

Výpočet zálivek:

Mříž HV	1 x 2,6 m =	2,6 bm
Mříže UV	10 x 1,6 m =	16 bm
Kanalizační poklopy	18 x 2 m =	36 bm
Vodovodní hrneček	9 x 0,6 m =	5,4 bm
Napojení na starou komunikaci		20 bm
Mrazové trhliny + zálivka u výkopu kanalizace		480 bm
CELKEM		560 bm

Další skutečností je, že v rozpočtu SO 104 chybí bourání dvou úseků betonového žlabu včetně betonové lože pod žlabem. Délka prvního úseku je 44 bm a druhého 41 bm. Viz příloha Oznámení Zhotovitele.

Výpočet bourání:

1. Betonový žlab 44 (délka) x 0,6 (šířka) x 0,29 (tloušťka – žlab + lóže) = 7,656 m³

2. Betonový žlab 41 (délka) x 0,6 (šířka) x 0,29 (tloušťka – žlab + lóže) = 7,134 m³

CELKEM

14,79 m³

Poplatek za skládku

14,79 m³ x 2,5 tun/m³ = **36,98 tun**

Jedná se nezbytné práce pro realizaci a dokončení stavby.

V příloze Oznámení Vám přikládáme rozpočet změny, vyjádření AD + TDI, fotodokumentaci zálivek a původních betonových žlabů, včetně situace umístění původních betonových žlabů.

V důsledku výše uvedeného Zhotovitel žádá Objednatele o vydání Pokynu Objednatele k realizaci změny a přípravě ZBV.

Příloha Oznámení Zhotovitele:

1. Rozpočet změny
2. Vyjádření AD
3. Vyjádření TDS
4. Fotodokumentace

S pozdravem,



manažer výrobní divize střed
SILNICE GROUP a.s.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

SILNICE GROUP a.s.
Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1

Váš dopis značky/ze dne
232027-2024-06-26/26.06.2024

Naše značka

Vyřizuje/telefon
Š. Balážová / [REDACTED]

Kladno
18.07.2024

III/0042 Líšnice, rekonstrukce silnice

ZBV č. 6 - SO 104 Rekonstrukce komunikace km 1,480 - 1,720 - zálivky a bourání betonového žlabu

Na základě oznámení zhotovitele stavby „III/0042 Líšnice, rekonstrukce silnice“ ze dne 26.06.2024 se jedná o navýšení rozsahu zálivek oproti předpokladu dle PDPS. Navýšení vzniklo v napojení na stávající komunikaci, výkopu kanalizace a zálivky mrazových trhlin. Rozsah se navýšil i u HV, UV, hrnců a poklopů, jejichž položky nebyly součástí PDPS. Provedení středové zálivky u ACO a ACL je věcí zhotovitele a jeho zvolené technologie pokládky.

Součástí je i nezbytná realizace demolice dvou úseků betonových žlabů včetně betonové lože pod žlabem. Na tuto skutečnost upozornil zhotovitel, není zahrnuta v PDPS.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace (dále jen KSÚS SK), jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka silnic II. a III. tříd, tj. dotčené krajské komunikace č. III/0042, a jako zadavatele výše zmíněné stavby tímto vydává pokyn k realizaci dle zhotovitelem předloženého navrženého řešení a zároveň žádá zhotovitele o zpracování ZBV k této změně stavby, a to v souladu se zákonem o zadávání VŘ a příslušnou směrnicí KSÚS SK.

Přílohy: Oznámení zhotovitele ze dne 26.06.2024 - zálivky a bourání betonového žlabu u SO 104 Rekonstrukce komunikace v km 1,480 - 1,720, rozpočet změny, vyjádření AD a TDI a fotodokumentace

S pozdravem

Šárka Balážová

[REDACTED]