

ZMĚNOVÝ LIST				039.9
Přeložka areálového osvětlení				
Stavba:	„Zakázka č. ZD/18/422 Rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L Oblastní nemocnice Náchod – stavební práce“			
Objekt:	Pavilon L, SO 01, Elektroinstalace - silnoproud			
Předkládá:	Průmstav Náchod s.r.o.	Datum:	01.08.2024	
Odesláno / předáno		Přílohy / počet listů		
poštou	☐	1) Položkový rozpočet změny	1	listů
e-mailem	☒	2) Projektové podklady	0	listů, výkresů
osobně	☒	3) Fotodokumentace	0	listů
1 Technický popis změny:				
1.1 Popis původního řešení: Kabel areálového osvětlení neevidován				
1.2 Popis nového řešení: Přeložka a spojování kabelu areálového osvětlení				
2 Zdůvodnění změny:				
Při provádění zemních prací zjištěn kolizní kabel areálového osvětlení, který je nutné přeložit.				
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO (uvést jaký dokument)	☒	NE
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	☒	NE
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek			odst.	6
6 Náklady:		Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč bez DPH
		Cena víceprací (přípočet):	+	4 540,54 Kč bez DPH
		Výsledná ceny změny: 4 540,54 Kč bez DPH		
7 Schválil:				
za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
				
Václav Zítka Průmstav Náchod s.r.o.	Jan Čejchan CE – ING s.r.o.	Ing. René Hubka PROXION s.r.o.	Ob. nemocnice Náchod a.s.	František Mrázek Královéhradecký kraj

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod - rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L
Objekt: SO 01 - Přístavba a rekonstrukce kuchyně
Soupis: ZL č.39.9 - Přeložka areálového osvětlení

Místo: Datum: 01.08 2024
Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o. Zpracovatel: Průmstav Náchod s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							4 540,54	
D D1 C21M - Elektromontáže							588,89	
48	K	210810014	CYKY-CYKYm 5Cx16 mm2 750V (VU)	m	3,000	27,75	83,25	SoD
1	K	210100281	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením smršťovací záklopkou nebo páskou bez letování průřezu žily do 25 mm2	kus	2,000	176,32	352,64	CS ÚRS 2024 02x0,76
2	K	741110302	Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnitřní Ø přes 40 do 90 mm	m	3,000	51,00	153,00	CS ÚRS 2024 02x0,76
D D2 Materiály							1 731,69	
48	K	4	* CYKY 5Cx16mm2 *	m	3,000	267,53	802,59	SoD
3	M	34571350	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm HDPE+LDPE	m	3,000	14,82	44,46	CS ÚRS 2024 02x0,76
VV 2 85714285714285711 05 Přepočtené koeficientem množství					3,000			
4	M	35436027	spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ahsc-6 3-4ž.x1-6mm	kus	2,000	442,32	884,64	CS ÚRS 2024 02x0,76
D M Práce a dodávky M							2 219,96	
D 46-M Zemní práce při extr mont.pracích							2 219,96	
5	K	460661111	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm	m	23,000	85,12	1 957,76	CS ÚRS 2024 02x0,76
VV 8x12x3					23,000			
6	K	460671111	Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 20 cm	m	23,000	11,40	262,20	CS ÚRS 2024 02x0,76

ZMĚNOVÝ LIST Nové kabelové trasy pro chladicí boxy v 1.NP místnost hruba příprava masa			39.10
Stavba:	„Zakázka č. ZD/18/422 Rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L		
Objekt:	Pavilon L, SO 01, Elektroinstalace - silnoproud		
Předkládá:	Průmstav Náchod s.r.o.	Datum:	05.09.2024

Odesláno / předán		Přílohy / počet listů	
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně	X	3) Fotodokumentace	0 listů

1 Technický popis změny: 1.1 Popis původního řešení: Stávající elektroinstalace 1.2 Popis nového řešení: 3x přívod pro chlazení 1.NP hrubá příprava masa, přívod z rozvaděče RH 1.NP do místnosti přípravy, doplnění jističe do rozvaděče
--

2 Zdůvodnění změny: Předmětem změnového listu je výměna nevyhovující elektroinstalace pro strojní chlazení ve vztahu k nutné výměně tohoto zařízení v předmětné místnosti včetně zemnění. Tato dodatečná stavební práce je nezbytná a změna dodavatele není možná s ohledem na slučitelnost s celkovým systémem strojního chlazení s nutností zprovoznění systému jako celku do vlastní kolaudace a řádného fungování po doby záruky.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace	ANO (uvést jaký dokument)	X	NE
4 Dopad do smluvních termínů:	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných	odst.	5	

6 Náklady	Cena méněprací (odpočet):	–	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	11 521,42 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		11 521,42 Kč	bez DPH

7 Schválil:				
za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Vratislav Zítka Průmstav Náchod s.r.o.	Jan Tejchman CE – ING s.r.o.	Ing. René Hubka PROXION s.r.o.	b. nemocnice Náchod a	František Vrázka Královéhradecký kraj

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnové listy
Objekt: ZL č.39.10 - Nové kabelové trasy pro chladicí boxy v 1.NP místnost hruba příprava masa

Místo: Datum: 05.09.2024
Zadavatel: Královohradecký kraj Projektant:
Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o. Zpracovatel: Průmstav Náchod s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 11 521,42

D		D1	C21M - Elektromontáže			4 430,78		
45	K	210810006	CYKY-CYKYm 3Cx2.5 mm2 750V (VU)	m	62,000	18,77	1 163,74	SoD
36	K	210800626	CYA 6 mm2 žz (VU)	m	50,000	18,77	1 501,60	SoD
7	K	210100001	ukonč.vod.v rozv vč zap a konc do 2.5mm2	ks	18,000	20,81	374,58	SoD
9	K	210100002	ukonč.vod.v rozv vč zap a konc do 6mm2	ks	6,000	27,75	166,50	SoD
1	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	3,000	136,04	408,12	CS ÚRS 2024 02x0,76
2	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	2,000	408,12	816,24	SoD
VV		"Úprava ve stávajícím rozvaděči" 2			2,000			
D		D2	Materiály			7 090,64		
46	K	33918	* CYKY 3Cx2.5mm2 *	m	62,000	26,19	1 623,78	SoD
29	K	02845	CYA 6mm2 žz	m	62,000	21,43	1 328,66	SoD
3	M	35822111	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	3,000	87,40	262,20	CS ÚRS 2024 02x0,76
4	M	34571016	lišta elektroinstalační hranatá bezhalogenová 40x40mm	m	25,000	155,04	3 876,00	CS ÚRS 2024 02x0,76
VV		23.0055238055238*1.05 "Přepočtené koeficientem množství"			25,000			

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 40

Skutečný rozsah provedení opravy střechy v místě světlíku

Stavba:	„Zakázka č. ZD/18/422 Rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L Oblastní nemocnice Náchod – stavební práce“		
Objekt:	Pavilon L, SO 01		
Předkládá:	Průmstav Náchod s.r.o.	Datum:	08.08.2024

Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů	
poštou		1) Položkový rozpočet změny	2 listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady	1 listů, výkresů
osobně	X	3) Fotodokumentace	1 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

V rámci změnového listu ZL 14 uvažován výměna střešního pláště kolem světlíku v ploše 34 m2

1.2 Popis nového řešení:

Na základě skutečnosti byla provedena výměna střešního pláště v ploše 58,15 m2

2 Zdůvodnění změny:

Při provádění opravy střešního pláště - po odkrytí vrchní hydroizolace byla zjištěna větší plocha střechy nad jídelnou s nutností výměny zasažených tepelných izolací způsobené zatékáním kolem světlíku. Původní plocha určená k výměně činila 34 m2.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO (uvést jaký dokument)	X	NE
---	------------------------------	---	----

4 Dopad do smluvních termínů:	ANO	X	NE
-------------------------------	-----	---	----

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	6
---	-------	---

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	65 184,27 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		65 184,27 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za /hotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
-----------------	---------	--------	---------------	-----------------

František Mrázek Průmstav Náchod s.r.o.	Jan Čejchan CE - ING s.r.o.	Ing. René Hubka PROXION s.r.o.	Ob. nemocnice Náchod a.s.	František Mrázek Královéhradecký kraj
--	--------------------------------	-----------------------------------	---------------------------	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnové listy
Objekt:

ZL č.40 - Skutečný rozsah provedení opravy střechy v místě světlíku

Místo: Datum: 08.08 2024


Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:

Zhotovitel: Průmstav Náchod s r o Zpracovatel: Průmstav Náchod s r o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							65 184,27	
o HSV Práce a dodávky HSV							3 407,32	
o 997 Přesun sutě							3 407,32	
1	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	1,352	600,00	811,20	SoD
2	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,352	200,00	270,40	SoD
3	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	27,040	10,00	270,40	SoD
VV					1,352*20 "Přepočtené koeficientem množství"	27,040		
4	K	997013645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,398	490,00	195,02	SoD
5	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04	t	0,954	1 950,00	1 860,30	SoD
o PSV Práce a dodávky PSV							61 776,95	
o 712 Povlakové krytiny							18 978,21	
6	K	712340831	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše jednovrstvé	m2	24,150	55,00	1 328,25	SoD
VV					"rozkrytí kolem světlíku" 24,15	24,150		
7	K	712340832	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše dvouvrstvé	m2	24,150	54,00	1 304,10	SoD
VV					"rozkrytí kolem světlíku" 24,15	24,150		
8	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	24,150	188,00	4 540,20	SoD
VV					"rozkrytí kolem světlíku" 24,15	24,150		
9	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	28,135	152,00	4 276,52	SoD
VV					"rozkrytí kolem světlíku" 24,15*1,165	28,135		
18	K	712841559	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP	m2	11,505	135,28	1 556,40	CS ÚRS 2024 02x0,76
VV					"Aluka na stávajícím objektu ze strany přístavby" 17,7*0,65	11,505		
14	M	62866281	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm	m2	13,806	183,16	2 528,71	CS ÚRS 2024 02x0,76
VV					11,505	11,505		
VV					11,505*1,2 "Přepočtené koeficientem množství"	13,806		
20	M	62855016	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože s retardéry hoření, BROOF(t3) a hrubozrnným břídlíčným posypem na horním povrchu tl 4,2mm	m2	13,806	207,48	2 864,47	CS ÚRS 2024 02x0,76
10	K	998712202	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	183,987	3,15	579,56	SoD
o 713 Izolace tepelné							25 134,43	
27	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvě	m2	2,475	49,64	122,86	SoD
VV					"Izolace na světlíkové obrobě" 0,150*16,5	2,475		
28	M	28376446	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 150mm	m2	2,723	443,84	1 208,58	CS ÚRS 2024 02x0,76
VV					"Izolace na světlíkové obrobě" 0,15*16,5*1,1	2,723		
11	K	713140851	Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací připevněných lepením z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace do 100 mm	m2	24,150	47,87	1 156,06	SoD
VV					"rozkrytí kolem světlíku" 24,15	24,150		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	713140853	Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací připevněných lepením z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace přes 100 mm	m2	24,150	49,47	1 194,70	SoD
	VV		"rozkrýví kolem světlíku" 24,15		24,150			
13	K	713141152	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	24,150	83,99	2 028,36	SoD
	VV		"rozkrýví kolem světlíku" 24,15		24,150			
14	M	28375927	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\lambda=0,034$ tl 100mm	m2	26,565	325,00	8 633,63	SoD
	VV		"provede se pouze jedna vrstva ploch střechy S1+S2, vyšší průřez z důvodu polodrážkové montáže" 24,15*1,1		26,565			
15	K	713141336	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	24,150	153,00	3 694,95	SoD
	VV		"rozkrýví kolem světlíku" 24,15		24,150			
16	M	28376143	klín izolační EPS 200 spád do 5%	m3	2,029	3 260,00	6 614,54	SoD
	VV		"průměrná tl. 8cm"					
	VV		"rozkrýví kolem světlíku" 24,15*0,08*1,05		2,029			
17	K	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	246,537	1,95	480,75	SoD
	D	764	Konstrukce klempířské				17 664,31	
22	K	764214603	Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 250 mm	m	16,500	458,28	7 561,62	CS ÚRS 2024 02x0,76
	VV		"Oplechování obrobky" 16,5		16,500			
21	K	764214605	Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 400 mm	m	16,500	595,84	9 831,36	CS ÚRS 2024 02x0,76
	VV		"Oplechování obrobky" 16,5		16,500			
23	K	998764202	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	173,930	1,56	271,33	SoD

Hermecovanie hladkej - Pavilón h
(oprava strešného plášte dobo usvetlenie)

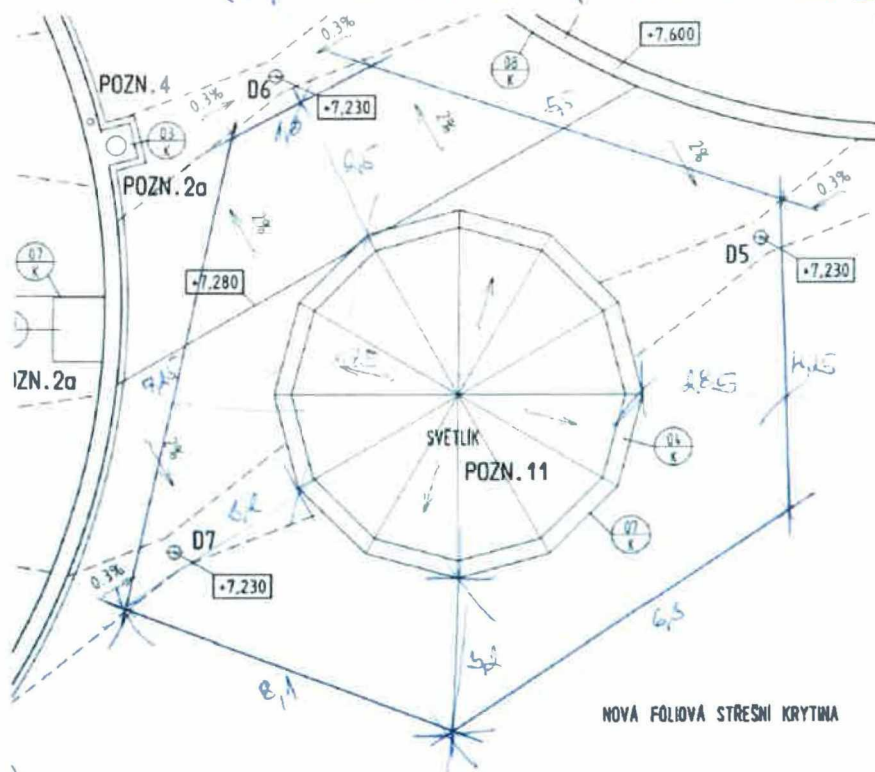

$$S_{\text{pl}} = 2,13 - 1,5 \times 2,13 + 5,1 \times 2,13 - 1,5 \times 2,13 = 58,15 \text{ m}^2$$



ZMĚNOVÝ LIST

ZL 41

Výměna výparníků a zprovoznění stávajícího boxu v 1.NP m.č. 115

„Zakázka č. ZD/18/422 Rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L
Oblastní nemocnice Náchod – stavební práce“

Objekt: SO01 - Přístavba a rekonstrukce kuchyně, SO01_D1.4.8 - Strojní chlazení

Předkládá: Průmstav Náchod s.r.o.

Datum: 23.08.2024

Odesláno / předáno:

poštou
e-mailem ☒
osobně ☒

Přílohy / počet listů

1) Položkový rozpočet změny	6	listů
2) Projektové podklady	2	listů, výkresů
3) Fotodokumentace	0	listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

V původním řešení bylo zahrnuto pouze přemístění venkovních chladících jednotek.

1.2 Popis nového řešení:

Dodávka a instalace dvou výparníků včetně zprovoznění stávajících chladících boxů v místnosti č. 115 1NP. stravovacího pavilonu v rozsahu dle výkresů s ozn. D - Nemocnice Náchod 1.NP 2024 instalace rev 1, D - Nemocnice Náchod 1.NP 2024 rev 1.

2 Zdůvodnění změny:

Na základě odborného posouzení dvou stávajících výparníků umístěných v chladících boxech místnosti č. 115 Hrubá přípravná masa, které jsou v dožitém a nevyhovujícím stavu, je vyhodnocena nutnost jejich výměny za účelem zajištění řádných hygienických a pracovních podmínek pro řádný provoz stravovacího pavilonu. Tato dodatečná stavební práce je nezbytná a změna dodavatele není možná s ohledem na slučitelnost s celkovým systémem strojního chlazení a s centrálním monitoringem teplot tj. nutnost zprovoznění systému jako celku a s garancí řádného fungování celého strojního chlazení ve stravovacím pavilonu. Výměna výparníků zajišťovaná jiným dodavatelem po zahájení provozu stravovacího pavilonu by vyvolala nové omezení provozu a byla by dotčena celková záruka na dílo. Výměna zařízení strojního chlazení se předejde provozním závadám zjištěných např. z kolaudačních či provozních kontrol KHS vzniklých z nedosažení požadovaných teplot na provoz.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:

ANO

(uvést jaký dokument)

☒

NE

4 Dopad do smluvních termínů:

ANO

(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)

☒

NE

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek

odst.

5

6 Náklady:

Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
Cena víceprací (přípočet):	+	65 500,00 Kč	bez DPH
Výsledná ceny změny:		65 500,00 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:

za TDS:

za AD:

za uživatele:

za objednatele:

Vratislav Zítka
Průmstav Náchod s.r.o.

Jan Čejchan
CE - ING s.r.o.

Ing. René Hubka
PROXION s.r.o.

Ob. nemocnice Náchod a.s.

František Mrázek
Královéhradecký kraj

2/3

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 42

Úpravy sádrokartonového podhledu ve varně

Stavba:	„Zakázka č. ZD/18/422 Rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L Oblastní nemocnice Náchod – stavební práce“		
Objekt:	Pavilon L, SO 01		
Předkládá:	Průmstav Náchod s.r.o.	Datum:	25.09.2024

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně	X	3) Fotodokumentace	1 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Neřešeno

1.2 Popis nového řešení:

Dodávka a osazení revizních dvířek a vyříznutí montážních otvorů do SDK podhledů pro instalaci koncových prvků VZT a provedení dilatace dle zpracovaného kladečského kordinačního výkresu SDK podhledů. Viz zakres Příloha č. 2 tohoto ZL

2 Zdůvodnění změny:

Předmětem změnového listu je doplnění položek týkajících se provedení otvorů pro koncové komponenty VZT a osazení revizních dvířek pro čištění a servis vzduchotechnických rozvodů a zařízení, které vyplynuly z kladečských koordinačních výkresů SDK podhledů, Zpracování výkresů měl zhotovitel v předmětu díla. V důsledku těchto nově zjištěných skutečností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, je nutné provést tyto práce.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO (uvést jaký dokument)	X	NE
---	------------------------------	---	----

4 Dopad do smluvních termínů:	ANO	X	NE
-------------------------------	-----	---	----

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	6
---	-------	---

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	–	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	46 717,92 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		46 717,92 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Vratislav Žitka Průmstav Náchod s.r.o.	Jan Čejchan CE – ING s.r.o.	Ing. René Hubka PROXION s.r.o.	Ob. nemocnice Náchod a.s.	František Mrázek Královéhradecký kraj

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Změnové listy

Objekt:

ZL č.42 - Úpravy sádrokartonového podhledu ve varně

Místo:

Datum: 25.09.2024

Zadavatel:

Královehradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel:

Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

Průmstav Náchod
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							46 717,92	
o PSV Práce a dodávky PSV							46 517,92	
o 763 Konstrukce suché výstavby							46 517,92	
1	K	763131711	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek dilatace	m	10,500	210,52	2 210,46	CS ÚRS 2024 02x0,76
2	K	763131911	Zhotovení otvorů v podhledech a podkrovních ze sádrokartonových desek pro průstupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, sprinklery, revizní klapky a dvířka včetně vyztužení profily, velikost do 0,10 m2	kus	7,000	459,80	3 218,60	CS ÚRS 2024 02x0,76
3	K	763131912	Zhotovení otvorů v podhledech a podkrovních ze sádrokartonových desek pro průstupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, sprinklery, revizní klapky a dvířka včetně vyztužení profily, velikost přes 0,10 do n 25 m2	kus	32,000	588,24	18 823,68	CS ÚRS 2024 02x0,76
VV "Revizní dvířka 400x400" 2					2,000			
VV "Zhotovení montážních otvorů pro VZT" 30					30,000			
VV Součet					32,000			
4	K	763131913	Zhotovení otvorů v podhledech a podkrovních ze sádrokartonových desek pro průstupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, sprinklery, revizní klapky a dvířka včetně vyztužení profily, velikost přes 0,25 do n 50 m2	kus	6,000	820,80	4 924,80	CS ÚRS 2024 02x0,76
5	K	763172352	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro podhledy velikost (šxv) 300 x 300 mm	kus	7,000	303,24	2 122,68	CS ÚRS 2024 02x0,76
6	M	RGS KB510320	RD 300x300 univerzální	kus	7,000	775,16	5 426,26	CS ÚRS 2024 02x0,76
7	K	763172353	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro podhledy velikost (šxv) 400 x 400 mm	kus	2,000	304,00	608,00	CS ÚRS 2024 02x0,76
8	M	RGS KB510322	RD 400x400 univerzální	kus	2,000	868,00	1 736,00	CS ÚRS 2024 02x0,76
368	K	977152010 R	Revizní dvířka 600x600 mm pro osazení do SDK podhledu	ks	2,000	3 250,00	6 500,00	SoD
259	K	998763402	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek slanečvený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	440,671	2,15	947,44	SoD
o VRN Vedlejší rozpočtové náklady							200,00	
o VRN4 Inženýrská činnost							200,00	
13	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	200,00	200,00	SoD



TABULKA BRANIK SJK
05.9.2024

ZMĚNOVÝ LIST				ZL 43	
Výměna topení ve skladu DKP					
Stavba:		„Zakázka č. ZD/18/422 Rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L Oblastní nemocnice Náchod – stavební práce“			
Objekt:		Pavilon L, SO 01- část UT			
Předkládá:		Průmstav Náchod s.r.o.		Datum:	29.08.2024
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1	listů	
e-mailem	X	2) Projektové podklady	0	listů, výkresů	
osobně	X	3) Fotodokumentace	0	listů	
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení:					
Zde bylo navrženo článkové litinové těleso					
1.2 Popis nového řešení:					
Nově zřízen sklad DKP. Vedle dveří do tohoto skladu se nově osadí deskové těleso typ 22-9040 VK					
2 Zdůvodnění změny:					
Zápis autorský dozor Ing. Bohadlo při prohlídce stavby 07.05.2024 byla zjištěny změny dispozice v některých částech kuchyně ve 2.NP. oproti topenářským výkresům. Vznikla nová místnost č. 206 - sklad DKP. Původně to byla chodba. Zde bylo navrženo článkové litinové těleso. Vzhledem k charakteru místnosti nebude těleso relizováno. Vedle dveří do tohoto skladu se nově osadí deskové těleso typ 22-9040 VK pro alespoň částečné temperování místnosti č.201 - rampa a sklad vozíků. Původně byl tento prostor temperován článkovým litinovým tělesem o 15 ti člancích.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:			ANO (uvést jaký dokument)	X	NE
4 Dopad do smluvních termínů:			ANO	X	NE
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst.	4
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	-1 928,65 Kč	bez DPH	
	Cena víceprací (přípočet):	+	5 235,50 Kč	bez DPH	
	Výsledná ceny změny:		3 306,85 Kč	bez DPH	
7 Schválil:					
za zhotovitele:		za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Vratislav Žitka Průmstav Náchod s.r.o.		Jan Čejchan CE – ING s.r.o.	Ing. René Hubka PROXION s.r.o.	Ob. nemocnice Náchod a.s	František Mrázek Královéhradecký kraj

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnové listy
Objekt: ZL č.43 - Výměna topení ve skladu DKP

Místo: Datum: 29.08.2024
Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant:
Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o. Zpracovatel: Průmstav Náchod s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 306,85	
D D1 Vytápění objektu a předávací stanice							-1 495,15	
D D25 734- Ústřední vytápění - armatury							-169,15	
D D29 ventil radiátorový dvouregulační závitový s předregulací, prvotní regulace 1-6							-602,65	
2	K	73420-0811	demontáž armatur závitových do G 1/2"- radiátorových ventilů včetně likvidace	ks	-1,000	35,70	-35,70	SoD
1	K	73422-1551	přímý G 3/8"	ks	-1,000	566,95	-566,95	SoD
D D31 připojovací armatura radiátorů VK regulační uzavíratelné							433,50	
3	K	73426-1402	rohové	ks	1,000	433,50	433,50	SoD
D D34 735- Ústřední vytápění - otopná tělesa							-357,00	
D D35 Otopná tělesa litinová							-357,00	
4	K	73511-7110	odpojení a připojení po nátěru	ks	-1,000	357,00	-357,00	SoD
D D37 783 - Dokončovací práce - nátěry							-969,00	
D D38 nátěr kovových (zámečnických) konstrukcí							-918,00	
5	K	78331-4201	základní antikorozní nátěr kovových konstrukcí jednonásobný syntetický, standardní	m2	-3,000	102,00	-306,00	SoD
7	K	78331-4201.1	krycí nátěr (email) kovových konstrukcí jednonásobný, syntetický, standardní	m2	-3,000	102,00	-306,00	SoD
6	K	78331-5101	mezinátěr kovových konstrukcí jednonásobný syntetický, standardní	m2	-3,000	102,00	-306,00	SoD
D D39 příprava podkladu otopných těles článkových před provedením nátěru							-51,00	
8	K	78360-1321	odrezivění bezoplachovým odmaštěním	m2	-2,000	25,50	-51,00	SoD
D PSV Práce a dodávky PSV							4 602,00	
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa							4 602,00	
1	K	735159210	Montáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky do 1140 mm	kus	1,000	347,32	347,32	CS ÚRS 2024 02x0,76
2	M	KRD 2209004060 0010	RADIK VK 22-0900/0400	kus	1,000	4 254,68	4 254,68	CS ÚRS 2024 02x0,76
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							200,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							200,00	
9	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,000	200,00	200,00	SoD

-1 928,65
5 235,50

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 44

Záměna dveří z varny do chodby v 2 NP

Stavba:	„Zakázka č. ZD/18/422 Rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L Oblastní nemocnice Náchod – stavební práce“		
Objekt:	Pavilon L, SO 01		
Předkládá:	Průmstav Náchod s.r.o.	Datum:	29.08.2024

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	2 listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně	X	3) Fotodokumentace	0 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

V PD dveře šíře 800 mm

1.2 Popis nového řešení:

Dodávka a osazení dveří šířky 900 mm včetně zárubně, již dodané dveře budou osazeny do šatna ženy 1.NP

2 Zdůvodnění změny:

Na základě dokončení instalační šachty s nižším prostorových nárokem byl zjištěn dostatečný prostor pro osazení dveří šířky 900 mm. S ohledem na to, že se jedná o hlavní provozní trasu mezi kuchyní a výdejny jídel, byla vyhodnocena nutnost zvětšit průchozí šířku dveří pro zavážení jídel do jídelny. Původní průchozí šířka byla vyhodnocena s pohledu provozovatele jako nedostatečná pro manipulaci s vozíky. Původní dveře budou využity do šatna ženy 1.NP místo již dožitých dveří.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO (uvést jaký dokument)	X	NE
---	------------------------------	---	----

4 Dopad do smluvních termínů:	ANO	X	NE
-------------------------------	-----	---	----

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	6
---	-------	---

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	-1 224,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	21 062,34 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		19 838,34 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Vratislav Žitka Průmstav Náchod s.r.o.	Jar. Čejchan CE - ING s.r.o.	Ing. René Hubka PROXION s.r.o.		František Mrázek Královéhradecký kraj

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnové listy
Objekt:

ZL č.44 - Záměna dveří z varny do chodby v 2 NP

Místo:		Datum:	29.08.2024
Zadavatel:	Královehradecký kraj	Projektant:	
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o.	Zpracovatel:	Prumstav Náchod s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							19 838,34	
D HSV Práce a dodávky HSV							4 183,56	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							395,96	
1	K	317168014	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1750 mm	kus	1,000	395,96	395,96	CS ÚRS 2024 02x0,76
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							2 335,20	
96	K	612315422	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvě, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuky do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	6,220	360,00	2 239,20	SoD
VV "Oprava omítky po vybourání zárubně do místnosti skladu mléčných výrobků" (2,21*0,5*4)+(1,8*0,5*2)					6,220			
135	M	55331567	záruběň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 160-200mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	-1,000	1 224,00	-1 224,00	SoD
VV AST10 - Výpis truhlářských výrobků								
VV "05/T" - 1					-1,000			
VV Součet					-1,000			
136	M	55331568	záruběň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 160-200mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	1,000	1 320,00	1 320,00	SoD
VV AST10 - Výpis truhlářských výrobků								
VV "05/T" - m č 203 do m č 215" 1					1,000			
VV Součet					1,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							813,94	
172	K	968072456	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	2,167	235,44	510,20	CS ÚRS 2024 02x0,76
VV "Dveře do skladu mléčných výrobků" 1,1*1,97					2,167			
176	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm	m2	0,798	176,25	140,65	SoD
VV "Vybourání otvoru" 1,32*2,11 "Slévající otvor" -1,97*1,1					0,818			
VV "Vybourání pro překlad" 1,8*0,1					0,160			
VV Součet					0,758			
2	K	978013141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	6,220	26,22	163,09	CS ÚRS 2024 02x0,76
D 997 Přesun sutě							575,46	
188	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,414	600,00	248,40	SoD
189	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,414	200,00	82,80	SoD
190	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	8,260	10,00	82,80	SoD
VV 0,414*20 "Přepočteno koeficientem množství"					8,280			
191	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,414	390,00	161,46	SoD
D 998 Přesun hmot							63,00	
200	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,140	450,00	63,00	SoD
D PSV Práce a dodávky PSV							15 454,78	
D 766 Konstrukce truhlářské							15 454,78	
3	M	61165339R	vnitřní dřevěné dveře plné s požární odolností EI 30 DP3, 900x1970mm, povrch barevný laminát, kování štitkové, klika-klika, okopový plech, zámek vložkový, v provedení dle PD	kus	1,000	14 993,00	14 993,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		AST10 - Výpis truhlářských výrobků					
	W		"05/T" 1		1,000			
	W		Součet		1,000			
287	K	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	149,930	3,08	461,78	SoD
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				200,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					
9	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,000	200,00	200,00	SoD

ZMĚNOVÝ LIST

Odvodnění anglického dvorku a střešních svodů do drenážního a kanalizačního potrubí.

ZL 45

Stavba:	„Zakázka č. ZD/18/422 Rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L Oblastní nemocnice Náchod – stavební práce“		
Objekt:	Pavilon L, SO 01		
Předkládá:	Průmstav Náchod s.r.o.	Datum:	29.08.2024

Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů	
poštou		1) Položkový rozpočet změny	2 listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně	X	3) Fotodokumentace	0 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Vpust anglického dvorku bez venkovního napojení, svody na přístavbě bez napojení, likvidace vod přímo na terén

1.2 Popis nového řešení:

Vpust anglického dvorku napojena na stávající drenážního odvodnění, svody na přístavbě pavilonu L napojeny do stávající dešťové kanalizace u výtahové přístavby.

2 Zdůvodnění změny:

Na základě upozornění zhotovitele na možnost akumulace dešťových vod a zavodnění terénu v prostoru obvodových stěn přístavby pavilonu L a příkrého svahu, je navrženo odvod srážkových vod ze střechy a z anglického dvorku do stávajících drenážního a kanalizačního potrubí.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	☐	ANO (uvést jaký dokument)	☒	NE
---	--------------------------	------------------------------	-------------------------------------	----

4 Dopad do smluvních termínů:	☐	ANO	☒	NE
-------------------------------	--------------------------	-----	-------------------------------------	----

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	4
---	-------	---

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	–	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	26 802,03 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		26 802,03 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
-----------------	---------	--------	---------------	-----------------

Vladislav Zítka Průmstav Náchod s.r.o.	Ján Čejchan CE-ING s.r.o.	Ing. René Hubka PROXION s.r.o.	Ob. nemocnice Náchod a.s.	František Mrázek Královéhradecký kraj
---	------------------------------	-----------------------------------	---------------------------	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnové listy

Objekt:

ZL č.45 -Odvodnění anglického dvorku a střešních svodů do drenážního a
kanalizačního potrubí

Místo:

Datum: 29.08.2024

Zadavatel:

Královohradecký kraj

Projektant:

Průmstav Náchod

Zhotovitel:

Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 26 802,03

HSV Práce a dodávky HSV 21 519,35

1 Zemní práce 7 917,12

1	K	131213701	Hlcubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	3,678	927,20	3 410,24	CS ÚRS 2024 02x0,76
	VV		"Výkop pro odvodnění anglického dvorku" 1*1*0,5		0,500			
	VV		"Výkop pro napojení anglického dvorku na stávající vsak" 0,5*0,5*10,75		2,688			
	VV		"Revizní šachta" 0,7*0,7*1		0,490			
	VV		Součet		3,678			
	FIG		Rozpad figury: or					
	FIG		Rozpad figury: z					
10	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	3,678	30,58	112,47	SoD
	VV		3 678		3 678			
12	K	162751115	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m	m3	2,239	152,13	340,62	SoD
	VV		3 678 (0,5*0,2*10,75)-(0,7*0,7*1)-(3,14*0,2*0,2)		2,239			
14	K	167151111	Nakládání, skládání a piekládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	2,239	49,43	110,67	SoD
	VV		2,239		2 239			
15	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	4,030	150,00	604,50	SoD
	VV		2 239*1,8 "Přepočtené koeficientem množství"		4 030			
16	K	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládce bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	2,239	20,51	45,92	SoD
19	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	1,439	133,62	192,28	SoD
	VV		1 075+0,3644		1,439			
252	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podle výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	3,177	458,28	1 455,96	CS ÚRS 2024 02x0,76
	VV		"Propojení mezi dvěma svody za přístavbou" 8*0,3*0,5		1,200			
	VV		"Odvodnění anglického dvorku, napojení na stávající vsak" 0,3*0,5*10,75		1,613			
	VV		"Zásyp revizní šachty" (0,7*0,7*1)-(3,14*0,2*0,2)		0,364			
	VV		Součet		3,177			
	FIG		Rozpad figury: z					
	FIG		Rozpad figury: or					
253	M	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	4,766	345,04	1 644,46	CS ÚRS 2024 02x0,76
	VV		3,177*1,5		4,766			

2 Zakládání 510,20

22	K	212751103	Tratvody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperoforovaná 360° DN 80	m	2,000	200,00	400,00	SoD
	VV		"Anglický dvorek" 2		2,000			
	FIG		Rozpad figury: or					
2	K	212755214	Tratvody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	2,000	55,10	110,20	CS ÚRS 2024 02x0,76
	VV		"Anglický dvorek" 2		2,000			
	FIG		Rozpad figury: or					

8 Trubní vedení 10 751,13

3	K	871263120	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 4 DN 110	m	2,200	73,19	161,02	CS ÚRS 2024 02x0,76
	VV		"Děpočet potrubí - Anglický dvorek pol 145" 2,2		2 200			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
	FIG		Rozpad figure: or					
4	M	28611115	trubka kanalizační PVC DN 110x3000mm SN4	m	2,266	98,80	223,88	CS ÚRS 2024 02x0,76
	WV		2 2		2,200			
	WV		2 2*1 03 Přepočtené koeficientem množství		2,266			
254	K	871273120	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plostěnného tuhost SN 4 DN 125	m	10,750	73,88	794,21	CS ÚRS 2024 02x0,76
	WV		"Dopočet - napojení anglického dvorku na stávající vsak"		10,750			
	FIG		Rozpad figure: or					
255	M	28611129	trubka kanalizační PVC DN 125x5000mm SN4	m	10,750	126,75	1 362,56	CS ÚRS 2024 02x0,76
	WV		10 436893203A835*1 03 Přepočtené koeficientem množství		10,750			
5	K	871313120	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plostěnného tuhost SN 4 DN 160	m	8,000	126,92	1 015,36	CS ÚRS 2024 02x0,76
	WV		"Propojení lapačů střešních splavenin - dešťová kanalizace" 8		8,000			
	FIG		Rozpad figure: z					
6	M	28611134	trubka kanalizační PVC DN 160x5000mm SN4	m	8,240	196,08	1 615,70	CS ÚRS 2024 02x0,76
	WV		8		8,000			
	WV		8*1 03 Přepočtené koeficientem množství		8,240			
256	K	894811131	Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/160, odolnost vnějšímu tlaku 12,5 t, hloubka od 860 do 1230 mm	kus	1,000	5 578,40	5 578,40	CS ÚRS 2024 02x0,76
	n	998	Přesun hmot				2 340,90	
200	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	5,202	450,00	2 340,90	SoD
	n	PSV	Práce a dodávky PSV				5 282,68	
	n	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				5 282,68	
7	K	721249115	Lapače střešních splavenin montáž lapačů střešních splavenin ostatních typů polypropylenových DN 110	kus	2,000	247,00	494,00	CS ÚRS 2024 02x0,76
8	M	56231163	lapač střešních splavenin se zápachovou klapkou a lapačím košem DN 125/110	kus	2,000	2 348,40	4 696,80	CS ÚRS 2024 02x0,76
251	K	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	51,508	1,77	91,88	SoD

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 46

Integrace systému generálního klíče do stávajícího systému pavilonu L

Stavba:	„Zakázka č. ZD/18/422 Rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L Oblastní nemocnice Náchod – stavební práce“		
Objekt:	Pavilon L, SO 01		
Předkládá:	Průmstav Náchod s.r.o.	Datum:	29.08.2024

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně	X	3) Fotodokumentace	0 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Systém generálního klíče nespecifikován, pouze požadavek systém na nově dodávané dveře

1.2 Popis nového řešení:

Dodávka a instalace systému generálního klíče na nové dveře s integrací do stávajícího systému generálního klíče pavilonu L včetně navýšení počtu o 6 ks.

2 Zdůvodnění změny:

Na základě požadavku nemocnice na rozšíření stávajícího generálního klíče pavilonu L na nově dodané dveře včetně upřesnění počtu dveří v systému generálního klíče, je uplatněna tato vícepráce. Tímto staré i nové dveře budou v jednotném systému generálního klíče pavilonu L.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO (uvést jaký dokument)	X	NE
---	------------------------------	---	----

4 Dopad do smluvních termínů:	ANO	X	NE
-------------------------------	-----	---	----

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	4
---	-------	---

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	14 388,00 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		14 388,00 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
-----------------	---------	--------	---------------	-----------------

Vratislav Zítka Průmstav Náchod s.r.o.	Jan Čejchar CE - ING s.r.o.	Ing. René Hubka PROXION s.r.o.	Ob. nemocnice Náchod a.s.	František Mrázek Královéhradecký kraj
---	--------------------------------	-----------------------------------	---------------------------	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnové listy
Objekt: ZL č.46 - Integrace systému generálního klíče do stávajícího systému pavilonu L

Místo: Datum: 29.08.2024
Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant:
Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	M.J.	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
Náklady soupisu celkem							14 388,00	
D PSV Práce a dodávky PSV							14 388,00	
D 766 Konstrukce truhlářské							14 388,00	
1	K	766660001R	Systém generálního klíče	kus	6,000	550,00	3 300,00	SoD
VV "Navýšení požadavku: generálního klíče na dodávané dveře"							6,000	
372	K	766660001R1	Příplatek za integraci do generálního klíče pavilonu L	kus	21,000	528,00	11 088,00	R

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 47

Zábrany u rozvaděče RK1

Stavba:	„Zakázka č. ZD/18/422 Rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L Oblastní nemocnice Náchod – stavební práce“		
Objekt:	Pavilon L, SO 01		
Předkládá:	Průmstav Náchod s.r.o.	Datum:	11.09.2024

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně	X	3) Fotodokumentace	0 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Neobsaženo

1.2 Popis nového řešení:

Dodávka a instalace vodící zábrany před rozvaděčem RK1 na podlahu a dodávka a instalace nerezového obkladu stěny v místnosti č. 215

2 Zdůvodnění změny:

Předmětem změnového listu je dodávka a instalace zámečnických prvků chránících před nárazem transportních vozíků do stěny či rozvaděče při navážení jídel. Jedná o hlavní provozní trasu tj. mezi kuchyní a výdejnou jídel, spojovací chodba je úzká a při manipulaci s vozíky hrozí poškození rozvaděče či omítky.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:

ANO

(uvést jaký dokument)

X

NE

4 Dopad do smluvních termínů:

ANO

X

NE

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek

odst.

4

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	–	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	11 048,00 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		11 048,00 Kč	bez DPH

7 Schválili:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Vratislav Zítka Průmstav Náchod s.r.o.	Jan Cejchan CE – ING s.r.o.	Ing. René Hubka PROXION s.r.o.	Ob. nemocnice Náchod a.s.	František Mrázek Královéhradecký kraj

SOUPOIS PRACÍ

Stavba
Změnové listy
Objekt:

ZL č.47 - Zábrany u rozvaděče RK1

Místo:
Zadavatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Datum: 11.09.2024
Projektant:
Zpracovatel: Průmstav Náchod s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							11 048,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 964,32	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 964,32	
17	K	953943125	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotností přes 30 do 120 kg/kus	kus	3,000	548,72	1 646,16	CS ÚRS 2024 02x0,76
18	K	953965131	Kotva chemická s vytvářením otvoru kolevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 190 mm	kus	8,000	106,40	851,20	CS ÚRS 2024 02x0,76
19	M	54879004	patrona chemická M16x125mm	kus	8,000	58,37	466,96	CS ÚRS 2024 02x0,76
D	PSV		Práce a dodávky PSV				7 883,68	
D	767		Konstrukce zámečnické				7 883,68	
1	K	767183121	Montáž zábradlí přímého v interiéru v rovině (na rovné ploše) kotveného do betonu	m	2,600	668,80	1 738,88	CS ÚRS 2024 02x0,76
	W		2,2+0,2+0,2		2,600			
2	M	55342299	nerezové madlo na zeď	m	2,860	402,04	1 149,83	CS ÚRS 2024 02x0,76
	W		"Převýsnovací polička pro nerezovou trubku, jako zábrana proti nabourání do rozvaděče" 2,2+0,2+0,2		2,600			
	W		2,6*1,1 "Připočtené koeficientem množství"		2,860			
20	K	767995101	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 1 kg	kg	7,471	209,00	1 561,44	CS ÚRS 2024 02x0,76
	W		"Nerezová zábrana" 0,12*0,12*9,42*2		0,271			
	W		"Nerezový plech" (0,3*1*12)*2		7,200			
	W		Součet		7,471			
202	M	1673405	MAMUT BILY 290ML GOLD 12KS 519100BD	kus	2,000	1 320,54	2 641,08	CS ÚRS 2024 02x0,76
21	M	13010304	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 120x10mm	t	0,001	24 624,00	24,62	CS ÚRS 2024 02x0,76
	W		0,001		0,001			
201	M	13756515	plech nerezový II 1,5mm tabule	t	0,007	96 520,00	675,64	CS ÚRS 2024 02x0,76
	W		((0,3*1*12)*2)*0,001		0,007			
200	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovné dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	51,504	1,79	92,19	SoD
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				200,00	
D	VRN4		Inženýrská činnost				100,00	
13	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	100,00	100,00	SoD
D	VRN7		Provozní vlivy				100,00	
16	K	070001000	Provozní vlivy	soubor	1,000	100,00	100,00	SoD

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 48

Stavební pomocné práce TZB instalace, oprava dlažeb a obkladů 1NP

Stavba:	„Zakázka č. ZD/18/422 Rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L Oblastní nemocnice Náchod – stavební práce“		
Objekt:	Pavilon L, SO 01		
Předkládá:	Průmstav Náchod s.r.o.	Datum:	17.09.2024

Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů	
poštou		1) Položkový rozpočet změny	3 listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně	X	3) Fotodokumentace	0 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Neobsaženo

1.2 Popis nového řešení:

Provádění stavebních pomocných prací pro upravované TZB rozvody, lokální výměna dlažby a obkladu v 1NP

2 Zdůvodnění změny:

Předmětem změnového listu jsou stavební přípomoc - tj, bourání otvorů, drážek, vrtání, sekání, oprava omítek atd. v souvislosti s uzavřenými změnovými listy na přeložku VZT potrubí, s elektroinstalacemi, s výměnou dožitého chlazení. Dále jsou zjištěny v 1 NP lokální vypadlé, prasklé, uvolněné dlažby a obklady, které je nutné opravit tak, aby byly splněny hygienické podmínky pro provoz a údržbu.


3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO (uvest jaký dokument)	X	NE
--	-------------------------------------	----------	-----------

4 Dopad do smluvních termínů:	ANO	X	NE
--------------------------------------	------------	----------	-----------

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	6
--	--------------	----------

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	53 885,86 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		53 885,86 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
				
Vratislav Zítka Průmstav Náchod s.r.o.	Jan Čejchan CE – ING s.r.o.	Ing. René Hubka PROXION s.r.o.	Ob. nemocnice Náchod a.s.	František Mrázek Královéhradecký kraj

Stavba:
Změnové listy
Objekt:

ZL č.48 - Stavební práce pro přeložení VZT, ostatní stavební práce

Misto:
Zadavatel: Královohradecký kraj
Zhotovitel: Průmstav Náchod s r o

Datum: 17.09.2024
Projektant:
Zpracovatel: Průmstav Náchod s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							53 885,86	
D		D1	Zařízení č.1A: větrání varny část 1.NP strojovna				1 556,97	
22	K	1 22	Tepelná izolace dvojíta kaučuková samolepící tl. 2x 19 mm (vnitřní rozvody větev E1+2)	m2	1,319	1 180,42	1 556,97	SoD
VV			"Zaizolování potrubí VZT nad střechou 2ks" 2*3,14*0,07*1,5*2		1,319			
D		HSV	Práce a dodávky HSV				29 319,55	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				21 543,59	
1	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	0,950	438,52	416,59	CS ÚRS 2024 02x0,76
VV			"Vysekání rýh ve zdivu pro el. kabel" 9,5*0,1		0,950			
56	K	612315422	Úprava vápenné omítky vnitřních ploch stukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuky do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	56,480	360,00	20 332,80	SoD
VV			"Proslupy VZT" ((1,2*0,5*2)+(0,2*0,5*2))*6		8,400			
VV			"oprava plochy 1,2 x 0,5 m ze dvou stran stěny; oprava plochy 0,2 x 0,5 m ze dvou stran stěny, z této plochy opravujeme rozsah 10-30%					
VV			"Okolo vyměřovaných zárubní" ((1,97*0,5*4)+(1*0,5*2))*2		9,880			
VV			"oprava plochy svislé dvakrát ze dvou stran, nadpraží ze dvou stran celé pro dvoje dveře, z této plochy opravujeme rozsah 10-30%					
VV			"Proslupy chlazení" ((1,3*0,5*2)+(0,2*0,5*2))*10		16,000			
VV			"oprava plochy 1,3 x 0,5 m ze dvou stran stěny; oprava plochy 0,2 x 0,5 m ze dvou stran stěny pro deset prostupů, z této plochy opravujeme rozsah 10-3					
VV			"Proslup chlazení" ((1,6*0,5*2)+(0,4*0,5*2))*2		4,000			
VV			"oprava plochy 1,6 x 0,5 m ze dvou stran stěny; oprava plochy 0,4 x 0,5 m ze dvou stran stěny pro dva prostupy, z této plochy opravujeme rozsah 10-30%					
VV			"Vybourání otvorů pro el. přívodní kabely" ((1,4*0,5*2)+(0,2*0,5*2))*12		19,200			
VV			"oprava plochy 1,4x 0,5 m ze dvou stran stěny; oprava plochy 2 x 0,5 m ze dvou stran stěny pro dvanáct prostupů, z této plochy opravujeme rozsah 10-3					
VV			Součet		56,480			
2	K	612325111	Vápenocementová omítka rýh hladká, ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	0,950	836,00	794,20	CS ÚRS 2024 02x0,76
VV			"Vysekání rýh ve zdivu pro el. kabel" 9,5*0,1		0,950			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 497,51	
177	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm	m3	0,740	1 100,00	814,00	SoD
VV			"Vybourání otvorů pro přeložku VZT"					
VV			"Ze skladu mléčných výrobků do přípravy studené kuchyně" 0,2*0,2		0,040			
VV			"Z přípravy studené kuchyně do skladu kořenové zeleniny" 0,2*0,2		0,040			
VV			"Ze skladu kořenové zeleniny do chodby" 0,2*0,2		0,040			
VV			"Vybourání otvorů pro chlazení"					
VV			"Ze skladu chlazené a mražené zeleniny" 0,3*0,2		0,060			
VV			"Z chodby do skladu mléčných výrobků" 0,3*0,2		0,060			
VV			"Ze skladu mléčných výrobků do skladu chlazených potravin" 0,3*0,2		0,060			
VV			"Ze skladu chlazených potravin do hrubé přípravy masa" 0,3*0,2		0,060			
VV			"Ze skladu chlazených potravin do přípravy studené kuchyně" 0,3*0,2		0,060			
VV			"Vybourání otvorů pro el. přívodní kabely"					
VV			"Z m.č. 101 do 110" 0,4*0,2		0,080			
VV			"Z m.č. 110 do 112" 0,4*0,2		0,080			
VV			"Z m.č. 112 do 113" 0,4*0,2		0,080			
VV			"Z m.č. 113 do 115" 0,4*0,2		0,080			
VV			Součet		0,740			
178	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm	m3	0,240	1 100,00	264,00	SoD
VV			"Vybourání prostupu pro chlazení"					
VV			"Z přípravy studené kuchyně do rozvodny LT" 0,6*0,4		0,240			

D		D1	Zařízení č.1A: větrání varny část 1.NP strojovna		1 556,97			
3	K	974031143	Vysekáni rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl 70 mm a šířky do 100 mm	m	9,500	98,80	938,60	CS ÚRS 2024 02x0,76
VV		"Vysekáni rýh ve zdivu pro el. kabely" 8.5			9,500			
4	K	978013141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	56,480	26,22	1 480,91	CS ÚRS 2024 02x0,76
VV		"Prostupy VZT" ((1,2*0,5*2)+(0,2*0,5*2))*6			8,400			
VV		"Okolo vyměňovaných zárubní" ((1,97*0,5*4)+(1*0,5*2))*2			9,880			
VV		"Prostupy chlazení" ((1,3*0,5*2)+(0,2*0,5*2))*10			15,000			
VV		"Prostup chlazení" ((1,6*0,5*2)+(0,4*0,5*2))*2			4,000			
VV		"Vybourání otvorů pro el. přívodní kabely" ((1,4*0,5*2)+(0,2*0,5*2))*12			19,200			
VV		Součet			56,480			
D		997	Přesun sutě		3 794,70			
188	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	2,730	600,00	1 638,00	SoD
VV		2,485*0,245			2,730			
189	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,730	200,00	546,00	SoD
190	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	54 600	10,00	546,00	SoD
VV		2,73*20 "Přepočtené koeficientem množství"			54,600			
191	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	2,730	390,00	1 064,70	SoD
D		998	Přesun hmot		483,75			
200	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	1,075	450,00	483,75	SoD
D		PSV	Práce a dodávky PSV		22 459,34			
D		771	Podlahy z dlaždic		16 413,42			
302	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	11,020	13,80	152,08	SoD
VV		"Mezi m č. 101 a 103" 6,25			6,250			
VV		53*(0,3*0,3)			4,770			
VV		Součet			11,020			
303	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	11,020	51,75	570,29	SoD
312	K	771573932	Výměna keramické dlaždice lepené pro vysoké mechanické zatížení, velikosti přes 9 do 12 ks/m2	kus	53,000	143,75	7 618,75	SoD
VV		"1 NP" 53			53,000			
7	K	771574416	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2	m2	6,250	535,04	3 344,00	CS ÚRS 2024 02x0,76
8	M	59761160	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	6,875	540,36	3 714,98	CS ÚRS 2024 02x0,76
VV		6,25			6,250			
VV		6,25*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"			6,875			
319	K	998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	154,000	6,58	1 013,32	SoD
D		781	Dokončovací práce - obklady		6 045,92			
327	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	3,900	51,75	201,83	SoD
329	K	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm	m2	3,900	184,00	717,60	SoD
9	K	781472221	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 35 do 45 ks/m2	m2	3,900	659,68	2 572,75	CS ÚRS 2024 02x0,76
10	M	59761706	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 35 do 45ks/m2	m2	4,290	424,84	1 822,56	CS ÚRS 2024 02x0,76
VV		3,9			3,900			
VV		3,9*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"			4,290			
11	K	781473810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených	m2	3,900	67,94	264,97	CS ÚRS 2024 02x0,76
VV		"Sklad obkladů" 1,95*2			3,900			
333	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	3,900	51,75	201,83	SoD
338	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	3,900	17,25	67,28	SoD
339	K	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	58,488	3,37	197,10	SoD
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		550,00			
D		VRN4	Inženýrská činnost		200,00			

D	D1	Zařízení č. 1A: větrání varny část 1.NP strojovna					1 556,97
13	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	200,00	200,00 SoD
D	VRN7	Provozní vlivy					350,00
16	K	070001000	Provozní vlivy	soubor	1,000	350,00	350,00 SoD

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 49

Odkanalizování VZT, dopočet chybějící separační vrstvy ve 2.NP

Stavba:	„Zakázka č. ZD/18/422 Rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L Oblastní nemocnice Náchod – stavební práce“		
Objekt:	Pavilon L, SO 01		
Předkládá:	Průmstav Náchod s.r.o.	Datum:	29.08.2024

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	2 listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně	X	3) Fotodokumentace	1 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Neobsaženo

1.2 Popis nového řešení:

Doplnění kanalizačního odvodu do podlahy od VZT umístěné v místnosti s ozn. 105 TECHNICKÁ MÍSTNOST VZT, doplnění chybějící separační vrstvy ve 2.NP.

2 Zdůvodnění změny:

Předmětem změnového listu je doplnění chybějícího okanalizování VZT jednotky a dále dopočet chybějící separační vrstvy ve 2.NP do vrstev hrubých podlah skladba D, E, F, G a H

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO (uvést jaký dokument)	X	NE
---	------------------------------	---	----

4 Dopad do smluvních termínů:	ANO	X	NE
-------------------------------	-----	---	----

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	6
---	-------	---

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	11 591,50 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		11 591,50 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
-----------------	---------	--------	---------------	-----------------

Václav Zítka Průmstav Náchod s.r.o.	Jan Cejchan CE-ING s.r.o.	Ing. René Hubka PROXION s.r.o.	Ob. nemocnice Náchod a.s.	František Vrážek Královéhradecký kraj
--	------------------------------	-----------------------------------	---------------------------	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnové listy
Objekt:

ZL č.49 - Odkanalizování VZT, dopočet chybějící separační vrstvy ve 2.NP

Misto: Náchod Datum: 29.08.2024
Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant:
Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o. Zpracovatel: Průmstav Náchod s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 11 591,50

D HSV Práce a dodávky HSV 8 932,73

D 1 Zemní práce 355,43

1	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II. skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	0,238	458,28	109,07	CS ÚRS 2024 02x0,76
	VV		4,75*0,25*0,2		0,238			

2	M	58337310	šterkop/sek frakce 0/4	t	0,714	345,04	246,36	CS ÚRS 2024 02x0,76
	VV		0,238*1,5		0,357			
	VV		0,357*2 Přepočtené koeficientem množství		0,714			

D 6 Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní 7 357,07

121	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	0,095	5 018,96	476,80	SoD
	VV		4,75*0,25*0,08		0,095			

122	K	631311135	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25	m3	0,261	3 881,20	1 015,60	CS ÚRS 2024 02x0,76
	VV		4,75*0,25*0,22		0,261			

123	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	0,095	1 222,74	116,16	SoD
	VV		0,095		0,095			

126	K	631319222	Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení polymerovými makrovlákný objemové vyztužení 3 kg/m3	m3	0,095	1 124,83	106,86	SoD
	VV		0,095		0,095			

128	K	631362021	Vyztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,002	42 000,00	84,00	SoD
	VV		"kari síť 150/150/6-3,03 kg/m2" 0,575*3,03*1,25*0,001		0,002			

130	K	632481213	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie	m2	370,510	15,00	5 557,65	SoD
	VV		AST5 - 2 nadzemní podlaží					
	VV		Skladba D					
	VV		"203, 204, 205" 81,56		81,560			
	VV		Mezisoučet		81,560			
	VV		Skladba E					
	VV		"část 203" 48,9		48,900			
	VV		Mezisoučet		48,900			
	VV		Skladba F					
	VV		"202, část 203, 207-216" 227,45		227,450			
	VV		Mezisoučet		227,450			
	VV		Skladba G					
	VV		"část 203, 213 - pod chladicími boxy" 8,1		8,100			
	VV		Mezisoučet		8,100			
	VV		Skladba H					
	VV		"část 203 - v místě zrušeného výtlahu" 4,5		4,500			
	VV		Mezisoučet		4,500			
	VV		Součet		370,510			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 220,23

4	K	965042221	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 1 m2	m3	0,356	3 427,60	1 220,23	CS ÚRS 2024 02x0,76
	VV		"Odkanalizování vzduchotechniky" (1,5+1,25+2)*0,25*0,3		0,356			

D PSV Práce a dodávky PSV 2 358,77

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 2 358,77

5	K	721174004	Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 75	m	5,225	451,44	2 358,77	CS ÚRS 2024 02x0,76
	VV		4,75*1,1		5,225			

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 300,00


D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 200,00

9	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,000	200,00	200,00	SoD
---	---	-----------	---	------	-------	--------	--------	-----

D VRN4 Inženýrská činnost 100,00

13	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	100,00	100,00	SoD
----	---	-----------	-----------------------------------	-----	-------	--------	--------	-----

UPRNY - ODVOD KONDENZAT
OD VZT JEDNOTKY

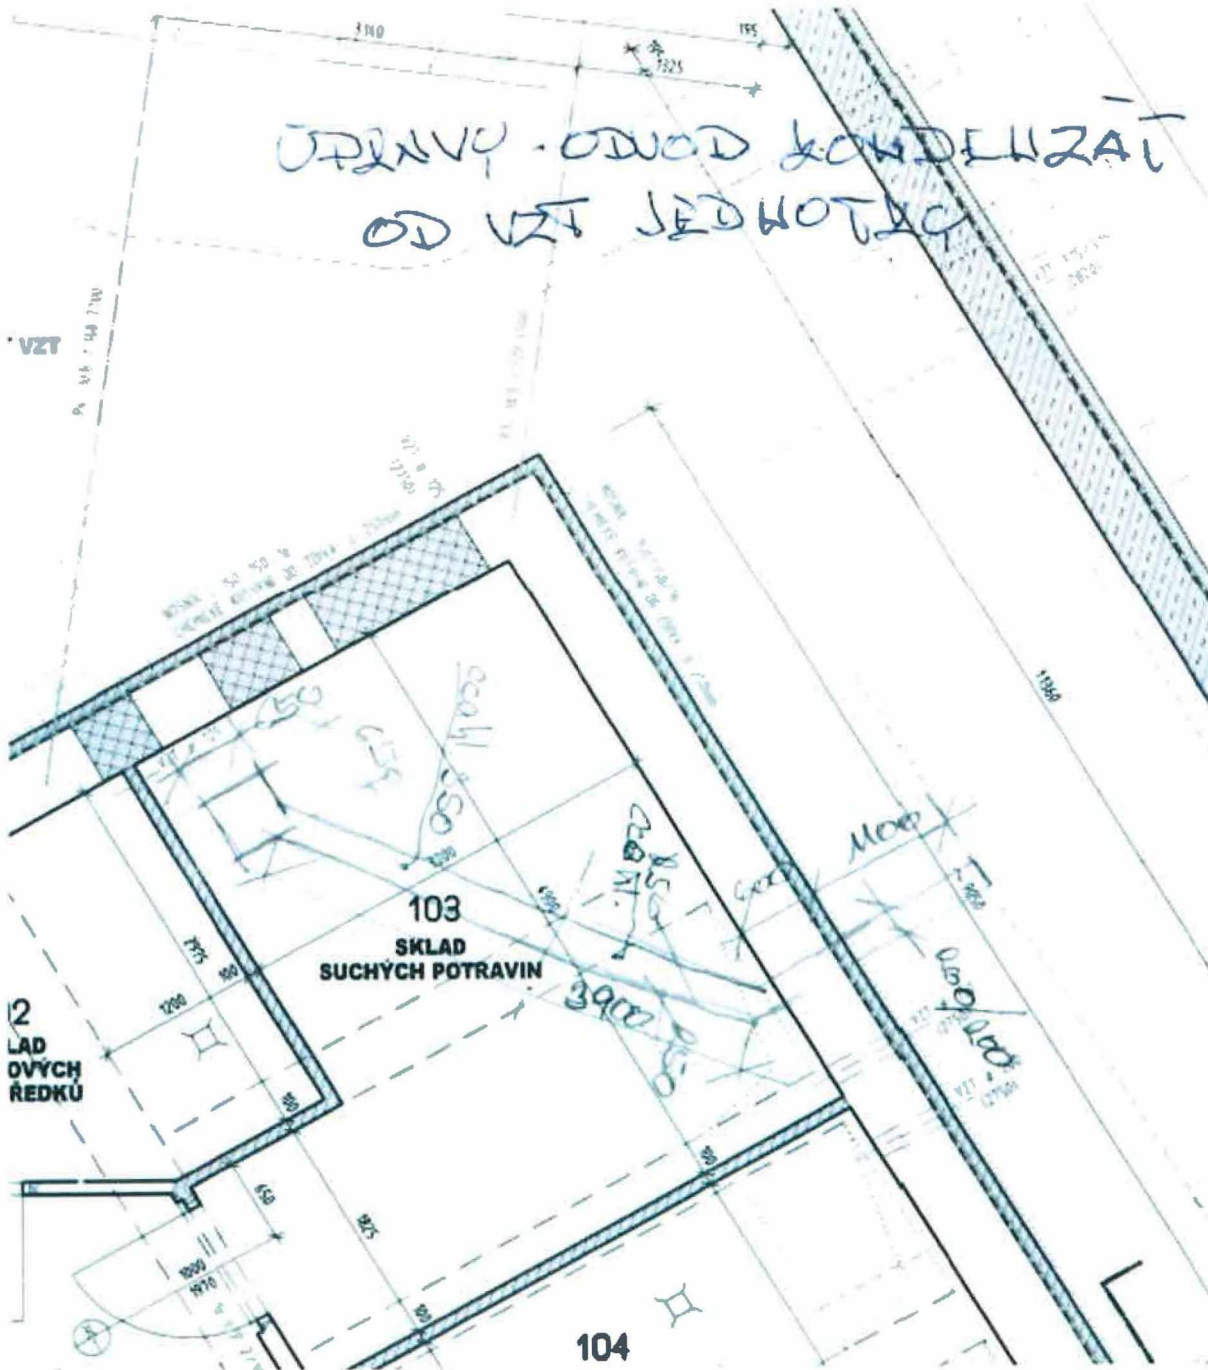

ZMĚNOVÝ LIST

Oprava dlažby v jídelně 2NP.

ZL 50

Stavba:	„Zakázka č. ZD/18/422 Rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L Oblastní nemocnice Náchod – stavební práce“		
Objekt:	Pavilon L, SO 01		
Předkládá:	Průmstav Náchod s.r.o.	Datum:	17.09.2024

Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů	
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně	X	3) Fotodokumentace	2 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Výměna dlažby v jídelně v rozsahu 112 ks

1.2 Popis nového řešení:

Výměna dlažby v jídelně v rozsahu 399 ks

2 Zdůvodnění změny:

Při výměně dlažby v jídelně byl zjištěn větší rozsah uvolněných, odfolklých dlažeb s vydrolenou spárovací hmotou. Je nutné tuto dlažbu opětovně přilepit a zaspárovat tak, aby byla zajištěna její funkčnost a zamezení zatékání při porozvozním úklidu prostor.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	☐	ANO (uvést jaký dokument)	X	NE
---	--------------------------	---	---	----

4 Dopad do smluvních termínů:	☐	ANO	X	NE
-------------------------------	--------------------------	-----	---	----

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	6
---	-------	---

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	48 226,79 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		48 226,79 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
				
Václav Zítka Průmstav Náchod s.r.o.	Jan Čejchan CE – ING s.r.o.	Ing. René Hubka PROXION s.r.o.	Ob. nemocnice Náchod a.s.	František Mrázek Královéhradecký kraj

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Změnové listy

Objekt:

ZL č.50 - Oprava dlažby v jídelně 2NP.

Místo: Náchod

Datum: 17.09.2024

Zadavatel: Královehradecký kraj

Projektant:


Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel: Průmstav Náchod s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							48 226,79	
D PSV Práce a dodávky PSV							47 976,79	
D 771 Podlahy z dlaždic							47 976,79	
302	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	25,830	13,80	356,45	SoD
	W		287*(0,3*0,3)		25,830			
303	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	25,830	51,75	1 336,70	SoD
311	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	25,830	80,00	2 066,40	SoD
312	K	771573932	Výměna keramické dlaždice lepené pro vysoké mechanické zatížení, velikosti přes 9 do 12 ks/m2	kus	287,000	143,75	41 256,25	SoD
	W		zakrouhleno na celé dlaždice nahoru					
	W		35,9/(0,3*0,3)		289,000			
	W		"Odpočet z lepení" -112		-112,000			
	W		Součet		287,000			
319	K	998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	449,998	6,58	2 960,99	SoD
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							250,00	
D VRN4 Inženýrská činnost							250,00	
13	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	250,00	250,00	SoD
	W		"Iendrova položka - SoD					
	W		"koordinace s dodavatelem stavby" 1		1,000			





19. srpnja 2024

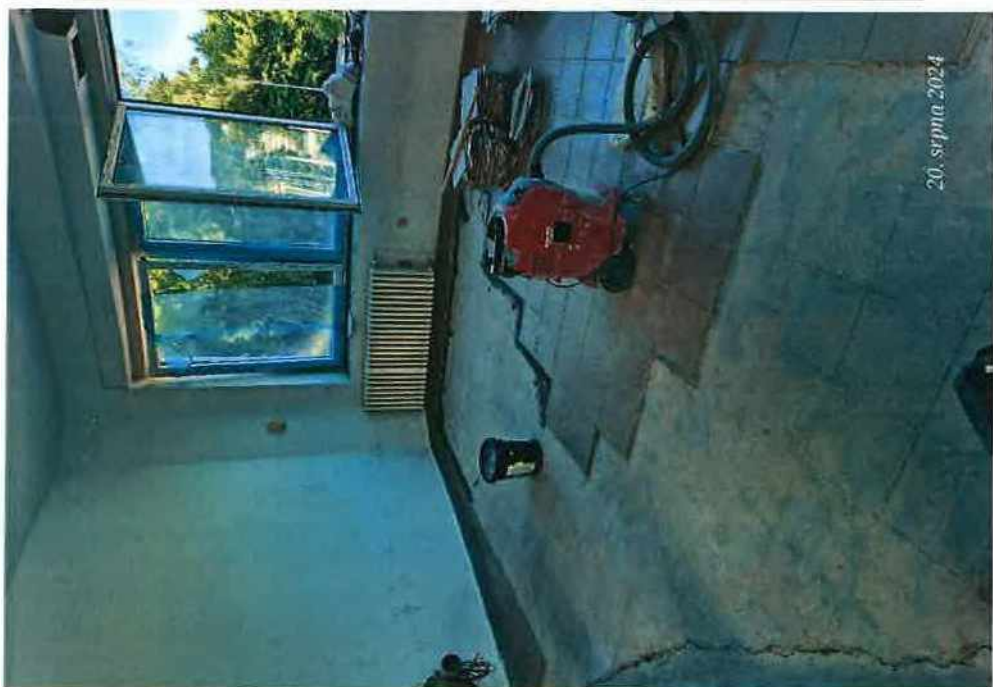

20. srpnja 2024



19. srpnja 2024

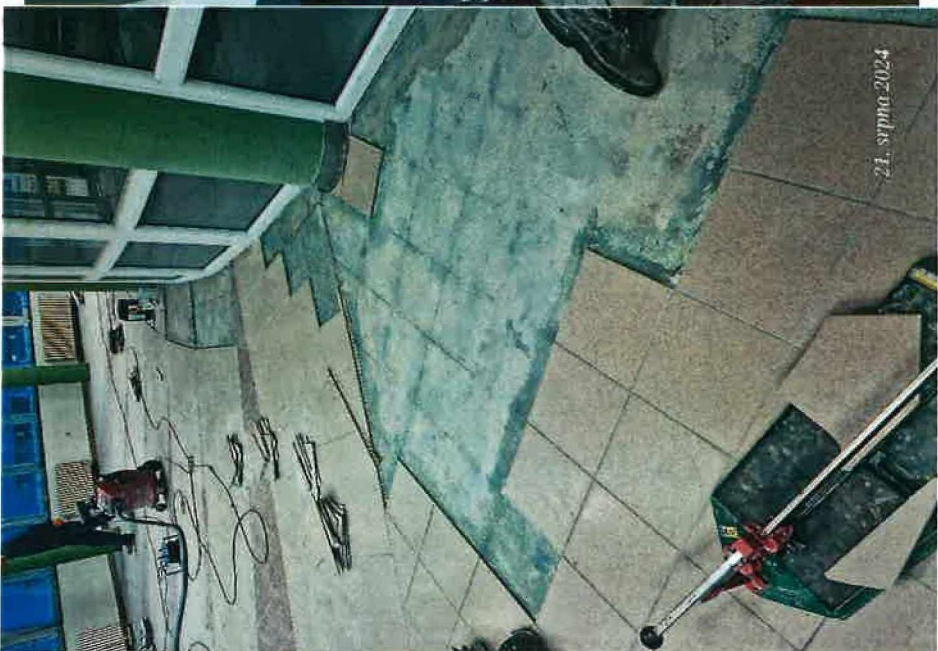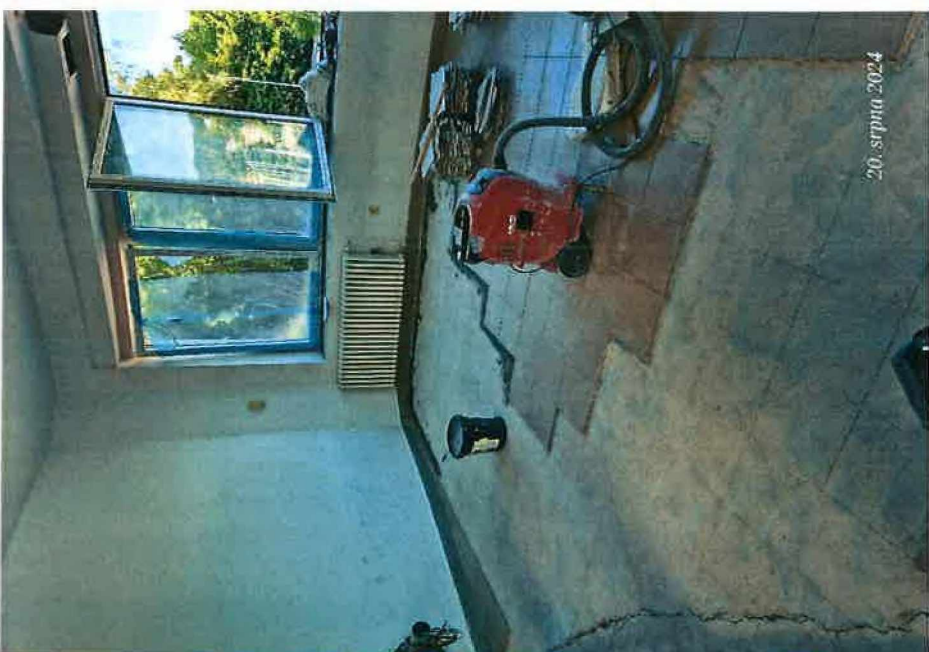

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 51

Doplnění chybějící UPS pro MaR a centra stop

Stavba:	„Zakázka č. ZD/18/422 Rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L Oblastní nemocnice Náchod – stavební práce“		
Objekt:	Pavilon L, SO 01		
Předkládá:	Průmstav Náchod s.r.o.	Datum:	17.09.2024

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou	1) Položkový rozpočet změny	1	listů
e-mailem X	2) Projektové podklady	0	listů, výkresů
osobně X	3) Fotodokumentace	1	listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Rozvaděč MaR bez UPS; systém central stop ovládáný podpětovou cívkou bez UPS pro vyrovnání poklesů v síti

1.2 Popis nového řešení:

Instalace UPS pro MaR, UPS GENIO dual Midi 1500 VA / 1350W 5 min., 1/1f, VFI online; Druhá ups pro systém odpínání central stop UPS interaktivní 1/1 fáze 650VA/420W montáž do rozvaděče RK. 1

2 Zdůvodnění změny:

Samostatná **UPS pro systém Mar** Objektu L. Při odstávce EI zůstane zálohované napájení ovládacích a řídicích prvků, včetně jejich nastavení. Toto řešení zajistí zazálohování nastavení v rozvaděči Mar po periodické odstávce při zkouškách diesel agregátu. Vlastní provoz VZT a ÚT není zálohován. Druhá **UPS pro zálohování systému central stop** pro pokrytí kolísání napětí v síti, pokrytí kolísání vlivem klimatických vlivů, pokrývá nestabilitu sítě pro jejímž důsledkem může být odepnutí cívek Central stop.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	☐	ANO (uvést jaký dokument)	☒	NE
--	--------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-----------

4 Dopad do smluvních termínů:	☐	ANO	☒	NE
--------------------------------------	--------------------------	------------	-------------------------------------	-----------

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	6
--	--------------	----------

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	—	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	49 664,00 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		49 664,00 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
				
Vratislav Zítka Průmstav Náchod s.r.o.	Jan Cejchan CE-ING s.r.o.	Ing. René Hubka PROXION s.r.o.	Ob. nemocnice Náchod a.s.	František Mrázek Královéhradecký kraj

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnové listy
Objekt: ZL č.51 - Doplnění chybějící UPS pro MaR a central stop

Místo: Náchod Datum: 17.09.2024
Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant:
Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o. Zpracovatel: Průmstav Náchod s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							49 664,00	
D	D1	ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS					48 664,00	
2	K	Pol82	UPS 1/1 fáze, 1500VA, včetně síťové karty, minimální technické požadavky jsou uvedeny v technické zprávě.	ks	1,000	40 000,00	40 000,00	SoD
35	M	34641101	UPS interaktivní 1/1 fáze 650VA/420W montáž do racku 1U	kus	1,000	8 664,00	8 664,00	CS ÚRS 2024 02x0,76
VV		"Porovnávací položka pro UPS pro zálohu CENTRAL STOP bude uložena v rozvaděči RK 1" 1			1,000			
D	D4	OSTATNÍ					1 000,00	
8	K	105	Oživení a uvedení do provozu, včetně funkčních zkoušek	kpl	2,000	500,00	1 000,00	SoD
7	K	Pol87						SoD

**Zakázka č. ZD/18/422 Rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L Oblastní nemocnice
Náchod – stavební práce**

SOD	25 883 811,50	Bez DPH
D.č.1	959 330,640	Bez DPH
D.č.2	1 775 705,76	Bez DPH
D.č.3	1 301 076,70	Bez DPH
Celkem	29 919 924,60	Bez DPH

Číslo ZL	Název změnového listu	Cena víceprací bez DPH	Cena méněprací bez DPH	Celkem ZL Kč bez DPH
	Celkem změnové listy bez DPH pro dodatek č. 3			1 301 076,70
033	Navýšení malířských prací	172 256,84	0,00	172 256,84
034	Oprava nátěrů zámečnických konstrukcí	45 986,91	0,00	45 986,91
035	Opravy dožitého přístřešku a výměna makrolonu	45 383,10	0,00	45 383,10
036	Spárování dlažeb epoxidem	89 107,86	0,00	89 107,86
037	Vyztužení překladu, U profil u stoupaček vzduchotechniky	16 280,53	0,00	16 280,53
038	Dopočet fasádního nátěru u zásobovacího vstupu	34 923,70	0,00	34 923,70
039.1	Záměna přisazených vypínačů za vystavěné	34 511,74	-13 678,33	20 833,41
039.2	Doplňný TOTAL STOP dle PBŘ	19 147,76	0,00	19 147,76
039.3	Záměna svítidel jídelna m.č. 217 a 218	15 329,28	-15 329,28	0,00
039.4	Příprava pro klimatizační jednotky jídelna	19 645,62	0,00	19 645,62
039.5	Svítilno pro ostrahu exteriér	2 619,97	0,00	2 619,97
039.6	Vícepráce při rušení rozvaděče a větracích jednotek	5 907,59	0,00	5 907,59
039.7	Přeložky a spojování elektroinstalace	85 165,58	0,00	85 165,58
039.8	Změny elektroinstalace vyvolané dle stavební připravenosti dodavatele gastrotechnologie	341 162,80	-29 560,49	311 602,31
039.9	Přeložka areálového osvětlení	4 540,54	0,00	4 540,54
039.10	Nové kabelové trasy pro chladicí boxy v 1.NP místnost hruba příprava masa	11 521,42	0,00	11 521,42
040	Skutečný rozsah provedení opravy střechy v místě světlíku	65 184,27	0,00	65 184,27
041	Výměna výparníků a zprovoznění stávajícího boxu v 1.NP m.č. 115	65 500,00	0,00	65 500,00
042	Úpravy sádkokartonového podhledu ve varně	46 717,92	0,00	46 717,92
043	Výměna topení ve skladu DKP	5 235,50	-1 928,65	3 306,85
044	Záměna dveří z varny do chodby v 2 NP	21 062,34	-1 224,00	19 838,34
045	Odvodnění anglického dvorku a střešních svodů do drenážního a kanalizačního potrubí	26 802,03	0,00	26 802,03
046	Integrace systému generálního klíče do stávajícího systému pavilonu L	14 388,00	0,00	14 388,00
047	Zábrany u rozvaděče RK1	11 048,00	0,00	11 048,00
048	Stavební pomocné práce TZB instalace, oprava dlažeb a obkladů 1NP	53 885,86	0,00	53 885,86
049	Odkanalizování VZT, dopočet chybějící separační vrstvy ve 2.NP	11 591,50	0,00	11 591,50
050	Oprava dlažby v jídelně 2NP.	48 226,79	0,00	48 226,79
051	Doplnění chybějící UPS pro MaR a central stop	49 664,00	0,00	49 664,00

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

ZD/18/422 Rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu I Oblastní nemocnice Náchod – stavební práce

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)		25 883 811,50 Kč bez DPH			
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?		NE			
Druh veřejné zakázky		stavební práce			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 1 476 162,34 Kč bez DPH		Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 301 746,96 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 1 612 538,20 Kč bez DPH		Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 261 101,67 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 77 119,15 Kč bez DPH		Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 1 928,65 Kč bez DPH			
				Dodatek č. 4	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)		+ 3 165 819,69 Kč bez DPH		POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)		– 564 777,28 Kč bez DPH			
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)		3 730 596,97 Kč bez DPH		Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a)	(Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)	3 730 597 Kč < 140 448 000 Kč			
b)	(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	14,41 % < 15,00 %			

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	25 883 811,50 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 37 772,09 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 160 548,98 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 141 552,28 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 339 873,35 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	25 883 811,50 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 767 769,34 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 1 020 626,16 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 263 720,25 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 1 128 796,74 Kč bez DPH		

Měněpráce (6) související s vícepracemi	- 44 462,82 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Měněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 2 160 286,33 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 1 065 088,98 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6			
Smluvní cena		25 883 811,50 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 339 873,35 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 2 160 286,33 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	– 1 065 088,98 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		1 435 070,70 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	5,54 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	837 028,67 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	POSUDEK OK
Cena nových položek	837 028,66 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	837 029 Kč ≥ 837 029 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,01 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč	Dodatek č. 3	POSUDEK OK
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	15 329,28 Kč bez DPH		
Cena nových položek	15 329,28 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	15 329 Kč ≥ 15 329 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	– 0,01 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	3
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 1 347 468,17 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	– 46 391,47 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	1 301 076,70 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	25 883 811,50 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	26 843 142,14 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	28 618 847,90 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	29 919 924,60 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	29 919 924,60 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:

Jméno a příjmení