

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“), a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 2700/24-RM

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**
se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava
IČO: 002 86 010
zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, primátorem
(dále též jako „**objednatel**“ či „**Objednatel**“)
- 1.2. Zhotovitel: **Společnost „Metrostav DIZ-PRAGIS, VDJ Bukovno“**
se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
IČO: ---
zastoupený: Ing. Karlem Volfem, MBA, předsedou sboru jednatelů Metrostav DIZ s.r.o.
Ing. Tomášem Erhardem, jednatelem Metrostav DIZ s.r.o.

tvořený z:

Vedoucího společníka

Metrostav DIZ s.r.o.

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČO: 25021915

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 93177

a

Druhého společníka

PRAGIS a.s.

se sídlem: Budovatelská 286/4, Satalice, 190 15 Praha 9

IČO: 41194861

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7914

(dále též jako „**zhotovitel**“ či „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně označováni jako „**smluvní strany**“ či „**strany**“, samostatně pak jako „**smluvní strana**“ či „**strana**“)

- 1.3. Osoba pověřená objednatelům k písemnému odsouhlasování změnových listů dle této smlouvy:
Pavel Svoboda, DiS., tel.: 565592410, e-mail: pavel.svoboda@jihlava-city.cz

- 1.4. Kontaktní osoba objednatele: Radim Tesař, tel.: +420 736 522 704, e-mail: radim.tesar@jihlava-city.cz

Kontaktní osoba zhotovitele: Ing. Martin Doubek, oblastní ředitel, tel.: +420 606 730 267, e-mail: martin.doubek@metrostavdiviz.cz

(dále též samostatně jako „**kontaktní osoba**“, společně jako „**kontaktní osoby**“)

- 1.5. Osoby pověřené výkonem funkce Technického dozoru investora (objednatele) (dále též jako „**technický dozor investora**“ či „**TDI**“), Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též jako „**koordinátor BOZP**“), Autorského dozoru (dále též jako „**autorský dozor**“ či „**AD**“), příp. osoby pověřené prováděním archeologického dohledu (dále též jako „**archeologové**“) podle této smlouvy, budou sděleny zhotoviteli po uzavření této smlouvy a budou rovněž zapsány do stavebního deníku při předání a převzetí staveniště, případně při zahájení stavebních prací.

(TDI, koordinátor BOZP, AD a archeologové jsou dále označováni společně jako „**oprávněné třetí osoby**“, samostatně jako „**oprávněná třetí osoba**“)

- 1.6. V případě změny údajů uvedených v čl. 1. této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna údajů nastala, informovat o ní písemně druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se smluvní strana, která škodu způsobila, tuto škodu bezodkladně nahradit.

Změna údajů kontaktních osob objednatele a zhotovitele dle čl. 1. odst. 1.3. této smlouvy a údajů oprávněných třetích osob, které nejsou smluvními stranami této smlouvy, uvedených v čl. 1. odst. 1.4. této smlouvy, nezakládá změnu této smlouvy formou písemného dodatku uzavřených mezi smluvními stranami. O těchto změnách se smluvní strany budou bezodkladně prokazatelně písemně informovat.

- 1.7. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Posílení vodovodní sítě – vodojem Bukovno**“ (dále též jako „**veřejná zakázka**“).

- 1.8. Zhotovitel prohlašuje, že je právnickou osobou založenou dle příslušných právních předpisů, předmět smlouvy uvedený v této smlouvě dokáže splnit řádně, včas a s odbornou péčí, je v oblasti předmětu této smlouvy odborníkem a hlásí se k odbornému výkonu jako příslušník určitého povolání vše vztahující se k předmětu této smlouvy, a to ve smyslu § 5 občanského zákoníku. Zároveň prohlašuje, že je srozuměn s vlastní povahou díla, které má provést na základě této smlouvy a že toto bude provádět v místech plnění díla uvedených v této smlouvě na území statutárního města Jihlavy s tím, že dodrží veškeré podmínky této smlouvy.

- 1.9. Současně je zhotovitel srozuměn se skutečností, že je jeho povinností úzce spolupracovat s vlastníky či provozovateli inženýrských sítí, které jsou dílem dle této smlouvy dotčeny, a dalšími objednatelem určenými subjekty, byť explicitně neuvedenými v této smlouvě, kteří jsou dílem uvedeným v této smlouvě dotčeni, popřípadě které objednatel za dotčené subjekty označí.

- 1.10. Zhotovitel je dále srozuměn se skutečností, že dílo bude provádět za dohledu archeologů specifikovaných výše v této smlouvě. V této souvislosti bere zhotovitel na vědomí a souhlasí s tím, že průběh provádění díla či jeho jednotlivých částí může být pozastaven, a to na základě výzvy archeologů, a to z důvodů nálezů objektů archeologického zájmu a provedení tzv. záchranného archeologického výzkumu (dále též jako „**ZAV**“) či z jiných důvodů spočívajících v záchranně či ochraně případných objektů archeologického zájmu, které se budou případně nacházet v místě provádění díla dle této smlouvy. Pozastavení průběhu provádění díla či jeho jednotlivých částí na základě výzvy archeologů je důvodem pro prodloužení doby realizace díla.

- 1.11. Objednatel oproti tomu prohlašuje, že je statutárním městem a že je pro něj předmět této smlouvy vysoce důležitý. Pro objednatele je naprosto prioritní, aby zhotovitel provedl dílo dle této smlouvy řádně a včas.

- 1.12. Dále objednatel předpokládá, že předmět díla dle této smlouvy bude spolufinancován z prostředků z programu Ministerstva zemědělství 129 400 „Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody“ (dále též jako „**poskytovatel dotace**“).

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí dílo sjednané touto smlouvou a objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo sjednané touto smlouvou zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.
- 2.2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede dílo dle této smlouvy a splní veškeré další povinnosti vyplývající z této smlouvy.
- 2.3. V této souvislosti si je zhotovitel vědom skutečnosti, že dílo bude prováděno pod dohledem oprávněných třetích osob i dalších třetích osob, které objednatel určí. Zhotovitel si je dále vědom, že v blízkosti díla či napřímo v místě provádění díla dle této smlouvy mohou probíhat další stavební i jiné práce jiných dodavatelů a v tomto ohledu je povinen koordinovat provádění díla s jinými dodavateli, kteří budou provádět stavební práce v blízkosti místa provádění díla, napřímo v místě provádění díla či napřímo na staveništi díla; to vše na základě pokynu objednatele, jímž objednatel příp. určí míru a rozsah požadované koordinace s jinými dodavateli.
- 2.4. Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany konstatují, že používá-li tato smlouva slova v jednotném čísle, tak tyto v sobě zahrnují podle kontextu smlouvy i množné číslo a naopak. Toto platí i pro pojmy užívané ve smlouvě, které podle kontextu smlouvy a konkrétních okolností platí i pro jednotné číslo či množné číslo, i když je příslušný pojem uveden ve smlouvě pouze v jednotném či pouze v množném čísle. „Pojmem“ se v této smlouvě rozumí pojem uváděný v příslušných ustanoveních smlouvy v záorce a v uvozovkách či pouze v uvozovkách.

3. SPECIFIKACE DÍLA

- 3.1. Předmětem díla dle této smlouvy jsou stavební práce spočívající ve výstavbě nového vodojemu Bukovno o objemu 2 x 2000 m³.

Součástí díla dle této smlouvy jsou pak veškeré stavební práce, dodávky, služby, výkony a činnosti stanovené níže uváděnou projektovou dokumentací, touto smlouvou, podklady a doklady vztahující se k plnění díla dle této smlouvy. Veškeré stavební práce, dodávky, služby, výkony a činnosti uvedené v tomto ustanovení a vyplývající z této smlouvy, jejích příloh a dokladů, na něž se tato smlouva odkazuje, jsou pro účely této smlouvy dále označovány jako „dílo“ či „předmět plnění“, a to vše v návaznosti na výsledky zadávacího řízení veřejné zakázky, zadané objednatelem jako veřejným zadavatelem v zadávacím řízení veřejné zakázky (dále jen „**zadávací řízení**“). Zhotovitel se tedy zavazuje provést dílo za podmínek, v rozsahu a dle technického řešení podle projektové dokumentace níže uvedené, a dalších níže uvedených závazných podkladů k provádění díla, kterými jsou:

- a) Tato smlouva o dílo,
- b) Zadávací podmínky veřejné zakázky,
- c) Dokladová část projektové dokumentace níže uvedené, vše s dílem dle této smlouvy související, a to včetně příslušných správních souhlasů, a povoleními orgánů veřejné správy a vyjádření dotčených třetích osob,
- d) Nabídka zhotovitele jako účastníka zadávacího řízení veřejné zakázky ze dne 02.08.2024 podaná do zadávacího řízení veřejné zakázky, obsahující případné doplňující informace z průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky (dále jen „**nabídka zhotovitele**“),
- e) Projektová dokumentace s názvem „Posílení vodovodní sítě – vodojem Bukovno - Jihlava“ vypracovaná společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IČO: 47116901, se sídlem Nábřeží 90/4, Smíchov, 150 00 Praha, v úrovni projektové dokumentace pro provádění stavby zpracovaná v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „**projektová dokumentace**“).

- f) Standardy pro plánování, projektování, výstavbu, správu, údržbu a provozování vodovodů a kanalizací na území statutárního města Jihlavy, platné ke dni 20. 6. 2023, které tvoří přílohu této smlouvy (Příloha č. 2 smlouvy).

Cokoliv, co je zmíněno v dokumentech a dokladech výše uvedených pod písm. a) – g) tohoto ustanovení (dále též společně jako „**závazné dokumenty**“), týkajících se provádění díla a není zmíněno ve výkresech týkajících se provádění díla, nebo co je zmíněno ve výkresech a není zmíněno ve specifikacích, má stejný účinek a má se za to, jako by to bylo zmíněno ve specifikacích i ve výkresech. V případě jakéhokoli rozporu nebo nekonzistence mezi výše uvedenými závaznými dokumenty bude tento rozpor vyřešen objednatelům písemně, a to na základě písemné žádosti zhotovitele. Zhotovitel je pak povinen před vlastním prováděním díla provést bezodkladně kontrolu všech závazných dokumentů tak, aby byl případný rozpor závazných dokumentů zhotovitelem odhalen co nejdříve.

- 3.2. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech stavebních prací, dodávek, služeb, výkonů a činností obsažených v závazných dokumentech či jiných dokumentech, na něž odkazuje tato smlouva, a to bez ohledu na to, ve kterém z těchto závazných dokumentů jsou uvedeny, resp. ze kterého z nich vyplývají, a dále splnit veškeré další povinnosti, ke kterým se v rámci této smlouvy zavázal.

- 3.3. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech stavebních prací, dodávek, služeb, výkonů a činností nutných k řádnému a včasnému provedení díla, a to zejména:

- a) zajištění nebo provedení všech případných geodetických prací, a to zejména výškového a směrového zaměření všech objektů a podzemních vedení a zařízení v místě provedení díla a současně i zaměření díla v průběhu jeho provádění, zpracování veškerých dokladů o vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby, jakož i vyhotovení geometrických plánů dokončeného díla s jeho částmi a součástmi dle dohody s objednatel, a to se všemi náležitostmi potřebnými pro zápis či vklad díla do katastru nemovitostí s ohledem na využití předmětu díla a předání všech těchto dokladů objednateli;
- b) zaměření všech objektů a podzemních vedení a zařízení v místě provedení díla a současně i zaměření díla v průběhu jeho provádění, a předání všech těchto dokladů objednateli;
- c) koordinace činností zhotovitele na díle s oprávněnými třetími osobami a dalšími subjekty, které takto objednatel označí, zejména pak se zástupci společnosti SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. (vodovody a kanalizace); dotčenými správci inženýrských sítí, Policií České republiky a obecní policií při zajištění dopravní obslužnosti po dobu provádění díla dle této smlouvy, a to v dostatečném časovém předstihu před započatím vlastního provádění díla či v jeho průběhu v případě potřeby a dále též koordinace při zajištění případných objízdných tras;
- d) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby k řádnému a včasnému provedení díla včetně jejich údržby, ochrany před povětrnostními vlivy včetně zajištění jejich řádného odvodnění, případného vytápění a vysoušení, pokud si to povětrnostní podmínky vyžádají, následné odstranění zařízení staveniště a jeho likvidace;
- e) zajištění staveniště a pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci a zajištění jeho a jejich ochrany před povětrnostními vlivy včetně zajištění jejich řádného odvodnění, případného vytápění a vysoušení, pokud si to povětrnostní podmínky vyžádají (např. zabezpečení proti vnikání jakýchkoliv imisí vč. vody, zajištění možného čerpání vody, zajištění výkopů, přístřešky, apod.);
- f) pasportizace okolních objektů a staveb před zahájením provádění díla a po dokončení provádění díla, a to dle dohody s objednatel, či jeho zástupcem a za osobní přítomnosti jak zástupce objednatel, tak zhotovitel, při této pasportizaci;
- g) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provádění díla vč. úklidu staveniště a místa plnění; uvedení pozemků a komunikací dotčených výstavbou (realizací díla) do původního stavu, nebo do stavu místních podmínek či do stavů dle příslušných správních rozhodnutí, záborů veřejných ploch a komunikací;
- h) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních a jiných odpadů vzniklých při provádění díla dle této smlouvy a doložení dokladů o této ekologické likvidaci obsahujících

mimo jiné údaje o druhu a množství likvidovaného odpadu, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu, vše v souladu s příslušnými právními předpisy;

- i) provedení veškerých potřebných a vhodných úkonů k zajištění adekvátní ochrany přírody a krajiny a vodních toků a splnění všech povinností vyplývajících ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů, a to včetně předpisů podzákoných;
- j) v případě možné další využitelnosti vytěžených či vybouraných materiálů, zajištění jejich roztržidění dle jeho druhu a odvozu na místa k danému účelu určená; v případě možné další využitelnosti těchto materiálů je zhotovitel povinen tuto skutečnost předem projednat s objednatelem;
- k) zabezpečení všech příslušných povolení k zásahům do pozemních komunikací, veřejné zeleně a případných ostatních ploch zde neuvedených pro řádné provedení předmětu díla;
- l) vytvoření a průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací (dále též jako „**harmonogram výstavby**“) a finančního harmonogramu, bude-li na tom objednatel trvat, s tím, že průběžná aktualizace bude zhotovitelem prováděna v důsledku změn neprodleně, jinak každý měsíc a současně je bude zhotovitel pravidelně předávat objednateli a objednatelem určeným subjektům. Průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací bude probíhat v důsledku změn neprodleně, jinak každý měsíc, pokud nebude dohodnuto jinak;
- m) provedení zaškolení obsluhy budoucího provozovatele u všech částí díla, které zaškolení obsluhy vyžadují;
- n) vypracování manipulačních a provozních řádů pro bezvadné provozování díla, resp. jeho částí, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla a dokumentace údržby ve třech vyhotoveních v listinné podobě;
- o) vypracování, předání a případná průběžná aktualizace kontrolního a zkušebního plánu (dále též jako „**KZP**“) či jejich změna na základě požadavků objednatele, bude-li KZP objednatel požadovat;
- p) zajištění, odsouhlasení a povolení dopravně-inženýrských opatření, bude-li takových, a to i ve vztahu k veškerým dotčeným orgánům veřejné správy a jiným subjektům;
- q) zajištění, odsouhlasení a povolení dopravně-inženýrských opatření, a to i ve vztahu k veškerým dotčeným orgánům veřejné správy a jiným subjektům;
- r) zajištění součinnosti geodeta, statika, geotechnika či veškerých jiných potřebných profesí vč. zajištění případných rozborů vzorků, byť čehokoliv, co souvisí s prováděním díla v akreditované laboratoři;
- s) zajištění průjezdnosti a průchodnosti místa plnění díla dle této smlouvy v maximálním možném rozsahu tak, aby byla zajištěna dopravní obslužnost a průchod pro pěší;
- t) opatření pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též jako „**BOZP**“) na staveništích bez ohledu na skutečnost, že objednatel bude jmenovat koordinátora BOZP samostatně;
- u) vypracování dokumentace skutečného provedení předmětu díla v členění dle této smlouvy a zajištění dalších dokladů pro předání předmětu díla dle čl. 11. odst. 11.10. této smlouvy;
- v) učinění opatření k zajištění neporušenosti stávajících inženýrských či jiných sítí během provádění díla a zpětné předání jejich správcům, zajištění úhrady vytýčení veškerých stávajících inženýrských či jiných sítí;
- w) provedení všech nutných zkoušek před uvedením díla, nebo kterékoli její části, do provozu či dříve dle podmínek této smlouvy či pokynů objednatele;
- x) obnovení geodetických bodů, pokud se nachází na staveništi;
- y) zajištění nebo učinění potřebné protipožární ochrany;
- z) příprava staveniště včetně přístupů a příjezdů;

- aa) údržba komunikace, zajištění provozuschopného stavu a čistoty na komunikacích dotčených prováděním díla dle této smlouvy;
- bb) zajištění řádného očištění všech vozidel použitých zhotovitelem při provádění díla dle této smlouvy tak, aby tato vozidla neznečišťovala pozemní komunikace sousedící se stavenišťem;
- cc) dodání materiálů a dílců v objednatelém požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů;
- dd) vyhotovení a předání všech protokolů o provedených zkouškách, výchozích a revizních zpráv vyhrazených zařízení, předání návodů k obsluze, údržbě výrobků a zařízení, prohlášení o shodě, u kterých tato dokumentace je předepsána nebo přichází do úvahy s tím, že objednatel a objednatelém určené osoby jsou oprávněni po zhotoviteli požadovat průběžné předávání veškerých zde uvedených dokumentů a zhotovitel je povinen tyto na základě jejich výzvy a ve lhůtě jimi určené tyto bez dalšího poskytnout;
- ee) provádění díla podle technologických předpisů a postupů;
- ff) zajištění veškerých nutných prostředků BOZP;
- gg) zabezpečení bezpečného pohybu třetích osob v místě provádění předmětu díla dle této smlouvy a průjezdu všech vozidel (v rozsahu vyplývajícím z této smlouvy);
- hh) v případě omezení nemovitostí sousedících s místem či místy provádění díla dle této smlouvy povinnost zhotovitele spočívající v informování vlastníků těchto přilehlých nemovitostí o provádění díla dle této smlouvy a v případě omezení těchto nemovitostí zajištění bezpečného a úplného přístupu a příjezdu k těmto nemovitostem, a to za jakýmkoliv účely (např. přístup a příjezd vozidel integrovaného záchranného systému, převozních sanitek, svoz komunálního odpadu, zásobování a další);
- ii) dílo bude prováděno tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu, pokud si zhotovitel nezajistí příslušnou výjimku ze strany orgánu veřejné správy;
- jj) zajištění veškeré dopravy související s dílem;
- kk) zajištění veškerých lešení a podpěrných konstrukcí;
- ll) zajištění montážních prostředků a pomůcek;
- mm) soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště;
- nn) odvoz a zajištění uložení vybouraných hmot a zemin a naložení s nimi v souladu s příslušnými právními předpisy;
- oo) zabezpečení uložení přebytečné zeminy, suti, materiálu, jiných odpadů vše s obsahem azbestu či jiných škodlivých látek dle příslušných právních předpisů na skládku a ekologická likvidace tohoto odpadu v souladu s příslušnými právními předpisy a předání objednateli potvrzení o této ekologické likvidaci s tím, že objednatel a objednatelém určené osoby jsou oprávněni požadovat průběžné předávání veškerých zde uvedených dokumentů a zhotovitel je povinen tyto na základě jejich výzvy poskytnout;
- pp) dodržování BOZP a hygieny na pracovišti a staveništi;
- qq) zajištění a poučení všech zúčastněných pracovníků a osob určených objednatelém o zásadách a opatřeních k zajištění BOZP dle příslušných obecně závazných bezpečnostních předpisů, a to včetně právních a technických předpisů této problematiky, a technologických pravidel zpracovaných pro jednotlivé technologie výstavby, resp. provádění díla dle této smlouvy;
- rr) bezodkladná pomoc, jaká bude vyžadována objednatelém (zejména předání podpůrných dat a dokumentů týkající se provozu a údržby díla);
- ss) uvedení díla do provozu.

Náklady na všechny výše uvedené stavební práce, dodávky, služby, výkony a činnosti jsou zahrnuty v ceně díla uvedeného v této smlouvě.

- 3.4. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména všemi závaznými dokumenty a jinými dokumenty, doklady, právními a technickými předpisy, na něž tato smlouva odkazuje či které s prováděním díla souvisí a zhotovitel by je mohl a měl znát, a to včetně případných změn a doplňků sjednaných smluvními stranami, vyplývajících z dokladové části

projektové dokumentace či příslušnými rozhodnutími a souhlasy orgánů veřejné správy či podmínkami dotčených třetích osob, vše vztahující se k předmětu díla dle této smlouvy.

- 3.5. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že údaje o inženýrských či jiných sítích, které se nacházejí v místě provádění díla, jsou obsaženy v projektové dokumentaci, přičemž tyto údaje vychází z dostupných údajů o umístění těchto sítí. Vzhledem k tomu, že dostupné údaje o umístění těchto sítí často neodpovídají skutečnému umístění těchto sítí, se zhotovitel zavazuje prověřit skutečný stav těchto inženýrských či jiných sítí před započatím provádění díla se správcí dotčených inženýrských či jiných sítí a současně zajistit vytýčení průběhu podzemních či nadzemních inženýrských či jiných sítí tak, aby při provádění díla dle této smlouvy nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je odpovědný za neporušení stávajících inženýrských či jiných sítí v místě provádění díla i mimo něj, pokud je toto místo dotčeno prováděním díla dle této smlouvy.
- 3.6. Zhotovitel potvrzuje, že v zadávacím řízení veřejné zakázky obdržel od objednatele veškeré potřebné, nutné a vhodné dokumenty, všechna stavební povolení či souhlasy správních orgánů a jiných osob nutné k realizaci díla a že je měl k dispozici při zpracování nabídky a ocenění předmětu plnění veřejné zakázky, že si zkontroloval platnost, účinnost a úplnost těchto dokumentů, povolení a souhlasů, a že práce z nich vyplývající v souvislosti s realizací díla jsou součástí celkové ceny, jak je vymezena v článku 6. této smlouvy
- 3.7. Zhotovitel bere na vědomí a zavazuje se, že bude respektovat a řídit se pokyny příslušných správců inženýrských či jiných sítí dotčených prováděním díla dle této smlouvy, provádění díla bude koordinovat s těmito správci inženýrských sítí, a dále že bude respektovat příkazy oprávněných třetích osob a dalších třetích osob určených objednatelem, archeologů a kontaktních osob objednatele. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP ve smyslu § 14 odst. 4 zákona č. 309/2006 Sb. Zhotovitel je zároveň povinen zajistit součinnost ve smyslu § 14 odst. 4 zákona č. 309/2006 Sb. i u všech jeho podzhotovitelů.
- 3.8. Součástí předmětu díla zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a jeho jednotlivých částí a součástí a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:
- a) touto smlouvou,
 - b) příslušnými podmínkami stanovenými platnými ČSN, které upravují či upravovat mohou podobu a postup pro samotné provádění díla,
 - c) projektovou dokumentací,
 - d) příslušnými právními a technickými předpisy,
 - e) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN,
 - f) zhotovitelem zpracovaným a objednateli předaným KZP.
- V případě jakéhokoliv rozporu nebo nekonzistence mezi výše uvedenými (viz výše písm. a) až f) včetně) bude tento rozpor vyřešen smluvními stranami, popřípadě rozhodnutím objednatele, a to na základě písemné žádosti zhotovitele.
- 3.9. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu. Zhotovitel v tomto ohledu prohlašuje, že je seznámen s technickými normami a technickými podmínkami vztahujícími se k předmětu díla.
- 3.10. Ve vztahu ke KZP, bude-li KZP objednatelem požadováno, se zhotovitel zavazuje zejména k následujícímu:
- a) KZP bude zhotovitelem proveden za účelem vymezení jednotlivých zkoušek a jejich jednoznačné identifikace společně s časovým plánem jejich provedení v průběhu vlastního provádění díla, které jsou vhodné, nutné či účelné k ověření, zda-li konkrétní část díla a dílo jako takové splňuje příslušné právní a technické předpisy a je provedena řádně tak, aby v rámci provádění díla a všech jeho částí bylo postaveno na jisto, že tyto jsou či budou zhotovitelem provedeny řádně v souladu s touto smlouvou;

- b) vypracovat a protokolárně předat objednateli KZP, a to dle požadavků objednatele a jeho potřeb;
- c) KZP protokolárně předá zhotovitel objednateli vždy 3x v listinné podobě a elektronicky ve formátu PDF, DOC(X) či XLS(X), pokud si to objednatel vyžádá, a to vždy na 2 nosičích dat CD, DVD, či jiném nosiči digitálních informací, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak;
- d) průběžně aktualizovat KZP, bude-li potřeba či vyžádá-li si to objednatel a následné protokolární předání takto aktualizovaného KZP analogicky dle tohoto ustanovení, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak;
- e) přizpůsobit průběh provádění díla KZP.

4. LHŮTA PLNĚNÍ

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat objednateli v následující lhůtě plnění:

Lhůta k provedení (dokončení) díla a předání díla objednateli:

nejpozději do 365 kalendářních dnů ode dne **předání** a převzetí **staveniště** zhotoviteli (dále též jako „**termín dokončení**“ či „**lhůta plnění**“).

Lhůta pro předání a převzetí ověřeného geometrického plánu objednateli:

nejpozději do 60 kalendářních dnů od uplynutí lhůty plnění (dále též jako „**lhůta pro předání geometrického plánu**“)

Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne převzetí staveniště zhotovitelem v souladu s čl. 10 této smlouvy. Zhotovitel je povinen vždy přikládat dílu nejvyšší prioritu; to znamená, že zhotovitel nebude přikládat vyšší prioritu jinému dílu než dílu specifikovanému touto smlouvou tak, aby dodržel termín dokončení. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek spočívající v provedení díla v termínu dokončení, dostává se do prodlení.

- 4.2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo a jeho části jeho řádným dokončením a protokolárním předáním objednateli, a to ve lhůtě plnění. Dílo se považuje za řádně provedené, bude-li:

- a) dokončeno v souladu s touto smlouvou a současně
- b) bude prosté vad a nedodělků bránících řádnému užívání a současně
- c) budou-li k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména bude-li k němu dodána veškerá dokumentace a veškeré další doklady vyžadované touto smlouvou, a to i přesto, pokud některé z dokladů předal zhotovitel objednateli již v průběhu provádění díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, a současně
- d) dílo bude řádně předáno objednateli.

- 4.2. Zhotovitel je povinen provádět dílo dle harmonogramu výstavby, který bude zhotovitelem objednateli protokolárně předán při předání staveniště zhotoviteli.

Harmonogram výstavby ani jeho případné změny či dodatky nemají v žádném případě jakýkoliv vliv na termín plnění uvedený výše, jehož změna je možná pouze postupem podle čl. 18. odst. 18.3. této smlouvy.

- 4.3. Obě smluvní strany se dohodly, že případné dodatečné stavební práce, tzv. vícepráce či méněpráce, mohou být provedeny pouze v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále též jako „**ZZVZ**“).
- 4.4. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály pro provedení díla. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard.
- 4.5. Objednatel není povinen převzít dílo či jeho část v členění dle této smlouvy, pokud není kompletně dokončeno bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání a není-li k němu předána příslušná dokumentace v rozsahu dle této smlouvy. Zhotovitel je s touto skutečností srozuměn.

- 4.6. Styl, způsob a rychlost provádění díla musí být takové, aby přesvědčily objednatele, že bude dodržen harmonogram výstavby a termín dokončení. Pokud by objednatel měl rozumný důvod se domnívat, že tento harmonogram výstavby, nebude dodržen z důvodů, které lze přičítat zhotoviteli, má objednatel právo tuto skutečnost oznámit zhotoviteli a zhotovitel je následně povinen učinit v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem veškerá opatření (zejména další přesčas a personál) nezbytná pro řádné provedení díla ve lhůtě plnění - vše dle čl. 4. odst. 4.1. této smlouvy, nebo v souladu s prodlouženími schválenými objednatelem dle čl. 18. odst. 18.3. této smlouvy. Přijatá opatření je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit objednateli. Veškeré náklady spojené s přesčasy, dodatečným personálem a ostatními opatřeními nese zhotovitel.
- 4.7. Pokud by měl zhotovitel důvod se kdykoliv v průběhu provádění díla domnívat, že dílo nemůže být provedeno v rámci harmonogramu výstavby nebo v rámci prodloužení schválené lhůty plnění objednatelem dle čl. 18. odst. 18.3. této smlouvy, v jejich termínu, je zhotovitel povinen okamžitě, ale v každém případě nejpozději do pěti (5) kalendářních dnů ode dne, kdy měl poprvé důvod domnívat se, že provádění díla může být zpožděno, oznámit možné zpoždění objednateli písemně s uvedením důvodů a určením délky zpoždění, které se domnívá že nastane nebo by mohlo nastat, a nejpozději do 10 kalendářních dnů od výše uvedeného dne je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli navrženou nápravu pro provedení díla v rámci harmonogramu výstavby nebo pro provedení díla s co nejmenším možným prodlením, pokud taková situace nastala a smlouva i nadále trvá.
- 4.8. Termíny plnění při realizaci díla dle této smlouvy mohou být přiměřeně prodlouženy za podmínek stanovených v ZZVZ, a to zejména v následujících případech:
- a) zhotovitel prokáže, že zpoždění bylo zaviněno vyšší mocí;
nebo
 - b) na staveništi se v průběhu provádění díla vyskytnou přírodní fyzické podmínky, mimo případy vnikání dešťové a jiné vody, kdy je zhotovitel povinen zajistit toto nevnikání vody a adekvátní odvodnění staveniště, či překážky nebo znečišťující látky, nálezy objektů archeologického zájmu či nezastižené inženýrské sítě, které nebyly zakresleny v projektové dokumentaci, zhotovitel současně tuto skutečnost ani s vynaložením veškeré odborné péče objektivně nemohl předvídat a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést předmět díla ve lhůtě plnění. Posouzení splnění těchto podmínek bude provedeno objednatelem po případném projednání s technickým dozorem objednatele;
nebo
 - c) v průběhu provádění předmětu díla dojde ze strany dotčených orgánů veřejné správy, Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru, Krajské hygienické stanice, budoucího provozovatele, budoucího správce či dalších dotčených třetích osob k dodatečným požadavkům na rozsah předmětu díla
nebo
 - d) další okolnost mající přímou či nepřímou vazbu na rozsah a obsah předmětu díla a tyto způsobí nutnost prodloužení lhůty plnění;
nebo
 - e) objednatel bude požadovat dodatečné zkoušky, které budou mít vliv na lhůtu plnění, a které:
 - (i) nenavazují na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění objednatele, nebo
 - (ii) neprokáží, že některé zařízení, materiály nebo práce na díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají předmětu díla;
nebo
 - f) objednatel bude v prodlení se součinností při realizaci přejímacích zkoušek (pokud jsou touto smlouvou vyžadovány), a to po dobu delší 10 kalendářních dnů,
nebo
 - g) dojde k nepředvídanému prodlení při projednávání dopravně inženýrských opatření z důvodů nikoliv na straně zhotovitele, a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést předmět díla ve lhůtě plnění,

nebo

- h) dojde-li k pozastavení provádění díla z důvodů zjištění nežádoucího stavu dle čl. 8. odst. 8.8. této smlouvy.

Veškeré výše uvedené skutečnosti, které ve svém důsledku způsobí možnou aplikaci vyhrazených změn závazku ze smlouvy na plnění veřejné zakázky uvedených výše, musí být zaznamenány ve stavebním deníku stavby a potvrzeny technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele. Lhůta plnění dotčená kteroukoliv z výše uvedených okolností se však prodlouží výlučně o počet dnů, ve kterých byla konkrétní okolnost výše uvedená zhotovitelem prokázána.

Nastane-li jakákoliv skutečnost uvedena výše v tomto ustanovení, lhůta plnění se vždy prodlužuje pouze o dobu, kdy výše uvedené skutečnosti prokazatelně trvaly a objednatel a zhotovitel v této souvislosti uzavřou dodatek k této smlouvě.

5. MÍSTO PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na území Kraje Vysočina, města Jihlavy, na místech provádění díla dle projektové dokumentace uvedené v této smlouvě.

6. CENA ZA DÍLO, PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1. Cena díla je sjednaná jako cena maximální, platná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy. Cena díla může být upravena pouze v souladu se ZZVZ.
- 6.2. Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele na plnění veřejné zakázky uvedené v této smlouvě:

Cena díla celkem bez DPH: 76.900.000,- Kč

(dál též jako „*cena díla*“)

- 6.3. Objednatel prohlašuje, že v případě realizace veřejné zakázky uvedené v této smlouvě se jedná o ekonomickou činnost.

V případě poskytnutí plnění dle § 92e zákona o DPH se uplatní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.

- 6.4. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které jsou nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla (včetně vyhotovení všech dokladů předepsaných obecně závaznými právními předpisy nebo dohodnutých v této smlouvě) a které zhotovitel při plnění svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, jsou v jednotkových cenách, které jsou uvedeny ve zhotovitelem oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále též jako „**rozpočet stavby**“), který zhotovitel podal jako součást své nabídky do zadávacího řízení veřejné zakázky, zahrnuty též mimo jiné i tyto stavební práce, služby, dodávky a výkony:

- a) náklady na veškerou svislou a vodorovnou dopravu na staveništi,
- b) náklady na postavení, udržování a odstranění lešení,
- c) náklady na provedení KZP jejich případné změny, úpravy, doplnění či další editace dle této smlouvy,
- d) zakrytí (nebo jiné zajištění) konstrukcí před znečištěním a poškozením a odstranění zakrytí,
- e) vyklizení pracoviště a staveniště a uvedení do původního stavu, odvoz zbytků materiálu, likvidace odpadních vod a kalů v souladu s příslušnými právními předpisy včetně souvisejících nákladů,
- f) náklady na ochranu staveniště a díla před povětrnostními vlivy, včetně nákladů na dočasné vytápění a vysoušení včetně veškerých zimních opatření, pokud si to povětrnostní podmínky vyžádají,

- g) opatření k zajištění BOZP, ochranná zábradlí otvorů, volných okrajů a podobně,
- h) opatření na ochranu konstrukcí před negativními vlivy počasí, např. deště, zima, sníh a podobně,
- i) náklady na požární asistenci,
- j) zkoušky a atesty v průběhu provádění díla,
- k) dokumentace skutečného provedení,
- l) geodetické zaměření skutečného stavu díla,
- m) vytyčovací práce a zaměření pro řádné provedení díla,
- n) platby za požadované záruky a pojištění,
- o) licenční poplatky a autorská práva,
- p) veškeré pomocné materiály a ostatní hmoty a výkony neuvedené zvlášť v položkách rozpočtu stavby,
- q) veškeré pomocné práce, výkony a přípomoci, nejsou-li oceněny samostatnou položkou,
- r) veškeré technologické předpisy a postupy, výkresy, výpočty, výrobní a dílenská dokumentace, pasporty a jiné doklady nutné k provedení díla,
- s) náklady na dopravu a složení materiálu a jednotlivých zařízení včetně skladování na staveništích,
- t) veškeré náklady na případné další profese, které zhotovitel v souvislosti s prováděním díla použije,
- u) náklady na zábory a dopravní značení, a to vč. provizorního,
- v) veškeré náklady spojené s poskytováním požadované součinnosti ze strany objednatele.

6.5. Objednatelem nebudou na Cenu díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení nákladů plnění díla dle § 1765 občanského zákoníku.

6.6. Provedené práce budou zhotovitelem jako dílčí plnění, dle § 21 odst. 9 zákona o DPH, fakturovány jedenkrát za měsíc, přičemž za den zdanitelného plnění se považuje poslední den příslušného měsíce.

Fakturace budou probíhat dle zhotovitelem zpracovaného harmonogramu výstavby, finančního harmonogramu, a dle rozpočtu stavby předloženého zhotovitelem, a to na základě objednatelem (nebo jeho zástupcem) potvrzených soupisů skutečně provedených prací.

Další upřesnění způsobu a členění fakturace bude zhotoviteli objednatelem sděleno po nabytí účinnosti této smlouvy.

Položky obsahující plošné, objemové a délkové jednotky budou fakturovány do výše 90 %. Zbývající část bude vypořádána v poslední faktuře dle skutečně provedených prací – skutečných výměr.

6.7. V případě, kdy technický dozor investora s některými položkami předloženého soupisu provedených prací, výkonů a dodávek nesouhlasí, vyznačí je a projedná s objednatelem a zhotovitelem tak, aby tento mohl i tyto sporné položky fakturovat alespoň v dohodnuté míře ke vzniku práva fakturovat, nebude-li to možné (nedojde-li o sporných položkách k písemné dohodě nebo písemnému potvrzení), pak sporné položky budou vyřešeny v rámci dalšího daňového dokladu - faktury, a pokud se ani v další faktuře sporné položky nepodaří vyřešit písemnou dohodou smluvních stran, pak je zhotovitel oprávněn postupovat ohledně sporných položek podle čl. 18. této smlouvy.

6.8. Měsíční soupisy skutečně provedených prací, výkonů a dodávek budou vždy vystaveny v členění dle domluvy po zahájení provádění díla, přičemž méněpráce a dodatečné stavební práce budou vyčísleny na samostatných položkových soupisech prací příslušně k jednotlivým částem díla, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.9. Daňový doklad – faktura musí obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem o DPH, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a také údaj o úhrnném součtu všech zhotovitelem objednateli dříve fakturovaných plateb včetně částky obsažené v dílčí

faktuře předložené objednateli k proplacení. Zhotovitel je povinen ve vystavených jednotlivých daňových dokladech - fakturách vždy uvádět příslušný název akce „**Posílení vodovodní sítě – vodojem Bukovno**“, evidenční číslo této smlouvy a **registrační číslo projektu**. Registrační číslo projektu objednatel sdělí zhotoviteli bezodkladně po jeho získání ze strany poskytovatele dotace. V případě, že daňový doklad - fakturu nebude zhotovitel oprávněn vystavit, nebo nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný anebo nebude obsahovat přílohy či informace (např. zjišťovací protokol dle čl. 6. odst. 6.11. této smlouvy) dle této smlouvy či příslušných právních předpisů, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli a lhůta splatnosti tohoto daňového dokladu – faktury se přerušuje. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad, a dodat přílohy. Nová lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného daňového dokladu - faktury objednateli.

Každý daňový doklad - faktura bude zhotovitelem předána objednateli též v elektronické podobě, a to ve formátu *.pdf.

- 6.10. Není-li dohodnuto jinak, je **splatnost veškerých zhotovitelem vystavených daňových dokladů - faktur** smluvními stranami dohodnuta **do 30 kalendářních dní** ode dne řádného a prokazatelného doručení faktury – daňového dokladu (a povinných příloh k faktuře) zhotovitelem objednateli. Přednostní způsob doručování faktur-daňových dokladů objednateli je elektronicky, a to do datové schránky objednatele (jw5bxb4) nebo na e-mail: epodatelna@jihlava-city.cz, podepsané uznávaným elektronickým podpisem. Daňový doklad - faktura se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného na konkrétní faktuře – daňovém dokladu.
- 6.11. Nedílnou součástí veškerých daňových dokladů - faktur bude, kromě oběma smluvními stranami odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací, i zjišťovací protokol a rekapitulace soupisu stavebních prací, dodávek, služeb a výkonů skutečně provedených za každý měsíc, a to v členění dle rozpočtu stavby, který musí být písemně odsouhlasený technickým dozorem investora, kontaktní osobou objednatele a opatřený jejich vlastnoručními podpisy. Soupis skutečně provedených prací bude současně s daňovým dokladem - fakturou předkládán objednateli i v elektronické podobě formou výstupu z rozpočtového softwaru, který je ve shodné struktuře a formátu jako byl smluvní rozpočet stavby, a to ve formátu .xlsx, a ve formátu .pdf, a dále v otevřeném rozpočtovém formátu odsouhlaseném objednatelem, a to vše na e-mail kontaktní osoby objednatele, který bude zhotoviteli sdělen po nabytí účinnosti této smlouvy. V elektronických soupisech prací musí být obsaženy všechny položky rozpočtu stavby včetně těch, které již byly provedeny a fakturovány dříve a těch, které teprve budou prováděny a fakturovány. Zhotovitel má nárok na proplacení daňového dokladu - faktury ve výše uvedené lhůtě splatnosti pouze v rozsahu, v jakém technický dozor investora písemně odsouhlasil zjišťovací protokol, tj. jaké položky z rozpočtu stavby zhotovitele a v jakém rozsahu uznal za zhotovitelem skutečně provedené. Nebude-li dohodnuto jinak, bude cena připadající na neodsouhlasený rozsah stavebních prací, dodávek, služeb a výkonů zaplacená zhotoviteli až na základě pravomocného soudního rozhodnutí soudu, které stanoví jeho (případný) nárok na zaplacení této částky.
- 6.12. **Do patnácti kalendářních dní** po řádném protokolárním předání a převzetí díla, bude zhotovitelem vystaven a objednateli předán daňový doklad - **konečná faktura** (vyúčtování Ceny za provedení díla a jeho částí). Splatnost této faktury-daňového dokladu se řídí čl. 6. odst. 6.10. této smlouvy.
- 6.13. Zhotovitel má nárok na zaplacení ceny za dílo nad rámec ceny sjednané při uzavření této smlouvy pouze v případech uvedených v § 222 ZZVZ. Zhotovitel má nárok na zaplacení ceny dodatečných stavebních prací, dodávek, služeb, činností a výkonů, které přesahují rámec plnění díla dle této smlouvy nebo nejsou obsaženy v ceně díla dle této smlouvy (vícepráce) pouze v případě, že byly objednatelem zadány v souladu se ZZVZ, objednatel je písemně odsouhlasil v tzv. změnovém listu (viz následující odst. 6.14.), smluvní strany uzavřely na takové dodatečné práce písemný dodatek k této smlouvě a zhotovitel takové dodatečné práce řádně a včas dle sjednaných podmínek skutečně provedl.
- 6.14. Zhotovitel bere na vědomí, že jakékoliv stavební práce, dodávky, služby, činnosti a výkony, které přesahují rámec plnění díla dle této smlouvy nebo nejsou obsaženy v ceně díla dle této smlouvy, mohou být zhotovitelem provedeny pouze v případě, že k nim dal před jejich provedením objednatel písemný souhlas na změnovém listu, vypracovaném zhotovitelem a smluvní strany ohledně takových víceprací sjednají písemný dodatek k této smlouvě. Před provedením jakýchkoliv dodatečných prací, které přesahují rámec díla sjednaného v této smlouvě, zhotovitel musí:

- a) zpracovat soupis (výkaz) těchto stavebních prací, dodávek, služeb, činností a výkonů v členění dle rozpočtu stavby a v jeho přísném souladu a jejich nacenění v jednotkových cenách dle pravidel uvedených v následujícím odst. 6.15. na tzv. změnovém listu. Do změnového listu zhotovitel uvede zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od smlouvy a/nebo závazných dokumentů uvedených v čl. 3. odst. 3.1. této smlouvy, veškeré změny v množství, kvalitě nebo druhu, které v průběhu realizace díla budou objednatelem písemně odsouhlaseny a stručný, ale přesný technický popis změn díla a podrobný a přesný s tím související soupis prací, výkonů a dodávek oceněný postupem dle následujícího odst. 6.15. a sdělení, zda cena má vliv na lhůtu plnění nebo termín pro splnění uzlového bodu či milníku, je-li takového.
- b) vyžádat si písemné odsouhlasení provedení těchto stavebních prací, dodávek, služeb, činností a výkonů od objednatele, autorského dozoru a technického dozoru investora na příslušném změnovém listu.

Ohledně stavebních prací, dodávek, služeb, činností a výkonů, které přesahují rámec plnění díla dle této smlouvy nebo nejsou obsaženy v ceně díla dle této smlouvy, se smluvní strany zavazují sjednat písemný dodatek k této smlouvě.

- 6.15. Pro ocenění víceprací se použijí přednostně jednotkové ceny v té výši, kterou použil zhotovitel pro sestavení nabídkové ceny jím podané do zadávacího řízení veřejné zakázky v členění dle rozpočtu stavby; dodatečné stavební práce, dodávky, služby, činnosti a výkony, (tzv. vícepráce), které nebudou odpovídat ani jedné z položek obsažených v nabídce zhotovitele podané do zadávacího řízení nebo budou v nabídce zhotovitele podané do zadávacího řízení obsaženy vícekrát s rozdílnými jednotkovými cenami, budou oceněny do výše maximálně směrných cen vydaných ÚRS Praha platných a účinných v době provádění díla dle této smlouvy, které budou sníženy o 5 %. Dodatečné stavební práce, dodávky, služby, činnosti a výkony (tzv. vícepráce), které nebudou odpovídat žádné z položek obsažených v nabídce zhotovitele v cenové soustavě ÚRS Praha platné a účinné v době provádění díla, budou oceněny na základě písemné dohody smluvních stran - obvyklá cena způsobem uvedeným v následujících větách tohoto odstavce:

Specifikace stavebních prací, dodávek, služeb, činností a výkonů neuvedených v rozpočtu stavby budou oceněny dle skutečných cen jednotlivých dodavatelů doložené nabídkami min. 2 dodavatelů (netvořících koncern se zhotovitelem či jinak spojených s osobou zhotovitele), nebo nabídkou předloženou objednatelem. Tato cena bude navýšena o koordinační přírůžku ve výši 5% z ceny těchto stavebních prací, dodávek, služeb, činností a výkonů.

Konečná cena takových stavebních prací, dodávek, služeb, činností a výkonů bude vždy písemně odsouhlasena s objednatelem postupem dle této smlouvy.

Tento způsob ocenění, uvedený v tomto odst. 6.15. se použije i v případě, kdy dojde k dohodě o ceně rozšíření předmětu díla nebo jeho změně, ale strany smlouvy nesjednají důsledky na výši ceny ve smyslu § 2614 občanského zákoníku.

- 6.16. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn kdykoliv zúžit/omezit rozsah předmětu plnění (rozsah díla) dle této smlouvy, a to jednostranným písemným oznámením zhotoviteli, ze kterého musí být zřejmé, kterou část či součást díla si nepřeje/nepožaduje od zhotovitele provést. Od okamžiku oznámení objednatelem není zhotovitel oprávněn a povinen takový rozsah díla (s)plnit objednateli a objednatel nemá povinnost v souvislosti s takovou nesplněnou částí díla cokoliv zhotoviteli uhradit. V takových případech musí být cena díla úměrně snížena, s použitím cen z rozpočtu stavby v nabídce zhotovitele podané v zadávacím řízení. Zhotovitel je povinen zpracovat na méněpráce také tzv. změnový list (se soupisem těchto méněprací a jejich nacenění v jednotkových cenách z rozpočtu stavby) a nechat si takový změnový list písemně potvrdit/odsouhlasit objednatelem, autorským dozorem a technickým dozorem investora. Omezení rozsahu prací bude provedeno na základě posouzení takovou změnu provést ve smyslu příslušných ustanovení ZZVZ, popřípadě dle jiných předpisů vztahujících se na objednatele či předmět a charakter tohoto díla.
- 6.17. Objednatel provede kontrolu, zda zhotovitel je či není evidován jako nespolehlivý plátc DPH ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH. V případě, že ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude v příslušném systému správce daně zhotovitel uveden jako nespolehlivý plátc, je objednatel oprávněn provést úhradu daňového dokladu do výše bez DPH.

Částka rovnající se DPH bude objednatelem přímo poukázána na účet správce daně podle § 109a zákona o DPH. Smluvní strany prohlašují, v případě plnění částky DPH příslušnému finančnímu

úřadu, tedy správci daně, je uhrazena tato část díla ve výši takto objednatel uhrazené výše DPH.

Pokud zhotovitel na příslušné faktuře – daňovém dokladu uvede bankovní účet nezveřejněný správcem daně či bude zhotovitel uveden jako nespolehlivý plátcce daně a objednatel již na takto uvedený bankovní účet provedl úhradu, je zhotovitel povinen nahradit objednateli škodu, která mu z tohoto důvodu vznikla.

- 6.18. Zhotovitel odpovídá za posouzení plnění z hlediska § 92a zákona o DPH a návazně za vystavení daňového dokladu - faktury s náležitostmi podle § 29 zákona o DPH. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu, která vznikne v důsledku nedodržení podmínek těchto ustanovení zhotovitelem.
- 6.19. Postoupení peněžitých pohledávek zhotovitele za objednatel, vzniklých v souvislosti s touto smlouvou třetí osobě je nepřípustné bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 6.20. Zhotovitel prohlašuje, že nebude požadovat placení zálohy ani přiměřenou část odměny v průběhu provádění díla ve smyslu § 2611 občanského zákoníku.

7. SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN A DALŠÍCH SUBJEKTŮ

- 7.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro řádné a včasné provedení díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.
- 7.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostala svým povinnostem vyplývajících z této smlouvy, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich povinností vyplývajících z této smlouvy.
- 7.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění díla a dalších svých povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro řádné a včasné provedení díla a splnění dalších smluvních povinností, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli, zástupci objednatele jednatelovi ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla či osobám, které takto objednatel označí veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost, kterou po něm lze s přihlédnutím ke všem okolnostem požadovat.
- 7.4. Zhotovitel se zavazuje uposlechnout jakýchkoliv příkazů směřujících k zastavení či pozastavení konkrétních činností na části díla, a to na základě výzvy archeologů provádějících ZAV tak, aby tito archeologové mohli v případě nálezů objektů archeologického zájmu provést ZAV. Zhotovitel je pak povinen provádět jinou část díla nedotčenou nálezem objektů archeologického zájmu tak, aby dílo jako celek bylo provedeno řádně a včasné. Jakýkoliv nález objektů archeologického zájmu v souvislosti s prováděním dílem musí být bezodkladně zapsán do stavebního deníku. Bude-li mít případný nález objektů archeologického zájmu vliv na lhůtu plnění dle této smlouvy, bude případná změna lhůty plnění řešena smluvními stranami v souladu s touto smlouvou.
- 7.5. Zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat a řídit se místními podmínkami a současně podmínkami dílem dotčených subjektů, tedy zejména, nikoliv však výlučně, podmínkami uvedenými ve smlouvách uzavřených mezi objednatel a zhotovitel či z jiných dokumentů, které objednatel předal či předá zhotoviteli či jsou součástí závazných dokumentů. Současně je zhotovitel povinen dodržovat další podmínky třetích subjektů uvedených v projektové dokumentaci či v dalších dokumentech, na něž je odkazováno touto smlouvou. Podmínky těchto subjektů pak musí být vždy splněny. K případným změnám podmínek dle tohoto ustanovení pak může dojít pouze na základě dohody mezi objednatel a konkrétním třetím subjektem. Změnu příslušných podmínek dle tohoto ustanovení následně objednatel sdělí zhotoviteli, a to na základě explicitní a písemné informace objednatele a zhotovitel je povinen dodržovat a respektovat tyto nové či upravené podmínky.

8. PROHLÁŠENÍ A ZÁVAZKY ZHOTOVITELE, OPRÁVNĚNÍ OBJEDNATELE

- 8.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla a jeho částmi, s místem provádění díla i dalšími místními podmínkami, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné

podmínky pro provádění díla dané zadávacími podmínkami zadavatele (objednatele) zadávacího řízení veřejné zakázky a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné a včasné provedení díla nezbytné. Zhotovitel na základě uvedeného prohlašuje, že splní závazek založený touto smlouvou řádně a včasné, za cenu díla, aniž by podmiňoval splnění svého touto smlouvou stanoveného závazku poskytnutím jiné než dohodnuté součinnosti.

- 8.2. Objednatel je oprávněn sám, prostřednictvím své kontaktní osoby či jakékoliv oprávněné třetí osoby vykonávat v místě provádění díla a v průběhu provádění díla kontrolně-technický dozor objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce na díle prováděny dle projektové dokumentace, KZP, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy a touto smlouvou o dílo; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem v konkrétním stavebním deníku. Osoba vykonávající technický dozor investora, nebo osoby písemně jím zmocněné, je oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací či k pozastavení provádění díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či zájmy třetích subjektů a jiných osob. Dále je zhotovitel povinen umožnit jakýmkoliv objednatelům určených třetích osob jakoukoliv jinou kontrolu prováděného díla a možnost přerušení prací či pozastavení provádění díla ze strany těchto objednatelům určených třetích osob i z důvodů zde neuvedených. Zhotovitel je povinen tuto skutečnost strpět, a to bez jakýchkoliv dalších nároků.

Zhotovitel je povinen výkon jakékoliv kontroly strpět a poskytnout objednateli k jejímu provedení veškerou potřebnou součinnost.

Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že výkon technického dozoru investora nesmí provádět sám ani je nesmí provádět osoba s ním propojená.

- 8.3. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní prohlídky, na které budou/mohou být zváni i zástupci dotčených orgánů veřejné správy či jiných subjektů. Zhotovitel zajistí účast případných poddodavatelů a včasné oznamování hlavních fází provádění díla zástupcům dotčených orgánů veřejné správy.
- 8.4. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny svolávané zástupcem objednatele či oprávněnou třetí osobou objednatele. Obsahem každého kontrolního dne bude kontrola všech záležitostí týkajících se předmětu díla, včetně postupu, nákladů a jakýchkoli záležitostí ovlivňujících předmět plnění, předjímané přípravy pro budoucí práci na díle a řešení jakýchkoli záležitostí vyvstávajících v souladu s tímto ustanovením. Z každého kontrolního dne bude pořízen zápis, který podepíší účastníci tohoto jednání, a to i v elektronické podobě, dle dohody smluvních stran. Zhotovitel či jeho pověřený zástupce je povinen účastnit se svolaných kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen zajistit odpovídající a vhodné zázemí a technické vybavení, zejména pro řádné provádění kontrolních dnů, které též poskytne objednateli, oprávněným třetím osobám objednatele a objednatelům určeným subjektům, a to zejména za účelem kontroly prováděného díla (zejména uzavřené a zastřešené prostory, přípojné body elektrické energie pro napájení PC techniky a současně poskytne nezbytný hardware, například tiskárnu, bude-li objednatel vyžadována).
- 8.5. Zhotovitel se výslovně zavazuje, že své závazky vůči poddodavatelům, které využije k provádění předmětu díla dle této smlouvy, bude hradit řádně a včasné, vše ve lhůtách jejich splatnosti.
- 8.6. Použije-li zhotovitel k provádění díla či jakékoliv jeho části či součásti jakéhokoliv poddodavatele, odpovídá bez dalšího za jím prováděné a provedené dílo, či jeho část a součást tak, jako by je provedl sám.
- 8.7. Bude-li v průběhu provádění díla zřejmé, že dílo je prováděno vadně či že dílo bude v budoucnu vykazovat vady (dále též jako „**nežádoucí stav**“), je objednatel oprávněn pozastavit provádění díla či jeho takto dotčené části a nařídit zhotoviteli navrhnout objednateli nápravu tohoto nežádoucího stavu prováděného díla či jeho části, a to na výlučný náklad a nebezpečí zhotovitele. Nežádoucí stav prováděného díla bude stanoven na základě znaleckého posudku, odborného posouzení objednatelům určeného subjektu, či jiným vhodným způsobem dle volby objednatele. Zhotovitel je v tomto případě povinen vypracovat pro objednatele návrh nápravy tohoto nežádoucího stavu. Odsouhlasení zhotovitelem navrženého řešení nežádoucího stavu svědčí bez dalšího objednateli. V případě, kdy objednatel neodsouhlasí zhotovitelem navržené řešení nežádoucího stavu a smluvní strany se nedohodnou na řešení nežádoucího stavu, má objednatel právo od smlouvy odstoupit. Zhotoviteli v případě nápravy nežádoucího stavu nenáleží jakákoliv další odměna nad rámec ceny díla mimo dalších případů stanovených touto smlouvou.

9. STAVEBNÍ DENÍK

- 9.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz čl. 10. této smlouvy) objednatelem zhotoviteli vést řádně stavební deník stavby (dále též jako „**stavební deník**“) vše v souladu s § 166 zák. č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „**stavební zákon**“) a jeho prováděcími předpisy. Stavební deník je zhotovitel povinen vést vždy alespoň v jednom originále a dvou průpisech. Veškeré zápisy ve stavebním deníku budou prováděny v jazyce českém.
- 9.2. Ve stavebním deníku vedeném zhotovitelem budou zaznamenávány zejména veškeré skutečnosti o průběhu všech prací v souvislosti s prováděním díla, včetně prací poddodavatelů, zejména popis provedené práce a použitých technologií, údaje o použité výkresové dokumentaci, statistické údaje, povětrnostní podmínky a odchylky v provedení díla od příslušné projektové dokumentace, informace o konání kontrolních dnů a dále jakékoliv jiné informace mající vztah k prováděnému dílu dle této smlouvy či jakékoliv další informace, které si objednatel vyžádá nad rámec zde uvedených.
- 9.3. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené příslušnými právními předpisy a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma smluvním stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi provádějící dílo či dohled nad prováděným dílem. Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli (natrvalo) při přejímacím řízení dle této smlouvy.
- 9.4. Stavební deník vede zhotovitelem pověřená osoba, a to na bázi denních záznamů. V případě změny osoby zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.
- 9.5. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od každého originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici objednateli či jím zmocněné osobě a orgánu státního stavebního dohledu či jinému orgánu veřejné správy.
- 9.6. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píšou do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očísloují shodně s listy pevnými. Denní záznamy zapisuje oprávněná osoba čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Ve všech denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
- 9.7. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat objednateli úplné kopie záznamů ze stavebního deníku.
- 9.8. Záznamy ve stavebním deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.
- 9.9. Objednatel je oprávněn pravidelně kontrolovat stavební deník a k jednotlivým záznamům připojit vyjádření, která považuje za nezbytná a důležitá, případně napsat svůj požadavek či pokyn.
- 9.10. Objednatel může vznést jakékoliv námitky k záznamům a údajům zhotovitele ve stavebním deníku. Námitky musí být vzneseny bez zbytečného odkladu od provedení záznamu ve stavebním deníku.
- 9.11. K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří do 3 pracovních dnů nebo nejpozději do objednatelem stanoveného prodlouženého termínu. Toto ustanovení platí i v opačném vztahu tj. zhotovitel - objednatel.

10. STAVENIŠTĚ A JEHO ZAŘÍZENÍ

- 10.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje a je povinen od objednatele převzít staveniště nejpozději do 5 kalendářních dnů od doručení výzvy k převzetí staveniště ze strany objednatele zhotoviteli. O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán samostatný písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Staveniště je vymezeno projektovou dokumentací uvedenou v této smlouvě.

- 10.2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady a nebezpečí odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště a na pozemní komunikace sousedícími se staveništěm. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny oprávněných třetích osob uvedených v této smlouvě. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.
- 10.3. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
- a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi a dalších třetích osob pohybujících se v místech provádění předmětu plnění dle této smlouvy;
 - b) udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;
 - c) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení;
 - d) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování a ekologickou likvidaci veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy, okamžitý průběžný úklid znečištěných přístupových komunikací;
 - e) zajištění průjezdnosti a průchodnosti podél staveniště v souvislosti s přilehlými pozemními komunikacemi, které mohou být dotčeny prováděným dílem;
 - f) zajištění staveniště a pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci a zajištění jeho a jejich ochrany před povětrnostními vlivy včetně zajištění jejich řádného odvodnění, případného vytápění a vysoušení, pokud si to povětrnostní podmínky vyžádají (např. zabezpečení proti vnikání jakýchkoliv imisí vč. vody, zajištění možného čerpání vody, zajištění výkopů, příštřešky, apod.).
- 10.4. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek platných právních a technických předpisů a této smlouvy. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, technické a právní předpisy.
- 10.5. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných k provádění díla dle této smlouvy, na vlastní účet a nebezpečí a dle vlastních potřeb. Zařízení staveniště zhotovitelem taktéž musí být v souladu s požadavky projektové dokumentace uvedené v této smlouvě a požadavky objednatele. Zhotovitel v této souvislosti zajistí v rámci zařízení staveniště podmínky pro provádění kontrol prováděného díla ze strany objednatele, oprávněných třetích osob a osob, které za oprávněné osoby objednatel označí. Zhotovitel v této souvislosti zajistí zejména pak podmínky pro výkon funkcí oprávněných třetích osob tak, aby tyto osoby či jejich oprávnění zástupci mohli provádět výkon svých činností vztahující se k provádění díla zhotovitelem dle této smlouvy.
- 10.6. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se kterýmkoliv staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby, kromě povinné publicity a publicity požadované objednatelem.
- 10.7. Nejpozději v den předání dokončeného díla v souladu s touto smlouvou objednateli musí zhotovitel toto staveniště zcela vyklidit (včetně odstranění všech zařízení staveniště ze staveniště), provést závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné (staveniště samotného) a uklizené a vyklizené staveniště předat objednateli; o předání staveniště bude sepsán protokol podepsaný oběma smluvními stranami, ohledně kterého platí přiměřeně ustanovení čl. 11. této smlouvy vztahující se k předávacímu protokolu. Pozemky a komunikace dotčené prováděním díla budou k tomuto dni

uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek správních povolení a souhlasů, které se vztahují k předmětu díla dle této smlouvy.

11. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA, DOKONČENÍ DÍLA, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 11.1. Kvalita zhotovitelem uskutečněného předmětu plnění dle této smlouvy musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v platných právních a technických normách vztahujících se k předmětu plnění, zejména dále pak v závazných ČSN, ČSN EN, jakož i v platných technických předpisech či pravidlech. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené touto smlouvou, jejími přílohami a dokumenty, které se vztahují k dílu či je na ně touto smlouvou odkazováno. Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, se stavebním zákonem a v souladu s právními a technickými předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu a právní a technické předpisy související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Dílo pak bude prováděno v souladu s platnými českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími právními a technickými předpisy a v souladu se všemi požadavky dotčených orgánů veřejné správy v rámci stavebních povolení či jiných správních povolení a souhlasů a v souladu s požadavky uvedenými v projektových dokumentacích.

Dílo bude odpovídat nejnovějšímu stavu techniky, spolehlivosti i funkci, bude prvotřídní ve všech detailech, zabezpečí bezporuchový provoz a bude odpovídat a vyhovovat požadovaným účelům, ke kterým bylo zhotoveno podle této smlouvy.

- 11.2. Pro dílo použije zhotovitel jen nové materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí a bezpečnost při užívání či další aspekty, které jsou pro tento druh díla obvyklé či očekávané.
- 11.3. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace a další dokumentace, podle kterých je dle této smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo včetně další potřebné projektové dokumentace zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými právními a technickými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, a to před započítím provádění díla a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů uvědomit objednatele ve smyslu § 2594 občanského zákoníku. Projektovou dokumentaci uvedenou v této smlouvě protokolárně předá objednatel zhotoviteli po uzavření této smlouvy, a to na základě písemného protokolu podepsaného kontaktními osobami obou smluvních stran popřípadě jinými pověřenými osobami za každou ze smluvních stran. Zhotovitel je povinen tuto projektovou dokumentaci převzít a použít ji pouze pro účel uvedený v této smlouvě.
- 11.4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:
- a) respektovalo skutečnost stálého provozu na pozemních komunikacích v místě provádění díla či s místem provádění díla sousedícími, aby zhotovitel před zahájením jakékoliv části díla dle projektové dokumentace v dostatečném časovém předstihu zajistil podmínky plynulosti a bezpečnosti provozu na těchto pozemních komunikacích, a to v úzké součinnosti s Policií ČR, obecní policií a dalšími dotčenými subjekty popřípadě s takovými subjekty, které objednatel určí;
 - b) koordinoval s příslušnými správci inženýrských či jiných sítí, které se nacházejí v místě provádění díla dle této smlouvy či v jeho blízkosti;
 - c) v co nejmenší míře omezovalo užívání místo provádění díla vymezeného v čl. 5. této smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb;
 - d) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou místním poměrům;
 - e) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby;

- f) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou - autorizovanou osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Tento odpovědný dozor zhotovitele či autorizovaná osoba se musí vždy na výzvu objednatele, kontaktní osoby objednatele či oprávněných třetích osob prokázat příslušným oprávněním či jeho kopií
 - g) respektovalo Zásady udržitelného rozvoje a zásadu „významně nepoškozovat“ v oblasti životního prostředí.
- 11.5. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za újmy způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí dokončeného díla objednatelem bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání, stejně tak za újmy způsobené svou činností objednateli nebo jakýmkoliv třetím osobám na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto újmu na své náklady odstranit, a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 11.6. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla:
- a) zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to včetně geodetického zaměření. Zhotovitel je povinen nejpozději při převjímacím řízení předat objednateli 4 tištěné vyhotovení (vždy i elektronicky na CD, DVD či jiném nosiči digitálních informací - formát *.pdf a *.dgn nebo *.dwg) projektové dokumentace se zakreslením skutečného provedení díla a jeho části.
 - b) při provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat objednatele prostřednictvím kontaktní osoby objednatele a technický dozor investora k jejich kontrole před zakrytím v předstihu alespoň tří pracovních dnů; a v případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad a nebezpečí a umožnit objednateli kontrolu této části díla, a to bez dalšího a ve lhůtě určené objednatelem, kontaktní osobou objednatele či technickým dozorem investora.
 - c) veškeré práce provádět v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Při pracích je nutné dodržovat nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších předpisů.
 - d) veškeré práce bude zhotovitel provádět v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti, nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.
- 11.7. K předání díla či jeho části zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení završeného v případě, že zhotovitel dokončil dílo a jeho odpovídající část řádně dle této smlouvy a předal objednateli rovněž všechny požadované dokumenty dle této smlouvy, podpisem písemného předávacího protokolu, jehož součástí bude i příslušná dokumentace dle čl. 11. odst. 11.10. této smlouvy.
- 11.8. Pro účely této smlouvy platí, že dílo jako celek, a to v rozsahu a souladu s touto smlouvou, bylo provedeno okamžikem podepsání (jak ze strany zhotovitele, tak i ze strany objednatele) předávacího protokolu s jednoznačným prohlášením objednatele, že dílo přejímá. Objednatelem podepsaný předávací protokol nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za skryté vady a odpovědnosti z titulu záruky za jakost, dílo musí být předáno bez zjevných vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání. Objednatel může odmítnout převzetí dokončeného díla v rozsahu dle této smlouvy, a to při absenci bankovní záruky za jakost či jiného zajišťovacího institutu dle čl. 16. odst. 16.5. a odst. 16.6. této smlouvy.

Předávací protokol musí obsahovat především předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla a jeho části a dále dokumenty stanovené touto smlouvou. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma smluvními stranami či jejich oprávněnými zástupci a má právní sílu originálu.

- 11.9. Dokončení díla a jeho části je zhotovitel povinen písemně (e-mailem) oznámit objednateli, a to i prostřednictvím kontaktní osoby objednatele. Zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí dokončeného díla či jeho části v členění dle této smlouvy nejméně 7 pracovních dnů předem, nejpozději však 7 pracovních dnů před koncem lhůty plnění dle této smlouvy.
- 11.10. K zahájení protokolárního přejímacího řízení k dílu ve vztahu ke lhůtě plnění dle této smlouvy je zhotovitel povinen předložit objednateli zejména:
- a) stavební deník;
 - b) atesty, certifikáty, materiálová osvědčení a prohlášení o shodě použitých materiálů;
 - c) doklady o provedených zkouškách a měřeních;
 - d) dokumentaci skutečného provedení díla a jeho částí (dále též jako „DSPS“). DSPS bude objednateli předána 6x v listinné podobě, a to v členění dle projektové dokumentace uvedené v této smlouvě, a vždy i v 1 vyhotovení v digitální podobě na CD, DVD či jiném nosiči digitálních informací v souladu s odst. 11.6. písm. a) této smlouvy;
 - e) **3D** geodetické zaměření skutečného stavu díla na podkladu katastrální mapy vč. povrchových znaků inženýrských sítí v okolí stavby (situace) na základě nového měření zakresleného do dat digitální technické mapy města Jihlavy (dále též jako „**DTMM**“). To vše ve III. třídě přesnosti, ve formátu *.dgn V7 (Microstation) a umístěné v souřadnicovém systému S-JTSK, a to vše v listinné podobě v 6 vyhotoveních a v digitální podobě na CD, DVD či jiném nosiči digitálních informací ve formátu *.dgn v 1 vyhotovení. Geodetické zaměření vodovodu a kanalizace bude provedeno v souladu s čl. 3, odst. 3.1., bod g). Data z DTMM zhotovitel získá od objednatele na základě jeho písemné žádosti graficky definující rozsah lokality. Pro zakres skutečného stavu není možné používat sdílené buňky (Shared Cell), křivky (curve, B-Spline), multičáry (Multiline) a textové uzly (Text Node). Toto geodetické zaměření bude úředně ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem;
 - f) **vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu** pro potřeby vedení Digitální technické mapy Kraje Vysočina, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, zpracované a předané v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, **v aktuálně platné verzi Jednotného výměnného formátu digitální technické mapy (JVF DTM)** dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní;
 - g) doklady o ekologické likvidaci odpadů včetně druhu a množství zlikvidovaného odpadu, a to v souladu s příslušnými právními předpisy a požadavky příslušného odboru životního prostředí;
 - h) ostatní doklady požadované stavebním úřadem, speciálními stavebními úřady či jinými orgány veřejné správy pro umožnění kolaudace staveb.
- 11.11. K zahájení protokolárního přejímacího řízení ve vztahu ke lhůtě pro předání geometrického plánu je zhotovitel povinen předložit objednateli:
- a) geometrický plán pro rozdělení pozemku a pro vklad stavby do katastru nemovitostí listinné podobě v 10 vyhotovení nebo doložení písemného potvrzení o podání žádosti k potvrzení těchto geometrických plánů na příslušný katastrální úřad k provedení vkladu, záznamu či poznámce, a to dle toho, co je příslušným katastrálním úřadem vyžadováno, pokud nebude dohodnuto jinak.

- 11.12. V případě, že zhotovitel nepředloží kterýkoliv z dokumentů, podkladů, dokladů a informací uvedených v čl. 11. odst. 11.10. této smlouvy, nezapočne se nebo se zastaví běh přejímacího řízení, ve kterém se bude pokračovat (pokud bylo zahájeno) až po předložení chybějících dokumentů, podkladů, dokladů či informací.
- 11.13. Dílo bude předáváno v souladu s čl. 4. odst. 4.2. této smlouvy, pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak. Vztahuje-li se k jakýmkoliv dokumentům, podkladům, dokladům či informacím předávaných zhotovitelem objednateli v rámci přejímacího řízení dle tohoto ustanovení práva dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje zhotovitel objednateli nevýhradní, časově a místně neomezenou licenci ke všem možnostem užití těchto děl. Objednatel není povinen takto nabytou licenci využít. Tyto díla je pak objednatel oprávněn neomezeně množit a poskytovat je jakýmkoliv třetím osobám tak, jak sám uzná za vhodné. Odměna za takto poskytnutou licenci je již obsažena v ceně díla.
- 11.14. V případě, že se při přejímání díla či jeho části objednatel prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo či jeho část, které má vady nebo nedodělky bránící řádnému užívání, není objednatel povinen předávané dílo či jeho část převzít; totéž právo dílo nepřevzít má objednatel v případě, kdy zhotovitel nepředá objednateli veškeré požadované dokumenty, podklady, či informace v souladu s touto smlouvou. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených touto smlouvou, projektovou dokumentací, podklady a doklady vše uvedené v čl. 3. odst. 3.1. této smlouvy a obecně závaznými právními a technickými předpisy a normami. Nedodělkem se pro účely této smlouvy rozumí nedokončené nebo neprovedené stavební práce, dodávky, výkony nebo služby oproti rozsahu definovaného předmětu plnění dle této smlouvy. V případě, kdy bude dílo či jeho část předáno a převzato s vadami a nedodělkami nebránící řádnému užívání, bude v tomto předávacím protokolu stanovena objednatelům lhůta k jejich odstranění s tím, že si objednatel v rámci tohoto odstraňování vad může vymínit další podmínky k jejich odstranění.
- 11.15. Budou-li při přejímce zjištěny vady nebo nedodělky bránící řádnému užívání, je objednatel oprávněn přejímací řízení ukončit nebo přerušit s tím, že bude v přejímce pokračováno po odstranění zjištěné vady nebo nedodělky. V takovém případě bude s ohledem na počet či rozsah vad a nedodělků po opětovném zahájení přejímky pokračováno již v započaté přejímce (prejímacím řízení) nebo bude zahájeno nové přejímací řízení. Pokud objednatel pro vady nebo nedodělky bránící řádnému užívání dílo nepřevzme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto čl. 11. této smlouvy.
- 11.16. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. Objednatel jej vyrozumí o termínu jejího konání nejméně 5 kalendářních dnů předem.

Realizační tým zhotovitele

- 11.17. Zhotovitel je povinen provádět dílo osobami, jimiž v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky prokazoval splnění kvalifikace a případně byly předloženy k hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky:
- a) Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Jan Mrkvička
- b) Zástupce hlavního stavbyvedoucího: Ing. Petr Brož
- nebo osobami písemně odsouhlasenými objednatel (dále jen jednotlivě „**Člen realizačního týmu**“ nebo společně „**Členové realizačního týmu**“).
- 11.18. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Člena realizačního týmu, pokud je jeho činnost nedostatečná nebo neuspokojivá, a to v případech, kdy:
- a) kontrola, obecná bezpečnost, organizace a koordinace provádění díla nejsou dostatečné nebo uspokojivé podle platných a účinných právních předpisů upravujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci nebo
- b) kvalita stavebních prací, dodávek a služeb neodpovídá požadavkům smlouvy nebo
- c) nejsou vykonávány pokyny Objednatel, TDI nebo AD vydané podle smlouvy nebo
- d) opakovaně se neúčastní kontrolních dnů stavby bez řádné omluvy v počtu dvou absencí.

Pokud Objednatel zjistí při plnění smlouvy u Člena realizačního týmu naplnění některého z důvodů pro změnu Člena realizačního týmu podle odst. 11.17.1 až 11.17.4 této smlouvy, zašle Zhotoviteli písemnou výtku, v níž Zhotovitele informuje o naplnění některého z důvodů pro změnu konkrétního Člena realizačního týmu podle odst. 11.17.1 až 11.17.4 této smlouvy s odůvodněním daného porušení, vyzve jej ke zjednání nápravy a k respektování povinností vyplývajících z odst. 11.17.1 až 11.17.4 této smlouvy.

Pokud Objednatel po doručení písemné výtky podle předchozího odstavce Zhotoviteli v průběhu plnění smlouvy zjistí u téhož Člena realizačního týmu další naplnění kteréhokoliv z důvodů pro změnu Člena realizačního týmu podle odst. 11.17.1 až 11.17.4 této smlouvy, Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Člena realizačního týmu dle věty první odst. 11.17 smlouvy.

Zhotovitel je povinen navrhnout nového Člena realizačního týmu do 10 kalendářních dnů od doručení žádosti Objednatele. Pokud Zhotovitel v zadávacím řízení veřejné zakázky prokazoval původním Členem realizačního týmu kvalifikaci, nový Člen realizačního týmu musí splňovat podmínky kvalifikace stanovené na Člena realizačního týmu stanovené v zadávacím řízení veřejné zakázky. Pokud Zhotovitel v zadávacím řízení veřejné zakázky původního Člena realizačního týmu uvedl pro hodnocení nabídek v zadávacím řízení ve veřejné zakázce, nový Člen realizačního týmu musí být stejně nebo více kvalitní ve smyslu hodnocení nabídek ve veřejné zakázce. Nový Člen realizačního týmu musí být odsouhlasen Objednatelem postupem obdobným postupu podle odstavce 11.18 smlouvy.

11.19. Zhotovitel je oprávněn změnit Člena, resp. Členy realizačního týmu z důvodů na straně Zhotovitele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 kalendářních dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydává, pokud:

- a) prostřednictvím původního Člena realizačního týmu Zhotovitel v zadávacím řízení veřejné zakázky prokazoval kvalifikaci a nový člen realizačního týmu nebude splňovat podmínky kvalifikace stanovené na Člena realizačního týmu stanovené v zadávacím řízení veřejné zakázky.
- b) původního Člena realizačního týmu Zhotovitel uvedl v hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky a nový člen realizačního týmu nebude stejně nebo více kvalitní ve smyslu hodnocení nabídek ve veřejné zakázce jako původní Člen realizačního týmu.

11.20. Zhotovitel je povinen zajistit přítomnost Hlavního stavbyvedoucího na kontrolních dnech stavby. Zhotovitel je povinen dále zajistit přítomnost Zástupce hlavního stavbyvedoucího na kontrolních dnech stavby, bude-li přítomnost této osoby ze strany objednatel vyžadována.

Podzhotovitelé

11.21. Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním svých povinností vyplývajících ze smlouvy pouze jiné osoby uvedené v příloze smlouvy (Příloha č. 1 smlouvy), nebo osoby písemně odsouhlasené Objednatelem (dále jen jednotlivě „**Podzhotovitel**“ nebo společně „**Podzhotovitelé**“).

11.22. Zhotovitel odpovídá za plnění Podzhotovitele tak, jako by plnil sám.

11.23. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jako ručitel uspokojí za jakéhokoliv Podzhotovitele jeho povinnost nahradit újmu způsobenou Podzhotovitelem Objednateli při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností ze smlouvy, jestliže Podzhotovitel povinnost k náhradě újmy nesplní. Objednatel Zhotovitele jako ručitele podle předchozí věty přijímá.

11.24. Zhotovitel se zavazuje, že Podzhotovitelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení veřejné zakázky, se budou podílet na plnění povinností Zhotovitele vyplývajících ze smlouvy v rozsahu podle nabídky Zhotovitele podané do zadávacího řízení veřejné zakázky.

11.25. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Podzhotovitele, a to v případech, kdy:

- a) bude Podzhotovitel vůči Objednateli v prodlení se splněním povinnosti z jiného závazku nebo

- b) bude Podzhotovitel pravomocně odsouzen za trestný čin nebo
- c) se Podzhotovitel ocitne ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo
- d) bude Podzhotoviteli uložen zákaz plnění veřejných zakázek nebo
- e) vyjde najevo, že se na Podzhotovitele vztahují mezinárodní sankce ve smyslu § 48a ZZVZ nebo
- f) bude dán jiný závažný důvod pro změnu Podzhotovitele.

Zhotovitel je povinen navrhnout nového Podzhotovitele do 10 kalendářních dnů od doručení žádosti Objednatele. Pokud Zhotovitel v zadávacím řízení veřejné zakázky prokazoval původním Podzhotovitelem kvalifikaci, nový Podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci stanovenou v zadávacím řízení veřejné zakázky prokazovanou původním nahrazovaným Podzhotovitelem a musí doložit příslušné doklady prokazující splnění této kvalifikace. Nový Podzhotovitel musí být odsouhlasen Objednatelem postupem obdobným postupu podle odstavce 11.25 smlouvy.

- 11.26. Zhotovitel je oprávněn změnit Podzhotovitele z důvodů na straně Zhotovitele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 kalendářních dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydává, pokud:
- a) prostřednictvím původního Podzhotovitele Zhotovitel v zadávacím řízení veřejné zakázky prokazoval kvalifikaci a nový Podzhotovitel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní nahrazovaný Podzhotovitel nebo
 - b) po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.

12. ZÁRUKA ZA JAKOST A ZÁRUČNÍ DOBA

- 12.1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost díla, jeho částí a součástí, za jeho kvalitu, která bude odpovídat této smlouvě, projektové dokumentaci a odkazům na předpisy v ní uvedených, platným právním a technickým normám, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů, platných v České republice v době jeho realizace. Odpovídá za vady, jež má dílo či jeho ucelená část v době jeho předání a převzetí a veškeré vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.

Zhotovitel v souladu s ustanovením § 2619 občanského zákoníku s odkazem na ustanovení § 2113 a násl. občanského zákoníku, tedy přejímá záruku za to, že dílo jako celek podle této smlouvy (včetně všech jeho změn), jakož i jeho části, bude během záruční doby dle této smlouvy:

- a) bez jakýchkoliv vad,
- b) plně funkční a způsobilé k použití a užití dle primárního účelu díla a jeho částí,
- c) splňovat všechny požadavky stanovené touto smlouvou,
- d) mít vlastnosti touto smlouvou vymíněné,
- e) splňovat všechny požadavky stanovené platnými právními předpisy, a bude odpovídat platným technickým pravidlům, normám, standardům a jiným předpisům,
- f) způsobilé k účelu sjednanému dle této smlouvy,
- g) nebude obsahovat chyby a nedostatky, které by snižovaly jeho hodnotu, funkčnost nebo způsobilost k (po)užití dle této smlouvy.

- 12.2. Vzájemnou dohodou se stanoví tyto následující záruční doby na konkrétní části a součásti díla:
- a) **u všech uzavíratelných armatur na pitnou vodu** (jako např. šoupata, uzávěry, hydranty atd.) poskytuje zhotovitel objednateli záruční dobu 10 let.
 - b) **cena za provedení záruční kamerové zkoušky** dle Standardů vodovodů a kanalizací je zahrnuta do ceny díla dle čl. 6, odst. 6.2.
 - c) na provedené dílo a jeho části (veškeré stavební části a dodávky i zařízení) záruku v délce **60 měsíců (vyjma uzavíratelných armatur na pitnou vodu)**

- 12.3. Záruční doba dle této smlouvy počíná pak běžet ode dne protokolárního předání díla či jeho části v souladu s touto smlouvou, tj. členění dle této smlouvy včetně všech jeho částí a součástí bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání a účelu díla samotného. Záruční doba počíná běžet od okamžiku podpisu předávacího protokolu.
- 12.4. Objednatel je oprávněn oznámit (reklamovat) a tímto uplatnit vady díla zhotoviteli v záruční době dle čl. 12. odst. 12.2. této smlouvy, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje, a určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla.
- 12.5. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 72 hodin od okamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Při samotném odstraňování vad díla je Zhotovitel povinen postupovat co nejrychleji, nejefektivněji a s vyvinutím maximálního možného úsilí, které po něm lze požadovat. Lhůta k odstranění konkrétní vady díla bude zhotoviteli odsouhlasena objednatelem, popřípadě jednostranně určena objednatelem, a to s ohledem na charakter konkrétní vady.
- 12.6. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Záruční doba je shodná se záruční dobou uvedenou v čl. 12. odst. 12.2. této smlouvy. Po dobu od nahlášení (reklamace) vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. Záruční doba dále neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže řádně užívat dílo nebo jeho část pro vady díla, za které odpovídá zhotovitel.
- 12.7. V průběhu záruční doby Zhotovitel provádí záruční servis díla. Provádění nezbytných servisních a provozních opatření tak, aby dílo bylo možné řádně a nerušeně užívat k účelu, ke kterému je určeno a zároveň bylo umožněno zachování maximální technické životnosti Stavby (dále jen „**Záruční servis**“), přičemž pod pojmem Záruční servis se rozumí úkony, jejichž provádění, rozsah a četnost vyplývají z příslušných technických norem a z manuálů výrobců příslušných zařízení, s cílem umožnit užívání díla k účelu, ke kterému je určeno a zároveň umožnit zachování maximální technické životnosti stavby. Jedná se zejména o zařízení u nich se požadují prohlídky, kontroly, údržby, čištění, výměny filtrů apod.; u oken a u dveří zejména o kontrolu funkčnosti, seřízení a mazání; zajišťování odborných prohlídek. Záruční servis zahrnuje také nezbytné zásahy Zhotovitele spojené s odstraněním vad, u nichž povinnost odstranění vyplývá ze záruky na dílo během záruční doby.
- 12.8. Odměna poskytování Záručního servisu je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy; v této ceně však není zahrnuta cena Záručního servisu a dodávek, v případě, kdy byla potřeba servisního zásahu či dodávek vyvolána nevhodným užíváním díla ze strany Objednatele.
- 12.9. V případě neprovedení potřebného Záručního servisu či jednotlivého servisního zásahu Zhotovitelem, je oprávněn zajistit provedení příslušného servisního zásahu Objednatel na náklady Zhotovitele
- 12.10. Smluvní strany se dohodly, že:
- a) nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla ve lhůtě dle čl. 12. odst. 12.4. této smlouvy anebo
 - b) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle čl. 12. odst. 12.4. této smlouvy a nebo
 - c) oznámí-li zhotovitel objednateli, že vadu neodstraní a nebo
 - d) je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělku díla neodstraní,

má objednatel vedle dalších oprávnění též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění zhotovitele, odstranění vad a nedodělků kterékoliv objednatelem určené třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Tuto částku je však objednatel oprávněn čerpat i ze zhotovitelem kterékoliv složené bankovní záruky či jiného zajišťovacího institutu dle této smlouvy. Nároky objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku, nároky z titulu záruky za jakost a dále nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu, zůstávají nedotčena. V případě, že vady díla odstraní objednatel nebo jím určená

třetí osoba, nemá tato skutečnost vliv na záruku za jakost poskytnutou zhotovitelem na dílo v rozsahu dle této smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že objednatel má zachovány vůči zhotoviteli všechny volby mezi nároky z vad díla (§ 2615 občanského zákoníku s odkazem na § 2099 a násl. občanského zákoníku) i po uplatnění jedné z nich s tím, že uplatněný nárok může bez souhlasu zhotovitele měnit. Smluvní strany se dále dohodly na vyloučení účinnosti ustanovení § 2618 občanského zákoníku, která pro jejich závazkový právní vztah založený touto smlouvou neplatí. Místo úpravy ustanovení § 2618 občanského zákoníku platí, že objednateli nebude přiznáno právo z vad díla pouze v případě, že objednatel neoznámí vady díla do uplynutí záruční doby. Objednatel je oprávněn uplatňovat nároky ze záruky za jakost díla až do uplynutí záruční doby také na vady, které byly zřejmé před přejímkou díla, popř. během ní.

12.11. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky za jakost nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od této smlouvy.

12.12. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

13. SANKCE

13.1. V případě, že objednatel neuhradí zhotoviteli fakturovanou částku (v případě, že jde o oprávněnou fakturaci) v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z prodlení ve výši **0,03 %** z neuhrazené částky bez DPH za každý byt započatý den prodlení.

13.2. V případě, že zhotovitel nepředá (nedodá) objednateli řádně a včas originál kterékoliv bankovní záruky či jiného zajišťovacího institutu v souladu s touto smlouvou dle čl. 16. či nesplní svou povinnost udržovat předmětnou bankovní záruku za provedení díla po celou dobu provádění díla dle této smlouvy v souladu s čl. 16. této smlouvy, je objednatel oprávněn v každém jednotlivém případě porušení příslušné povinnosti požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši **5.000,- Kč** (slovy: pět tisíc korun českých) za každý byt započatý den prodlení se splněním kterékoliv z těchto povinností samostatně.

13.3. V případě, že zhotovitel nesplní svoji povinnost provést řádně a včas dílo ve lhůtě plnění dle této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši **0,1 % z nabídkové ceny zhotovitele bez DPH uvedené v podané nabídce zhotovitele na plnění veřejné zakázky** za každý byt započatý den prodlení s provedením díla.

13.4. V případě, že zhotovitel nesplní svoji povinnost předat objednateli geometrický plán ve lhůtě pro předání geometrického plánu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 5.000,- Kč za každý byt započatý den prodlení s předáním geometrického plánu.

13.5. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a/nebo nedodělky uvedené v předávacím protokolu o předání a převzetí díla, a to dle čl. 11. odst. 11.7. této smlouvy, v termínu v tomto protokolu uvedeném, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,02 % z ceny díla** za každou neodstraněnou vadu a každý i započatý den prodlení.

13.6. V případě, že zhotovitel nezahájí odstraňování vady ve lhůtě dle této smlouvy nebo neodstraní objednatelem reklamovanou vadu v termínu dle smlouvy, je objednatel oprávněn v každém jednotlivém případě porušení této povinnosti požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,01 % z ceny díla** za každý byt započatý den prodlení u každé vady zvlášť.

13.7. V případě, že zhotovitel neuklidí nebo nevyuklidí staveniště, anebo neupraví všechny plochy řádně a včas podle ustanovení čl. 10. odst. 10.7. této smlouvy, je objednatel oprávněn v každém jednotlivém případě porušení této povinnosti požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,03 % z ceny díla** za každý byt započatý den prodlení.

13.8. V případě, že zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost podle odst. 11.20 až 11.25 smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **30.000,- Kč** za každé jednotlivé porušení.

- 13.9. V případě nepředložení objednateli kterékoliv platné pojistné smlouvy kdykoliv v průběhu stavby, je objednatel oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** (slovy: deset tisíc korun českých) za každý byt započatý den prodlení s jejich předložením.
- 13.10. V případě zjištění porušení povinnosti vést řádně stavební deník v souladu s touto smlouvou je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** (slovy: deset tisíc korun českých) za každé takové porušení. V případě zjištění opětovného porušení povinnosti vést řádně kterýkoliv stavební deník, bude mu smluvní pokuta uložena opakovaně.
- 13.11. V případě, kdy zhotovitel včas nepřevezme staveniště v souladu s čl. 10. odst. 10.1. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši **20.000,- Kč** (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý byt započatý den prodlení s převzetím staveniště.
- 13.12. Smluvní pokuta je splatná do 30 (slovy: třiceti) kalendářních dní ode dne, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.
- 13.13. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno ani omezeno právo na náhradu škody. Smluvní strany v této souvislosti vylučují aplikaci § 2050 občanského zákoníku.
- 13.14. V případě, že objednateli vznikne z jakéhokoliv ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst tuto svou pohledávku vůči kterékoliv pohledávce zhotovitele, a to i nesplatné.
- 13.15. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením a předáním díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty či náhradu škody, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.
- 13.16. Zhotovitel se současně zavazuje bez zbytečného odkladu vždy zaplatit všechny poplatky, pokuty, sankce udělené formou rozhodnutí orgánů veřejné správy či jiným způsobem i uložené objednateli, z důvodů porušení obecně závazných právních předpisů v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy.

14. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
- 14.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy, pro které je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy, se rozumí zejména:
- a) jestliže zhotovitel po dobu delší než 14 (slovy: čtrnáct) kalendářních dní přerušil či pozastavil provádění díla, a to nikoliv z důvodů explicitně uvedených v této smlouvě, nebo
 - b) nedodrží termín dokončení a předání předmětu díla, a nebo
 - c) jestliže zhotovitel nepřevzal včas staveniště v souladu s čl. 10. odst. 10.1. této smlouvy, a to ani do 15 (slovy: patnáct) kalendářních dnů ode dne výzvy objednatele k převzetí staveniště, a nebo
 - d) jestliže zhotovitel nezačal provádění díla do 15 (slovy: patnáct) kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště, ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené objednatelem, a nebo
 - e) zhotovitel vstoupil do likvidace, a nebo

- f) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy, na třetí osobu, a nebo
- g) probíhá-li vůči majetku zhotovitele insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku, a nebo
- h) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle čl. 17. této smlouvy či jinak poruší ustanovení čl. 17. této smlouvy, a nebo
- i) jestliže zhotovitel neposkytne opakovaně objednateli součinnost dle čl. 7. této smlouvy, a nebo
- j) jestliže zhotovitel nehradí platby svým poddodavatelům ve lhůtách jejich splatnosti.

14.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy či omezit předmět plnění v případě, že nedojde k vydání právního aktu poskytovatele dotace či jiného obdobného dokumentu, dále při nevydání správního aktu správního orgánu, zejména v případě, nebude-li na dílo či jeho část vydáno příslušné stavební či jiné povolení, popřípadě pozbyde-li takové povolení platnosti či účinnosti, nebo v případě, že bude před zahájením provádění díla či v jeho průběhu zřejmé, že nebude možno splnit podmínky poskytovatele dotace, jiného spolufinancování či příslušných správních orgánů, či nastanou jiné skutečnosti bránící realizaci díla v dané lhůtě plnění či rozsahu, a to kdykoliv v průběhu platnosti a účinnosti této smlouvy.

14.4. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 10 (slovy: deseti) kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení od smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:

- a) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle této smlouvy objednatelem zhotoviteli;
- b) částky ceny věcí, které zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od smlouvy vlastnictvím objednatele, a to v cenách dle této smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele podané do zadávacího řízení.

Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.

Smluvní strany se dohodly, že maximální částka, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za část díla provedenému k datu účinnosti odstoupení, bude odpovídat ceně za provedení díla, popř. jeho části, řádně ke dni účinnosti odstoupení zhotovitelem provedenému. Jedná se o takovou maximální částku, kterou zhotovitel objednateli prokáže. Zhotovitel je povinen za tímto účelem umožnit objednateli dostatečně přezkoumat veškeré záznamy, účetnictví, přijaté faktury – daňové doklady a další dokumenty vztahující se k dílu a jeho realizaci.

14.5. Po obdržení oznámení o odstoupení od této smlouvy musí zhotovitel buď okamžitě, nebo nejpozději k datu stanovenému v oznámení o odstoupení od smlouvy:

- a) přestat se všemi dalšími pracemi na díle, vyjma těch prací, které objednatel eventuálně v oznámení o odstoupení od smlouvy stanovil provést za účelem ochrany již provedené části díla nebo prací požadovaných k zanechání staveniště v čistém a bezpečném stavu;
- b) odstranit všechna (zejména montážní) zařízení ze staveniště, odvolat personál zhotovitele ze staveniště, odstranit ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad všeho druhu a opustit celé staveniště v uklizeném a v bezpečném stavu;
- c) vypracovat soupis všech prací, výkonů, dodávek, které realizoval do ukončení smlouvy, včetně jejich základního popisu a informací o tom, kde se případně nacházejí a v jakém jsou stavu dokončenosti, a tento soupis předat objednateli;
- d) Kromě toho se zhotovitel, pod podmínkou zaplacení platby objednatelem uvedené v předchozím odst. 14.4. této smlouvy, zavazuje:
 - (i) předat objednateli ty části díla, které zhotovitel provedl až do dne účinnosti odstoupení od smlouvy,
 - (ii) v rozsahu z právního hlediska možném převede na objednatele všechna práva, nabývací tituly a benefity zhotovitele k dílu (a k jeho užívání) a k věcem ke dni účinnosti odstoupení

od smlouvy, a pokud o to objednatel požádá, převede na něj smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a poddodavateli,

- (iii) předá objednateli všechny výkresy, specifikace a ostatní dokumentaci, vypracovanou v souvislosti s dílem zhotovitelem nebo jeho poddodavateli do data účinnosti odstoupení od smlouvy, zhotovitel v této souvislosti poskytuje objednateli časově a místně neomezenou licenci k těmto dokumentům s tím, že objednatel je oprávněn tyto neomezeně množit a disponovat s nimi tak, jak uzná za vhodné. Objednatel není povinen takto nabytou licenci využít. Úplata za tuto licenci je již obsažena v částce za provedené příslušné části díla.

- 14.6. Nejdříve po řádném ukončení činnosti zhotovitele dle odst. 14.5. této smlouvy a vyrovnání vzájemných plnění dle odst. 14.4. této smlouvy, je objednatel povinen vrátit zhotoviteli dosud nečerpáné a nevrácené bankovní záruky, které obdržel od zhotovitele ve spojitosti s touto smlouvou. V případě předání již realizované části díla bude nadále uplatňována bankovní záruka za jakost v poměru odpovídající převzaté části díla.
- 14.7. V případě ukončení této smlouvy odstoupením od smlouvy má objednatel právo dokončit dílo sám nebo za pomoci třetích osob, aniž by nesla z tohoto vůči zhotoviteli jakékoliv následky nebo jakoukoliv odpovědnost anebo by byla dotčena jiná jeho práva či opravné prostředky.
- 14.8. V případě, že v průběhu plnění předmětu díla vyjde najevo, že zhotovitel učinil nepravdivé prohlášení ohledně osob, subjektů nebo orgánů, na které by se měly vztahovat mezinárodní sankce a dále ohledně osob, u kterých nehrozí střet zájmů podle právních předpisů upravujících střet zájmů, má objednatel právo odstoupit od smlouvy.
- 14.9. Zhotovitel je povinen oznámit veškeré změny okolností podstatné pro splnění požadavků podle právních předpisů upravujících střet zájmů a dále podle předpisů upravujících mezinárodní sankce, a to do 10 dnů od okamžiku, kdy k takové změně dojde nebo se o takové změně dozví. Pokud změnou okolností dojde k porušení uvedených předpisů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 14.10. Jestliže zhotovitel neoznámí řádně změnu okolností dle výše uvedeného, má objednatel právo odstoupit od smlouvy.
- 14.11. Zhotovitel nesmí k plnění smlouvy využívat osoby, na něž se vztahují uvedené předpisy. Pokud zhotovitel takové osoby využívá, je povinen bezodkladně takové osoby nahradit osobami, na které se uvedené předpisy nevztahují. V případě, že zhotovitel tuto povinnost nesplní, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 14.12. V případě pochybností ohledně uvedených povinností vyplývajících z právních předpisů upravujících střet zájmů a z předpisů upravujících mezinárodní sankce je zhotovitel povinen poskytnout součinnost k odstranění takových pochybností a vyvinout maximální úsilí k odstranění závadného stavu.

15. NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI A PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA

- 15.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla či jeho ucelené části díla v souladu s touto smlouvou objednateli a řádného odevzdání staveniště objednateli dle této smlouvy nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:
 - a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech,
 - b) plochách, případně objektech, umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to do doby řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště zpět objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech písemně smluvními stranami dohodnuto jinak.
- 15.2. Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla či jeho části objednateli nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla, a která jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:
 - a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru, anebo
 - b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení), a nebo

c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

- 15.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním díla dle této smlouvy.
- 15.4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla, jeho částí a součástí a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla, a to od okamžiku: (i) jejich zabudování do díla nebo (ii) kdy byla objednatelem provedena platba za takové věci anebo (iii) dnem, kdy takové věci určené k zabudování do díla byly dodány na místo realizace díla, podle toho, která z těchto situací (i), (ii) nebo (iii) nastane dříve. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu vlastnického práva ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. občanského zákoníku ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splnění této povinnosti zhotovitelem a případných peněžitých nároků objednatele vzniklých v souvislosti s porušením této povinnosti zhotovitelem je zajištěno bankovní zárukou za provedení díla. V případě porušení tohoto ustanovení je objednatel oprávněn již bez dalšího odstoupit od této smlouvy.
- 15.5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.

16. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE BANKOVNÍMI ZÁRUKAMI

- 16.1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli **bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 2 % z ceny díla**, a to s platností nejméně do dne podpisu předávacího protokolu o předání a převzetí kompletního a úplného díla dle této smlouvy objednatelem. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během provádění díla nesplní zhotovitel kteroukoliv svoji povinnost vyplývající z této smlouvy a objednateli v souvislosti s takovým porušením vznikne právo na zaplacení peněžitě částky od zhotovitele nebo v případě, kdy objednateli vznikne z této smlouvy právo na zaplacení smluvní pokuty.

Tuto bankovní záruku může zhotovitel vždy nahradit pojištěním záruky ve smyslu § 2868 občanského zákoníku a po předchozí písemné dohodě s objednatelem i jiným zajišťovacím institutem, v obou případech však ve stejné hodnotě a za stejných podmínek, jako je bankovní záruka v tomto odstavci smlouvy uvedená.

- 16.2. Bankovní záruku podle předchozího odstavce tohoto článku (příp. pojištění záruky či jiný zajišťovací institut) se zavazuje předložit zhotovitel objednateli v originále listiny či v elektronickém originále nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy. Bankovní záruka za řádné provedení díla (příp. pojištění záruky či jiný zajišťovací institut) bude uvolněna a vrácena zpět zhotoviteli nebo bance, která vydala bankovní záruku (příp. výstavci pojištění záruky či jiného zajišťovacího institutu), po podpisu předávacího protokolu o předání a převzetí kompletního a úplného díla dle této smlouvy objednatelem, a to do 7 kalendářních dnů na základě písemné výzvy zhotovitele doručené objednateli.
- 16.3. Bankovní záruka za provedení díla (příp. pojištění záruky či jiný zajišťovací institut) musí zajišťovat splnění povinností zhotovitele dle této smlouvy, zejména:
- a) povinnost udržovat bankovní záruku za provedení díla (příp. pojištění záruky či jiný zajišťovací institut) stanoveným způsobem;
 - b) povinnost zaplatit objednateli částku, jejíž splatnost vznikla dle této smlouvy;
 - c) povinnost zaplatit smluvní pokutu nebo náhradu škody, která vznikne objednateli z důvodu porušení povinností na straně zhotovitele;
 - d) povinnost udržovat pojištění v souladu s touto smlouvou dle ustanovení čl. 17. této smlouvy;

- e) povinnost provádět dílo řádně, za podmínek sjednaných smlouvou o dílo, kdy za porušení povinnosti řádně provádět dílo v souladu se smlouvou se považuje zejména porušení povinností zhotovitele, které opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy o dílo bez ohledu na to, zda objednatel právo odstoupit od smlouvy využil či nikoliv;
- f) povinnost odstranit vadu (poškození) dle podmínek této smlouvy a povinnost uspokojit další nároky objednatele z titulu odpovědnosti za vady v souladu s touto smlouvou.

- 16.4. Objednatel je oprávněn čerpat peněžní prostředky z bankovní záruky za provedení díla (příp. z pojištění záruky či jiného zajišťovacího institutu) vždy v plném rozsahu (tj. až do výše uvedené v bankovní záruce, pojištění záruky či jiném zajišťovacím institutu). V případě celého vyčerpání peněžní částky uvedené v této bankovní záruce (pojištění záruky či jiném zajišťovacím institutu) je zhotovitel povinen poskytnout objednateli na svůj náklad a nebezpečí novou bankovní záruku (příp. nové pojištění záruky či nový jiný zajišťovací institut) tak, aby splnil povinnost udržovat bankovní záruku za provedení díla (příp. pojištění záruky či jiný zajišťovací institut) v souladu s touto smlouvou. Pokud tuto povinnost zhotovitel nesplní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Objednatel je oprávněn čerpat peněžní prostředky z bankovní záruky (příp. pojištění záruky či jiného zajišťovacího institutu) kdykoliv v době platnosti a účinnosti této smlouvy v případě, že během provádění díla nesplní zhotovitel kteroukoliv svoji povinnost vyplývající z této smlouvy a objednateli v souvislosti s takovým porušením vznikne právo na zaplacení peněžité částky od zhotovitele nebo v případě, kdy objednateli vznikne z této smlouvy právo na zaplacení smluvní pokuty. Právo zhotovitele na odškodnění od objednatele v případě, kdy se následně, po čerpání záruky prokáže, že objednatel záruku čerpal neoprávněně, tím není dotčeno. Z bankovní záruky za provedení díla (příp. pojištění záruky či jiného zajišťovacího institutu) dle této smlouvy je objednatel oprávněn čerpat i případné smluvní pokuty z důvodu neplnění kterýchkoliv povinností zhotovitele, ke kterým se v rámci této smlouvy zavázal.
- 16.5. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli **další bankovní záruku k zajištění závazků Zhotovitele na poskytnutí záruky za jakost a za odstranění vad a nedodělků ve smyslu § 2029 a násl. občanského zákoníku ve výši 1 % z ceny díla** s platností nejméně na dobu 60 kalendářních měsíců od okamžiku podpisu předávacího protokolu znamenajícího převzetí kompletního a úplného díla objednatelem (viz čl. 11 odst. 11.7. této smlouvy). Tuto bankovní záruku může zhotovitel vždy nahradit pojištěním záruky ve smyslu § 2868 občanského zákoníku a po předchozí písemné dohodě s objednatelem i jiným zajišťovacím institutem, v obou případech avšak ve stejné hodnotě a za stejných podmínek, jako je bankovní záruka v tomto ustanovení uvedená. Z této bankovní záruky, pojištění záruky či jiného zajišťovacího institutu musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během záruční doby zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamovaných vad, neodstraní případné reklamované vady zjištěné během záruční doby a objednateli v souvislosti s takovým porušením vznikne právo na zaplacení peněžité částky od zhotovitele nebo v případě, kdy objednateli vznikne v souvislosti s takovým porušením povinností zhotovitele nárok na smluvní pokutu. Tato bankovní záruka, pojištění záruky či jiný zajišťovací institut bude zhotoviteli vrácen po uplynutí záruční doby uvedené v této smlouvě do 15 kalendářních dnů od jeho písemné výzvy objednateli. Z bankovní záruky, pojištění záruky či jiného zajišťovacího institutu dle tohoto odstavce smlouvy je objednatel oprávněn čerpat i případné smluvní pokuty z důvodu neplnění kterýchkoliv povinností zhotovitele, ke kterým se v rámci této smlouvy zavázal.
- 16.6. Bankovní záruka, pojištění záruky nebo jiný zajišťovací institut podle předchozího odstavce tohoto článku bude vystaven ve znění předem písemně odsouhlaseném objednatelem, předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději v den zahájení přejímacího a předávacího řízení ke kompletnímu a úplnému dílu. Pokud zhotovitel tuto bankovní záruku, pojištění záruky či jiný zajišťovací institut ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak je objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla. Současně má objednatel právo požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty.
- 16.7. Bankovní záruky dle čl. 16. odst. 16.1. této smlouvy, případně dle čl. 16. odst. 16.5. této smlouvy, pokud se nebude jednat o pojištění záruky či jiný zajišťovací institut, musí být vydány bankou, která má bankovní licenci udělenou Českou národní bankou, a musí být neodvolatelné, bezpodmínečné, vyplatitelné na první požádání a bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.
- 16.8. V případě prodloužení zhotovitele s provedením díla ve lhůtě plnění dle této smlouvy (viz čl. 4 odst. 4.1. této smlouvy), případně prodloužení lhůty plnění písemným dodatkem k této smlouvě, nebo v případě prodloužení záruční doby z důvodů, které nelze přičíst objednateli, je zhotovitel povinen prodloužit na

své náklady a nebezpečí příslušnou bankovní záruku, pojištění záruky nebo jiný zajišťovací institut (nebo zajistit vydání nové bankovní záruky, pojištění záruky nebo jiného zajišťovacího institutu) tak, aby odpovídal této smlouvě. V opačném případě je objednatel oprávněn uplatit na zhotoviteli smluvní pokutu uvedenou v této smlouvě.

- 16.9. Veškeré náklady spojené s bankovními zárukami, případně pojištěním záruk či jinými zajišťovacími instituty, dle tohoto čl. 16. této smlouvy a s jejich obstaráním hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.
- 16.10. Smluvní strany se dohodly, že veškerá práva a povinnosti plynoucí z bankovních záruk dle tohoto čl. 16. této smlouvy (příp. pojištění záruky či jiných zajišťovacích institutů) se budou řídit českým právním řádem, a v rámci této volby práva občanským zákoníkem.

17. POJIŠTĚNÍ

- 17.1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu jím způsobenou třetí osobě při výkonu nebo v souvislosti s výkonem jeho činnosti z této smlouvy vyplývající, a to s pojistným plněním ve výši minimálně **50.000.000,- Kč** (slovy: padesát milionů korun českých).
- 17.2. Zhotovitel předá při předání a převzetí staveniště objednateli kopii platné a účinné pojistné smlouvy či jiný dokument, který prokazuje nade vší pochybnost prohlášení uvedené v odst. 17.1. této smlouvy.
- 17.3. Při nedodržení povinnosti uvedené v čl. 17. odst. 17.2. této smlouvy bude objednatelem považováno za neposkytnutí nezbytné součinnosti se všemi důsledky vyplývajících ze ZZVZ a této smlouvy.
- 17.4. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dle této smlouvy udržovat pojištění dle odstavců 17.1. tohoto čl. 17. této smlouvy v platnosti a účinnosti a je povinen takovou skutečnost prokázat obratem (nejpozději do 3 pracovních dnů) objednateli na jeho vyžádání.

18. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

- 18.1. Pokud není v předchozích částech této smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušná ustanovení čl. 18. této smlouvy.
- 18.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně a včas splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu oprávněné smluvní strany (věřitele) nejpozději v poslední den splatnosti.
- 18.3. Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně (vzestupně) číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran na jedné listině.
- 18.4. Smluvní strany se zavazují, že veškeré případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešit vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, bude místně příslušným soudem k řešení sporů vyplývajících z této smlouvy místně příslušný soud objednatele, a to v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
- 18.5. Tato smlouva a veškeré právní vztahy založené touto smlouvou nebo z ní vzniklé se řídí českým právním řádem, zejména pak příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- Toto ustanovení odst. 18.5. trvá i po ukončení nebo zániku této smlouvy.
- 18.6. Doručování písemné korespondence v souvislosti s realizací díla je možno realizovat:
- a) ve věcech technických vztahujících se k dílu i formou e-mailové komunikace, a to prostřednictvím kontaktních osob smluvních stran uvedených v této smlouvě. Smluvní strany si navzájem sdělí kontaktní údaje svých kontaktních osob a dále oprávněných třetích osob v souladu s touto smlouvou;
 - b) přednostně prostřednictvím datové schránky – u originálů dokumentů, které byly vyhotoveny v papírové podobě, musí být vyhotovena autorizovaná konverze;
 - c) prostřednictvím držitele poštovní licence;

- d) prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba);
- e) předáním příslušných písemností prostřednictvím kontaktních osob, a to na staveništi díla, a to oproti podpisu na předávacím protokolu vztahující se k této písemnosti;
- f) osobním předáním v místě sídla smluvních stran.

Pokud je počátek běhu určité lhůty sjednané v této smlouvě vázán na okamžik doručení písemnosti, považuje se v případě, že si adresát zásilku nevyzvedl, třetí den od uložení doporučené zásilky s oznámením nebo výzvou u příslušného držitele poštovní licence za den doručení.

V případě elektronického uzavírání smluv musí být tyto smlouvy podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran, a to elektronickými prostředky za použití uznávaného elektronického podpisu.

- 18.7. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinným, nevymahatelným či neplatným, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy účinná, vymahatelná a platná. Smluvní strany se zavazují, že namísto takového neúčinného, nevymahatelného či neplatného ustanovení platí přiměřeně úprava, která se bude tomuto ustanovení z hlediska věcného obsahu, účelu a hospodářského výsledku nejvíce přibližovat tomu, co obě strany zamýšlely nebo co by byly podle smyslu a účelu zamýšlet chtěly.
- 18.8. V rámci předmětu plnění dle této smlouvy se zhotovitel taktéž zavazuje k těmto následujícím činnostem:
- a) zhotovitel je dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, popřípadě bude-li tento právní předpis nahrazen novým právním předpisem, tak tímto novým právním předpisem, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly;
 - b) zhotovitel je dále povinen vzhledem k tomu, že předmět plnění může být financován poskytovatelem dotace v této smlouvě uvedeným, plnit tyto povinnosti:
 - i. poskytnout objednateli na jeho písemnou žádost veškeré doklady související s prováděním předmětu plnění, které si mohou vyžádat kontrolní orgány poskytovatele dotace a další oprávněné subjekty,
 - ii. poskytnout nezbytnou součinnost, informace a dokumentaci včetně účetních dokladů týkajících se plnění této Smlouvy orgánům provádějícím audit nebo kontrolu předmětu plnění a umožnit jim vstup do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje,
 - iii. uchovávat veškerou dokumentaci související s předmětem této Smlouvy, a to do 31. 12. 2035,
 - iv. dále je zhotovitel povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací předmětu díla zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů poskytovatele dotace či dalších v této smlouvě uvedeným subjektům (např. MMR ČR, MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy či jiným subjektům určeným objednatel) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci předmětu díla a projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 18.9. Zhotovitel se pro případ, že v průběhu plnění předmětu této smlouvy získá osobní údaje některého subjektu údajů, zavazuje ihned přijmout opatření k jejich ochraně a nakládat s nimi v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, vše v platném znění. Zhotovitel není oprávněn zpracovávat získané osobní údaje za jiným účelem, než je účel, pro který byly shromážděny, nebo předávat údaje třetím osobám. Povinnost zhotovitele dodržovat zásady ochrany osobních údajů, zejména pak mlčenlivost, trvá i po provedení díla. S porušením zásad ochrany osobních údajů ze strany zhotovitele jsou spojeny příslušné právní následky.

19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 19.1. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „**zákon o registru smluv**“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy a všech jejích budoucích dodatků. Uveřejnění této smlouvy v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí statutární město Jihlava.
- 19.2. Platnost této smlouvy nabývá dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti tato smlouva nastává dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.
- 19.3. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě v přeměně subjektu této smluvní strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí na nástupnický právní subjekt.
- 19.4. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající, ani svoje pohledávky vůči objednateli vzniklé v souvislosti s touto smlouvou, na jinou osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn provést kdykoli zápočet svých i nesplatných pohledávek proti jakýmkoli pohledávkám zhotovitele vůči objednateli.
- 19.5. Tato smlouva byla oprávněnými zástupci smluvních stran podepsána elektronickými prostředky za použití uznávaného elektronického podpisu.
- 19.6. Smluvní strany prohlašují, že všem informacím, termínům, použitým zkratkám a svým právům a povinnostem v této smlouvě uvedených rozumí a takto je berou na vědomí a budou se jimi řídit a respektovat je. Bude-li jakékoliv ustanovení této smlouvy nevymahatelné či dojde k jakýmkoliv nesrovnalostem stran výkladu, bude tento rozpor řešen vzájemnou dohodou obou smluvních stran a smluvní strany se zavazují, že následně uzavřou dodatek k této smlouvě, který uvedený rozpor odstraní.
- 19.7. Smluvní strany si v souladu s § 630 občanského zákoníku a rozdílně oproti úpravě uvedené v § 629 odst. 1 občanského zákoníku stanovují pro své práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy promlčecí lhůtu v délce 15 let, a to od okamžiku, kdy příslušné právo mohlo být uplatněno poprvé.
- 19.8. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.
- 19.9. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nikoliv za jednostranně nevýhodných podmínek a obsahu plně porozuměly. Prohlašují, že obsah této smlouvy v nich nevyvolá žádné pochybnosti ani neumožňuje dvojí výklad, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 19.10. Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany vedle dalších v této smlouvě vyloučených ustanovení též vylučují aplikaci § 557, § 1740 odst. 3 a § 1751 občanského zákoníku.
- 19.11. Tato smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé budou vykládány a vymáhány v souladu s právním řádem České republiky. Veškerá komunikace smluvních stran bude probíhat v českém jazyce.

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Seznam Podzhotovitelů
- Příloha č. 2 – Standardy pro plánování, projektování, výstavbu, správu, údržbu a provozování vodovodů a kanalizací na území statutárního města Jihlavy

V Jihlavě dne uvedeného v el. podpisu

**Mgr. Petr
Ryška**
Digitálně
podepsal Mgr.
Petr Ryška
Datum:
2024.10.08
14:01:31 +02'00'

.....
Objednatel
Mgr. Petr Ryška, primátor

V Praze dne uvedeného v el. podpisu

Ing. Karel Volf
Digitální podpis:
07.10.2024 20:51:12

.....
Zhotovitel
Ing. Karel Volf, MBA, předseda sboru jednatelů

V Praze dne uvedeného v el. podpisu

Ing. Tomáš Erhard
Digitální podpis:
07.10.2024 15:15:18

.....
Zhotovitel
Ing. Tomáš Erhard, jednatel

**Příloha č. 1
Smlouvy**

Seznam Podzhotovitelů

Podzhotovitel č. 1

Název: T4 Building s.r.o.
IČO: 04352530
Sídlo: Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín

Část Díla, kterou bude Podzhotovitel plnit: provedení stavebních prací na objektu vodojemu

Podzhotovitel č. 2

Název: VHZ-DIS, spol. s r.o.
IČO: 46961445
Sídlo: Brno, Mírová 25, PSČ 618 00

Část Díla, kterou bude Podzhotovitel plnit: TZ 01 – Strojně-technologická část

Podzhotovitel č. 1

Název: B:TECH, a.s.
IČO: 05615348
Sídlo: U Borové 69, 580 01 Havlíčkův Brod

Část Díla, kterou bude Podzhotovitel plnit: TZ 02 – Elektrotechnická část
TZ 03 – VDJ Lesnov – úpravy elektro

Příloha č. 2
Smlouvy

**Standardy pro plánování, projektování, výstavbu, správu, údržbu a provozování vodovodů
a kanalizací na území statutárního města Jihlavy**



STATUTÁRNÍ MĚSTO JIHLAVA

STANDARDY

**pro plánování, projektování, výstavbu, správu,
údržbu a provozování vodovodů a kanalizací
na území statutárního města Jihlavy**

aktualizace č. 2

Vypracoval:	SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.
Schválil:	Zastupitelstvo města Jihlavy, usnesení č. 288/23-ZM
Platnost od:	20. 6. 2023

Obsah

1	Úvodní část.....	6
1.1	Účel	6
1.2	Závaznost	6
1.3	Vysvětlivky.....	7
2	Vlastnické a provozní vazby	8
2.1	Možnosti.....	8
3	Polohové/směrové a výškové vedení trasy vodovodů a kanalizací, ochranné pásmo	8
3.1	Zásady vedení trasy vodovodního a kanalizačního potrubí	8
3.2	Vedení trasy vodovodu	8
3.3	Vedení trasy kanalizace.....	9
3.3.1	Směrové	9
3.3.2	Výškové	9
3.4	Ochranná pásma, křížení a souběh inženýrských sítí.....	10
3.5	Křížení vodovodních řadů a kanalizačních stok s dalším objekty.....	11
3.5.1	Křížení s vodním tokem	11
3.5.2	Křížení s železnicí a komunikací.....	12
3.5.3	Shybky	12
3.5.4	Přechody po mostech.....	12
3.6	Oplocení	13
4	Postup při výstavbě a uvedení do provozu	14
4.1	Územní řízení.....	14
4.2	Povolení k nakládání s vodami	15
4.3	Vodoprávní povolení	15
4.4	Provádění stavby	16
4.5	Ochranná pásma vodních zdrojů	19
4.6	Předání a převímka stavby	19
4.7	Zkušební provoz	19
4.8	Kolaudační souhlas, kolaudační rozhodnutí.....	20
5	Požadavky na dokumentaci stavby	21
5.1	Projektová dokumentace pro územní řízení.....	21
5.2	Projektová dokumentace pro společné povolení	21
5.3	Projektová dokumentace pro stavební povolení	21
5.4	Podklady k povolení k nakládání s vodami.....	22
5.4.1	Odběr podzemní vody.....	22

5.4.2	Vypouštění odpadních vod.....	23
5.5	Projektová dokumentace pro provádění stavby	24
5.6	Doklady z průběhu stavby.....	24
5.7	Podklady pro vyhlášení ochranných pásem vodních zdrojů	24
5.8	Projektová dokumentace opravená dle skutečného provedení	25
5.9	Geodetické zaměření skutečného provedení	25
5.9.1	Předmět dodávky geodetické dokumentace skutečného provedení stavby	25
5.9.2	Předpis pro digitální kresbu skutečného provedení stavby	26
5.10	Vzdálený monitoring VH objektů	28
5.11	Provozní dokumentace	28
5.11.1	Provozní řády.....	28
5.11.2	Kanalizační řád	34
5.12	Protokol o předání a převzetí stavby (předávací protokol)	36
5.13	Vyhodnocení zkušebního provozu	36
6	Předávaná dokumentace a doklady ke stavbě.....	38
7	Vodovodní řady, přípojky a objekty na vodovodní síti.....	40
7.1	Obecné podmínky výstavby vodovodů	40
7.1.1	Vodovodní potrubí	40
7.1.2	Vodovodní přípojky	42
7.1.3	Uzavírací armatury	46
8	Kanalizační stoky, přípojky a objekty na kanalizaci.....	48
8.1	Obecné podmínky výstavby kanalizací.....	48
8.1.1	Předání dokumentace	48
8.1.2	Vysazování odboček, propojování.....	48
8.1.3	Ochrana kanalizačního potrubí	49
8.1.4	Rušení stávajících kanalizačních stok	49
8.1.5	Kanalizační přípojky.....	49
8.2	Trubní materiál pro výstavbu veřejných kanalizací.....	50
8.2.1	Požadavky na materiály stok	51
8.3	Objekty na stokové síti	55
8.3.1	Šachty	55
8.3.2	Objekty na změnu nivelety dna.....	57
8.3.3	Objekty na odlehčení odpadních vod.....	58
8.3.4	Měrné šachty.....	58
8.3.5	Výustní objekty.....	59
8.3.6	Dešťové vpusti, žlaby a lapáky splavenin	59

8.3.7	Dešťové nádrže	59
8.3.8	Čerpací stanice	60
8.3.9	Čistírny odpadních vod.....	61
9	Značení vodovodních a kanalizačních zařízení	62
9.1	Značení vodovodních zařízení	62
9.1.1	Vodovody uložené v zemi	62
9.1.2	Vodovody v kolektorech a průchozích kanálech.....	62
9.2	Značení kanalizačních zařízení	62
10	Zkoušky potrubí.....	63
10.1	Zkoušky vodotěsnosti, tlakové zkoušky	63
10.1.1	Tlaková zkouška vodovodního potrubí	63
10.2	Kontrola ovladatelnosti armatur a vyhledávacího vodiče	63
10.3	Protokol o provedeném měření míry zhutnění.....	64
11	Vodní díla, která nejsou součástí vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu	65
11.1	Studny pro individuální zásobování vodou	65
11.2	Předčisticí zařízení odpadních vod	65
11.2.1	Domovní čistírny odpadních vod.....	65
11.2.2	Odlučovače ropných látek (odlučovače lehkých kapalin)	65
11.2.3	Lapáky tuků	66
11.2.4	Septiky	66
12	Hospodaření s dešťovými vodami.....	67
13	Ostatní stavby	68
13.1	Postup výstavby	68
13.1.1	Záměr stavby, územní řízení, územní souhlas.....	68
13.1.2	Povolení stavby	69
13.1.3	Realizace stavby	70
13.2	Vodovodní a kanalizační přípojky.....	70
14	Likvidace odpadních vod	76
14.1	Uliční vpusti	76
14.2	Zneškodňování odpadních vod z jímek	76
15	Smlouvy s odběrateli.....	77
16	Seznam použitých podkladů	77
16.1	Právní předpisy.....	77
16.1.1	Zákony:	77
16.1.2	Vyhlášky:	77
16.2	Technické normy	78

- 16.2.1 Stavba vodovodu a vodovodních přípojek musí svým provedením odpovídat mimo jiné: .78
- 16.2.2 Stavba gravitační kanalizace musí svým provedením odpovídat mimo jiné:78

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

1 Úvodní část

1.1 Účel

Standardy pro vodovody a kanalizace (dále jen „Standardy“) jsou zpracovány pro statutární město Jihlava (dále jen „Vlastník“) provozovatelem vodovodů a kanalizací, společností SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o., divize VI. vodovody a kanalizace (dále jen „SMJ“) a vycházejí z platné legislativy a z odborných zkušeností provozovatele. Standardy byly vypracovány s ohledem na aktuální trendy v oblasti využívání nových materiálů a technologických postupů.

Standardy popisují postupy, které provázejí stavbu vodovodu nebo kanalizace od stádia Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina až po kolaudaci vodovodního nebo kanalizačního řadu, a to včetně přípojek. Jsou zde rovněž uvedeny postupy, kterých využijí i další subjekty provádějící svou činnost v blízkosti vodovodních nebo kanalizačních řadů a souvisejících zařízení.

Na základě „Smlouvy o pachtu a provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou spotřebu“ uzavřené mezi Vlastníkem a SMJ, jsou převedena některá práva a povinnosti Vlastníka na provozovatele. Z tohoto důvodu je v mnoha níže uvedených odstavcích těchto Standardů vyžadována součinnost se SMJ namísto Vlastníka.

Součástí Standardů je detailní návrh vybraných objektů, zařízení a sestav na vodovodní a kanalizační síti, které se opakují.

Cílem tohoto dokumentu je:

- docílit standardizace vybraných parametrů vodovodů nebo kanalizací, které Vlastník vlastní nebo je oprávněn s nimi nakládat
- poskytnout projektantům, investorům a zhotovitelům dílčí technický návod k projektování a výstavby vodovodů nebo kanalizací
- usilovat o efektivní poměr mezi investičními a provozními náklady na straně jedné a životností nově budované či rekonstruované vodovodní nebo kanalizační sítě na straně druhé
- nepřipustit použití stavebních materiálů nízké či průměrné kvality, vykazující krátkou nebo průměrnou životnost, v důsledku, které by bylo nutné relativně brzy investovat do obnovy a rekonstrukce vodovodní nebo kanalizační sítě
- docílit dlouhou životnost vodovodů a kanalizací

1.2 Závaznost

Tyto standardy jsou určeny pro zaměstnance SMJ, Vlastníka, projektanty, investory a zhotovitele, pro navrhování a realizaci (projektové dokumentace pro územní a stavební řízení a pro provádění stavby) vodovodních řadů a kanalizačních stok v rámci působnosti Vlastníka, kde jsou provozovány vodovody nebo kanalizace pro veřejnou potřebu společností SMJ.

Standardy jsou závazným dokumentem pro zaměstnance SMJ a zaměstnance Vlastníka při výkonu samosprávných činností.

Standardy jsou závazné pro stavby vodovodů a kanalizací ve smyslu zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v aktuálním znění, které jsou nebo budou v majetku Vlastníka, provozování SMJ, nebo s těmito zařízeními provozně souvisejí.

Pro stavby vodovodů a kanalizací jiných investorů jsou tyto Standardy pouze doporučené, pokud je zřejmé, že nebudou předmětem majetkové správy Vlastníka a ani SMJ nebude vodovod nebo kanalizaci provozovat.

1.3 Vysvětlivky

Investor – fyzická nebo právnická osoba, která má v úmyslu realizovat stavbu vodovodního nebo kanalizačního zařízení.

Kanalizace pro veřejnou potřebu (dále jen kanalizace) - je provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující kanalizační síť s objekty umožňující odvádění odpadních vod včetně vod dešťových a jejich čištění a odvedení do recipientu.

Obec (obec, městys, město) - teritoriálně ohraničené samosprávné územní celky, které disponují právní subjektivitou a vlastním majetkem.

Provozovatel vodovodu nebo kanalizace pro veřejnou potřebu (dále jen provozovatel) - právnická nebo fyzická osoba, která zajišťuje provozování vodovodu nebo kanalizace pro veřejnou potřebu na základě vlastnictví nebo smlouvy s vlastníkem tohoto zařízení a má k provozování této činnosti živnostenský list a oprávnění k provozování vydané dle § 6 zák. č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění.

SMJ – SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o., se sídlem Havlíčkova 64, 586 01 Jihlava, Česká republika, IČ: 60 72 77 72. Provozovatel infrastrukturního majetku Vlastníka.

Stavební úřad – obecný stavební úřad, Stavební úřad magistrátu města Jihlavy

Stavebník – právnická nebo fyzická osoba provádějící stavbu nebo zabezpečující její přípravu nebo odstraňující stavbu, rozumí se tím též investor a objednatel stavby.

Vlastník – Statutární město Jihlava, se sídlem Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava, Česká republika, IČ: 002 86 010.

Vlastník (majitel) - právnická nebo fyzická osoba, která byla investorem určitého vodovodního nebo kanalizačního zařízení nebo nabyla tento majetek převodem, koupí, darem apod.

Vodoprávní úřad – speciální stavební úřad, Odbor životního prostředí magistrátu města Jihlavy

Vodovod pro veřejnou potřebu (dále jen vodovod) - je souhrn objektů a zařízení, sloužící k získávání, akumulaci a dopravě vody ze zdroje ke spotřebitelům.

2 Vlastnické a provozní vazby

Vlastnické a provozní vazby k infrastrukturnímu majetku se mohou lišit v závislosti na rozdílech v investování, převádění majetku a provozovateli.

2.1 Možnosti

Pro tyto Standardy je uvažován jako vlastník statutární město Jihlava nebo jiný vlastník, pokud infrastrukturní majetek nepřešel do majetku statutárního města Jihlavy.

Provozovatelem veškerého propachtovaného infrastrukturního majetku statutárního města Jihlavy jsou SMJ.

3 Polohové/směrové a výškové vedení trasy vodovodů a kanalizací, ochranné pásmo

3.1 Zásady vedení trasy vodovodního a kanalizačního potrubí

Trasa vodovodního řadu a trasa kanalizace musí být vedena ve veřejné komunikaci a/nebo na veřejném pozemku ve vlastnictví Statutárního města Jihlavy. Dotčené pozemky musí být trvale přístupné pro provádění případných oprav a údržby vodovodního řadu a kanalizačního řadu včetně technických zařízení a vybavení provozovatele. Komunikace, ve kterých budou potrubí vodovodu a kanalizace vedeny, je nutné po jejich vybudování předat do majetku Statutárního města Jihlavy.

V případě, že pozemky a/nebo komunikace, ve kterých budou uloženy předmětné stavby vodohospodářské infrastruktury zůstanou ve vlastnictví investora stavby a/nebo třetího vlastníka, bude mezi vlastníky těchto pozemků a/nebo komunikací a budoucím vlastníkem potrubí veřejného vodovodu a kanalizace (Statutární město Jihlava) uzavřen smluvní vztah (tzv. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě), kterým budou upravena vzájemná práva vlastníka pozemku a vlastníka vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu plynoucí z uložení potrubí vodovodu a kanalizace na cizím pozemku. Tento smluvní vztah bude vymezovat podmínky k zajištění přístupu vlastníka veřejného vodovodu a kanalizace a provozovatele k potrubí pro provádění běžné údržby, oprav vzniklých havárií, budoucích rekonstrukcí a k zajištění případného nutného zkapacitnění veřejného vodovodu a kanalizace uložených na soukromých pozemcích.

3.2 Vedení trasy vodovodu

Minimální krytí potrubí:

- a) volný terén – potrubí do DN 400 mm
 - 1,2 m hlinité zeminy
 - 1,3 m hlinitopísčité zeminy
 - 1,4 m písčité zeminy
 - 1,5 m štěrkové zeminy
- b) volný terén – potrubí větší než DN 400 mm, včetně
výše uvedené údaje se snižují o 0,2 m
- c) v komunikaci
vždy min. 1,5 m

Maximální krytí potrubí:

2,5 m Podélný sklon potrubí:

Minimální podélný sklon potrubí dle dimenzí

- a) DN do 200 mm = min. 3 ‰
- b) Od DN 250 mm do DN 500 mm = min. 1 ‰

- c) DN 600 mm a větší = min. 0,5 ‰

Při podélném sklonu potrubí větším než 10 ‰ je nutné doložit SMJ výpočtem stability potrubí proti posunu.

3.3 Vedení trasy kanalizace

3.3.1 Směrové

- Vzdálenost dvou revizních šachet v přímé trati u průlezných a neprůlezných stok může být max. 50 m. V odůvodněných případech je možné navrhnout vzdálenost 70 m. U průchozích stok budovaných ve výkopu je max. vzdálenost mezi šachtami 100 m.
- Jednotlivé úseky mezi revizními šachtami u neprůlezných a průlezných stok musí být navrženy bezpodmínečně v přímé trase.
- U průchozích stok může být změna směru řešena obloukem, který musí na začátku i na konci revizní šachty. Poloměr oblouku musí být min. pětinásobek DN navrhované stoky.
- U nově navrhovaných kanalizací se trasa kanalizace navrhuje tak, aby středy vstupních poklopů revizních šachet byly umístěny, pokud možno ve středové ose jízdního pruhu komunikace.

3.3.2 Výškové

- Mezi dvěma sousedními revizními šachtami musí být navržen **jednotný spád** potrubí.
- Nejvyšší přípustná rychlost odpadních vod v potrubí kanalizace je 5 m/s. Zmírňování sklonů v případech větších rychlostí než 5 m/s musí být řešeno ve spadiškových revizních šachtách. Ve výjimečných případech je možné řešit úseky s rychlostí 8 m/s – 10 m/s použitím vhodného materiálu pro vyšší unášecí rychlosti.
- Minimální výška krytí stok je 1,50 m. Menší krycí výšku je nutno projednat s vlastníkem
- a provozovatelem kanalizace.
- Při souběhu splaškové a dešťové kanalizace se umísťuje splašková stoka zpravidla
- hlouběji.
- Návrh minimálních sklonů stok jednotné a oddílné soustavy se řídí ČSN 75 6101 v platném znění.
- Profil a sklon gravitačních stok se navrhuje tak, aby byla zajištěna minimální unášecí síla odpadních vod, při které nedochází k zanášení stok.
- Profil potrubí musí být navržen tak, aby byly zajištěny minimální unášecí rychlosti, při kterých nedochází k zanášení potrubí

	splašková	jednotná, dešťová
DN 250 mm	18 ‰	10 ‰
DN 300 mm	14 ‰	7 ‰
DN 400 mm	9 ‰	6 ‰
DN 500 mm	7 ‰	5 ‰
DN 600 mm	6 ‰	4 ‰
DN 800 mm	5 ‰	3 ‰
DN 1000 mm	4 ‰	2,5 ‰

Pokud není možno dodržet hodnoty minimálních sklonů stanovených v této tabulce, je nutno prokázat, že bude ve stoce průřezová rychlost posuzovaného průtoku větší než minimální transportní rychlost zabraňující usazování suspendovaných látek.

3.4 Ochranná pásma, křížení a souběh inženýrských sítí

Dle § 23 Zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu je k bezprostřední ochraně vodovodu a kanalizace před poškozením vymezeno ochranné pásmo. Ochranné pásmo vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně je vymezeno vodorovnou vzdáleností 1,5 m od vnějšího líce stěny vodovodního potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu; ochranné pásmo vodovodu a kanalizace nad průměr 500 mm včetně, je vymezeno vodorovnou vzdáleností 2,5 m od vnějšího líce stěny vodovodního potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu. Při zásahu do terénu, včetně zásahů do pozemních komunikací nebo jiných staveb v ochranném pásmu potrubí vodovodu a kanalizace, je stavebník provádějící výše uvedenou stavbu, v jehož zájmu se tyto zásahy provádějí, povinen dle §23 Zákona č.274/2001 Sb. na svůj náklad neprodleně tomuto přizpůsobit veškerá zařízení a příslušenství vodovodního řadu a kanalizační stoky. V tomto vymezeném pásmu se dle zákona nesmí provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu řadu a kanalizační stoky, nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování. V ochranném pásmu veřejného vodovodu a kanalizace se rovněž nesmí vysazovat trvalé porosty, provádět skládky a provádět terénní úpravy.

V případě přírodních vodovodních řadů může provozovatel vodovodu požadovat v odůvodněných případech dodržení tzv. manipulačního prostoru, který je stanoven v šíři 1,0 m nad zákonné ochranné pásmo vodovodu.

Na kořenových systémech stromů vysazených v blízkosti ochranného pásma vodovodního a kanalizačního potrubí bude požadováno osazení vhodného proti kořenového systému, který zabrání prorůstání kořenů do ochranného pásma vodovodního a kanalizačního potrubí.

Při souběhu a křížení vodovodu, kanalizace, resp. domovních přípojek s ostatními sítěmi technického vybavení musí být dodrženy následující minimální vzdálenosti a odstupy mezi vnějšími povrchy vedení dle ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“:

SOUBĚH – nejmenší vodorovné vzdálenosti (v metrech)

VODOVOD	silové kabely				sdělovací kabely	plynovod		tepelné sítě	kabelo - vody	vodovod	kolektory
	do 1 kV	do 10 kV	do 35 kV	do 220 kV		do 0,005 MPa	do 0,3 MPa				
	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,50 *	0,50	1,00**	0,60	0,60	0,60

KANALIZACE	silové kabely				sdělovací kabely	plynovod		tepelné sítě	kabelo - vody	vodovod	kolektory
	do 1 kV	do 10 kV	do 35 kV	do 220 kV		do 0,005 MPa	do 0,3 MPa				
	0,50	0,50	0,50	1,00	0,50	1,00 *	1,00	0,30	0,30	0,60	0,30

*) po dohodě s provozovatelem plynovodu lze snížit až na 0,4 m

* *) po prošetření teplotních poměrů lze snížit až na 0,6 m

KŘÍŽENÍ - nejmenší svislé vzdálenosti (metrech)

VODOVOD	silové kabely				sdělovací kabely	plynovod		tepelné sítě	kabelo - vody	kanalizace	kolektory
	do 1 kV	do 10 kV	do 35 kV	do 220 kV		do 0,005 MPa	do 0,3 MPa				
	0,40	0,40	0,40								
	0,20 ^{CH}	0,20 ^{CH}	0,20 ^{CH}	0,40		0,20	0,15				

KANALIZACE	silové kabely				sdělovací kabely	plynovod		tepelné sítě	kabelo - vody	vodovod	kolektory
	do 1 kV	do 10 kV	do 35 kV	do 220 kV		do 0,005 MPa	do 0,3 MPa				
	0,30	0,30	0,50	0,50		0,20	0,50 *				

*) křížuje-li plynovod stokové potrubí v menší vzdálenosti než 0,50 m, minimálně však 0,15 m, opatří se plynovod trojnásobnou izolací přesahující stokové potrubí na každou stranu o 1,0 m a vyhovující jiskrové zkoušce pro zkušební napětí 25 kV

* *) platí pouze v případě, že je potrubí vodovodu uloženo pod vedením tepelné sítě opatřeno ochranným krytem; jinak je min. vzdálenost od vodovodu 0,35 m

^{CH}) při uložení kabelu v chráničce nebo technickém kanálu

- při křížení vodovodu nebo kanalizace s ostatními podzemními sítěmi umístěnými ve vzdálenosti do 1,0 m, je nutno tyto sítě zajistit např. chráničkou proti poškození při případném odstraňování poruchy vodovodu nebo kanalizace;
- při křížení vodovodu s kanalizací nebo jiným potrubím dopravujícím zdraví škodlivé látky musí být potrubí vodovodu uloženo nad těmito potrubími; není-li tento požadavek možno splnit, musí být potrubí vodovodu nebo kanalizační potrubí, resp. potrubí dopravující zdraví škodlivé látky (dle místní situace při stavbě) uloženo do chráničky, jejíž délka musí být minimálně 1,5 m na obě strany od vnějšího líce stěny vodovodního potrubí;
- v případě uložení kanalizačního potrubí (resp. uložení jiného potrubí dopravující zdraví škodlivé látky) do chráničky nad potrubím vodovodu, musí být tato chránička na obou koncích utěsněna tak, aby byla zabezpečena ochrana vody ve vodovodu proti případnému znečištění; detailní řešení takovýchto výše uvedených křížení musí být individuálně projednáno a odsouhlaseno provozovatelem na základě písemné žádosti s příslušnou projektovou dokumentací;
- Veškeré stavební práce a činnosti realizované v blízkosti potrubí vodovodu, případně kanalizace (včetně přípojek) a jejich ochranných pásmech budou **prováděny VÝHRADNĚ RUČNĚ VHODNÝM NÁŘADÍM** bez použití strojního pneumatického či elektrického, zařízení, anebo motorových anebo bateriových strojů a nářadí.;

3.5 Křížení vodovodních řadů a kanalizačních stok s dalším objekty

3.5.1 Křížení s vodním tokem

Křížení s vodními toky se navrhuje podle ČSN 75 2130, a to podchodem, shybkou, převedením po mostě, nebo samostatným přemostěním. Při podchodu i shybce potrubí pod vodotečí bude potrubí zdvojeno.

Při podchodu potrubí pod vodotečí musí být zohledněna ochrana potrubí proti mrazu a svislá vzdálenost mezi dnem toku a vnějším povrchem potrubí (včetně izolace nebo chráničky) je:

- u nesplavněných toků minimálně 0,5 m
- u splavněných toků (výhledově splavněných) minimálně 1,2 m

Tam, kde to situace umožňuje, lze řešit křížení podchodem s plynulým gravitačním odtokem odpadní vody s volnou hladinou. Nad kanalizací pak musí být v korytě toku pevný zához nebo dlažba.

Častější je křížení pomocí protlaku s chráničkou. V protlaku nesmí dojít ke zmenšení profilu potrubí, bude použito potrubí s jištěnými spoji. Prostor mezi chráničkou a potrubím se u malých profilů vyplní, u velkých profilů musí být potrubí řádně zajištěno.

Před a za podchodem vodoteče bude u gravitačního potrubí osazena šachta a u tlakového potrubí uzávěry. Osazení šachet se řeší podle místních podmínek po konzultaci s SMJ.

3.5.2 Křížení s železnicí a komunikací

Křížení potrubí s pozemními komunikacemi v extravilánu a s dráhou se navrhuje podle ČSN P 73 7505 a dle dispozic správce komunikace nebo kolejové tratě. Pokud správce těchto komunikací požaduje, aby byla stoka umístěna uvnitř ochranné konstrukce, navrhují se chráničky nebo štoly/průchozí kolektory.

Podchod pozemní komunikace překopem a bezvýkopovou technologií je zakázán u železničních tratí, dálnic, rychlostních silnic, místních komunikací skupiny A a místních komunikací skupiny B (dle platné ČSN 73 6110) a všech více než dvoupruhých silnic. U těchto komunikací se využívá pokládka potrubí v kolektoru dle ČSN P 73 7505.

Podchody ostatních komunikací nižší třídy, kde lze po dobu výstavby nebo opravy řadu přerušit nebo omezit dopravu, se potrubí navrhuje uložit v zemi, v nezbytných případech v chráničkových podchodech minimální možné délky.

3.5.3 Shybky

Návrh shybky kanalizačního i vodovodního potrubí musí být doložen hydraulickým výpočtem. U hlavních a kmenových stok se zpravidla navrhuje jako dvouramenná s jedním ramenem splaškovým a druhým dešťovým. Shybka má sestupné a vzestupné rameno o doporučeném sklonu 1:5. Shybku je důležité situovat tak, aby byla v přímém směru a před nátokem na shybku došlo k uklidnění hladiny, tedy bez oblouků, spadišť a lomových šachet. Pro DN300-600 je uklidňující délka 20x průměr a pro větší profily 10x průměr.

Revizní šachtu před shybkou je nutné navrhnout s usazovacím prostorem a situovat ji tak, aby byl k této šachtě umožněn příjezd pro těžkou techniku.

Každá konkrétní vodovodní i kanalizační shybka musí být odsouhlasena vlastníkem (správcem) toku případně vlastníkem (provozovatelem) komunikace a SMJ.

3.5.4 Přechody po mostech

Uložení potrubí na mostech se řídí dle ČSN 73 6201 – čl.15.21 (mosty pozemních komunikací a městských drah) a čl.14.17 (mosty drážní). Z nich mj. vyplývá, že možnost uložení potrubí bude ověřena výpočtem únosnosti dotčené části mostu. Potrubí na mostech musí být mrazuvzdorně tepelně izolováno, situováno tak, aby nebránilo prohlídkám, údržbě či opravě mostu.

Dále musí být zajištěna dilatace potrubí nezávislá na mostní konstrukci, kanalizační potrubí musí být opatřeno výpustmi, musí být vyřešen odvod vody z nosné konstrukce mostu v případě havárie potrubí.

Pro vedení kanalizačního výtlačku a vodovodního potrubí na mostech se používají trouby z tvárné litiny, austenitické korozivzdorné oceli (třídy 1.4307 a vyšší), případně potrubí polyethylenové. Pokud je potrubí elektricky izolované od konstrukce mostu, musí být samostatně uzemněné.

Obecně platí, že uložení i údržba cizího vedení na mostě nebo v jeho blízkosti se řídí podmínkami

stanovenými správcem mostu.

3.6 Oplocení

Oplocení objektů na vodovodech (vodní zdroje, čerpací stanice, vodojemy apod.) a na kanalizacích (čerpací stanice, čistírny odpadních vod apod.) bude provedeno vždy s výjimkou těchto případů:

- Prameniště v lese, není-li vyžadováno rozhodnutím o stanovení ochranného pásma
- Čerpací stanice pitných vod a AT stanice
- Vodojemy, kde je zabezpečeno dvojité jištění přístupu k akumulaci vody
- Čerpací stanice odpadních vod bez nadzemních objektů, technologií a úložišť
- nebezpečných látek (shrabky apod.)

Provedení oplocení:

Pletivo výšky min. 1,8 m, oko 50 x 50 mm, drát průměru 1,6 mm, tj. 2,6 mm včetně vrstvy PVC. Mimo zástavbu bude oplocení doplněno min. dvěma řadami ostnatého drátu.

Sloupky:

- Kovové s úpravou vnitřním i vnějším pozinkováním s potažením polyesterem
- Betonové prefabrikované podhrabové desky

Na vstupu označení tabulkami: „Vodárenský objekt – VSTUP ZAKÁZÁN“.

4 Postup při výstavbě a uvedení do provozu

4.1 Územní řízení

Pro výstavbu vodovodu či kanalizace pro veřejnou potřebu je třeba k umístění vodního díla na pozemku územní rozhodnutí nebo územní souhlas, který vydává příslušný stavební úřad. Lze též požádat o vydání společného povolení. Stavební úřad může uzavřít se žadatelem smlouvu o umístění stavby, která nahradí územní rozhodnutí. Formulář žádosti je k dispozici u příslušného stavebního úřadu.

K žádosti o vydání územního rozhodnutí je třeba doložit:

- souhlas k umístění stavebního záměru, (souhlas musí být vyznačen na situačním výkresu, nebo projektové dokumentaci); dokládá se v případě, že není žadatel vlastníkem stavby nebo pozemku,
- závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo jiné doklady podle zvláštních právních předpisů,
- stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,
- smlouvy s příslušnými vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury, vyžaduje-li záměr vybudování nové nebo úpravu stávající veřejné dopravní a technické infrastruktury,
- dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí, která obsahuje průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, situační výkresy, dokumentaci objektů a dokladovou část; u výrobku plnění funkce stavby může být výkresová část dokumentace nahrazena technickou dokumentací výrobce nebo dovozce, nebo jiným dokladem podle zvláštního právního předpisu, z něhož je možné ověřit dodržení technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby.

K žádosti o vydání společného povolení je třeba doložit:

- základní údaje o požadovaném záměru, jeho rozsahu a účelu, způsobu a době provádění, u dočasné stavby rovněž dobu jejího trvání a návrh úpravy pozemku po jejím odstranění,
- identifikační údaje o pozemku nebo stavbě, na nichž se má stavební záměr uskutečnit,
- údaj o tom, kdo bude stavební záměr provádět, je-li znám,
- souhlas k umístění a provedení stavebního záměru (souhlas musí být vyznačen na situačním výkresu, nebo projektové dokumentaci); dokládá se v případě, že není žadatel vlastníkem stavby nebo pozemku,
- závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, a jiné doklady vyžadované zvláštními právními předpisy,
- stanoviska vlastníků veřejné dopravní nebo technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,
- smlouvy s příslušnými vlastníky veřejné dopravní nebo technické infrastruktury, vyžaduje-li záměr vybudování nové nebo úpravu stávající veřejné dopravní nebo technické infrastruktury,
- dokumentaci pro vydání společného povolení, která obsahuje průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, situační výkresy, dokumentaci objektů a technických a technologických zařízení a dokladovou část,
- návrh plánu kontrolních prohlídek stavby.

Pro vydání vyjádření žadatel SMJ předloží:

- žádost (<https://www.vodasmj.cz/dokumenty>) s konkrétními údaji: žadatel (jméno nebo název firmy /IČ/, adresa, telefon, e-mail), popis stavby, místo stavby (k. ú., parcelní č. pozemku, ulice, číslo popisné/orientační), investor (jméno nebo název firmy /IČ/, adresa, telefon, e-mail, atd.),
- dokumentaci pro územní řízení nebo pro společné řízení (u koordinačních výkresů apod. i ve formátu .dwg, případně .dgn),
- v případě zastupování plnou moc.

Stanovisko/vyjádření provozovatele bude žadateli zasláno písemně na uvedenou adresu v žádosti nebo elektronicky na uvedený e-mail. Společně se žádostí bude předložen dokument prokazující uzavření smluvního vztahu se statutárním městem Jihlava ve věci budoucího předání vybudované infrastruktury do majetku Vlastníka. Podmínky převzetí vodohospodářské infrastruktury do majetku Vlastníka budou ošetřeny Smlouvou o výstavbě nebo jinou smlouvou. V případě, že vodovodní řad nebo kanalizační stoka bude provozována jiným subjektem, musí zřídit stavebník v místě napojení na vodovod nebo kanalizaci v provozování SMJ předávací místo, které musí být součástí projektové dokumentace (u vodovodu – vodoměrná šachta, u kanalizace – revizní šachta s měřením).

Žadatel od SMJ obdrží:

- vyjádření z hlediska možnosti a způsobu napojení
- vyjádření předpokládaného budoucího provozovatele dle zákona č. 274/2001 Sb.,
- v platném znění
- vyjádření z hlediska dotčení stávajících vodovodů a kanalizací, případně i jiných liniových staveb, objektů a zařízení v provozování SMJ

Zjednodušené územní řízení

- musí být splněny podmínky uvedené v § 95 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

4.2 Povolení k nakládání s vodami

Je třeba v případě, kdy vodní dílo slouží k nakládání s vodami. Vodní dílo nemůže být povoleno bez patřičného povolení k nakládání s vodami.

Žadatel SMJ k žádosti o povolení nakládání s vodami doloží dokumentaci a doklady vyjmenované v oddíle č. 5.4 Standardů.

4.3 Vodoprávní povolení

K žádosti o stavební povolení na stavbu (nová, obnova, rekonstrukce apod.) vodovodních řadů, kanalizačních stok a souvisejících vodárenských objektů, které jsou vodním dílem dle § 55 zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, musí stavebník předložit na vodoprávní úřad vyjádření SMJ.

Žádost o stavební povolení podává stavebník na formuláři stanoveném vyhláškou č. 183/2018 Sb., s předepsanou dokumentací příslušnému vodoprávnímu úřadu. V souladu se zák. č. 183/2006 Sb. musí stavebník prokázat, že je vlastníkem pozemku určeného územním rozhodnutím k zastavění nebo že má k pozemku jiné právo, které jej opravňuje zřídit na něm požadovanou stavbu. Stavebník doloží vodoprávnímu úřadu vyjádření SMJ.

Účastníkem vodoprávního řízení je zástupce budoucího provozovatele.

Pro vydání stanoviska/vyjádření žadatel SMJ předloží:

- žádost s přesnou specifikací požadovaného stanoviska, kde bude uvedeno:

- Žadatel – Jméno nebo název firmy (IČ), adresa, telefon, e-mail
- Údaje o stavbě
- Stavebník – Jméno nebo název firmy (IČ), adresa, telefon, e-mail
- Místo stavby – Obec, k. ú., ulice, číslo popisné, číslo parcely
- Žádost bude provozovatelem vyřízena písemně a doručena na uvedenou adresu žadatele.
- dokumentaci zpracovanou dle Standardů (včetně koordinačních apod. výkresů ve formátu .dwg, případně .dgn)
- jiný investor, než Vlastník předloží dokument prokazující uzavření smluvního vztahu se statutárním městem Jihlava ve věci budoucího předání vybudované infrastruktury do majetku Vlastníka

Žadatel od SMJ obdrží:

- stanovisko/vyjádření předpokládaného budoucího provozovatele z hlediska zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů
- stanovisko/vyjádření z hlediska dotčení stávajících vodovodů a kanalizací, případně i jiných sítí, objektů a zařízení v provozování SMJ

Vodovodní a kanalizační přípojky nejsou vodními díly dle § 3 zákona č. 274/2001 Sb., v platném znění, tyto stavby povoluje stavební úřad.

4.4 Provádění stavby

Stavba, která bude následně předána Vlastníkem do pachtu SMJ, vyžaduje kontrolu SMJ v různých stupních rozestavěnosti a při odborných zkouškách.

Plán kontrol v rámci realizace stavby:

prvek	co se kontroluje	jak se kontroluje	forma záznamu	kdy kontroluje
litinové potrubí	výrobce a typ potrubí	vizuálně-popisky na trubce	fotografie	na deponii, v průběhu stavby
	cementová vystýlka	vizuálně-jednolitost, případné praskliny, odchylky apod.	fotografie	na deponii, v průběhu stavby
	povrch potrubí	vizuálně- trhliny, praskliny a vrypy na povrchu, "vybledlost"	fotografie	na deponii, v průběhu stavby
	zasunutí potrubí do hrdel s jištěním	vizuálně celý proces, tlaková zkouška	fotografie/videozáznam	první montáže v dané stavbě, namátková kontrola v průběhu stavby
	ošetření řezu při zkracování	vizuálně - použití barvy, epoxidu (sledovat i typ opravné sady)	fotografie	první montáže v dané stavbě, namátková kontrola v průběhu stavby
PE potrubí	výrobce a typ potrubí	vizuálně-popisky na trubce	fotografie	na deponii, v průběhu stavby
	povrch potrubí	vizuálně- trhliny, praskliny a vrypy na povrchu, "vybledlost"	fotografie	na deponii, v průběhu stavby
	svařování	vizuálně-kontrola svářečských certifikátů, protokoly o svárech, celý proces svařování, použité elektrotvarovky, kontrola klimatických podmínek	fotografie/videozáznam	první montáže v dané stavbě, namátková kontrola v průběhu stavby
	mechanické spojování - ISO spoje	kontrola zkosení hrany, vynesení rysky hloubky zásunu, lubrikace a	fotografie	první montáže v dané stavbě,

		zasunutí		namátková kontrola v průběhu stavby
	mechanické spojování multitoleranční/zákusové spojky	vizuálně - zkosení hrany (pokud výrobce požaduje), kontrola použití momentového klíče, dotaz na použitý moment, mechanicky - přetažení momentovým klíčem	fotografie/videozáznam	první montáže v dané stavbě, namátková kontrola v průběhu stavby
šoupata	výrobce a typ šoupěte	vizuálně-popisky na šoupěti	fotografie	na deponii, v průběhu stavby
	povrch šoupěte	vizuálně- trhliny, praskliny a vrypy na povrchu, "vybledlost"	fotografie	na deponii, v průběhu stavby
	montáž na příruby	vizuálně - použití nerez podložek na obě strany, nerez šroubů a PTFE matic, EPDM těsnění s ocelovou vložkou, kontrola použití momentového klíče, dotaz na použitý moment, mechanicky - přetažení momentovým klíčem	fotografie/videozáznam	první montáže v dané stavbě, namátková kontrola v průběhu stavby
zemní soupravy	výrobce a typ zemní soupravy	vizuálně-popisky na zemní soupravě	fotografie	na deponii, v průběhu stavby
	montáž na šoupě	vizuálně-kontrola DN šoupěte a DN zemní soupravy, kontrola kolmosti ZS (vodováha)	fotografie	první montáže v dané stavbě, namátková kontrola v průběhu stavby
navrtací pasy a přípojková šoupata	výrobce a typ	vizuálně-popisky (pozor na navrtací pasy s ohledem na materiál!)	fotografie	na deponii, v průběhu stavby
	povrch šoupěte a navrtacího pasu	vizuálně- trhliny, praskliny a vrypy na povrchu, "vybledlost"; kontrola těsnění na NP	fotografie	na deponii, v průběhu stavby
	navrtávání	vizuálně celý proces - dle pokynů výrobce (pod tlakem), tlaková zkouška	videozáznam	první montáže v dané stavbě, namátková kontrola v průběhu stavby
hydranty	výrobce a typ hydrantu	vizuálně-popisky	fotografie	na deponii, v průběhu stavby
	povrch hydrantu	vizuálně- trhliny, praskliny a vrypy na povrchu, "vybledlost"	fotografie	na deponii, v průběhu stavby
	montáž hydrantu	vizuálně-kontrola kolmosti osazení (vodováha), kontrola utahovacích momentů (momentový klíč), kontrola vyřešení vsakování pro samovyprazdňování, po tlakové zkoušce kontrola samovyprazdňování	fotografie	první montáže v dané stavbě, namátková kontrola v průběhu stavby

KANALIZACE	prvek	co se kontroluje	jak se kontroluje	forma záznamu	kdy kontroluje
	kameninové potrubí	výrobce a typ potrubí	vizuálně-popisky na trubce	fotografie	na deponii, v průběhu stavby
		skladování	vizuálně – originál na paletě, samostatná trubka na podkladech	fotografie	na deponii, v průběhu stavby
		povrch potrubí	vizuálně – trhliny, praskliny, kontrola těsnění	fotografie	na deponii, v průběhu stavby
		zasunutí potrubí do hrdel	vizuálně celý proces, nepoužívat lžící bagru na hrdlo	fotografie	první montáže v dané stavbě, namátková

					kontrola v průběhu stavby
		použití tvarovek stejného výrobce jako trouby	vizuálně-popisky na trubce	fotografie	na deponii, v průběhu stavby
	PE potrubí	výrobce a typ potrubí	vizuálně-popisky na trubce (hlavně požadované SN)	fotografie	na deponii, v průběhu stavby
		povrch potrubí	vizuálně – trhliny, praskliny a vrypy na povrchu, "vybledlost"	fotografie	na deponii, v průběhu stavby
		použití tvarovek stejného výrobce jako trouby	vizuálně-popisky na trubce	fotografie	první montáže v dané stavbě, namátková kontrola v průběhu stavby
	kanalizační šachty	výrobce a typ šachty	vizuálně, včetně požadovaného spoje (perodrážka, hrdlový)	fotografie	na deponii, v průběhu stavby
		kontrola spoje	vymazání nebo použití těsnění	fotografie	první montáže v dané stavbě, namátková kontrola v průběhu stavby
		skladování	vizuálně (na podkladkách, v poloze montáže)	fotografie	na deponii, v průběhu stavby
		manipulace za kotevní úchyty	vizuálně při montáži	fotografie	první montáže v dané stavbě, namátková kontrola v průběhu stavby
	kanalizační poklop	výrobce a typ poklopu	vizuálně-popisky (třída, logo)	fotografie	na deponii, v průběhu stavby
		montáž	vizuálně-prstence i poklop do lože (45Mpa, min. 10 mm)	fotografie	první montáže v dané stavbě, namátková kontrola v průběhu stavby
	betonování (jímký,ČOV..)	vlastnosti betonu	pevnostní třída, chemická odolnost	protokol z betonárky	v průběhu stavby
	uložení, hutnění	uložení dle ČSN, hutnění dle specifikace výrobce	vizuálně na stavbě (potrubí i šachty) - kvalita a velikost zrna, po vrstvách	fotografie, videozáznam	první montáže v dané stavbě, namátková kontrola v průběhu stavby

SMJ budou přizvány ke kontrole konstrukčních vrstev lože a obsypu potrubí, kontrole potrubí před obsypem a odborným zkouškám na základě uzavřené smlouvy o technické pomoci mezi stavebníkem (netýká se Statutárního města Jihlava) a SMJ (<https://www.vodasmj.cz/dokumenty>). Výsledky kontrol budou zapisovány do stavebního deníku nebo budou sepsány samostatné záznamy. Plán kontrol v rámci realizace stavby bude nedílnou součástí předávacího protokolu o předání a převzetí staveniště a zástupce SMJ bude pravidelně zván zhotovitelem v průběhu stavby až po její dokončení ke kontrole plnění všech bodů výše uvedeného plánu kontrol.

Kontrola výstavby objektů ČOV a úpraven vody bude samostatně dohodnuta dle rozsahu a technologické náročnosti.

4.5 Ochranná pásma vodních zdrojů

Zákon o vodách stanoví povinnost vyhlášení ochranných pásem vodního zdroje opatřením obecné povahy využívaného nebo využitelného k zásobování pitnou vodou, pokud je odběr ze zdroje vyšší jak 10 000 m³ za rok nebo, vyžadují-li to okolnosti, mohou být ochranná pásma stanovena i pro vodní zdroje s nižším odběrem. Ochranná pásma se dělí na ochranná pásma I. stupně, která slouží k ochraně vodního zdroje v bezprostředním okolí jímacího nebo odběrného zařízení, a ochranná pásma II. stupně, která slouží k ochraně vodního zdroje ve stanovených územích tak, aby nedocházelo k ohrožení jeho vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti.

Ochranné pásmo I. stupně se stanovuje jako souvislé území minimálně pro jeden jímací objekt. Zákon stanoví minimální vzdálenost hranice ochranného pásma I. stupně od odběrného zařízení zdroje podzemní vody na 10 m, přičemž vodoprávní úřad může v odůvodněných případech stanovit jeho rozsah menší.

Ochranná pásma II. stupně mohou být stanovena na několika, i nesouvislých, územích rovněž s možnými odlišnými způsoby ochrany.

Žadatel o vyhlášení ochranných pásem vodního zdroje předloží SMJ k vyjádření doklady specifikované v odstavci 5.7 Standardů.

4.6 Předání a převímka stavby

Po fyzickém dokončení stavby je na výzvu dodavatele, zahájeno převímací řízení, při němž je stavba předána dodavatelem investorovi. Součástí převímacího řízení je:

- Fyzická prohlídka stavby
- Zjištění vad a nedodělků předávaného díla včetně dohody o způsobu a termínech jejich odstranění
- Předání kompletní dokumentace k dílu viz kapitola 6
- Kontrola kompletnosti a správnosti předávané dokumentace skutečného provedení stavby
- Vyúčtování stavby
- Vyhotovení Protokolu o odevzdání a převzetí stavby (Předávacího protokolu) obsahujícího náležitosti dle 5.12 Standardů
- Provozovatelem odsouhlasené geodetické zaměření stavby

Ve všech případech se předávacího/převímacího řízení zúčastní zástupce Vlastníka a zástupce SMJ.

Zástupci Vlastníka a SMJ budou k účasti pozváni investorem nebo zástupcem investora stavby. V průběhu řízení bude mezi investorem a Vlastníkem dohodnut převod stavby do majetku Vlastníka.

V případech uvedených v předchozím odstavci je dodavatel povinen respektovat požadavky a připomínky Vlastníka a SMJ týkající se konečných úprav na díle a doplnění předávané dokumentace.

4.7 Zkušební provoz

Zkušební provoz bude prováděn u ČOV a úpraven vody. Zkušební provoz se bude řídit provozním řádem pro zkušební provoz, který bude odsouhlasen SMJ. Zkušební provoz zajišťuje investor a

zhotovitel ve spolupráci se SMJ.

4.8 Kolaudační souhlas, kolaudační rozhodnutí

Stavbu vodního díla je možno trvale užívat na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí příslušného vodoprávního úřadu. Kolaudačnímu souhlasu nebo kolaudačnímu rozhodnutí předchází závěrečná kontrolní prohlídka stavby svolaná vodoprávním úřadem na základě žádosti investora.

Ve všech případech musí vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí předcházet sepsání příslušné smlouvy o převodu vybudovaného majetku nebo dohodě o provozně souvisejících vodovodech nebo kanalizacích s Vlastníkem. V opačném případě nelze souhlasit s užíváním stavby, protože nemá Oprávněného provozovatele dle § 6 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích. Vydáním kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí se stávají výše uvedené smlouvy účinnými.

5 Požadavky na dokumentaci stavby

5.1 Projektová dokumentace pro územní řízení

Obecné podmínky pro zpracování dokumentace záměru stavby vodovodu nebo kanalizace

Dokumentace pro územní rozhodnutí musí být v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Musí mimo jiné obsahovat průvodní zprávu (identifikační údaje, údaje o stavbě, údaje o žadateli, údaje o zpracovateli dokumentace, členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení, seznam vstupních podkladů), souhrnnou technickou zprávu (popis území stavby, celkový popis stavby, připojení na technickou infrastrukturu, dopravní řešení, řešení vegetace a souvisejících terénních úprav, popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana, ochrana obyvatelstva, zásady organizace výstavby a celkové vodohospodářské řešení stavby, situační výkresy (širších vztahů, katastrální situační výkres, koordinační situační výkres, speciální situační výkres) dokumentaci objektů (charakteristické půdorysy, charakteristické řezy a základní pohledy) a dokladovou část.

Vodovod nebo kanalizace budou navrženy v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, platných ČSN 75 5401, ČSN 75 6101, ČSN 73 6005, ČSN 75 5411, ČSN 73 0873 a podle

těchto Standardů.

Nový vodovod nebo kanalizace budou uloženy ve veřejném prostranství (zákon č. 128/2000 Sb., zákon o obcích /obecní zřízení/ - § 34 - Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.). Pokud nelze tuto podmínku splnit, uzavře stavebník před podáním žádosti o stavební povolení smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (uložení vodovodního řádu nebo kanalizační stoky) v pozemku s uvedením doby, do které bude uzavřena vlastní smlouva o zřízení věcného břemene.

5.2 Projektová dokumentace pro společné povolení

Dokumentace pro společné povolení musí být v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Musí mimo jiné obsahovat průvodní zprávu (identifikační údaje, údaje o stavbě, údaje o žadateli, údaje o zpracovateli společné dokumentace, členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení, seznam vstupních podkladů), souhrnnou technickou zprávu (popis území stavby, celkový popis stavby, připojení na technickou infrastrukturu, dopravní řešení, řešení vegetace a souvisejících terénních úprav, popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana, ochrana obyvatelstva, zásady organizace výstavby a celkové vodohospodářské řešení stavby), situační výkresy (širších vztahů, katastrální situační výkres, koordinační situační výkres, speciální situační výkres) dokumentaci objektů a technických a technologických zařízení (dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu, dokumentace technických a technologických zařízení) a dokladovou část.

5.3 Projektová dokumentace pro stavební povolení

Projekt pro stavební (vodoprávní) povolení odsouhlasí SMJ po předchozích konzultacích s projektantem. Stanovisko je u SMJ zpracováno za provozovatele a vlastníka vodovodu nebo kanalizace. Dokumentace pro vodoprávní povolení bude v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb a v souladu se Standardy. Musí mimo jiné obsahovat průvodní zprávu (identifikační údaje, údaje o stavbě, údaje o stavebníkovi, údaje o zpracovateli projektové dokumentace, členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení, seznam vstupních podkladů), souhrnnou technickou zprávu (popis území stavby, celkový popis stavby, připojení na technickou infrastrukturu, dopravní řešení, řešení vegetace a souvisejících terénních úprav, popis

vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana, ochrana obyvatelstva, zásady organizace výstavby, celkové hospodářské řešení), situační výkresy (širších vztahů, katastrální situační výkres, koordinační situační výkres, speciální situační výkresy), dokumentace objektů a technických a technologických zařízení (dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu, dokumentace technických a technologických zařízení, vzorové výkresy objektů, přehledný podélný profil, celkové kladečské schéma a dokladovou část.

Hodnoty znečištění vypouštěných odpadních vod musí odpovídat povoleným limitům dle příslušných kanalizačních řádů. Dokumentace bude obsahovat také provozní soubory, pokud jsou tyto součástí řešené stavby, dokumentaci pro přenos dat.

Při navrhování objektů na vodovodu nebo kanalizaci je třeba z hlediska bezpečnosti práce postupovat dle platné legislativy.

Následně bude vydáno písemné stanovisko/vyjádření za provozovatele a vlastníka vodovodu. Odůvodněné a oprávněné požadavky budoucího vlastníka a provozovatele budou zapracovány projektantem do projektové dokumentace.

5.4 Podklady k povolení k nakládání s vodami

5.4.1 Odběr podzemní vody

Odběry podzemní vody musí být řízeny tak, aby nedocházelo k významnému ovlivňování okolních jímacích objektů. Rovněž nesmí být vodní zdroj trvale přetěžován čerpáním statických zásob. Jímací objekty a odběr z nich musí být zabezpečen proti možnému ohrožení kvality podzemní vody způsobenému přírodními podmínkami nebo třetí osobou.

Žádost pro povolení odběru podzemních vod musí obsahovat:

- Závěrečnou zprávu o provedeném hydrogeologickém průzkumu (v případě nově vybudovaného jímacího objektu) obsahující stručný přehled hydrogeologických poměrů, popis provedených prací, základní informace o provedeném jímacím objektu včetně hydrogeologických parametrů, popis a vyhodnocení orientační čerpací zkoušky, denní hlášení o vrtných pracích a čerpací zkoušce.
- Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí (§ 9 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách) obsahující základní údaje, včetně identifikace zadavatele a zpracovatele vyjádření, popřípadě zpracovatele příslušné projektové dokumentace; popisné údaje včetně identifikace hydrologického rajonu, útvaru podzemních vod, popřípadě kolektoru, ve kterém se nachází podzemní vody, se kterými bude nakládáno; zhodnocení hydrologických charakteristik, včetně stanovení úrovně hladiny podzemních vod, mocnosti zvodnělé vrstvy směru proudění podzemních vod, se kterými má být nakládáno; zhodnocení míry rizika ovlivnění množství a jakosti zdrojů podzemních a povrchových vod nebo chráněných území; návrh podmínek, za kterých může být povolení k nakládání s podzemními vodami vydáno, pokud může toto nakládání mít podstatný vliv na jakost a množství podzemních vod nebo chráněná území; návrh minimální hladiny podzemních vod, pokud toto nakládání může mít za následek podstatné snížení hladiny podzemních vod.
- Jedná-li se o nový jímací objekt, který bude následně provozován SMJ, bude dokumentace doplněna o údaje pro optimální provozování odběru podzemních vod obsahující minimálně údaje o optimálním výkonu čerpadla, horizontu umístění sacího koše čerpadla, umístění spínací a vypínací sondy, případné další doplňující podmínky pro optimální využívání vodního zdroje.

V případě odběrů podzemní vody pro vodovody provozované SMJ nebo v ochranných pásmech vodních zdrojů Vlastníka bude jedno vyhotovení dokumentace necháno u SMJ.

5.4.2 Vypouštění odpadních vod

Vypouštění odpadních vod se řídí stanovenými podmínkami, za nichž se producentům odpadních vod povoluje vypouštět odpadní vody z určeného místa, v určitém množství a v určité koncentraci znečištění v souladu s vodohospodářskými právními normami – zejména zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a to tak, aby byly plněny podmínky vodoprávního povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

5.4.2.1 Do veřejné kanalizace

Odpadní voda vypouštěná do kanalizace pro veřejnou potřebu, musí splňovat limity množství a kvality dle Kanalizačního řádu, který vytváří právní a technický rámec pro užívání stokové sítě. Vypouštění do splaškové nebo jednotné kanalizace je zpoplatněno dle uzavřené smlouvy o odvádění odpadních vod.

Veřejná kanalizace zakončená ČOV

Pokud je veřejná kanalizace zakončena ČOV, je nezbytně nutné preferovat při napojování nových objektů a nemovitostí oddílnou kanalizaci a srážkové vody likvidovat mimo ČOV. U oddílné kanalizace nesmí být napojeny žádné dešťové vody, rovněž je doporučeno řešit oddělení balastních vod u stávající jednotné sítě. Není dovoleno vypouštět do kanalizace splaškové odpadní vody přes domovní ČOV, septiky ani žumpy (§ 18 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. o VaK). Dlouhodobé vypouštění podzemních vod čerpaných při stavbě nebo při odstraňování ekologických zátěží a podzemní vody z trvalých drenážních systémů musí být (po případném předčištění) odváděno do dešťové kanalizace. Do jednotné nebo splaškové kanalizace pouze tehdy, není-li technicky možné použít dešťovou kanalizaci nebo v ojedinělých případech.

Veřejná kanalizace bez ČOV

Pokud není veřejná kanalizace zakončena ČOV, není dovoleno vypouštět odpadní vody přímo, tj. bez předčištění na odpovídajícím zařízení (domovní ČOV, septik + zemní filtr). Koncentrační limity znečištění na odtoku z předčisticího zařízení, musí splňovat požadavky stanovené vodoprávním úřadem.

Drtiče

Odpady vznikající používáním domácích drtičů kuchyňských odpadů, případně obdobných větších zařízení např. v objektech veřejného a firemního stravování, hromadného ubytování nebo zdravotnických zařízeních, nejsou odpadními vodami ve smyslu § 38 vodního zákona. Producenti těchto odpadů jsou povinni postupovat podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech (dále zákon o odpadech). Jejich případné vypouštění do kanalizace pro veřejnou potřebu je porušením povinností vyplývajících z obou výše citovaných zákonů a také porušením podmínek a limitů kanalizačního řádu obce a povinností ze zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a změně některých zákonů (dále jen zák. o VaK). Jedná se o činnost, která je pokutovatelná, jak u právnických i podnikajících fyzických osob, tak u ostatních fyzických osob, a to dle zákona.

Z těchto důvodů je používání drtičů na vnitřní kanalizaci bez instalace předčisticího zařízení zakázáno.

Pokud bude výjimečně drtič odpadů povolen jako součást vnitřní kanalizace, musí být producentem vypouštěné odpadní vody předčišťovány, minimálně v lapači tuků, s dostatečnou sedimentační kapacitou a s častější povinností čištění a odkalení. Na odtoku předčištěných odpadních vod musí být osazena kontrolní šachta pro odběr vzorků. Takové zařízení je vodním dílem (viz vodní zákon § 55 odst. 1 písm. c) a podléhá povolení vodoprávního úřadu. Množství a

kvalita odpadních vod vypouštěných z předčištění musí splňovat limity příslušného kanalizačního řádu a smlouvě o odvádění odpadních vod. Před schválením připojení drtiče by měl být předložen provozní řád pro drtič i pro lapač tuků, kde by byly specifikovány příslušné technické a provozní parametry a pokyny pro údržbu a čištění (např. kapacita drtiče i předčištění, včetně odůvodnění návrhu velikosti, předpokládané množství vod vypouštěných znečišťovatelem a produkovaných odpadů, látková bilance a koncentrační parametry znečištění u předepsaných ukazatelů, porovnání souladu s požadavky kanalizačního řádu, min. četnost údržby a čištění, návrh sledovaných parametrů v provozním deníku).

5.4.2.2 Do povrchových nebo podzemních vod v OP podzemních vodních zdrojů

V ochranném pásmu vodního zdroje je nepřipustná každá činnost, jejímž důsledkem by mohlo být znečištění zdroje vody a přísun složek, které mohou v organismu lidí nebo zvířat nepříznivě působit nebo mohou negativně ovlivnit senzorické vlastnosti vody.

Činnost v ochranných pásmech vodního zdroje je řízena: Všeobecným režimem činností v OP (ochranná pásma) nebo individuálními omezeními u významných vodních zdrojů.

OP I – Jakákoli činnost spojená s produkcí nebo vypouštěním odpadních vod je nepřipustná.

OP II – Vyskytuje-li se v OP obec případně jiné osídlení, musí být odpadní voda odváděna mimo ochranné pásmo. V případě, že není vybudována kanalizace, musí být vystavěny nepropustné jímky, jejich obsah musí být pravidelně vyvážen mimo OP. Vypouštění odpadních vod je možné pouze do celoročně vodného toku, a to po jejich vyčištění na ČOV.

5.5 Projektová dokumentace pro provádění stavby

Dokumentaci zajistí stavebník podle podmínek SMJ a v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. a předloží ji k vyjádření SMJ a těm účastníkům vodoprávního řízení, kteří si projednání této dokumentace zajistili v rámci projednávání vodoprávního povolení, ještě před zahájením stavby. Pro provádění stavby lze použít také projekt pro vodoprávní povolení, pokud obsahuje veškeré náležitosti dokumentace pro provádění stavby a byl-li odsouhlasen SMJ jako dokumentace, dle které lze stavbu realizovat.

5.6 Doklady z průběhu stavby

V průběhu stavby budou shromažďovány k následnému předání tyto doklady:

- Stavební deník
- Protokoly o zkouškách těsnosti a provedení potrubí
- Protokoly o zkouškách hutnění a únosnosti
- Zápis o prověření funkčnosti vyhledávacího vodiče
- Protokoly o dalších prováděných zkouškách
- Revizní zprávy elektroinstalací, hromosvodů, tlakových nádob, zdvihacích zařízení, plynového hospodářství apod.
- Protokoly o svárech potrubí, kopie svářečských certifikátů s vyznačením akce
- Záznamy o proplachu a dezinfekci potrubí
- Laboratorní rozborů kvality vody
- Zápisy o proškolení obsluhy
- Provozní záznamy technologií
- Záruční listy, návody k obsluze, certifikáty a prohlášení o shodě
- Zápisy o montáži uzavíracích armatur

5.7 Podklady pro vyhlášení ochranných pásem vodních zdrojů

Podklady pro rozhodnutí o stanovení či změně ochranných pásem jsou uvedeny v § 11 k vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, v platném znění.

5.8 Projektová dokumentace opravená dle skutečného provedení

Pro veškeré stavby musí být po dokončení vyhotovena dokumentace skutečného provedení a to:

- vyhotovením nové dokumentace podle skutečného provedení, nebo
- zřetelnou opravou dokumentace pro provádění stavby provedenou a potvrzenou dodavatelskou firmou na každé části všech vyhotovení včetně digitální podoby
 - potvrzení musí obsahovat čitelné jméno a příjmení, telefon, e-mail a podpis

5.9 Geodetické zaměření skutečného provedení

Nové stavby se zaměřují před záhozem a výsledek se předá ke schválení SMJ. Staré stavby budou zaměřeny po předchozím vytýčení polohopisných znaků (lomové body, uzávěry, hydranty, šachty,...) pracovníky provozovatele.

Zhotovitel se zavazuje dodat geodetické zaměření skutečného stavu vč. povrchových znaků inženýrských sítí v okolí stavby (situace) na základě nového měření zakresleného do dat digitální technické mapy města (DTMM) Jihlavy. Data z DTMM Jihlavy zhotovitel získá od SMJ na základě žádosti graficky definující rozsah lokality.

Pokud v zájmovém území neexistuje již zpracovaný polohopis (např. projekt v digitální podobě, DTMM apod.) je součástí zaměření také přiměřený polohopis okolí stavby s jednoznačnou vazbou na průběh trasy sítě. (Zejména stavební objekty, oplocení, komunikace a chodníky.)

5.9.1 Předmět dodávky geodetické dokumentace skutečného provedení stavby

Geodetická část dokumentace skutečného provedení obsahuje tyto části:

- a) Technická zpráva musí obsahovat identifikační údaje stavby (město, ulice, název stavby, dodavatel stavby, investor stavby), dodavatele měření, jméno měřiče. (v textovém souboru na CD/DVD a v tištěné podobě).
- b) Údaje o ZBPP a PBPP
- c) Seznam souřadnic bodů (v textovém souboru na CD/DVD a v tištěné podobě)
- d) Místopis bodů (v textovém souboru na CD/DVD a v tištěné podobě)
- e) Seznam souřadnic podrobných bodů (v textovém souboru na CD/DVD a tištěné podobě)
- f) Situace s čísly bodů v měřítku 1:500 - paré č. 1 (v *.pdf souboru na CD/DVD a v tištěné podobě)
- g) Situace (bez čísel bodů) v měřítku 1:500 - paré č.2 (v *.pdf souboru na CD/DVD a v tištěné podobě)
- h) Zakreslení trasy stavby do katastrální mapy (v *.pdf souboru na CD/DVD a v tištěné podobě).
- i) Zakreslení geodetického zaměření skutečného provedení stavby v souborech formátu MicroStation (*.dgn), členěných po souborech dle odst. 5.9.2.2 písm. f)
- j) Podélný profil vodovodu – pokud je součástí zaměření vodovod (v *.dgn souboru a
- k) tištěné podobě)
- l) Podélný profil kanalizace – pokud je součástí zaměření kanalizace (v *.dgn souboru a
- m) tištěné podobě)

- n) Výškové schéma kanalizačních šachet – pokud je součástí zaměření kanalizace (v *.dgn
- o) souboru a tištěné podobě)
- p) U vodovodu musí soubor dokumentace obsahovat kladečské schéma, případně opravené kladečské schéma z projektu stavby dle skutečného provedení stavby.
- q) V případě, že je požadován geometrický plán, musí tento plán splňovat obecné požadavky stanovené v odst. 5.9.2.2 písm. a) - c). V případě, že není zpracován v systému MicroStation, bude součástí dodávky CD/DVD se seznamem bodů a souřadnic JTSK a Bpv.

5.9.2 Předpis pro digitální kresbu skutečného provedení stavby

5.9.2.1 Všeobecné podmínky

Soubor digitální kresby bude dodán na CD/DVD. CD/DVD musí nést označení dodavatele a název stavby totožný s názvem uvedeným ve správním řízení příslušného stavebního úřadu, případně s názvem dle PD. V případě, že jsou soubory na CD/DVD komprimovány, je třeba na ně přidat také dekomprimační program. Soubory ve formátu *.dgn systému MicroStation musí být verze 7 a vyšší.

5.9.2.2 Obecné požadavky

- a) Souřadnicový systém S-JTSK
- b) Výškový systém Bpv
- c) Geodetické přesnosti třídy III. dle ČSN 01 3410
- d) Měřítko situace 1:500 a větší, pokud to situace vyžaduje
- e) Výkresy jsou zpracovány s použitím přiloženého seed file sjtsk.dgn pro vodovod,
- f) kanalizaci i pro polohopisnou situaci.
- g) Kresba je předávána začištěná, bez nedotahů a přetahů čar. Je možné použít jen ty typy čar a objektů, popsaných ve Standardech.
- h) K textovým popisům se používá font č.0, tj. cs-standard, výška 1,9 a šířka 1,2. Parametry je možné měnit, pokud definovaný font brání přehlednosti.
- i) Lomové body, šoupata, hydranty, šachty, orientační sloupky a ostatní objekty budou zaměřeny na střed a okótovány k zaměřeným pevným bodům.
- j) Ke složitějším objektům (vodovodní a kanalizační šachty, armaturní komory, odlehčovací komory apod.) je nutné k měření přizvat pracovníka SMJ pro technické zaměření uvnitř objektu (např. výšky horního a dolního ústí, přelivná hrana, přepad z odlehčovací komory aj.). U těchto objektů se také zaměřuje vnitřní a vnější obrys.
- k) Pokud jsou v trase umístěny původní šachty či armatury, které se stavbou nemění, zaměřují se, jako by byly nové (s popisem stávající). Pokud není možné určit vnější obrys, zaměřuje se jen obrys vnitřní.
- l) Křížení s ostatními inženýrskými sítěmi je nutné zakreslit včetně uvedení nadmořských výšek v místě křížení.
- m) Pokud je součástí stavby elektrické vedení, zaměřuje se polohopisně a výškopisně kabelová trasa elektrických vedení, včetně pilíře elektroměrového rozvaděče.
- n) Součástí vodohospodářské infrastruktury jsou rovněž různé objekty, např. vrty, čerpací stanice, vodojemy, přečerpávací stanice odpadních vod, čistírny odpadních vod apod. V těchto případech se podrobnosti a forma zaměření upřesňuje s odpovědným pracovníkem SMJ.
- o) Samozřejmostí je, aby kresba byla přehledná a čitelná. Především by mělo být jasné, které popisky se vztahují k danému prvku. Pokud to situace vzhledem k přehlednosti

vyžaduje, je nezbytné použít větší měřítko, případně doložit detail dané situace.

5.9.2.3 Požadavky – kanalizace

a) Kresba bude členěna dle kategorií následujícím způsobem:

a. KANALIZACE

- i. kj_*****.dgn - pro kanalizaci jednotnou
- ii. ks_*****.dgn - pro kanalizaci splaškovou
- iii. kd_*****.dgn - pro kanalizaci dešťovou
- iv. dk_*****.dgn - pro výškové schémata šachet
- v. pk_*****.dgn - pro podélný profil kanalizaci

b. POLOHOPIS

- i. b_*****.dgn - pro pevné a podrobné body
- ii. p_*****.dgn - pro polohopis

c. ELEKTRO

- i. e_*****.dgn - pro elektro a antikoroze

- b) Mapové značky jsou kresleny podle normy ČSN 01 3463. Velikost buněk musí být zvolena pro zobrazení v měřítku 1:500 (případně větším, pokud to situace vyžaduje).
- c) Úsek kanalizace se kreslí jako line (nebo linestring) přerušený ve středu šachty. Pro zákres skutečného stavu není možné používat sdílené buňky (Shared Cell), křivky (curve, B-Spline), multičáry (Multiline) a textové uzly (Text Node).
- d) Kanalizační stoky jsou popsány podle normy s uvedením materiálu, průměru potrubí, délkou a spádem v promilách. Chráničky jsou popsány materiálem, průměrem chráničky, délkou a hloubkou uložení.
- e) U kanalizace bude vrch potrubí označen číslem podrobného bodu a kótou nadmořské výšky. Body budou umístěny ve směrových a výškových lomech potrubí, v místě napojení přípojky, v místě napojení na stávající stoku a v místě změny materiálu či dimenze, nejdále však 20 m od sebe.
- f) Součástí zaměření jsou i kanalizační přípojky, vč. uvedení materiálu, průměru a hloubky na počátku a na konci přípojky. Kanalizační přípojky jsou zaměřeny včetně přípojkové šachty, případně na hranici pozemku.
- g) Důraz je kladen na zaměření vstupních, revizních a přípojkových šachet. Šachty se měří polohopisně a výškopisně. Vždy se uvádí výška na středu poklopu a ve dně kynety. Pokud je přítok a odtok na různé výškové úrovni je nutné uvádět nadmořské výšky dna přítoku a odtoku. Dále se výškově zaměřuje jakýkoli přítok do kanalizační šachty.
- h) Výšková schémata kanalizačních šachet budou zakreslena do prostoru skutečného umístění šachty v S-JTSK. V řezu šachty bude označen kótou nadmořské výšky poklop, dno a zaústění mimo dno. Jednotlivá zaústění budou označena průměrem potrubí a číslem předchozí šachty.
- i) U odlehčovacích komor bude označen kótou nadmořské výšky poklop, přepadová hrana,
- j) kóta dna přítoku, kóta dna odtoku a kóta odtoku odlehčovacího potrubí.
- k) Složitější objekty budou detailně zakresleny ve výkresech dk_*****.dgn.

5.9.2.4 Požadavky – vodovod

a) Kresba bude členěna dle kategorií následujícím způsobem:

a. VODA

- i. vp_*****.dgn – pro vodu pitnou
 - ii. vu_*****.dgn – pro vodu užitkovou
 - iii. vd_*****.dgn -pro vodovody v extravilánu
 - iv. dv_*****.dgn – pro detaily vodovodu
 - v. pv_*****.dgn – pro podélný profil vodovodu
- b. POLOHOPIS
 - i. b_*****.dgn – pro pevné a podrobné body
 - ii. p_*****.dgn – pro polohopis
- c. ELEKTRO
 - i. e_*****.dgn – pro elektro a antikoroze
- b) Mapové značky jsou kresleny podle normy ČSN 01 3462. Velikost buněk musí být zvolena pro zobrazení v měřítku 1:500 (případně větším, pokud to situace vyžaduje).
- c) Vodovod se kreslí jako linestring přerušovaný pouze v místě změny materiálu, změny profilu, změny stáří nebo v uzlu (za uzel se nepovažuje přípojka, hydrant, kalník, uzávěr). Pro zákres skutečného stavu není možné používat sdílené buňky (Shared Cell), křivky (curve, B-Spline), multičáry (Multiline) a textové uzly (Text Node).
- d) U vodovodního potrubí se uvádí materiál, průměr a délka potrubí, hloubka uložení. Chráničky jsou popsány materiálem, průměrem chráničky, délkou a hloubkou uložení.
- e) U vodovodního řadu bude vrch potrubí označen číslem podrobného bodu a kótou nadmořské výšky. Body budou umístěny ve směrových a výškových lomech potrubí, v místě napojení přípojky (příp. hydrantu, kalníku či uzávěru), v místě napojení na stávající řad a v místě změny materiálu či dimenze, nejdále však 10 metrů od sebe.
- f) Součástí zaměření jsou i vodovodní přípojky vč. Uvedení materiálu, průměru a hloubky na počátku a na konci přípojky. Pokud dochází v rámci stavby k přepojování nových přípojek na původní, je nutné zaměřit propojení. Vodovodní přípojky jsou zaměřené od odbočení z řadu až k vodoměrné šachtě, případně na hranici pozemku.
- g) Složitější objekty budou detailně zakresleny ve výkresech dv_*****.dgn.

5.10 Vzdálený monitoring VH objektů

V rámci výstavby VDJ, ČS, ATS, dešťových nádrží, ČOV apod. bude řešeno napojení uvedených objektů na dispečink provozovatele včetně vzdáleného řídicího systému. Přenosy z jednotlivých objektů musí být kompatibilní se stávajícím dispečinkem provozovatele VaK. Vzdálené přenosy na dispečink budou řešeny pomocí sítě GSM (LTE). Konkrétní požadavky budou upřesněny provozovatelem VaK v rámci výrobních výborů přípravy PD nebo v rámci vyjádření k PDÚR či PDSP.

5.11 Provozní dokumentace

5.11.1 Provozní řády

5.11.1.1 Provozní řád vodovodu

Minimální rozsah provozních řádů vodovodů

Náležitosti provozních řádů vodovodů jsou podrobně stanoveny zejména v následujících legislativních a technických dokumentech:

- požadavky Vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 216/2011 Sb. o náležitostech
- manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl
- Posouzení rizik – metodická podpora Státního zdravotního ústavu – Národního

referenčního centra (NRC) pro pitnou vodu k obsahu provozních řádů pro zásobování pitnou vodou ze dne 6.9.2018 a 21.11.2018

- podrobnosti ke struktuře, obsahu a způsobu zpracování rizik dle vyhlášky č. 252/2004 Sb., § 3 a příloha č. 7
- požadavky TNV 75 5950 - PROVOZNÍ ŘÁD VODOVODU

Minimální obecný rozsah provozních řádů vodovodů:

- údaje o
 - identifikaci vlastníka nebo uživatele, popřípadě stavebníka vodního díla s uvedením jejich podílu na provozu a údržbě vodního díla,
 - identifikaci provozovatele vodovodu nebo kanalizace a jeho podíl na provozu a údržbě vodního díla, pokud se jedná o vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu,
 - identifikaci osoby odpovědné za provoz vodního díla,
 - územně příslušném vodoprávním úřadu,
 - identifikaci osoby pověřené k provádění technickobezpečnostního dohledu a osoby pověřené k provádění technické revize vodního díla ohlášeného podle § 15a vodního zákona,
- technické údaje o vodním díle a údaje s ním související, kterými jsou zejména:
 - název, umístění a stručný popis vodního díla a jeho funkce, základní technické údaje o kapacitě nebo výkonu, výčet jeho částí a vybavení, kterých se provozní řád týká,
 - údaje o povolení k nakládání s vodami vztahující se k vodnímu dílu, stavebním povolení k vodnímu dílu, rozhodnutí o jeho kolaudaci nebo o kolaudačním souhlasu k vodnímu dílu,
 - kategorie vodního díla podle jiného právního předpisu,
 - údaje o schválení a platnosti manipulačního řádu, pokud je zpracován,
- provozní údaje a ukazatele nutné pro zajištění řádného a spolehlivého provozu podle příslušných částí technické normy TNV 75 5950 Provozní řády vodovodu
- pokyny pro provoz a údržbu, členěné podle funkce a druhu objektů a zařízení podle příslušných částí technické normy TNV 75 5950 Provozní řády vodovodu
 - určení období pro provádění revizí a údržby jednotlivých objektů a zařízení vodního díla, vhodného z hlediska hydrologického i z hlediska zajištění účelu vodního díla,
 - způsob a četnost provádění kontrolních měření na výpustných a odběrných zařízeních v rozsahu a lhůtách pro ověření kapacity a měrných křivek,
- pokyny pro provoz, údržbu a obsluhu v zimním období,
- pokyny pro provoz a obsluhu při mimořádných situacích, včetně situací vyvolaných nebezpečím teroristického ohrožení vodního díla,
- seznamy důležitých adres a komunikačních spojení, zejména příslušný vodoprávní úřad, územní hygienik, Hasičský záchranný sbor České republiky, Policie České republiky, zdravotnická záchranná služba, složky integrovaného záchranného systému a orgány krizového řízení, příslušný inspektorát České inspekce životního prostředí, správce vodního toku, správce povodí; je-li vodní dílo součástí sledované vodní cesty dopravně významné využívané, pak se do seznamu důležitých adres a komunikačních spojení

uvede i místně příslušná pobočka Státní plavební správy,

- h) zásady spolupráce mezi osobami, které se podílejí na provozu vodního díla, a společné zásady dílčích provozních řádů,
- i) pokyny pro zabezpečení souladu provozního řádu se souvisejícími předpisy, například s manipulačním řádem, s programem dohledu podle jiného právního předpisu havarijními a krizovými plány (stanovení rozsahu a četnosti, místa a druhu pravidelných měření a pozorování potřebných pro provoz vodního díla),
- j) ustanovení o rozsahu, četnosti, místě a druhu pravidelných měření a pozorování při provozu vodního díla u vodních děl, u kterých se nezpracovává manipulační řád a neprovádí technickobezpečnostní dohled,
- k) údaje o
 - a. době platnosti provozního řádu vodního díla,
 - b. provádění změn provozního řádu při změně stavby vodního díla nebo při změně podmínek provozu vodního díla
 - c. vedení provozního deníku, provozních záznamů a knihy revizí, změn a údržby,
 - d. souboru bezpečnostních, požárních a hygienických pokynů,
 - e. přehledu opatření zajišťujících bezpečnost pracovníků
- l) přílohy, které zahrnují
 - a. výkresovou část projektové dokumentace v rozsahu a v provedení potřebném k obsluze a údržbě vodního díla,
 - b. protokol o seznámení obsluhy s provozním řádem vodního díla.

Provozní řády vodovodů zaměřené na hygienické aspekty, schvalované orgánem veřejného zdraví, musí navíc obsahovat:

- a) údaje o zdroji a místě odběru vzorků surové vody,
- b) základní údaje o technologii úpravy vody, používaných chemických látkách a chemických směsích,
- c) údaje o opatřeních nutných pro omezení nepříjemných rizik v celém systému zásobování,
- d) předpokládaný počet zásobovaných osob,
- e) monitorovací program,
- f) posouzení rizik, nejde-li o osoby uvedené v § 3 odst. 2 písm. b) a dále o osoby uvedené v § 3 odst. 2 písm. c) a d), pokud dodávají pitnou vodu do objektů se sezónním provozem, a
- g) způsob vedení záznamů o kontrole funkce systému zásobování a o provádění údržby.

5.11.1.2 PŘ pro provoz nově vybudovaného vodovodu

PŘ schvaluje příslušný orgán ochrany veřejného zdraví. Je nutno, aby SMJ obdržely návrh PŘ od zpracovatele k připomínkování v dostatečném časovém předstihu tak, aby po zapracování připomínek a následném odsouhlasení provozovatelem byl PŘ předán nejpozději při podpisu smlouvy (o převodu majetku, o vkladu do pachtu). Pro provozování nově vybudovaného vodovodu SMJ je nutno, aby byl PŘ schválen.

5.11.1.3 PŘ pro provoz dříve vybudovaného a již provozovaného vodovodu

PŘ schvalují SMJ a Vlastník po předchozím schválení příslušným orgánem veřejného zdraví. Pokud PŘ nezpracovávají SMJ, předkládá zpracovatel návrh tohoto PŘ k připomínkování SMJ.

5.11.1.4 PŘ pro provoz dříve vybudovaného a již provozovaného vodovodu ovlivněného novou stavbou nebo změnami provozními podmínkami

Vypracovává se dodatek ke stávajícímu PŘ. Dodatek zpracovávají SMJ na základě podkladů, které je povinen investor díla zpracovateli předat při předávacím řízení stavby. Nutné podklady:

- povolení k vodnímu dílu: nakládání s vodami, stavební povolení
- PD skutečného provedení
- geodetické zaměření stavby

Pokud je zpracován dodatek z důvodu změny vodovodu, která má vliv na hygienický aspekt výroby nebo distribuce, schvaluje dodatek příslušný orgán ochrany veřejného zdraví.

5.11.1.5 Provozní řád úpravny vody

Samostatný provozní řád ÚV se zpracovává pouze v případě, že se jedná o samostatné nové vodní dílo nebo ÚV s kapacitou nad 10 l/s. Zpracování PŘ zajišťuje investor stavby dle požadavků TNV 75 5950 a příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví.

V ostatních případech je PŘ ÚV součástí PŘ vodovodu a je zpracován dle pravidel uvedených v kapitole.

5.11.1.1 Provozní řád kanalizace

Minimální rozsah provozních řádů kanalizací

Náležitosti provozních řádů kanalizací jsou podrobně stanoveny zejména v následujících legislativních a technických dokumentech:

- požadavky Vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 216/2011 Sb. o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl
- požadavky TNV 75 6911 - PROVOZNÍ ŘÁD KANALIZACE

minimální obecný rozsah provozních řádů kanalizací:

- a) údaje o
 - a. identifikaci vlastníka nebo uživatele, popřípadě stavebníka vodního díla s uvedením jejich podílu na provozu a údržbě vodního díla,
 - b. identifikaci provozovatele vodovodu nebo kanalizace a jeho podíl na provozu a údržbě vodního díla, pokud se jedná o vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu,
 - c. identifikaci osoby odpovědné za provoz vodního díla,
 - d. územně příslušným vodoprávním úřadu,
 - e. identifikaci osoby pověřené k provádění technickobezpečnostního dohledu a osoby pověřené k provádění technické revize vodního díla ohlášeného podle § 15a vodního zákona,
- b) technické údaje o vodním díle a údaje s ním související, kterými jsou zejména:
 - a. název, umístění a stručný popis vodního díla a jeho funkce, základní technické údaje o kapacitě nebo výkonu, výčet jeho částí a vybavení, kterých se provozní řád týká,
 - b. údaje o povolení k nakládání s vodami vztahující se k vodnímu dílu, stavebním povolení k vodnímu dílu, rozhodnutí o jeho kolaudaci nebo o kolaudačním souhlasu k vodnímu dílu,
 - c. kategorie vodního díla podle jiného právního předpisu,

- d. údaje o schválení a platnosti manipulačního řádu, pokud je zpracován,
- c) provozní údaje a ukazatele nutné pro zajištění řádného a spolehlivého provozu podle příslušných částí technické normy TNV 75 6911 Provozní řád kanalizace
- d) pokyny pro provoz a údržbu, členěné podle funkce a druhu objektů a zařízení podle příslušných částí technické normy TNV 75 6911
 - a. určení období pro provádění revizí a údržby jednotlivých objektů a zařízení vodního díla, vhodného z hlediska hydrologického i z hlediska zajištění účelu vodního díla,
 - b. způsob a četnost provádění kontrolních měření na výpustných a odběrných zařízeních v rozsahu a lhůtách pro ověření kapacity a měrných křivek,
- e) pokyny pro provoz, údržbu a obsluhu v zimním období,
- f) pokyny pro provoz a obsluhu při mimořádných situacích, včetně situací vyvolaných nebezpečím teroristického ohrožení vodního díla,
- g) seznamy důležitých adres a komunikačních spojení, zejména příslušný vodoprávní úřad, územní hygienik, Hasičský záchranný sbor České republiky, Policie České republiky, zdravotnická záchranná služba, složky integrovaného záchranného systému a orgány krizového řízení, příslušný inspektorát České inspekce životního prostředí, správce vodního toku, správce povodí; je-li vodní dílo součástí sledované vodní cesty dopravně významné využívané, pak se do seznamu důležitých adres a komunikačních spojení uvede i místně příslušná pobočka Státní plavební správy,
- h) zásady spolupráce mezi osobami, které se podílejí na provozu vodního díla, a společné zásady dílčích provozních řádů,
- i) pokyny pro zabezpečení souladu provozního řádu se souvisejícími předpisy, například s manipulačním řádem, s programem dohledu podle jiného právního předpisu havarijními a krizovými plány (stanovení rozsahu a četnosti, místa a druhu pravidelných měření a pozorování potřebných pro provoz vodního díla),
- j) ustanovení o rozsahu, četnosti, místě a druhu pravidelných měření a pozorování při provozu vodního díla u vodních děl, u kterých se nezpracovává manipulační řád a neprovádí technickobezpečnostní dohled,
- k) údaje o
 - a. době platnosti provozního řádu vodního díla,
 - b. provádění změn provozního řádu při změně stavby vodního díla nebo při změně podmínek provozu vodního díla
 - c. vedení provozního deníku, provozních záznamů a knihy revizí, změn a údržby,
 - d. souboru bezpečnostních, požárních a hygienických pokynů,
 - e. přehledu opatření zajišťujících bezpečnost pracovníků
- l) přílohy, které zahrnují
 - a. výkresovou část projektové dokumentace v rozsahu a v provedení potřebném k obsluze a údržbě vodního díla,
 - b. protokol o seznámení obsluhy s provozním řádem vodního díla.

5.11.1.6 PŘ pro provoz nově vybudované kanalizace

Je nutno, aby SMJ obdržely návrh PŘ od zpracovatele k připomínkování v dostatečném časovém předstihu tak, aby po zapracování připomínek a následném odsouhlasení provozovatelem byl PŘ předán nejpozději při podpisu smlouvy (o převodu majetku, o vkladu do pachtu). Pro provozování

nově vybudované kanalizace SMJ je nutno, aby byl PŘ schválen.

5.11.1.7 Pro provoz dříve vybudované a již provozované kanalizace

PŘ schvalují SMJ a Vlastník. Pokud PŘ nezpracovávají SMJ, předkládá zpracovatel návrh tohoto PŘ k připomínkování SMJ.

5.11.1.8 Pro provoz dříve vybudované a již provozované kanalizace ovlivněné novou stavbou nebo změněnými provozními podmínkami se vypracovává dodatek ke stávajícímu PŘ.

Dodatek zpracovávají SMJ, na základě podkladů, které je povinen investor díla zpracovateli předat při předávacím řízení stavby. Nutné podklady:

- povolení k vodnímu dílu: nakládání s vodami, stavební povolení
- PD skutečného provedení
- geodetické zaměření stavby

5.11.1.9 Provozní řád ČOV

Nedílnou součástí provozní dokumentace musí být kvalitně zpracovaný provozní řád dle platné legislativy a musí obsahovat zejména:

- a) Identifikační údaje:
 - a. Identifikace vlastníka nebo uživatele vodního díla
 - b. Identifikace provozovatele kanalizace
 - c. Identifikace osoby odpovědné za provoz vodního díla
 - d. Vodoprávní úřad příslušný ke schválení provozního řádu
 - e. Identifikace pověřené odborně způsobilé osoby pro provádění technickobezpečnostního dohledu
- b) Technické údaje o vodním díle a údaje s ním související
 - a. Název, umístění a stručný popis vodního díla a jeho funkce
 - b. Povolení k nakládání s povrchovými vodami vztahující se k vodnímu dílu a jeho rozsah
 - c. Kategorie vodního díla
- c) Provozní údaje a ukazatele nutné pro zajištění řádného a spolehlivého provozu
 - a. Provozní údaje
 - b. Ukazatele nutné pro zajištění řádného a spolehlivého provozu
- d) Pokyny pro provoz a údržbu
 - a. Všeobecné zásady
 - b. Obsluha zařízení, povinnosti obsluhy, kontroly a prohlídky ČOV
 - c. Uvedení čistírny do chodu a její zastavení
 - d. Elektrické zařízení ČOV
 - e. Pokyny pro čerpání kalu
 - f. Bezpečnostní pokyny pro obsluhu čistírny odpadních vod
 - g. Závady v provozu ČOV
- e) Pokyny pro provoz a obsluhu v zimním období
- f) Pokyny pro provoz a obsluhu při mimořádných situacích

- g) Seznamy důležitých adres a komunikačních spojení
- h) Zásady spolupráce mezi osobami, které se podílejí na provozu vodního díla
- i) Pokyny pro zabezpečení souladu provozního řádu se souvisejícími předpisy
- j) Ustanovení o rozsahu, četnosti, místě a druhu pravidelných měření a pozorování při provozu vodního díla
- k) Doplnující údaje:
 - a. Doba platnosti provozního řádu
 - b. Provádění změn provozního řádu
 - c. Vedení provozního deníku
 - d. Soubor bezpečnostních, požárních a hygienických pokynů

5.11.2 Kanalizační řád

Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod (odběratelům) povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa, v určitém množství a v určité koncentraci znečištění v souladu s vodohospodářskými právními normami – zejména zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a to tak, aby byly plněny podmínky vodoprávního povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

Základní právní normy určující existenci, předmět a vztahy plynoucí z kanalizačního řádu:

- zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zejména § 9,
- § 10, § 14, § 18, § 19, § 32, § 33, § 34)
- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (zejména § 16)
- vyhláška č. 428/2001 Sb., (§ 9, § 14, § 24, § 26) a jejich novely.

5.11.2.1 Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu:

- a) Vypouštění odpadních vod do kanalizace vlastníky pozemku nebo stavby připojenými na kanalizaci a produkujícími odpadní vody (tj. odběratel) v rozporu s kanalizačním řádem je zakázáno (§ 10 zákona č. 274/2001 Sb.) a podléhá sankcím podle § 32, § 33, § 34 zákona č. 274/2001 Sb.,
- b) Vlastník pozemku nebo stavby připojený na kanalizaci nesmí z těchto objektů vypouštět do kanalizace odpadní vody do nich dopravené z jiných nemovitostí pozemků, staveb nebo zařízení bez souhlasu provozovatele kanalizace,
- c) Nově smí vlastník nebo provozovatel kanalizace připojit na tuto kanalizaci pouze stavby a zařízení, u nichž vznikající odpadní nebo jiné vody, nepřesahují před vstupem do veřejné kanalizace míru znečištění přípustnou kanalizačním řádem. V případě přesahující určené míry znečištění je odběratel povinen odpadní vody před vstupem do kanalizace předčišťovat,
- d) Vlastník kanalizace je povinen podle § 25 vyhlášky 428/2001 Sb. změnit nebo doplnit kanalizační řád, změní-li se podmínky, za kterých byl schválen,
- e) Kanalizační řád je výchozím podkladem pro uzavírání smluv na odvádění odpadních vod kanalizací mezi vlastníkem kanalizace a odběratelem,
- f) Provozovatel kanalizace shromažďuje podklady pro revize kanalizačního řádu tak, aby tento dokument vyjadřoval aktuální provozní, technickou a právní situaci,
- g) V kanalizační síti měst je vysoký podíl balastních vod, což vede k vyššímu hydraulickému zatížení ČOV, při napojování nových objektů a nemovitostí je nutné preferovat oddílnou kanalizaci a srážkové vody likvidovat mimo ČOV. Rovněž je doporučeno řešit oddělení

balastních vod u stávající sítě.

5.11.2.2 Kanalizační řád vytváří právní a technický rámec pro užívání stokové sítě tak, aby zejména:

- a) byla plněna rozhodnutí vodoprávního úřadu,
- b) nedocházelo k porušení materiálu stokové sítě a objektů,
- c) bylo zaručeno bezporuchové čištění odpadních vod v čistírně odpadních vod a dosažení vhodné kvality kalu,
- d) byla přesně a jednoznačně určena místa napojení vnitřní areálové kanalizace významných producentů průmyslových odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu,
- e) odpadní vody byly odváděny plynule, hospodárně a bezpečně,
- f) byla zaručena bezpečnost zaměstnanců pracujících v prostorách stokové sítě.
- g) byla stanovena pravidla a způsob využívání stokové sítě a ČOV.

5.11.2.3 Minimální obecný rozsah kanalizačního řádu

- a) Titulní list kanalizačního řádu (identifikační údaje)
- b) Úvodní ustanovení kanalizačního řádu
 - a. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu
 - b. Cíle kanalizačního řádu
- c) Popis území
 - a. Charakter lokality
 - b. Odpadní vody
- d) Technický popis stokové sítě
 - a. Popis a hydrotechnické údaje
 - b. Hydrologické údaje
- e) Údaje o čistírně odpadních vod
 - a. Popis a projektovaná kapacita ČOV
 - b. Současné výkonové parametry ČOV
 - c. Limity vypouštění znečištění
- f) Údaje o recipientu
- g) Seznam látek, které nejsou odpadními vodami
- h) Nejvyšší přípustné množství a znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace
 - a. Všeobecné limitní hodnoty znečištění
 - b. Limitní hodnoty množství a znečištění pro významné producenty odpadních vod
- i) Měření množství odpadních vod
- j) Opatření při poruchách a haváriích a mimořádných událostech
 - a. Opatření při poruchách veřejné kanalizace
 - b. Opatření při vzniku havarijních stavů
- k) Kontrola odpadních vod u sledovaných producentů
 - a. Výčet způsob kontroly odpadních vod
 - b. Kontrola dodržování podmínek, stanovených kanalizačním řádem
- l) Aktualizace a revize kanalizačního řádu

m) Přílohy (Grafické zakreslení kanalizace a sledovaných producentů)

5.12 Protokol o předání a převzetí stavby (předávací protokol)

- Předávací protokol vyhotovuje dodavatel stavby při předání stavby investorovi. Předávací protokol musí obsahovat následující údaje a informace:
- Název a sídlo předávající a přejímající organizace (osoby)
- Název stavby nebo její ucelené části
- Podrobný popis stavby a technologických a stavebních objektů
- Termíny zahájení a ukončení prací
- Údaje o vodoprávních rozhodnutích
- Číslo SOD, popř. objednávky
- Údaje o projektantovi
- Dokumentace skutečného provedení
- Geodetické zaměření skutečného stavu
- Soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění
- Dodatečně požadované práce (VCP)
- Seznam předané a chybějící dokumentace/dokladů s termíny jejich předložení
- Účetní údaje - cena stavby členěná dle jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů, cena dle smlouvy o dílo, fakturovaná částka, pozastávky apod.
- Záruční lhůty
- Datum zahájení a ukončení přejímacího řízení
- Vyjádření a podpisy všech účastníků přejímacího řízení
- Fotodokumentace v elektronické podobě

5.13 Vyhodnocení zkušebního provozu

Účelem vyhodnocení zkušebního provozu (ZP) je zhodnocení funkčnosti a případných nedostatků nebo nedodělků, které se projevily v průběhu ZP.

5.13.1.1 Vyhodnocení ZP musí minimálně obsahovat:

- Úvod
- Období trvání ZP
- Seznam stavebních a technologických objektů
- Popis projektovaného technologického postupu
- Projektované parametry zkoušeného díla, hodnoty na vstupu a výstupu
- Parametry díla podle vodoprávního rozhodnutí
- Skutečné parametry díla zjištěné při provádění ZP doložené podrobnými údaji o měření, laboratorních rozbořech, grafickými záznamy průběhu změn média v technologickém procesu apod.
- Záznamy z prováděných technologických zkoušek k optimálnímu nastavení technologie
- Zjištěné nebo vynucené změny v technologickém postupu
- Seznam zjištěných vad a nedodělků

- Provozní náklady a náklady spojené se ZP včetně odstraňování zjištěných nedostatků
- Závěrečné zhodnocení ZP

Pro všechny typy technologických objektů na vodovodech a kanalizacích není možno navrhnout jednotnou osnovu Vyhodnocení ZP a je nutno před zahájením ZP dohodnout podrobné podmínky provádění a vyhodnocení ZP se zástupci SMJ.

6 Předávaná dokumentace a doklady ke stavbě

V následující tabulce jsou uvedeny typy dokladů a dokumentace předávané Vlastníkovi a SMJ ke stavbám, které přecházejí do vlastnictví Vlastníka a do provozování SMJ.

Doklad	Počet vyhotovení	Vodovodní řád	Vodní zdroj	Úprava vody	Vodojem	Čerpací stanice	Kanalizační stoka	ČOV	Odlehčovací komora
Geometrický plán pro vyznačení služebností inženýrské sítě	1	X	X	X	X	X	X	X	X
Doklady o vlastnictví dotčených pozemků	1	X	X	X	X	X	X	X	X
Smlouvy o zřízení služebností inženýrské sítě a smlouvy o smlouvě budoucí (darovací/kupní)	1	X	X	X	X	X	X	X	X
Vodoprávní povolení stavby ¹⁾	1	X	X	X	X	X	X	X	X
Povolení k nakládání s vodami ¹⁾	1		X					X	X
Rozhodnutí o stanovení ochranných pásem ¹⁾	1		X						
Případná další vodoprávní rozhodnutí ¹⁾	1	X	X	X	X	X	X	X	X
Předávací protokol	1	X	X	X	X	X	X	X	X
Doklad o odstranění nedodělků z převjímacího řízem	1	X	X	X	X	X	X	X	X
Veškeré předchozí stupně PD	1			X	X			X	X
PD opravená dle skutečného provedení	1	X	X	X	X	X	X	X	X
Geodetické zaměření skutečného provedení	1	X	X	X	X	X	X	X	X
Schválený provozní řád (prip. dodatek)	4	X	X	X	X	X	X	X	X
Schválený kanalizační řád (prip. dodatek)	4					X	X	X	X
Souhlas k provozu ČOV dle zákona 86/200 Sb. o ochraně ovzduší ¹⁾	1							X	
Revizní zprávy el. instalací a hromosvodů ²⁾	1			X	X	X		X	
Revizní knihy tlakových nádob ²⁾	1			X		X		X	
Revizní zprávy zdvihacích zařízení ²⁾	1			X	X	X		X	
Revize plynového hospodářství ²⁾	1			X	X			X	
Protokoly o zkouškách těsnosti potrubí	1	X		X	X	X	X	X	

Zápis o prověření funkčnosti vyhledávacího vodiče	1	X							
Vyhodnocení zkušebního provozu	2			X				X	
Laboratorní rozbor kvality vody	1	X	X	X				X	
Inventurní soupis majetku v podrobném členění s technickým popisem a oceněním jednotlivých částí stavby	1	X	X	X	X	X	X	X	X
Certifikáty, prohlášení o shodě a další doklady vzniklé v průběhu stavby - viz. odst. 5.5	1	X	X	X	X	X	X	X	X
Protokoly o 10-leté záruce potvrzené výrobcí armatur pro každou uzavírací armaturu (pokud není 10-letá záruka součástí standardních podmínek uvedených ve VOP)	1	X							
Protokoly o svárech a kopie svářečských certifikátů	1	X					X		

- Neobdržel-li přejímající jako účastník řízení
- Je-li součástí díla
- Tištěná + digitální podoba na CD (DVD)

7 Vodovodní řady, přípojky a objekty na vodovodní síti

7.1 Obecné podmínky výstavby vodovodů

7.1.1 Vodovodní potrubí

Vodovodní potrubí se navrhuje a realizuje podle zásad stanovených v platných normách (zejména dle platné platné ČSN EN 545, platné ČSN 75 5401

„TNV 75 5402) a v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ve znění vyhlášky MZe č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích.

Výrobky musí být vyráběny podle platných evropských, případně českých norem. Výrobky musí být certifikovány pro Českou republiku, pokud nemají platný CE certifikát

Potrubí, tvarovky a armatury přicházející do trvalého přímého styku s pitnou a surovou vodou musí splňovat požadavky dané zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění zákona č. 274/2003 Sb. a vyhláškou č. 409/2005 Sb. ve smyslu pozdějších změn a doplňků. Materiál potrubí, jeho vnitřní ochrana a ochrana ostatních zařízení vodovodního potrubí nesmí nepříznivě ovlivnit jakost a zdravotní nezávadnost vody dopravované potrubím.

Kontrola kvality je požadována podle druhů výrobků, přičemž výroba musí být řízena dle ISO 9001. Výrobky musí být pravidelně kontrolovány nezávislou zkušebnou. Kvalita potrubí a tvarovek musí být doložena dokumenty „Prohlášení o shodě nebo o vlastnostech“ a „Zpráva o dohledu“ včetně závěrečného protokolu prokazující délku platnosti dané zprávy.

Materiál potrubí bude navržen projektantem dle technických listů těchto standardů a odsouhlasen investorem při zpracování projektové dokumentace na základě dimenze navrhovaného potrubí a po technickoekonomickém posouzení převládajícího terénu v trase uložení (nezpevněný nebo zpevněný povrch, stupeň dopravního zatížení komunikace), zatřídění zeminy a její zhutnitelnosti (zda je s ohledem na požadovaný stupeň hutnění nutné použití pískového nebo štěrkového podsypu a obsypu vhodné zrnitosti) a podle zvolené technologie pokládky (otevřený výkop nebo bezvýkopová technologie).

Pro výstavbu vodovodních řadů bude standardně používán následující trubní materiál:

- a) tvárná litina
- b) PE a jeho varianty s ochrannou vrstvou, ochranným vnějším pláštěm, příp. i vnitřní
- c) vrstvou
- d) korozivzdorná ocel

7.1.1.1 Potrubí a tvarovky z tvárné litiny (GJS)

Použití:

- Na vodovodní řady s uložení do otevřeného výkopu s dopravním zatížením jako vozovky, parkoviště.
- Na zásobovací řady i pro nezpevněné povrchy
- Pro bezvýkopové metody
- Na poddolované území

Obecné požadavky

Všechny spoje potrubí budou provedeny s jištěním proti podélnému posuvu.

Dodržení požadavků dle platné ČSN EN 545.

Doklad o splnění požadavků vyhlášky ministerstva zdravotnictví ČR č. 409/2005 Sb. na veškeré materiály potrubí přicházející do trvalého přímého styku s pitnou vodou (výstelky, těsnění, montážní mazadlo)

Doklad Prohlášení o shodě na potrubí a tvarovky.

Identifikační znaky potrubí a tvarovek v souladu s ČSN EN 545 v platném znění

Technická specifikace potrubí s uvedením povrchové ochrany (vč. způsobu jejího nanášení), technických řešení hrdlových spojů a specifikace třídy a tloušťky stěn s uvedením min. garantované tloušťky litinové stěny v příslušné dimenzi potrubí.

Uvedení požadavků na podsypovou a obsypovou vrstvu potrubí (uvedení maximální velikosti zrna, % zastoupení max. velikostí zrn v těchto vrstvách a výška těchto vrstev).

7.1.1.2 Potrubí z PE

Použití na vodovodní řady v nezpevněném povrchu, dále vodovodní řady ve zpevněném povrchu bez dopravního zatížení (chodníky) a vodovodní řady na poddolovaném území.

Obecné požadavky

Atest pro trvalý styk s pitnou vodou v souladu s požadavky vyhlášky ministerstva zdravotnictví ČR č.409/2005 Sb.

Doklad Prohlášení o shodě na potrubí a tvarovky.

Pro potrubí musí být doloženo stanovisko výrobce (např. v technickém listu), které bude specifikovat požadavky na podsypovou a obsypovou vrstvu potrubí (uvedení maximální velikosti zrna, % zastoupení max. velikostí zrn v těchto vrstvách a výška těchto vrstev)

Upřesňující zásady použití potrubí

Při bezvýkopových technologiích je vhodné používat kombinaci návínu a navaření první a poslední trubky zatahované sekce ve formě tyče. Toto řešení umožní snadnější propojování zatažených sekcí (nedochází ke vzájemným odklonům konců návínů z důvodu tvarové paměti materiálu PE).

Do profilu De 355 včetně bude standardně používáno PE potrubí v tlakové řadě SDR 11. Tlaková řada SDR 17 bude používána pouze v odůvodnitelných případech (např. z důvodu požadavku na větší vnitřní světlost potrubí při nutnosti zachování vnější dimenze potrubí) a bude vždy schválena provozovatelem.

Při svařování potrubí z PE bude postupováno v souladu s normami a s technickými pravidly pro svařování. U každého sváru bude na potrubí, nebo na elektrotvarovce uvedeno číslo sváru v rámci dané akce, jméno a příjmení svářeče, datum a čas ukončení sváru. Ke každému sváru bude k dispozici protokol, který bude buď ručně vypsáný – viz požadované formuláře, nebo automatizovaný ze svářecího přístroje. V každém protokolu bude uvedeno číslo sváru v rámci dané akce, jméno svářeče s jeho podpisem, začátek a konec sváru a doba chladnutí. Součástí požadovaných dokumentů budou i kopie certifikátů svářečů, na kterých bude uveden název akce, a/nebo úseků, které v rámci konkrétní akce svařovali.

V případě napojování nového potrubí z PE na stávající budou použity výhradně mechanické spojky jištěné proti posunutí. Svařování původního trubního materiálu s novým je zakázáno!

Manipulace a montáž potrubí PE se nesmí provádět při teplotách v místě stavby celodenního průměru 5° C a nižších. Ve výjimečných případech musí být přijata příslušná opatření doporučená výrobcem potrubí, která zajistí dodržení technologického postupu svařování.

Za vnější nebo vnitřní ochrannou vrstvu se považuje vrstva z materiálu, která vykazuje příznivější mechanické vlastnosti v porovnání s vlastní trubicí a poskytuje ochranu trubky proti poškrábání povrchu potrubí nebo výskytu bodových zatížení. Ochranné vrstvy jsou koextrudovány, tj. molekulárně spojeny s potrubím a při manipulaci s potrubím (spojování potrubí) se nesmí oddělovat (loupat), tj. spojování potrubí se provádí přes ochrannou vrstvu. Je doporučeno, aby ochranná vrstva plnila i signální funkci, tj. aby byla barevně odlišena od vlastního potrubí a její

tloušťka odpovídala povolené hloubce vrypu.

Za ochranný plášť se považuje vrstva z materiálu, který poskytuje ochranu trubky proti poškrábání povrchu potrubí nebo výskytu bodových zatížení. Ochranný plášť není molekulárně spojen s potrubím a musí být odolný proti oddělení během skladování a instalace (instalace technologiemi HDD a berstlining). Tloušťka této vrstvy je vrstva navíc nad vnější typizovaný průměr PE trubky. Tato ochranná vrstva musí být zřetelně označena (minimálně čtyřmi podélnými pruhy po celé délce trubky vzájemně pootočenými o 90°). Toto označení je z důvodu upozornění na nutnost odstraňování ochranné vrstvy před spojováním potrubí nebo napojováním odboček a přípojek. Spojování tohoto typu potrubí metodou „na tupo“ musí umožnit současné spojování trubky i ochranného pláště bez nutnosti loupání. Dle ČSN EN 12201-2+A1 se jedná o trubky s odstranitelnou vrstvou.

V případě zastoupení různých povrchů v rámci řešeného průběžného úseku potrubí, bude pro zajištění homogenity sítě dodrženo pravidlo, že při zastoupení zpevněného povrchu v rozsahu nad cca 1/3 celkové délky trasy úseku, bude již nový řad navržen v celé délce trasy z tvárné litiny. Při řešení odbočných úseků potrubí v rámci jedné stavby, bude trubiční materiál těchto úseků zvolen dle zastoupení jednotlivých povrchů v daných úsecích s přihlédnutím k výše uvedenému pravidlu. V nestandardních případech bude trubiční materiál konzultován a odsouhlasen s vedoucím střediska pitné vody Divize VI SMJ (provozovatel).

7.1.1.3 Korozivzdorná ocel

Potrubí z korozivzdorné oceli se navrhuje pro přívaděcí, hlavní i rozváděcí řady volně přístupné v šachtách, kolektorech, vodojemech apod. U přechodů na armatury se používají spoje přírubové nebo speciální spoje s vylišovanou drážkou.

7.1.1.4 Potrubí z ostatních materiálů

Ostatní, výše neuvedené, trubiční materiály budou používány pouze ve výjimečných a odůvodnitelných případech. O opodstatněnosti a vhodnosti v konkrétních případech je oprávněn rozhodnout pouze provozovatel.

7.1.2 Vodovodní přípojky

Stavba vodovodní přípojky musí svým technickým řešením samotným provedením odpovídat Standardům pro vodovody a kanalizace na území statutárního města Jihlavy. Navrhování a stavba vodovodních přípojek se provádí zejména dle aktuálně platné ČSN 75 5411 – Vodovodní přípojky, ČSN 75 5401 – Navrhování vodovodních potrubí a dalších souvisejících technických norem a předpisů a dle podmínek provozovatele veřejného vodovodu.

Vodovodní přípojku je nutno provádět vždy jako celou stavbu od vodovodního řadu včetně napojení až po hlavní uzávěr vody (včetně vodoměrné sestavy).

Vodovodní přípojka bude provedena z jednoho druhu materiálu a tak, aby byla co nejkratší a byla vedena, pokud možno kolmo na připojovaný objekt bez zbytečných lomů trasy. Dále je nutné, aby byla vodovodní přípojka provedena z potrubí PE 100 RC. Potrubí (trouby a spojovací prvky, včetně armatur) musí vyhovovat požadavkům pro přímý styk s pitnou vodou dle zvláštních předpisů – musí mít příslušný atest.

Potrubí vodovodní přípojky bude uloženo ve sklonu min. 3 ‰ se stoupáním směrem k vnitřnímu vodovodu. Vodovodní přípojka se ukládá do nezámrazné hloubky. Nezámrazná hloubka pro uložení potrubí se pohybuje od 1,5 m (štěrkové a skalnaté zeminy) do 1,2 m (hlinité zeminy).

Minimální rozměr potrubí vodovodní přípojky je **De 32 mm SDR 11**.

Potrubí přípojky bude vždy na potrubí vodovodního řadu připojeno celolitinným (výjimečně třmenovým) navrtávacím pasem a bajonetovým domovním uzávěrem (viz Technické listy).

Ochranné pásmo vodovodní přípojky je 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na obě strany (ČSN

75 5411), nesmí být zastavěné a musí být přístupné pro případné opravy.

Napojení nové vodovodní přípojky na jinou stávající vodovodní přípojku není možné.

Budování nových sdružených vodovodních přípojek (jedné přípojky pro více odběrných míst) není povoleno. Vodovodní přípojka je napojována na vodovodní řad navrtávacím pasem, předem připravenou odbočkou, případně jinou tvarovkou (v případě výřezu). V místě napojení je vždy zemní uzavírací ventil (ZV) se zemní zákopovou soupravou (ZZS).

Vlastní přípojka od odbočení z vodovodního řadu, (od ZV až po vodoměrnou sestavu), musí být provedena z jednoho celistvého kusu trubního materiálu, který nesmí být spojován. Jen v odůvodněných případech je možné provést spojení elektrotvarovkou nebo litinovou ISO spojkou, a to pouze se souhlasem provozovatele vodovodu.

Při obnově vodovodních řadů lze nové odbočky napojit pouze na technicky způsobilé stávající přípojky dle §3 zákona č.274/2001 Sb. a dále dle výkladů MZe k tomuto zákonu č.14 a č.25. Za technicky nezpůsobilé se považují především přípojky z oceli, olova a mědi. V případě napojování na původní přípojky z PE budou použity výhradně mechanické spojky – dle vnějšího průměru buď litinové ISO nebo mosazné (viz technické listy). Svařování původního trubního materiálu s novým je zakázáno! Při křížení přípojky s kanalizačním nebo jiným potrubím dopravujícím zdraví škodlivé látky má být vodovodní přípojka uložena nad tímto potrubím podle ČSN 73 6005. Není-li tento požadavek možné dodržet, navrhnou se technická opatření zabezpečující ochranu vody proti znečištění v případě poruchy přípojky nebo křížovaného potrubí (např. uložení přípojky v místě křížení do chráničky s minimálním přesahem 2 m na každou stranu).

Při použití chráničky pod vozovkou je nutno dodržet přesah 1 m za okraj vozovky. Vnitřní rozvody vody musí být před napojením na vodovod technicky způsobilé.

Rozvody vody z veřejného vodovodu nesmí být fyzicky propojeny s jinými vodními zdroji (například studna) a dalšími zařízeními neodsouhlasenými provozovatelem veřejného vodovodu, které může mít vliv na dodávku vody (na hydrodynamický přetlak) nebo kvalitu vody

Kombinaci jiných zdrojů vody a vody z vodovodního řadu lze řešit prostřednictvím speciálních oddělovačů (kategorie kapalin 5) vždy pouze se souhlasem provozovatele.

Ke všem vodovodním přípojkám bude instalován v celé délce (tzn. od napojení na vodovodní řad až po vodoměr/vodoměrnou šachtu) samostatný izolovaný vyhledávací vodič CY 6 mm² – podrobněji viz Technický list. Jeden z konců vodiče bude vyveden u odbočení přípojky z vodovodu po zemní soupravě v dostatečné délce cca 50 cm pod litinový poklop, druhý konec pak u fakturačního vodoměru.

Je zakázáno používat v zemním tělese tvarovky z černé oceli (i s pozinkovanou nebo jinou úpravou) a mosazné tvarovky.

Maximální délka vodovodní přípojky je 20 m, výjimky na základě písemné žádosti podložené dokumentací a zdůvodněním.

Vodoměr ve směru přítoku pitné vody musí být opatřen plombou SMJ v místě připojovací matice.

Prostupy vodovodní přípojky stěnami objektů (budovy, šachty) je nutno provést vodotěsně a tak, aby bylo zabráněno mechanickému poškození přípojky (např. uložení do chráničky).

Utěsnění prostupů stěnami objektů si na své náklady zajišťuje vlastník připojované nemovitosti.

Je zakázáno používat na přípojce uvnitř objektů plastové spojky. Povoleno jsou pouze spojky litinové a mosazné.

Při návrhu umístění vodoměrné sestavy je nutné brát v úvahu následující okolnosti:

- snadnou přístupnost k vodoměru při odečtu, kontrole, výměně
- ochranu vodoměru před mechanickým poškozením, zamrznutím, krádeží
- zamezení neoprávněných odběrů pitné vody z části vodovodní přípojky před vodoměrem (zejména v úsecích, kde je přípojka uložena na soukromém pozemku)
- vzdálenost vodoměru od vodovodního řadu
- dispoziční uspořádání objektu

Možnosti umístění vodoměrné sestavy (dle priority):

- venkovní vodoměrná šachta (dále jen VŠ) na veřejném prostranství, preferována je vodoměrná šachta bez nutnosti vstupu osob
- technická místnost v objektu, garáž, sklep (chráněno před mrazem)
- venkovní vodoměrná šachta na soukromém pozemku Vodoměrná sestava:

Vodoměrná sestava musí obsahovat uzávěr před vodoměrem (ventil/šoupě), vodoměr, uzávěr za vodoměrem (hlavní uzávěr vnitřního vodovodu), ochrannou jednotku (zpětná klapka) a vypouštěcí armaturu s vypouštěním, která může být použita jak k vypouštění, tak i pro odběr vzorků vody. Mezi vodoměr a uzávěry se v případě pokynu výrobce vodoměru montují uklidňující kusy (trubky) definovaných délek. Provozovatel vodovodu může požadovat osazení mechanického filtru před vodoměr.

Podmínky pro umístění fakturačního vodoměru uvnitř RD:


Dle ČSN 75 5411 – Vodovodní přípojky je nutné, aby byla vodoměrná sestava s vodoměrem uvnitř objektu připojené nemovitosti umístěna tak, aby k ní byl vždy zajištěn volný přístup, a to nejdále 2,0 m od obvodového zdiva budovy (potrubí nesmí být zakryté), na suchém a větraném místě nejméně 0,20 m a nejvíce 1,20 m nad podlahou a nejméně 0,20 m od bočního zdiva na zdi, do skříňky ve zdi anebo do výklenku (niky). V případě umístění do výklenku ve zdi (niky) požadujeme, aby byl proveden o nejmenších vnitřních rozměrech výška 0,4m, hloubka 0,3m a délka 0,8m. Vodoměrná sestava musí být zabezpečena proti mrazu.

Vodoměry se nesmí umísťovat do nevytápěných garáží a skladů.

Podmínky pro umístění fakturačního vodoměru ve VŠ:

- a) Šachta bez nutnosti vstupu osob (dle platné normy ČSN 75 5411)

Vodoměrná šachta z kompozitního materiálu v zeleném pásu s poklopem třída zatížení A, v případě umístění s výskytem automobilu poklop třídy zatížení B. Výška malé vodoměrné šachty musí být min. 1150 mm z důvodu nezamrznutí. Nevytápěcí zateplení po celém obvodu šachty s izolační zátokou těsně na vodoměrem až do min. – 25 °C a izolací v poklopu. Šachta musí být bez dna, aby bylo umožněno temperovat šachtu teplem zemského masivu. Součástí vodoměrné šachty vystrojení vodoměrnou sestavou sedlový ventil před vodoměrem a za vodoměrem sedlový ventil se zpětnou klapkou s odvzdušněním. Potrubí vstup/výstup v pravém úhlu PE 32 bez spoje uvnitř šachty s vyvedením armatur a vodoměru těsně pod úroveň terénu. Součástí vodoměrné šachty je plastový rošt s fixačním uchycením pro 1, nebo 2 vodoměry DN20 stavební délky do 190 mm. - viz obrázek "příklad vodoměrné šachty"

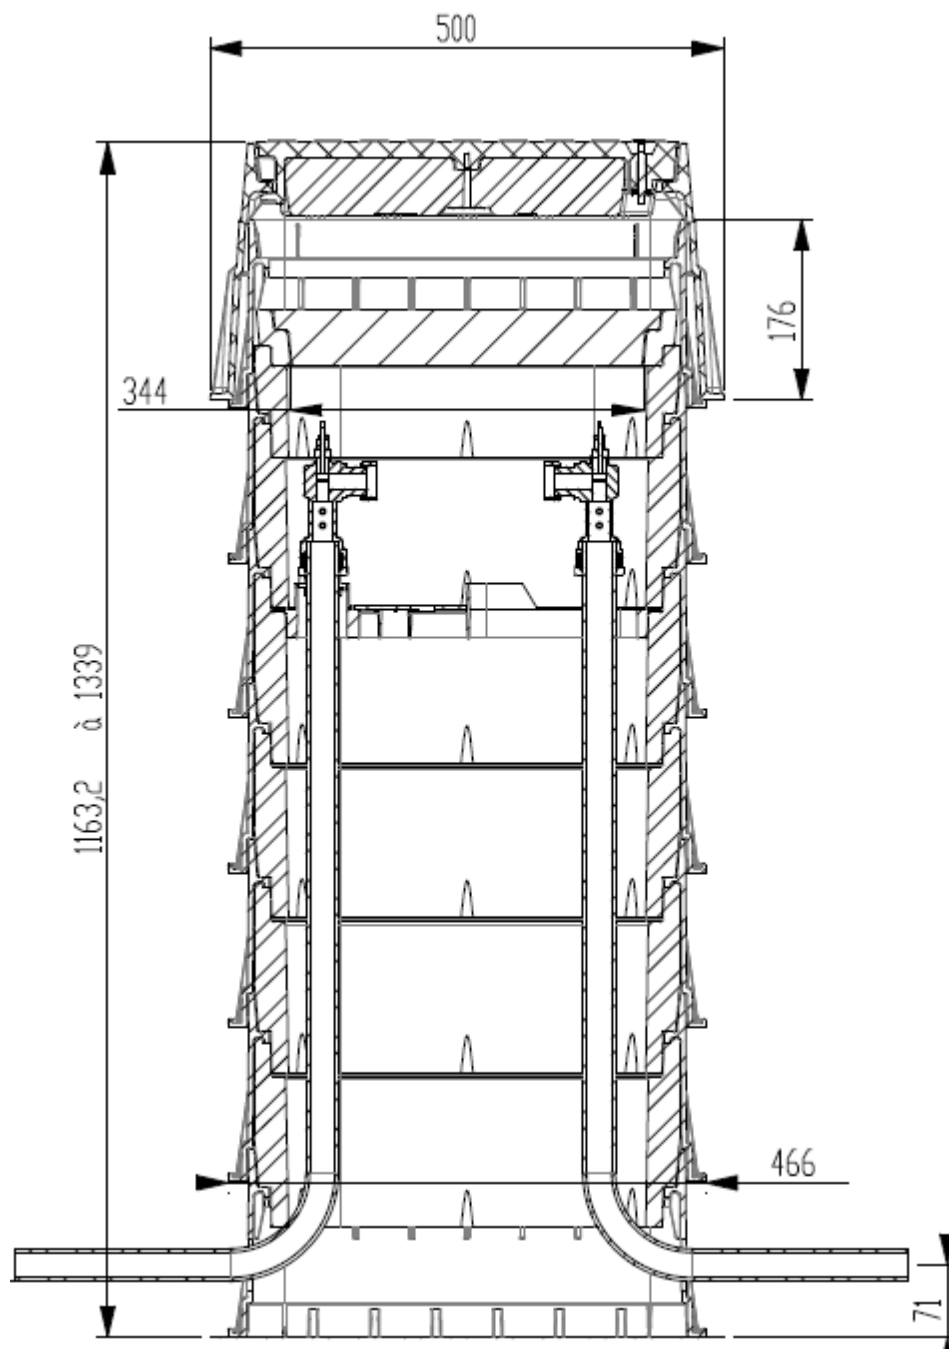

Obrázek 1 Příklad vodoměrné šachty

b) Šachta s nutností vstupu osob

Dle platné ČSN 75 5411 – Vodovodní přípojky musí vodoměrná sestava obsahovat uzávěr před vodoměrem (ventil/šoupě), vodoměr, uzávěr za vodoměrem (hlavní uzávěr vnitřního vodovodu), ochrannou jednotku (zpětná klapka) a vypouštěcí armatura s vypouštěním, která může být použita jak k vypouštění, tak i pro odběr vzorků vody. Mezi vodoměr a uzávěry se v případě pokynu výrobce vodoměru montují uklidňující kusy (trubky) definovaných délek. Provozovatel vodovodu může požadovat osazení mechanického filtru před vodoměr.

Požadujeme, aby vodoměrná šachta byla navržena o min. vnitřních půdorysných rozměrech šířka 90 cm, délka 120 cm, výška 150 cm (mimo vstupního komínku výšky 20–30 cm). Min. průměr kruhové šachty 120 cm, výška 150 cm (mimo vstupního komínku výšky 20–30 cm). Vstupní otvor musí mít dle ČSN 75 5411 – Vodovodní přípojky světlost nejméně 60 x 60 cm a krytí poklopem o

stejném rozměru o max. váze 15 kg. Žebřík ani stupadla nesmí zasahovat do světlosti vstupního otvoru. Ke vstupu do šachty musí být trvale zajištěn volný přístup.

VŠ musí být vybavena žebříkem nebo poplastovanými stupadly. Žebřík se navrhuje podle ČSN 75 0748.

VŠ opatřená žebříkem s výsuvnými madly musí mít světlost minimálně 600 x 900 mm.

Ve vodoměrné šachtě smí být umístěno pouze vodovodní potrubí, armatury a fakturační vodoměr. Z hlediska montáže musí být mezi vodoměrnou sestavou a stěnou šachty volný prostor o šíři min. 0,20 m.

Dle §15 VYHLÁŠKY č.428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, ve znění vyhlášky č.146/2004 Sb. a vyhlášky č.515/2006 Sb. požadujeme, aby byla vodoměrná šachta vybudována tak, aby byla zabezpečena proti vniknutí nečistot, podzemní a povrchové vody, aby byla odvětrána, přístupná, a armatury včetně vodoměru v ní umístěné byly dostatečně chráněny před mrazem.

VŠ včetně poklopu je třeba staticky řešit dle pevnosti zatížení pro umístění v zeleném pásu, chodníku, příjezdové komunikaci, veřejné komunikaci.

Poklop zajišťující vstupní otvor vodoměrné šachty musí být opatřen panty pro otevírání a musí být proveden tak, aby bylo zamezeno vniku povrchové vody, pádu osob a předmětů do vodoměrné šachty. Na veřejně přístupných pozemcích požadujeme poklop uzamykatelný. Je-li ve výjimečných případech vodoměrná šachta umístěna v komunikaci nebo v průjezdu objektu musí být poklop třídy min. D 400.

Prostupy pro vstup potrubí vodovodní přípojky do VŠ umístit na kratší stěnu VŠ tak, aby na delší stěnu VŠ bylo možno v přímém směru umístit vodoměrnou sestavu do držáku – cca 0,1 – 0,3 m nad dno VŠ.

Vstup do VŠ v nezpevněné ploše musí být nad okolní terén vyvýšen o cca 0,15 m.

Ve VŠ smí být umístěno pouze vodovodní potrubí, armatury a vodoměr. Ve VŠ se nesmí umístit jiná vedení s provozem vodovodu nesouvisející, vnitřní prostor. VŠ musí vlastník vodovodní přípojky udržovat v čistotě.

Pořízení VŠ (kromě vodoměru), její údržbu a případné opravy včetně oprav na veřejných prostranstvích si na své náklady zajišťuje vlastník připojované nemovitosti.

VŠ nelze bez souhlasu provozovatele nebo vlastníka vodovodu umísťovat na parkoviště, odstavné plochy, veřejné komunikace a jiné exponované plochy.

7.1.3 Uzavírací armatury

U všech uzavíracích armatur na pitnou vodu (jako např. šoupata, domovní uzávěry, hydranty atd.) je vyžadována záruka 10 let od montáže, tj., že budou po uvedení do provozu splňovat požadavky stanovené v technických listech. Pokud dodavatel/výrobce armatur nemá požadovanou délku záruky standardně ve svých všeobecných obchodních podmínkách, bude u každé armatury vyžadován protokol o 10leté záruční době potvrzený výrobcem, který bude předán spolu s ostatními doklady ke stavbě.

7.1.3.1 Šoupata

U nových řadů a řadů obnovovaných se budou používat přednostně přírubová šoupata s krátkou stavební délkou (F4). Šoupata budou osazena u každého odbočení (na každé straně T- kusu nebo TT-kusu), u každého hydrantu, vzdušníku i kalníku a dále v intravilánu nejméně na každých 200 metrech a v extravilánu na každých 500 metrech v přímém směru vedení potrubí, za předpokladu menšího převýšení, než je 20 výškových metrů v daném úseku. U nových řadů a u řadů

obnovovaných nebudou šoupata tvořit trvalý uzávěr mezi tlakovými pásmy. Při rekonstrukcích a nové výstavbě nebudou tlaková pásma fyzicky propojena, nýbrž budou zakončena hydrantem s předsazeným šoupětem a budou osazena na veřejném prostranství mimo komunikaci (zelený pás, chodník). Dimenze hydrantu bude vycházet z dimenze potrubí a z hydrodynamického posouzení.

7.1.3.2 Hydranty

Primárně se v síti osazují hydranty podzemní plnopřítokové dle požadavku uvedeném v Technickém listu a sice: na relativně nejnižší místa, na konce řadů, na rozhraní tlakových pásem. Jednočinné hydranty se osazují pouze ve funkci manuálních vzdušníků.

Osová vzdálenost mezi hydrantem a předsazeným šoupětem musí být taková, aby mezi hranou hydrantového a šoupátkového poklopu byla mezera alespoň 10 cm. Hydrant bude opatřen drenážním obalem (bude jím překryta výpust').

Nadzemní hydranty se osazují v objezdovém provedení (s definovaným místem lomu) na místech, kde hrozí kolize s dopravními prostředky a v tuhém provedení v místech, kde kolize nehrozí.

Před každý hydrant se osazuje šoupě!

8 Kanalizační stoky, přípojky a objekty na kanalizaci

8.1 Obecné podmínky výstavby kanalizací

8.1.1 Předání dokumentace

Před zahájením stavby předá stavebník na SMJ jedno vyhotovení realizační dokumentace.

Ke kontrole uložení potrubí před záhozem a po záhozu a k provádění všech odborných zkoušek bude přizván pověřený zástupce SMJ, jako zástupce budoucího Vlastníka potrubí vodovodu a kanalizace. Účast pověřeného zástupce SMJ na odborných zkouškách bude zajištěna na základě uzavřené „Dohody o technické pomoci“, která bude uzavřena mezi stavebníkem (netýká se Statutárního města Jihlava) a SMJ.

Vytýčení stávajících sítí

Před zahájením stavby si stavebník písemně u SMJ objedná vytýčení stávajících provozovaných potrubí vodovodů, kanalizací včetně případně souvisejících přípojek VN, NN, ovládacích kabelů apod.

Změny oproti projektu

Veškeré změny oproti projektové dokumentaci schválené ve stavebním řízení, které budou realizovány v rámci stavby, musí být v dostatečném předstihu (min. 10 pracovních dnů předem) projednány a odsouhlaseny s pracovníky SMJ. K tomuto stavebník zašle SMJ písemnou žádost včetně zdůvodnění a případně opravené projektové/realizační dokumentace. Bez odsouhlasení ze strany SMJ nelze takovéto změny realizovat.

8.1.2 Vysazování odboček, propojování

Po uložení potrubí kanalizační stoky bude provedena zkouška těsnosti (typ zkoušky stanovuje projektant) a prohlídka TV kamerou. K oběma zkouškám bude v předstihu přizván pracovník SMJ. Vysazené odbočky pro přípojky během výstavby stoky budou zavíčkované/uslepeny a odzkoušeny společně s potrubím stoky. Před zásypem budou jejich konce geodeticky polohově a výškově zaměřeny společně s potrubím stoky. Odbočení se přednostně provádí osazením tvarovky.

Odbočení na stávající potrubí pro napojení přípojky provádí tyto práce na objednávku výhradně pracovník střediska odpadní voda – nutno objednat v dostatečném předstihu.

Způsoby odbočení:

- betonové a železobetonové trouby a vejčitá betonová stoka:
 - sedlová průchodka s integrovaným kulovým kloubem
 - trouby z PVC a PP:
- výřezem na potrubí za pomoci 2 opravných spojek (přesuvek) a odbočky
 - nalepovací odbočky s hrdlem (pouze pro hladké PVC)
 - šroubovací sedlová odbočka

- kamenina: napojovací element pro kameninové přípojky dle katalogu výrobce

Před napojením přípojky bude žadatelem vyplněna a podána „Příhláška“ - podrobnosti v kapitole Přípojky.

Napojení na kanalizaci bez „Příhlášky“ a následně bez uzavřené smlouvy o odvádění odpadních vod je dle zákona č. 274/2001 Sb. posuzováno jako správní delikt – neoprávněné vypouštění odpadních vod do kanalizace, za což může být orgánem veřejné správy vyměřena pokuta až do výše 100.000,- Kč, případně může toto jednání založit i trestněprávní odpovědnost.

8.1.3 Ochrana kanalizačního potrubí

V průběhu výstavby kanalizace nesmí být omezen provoz veřejné kanalizace a ani omezen přístup „provozovatele“ k veřejné kanalizaci (poklopy objektů na kanalizační síti musí zůstat trvale přístupné, ovladatelné apod.).

Realizací stavby kanalizace nesmí dojít k přerušení odvádění odpadních vod. V případě, že dojde k přerušení odvádění odpadních vod způsobené činnostmi na stavbě, musí být na náklady stavby provedeno náhradní odvádění odpadních vod jejich přečerpáváním.

V případě, že vlivem stavby anebo činnostmi na stavbě dojde ke znečištění veřejné kanalizace, musí být na náklady stavby provedeno její vyčištění v rozsahu jejího znečištění.

8.1.4 Rušení stávajících kanalizačních stok

Při rušení částí kanalizace musí být zajištěno vyplnění profilu kanalizace včetně prostoru šachet. Stávající poklopy včetně rámu musí být odstraněny a předány provozovateli kanalizace k jejich další likvidaci. Na zaplnění prostoru kanalizace mohou být použity uvedené materiály:

- cementopopílková suspense/směs (směs elektrárenského popílku, kameniva, cementu a vody, díky své konzistenci umožňuje vyplnění nedostupných prostor až do vzdálenosti několik desítek metrů)
- hubená betonová směs
- štěrkopísek pro zaplnění šachet

Zaplnění prostoru stok musí být provedeno tak, aby nevznikala ve starých profilech nezaplňená místa, která by mohla být příčinou poklesů nebo havárií. Zaplnění šachet a objektů na kanalizační síti musí být provedeno do úrovně min 1,5 m pod úroveň upraveného terénu nebo vozovky. Do této úrovně musí být konstrukce rušených šachet a objektů rozebrány. Spodní části rušených šachet a objektů je zapotřebí zabetonovat, aby jimi nemohla protékat podzemní voda. Zaplnění prostorů po odstraněných/odbouraných revizních šachtách bude provedeno štěrkopískou včetně jejich zhutnění.

8.1.5 Kanalizační přípojky

Kanalizační potrubí bude v provedení hladké, plnostěnné konstrukce s homogenní strukturou bez přídavných plniv, s hrdlovými spoji a o vrcholové kruhové tuhosti $\geq 10 \text{ kN/m}^2$ (SN 10 a vyšší) s rázovou odolností vyhovující požadavkům ČSN EN 14110.

Upozorňujeme, že na vnitřních rozvodech kanalizace není možné osadit drtič kuchyňských odpadů. Odpady vznikající používáním domácích drtičů kuchyňských odpadů nejsou odpadními vodami ve smyslu § 38 zákona 254/2001Sb o vodách a o změně některých zákonů (dále vodního zákona). Producenti těchto odpadů jsou povinni postupovat podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. Jejich případné vypouštění do kanalizace pro veřejnou potřebu je porušením povinností vyplývajících z obou výše citovaných zákonů a také porušením podmínek a limitů kanalizačního řádu obce a povinností zákona č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a změně některých zákonů.

Navrhování a provádění gravitačních kanalizačních přípojek se provádí zejména dle aktuálně platné ČSN 75 6101 – Stokové sítě a kanalizační přípojky, ČSN EN 1610 – Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení a dalších souvisejících technických norem a předpisů.

Při návrhu tlakových a podtlakových kanalizačních přípojek je třeba zohlednit ČSN EN 1671 a ČSN EN 1091. Kanalizační přípojka se navrhuje a provádí ve spolupráci s provozovatelem kanalizace pro veřejnou potřebu a dále dle podmínek provozovatele kanalizace.

Kanalizační přípojka musí být provedena jako vodotěsná, v jednotném profilu a v celé délce navržena v jednotném sklonu (nejmenší dovolený sklon kanalizační přípojky je 10 ‰, kanalizační přípojka DN/ID 150, která odvádí splaškové odpadní vody, by měla mít sklon alespoň 20 ‰, jen

v odůvodněných případech lze použít i sklon menší, nejméně však 10 ‰, největší dovolený sklon kanalizační přípojky je 400 ‰, při větším sklonu je třeba provést na přípojce spadiště nebo spádový stupeň ve vstupní šachtě), na gravitačním potrubí nesmí vzniknout po realizaci stavebních prací žádný protisklon.

Přípojka bude vybudována v přímém směru, v co nejkratší délce a kolmo na připojované potrubí, pokud trasa nebude přímá, je zapotřebí v lomových bodech v trase kanalizační přípojky navrhovat osazení revizních/čisticích šachet, a to z důvodu zajištění možnosti čištění či revize potrubí přípojky. Revizní šachty na potrubí přípojky, tak jako celá kanalizační přípojka, musí být vodotěsné a nesmí být příčinou vnikání srážkových vod do kanalizace. Min. průměr revizní/čisticí šachty je DN 300 – DN 400.

Přípojka splaškové kanalizace musí být vždy uložena hlouběji než potrubí pro rozvod pitné vody. Min. výška krytí přípojky pod silniční komunikací je 1,8 m.

Napojení přípojky do potrubí kanalizace musí být vodotěsné, nesmí oslabit nebo poškodit stoku (popraskání, dodatečná deformace vlivem narušení zhutněného obsypu u plastových trub apod.), přípojka nesmí přesahovat do vnitřního profilu stoky (nebo šachty) a nesmí způsobit provozní potíže (narušení hydraulických poměrů stoky, ztížení údržby...).

Kanalizační přípojku je nutné napojit pod úhlem 45° (výjimečně max. 90°). Směrové vedení bude v místě napojení upraveno pomocí kolen.

Napojení přípojek do DN 200 na kanalizační stoku musí být mimo vstupní šachty s obloukem po směru toku, s výjimkou přípojek o DN > než 200.

Napojování kanalizačních přípojek je nutné řešit pomocí odboček. V případě dodatečného napojení na kanalizační stoku napojení provádí provozovatel sítě pomocí jádrového vrtání a vysazením odbočky.

Zaústění proti toku vody ve stoce je nepřípustné.

Kanalizační přípojky budou navrhovány ze stejných materiálů jako kanalizační stoky se stejným pořadím preference.

Na každé kanalizační přípojce bude navržena šachta v nemovitosti s čisticím kusem nebo čisticí kus podle dispozice bez šachty.

Při rekonstrukcích a opravách stávajících přípojek bude provedeno napojení nové přípojky na domovní kanalizaci pomocí převlečené manžety s případným vyspravením místa spoje speciální hmotou.

Každá nemovitost může mít pouze jednu přípojku.

Kanalizační přípojky u průmyslových podniků a provozoven musí být vybaveny měrnou šachtou. Toto musí být řešeno při zpracování projektové dokumentace.

Nejmenší DN přípojky je 150 mm, nad DN 200 je nutné doložit výpočtem potřebu navrhovaného profilu.

U oddílného systému stokové sítě (budovaného i dodatečně) musí být prokázáno, že odpadní vody jsou odváděny z nemovitosti (objektu) odděleně. Na potrubí systému vnitřní kanalizace pro odvedení dešťových vod musí být osazeny lapače střešních splavenin.

8.2 Trubní materiál pro výstavbu veřejných kanalizací

Stoková síť v provozování SMJ je tvořena celou řadou trubních materiálů, podle období, kdy byla vybudována, podle intenzity dopravního zatížení komunikací, způsobu uložení, agresivity prostředí, provozní důležitosti kanalizace apod.

Materiály kanalizačního potrubí u SMJ musí splňovat požadavky ČSN 74 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky a § 19 a 20 vyhlášky č.428/2001 Sb.

Všeobecně platí:

- výrobky musí být vyrobeny podle platných evropských, případně českých norem
- výrobky musí být certifikovány pro Českou republiku
- kontrola kvality je požadována podle druhů výrobků, přičemž výroba musí být řízena dle
- ISO 9001
- výrobky musí splňovat specifické požadavky správce a provozovatele v rámci jejich
- kompetence
- Materiál stok je nutné volit podle účelu a plánované životnosti díla. Materiál musí být vodotěsný a bezpečně odolný proti chemickým biologickým a jiným vlivům protékajících odpadních vod a proti agresivním účinkům okolního prostředí. Současně má umožnit bezpečné a účinné čištění stok.

8.2.1 Požadavky na materiály stok

- vysoká životnost
- statická únosnost stok a jejich flexibilita vůči podloží
- chemická odolnost proti vlivu protékající látky
- chemická odolnost proti okolnímu prostředí
- mechanická odolnost vůči okolnímu prostředí
- odolnost proti obrušování
- těsnost spojů
- hydraulická hladkost vnitřního povrchu trub
- vyhovující sortiment tvarovek
- jednoduchost provádění (minimalizace rizika ohrožení kvality díla během provádění stavebních prací)
- nízká investiční náročnost – ekonomická vhodnost

8.2.1.1 Statická únosnost trub – základní požadavek na jakékoliv trubní systémy

Podle chování trub vůči vnějšímu zatížení se trouby rozdělují do 3 základních skupin:

- Trouby tuhé (potrubí železobetonové, betonové a kameninové)
- Trouby pružné (potrubí z PVC, PP, PE, sklolaminátu)
- Trouby polotuhé (potrubí z tvárné litiny)

Požadavky na projektovou dokumentaci (PD) pro stavební řízení (SŘ) a provádění stavby (PS):

- součástí PD musí být kontrolovatelný **statický výpočet**
- v intravilánu se **trouby tuhé nesmí navrhovat s uložením pouze do hutněného pískového nebo štěrkopískového lože**, a to ani v případě, kdy statický výpočet prokáže jeho použitelnost (vlivem času může dojít ke změně výchozích předpokladů, za kterých byly trouby do země ukládány, např. k vyplavení zeminy při poruše výše položeného vodovodu, změně statického podmínek apod.); tuhé trouby se kladou do betonových sedel na betonovou desku
- v případě použití **pružných trub musí být stanoveny hodnoty míry zhutnění lože a bočního obsypu potrubí; musí být předepsáno hutnění lože, bočního a krycího obsypu po vrstvách** (max. 15 cm při profilu menším či rovno DN 600, max. 25 cm při profilu větším než DN 600)

- v případě použití **pružných trub musí být stanovena maximální hodnota deformace profilu potrubí** (k termínu dokončení díla a k termínu před ukončením reklamační lhůty, cca po 4-5 letech)

Požadavky na realizaci:

- výstavba bude probíhat v souladu s podrobným popisem technologie provádění daným výrobcem, projektovou/realizační dokumentací a vyjádřením SMJ
- v případě použití **tuhých trub** musí být kladen důraz zejména na kvalitní **provedení jejich uložení a na podkladní konstrukce** (betonová sedla, betonové desky)
- v případě použití **pružných trub je nutné použít trouby s co největší kruhovou tuhostí (SN10 a výše); je nezbytné docílit zhutnění lože a bočního obsypu** v souladu s **hodnotami projektové dokumentace; hutnění lože, bočního a krycího obsypu musí být prováděno po vrstvách** (max. 15cm při profilu menším či rovno DN 600, max. 25cm při profilu větším než DN 600); při nedodržení těchto podmínek by se mohlo pružné potrubí pod tlakem zeminy nadložit a přetížení z povrchu terénu či vozovky deformovat; kvalitu provádění hutnění prokáže **prohlídka potrubí TV kamerou** realizovaného díla, jejíž výsledek je předkládán zhotovitelem při předávání díla
- v případě použití **pružných trub** nesmí být sjednána záruční lhůta na jakost provedených
- prací **kratší než 5 let**

8.2.1.2 Vhodnost použití trub z hlediska statické únosnosti trub:

Nejvhodnější: trouby z tvárné litiny

Vhodné: trouby železobetonové, kameninové, čedičové,

Méně vhodné: trouby z PVC, PP, PE, sklolaminátové, betonové

8.2.1.3 Chemická odolnost proti vlivu protékající látky

Charakter odpadních vod podle jejich původu:

- **splaškové** (odpadní vody z domácností, z technické občanské vybavenosti a z živností)
- **průmyslové** (odpadní vody z technických provozů, které musí být před zaústěním do kanalizace předčištěny do limitů stanovených kanalizačním řádem nebo musí být čištěny samostatně)
- **infekční** (odpadní vody z infekčních oddělení nemocnic, mikrobiologických laboratoří apod. – před vypuštěním do veřejné kanalizace musí být zbaveny choroboplodných zárodků)
- **dešťové vody znečištěné** (ze silnic s vysokou intenzitou provozu, průmyslových areálů apod.)
- **dešťové vody neznečištěné** (z pěších zón, parků, střech a silničních komunikací s malou intenzitou provozu, dešťové vody odtékající ze znečištěných povrchů po skončení oplachového průtoku), **balastní vody** (podzemní vody prosakující do kanalizace její netěsností, připojené drenážní vody, vody čerpané ze stavebních jam do kanalizace, potoční vody zaústěné do kanalizace, atd.)

8.2.1.4 Faktory ovlivňující korozi:

- nedostatečné přirozené větrání stok (rovinaté území)
- malé průtočné rychlosti, způsobující ukládání nánosů
- dlouhá doba zdržení v anaerobních zónách
- teplota

- vyšší organické znečištění

Požadavky na postup při návrhu trubního materiálu:

- projektová dokumentace bude obsahovat soupis průmyslových podniků i menších provozoven v povodí dané stoky a posouzení rizika vypouštění odpadních vod do stokové sítě za stavu, kdy předčisticí zařízení nemá dostatečnou účinnost nebo je mimo svoji funkci (případ havárie daného podniku)
- stoky musí být navrženy v dostatečném sklonu s prouděním o dostatečné unášecí síle
- navrhovat větratelné poklopy šachet

Vhodnost použití trub z hlediska chemické odolnosti proti vlivu protékající látky:

Nejvhodnější: trouby kameninové

Vhodné: železobetonové s čedičovou či keramickou výstelkou 180°, zděné z kanalizačních cihel, trouby z tvárné litiny s výstelkou, trouby z PVC, PE-HD, PP,

Nevhodné: trouby betonové bez sekundární ochrany povrchu

8.2.1.5 Chemická odolnost proti okolnímu prostředí

Některé podzemní vody rozrušují hmoty, s nimiž přicházejí do styku, zejména kovy, slitiny železa, malty a betony. Podle chemické povahy se rozlišují:

- měkké agresivní vody (s nízkým obsahem minerálních látek, měkké vody kyselé, měkké vody obsahující agresivní CO₂)
- silně mineralizované agresivní vody (síranové, uhličitánové) Požadavky na získání podkladů před projektovými pracemi:
- před projektovými pracemi je nutné provést hydrogeologický průzkum, který určí výšku hladiny podzemní vody, její složení, agresivitu půdy a podzemní vody.

Požadavky na projektovou dokumentaci pro stavební řízení:

- kanalizace bude, pokud možno výškově navržena nad hladinu podzemní vody
- v případě, kdy nelze navrhnout kanalizační potrubí nad horizont spodní vody, bude proveden rozbor kvality vody a pro kanalizaci použit materiál, který je chemicky odolný proti této vodě
- v případě použití trub z tvárné litiny je nutné provést průzkum bludných proudů a průzkum elektrochemický

Vhodnost použití trub z hlediska chemické odolnosti proti okolnímu prostředí:

Nejvhodnější: trouby kameninové, zděné z kanalizačních cihel, PVC, PE, PP, sklolaminát

Vhodné: trouby z tvárné litiny s ochranou vnějšího povrchu

Méně vhodné: trouby betonové

8.2.1.6 Vhodnost použití trub z hlediska mechanické odolnosti proti okolnímu prostředí

Tato vlastnost je důležitá jednak při manipulaci s potrubím a jednak při působení lokálního (bodového) zatížení. Týká se především trub pružných s malou tloušťkou stěny potrubí.

Vhodnost použití trub z hlediska mechanické odolnosti:

Nejvhodnější: trouby železobetonové, kameninové, čedičové, z tvárné litiny, vícevrstvé PP SN
 >=10

Vhodné: PP korugované

Méně vhodné: PP a PE-HD žebrované, betonové

8.2.1.7 Odolnost proti obru

Tato vlastnost je především důležitá při návrhu stok jednotné kanalizační soustavy a stok dešťové kanalizace (tyto vody mají vyšší obsah suspendovaných látek). Velice významný parametr při rychlostech vody v kanalizaci vyšších než 3-5 m/sec.

Vhodnost použití trub z hlediska odolnosti proti obru:

Nejvhodnější: trouby železobetonové s čedičovou výstelkou, PE-HD, PP, kameninové glazované, sklolaminátové (odstředivě lité)

Vhodné: PVC, kameninové neglazované, trouby z tvárné litiny s cementovou výstelkou **Méně vhodné:** trouby betonové, sklolaminátové (navíjené)

8.2.1.8 Těsnost trub a těsnost spojů

Tyto vlastnosti patří k základním parametrům.

V současné době tomuto vyhovují všechny trouby dostupné na trhu.

8.2.1.9 Vysoká životnost

Na výstavbu stok musí být používány trouby s co možná nejdelší životností. Z dlouhodobého pohledu je to neekonomičtější přístup, oddalující nutnost obnovy sítě a snižující provozní náklady.

Vhodnost použití trub z hlediska životnosti:

Nejvhodnější: kameninové

Vhodné: železobetonové s ochranou vnitřního povrchu, trouby z tvárné litiny, betonové s ochranou vnitřního povrchu, sklolaminátové (odstředivě lité)

Méně vhodné: PVC, trouby betonové bez ochrany povrchu, PE-HD, sklolaminátové (navíjené), PP

8.2.1.10 Vyhovující sortiment tvarovek

Při návrhu trubního materiálu je nutné posuzovat i způsoby, které trubní systém umožňuje použít při dodatečném napojování přípojek na stoky. Je nutné používat pouze ty systémy, které zaručují dlouhodobou těsnost spoje napojení.

Vhodnost použití trub z hlediska sortimentu tvarovek:

Nejvhodnější: trouby z PVC, PP, PE-HD, z tvárné litiny

Vhodné: trouby kameninové

Méně vhodné: trouby železobetonové, betonové

8.2.1.11 Jednoduchost provádění

Při návrhu trubního materiálu je nutné použít takové materiály, které minimalizují riziko kvality provedených prací při vlastní realizaci stavby a jeho životnost.

Vhodnost použití trub z hlediska jednoduchosti provádění:

Nejvhodnější: trouby z tvárné litiny

Vhodné: trouby železobetonové, betonové, kameninové, čedičové **Méně vhodné:** trouby z PVC, PP, PE, sklolaminátové

8.2.1.12 Nízká investiční náročnost

Při posuzování ceny stavby kanalizace je nutné **posuzovat cenu díla jako celek a nikoli pouze cenu výrobku**. Při srovnávání cen z různých druhů materiálů je rovněž nutné zahrnout do těchto srovnání ceny zemních prací, parametr jejich životnosti...

Podrobnosti o jednotlivých materiálech v listech materiálů – část „technické listy“.

8.3 Objekty na stokové síti

8.3.1 Šachty

8.3.1.1 Vstupní šachty

Vstupní šachty – vstupní část

Vstupní část kanalizační šachty navazuje na manipulační část (typy popsány v dalším textu). Vstupní část je tvořena komínem z rovných betonových (železobetonových) kanalizačních skruží DN 1000 mm s pryžovým nebo integrovaným těsněním a přechodovou skruží 1000/600 (800). V případě malého krytí může být přechodová skruž nahrazena přechodovou deskou. Vstupní část je ukončena vyrovnávacím věncem zakončeným litinovým poklopem.

Vstup do šachet je umožněn pomocí 1 ks kapsového stupadla v kónické skruži a níže umístěných šachtových stupadel (ocelových potažených plastem). Ve zpevněných plochách poklop lícuje s povrchem zpevněné plochy. V zelených plochách v intravilánu je nutné zvýšení poklopu proti okolnímu terénu dle místních podmínek.

V nezpevněných plochách v extravilánu je nutné zvýšení o 30 – 50 cm s následným obetonováním poklopů a kónusů 1,5 x 1,5 m.

U vstupní šachty v nezpevněných plochách extravilánu je nutno osadit na straně vstupu výstražnou tyč dlouhou 2 m, natřenou střídavě hnědou a bílou barvou po 20 cm.

Pokud je komín vyšší než 9 m, je nutné osadit pod poklop oko z korozivzdorné oceli pro možnost připoutání při vstupu do šachty.

Vstupní šachty – manipulační část

Vstupní šachty na profilech DN 200 – DN 600 mm

Spodní betonová část šachty (prefabrikovaná nebo výjimečně monolitická) je založena na štěrkopískový podsyp. V celé délce šachty je navržen stejný materiál pro vystrojení dna jako v přilehlých úsecích kanalizační stoky. V šachtě je provedený žlábek z výroby, případně uložena polovina profilu potrubí provedeného již ve výrobně prefabrikovaného spodního dílu šachty, výjimečně lze provést dno na stavbě. Pochůzná část šachty je z tvrzeného betonu (s příměsí čedičového kameniva) nebo z čedičové dlažby. Při změně profilu v šachtě probíhá celým profilem šachty větší profil dolního úseku.

Vstupní šachty na profilech DN 700 – DN 1200 mm

Půdorysné rozměry šachty jsou závislé na profilech přítokového a odtokového potrubí. Pod vstupním komínem je nutné zajistit podestu v šířce min. 0,6 m. Při vstupu do stoky profilu většího než 60 cm je nutné umístit do části mezi podestou a dnem jedno a více kapsových stupadel.

Pro přímé trasy je možné navrhovat prefabrikované šachty DN 1200 – 1500. Při vhodných hydraulických podmínkách je možné do těchto šachet napojovat stoky do DN 600 mm.

Pro betonové šachty platí všeobecně ČSN EN 1917.

Do méně frekventovaných lokalit s nízkým stupněm provozu lze po konzultaci a se souhlasem

Vlastníka kanalizace, popřípadě SMJ, použít typové plastové šachty.

8.3.1.2 Revizní šachty

U kanalizačních stok neprůlezných a průlezných je nutné dodržet vzdálenost mezi revizními vstupy max. 50 m. U stok průchozích může být vzdálenost mezi vstupy navržena do vzdálenosti 200 m. Do průměru potrubí DN 1200 se používají prefabrikované díly kruhové DN 1000 – 1500, u DN nad 1200 mm se použijí monolitické konstrukce obdélníkového tvaru s přechodovou železobetonovou monolitickou deskou. Průtokové žlaby musí být ochráněny shodným druhem materiálu, ze kterého je zhotoveno samotné potrubí, případně obloženy jiným ohrusuvzdorným

materiálem (čedič, kamenina) nebo otěruvzdorným betonem. Světlá výška od pochůzného dna či podesty po stropní konstrukci má být 1800 mm, minimálně 1000 (při malém krytí potrubí).

V případech koncových úseků stok a se souhlasem SMJ lze použít plastové revizní šachty odpovídajících profilů.

8.3.1.3 Spojné šachty

Spojené objekty se navrhují na soutoku dvou a více stok. Do průměru spojovaných stok 400 mm se přednostně použijí prefabrikované díly DN 1000 – 1500 mm. Spojení stok o průměru DN 500 a větším je řešeno individuálně spojnou komorou. Použijí se monolitické konstrukce obdélníkového nebo více úhelníkového tvaru s přechodovou (stropní) železobetonovou monolitickou deskou. Pro dodržení hydraulických parametrů platí, že poloměr připojovacího oblouku bude minimálně 10 – ti násobkem průměru připojovaného profilu. Menší poloměr je možné navrhnout pouze v odůvodněných případech a se souhlasem SMJ. Při návrhu soutoku musí být zajištěn plynulý odtok odpadních vod ze všech přítokových stok.

Nesmí docházet ke vzduťi přítokových vod.

Boční přítokové potrubí musí být napojeno obloukem po směru toku na průběžnou trasu. Světlá výška od pochůzného dna či podesty po stropní konstrukci má být 1800 mm, minimálně však 1000 mm (při malém krytí potrubí). Dno stoky ve spojně šachtě či komoře musí být ochráněno proti obrušování a nepříznivému vlivu protékajícího média obkladem (čedič, žula apod.).

Pro zajištění řádného provozu komory bude navržen jeden nebo více vstupů, z toho jeden vstup bude umístěn pro potřeby čištění přibližně v průsečíku os spojovaných stok a druhý bude umožňovat bezpečný vstup obsluhy.

8.3.1.4 Lomové šachty

Lomové šachty jsou používány při změně směru stoky. Pro stoky do DN 600 mm se použijí převážně prefabrikované díly DN 1000 – 1500. Pro potrubí DN 800 – DN 1200 mm a změnu směru do 150 se použijí prefabrikované díly DN 1500 mm.

Směr trasy kanalizace DN $\geq$ 1200 se mění kruhovým obloukem ve stoce nebo v monolitické šachtě. Vstupní šachta oblouku se umísťuje na začátek a na konec oblouku. Pro dodržení hydraulických parametrů je nutné, aby poloměr oblouku byl navržen jako min. 10 – ti násobek průměru šířky příčného profilu. Menší poloměr je možné navrhnout pouze v odůvodněných případech a se souhlasem SMJ (minimálně však 5 – ti násobek šířky příčného profilu potrubí). Světlá výška od pochůzného dna či podesty po stropní konstrukci má být 1800 mm, minimálně 1000 mm (při malém krytí potrubí).

Řádný provoz komory zajistí jeden nebo více vstupů. Jeden vstup bude umístěn pro potřeby čištění přibližně v průsečíku os stoky. Dno stoky v lomové komoře musí být vhodně ochráněno proti obrušování.

8.3.1.5 Revizní/čistící domovní plastové šachty

Revizní (čistící) šachty určené ke kontrolním a provozním pracím na gravitační kanalizaci, které nevyžadují vstup do kanalizační šachty.

Plastová kanalizační šachta z PP s vnitřním průměrem šachtové roury 315 mm až 600 mm s polypropylénovým šachtovým dnem přímým nebo přípojným nebo s levým i s pravým přítokem (sběrné) pro napojení potrubí DN/OD 160 – 315 mm.

Trubní spoj – Elastomerní těsnění

8.3.1.6 Šachtové dno betonové – lité

Specifikace použití pro vstupní šachty – jednotné, splaškové a dešťové stoky. Síla stěny šachtového dna min. 120 mm.

Vyráběno v dimenzích DN 1000, DN 1200 a DN 1500 mm. Pevnostní třída betonu C40/50.

Vodotěsnost šachtového dna. Těsnění z elastomeru.

Možnosti vodotěsného napojení potrubí – profilovaný prostup betonu, nebo osazení šachtových vložek.

Provedení kyneta a nástupnice.

Kyneta vyráběna v profilu 1/1, výroba šachtového dna během jednoho výrobního cyklu – tj. jednorázovým odlitím celého dílce ze samozhutňujícího betonu.

Povrch kynety hladký bez nátěru.

Úhlová tolerance provedení přítoku $\pm 3^\circ$ od zadání.

Výšková tolerance provedení odtoku a přítoku ± 15 mm od zadání. Lze uzpůsobit požadavku projektanta.

Betonový šachtový program zásadně od jednoho stejného výrobce jako je šachtové dno, přičemž skruže a kónusy v šachtovém programu musí být dodávány s tloušťkou stěny min. 120 mm.

8.3.1.7 Šachtové dno betonové – vibrolis

Specifikace použití pro vstupní šachty – jednotné, splaškové a dešťové stoky. Síla stěny šachtového dna min. 120 mm.

Vyráběno v dimenzích DN 1000, DN 1200 a DN 1500 mm. Pevnostní třída betonu C40/50.

Vodotěsnost šachtového dna. Těsnění z elastomeru.

Možnosti vodotěsného napojení potrubí – profilovaný prostup betonu, nebo osazení šachtových vložek.

Provedení kyneta a nástupnice.

Kyneta vyráběna v profilu 1/1, možno provést v kameninovém nebo čedičovém provedení, hladký povrch.

Kameninové žlaby budou nad polovinou profilu dozděny do výšky profilu „klinker“ kanalizačními cihlami.

Úhlová tolerance provedení přítoku $\pm 3^\circ$ od zadání.

Výšková tolerance provedení odtoku a přítoku ± 15 mm od zadání. Lze uzpůsobit požadavku projektanta.

Betonový šachtový program zásadně od jednoho stejného výrobce jako je šachtové dno, přičemž skruže a kónusy v šachtovém programu musí být dodávány s tloušťkou stěny min. 120 mm.

8.3.2 Objekty na změnu nivelety dna

8.3.2.1 Spadiště

Spadiště se navrhuje na stoce tam, kde je sklon terénu větší než sklon stoky při maximální možné průtočné rychlosti. Výška spadiště nesmí přesáhnout 4 m při profilu stoky DN 250 až DN 400 a 3 m při profilu stoky DN 500 až DN 600. Spadiště pro stoky profilu DN 700 a více se navrhuje individuálně po dohodě s SMJ.

Opevnění nárazové stěny bude provedeno z obkladů čediče, žuly apod. Pro vstup do spadiště platí obecná ustanovení pro šachty. Vstupní část bude umístěna nad odtokovou částí spadišťové šachty. U profilů nad DN 600 mm bude realizována dělicí stěna.

8.3.2.2 Skluzy

Skluzy se navrhuje v případě velmi strmých přímých úseků stok, kde by vybudování soustavy

spadišť bylo velmi nákladné nebo obtížně proveditelné. Skluz musí být na svém začátku a konci opatřen vstupní šachtou.

Rychlost proudění odpadní vody ve skluzu nesmí přesáhnout 10,0 m/s. Hydraulický výpočet musí vzít v úvahu navýšení průtoku provzdušněním odpadní vody. V odůvodněných případech, zejména u zvlášť dlouhých a strmých úseků, nebo při velkém průtoku odpadních vod se skluz ukončuje objektem na tlumení přebytečné pohybové energie. Návrh skluzu musí být schválen SMJ.

8.3.3 Objekty na odlehčení odpadních vod

Objekty na odlehčení odpadních vod je možné navrhnout pouze ve výjimečných případech, pokud lze jasně prokázat, že takové řešení je nejlepší s ohledem na technickou, provozní a ekonomickou stránku věci.

Záměr zařadit odlehčovací komoru či separátoru do kanalizačního systému musí být předem odsouhlasen SMJ.

8.3.3.1 Odlehčovací komory a separátory

Odlehčovací komory a separátory navržené na jednotném kanalizačním systému musí zajistit oddělení dešťových vod v daném poměru ředění dle hydraulického výpočtu, projednaného a odsouhlaseného v projektové dokumentaci, v návaznosti na schválený generel stokové sítě. Do čistírny odpadních vod musí být spolehlivě přiveden průtok rovnající se minimálně trojnásobnému množství maximálního hodinového průtoku splašků.

Množství vod přitékajících před odlehčovací komoru je nutné stanovit na základě bilančních výpočtů pro všechny typy vod (splaškové, dešťové atd.).

Návrh odlehčovacích komor tam, kde není vytvořen hydraulický model sítě, bude proveden na základě hydrotechnického výpočtu kanalizační sítě.

Odtok odpadních vod z odlehčovací komory či separátoru do odlehčovací komory a do toku se určuje podle požadavku na ochranu jakosti vody ve vodním recipientu na základě:

- ředícího poměru (násobek max. hodinového průtoku splašků)
- odtoku mezního deště
- dovolené koncentrace znečištění odlehčovaných vod
- hodnoty stanovené v bilančním výpočtu

Konstrukce odlehčovací komory musí umožňovat manipulaci s průtoky. Přepadová hrana bude navržena tak, aby bylo možné jednoduchým způsobem její zvýšení, snížení, nebo její eventuální vyhrazení. Jako hradící prvky se používají dubové dluže s osazením do U nebo I profilů s možností hrazení po 10 cm výšky, max. délka jednoho pole je 1,5 m.

Na odtoku z odlehčovací komory do další trasy kanalizační sítě bude navrženo vždy hrazení. Jako hradící prvky budou rovněž dubové dluže, případně kanálové šoupátko. Pro vstup do komory budou navrženy podle velikosti odlehčovací komory dva i více vstupní komíny.

8.3.4 Měrné šachty

8.3.4.1 Měrné šachty na stokách

Na základě požadavku SMJ se na některých stokách kanalizační sítě navrhují objekty, ve kterých je možné měřit průtok odpadních vod. Tyto objekty se zpravidla umísťují na odtoku z ucelených povodí a v odlehčovacích komorách tak, aby bylo možné měřit průtok všech odpadních vod odtékajících ze stokové sítě (nezbytné údaje jsou o stavu kanalizační sítě v povodí za bezdeštných průtoků, s cílem identifikovat přítok balastních vod, a chování kanalizační sítě při srážkové události).

8.3.4.2 Měrné šachty na kanalizačních přípojkách

Na kanalizačních přípojkách se zřizují měrné objekty tam, kde je nezbytné měřit množství odpadních vod.

Jedná se hlavně o přípojky producentů s více druhy odpadních vod a vlastními zdroji vody. Měrné objekty zřizuje vlastník přípojky (producent, zákazník) na vlastní náklady.

K měření množství odpadních vod se používá měrných žlabů (Parshallův, Venturiho a pod), měrných přelivů s ultrazvukovým snímačem hladiny, průtokoměrů apod.

Technické řešení měrné šachty musí být vždy individuálně projednáno a odsouhlaseno SMJ.

8.3.5 Výustní objekty

Návrh každého výustního objektu z odlehčovací komory jednotné kanalizace, případně dešťové kanalizace musí být odsouhlasen správcem příslušného recipientu.

Na základě dohody se správcem recipientu je nutné výustní objekt opatřit:

- opevněním břehů, většinou dlažbou z lomového kamene do betonu
- opevněním dna recipientu rovněž většinou dlažbou z lomového kamene do betonu
- opevněním protilehlého břehu (dle množství vypouštěných vod a šířky recipientu (koryta toku))

Konstrukce výustního objektu nesmí zasahovat do průtočného profilu toku.

U výustních objektů je nutné zabránit zpětnému vzduť vody z vodoteče do kanalizace, a to buď výškovým osazením, nebo zpětnou klapkou.

8.3.6 Dešťové vpusti, žlaby a lapáky splavenin

Dešťová vpust včetně jejího připojení na veřejnou kanalizaci je součástí staveb komunikací, její technický a funkční stav má však přímou vazbu na jednotný nebo dešťový kanalizační systém.

Podle využití a umístění rozeznáváme:

- **uliční vpust'** – osazuje se v nejnižším místě komunikace při okraji vozovky
- **chodníkovou vpust'** – osazuje se v okraji chodníku s bočním vtokem
- **odvodňovací žlaby** – osazují se souběžně s vozovkou nebo napříč vozovky
- **horská vpust'** – osazuje se v místech strmého nepevněného terénu

Lapák splavenin – umísťuje se tam, kde jsou zaústěny otevřené příkopy do trubní sítě. Dochází zde k sedimentaci splavenin a retenci povrchového odtoku.

8.3.7 Dešťové nádrže

V rámci jednotné stokové sítě mají v případě „prvního splachu“ zabránit odnosu usazených znečišťujících látek ze stokové sítě a omezit nadměrné zatěžování čistíren odpadních vod a recipientů.

Druhy dešťových nádrží dle funkce:

- retenční
- záchytové
- průtočné
- usazovací
- kombinované

Vybavení dešťových nádrží:

- ovládání dešťového odtoku
- čerpání na vyprázdnění nádrže (pokud to vyžaduje výškové uspořádání)
- norná stěna pro zamezení úniku plovoucích nečistot
- zařízení na odstranění případných ropných derivátů
- odtokové nebo zařízení na odvedení přelivných vod
- zařízení na vyplachování a čištění (shrabovací zařízení, vyplachovací klapka,
- tryskové čističe, ponorná čerpadla)

8.3.8 Čerpací stanice

Navrhování čerpacích stanic je možné pouze ve výjimečných případech, když gravitační způsob odvádění odpadních vod nebude možný. Každá čerpací stanice je navržena na konkrétní podmínky dané hydraulickými výpočty. Jednotný návrh ČS stanovit nelze, vždy je zohledňována konkrétní ČS pro konkrétní použití a zhodnocení místních podmínek.

OBECNÉ POŽADAVKY PRO NÁVRH ČS:

- Při návrhu ČS není povolen nátok balastních a srážkových vod na ČS
- Řešení zabezpečení objektu ČS proti projevům vandalizmu a krádeží
- Veškeré podzemní prostory ČS musí být vodotěsné.
- Návrh podesty při hloubce jímky větší než 4 m (betonová nebo z nekorodujících materiálů) pro přístup obsluhy k ovládání armatur
- Určení doby zdržení odpadních vod v čerpací stanici; doba zdržení splašků v ČS v případě havárie se doporučuje cca 10 hodin
- Zařízení a vybavení pro obsluhu a údržbu – zvedací zařízení pro vytahování čerpadel z jímky, uzavírání nátoků do jímky, příjezd a manipulační plocha pro vozidla obsluhy apod.
- Navrhovaná čerpadla musí být vybavena tepelnou ochranou instalovanou v motoru čerpadla a čidlem průsaku vody do olejové náplně čerpadla
- Budou osazena dvě čerpadla (100% rezerva)
- Použití kalových čerpadel s min. průchodností 65 mm
- Řízení čerpadel bude dle hladinové sondy
- Pro případ výpadku hladinové sondy budou osazeny plováky na max. a min. hladinu
- Na výtlačném potrubí musí být osazena zpětná klapka
- Na výtlačném potrubí v čerpací stanici bude navržen čistící kus (např. T – kus s bajonetovou rychlospojkou), pro případ čištění výtlačného potrubí
- Bude zajištěn obousměrný přenos na centrální dispečink provozovatele dle aktuálních specifikací, které na vyžádání vydá provozovatel

Přenášené údaje z čerpací stanice odpadních vod na centrální dispečink budou v rozsahu minimálně:

- Vstup do objektu
- Výška hladiny
- Výpadek napětí
- Chod, stop, porucha, průsak na čerpadle
- Ručně zapni, vypni čerpadlo

- Motohodiny na čerpadlech

8.3.9 Čistírny odpadních vod

Při připojování nových lokalit je preferováno napojení na centrální čistírnu odpadních vod. Konkrétní řešení se bude řešit individuálně dle místních podmínek.

9 Značení vodovodních a kanalizačních zařízení

9.1 Značení vodovodních zařízení

9.1.1 Vodovody uložené v zemi

Umístění veškerých vodovodních armatur nově osazených na potrubí vodovodů je nutné označit dle ČSN 75 5025 – Orientační tabulky rozvodné vodovodní sítě orientačními tabulkami, které budou osazeny na ocelových sloupcích modro – bílé barvy. Ocelové sloupky budou vsazeny do betonové patky, aby nedošlo později k jejich přetočení.

V místě lomových bodů v nezastavěném území, podchodů pod komunikacemi, dráhou a potoky budou osazeny informační výtyčky (lomové sloupky) v modro – bílém provedení s osazením do betonové patky.

9.1.2 Vodovody v kolektorech a průchozích kanálech

Dle dohody se SMJ a správcem kolektoru.

9.2 Značení kanalizačních zařízení

Pro značení armatur, směrových lomů, křížení, podchodů apod. na tlakových kanalizačních řadech platí stejné podmínky jako u označení armatur vodovodů. Informační tabulky ale budou mít hnědou barvu a sloupky hnědo - bílou.

OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ

Vodohospodářská zařízení budou označena informační tabulkou s názvem objektu a majitele.

10 Zkoušky potrubí

10.1 Zkoušky vodotěsnosti, tlakové zkoušky

10.1.1 Tlaková zkouška vodovodního potrubí

Tlaková zkouška bude prováděna podle ČSN 75 5911, ČSN 75 5011 = ČSN EN 805. Zhotovitel na tlakovou zkoušku použije certifikované zařízení pro měření tlaku se záznamem, které se osadí již při napouštění potrubí. Použitý typ certifikovaného zařízení bude před osazením konzultováno s provozem 601. V případě, že zhotovitel nemá k dispozici výše uvedené zařízení, pronajme si jej od provozu 601 na základě písemné dohody.

Technik, popřípadě provoz 601 bude přítomen již při montáži výše uvedeného měřicího zařízení a napouštění o čemž se rovněž provede zápis do stavebního deníku.

Se stř. 601 je třeba včas projednat možnost a způsob naplnění potrubí pro tlakovou zkoušku, dezinfekci a proplach potrubí, a to nejpozději 10 dnů před požadovanými termíny realizace tlakové zkoušky. Investor (stavebník) předmětné stavby vodovodu musí do nákladů stavby zahrnout veškeré činnosti a dodávky SMJ s.r.o. související s činnostmi provozovatele vodovodu (práce spojené s napojením na stávající vedení veřejného vodovodu, dodávkou vody pro tlakové zkoušky vodovodu, proplachy vodovodu, dezinfekce vodovodu, provedení laboratorních analýz vzorků vody apod.).

Zkouška vodotěsnosti stok včetně šachet na kanalizaci

Zkouška bude prováděna podle ČSN 75 6909.

Zkouška vodotěsnosti nádrží

Zkouška bude prováděna podle ČSN 75 0905.

Prohlídka TV kamerou

Kanalizace budou prohlédnuté TV kamerou (kontrola potrubí, spojů, šachet, spádu, kvality).

Kamerový průzkum kanalizace bude u nových staveb proveden 6 měsíců před koncem záruční doby kamerou, která byla z kalibrována nejdéle 2 měsíce před kamerovou prohlídkou kanalizace.

Zkouška nezávadnosti vody

Z hygienického hlediska a z důvodu zajištění předepsané kvality vody, určené k zásobování obyvatelstva, je možno uvést nové vodovodní potrubí do provozu jen po obdržení protokolu o analýze vzorku s kladným výsledkem, který bude splňovat limity dané pro pitnou vodu.

Elektrojiskrová zkouška

Zkouška celistvosti nebo pórovitosti izolace ocelového potrubí se provádí podle ČSN 03 8376.

10.2 Kontrola ovladatelnosti armatur a vyhledávacího vodiče

Kontrolou ovladatelnosti armatur se ověřuje funkčnost uzávěrů přípojek (navrtávky), kohoutů, uzávěrů hlavního řadu (šoupata, klapky), hydrantů, vzdušníků, apod.

Před podáním návrhu na vydání kolaudačního souhlasu stavby vodovodu bude na základě objednávky dodavatele stavby či investora provedena kontrola funkčnosti vyhledávacího vodiče, kontrola funkčnosti vodovodních armatur a kontrola orientačních sloupků a tabulek (vyplnění, kvalita upevnění, kvalita usazení orientačního sloupku). Součástí kontroly vyhledávacího vodiče je vizuální kontrola všech spojů ještě před záhozem. Vyhledávací vodič musí být vyveden do každého poklopu sekčního šoupátka, hydrantu, vzdušníku, kalníku, případně pod samostatný poklop. Výsledek z těchto kontrol bude zaznamenán v protokolech, které budou vystaveny na místě stavby, a které budou součástí předávacích dokladů při kolaudaci stavby vodovodu.

10.3 Protokol o provedeném měření míry zhutnění

Dodavatelem budou předány příslušné protokoly o provedené míře zhutnění zásypů v rozsahu vymezeném příslušnými normami, technickými podmínkami, projektantem.

11 Vodní díla, která nejsou součástí vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu

11.1 Studny pro individuální zásobování vodou

Pro studny, které slouží k individuálnímu zásobování vodou, platí shodné právní předpisy se studnami pro hromadné zásobování vodou, proto u těchto jímacích objektů bude postupováno shodně s odst. 4.2 a 5.4.1.

11.2 Předčisticí zařízení odpadních vod

Pokud v místě vzniku kvalita odpadní vody neodpovídá kanalizačnímu řádu, je nutné ji před vypouštěním do kanalizace předčistit. Předčisticí zařízení jsou vodní díla a jejich vybudování musí být povoleno vodoprávním úřadem nebo obecným stavebním úřadem.

Podmínky předčisticích zařízení:

- Každé předčisticí zařízení musí odpovídat konstrukcí a kapacitou, charakteru a množství odpadních vod v něm předčištěných.
- Předčisticí zařízení buduje na své náklady producent odpadních vod a zařízení zůstává v jeho správě.
- Na přítok do předčisticích zařízení je zakázáno napojovat jakékoli jiné odpadní vody než vody, na které je zařízení určeno a dimenzováno.
- Před podáním žádosti k povolení stavby, musí být s provozovatelem kanalizace pro veřejnou potřebu projednána projektová dokumentace. Ta bude obsahovat přehledné schéma vnitřní kanalizace, hydraulické výpočty, specifikaci znečištění a garantovaný návrh na odtoku z předčisticího zařízení.
- Před uvedením do provozu musí být pro daný objekt zpracován provozní řád, který bude mimo jiné obsahovat podrobný popis činností obsluhy, způsob likvidace odpadů a evidence v provozním deníku.
- Likvidace odpadů – tuky, kaly, musí být zajištěna smluvně s oprávněnou firmou (v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech).
- Zařízení musí být přístupná pro odběr vzorků, rozborů odpadních vod dle vodoprávního rozhodnutí budou k dispozici k nahlédnutí spolu s výše uvedenými doklady.

11.2.1 Domovní čistírny odpadních vod

Domovní čistírny jsou předčisticí zařízení sloužící ke snížení obsahu organického znečištění před vypuštěním odpadních vod do veřejné kanalizace, jež není zakončena veřejnou ČOV.

Povolené limity kvality předčištěných odpadních vod budou v souladu s návrhovými parametry, a to v ukazatelích BSK₅, CHSK, NL a pH.

11.2.2 Odlučovače ropných látek (odlučovače lehkých kapalin)

Vybavení parkovišť pro více než 30 osobních vozidel nebo pro více než 10 nákladních vozidel schváleným typem odlučovače ropných látek takové kapacity, aby bylo vyloučeno vniknutí těchto látek do kanalizace, projednává projektant s příslušným vodoprávním úřadem, který jejich stavbu povoluje ve smyslu stavebních předpisů.

Použití ORL vyžadujeme v případě napojení odtoku z níže uvedených ploch na veřejnou kanalizaci:

- u čerpacích stanic PHM, autoservisů, parkovišť určených pro parkování havarovaných a poškozených vozidel, šrotišť apod.
- parkovišť určených pro parkování nákladních a speciálních vozidel (např. zemědělských a stavebních strojů),

- skladovacích a manipulačních ploch, kde může docházet k únikům lehkých kapalin.

11.2.3 Lapáky tuků

Restaurace, penziony a jiná zařízení, kde dochází k manipulaci s tuky, stejně tak i školní kuchyně a stravovací zařízení musí být vybaveny schváleným typem lapáku tuků (dále jen lapol), který zabraňuje jejich vniknutí do kanalizace. Jedná se o zařízení k předčištění odpadních vod v souladu s kanalizačním řádem, jejichž stavbu povoluje speciální stavební úřad. Použité tuky je nutno shromažďovat a likvidovat prostřednictvím autorizovaných firem. V kuchyni nesmí být používán drtič odpadků, zbytky z kuchyně znemožňují správnou funkci lapače tuku. Na přítok k lapači tuku je zakázáno napojovat jakékoliv jiné odpadní vody než tukové vody z kuchyně apod. Povolené limity kvality předčištěných odpadních vod budou v souladu s návrhovými parametry, nejvýše do výše uvedených limitů kanalizačního řádu, a to v ukazatelích EL (tuky a oleje, jako extrahovatelné látky), BSK₅, CHSK, NL a pH).

Odlučovač suspendovaných částic amalgámu

Stomatologické soupravy musí být vybaveny separátory amalgámu. Odlučovač suspendovaných částic amalgámu musí dosahovat min. 95 % účinnosti.

11.2.4 Septiky

Septik se zařazuje jako mechanické a biologické předčištění před hlavní čistící stupeň, kterým je obvykle zemní filtr, vegetační čistírna nebo biofilmový reaktor. **Je akceptován pouze v případě, že se jedná o rekonstrukci kanalizace nebo její opravu.**

Celkový objem septiku se navrhuje podle střední doby zdržení v účinném prostoru septiku a podle potřebného kalového prostoru. Doporučuje se střední doba zdržení 3 dny v účinném prostoru septiku. K objemu účinného prostoru se připočítává objem kalového prostoru o velikosti 50 % až 60 % z objemu účinného prostoru septiku.

Povolené limity kvality předčištěných odpadních vod budou v souladu s návrhovými parametry, a to v ukazatelích BSK₅, CHSK, NL a pH.

12 Hospodaření s dešťovými vodami

Dle Vyhlášky č. 501 / 2006 Sb., §20, odst. (5), písm. c) hospodaření se srážkovými vodami musí být vsakování nebo odvádění srážkových vod ze zastavěných ploch nebo zpevněných ploch řešeno jejich:

- a) **akumulací s následným využitím**, vsakováním nebo výparem, pokud to hydrogeologické poměry, velikost pozemku a jeho výhledové využití umožňují a pokud nejsou vsakováním ohroženy okolní stavby nebo pozemky,
- b) odváděním do vod povrchových prostřednictvím dešťové kanalizace, pokud jejich akumulace s následným využitím, vsakováním nebo výparem není možná, nebo
- c) regulovaným odváděním do jednotné kanalizace, není-li možné odvádění do vod povrchových.

Na potrubí dešťové kanalizace musí být vybudováno takové zařízení, které bude regulovat v co největší míře povrchový odtok z území a zpevněných ploch v max. odváděném množství **3 l/s/ha**. Retence musí být navržena na 15 min. déšť s vydatností 158 l / ha + 20 % rezerva tak, aby byla doba prázdnění min. 12 hod. Z důvodu technického řešení je min. **řízený odtok 0,5 l/s**.

13 Ostatní stavby

13.1 Postup výstavby

Postupovat je nutné ve smyslu platné legislativy, zejména dle:

Zákona č.183/2006 Sb. ze dne 14.3.2006 o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), vč. souvisejících předpisů v platném znění.

SMJ odsouhlasují stavby z hlediska dotčení vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu a s nimi souvisejících objektů a zařízení, jejichž provoz zabezpečuje. Vydává vyjádření ke stavbám a provádí kontroly staveb v průběhu realizace a před dokončením. Vyjádření je SMJ zpracováno za provozovatele a také za Vlastníka vodovodu nebo kanalizace. Dokumentace staveb předkládaná SMJ musí být v souladu s platnými vyhláškami (viz vyhláška č. 499/2006 Sb. a vyhláška č. 503/2006 Sb.) a v souladu se Standardy.

Při návrhu a realizaci stavby je nutné respektovat ochranná pásma vodovodu a kanalizace, případně ostatních liniových staveb (např. kabelů) souvisejících s VH objekty, ochranná pásma vodních zdrojů apod. O existenci sítí pro zakreslení vodovodu, kanalizace a dalších zařízení a objektů provozovaných SMJ do projektových dokumentací je třeba SMJ požádat přes internetový formulář dostupný na webu SMJ. V případě nepřesnosti ve stávající technické dokumentaci provozovatele, je nutné si u SMJ vyžádat vytyčení před zpracováním PD pro územní řízení apod.

13.1.1 Záměr stavby, územní řízení, územní souhlas

Stavebník projedná záměr stavby se stavebním úřadem příslušným k místu stavby. Pokud vyžaduje stavba vydání územního souhlasu nebo územního rozhodnutí, je na stavebním úřadě informován, jak má postupovat. Na stavební úřad pak podává žádost a k ní připojí:

- doklad prokazující vlastnické právo žadatele nebo smlouva nebo doklad o právu provést stavbu nebo opatření k pozemkům nebo stavbám, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn; tyto doklady se připojují, nelze-li tato práva ověřit v katastru nemovitostí dálkovým přístupem
- seznam a adresy osob, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno
- celková situace v měřítku katastrální mapy včetně parcelních čísel, se zakreslením stavebního pozemku, požadovaného umístění stavby / změny stavby, s vyznačením vazeb a účinků na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb
- dokumentace podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb.
- závazná stanoviska dotčených orgánů, popřípadě jejich rozhodnutí opatřená doložkou právní moci nebo jiné doklady podle zvláštních právních předpisů
- stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, popřípadě vyznačená na situačním výkresu, s uvedením příslušného vlastníka, č.j. a data vydání.

Případně další doklady dle pokynů stavebního úřadu.

Pro vydání vyjádření pro územní řízení stavebník SMJ doloží:

- žádost s přesnou specifikací požadovaného (https://www.vodasmj.cz/sites/default/files/ke-stazeni/zadost_o_vyjadreni_2020.pdf)
- stanovisko orgánu územního plánování (obce), že předkládaný návrh je v souladu s územně plánovací dokumentací
- projektovou dokumentaci pro územní řízení dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.

- Pokud se stavba bude napojovat na vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu je nutné postupovat dle kapitoly č. 13.2 Vodovodní a kanalizační přípojky, kde je uvedeno, co má obsahovat žádost i dokumentace. Předložená PD musí obsahovat mimo jiné hydrotechnické výpočty potřeby vody a množství a kvality odpadních vod, požadavek na množství požární vody, výpočet tlakových poměrů apod.
- žádost s konkrétními údaji: žadatel (jméno nebo název firmy /IČ/, adresa, telefon, e – mail), popis stavby, místo stavby (k. ú., parcelní č. pozemku, ulice, číslo popisné/evidenční), investor (jméno nebo název firmy /IČ/, adresa, telefon, e-mail)
- dokumentaci pro územní řízení nebo pro společné řízení

Od SMJ žadatel obdrží:

- stanovisko z hlediska možnosti a způsobu napojení na vodovod a kanalizaci
- stanovisko předpokládaného budoucího provozovatele dle zákona č. 274/2001 Sb., v platném znění
- stanovisko z hlediska dotčení stávajících vodovodů a kanalizací, případně i jiných sítí, objektů a zařízení v provozování SMJ

13.1.2 Povolení stavby

Stavebník si vyžádá informaci na stavebním úřadě příslušném k místu stavby, zda stavba podléhá vydání stavebního povolení a jak má postupovat. Na stavební úřad pak podává žádost a k ní připojí:

- Doklad prokazující jeho vlastnické právo nebo doklad o právu založeném smlouvou provést stavbu nebo opatření k pozemkům nebo stavbám, pokud tak nevyplývá z katastru nemovitostí
- Závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů
- Kompletní projektovou dokumentaci (dále PD)
- Plán kontrolních prohlídek stavby
- Závazná stanoviska, popřípadě stanoviska nebo jiné doklady vyžadované zvláštními právními předpisy, pokud je stavebník obstaral předem

Případně další doklady dle pokynů stavebního úřadu

Pro vydání stanoviska SMJ pro stavební řízení stavebník doloží:

- žádost s přesnou specifikací požadovaného stanoviska
- projektovou dokumentaci pro stavební povolení dle vyhl. č. 499/2006 Sb., mimo jiné i kompletní PD vodovodní a kanalizační přípojky dle kap. č. 13.2, pokud se stavba bude napojovat na vodovod a kanalizaci
- vyjádření vlastníka vodovodního řadu s napojením na vodovod, pokud vodovod pro veřejnou potřebu není ve vlastnictví Města
- pokud se stavba bude napojovat na vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu je nutné postupovat dle kapitoly č. 13.2 Vodovodní a kanalizační přípojky, kde je uvedeno, co má obsahovat žádost i dokumentace pro povolení stavby. Předložená PD obsahovat mimo jiné hydrotechnické výpočty potřeby vody a množství a kvality odpadních vod, požadavek na množství požární vody, výpočet tlakových poměrů apod.

Od SMJ žadatel obdrží:

- stanovisko z hlediska možnosti a způsobu napojení na vodovod a kanalizaci, z hlediska dalšího postupu
- stanovisko z hlediska dotčení stávajících vodovodů a kanalizací, případně i jiných zařízení v provozování SMJ.

13.1.3 Realizace stavby

- Při realizaci stavby je třeba dodržet požadavky SMJ stanovené ve vyjádřeních pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení.
- Stavebník/zhotovitel = ten, co provádí stavební práce (včetně subdodavatele/subdodavatelů) musí mít vždy na stavbě k dispozici vyjádření SMJ.
- Před zahájením zemních prací je nutné zajistit vytyčení vodovodu a kanalizace v provozování SMJ na místě samém, vyznačte je viditelně a chraňte před poškozením.
- Během stavby nesmí být omezen provoz vodovodu a kanalizace, v případě odkrytí nebo jiného dotčení vodovodu nebo kanalizace požadujeme přizvání pracovníka příslušného provozu (dle vyjádření) ke kontrole a projednání na místě.
- V případě kolize je nutné na místo stavby přivolat pracovníky příslušných středisek (dle vyjádření) a dbát jejich pokynů. Zahájení prací u rozsáhlejších staveb je nutné oznámit střediskům v dostatečném předstihu uvedeném ve vyjádření SMJ.
- Pokyny ohledně provádění vodovodních a kanalizačních přípojek jsou uvedeny v kapitole č. 13.2 Před připojením dokončené nemovitosti na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu prohlédne pracovník příslušného provozu SMJ vnitřní vodovod a vnitřní kanalizaci nemovitosti a provede tlakovou zkoušku nebo dle potřeby provede kontrolu oddělení splaškových a dešťových vod. Připojení nebude provedeno, neumožní-li majitel připojované nemovitosti provozovateli přístup k přípojce, kontrolu vnitřního vodovodu nebo kanalizace nebo zjistí-li nepřipravenost stavby k řádnému napojení.

13.2 Vodovodní a kanalizační přípojky

13.2.1.1 Z hlediska povolení stavby

Základní informace pro žadatele o vybudování vodovodní nebo kanalizační přípojky ve smyslu platné legislativy, tj. zejména:

- zákon č.183/2006 Sb. ze dne 14. 3. 2006 o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), vč. souvisejících předpisů v platném znění
- zákon č.274/2001 Sb. ze dne 10. 7. 2001 o vodovodech a kanalizacích, v platném znění vč. souvisejících předpisů v platném znění
- Vodovodní a kanalizační přípojky jsou dle § 3 zákona o VaK samostatnými stavbami, nejsou vodními díly a jejich realizaci na rozdíl od vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu nepovoluje speciální vodoprávní úřad, ale kompetentní je obecní stavební úřad.
- Povolování stavby vodovodních a kanalizačních přípojek se provádí dle stavebního zákona.
- Dle § 103 odst. 1 písm. e) bodu 10 stavebního zákona nevyžadují vodovodní a kanalizační přípojky stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. Postačuje jen územní souhlas dle § 96 odst. 2 písm. a) stavebního zákona vydaný stavebním úřadem na základě oznámení stavebnímu úřadu o záměru stavby. Územní souhlas může být vydán, pokud záměr splňuje podmínky dle § 96 odst. 1 stavebního zákona, tj. záměr je v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, poměry v území se podstatně nemění a záměr

nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

Z výše uvedených legislativních požadavků vyplývá, že žadatel o vodovodní nebo kanalizační přípojku musí doložit stavebnímu úřadu minimálně oznámení o záměru stavby přípojky v daném území, jehož rozsah je definován v §96 odst. 3 stavebního zákona. Stavební úřad pak rozhodne a žadateli sdělí, jak bude dále postupovat při povolení stavby konkrétní přípojky v konkrétních podmínkách a jaké další doklady bude vyžadovat.

Oznámení o záměru stavby přípojky v daném území doručené na místně příslušný stavební úřad obce musí dle § 96 odst. 3 stavebního zákona obsahovat minimálně následující přílohy:

- Obecné identifikační údaje stavby
- Identifikační údaje pozemků
- Doklad prokazující vlastnické nebo smluvní právo k pozemkům nebo stavbě, pokud nevyplyvá z katastru nemovitostí
- Souhlasná závazná stanoviska, popř. souhlasná rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních předpisů
- Stanoviska vlastníků veřejné dopravní infrastruktury
- Jednoduchý technický popis záměru stavby s příslušnými výkresy
- Souhlasy osob uvedených v § 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona – do této kategorie spadá vlastník vodovodu nebo kanalizace pro veřejnou potřebu, resp. pověřený provozovatel, jehož vlastnické nebo věcné právo bude dotčeno v souvislosti s připojením zřizované vodovodní nebo kanalizační přípojky na potrubí vodovodní nebo kanalizační sítě pro veřejnou potřebu

Ve složitějších případech nebo pro jiný režim povolování přípojek (pro územní rozhodnutí) může stavební úřad požadovat podrobnější rozsah příloh, to se týká např. také požadavku na projektovou dokumentaci vodovodních nebo kanalizačních přípojek.

Souhlas s vybudováním vodovodních nebo kanalizačních přípojek dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona vydává žadateli provozovatel vodovodu a kanalizace, tedy SMJ, pokud v daném území infrastrukturu provozuje.

Obecné požadavky platné pro vydání souhlasu provozovatele s vybudováním vodovodních nebo kanalizačních přípojek a při realizaci a následném užívání těchto přípojek:

1. Na vodovodní nebo kanalizační síti pro veřejnou potřebu může provádět veškeré manipulace pouze provozovatel. Provozovatel je dle pověření v provozní smlouvě uzavřené s majitelem infrastrukturního majetku zodpovědný za kvalitu dodávané pitné vody a v souladu s příslušným kanalizačním řádem je také zodpovědný za množství a kvalitu odpadní vody odváděné do kanalizačního systému. Realizace vodovodní nebo kanalizační přípojky vyžaduje provozní zásah do vodovodní nebo kanalizační sítě s přímým dopadem na zásobování vodou nebo odvádění odpadních vod.
2. Zásah do vodovodní nebo kanalizační sítě pro veřejnou potřebu bez vědomí provozovatele lze kvalifikovat jako ohrožení kvality vody ve vodovodním nebo kanalizačním systému a při naplnění skutkové podstaty až jako trestný čin obecného ohrožení. Podle § 32 a § 33 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích ve znění pozdějších předpisů jsou za přestupky fyzických osob a správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob a zákona o přestupcích č. 200/1990 Sb. a jeho doplňcích jsou za přestupky považovány např. práce prováděné v ochranném pásmu vodovodu nebo kanalizace bez souhlasu provozovatele, poškození vodovodu nebo kanalizace pro veřejnou potřebu, neoprávněná manipulace s jakoukoli částí vodovodů nebo kanalizací pro veřejnou potřebu, odběr vody nebo vypouštění odpadní vody bez SMLOUVY O

DODÁVCE PITNÉ VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD uzavřené s provozovatelem, vypouštění odpadních vod přes septik nebo žumpu a neprovádění řádného provozu vodovodní nebo kanalizační přípojky.

3. Stavbu vodovodní nebo kanalizační přípojky je nutné provádět zejména dle podmínek provozovatele vodovodu nebo kanalizace pro veřejnou potřebu s respektováním příslušných legislativních a technických předpisů. Domovní přípojky lze napojit pouze na zkolaudované vodovodní řady nebo zkolaudované kanalizační stoky.
4. Každá nemovitost může mít pouze jednu vodovodní nebo kanalizační přípojku (platí, že 1 nemovitost = 1 přípojka). Neplatí pro lokality s oddílnou kanalizací, kde je třeba vždy oddělit splaškové a dešťové vody samostatnými přípojkami.
5. Dle § 3 zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích je vlastníkem vodovodní přípojky nebo kanalizační přípojky, popřípadě jejích částí zřízených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak. Dále dle § 3 zákona č.274/2001 Sb. vodovodní přípojku a kanalizační přípojku pořizuje na své náklady odběratel, není-li dohodnuto jinak; vlastníkem přípojky je osoba, která na své náklady přípojku pořídila.
6. První kontakt stavebníka domovní přípojky s provozovatelem za účelem dojednání konkrétních podmínek pro zpracování projektové dokumentace na stavbu domovní přípojky v konkrétní lokalitě – stavebník požádá osobně nebo písemně, a to na pracovišti:

SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.

Adresa: Hruškové Dvory 123, 586 01 Jihlava

tel. spojení: <https://www.vodasmj.cz/kontakty>

V této fázi stavebník doloží žádost, ve které je zapotřebí uvést:

Žadatel – jméno nebo název firmy (IČ), adresa, telefon, e-mail; údaje o stavbě vyžadující vybudování přípojky – novostavba, stávající stavba, typ zástavby

- a) RD s uvedením počtu obyvatel,
- b) BD s uvedením počtu b.j. a návrhového počtu obyvatel,
- c) objekt pro individuální rekreaci,
- d) ubytovací zařízení,
- e) občanská vybavenost,
- f) objekt výrobní a skladovací,
- g) ostatní
- h) výška objektu (od terénu po střešní konstrukci) v metrech

Stavebník – jméno nebo název firmy (IČ), adresa, telefon, e-mail

Etapa povolení - územní rozhodnutí, územní souhlas, ohlášení

stavby,

Místo stavby – Obec, k. ú., ulice, číslo popisné, číslo parcely, potřeba vody - (jen pro objekty typu b, d – g)

Q (m³/den), Q (m³/rok), Q hod max. (l/s), počet pracovních dní/rok, počet směn/den,

potřeba požární vody (l/s)

Množství odpadní vody - (jen pro objekty typu b, d – g) Splaškové Q (m³/den), Q (m³/rok), technologické Q (m³/den), Q (m³/rok); dešťové Q (l/s), Q (m³/rok)

Kvalita vypouštěné odpadní vody (jen pro objekty typu d – g), překračuje-li hodnoty Kanalizačního řádu pro danou lokalitu.

Přílohou evidenční žádosti musí být:

- snímek z pozemkové mapy se zákresem stavby (a, c),
 - situace se zakreslením všech připojovaných objektů (b, d - g),
 - u stávajících staveb (d - g)) rozbor odpadní vody.
7. Žádost bude provozovatelem vyřízena písemně a doručena na adresu žadatele. V případě předběžného souhlasného stanoviska k možnosti napojení, tj. po prověření, zda kapacitní a další technické požadavky vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu umožňují napojení, obdrží následně žadatel:
- předběžné vyjádření o možnosti napojení s podmínkami pro zpracování jednoduché projektové dokumentace domovní přípojky
 - situaci dotčené lokality s vyznačením stávajícího vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu, na který bude možné domovní přípojku napojit,
 - technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace na přípojku.
8. Pro získání konečného souhlasného stanoviska provozovatele k vybudování přípojky (za účelem předložení stavebnímu úřadu) žadatel o přípojku doloží provozovateli:
- a) jednoduchou projektovou dokumentaci
- Standardní rozsah jednoduché projektové dokumentace:
 - technická zpráva obsahující výpočet potřeby pitné vody, u kanalizační přípojky také množství splaškových a srážkových vod a bude-li napojovaná nemovitost produkovat vody technologické i jejich kvalitu a množství,
 - přehledná situace příslušné části obce s vyznačením místa stavby (1:2880, 1:2000 nebo 1:1000),
 - podrobná situace přípojky s uvedením katastrálních čísel dotčených nemovitostí, zákres rušené žumpy či septiku (1:200 nebo 1:100),
 - podélný profil přípojky, u kanalizační přípojky také profil hlavního svodu k zaústění do stoky s udáním nadmořských výšek odvodňovaných podzemních podlaží a terénu,
 - výkres vodoměrné šachty u vodovodní přípojky, případně kontrolní šachty u kanalizační přípojky nebo u velkých znečišťovatelů také výkres měrné šachty pro měření a odběr vzorků vypouštěných odpadních vod,
 - vzorové uložení potrubí, detail připojení na vodovodní nebo kanalizační síť,
 - výkaz obsahující seznam použitých trub, tvarovek a armatur.
 - v případě, že v průběhu zpracování dokumentace dojde ke změně

vstupních podmínek, za kterých byla možnost napojení odsouhlasena, bude zapotřebí vyžádat si nové stanovisko provozovatele

- b) písemný souhlas vlastníka pozemku nebo stavby s napojením na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu – v tomto souhlasu bude přesně specifikován rozsah budoucího vlastnictví přípojky (předkládá se i v případě, že vlastníkem přípojky bude žadatel nebo budoucí odběratel, případně jiný subjekt). V případech, kdy povede přípojka po pozemcích jiných vlastníků, předloží investor souhlas těchto vlastníků se stavbou přípojky.

Po vydání stavebního povolení či územního rozhodnutí nebo územního souhlasu (dle konkrétních podmínek a požadavků příslušného stavebního úřadu) na stavbu přípojky si stavebník na příslušném provozu vodovodů nebo kanalizací vyzvedne příslušný prázdný formulář a předloží vyplněný formulář „Přihláška“:

13.2.1.2 Přihláška k odběru vody

- SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o., Havlíčkova 218/64, provozovna Hruškové Dvory 123, 586 01 Jihlava, zákaznické centrum

13.2.1.3 Přihláška k odvádění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu

- SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o., Havlíčkova 218/64, provozovna Hruškové Dvory 123, 586 01 Jihlava, zákaznické centrum
- identifikace připojované nemovitosti
- identifikace žadatele
- technické údaje projektu přípojky

Dále musí být přiložena fotokopie stavebního povolení, územního rozhodnutí či územního souhlasu na stavbu přípojky.

Ve formuláři SMJ uvede rozsah a způsob spolupráce v průběhu vlastní realizace přípojky a bude dohodnut termín realizace. Montáž vodovodní přípojky, tj. navrtávku na vodovodní řad, osazení vodoměrné sestavy včetně fakturačního vodoměru a tlakovou zkoušku provádí výhradně SMJ. U kanalizační přípojky provádí SMJ výhradně vlastní odbočení z kanalizačního řadu.

Realizace proběhne po obdržení objednávky od žadatele.

9. Na základě „Přihlášky k odběru vody a k odvádění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu“ zákaznické centrum SMJ následně připraví a zašle stavebníkovi ve dvou vyhotoveních SMLOUVU NA DODÁVKU PITNÉ VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD k podpisu. Podepsané smlouvy vrátí odběratel neprodleně SMJ. Bez uzavřené písemné smlouvy není možno v souladu s § 10 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění pitnou vodu odebírat a odpadní vodu vypouštět. Smlouva bude uzavřena až po předání geodetického zaměření přípojky na SMJ viz kapitola 5.9.

10. Další související práce a požadavky při realizaci domovních přípojek:

- a) Stavba domovních přípojek vždy zasahuje do ochranných pásem vodovodu nebo kanalizace pro veřejnou potřebu. Vytyčení provozovaných sítí na základě předchozí žádosti provede přímo v terénu příslušný provoz divize. V případě odkrytí nebo jiného dotčení neznámého a tím i nevytyčeného vodovodního potrubí nebo kanalizační stoky je třeba přizvat příslušný provoz SMJ ke kontrole tohoto zařízení a k projednání dalšího postupu řešení střetu na místě samém.

- b) V průběhu stavby přípojky nesmí být omezen provoz vodovodních a kanalizačních zařízení, ani přístup k nim. Vodovodní armatury a kanalizační poklopy musí zůstat trvale volně přístupné a ovladatelné. Kanalizační vpusti musí být chráněné před znečištěním.
 - c) Pokud se v místě stavby nachází poklopy kanalizačních šachet, poklopy uzávěrů nebo hydrantů, přizpůsobí stavebník na své náklady armatury, poklopy a šachty novému povrchu vzniklému po vybudování přípojky. Předtím s předstihem musí kontaktovat místně příslušný provoz sítě a dohodnout s ním protokolární předání a následné převzetí stavu dotčených kanalizačních šachet a poklopů. Případné opravy těchto zařízení budou provedeny na náklady stavebníka.
 - d) U hromadně prováděných vodovodních a kanalizačních přípojek nebo jejich částí, které jsou budovány současně s výstavbou sítí pro veřejnou potřebu a dále u všech ostatních přípojek včetně samostatně budovaných k RD a drobným provozovnám, je nutno trasu domovní přípojky, tzn. od místa napojení až po umístění vodoměru/přípojkovou šachtu, před záhozem rýhy pro uložení potrubí na náklady investora stavby polohově a výškově zaměřit (v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv.) v systému MICROSTATION. Toto zaměření je nutné zpracovat dle odst. 5.9 a předat je investorem stavby přípojky provozovateli vodovodu nebo kanalizace pro veřejnou potřebu.
 - e) Stavebník/zhotovitel = ten, co provádí stavební práce (včetně subdodavatele/subdodavatelů) musí mít vždy na stavbě k dispozici vyjádření SMJ.
11. Při následném provozu přípojky je pracovník provozovatele vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu oprávněn vstupovat na pozemek nebo do nemovitosti připojené na vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu za účelem zjištění stavu vnitřního vodovodu, spotřeby vody, chodu vodoměru, oddělení odpadních vod apod. SMJ je oprávněn přerušit nebo omezit dodávku vody nebo odvádění odpadních vod:
- nevyhovuje-li zařízení odběratele technickým požadavkům tak, že jakost vody ve vodovodu může ohrozit zdraví a bezpečnost osob a způsobit škodu na majetku;
 - neumožní-li odběratel provozovateli přístup k vodoměru, přípojce nebo zařízení vnitřního vodovodu nebo kanalizace podle smluvních podmínek;
 - bylo-li zjištěno neoprávněné připojení vodovodní přípojky nebo kanalizační přípojky;
 - neodstraní-li odběratel závady na přípojce nebo na vnitřním vodovodu nebo na vnitřní kanalizaci zjištěné provozovatelem ve lhůtě jím stanovené (nesmí být kratší než 3 dny).
12. Odpojení nebo zaslepení stávající přípojky provádí majitel přípojky svým nákladem dle pokynů provozovatele vodovodní nebo kanalizační sítě. Práce související s odstraněním nebo zaslepením přípojky, které se přímo dotýkají vodovodu nebo kanalizace pro veřejnou potřebu mohou provádět na objednávku pouze zaměstnanci SMJ (opravný pas na vodovodu, demontáž fakturačního vodoměru, který není součástí přípojky atd.).

14 Likvidace odpadních vod

Základními druhy odpadních vod vznikajících v sídelních útvarech jsou srážkové a splaškové odpadní vody. V obcích, kde je vybudována jednotná nebo splašková kanalizace a centrální ČOV, lze do kanalizace odvádět splaškové vody. Odpadní voda, vypouštěná do kanalizace pro veřejnou potřebu, musí splňovat limity množství a kvality dle kanalizačních řádů schválených pro konkrétní obce se stokovou sítí. Odpadní vody, které nesplňují limity stanovené v příslušném kanalizačním řádu, musí být předčištěny v patřičném předčisticím zařízení povoleném vodoprávním úřadem.

V obcích, kde je vybudovaná kanalizace jednotná bez centrální ČOV nelze do kanalizace vypouštět splaškové vody přímo. Lze odvádět odpadní vody předčištěné v domovní ČOV nebo splaškové vody akumulovat v jímkách na vyvážení.

Dešťové vody je nutné odvádět dešťovou kanalizací nebo zaústit do toku. Do jednotné kanalizace v obcích, kde je ČOV lze zaústit jen omezené množství dešťových vod zejména z nových ploch. Pokud v místě stavby není dešťová kanalizace nebo tok, je nutné řešit likvidaci co největšího množství dešťových vod na vlastním pozemku zasakováním do podloží, pokud to umožní vhodné hydrogeologické podmínky. Určitým řešením je vybudování retenční nádrže v místech, kde není umožněno zasakování, ze které bude umožněn pozvolný odtok do kanalizace. Konkrétní řešení je třeba odsouhlasit u SMJ.

14.1 Uliční vpusti

Uliční (dešťové) vpusti jsou součástí staveb komunikací. Jejich vlastníkem je vlastník komunikace, pro jejíž odvodnění slouží, mají však přímou vazbu na jednotnou kanalizaci, jejímž provozovatelem jsou SMJ.

Odvodňovaná plocha na jednu vpust by neměla být větší než 400 m² a vzdálenost uličních vpustí v podélném sklonu nemá být větší než 60 m – závisí na konkrétních podmínkách.

Uliční vpust musí mít ve dně prostor na zachycení písku a jiných splavených nečistot. Tento prostor bude vybaven košem, hloubka tohoto prostoru bude 1,0 m. Připojení na stoku je přes zápachovou uzávěrku (sifon).

Uliční vpust je sestavená ze železobetonových prefabrikátů, zakrytí železobetonové části je v úrovni terénu litinovou mříží.

Napojení uliční vpustí na jednotnou kanalizaci je možné do horní třetiny kanalizačního potrubí tak, aby umožňovalo plynulé odvádění dešťových vod, a toto napojení musí být vodotěsné.

V odůvodněných případech je možné navrhnout po projednání s vlastníkem nebo provozovatelem komunikace a provozovatelem kanalizace odvádění dešťových vod pomocí liniových odvodňovacích prvků nebo horských vpustí.

14.2 Zneškodňování odpadních vod z jímek

Jímka je zakrytá, vodotěsná, bezodtoká nádrž, ve které jsou shromažďovány splaškové odpadní vody.

Vyvážení koncentrovaných odpadních vod z jímek provádí odborná firma na základě uzavřené smlouvy. Odpadní vody z jímek musí dodržet limity znečištění dle platného kanalizačního řádu.

15 Smlouvy s odběrateli

- Po uvedení vodovodní přípojky do provozu zůstává jejím vlastníkem ve smyslu zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů osoba, která na své náklady přípojku pořídila. Této osobě vzniká povinnost k hrazení úplaty za dodávku pitné vody tzv. vodného, formou uzavření písemné smlouvy o dodávce pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu.
- Ke dni uvedení přípojky do provozu a osazení vodoměru bude na základě dodané dokumentace a přihlášky vyhotoven a odběrateli zaslán písemný návrh Smlouvy o dodávce pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu, kterou je nutné uzavřít u SMJ. Odběr vody bez uzavřené písemné smlouvy je dle § 10 zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů považován za neoprávněný odběr vody, který provozovatele opravňuje k přerušení nebo omezení dodávky vody.
- Náležitosti potřebné k uzavření Smlouvy o dodávce vody z vodovodu pro veřejnou potřebu jsou uvedeny na www.vodasmj.cz (odkaz Pro zákazníky, část Smlouvy).
- Uvedením kanalizační přípojky do provozu zůstává jejím vlastníkem ve smyslu zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů osoba, která na své náklady přípojku pořídila. Této osobě vzniká povinnost k hrazení úplaty za odvádění odpadních vod tzv. stočného, formou uzavření písemné smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu.
- Ke dni uvedení přípojky do provozu bude na základě dodané dokumentace vyhotoven a odběrateli zaslán písemný návrh Smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu, kterou je nutné uzavřít u SMJ. Vypouštění odpadních vod do kanalizace bez uzavřené písemné smlouvy je dle § 10 zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů považováno za neoprávněné vypouštění.
- Náležitosti potřebné k uzavření Smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu jsou vždy uvedeny na webových stránkách: www.vodasmj.cz (odkaz Pro zákazníky, část Smlouvy).

16 Seznam použitých podkladů

16.1 Právní předpisy

16.1.1 Zákony:

- 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší
- 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
- 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
- 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví
- 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

16.1.2 Vyhlášky:

- 216/2011 Sb. o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl
- 70/2018 Sb. o požadavcích na pitnou vodu a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody
- 428/2001 Sb. kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích
- 183/2018 Sb. o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu
- 405/2017 Sb. o dokumentaci staveb

- 66/2018 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení a veřejnoprávní smlouvy

16.2 Technické normy

- ČSN 01 3410 Mapy velkých měřítek. Základní a účelové mapy
- ČSN 01 3462 Výkresy inženýrských staveb. Výkresy vodovodu
- ČSN 01 3463 Výkresy inženýrských staveb – Výkresy kanalizace
- ČSN 03 8376 Zásady pro stavbu ocelových potrubí uložených v zemi. Kontrolní měření z hlediska ochrany před korozí
- ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou
- ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
- ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací
- ČSN 73 6615 Jímání podzemní vody
- ČSN 73 6650 Vodojemy
- ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží
- ČSN 75 5011 Vodárenství – Požadavky na vnější sítě a jejich součásti
- ČSN 75 5025 Orientační tabulky rozvodné vodovodní sítě
- ČSN 75 5301 Vodárenské čerpací stanice
- ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí
- ČSN 75 5402 ZRUŠENA BEZ NÁHRADY
- ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky
- ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí
- ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky
- ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek
- TNV 75 5950 Provozní řád vodovodu
- TNV 75 6911 Provozní řád kanalizace

16.2.1 Stavba vodovodu a vodovodních přípojek musí svým provedením odpovídat mimo jiné:

- ČSN EN 805 (75 5011) Vodárenství – požadavky na vnější sítě a jejich součástí
- ČSN 75 5401 Navrhování vodovodních potrubí
- ČSN 75 5402 Výstavba vodovodních potrubí
- ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky
- ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky
- ČSN 75 5025 Orientační tabulky rozvodné vodovodní sítě
- ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí
- TNV 75 5410 Bloky vodovodních potrubí“ a dalším souvisejícím technickým normám a legislativním předpisům.

16.2.2 Stavba gravitační kanalizace musí svým provedením odpovídat mimo jiné:

- ČSN EN 1610 (75 6114) Provádění stok a kanalizačních přípojek“ a jejich zkoušení
- ČSN EN 1917 (72 3147) Vstupní a revizní šachty z prostého betonu, drátkobetonu a železobetonu

- ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky
- ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek“ a dalším souvisejícím technickým normám a legislativním předpisům.



Jihlava

STATUTÁRNÍ MĚSTO JIHLAVA

Příloha č.1

Technické listy materiál vodovody

Obsah

1	Litínové tlakové roury hrdlové	4
1.1	Budou použity na vodovodní řady s uložením do otevřeného výkopu s dopravním zatížením jako vozovka, parkoviště.	4
1.2	Litínové tlakové roury hrdlové se zámkovými (návarovými) spoji a obalem z cementové malty	7
1.3	Potrubí z PE.....	9
1.3.1	Potrubí PE 100 RC.....	9
1.3.2	Potrubí PE 100 RC s vnější (případně i vnitřní) koextrudovanou (molekulárně spojenou) vrstvou (bez nutnosti oddělování této vrstvy).....	9
1.3.3	Potrubí PE 100 RC s vnějším ochranným pláštěm, tj. odstranitelnou vrstvou	9
1.3.4	Korozivzdorná ocel	9
1.3.5	Potrubí z ostatních materiálů	10
2	Litínové tvarovky hrdlové a přírubové, příruby	11
3	Výstražná folie, signalizační vodič	12
4	Tvarovky s jištěním proti posunu („zakusovací“) na PE/PVC.....	13
5	Multitoleranční spojky a příruby (PE/PVC/TLT/ŠLT/Ocel/AC/OCM).....	14
6	Montážní vložky.....	15
7	Kompenzátory	16
8	Elektrotvarovky z PE, Tvarovky natupo	17
9	Šoupě, zemní souprava	18
10	Šoupatový poklop, podkladová deska	20
11	Samonivelační šoupatový poklop	21
12	Uzavírací klapka přírubová a převodovka.....	22
13	Podzemní hydrant	23
13.1	Podzemní hydrant plnopřítokový – kalník, odběrná místa, vzdušník	23
13.2	Podzemní hydrant jednočinný – manuální vzdušník	25
14	Hydrantový poklop, podkladová deska	26
15	Samonivelační hydrantový poklop	27
16	Nadzemní hydrant	28
17	Zpětná klapka (přírubová, bezpřírubová)	30
18	Filtr	31
19	Zavzdušňovací a odvzdušňovací ventil	32
20	Regulační ventil (plovákový, bezplovákový)	33
21	Plunžrový ventil	34
22	Opravný nerezový pas	35
23	Opravný pas, STOP spojka	36
24	Navrtávací pas bajonetový s uzávěrem	37

25	Navrtávací pas závitový/přírubový.....	38
26	Domovní uzávěr (šoupátko, rohový ventil)	39
27	Zemní soupravy pro domovní uzávěry	40
28	Poklop pro domovní uzávěr – tuhý, podkladová deska	41
29	Poklop pro domovní uzávěr – samonivelační.....	42
30	Mosazné spojky potrubí a fitinky	43
31	Litinové spojky potrubí a fitinky	44
32	Plastové spojky potrubí a fitinky	45
33	Vodoměrná souprava:	46
34	Spojovací materiál	47

1 Litinové tlakové roury hrdlové

1.1 Budou použity na vodovodní řady s uloženíím do otevřeného výkopu s dopravním zatížením jako vozovka, parkoviště.

- Minimální tloušťky stěn pro jednotlivé DN:

TABULKA 1

DN	Min. tloušťka stěny (mm)
80	4,7
100	4,7
125	4,7
150	4,7
200	5,0
250	5,2
300	5,5
350	6,0
400	6,4
500	7,2

- Ochrana vnějšího povrchu: dle ČSN EN 545 – žárové pokovení nanesením slitiny zinku a hliníku (85Zn+15Al) s minimální hmotností 400 g.m-2 + krycí nátěr z modrého epoxidu o síle min. 70 µm
- Ochrana vnitřního povrchu: dle ČSN EN 545 a ISO 4179: odstředivě nanášené vyložení vysokopecní cementová vystýlka o síle min. 4 mm, případně PU povlak v min. tloušťce 1,2 mm.
- Těsnění hrdlových spojů - všechny spoje potrubí budou provedeny s jištěním proti podélnému posuvu umožňující úhlové vychýlení alespoň 3° (pro DN80 – DN300).
- Normalizovaná délka trub je 6 m

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY

ČSN EN 545 – Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny a jejich spojování pro vodovodní potrubí – Požadavky a zkušební metody – vnitřní a vnější ochrana, tloušťka stěn ČSN EN ISO 6708 – Potrubní části – Definice a výběr jmenovitých světlostí – DN

ČSN EN 1563 – Slévárenství – Litiny s kuličkovým grafitem

ČSN EN 14 901 – Potrubí z tvárné litiny, tvarovky a příslušenství – Epoxidový povlak tvarovek a příslušenství z tvárné litiny (pro těžký provoz) – Požadavky a zkušební metody
Vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody³. Vytyčovací vodič, spojky

Zpracováno / schváleno – datum:	21.6.2022
Změna č. 1 / schváleno – datum:	20.6.2023

1.2 Litinové tlakové roury hrdlové se zámkovými (návarovými) spoji a obalem z cementové malty

Pro použití pro bezvýkopové technologie typu berstlining, HDD a jiné s dopravním zatížením jako vozovka, parkoviště pro agresivní prostředí

- Minimální tloušťky stěn pro jednotlivé DN: viz tabulka 1
- Ochrana vnějšího povrchu (typ B): dle ČSN EN 545 – žárové pokovení zinkem s minimální hmotností 200 g.m-2 + krycí obal cementové malty z vysokopecního cementu vyztuženou bandáží o tloušťce min. 5 mm. určeného do velmi silně agresivního prostředí, nebo nepříznivých půdních podmínek; pryžové ochranné bandáže a ochranné korozivzdorné límce
- ochrana vnitřního povrchu: dle ČSN EN 545 a ISO 4179: odstředivě nanášené vyložení vysokopecní cementová vystýlka o síle min. 4 mm, případně PU povlak v min. tloušťce 1,2 mm.
- těsnění hrdlových spojů: násuvné hrdlové spoje jištěné proti podélnému posuvu kovovými segmenty zapřeny o návarek. Počet kovových segmentů musí odpovídat použití v rámci bezvýkopových technologií.

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY

ČSN EN 545 – Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny a jejich spojování pro vodovodní potrubí – Požadavky a zkušební metody – vnitřní a vnější ochrana, tloušťka stěn ČSN EN ISO 6708 – Potrubní části – Definice a výběr jmenovitých světlostí – DN

ČSN EN 1563 – Slévárenství – Litiny s kuličkovým grafitem

ČSN EN 14 901 – Potrubí z tvárné litiny, tvarovky a příslušenství – Epoxidový povlak tvarovek a příslušenství z tvárné litiny (pro těžký provoz) – Požadavky a zkušební metody
Vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody³. Vytyčovací vodič, spojky

Zpracováno / schváleno – datum: 21.6.2022

Změna č. 1 / schváleno – datum: 20.6.2023

1.3 Potrubí z PE

Tlakové potrubí vč. tvarovek musí být vyrobeno z materiálu PE 100-RC v souladu s normou ČSN EN 12201 vč. jejich samostatných částí 1-5.

Kvalita potrubí (vč. granulátu) musí být doložena vyhovujícími výsledky z průběžného provádění příslušných zkoušek materiálu na pomalé šíření trhlin. Jedná se o zkoušky provedené dle PAS 1075, případně zkoušky provedené ve stejném rozsahu oprávněným jiným nezávislým certifikačním orgánem.

Permanentní jakost potrubí musí být průběžně (na vyžádání ke každé šarži), doložitelná inspekčním certifikátem 3.1 (atestem) dle EN 10204

Garance indexu toku taveniny (MFR 190/5kg) v rozmezí 0,2-1,4 g/10 min

Požadovaná délka tyčí: 6 m, 12 m.

1.3.1 Potrubí PE 100 RC

Jedná se o potrubí bez vnější ochrany s modrým pruhem, nebo pruhy na vnějším plášti.

vodovodní řady v objektech (potrubí v armaturních komorách, šachtách, svislé potrubí ve věžových vodojemech apod.)

chráničky

1.3.2 Potrubí PE 100 RC s vnější (případně i vnitřní) koextrudovanou (molekulárně spojenou) vrstvou (bez nutnosti oddělování této vrstvy)

vodovodní řady v nezpevněném povrchu

vodovodní řady ve zpevněném povrchu bez dopravního zatížení (chodníky)

vodovodní řady na poddolovaném území

aplikace se středním rizikem poškození potrubí – pokládka vodovodního potrubí do otevřeného výkopu bez pískového lože (pro zeminy třídy těžitelnosti I. až III. dle ČSN 736133)

vodovodní přípojky

bezvýkopové metody typu relining (vtahování vodovodního potrubí do stávajícího potrubí bez jeho destrukce) nebo vtahování potrubí do chráničky

1.3.3 Potrubí PE 100 RC s vnějším ochranným pláštěm, tj. odstranitelnou vrstvou

(s nutností oddělování této vrstvy)

Použití pro aplikace s vysokým rizikem poškození potrubí (pro zeminy třídy těžitelnosti IV.a vyšší dle ČSN 736133) a bezvýkopové technologie s nejvyšším rizikem poškození vtažovaného potrubí, tj. technologie typu:

- berstlining (vtahování potrubí do stávajícího potrubí, které je zároveň rozřezáváno, nebo drceno za účelem jeho roztlačení a zvětšení vnitřního prostoru)
- technologie typu HDD (zatahování potrubí do vývrtu bez chráničky)

1.3.4 Korozivzdorná ocel

Použit bude materiál z austenitické oceli třídy 1.4307 a vyšší

Korozivzdorné ocelové potrubí se navrhuje pro příváděcí, hlavní i rozváděcí řady volně přístupné v šachtách, kolektorech, vodojemech apod. U přechodů na armatury se používají spoje přírubové nebo speciální spoje s vylisovanou drážkou.

1.3.5 Potrubí z ostatních materiálů

Ostatní výše neuvedené trubní materiály budou používány pouze ve výjimečných a odůvodnitelných případech. O opodstatněnosti a vhodnosti v konkrétních případech je oprávněn rozhodnout provozovatel.

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY

ČSN EN 545 – Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny a jejich spojování pro vodovodní potrubí – Požadavky a zkušební metody – vnitřní a vnější ochrana, tloušťka stěn ČSN EN ISO 6708 – Potrubní části – Definice a výběr jmenovitých světlostí – DN

ČSN EN 1563 – Slévárenství – Litiny s kuličkovým grafitem

ČSN EN 14 901 – Potrubí z tvárné litiny, tvarovky a příslušenství – Epoxidový povlak tvarovek a příslušenství z tvárné litiny (pro těžký provoz) – Požadavky a zkušební metody
Vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody³. Vytyčovací vodič, spojky

Zpracováno / schváleno – datum:	21.6.2022
Změna č. 1 / schváleno – datum:	20.6.2023

2 Litinové tvarovky hrdlové a přírubové, příruby

Materiál: tvárná litina EN-GJS-400-15 nebo vyšší

Povrchová ochrana: vnitřní i vnější těžká protikoroze ochrana v kvalitě GSK s minimální tloušťkou 250 µm doložená produktovým certifikátem GSK.

Přírubové tvarovky mohou být s pevnou přírubou (lité) nebo volnou přírubou.

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY

ČSN EN 545 – Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny a jejich spojování pro vodovodní potrubí – Požadavky a zkušební metody – vnitřní a vnější ochrana, tloušťka stěn ČSN EN ISO 6708 – Potrubní části – Definice a výběr jmenovitých světlostí – DN

ČSN EN 1563 – Slévárenství – Litiny s kuličkovým grafitem

ČSN EN 14 901 – Potrubí z tvárné litiny, tvarovky a příslušenství – Epoxidový povlak tvarovek a příslušenství z tvárné litiny (pro těžký provoz) – Požadavky a zkušební metody
Vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody³. Vytyčovací vodič, spojky

Zpracováno / schváleno – datum: 21.6.2022

Změna č. 1 / schváleno – datum: 20.6.2023

3 Výstražná folie, vyhledávací vodič

Fólie v úrovni 40-50 cm nad vodovodním potrubím bude umístěna výstražná fólie v modrém provedení šířky 30 cm.

Vyhledávací vodič:

Izolace z PVC modré barvy

Označení CY6 / CYY6

Spojování drátu – originál smršťovací spojky s lepidlem spojené lisováním + ochranná smršťovací izolace s lepidlem

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY

ČSN 347410 – Kabele a vodiče izolované PVC pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně

ČSN EN 50265-2-1 (IEC 60332-1) – Zkoušky elektrických a optických kabelů vláken v podmínkách požáru – Část

Zpracováno / schváleno – datum: 21.6.2022

Změna č. 1 / schváleno – datum: 20.6.2023

4 Tvarovky s jištěním proti posunu („zakusovací“) na PE/PVC

Tělo a přítlačný kroužek z tvárné litiny min. EN-GJS-400-15

Povrchová ochrana: vnitřní i vnější těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK s minimální tloušťkou 250 µm doložená produktovým certifikátem GSK nebo povlak z polyamidu (např. Rilsan).

Flexibilní těsnění z pryže EPDM nebo elastomeru.

Jistící korozivzdorné prvky nebo z nekorodujícího materiálu.

Šrouby a matice z korozivzdorné oceli s povrchovou úpravou proti zadírání.

Podložky z korozivzdorné oceli

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY

ČSN EN 14525 – Spojky a přírubové adaptéry vyrobené z tvárné litiny pro velké rozsahy úchylek spojů potrubí z různých materiálů: tvárné litiny, šedé litiny, oceli, PVC-U, PE a vulkánfibru.

ČSN EN 19 – Průmyslové armatury – Značení kovových armatur.

ČSN EN 681-1 – Elastomerní těsnění – Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady – Část 1: Pryž.

ČSN EN 12266-1 – Průmyslové armatury – Zkoušení kovových armatur – Část 1: Tlakové zkoušky, postupy zkoušek a přijímací kritéria – Závazné požadavky

ČSN EN 1092-2 – Příruby a přírubové spoje – Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN – Část 2: Příruby z litiny

ČSN EN 1563 – Slévárenství – Litiny s kuličkovým grafitem

ČSN EN 14 901 – Potrubí z tvárné litiny, tvarovky a příslušenství – Epoxidový povlak tvarovek a příslušenství z tvárné litiny (pro těžký provoz) – Požadavky a zkušební metody

Vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody

Zpracováno / schváleno – datum: 21.6.2022

Změna č. 1 / schváleno – datum: 20.6.2023

5 Multitoleranční spojky a příruby (PE/PVC/TLT/ŠLT/Ocel/AC/OCM)

Tělo a přitlačný kroužek z tvárné litiny min. EN-GJS-400-15, nebo oceli

Povrchová ochrana: vnitřní i vnější těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK s minimální tloušťkou 250 µm doložená produktovým certifikátem GSK nebo povlak z polyamidu (např. Rilsan).

Flexibilní těsnění z pryže EPDM nebo elastomeru

Jistící prvky nebo z nekorodujícího materiálu na každém segmentu kroužku

Šrouby a matice z korozivzdorné oceli s povrchovou úpravou proti zadírání

Podložky z korozivzdorné oceli

Úhlové vychýlení minimálně 4° na každém hrdlovém spoji garantované i na obou hraničních hodnotách uváděného rozsahu

Utahovací momenty uvedené na každém výrobku/jeho balení

Možnost otočení stahovacích šroubů o 180°

Možnost demontáže jistících prvků pro použití coby nejištěné spojky

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY

ČSN EN 14525 – Spojky a přírubové adaptéry vyrobené z tvárné litiny pro velké rozsahy úchylek spojů potrubí z různých materiálů: tvárné litiny, šedé litiny, oceli, PVC-U, PE a vulkánfibru.

ČSN EN 19 – Průmyslové armatury – Značení kovových armatur. ČSN EN 681-1 – Elastomerní těsnění – Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady – Část 1: Pryž.

ČSN EN 12266-1 – Průmyslové armatury – Zkoušení kovových armatur – Část 1: Tlakové zkoušky, postupy zkoušek a přijímací kritéria – Závazné požadavky

ČSN EN 1092-2 – Příruby a přírubové spoje – Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN – Část 2: Příruby z litiny

ČSN EN 1563 – Slévárnictví – Litiny s kuličkovým grafitem

ČSN EN 14 901 – Potrubí z tvárné litiny, tvarovky a příslušenství – Epoxidový povlak tvarovek a příslušenství z tvárné litiny (pro těžký provoz) – Požadavky a zkušební metody Vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody

Zpracováno / schváleno – datum: 21.6.2022

Změna č. 1 / schváleno – datum: 20.6.2023

6 Montážní vložky

Tělo z tvárné litiny min. EN-GJS-400-15 nebo z korozi-vzdorné oceli

Povrchová ochrana: vnitřní i vnější těžká protikorozi-ní ochrana v kvalitě GSK s minimální tloušťkou 250 µm doložená produktovým certifikátem GSK nebo povlak z polyamidu (např. Rilsan).

Těsnění z pryže EPDM

Závitové tyče a matice z korozi-vzdorné oceli s povrchovou úpravou proti zadírání.

Podložky z korozi-vzdorné oceli

Rozsah stavební délky min. +-25 mm

Preferovány jsou montážní vložky s vyšším rozsahem stavební délky a úhlovým vychýlením

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY

ČSN EN 19 – Průmyslové armatury – Značení kovových armatur.

ČSN EN 681-1 – Elastomerní těsnění – Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady – Část 1: Pryž.

ČSN EN 1563 – Slévárenství – Litiny s kuličkovým grafitem

ČSN EN 14 901 – Potrubí z tvárné litiny, tvarovky a příslušenství – Epoxidový povlak tvarovek a příslušenství z tvárné litiny (pro těžký provoz) – Požadavky a zkušební metody Vyhláška č. 409/2005 Sb.

Zpracováno / schváleno – datum: 21.6.2022

Změna č. 1 / schváleno – datum: 20.6.2023

7 Kompenzátory

Tělo z tvárné litiny min. EN-GJS-400-15 nebo z korozivzdorné oceli

Povrchová ochrana: vnitřní i vnější těžká protikorozi ochrana v kvalitě GSK s minimální tloušťkou 250 µm doložená produktovým certifikátem GSK nebo povlak z polyamidu (např. Rilsan).

Těsnění z pryže EPDM

Vlnovec z pryže EPDM s výztuží nebo z korozivzdorné oceli

Závitové tyče a matice z korozivzdorné oceli s povrchovou úpravou proti zadíráání.

Podložky z korozivzdorné oceli

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY

ČSN EN 19 – Průmyslové armatury – Značení kovových armatur.

ČSN EN 681-1 – Elastomerní těsnění – Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady – Část 1: Pryž.

ČSN EN 1563 – Slévárenství – Litiny s kuličkovým grafitem

ČSN EN 14 901 – Potrubí z tvárné litiny, tvarovky a příslušenství – Epoxidový povlak tvarovek a příslušenství z tvárné litiny (pro těžký provoz) – Požadavky a zkušební metody
Vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických

Zpracováno / schváleno – datum: 21.6.2022

Změna č. 1 / schváleno – datum: 20.6.2023

8 Elektrotvarovky z PE, Tvarovky natupo

Pro výrobu tvarovek se používá výhradně nerecyklovaný materiál.

Odstranitelné středové dorazy do De 160

Výrobce musí mít ucelenou výrobní řadu tvarovek od De20 – De500 mm

Granulát je stabilizován proti UV záření na 7 GJ/m²

Granulát nesmí obsahovat látky ohrožující zdraví a životní prostředí (např. kadmium)

Výrobce musí definovat šarži tvarovky. Po dobu výroby tvarovek jedné šarže musí být použito jedné výrobní formy a jednoho typu granulátu. Výrobce musí definovat značku na tvarovce označující šarži tvarovky a musí zabezpečit výsledovatelnost použitých forem pro výrobu tvarovek na jednotlivých výrobních linkách (interní záznamy).

Povrchy elektrických kontaktů musí být uzpůsobeny tak, aby vznikal co nejmenší přechodový odpor, kontaktní kolík musí mít průměr 4 mm

Normalizované připojovací konektory velikosti 4 mm pro připojení ke svařovací jednotce.

V každé svařovací zóně elektrotvarovky musí být indikátor toku taveniny pro vizuální kontrolu sváru s ochrannou proti vytečení.

Na těle elektrotvarovky musí být popis obsahující údaje – výrobce, materiálové složení, dimenze, tlaková řada, rozsah SDR trubky použitelné ke spojení svařováním, značka výrobní šarže tvarovky (datum výroby, rok a měsíc, číslem nebo kódem; jméno nebo Kód místa výroby, pokud výrobce vyrábí stejný výrobek na různých místech), určené použití

Systém značení tvarovek je popsán v inspekčním certifikátu 3.1 (EN 10 204) Požadovaná jakost tvarovky se též dokládá inspekčním certifikátem 3.1 (atestem) dle EN 10204, ve kterém je uveden rozsah výstupní výrobní zkoušky. Inspekční certifikát je vystaven pro každou vyrobenou šarži tvarovek. Na vyžádání musí být doručen do 5 dnů odběrateli šarže tvarovek

Výrobce (dodavatel) tvarovky dodá k tvarovkám návod v českém jazyce, který stanovuje podmínky:

způsob manipulace s výrobkem,

způsoby a podmínky svařování,

rozsah teplot pro montáž a manipulaci (°C),

údaje o podmínkách skladování,

způsob označení šarže na výrobku,

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY

ČSN EN 12 201 – Plastové potrubní systémy pro rozvod vody – polyethylen (PE)

ČSN EN 13 244 – Plastové potrubní systémy uložené v zemi i nad zemí, pro tlakové rozvody vody pro všeobecné účely, kanalizační přípojky a stokové sítě – Polyethylen (PE)

Vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických

Zpracováno / schváleno – datum: 21.6.2022

Změna č. 1 / schváleno – datum: 20.6.2023

9 Šoupě, zemní souprava

pro nové řady a řady obnovované se použije přírubové šoupě s dlouhou stavební délkou (F5), šoupata krátké stavební délky (F4) a ČSN pouze výjimečně po odsouhlasení provozovatelem.

Materiál těla šoupěte: tvárná litina EN-GJS-400 nebo EN-GJS-500

Bočně vedený celopogumovaný měkce těsnící klín z EPDM

Vedení klínu z otěruvzdorného plastu s vysokou kluzností

Povrchová ochrana: vnitřní i vnější těžká protikorozi ochrana v kvalitě GSK s minimální tloušťkou 250 µm doložená produktovým certifikátem GSK

Vřeteno: točivé nestoupavé s dvojitým bajonetem nebo závitem uloženým uvnitř šoupátkové komory utěsněné zpětným těsněním nebo O-kroužky z EPDM (dotěsnění pouze kluzným ložiskem není akceptováno)

Materiál vřetene: vyžadováno vřeteno z duplexní nebo austenitické oceli, v odůvodněných případech i z martenzitické korozi-vzdorné oceli minimálně se 17% obsahu chromu s nulovým nebo minimálním obsahem S (max. 0,015%)

Závit vřetene vyrobený lisováním za studena

Jeden typ šoupěte uzpůsobený pro ovládání: zemní soupravou, ručním kolečkem nebo elektropohonem

Spojovací materiál na spojení těla a víka šoupěte bude z korozi-vzdorné oceli

Zemní souprava

Teleskopická pro plynulé přizpůsobení terénu nebo pevná do nezpevněného terénu

Přizpůsobená pro zavěšení ve spodní části samonivelačního poklopu nebo podkladové desce u tuhého poklopu

Jehlanový nástavec, objímka vřetene z tvárné litiny

Prodlužovací tyč z uhlíkové oceli žárově pozinkována

Zajišťovací kolík z korozi-vzdorné oceli

Víko, podložka, kryt, ochranná trubka, zasuvací trubka, horní a dolní nosná deska z plastu.

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY

ČSN EN 1074-1 – Armatury pro zásobování vodou – Požadavky na použitelnost a jejich ověření zkouškami – Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 1074-2 – Armatury pro zásobování vodou – Požadavky na použitelnost a jejich ověření zkouškami – Část 2: Uzavírací armatury

ČSN EN 12266-1 – Průmyslové armatury – Zkoušení kovových armatur – Část 1: Tlakové zkoušky, postupy zkoušek a přejímací kritéria – Závazné požadavky

ČSN EN 1092-2 – Příruby a přírubové spoje – Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN – Část 2: Příruby z litiny

ČSN EN 1563 – Slévárenství – Litiny s kuličkovým grafitem

ČSN EN 14901 – Potrubí z tvárné litiny, tvarovky a příslušenství – Epoxidový povlak tvarovek a příslušenství z tvárné litiny (pro těžký provoz) – Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 681-1 – Elastomerní těsnění – Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady – Část 1: Pryž. Vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody

ČSN EN 12570 – Průmyslové armatury – Metoda stanovení rozměru ovládacího elementu.

ČSN EN ISO 1461 – Zinkové povlaky nanášené žárově ponorem na ocelové a litinové výrobky – Specifikace a zkušební metody

Zpracováno / schváleno – datum: 21.6.2022

Změna č. 1 / schváleno – datum: 20.6.2023

10 Šoupatový poklop, podkladová deska

Materiál tělesa a víka z tvárné litiny min. EN-GJS-400

Materiál spojovacího nýtu a třmenu z korozivzdorné oceli

Povrchový nátěr vně i uvnitř asfaltovou barvou – černý odstín nebo povrchová úprava bitumen.

Nápis na víku „VODA“.

Výška poklopu minimálně 200 mm.

Třída zatížení D400.

PODKLADOVÁ DESKA – Podkladová deska pod poklop z PP nebo HDPE.

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY

ČSN EN 124 – Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy ČSN EN 1563 – Slévárenství – Litiny s kuličkovým grafitem

Zpracováno / schváleno – datum: 21.6.2022

Změna č. 1 / schváleno – datum: 20.6.2023

11 Samonivelační šoupatový poklop

Materiál tělesa a víka z tvárné litiny min. EN-GJS-400

Podkladová deska integrovaná do spodní části poklopu

Materiál spojovacího čepu z korozivzdorné oceli

U pantového provedení musí být označen směr jízdy

Tlumící vložka z elastomeru

Povrchový nátěr vně i uvnitř asfaltovou barvou – černý odstín nebo povrchová úprava bitumen

Fixace polohy z PUR

Nápis na víku „VODA“.

Výška poklopu minimálně 190 mm

Třída zatížení D400

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY

ČSN EN 124 – Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy

ČSN EN 1563 – Slévárenství – Litiny s kuličkovým grafitem

Zpracováno / schváleno – datum: 21.6.2022

Změna č. 1 / schváleno – datum: 20.6.2023

12 Uzavírací klapka přírubová a převodovka

Materiál těla klapky: tvárná litina EN-GJS-400 nebo EN-GJS-500

Povrchová ochrana: vnitřní i vnější těžká protikorozi ochrana v kvalitě GSK s minimální tloušťkou 250 µm doložená produktovým certifikátem GSK

Disk: z litiny EN-GJS-400 nebo EN-GJS-500, je uložený excentricky v horizontální i vertikální ose (dvojitá excentricita)

Sedlo: svařované a obrobené (preferována finalizace lapováním), vyžadováno z duplexní nebo austenitické korozivzdorné oceli. Je akceptována i martenzitická korozivzdorná ocel s vyšším obsahem Cr (alespoň 17%) s nulovým nebo minimálním obsahem S (max. 0,015%)

Ložiska čepu: z bronzu

Čep i hřídel jsou uloženy v kluzných samomazných ložiscích, jsou zajištěny proti vystřelení, jsou zcela izolovány od pracovního média

Těsnění: EPDM, možnost výměny těsnění disku bez nutnosti demontáže disku z tělesa klapky

Odolnost proti podtlaku min. 0,01 Mpa (90% vakuum)

Nastavitelné koncové dorazy u převodovky

Mechanický ukazatel polohy

Ovládání – ruční kolo, zemní souprava, elektropohon, pneupohon

Provedení: IP67 nebo IP68

Spojovací materiál (čepy, šrouby): minimálně martenzitická korozivzdorná ocel s 13% obsahem Cr (1.4021)

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY

ČSN EN 1074-1 – Armatury pro zásobování vodou – Požadavky na použitelnost a jejich ověření zkouškami – Část 1: Všeobecné požadavky.

ČSN EN 1074-2 – Armatury pro zásobování vodou – Požadavky na použitelnost a jejich ověření zkouškami – Část 2: Uzavírací armatury

ČSN EN 558 – Průmyslové armatury – Stavební délky FTF a CTF kovových armatur pro použití v potrubních systémech spojovaných přírubami – Armatury označované PN a Class

ČSN EN 593 – Průmyslové armatury – Kovové uzavírací motýlové klapky

ČSN EN 1092-2 – Příruby a přírubové spoje – Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN – Část 2: Příruby z litiny

ČSN EN 14 901 – Potrubí z tvárné litiny, tvarovky a příslušenství – Epoxidový povlak tvarovek a příslušenství z tvárné litiny (pro těžký provoz) – Požadavky a zkušební metody ČSN EN 681-1 – Elastomerní těsnění – Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady – Část 1: Pryž. Vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody

Zpracováno / schváleno – datum: 21.6.2022

Změna č. 1 / schváleno – datum: 20.6.2023

13 Podzemní hydrant

13.1 Podzemní hydrant plnoprůtokový – kalník, odběrná místa, vzdušník

Tento typ hydrantu se použije na relativně nejnižší body místa, na konce řadů, na rozhraní tlakových pásem.

Tělo hydrantu z tvárné litiny min. EN-GJS-400-15, nebo austenitická korozivzdorná ocel min. 1.4307

Povrchová ochrana: vnitřní i vnější těžká protikorozi ochrana v kvalitě GSK s minimální tloušťkou 250 µm doložená produktovým certifikátem GSK nebo povlak z polyamidu (např. Rilsan).

Zázubec z tvárné litiny min. EN-GJS-400-15 nebo EN – GJS-500-7

Uzavírací deska z korozivzdorné oceli duplexní nebo austenitické.

Vřeteno z korozivzdorné oceli duplexní nebo austenitické. Akceptováno je i vřeteno z martenzitické oceli s minimálním obsahem chromu 17 % a maximálním obsahem síry 0,015 %. Ve výjimečných případech po schválení provozovatelem je možno použít i tyč z martenzitické oceli s 13 % Cr a minimálním obsahem S (max. 0,015 %)

Ovládací tyč z korozivzdorné oceli duplexní austenitické. Akceptována je i tyč z martenzitické oceli s minimálním obsahem chromu 17 % a maximálním obsahem síry 0,015 %. Ve výjimečných případech po schválení provozovatelem je možno použít i tyč z martenzitické oceli s 13 % Cr a minimálním obsahem S (max. 0,015 %)

Unášecí šnek z mosazi

Samočinné a úplné vyprazdňování zbytkového množství vody po uzavření hydrantu

Otvor odvodnění v těle hydrantu musí mít ochranu proti korozi

Odvodnění hydrantu musí být ochráněno drenážní bandáží

Výtokové hrdlo vybavené ochranným víčkem z PE proti vnikání nečistot s rozlišením, zda se jedná o hydrant jednočinný či dvojčinný.

Průtokové parametry hydrantu musí být doloženy dokladem o průtokové zkoušce.

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY

ČSN EN 1074-1 – Armatury pro zásobování vodou – Požadavky na použitelnost a jejich ověření zkouškami – Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 1074-6 – Armatury pro zásobování vodou – Požadavky na použitelnost a jejich ověření zkouškami – Část 6: Hydranty

ČSN EN 12266-1 – Průmyslové armatury – Zkoušení kovových armatur – Část 1: Tlakové zkoušky, postupy zkoušek a přejímací kritéria – Závazné požadavky

ČSN EN 1092-2 – Příruby a přírubové spoje – Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN – Část 2: Příruby z litiny

ČSN EN 1563 – Slévárenství – Litiny s kuličkovým grafitem

ČSN EN 14 901 – Potrubí z tvárné litiny, tvarovky a příslušenství – Epoxidový povlak tvarovek a příslušenství z tvárné litiny (pro těžký provoz) – Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 14339 – Podzemní požární hydranty

ČSN EN 681-1 – Elastomerní těsnění – Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro
dodávku vody a odpady – Část 1: Pryž. Vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických

Zpracováno / schváleno – datum: 21.6.2022

Změna č. 1 / schváleno – datum: 20.6.2023

13.2 Podzemní hydrant jednočinný – manuální vzdušník

Lze jej osadit do sítě pouze jako manuální vzdušník

Tělo hydrantu, víko a výtokové hrdlo se zázubcem z tvárné litiny

Vnitřní i vnější těžká protikorozi ochrana odpovídající kvalitě GSK – navrstvený práškový epoxid modré barvy s minimální tloušťkou 250 µm dokladováno produktovým certifikátem GSK nebo povlak polyamidu (např. Rilsan).

Vřeteno a ovládací tyč minimálně z martenzitické korozivzdorné oceli s minimálním obsahem chromu 17%

Pouzdro a sedlo z mosazi nebo korozivzdorné oceli.

Možnost opravy vadného mechanismu uzávěru s pojistkou výměnným způsobem bez výkopových prací.

Zabroušené tělo hydrantu s mosazným kroužkem pro hydrantový nástavec.

Kuželka s těsněním EPDM

Otvor odvodnění v těle hydrantu musí mít ochranu proti korozi.

Odvodnění hydrantu musí být ochráněno drenážní bandáží.

Samočinné a úplné vyprazdňování zbytkového množství vody po uzavření hydrantu

Výtokové hrdlo vybavené ochranným víčkem proti vnikání nečistot s rozlišením, zda se jedná o hydrant jednočinný či dvojčinný.

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY

ČSN EN 1074-1 – Armatury pro zásobování vodou – Požadavky na použitelnost a jejich ověření zkouškami – Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 1074-6 – Armatury pro zásobování vodou – Požadavky na použitelnost a jejich ověření zkouškami – Část 6: Hydranty

ČSN EN 12266-1 – Průmyslové armatury – Zkoušení kovových armatur – Část 1: Tlakové zkoušky, postupy zkoušek a přijímací kritéria – Závazné požadavky

ČSN EN 1092-2 – Příruby a přírubové spoje – Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN – Část 2: Příruby z litiny

ČSN EN 1563 – Slévárenství – Litiny s kuličkovým grafitem

ČSN EN 14 901 – Potrubí z tvárné litiny, tvarovky a příslušenství – Epoxidový povlak tvarovek a příslušenství z tvárné litiny (pro těžký provoz) – Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 14339 – Podzemní požární hydranty

ČSN EN 681-1 – Elastomerní těsnění – Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady – Část 1: Pryž. Vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických

Zpracováno / schváleno – datum: 21.6.2022

Změna č. 1 / schváleno – datum: 20.6.2023

14 Hydrantový poklop, podkladová deska

Materiál tělesa a víka z tvárné litiny min. EN-GJS-400

Materiál spojovacího nýtu a třmenu z korozivzdorné oceli

Povrchový nátěr vně i uvnitř asfaltovou barvou – černý odstín nebo povrchová úprava bitumen.

Nápis na víku „VODA“.

Výška poklopu minimálně 200 mm.

Třída zatížení D400.

PODKLADOVÁ DESKA – Podkladová deska pod poklop z PP nebo HDPE.

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY

ČSN EN 124 – Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy ČSN EN 1563 – Slévárenství – Litiny s kuličkovým grafitem

Zpracováno / schváleno – datum: 21.6.2022

Změna č. 1 / schváleno – datum: 20.6.2023

15 Samonivelační hydrantový poklop

Materiál tělesa a víka z tvárné litiny min. EN-GJS-400

Materiál spojovacího čepu z korozivzdorné oceli

Podkladová deska integrovaná do spodní části poklopu

U pantového provedení musí být označen směr jízdy

Tlumicí vložka z elastomeru

Povrchový nátěr vně i uvnitř asfaltovou barvou – černý odstín nebo povrchová úprava bitumen

Fixace polohy z PUR

Nápis na víku „VODA“.

Výška poklopu minimálně 200 mm

Třída zatížení D400

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY

ČSN EN 124 – Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy

ČSN EN 1563 – Slévárenství – Litiny s kuličkovým grafitem

Zpracováno / schváleno – datum: 21.6.2022

Změna č. 1 / schváleno – datum: 20.6.2023

16 Nadzemní hydrant

Hlava hydrantu ze zušlechtěné hliníkové slitiny nebo z tvárné litiny, obě varianty pouze s epoxidovou úpravou a UV rezistentním nástřikem

vrchní sloup a spodní sloup min z tvárné litiny EN-GJS-400-15 nebo EN-GJS-500-7 nebo austenitické korozivzdorné oceli

Povrchová ochrana: vnitřní i vnější těžká protikorozi ochrana v kvalitě GSK s minimální tloušťkou 250 µm doložená produktovým certifikátem GSK nebo povlak z polyamidu (např. Rilsan) a UV rezistentním nástřikem.

Víko, výtoková hrdla a závěry spojek z hliníku.

Vřeteno z korozivzdorné oceli duplexní nebo austenitické. Ve výjimečných případech po schválení provozovatelem i z martenzitické oceli s min. obsahem 17 % Cr a minimálním obsahem S (max. 0,015 %)

ovládací tyč (táhlo) z korozivzdorné oceli duplexní nebo austenitické. Ve výjimečných případech po schválení provozovatelem i z martenzitické oceli s min. obsahem 17 % Cr a minimálním obsahem S (max. 0,015 %)

pouzdra a sedla z mosazi

Možnost opravy vadného mechanismu uzávěru s pojistkou výměnným způsobem bez výkopových prací.

Samočinné a úplné vyprazdňování zbytkového množství vody po uzavření hydrantu

Otvor odvodnění v těle hydrantu musí mít ochranu proti korozi.

Odvodnění hydrantu musí být ochráněno drenážní bandáží.

S definovaným místem lomu nadzemní části.

Průtokové parametry hydrantu musí být doloženy dokladem o průtokové zkoušce.

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY

ČSN EN 1074-1 – Armatury pro zásobování vodou – Požadavky na použitelnost a jejich ověření zkouškami – Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 1074-6 – Armatury pro zásobování vodou – Požadavky na použitelnost a jejich ověření zkouškami – Část 6: Hydranty

ČSN EN 12266-1 – Průmyslové armatury – Zkoušení kovových armatur – Část 1: Tlakové zkoušky, postupy zkoušek a přijímací kritéria – Závazné požadavky

ČSN EN 1092-2 – Příruby a přírubové spoje – Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN – Část 2: Příruby z litiny

ČSN EN 1563 – Slévárenství – Litiny s kuličkovým grafitem

ČSN EN 14 901 – Potrubí z tvárné litiny, tvarovky a příslušenství – Epoxidový povlak tvarovek a příslušenství z tvárné litiny (pro těžký provoz) – Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 14384 – Nadzemní požární hydranty

ČSN EN 681-1 – Elastomerní těsnění – Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro
dodávku vody a odpady – Část 1: Pryž Vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky
přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody

Zpracováno / schváleno – datum: 21.6.2022

Změna č. 1 / schváleno – datum: 20.6.2023

17 Zpětná klapka (přírubová, bezpřírubová)

Tělo a víko zpětné klapky z tvárné litiny min. EN-GJS-400.

Vnitřní i vnější těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK – navrstvený práškový epoxid modré barvy s minimální tloušťkou 250 µm dokladováno produktovým certifikátem.

Klapka z konstrukční oceli nebo z tvárné litiny min. EN-GJS-400. pogumovaná pryží EPDM.

Koule z pryže NBR nebo hliníková celopogumovaná NBR pryží.

Spojovací materiál na spojení těla a víka zpětné klapky musí být z korozivzdorné oceli.

Těsnění víka z pryže EPDM.

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY

ČSN EN 1074-1 – Armatury pro zásobování vodou – Požadavky na použitelnost a jejich ověření zkouškami – Část 1: Všeobecné požadavky.

ČSN EN 1074-3 – Armatury pro zásobování vodou – Požadavky na použitelnost a jejich ověření zkouškami – Část 3: Zpětné armatury

ČSN EN 12266-1 – Průmyslové armatury – Zkoušení kovových armatur – Část 1: Tlakové zkoušky, postupy zkoušek a přijímací kritéria – Závazné požadavky

ČSN EN 1092-2 – Příruby a přírubové spoje – Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN – Část 2: Příruby z litiny

ČSN EN 1563 – Slévárenství – Litiny s kuličkovým grafitem

ČSN EN 14 901 – Potrubí z tvárné litiny, tvarovky a příslušenství – Epoxidový povlak tvarovek a příslušenství z tvárné litiny (pro těžký provoz) – Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 681-1 – Elastomerní těsnění – Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady – Část 1: Pryž Vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody

Zpracováno / schváleno – datum: 21.6.2022

Změna č. 1 / schváleno – datum: 20.6.2023

18 Filtr

Tělo a víko zpětné klapky z tvárné litiny min.EN-GJS-400.

Vnitřní i vnější těžká protikorozi ochrana v kvalitě GSK – navrstvený práškový epoxid modré barvy s minimální tloušťkou 250 µm dokladováno produktovým certifikátem.

Síto z korozivzdorné oceli.

Těsnění víka z pryže EPDM.

Spojovací materiál na spojení těla a víka filtru a vypouštěcí šroub musí být z korozivzdorné oceli

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY

ČSN EN 1074-1 – Armatury pro zásobování vodou – Požadavky na použitelnost a jejich ověření zkouškami – Část 1: Všeobecné požadavky.

ČSN EN 1074-3 – Armatury pro zásobování vodou – Požadavky na použitelnost a jejich ověření zkouškami – Část 3: Zpětné armatury

ČSN EN 12266-1 – Průmyslové armatury – Zkoušení kovových armatur – Část 1: Tlakové zkoušky, postupy zkoušek a přijímací kritéria – Závazné požadavky

ČSN EN 1092-2 – Příruby a přírubové spoje – Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN – Část 2: Příruby z litiny

ČSN EN 1563 – Slévárenství – Litiny s kuličkovým grafitem

ČSN EN 14 901 – Potrubí z tvárné litiny, tvarovky a příslušenství – Epoxidový povlak tvarovek a příslušenství z tvárné litiny (pro těžký provoz) – Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 681-1 – Elastomerní těsnění – Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady – Část 1: Pryž Vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody

Zpracováno / schváleno – datum: 21.6.2022

Změna č. 1 / schváleno – datum: 20.6.2023

19 Zavzdušňovací a odvzdušňovací ventil

provedení jednočinné nebo dvoučinné do šachty nebo jako zákopová sestava

Použití konkrétních vzdušníků bude navrženo projektantem doloženo výpočtem konkrétního výrobce armatury a konzultováno s provozovatelem.

Tělo z tvárné litiny min.EN-GJS-400 nebo plastu

U těla z litiny je vnitřní i vnější těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK – navrstvený práškový epoxid modré barvy s minimální tloušťkou 250 µm dokladováno produktovým certifikátem.

Spojovací materiály z korozivzdorné oceli

Těsnění z EPDM

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY

ČSN EN 1074-1 – Armatury pro zásobování vodou – Požadavky na použitelnost a jejich ověření zkouškami – Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 1074-4 – Armatury pro zásobování vodou – Požadavky na použitelnost a jejich ověření zkouškami – Část 4: Odvzdušňovací a přívzdušňovací ventily

ČSN EN 12266-1 – Průmyslové armatury – Zkoušení kovových armatur – Část 1: Tlakové zkoušky, postupy zkoušek a přijímací kritéria – Závazné požadavky

ČSN EN 1092-2 – Příruby a přírubové spoje – Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN – Část 2: Příruby z litiny

ČSN EN 1563 – Slévárenství – Litiny s kuličkovým grafitem

ČSN EN 681-1 – Elastomerní těsnění – Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady – Část 1: Pryž Vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody

Zpracováno / schváleno – datum: 21.6.2022

Změna č. 1 / schváleno – datum: 20.6.2023

20 Regulační ventil (plovákový, bezplovákový)

Jelikož se jedná o specifickou armaturu budou se požadavky na konkrétní řešení vypořádávat individuálně za spolupráce projektanta provozovatele a jednotlivých výrobců. Provozovatel bude přihlížet i k servisním podmínkám Obecně platí:

Tělo ventilu z tvárné litiny min. EN-GJS-400.

vnitřní i vnější těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK – navrstvený práškový epoxid modré barvy s minimální tloušťkou 250 µm dokladováno produktovým certifikátem.

Šrouby a matky z korozi-vzdorné oceli.

Sedlo, hřídel a protikus sedla z korozi-vzdorné oceli.

Hřídel, sedlo a protikus povrchově upraveny pro minimální průtoky.

Řídící ventil z mosazi nebo bronzu,

vnitřní části z korozi-vzdorného materiálu a pryže EPDM.

Všechny části, na nichž dochází k přímé destrukci energie z korozi-vzdorné oceli.

Potrubí a fitinky pilotního okruhu z korozi-vzdorné oceli.

Membrána z pryže EPDM vyztužená nylonovou vložkou.

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY

ČSN EN 1074-1 – Armatury pro zásobování vodou – Požadavky na použitelnost a jejich ověření zkouškami – Část 1: Všeobecné požadavky.

ČSN EN 1074-5 – Armatury pro zásobování vodou – Požadavky na použitelnost a jejich ověření zkouškami – Část 5: Regulační armatury

ČSN EN 12266-1 – Průmyslové armatury – Zkoušení kovových armatur – Část 1: Tlakové zkoušky, postupy zkoušek a přijímací kritéria – Závazné požadavky

ČSN EN 1092-2 – Příruby a přírubové spoje – Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN – Část 2: Příruby z litiny

ČSN EN 1563 – Slévárenství – Litiny s kuličkovým grafitem

ČSN EN 681-1 – Elastomerní těsnění – Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady – Část 1: Pryž. Vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody

Zpracováno / schváleno – datum: 21.6.2022

Změna č. 1 / schváleno – datum: 20.6.2023

21 Plunžrový ventil

Jelikož se jedná o specifickou armaturu budou se požadavky na konkrétní řešení vypořádávat individuálně za spolupráce projektanta provozovatele a jednotlivých výrobců. Obecně platí:

Tělo ventilu z tvárné litiny min. EN-GJS-400-15 nebo z korozivzdorné austenitické oceli.

Klikový mechanismus z korozivzdorné oceli.

Vodící lišty pístu – návar z bronz.

Těsnění z pryže EPDM. Ložisková pouzdra: bronz.

vnitřní i vnější těžká protikorozi ochrana v kvalitě GSK – navrstvený práškový epoxid modré barvy s minimální tloušťkou 250 µm dokladováno produktovým certifikátem

Spojovací materiál z korozivzdorné oceli.

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY

ČSN EN 1074-1 – Armatury pro zásobování vodou – Požadavky na použitelnost a jejich ověření zkouškami – Část 1: Všeobecné požadavky.

ČSN EN 1074-5 – Armatury pro zásobování vodou – Požadavky na použitelnost a jejich ověření zkouškami – Část 5: Regulační armatury

ČSN EN 12266-1 – Průmyslové armatury – Zkoušení kovových armatur – Část 1: Tlakové zkoušky, postupy zkoušek a přijímací kritéria – Závazné požadavky

ČSN EN 1092-2 – Příruby a přírubové spoje – Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN – Část 2: Příruby z litiny

ČSN EN 1563 – Slévárenství – Litiny s kuličkovým grafitem

ČSN EN 14 901 – Potrubí z tvárné litiny, tvarovky a příslušenství – Epoxidový povlak tvarovek a příslušenství z tvárné litiny (pro těžký provoz) – Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 681-1 – Elastomerní těsnění – Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady – Část 1: Pryž

Vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody

Zpracováno / schváleno – datum:	21.6.2022
Změna č. 1 / schváleno – datum:	20.6.2023

22 Opravný pas z korozivzdorné oceli

Použití pouze na dočasnou opravu uvnitř objektů a šachet s přímým přístupem. Výjimečně do země na PE/PVC potrubí

Kompletně korozivzdorné provedení z austenitické oceli, sváry jsou následně pasivovány na korozivzdorné provedení.

Možnost upínání – jednodílně, dvojité, trojitě.

Šrouby, matice a podložky z korozivzdorné oceli, preferováno provedení s povrchovou ochranou proti zadření za tepla vytvrzovaným kluzným lakem o min. tl. 0,25 µm (na bázi PTFE, nebo sulfidu molibdeničitého).

Těsnění z pryže EPDM.

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY

ČSN 425315 – Plechy z ocelí třídy 17 válcované za tepla. Rozměrová norma

ČSN EN 681-1 – Elastomerní těsnění – Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady – Část 1: Pryž.

Vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody

Zpracováno / schváleno – datum: 21.6.2022

Změna č. 1 / schváleno – datum: 20.6.2023

23 Opravný pas, STOP spojka

Tělo pasu z tvárné litiny min. EN-GJS-400 nebo uhlíkové oceli

Povrchová ochrana: vnitřní i vnější těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK s minimální tloušťkou 250 µm doložená produktovým certifikátem GSK nebo povlak polyamidu (např. Rilsan).

Možnost upínání – dvojité, trojitě.

Šrouby a matice z korozivzdorné oceli, preferováno provedení s povrchovou ochranu proti zadření za tepla vytvrzovaným kluzným lakem o min. tl. 0,25 µm (na bázi PTFE, nebo sulfidu molibdeničitého).

Těsnění z pryže EPDM.

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY

ČSN EN 14525 – Spojky a přírubové adaptéry vyrobené z tvárné litiny pro velké rozsahy úchylek spojů potrubí z různých materiálů: tvárné litiny, šedé litiny, oceli, PVC-U, PE a vulkánfibru.

ČSN EN 14 901 – Potrubí z tvárné litiny, tvarovky a příslušenství – Epoxidový povlak tvarovek a příslušenství z tvárné litiny (pro těžký provoz) – Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 681-1 – Elastomerní těsnění – Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady – Část 1: Pryž

ČSN EN 1563 – Slévárenství – Litiny s kuličkovým grafitem Vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických

Zpracováno / schváleno – datum: 21.6.2022

Změna č. 1 / schváleno – datum: 20.6.2023

24 Navrtávací pas bajonetový s uzávěrem

používají se výhradně celolitínové navrtávací pasy. Pouze výjimečně se souhlasem provozovatele lze na litinové nebo ocelové potrubí použít třmenový pas. V takovém případě musí být třmen z austenitické korozivzdorné oceli a celopogumanovaný.

Tělo pasu z tvárné litiny min. EN-GJS-400 nebo uhlíkové oceli

Uzávěr na planžetu pro navrtávku s prachovým uzávěrem z POMu

vnitřní i vnější těžká protikorozi ochrana odpovídající kvalitě GSK – navrstvený práškový epoxid modré barvy s minimální tloušťkou 250 µm dokladováno produktovým certifikátem GSK nebo povlak polyamidu (např. Rilsan)

Minimální požadované průměry vrtáků pro navrtávku:

De přípojky (mm)	průměr vrtáku (mm)
32	25
40	25
50	35
63	35

Šrouby, podložky a matice z korozivzdorné oceli

Těsnění z pryže EPDM.

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY

ČSN 136503 – Armatury vodárenské – Navrtávací pasy – Technické předpisy

ČSN EN 1074-1 – Armatury pro zásobování vodou – Požadavky na použitelnost a jejich ověření zkouškami – Část 1: Všeobecné požadavky.

ČSN EN 1563 – Slévárenství – Litiny s kuličkovým grafitem

ČSN EN 12266-1 – Průmyslové armatury – Zkoušení kovových armatur – Část 1: Tlakové zkoušky, postupy zkoušek a přijímací kritéria – Závazné požadavky

ČSN EN 14901 – Potrubí z tvárné litiny, tvarovky a příslušenství – Epoxidový povlak tvarovek a příslušenství z tvárné litiny (pro těžký provoz) – Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 681-1 – Elastomerní těsnění – Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady – Část 1: Pryž Vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s pitnou vodou a na úpravu vody

Zpracováno / schváleno – datum: 21.6.2022

Změna č. 1 / schváleno – datum: 20.6.2023

25 Navrtávací pas závitový/přírubový

Závitové navrtávací pasy se použijí pouze se souhlasem provozovatele.

Používají se výhradně celolitinové navrtávací pasy. Pouze výjimečně se souhlasem provozovatele lze na litinové nebo ocelové potrubí použít třmenový pas. V takovém případě musí být třmen z austenitické korozivzdorné oceli a celopogumanovaný.

Tělo pasu z tvárné litiny min. EN-GJS-400 nebo uhlíkové oceli

vnitřní i vnější těžká protikorozi ochrana odpovídající kvalitě GSK – navrstvený práškový epoxid modré barvy s minimální tloušťkou 250 µm dokladováno produktovým certifikátem GSK nebo povlak polyamidu (např. Rilsan).

Šrouby, podložky a matice z korozivzdorné oceli, preferováno provedení s povrchovou ochranou proti zadření za tepla vytvrzovaným kluzným lakem o min. tl. 0,25 µm (na bázi PTFE, nebo sulfidu molibdeničitého).

Těsnění z pryže EPDM.

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY

ČSN 136503 – Armatury vodárenské – Navrtávací pasy – Technické předpisy

ČSN EN 1074-1 – Armatury pro zásobování vodou – Požadavky na použitelnost a jejich ověření zkouškami – Část 1: Všeobecné požadavky.

ČSN EN 1563 – Slévárenství – Litiny s kuličkovým grafitem

ČSN EN 12266-1 – Průmyslové armatury – Zkoušení kovových armatur – Část 1: Tlakové zkoušky, postupy zkoušek a přijímací kritéria – Závazné požadavky

ČSN EN 14901 – Potrubí z tvárné litiny, tvarovky a příslušenství – Epoxidový povlak tvarovek a příslušenství z tvárné litiny (pro těžký provoz) – Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 681-1 – Elastomerní těsnění – Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady – Část 1: Pryž Vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s pitnou vodou a na úpravu vody

Zpracováno / schváleno – datum: 21.6.2022

Změna č. 1 / schváleno – datum: 20.6.2023

26 Domovní uzávěr (šoupátko, rohový ventil)

U nových navrtávek se akceptuje pouze bajonetový (bezzávitový) domovní uzávěr. Závitový je akceptovatelný pouze v odůvodněných případech odsouhlasených provozovatelem.

Dřík opatřen minimálně dvěma O-kroužky z elastomeru

výstup: integrovaný ISO spoj/ bajonetová fitinka – jistící a svěrací kroužek z POM, těsnění z elastomeru

Rohový ventil výhradně s otočnou špicí pro směrové nastavení přípojky

Tělo uzávěru z tvárné litiny min. EN-GJS-400 nebo EN-GJS-500

vnitřní i vnější těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK – navrstvený práškový epoxid modré barvy s minimální tloušťkou 250 µm dokladováno produktovým certifikátem

Materiál vřetene: vyžadováno vřeteno z duplexní nebo austenitické oceli, v odůvodněných případech i z martenzitické korozivzdorné oceli minimálně se 17% obsahu chromu s nulovým nebo minimálním obsahem S (max. 0,015%). Závit vyrobený lisováním za studena.

Klín z mosazi s navulkanizovaným elastomerem

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY

ČSN EN 1074-1 – Armatury pro zásobování vodou – Požadavky na použitelnost a jejich ověření zkouškami – Část 1: Všeobecné požadavky.

ČSN EN 1074-2 – Armatury pro zásobování vodou – Požadavky na použitelnost a jejich ověření zkouškami – Část 2: Uzavírací armatury

ČSN EN 12266-1 – Průmyslové armatury – Zkoušení kovových armatur – Část 1: Tlakové zkoušky, postupy zkoušek a přijímací kritéria – Závazné požadavky

ČSN EN 14901 – Potrubí z tvárné litiny, tvarovky a příslušenství – Epoxidový povlak tvarovek a příslušenství z tvárné litiny (pro těžký provoz) – Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 1563 – Slévárenství – Litiny s kuličkovým grafitem Vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických

Zpracováno / schváleno – datum: 21.6.2022

Změna č. 1 / schváleno – datum: 20.6.2023

27 Zemní soupravy pro domovní uzávěry

Zemní souprava

Teleskopická pro plynulé přizpůsobení terénu nebo pevná do nezpevněného terénu

Přizpůsobená pro zavěšení ve spodní části samonivelačního poklopu nebo podkladové desce u tuhého poklopu

Jehlanový nástavec, objímka vřetene z tvárné litiny

Prodlužovací tyč z uhlíkové oceli žárově pozinkována

Zajišťovací kolík z korozivzdorné oceli

Víko, podložka, kryt, ochranná trubka, zasouvací trubka, horní a dolní nosná deska z plastu.

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY

ČSN EN 12570 – Průmyslové armatury – Metoda stanovení rozměru ovládacího elementu.

ČSN EN ISO 1461 – Zinkové povlaky nanášené žárově ponorem na ocelové a litinové výrobky – Specifikace a zkušební metody

Zpracováno / schváleno – datum: 21.6.2022

Změna č. 1 / schváleno – datum: 20.6.2023

28 Poklop pro domovní uzávěr – tuhý, podkladová deska

Materiál tělesa a víka z tvárné litiny min. EN-GJS-400

Materiál spojovacího nýtu a třmenu z korozivzdorné oceli

Povrchový nátěr vně i uvnitř asfaltovou barvou – černý odstín nebo povrchová úprava bitumen.

Nápis na víku „VODA“.

Výška poklopu minimálně 200 mm.

Třída zatížení D400.

PODKLADOVÁ DESKA – Podkladová deska pod poklop z PP nebo HDPE.

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY

ČSN EN 124 – Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy

ČSN EN 124 – Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy ČSN EN 1563 – Slévárenství – Litiny s kuličkovým grafitem

Zpracováno / schváleno – datum:	21.6.2022
Změna č. 1 / schváleno – datum:	20.6.2023

29 Poklop pro domovní uzávěr – samonivelační

Materiál tělesa a víka z tvárné litiny min. EN-GJS-400

Podkladová deska integrovaná do spodní části poklopu

Materiál spojovacího čepu z korozivzdorné oceli

U pantového provedení musí být označen směr jízdy

Tlumicí vložka z elastomeru

Povrchový nátěr vně i uvnitř asfaltovou barvou – černý odstín nebo povrchová úprava bitumen

Fixace polohy z PUR

Nápis na víku „VODA“.

Výška poklopu minimálně 190 mm

Třída zatížení D400

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY

ČSN EN 124 – Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy

ČSN EN 1563 – Slévárenství – Litiny s kuličkovým grafitem

Zpracováno / schváleno – datum: 21.6.2022

Změna č. 1 / schváleno – datum: 20.6.2023

30 Mosazné spojky potrubí a fitinky

Použití do šachet a ve vnitřních prostorech. Použití do země pouze se souhlasem provozovatele.

Tělo a matice z patentované mosazné slitiny RA 450.

Svěrný a přitlačný kroužek z patentované mosazné slitiny RA 450 nebo korozivzdorné oceli.

Těsnění z elastomeru

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY

ČSN ISO 228-1:1996 – Trubkové závity pro spoje netěsnící v závitech

ČSN 13 3005-1:1994 – Průmyslové armatury

ČSN 13 3060-1:1988 – Armatury průmyslové. Technické předpisy

ČSN 13 3060-2:1978 – Armatury průmyslové. Technické dodací předpisy

ČSN 13 3060-4:1993 – Armatury průmyslové. Technické předpisy

ČSN EN 681-1 – Elastomerní těsnění – Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady – Část 1: Pryž Vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických

Zpracováno / schváleno – datum: 21.6.2022
Změna č. 1 / schváleno – datum: 20.6.2023

31 Litinové spojky potrubí a fitinky

Tělo spojky z tvárné litiny min. EN-GJS-400

vnitřní i vnější těžká protikoroze ochrana odpovídající kvalitě GSK – navrstvený práškový epoxid modré barvy s minimální tloušťkou 250 µm dokladováno produktovým certifikátem GSK

Svěrací kroužek z polyoxymethylenu (POM).

Těsnění z elastomeru

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY

ČSN EN 12201 – Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě – Polyethylen

ČSN EN 1563 – Slévárenství – Litiny s kuličkovým grafitem

ČSN EN 12266-1 – Průmyslové armatury – Zkoušení kovových armatur – Část 1: Tlakové zkoušky, postupy zkoušek a přijímací kritéria – Závazné požadavky

ČSN EN 14901 – Potrubí z tvárné litiny, tvarovky a příslušenství – Epoxidový povlak tvarovek a příslušenství z tvárné litiny (pro těžký provoz) – Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 681-1 – Elastomerní těsnění – Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady – Část 1: Pryž Vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s pitnou vodou a na úpravu vody

Zpracováno / schváleno – datum: 21.6.2022
Změna č. 1 / schváleno – datum: 20.6.2023

32 Plastové spojky potrubí a fitinky

Certifikované pro PE i PPR potrubí

Demontovatelné pomocí povolení upínací matice

Tělo spojky z polypropylenu (PP) nebo polyoxymethylenu (POM) odolné vůči UV záření

Svěrací kroužek a upínací matice z polyoxymethylenu (POM).

Těsnění z elastomeru

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY

ČSN EN 12201 – Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě – Polyethylen

ČSN EN ISO 12162 – Materiály z termoplastů pro tlakové trubky a tvarovky

ČSN ISO 228-1 – Trubkové závity pro spoje netěsnící v závitech.

ČSN EN ISO 580 – Vstřikované tvarovky z termoplastů – Vizuální stanovení vlivu zahřátí

ČSN EN 802 – Plastové potrubní systémy. Vstřikované tvarovky z termoplastů pro tlakové potrubní systémy. Stanovení maximální deformace drcením

ČSN EN 804 – Plastové potrubní systémy. Vstřikované hrdlové tvarovky pro rozpouštědlem lepené spoje pro tlakové potrubí. Stanovení odolnosti krátkodobému vnitřnímu hydrostatickému přetlaku

ČSN EN 681-1 – Elastomerní těsnění – Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady – Část 1: Pryž Vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody

Zpracováno / schváleno – datum: 21.6.2022

Změna č. 1 / schváleno – datum: 20.6.2023

33 Vodoměrná souprava:

Přímá nebo rohová vodoměrná souprava – pro přípojky z PE De 32-50

Pevný držák z korozi-vzdorné oceli.

Šrouby, podložky a matice z korozi-vzdorné oceli.

Sedlový uzavírací ventil z mosazi RA 450.

Teleskopické šroubení z mosazi RA 450 umožňující nastavení rozsahu délky vodoměru 160-190mm.

Sedlový ventil s vypouštěním a zpětnou klapkou z mosazi RA 450.

Spojení s PE potrubím – integrované šroubení systém ISIFLO z mosazi RA 450.

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY

ČSN EN 1074-1 – Armatury pro zásobování vodou – Požadavky na použitelnost a jejich ověření zkouškami – Část 1: Všeobecné požadavky.

ČSN EN 1074-2 – Armatury pro zásobování vodou – Požadavky na použitelnost a jejich ověření zkouškami – Část 2: Uzavírací armatury

ČSN EN 12266-1 – Průmyslové armatury – Zkoušení kovových armatur – Část 1: Tlakové zkoušky, postupy zkoušek a přijímací kritéria – Závazné požadavky

Vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody

Zpracováno / schváleno – datum: 21.6.2022
Změna č. 1 / schváleno – datum: 20.6.2023

34 Spojovací materiál

Veškerý spojovací materiál musí být z korozivzdorné oceli skupiny A2 v pevnostní třídě 70 dle ČSN EN 10088-1 Korozivzdorné oceli (DIN 1.4301).

Styčné plochy matice (závity a čela) musí mít odborně provedenou povrchovou ochranu proti zadření za tepla vytvrzovaným kluzným lakem o min. tl. 0,25 µm (na bázi PTFE, nebo sulfidu molibdeničitého). Použití dodatečných maziv se nepřipouští.

Pro utěsnění přírubového spoje se používají výhradně přírubová profilová těsnění s ocelovou vložkou nebo profilová těsnění s ocelovou vložkou a O-kroužkem dle DIN EN 1514-1 či DIN 2690. Použití přírubových těsnění vysekávaných či litých do formy bez nebo s textilní vložkou není povoleno.

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY

ISO 4032 (ČSN 021401, DIN 934) – Šestihranné matice (typ 1) – Výrobní třídy A a B.

ISO 7090 (ČSN 021702, DIN 7349) – Ploché kruhové podložky se zkosením – Běžná řada – Výrobní třída A.

ISO 4014 (ČSN 021101, DIN 931) – Šrouby se šestihrannou hlavou – Výrobní třídy A a B

ČSN EN ISO 4017 (ČSN 021108, DIN 933) – Spojovací součásti – Šrouby se šestihrannou hlavou se závitem k hlavě – Výrobní třídy A a B.

Zpracováno / schváleno – datum: 21.6.2022
Změna č. 1 / schváleno – datum: 20.6.2023



Jihlava

STATUTÁRNÍ MĚSTO JIHLAVA

Příloha č.2

Technické listy materiál kanalizace

Obsah

1	Trubní materiály kanalizací, které je možno používat.....	3
1.1	Kameninové trouby glazované	3
1.2	Tvárná litina – těžká antikorozi ochrana	5
1.3	Polypropylenové plnostěnné trouby (PP)	7
1.4	PVC neměkčené plnostěnné trouby (PVC-U)	9
1.5	Polypropylenové vícevrstvé trouby	11
1.6	Tlakové potrubí pro kanalizace.....	13
1.7	Železobetonové trouby s výstelkou čedičem	14
2	Armatury na kanalizaci	15
2.1	Vřezénové šoupátko odpadní deskové	15
2.2	Nožové šoupátko s ručním kolem	16
2.3	Šoupátko na odpadní vodu, zemní souprava	17
2.4	Zpětná klapka přírubová.....	19
2.5	Koncová klapka talířová (žabí).....	20
2.6	Odvzdušňovací a zavzdušňovací ventil pro odpadní vodu	21
2.7	Proplachovací souprava pro odpadní vodu	22
3	Poklopy	23
3.1	Kanalizační poklop šachtový – vstupní světlost DN 600 MM	23
3.2	Kanalizační poklop ventilový (šoupátkový)	24

1 Trubní materiály kanalizací, které je možno používat

1.1 Kameninové trouby glazované

SPECIFIKACE

- Trouby a tvarovky pro odpadní vodu v beztlakové kanalizaci uložené v zemi.
- Keramický materiál trub se slinutým střepem, na povrchu opatřený vysoce odolnou zemitou glazurou oboustrannou (vně i uvnitř) nebo variantně – pouze u DN 150 až 250 mm – opatřený jen vnitřní glazurou vyrobenou pomocí technologie rychlovýpal (nemusí být trouba s vnější glazurou).
- Pevnost v tlaku 160–240 N/mm², u větších dimenzí od DN 600 mm povolena nižší.
- Kanalizační kameninové trouby hrdlové.
- Preferovaná délka trub = 2,5 m.

TVAROVKY

- Tvarovky musí být konstruovány a vyrobeny podle odpovídajících postupů a konstrukčních výpočtů tak, aby splnily požadavky na mechanické vlastnosti stejné nebo vyšší než jsou u přímých trub stejného jmenovitého tlaku a třídy tuhosti.
- Při dodávce musí být veškeré tvarovky od stejného výrobce, jako jsou trouby.
- Kameninové tvarovky: kolena, odbočky.
- Speciální tvarovky: přechodové kusy pro rozdílné profily, pro rozdílné pevnosti, ucpávky, zkrácené trouby.
- Kameninové speciální díly: šachtové připojovací a propojovací kusy, přechodový kus.

TRUBNÍ SPOJ

Typy spojů hrdlových trub:

- F–v hrdle trouby je vlepeno, popřípadě zalito, pryžové těsnění – použití pro trouby dimenze DN 100, 125, 150 a 200 mm
- C v provedení S – broušený dřík s pryžovým těsněním – od DN 250 mm
- C v provedení K – dřík i hrdlo opatřeno vrstvou polyuretanu – od DN 250 mm
- Provedení S a K lze vzájemně kombinovat do DN 600 mm

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY – TECHNICKÉ NORMY

ČSN EN 295-1 Kameninové odvodňovací a kanalizační potrubí – Část 1: Požadavky na trouby, tvarovky a spoje

ČSN EN 295-10 Kameninové trouby, tvarovky a spoje trub pro venkovní a vnitřní kanalizaci – Část 10:

Funkční požadavky

ČSN EN 681-1 Elastomerní těsnění – Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady – Část 1: Pryž

ČSN 75 6306 (idt: CEN/TR 14 920) – Odolnost kanalizačních trub proti vysokotlakému proplachování – Zkouška pohyblivou tryskou.

Zpracováno / schváleno – datum: 21.6.2022

Změna č. 1 / schváleno – datum: 20.6.2023

1.2 Tvárná litina – těžká antikoroziční ochrana

SPECIFIKACE

- Trouby a tvarovky určené pro extrémní případy korozivity okolního prostředí, vyžadující speciální vnější ochranu.
- Trouby a tvarovky pro odpadní vodu v beztlakové kanalizaci uložené v zemi.
- Hrdlová trouba odstředivě litá, která je opatřena vnější těžkou antikoroziční povrchovou ochranou – slitinou zinku a hliníku s minimální hmotností 400 g/m² a s vnější krycí vrstvou variantně z extrudovaného polyethylenového povlaku podle EN 14628 nebo z polyuretanového povlaku podle EN 15189 nebo se zesílenou vrstvou cementové malty se jmenovitou tloušťkou alespoň 5 mm.
- Trouby používané zejména pro zatahování pomocí bezvýkopové technologie a pokládku do skalnatého půdního prostředí s ochranou vnějšího povrchu žárovým pokovením zinkem (Zn min. 200 g/m²) + cementová malta vyztužená PP vlákny.
- **Vnitřní výstelka** – vnitřní povrchová ochrana je tvořena vnitřním vyložením z cementové malty na bázi hlinitanového cementu nebo polyuretanem.
- Preferovaná délka trub je 6 m.
- Minimální tloušťky stěn pro jednotlivé DN:

DN	minimální tloušťka stěny [mm]	
80	4,7	
100	4,7	
125	4,7	
150	4,7	
200	4,9	
250	5,2	
300	5,6	
350	6,0	
400	6,3	
500	7,0	
600	7,7	
700	7,8	

HRDLOVÉ TVAROVKY

- Vnitřní i vnější těžká protikoroziční ochrana odpovídající kvalitě GSK – navrstvený práškový epoxid hnědočervené barvy s minimální tloušťkou 250 µm dle ČSN EN 598.
- Při dodávce trub musí být veškeré tvarovky od stejného výrobce.

TRUBNÍ SPOJ

- Hrdlový jištění proti posunu, materiál těsnění NBR.
- Standardní těsnění trub, včetně těsnění s jištěním proti posunu, musí být garantované výrobcem a je součástí dodávky trub.
- Těsnost spojů při zvýšeném tlaku min. 2,4 bar.

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY – TECHNICKÉ NORMY 143

ČSN EN 598+A1 Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny a jejich spojování pro kanalizační potrubí – Požadavky a metody zkoušení

ČSN EN 14 901 Potrubí z tvárné litiny, tvarovky a příslušenství – Epoxidový povlak tvarovek a příslušenství z tvárné litiny (pro těžký provoz) – Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 14 628 Potrubí z tvárné litiny, tvarovky a příslušenství – Vnější polyethylenový povlak potrubí – Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 15 189 Potrubí z tvárné litiny, tvarovky a příslušenství – Vnější polyuretanový povlak potrubí – Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 15 542 Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny – Vnější povlak trubek cementovou maltou – Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 15 655 Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny – Vnitřní polyurethanové vyložení trubek a tvarovek – Požadavky a metody zkoušení

ČSN 75 6306 (idt: CEN/TR 14 920) – Odolnost kanalizačních trub proti vysokotlakému proplachování – Zkouška pohyblivou tryskou.

Nad rámec EN a ČSN – požadavky srovnatelné např. s dokumenty:

- **ATV-DVWK-A 139** pro zkoušku těsnosti u potrubí s volnou hladinou
- **ATV-DVWK-A 142** pro stoky a kanalizační potrubí v ochranných pásmech vodních zdrojů

Zpracováno / schváleno – datum: 21.6.2022

Změna č. 1 / schváleno – datum: 20.6.2023

1.3 Polypropylenové plnostěnné trouby (PP)

SPECIFIKACE

- Trouby a tvarovky pro odpadní vodu v beztlakové kanalizaci uložené v zemi – plnostěnné konstrukce, nepěněné, s hladkou vnější i vnitřní stěnou, s homogenní strukturou, s vysokou odolností proti oděru.
- Materiál trub a tvarovek – polypropylen (PP), výrobek ze základního polymerního materiálu na bázi PP – bez přídavných minerálních plniv (tj. nezaměňovat s materiálem s minerálními plnivy označovaným PP-MD).
- Trouby o minimální jmenovité kruhové tuhosti $\geq 12 \text{ kN/m}^2$ a současně s minimální tloušťkou stěn (viz tabulka) odpovídající alespoň SDR 26, resp. S 12,5 a současně s rázovou odolností vyhovující požadavkům EN 1411 (se zaměřením na nežádoucí křehkost trub).

ČSN EN 1852	
min	max
6,2	7,1
7,7	8,7
9,6	10,8
12,1	13,6
15,3	17,1
19,1	21,3
24,1	26,8
30,6	33,9
38,2	42,3

- Preferovaná délka trub 6 m. .
- Trouby a tvarovky musí být probarveny přes celou stěnu.
- Systémové certifikované tvarovky – alespoň SDR 34, resp. S 16 (se zvýšenou tloušťkou stěny)
- Značení (popis) – vnější dle normy a preferujeme také uvnitř trub (z důvodu identifikace při kamerové prohlídce).

TVAROVKY

- Tvarovky a trouby tvoří kompletní certifikovaný systém přímo od výrobce trub.
- Tvarovky ze shodného materiálu a s technickými parametry srovnatelnými s troubou.
- Tvarovky preferujeme vstřikolisované, při větších dimenzích nad DN 400 jsou přípustné tvarovky dílensky zhotovené (svařované).
- Tvarovky v širokém sortimentu tj. odbočky, kolena, redukce, spojky, přesuvky, víčka, zátky, čistící kusy, přechodky na různé materiály apod.
- Tvarovky s těsníci kroužky z elastomeru dodávanými přímo od stejného výrobce trub, zajištěna těsnost spojů při zvýšeném tlaku min. 2,4 bar.

TRUBNÍ SPOJ 145

- Hrdla trub naformovaná nebo násuvná dvouhrdla integrovaná již z výroby.
- Těsnění pomocí vyztuženého pryžového těsnícího kroužku zajišťujícího těsnost spojů při zvýšeném tlaku min. 2,4 bar.

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY – TECHNICKÉ NORMY

ČSN EN 1852-1 (64 3168) Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi – Polypropylen (PP) – Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém

ČSN EN 681-1 Elastomerní těsnění – Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady – Část 1: Pryž

ČSN EN ISO 9969 Trubky z termoplastů – Stanovení kruhové tuhosti

ČSN EN 1411 Stanovení odolnosti vnějším nárazům stupňovou metodou

ČSN EN 14 741 Potrubní rozvodné a ochranné systémy z termoplastů – Spoje pro beztlakové aplikace uložené v zemi – Stanovení dlouhodobého těsnícího účinku spojů s elastomerním těsněním vyhodnocením těsnícího tlaku

ČSN 75 6306 (idt: CEN/TR 14 920) – Odolnost kanalizačních trub proti vysokotlakému proplachování – Zkouška pohyblivou tryskou

Nad rámec EN a ČSN – požadavky srovnatelné např. s dokumenty:

- **ATV-DVWK-A 139** pro zkoušku těsnosti u potrubí s volnou hladinou
- **ATV-DVWK-A 142** pro stoky a kanalizační potrubí v ochranných pásmech vodních zdrojů

Zpracováno / schváleno – datum: 21.6.2022

Změna č. 1 / schváleno – datum: 20.6.2023

1.4 PVC neměkčené plnostěnné trouby (PVC-U)

SPECIFIKACE

- Trouby a tvarovky pro odpadní vodu v beztlakové kanalizaci uložené v zemi – nepěněné, s hladkou vnější i vnitřní stěnou, s vysokou odolností proti oděru.
- Materiál trub a tvarovek – polyvinylchlorid, který neobsahuje změkčovadla (plastifikátory), označuje se jako tvrdé PVC, neměkčené PVC nebo PVC-U a obsahuje v pouze omezeném množství dle normy přidané minerální modifikátory.
- Kruhovou tuhost vyžadujeme $\geq 12 \text{ kN/m}^2$ a současně vyžadujeme rázovou odolnost vyhovující požadavkům EN 1411 (se zaměřením na nežádoucí křehkost trub).
- Trouby a tvarovky musí být vhodné pro pokládku při teplotě -10°C , označení symbolem ledového krystalu (zkoušky dle EN 1411, resp. EN 1401-1 tab. 10).
- Preferujeme délku 6 m.
- Dovolená max. rychlost splašků 10 m/s.
- Značení (popis) – vnější dle normy a preferujeme také uvnitř trub (z důvodu identifikace při kamerové prohlídce).

TVAROVKY

- Tvarovky hrdlové s těsníci kroužky z elastomeru, zajištěna těsnost spojů při zvýšeném tlaku min. 2,4 bar.
- Tvarovky dodávané přímo od výrobce trub ve stejném certifikovaném systému jako trouby.
- Tvarovky v širokém sortimentu – např. kolena, spojky, odbočky, sedlové odbočky, zátky apod.
- Tvarovky preferujeme vstřikolisované, při větších dimenzích nad DN 400 jsou přípustné tvarovky dílensky zhotovené (svařované).

TRUBNÍ SPOJ

- Trouby s integrovaným hrdlem (naformovaným ve výrobě).
- Spojování trub hrdly s těsníci kroužky z elastomeru dodávanými v systému přímo od výrobce trub, zajištěna těsnost spojů při zvýšeném tlaku min. 2,4 bar.

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY – TECHNICKÉ NORMY

ČSN EN 1401-1 – Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi – Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) – Část 1: Trubky, tvarovky a systém

ČSN EN 681-1 Elastomerní těsnění – Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady – Část 1: Pryž

ČSN EN ISO 9969 Trubky z termoplastů – Stanovení kruhové tuhosti

ČSN EN 1411 Stanovení odolnosti vnějším nárazům stupňovou metodou

ČSN EN 14 741 Potrubní rozvodné a ochranné systémy z termoplastů – Spoje pro beztlakové aplikace uložené v zemi – Stanovení dlouhodobého těsnícího účinku spojů s elastomerním těsněním vyhodnocením těsnícího tlaku

ČSN 75 6306 (idt: CEN/TR 14 920) – Odolnost kanalizačních trub proti vysokotlakému proplachování –
Zkouška pohyblivou tryskou

Nad rámec EN a ČSN – požadavky srovnatelné např. s dokumenty:

- **ATV-DVWK-A 139** pro zkoušku těsnosti u potrubí s volnou hladinou
- **ATV-DVWK-A 142** pro stoky a kanalizační potrubí v ochranných pásmech vodních zdrojů

Zpracováno / schváleno – datum: 21.6.2022

Změna č. 1 / schváleno – datum: 20.6.2023

1.5 Polypropylenové vícevrstvé trouby

SPECIFIKACE

- Trouby a tvarovky pro odpadní vodu v beztlakové kanalizaci uložené v zemi.
- Kanalizační trouby vícevrstvé, vyrobené z PP, s hladkou vnější i vnitřní stěnou, o minimální kruhové tuhosti $\geq 10 \text{ kN/m}^2$ a současně s rázovou odolností vyhovující požadavkům EN 1411 (se zaměřením na nežádoucí křehkost trub).
- Třívrstvá stavba stěny – vnější vrstva zejména stabilizovaná proti účinkům UV záření, vnitřní vrstva kvůli kamerovým zkouškám světlá, vysoce odolná oděru.
- Prostřední vrstva sendvičové konstrukce nesmí být vypěněná, ale musí obsahovat materiál přispívající k vyztužení trouby.
- Značení (popis) – vnější dle normy a preferujeme také uvnitř trub (z důvodu identifikace při kamerové prohlídce).
- Standardní délka 1, 3, 6 m.
- Potrubí vhodné pro pokládku při teplotě -10°C .
- Dovolena max. rychlost splašků 10 m/s.
- Deklarovat UV stabilizaci trouby

HRDLOVÉ TVAROVKY

- Systémové certifikované tvarovky – preferujeme alespoň SDR 34, resp. S 16 (se zvýšenou tloušťkou stěny), případně vyrobené ze základního polymerního nevrstveného materiálu na bázi PP se srovnatelnou kvalitou.
- Široký sortiment tvarovek: kolena, spojky, odbočky, redukce, šachtové vložky apod.
- Tvarovky dodávané od stejného výrobce jako trouby – tj. kompletní certifikovaný systém.

TRUBNÍ SPOJ

- Trouby opatřeny integrovaným hrdlem, naformovaným ve výrobě.
- Těsnicí kroužek z elastomeru, s pevným plastovým podpůrným kroužkem, těsnost spojů při zvýšeném tlaku min. 2,4 bar.

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY – TECHNICKÉ NORMY

ČSN EN 13476 -2 Plastové potrubní systémy se strukturovanou stěnou s hladkým vnitřním a vnějším povrchem

ČSN EN 681-1 Elastomerní těsnění – Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady – Část 1: Pryž

ČSN EN ISO 9969 Trubky z termoplastů – Stanovení kruhové tuhosti

ČSN EN 1411 Stanovení odolnosti vnějším nárazům stupňovou metodou

ČSN EN 14 741 Potrubní rozvodné a ochranné systémy z termoplastů – Spoje pro beztlakové aplikace uložené v zemi – Stanovení dlouhodobého těsnicího účinku spojů s elastomerním těsněním vyhodnocením těsnicího tlaku

ČSN 75 6306 (idt: CEN/TR 14 920) – Odolnost kanalizačních trub proti vysokotlakému proplachování –
Zkouška pohyblivou tryskou

Nad rámec EN a ČSN – požadavky srovnatelné např. s dokumenty:

- **ONR 20 513 pro** plastové trubní systémy z PP s vícevrstvou stavbou stěny (PP-ML) pro beztlaká kanalizační vedení
- **ATV-DVWK-A 139** pro zkoušku těsnosti u potrubí s volnou hladinou
- **ATV-DVWK-A 142** pro stoky a kanalizační potrubí v ochranných pásmech vodních zdrojů

Zpracováno / schváleno – datum: 21.6.2022

Změna č. 1 / schváleno – datum: 20.6.2023

1.6 Tlakové potrubí pro kanalizace

SPECIFIKACE

- Trouby a tvarovky pro odpadní vodu v tlakové nebo podtlakové kanalizaci uložené v zemi.
- Trouby plnostěnné z vysoce kvalitních materiálů generace PE 100 – RC s vysokou odolností vůči trhlinám vznikajícím z pnutí – zajišťují, že v případě bodového zatížení na vnitřní straně trubek nedochází ke vzniku trhlin.
- Dvouvrstvé trouby – skládající se z vnější vrstvy (10 % jmenovité tloušťky stěny) z jiné než černé a modré barvy z PE 100 – RC a z vnitřní koextrudované vrstvy (90 % jmenovité tloušťky stěny) černé barvy taktéž z PE 100 – RC. Koextrudované vrstvy jsou roztavením ve společném nástroji spolu neoddělitelně spojeny a vytvářejí homogenní strukturu.
- Trouby musí mít prokázané vlastnosti srovnatelné jako v PAS 1075 – typ 2 pomocí zkoušek provedených ve speciálním zkušebním institutu s akreditací. Na troubách musí být prováděna trvale kontrola kvality materiálu i průběžné kontroly musí být doloženy inspekčním certifikátem (atestem) ke každé dodávce trub, které prokazují použití granulátu předepsaného typu, který taktéž splňuje požadavky srovnatelné jako v PAS 1075 – typ 2.
- Tlakové parametry: PN16 (SDR11).
- Pro ztížené podmínky uložení potrubí musí mít trouby prokázané vlastnosti srovnatelné jako v PAS 1075 – typ 3
- Při svařování potrubí z PE bude postupováno v souladu s normami a s technickými pravidly pro svařování U každého sváru bude na potrubí, nebo na elektrotvarovce uvedeno číslo sváru v rámci dané akce, jméno a příjmení svářeče, datum a čas ukončení sváru. Ke každému sváru bude k dispozici protokol, který bude buď ručně vypsáný – viz požadované formuláře, nebo automatizovaný ze svářecího přístroje. V každém protokolu bude uvedeno číslo sváru v rámci dané akce, jméno svářeče s jeho podpisem, začátek a konec sváru a doba chladnutí. Součástí požadovaných dokumentů budou i kopie certifikátů svářečů, na kterých bude uveden název akce, a/nebo úseků, které v rámci konkrétní akce svařovali.

TVAROVKY

- Certifikovaný systém tvarovek od stejného výrobce jako trubní materiál.

Sortiment různých tvarovek – např. oblouky, T-kusy, odbočky.

TRUBNÍ SPOJ

- elektrosvařovaný spoj

NAPOJENÍ PŘÍPOJKY

- Pomocí elektrotvarovky T-kus 45° PE 100 SDR 11
- Dodatečně pomocí navrtávacího litinového pasu s připojením 45° (bezzávitový spoj)

Ihned za odbočením bude osazeno šoupě nebo ventil. (bezzávitový spoj)

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY – TECHNICKÉ NORMY

ČSN EN 12 201 – 1 až 5 – Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě – Polyethylen (PE)

Nad rámec EN a ČSN – požadavky srovnatelné např. s dokumenty:

- **Standard PAS 1075** – Trubky z PE pro alternativní techniky pokládky – rozměry, technické použití a zkoušky
- **ISO 18489** Polyethylene (PE) materials — Determination of resistance to slow crack growth under cyclic loading — Cracked Round Bar test method.
- **ISO 18488** Polyethylene (PE) materials for piping systems — Determination of Strain Hardening Modulus in relation to slow crack growth — Test method

Zpracováno / schváleno – datum: 21.6.2022

Změna č. 1 / schváleno – datum: 20.6.2023

1.7 Železobetonové trouby s výstelkou čedičem

SPECIFIKACE

- Trouby a tvarovky pro odpadní vodu v beztlakové kanalizaci uložené v zemi.
- Vnitřní plocha trub je opatřena ohrusovanou chemicky odolnou čedičovou výstelkou.
- Lepení čediče zásadně v souladu s doporučením výrobce čediče
- Zhotovení výstelky z čedičových segmentů: kruhové trouby – 120o, 180o, 360o
- U vejčitých trub – výstelka je osazena ve spodní třetině trouby
- Radiální čedičové segmenty musí být nalepeny tak, aby nezměnšovaly průměr potrubí a nevytvářely průběžné spáry.
- Pevnostní třída betonu: C40/50
- Odolnost betonu vůči chemické korozi: XA1-XA3- agresivní chemické prostředí
- Odolnost betonu vůči účinkům mrazu: XF1-XF4-
- Trouby jsou opatřeny ocelovou výztuží předepsaných rozměrů s uložením v souladu s výkresovou dokumentací.
- Nepropustnost spojů zajišťuje integrované elastomerové těsnění.
- Nepropustnost trub a spojů je zaručena až do hodnoty vnitřního a vnějšího tlaku 50kPa
- Minimální krycí tloušťka betonu C_{min} je u trub 40 mm
- Hrdlové trouby
- Přímé trouby
- Propojovací trouby
- Dle průřezu: kruhové a vejčité trouby
- Standardizovaná délka trub je 1000 až 2500 mm.

TRUBNÍ SPOJ

- Trubní spoj hrdlový (dřík-hrdlo): jedná se o pružný vodotěsný spoj vytvořený pryžovým těsnícím profilem. V hrdle je při výrobě zalito elastomerové pryžové těsnění (styrol-butadien kaučuk).
- Trubní spoj bez-hrdlových trub k protlačování: Integrovaný těsnící spoj (Těsnící manžeta s integrovaným těsněním a vsazeným roznášecím kroužkem k přenášení tlaku).

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY – TECHNICKÉ NORMY

ČSN EN 1916 Trouby a tvarovky z prostého betonu, drátkobetonu a železobetonu

ČSN EN 681-1 Elastomerní těsnění – Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávky vody a odpady

ČSN EN 206 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

ČSN EN 10080 Ocel pro výztuž do betonu – Svařitelná betonářská ocel – Všeobecně

Zpracováno / schváleno – datum: 21.6.2022

Změna č. 1 / schváleno – datum: 20.6.2023

2 Armatury na kanalizaci

2.1 Vřetenové šoupátko odpadní deskové

SPECIFIKACE

- Pro gravitační kanalizaci – umístění do šachet pro kruhové a čtvercové profily.
- Plnopřůtočné oboustranně těsnící deskové vřetenové šoupátko s nestoupajícím vřetenem s integrovaným ložiskem na rámu.
- Robustní samonosná svařovaná rámová konstrukce.
- Montáž do koryta do drážky nebo na stěnu, přičemž těsnění mezi zdí a šoupátkem je součástí rámu.
- Materiál vřetena i desky – korozi-vzdorná ocel.
- Nestoupající nebo stoupající vřeteno s ovládáním ručním.
- Armatura konstruována jako bezúdržbová.
- Těsnění desky s EPDM odolné odpadním vodám nebo pryž NBR, obojí odolné UV záření.

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY – TECHNICKÉ NORMY

ČSN EN 12 266-1 Průmyslové armatury – Zkoušení kovových armatur – Část 1: Tlakové zkoušky, postupy zkoušek a přejímací kritéria – Závazné požadavky

ČSN EN 681-1 – Elastomerní těsnění – Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady – Část 1: Pryž

Zpracováno / schváleno – datum: 21.6.2022

Změna č. 1 / schváleno – datum: 20.6.2023

2.2 Nožové šoupátko s ručním kolem

SPECIFIKACE

- K uzavírání tlakových kanalizačních řadů.
- Materiál tělesa a víka – tvárná litina nebo šedá litina.
- Vřeteno z korozivzdorné oceli.
- Vřetenová matice z kované mosazi.
- Nůž z korozivzdorné oceli.
- Těsnicí kroužek z pryže NBR nebo jiný elastomer.
- Nožové šoupátko s monoblokovou konstrukcí, PN 10.
- Pro kaly, odpadní vodu, neagresivní kapaliny do 50°C.
- Oboustranně těsné s omezením tlaku ze zadní strany šoupátka.
- Pro plně zatopenou instalaci.
- S volným chodem do polohy Z/O.
- Plnopřůtočné s volným dnem bez drážky pro nůž.
- Při zabudování jako koncová armatura při plném pracovním přetlaku nutno použít protipřírubu.
- Povrchová ochrana odpovídající kvalitě GSK.
- S nestoupajícím vřetenem pro ovládání ručním kolem nebo pákou pro rychlé ruční uzavírání.

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY – TECHNICKÉ NORMY

ČSN EN 12266-1 – Průmyslové armatury – Zkoušení kovových armatur – Část 1: Tlakové zkoušky, postupy zkoušek a přijímací kritéria – Závazné požadavky

ČSN EN 1092-2 – Příruby a přírubové spoje – Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN – Část 2: Příruby z litiny

ČSN EN 1563 – Slévárenství – Litiny s kuličkovým grafitem

ČSN EN 14901 – Potrubí z tvárné litiny, tvarovky a příslušenství – Epoxidový povlak tvarovek a příslušenství z tvárné litiny (pro těžký provoz) – Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 681-1 – Elastomerní těsnění – Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady – Část 1: Pryž.

ČSN EN 12570 – Průmyslové armatury – Metoda stanovení rozměru ovládacího elementu.

ČSN EN ISO 1461 – Zinkové povlaky nanášené žárově ponorem na ocelové a litinové výrobky – Specifikace a zkušební metody

ČSN 13 0010 Potrubí a armatury. Jmenovité tlaky a pracovní přetlaky

Zpracováno / schváleno – datum: 21.6.2022

Změna č. 1 / schváleno – datum: 20.6.2023

2.3 Šoupátko na odpadní vodu, zemní souprava

SPECIFIKACE

- K uzavírání tlakových kanalizačních řadů a tlakových přípojek.
- Uzavírací, víkové, měkkotěsnicí šoupátko, PN 10, PN 16, přírubové.
- Pro odpadní vodu do 50°C.
- Plnopřůtočné s rovným dnem, klín v poloze otevřeno nezasahuje do průtoku.
- Povrchová ochrana tělesa a víka z tvárné litiny musí být vnitřní i vnější těžká protikorozi ochrana odpovídající kvalitě GSK, dokladováno výrobním certifikátem.
- Celopogumovaný klín s pryží NBR s plastovými vodičími patkami pro snížení ovládacího momentu, srdce klínu z tvárné litiny (min. GGG 40).
- Vřeteno šoupátka s válcovaným závitem a ucpávkou, závit vyrobený lisováním za studena, z korozivzdorné oceli.
- Spojení tělesa s víkem je utěsněno „O“ kroužky z pryže EPDM nebo NBR, variantně ukončení mosaznou koncovkou s jištěním proti posunu pro připojení PE potrubí.
- Bezúdržbová ucpávka, odolná podtlaku 0,01 MPa, ucpávkový šroub z kovaného bronzu.
- Vřetenová matice klínu z bronzu nebo z mosazné slitiny.
- Spojovací šrouby tělesa a víka z korozivzdorné oceli.
- Zemní souprava pro domovní uzávěry:
 - Teleskopická pro plynulé přizpůsobení terénu nebo pevná do nezpevněného terénu.
 - Přizpůsobené pro zavěšení v plastové nosné desce poklopu.
 - Jehlanový nástavec, objímka vřetene z tvárné litiny GGG 20.
 - Prodlužovací tyč z uhlíkové oceli žárově pozinkována.
 - Zajišťovací kolík z korozivzdorné oceli.
 - Víko, podložka, kryt, ochranná a zasouvací trubka, horní a dolní nosná deska z plastu.

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY – TECHNICKÉ NORMY

ČSN 13 3060 – 1 až 4 – Armatury průmyslové. Technické předpisy. **ČSN EN 1074-2** – Armatury pro zásobování vodou – Požadavky na použitelnost a jejich ověření zkouškami – Část 2: Uzavírací armatury

ČSN EN 558+A1 Průmyslové armatury – Stavební délky FTF a CTF kovových armatur pro použití v potrubních systémech spojovaných přírubami – Armatury označované PN a Class

ČSN EN 1092-2 Příruby a přírubové spoje – Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN – Část 2: Příruby z litiny

ČSN EN 12 266 -1 Tlakové zkoušky, postupy zkoušek a přejímací kritéria

ČSN EN 1171 – Průmyslové armatury – Litinová šoupátka

ČSN ISO 2768-1 – Nepředepsané mezní úchyly délkových a úhlových rozměrů

ČSN 13 3005 – Průmyslové armatury. Značení

ČSN EN 19 – Průmyslové armatury. Značení

ČSN 13 0010 – Potrubí a armatury – Jmenovité tlaky a pracovní přetlaky

Zpracováno / schváleno – datum: 21.6.2022
Změna č. 1 / schváleno – datum: 20.6.2023

2.4 Zpětná klapka přírubová

SPECIFIKACE:

- Jednosměrná samočinná armatura – automaticky brání zpětnému proudění odpadní vody.
- Mechanika: talířová (klapka) nebo s potápivou koulí.
- Tělo a víko zpětné klapky z tvárné litiny.
- Vnitřní i vnější těžká protikorozi ochrana odpovídající kvalitě GSK, dokladováno výrobním certifikátem.
- Klapka (talíř) z konstrukční korozivzdorné oceli nebo z tvárné litiny min. GGG 40 pogumovaná pryží EPDM.
- Koule z pryže NBR nebo hliníková celopogumovaná NBR pryží.
- Spojovací materiál na spojení těla a víka zpětné klapky musí být z korozivzdorné oceli.
- Těsnění víka z pryže EPDM.

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY – TECHNICKÉ NORMY

ČSN EN 1074-1 – Armatury pro zásobování vodou – Požadavky na použitelnost a jejich ověření zkouškami – Část 1: Všeobecné požadavky.

ČSN EN 1074-3 – Armatury pro zásobování vodou – Požadavky na použitelnost a jejich ověření zkouškami – Část 3: Zpětné armatury

ČSN EN 12266-1 – Průmyslové armatury – Zkoušení kovových armatur – Část 1: Tlakové zkoušky, postupy zkoušek a přijímací kritéria – Závazné požadavky

ČSN EN 1092-2 – Příruby a přírubové spoje – Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN – Část 2: Příruby z litiny

ČSN EN 1563 – Slévárenství – Litiny s kuličkovým grafitem

ČSN EN 14 901 – Potrubí z tvárné litiny, tvarovky a příslušenství – Epoxidový povlak tvarovek a příslušenství z tvárné litiny (pro těžký provoz) – Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 681-1 – Elastomerní těsnění – Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady – Část 1: Pryž

Zpracováno / schváleno – datum: 21.6.2022
Změna č. 1 / schváleno – datum: 20.6.2023

2.5 Koncová klapka talířová (žabí)

SPECIFIKACE:

Měkkotěsnicí koncová klapka s kruhovým průřezem s vysokou odolností proti korozi.

- Se svislým uzavíracím talířem pro zabudování nad vodní hladinu nebo se šikmým uzavíracím talířem pro zabudování pod vodní hladinou nebo na vlnící se hladinu.
- Pro užitkovou a odpadní vodu, odolnost materiálů -50 °C až + 70°C.
- Materiál klapky – austenitická korozivzdorná ocel, PE-HD, z tvárné litiny, z šedé litiny s epoxidovou ochrannou vrstvou.
- Pro zabudování na kolmou betonovou stěnu pomocí chemických kotev, na potrubí do hrdla a na přírubu.
- Čepy z korozivzdorné oceli uloženy v krytých ložiscích.
- Těsnění z pryže EPDM nebo z neoprenu.

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY – TECHNICKÉ NORMY

ČSN EN 1092-2 Příruby a přírubové spoje – Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN – Část 2: Příruby z litiny

ČSN EN 681-1 – Elastomerní těsnění – Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady – Část 1: Pryž

Zpracováno / schváleno – datum: 21.6.2022
Změna č. 1 / schváleno – datum: 20.6.2023

2.6 Odvzdušňovací a zavzdušňovací ventil pro odpadní vodu

SPECIFIKACE

- Pro automatické odvzdušňování a zavzdušňování kanalizačního potrubí.
- PN 10 nebo PN 16, minimální pracovní přetlak 0,01 MPa.
- Tělo a víko z tvárné litiny min. GGG 40 nebo PE-HD 100 nebo z korozi-vzdorné oceli.
- Vnitřní i vnější těžká protikorozi-ní ochrana odpovídající kvalitě GSK, dokladováno výrobovým certifikátem (u ventilů vyráběných z tvárné litiny).
- Vnitřní vybavení z korozi-vzdorné oceli. Materiál vnitřních dílů u ventilů vyráběných z plastických hmot výhradně: POM/PVC.
- Těsnění z pryže EPDM nebo NBR.
- Spojovací materiál z austenitické korozi-vzdorné oceli.
- Funkce – dvoučinný.
- Připojovací parametry – příruby dle EN 1092-2

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY – TECHNICKÉ NORMY

ČSN EN 1074-1 – Armatury pro zásobování vodou – Požadavky na použitelnost a jejich ověření zkouškami

ČSN EN 12266-1 – Průmyslové armatury – Zkoušení armatur – Část 1: Tlakové zkoušky, postupy zkoušek a přijímací kritéria – Závazné požadavky

ČSN EN 1092-2 – Příruby a přírubové spoje – Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN – Část 2: Příruby z litiny

ČSN EN 1563 – Slévárenství – Litiny s kuličkovým grafitem

ČSN EN 681-1 – Elastomerní těsnění – Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady – Část 1: Pryž

Zpracováno / schváleno – datum: 21.6.2022
Změna č. 1 / schváleno – datum: 20.6.2023

2.7 Proplachovací souprava pro odpadní vodu

SPECIFIKACE:

- Proplachovací souprava pro odpadní vodu na tlakové kanalizaci s přímým přírubovým napojením.
- Tělo z tvárné litiny, s epoxidovou povrchovou ochranou.
- Těsnění z elastomeru.
- Vřeteno a uzavírací deska z korozivzdorné oceli.
- Uzavírací deska při otevřeném stavu nepřichází do kontaktu s médiem (volný průtok).
- Připojení proplachování spojkou typu C (materiál hliník).
- Snadné propláchnutí plným profilem.
- Horní ukončení hadicovým výstupem typu C.
- Proplachovací souprava s vlastním uzávěrem.
- Spodní přímé připojení přírubou, příp. závitové spojení.
- Maximální provozní tlak 16 bar.
- Různé dostupné stavební délky.

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY – TECHNICKÉ NORMY

ČSN EN 12266-1 – Průmyslové armatury – Zkoušení kovových armatur – Část 1: Tlakové zkoušky, postupy zkoušek a přijímací kritéria – Závazné požadavky

ČSN EN 1092-2 – Příruby a přírubové spoje – Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN – Část 2: Příruby z litiny

ČSN EN 1563 – Slévárenství – Litiny s kuličkovým grafitem

ČSN EN 681-1 – Elastomerní těsnění – Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady – Část 1: Pryž

ČSN 13 3060-2 Armatury. Armatury průmyslové. Technické předpisy. Prověřování armatur

ČSN 13 3005-1 Průmyslové armatury. Značení. Část 1: Všeobecné technické požadavky

Zpracováno / schváleno – datum: 21.6.2022

Změna č. 1 / schváleno – datum: 20.6.2023

3 Poklopy

3.1 Kanalizační poklop šachtový – vstupní světlost DN 600 MM

SPECIFIKACE

- Poklopy určené pro zakrytí vstupních a revizních kanalizačních šachet
- Poklopy pro zatěžovací třídy A15 až E 600

3.1.1.1 Víko:

- Víka z tvárné litiny s pantem (kloubovým uložením). Zajištění pomocí čepu proti krádeži. Pružinové zajištění přitahující vycentrovaně do rámu na nájezdové i výjezdové straně a s možností aretace proti samovolnému zaklapnutí.
- Víka z litiny bez pantu (bez kloubového uložení).
- Víka s kombinací litina – beton „BEGU“ bez pantu (bez kloubového uložení).
- Možnost naražení (odlití) loga nebo vsazení loga na poklop – vždy nutná konzultace zda bude požadováno logo při realizaci
- S odvětráním či bez odvětrání dle typu instalace.

Rám:

- Tlumení musí zajistit horizontální i vertikální pohyb víka.
- Tlumící vložky z materiálů: EPDM, PUR – odolné vůči rozmrazovacím látkám a posypovým solím.
- Rám samonivelační (plovoucí), možnost volby dle požadované plochy na přenos zatížení v závislosti na umístění poklopu.
- Rám litinový.
- Litino-betonový rám – kombinace: rám z litiny a beton z mrazuvzdorného betonu odolného proti rozmrazovacím látkám a posypovým solím.

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY – TECHNICKÉ NORMY

ČSN EN 124 – Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy. Konstrukční zásady, zkoušení, označování, řízení jakosti

ČSN EN 124-2 Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy – Část 2: Poklopy a vtokové mříže z litiny

ČSN EN 124-4 Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy – Část 4: Poklopy a vtokové mříže ze železobetonu

EN 206 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

Zpracováno / schváleno – datum: 21.6.2022

Změna č. 1 / schváleno – datum: 20.6.2023

3.2 Kanalizační poklop ventilový (šoupátkový)

SPECIFIKACE:

- Materiál tělesa a víka z tvárné litiny min. GGG 40.
- Materiál spojovacího nýtu a třmenu z korozivzdorné oceli.
- Povrchový nátěr vně i uvnitř asfaltovou barvou – černý odstín nebo povrchová úprava bitumen.
- Nápis na víku „KANAL“.
- Výška poklopu min. 210 mm.
- Třída zatížení D 400.

PODKLADOVÁ DESKA

- Podkladová deska pod poklop z PP nebo z PE-HD nebo z betonu

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY – TECHNICKÉ NORMY

ČSN EN 124 – 1 Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy Konstrukční zásady, zkoušení, označování, řízení jakosti

ČSN EN 1563 – Slévárenství – Litiny s kuličkovým grafitem

ČSN EN 124-2 Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy – Část 2: Poklopy a vtokové mříže z litiny

Zpracováno / schváleno – datum: 21.6.2022
Změna č. 1 / schváleno – datum: 20.6.2023

