

.Soupis prací k dodatku

Objednatel: Město Žďár nad Sázavou
Žižkova 227/1
591 01 Žďár nad Sázavou
IČO: 00295841
DIČ: CZ00295841

Zhotovitel: Ing. Zdeněk Galuška
[REDACTED]
591 01 Žďár nad Sázavou
IČ 46227211
DIČ [REDACTED]

Akce: „9 bytů, 591 01 Žďár nad Sázavou“ Brodská 1876/27, Žďár nad Sázavou
Sv. 4, byt 13 - vícepráce, méněpráce

- dodávka a montáž požárních dvířek	7.917,- Kč
- dodávka a montáž topného žebříku	4.838,- Kč
- demont a mont. stoupačky vody	11.342,- Kč
- zazdění větracích otvorů 5 ks	1.648,- Kč
- opravy podlah	40.775,- Kč
vícepráce	+ 66.520,- Kč
- odpočty – oprava otopná tělesa, prahy, obklady, lišty	- 5.443,- Kč

Celkem bez DPH

61.077,- Kč

[REDACTED]
zástupce zhotovitele
Ing. Zdeněk Galuška

[REDACTED]
zástupce objednatele
Město Žďár nad Sázavou

Ve Žďáře nad Sázavou, 22.8.2024

[REDACTED]

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	9 bytů - Broská 1876/27, Žďár nad Sázavou 3	Objednatel:	Město Žďár nad Sázavou	IČO/DIČ:	00295841/CZ00295841
Druh stavby:	požární dvířka	Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	Sv. 4, byt 13	Zhotovitel:	ing. Zdeněk Galuška	IČO/DIČ:	46227211/
Začátek výstavby:	22.05.2024	Konec výstavby:		Položek:	4
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	22.05.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	7 634,53	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		200,62
	Montáž	81,75	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00			0,00	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00			0,00	Ostatní		0,00
	Montáž	0,00			0,00	NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00			0,00	NUS celkem		200,62
Přesun hmot a sutí		-0,28	DN celkem		0,00	NUS celkem za obj.		0,00
ZRN celkem		7 716,00	DN celkem za obj.		0,00	ORN celkem		0,00
						ORN celkem za obj.		0,00

Základ 0%	0,00	Základ 12%	7 917,00	Základ 21%	0,00	Celkem bez DPH	7 917,00
		DPH 12%	949,99	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	8 867,00

Projektant		Objednatel		Zhotovitel	
Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis			

Stavební rozpočet

Název stavby: 9 bytů - Broská 1876/27, Žďár nad Sázavou 3

Doba výstavby:

Objednatel: Město Žďár nad Sázavou

Druh stavby: požární dvířka

Začátek výstavby: 22.05.2024 Projektant:

Lokalita: Sv. 4, byt 13

Konec výstavby:

Zhotovitel: ing. Zdeněk Galuška

JKSO:

Datum zpracování 22.05.2024 Zpracoval:

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
		64	Výplně otvorů				-367,23	-171,99	-539,22		-0,0151
1		641951111R00	Osazení rámu slepých, ocel, dřevo, plocha do 1 m2	kus	-1,00	200,30	-28,31	-171,99	-200,30	0,0141	-0,0141
2		VLASTNÍ	Dvířka vodoměry	kus	-1,00	338,92	-338,92	0,00	-338,92	0,0010	-0,0010
		H64	Výplně otvorů				8 001,76	253,74	8 255,50		0,0231
3		641951111R00	Osazení rámu slepých, ocel, dřevo, plocha do 1 m2	kus	1,00	295,50	41,76	253,74	295,50	0,0141	0,0141
4		55360262	Promat® revizní dvířka, typ SP EI 30, 500 x 500 mm	kus	1,00	7 960,00	7 960,00	0,00	7 960,00	0,0090	0,0090

Celkové náklady:

7 716,00 Kč

BRODÁKA 1876/27, BYT 13


Koupelnový žebřík

Topný žebřík rovný bílý 600 x 960 mm – 1 ks	2.890,- Kč
Termostatická áhlavice – 1 ks	315,- Kč
Termostatický ventil – 1 ks	339,- Kč
Uzavíratelné šroubení – 1 ks	294,- Kč
Materiál Cu -	650,- Kč
Montáž+plombování+nastavení měřiče tepla -	350,- Kč

Celkem dod. + mont. žebříku do koupelny 4.838,- Kč

Ve Žďáře nad Sázavou, 15.5.2024

Ing. Zdeněk Galuška

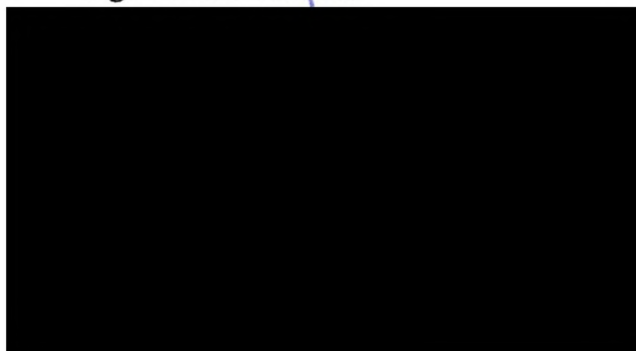

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	9 bytů	Objednatel:	Město Žďár nad Sázavou	IČO/DIČ:	00295841/CZ00295841
Druh stavby:	stoupačka	Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	Brodská 1876/27 sv.4, byt 13 ZR	Zhotovitel:	ing. Zdeněk Galuška	IČO/DIČ:	46227211/
Začátek výstavby:	23.05.2024	Konec výstavby:		Položek:	3
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	23.05.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	902,96	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	287,43		
	Montáž	549,79	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	3 498,98	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	6 103,02		0,00	Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00		0,00	NUS celkem	287,43		
Přesun hmot a sutí		0,25	DN celkem	0,00	NUS celkem za obj.	0,00		
ZRN celkem		11 055,00	DN celkem za obj.	0,00	ORN celkem	0,00		
					ORN celkem za obj.	0,00		

Základ 0%	0,00	Základ 12%	11 342,00	Základ 21%	0,00	Celkem bez DPH	11 342,00
		DPH 12%	1 361,09	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	12 703,00

Projektant	Objednatel	
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	

Stavební rozpočet

Název stavby: **9 bytů**

Doba výstavby:

Objednatel: Město Žďár nad Sázavou

Druh stavby: stoupačka

Začátek výstavby: 23.05.2024 Projektant:

Lokalita: Brodská 1876/27 sv.4, byt 13 ZR

Konec výstavby:

Zhotovitel: ing. Zdeněk Galuška

JKSO:

Datum zpracování 23.05.2024 Zpracoval:

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
		31	Zdi podpěrné a volné				820,67	315,53	1 136,20		0,2117
1		310238211RT1	Zazdivka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC - šachta	m3	0,13	8 740,00	820,67	315,53	1 136,20	1,6284	0,2117
		61	Úprava povrchů vnitřní				82,29	234,26	316,55		0,1071
2		612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou-šachta	m2	1,00	316,55	82,29	234,26	316,55	0,1071	0,1071
		722	Vnitřní vodovod				3 498,98	6 103,02	9 602,00		0,0009
3		722200003RA0	Vodovod, potrubí výměna stoupačkyv koupelně, úprava ÚT pro žebřík	soubor	1,00	9 602,00	3 498,98	6 103,02	9 602,00	0,0009	0,0009

Celkové náklady:

11 055,00 Kč

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	9 bytů - Broská 1876/27, Žďár nad Sázavou 3	Objednatel:	Město Žďár nad Sázavou	IČO/DIČ:	00295841/CZ00295841
Druh stavby:	zazdění děr	Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	sv. 4, byt 13	Zhotovitel:	ing. Zdeněk Galuška	IČO/DIČ:	46227211/
Začátek výstavby:	21.08.2024	Konec výstavby:		Položek:	3
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	21.08.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	514,40	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	41,76		
	Montáž	1 043,10	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	0,00		0,00	Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00		0,00	NUS celkem	41,76		
Přesun hmot a sutí		48,50	DN celkem	0,00	NUS celkem za obj.	0,00		
ZRN celkem		1 606,00	DN celkem za obj.	0,00	ORN celkem	0,00		
					ORN celkem za obj.	0,00		

Základ 0%	0,00	Základ 12%	1 648,00	Základ 21%	0,00	Celkem bez DPH	1 648,00
		DPH 12%	197,73	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	1 846,00

Projektant		Objednatel			
Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis			

Stavební rozpočet

Název stavby: 9 bytů - Broská 1876/27, Žďár nad Sázavou 3	Doba výstavby:	Objednatel: Město Žďár nad Sázavou
Druh stavby: zazdění děr	Začátek výstavby: 21.08.2024	Projektant:
Lokalita: sv. 4, byt 13	Konec výstavby:	Zhotovitel: ing. Zdeněk Galuška
JKSO:	Datum zpracování 21.08.2024	Zpracoval: XXXXXXXXXX

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
		31	Zdi podpěrné a volné				320,65	416,80	737,45		0,0619
1		310235241RT2	Zazdívka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 30 cm	kus	5,00	147,49	320,65	416,80	737,45	0,0124	0,0619
		61	Úprava povrchů vnitřní				193,75	626,30	820,05		0,0160
2		612401191RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2	kus	5,00	164,01	193,75	626,30	820,05	0,0032	0,0160
		H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	48,32	48,32		0,0000
3		999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,08	603,96	0,00	48,32	48,32	0,0000	0,0000

Celkové náklady: **1 606,00 Kč**

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	9 bytů - Brodská 1876/27, Žďár nad Sázavou	Objednatel:	Město Žďár nad Sázavou	IČO/DIČ:	00295841/CZ00295841
Druh stavby:	opravy podlah	Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	sv. 4, byt 13,	Zhotovitel:	ing. Zdeněk Galuška	IČO/DIČ:	46227211/
Začátek výstavby:	24.05.2024	Konec výstavby:		Položek:	14
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	24.05.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	13 359,78	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	1 033,29		
	Montáž	7 537,49	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	5 174,40	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	1 062,10		0,00	Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00		0,00	NUS celkem	1 033,29		
Přesun hmot a sutí		12 608,23	DN celkem	0,00	NUS celkem za obj.	0,00		
ZRN celkem		39 742,00	DN celkem za obj.	0,00	ORN celkem	0,00		
					ORN celkem za obj.	0,00		

Základ 0%	0,00	Základ 12%	40 775,00	Základ 21%	0,00	Celkem bez DPH	40 775,00
		DPH 12%	4 893,03	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	45 668,00

Projektant	Objednatel	
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	

Stavební rozpočet

Název stavby: 9 bytů - Brodská 1876/27, Žďár nad Sázavou

Doba výstavby:

Objednatel: Město Žďár nad Sázavou

Druh stavby: opravy podlah

Začátek výstavby: 24.05.2024 Projektant:

Lokalita: sv. 4, byt 13,

Konec výstavby:

Zhotovitel: ing. Zdeněk Galuška

JKSO:

Datum zpracování 24.05.2024 Zpracoval:

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
		63	Podlahy, podlahové konstrukce				13 359,78	4 578,32	17 938,11		2,2630
1		632413160R00	Potěr ze SMS Knauf, ruční zpracování, tl. 60 mm	m2	23,55	1 051,00	18 403,85	6 347,20	24 751,05	0,1260	2,9673
2		632411125R00	Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 25 mm	m2	-14,89	457,55	-5 044,07	-1 768,87	-6 812,94	0,0473	-0,7043
		713	Izolace tepelné				5 174,40	1 085,26	6 259,67		0,0224
3		713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah na sucho, jednovrstvá	m2	23,55	45,10	0,00	1 062,11	1 062,11	0,0000	0,0000
4		28375704	Deska izolační stabilizovaná EPS 100 1000 x 500 mm, 4 cm	m3	1,12	4 620,00	5 174,40	0,00	5 174,40	0,0200	0,0224
5		998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,02	1 158,00	0,00	23,16	23,16	0,0000	0,0000
		96	Bourání konstrukcí				0,00	2 959,16	2 959,16		4,7263
6		963065511R00	Bourání dřevěných podlah z prken ze dřeva měkkého-kuch., pokoj	m3	0,72	2 275,01	0,00	1 638,01	1 638,01	1,1020	0,7934
7		712990813R00	Odstranění násypu nebo nánosů tl. 50 - 100 mm	m2	23,55	56,10	0,00	1 321,15	1 321,16	0,1670	3,9329
		H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	1 757,52	1 757,52		0,0000
8		999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	2,91	603,96	0,00	1 757,52	1 757,52	0,0000	0,0000
		S0	Přesuny sutí				0,00	10 827,24	10 827,24		0,0000
9		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	4,64	259,95	0,00	1 206,17	1 206,17	0,0000	0,0000
10		979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,64	184,04	0,00	853,95	853,95	0,0000	0,0000
11		979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	4,54	553,80	0,00	2 514,25	2 514,25	0,0000	0,0000
12		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 2x	t	9,29	16,95	0,00	157,47	157,47	0,0000	0,0000
13		979990121R00	Poplatek za skládku sutí - škvára 17 01 07	t	3,85	660,00	0,00	2 541,00	2 541,00	0,0000	0,0000
14		979990107R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu,cihel,dřeva 17 09 04	t	2,27	1 565,82	0,00	3 554,41	3 554,41	0,0000	0,0000

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
							Celkové náklady:		39 742,00 Kč		

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	9 bytů - Brodská 1876/27, Žďár nad Sázavou	Objednatel:	Město Žďár nad Sázavou	IČO/DIČ:	00295841/CZ00295841
Druh stavby:	odpočty	Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	sv. 4, byt 13	Zhotovitel:	ing. Zdeněk Galuška	IČO/DIČ:	46227211/
Začátek výstavby:	21.08.2024	Konec výstavby:		Položek:	15
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	21.08.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	-137,93	
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00	
PSV	Dodávky	-2 310,50	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00	
	Montáž	-2 975,07		0,00	Provozní vlivy	0,00	
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00	
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00	
Ostatní materiál		0,00		0,00	NUS celkem	-137,93	
Přesun hmot a sutí		-19,42	DN celkem	0,00	NUS celkem za obj.	0,00	
ZRN celkem		-5 305,00	DN celkem za obj.	0,00	ORN celkem	0,00	
					ORN celkem za obj.	0,00	

Základ 0%	0,00	Základ 12%	-5 443,00	Základ 21%	0,00	Celkem bez DPH	-5 443,00
		DPH 12%	-653,15	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	-6 096,00

Projektant	Objednatel	
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	

Stavební rozpočet

Název stavby: 9 bytů - Brodská 1876/27, Žďár nad Sázavou

Doba výstavby:

Objednatel: Město Žďár nad Sázavou

Druh stavby: odpočty

Začátek výstavby: 21.08.2024 Projektant:

Lokalita: sv. 4, byt 13

Konec výstavby:

Zhotovitel: ing. Zdeněk Galuška

JKSO:

Datum zpracování 21.08.2024 Zpracoval:

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
		735	Otopná tělesa				-39,97	-198,97	-238,95		-0,0001
1		735110914R00	Oprava-stažení otopného tělesa	kus	-1,00	144,72	-25,29	-119,44	-144,72	0,0000	0,0000
2		735110912R00	Oprava-rozpojení otopného tělesa teplovodního	kus	-1,00	94,22	-14,68	-79,54	-94,22	0,0001	-0,0001
		766	Konstrukce truhlářské				-215,63	-731,79	-947,42		-0,0034
3		766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	-4,00	95,20	-14,33	-366,47	-380,80	0,0000	0,0000
4		998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,00	895,56	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
5		766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	-4,00	94,90	-14,28	-365,32	-379,60	0,0000	0,0000
6		998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,00	892,73	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
7		61187356	Prah bukový délka 60 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	-1,00	48,74	-48,74	0,00	-48,74	0,0009	-0,0009
8		61187396	Prah bukový délka 80 cm šířka 10 cm 2 cm	kus	-2,00	69,14	-138,28	0,00	-138,28	0,0012	-0,0024
		781	Obklady (keramické)				-2 054,90	-2 063,89	-4 118,78		-0,0407
9		781415016RT5	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, nad 20x25 cm	m2	-2,25	425,70	-106,29	-851,54	-957,83	0,0032	-0,0072
10		781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	-2,25	38,23	0,00	-86,02	-86,02	0,0000	0,0000
11		781419701R00	Příplatek za práci v omezeném prostoru	m2	-2,25	216,57	0,00	-487,29	-487,29	0,0000	0,0000
12		781491001RT1	Montáž lišt k obkladům	m	-13,50	45,89	0,00	-619,47	-619,47	0,0000	0,0000
13		998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	-0,04	489,40	0,00	-19,58	-19,58	0,0000	0,0000
14		59760150.A	Lišta plast	m	-14,85	75,24	-1 117,31	0,00	-1 117,31	0,0002	-0,0033
15		597813620	Obkládačka 20x20 šedá mat	m2	-2,48	335,20	-831,30	0,00	-831,30	0,0122	-0,0303

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
							Celkové náklady:		-5 305,00 Kč		