

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. SD/OZP-0321/2017-D01

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů na dodávku stavby:

"Automatická závlaha zeleně na náměstí v Josefově".

Číslo smlouvy:

objednatele: SD/OZP-0321/2017

zhotovitele:

(dále jen „smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Město Jaroměř

Se sídlem:

nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř

Zastoupený:

[redacted]

Telefon:

[redacted]

IČO: 00272728

Bankovní spojení:

KB Náchod, expozitura Jaroměř

Číslo účtu:

[redacted]

Zhotovitel:

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku [redacted]

Se sídlem:

Dolnopleská 432, Josefov, 551 02 Jaroměř

Zastoupený:

[redacted] pověřený zaměstnanec na základě plné moci

Telefon:

[redacted]

IČO: 11055120

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s., pobočka Jaroměř

Číslo účtu:

[redacted]

II.

1. Smluvní strany se dohodly tímto dodatkem č. 1 na následujících změnách smlouvy:

- čl. V. bod 1 smlouvy - dohodnutá cena za provedení díla bez DPH činí 1.602.783,44 Kč.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

2. Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve 3 výtiscích, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

3. Tato smlouva nabývá účinnosti zveřejněním v rejstříku smluv..


4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 2 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění smlouvy v registru smluv provede výhradně objednatel Město Jaroměř.

5. Tato smlouva o dílo byla schválena na jednání rady města dne 19.07.2017 pod číslem usnesení 0997-26-2017-OZP-RM.


V Jaroměři, dne


V Jaroměři, dne 20.7.2017

Zhotovitel:



Objednatel:

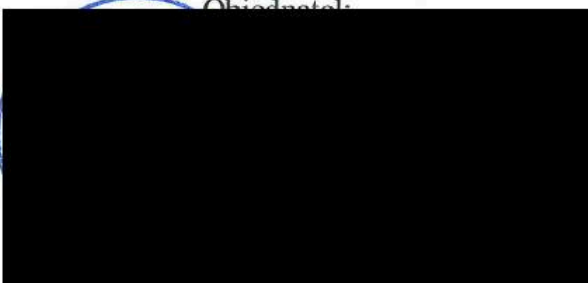

 pověřený zaměstnanec
na základě plné moci

Příloha č. 1: Soupis více a méně práce

Více a méně práce

Stavba : Propojení veřejného vodovodu DN 150, Masarykovo náměstí, Jaroměř-Josefov

Objekt :

Objednavatel : Město Jaroměř

Zhotovitel : ██████████, podnikající pod obchodním názvem ██████████ stavební a zemní práce

JKSO :

EČO :

Zpracoval : ██████████

Datum : 17.07.2017

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
Práce a dodávky HSV							
1 Zemní práce							
1	221	113107151	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m ² z kameniva těžného tl 100 mm	m ²	0,000	17,20	0,00
2	001	119001401	Dočasné zajištění potrubí do DN 200	m	0,000	207,00	0,00
3	001	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	0,000	169,00	0,00
4	001	120001101	Příplatek za zřízení výkopky v blízkosti podzemního vedení	m ³	0,000	305,00	0,00
5	001	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objem do 1000 m ³	m ³	-149,500	219,00	-32 740,50
6	001	132201209	Příplatek za lepicost u rýh do 2000 mm v hornině tř. 3	m ³	-149,500	23,00	-3 438,50
7			hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objem do 1000 m ³	m ³	143,650	219,00	31 459,35
8			příplatek za lepicost u rýh do 2000 mm v hornině tř. 3	m ³	143,650	23,00	3 303,95
9			hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objem do 1000 m ³	m ³	5,850	990,00	5 791,50
10			příplatek za lepicost u rýh do 2000 mm v hornině tř. 4	m ³	5,850	130,00	760,50
11	001	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m ²	-374,360	89,00	-33 318,04
12	001	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m ²	-374,360	18,00	-6 738,48
13	001	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m ³	0,000	119,00	0,00
14	001	162701105	Vodorovné přemístění výkopku do 10000 m horniny tř. 1 až 4	m ³	0,000	259,00	0,00
15	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	0,000	18,90	0,00
16	001	171201201a	Uložení na skládku - skládkovné	m ³	0,000	185,00	0,00
17	001	174101101	Zásyp ztuhlý jam šachet rýh nebo kolem objektů	m ³	0,000	85,00	0,00
18	231	180401211	Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m ²	-64,000	6,80	-435,20
19	231	180401211a	dodávka travního semeno	kg	-1,600	91,00	-145,60
20			chodba pevnost, montážní jáma	kus	2,000	750,00	1 500,00
21			vybourání, výřez, oprava stěn	hzs	21,000	260,00	5 460,00
22			chránička KG 200 / 5 m vč. montáže a přesunu hmot	sb	1,000	2 960,00	2 960,00
23			obetonování potrubí betonem	m ³	0,500	2 360,00	1 180,00
							-24 401,02
4 Vodorovné konstrukce							
24	271	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku vč. obsypu potrubí	m ³	0,000	695,00	0,00
							0,00
5 Komunikace							
25	221	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm - úprava povrchu	m ²	0,000	91,00	0,00
							0,00
8 Trubní vedení							
26	271	871161121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 32 mm	m	-2,000	14,90	-29,80
27	MAT	286136520	potrubí vodovodní PE LD (rPE) D 32 x 2,9 mm	m	-2,000	49,00	-98,00
28	MAT	286102000a	dodávka a montáž vodiče CYY 4 mm ²	m	0,000	19,50	0,00
29	271	871311111	Montáž potrubí z trubek tlakových z tvrdého PVC otevřený výkop svařovaných vnější průměr 160 mm	m	-96,000	29,50	-2 891,00
30	MAT	286102150	trubka PVC tlaková PN 18 hrdlovaná vodovodní DN 150 D 160 x 9,5 x 6000 mm	kus	-17,480	1 585,00	-27 705,80
31			montáž potrubí z trubek tlakových z tvrdého PVC otevřený výkop svařovaných vnější průměr 160 mm	m	97,000	29,50	2 861,50
32			trubka PVC tlaková PN 18 hrdlovaná vodovodní DN 150 D 160 x 9,5 x 6000 mm	kus	17,300	1 585,00	27 420,50
33	271	877311121	Montáž tvarovek na potrubí z trubek z tvrdého PVC otevřený výkop vnější průměr 160 mm	kus	0,000	128,00	0,00
34	271	877311121a	Dodávka tvarovek z trubek z tvrdého PVC průměr 160 mm - přechody LT/PVC, T-kus, koleno 11 st.	kus	0,000	968,00	0,00
35	271	879172199	Příplatek za montáž vodovodních přípojek při montáži jakéhokoli potrubí DN 32 až 80	kus	-1,000	225,00	-225,00
36	271	891163111	Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 25	kus	-1,000	99,00	-99,00
37	271	891163111a	Dodávka šzs 25 pro přípojky DN 25 vč. navrtávacího pasu atd.	kpl	-1,000	4 950,00	-4 950,00
38	MAT	422736070	hydrant nadzemní DN 100 PN16 přípojka "C" vč. tvarovek - koleno ...	kus	-1,000	19 500,00	-19 500,00
39	271	891261111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	0,000	495,00	0,00
40	271	891261111a	Dodávka vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	0,000	3 980,00	0,00
41	271	891267211	Montáž hydrantů nadzemních DN 100	kus	-1,000	650,00	-650,00
42	271	891319111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 150	kus	-1,000	805,00	-805,00
43	271	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	-2,000	425,00	-850,00
44	MAT	422007000	poklop ze šedé litiny šoupátkový 18kg	kus	-2,000	555,00	-1 110,00
45	271	899623131	Obetonování potrubí betonem prostým tř. C8/10 otevřený výkop	m ³	0,000	2 360,00	0,00
46	271	899623131a	Zajištění dopravního značení - práce, zajištění výkopu ...	kpl	0,000	2 900,00	0,00
47	271	899623131b	Vytčení podzemních vedení - O ₂ , plyn, elektro, kanalizace, VO, voda ...	kpl	0,000	1 950,00	0,00
48	271	899713111	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém	kus	0,000	185,00	0,00

49	271	899713111a	Proplach, dezinfekce a tlaková zkouška potrubí, revize vodiče CYY	kpl	0,000	2 750,00	0,00
50	271	899713111c	napojení na stáv. rozvod LT 150 - příp. nutné úpravy	kpl	0,000	1 440,00	0,00
51			montáž kolen vodovodních tlakových z tvrdého PVC otevřený výkop svařovaných vnější průměr 160 mm	kus	2,000	590,00	1 180,00
52			koleno vodovodní tlakové z tvrdého PVC vnější průměr 160 mm	kus	2,000	2 490,00	4 980,00
53			hydrant nadzemní staroměstský typ VAG NOVA Model 1885	kus	1,000	41 000,00	41 000,00
54			odbočný A kus 160 na 150 mm	kus	1,000	1 990,00	1 990,00
55			redukce 150 na 100 mm	kus	1,000	1 975,00	1 975,00
56			šoupě DN 100	kus	1,000	6 651,00	6 651,00
57			TP kus	kus	1,000	2 190,00	2 190,00
58			koleno patkové 100 mm	kus	1,000	1 950,00	1 950,00
59			zákopová souprava (ovládací armatura k šoupěti)	kus	1,000	1 316,00	1 316,00
60			euro poklop	kus	1,000	695,00	695,00
61			hydrantová drenáž	kus	1,000	391,00	391,00
62			spojovací materiál	kus	1,000	700,00	700,00
63			montáž hydrantu nadzemního staroměstského vč. komponentů pro jeho připojení	hzs	10,000	250,00	2 500,00
64			proplach, dezinfekce a celková tlaková zkouška potrubí a hydrantu nadzemního staroměstského	kpl	1,000	2 750,00	2 750,00
65	271	899713111d	Provedení geometrického zaměření stavby	kpl	0,000	4 950,00	0,00
8 Trubní vedení							41 636,40
99 Přesun hmot							
66	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,000	705,00	0,00
67	271	998276115	Příplatek za zvětšený přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot do 1000 m	t	0,000	505,00	0,00
99 Přesun hmot							0,00

HSV Celkem

Celkem za více a méně práce

17 235,38

Pozn.:

v souladu s PD v nestabilních zeminách provedena rýha se šikmými stěnami, z tohoto důvodu nebylo využito příloženého pažení

nerealizace přípojky pro kašnu, realizace již byla provedena jiným projektem

hydrant nadzemní staroměstský a komponenty pro jeho připojení, v souladu s vyjádřením NPU záměna za hydrant nadzemní DN 100 PN16 přípojka "C" vč. tvarovek - koleno ...