

Krycí list ZBV			
Název a evidenční číslo Stavby: III/2722 Semice, rekonstrukce Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Úprava místní komunikace v km 0,938 vlevo - investice obce / investice		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 122/1	Číslo ZBV: 23
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov IČ: 66001 Obec Semice Semice 280, 289 17 Semice IČ: 00239747			
Zhotovitel: Společnost „Semice“			
Rekapitulace ZBV č.23 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5			
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
23.1	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
23.2	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
23.3	-19 830,66	0,00	-19 830,66
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
23.4	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
23.5	0,00	0,00	0,00
Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
23	-19 830,66	0,00	-19 830,66
Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.			
ZBV - krycí list			Číslo paré:

Změnový list																																
Název a evidenční číslo Stavby: III/2722 Semice, rekonstrukce Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Úprava místní komunikace v km 0,938 vlevo - investice obce / investice kraje	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 122/1	Číslo ZBV: 23																														
Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-2863//00066001/2022 a zhotovitel č.: MIROS22400017 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 23.10.2022 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov Obec Semice se sídlem Semice 280, 289 17 Semice Zhotovitel: Společnost „Semice“																																
<u>Přílohy Změnového listu:</u> <table><tbody><tr><td>1. Krycí list</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>2. Změnový list</td><td>2</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 23</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>5. Přehled zařazení změn do skupin</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>6. Přehled dalších dokladů</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>Další doklady dle přehledu dokladů</td><td>9</td><td>počet listů</td></tr></tbody></table>	1. Krycí list	1	počet listů	2. Změnový list	2	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 23	1	počet listů	5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů	Další doklady dle přehledu dokladů	9	počet listů	<table><thead><tr><th>Paré č.</th><th>Příjemce</th></tr></thead><tbody><tr><td>1, 2</td><td>Objednatel</td></tr><tr><td>3</td><td>Zhotovitel</td></tr><tr><td>4</td><td>Projektant (AD)</td></tr><tr><td>5</td><td>Stavební dozor</td></tr></tbody></table>	Paré č.	Příjemce	1, 2	Objednatel	3	Zhotovitel	4	Projektant (AD)	5	Stavební dozor
1. Krycí list	1	počet listů																														
2. Změnový list	2	počet listů																														
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů																														
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 23	1	počet listů																														
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů																														
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů																														
Další doklady dle přehledu dokladů	9	počet listů																														
Paré č.	Příjemce																															
1, 2	Objednatel																															
3	Zhotovitel																															
4	Projektant (AD)																															
5	Stavební dozor																															
Iniciátor změny: Zhotovitel																																
Popis a zdůvodnění Změny: Změna: Nerealizace úpravy podloží hydraulickými pojivy Z důvodu vyhovující statické zatěžovací zkoušky (doklad č. 9) provedené na stávající zemní pláni došlo v souladu se zadávací dokumentací k nerealizování úpravy podloží hydraulickými pojivy. Na základě této skutečnosti byla položka č.4 a č.5 oceněného soupisu prací u SO 122 odečtena. Zhotovitel změnu oznámil Objednateli dopisem (doklad č. 8) dne 30.04.2023 Výše uvedené skutečnosti byly projednány a odsouhlaseny TDI (doklad č. 10), AD (doklad č. 11) a Objednatelem (doklad č. 12). Výše popsané změny byly nepředvídatelné, zjištěné po vyhodnocení statické zatěžovací zkoušky provedené na stávající zemní pláni. Změny jsou podle § 5, odst. 1, písmeno c) resp. § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 15.09.2023) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do Skupiny 3 . Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 je změnou nepředvídanou.																																

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-19 830,66	0,00	-19 830,66	19 830,66

Technická pomoc Objednatele	jméno	Ing. Lubomír Smetana	datum	
-----------------------------	-------	----------------------	-------	---

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:				
Zhotovitel, na základě plné moci:	jméno	Ing. Jiří Zapadlo	datum	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Juraj Kolcun	datum	podpis
Stavební dozor:	jméno	Ing. Jan Volek	datum	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno	xxx	datum	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Ing. Pavel Švarc	datum	podpis
Zaměstnanec obce Semice odpovědný za cenové projednání změny	jméno	Ing. Tomáš Čížek	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (KSÚS) (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS	datum	podpis
Objednatel (Obec Semice) (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Pavel Švarc	datum	podpis
Zhotovitel, na základě plné moci	jméno	Ing. Jiří Zapadlo	datum	podpis
				Číslo paré:

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 23

Název Stavby:	III/2722 Semice, rekonstrukce
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	122/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Úprava místní komunikace v km 0,938 vlevo - investice obce / investice kraje

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
302 405,87

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	302 405,87	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-19 830,66	0,00	0,00	0,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-19 830,66	282 575,21	-19 830,66	-6,56%

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: III/2722 Semice, rekonstrukce Číslo a název SO/PS: SO 122 - Úprava místní komunikace v km 0,938 vlevo - investice obce / investice kraje Číslo a název rozpočtu: SO 122 - Úprava místní komunikace v km 0,938 vlevo - investice obce / investice kraje								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								122/1					
								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	215663	ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M	M2	161,420	0,000	-161,420	100,50	16 222,71	-16 222,71	0,00	0,00	-16 222,71	-100,00%
5	215663	ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M	M2	35,900	0,000	-35,900	100,50	3 607,95	-3 607,95	0,00	0,00	-3 607,95	-100,00%
		Celkem							- 19 830,66	0,00		- 19 830,66	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Jiří Zapadlo

Datum:

Podpis:

Za Objednatele: Ing. Jan Volek
TDI

Datum:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: III/2722 Semice, rekonstrukce

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	71 971 115,50
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	83 766 882,28
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	101 357 927,56
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	116,39%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,77%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100		-9,21%

6=32*36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	9 038 522,59
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	12,56%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	21 591 334,65

12=(1)*0,15		Limit	10 795 667,33
13=(39)/(1)	Sledování limitu (15%)		3,06%
14=(ABS(37)+(38))	Hodnota skupiny 5		2 202 870,30

40=(19\1)*100												-9,21%																
												- 1 -			- 2 -			- 3 -				- 4 -				- 5 -		
												Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny de minimis Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %						
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34 +37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=ABS(37)+38						
		III/2722 Semice, rekonstrukce	- 6 629 129,24	18 424 896,01	11 795 766,78	0,00	557 553,29	557 553,29	0,00	0,00	0,00	- 6 627 539,54	15 666 062,12	9 038 522,59	22 293 601,66	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 589,70	2 201 280,60	2 202 870,30						
301	1	Dešťová kanalizace II/2722/Cištění potrubí a podkladní beton	0,00	360 809,40	360 809,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 753,40	299 753,40	299 753,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 056,00	61 056,00						
020	2	Příprava území - investice obce / investice kraje/odstranění kamenných kostek a betonu	- 53 006,77	669 948,50	616 941,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 53 006,77	669 948,50	616 941,73	722 955,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
181	3	DIO - investice kraje/doplnění výstražných světél	0,00	111 470,00	111 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 470,00	111 470,00	111 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
301	4	Dešťová kanalizace II/2722 - investice kraje/ Přeložka plynovodu	0,00	266 984,75	266 984,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 984,75	266 984,75	266 984,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
020	5	Příprava území - investice obce / investice kraje/odstranění kamenných kostek a betonu	- 44 056,05	563 076,11	519 020,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 44 056,05	563 076,11	519 020,06	607 132,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
101	6	Rekonstrukce silnice III/2722 - investice kraje/RDS	- 2 429 610,11	5 360 546,27	2 930 936,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 428 020,41	3 691 581,66	1 263 561,25	6 119 602,07	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 589,70	1 668 964,61	1 670 554,31						
150	7	Chodník u silnice III/2722 vlevo - investice obce/RDS	- 260 823,70	548 658,00	287 834,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 260 823,70	459 204,23	198 380,53	720 027,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 453,77	89 453,77						
151	8	Chodník u silnice III/2722 vpravo - investice obce/RDS	- 152 508,74	302 564,22	150 055,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 152 508,74	302 564,22	150 055,48	455 072,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
101	9	Rekonstrukce silnice III/2722 - investice kraje/výměna aktivní zóny	- 330 846,00	2 687 417,62	2 356 571,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 330 846,00	2 687 417,62	2 356 571,62	3 018 263,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
301	10	Dešťová kanalizace II/2722 - investice kraje/ Tekuté pisky	- 105 085,42	1 208 569,46	1 103 484,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 105 085,42	1 208 569,46	1 103 484,04	1 313 654,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
101	11	Rekonstrukce silnice III/2722 - investice kraje/výměna aktivní zóny	- 147 523,95	1 281 430,69	1 133 906,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 147 523,95	1 281 430,69	1 133 906,74	1 428 954,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
301	12	Dešťová kanalizace II/2722 - investice kraje/ nízké nadloží	- 14 636,13	550 123,52	535 487,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 14 636,13	550 123,52	535 487,39	564 759,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
101	13	Rekonstrukce silnice III/2722 - investice kraje/beton v místě drenáží	- 8 956,74	287 863,99	278 907,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 8 956,74	287 863,99	278 907,25	296 820,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
020	14	Příprava území - investice obce / investice kraje/odstranění kamenných kostek a betonu	- 130 281,93	1 755 255,03	1 624 973,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 130 281,93	1 755 255,03	1 624 973,10	1 885 536,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
101	15	Rekonstrukce silnice III/2722 - investice kraje/Doplnění uličních vpustí a šterbinových žlabů	0,00	436 951,38	436 951,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 145,16	55 145,16	55 145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 806,22	381 806,22						
101	16	Rekonstrukce silnice III/2722 - investice kraje/výměna aktivní zóny	- 76 158,90	606 786,37	530 627,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 76 158,90	606 786,37	530 627,47	682 945,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
101	17	Rekonstrukce silnice III/2722 - investice kraje/doměrky, nedočerpané položky	- 364 543,65	566 744,15	202 200,50	0,00	557 553,29	557 553,29	0,00	0,00	0,00	- 364 543,65	9 190,86	-355 352,79	373 734,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
201	18	Most na silnici III/2722 ev. č. 2722-1 - investice kraje/změna zastiženého stavu mostu, místní setření, doměření	- 674 233,67	786 733,29	112 499,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 674 233,67	786 733,29	112 499,63	1 460 966,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
301	19	Dešťová kanalizace II/2722 - investice kraje/doměrky, nedočerpané položky	- 32 461,46	72 963,26	40 501,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 32 461,46	72 963,26	40 501,80	105 424,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
123	20	Úprava silnice III/3308 v km 1,695 vpravo - investice kraje/doměrky, nedočerpané položky	- 38 599,28	0,00	- 38 599,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 38 599,28	0,00	-38 599,28	38 599,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
182	21	Úprava komunikací po výstavbě - investice kraje/nedočerpané položky	- 1 717 500,46	0,00	- 1 717 500,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 717 500,46	0,00	-1 717 500,46	1 717 500,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
121	22	Úprava místní komunikace v km 0,066 vlevo - investice obce / investice kraje/nedočerpané položky	- 28 465,62	0,00	- 28 465,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 28 465,62	0,00	-28 465,62	28 465,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
122	23	Úprava místní komunikace v km 0,938 vlevo - investice obce / investice kraje/nedočerpané položky	- 19 830,66	0,00	- 19 830,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 19 830,66	0,00	-19 830,66	19 830,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	23
Název a evidenční číslo stavby:	III/2722 Semice, rekonstrukce
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Úprava místní komunikace v km 0,938 vlevo - investice obce / investice kraje
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	122/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Soupis prací SO po změnách	2	
08 Žádost zhotovitele o změnu, ze dne 30.04.2023	1	
09 Protokol SZZ na zemní pláni SO 122	1	
10 Vyjádření TDI	1	
11 Vyjádření AD	1	
12 Souhlasné Stanovisko Objednatele	2	
13 Plná moc - Ing. Jiří Zapadlo	1	
Počet listů celkem	9	

[illegible]

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: III/2722 Semice, rekonstrukce Číslo a název SO/PS: SO 122 - Úprava místní komunikace v km 0,938 vlevo - investice obce / investice kraje Číslo a název rozpočtu: SO 122 - Úprava místní komunikace v km 0,938 vlevo - investice obce / investice kraje								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								122/1					
								celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5,000	6,000	7,000	8,00	9	10	11	12	13	14
9	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠDb fr. 0/32 Gc min. 150mm Investice obce 41,116*0,15=6,17 [A]	M3	6,170	6,170	0,000	402,720	2 484,78	0,00	0,00	2 484,78	0,00	0,00%
10	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 Postřik infiltrační z kationaktivní asf. emulze s množstvím zbytkového pojiva 1.00 kg/m2 Investice KSÚS Planimetricky odečteno z programu AutoCAD 161,42=161,42 [A]	M2	161,420	161,420	0,000	31,520	5 087,96	0,00	0,00	5 087,96	0,00	0,00%
11	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 Postřik infiltrační z kationaktivní asf. emulze s množstvím zbytkového pojiva 1.00 kg/m2 Investice obce Planimetricky odečteno z programu AutoCAD 35,90=35,90 [A]	M2	35,900	35,900	0,000	31,520	1 131,57	0,00	0,00	1 131,57	0,00	0,00%
12	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Postřik spojovací s množstvím zbytkového pojiva 0.35 kg/m2 Investice KSÚS Planimetricky odečteno z programu AutoCAD 161,42=161,42 [A]	M2	161,420	161,420	0,000	21,080	3 402,73	0,00	0,00	3 402,73	0,00	0,00%
13	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Postřik spojovací s množstvím zbytkového pojiva 0.35 kg/m2 Investice obce Planimetricky odečteno z programu AutoCAD 35,90=35,90 [A]	M2	35,900	35,900	0,000	21,080	756,77	0,00	0,00	756,77	0,00	0,00%
14	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM Odečteno ze situace Investice KSÚS Planimetricky odečteno z programu AutoCAD 161,42=161,42 [A]	M2	161,420	161,420	0,000	374,700	60 484,07	0,00	0,00	60 484,07	0,00	0,00%
15	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM Odečteno ze situace Investice obce 35,90=35,90 [A]	M2	35,900	35,900	0,000	1 103,030	39 598,78	0,00	0,00	39 598,78	0,00	0,00%
16	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM Odečteno ze situace Investice KSÚS Planimetricky odečteno z programu AutoCAD 161,42=161,42 [A]	M2	161,420	161,420	0,000	423,890	68 424,32	0,00	0,00	68 424,32	0,00	0,00%

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: III/2722 Semice, rekonstrukce Číslo a název SO/PS: SO 122 - Úprava místní komunikace v km 0,938 vlevo - investice obce / investice kraje Číslo a název rozpočtu: SO 122 - Úprava místní komunikace v km 0,938 vlevo - investice obce / investice kraje								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								122/1					
								celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5,000	6,000	7,000	8,00	9	10	11	12	13	14
17	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM Odečteno ze situace Investice obce	M2	35,900	35,900	0,000	1 116,99	40 099,94	0,00	0,00	40 099,94	0,00	0,00%
		Planimetricky odečteno z programu AutoCAD 35,90=35,90 [A]											
	9	Ostatní konstrukce a práce						25 484,61	0,00	0,00	25 484,61	0,00	0,00%
18	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM SILNIČNÍ OBRUBNÍK šíř. 150mm LOŽE C20/25n - XF3 tl. min. 0.10m Investice KSÚS	M	31,920	31,920	0,000	458,03	14 620,32	0,00	0,00	14 620,32	0,00	0,00%
		31,92=31,92 [A]											
19	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM SILNIČNÍ OBRUBNÍK šíř. 150mm LOŽE C20/25n - XF3 tl. min. 0.10m Investice obce	M	15,960	15,960	0,000	458,03	7 310,16	0,00	0,00	7 310,16	0,00	0,00%
		15,96=15,96 [A]											
20	931323	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2 TYP N2 Investice KSÚS	M	31,920	31,920	0,000	74,23	2 369,42	0,00	0,00	2 369,42	0,00	0,00%
		31,92=31,92 [A]											
21	931323	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2 TYP N2 Investice obce	M	15,960	15,960	0,000	74,23	1 184,71	0,00	0,00	1 184,71	0,00	0,00%
		Celkem						302 405,87	- 19 830,66	0,00	282 575,21	- 19 830,66	-6,56%

Zhotovitel:

Společnost Semice
Správce společnosti MI Roads a.s.
Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8 – Libeň

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Petr Müller
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 – Smíchov

Naše značka:

/

Vyřizuje / telefon:

Ing. Josef Prášek

V Praze dne:

30. 04. 2023

Smlouva: Smlouva o dílo ze dne 23. 10. 2022, č. smlouvy objednatele: S-2863/00066001/2022

Stavba: III/2722 Semice, rekonstrukce

Věc: Oznámení o nerealizování úpravy podloží, SO 122 - Úprava místní komunikace v km 0,938 vlevo

Vážený,


tímto Vám zhotovitel výše uvedené stavby oznamuje zjištění v rámci SO 122 - Úprava místní komunikace v km 0,938 vlevo ve věci dostatečně únosné zemní plně.

Po odstranění stávajících konstrukčních vrstev na SO 122 Úprava místní komunikace v km 0,938 vlevo byla v úrovni zemní plně objevena původní zemní plně ze štěrkovitých zemin, které byly v dobrém stavu a proto na základě vyhovující statické zatěžovací zkoušky došlo v souladu se zadávací dokumentací k nerealizování úpravy zemní plně.

Zhotovitel tímto žádá zástupce Objednatele ve věcech technických o písemné vydání příslušného pokynu ke zpracování ZBV na výše uvedenou skutečnost Zhotovitele.

Předem děkujeme za součinnost a v případě potřeby jsme připraveni k operativnímu jednání.

S pozdravem,

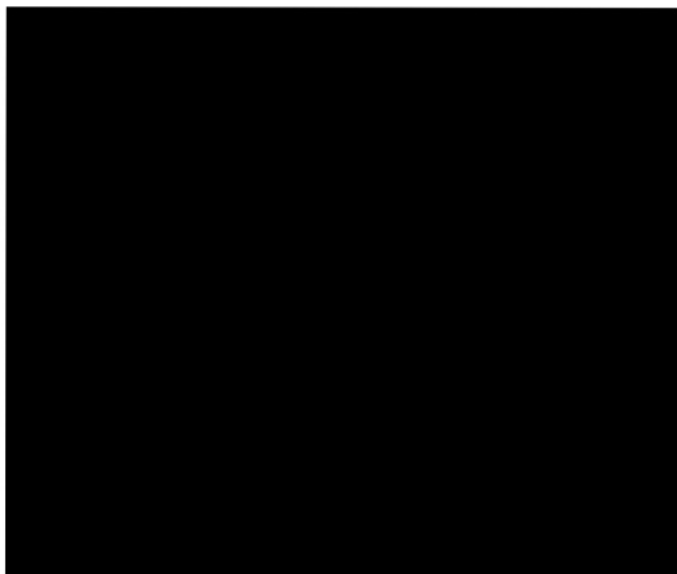



SQZ, s.r.o.

Ústřední laboratoř Praha - pracoviště Rohanský ostrov

Rohanský ostrov 641, 186 00 Praha 8

Zkušební laboratoř č. 1135.2 akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

SQZ

PROTOKOL č.: RO23-3977

Statická zatěžovací zkouška dle ČSN 72 1006, příloha A

Objednatel: MI Roads a.s.
Koželužská 2246/5, Praha 8 - Libeň, 180 00
Stavba: III/2722 Semice - rekonstrukce
Objekt: SO 122
Staničení: km 1,010 - osa
Konstrukční prvek: zemní pláň
Materiál: ŠD 0/63
Zkoušku provedl: Michal Hájek
Datum provedení zkoušky: 13.04.2023
Počasí: 11 °C
Průměr zatěžovací desky: 300 mm

Výsledky zkoušky		$\rho_{\max}$ [MPa]	Modul přetvárnosti E_{def} [MPa]		$E_{\text{def},2} / E_{\text{def},1}$
První zatěžovací cyklus		0,50	$E_{\text{def},1}$	43,4	1,98
Druhý zatěžovací cyklus		0,43	$E_{\text{def},2}$	86,0	
Měřené hodnoty					
Fáze zkoušky	Kontaktní napětí ρ [MPa]	Zatlačení desky y [mm]			
První zatěžovací cyklus	0,00	0,00			
	0,07	0,26			
	0,14	0,54			
	0,22	1,00			
	0,29	1,40			
	0,36	1,77			
	0,44	2,13			
	0,50	2,36			
Odlehčení	0,25	2,27			
	0,12	2,13			
	0,00	1,35			
Druhý zatěžovací cyklus	0,00	1,35			
	0,07	1,68			
	0,14	1,91			
	0,22	2,07			
	0,29	2,24			
	0,36	2,38			
	0,43	2,54			

Kontaktní napětí ρ [MPa]

Zatlačení desky y [mm]

Poznámka: ///

Výsledek zkoušky se týká jen zkoušeného místa. Objekt, staničení, konstrukční prvek, materiál a lokalita jsou dodány objednatelem.

Protokol vystavil: Michal Hájek
Datum vystavení protokolu: 14.04.2023

Bez písemného souhlasu zkušeb

Naše značka: 24-01264

Vyřizuje: Ing. Juraj Kolcun



Společnost

"Semice", MI Roads a.s.- BES s.r.o.
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha8, Libeň
Ing. Jiří Zapadlo

Stavba: III/2722 Semice, rekonstrukce č. zak. 2020/1070

Věc: Vyjádření AD k ZBV 23 o nerealizování úpravy podloží SO122 – Úprava místní komunikace v km 0,938 vlevo


Všeobecně

Po odstranění stávajících konstrukčních vrstev na SO122 byla v úrovni zemní pláň objevena původní zemní pláň ze štěrkovitých zemin, které byly v dobrém stavu, a proto na základě vyhovující statické zátěžové zkoušky došlo v souladu se zadávací dokumentací k nerealizování úpravy zemní pláň.

AD:

Na základě výše uvedeného konstatujeme, že souhlasíme s výše popsanou změnou oproti původnímu návrhu PDPS.

S pozdravem

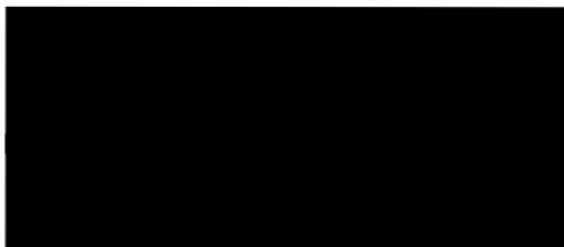

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje
Zborovská 51/11
150 21 Praha 5
Bc. Petr Muller

Brandýs nad Labem 25/3/2024

Věc: Stanovisko TDI k dokumentaci ZBV č. 23 pro akci „III/2722 Semice, rekonstrukce“

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 – Smíchov
Obec Semice
Semice 280, 289 17 Semice

Zhotovitel: Společnost „Semice“ zastoupená MI Roads a.s. Koželužská 2450/4,
180 00 Praha 8

TDI, koordinátor BOZP: Sdružení SGS+IBH KSUS
Výkonem TDI pověřen na základě plné moci Ing. Jan Volek, PRAGOPROJEKT,
a.s., K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4

Zpracovatel PDPS: HBH Projekt spol. s r.o., pobočka Praha, Michelská 18/12a, 140 00 Praha 4

Předpokládaná doba výstavby:
11/2022–11/2023


V rámci výkonu TDI na výše uvedené stavbě jsme obdrželi od zhotovitele návrh na ZBV č. 23 pro SO 122
Úprava místní komunikace v km 0,938 vlevo.

Odůvodnění změny:

Ve smlouvě o dílo se předpokládala úprava podloží hydraulickými pojivy. Na základě provedené statické
zatěžovací zkoušky s vyhovujícím výsledkem bylo od zlepšení upuštěno.

Stanovisko TDI:

S předloženým ZBV jako technický dozor investora souhlasím.

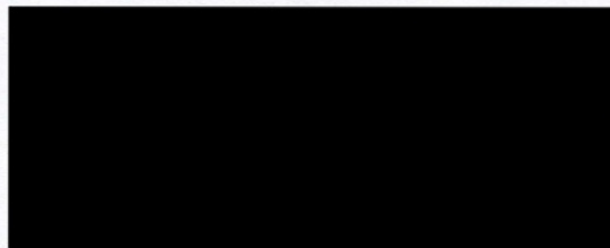



Číslo jednací: SEMICE//2024

Vyřizuje: Kateřina Vodičková

Datum: 03.05.2024

Společnost Semice
Správce společnosti MI Roads a.s.
Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8 – Libeň

PROJEKT: III/2722 Semice, rekonstrukce

Věc: Souhlasné stanovisko k ZBV

Obec Semice, souhlasí s projednanými změnami během výstavby, jmenovitě souhlasí se:

ZBV 22

Změna: Nerealizace úpravy podloží hydraulickými pojivy

Z důvodu vyhovující statické zatěžovací zkoušky provedené na stávající zemní pláni došlo v souladu se zadávací dokumentací k nerealizování úpravy podloží hydraulickými pojivy. Na základě této skutečnosti byla položka [redacted] soupisu prací u SO 121 odečtena.

ZBV 23

Změna: Nerealizace úpravy podloží hydraulickými pojivy

Z důvodu vyhovující statické zatěžovací zkoušky provedené na stávající zemní pláni došlo v souladu se zadávací dokumentací k nerealizování úpravy podloží hydraulickými pojivy. Na základě této skutečnosti byla položka č.6 a č. 7 oceněného soupisu prací u SO 122 odečtena.

ZBV 24

Změna: Nerealizace úpravy podloží hydraulickými pojivy

Z důvodu vyhovující statické zatěžovací zkoušky provedené na stávající zemní pláni došlo v souladu se zadávací dokumentací k nerealizování úpravy podloží hydraulickými pojivy. Na základě této skutečnosti byla položka č.6 a č. 7 oceněného soupisu prací u SO 124 odečtena.

ZBV 25

Změna: Nerealizování mříží pro stromy

Po odstranění stávajících konstrukčních vrstev chodníků bylo svoláno místní šetření se zástupci Objednatele, na kterém bylo zjištěno, že stávající stromy okolo kterých měly být dle zadávací dokumentace osazeny litinové mříže mají velmi rozvinutý kořenový systém u paty stromu. Byla domluvena směrová úprava chodníků tak, aby nedošlo k poškození kořenového systému stromů a bylo rozhodnuto o nerealizování litinových mříží (u všech míst navržených v zadávací dokumentaci) pro splnění podmínek pro minimální průchozí šířku chodníků.

ZBV 26

Změna: Nerealizování mříží pro stromy

Po odstranění stávajících konstrukčních vrstev chodníků bylo svoláno místní šetření se zástupci Objednatele, na kterém bylo zjištěno, že stávající stromy okolo kterých měly být dle zadávací dokumentace osazeny litinové mříže mají velmi rozvinutý kořenový systém u paty stromu. Byla domluvena směrová úprava chodníků tak, aby nedošlo k poškození kořenového

Obec Semice

289 17 Semice 280 IČO 00239747



systému stromů a bylo rozhodnuto o nerealizování litinových mříží (u všech míst navržených v zadávací dokumentaci) pro splnění podmínek pro minimální průchozí šířku chodníků. Změny budou řešeny formou ZBV. Jedná se pouze o souhlas s návrhem technického řešení navrhovaných ZBV. Posouzení správnosti ZBV zajistí supervize a finální schválení spadá do kompetence vedení KSÚS.

S pozdravem



PLNÁ MOC

Společnost **MI Roads a.s.**, se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, Praha 8, PSČ 180 00, IČO 17331099, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 27461, zastoupená Ing. Zdeňkem Ludvíkem, předsedou správní rady a Ing. Petrem Hejdrychem, členem správní rady (dále též jen „zmocnitel“), tímto zmocňuje

Ing. Jiřího Zapadla

zaměstnance zmocnitele v pozici „Oblastní ředitel“

narozen [redacted] rva le bytem: Ortenovo náměstí 448/9, Praha 7, 170 00
(dále jen „zmocněnec“)


k tomu, aby v souvislosti s realizací zakázky/stavby „III/2722 Semice, rekonstrukce“ (dále jen „stavba“ nebo „dílo“) zastupoval zmocnitele ve věcech realizace díla, zejména k převzetí staveniště, předání dokončeného díla zadavateli, podpisu korespondence související s realizací díla, změnových listů (rozsah díla), zjišťovacích protokolů, faktur a dokumentů obdobné povahy.

Toto zmocnění se nevztahuje na podpisy dodatků ke smlouvě o dílo, na jejímž základě je stavba pro zadavatele realizována.

Plná moc se uděluje na dobu určitou do 31. 12. 2023 nebo do odvolání.

Zmocněnec není oprávněn zmocnit v rozsahu této plné moci další osobu.

V Praze dne 22. 3. 2023



Zmocnění ve výše uvedeném rozsahu přijímám.

