

# Smlouva o dílo č. S25-024-0056

*Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění (dále též „OZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.*

Smluvní strany:

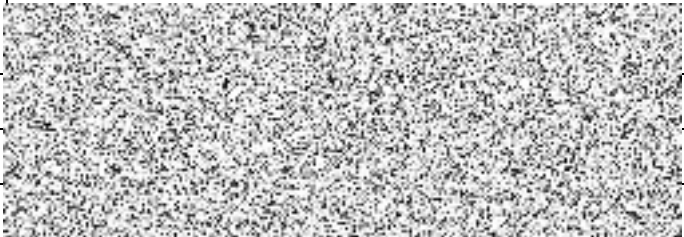
1.

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| Název:                         | <b>město Blovice</b>                   |
| Sídlo:                         | Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice |
| IČ:                            | 00256455                               |
| Zastupuje ve věcech smluvních: | Bc. Robert Zelenka, starosta města     |

dále jen „objednatel“

a

2.

|                                  |                                                                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Název:                           | <b>SWIETELSKY stavební s.r.o.</b>                                                   |
| Sídlo:                           | Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice                     |
| IČ / DIČ:                        | 480 35 599 / CZ48035599 /                                                           |
| Zastupuje ve věcech smluvních:   |  |
| Telefon, e-mail:                 |                                                                                     |
| Zastupuje ve věcech technických: |                                                                                     |
| Telefon, e-mail:                 |                                                                                     |

dále jen „zhotovitel“

uzavírají na základě vzájemné shody tuto

## Smlouvu o dílo (dále též „SoD“)

### Článek I. Předmět SoD

Předmětem této SoD je zhotovení stavební akce: „**Blovice – oprava kanalizace v ulici Nad Tratí**“. Specifikace díla: Předmětem akce je oprava kanalizační stoky A: PVC-U SN12 DN300 (315/10,0mm) o délce 32,88 m včetně souvisejících prací dle PD zpracované spol. ČEVAK , a.s. v roce 2024. Předmět veřejné zakázky přesně specifikuje PD, SoD a VV.

### Článek II. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje na základě této SoD provést dílo v následujících termínech:

|                                                           |                                        |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Předání a převzetí staveniště:                            | bez zbytečného odkladu po uzavření SOD |
| Zahájení plnění:                                          | 15.10.2024                             |
| Termín dokončení stavebních prací a vyklizení staveniště: | nejpozději do <b>15.12.2024</b>        |

2. Zahájení díla je podmíněno předáním staveniště.

### Článek III. Cena za dílo

1. Cena za provedení díla v rozsahu této SoD činí:

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
|                    | <b>Kč bez DPH</b> |
| <b>Cena celkem</b> | <b>612 322,48</b> |

### Článek IV. Platební podmínky, smluvní pokuty

1. Objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce budou hrazeny **1 x měsíčně** na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací. Konečná faktura bude vystavena při předání a převzetí díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku.
2. Smluvní strany dohodly měsíční platby za skutečně provedené činnosti na základě faktur za dílčí plnění. Součástí každé faktury za dílčí plnění bude soupis skutečně provedených činností schválený technickým dozorem stavebníka.
3. Smluvní splatnost všech faktur za dílo bude **30 (třicet)** kalendářních dnů ode dne vystavení.
4. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny zákonné náležitosti platebních dokladů požadovaných zákonem č. 235/2004 Sb. v platném znění.
5. Plnění dle této SoD podléhá **režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH**.
6. Veškeré náklady, které by mohly vzniknout zhotoviteli nad rámec této SoD, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit **před jejich realizací** objednateli.
7. Náklady nad rámec této SoD dle předchozího bodu tohoto článku mohou být zhotoviteli uhrazeny pouze, pokud takové náklady objednatel uzná jako oprávněné. Na úhradu nákladů za provedení díla nad rámec této SoD nemá zhotovitel právo vyjma případu, kdy takové náklady objednatel uzná a rozhodne se je zhotoviteli uhradit.
8. Za nesplnění termínu plnění dle čl. II zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu **20.000 Kč** jednorázově a dále ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení. Smluvní pokutu zaplatí zhotovitel na účet objednatele do 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění smluvní pokuty.
9. Za prodlení s úhradou splátek ceny za provedení díla zaplatí objednatel zhotoviteli na jeho účet smluvní pokutu ve výši 0,05 % dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení. Smluvní pokutu zaplatí objednatel na účet zhotovitele do 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění smluvní pokuty.

### Článek V. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost díla záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla a odstranění vad a nedodělků s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
2. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu záznamu o splnění, předání a převzetí díla.
3. Vady díla bude objednatel v průběhu záruční doby reklamovat písemně na adrese zhotovitele. Zhotovitel bezplatně odstraní reklamovanou vadu v místě objednatele v dohodnutém termínu. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.
4. Případné neodstranitelné vady, které budou bránit užívání předmětu SoD, nahradí zhotovitel objednateli novým, bezvadným plněním.

## **Článek VI.**

### **Součinnost a povinnosti zhotovitele**

1. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
2. Pro splnění předmětu této SoD poskytne objednatel zhotoviteli nezbytnou součinnost.
3. Omezení nebo neposkytnutí součinnosti dle předchozího odstavce tohoto článku neovlivní kvalitu plnění předmětu této SoD, může se však projevit v prodloužení termínu plnění. Na takovou okolnost je zhotovitel povinen písemně a neprodleně upozornit objednatele, současně s návrhem nového termínu plnění.
4. Zhotovitel si zajistí na své náklady případná odběrná místa elektrické energie, vody a ostatních služeb nutných k provedení DÍLA včetně měření odběrů. Napojovací body si dohodne s objednatelem.
5. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
6. V případě jakéhokoli narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději k předání hotového díla do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.
7. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele.
8. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při převjímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.
9. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příslušná příloha, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění SoD. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel si může pořídit ověřenou kopii. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky.
10. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
11. V případě, že má být dílčí část zhotovovaného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen prokazatelně vyzvat objednatele minimálně 3 (tři) pracovní dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně.  
Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

Pokud nebude objednatel vyzván k převzetí dílčí části zhotovovaného díla, která má být zakryta, či jinak znemožněn přístup k ní, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli odkrytí zakrytých prací. Odkrytí bude v tomto případě provedeno na náklady zhotovitele.

12. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku.
13. Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor stavebníka nad prováděným dílem a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací díla.
14. Technický dozor stavebníka není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele.
15. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem stavebníka. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.
16. Zhotovitel umožní správcům sítí případné provedení oprav na svých objektech a zařízeních.
17. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 (pěti) kalendářních dnů po dokončení díla a protokolárně je předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků.
18. Změny projektové dokumentace, resp. soupisu prací, jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran.
19. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předběžného souhlasu objednatele.
20. Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi.
21. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které se zde nacházejí oprávněně (tyto osoby mají povinnost se hlásit při vstupu na staveniště u stavbyvedoucího zhotovitele) a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických.
22. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.
23. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za

plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce.

24. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění SoD na žádost objednatele předložit kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů.
25. Zhotovitel se podpisem SoD zavazuje, že zajistí:
  - plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů,
  - sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu ve SoD uvedených smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se SoD na veřejnou zakázku.
26. Zhotovitel zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy.
27. Zhotovitel má k datu podpisu této SoD uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti ve výši nejméně **70.000.000 mil. Kč**. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této SoD bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Objednatel má právo kdykoliv požádat Zhotovitele o kopii této pojistné smlouvy.
28. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, doklady o provedených zkouškách a zaměření stavby, dále o ekologické likvidaci odpadů).
29. Zhotovitel není oprávněn převést (postoupit) svá práva, závazky a pohledávky, vyplývající z této SoD na třetí osobu.

## **Článek VII. Odevzdání a převzetí díla**

1. Místem předání je místo, kde je stavba prováděna.
2. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli.
3. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo zápisem o převzetí, že dílo přejímá. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Jestliže dílo vykazuje tyto vady, budou zachyceny v předávacím protokole s tím, že se zhotovitel zavazuje tyto odstranit na své náklady po podpisu předávacího protokolu v dohodnutém termínu. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že dílo vykazuje vady, které brání řádnému a obvyklému užívání díla.
4. Vlastnické právo k věcem zabudovaným do díla přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem jejich zaplacení. Odpovědnost za škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech, nebo celé stavbě, rizika a nebezpečí, nese zhotovitel do okamžiku protokolárního převzetí díla objednatel.

5. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 (pět) pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

### **Článek VIII. Platnost a účinnost SoD**

1. Tato SoD nabývá platnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.
2. Tato SoD nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.

### **Článek IX. Závěrečná ustanovení**

1. Ustanovení neupravená touto SoD se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména OZ v platném znění (občanský zákoník), zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů, zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění jeho pozdějších změn, zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění.
2. Změny a doplnění této SoD jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
3. Smluvní strany si ujednaly, že smluvní vztah vzniklý dle této SoD bude vykládán výhradně podle obsahu SoD, bez přihlédnutí k jakékoli skutečnosti, která nastala nebo byla sdělena jednou stranou druhé straně před uzavřením SoD. Pro odstranění pochybností smluvní strany výslovně veškerá ujednání, prohlášení, přísliby ujištění ruší a nahrazují touto SoD, současně vylučují aplikaci ustanovení § 556 odst. 2 OZ.
4. Právní vztahy vyplývající z této SoD se řídí zákony České republiky, zejména občanským zákoníkem. Spory vzniklé z této SoD se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky.
5. Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této SoD mezi zhotoviteli a objednatelem je obecný soud objednatele, v případě právního nástupce objednatele nebo osoby, na níž byla převedena práva a povinnosti objednatele ze SoD obecný soud této osoby.
6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním SoD na profilu zadavatele s výjimkou informací, které jsou obchodním tajemstvím vymezeným v OZ.
7. Tato SoD se uzavírá ve dvou vyhotoveních, přičemž smluvní strany obdrží po jednom vyhotovení.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto SoD před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, porozumění jejímu obsahu, podle pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

V Blovicích dne **2024**

**Bc. Robert Zelenka** Digitálně podepsal  
Bc. Robert Zelenka  
Datum: 2024.10.11  
08:46:27 +02'00'

.....  
Bc. Robert Zelenka  
starosta města Blovice  
za objednatele

**Tomáš Kunc** Digitálně podepsal  
Tomáš Kunc  
Datum: 2024.10.11  
07:07:23 +02'00'

**Ing. Veronika Kučerová, Dis.** Digitálně podepsal Ing.  
Veronika Kučerová, Dis.  
Datum: 2024.10.10  
12:31:02 +02'00'

.....  
Tomáš Kunc, Ing. Veronika Kučerová  
ředitel oblasti, ekonom oblasti  
za zhotovitele

*Příloha: oceněný soupis prací (výkaz výměr)*

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 132024  
Stavba: Blovice - oprava kanalizace v ulici Nad Tratí

KSO:  
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:  
Datum: 23. 8. 2024

IC:  
DIČ:

IC: 480 35 599  
DIČ: CZ48035599

IC:  
DIČ:

IC:  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu [podminkv.urs.cz](#).

|                         |            |             |            |
|-------------------------|------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH            |            |             | 612 322,48 |
| DPH základní<br>snížená | Sazba daně | Základ daně | Výše daně  |
|                         | 21,00%     | 612 322,48  | 128 587,72 |
|                         | 12,00%     | 0,00        | 0,00       |
| Cena s DPH v CZK        |            |             | 740 910,20 |

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 132024

Stavba: Blovice - oprava kanalizace v ulici Nad Tratí

Místo: Datum: 23. 8. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

| Kód                   | Popis                      | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|-----------------------|----------------------------|--------------------|------------------|-----|
| Náklady stavby celkem |                            | 612 322,48         | 740 910,20       |     |
| 132024                | Blovice                    | 559 452,72         | 676 937,79       | STA |
| SO1                   | Ostatní a vedlejší náklady | 52 869,76          | 63 972,41        | STA |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Blovice - oprava kanalizace v ulici Nad Trati

KSO:  
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:  
Datum: 23. 8. 2024  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ: 480 35 599  
DIČ: CZ48035599  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

|                         |             |            |  |
|-------------------------|-------------|------------|--|
| Materiál                |             | 101 170,28 |  |
| Montáž                  |             | 458 282,44 |  |
| Cena bez DPH            |             | 559 452,72 |  |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Výše daně  |  |
|                         | 559 452,72  | 21,00%     |  |
|                         | 0,00        | 12,00%     |  |
| Cena s DPH              |             | 676 937,79 |  |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Blovice - oprava kanalizace v ulici Nad Tratí

Místo:

Datum: 23. 8. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: 0

| Kód dílu - Popis                               | Materiál [CZK] | Montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------------|
| Náklady stavby celkem                          | 101 170,28     | 458 282,44   | 559 452,72        |
| HSV - Práce a dodávky HSV                      | 101 170,28     | 458 282,44   | 559 452,72        |
| 1 - Zemní práce                                | 13 603,61      | 122 031,81   | 135 635,42        |
| 2 - Zakládání                                  | 31 937,92      | 64 310,56    | 96 248,48         |
| 5 - Komunikace pozemní                         | 0,00           | 89 282,94    | 89 282,94         |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 0,00           | 1 560,47     | 1 560,47          |
| 8 - Trubní vedení                              | 55 628,75      | 164 866,56   | 220 495,31        |
| 997 - Přesun sutě                              | 0,00           | 7 523,23     | 7 523,23          |
| 998 - Přesun hmot                              | 0,00           | 8 706,87     | 8 706,87          |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **Blovice - oprava kanalizace v ulici Nad Trati**

Místo:

Datum: 23. 8. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: 0

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem 559 452,72

D HSV Práce a dodávky HSV 559 452,72

D 1 Zemní práce 135 635,42

|   |   |           |                                                                                                                                                                                                                           |    |       |  |        |          |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--------|----------|
| 4 | K | 113107323 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm | m2 | 26,40 |  | 129,14 | 3 409,30 |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--------|----------|

|            |  |                                                                                                                           |  |  |       |  |  |  |
|------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|--|--|--|
| Online PSC |  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107323">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107323</a> |  |  |       |  |  |  |
| VV         |  | "silnice II/117 300mm*11*1,2                                                                                              |  |  | 13,20 |  |  |  |
| VV         |  | "chodník 200mm*11*1,2                                                                                                     |  |  | 13,20 |  |  |  |
| VV         |  | Součet                                                                                                                    |  |  | 26,40 |  |  |  |

|   |   |           |                                                                                                                                                |    |       |  |        |          |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--------|----------|
| 3 | K | 113154526 | Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 80 mm | m2 | 14,52 |  | 361,35 | 5 246,80 |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--------|----------|

|            |  |                                                                                                                           |  |  |       |  |  |  |
|------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|--|--|--|
| Online PSC |  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154526">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154526</a> |  |  | 14,52 |  |  |  |
| VV         |  | "chodník+10%" 1,2*11*1,1                                                                                                  |  |  |       |  |  |  |

|   |   |           |                                                                                                                                                 |    |       |  |        |          |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--------|----------|
| 2 | K | 113154528 | Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm | m2 | 43,56 |  | 219,92 | 9 579,72 |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--------|----------|

|            |  |                                                                                                                           |  |  |       |  |  |  |
|------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|--|--|--|
| Online PSC |  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154528">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154528</a> |  |  | 43,56 |  |  |  |
| VV         |  | " silnice II/117 300mm+10%" 3*11*1,2*1,1                                                                                  |  |  |       |  |  |  |

|   |   |           |                                                                           |    |      |  |       |        |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------|----|------|--|-------|--------|
| 1 | K | 121151103 | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 9,68 |  | 67,34 | 651,85 |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------|----|------|--|-------|--------|

|            |  |                                                                                                                           |  |  |      |  |  |  |
|------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|--|--|--|
| Online PSC |  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151103</a> |  |  | 9,68 |  |  |  |
| VV         |  | "1/3 celkové délky+10%" 11*0,8*1,1                                                                                        |  |  |      |  |  |  |

|   |   |           |                                                                                                                                                           |    |       |  |        |           |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--------|-----------|
| 5 | K | 132254102 | Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 | m3 | 39,58 |  | 557,84 | 22 079,31 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--------|-----------|

|            |  |                                                                                                                           |  |  |       |  |  |  |
|------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|--|--|--|
| Online PSC |  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132254102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132254102</a> |  |  |       |  |  |  |
| VV         |  | 0,8*32,88*1,8/2                                                                                                           |  |  | 23,67 |  |  |  |
| VV         |  | "rozšíření v místě šachet" 2,6*1,8*3,4                                                                                    |  |  | 15,91 |  |  |  |
| VV         |  | Součet                                                                                                                    |  |  | 39,58 |  |  |  |

|   |   |           |                                                                                                                                                            |    |       |  |        |           |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--------|-----------|
| 6 | K | 132354102 | Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3 | m3 | 39,58 |  | 669,42 | 26 495,64 |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--------|-----------|

|            |  |                                                                                                                           |  |  |       |  |  |  |
|------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|--|--|--|
| Online PSC |  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132354102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132354102</a> |  |  |       |  |  |  |
| VV         |  | 0,8*32,88*1,8/2                                                                                                           |  |  | 23,67 |  |  |  |
| VV         |  | "rozšíření v místě šachet" 2,6*1,8*3,4                                                                                    |  |  | 15,91 |  |  |  |
| VV         |  | Součet                                                                                                                    |  |  | 39,58 |  |  |  |

|    |   |             |                                                                                                                                      |    |      |  |        |          |
|----|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--|--------|----------|
| 19 | K | 139001101.R | Příplatek k cenám hloubených výkopávek za ztížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny | m3 | 4,32 |  | 628,54 | 2 715,29 |
|----|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--|--------|----------|

|    |  |           |  |  |      |  |  |  |
|----|--|-----------|--|--|------|--|--|--|
| VV |  | 3*1,8*0,8 |  |  | 4,32 |  |  |  |
|----|--|-----------|--|--|------|--|--|--|

|    |   |           |                                                                                                               |    |        |  |       |          |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|-------|----------|
| 17 | K | 151101101 | Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 124,94 |  | 54,66 | 6 829,22 |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|-------|----------|

|            |  |                                                                                                                           |  |  |        |  |  |  |
|------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------|--|--|--|
| Online PSC |  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101101</a> |  |  | 124,94 |  |  |  |
| VV         |  | 32,88*1,9*2                                                                                                               |  |  |        |  |  |  |

|    |   |           |                                                                                                                                                |    |        |  |       |          |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|-------|----------|
| 18 | K | 151101111 | Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m | m2 | 124,94 |  | 26,19 | 3 272,18 |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|-------|----------|

|            |  |                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Online PSC |  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101111</a> |  |  |  |  |  |  |
|------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

|   |   |           |                                                                                                                                                                                                                             |    |       |  |       |          |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|-------|----------|
| 7 | K | 162351104 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m | m3 | 39,58 |  | 90,28 | 3 573,28 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|-------|----------|

|            |  |                                                                                                                           |  |  |       |  |  |  |
|------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|--|--|--|
| Online PSC |  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351104">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351104</a> |  |  |       |  |  |  |
| VV         |  | 0,8*32,88*1,8/2                                                                                                           |  |  | 23,67 |  |  |  |
| VV         |  | "rozšíření v místě šachet" 2,6*1,8*3,4                                                                                    |  |  | 15,91 |  |  |  |
| VV         |  | Součet                                                                                                                    |  |  | 39,58 |  |  |  |

|   |   |           |                                                                                                                                                                                                                             |    |       |  |        |          |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--------|----------|
| 8 | K | 162351124 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m | m3 | 41,52 |  | 102,89 | 4 271,99 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--------|----------|

|            |  |                                                                                                                           |  |  |       |  |  |  |
|------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|--|--|--|
| Online PSC |  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351124">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351124</a> |  |  |       |  |  |  |
| VV         |  | 0,8*32,88*1,8/2                                                                                                           |  |  | 23,67 |  |  |  |
| VV         |  | "rozšíření v místě šachet" 2,6*1,8*3,4                                                                                    |  |  | 15,91 |  |  |  |
| VV         |  | "ornice" 9,68*0,2                                                                                                         |  |  | 1,94  |  |  |  |
| VV         |  | Součet                                                                                                                    |  |  | 41,52 |  |  |  |

|    |   |             |                                                                                                                                                                                           |    |      |  |        |          |
|----|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--|--------|----------|
| 39 | K | 162751117.R | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 9,83 |  | 363,64 | 3 574,58 |
|----|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--|--------|----------|

|    |  |                          |  |  |      |  |  |  |
|----|--|--------------------------|--|--|------|--|--|--|
| VV |  | "odvoz hornina 3*19,66/2 |  |  | 9,83 |  |  |  |
|----|--|--------------------------|--|--|------|--|--|--|

|    |   |             |                                                                                                                                                                                           |    |      |  |        |          |
|----|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--|--------|----------|
| 40 | K | 162751138.R | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 9,83 |  | 421,80 | 4 146,29 |
|----|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--|--------|----------|

|    |  |                          |  |  |      |  |  |  |
|----|--|--------------------------|--|--|------|--|--|--|
| VV |  | "odvoz hornina 4*19,66/2 |  |  | 9,83 |  |  |  |
|----|--|--------------------------|--|--|------|--|--|--|

|    |   |             |                                         |    |      |  |        |          |
|----|---|-------------|-----------------------------------------|----|------|--|--------|----------|
| 10 | K | 162751137.R | Vodorovné přemístění odpadu z frézování | m3 | 5,52 |  | 344,93 | 1 904,01 |
|----|---|-------------|-----------------------------------------|----|------|--|--------|----------|

|    |  |                                                  |  |  |      |  |  |  |
|----|--|--------------------------------------------------|--|--|------|--|--|--|
| VV |  | "pleparava hmot z frézování"14,52*0,08+43,56*0,1 |  |  | 5,52 |  |  |  |
| VV |  | Součet                                           |  |  | 5,52 |  |  |  |

|    |   |           |                                                                                                                                 |   |       |  |        |          |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--|--------|----------|
| 41 | K | 171201221 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04 | t | 35,39 |  | 191,63 | 6 781,79 |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--|--------|----------|

|            |  |                                                                                                                           |  |  |       |  |  |  |
|------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|--|--|--|
| Online PSC |  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201221</a> |  |  | 35,39 |  |  |  |
| VV         |  | "skládkovné hor. 3 + hor.4"19,66*1,8                                                                                      |  |  |       |  |  |  |

|    |   |           |                                                                                                                                                |    |       |  |        |           |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--------|-----------|
| 28 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách | m3 | 59,50 |  | 209,16 | 12 445,02 |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--------|-----------|

|            |  |                                                                                                                           |  |  |        |  |  |  |
|------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------|--|--|--|
| Online PSC |  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101</a> |  |  |        |  |  |  |
| VV         |  | 2*39,58                                                                                                                   |  |  | 79,16  |  |  |  |
| VV         |  | "odpočet vytlačené zeminy" -(11,44+4,75)                                                                                  |  |  | -16,19 |  |  |  |
| VV         |  | "odpočet armaturní šachty1"-3,14*0,5*0,5*2                                                                                |  |  | -1,57  |  |  |  |
| VV         |  | "odpočet armaturní šachty2"-1*1*1,9                                                                                       |  |  | -1,90  |  |  |  |
| VV         |  | Součet                                                                                                                    |  |  | 59,50  |  |  |  |

|    |   |           |                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |  |        |          |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--------|----------|
| 29 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 11,44 |  | 293,02 | 3 352,15 |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--------|----------|

|            |  |                                                                                                                           |  |  |       |  |  |  |
|------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|--|--|--|
| Online PSC |  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101</a> |  |  |       |  |  |  |
| VV         |  | 0,348*32,88                                                                                                               |  |  | 11,44 |  |  |  |

|    |   |          |                        |   |       |        |  |           |
|----|---|----------|------------------------|---|-------|--------|--|-----------|
| 30 | M | 58337308 | šterkopišek frakce 0/2 | t | 22,88 | 590,85 |  | 13 518,65 |
|----|---|----------|------------------------|---|-------|--------|--|-----------|

|    |  |                                           |  |  |       |  |  |  |
|----|--|-------------------------------------------|--|--|-------|--|--|--|
| VV |  | 11,44*2 "Přepočtené koeficientem množství |  |  | 22,88 |  |  |  |
|----|--|-------------------------------------------|--|--|-------|--|--|--|

|    |   |           |                                                                                                                                |    |      |  |        |          |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--|--------|----------|
| 31 | K | 181351003 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 9,68 |  | 123,59 | 1 196,35 |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--|--------|----------|

|            |  |                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Online PSC |  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351003">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351003</a> |  |  |  |  |  |  |
|------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

|    |   |           |                                                                                                                            |    |      |  |       |        |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--|-------|--------|
| 32 | K | 181411121 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 9,68 |  | 52,38 | 507,04 |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--|-------|--------|

|            |  |                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Online PSC |  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411121</a> |  |  |  |  |  |  |
|------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

|    |   |          |                                    |    |      |        |  |       |
|----|---|----------|------------------------------------|----|------|--------|--|-------|
| 33 | M | 00572474 | osivo směs travní krajinná-svahová | kg | 0,19 | 447,14 |  | 84,96 |
|----|---|----------|------------------------------------|----|------|--------|--|-------|

|    |  |                                             |  |  |      |  |  |  |
|----|--|---------------------------------------------|--|--|------|--|--|--|
| VV |  | 9,68*0,02 "Přepočtené koeficientem množství |  |  | 0,19 |  |  |  |
|----|--|---------------------------------------------|--|--|------|--|--|--|

D 2 Zakládání 96 248,48

|    |   |        |                                 |    |      |  |           |           |
|----|---|--------|---------------------------------|----|------|--|-----------|-----------|
| 51 | K | 1114.R | vystrojení armaturní šachty D+M | ks | 2,00 |  | 19 898,99 | 39 797,98 |
|----|---|--------|---------------------------------|----|------|--|-----------|-----------|

|    |   |             |                          |    |      |  |           |           |
|----|---|-------------|--------------------------|----|------|--|-----------|-----------|
| 12 | K | 242111127.R | Osazení armaturní šachty | ks | 1,00 |  | 11 088,84 | 11 088,84 |
|----|---|-------------|--------------------------|----|------|--|-----------|-----------|

|    |   |           |            |    |      |           |  |           |
|----|---|-----------|------------|----|------|-----------|--|-----------|
| 13 | M | 2421111.R | Dodávka AŠ | ks | 1,00 | 31 937,92 |  | 31 937,92 |
|----|---|-----------|------------|----|------|-----------|--|-----------|

|    |   |           |                                                                                                        |    |      |  |          |           |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--|----------|-----------|
| 38 | K | 271532213 | Podsyyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm | m3 | 4,75 |  | 2 826,05 | 13 423,74 |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--|----------|-----------|

|            |  |                                                                                                                           |  |  |      |  |  |  |
|------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|--|--|--|
| Online PSC |  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/271532213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/271532213</a> |  |  |      |  |  |  |
| VV         |  | "potrubí"0,12*32,88                                                                                                       |  |  | 3,95 |  |  |  |
| VV         |  | "šachty"0,8                                                                                                               |  |  | 0,80 |  |  |  |
| VV         |  | Součet                                                                                                                    |  |  | 4,75 |  |  |  |

D 5 Komunikace pozemní 89 282,94

|    |   |           |                                                                                                          |    |       |  |        |          |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--------|----------|
| 45 | K | 564861011 | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 13,20 |  | 352,59 | 4 654,19 |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--------|----------|

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                            | MJ  | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564861011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564861011</a>                                                        |     |          |                   |                 |                   |
|    | VV  |             | 11*1,2                                                                                                                                                                           |     | 13,20    |                   |                 |                   |
| 44 | K   | 564871016   | Podklad ze štrkodrtí ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm                                                                          | m2  | 13,20    |                   | 491,84          | 6 492,29          |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564871016">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564871016</a>                                                        |     |          |                   |                 |                   |
|    | VV  |             | 11*1,2                                                                                                                                                                           |     | 13,20    |                   |                 |                   |
| 50 | K   | 565125101   | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 40 mm                         | m2  | 13,20    |                   | 803,21          | 10 602,37         |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/565125101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/565125101</a>                                                        |     |          |                   |                 |                   |
| 48 | K   | 565165101   | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 80 mm                         | m2  | 13,20    |                   | 1 209,57        | 15 966,32         |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/565165101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/565165101</a>                                                        |     |          |                   |                 |                   |
| 49 | K   | 565175101   | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 100 mm                        | m2  | 13,20    |                   | 1 412,77        | 18 648,56         |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/565175101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/565175101</a>                                                        |     |          |                   |                 |                   |
| 46 | K   | 577134111   | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm                | m2  | 26,40    |                   | 634,76          | 16 757,66         |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577134111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577134111</a>                                                        |     |          |                   |                 |                   |
|    | VV  |             | 22*1,2                                                                                                                                                                           |     | 26,40    |                   |                 |                   |
| 47 | K   | 577176111   | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm                                    | m2  | 13,20    |                   | 1 224,36        | 16 161,55         |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577176111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577176111</a>                                                        |     |          |                   |                 |                   |
|    | VV  |             | 11*1,2                                                                                                                                                                           |     | 13,20    |                   |                 |                   |
|    | D   | 6           | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                                                                                                                                       |     |          |                   |                 | 1 560,47          |
| 14 | K   | 631311122   | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 8/10                                                                                    | m3  | 0,26     |                   | 6 001,79        | 1 560,47          |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311122</a>                                                        |     |          |                   |                 |                   |
|    | VV  |             | 0,1*1,6*1,6                                                                                                                                                                      |     | 0,26     |                   |                 |                   |
|    | D   | 8           | Trubní vedení                                                                                                                                                                    |     |          |                   |                 | 220 495,31        |
| 23 | K   | 1111.R      | zazdění původního potrubí                                                                                                                                                        | ks  | 1,00     |                   | 7 856,73        | 7 856,73          |
| 26 | K   | 1112.R      | Dodávka +montáž _přechodová manžeta kamenina DN300                                                                                                                               | ks  | 2,00     |                   | 4 353,78        | 8 707,56          |
| 27 | K   | 1113.R      | D+M _ poklop kruhový litinový                                                                                                                                                    | ks  | 2,00     |                   | 5 656,34        | 11 312,68         |
| 34 | K   | 1120.R      | Vytvoření prostupů v AŠ pro potrubí, vč. zabetonování                                                                                                                            | ks  | 4,00     |                   | 7 404,49        | 29 617,96         |
| 35 | K   | 810441811   | Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 400 do 600                                                                                                       | m   | 2,00     |                   | 666,61          | 1 333,22          |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/810441811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/810441811</a>                                                        |     |          |                   |                 |                   |
| 24 | K   | 871373123   | Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 315                                                                                           | m   | 36,00    |                   | 227,64          | 8 195,04          |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871373123">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871373123</a>                                                        |     |          |                   |                 |                   |
| 25 | M   | 28611109    | trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 315x6000mm SN12                                                                                           | m   | 37,08    | 1 219,90          |                 | 45 233,89         |
|    | VV  |             | 36*1,03 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                        |     | 37,08    |                   |                 |                   |
| 20 | K   | 890331811   | Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 ze železobetonu                                                                                    | m3  | 1,79     |                   | 7 663,09        | 13 716,93         |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/890331811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/890331811</a>                                                        |     |          |                   |                 |                   |
|    | VV  |             | 1,6*1,6*0,2+1*1,6*0,2*4                                                                                                                                                          |     | 1,79     |                   |                 |                   |
| 36 | K   | 892271111   | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125                                                                                                                                 | m   | 33,00    |                   | 29,63           | 977,79            |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892271111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892271111</a>                                                        |     |          |                   |                 |                   |
| 37 | K   | 892273122   | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125                                                                                                                        | m   | 33,00    |                   | 69,92           | 2 307,36          |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892273122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892273122</a>                                                        |     |          |                   |                 |                   |
| 21 | K   | 893332111   | Šachty armaturní ze železového betonu se stropem z dílců, vnitřní půdorysné plochy přes 2,50 do 3,50 m2                                                                          | kus | 1,00     |                   | 80 841,29       | 80 841,29         |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/893332111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/893332111</a>                                                        |     |          |                   |                 |                   |
| 22 | M   | 59341053.R  | zákrytová deska 600/1500/200                                                                                                                                                     | kus | 1,00     | 10 394,86         |                 | 10 394,86         |
|    | D   | 997         | Přesun sutě                                                                                                                                                                      |     |          |                   |                 | 7 523,23          |
| 9  | K   | 997221551.R | Vodorovná doprava ŠD bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 1 km                                                                                                         | t   | 14,26    |                   | 253,20          | 3 610,63          |
|    | VV  |             | "přeprava ŠD" 0,3*26,4*1,8                                                                                                                                                       |     | 14,26    |                   |                 |                   |
| 43 | K   | 997221645   | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02                                     | t   | 15,39    |                   | 254,23          | 3 912,60          |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221645">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221645</a>                                                        |     |          |                   |                 |                   |
|    | D   | 998         | Přesun hmot                                                                                                                                                                      |     |          |                   |                 | 8 706,87          |
| 42 | K   | 998225194   | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 5000 m | t   | 66,49    |                   | 130,95          | 8 706,87          |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225194">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225194</a>                                                        |     |          |                   |                 |                   |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Blovice - oprava kanalizace v ulici Nad Trati  
Objekt:  
SO1 - Ostatní a vedlejší náklady

KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
  
Zhotovitel:  
  
Projektant:  
  
Zpracovatel:  
  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 23. 8. 2024  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ: 480 35 599  
DIČ: CZ48035599  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:

|              |             |            |           |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| Materiál     |             |            | 0,00      |
| Montáž       |             |            | 52 869,76 |
| Cena bez DPH |             |            | 52 869,76 |
|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 52 869,76   | 21,00%     | 11 102,65 |
| snížená      | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |
| Cena s DPH   | v CZK       |            | 63 972,41 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Blovice - oprava kanalizace v ulici Nad Trati  
Objekt: SO1 - Ostatní a vedlejší náklady  
Místo:  
Zadavatel:  
Zhotovitel:

Datum: 23. 8. 2024  
Projektant:  
Zpracovatel: 0

| Kód dílu - Popis                                | Materiál [CZK] | Montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------------|
| Náklady stavby celkem                           | 0,00           | 52 869,76    | 52 869,76         |
| HSV - Práce a dodávky HSV                       | 0,00           | 3 174,36     | 3 174,36          |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání         | 0,00           | 3 174,36     | 3 174,36          |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady               | 0,00           | 49 695,40    | 49 695,40         |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 0,00           | 15 330,20    | 15 330,20         |
| VRN3 - Zařízení staveniště                      | 0,00           | 9 325,87     | 9 325,87          |
| VRN4 - Inženýrská činnost                       | 0,00           | 12 264,16    | 12 264,16         |
| VRN5 - Finanční náklady                         | 0,00           | 1 916,28     | 1 916,28          |
| VRN7 - Provozní vlivy                           | 0,00           | 10 858,89    | 10 858,89         |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Blovice - oprava kanalizace v ulici Nad Trati

Objekt: SO1 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:

Datum: 23. 8. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: 0

| PČ                                                                                                                                   | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                         | MJ  | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem                                                                                                               |     |             |                                                                                                                               |     |          |                   |                 | 52 869,76         |
| D HSV Práce a dodávky HSV                                                                                                            |     |             |                                                                                                                               |     |          |                   |                 | 3 174,36          |
| D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                              |     |             |                                                                                                                               |     |          |                   |                 | 3 174,36          |
| 9                                                                                                                                    | K   | 913111115   | Montáž a demontáž dočasných dopravních značek samostatných značek základních                                                  | kus | 1,00     |                   | 447,13          | 447,13            |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/913111115">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/913111115</a> |     |             |                                                                                                                               |     |          |                   |                 |                   |
| 10                                                                                                                                   | K   | 913211112   | Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran reflexních, šířky 2,5 m                                                         | kus | 1,00     |                   | 511,01          | 511,01            |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/913211112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/913211112</a> |     |             |                                                                                                                               |     |          |                   |                 |                   |
| 8                                                                                                                                    | K   | 913211211.R | Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran k ceně | kus | 90,00    |                   | 19,16           | 1 724,40          |
| VV                                                                                                                                   |     |             |                                                                                                                               |     | 90,00    |                   |                 |                   |
| 7                                                                                                                                    | K   | 913221111.R | Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran světelných i bez světel, včetně zásobníku na akumulátor, šířky 1,5 m            | kus | 7,00     |                   | 70,26           | 491,82            |
| D VRN Vedlejší rozpočtové náklady                                                                                                    |     |             |                                                                                                                               |     |          |                   |                 | 49 695,40         |
| D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce                                                                                      |     |             |                                                                                                                               |     |          |                   |                 | 15 330,20         |
| 1                                                                                                                                    | K   | 012002000   | Geodetické práce                                                                                                              | ks  | 1,00     |                   | 15 330,20       | 15 330,20         |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012002000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012002000</a> |     |             |                                                                                                                               |     |          |                   |                 |                   |
| D VRN3 Zařízení stavenišť                                                                                                            |     |             |                                                                                                                               |     |          |                   |                 | 9 325,87          |
| 2                                                                                                                                    | K   | 030001000   | Zařízení staveniště                                                                                                           | ks  | 1,00     |                   | 7 026,34        | 7 026,34          |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000</a> |     |             |                                                                                                                               |     |          |                   |                 |                   |
| 3                                                                                                                                    | K   | 039002000   | Zrušení zařízení stavenišť                                                                                                    | ks  | 1,00     |                   | 2 299,53        | 2 299,53          |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/039002000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/039002000</a> |     |             |                                                                                                                               |     |          |                   |                 |                   |
| D VRN4 Inženýrská činnost                                                                                                            |     |             |                                                                                                                               |     |          |                   |                 | 12 264,16         |
| 4                                                                                                                                    | K   | 049002000   | Ostatní inženýrská činnost                                                                                                    | ks  | 1,00     |                   | 12 264,16       | 12 264,16         |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/049002000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/049002000</a> |     |             |                                                                                                                               |     |          |                   |                 |                   |
| D VRN5 Finanční náklady                                                                                                              |     |             |                                                                                                                               |     |          |                   |                 | 1 916,28          |
| 5                                                                                                                                    | K   | 051002000   | Pojistné                                                                                                                      | ks  | 1,00     |                   | 1 916,28        | 1 916,28          |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/051002000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/051002000</a> |     |             |                                                                                                                               |     |          |                   |                 |                   |
| D VRN7 Provozní vlivy                                                                                                                |     |             |                                                                                                                               |     |          |                   |                 | 10 858,89         |
| 6                                                                                                                                    | K   | 072203000   | Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení)                                                                            | ks  | 1,00     |                   | 10 858,89       | 10 858,89         |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/072203000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/072203000</a> |     |             |                                                                                                                               |     |          |                   |                 |                   |
| VV                                                                                                                                   |     |             |                                                                                                                               |     | 1        |                   |                 |                   |
|                                                                                                                                      |     |             |                                                                                                                               |     | 1,00     |                   |                 |                   |

# Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

## Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

*Rekapitulace stavby* obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

|        |                                   |
|--------|-----------------------------------|
| STA    | Stavební objekt pozemní           |
| ING    | Stavební objekt inženýrský        |
| PRO    | Provozní soubor                   |
| VON    | Vedlejší a ostatní náklady        |
| OST    | Ostatní                           |
| Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu |

*Soupis prací* pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

**Krycí list soupisu** obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

**Rekapitulace členění soupisu prací** obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

**Soupis prací** obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

|                 |                                                                                                                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PČ              | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu                                                                                                             |
| TYP             | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur |
| Kód             | Kód položky                                                                                                                                            |
| Popis           | Zkrácený popis položky                                                                                                                                 |
| MJ              | Měrná jednotka položky                                                                                                                                 |
| Množství        | Množství v měrné jednotce                                                                                                                              |
| J.cena          | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.                   |
| Cena celkem     | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny                                                                                                |
| Cenová soustava | Příslušnost položky do cenové soustavy                                                                                                                 |

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky  
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele  
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

## Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

## Rekapitulace stavby

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis                                                            | Typ        | Max. počet znaků |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| Kód            | A             | Kód stavby                                                       | String     | 20               |
| Stavba         | A             | Název stavby                                                     | String     | 120              |
| Místo          | N             | Místo stavby                                                     | String     | 50               |
| Datum          | A             | Datum vykonaného exportu                                         | Date       |                  |
| KSO            | N             | Klasifikace stavebního objektu                                   | String     | 15               |
| CC-CZ          | N             | Klasifikace stavebních děl                                       | String     | 15               |
| CZ-CPV         | N             | Společný slovník pro veřejné zakázky                             | String     | 20               |
| CZ-CPA         | N             | Klasifikace produkce podle činností                              | String     | 20               |
| Zadavatel      | N             | Zadavatel zadání                                                 | String     | 50               |
| IČ             | N             | IČ zadavatele zadání                                             | String     | 20               |
| DIČ            | N             | DIČ zadavatele zadání                                            | String     | 20               |
| Uchazeč        | N             | Uchazeč veřejné zakázky                                          | String     | 50               |
| Projektant     | N             | Projektant                                                       | String     | 50               |
| Poznámka       | N             | Poznámka k zadání                                                | String     | 255              |
| Sazba DPH      | A             | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů                         | eGSazbaDph |                  |
| Základna DPH   | A             | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů       | Double     |                  |
| Hodnota DPH    | A             | Hodnota DPH                                                      | Double     |                  |
| Cena bez DPH   | A             | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double     |                  |
| Cena s DPH     | A             | Celková cena s DPH za celou stavbu                               | Double     |                  |

## Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

| Název atributu        | Povinný (A/N) | Popis                            | Typ          | Max. počet znaků |
|-----------------------|---------------|----------------------------------|--------------|------------------|
| Kód                   | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 20               |
| Stavba                | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 120              |
| Místo                 | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Datum                 | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date         |                  |
| Zadavatel             | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Projektant            | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Uchazeč               | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Kód                   | A             | Kód objektu                      | String       | 20               |
| Objektu, Soupis prací | A             | Název objektu                    | String       | 120              |
| Cena bez DPH          | A             | Cena bez DPH za daný objekt      | Double       |                  |
| Cena s DPH            | A             | Cena spolu s DPH za daný objekt  | Double       |                  |
| Typ                   | A             | Typ zakázky                      | eGTypZakazky |                  |

## Krycí list soupisu

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis                                                                 | Typ         | Max. počet znaků |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| Stavba         | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String      | 120              |
| Objekt         | A             | Kód a název objektu                                                   | String      | 20 + 120         |
| Soupis         | A             | Kód a název soupisu                                                   | String      | 20 + 120         |
| KSO            | N             | Klasifikace stavebního objektu                                        | String      | 15               |
| CC-CZ          | N             | Klasifikace stavebních děl                                            | String      | 15               |
| CZ-CPV         | N             | Společný slovník pro veřejné zakázky                                  | String      | 20               |
| CZ-CPA         | N             | Klasifikace produkce podle činností                                   | String      | 20               |
| Místo          | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String      | 50               |
| Zadavatel      | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String      | 50               |
| Uchazeč        | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String      | 50               |
| Projektant     | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String      | 50               |
| Poznámka       | N             | Poznámka k soupisu prací                                              | String      | 255              |
| Sazba DPH      | A             | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu                | eGSSazbaDph |                  |
| Základna DPH   | A             | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double      |                  |
| Hodnota DPH    | A             | Hodnota DPH                                                           | Double      |                  |
| Cena bez DPH   | A             | Cena bez DPH za daný soupis                                           | Double      |                  |
| Cena s DPH     | A             | Cena s DPH za daný soupis                                             | Double      |                  |

## Rekapitulace členění soupisu prací

| Název atributu   | Povinný (A/N) | Popis                                                   | Typ    | Max. počet znaků |
|------------------|---------------|---------------------------------------------------------|--------|------------------|
| Stavba           | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 120              |
| Objekt           | A             | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120         |
| Soupis           | A             | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120         |
| Místo            | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Datum            | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | Date   |                  |
| Zadavatel        | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Projektant       | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Uchazeč          | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Kód dílu - Popis | A             | Kód a název dílu ze soupisu                             | String | 20 + 100         |
| Cena celkem      | A             | Cena celkem za díl ze soupisu                           | Double |                  |

## Soupis prací

| Název atributu  | Povinný (A/N) | Popis                                          | Typ              | Max. počet znaků |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Stavba          | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby               | String           | 120              |
| Objekt          | A             | Kód a název objektu                            | String           | 20 + 120         |
| Soupis          | A             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 20 + 120         |
| Místo           | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| Datum           | A             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | Date             |                  |
| Zadavatel       | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| Projektant      | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| Uchazeč         | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| PČ              | A             | Pořadové číslo položky soupisu                 | Long             |                  |
| Typ             | A             | Typ položky soupisu                            | eGTypPolozky     | 1                |
| Kód             | A             | Kód položky ze soupisu                         | String           | 20               |
| Popis           | A             | Popis položky ze soupisu                       | String           | 255              |
| MJ              | A             | Měrná jednotka položky                         | String           | 10               |
| Množství        | A             | Množství položky soupisu                       | Double           |                  |
| J.Cena          | A             | Jednotková cena položky                        | Double           |                  |
| Cena celkem     | A             | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství   | Double           |                  |
| Cenová soustava | N             | Zařazení položky do cenové soustavy            | String           | 50               |
| p               | N             | Poznámka položky ze soupisu                    | Memo             |                  |
| psc             | N             | Poznámka k souboru cen ze soupisu              | Memo             |                  |
| pp              | N             | Plný popis položky ze soupisu                  | Memo             |                  |
| vv              | N             | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150          |
| fig             | N             | Rozpad figur                                   | Text,Text,Double | 20, 150          |
| DPH             | A             | Sazba DPH pro položku                          | eGSazbaDPH       |                  |
| Hmotnost        | A             | Hmotnost položky ze soupisu                    | Double           |                  |
| Suť             | A             | Suť položky ze soupisu                         | Double           |                  |
| Nh              | N             | Normohodiny položky ze soupisu                 | Double           |                  |

## Datová věta

| Typ věty     | Hodnota         | Význam                       |
|--------------|-----------------|------------------------------|
| eGSazbaDPH   | základní        | Základní sazba DPH           |
|              | snížená         | Snížená sazba DPH            |
|              | nulová          | Nulová sazba DPH             |
|              | zákl. přenesená | Základní sazba DPH přenesená |
|              | sníž. přenesená | Snížená sazba DPH přenesená  |
| eGTypZakazky | STA             | Stavební objekt              |
|              | PRO             | Provozní soubor              |
|              | ING             | Inženýrský objekt            |
|              | VON             | Vedlejší a ostatní náklady   |
|              | OST             | Ostatní náklady              |
| eGTypPolozky | 1               | Položka typu HSV             |
|              | 2               | Položka typu PSV             |
|              | 3               | Položka typu M               |
|              | 4               | Položka typu OST             |



**Obchodní firma:** SWIETELSKY stavební s.r.o.  
se sídlem: České Budějovice, Pražská tř. 495/58, PSČ: 370 04  
IČO: 480 35 599  
DIČ: CZ48035599  
Registrovaná: obchodním rejstříkem Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032  
Zastoupená jednatelem: Ing. Jiřím Kozlem a Ing. Radimem Čápem, Ph.D.

## pověřuje tímto

své zaměstnance:

**Tomáše Kuncu**, [redacted] 1974, bytem Strašice [redacted]  
vždy společně s jedním z následujících pověřenců:  
**Petru Blechovou, DiS.**, nar. [redacted] 1984, bytem [redacted] Plzeň  
**Ing. Veroniku Kučerovou**, nar. [redacted] 1985, bytem [redacted] Plzeň

ke společnému zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na stavební práce a s tím souvisejících smluv o dílo a kupních smluv včetně souvisejících dokumentů a činností (např. objednávek, zápisů, apod.), a to do výše bez platné DPH:

**25 mil. Kč (slovy: dvacetpětmiliónů korun českých)**

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí podpisy vždy dva pověřenci, přičemž jedním z nich bude vždy **Tomáš Kunc**.

Toto pověření je platné do 31.3.2025

V Českých Budějovicích dne dle data elektronického podpisu

**SWIETELSKY stavební s.r.o.**

**Jiří Kozel**  
.....  
Ing. Jiří Kozel  
jednatel

Digitálně podepsal Jiří Kozel  
Datum: 2024.03.31 14:50:28  
+02'00'

**Ing. Radim Čáp**  
.....  
Ing. Radim Čáp, Ph.D.  
jednatel

Digitálně podepsal Ing. Radim Čáp  
Datum: 2024.03.26  
13:38:49 +01'00'