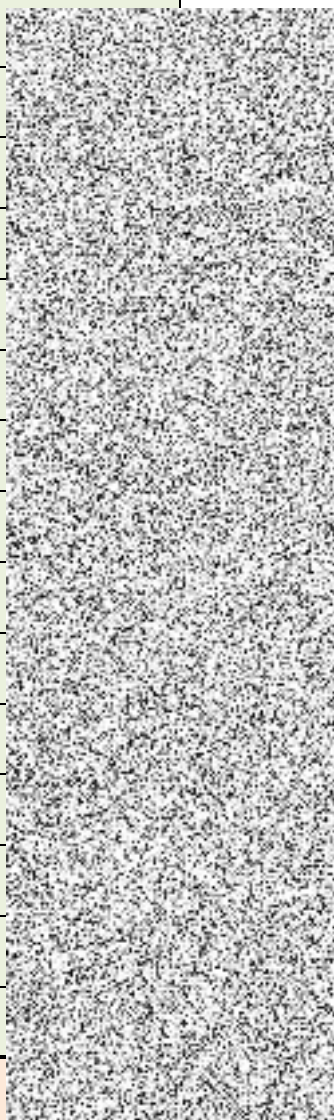


Položkový výkaz: ONV Ostrava - Oprava potrubí kondenzátu					
p.č.	Dodávka	Jednotka a množství		Jedn. Dodávka (Kč)	Celkem (Kč)
1	Demontáž kondenzačního potrubí průměru 42 x 2,9 mm, včetně stávající izolace tl. 40 mm a oplechování. Odvoz a uložení na skládku.	bm	60		
2	Kulový kohout navařovací VEXVE DN32	ks	2		
3	Zpětná klapka nerezová mezipřírubová DN32 PN16	ks	1		
4	Příruba navařovací s krkem DN32 PN16, včetně spojovacího potrubí	ks	2		
5	Potrubí ocelové bezešvé průměru 42 x 3,2 mm	bm	60		
6	Oblouk trubkový varný průměru 42 x 3,2 mm	ks	12		
7	Objímka dvoušroubová pro potrubí průměru 42 mm	ks	25		
8	Tyč závitová nerezová M8	m	10		
9	Potrubní pouzdro z minerální izolací ALZ průměru 42 x 50 mm	bm	60		
10	Oplechování potrubního rozvodu pr.měru 140 mm x 60 m (12 x ohyb, poudro pro zpětnou klapku)	m2	28		
11	Nátěr základní protikorozní, T = 100°C, DN32	bm	60		
12	Doprava a lešení	kpl	1		
13	Talkové zkoušky, dokumentace, zprovoznění	kpl	1		
14	Ostatní náklady (Veolie ČR apod.)	kpl	1		
15	Pracnost díla	Nh	15		
Cena celkem (bez DPH) :					