

REKAPITULACE STAVBY

Kód: MC18

Stavba: „Rekonstrukce minihřiště s umělou trávou“

KSO:

Místo: Praha

Zadavatel:

Hlavní město Praha - Zličín

Zhotovitel:

Projektant:

MOTION Construction

Zpracovatel:

Petr Jandák

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29.08.2024

IČ:

DIČ:

IČ:


DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

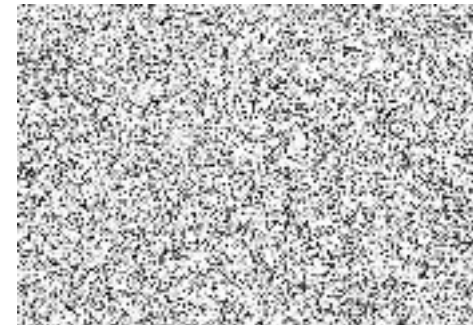

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Kalkulace a stanovení rozpočtu ceny díla budou prováděny v souladu se specifikací. Specifikaci tvoří (i) dokumentace pro provádění stavby ve smyslu příslušné vyhlášky o dokumentaci staveb, (ii) souhrnný technický koncept řešení a standardů vybavení, včetně případně projektu interiéru a knihy povrchových materiálů a prvků, a (iii) dokumentace k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení (případně společnému povolení), vše sestávající z výkresů, dokumentů, rozhodnutí, souhlasů, stanovisek a vyjádření vztahující se k projektu, které byly zpracovateli cenové nabídky předány před a/nebo v průběhu výběru zhotovitele díla. Při kalkulaci a stanovení rozpočtu ceny díla bude zpracovatel cenové nabídky postupovat dle položek a popisu prací a konstrukčního řešení, jež jsou předmětem díla, a jejich číselného kódu příslušné cenové soustavy, a to vše na základě specifikace, zejména v souladu s technickými, technologickými a materiálovými charakteristikami uvedenými ve specifikaci. Tam, kde položky a jejich číselné kódy příslušné cenové soustavy obsahují v popisu odkaz na dokumentaci pro provádění stavby, bude zpracovatel cenové nabídky při kalkulaci a stanovení rozpočtu ceny díla postupovat dle a v souladu se specifikací uvedenou v dokumentaci pro provádění stavby. V případě jakéhokoliv nesouladu v obsahu jednotlivých shora uvedených dokumentů, které jsou součástí specifikace, je zpracovatel cenové nabídky povinen upozornit zpracovatele dokumentace a vyžádat si upřesnění, který ze shora uvedených dokumentů bude v daném případě rozhodným. Zároveň platí, že zpracovatel cenové nabídky stanoví cenu díla s ohledem na minimálně stejnou kvalitu, provedení, standardy a parametry jako ty uvedené v knize povrchových materiálů

Zpracovatel cenové nabídky připraví rozpočet ceny díla a cenovou nabídku za zhotovení díla tak, aby dílo mohlo být dokončeno v kvalitě uvedené ve specifikaci a hodilo se k účelu v souladu se specifikací. Zpracovatel cenové nabídky je povinen jednat s odbornou péčí a prověřit správnost a úplnost specifikace a soulad jednotlivých dokumentů, jež jsou součástí specifikace, a nejpozději před předložením finální cenové nabídky upozornit zpracovatele dokumentace na všechny její nejasnosti, chyby, rozpory, nepřesnosti nebo jiné vady. V opačném případě bude specifikace považována za prostou jakýchkoliv nejasností, chyb, rozporů, nepřesností nebo jiných vad a zpracovatel cenové nabídky a/nebo následně zhotovitel díla nebude oprávněn vznášet jakékoliv požadavky nad rámec specifikace (zejména ohledně zvýšení ceny díla) v případě, že některé nejasnosti, chyby, rozpory, nepřesnosti nebo jiné vady budou zjištěny později.

Cena bez DPH			732 313,50
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	732 313,50	153 785,84
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			886 099,34

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:MC18

Stavba:„Rekonstrukce minihřiště s umělou trávou“

Místo:Praha

Zadavatel:Hlavní město Praha - Zličín

Zhotovitel:

Datum:29.08.2024

Projektant:MOTION Construction

Zpracovatel:Petr Jandák

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		732 313,50	886 099,34	
SO 01.1	Přípravné práce	707 063,50	855 546,84	STA
SO 01.5	VRN	25 250,00	30 552,50	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
„Rekonstrukce minihřiště s umělou trávou“
Objekt:
SO 01.1 - Přípravné práce

KSO:
Místo: Praha

Zadavatel:
Městská část Praha - Zličín

Zhotovitel:

Projektant:
MOTION Construction

Zpracovatel:
Petr Jandák

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29.08.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		707 063,50	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	707 063,50 0,00	21,00% 15,00%	148 483,34 0,00
Cena s DPH		v CZK	855 546,84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: „Rekonstrukce minihřiště s umělou trávou“
Objekt:

SO 01.1 - Přípravné práce

Místo: Praha - Zličín
Zadavatel: Městská část Praha - Zličín
Zhotovitel:

Datum: 29.08.2024
Projektant: MOTION
Zpracovatel: Petr Jandák

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	707 063,50
HSV - Práce a dodávky HSV	707 063,50
1 - Zemní práce	601 276,00
997 - Přesun sutě	105 586,00
998 - Přesun hmot	201,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: „Rekonstrukce minihřiště s umělou trávou“

Objekt: SO 01.1 - Přípravné práce

Místo: Praha
Zadavatel: Městská část Praha - Zličín
Zhotovitel:

Datum: 29.08.2024
Projektant: MOTION Construction
Zpracovatel: Petr Jandák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 707 063,50

D HSV Práce a dodávky HSV 707 063,50

D 1 Zemní práce 601 276,00

1	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	16,120	150,00	2 418,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251106					
		VV	SP1					
		VV	806*0,02 (fr.0/4)					
					16,120			
2	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	16,120	450,00	7 254,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103					
		VV	SP1					
		VV	806*0,02 (fr.0/4)					
					16,120			
3	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	16,120	350,00	5 642,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117					
		VV	SP1					
		VV	806*0,02 (fr.0/4)					
					16,120			
4	K	997231119	Vodorovná doprava výkopku nebo sypaniny. Příplatek k cenám za každý další i započatý 1 km (dalších 10 km)	t	306,280	5,00	1 531,40	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997231119					
		VV	16,12*1,9 (UMT) *10					
					306,280			
5	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	16,120	25,00	403,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111					
6	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	30,628	650,00	19 908,20	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231					
		VV	16,12*1,9					
					30,628			
7	K	171151111	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných sypkých	m3	8,060	650,00	5 239,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171151111					
		VV	plošná drenáž - kamenivo fr. 0/4mm					
		VV	S1					
		VV	806*0,01					
		VV	Součet					
					8,060			
					8,060			
8	M	M337308	kamenivo těžené drobné frakce 0/4 - včetně dopravy	t	16,120	560,00	9 027,20	Vlastní položka
		VV	S1 materiál dle specifikace v PD/ technické zprávy dle předepsané křivky zrnitosti					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			8,06*2 'Přepočtené koeficientem množství	16,120				
9	K	171152501	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných	m2	806,000	9,00	7 254,00	CS ÚRS 2023 01

Online PSC
VV
VV

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171152501
S1
806

806,000

10	K	180502212	Umělý travní koberec výšky vlasu 50 mm, III. generace zelený D+M (VČETNĚ písek12-17kg/m2, granulát 16-19kg/m2), včetně lajnování vlepováním bíkých lajn š. 100mm (pásky + lepidlo)	m2	822,120	660,00	542 599,20	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--	----	---------	--------	------------	----------------

Online PSC
VV
VV

podminky.urs.cz/redirect?type=label&versionId=XqLbwCSECPum4gmMHD1c&productId=dPG7rN6DHQNGs5ErQ7IF&catalogId=zqdf6FUJmIr0bZMrwiQg&ateaqorvid=q4DRrMDeFGfWZhErwN1P&constructionLabel=Pozn%25C3%25A1mka%2520k%2520souboru%2520cen§ionId=af4wmP1YBiny5PaOIfrv
S1
806*1,02 'Přepočtené koeficientem množství

822,120

POUŽITÍ :		FOTBAL
MATERIÁL :	VLAS :	PE monofilament (napřiměný) PE fibrilovaná páska (napřiměná)
	PODKLADOVÁ TEXTILIE :	100 % PP
	ZÁTĚR :	SBR Latex
DĚLENÍ :		3/4 "
BARVA :		dvoubarevná zelená

VLASTNOSTI	JEDNOTKY	TYPICKÁ HODNOTA	TOLERANCE
Jemnost vlasu – monofilament	[dtex]	21.000/6	± 10 %
Šířka vlasu	[mm]	1,3	± 10 %
Tloušťka vlasu	[µm]	430	± 10 %
Jemnost vlasu – fibrilovaná páska	[dtex]	5.200	± 10 %
Šířka vlasu	[mm]	5,5	± 10 %
Tloušťka vlasu	[µm]	110	± 10 %
Plošná hmotnost vlasu	[g/m²]	2.600	± 10 %
Počet stehů na 10 cm (délka)	[-/10 cm]	18	± 10 %
Počet vpichů/m²	[-/m²]	9.449	± 10 %
Počet konců/m²	[-/m²]	132.286	± 10 %
Výška vlasu	[mm]	50	± 5 %
Plošná hmotnost podkladové textilie	[g/m²]	260	± 10 %
Plošná hmotnost zátěru	[g/m²]	950	± 10 %
Celková plošná hmotnost	[g/m²]	3.356	± 10 %
Pevnost ukotvení vlasu	[N]	> 40	
Vodopropustnost	[mm/h]	> 500	
UV stabilita (QUV – lampa A)	[h]	5.000	
Stálobarevnost – šedá stupnice	Stupnice	≥ 4	
Standardní šíře role	[m]	4,02	± 0,02

D 997 Přesun sutě

105 586,00

12	K	113102311	Odstranění umělého trávníku ze sportovních povrchů z fotbalového hřiště výšky vlasu do 40 mm	m2	806,000	35,00	28 210,00	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC
VV
VV

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113102311
SP1
806 (umt)

806,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	997231111	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	40,300	25,00	1 007,50	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997231111					
14	K	997231119	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložením a hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další i započatý 1 km	t	40,300	20,00	806,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997231119					
VV					40,3 (UMT)			
15	K	997231511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot	t	40,300	25,00	1 007,50	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997231511					
16	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	40,300	1 850,00	74 555,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013871					
VV					40,3 (UMT)			
D 998					Přesun hmot			
					201,50			
18	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m	t	40,300	5,00	201,50	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998222012					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
„Rekonstrukce minihřiště s umělou trávou“
Objekt:
SO 01.5 - VRN

KSO:
Místo: Praha

Zadavatel:
Městská část Praha - Zličín

Zhotovitel:

Projektant:
MOTION Construction

Zpracovatel:
Petr Jandák

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29.08.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			25 250,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	25 250,00	21,00%	5 302,50
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	30 552,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: „Rekonstrukce minihřiště s umělou trávou“

Objekt: **SO 01.5 - VRN**

Místo: Praha
Zadavatel: Městská část Praha - Zličín
Zhotovitel:

Datum: 29.08.2024
Projektant: MOTION
Zpracovatel: Petr Jandák

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	25 250,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	21 750,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	3 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: „Rekonstrukce minihřiště s umělou trávou“

Objekt: SO 01.5 - VRN

Místo: Praha
Zadavatel: Městská část Praha - Zličín
Zhotovitel:

Datum: 29.08.2024
Projektant: MCHION
Zpracovatel: Petr Jandák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 25 250,00

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady 21 750,00						
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - 3x paré DSPS	nh	15,000	450,00	6 750,00	Vlastní položka
	VV		3x paré DSPS					
	VV		10		10,000			
	VV		Zajištění dokladů pro předání stavby a kolaudační souhlas					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		15,000			
4	K	0132540000	Dokumentace skutečného provedení stavby - 3x paré	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	Vlastní položka
5	K	032002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště vybavení staveniště	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	Vlastní položka
	VV		Výbudování zařízení staveniště, likvidace zařízení staveniště					
	VV		1		1,000			
6	K	032503000	Zařízení staveniště vybavení staveniště skládky na staveništi	soubor	1,000	500,00	500,00	Vlastní položka
7	K	034002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zabezpečení staveniště	soubor	1,000	500,00	500,00	Vlastní položka
	VV		Dodavka, montáž, demontáž oplocení pro oddělení staveniště a provozu					
	VV		1		1,000			
8	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kus	1,000	500,00	500,00	Vlastní položka
9	K	039002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště	soubor	1,000	500,00	500,00	Vlastní položka
10	K	043134000	Všechny zkoušky dle technologických předpisů a požadavků TDI	kpl	8,000	1 000,00	8 000,00	Vlastní položka
11	K	045002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	Vlastní položka
D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce 3 000,00						
13	K	032903000	Zařízení staveniště, náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště, vč. spotřeby všech energií	kpl	1,000	500,00	500,00	Vlastní položka
14	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	Vlastní položka
D	VRN9	Ostatní náklady 500,00						
15	K	091003000	Ostatní náklady vyplývající z povinností a ujednání stanovených v zadávací dokumentaci, vč. obchodních podmínek dle smlouvy o dílo	kpl	1,000	500,00	500,00	Vlastní položka