


Cenová nabídka

**„ „Oprava hřbitovní zdi- I. etapa"
Kralovice**

JIPS stavební firma s.r.o.

se sídlem Nad Týncem 31 , 31200 Plzeň

IČ: 29090989

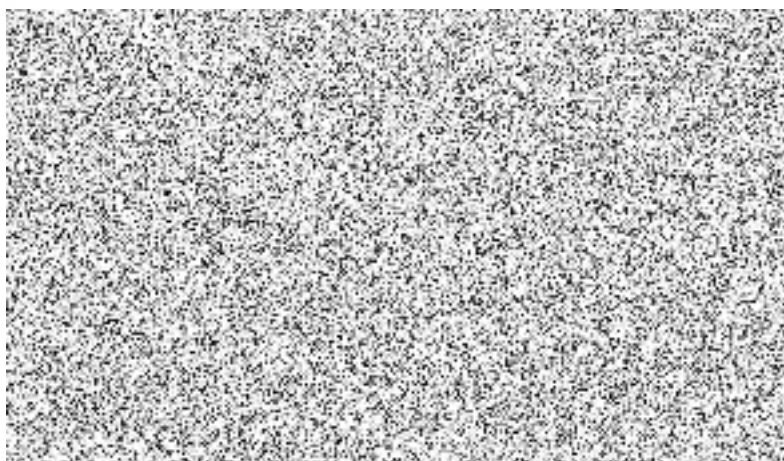

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 01
Stavba: Oprava hřbitovní zdi - 1.etapa - kamenná část

KSO: Místo: Kralovice, Tyršova ul.
CC-CZ: Datum: 10. 4. 2024

Zadavatel: Město Kralovice
IČ: DIČ:

Zhotovitel: IČ: DIČ:

Projektant: IČ: DIČ:

Zpracovatel: IČ: DIČ:

Poznámka:


Cena bez DPH		1 153 831,00	
DPH základní snižená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 153 831,00	Výše daně 242 304,51
	12,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		1 396 136,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel
JIPS Stavební firma s.r.o.
Nad Týncem 31 , 31200 Plzeň
Ing. Petr Jiran

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

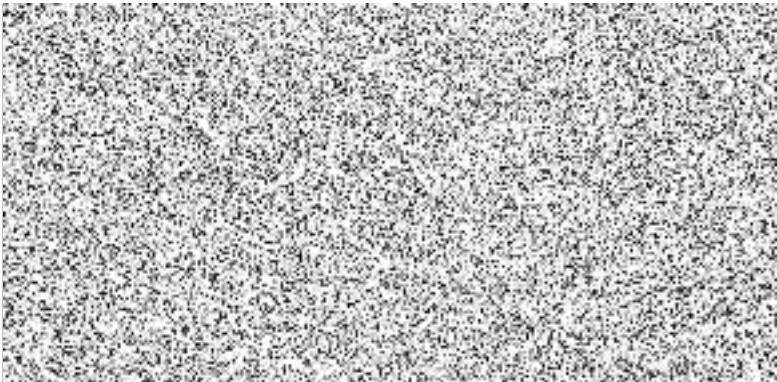

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

01

Stavba:

Oprava hřbitovní zdi - 1.etapa - kamenná část

Místo:

Kralovice, Tyršova ul.

Datum:

10. 4. 2024

Zadavatel:

Město Kralovice

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 153 831,00	1 396 135,51
01	Oprava hřbitovní zdi - 1.etapa - kamenná část	1 153 831,00	1 396 135,51

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava hřbitovní zdi - 1.etapa - kamenná část

KSO: Místo: Kralovice, Tyršova ul.

CC-CZ: Datum: 10. 4. 2024

Zadavatel: Město Kralovice

IČ: DIČ:

Zhotovitel:

IČ: DIČ:

Projektant:

IČ: DIČ:

Zpracovatel:

IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		1 153 831,00	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 153 831,00 0,00	21,00% 12,00%	242 304,51 0,00
Cena s DPH		v CZK	1 396 135,51

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava hřbitovní zdi - 1.etapa - kamenná část

Místo: Kralovice, Tyršova ul.
Zadavatel: Město Kralovice
Zhotovitel:

Datum: 10. 4. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 153 831,00
HSV - Práce a dodávky HSV	564 267,00
1 - Zemní práce	47 389,00
0062 - Úpravy povrchů vnější	516 878,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
009 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	150 597,00
094 - Lešení	16 425,00
997 - Přesuny sutí a vybouraných hmot	93 643,00
998 - Přesun hmot	31 134,00
765 - Krytiny tvrdé	221 765,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	76 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	1 000,00
VRN2 - Příprava staveniště	18 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	46 500,00
VRN6 - Územní vlivy	10 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava hřbitovní zdi - 1.etapa - kamenná část

Místo: Kralovice, Tyršova ul.
Zadavatel: Město Kralovice
Zhotovitel:

Datum: 10. 4. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 153 831,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				564 267,00
D		1	Zemní práce				47 389,00
1	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	16,500	1 060,00	17 490,00
	vv		110*0,5*0,15*2		16,500		
2	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	16,500	303,00	5 000,00
3	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	82,500	128,00	10 560,00
	vv		16,5*5		82,500		
4	K	162551108	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	16,500	215,00	3 548,00
5	K	181912111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění ručně	m2	330,000	32,70	10 791,00
	vv		110*2*1,5		330,000		
D		0062	Úpravy povrchů vnější				516 878,00
6	K	622125110	Vyplnění spár vápennou maltou vnějších stěn z kamene	m2	451,000	125,00	56 375,00
	vv		110*2,2		242,000		
	vv		110*1,9		209,000		
	vv		Součet		451,000		
7	K	R006201.1	Provedení omítek vápenných malou přísadou cementu ,hrubé šprycované	m2	451,000	350,00	157 850,00
8	K	R006202.1	Provedení hrubého stříku z vápenné omítky (do živého podkladu)	m2	451,000	108,00	48 708,00
9	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	902,000	45,00	40 590,00
	vv		451*2		902,000		
10	K	985223210	Přezdivání kamenného/cihelného zdiva do malty objemu do 1 m3	m3	6,500	17 000,00	110 500,00
11	M	58380650	kámen neupravený, netříděný	t	11,700	644,00	7 535,00
	vv		6,5*1,8		11,700		
12	M	59610002	cihla pálená plná přes P15 do P20 290x140x65mm	kus	3 730,000	16,00	59 680,00
13	K	782691131	Příplatek k vyrovnání nerovného povrchu zdiva před osazení taškového krytí	m2	88,000	405,00	35 640,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
D		009	Ostatní konstrukce a práce, bourání				150 597,00
14	K	985131111	Očištění ploch stěn tlakovou vodou	m2	451,000	143,00	64 493,00
15	K	962022391	Rozebírání a očištění zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	17,600	1 110,00	19 536,00
16	K	622903111	Očištění zdi před opravou ručně	m2	451,000	22,60	10 193,00
17	K	978013191	oškrábání vápenné nebo vápenocementové omítky spár	m2	451,000	75,00	33 825,00
18	K	R00902	Ruční otlučení zbylé a zvětralé omítky	m2	451,000	50,00	22 550,00
D		094	Lešení				16 425,00
19	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	250,000	65,70	16 425,00
D		997	Přesuny sutí a vybouraných hmot				93 643,00
20	K	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	45,730	304,00	13 902,00
21	K	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2 741,820	10,00	27 418,00
	vv		45,697*60		2 741,820		
22	K	979087311	Vodorovné přemístění sutí nošením do 10 m	t	45,697	750,00	34 273,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	97908821	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	45,697	145,00	6 626,00
24	K	97999010	Poplatek za skládku sutí - směs	t	45,697	250,00	11 424,00
							31 134,00
D		998	Přesun hmot				
25	K	998153131	Přesun hmot pro pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene.. v do 12 m	t	56,300	553,00	31 134,00
							221 765,00
D		765	Krytiny tvrdé				
26	K	765 111821	Demontáž pálené krytiny bobrovka do sutí	m2	88,000	165,00	14 520,00
27	K	765114061	Krytina keramická bobrovka režná šupinové krytí do malty - dvojité	m2	88,000	1 500,00	132 000,00
28	M	59660010	taška bobrovka režná základní kulatý řez	kus	3 872,000	18,00	69 696,00
29	K	998 765102	Přesun hmot pro krytiny skládané pře 6 do 12m	t	8,950	620,00	5 540,00
							76 000,00
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				1 000,00
30	K	011514000	Stavebně-technický průzkum - konstrukce zdi příp.sondy	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00
							18 000,00
D		VRN2	Příprava staveniště				
31	K	021103000	Zabezpečení přírodních hodnot na místě - vegetace	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00
32	K	021303000	Zabezpečení hrobů a náhrobků	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00
							46 500,00
D		VRN3	Zařízení staveniště				
33	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	40 000,00	40 000,00
34	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00
35	K	033203000	Energie pro spotřebu	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00
36	K	034103000	Oplocení a zabezpečení staveniště	Kč	1,000	1 500,00	1 500,00
37	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00
							10 500,00
D		VRN6	Územní vlivy				
38	K	063603000	Archeologický dohled	Kč	1,000	500,00	500,00
39	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00