

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I. SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Jméno: **ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.**
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 749
Zastoupený: Milošem Andrysem, jednatelem společnosti
Sídlo: Vázní 1171, 50003 Hradec Králové
Doručovací adresa: ELEKTRO MOSEV spol. s r.o., Vázní 1171,
50003 Hradec Králové
IČ: 42228573
DIČ: CZ42228573
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 384462/0800

Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel“)

a

objednatel

Jméno: **TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**
Zápis v obchodním rejstříku: příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu
v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52
Zastoupený: Ing. Tomášem Pospíšilem, ředitelem
Sídlo: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 636270217/0100

kontaktní osoba:

(oprávnění zástupci ve věcech technických)

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne tento

**dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo:**

Dne: **14.10.2024 v 09:02:20**

Čj: **TSHK/7430/2024**

Listů: **0** Příloh: **5**

Obchodní

II. PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 5.2.2024 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to opravu skladby podlahy varny školní kuchyně ZŠ Bezručova, Bezručova 1468, Hradec Králové na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu č. 124013 s názvem „ZŠ BEZRUCHOVA – OPRAVA PODLAHY VARNY ŠKOLNÍ KUCHYNĚ“ (dále jen „zakázka“) a nabídky zhotovitele podané do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.
2. Cena díla byla dle čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo sjednána částkou ve výši bez DPH 4 057 814,96 Kč.
3. Termín pro dokončení díla byl dle čl. IV. odst. 5 smlouvy o dílo sjednán do 31.10.2024.
4. Smluvní strany konstatují, že při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané stavební práce (tzv. vícepráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Předmětné práce jsou uvedeny v rámci změnových listů (rozpočtů), které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku. Součástí dodatku je i nově vypracovaný časový harmonogram.

Při realizaci stavby byla zjištěna skutečnost, že stávající elektrické zařízení není revidovatelné. Na základě toho byla vyžádána poslední platná pravidelná revize elektroinstalace, tj. revizní zpráva ev. č. RZJJ-003-27-23 ze dne 8.9.2023 zpracovaná revizním technikem Ing. Jiřím Jungvirtem, ze které vyplynulo, že vzhledem k aktuálnímu stavu elektroinstalace (přeplněné a nepřehledné zastaralé rozvaděče, rozvody TN-C, nedostatečně dimenzované zásuvkové obvody a bez doplňkové ochrany proudovým chráničem atd.) zhotovené dle dříve platných norem ČSN a vzhledem k druhu využití objektu byla doporučena rekonstrukce elektroinstalace dle současně platných norem ČSN zajišťujících ochranu před nebezpečným dotykem. Na základě uvedeného byla dopracována projektová dokumentace elektroinstalace.

5. V rozsahu těchto změn došlo ke změně ceny díla, která se zvýšila o 579 346,77 Kč bez DPH. V návaznosti na uvedené je třeba posunout termín dokončení díla do 30.11.2024.

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. S ohledem na skutečnosti uvedené výše v čl. II. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že článek IV. odst. 5 smlouvy o dílo bude znít následovně:

*„5. Termín dokončení a předání díla (zároveň termín předání místa plnění/staveniště):
nejpozději do 30.11.2024.“*

2. S ohledem na skutečnosti uvedené výše v čl. II. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že článek V. odst. 1 smlouvy o dílo bude znít následovně:

*„1. Smluvní strany se dohodly, že celková **smluvní cena díla** v souladu s nabídkou zhotovitele ve výše uvedeném zadávacím řízení činí bez DPH 4 637 161,73 Kč.“*

3. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV.
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednu stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmětné smlouvě o dílo.

V Hradci Králové dne

V Hradci Králové dne

ZA ZHOTOVITELE:




Miloš Andrys, jednatel
ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.

ZA OBJEDNATELE:



Ing. Tomáš Pospíšil, ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01
Název projektu:	ZŠ Bezručova – oprava podlahy varny školní kuchyně	
Zhotovitel:	ELEKTRO MOSEV spol. s r.o. Se sídlem: Vážní 1171, 500 03 Hradec Králové IČ 42228573, DIČ CZ42228573	
Objednatel:	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ, p.o. Se sídlem: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové IČ 64809447, DIČ CZ64809447	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	25. 09. 2024	
Předmět změny: ZL_01 Doplnění elektroinstalace. Při realizaci stavby GD upozornil na skutečnost, že stávající el. zařízení není revidovatelné. Na základě této skutečnosti si TDS vyžádal poslední platnou pravidelnou revizi elektroinstalace. Provozovatelem byla předložena revizní zpráva Ev.č. RZJJ-003-27-23, ze dne 8.9.2023 zpracovaná revizním technikem Ing. Jiřím Jungvirtem s výsledkem že závady dle bodu F je třeba neprodleně odstranit – mimo jiné chybějící dokumentace skutečného stavu. Dále dle bodu G revizní zprávy Vzhledem k aktuálnímu stavu el. instalace (přeplněné a nepřehledné zastaralé rozvaděče, rozvody TN-C, nedostatečně dimenzované zásuvkové obvody a bez doplňkové ochrany proudovým chráničem atd.) zhotovené dle dříve platných norem ČSN a vzhledem k druhu využití objektu doporučuji rekonstrukci el. instalace dle současně platných norem ČSN zajišťujících ochranu před nebezpečným dotykem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3:2018 a ČSN EN 61140 ed.3:2016. Na základě zjištěných skutečností byla dopracována projektová dokumentace elektroinstalace v rekonstruované varně, která vycházela z návrhu připojovacích bodů gastro zařízení, zpracované dodavatelem za účelem specifikace připojovacích bodů pro zpětnou montáž gastro zařízení. Přílohou: 01 Rozpočet ZL 01 02 Harmonogram		

Cena méněprací bez DPH: 0,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: 579 346,77 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 579 346,77 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 30.11.2024 (dle přiloženého HMG)
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele: Datum:	Za zhotovitele:  Datum:
Za autorský dozor: Datum:	Za technický dozor stavebníka:  Datum:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Oprava podlahy varny školní kuchyně ZŠ Bezručova	JKSO	
		EČO	
		Místo	Bezručova 1468, HK
		IČO	DIČ
Objednatel	Technické služby Hradec Králové, p.o.	64809447	CZ64809447
Projektant	Radko Vondra - PRIDOS	13207245	CZ530916024
Zhotovitel	ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové, 500 03	42228573	CZ42228573
Zpracoval			
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
		CZ-CPA	
Dne	25.09.2024		

Měrné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK						
A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	173 316,00	8	Práce přesčas	0,00
2		Montáž	2 304 195,08	9	Bez pevné podl.	0,00
3	PSV	Dodávky	127 754,72	10	Kulturní památka	0,00
4		Montáž	1 700 742,63	11		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			
6		Montáž	0,00			
7	ZRN (ř. 1-6)		4 306 008,43	12	DN (ř. 8-11)	
20	HZS		251 653,30	21	Kompl. činnost	0,00
13		Zařízení staveniště				0,00
14		VRN 2				0,00
15		Územní vlivy				0,00
16		Provozní vlivy				0,00
17		VRN 5				0,00
18		VRN z rozpočtu				79 500,00
19		VRN (ř. 13-18)				79 500,00
22		Ostatní náklady				0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 4 637 161,73			
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	15,0	0,00	0,00
				základní	21,0	4 637 161,73	973 803,96
				Cena s DPH 5 610 965,69			
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel			0,00
				Klouzavá doložka			0,00
				Zvýhodnění			0,00

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Oprava podlahy varny školní kuchyně ZŠ Bezručova

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové, 500 03

Místo: Bezručova 1468, HK

Zpracoval:

Datum: 25.09.2024

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
PR2	Oprava podlahy varny školní kuchyně ZŠ Bezručova	4 637 161,73	0,00	973 803,96	5 610 965,69
AR	D.1.1. - STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁST	3 398 312,68	0,00	713 645,66	4 111 958,34
UT	D.1.4.a) - ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB	30 650,00	0,00	6 436,50	37 086,50
ZT	D.1.4.e) - ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ	358 574,04	0,00	75 300,55	433 874,59
PL	D.1.4.f) - PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ - VNITŘNÍ	51 675,00	0,00	10 851,75	62 526,75
EL	D.1.4.g) - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY	143 103,24	0,00	30 051,68	173 154,92
VON	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	75 500,00	0,00	15 855,00	91 355,00
D1	Dodatek č. 1	579 346,77	0,00	121 662,82	701 009,59
ZL_01	Doplňní elektroinstalace	579 346,77	0,00	121 662,82	701 009,59
Celkem		4637161,73	0,00	973803,96	5610965,69

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Oprava podlahy varny školní kuchyně ZŠ Bezručova

JKSO

EČO

Místo

Bezručova 1468, HK

IČO

DIČ

Objednatel

Technické služby Hradec Králové, p.o.

Projektant

Radko Vondra - PRIDOS

Zhotovitel

ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové, 500 03

Zpracoval

64809447

CZ64809447

13207245

CZ5309
16024

42228573

CZ42228573

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

16.09.2024


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A			Základní rozp. náklady			B			Doplňkové náklady			C			Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	158 556,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00							
2		Montáž	420 790,77	9	Bez pevné podl.	0,00	14	VRN 2		0,00							
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00							
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00							
5	"M"	Dodávky	0,00				17	VRN 5		0,00							
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00							
7	ZRN (ř. 1-6)		579 346,77	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00							
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00							

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

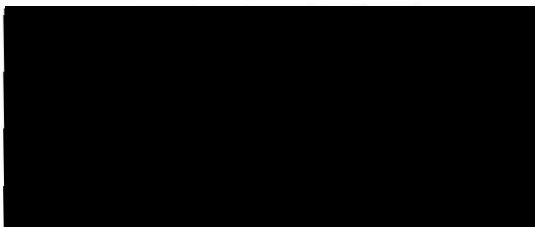

D Celkem bez DPH 579 346,77

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	579 346,77	121 662,82

Cena s DPH 701 009,59

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Oprava podlahy varny školní kuchyně ZŠ Bezručova

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové, 500 03

Místo: Bezručova 1468, HK

Zpracoval:

Datum:

16.09.2024

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
D1	Dodatek č. 1	579 346,77	0,00	121 662,82	701 009,59
ZL 01	Doplňní elektroinstalace	579 346,77	0,00	121 662,82	701 009,59
Celkem		579346,77	0,00	121662,82	701009,59

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava podlahy varny školní kuchyně ZŠ Bezručova

Objekt: Dodatek č. 1

Část: Doplnní elektroinstalace

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové, 500 03

Místo: Bezručova 1468, HK

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 25. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D1 ELEKTROMONTÁŽE S MATERIÁLEM

398 360,77

D2 KABELY - VODIČE

1	R	Pol1	Kabel CYKY-J3x95+50 slanéňý	m	30,000	
2	R	Pol2	Kabel CYKY-J4x16 (část i 5x16)	m	69,000	
3	R	Pol3	Kabel CYKY-J4x10 (část i 5x10)	m	64,000	
4	R	Pol4	Kabel CYKY-J5x6	m	30,000	
5	R	Pol5	Kabel CYKY-J5x4	m	20,000	
6	R	Pol6	Kabel CYKY-J5x2,5	m	258,000	
7	R	Pol7	Kabel CYKY-J3x2,5	m	275,000	
8	R	Pol8	Kabel CYKY-J3x1,5	m	115,000	
9	R	Pol9	Kabel CYKY-O3x1,5	m	8,000	
10	R	Pol10	Kabel CYKY-O2x1,5	m	42,000	
11	R	Pol11	Kabel s gumovou izolací *G3x2,5 - H05RR-F 3G2,5 (CGSG)	m	8,000	
12	R	Pol12	Kabel s gumovou izolací *G5x1,5 - H05RR-F 5G1,5 (CGSG)	m	42,000	
13	R	Pol13	Kabel s gumovou izolací *G5x2,5 - H05RR-F 5G2,5 (CGSG)	m	47,000	
14	R	Pol14	Kabel s gumovou izolací *G5x4 - H05RR-F 5G4 (CGSG)	m	7,000	
15	R	Pol15	Kabel s gumovou izolací *G5x6 - H05RR-F 5G6 (CGSG)	m	8,000	
16	R	Pol16	Kabel s gumovou izolací *G4x10 - H07RN-F 4G10 (CGTG)	m	18,000	
17	R	Pol17	Kabel s gumovou izolací *G4x16 - H07RN-F 4G16 (CGTG)	m	30,000	
18	R	Pol18	CYY50 Z/Ž - H07V-K 50 zž (CYA)	m	30,000	
19	R	Pol19	CYY16 Z/Ž - H07V-K 16 zž (CYA)	m	46,000	
20	R	Pol20	CYY10 Z/Ž - H07V-K 10 zž (CYA)	m	52,000	
21	R	Pol21	CYY6 Z/Ž - H07V-K 6 zž (CYA)	m	9,000	
22	R	Pol22	CYY4 Z/Ž - H07V-K 4 zž (CYA)	m	7,000	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava podlahy varny školní kuchyně ZŠ Bezručova
Objekt: Dodatek č. 1
Část: Doplňní elektroinstalace

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.
Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové, 500 03
Místo: Bezručova 1468, HK

Zpracoval: XXXXXXXXXX
Datum: 25. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
23	R	Pol23	CYY2,5 Z/Ž - H07V-K 2,5 zž (CYA)	m	42,000		
D3 KRABICE - SVORKY - ZVONKY							
24	R	Pol24	Tlačítko BEZPEČNOSTNÍ STOP (1x kontakt spínací, aretované provedení) - červený hřib na nezasklené žluté krabici na povrch, IP66 (např. GW27202-hřibek)	ks	2,000		
25	R	Pol25	EPS 2 svorkovnice nástěnná s krytem, do čtvercové instalační krabice	ks	1,000		
26	R	Pol26	SVORKY BEZŠROUBOVÉ 1,5-2,5MM2 - osvětlení (SET 100 ks)	set	1,000		
27	R	Pol27	SVORKA PROPICHOVACÍ tzn. svorka pro odbočení uzemňovacích vodičů 16/10, 10/6, 6/4, 6/2,5 (např. SLIW 50 Al/Cu 10-50/1,5-10	ks	36,000		
28	R	Pol28	Krabice instalační rozbočná s víčkem, KPR pr. 97, IP42, pod omítku (odbočení uzemňovacích vodičů)	ks	23,000		
29	R	Pol29	Krabice přístrojová hluboká KPR68, pod omítku	ks	37,000		
30	R	Pol30	Sádra stavební 20 kg	kg	20,000		
D4 ZÁSUVKY							
31	R	Pol31	Zás. pod omítku s víčkem, 230V, 16A, IP44, např. ABB	ks	26,000		
32	R	Pol32	Zásuvka průmyslová nástěnná světle šedá s červeným víčkem, 5P, 400V, 16A, 3P+PE+N, IP67, 6h (např. Bals 1143, IP 67, Quick-Connect)	ks	3,000		
D5 SPÍNAČE							
33	R	Pol33	OVLADAČ tlačítkový 1/0, pod omítku	ks	3,000		
34	R	Pol34	SPÍNAČ řazení č.1, pod omítku	ks	11,000		
35	R	Pol35	Spínač sporákový řazení 3S, třípólový, vestavný s rámečkem v instalační krabici, 3x400V, 16A - sporák\, např. ABB	ks	2,000		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava podlahy varny školní kuchyně ZŠ Bezručova

Objekt: Dodatek č. 1

Část: Doplnní elektroinstalace

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové, 500 03

Místo: Bezručova 1468, HK

Zpracoval: XXXXXXXXXX

Datum: 25. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
36	R	Pol36	SPÍNAČ TŘÍFÁZOVÝ OPAS - pozice "0-1", 3 x 230/400V / 16A / IP65 (v plastové krabici s čelní deskou, s kabelovými průchodkami, k částečnému zapuštění do zdi)	ks	7,000		
37	R	Pol37	SPÍNAČ TŘÍFÁZOVÝ OPAS - pozice "0-1", 3 x 230/400V / 25A / IP65 (v plastové krabici s čelní deskou, s kabelovými průchodkami, k částečnému zapuštění do zdi)	ks	6,000		
38	R	Pol38	SPÍNAČ TŘÍFÁZOVÝ OPAS - pozice "0-1", 3 x 230/400V / 40A / IP65 (v plastové krabici s čelní deskou, s kabelovými průchodkami, k částečnému zapuštění do zdi)	ks	1,000		
39	R	Pol39	SPÍNAČ TŘÍFÁZOVÝ OPAS - pozice "0-1", 3 x 230/400V / 63A / IP65 (v plastové krabici s čelní deskou, s kabelovými průchodkami, k částečnému zapuštění do zdi)	ks	5,000		
40	R	Pol40	Pojistkový odpínač řadový, velikost 1 (250A), 3-pól. provedení, pro montáž na přípojnice 60mm, třmenové připojení + montáž 2,5NH	ks	1,000		
41	R	Pol41	Pojistky nožové PHN 224A-gG, 500V, PNA1	ks	3,000		
D6 SVÍTIDLA							
42	R	Pol42	Svítilno nouzové 1 hodina, přisazené, 5W, IP65, baterie NiCd / s transparentem EXIT	ks	5,000		
43	R	Pol43	Svítilno 1xE27, IP40, přisazené, se skleněným opálovým stínítkem, LED14W/E27	ks	1,000		
44	R	Pol44	Světelný zdroj E27/LED (14W)	ks	1,000		
45	R	Pol45	Zářivka přisazená - zavěšená, pro teplotu okolí min. 45°, LED 50W, 6050 lm, IP65, vč. lankového závěsu (délka svítidla 125 až 150cm)	ks	15,000		
D7 TRUBKY - INSTALAČNÍ LIŠTY							
46	R	Pol46	Trubka instalační hrdlová TUHÁ - vysoká mechanická odolnost - P40/35mm, 1250N/3cm (přechod v místnosti č.22 1PP)	m	6,000		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava podlahy varny školní kuchyně ZŠ Bezručova

Objekt: Dodatek č. 1

Část: Doplnní elektroinstalace

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové, 500 03

Místo: Bezručova 1468, HK

Zpracoval: [redacted]

Datum: 25. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
47	R	Pol47	Trubka ohebná instalační pod omítku nebo do betonu - střední mechanická odolnost - P25, 750N	m	72,000		
48	R	Pol48	Trubka ohebná instalační pod omítku nebo do betonu - střední mechanická odolnost - P20, 750N	m	42,000		
49	R	Pol49	Koleno pro tuhou trubku - vysoká mechanická odolnost - P40, 1250N	ks	2,000		
50	R	Pol50	Příchytka pro trubku instalační tuhou P40, 1250N	ks	12,000		
D8 MONTÁŽE - DEMONTÁŽE							
51	R	Pol51	Nezbytná demontáž stávajícího elektrorozvodu rozvodu v rámci stavby	hod	20,000		
52	R	Pol52	PRŮRAZ DO CIHLOVÉ ZDI DO š 300 MM	ks	30,000		
53	R	Pol53	Úprava rozvaděče RH2 - (odpojení a vyjmutí rušených kabelů)	hod	4,000		
54	R	Pol54	Úprava rozvaděče RH2 - (instalace řadové pojistkové odpínače, zavedení kabelu a připojení)	hod	6,000		
55	R	Pol55	RHK)	ks	1,000		
56	R	Pol56	MONTÁŽ ROZVADĚČE RTP - (zapuštěný)	ks	1,000		
57	R	Pol57	UKONČENÍ VODIČŮ 70 až 240 mm2 v rozvaděči	ks	8,000		
58	R	Pol58	UKONČENÍ VODIČŮ 10 až 50 mm2 v rozvaděči	ks	32,000		
59	R	Pol59	UKONČENÍ VODIČŮ 1 až 6 mm2 v rozvaděči	ks	152,000		
60	R	Pol60	Úprava rozvaděče RTS-K- (odpojení a zabezpečení rušených kabelů)	hod	12,000		
61	R	Pol61	Zavedení a připojení přívodního kabelu do rozvaděče RS3	hod	2,000		
62	R	Pol62	Připojení kabelů do svorkovnic kuchyňského gastro vybavení (3x400V)	ks	14,000		
63	R	Pol63	Připojení kabelů do svorkovnic kuchyňského gastro vybavení (230V)	ks	7,000		
D9 KABELOVÝ ŽLAB (100x50x2000, 150x50x2000)							
64	R	Pol64	Drátěný žlab - 100x50x2000 - včetně příslušenství (25ksx2m = 50m)	m	50,000		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava podlahy varny školní kuchyně ZŠ Bezručova
Objekt: Dodatek č. 1
Část: Doplnní elektroinstalace
Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.
Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové, 500 03
Místo: Bezručova 1468, HK

Zpracoval: XXXXXXXXXX
Datum: 25. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
65	345	34575600	žlab kabelový drátěný galvanicky zinkovaný 150/100mm	m	0,000		
66	R	Pol65	Drátěný žlab - 150x50x2000 - včetně příslušenství (15ksx2m = 30m)	m	30,000		
67	R	Pol66	Spojka žlabu výšky 50mm (včetně šroubů)	ks	34,000		
68	R	Pol67	Pospojení žlabů dle ČSN - spojka uzemňovací (CYA4mm2 s očky)	ks	18,000		
69	R	Pol68	Hmoždinky M8 s vruty	ks	100,000		
70	R	Pol69	Stropní závěs - držák závitové tyče M8	ks	52,000		
71	R	Pol70	Držák žlabu - nosný profil 100	ks	39,000		
72	R	Pol71	Držák žlabu - nosný profil 150	ks	13,000		
73	R	Pol72	Závitová tyč M8-1000mm	ks	52,000		
74	R	Pol73	Montážní deska na krabice	ks	2,400		
75	R	Pol74	Matice límcová M8 +podložka + podložka pérová M8	ks	156,000		
76	R	Pol75	Montážní práce bez rozlišení ke kabelovým žlabům 100x50, 150x50 a ke žlabovému a nosnému příslušenství	m	80,000		
STAVEBNÍ PŘÍMOCE A MONTÁŽE VŠEOBECNÉ -							
D10 BEZ ROZLIŠENÍ							
77	R	Pol76	Montážní práce bez rozlišení (2 podlaží á 12NH)	hod	24,000		
78	R	Pol77	Stavební přímomoce - záhozy drážek hrubě, sádrování, vrtání krabic, vrtání pro hmoždinky, hrubé úpravy stěn	prc	3 969,724		
D11 D11							
D12 OSTATNÍ NÁKLADY							
79	R	Pol81	Dokumentace dle skutečného provedení (NH-PD = NH+50%)	NH-PD	12,000		
80	R	Pol82	Výchozí revize elektrického zařízení, vč. cestovného (NH-RT = NH+50%)	NH-RT	20,000		
81	R	Pol83	Spolupráce zhotovitele s RT při výchozí revizi elektrického zařízení	NH	6,000		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava podlahy varny školní kuchyně ZŠ Bezručova
Objekt: Dodatek č. 1
Část: Doplnní elektroinstalace
Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.
Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové, 500 03
Místo: Bezručova 1468, HK

Zpracoval:
Datum: 25. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D13 DODÁVKY

82	Pol	Pol84	Skříňový rozvaděč OCEP - s označením RHK, o rozměru 600x2000x250mm + sokl 600x100x250mm, IP20/40, 250A, I.třída, 10kA (podle výkresu č. 1E40)	ks	1,000	
83	Pol	Pol85	Vestavný rozvaděč PLAST - s označením RTP, o rozměru 4x12 modulů, IP30/40, 63A, II.třída, 6kA (podle výkresu č. 1E41)	ks	1,000	

Celkem 579 346,77

Časový harmonogram stavebních prací																										
ZŠ Bezručova – oprava podlahy varny školní kuchyně																										
Popis	Červen – Listopad 2024																									
	2024																									
	30.06. 07.07. 14.07. 21.07. 28.07. 04.08. 11.08. 18.08. 25.08. 01.09. 08.09. 15.09. 22.09. 29.09. 6.10. 13.10. 20.10. 27.10. 03.11. 10.11. 17.11. 24.11. 30.11.																									
Časový údaj v týdnech	26. 7 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.																									
Práce a dodávky HSV	Svislé a kompletní konstrukce																									
	Vodorovné konstrukce																									
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																									
	Ostatní konstrukce a práce, bourání																									
	Přesun slů																									
	Přesun hmot																									
Práce a dodávky PSV	Ustavení prostupů																									
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům																									
	Zdravotechnika – vnitřní kanalizace																									
	Konstrukce suché výstavby																									
	Konstrukce truhlářské																									
	Konstrukce zámečnické																									
	Podlahy z dlaždic																									
	Podlahy lité																									
	Dokončovací práce – obklady																									
	Gastro																									
	Dokončovací práce – malby a tapety																									
UT	UT – trubní vedení – vytápění																									
ZTI	ZTI – trubní vedení – ležatá kanalizace kuchyň																									
PL	PL – trubní vedení – plyn																									
Elektromontáže	Elektroinstalace																									
Předání díla																										
Cena díla (bez DPH)		,-Kč																								

Datum zahájení díla: 24.6.2024

Datum ukončení díla: 30.11.2024