

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 24-10/Pa-033

Stavba: LC Horní Lísek + 1

Místo: Revír Lísek

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		251 802,32	304 680,82
24-10/Pa-033/SO1	LC Horní Lísek, inv.č.154104	156 076,92	188 853,12
24-10/Pa-033/SO2	LC Dolní Lísek, inv.č.154122	95 725,40	115 827,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: LC Horní Lísek + 1
Objekt: 24-10/Pa-033/SO1 - LC Horní Lísek, inv.č.154104


Místo: Revír Lísek
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							156 076,92
D	HSV	Práce a dodávky HSV					156 076,92
D	1	Zemní práce					14 414,40
1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	624,000	23,10	14 414,40
	VV		"obě koleje" 2*0,75*(150+110+56+80)		594,000		
	VV		"výtluky" 1,5*20		30,000		
	VV		Součet		624,000		
D	5	Komunikace pozemní					67 181,00
2	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	1 849,000	11,60	21 448,40
	VV		"obě koleje" 2*0,75*(150+110+56+80)		594,000		
	VV		"výtluky" 1,5*20		30,000		
	VV		"celoplošně" 3,5*(56+80+74+50+90)		1 225,000		
	VV		Součet		1 849,000		
3	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	486,000	94,10	45 732,60
	VV		"projeté koleje a výtluky" 2*0,75*(50+23+36+30+30+75+80)		486,000		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					74 481,52
4	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	559,000	64,70	36 167,30
	VV		"podélná příkopa" 50+68+115+120+70+86+50		559,000		
5	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m3/m	m	80,000	77,20	6 176,00
	VV		"vtok a odtok od TP" (5+5)*8		80,000		
6	K	938902462	Čištění propustků ručně D přes 500 do 1000 mm při tl nánosů přes 25 do 50% DN	m	20,000	191,00	3 820,00
	VV		"čištění zanesených propustků" 5*4		20,000		
7	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	559,000	21,30	11 906,70
	VV		0,5*2*(168+250+220+74+63+70)		845,000		
	VV		0,5*2*(200+120+69+170)		559,000		
8	K	938909611.R01	Odstranění nánosů v prostoru HS tl do 100 mm	m2	160,000	20,60	3 296,00
	VV		"Odstranění nánosů na HS" ((7+3)/2)*8)*4		160,000		
9	K	938909611.R02	Odstranění nánosů na středě vozovky tl do 100 mm	m2	633,600	20,70	
	VV		1,2*(150+56+87+90+85+60)		633,600		

SOUPIS PRACÍ


Stavba: LC Horní Lísek + 1
Objekt: 24-10/Pa-033/SO2 - LC Dolní Lísek, inv.č.154122
Místo: Revír Lísek
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel:




Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							95 725,40
D	HSV	Práce a dodávky HSV					95 725,40
D	1	Zemní práce					3 707,66
1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	160,500	23,10	3 707,66
	WV		"obě koleje" 2*0,75*(50+22+26)		147,000		
	WV		"výtluky" 1,5*9		13,500		
	WV		Součet		160,500		
D	5	Komunikace pozemní					47 866,50
2	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	160,500	11,60	1 861,80
	WV		"obě koleje" 2*0,75*(50+22+26)		147,000		
	WV		"výtluky" 1,5*9		13,500		
	WV		Součet		160,500		
3	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	160,500	148,00	23 754,00
	WV		"Doplnění do původního profilu vozovky z HDK 32-63" 2*0,75*(50+22+26)		147,000		
	WV		"Doplnění do původního profilu vozovky z HDK 32-63 výtluky" 1,5*9		13,500		
	WV		Součet		160,500		
4	K	564811112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 60 mm	m2	160,500	60,60	9 726,30
	WV		"výplňová a krycí vrstva pro HDK" 2*0,75*(50+22+26)		147,000		
	WV		"výplňová a krycí vrstva pro HDK výtluky" 1,5*9		13,500		
	WV		Součet		160,500		
5	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	14,700	852,00	12 524,40
	WV		"Oprava utržené krajnice v oblouku" 0,35*(26+16)		14,700		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					44 151,35
6	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m3/m	m	363,000	77,20	28 023,60
	WV		110+40+50+36+87		323,000		
	WV		"vtok a odtok od TP" (5+5)*4		40,000		
	WV		Součet		363,000		
7	K	938902462	Čištění propustků ručně D přes 500 do 1000 mm při tl nánosů přes 25 do 50% DN	m	10,000	191,00	1 910,00
	WV		"čištění zanesených propustů" 5*2		10,000		
8	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	667,500	21,30	14 217,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			0,5*2*(250+110+50+55+60)		525,000		
VV			0,5*1*(125+70+90)		142,500		
VV			Součet		667,500		



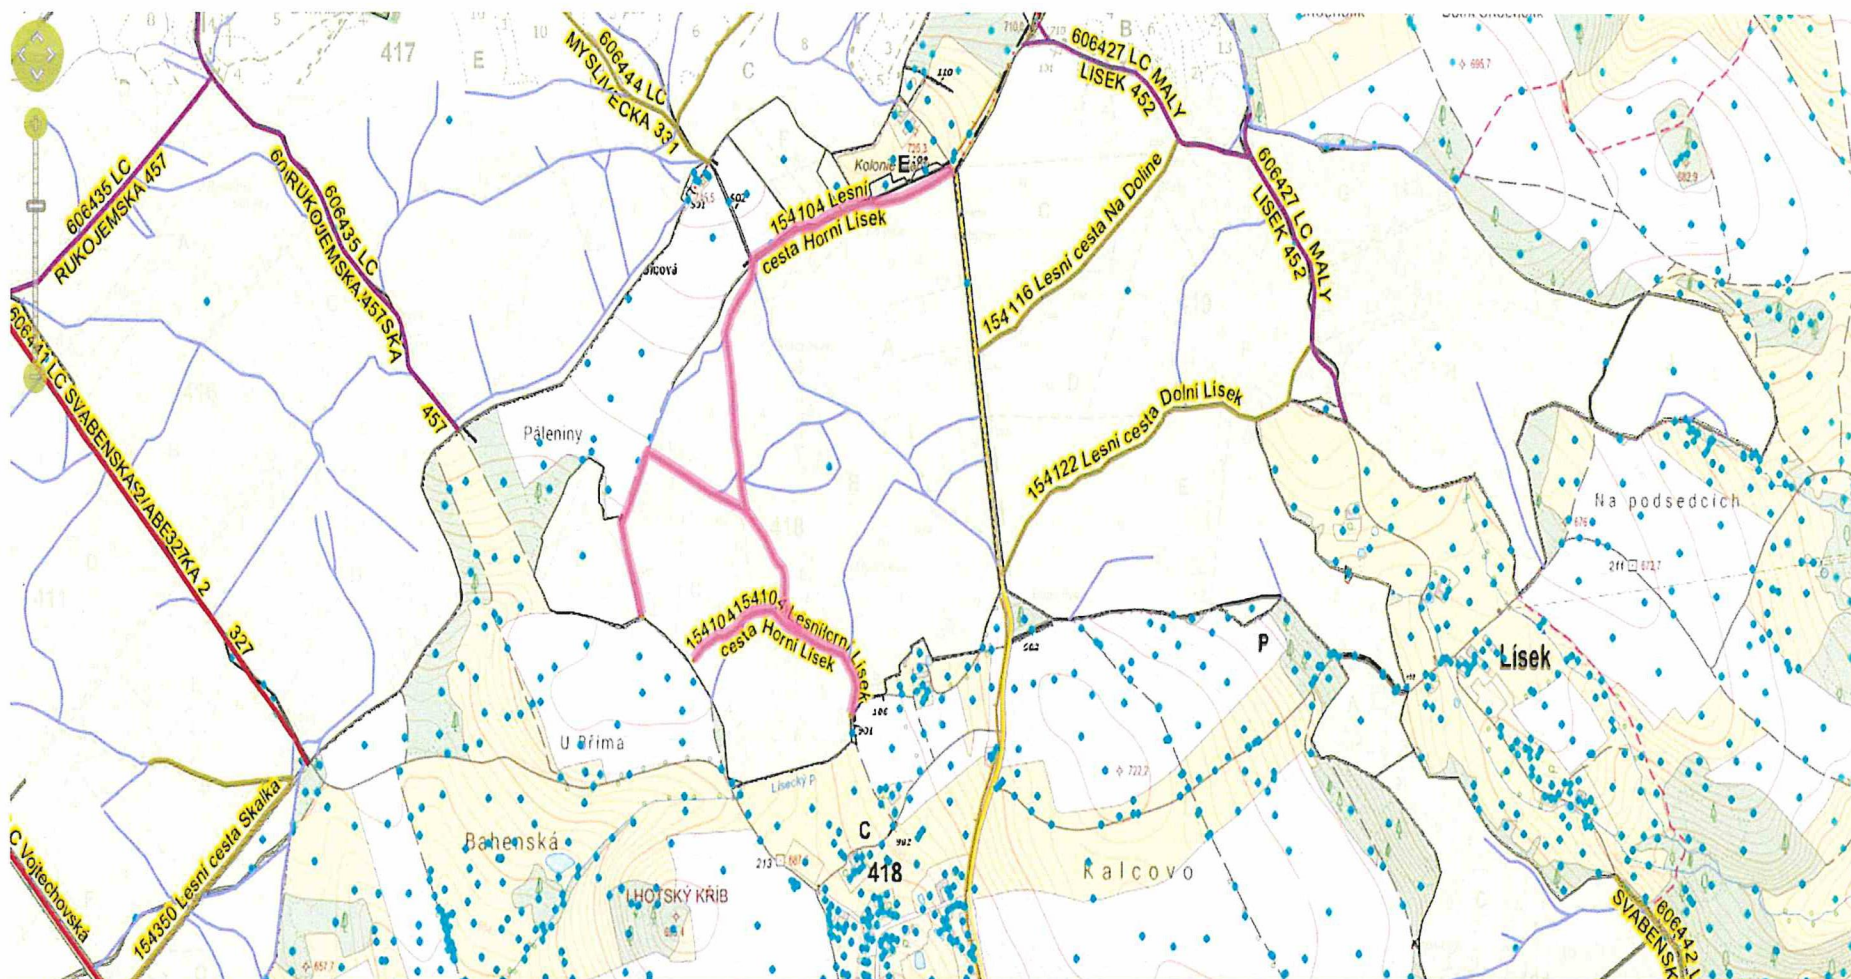

Výsledek dotazu: Výběr cesty podle inventárního čísla

☐ Zobrazit vybrané
 ☐ Zobrazit vše
 ☐ Styl
 ☐ Export do Excelu
 ☐ Export všech záznamů do Excelu
 ☐ Skrýt z mapy
 ☐ Vybrat z mapy

☐	INVC	DELKA	ID
☐	154104	1959.091	592017

