

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/201/004-VAVM
Stavba: Tůně Jelení Skok

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
Vros stavební s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 23.08.24

IČ:
DIČ:

IČ: 273 17 200
DIČ: CZ27317200

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			107 810,50
	sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	107 810,50	22 640,30
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			130 450,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2024/201/004-VAVM		
Stavba:	Tůně Jelení Skok		
Místo:		Datum:	23.08.2024
Zadavatel:	Lesy České republiky, s.p.	Projektant:	
Uchazeč:	Vros stavební s.r.o.	Zpracovatel:	
Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		107 810,50	130 450,80
2024/201/ 004- VAVM	Tůně Jelení Skok	107 810,50	130 450,80

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Tůně Jelení Skok

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
Vros stavební s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 23.08.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 273 17 200
DIČ: CZ27317200

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			107 810,50
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	107 810,50	21,00%	22 640,21
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	130 450,71

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Tůně Jelení Skok

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Vros stavební s.r.o.

Datum: 23.08.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	107 810,50
HSV - Práce a dodávky HSV	107 810,50
1 - Zemní práce	107 810,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Tůně Jelení Skok

Místo: Datum: 23.08.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:

Uchazeč: Vros stavební s.r.o. Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							107 810,50	
D HSV Práce a dodávky HSV							107 810,50	
D 1 Zemní práce							107 810,50	
1	K	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm	kus	20,000	453,00	9 060,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251102								
2	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	325,000	63,10	20 507,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122151104								
3	K	166151101	Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	325,000	92,00	29 900,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/166151101								
4	K	171251101	Obzemi sypaním do nasypu strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	325,000	52,60	17 095,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251101								
5	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	620,000	50,40	31 248,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182151111								

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p.
Oblastní ředitelství Vysočina
Technická zpráva

Název akce: „Tůň Jelení skok“

Název toku: -

IDVT: mimo tok

ř. km (dle CEVT): nebude se nacházet na VT

ČHP: 1-16-01-0221

Vymezení řešeného úseku VT: -

IČ majetku (rekonstrukce): -

Místo akce (příslušná obec – místní část): Třešť

Katastrální území: Třešť (770761)

Obec s rozšířenou působností: Jihlava

Kraj: Vysočina

Popis stávajícího stavu VT:

Výstavba tůní (terénní úpravy) se nachází mimo vodní tok na podmáčené lokalitě.

Popis stávajícího stavu (včetně příčin) řešeného úseku VT:

V současné době je lokalita podmáčena, nelze ji řádně obhospodařovat hospodářským způsobem (pro účely pěstování lesa).

Návrh - popis opatření (včetně základních technických parametrů):

Jedná se o jednoduchá opatření (zemní práce do 300 m² plochy a 1,5 m výšky) bez technického zařízení s cílem lokálně podpořit biodiverzitu, zadržet vodu v krajině, a zpomalit její odtok. Konkrétně by se jednalo o soustavu 4 tůní umístěných na pozemku parc.č. 4534 v k.ú. Třešť ve vlastnictví státu s právem hospodařit pro Lesy České republiky, s.p. Je navržena soustava 4 tůní umístěných mimo vodní tok. V místě první neprůtočné tůně se již nachází mokřadní plocha o rozloze cca. 300 m² a max. hloubce 0,3 m. Dle dohody s OOPK Magistrátu města Jihlavy nebude do prostoru mokřadu zasahováno, pouze dojde k urovnání depresí zemního valu. Druhá neprůtočná nově vybudovaná tůň bude mít rozlohu 110 m² a v nejhlubším místě bude 1 m hluboká. Třetí nově vybudovaná tůň bude mít rozlohu 170 m² a v nejhlubším místě bude 1,5 m hluboká. Čtvrtá nově vybudovaná tůň bude mít rozlohu 215 m² a v nejhlubším místě bude 1,5 m hluboká. Celková plocha čtyř tůní, bez započtení již stávající mokřadní plochy tůně č. 1 bude tedy 495 m². Vykopané zeminy bude dle počtu tůní cca. 325 m³. Tato zemina bude rozprostřena v okolí vzniklých tůní na srovnání nerovností a tvorbu mírných hrázek do výšky 0,5 m nad okolní terén a u tůně č. 1 ke srovnání depresí na zemním valu při spodním okraji mokřadní plochy (viz. výkresy). Vzhledem k zájmové lokalitě, která se nachází v údolí zde dochází v období zvýšeného nasycení zemin k stékání srážkových vod větších průtoků údolnicí až k lesní cestě přehrazující toto údolí. A právě v blízkosti této údolnice jsou na zamokřených plošinách navrženy výše uvedené tůně. Při intenzivnějších deštích by mohlo docházet k vyplachování tůní, a z tohoto důvodu je zde navržen mělkých meandrujících korytek (do 10 cm) vůči terénu, které by měli jednak snížit intenzitu vyplachování tůní, ale zároveň v období sucha při příchodu deště nasměrovat část dešťových vod do vybudovaných tůní, a tím zajistit jejich větší odolnost vůči úplnému vyschnutí (viz. výkresy). Pro korytka budou využity terénní nerovnosti, které byly pro návrh zaměřeny.

Odhad nákladů (včetně výpočtu) dle základních technických parametrů:

Dle rozsahu a typu navržených opatření objektu je cena akce odhadnuta na 180 000 Kč bez DPH.

Zdroj financování:

Realizace bude financována z POPFK

Majetkoprávní vztahy (vlastnictví dotčených pozemků a staveb):

Lesní pozemky p.č. 4534 v k.ú. Třešť určené k plnění funkcí lesa, zapsané v katastru nemovitostí na LV č. 2036 v majetku ČR s právem hospodařit pro Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, LS Pelhřimov.

Výsledek předběžného projednání s orgány státní správy a se samosprávou:

- *Po projednání s Magistrátem města Jihlavy, orgánem ochrany přírody a krajiny nebude zasahováno do mokřadní plochy označené jak tůň č. 1. Tato zamokřená plocha o rozloze 300 m² a maximální hloubce 30 cm bude ponechána bez zásahu. U této lochy označené jako Tůň č. 1 dojde pouze k urovnání terénních depresí v mírném zemním valu nacházejícího se u spodního okraje tůně.*

Možné (známé) limitující faktory:

- *Nesmí být zasaženo do mokřadní plochy označené jako tůň č. 1*

Závěr – vyhodnocení efektivity a ekonomiky navrženého opatření, posouzení realizovatelnosti:

Zadržování vody v krajině a podpoření biodiverzity v dané lokalitě.

Přílohy:


- *Harmonogram a stanovení dalšího postupu – viz. příloha A,*
- *Přehledná situace s vyznačením řešeného úseku,*
- *Podrobná situace s vyznačením řešeného úseku,*
- *Fotodokumentace,*
- *Navržené řešení (výkresy),*

Vypracoval:



Dne: 29.2.2024

Podpis:



Rozhodnutí vedoucího OJ o dalším postupu:

Záměr: schválen k ověření při výběru staveniště / neschválen, postoupen k projednání do DK, popřípadě vrácen k dopracování (doplnění, projednání – předvýrobní výbor) apod.

Dne:

Podpis:

Příloha A: Harmonogram a stanovení dalšího postupu:


Individuální stanovení dalšího postupu při investiční a neinvestiční činnosti a její termíny (zadání a zpracování konkrétních stupňů PD a řešení způsobu majetkoprávního vypořádání – výkupu pozemků). Stanovení dílčího plnění díla.

Návrh plnění (vazba na ZL a	Postup (fáze) IČ* individuální posouzení-stanovení	Zaháje ní (m/rok)	Dokonče ní (m/rok)	Cena prací	Stav
	Výběr zhotovitele stavby	3/2024	4/2024		
	Realizace stavby	8/2024	11/2024	180 tis. Kč	


Schválil: 

Dne:


Podpis:



Příloha B: Přehledová situace

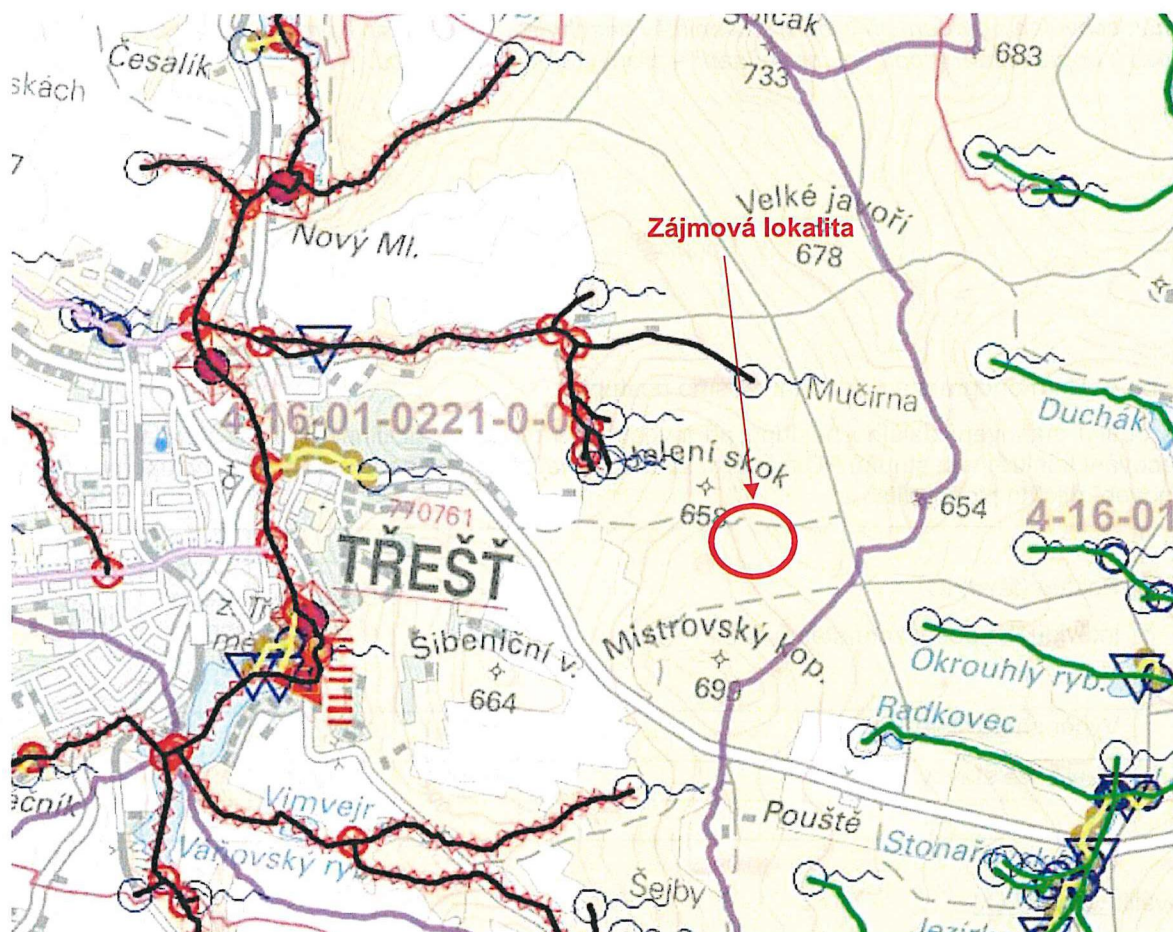

Příloha C: Podrobná situace

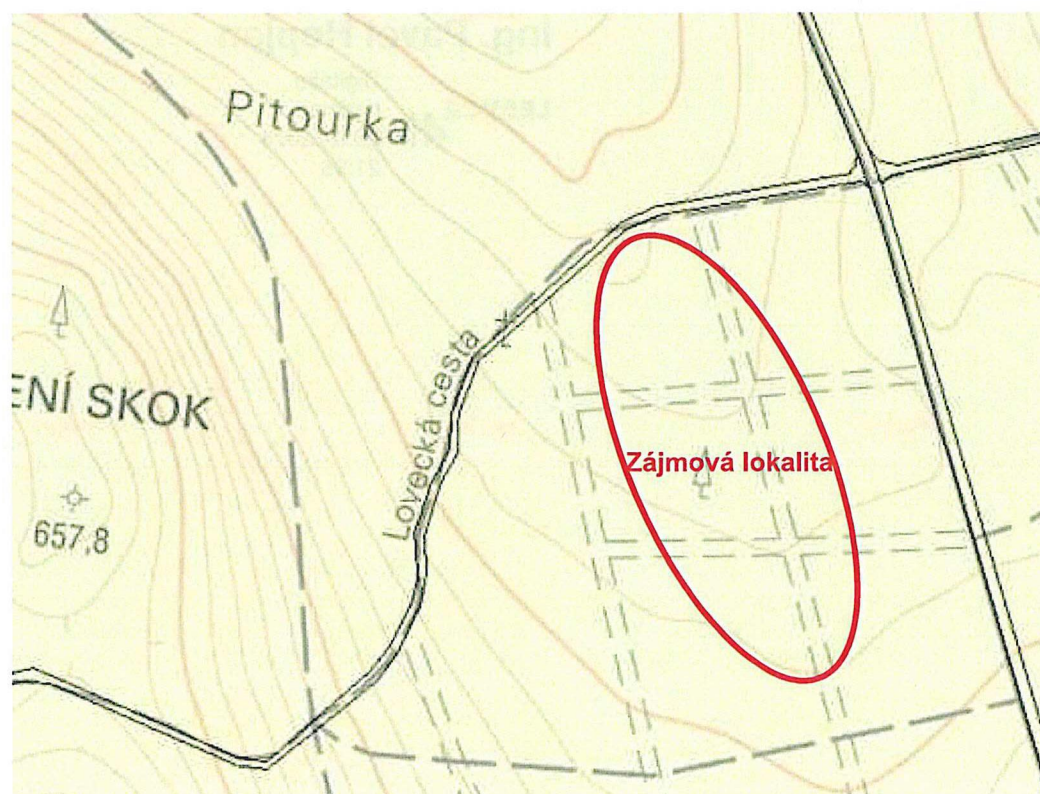

Příloha D: Fotodokumentace



