

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: SML/1637/2024

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
mezi uvedenými smluvními stranami

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Statutární město Přerov

se sídlem: Bratrská 709/34, 750 11 Přerov

zastoupené: [redacted] náměstkem primátora města Přerova,
pro oblast samostatné působnosti: záležitosti správy majetku a komunálních
služeb, která mu byla svěřena usnesením Zastupitelstva města Přerova
č. 6/1/6/2022 ze dne 17.10.2022

IČ: 00301825

DIČ: CZ 00301825

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Přerov

Číslo účtu: 27-1884482379/0800 - transparentní účet

1.2. Zhotovitel:

Technické služby města Přerova, s.r.o.

se sídlem: Na Hrázi 3165/17, 750 02 Přerov I – Město

zastoupené: [redacted] jednatelem společnosti

IČ: 27841090

DIČ: CZ27841090

Bankovní účet: 255215126/0300

Zápis v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložce 43227

2. Smluvní údaje a ujednání

2.1. Název stavby: „Nová zahrádkářská kolonie Újezdec“

2.2. Vymezení činnosti:

Při řízení činnosti na stavbě zastupují stranu:

Objednatel:

ve věcech smluvních a obchodně-technických: [redacted]

ve věcech realizace díla: [redacted]

Zhotovitel:

ve věcech smluvních: [redacted]

ve věcech technických: [redacted]

Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku ke smlouvě, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé smluvní straně předložen písemný doklad o jejich provedení.

3. Předmět plnění díla

3.1. Předmětem plnění díla zhotovitele je provedení díla v rozsahu zadaných podmínek:

Provedení výstavby oplocení, přístupových chodníků a štěrkových ploch v Přerově v rozsahu zadaném dle položkového rozpočtu ze dne 26.3.2024 a situačního zákresu.

- 3.2.** Rozsah díla je vymezen položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo jako příloha č. 1.
- 3.3.** Dílo provede zhotovitel dle této smlouvy, platných právních předpisů a ČSN EN a požadavků objednatele.
- 3.4.** Zhotovitel si zajistí zdroje energií. V případě zájmu zhotovitele objednatel umožní odběr elektrické energie za úhradu na základě předem uzavřené smlouvy o poskytování služeb.
- 3.5.** Součástí plnění jsou dále:
- doklady: prohlášení o shodě a certifikáty použitých materiálů a zařízení, potřebné revize a zkoušky
 - vytyčení podzemních inženýrských sítí u jejich správců
- 3.6.** Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě.
- 3.7.** Objednatel i zhotovitel se dohodli na písemné formě pro vznik platnosti této smlouvy.

4. Termíny, doba plnění díla

- 4.1.** Zahájení stavby: **říjen 2024**
- 4.2.** Ukončení stavebních prací: **do 30. 4. 2025**
- 4.3.** Předání a převzetí stavby: **do 3 pracovních dnů ode dne skončení staveb. prací**
- 4.4.** Změna termínu dokončení díla je možná pouze:
- a) pokud z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné termín zahájení díla dodržet,
 - b) dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací vyvolaných požadavkem objednatele,
 - c) o dobu, kdy přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí dle článků 13.6.-13.9. této smlouvy,
 - d) pokud objednatel pozastaví stavební práce na díle na základě vlastního pokynu.

Termín dokončení díla bude posunut o dobu, po kterou zhotovitel nemohl řádně provádět dílo v důsledku výše uvedených událostí.

5. Místo plnění díla

- 5.1.** Místem plnění je **Přerov, ul. Přerovská, p. č. 5466/138 v k. ú. Přerov.**

6. Cena díla

- 6.1.** Cena díla je sjednána dohodou v souladu se zák. č. 526/90Sb., o cenách v platném znění a obě strany se dohodly takto:
-

6.1.1. **CELKEM bez DPH: 1 859 380,93 Kč**

6.1.2. **DPH 21%:**

Plnění dle této smlouvy je plněním odpovídajícím číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43. **DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce** podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), tj. daňový doklad bude zhotovitelem vystaven podle § 29 zákona o DPH s uvedením textu „daň odvede zákazník“.

- 6.2.** Celková cena za dílo je stanovena jako cena nejvýše přípustná s platností po celou dobu plnění včetně případného posunu termínu zahájení a ukončení díla maximálně o 6 měsíců. Pro ocenění je rozhodující textová a výkresová část dokumentace. Zhotovitel ocenil práce, které považuje za nutné provést (např. vyplývající z použitého technologického postupu) a podle jeho názoru nejsou v zadávací dokumentaci obsaženy. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady související s řádným provedením předmětu plnění včetně vybudování zařízení staveniště, dopravy materiálu a techniky do místa plnění, zpracování dokumentace skutečného provedení, předání dokladů od použitých materiálů, a dalších nákladů vyplývajících ze soutěžních podmínek. Taktéž je započten vývoj cen stavebních prací po dobu výstavby, energií, změny kursů měn atd.
- 6.3.** Cenu díla lze dle odstavce 6.1 upravit na základě dodatečného požadavku objednatele na rozšíření dodávek a prací oproti předané prováděcí dokumentaci a dodatečného zadání. V tomto případě zhotovitel předloží objednateli oceněný položkový rozpočet k odsouhlasení. Po odsouhlasení bude vypracován Dodatek k SoD a zhotovitel provede dodatečně uplatněné práce a po jejich provedení vyúčtování.
- 6.4.** V případě, že na základě rozhodnutí objednatele nebudou realizovány některé dodávky a práce obsažené v položkovém rozpočtu, provede zhotovitel odpočet nerealizovaných položek v cenách dle položkového rozpočtu.

7. Platební podmínky

- 7.1.** Úhrada ceny bude provedena na základě faktury zhotovitele, doloženým zástupcem objednatele (technickým dozorem) odsouhlaseným soupisem skutečně provedených prací a dodávek, a to až do výše 90 % z celkové smluvní ceny díla. Splatnost vystavené faktury bude do 21 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli. Za den zaplacení se považuje den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele. Zálohy poskytovány nebudou.
- 7.2.** Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.
- 7.3.** Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel a objednatel v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.
- 7.4.** Částka rovnající se 10 % z celkové smluvní ceny díla slouží jako zádržné a bude proplacena až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Splatnost vystavené faktury bude do 21 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli. Za den zaplacení se považuje den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.
-

7.5. Faktura, daňový doklad bude obsahovat, kromě výše zmíněných náležitostí dle zákona o DPH zejména následující údaje:

- označení a číslo faktury
- název díla
- obchodní jména a adresy objednatele a zhotovitele vč. IČO a DIČ
- rozsah a předmět plnění
- datum vystavení faktury
- lhůta splatnosti
- datum splatnosti
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- bankovní spojení včetně identifikace banky
- další náležitosti podle § 28 odst. 2 z. č. 235/2004 Sb., o DPH
- razítko a podpis zhotovitele

7.6. Pokud nebude mít faktura požadované náležitosti, vyhrazuje si objednatel právo ji vrátit před ukončením lhůty splatnosti k opravě nebo přepracování. Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vráti-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

7.7. Faktury a korespondence budou zasílány na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.

8. Smluvní pokuty, úrok z prodlení

Strany si vzájemně sjednávají následující smluvní pokuty a úrok z prodlení:

8.1. V případě prodlení s termínem realizace díla dle bodu 4.2. této smlouvy zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč za každý započatý den prodlení.

8.2. V případě, kdy objednatel neuhradí v termínu splatnosti daňový doklad, uhradí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

8.3. V případě, kdy zhotovitel neodstraní v dohodnutém termínu zjištěnou závadu v záruční době nebo vadu či nedodělek z přejímacího protokolu, uhradí objednateli 2000,- Kč za každý den prodlení a vadu.

8.4. Za nesprávně vystavené daňové doklady a tím i nutnost případného podání dodatečného přiznání a pozdní úhrady daně bude na zhotoviteli uplatněna sankce ve výši daně podle § 252 z. č. 280/2009 Sb. daňový řád.

9. Náhrada škody, odpovědnost

9.1. Smluvní strany se dále zavazují vzájemně si uhradit veškeré prokázané škody, které by vznikly jako důsledek prodlení, resp. porušení jejich smluvních povinností.

9.2. Smluvní strany se dohodly, že uplatněním a zaplacením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody, která vznikla porušením povinností, na něž se smluvní pokuty vztahovaly.

10. Odevzdání a převzetí díla

- 10.1.** O předání a převzetí dokončeného díla pořídí smluvní strany písemný protokol. Výhrady ke zjevným vadám díla zapíše objednatel do písemného protokolu, zhotovitel sdělí objednateli - pověřenému zaměstnanci Magistrátu města Přerova – [REDACTED] tel. 581268476 do 7 kalendářních dnů po předání díla, zda výhrady k vadám díla uznává a jakým způsobem budou tyto vypořádány. Případné spory budou řešeny dle ust. odstavce 13.10. této smlouvy. Pokud bylo dílo objednatelem převzato s výhradami, přechází nebezpečí škody až odstraněním poslední z takto vyhrazených vad.
- 10.2.** Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
- 10.3.** Zhotovitel je povinen zjevné vady díla zapsané v předávacím protokolu odstranit ve lhůtě odsouhlasené oběma smluvními stranami a uvedené v tomto protokolu. O odstranění vad sepíše smluvní strany písemný protokol.

11. Záruka za jakost, odpovědnost za vady, reklamace

- 11.1.** Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla dle této smlouvy bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou nebo právními předpisy, příp. vlastnosti pro toto dílo obvyklé.
- 11.2.** Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.
- 11.3.** Zhotovitel bude provádět dílo v souladu s právními předpisy a příslušnými normami.
- 11.4.** Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky záruku za jakost v délce **60 měsíců**.
- 11.5.** Záruční lhůta počíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
- 11.6.** V případě, že po dobu záruční lhůty se vyskytne vada, zavazuje se zhotovitel dostavit se na místo díla do 2 pracovních dnů od obdržení reklamace, pokud nebude dohodnuto jinak, za účelem posouzení závady, sepsání reklamačního protokolu a odstraňování vady.
- 11.7.** Závadu je zhotovitel povinen odstranit v době co nejkratší tak, aby došlo k zamezení dalších škod, nejpozději však do 7 dnů pro vady běžné a do 24 hodin pro vady znamenající bezprostřední ohrožení zdraví nebo majetku, od nahlášení závady.

12. Rizika a pojištění

- 12.1.** Zhotovitel díla má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, kterou je pojištěn předmět činnosti v souvislosti s činností pojištěného, která je uvedena ve výpisu z obchodního rejstříku.

13. Způsob provádění díla a ostatní ujednání

13.1. Pro vzájemný styk objednatele se zhotovitelem vede zhotovitel stavební deník. Tento bude během pracovní doby trvale přístupný. Zhotovitel bude každý pracovní den zapisovat skutečnosti, rozhodující pro plnění smlouvy. V deníku nesmí být vynechána prázdná místa.

13.2. Mimo zhotovitele a objednatele může provádět záznamy do deníku:

- technický dozor objednatele
- příslušný orgán státní správy
- pověření zástupci objednatele

Jestliže objednatel nebo zhotovitel nesouhlasí se zápisem druhé strany ve stavebním deníku, je povinen do 5 pracovních dnů se do stavebního deníku k zápisu vyjádřit. Jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

Zhotovitel povede stavební deník ode dne zahájení prací na místě realizace díla. Povinnost vedení deníku končí dnem odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí.

13.3. Zhotovitel umožní přístup na místo realizace díla technickému dozoru objednatele k provádění kontroly činnosti zhotovitele, související s dílem. Zhotovitel je povinen zajistit účast svých odpovědných pracovníků na prověření svých dodávek a prací, které provádí pracovník odběratelské kontroly a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad a odchylek od zadání.

13.4. Pracovník odběratelské kontroly je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele pokyn přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, kvalita prací, život nebo zdraví pracovníků na místě realizace oprav. V ostatních případech však pracovník objednatele není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.

13.5. Všichni pracovníci pověřeni dozorem a obsluhou díla se pohybují na místě na vlastní riziko a nebezpečí a jsou povinni dodržovat předpisy o bezpečnosti práce. Při předání pracoviště si smluvní strany předají identifikaci nebezpečí a stanovení rizik na pracovišti a budou seznámeni se všemi riziky.

13.6. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Pro účely této smlouvy jsou za okolnosti „vyšší moci“ považovány mimořádné okolnosti, které nastaly nezávisle na vůli smluvní strany a brání jí dočasně nebo trvale v plnění smlouvou stanovených povinností a tyto okolnosti nastaly po uzavření smlouvy a nemohly být povinnou smluvní stranou odvráceny nebo překonány a v době uzavření smlouvy nemohly být předvídaný.

13.7. Za okolnosti „vyšší moci“ budou považovány mimo jiné živelné pohromy, trvalý déšť nebo sněžení v pracovní době, přírodní katastrofy, válka, všeobecná mobilizace, občanská válka a dále nepříznivé klimatické podmínky, které neumožní provádění prací závislých na klimatických podmínkách v souladu s technologickými předpisy.

13.8. Za okolnosti „vyšší moci“ se však nepokládají zpožděné dodávky od subdodavatelů a veškeré překážky, které vznikly až v době, kdy smluvní strana byla v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikly z jejich hospodářských poměrů.

13.9. Nastane-li situace „vyšší moci“, uvědomí zhotovitel neprodleně, nejpozději však do tří (3) kalendářních dnů objednatele o takovém stavu, jeho příčině a rovněž jeho ukončení. Všechny skutečnosti je povinen zaznamenat do stavebního deníku. Zhotovitel pokračuje v plnění svých

závazků podle smlouvy a přijme opatření, kterými minimalizuje dopad „vyšší moci“ na plnění smlouvy.

- 13.10.** Spory budou smluvní strany řešit v první řadě vzájemným jednáním, se snahou dosáhnout dohody bez nutnosti soudního jednání. Spory, které nebudou vyřešeny smírně dohodou obou stran, budou rozhodovány příslušným soudem podle místa realizace díla.
- 13.11.** Objednatel odevzdá zhotoviteli pracoviště prosté všech závad a nároků třetích osob tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a podmínkách, stanovených zadáním. Objednatel nese odpovědnost za škody vzniklé z důvodů nesprávných nebo neúplných údajů v místech, kde bude zhotovitel provádět práce.
- 13.12.** Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu prací na předmětu této smlouvy kontrolovat jeho dodržování a v případě zjištění nedostatků požadovat okamžitou nápravu a sankce sjednané v této smlouvě.
- 13.13.** Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek na pracovišti a v jeho okolí. Materiály, zařízení i odpady budou řádně označeny a vybaveny předepsanou dokumentací.
- 13.14.** Zhotovitel se zavazuje, že na sebe přejímá povinnosti nakládání s veškerými odpady vzniklými při jeho činnosti na uvedené zakázce (původce) a bude s nimi nakládat ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb.
- 13.15.** Objednatel prohlašuje, že veškeré odpady, vyprodukované v rámci předmětné zakázky, jsou jeho vlastnictvím a bude tedy u jednotlivých návozů evidován jako původce odpadu.

14. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a péče o životní prostředí

- 14.1.** Zhotovitel bude používat techniku a zařízení splňující požadavky na ochranu životního prostředí a to z pohledu emisí výfukových plynů, hlučnosti, v odpovídajícím technickém stavu, bez zjevných úniků provozních kapalin. Bude mít k dispozici prostředky k zachycení úniků provozních kapalin do půdy a vody /havarijní soupravy, zachytivé vaničky, sorbent/.
- 14.2.** Odpady bude třídit a likvidovat v souladu s příslušnými legislativními předpisy a v souladu s požadavky danými v příslušných stavebních povoleních a dalších dokumentech státní správy, případně ve smlouvě o dílo.
- 14.3.** Dojde-li při jeho činnosti k úniku dodávaných chemikálií, materiálů, ropných látek nebo provozních náplní z pracovních strojů a dopravních prostředků, neprodleně únik zastaví a zabráni zasažení přírodního prostředí, půdy a vody. Únik i zvolený postup odstranění oznámí neprodleně pracovníkovi vykonávajícímu dozor investora. V případě větších úniků je ohlásí vodoprávnímu úřadu.
- 14.4.** Na staveništi a skládkách materiálu a v jejich okolí bude udržovat pořádek a činit opatření ke snížení prašnosti. Bude provádět úklid komunikací a chodníků. Stavební materiály, stroje a zařízení pro zabudování do stavby, jakož i všechny odpady budou skladovány přehledně v prostorách a nádobách chránících je před poškozením s dostatečným zabezpečením ochrany životního prostředí. Materiály, zařízení i odpady budou řádně označeny a vybaveny předepsanou dokumentací.
- 14.5.** Zhotovitel a objednatel si vzájemně předají rizika bezpečnosti práce a prokazatelně s nimi seznámí své pracovníky pohybující se na stavbě.
-

-
- 14.6.** Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých zaměstnanců /a svých poddodavatelů/ po celou dobu provádění díla. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních. Zhotovitel je povinen zajistit pro všechny zaměstnance na stavbě vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně a pravidelně tyto znalosti zaměstnanců obnovovat a přezkušovat. Plnění těchto povinností zabezpečí ve svých smluvních vztazích s poddodavateli.
- 14.7.** Zhotovitel zajistí vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při svých činnostech v souladu s příslušným ustanovením zákoníku práce. Jeho odpovědnost zahrnuje též odpovědnost za osoby, jež se s jeho vědomím zdržují na staveništi.
- 14.8.** Zhotovitel odpovídá za odbornou způsobilost svých zaměstnanců v profesích, jež vykonávají, a za to, že mají potřebné speciální zkoušky k jejich výkonu, které jsou platné po celou dobu výkonu dotčené profese. Zhotovitel rovněž odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce, na základě, které jsou schopni výkonu práce v jejich profesi. U profesí, u nichž to požaduje právní předpis, zajišťuje zhotovitel pravidelné lékařské prohlídky.
- 14.9.** Vybaví své zaměstnance všemi osobními ochrannými pracovními pomůckami a prostředky příslušejícími pro danou profesi a nese odpovědnost za to, že je budou zaměstnanci řádně používat.
- 14.10.** Poučí své zaměstnance o pravidlech pohybu na staveništi a o pravidlech pro provádění prací s otevřeným ohněm, podle platné vyhlášky, kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živců v tavných nádobách.
- 14.11.** Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou jeho činností či činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí, dále za škody způsobené okolnostmi, které mají původ v povaze přístrojů či jiných věcí, jichž bylo použito při plnění závazků ze smlouvy o dílo.
- 14.12.** V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele, vyšetří úraz a napíše o něm záznam vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele, v souladu s platným právním předpisem /nařízení vlády, kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu apod./

15. Závěrečná ujednání

- 15.1.** Zhotovitel bere na vědomí, že úhrada sjednané ceny díla bude objednatelem zaplacená prostřednictvím transparentního účtu, tzn., že veřejnosti budou dostupné informace, v jaké výši, komu a za jakým účelem byly finanční prostředky z rozpočtu města uhrazeny.
- 15.2.** Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy se uskuteční písemnou formou dodatku, odsouhlaseného oběma smluvními stranami.
- 15.3.** Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající Občanským zákoníkem.
- 15.4.** Smluvní strany se dohodly, že Objednatel uveřejní smlouvu prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
-


15.5. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

15.6. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, 2x pro každou smluvní stranu.

Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetly a že je v souladu s jejich pravou a svobodnou vůlí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Přerově dne 17-10-2024

Objednatel

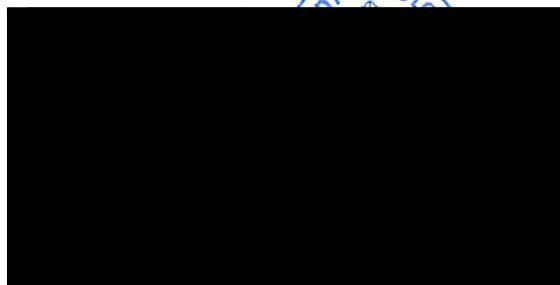

V Přerově dne 14.10.2024



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 24006-01-A-
Stavba: CHODNÍKOVÉ PLOCHY V LOKALITĚ NOVÉ ZAHRÁDKÁŘSKÉ KOLONIE NA
UL.JARNÍ, PŘEROV
KSO: 822 29 11
Místo: PŘEROV
CZ-CPV: 45233160-8

CC-CZ: 21121
Datum: 26. 3. 2024
CZ-CPA: 42.11.20

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV

IČ: 00301825
DIČ: CZ00301825

Uchazeč:
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA s.r.o.

IČ: 27841090
DIČ: CZ27841090

Projektant:
[redacted]

IČ: 10963049
DIČ:

Zpracovatel:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy URS CU 2024-01. Cenové a technické podmínky položek CS, které nejsou uvedeny v soupisu prací jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Plný popis položek a poznámky k souborům cen jsou uvedeny v jednotlivých cenících ÚRS. Položky soupisu prací, které mají ve sloupci "Cenová soustava" uveden údaj " vlastní ", nepochází z CS. Tyto položky byly vytvořeny pouze pro tento rozpočet a nenacházejí se v žádné cenové soustavě. Pokud byl v rozpočtu uveden konkrétní obchodní název materiálu nebo výrobku, byl použit s cílem zadavatele stanovit minimální kvalitativní standard. Uchazeč o veřejnou zakázku je oprávněn navrhnout a použít kvalitativně a technicky obdobných řešení, která nesníží užitnou hodnotu a kvalitu díla, při zachování jakostních a bezpečnostních parametrů výrobků.
VÝKAZ VÝMĚR, který se vztahuje k více položkám je nahrazen odpovídajícím slovem "FIGUROU". Figura je uvedena ve sloupci "Kód" v položce, kde byla spočítána.

Cena bez DPH			1 859 380,93
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	1 859 380,93	390 470,00
	snížená	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			2 249 850,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	24006-01-A-	Datum:	26. 3. 2024
Stavba:	CHODNÍKOVÉ PLOCHY V LOKALITĚ NOVÉ ZAHRÁDKÁŘSKÉ KOLONIE NA UL.JARNÍ, PŘEROV	Projektant:	
Místo:	PŘEROV	Zpracovatel:	
Zadavatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV		
Uchazeč:	TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA s.r.o.		

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 859 380,93	2 249 850,93
01	PŘÍSTUPOVÁ ŠTĚRKOVÁ PLOCHA	817 895,84	989 653,97
01.1	štěrková plocha - bez vápenné stabilizace	817 895,84	989 653,97
02	PŘÍSTUPOVÉ CHODNÍKY - TRAVNATÁ PLOCHA	200 671,15	242 812,09
04	OPLOCENÍ	840 813,94	1 017 384,87
05	ÚPRAVA TRAVNATÝCH PLOCH NA PARCELE 5466 - KTÚ	0,00	0,00
VON	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
CHODNÍKOVÉ PLOCHY V LOKALITĚ NOVÉ ZAHRÁDKÁŘSKÉ KOLONIE NA UL.JARNÍ, PŘEROV
Objekt:
01 - PŘÍSTUPOVÁ ŠTĚRKOVÁ PLOCHA
Soupis:
01.1 - štěrková plocha - bez vápenné stabilizace

KSO: 822 29 11
Místo: PŘEROV
CZ-CPV: 45233160-8

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV

Uchazeč:
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA s.r.o.

Projektant:
[REDACTED]

Zpracovatel:
[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ: 21121
Datum: 26. 3. 2024
CZ-CPA: 42.11.20

IČ: 00301825
DIČ: CZ00301825

IČ: 27841090
DIČ: CZ27841090

IČ: 10963049
DIČ:

Cena bez DPH			817 895,84
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	817 895,84	21,00%	171 758,13
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	989 653,97

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: CHODNÍKOVÉ PLOCHY V LOKALITĚ NOVÉ ZAHRÁDKÁŘSKÉ KOLONIE NA UL.JARNÍ, PŘEROV

Objekt: 01 - PŘÍSTUPOVÁ ŠTĚRKOVÁ PLOCHA

Soupis: 01.1 - štěrková plocha - bez vápenné stabilizace


Místo: PŘEROV

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV

Uchazeč: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA s.r.o.

Datum: 26. 3. 2024

Projektant: 

Zpracovatel: 

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací		817 895,84
HSV - Práce a dodávky HSV		817 895,84
1 - Zemní práce		176 219,31
5 - Komunikace pozemní		603 200,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		38 420,48
998 - Přesun hmot		56,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba: CHODNÍKOVÉ PLOCHY V LOKALITĚ NOVÉ ZAHRÁDKÁŘSKÉ KOLONIE NA UL.JARNÍ, PŘEROV

Objekt: 01 - PŘÍSTUPOVÁ ŠTĚRKOVÁ PLOCHA

Soupis: 01.1 - štěrková plocha - bez vápenné stabilizace

Místo: PŘEROV

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV

Uchazeč: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA s.r.o.

Datum: 26. 3. 2024

Projektant: [redacted]

Zpracovatel: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							817 895,84	
D HSV Práce a dodávky HSV							817 895,84	
D 1 Zemní práce							176 219,31	
1	K	121151126	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 300 do 400 mm strojně	m2	1 300,000	46,00	59 800,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" v cenách položky započteno i naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek "					
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		" výkr. 002 Situace: 1/ přístupová štěrková plocha (celk.tl.400mm) 1300m2"					
	VV		" skrávk. ornice: 50% rozhrnout napřímo po okolí (parcela 54466/1138) "					
	VV		" +50% odvoz na skládku investora (6km) "					
	VV		1300,0		1 300,000			
	VV	m2sORNICE01	Mezisoučet m2 skrávky ORNICE		1 300,000			
2	K	129001-1	Sondy pro ověření ing. sítí - ruční výkop tř. I-II / skup. 1-4 vč. příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení vč. zpětného záhozu části sondy- sonda pro komunikaci tl.0,40m	kus	3,000	700,00	2 100,00	vlastní
	VV		" výkr. Situace: ověření polohy a hl. stávaj IS: kabely "					
	VV		" tl. štěrk. cesty = 0,40m (+0,5m ochran. pásmo IS= i zpětný zához) "					
	VV		" kabely: NN, Cetin, NejTV " 3*1					
	VV		Součet		3,000			
					3,000			
3	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	4,638	745,00	3 455,31	CS ÚRS 2024 01
	VV		" odkopy (sejmutí ornice) v horní části ochran. pásma kabelů uloř. v RT "					
	VV		" šter.cesta tl.0,40m, odkop v pásmu IS výkr. Situace : kabely "					
	VV		" křižení NejTV " (0,40-(0,6-0,5))*5,0*(0,5+0+0,5)					
	VV		" křižení Cetin " (0,40-(0,6-0,5))*5,5*(0,5+0+0,5)					
	VV		" souběh s pásmem NN " (0,36-(0,6-0,5))*5,5*(0+0+0,5)					
	VV	ISodkop01	Mezisoučet					
	VV		" rezerva do 20% : nenormově uloř. IS (kabely), nebo posun zákresu IS "					
	VV		0,20*ISodkop01					
	VV	clSodkop01	Součet					
					0,773			
					4,638			
4	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	260,000	109,50	28 470,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" rozvoz skrávky ornice: 50% rozhrnout napřímo po okolí (parcela 54466/1138) "					
	VV		" (napřímo = bez překládky, skrávka ornice je už naložena na DP v rámci plošky Sejmutí ornice)"					
	VV		0,50*(m2sORNICE01*0,40)					
	VV	ROZVOZorn01	Součet					
					260,000			
					260,000			
5	K	162751113	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	260,000	154,50	40 170,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" odvoz části ornice (50% skrávky) na skládku investora (6 km) "					
	VV		0,50*(m2sORNICE01*0,40)					
	VV	ODVOZorn01	Součet					
					260,000			
					260,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	260,000	18,90	4 914,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" uložení na skládku investora bez hutnění s upravením uloř.sypaniny do potřebného tvaru "					
	VV		ODVOZorn01		260,000			
7	K	181006113	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	1 300,000	12,90	16 770,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" rekultivace/ rozvezená skrývka ornice: 50% rozhrnout napřímo po okolí (parcela 54466/1138) "					
	VV		" sejmutá tl.=40cm, rozhrnutí po okolí HTÚ = v tl. 15-25cm = cca 0,20m "					
	VV		(0,50*(m2sORNICE01*0,40))/0,20		1 300,000			
	VV		Součet		1 300,000			
8	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	1 300,000	15,80	20 540,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" výkr. 002 Situace: 1/ přístupová šterková plocha (celk.tl.400mm) 1300m2 "					
	VV		" úprava zemní pláně pod komunikace (spádování, zhutnění 45 MPa) " 1300,0		1 300,000			
	VV		Součet		1 300,000			
D		5	Komunikace pozemní					603 200,00
9	K	564752111-032	Podklad nebo kryt z vibrovaného šterku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm - ŠD fr. 0-32 se zavibrováním HDK 4-8, DDK 0-4, postupně válcovaný	m2	1 300,000	186,00	241 800,00	vlastní
	VV		" výkr. 002 Situace: 1/ přístupová šterková plocha (celk.tl.400mm) "					
	VV		" šterkový kryt 150mm / ŠD 0-32 zavibrována " 1300,0		1 300,000			
	VV	STERKplocha01	Součet		1 300,000			
10	K	564771111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	1 300,000	278,00	361 400,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" výkr. 002 Situace: 1/ přístupová šterková plocha (celk.tl.400mm) "					
	VV		" podklad z HDK 32-63, tl. 250mm " 1300,0		1 300,000			
	VV		Součet		1 300,000			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					38 420,48
11	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	1 500,800	25,60	38 420,48	CS ÚRS 2024 01
	VV		" výkr. 002 Situace: 1/ přístupová šterková plocha (celk.tl.400mm) "					
	VV		" separace pod podklad z HDK " 1300,0		1 300,000			
	VV		" obvod. vytažení " 2*(5,0+240,0+3*2,0)*0,40		200,800			
	VV		Součet		1 500,800			
D		998	Přesun hmot					56,05
12	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,705	79,50	56,05	CS ÚRS 2024 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
CHODNÍKOVÉ PLOCHY V LOKALITĚ NOVĚ ZAHRÁDKÁŘSKÉ KOLONIE NA UL.JARNÍ, PŘEROV
Objekt:
02 - PŘÍSTUPOVÉ CHODNÍKY - TRAVNATÁ PLOCHA

KSO: 822 29 11
Místo: PŘEROV
CZ-CPV: 45233160-8

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV

Uchazeč:
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA s.r.o.

Projektant:
[redacted]

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ: 21121
Datum: 26. 3. 2024
CZ-CPA: 42.11.20
IČ: 00301825
DIČ: CZ00301825
IČ: 27841090
DIČ: CZ27841090
IČ: 10963049
DIČ:

Cena bez DPH		200 671,15	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	200 671,15	21,00%	42 140,94
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	242 812,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: CHODNÍKOVÉ PLOCHY V LOKALITĚ NOVÉ ZAHRÁDKÁŘSKÉ KOLONIE NA UL.JARNÍ, PŘEROV
Objekt: 02 - PŘÍSTUPOVÉ CHODNÍKY - TRAVNATÁ PLOCHA

Místo: PŘEROV
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV
Uchazeč: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA s.r.o.

Datum: 26. 3. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	200 671,15
HSV - Práce a dodávky HSV	200 671,15
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	200 671,15
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: CHODNÍKOVÉ PLOCHY V LOKALITĚ NOVĚ ZAHRÁDKÁŘSKÉ KOLONIE NA UL.JARNÍ, PŘEROV

Objekt: 02 - PŘÍSTUPOVÉ CHODNÍKY - TRAVNATÁ PLOCHA

Místo: PŘEROV

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV

Uchazeč: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA s.r.o.

Datum: 26. 3. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 200 671,15

D HSV Práce a dodávky HSV 200 671,15

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 200 671,15

1	K	181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	2 600,000	29,80	77 480,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" výkr. 002 Situace: 2/ přístup.chodníky: travnatá plocha 2600m2 "					
	VV		" obdělání půdy: zakládání park.trávníku výsevem /na stávající upravené ornici "					
	VV		" JTÚ = jemné terénní úpravy "					
	VV		rTRAVApark02		2 600,000			
	VV		Součet		2 600,000			
2	K	181451131	Založení parkového trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	2 600,000	10,90	28 340,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" výkr. 002 Situace: 2/ přístup.chodníky: travnatá plocha 2600m2 "					
	VV		" = skladba pro KTÚ zatravněním na stávající ornici "					
	VV		" zatravnění parkový trávník /rovina " 2600,0		2 600,000			
	VV		rTRAVApark02		2 600,000			
	VV		Mezisoučet		2 600,000			
3	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	80,340	162,00	13 015,08	CS ÚRS 2024 01
	VV		rTRAVApark02*0,030*1,03		80,340			
4	K	181951111	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	2 600,000	15,80	41 080,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" srovnání +vyspádování podkladu pod KTÚ "					
	VV		" = ornice stávajícího pole (podomítnutého, případně zoraného) "					
	VV		rTRAVApark02		2 600,000			
5	K	183403112	Obdělání půdy oráním na hl přes 0,1 do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5	m2	2 600,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" POZNÁMKA: položka bude čerpána jen v případě nutnosti orby = "					
	VV		" = když povrch na stávaj.poli opatřený podítkou nebude dostatečně kvalitní pro rozpojení pouze kultivátorem "					
	VV		" (podomítku /= rozrušení půdydo hl.150mm) si zajistí sám investor od stávajících pronajímatelů) "					
	VV		Mezisoučet POZNÁMKA K ČERPÁNÍ POLOŽKY / finanční rezerva		0,000			
	VV		" úprava ornice pro KTÚ na stávajic. poli (podomítnutém)/ orba 1x cykl "					
	VV		1*rTRAVApark02		2 600,000			
	VV		Součet		2 600,000			
6	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	5 200,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" prokypření už rozrušené ornice pro KTÚ stávajícího pole (podomítnutého případně zoraného) "					
	VV		" kultivátor 2x cykl "					
	VV		2*rTRAVApark02		5 200,000			
7	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	2 600,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		rTRAVApark02		2 600,000			
8	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	5 200,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" 1* vyhrabání po kultivaci a vláčení + 1x srovnání "					
	VV		2*rTRAVApark02		5 200,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	2 600,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		rTRAVApark02		2 600,000			
10	K	184853511	Chemické odplevelení před založením kultury přes 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 strojně	m2	5 200,000	5,80	30 160,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"odplevelení před výsevem (na původní ornici, min. 2x cykl) "					
	VV		2*rTRAVApark02		5 200,000			
11	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,078	85 480,00	6 667,44	CS ÚRS 2024 01
	VV		rTRAVApark02*0,030*0,001		0,078			
12	M	25191155-11	hnojivo startovací - pro založení trávníků, spotřeba 30g/m2	kg	80,340	48,90	3 928,63	vlastní
	VV		rTRAVApark02*0,030*1,03		80,340			
13	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	2 600,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" V cenách jsou započteny i náklady na pokosení se shrabáním "					
	VV		"naložením shrabu na DP, odvezením do vzdálenosti 20 km a vyložením "					
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		" dokončovací péče do předání : cykl 1x "					
	VV		rTRAVApark02*1		2 600,000			
14	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	188,500	0,00	0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" technolog.založení trávníků výsevem "					
	VV		" 1. základní závlhka po výsevu: cca 10 L/m2 "					
	VV		rTRAVApark02*0,010		26,000			
	VV	VODAvysev02	Mezisoučet VODA vysev trávníku		26,000			
	VV		" dokončovací péče do předání : cykl min.5x"					
	VV		" závlhky po vzejití postupně : 10-15L/m2 "					
	VV		rTRAVApark02*((0,010+0,015)/2)*5		162,500			
	VV	VODApece02	Mezisoučet		162,500			
	VV		Součet		188,500			
15	K	185851121	Dovoz vody pro závlhku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	188,500	0,00	0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		VODAvysev02		26,000			
	VV		VODApece02		162,500			
	VV		Součet		188,500			
16	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlhku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	754,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" cenu za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností (km)"					
	VV		VODAvysev02*(5-1)		104,000			
	VV		VODApece02*(5-1)		650,000			
	VV		Součet		754,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
17	K	952902491-R1	Vyčištění nepevných ploch od balvanů, kořenů apod. - vč. odvozu a likvidace/ skládkového	m2	260,000	0,00	0,00	vlastní
	VV		" případné odstranění balvanů , staveb zbytků, kořenů apod. vč. odvozu a likvidace "					
	VV		" předpoklad do 10% ploch pro zatravnění / lokálně "					
	VV		0,10*rTRAVApark02		260,000			
	D	998	Přesun hmot				0,00	
18	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,161	0,00	0,00	CS ÚRS 2024 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
CHODNÍKOVÉ PLOCHY V LOKALITĚ NOVÉ ZAHRÁDKÁŘSKÉ KOLONIE NA UL.JARNÍ, PŘEROV
Objekt:
04 - OPLOCENÍ

KSO: 815 99 71
Místo: PŘEROV
CZ-CPV: 45223000-6

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV

Uchazeč:
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA s.r.o.

Projektant:
[REDACTED]

Zpracovatel:
[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ: 24208
Datum: 26. 3. 2024
CZ-CPA: 42.99.2

IČ: 00301825
DIČ: CZ00301825

IČ: 27841090
DIČ: CZ27841090

IČ: 10963049
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			840 813,94
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	840 813,94	21,00%	176 570,93
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 017 384,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: CHODNÍKOVÉ PLOCHY V LOKALITĚ NOVÉ ZAHRÁDKÁŘSKÉ KOLONIE NA UL.JARNÍ, PŘEROV
Objekt: 04 - OPLOCENÍ

Místo: PŘEROV
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV
Uchazeč: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA s.r.o.

Datum: 26. 3. 2024
Projektant: 
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	840 813,94
HSV - Práce a dodávky HSV	840 813,94
1 - Zemní práce	196 071,96
2 - Zakládání	4 572,65
3 - Svislé a kompletní konstrukce	619 197,71
998 - Přesun hmot	20 971,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba: CHODNÍKOVÉ PLOCHY V LOKALITĚ NOVÉ ZAHRÁDKÁŘSKÉ KOLONIE NA UL.JARNÍ, PŘEROV
Objekt: 04 - OPLOCENÍ

Místo: PŘEROV Datum: 26. 3. 2024
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV Projektant:
Uchazeč: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 840 813,94

D HSV Práce a dodávky HSV 840 813,94

D 1 Zemní práce 196 071,96

1	K	131111333	Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 200 do 300 mm ručně s motorovým vrtákem	m	336,800	229,95	77 447,16	CS ÚRS 2024 01
	VV		" výkr. 002 Situace: 4/ oplocení dl. 830mb vč. 4 bran (výška plotu 1,8m + ostnat.drát) "					
	VV		" Poznámka odkazu VV na příslušnou část dokumentace platí pro všechny položky. "					
	VV		Mezisoučet POZNÁMKA ODKAZU VÝMĚR		0,000			
	VV		" jamky D250mm pro založení bet.patek pro plot. sloupky a vzpěry "					
	VV		" hl.založení: 0,10m ŠD +0,70m dno bet.patky "					
	VV		" mb vrtů jamek D250mm/plot.sloupky "					
	VV		(0,10+0,70)*SLOUPplot04		272,000			
	VV		" mb vrtů jamek D250mm/plot.vzpěry "					
	VV		(0,10+0,70)*VZPERAplot04		64,800			
	VV	mVRTY250plot04	Mezisoučet		336,800			
	VV		Součet		336,800			
2	K	131252502	Hloubení jamek do 0,5 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m3	2,200	3 042,90	6 694,38	CS ÚRS 2024 01
	VV		" 4* brána 2kř.: jamky pro 2 sloupky do bet. patky 500/500/1000 mm +100mm ŠD podsyp "					
	VV		" (sloupky D60mm 2ks =součást celého kompletu brány x 4 brány)"					
	VV		SLOUPbran04*0,50*0,50*(0,10+1,0)		2,200			
	VV	JAMKYbrana04	Součet		2,200			
3	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	18,733	282,45	5 291,14	CS ÚRS 2024 01
	VV		" výkopy z patek pro oplocení: 100% rozvézt + rozhrnout po okolí plotu "					
	VV		mVRTY250plot04*PI*(0,250/2)^2		16,533			
	VV		JAMKYbrana04		2,200			
	VV	ROZVOZzem04	Mezisoučet rozvoz zemina a ornice		18,733			
	VV		Součet		18,733			
4	K	181006113	Rozproštění zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	93,665	31,29	2 930,78	CS ÚRS 2024 01
	VV		" rekultivace/ rozvezené výkopy z oplocení: 100% rozhrnout napřímo po okolí (parcela 54466/1138) "					
	VV		" rozhrnutí po okolí HTÚ = v tl. 15-25cm = cca 0,20m "					
	VV		ROZVOZzem04/0,20		93,665			
	VV		Součet		93,665			
5	K	181151331	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	830,000	124,95	103 708,50	CS ÚRS 2024 01
	VV		" výkr. 002 Situace: 4/ oplocení dl. 830mb vč. bran "					
	VV		" srovnání terénu původ.pole pod pletivem a branami: pruh š. 1,0m "					
	VV		1,0*830,0		830,000			
	VV		Součet		830,000			

D 2 Zakládání 4 572,65

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	271542211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděné štěrkodrtě	m3	2,267	2 017,05	4 572,65	CS ÚRS 2024 01
	VV		" vyrovnáv. podsyp pod betonáž sloupků plotových, vzpěr + sloupů 4 bran "					
	VV		SLOUPplot04*PI*(0,25/2)*2*0,10		1,669			
	VV		VZPERAplot04*PI*(0,25/2)*2*0,10		0,398			
	VV		SLOUPbran04*0,50*0,50*0,10		0,200			
	VV		Součet		2,267			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				619 197,71	
7	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním	kus	421,000	355,95	149 854,95	CS ÚRS 2024 01
	VV		" srovnávací položka i pro osazení sloupků v.2,75m"					
	VV		" v ceně položky i beton C25/30 pro objem jamek do 0,08m3/ks "					
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		" výkr. 002 Situace: 4/ oplocení dl. 830mb vč.bran (výška plotu 1,8m+ostnat.drát) = bez bran 815 m=mPLOT04 "					
	VV		" výpočet sloupků ztužujících D48/po 25m pro vzpěry= mPLOT04/25=33 ks-3ks (společ.funkce koncov.,rohov. a ztužuj.)=celk.30ks"					
	VV		" průběžné sloupky /D38 po 2,5m, - odpočet 30 ks ztužujících /D48 "					
	VV	prubezSLOUP04	mPLOT04/2,5-30		296,000			
	VV	rohSLOUP04	" rohové sloupky + ztužující sl.pro vzpěry /D48" 7+30		37,000			
	VV	koncSLOUP04	" koncové sloupky u 4ks bran (-1sloupek rohový) /D48" 4*2-1		7,000			
	VV	SLOUPplot04	Mezisoučet		340,000			
	VV		" vzpěry plot / průběžné po 25m oboustranně + 2ks/rohový sloupek +1ks/koncový sloupek u bran"					
	VV		" vzpěry na průběžné=ztužující sloupky D48" 2*30		60,000			
	VV		" vzpěry u rohových sloupků D48" 2*7		14,000			
	VV		" vzpěry u koncových sloupků D48 před branami " 1*(4*2-1)		7,000			
	VV	VZPERAplot04	Mezisoučet		81,000			
	VV		Součet		421,000			
8	M	55342256	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2750/38x1,5mm	kus	296,000	283,39	83 883,44	CS ÚRS 2024 01
	VV		" v ceně sloupku je i horní krytka / PVC čepička"					
	VV		" výška sloupků 2,75m pro plot v. 1,8m + 1x řada ostnat.drátu (bez bavoletů) + zapuštění 0,5-0,6m v základ.patce"					
	VV		prubezSLOUP04		296,000			
	VV		Součet		296,000			
9	M	55342264	sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2750/48x1,5mm	kus	44,000	283,39	12 469,16	CS ÚRS 2024 01
	VV		" v ceně sloupku je i horní krytka / PVC čepička"					
	VV		" koncové a rohové sloupky (rohové= vč.ztužujících pro vzpěry) "					
	VV		koncSLOUP04		7,000			
	VV		rohSLOUP04		37,000			
	VV		Součet		44,000			
10	M	55342274-01	vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem vč. hákového šroubu k upevnění na sloupek. dl.2500mm, Pz + nástřík komaxit	kus	81,000	184,42	14 938,02	vlastní
	VV		VZPERAplot04		81,000			
11	K	338171123-25	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,8 m se zabetonováním - beton C25/30, objem 0,25m3 do připravených jamek	kus	8,000	1 362,90	10 903,20	vlastní
	VV		" výkr. 002 Situace: 4/ oplocení 4x brány 2kř."					
	VV		" (dodávka sloupků je součástí celého kompletu bran)"					
	VV		" sloupky bran do bet. patky 500x500x1000mm" 4*2		8,000			
	VV	SLOUPbran04	Mezisoučet		8,000			
	VV		Součet		8,000			
12	K	348101240	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl přes 6 do 8 m2	kus	4,000	2 661,75	10 647,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" 4*brána 2kř., š.3,6m/ v.1,8m (dle plot.pletiva)" 4		4,000			
13	M	55342363-01	brána plotová dvoukřídlá - zahradní: s plechem (psaníčko)+ 4 hran.pletivo Pz s PVC vrstvou - š.3600/v.1800mm, visací zámek vč. řetězu, nastavitelné panty, 2 nosné sloupky D 60mm, PÚ sloupků+psaníčka: ZN+komaxit	kus	4,000	9 426,80	37 707,20	vlastní
14	K	348401230	Montáž oplocení ze strojového pletiva bez napínacích drátů v přes 1,6 do 2,0 m	m	815,000	187,43	152 755,45	CS ÚRS 2024 01
	VV		" výkr. 002 Situace: 4/ oplocení dl. 830mb (výška 1,8m)"					
	VV		" celk. dl. vč. 4x brány" 830,0		830,000			
	VV		" - odpočet 4 bran š. 3,6m" -4*3,6		-14,400			
	VV		"- sloupky bran" -4*2*0,075		-0,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	mPLOT04	Součet		815,000			
15	M	31327514	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 1800mm	m	855,750	67,29	57 583,42	CS ÚRS 2024 01
	VV		mPLOT04*1,05		855,750			
16	K	348401320	Rozvinutí, montáž a napnutí ostnatého drátu	m	815,000	22,16	18 060,40	CS ÚRS 2024 01
	VV		" plot: 1x řada ostnatého drátu "					
	VV		mPLOT04*1		815,000			
17	M	31478001	drát ostnatý	m	855,750	4,65	3 979,24	CS ÚRS 2024 01
	VV		" plot: 1x řada ostnatého drátu: D2/2,5mm PVC zelený, bal.250m "					
	VV		mPLOT04*1*1,05		855,750			
18	K	348401350	Rozvinutí, montáž a napnutí napínacího drátu na oplocení	m	2 445,000	12,50	30 562,50	CS ÚRS 2024 01
	VV		" plot v.1,8m = 3x napínací drát "					
	VV		mPLOT04*3		2 445,000			
19	M	15619100	drát kruhový poplastovaný napínací 2,5/3,5mm	m	2 689,500	2,20	5 916,90	CS ÚRS 2024 01
	VV		mPLOT04*3*1,1		2 689,500			
20	M	31324826-01	napínák na plot - povrchová úprava PVC	kus	243,000	10,99	2 670,57	vlastní
	VV		" napínáky na rohov. a ztužuj. sloupku D48 (napnutí na 2 strany 3*ND)"					
	VV		(2*rohSLOUP04)*3		222,000			
	VV		" napínáky na koncovém sloupku D48 (napnutí na 1stranu 3*ND)"					
	VV		(1*koncSLOUP04)*3		21,000			
	VV		Součet		243,000			
21	M	15619210-11	příslušenství plot PVC - Přichytky napínacímu drátu ke sloupku s úpravou PVC, šroubovací, vč.šroubu	kus	888,000	4,30	3 818,40	vlastní
	VV		" přichytky pro napínací drát na průběžné sloupky (drát 3x)"					
	VV		prubezSLOUP04*3		888,000			
	VV		" u rohov.+konc. +ztužujících sloupků je napínací drát uchycen v napínáku= přichytky 0"					
	VV		koncSLOUP04*0		0,000			
	VV		rohSLOUP04*0		0,000			
	VV		Součet		888,000			
22	M	15619210-12	příslušenství plot PVC - Opasek na přichycení napínáku PVC na sloupek 48 mm zelený	kus	132,000	12,10	1 597,20	vlastní
	VV		" koncové a rohové sloupky (rohové= vč.ztužujících pro vzpěry) * 3 opasky pro napínáky ND "					
	VV		koncSLOUP04*3		21,000			
	VV		rohSLOUP04*3		111,000			
	VV		Součet		132,000			
23	M	15619210-13	příslušenství plot PVC -Očko na přichycení napínáku na opasek - PVC zelené	kus	222,000	7,10	1 576,20	vlastní
	VV		" očka pro přídatnou =2.ráčnu (napínák) na rohov.a ztužuj.sloupku D48 (napnutí na obě strany 3*ND)"					
	VV		" na 1 přídatný napínák = 2 očka"					
	VV		rohSLOUP04*3*2		222,000			
	VV		Součet		222,000			
24	K	348401360	Přiháčkování strojového pletiva k napínacímu drátu na oplocení	m	2 586,145	7,35	19 008,17	CS ÚRS 2024 01
	VV		mPLOT04*3		2 445,000			
	VV		" + připevnění k 1. a poslednímu sloupku"					
	VV		((PI*0,48)*(1,8/0,05)*1,3)*(1+1)		141,145			
	VV		Součet		2 586,145			
25	M	15619201	drát poplastovaný kruhový vázací 2,0mm	m	703,495	1,80	1 266,29	CS ÚRS 2024 01
	VV		" přiháčkování vázacím drátem po 1m"					
	VV		(mPLOT04/1,0)*3*0,20*1,15		562,350			
	VV		" + připevnění k 1. a poslednímu sloupku"					
	VV		((PI*0,48)*(1,8/0,05)*1,3)*(1+1)		141,145			
	VV		Součet		703,495			
	D	998	Přesun hmot				20 971,62	
26	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m	t	86,839	241,50	20 971,62	CS ÚRS 2024 01

