

Objednávka vydaná

Odběratel

Základní škola Třebíč, Benešova 585

Benešova 585

67401 Třebíč

IČ: 67008399

Nejsme plátcí DPH

Tel.: 568824345

e-mail: info@zsbenesova.cz

www: www.zsbenesova.cz



Dodavatel

LEPO - podlahářské práce

Lukáš Věžník

Nerudova 484/4

67401 Třebíč

Česká republika

IČ: 75964210

DIČ: CZ8707095001

Datum vystavení 17. 10. 2024

Objednáváme u Vás následující:

Označení dodávky	Počet MJ	Cena za MJ s DPH	Celková cena s DPH
dle cenové nabídky č. 202401010			94 205,00 Kč

Předpokládaný termín dodání: X.24

Souhlasíme se zveřejněním v registru smluv.



Cena celkem

94 205,00 Kč

Objednávku schvaluje:

Příkazce operace:

Správce rozpočtu:

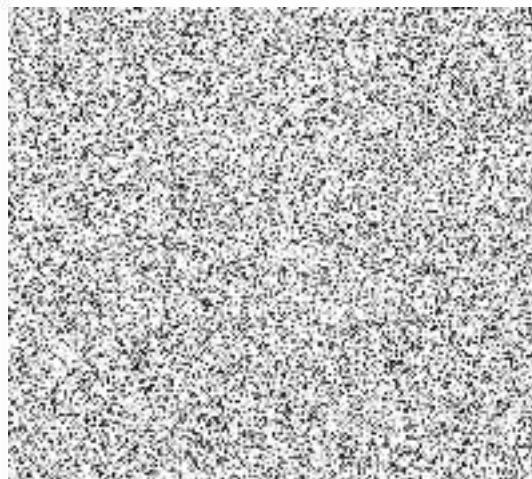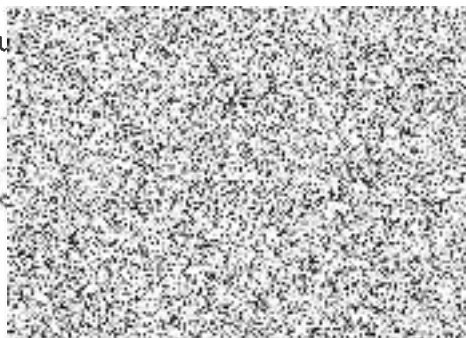




Nabídka č. 202401010

Lukáš Věžník
Nerudova 484/4, Třebíč 674 01
tel. 721 800 618
IČ: 75964210 DIČ: CZ8707095001

Cenová nabídka

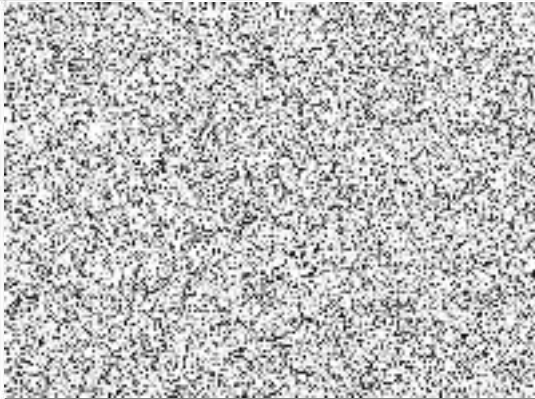Množství	Popis	Jednotková cena	Cena bez DPH	Cena s DPH
73	Trhání stávající podlahy			
73	Samonivelační stěrka			
73	Penetrace			
1	Zapravení stávající podlahy			
80	PVC			
73	PVC - lepení			
60	Svařování			
50	Sokl			
1	Doprava a přesun hmot			

Rekapitulace

Sazba DPH	DPH	Základ
21 %	16 350,00 Kč	77 855,00 Kč
Celkem k úhradě		94 205,00 Kč

Položky u nichž není udáno množství, budou dopočítány dodatečně dle skutečné spotřeby. Zadavatel musí zamezit přímému slunečnímu svitu do místností. Je důležité, aby teplota v objektu po dobu 72 hodin zůstávala konstantní a nebyly zde velké výkyvy, kdy lepidlo zasychá. Teplota vzduchu i podkladu při montáži musí být minimálně 18 stupňů a po dobu 72 hodin nesmí klesnout.

Nerovnost betonu max. 2mm/2m, vlhkost do 1,8%. Cenová nabídka počítaná z plánů je pouze orientační. Stěrka je kalkulovaná na 2-3mm, vyúčtování dle skutečnosti.

Veškeré přídatné materiály (penetrace, sponkování, opravné hmoty atd.) jsou odhadovány a budou účtovány dle skutečného spotřebovaného množství.

Obvodové zdi musí být připraveny k pokládce podlahoviny a olištování tím, že budou rovné, vůči podlaze kolmé a rohy nebudou poškozené. Platnost nabídky 14 dnů od vystavení.