

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 31

Stavba: Rozšíření kanalizační sítě v obci Žerovice

KSO:
Místo: Žerovice

Zadavatel:
Město Přeštice

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:


Zpracovatel:


CC-CZ:
Datum: 17. 7. 2023

IČ: 00257125
DIČ: CZ00257125

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 05940150
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na <https://podminky.urs.cz>.

Cena bez DPH			
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		
DPH snížená	12,00%		
Cena s DPH	v	CZK	

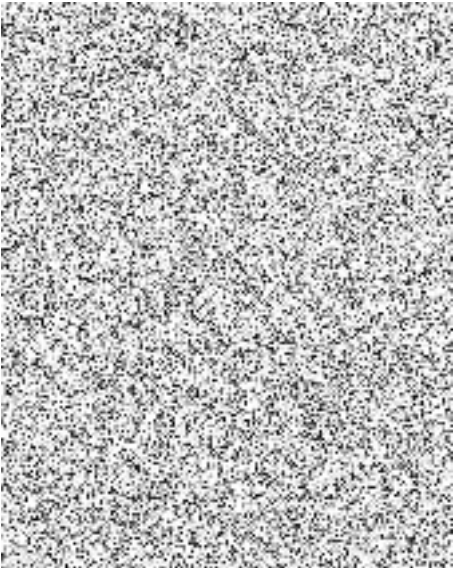
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	31	Datum:	17. 7. 2023
Stavba:	Rozšíření kanalizační sítě v obci Žerovice	Projektant:	
Místo:	Žerovice	Zpracovatel:	
Zadavatel:	Město Přeštice		
Uchazeč:			

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

SO 01	Stoky E
SO 01.1	Kanalizační stoka E
SO 01.1-1	Kanalizační stoka E - přípojky
SO 01.2	Kanalizační stoka E1
SO 01.2-1	Kanalizační stoka E1 - přípojky
SO 02	Čerpací stanice ČS E
SO 03	Kanalizační výtlak E
SO 04	Elektropřípojka pro ČS E
PS 01	Čerpací stanice ČS E
DPS 01.1	Strojní část
DPS 01.2	Elektromotorická část, ASŘTP, přenos informací
VRN	Vedlejší a ostatní náklady



STA
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
STA
STA
STA
PRO
Soupis
Soupis
VON

Stavba: Rozšíření kanalizační sítě v obci Žerovice
Objekt: SO 01 - Stoky E
Soupis: **SO 01.1 - Kanalizační stoka E**

IČ:
DIČ:

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rozšíření kanalizační sítě v obci Žerovice
Objekt: SO 01 - Stoky E
Soupis: **SO 01.1 - Kanalizační stoka E**

Místo: Žerovice
Zadavatel: Město Přeštice
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 17. 7. 2023
Projektant: 
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	
1 - Zemní práce	
4 - Vodorovné konstrukce	
5 - Komunikace pozemní	
8 - Trubní vedení	
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	
997 - Přesun sutě	
998 - Přesun hmot	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rozšíření kanalizační sítě v obci Žerovice
Objekt: SO 01 - Stoky E
Soupis: SO 01.1 - Kanalizační stoka E

Místo: Žerovice

Zadavatel: Město Přestice

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 17. 7. 2023

Projektant: 

Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	1	Zemní práce						
1	K	112101102	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	2,00			CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112101102					
VV			"příloha D1.01, C2					
VV			2,0 "(lípa)					
2	K	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm	kus	2,00			CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112251102					
VV			"příloha D1.01, C2					
VV			2,0 "(lípa)					
3	K	162201402R	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 10 km větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	2,00			
VV			"příloha D1.01, C2					
VV			2,0 "(lípa)					
4	K	162201412R	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 10 km kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	2,00			
VV			"příloha D1.01, C2					
VV			2,0 "(lípa)					
5	K	162201422R	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 10 km pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	2,00			
VV			"příloha D1.01, C2					
VV			2,0 "(lípa)					
6	K	113107321	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	270,85			CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107321					
VV			"příloha D1.01, C2					
VV			"vrchní vrstva - šterkový vjezd					
VV			227,0					
VV			Mezisoučet					
VV			"podkladní vrstva - šterkový vjezd					
VV			(20,0+4,6+5,0+3,0)*1,0+3*2,5*1,5					
VV			Mezisoučet					
VV			Součet					
7	K	113202111	Vytrhání obru s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	10,00			CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113202111					
VV			"příloha C2, cca" 10,0					
8	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm	m	8,50			CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001405					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"plyn STL" 1,5+6*1,0			7,50		
	VV		"splašková DN 150" 1,0			1,00		
	VV		Součet			8,50		
9	K	119001406	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopšti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN přes 200 do 500 mm	m	1,00			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001406					
	VV		"dešťová kan." 1,0			1,00		
10	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopšti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	4,50			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001421					
	VV		"Cetim" 3,4+1,1			4,50		
11	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	80,00			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201					
	VV		"předpoklad 40 dní, 2 hod denně" 40*2			80,00		
12	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	40,00			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101301					
	VV		"předpoklad 40 dní" 40,0			40,00		
13	K	121151123	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	991,00			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151123					
	VV		"příloha C2, D1.01			991,00		
	VV		991,0					
14	K	132254205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	224,25			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254205					
	VV		"příloha C2, D1.02, D1.05			300,20		
	VV		149,6*1,0*(2,09+1,87+2,06)/3					
	VV		"rozšíření a prohloubení pro šachty					
	VV		5*2,5*1,5*(2,09+1,87+1,87+1,94+2,06)/5+5*2,5*2,5*0,28			45,61		
	VV		Mezisoučet			345,81		
	VV		"-ornice" -((117,0+4,2)*1,0+2*2,5*1,5)*0,15			-19,31		
	VV		"-šterk" -((20,0+4,6+5,0+3,0)*1,0+3*2,5*1,5)*0,14			-6,14		
	VV		Mezisoučet			-25,45		
	VV		Součet			320,36		
	VV		"					
	VV		"zatřídění hornin: třída I., skupina 3 - 70%, třída II., skupina 4 - 20%, skupina 5 - 10%					
	VV		320,36/100*70			224,25		
15	K	132354205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3	m3	96,11			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132354205					
	VV		"výpočet v pol.132254205					
	VV		"zatřídění hornin: třída I., skupina 3 - 70%, třída II., skupina 4 - 20%, skupina 5 - 10%					
	VV		320,36/100*30			96,11		
16	K	132454205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 500 do 1 000 m3	m3	32,04			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132454205					
	VV		"výpočet v pol.132254205					
	VV		"zatřídění hornin: třída I., skupina 3 - 70%, třída II., skupina 4 - 20%, skupina 5 - 10%					
	VV		320,36/100*10			32,04		
17	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	23,77			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/139001101					
	VV		"plyn STL" 7,5*1,05*1,55			12,21		
	VV		"splašková DN 150" 1,0*1,15*1,65			1,90		
	VV		"dešťová kan." 1,0*1,3*1,8			2,34		
	VV		"Cetim" 4,5*1,05*1,55			7,32		
	VV		Součet			23,77		
18	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	600,39			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"příloha C2, D1.02, D1.05					
	VV		2*149,6*(2,09+1,87+2,06)/3		600,39			
	VV		Součet		600,39			
19	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky do 2 m	m2	600,39			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101111					
	VV		600,39		600,39			
20	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	742,71			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351104					
	VV		"na mezideponii					
	VV		"ornice" 991,0*0,15		148,65			
	VV		"zemina k zásypům" 224,25		224,25			
	VV		Mezisoučet		372,90			
	VV		"z mezideponie					
	VV		"ornice" 148,65		148,65			
	VV		"zemina k zásypům " 221,16		221,16			
	VV		Mezisoučet		369,81			
	VV		Součet		742,71			
21	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	369,89			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111					
	VV		"ornice na mezideponii" 148,65		148,65			
	VV		"zemina k zásypům " 221,24		221,24			
	VV		Součet		369,89			
22	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	128,05			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137					
	VV		"přebytečný a nevhodný výkopek - na trvalou skládku					
	VV		"zemina skupiny 4, výpočet v pol.132354205" 96,011		96,01			
	VV		"zemina skupiny 5 výpočet v pol.132454205" 32,04		32,04			
	VV		Součet		128,05			
23	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	128,05			CS ÚRS 2020 02
	VV		128,05		128,05			
24	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	256,10			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231					
	VV		128,05*2,0		256,10			
25	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	221,16			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101					
	VV		"výpočet v pol.132254205" 345,81		345,81			
	VV		Mezisoučet		345,81			
	VV		"-lože pod potrubí, výpočet v pol.451573111" -19,65		-19,65			
	VV		"-podkladní deska, výpočet v pol.452311131" -1,13		-1,13			
	VV		"-obsyp potrubí, výpočet v pol.175151101" -59,84		-59,84			
	VV		"-těleso šachet, cca" -12,0		-12,00			
	VV		"-ornice" -((117,0+4,2)*1,0+2*2,5*1,5)*0,15		-19,31			
	VV		"-šterk" -((20,0+4,6+5,0+3,0)*1,0+3*2,5*1,5)*0,29		-12,72			
	VV		Mezisoučet		-124,65			
	VV		Součet		221,16			
26	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	52,51			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101					
	VV		"příloha C2, D1.02, D1.05					
	VV		149,6*1,0*0,4		59,84			
	VV		Mezisoučet		59,84			
	VV		"-potrubí DN 250" -149,6*0,049		-7,33			
	VV		Součet		52,51			
27	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	105,02			CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		52,51*2,0		105,02			
28	K	181351113	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	991,00			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351113					
	VV		"příloha C2, D1.01					
	VV		991,0		991,00			
29	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	991,00			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411121					
	VV		"příloha C2, D1.01					
	VV		991,0		991,00			
30	M	005724700	osivo směs travní univerzál	kg	24,78			CS ÚRS 2023 02
	VV		991,0*0,025		24,78			
	D	4	Vodorovné konstrukce					
31	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	19,65			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451573111					
	VV		"příloha D1.06					
	VV		"pod šachty" 5*2,5*2,5*0,15		4,69			
	VV		"příloha D1.05, D1.02					
	VV		"pod potrubí" 149,6*1,0*0,1		14,96			
	VV		Součet		19,65			
32	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	1,13			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452311131					
	VV		"příloha D1.06					
	VV		"pod šachty" 5*1,5*1,5*0,1		1,13			
	VV		Součet		1,13			
33	K	452112111	Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklapy a mříže, výšky do 100 mm	kus	2,00			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452112111					
	VV		"příloha D1.07					
	VV		"v. 60 mm" 1,0		1,00			
	VV		"v. 100 mm" 1,0		1,00			
	VV		Součet		2,00			
34	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	1,00			CS ÚRS 2023 02
	VV		"příloha D1.07 - ŠE4					
	VV		1,0		1,00			
	VV		Součet		1,00			
35	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	1,00			CS ÚRS 2023 02
	VV		"příloha D1.07 - ŠE4					
	VV		1,0		1,00			
	VV		Součet		1,00			
36	K	452112121	Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklapy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm	kus	1,00			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452112121					
	VV		"příloha D1.07					
	VV		"v. 120 mm" 1,0		1,00			
	VV		Součet		1,00			
37	M	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	1,00			CS ÚRS 2023 02
	VV		"příloha D1.07 - ŠE3					
	VV		1,0		1,00			
	VV		Součet		1,00			
	D	5	Komunikace pozemní					
38	K	564710011R	Zadrťování kamenivem vel. 0-8 mm tl 40 mm	m2	227,00			
	VV		"příloha D1.01, C2					
	VV		"vrchní vrstva - štěrkový vjezd					
	VV		227,0		227,00			
	VV		Součet		227,00			
39	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD 0-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	43,85			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564831111					
	VV		"příloha D1.01, C2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"podkladní vrstva - šterkový vjezd					
	VV		"výpočet v pol. 113107321" 43,85		43,85			
	VV		Součet		43,85			
40	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD 0-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	43,85			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111					
	VV		"příloha D1.01, C2					
	VV		"podkladní vrstva - šterkový vjezd					
	VV		"výpočet v pol. 113107321" 43,85		43,85			
	VV		Součet		43,85			
	D	8	Trubní vedení					
41	K	871365221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 250	m	149,60			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871365221					
	VV		"příloha C2, D1.02					
	VV		149,6		149,60			
42	K	877365221	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 250	kus	1,00			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877365221					
	VV		"příloha C2					
	VV		1,0		1,00			
43	M	28611399	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 250/150/45°	kus	1,00			CS ÚRS 2023 02
	VV		"příloha C2					
	VV		1,0		1,00			
44	K	877365241	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu hrdlových uzávěrů DN 250	kus	1,00			CS ÚRS 2020 02
	VV		"příloha C2 - odbočka pro plánovanou stoku, napojení do ŠE2					
	VV		1,0		1,00			
45	M	28611592	zátka kanalizace plastové KG DN 250	kus	1,00			CS ÚRS 2023 02
	VV		"příloha C2 - odbočka pro plánovanou stoku, napojení do ŠE2					
	VV		1,0		1,00			
46	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	6,00			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894411311					
	VV		"příloha D1.07					
	VV		"v. 250 mm" 1,0		1,00			
	VV		"v. 500 mm" 4,0		4,00			
	VV		"v. 1000 mm" 1,0		1,00			
	VV		Součet		6,00			
47	M	59224160	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm	kus	1,00			CS ÚRS 2023 02
	VV		"příloha D1.07 - ŠE1					
	VV		1,0		1,00			
	VV		Součet		1,00			
48	M	59224161	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm	kus	4,00			CS ÚRS 2023 02
	VV		"příloha D1.07 - ŠE1-ŠE4					
	VV		4,0		4,00			
	VV		Součet		4,00			
49	M	59224162	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm	kus	1,00			CS ÚRS 2023 02
	VV		"příloha D1.07 - ŠE5					
	VV		1,0		1,00			
	VV		Součet		1,00			
50	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	5,00			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894412411					
	VV		"příloha D1.07" 5,0		5,00			
	VV		Součet		5,00			
51	M	59224168	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná kapsová	kus	5,00			CS ÚRS 2023 02
	VV		"příloha D1.07" 5,0		5,00			
	VV		Součet		5,00			
52	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	5,00			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894414111					
	VV		"příloha D1.07					
	VV		"1000/500" 3,0		3,00			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"1000/700" 2,0			2,00		
	VV		Součet			5,00		
53	M	59224337R.1	šachtové dno betonové kanalizační 1000/500 mm, vč.čedičového obkladu dno+ lavičky+10 cm pásek	kus	3,00			
	VV		"příloha D1.07 - ŠE3-ŠE5					
	VV		3,0			3,00		
	VV		Součet			3,00		
54	M	59224338R.1	šachtové dno betonové kanalizační 1000/700 mm, vč.čedičového obkladu dno+ lavičky+10 cm pásek	kus	2,00			
	VV		"příloha D1.07 - ŠE1-ŠE2					
	VV		2,0			2,00		
	VV		Součet			2,00		
55	M	28612250	vložka šachtová kanalizační DN 160	kus	3,00			CS ÚRS 2023 02
	VV		"osazené při výrobě					
	VV		"pro napojené přípojek" 3,0			3,00		
56	M	28612252	vložka šachtová kanalizační DN 250	kus	11,00			CS ÚRS 2023 02
	VV		"osazené při výrobě					
	VV		11,0			11,00		
57	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	11,00			CS ÚRS 2023 02
	VV		"příloha D1.07					
	VV		3+2+2+2+2			11,00		
	VV		Součet			11,00		
58	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	5,00			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899104112					
	VV		"příloha D1.07					
	VV		5,0			5,00		
59	M	55241017	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400	kus	4,00			CS ÚRS 2023 02
	VV		"příloha D1.07					
	VV		4,0			4,00		
60	M	55241015	poklop šachtový litinový kruhový DN600 s ventilací tř D400	kus	4,00			CS ÚRS 2023 02
	VV		"příloha D1.07					
	VV		4,0			4,00		
61	K	892383922R	Proplach potrubí jednoduchý (bez dezinfekce) DN od 250 do 350	m	149,60			
	VV		149,6			149,60		
62	K	892381111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350	m	149,60			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892381111					
	VV		149,6			149,60		
63	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,00			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892372111					
64	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	150,00			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722113					
	VV		150,0			150,00		
65	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	150,00			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/359901211					
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání					
66	K	900000001R	Šetrná demontáž venkovního stožáru VO a následná obnova	kus	1,00			
	VV		"příloha D1.01" 1,0			1,00		
67	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	10,00			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916131213					
	VV		"příloha C2, cca" 10,0			10,00		
68	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	10,00			CS ÚRS 2023 02
	VV		10,0			10,00		
D	997		Přesun sutě					
69	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	46,04			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551					
	VV		"šterky - v pol.113107321					
	VV		270,85*0,17			46,04		
	VV		Součet			46,04		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
70	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	414,36			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559					
	VV		"skládka 10 km - 9 xpříplatek"					
	VV		46,04*9		414,36			
	VV		Součet		414,36			
71	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	1,64			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221571					
	VV		"vybourané obruníky" 10,0*0,8*0,205					
					1,64			
72	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i počatý 1 km přes 1 km	t	14,76			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221579					
	VV		"skládka 10 km - 9 xpříplatek"					
	VV		1,64*9		14,76			
	VV		Součet		14,76			
73	K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	1,64			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221615					
	VV		1,64		1,64			
74	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	46,04			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221873					
	VV		46,04		46,04			
	D	998	Přesun hmot					
75	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	126,17			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rozšíření kanalizační sítě v obci Žerovice
Objekt: SO 01 - Stoky E
Soupis: SO 01.1-1 - Kanalizační stoka E - přípojky

KSO:
Místo: Žerovice

Zadavatel:
Město Přeštice

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:


Zpracovatel:


Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17. 7. 2023

IČ: 00257125
DIČ: CZ00257125

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 05940150
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snížená			
Cena s DPH	v CZK		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rozšíření kanalizační sítě v obci Žerovice
Objekt: SO 01 - Stoky E
Soupis: **SO 01.1-1 - Kanalizační stoka E - přípojky**

Místo: Žerovice
Zadavatel: Město Přeštice
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 17. 7. 2023
Projektant: 
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	
1 - Zemní práce	
4 - Vodorovné konstrukce	
5 - Komunikace pozemní	
8 - Trubní vedení	
997 - Přesun sutě	
998 - Přesun hmot	



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rozšíření kanalizační sítě v obci Žerovice

Objekt: SO 01 - Stoky E

Soupis: SO 01.1-1 - Kanalizační stoka E - přípojky

Místo: Žerovice

Zadavatel: Město Přeštice

Uchazeč: Vyplň údaj

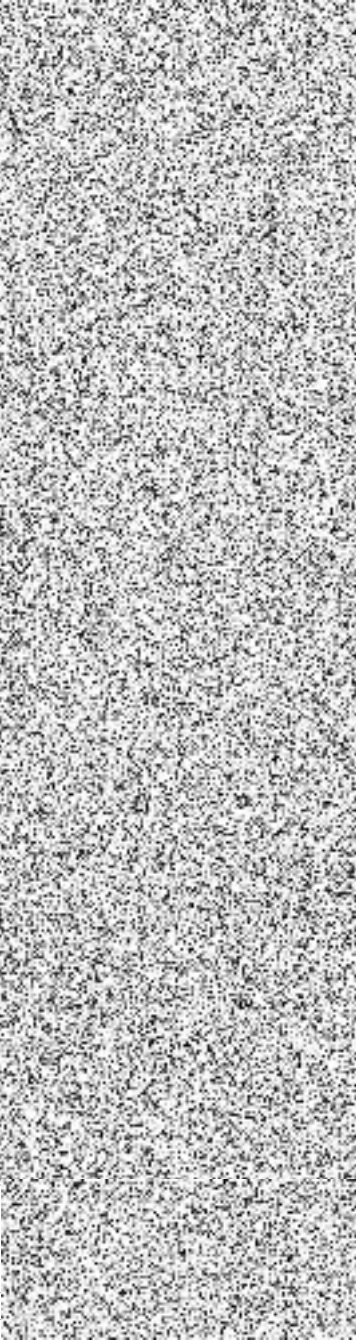
Datum: 17. 7. 2023

Projektant: 

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	1	Zemní práce						
1	K	113107321	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	45,20			CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107321					
		VV	"příloha D1.01, C2					
		VV	"vrchní vrstva - šterkový vjezd					
		VV	33,0			33,00		
		VV	Mezisoučet			33,00		
		VV	"podkladní vrstva - šterkový vjezd					
		VV	"přípojky" (4,2+3,0+5,0)*1,0			12,20		
		VV	Mezisoučet			12,20		
		VV	Součet			45,20		
2	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm	m	1,00			CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001405					
		VV	"plyn STL" 1*1,0			1,00		
		VV	Součet			1,00		
3	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	2,00			CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001421					
		VV	2*1,0			2,00		
4	K	121151123	Sejmutí ornice strojné při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	9,00			CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151123					
		VV	"příloha C2, D1.01					
		VV	9,0			9,00		
5	K	132254205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	20,86			CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254205					
		VV	"příloha C2, D1.02, D1.05					
		VV	16,4*1,0*(1,97+1,87+1,94+2,06)/4			32,14		
		VV	Mezisoučet			32,14		
		VV	"-ornice - přípojky" -4,2*1,0*0,15			-0,63		
		VV	"-šterk - přípojky" -(4,2+3,0+5,0)*1,0*0,14			-1,71		
		VV	Mezisoučet			-2,34		
		VV	Součet			29,80		
		VV	"					
		VV	"zatřídění hornin: třída I., skupina 3 - 70%, třída II., skupina 4 - 20%, skupina 5 - 10%					
		VV	29,8/100*70			20,86		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	132354205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3	m3	8,94			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132354205					
	VV		"výpočet v pol.132254205					
	VV		"zařídění hornin: třída I., skupina 3 - 70%, třída II., skupina 4 - 20%, skupina 5 - 10%					
	VV		29,8/100*30		8,94			
7	K	132454205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 500 do 1 000 m3	m3	2,98			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132454205					
	VV		"výpočet v pol.132254205					
	VV		"zařídění hornin: třída I., skupina 3 - 70%, třída II., skupina 4 - 20%, skupina 5 - 10%					
	VV		29,8/100*10		2,98			
8	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	4,89			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/139001101					
	VV		"plyn STL" 1,0*1,05*1,55		1,63			
	VV		"Cetim" 2,0*1,05*1,55		3,26			
	VV		Součet		4,89			
9	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	64,29			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101101					
	VV		"příloha C2, D1.02, D1.05					
	VV		2*16,4*(1,97+1,87+1,94+2,06)/4		64,29			
	VV		Součet		64,29			
10	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	64,29			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101111					
	VV		64,29		64,29			
11	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	44,42			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351104					
	VV		"na mezideponii					
	VV		"ornice" 9,0*0,15		1,35			
	VV		"zemina k zásypům" 20,86		20,86			
	VV		Mezisoučet		22,21			
	VV		"z mezideponie					
	VV		"ornice" 1,35		1,35			
	VV		"zemina k zásypům" 20,86		20,86			
	VV		Mezisoučet		22,21			
	VV		Součet		44,42			
12	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	22,76			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111					
	VV		"ornice na mezideponii" 1,35		1,35			
	VV		"zemina k zásypům na mezideponii" 21,41		21,41			
	VV		Součet		22,76			
13	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2,54			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117					
	VV		"přebytečný výkopek - na trvalou skládku					
	VV		"zemina skupiny 3 - stoka + přípojky" 224,25+20,86		245,11			
	VV		"- zemina na zásypy - stoka + přípojky, výpočet v pol.174151101					
	VV		-(221,16++21,41)		-242,57			
	VV		Součet		2,54			
14	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	11,92			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137					
	VV		"přebytečný a nevhodný výkopek - na trvalou skládku					
	VV		"zemina skupiny 4, výpočet v pol.132354205" 8,94		8,94			
	VV		"zemina skupiny 5 výpočet v pol.132454205" 2,98		2,98			
	VV		Součet		11,92			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	14,46			CS ÚRS 2020 02
	VV		11,92+2,54		14,46			
16	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	28,92			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231					
	VV		(11,92+2,54)*2,0		28,92			
17	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	21,41			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101					
	VV		"výpočet v pol.132254205" 32,14		32,14			
	VV		Mezisoučet		32,14			
	VV		"-lože pod potrubí, výpočet v pol.451573111" -1,64		-1,64			
	VV		"-obsyp potrubí, výpočet v pol.175151101" -4,92		-4,92			
	VV		"-ornice - přípojky" -4,2*1,0*0,15		-0,63			
	VV		"-štěrk - přípojky" -(4,2+3,0+5,0)*1,0*0,29		-3,54			
	VV		Mezisoučet		-10,73			
	VV		Součet		21,41			
18	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	4,92			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101					
	VV		"příloha C2, D1.02, D1.05					
	VV		16,4*1,0*0,3		4,92			
	VV		Součet		4,92			
19	M	58331200	štěrkopísek netříděný zásypový	t	9,84			CS ÚRS 2020 02
	VV		4,92*2,0		9,84			
20	K	181351113	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	9,00			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351113					
	VV		"příloha C2, D1.01					
	VV		9,0		9,00			
21	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	9,00			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411121					
	VV		"příloha C2, D1.01					
	VV		9,0		9,00			
22	M	005724700	osivo směs travní univerzální	kg	0,23			CS ÚRS 2020 02
	VV		9,0*0,025		0,23			
	D	4	Vodorovné konstrukce					
23	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	1,64			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451573111					
	VV		"příloha D1.05, D1.02					
	VV		16,4*1,0*0,1		1,64			
	VV		Součet		1,64			
	D	5	Komunikace pozemní					
24	K	564710011R	Zadrťování kamenivem vel. 0-8 mm tl 40 mm	m2	33,00			
	VV		"příloha D1.01, C2					
	VV		"vrchní vrstva - štěrkový vjezd					
	VV		33,0		33,00			
	VV		Součet		33,00			
25	K	564831111	Podklad ze štěrku ŠD 0-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	12,20			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564831111					
	VV		"příloha D1.01, C2					
	VV		"podkladní vrstva - štěrkový vjezd					
	VV		"výpočet v pol. 113107321" 12,2		12,20			
	VV		Součet		12,20			
26	K	564851111	Podklad ze štěrku ŠD 0-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	12,20			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111					
	VV		"příloha D1.01, C2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"podkladní vrstva - šterkový vjezd					
	VV		"výpočet v pol. 113107321" 12,2		12,20			
	VV		Součet		12,20			
	D	8	Trubní vedení					
27	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160	m	16,40			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871315221					
	VV		"příloha C2					
	VV		"připojky" 16,4		16,40			
28	K	877315241	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu hrdlových uzávěrů DN 160	kus	4,00			CS ÚRS 2020 02
	VV		"příloha C2 - zaslepené připojky					
	VV		4,0		4,00			
29	M	28611588	<i>zátka kanalizace plastové KG DN 150</i>	kus	4,00			CS ÚRS 2020 02
	VV		"příloha C2 - zaslepené připojky					
	VV		4,0		4,00			
30	K	892353922R	Proplach potrubí jednoduchý (bez dezinfekce) DN od 150 do 200	m	16,40			
	VV		16,4		16,40			
31	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	16,40			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892351111					
	VV		16,4		16,40			
32	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	4,00			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892372111					
33	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	17,00			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722113					
	VV		17,0		17,00			
34	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	17,00			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/359901211					
	VV		17,0		17,00			
	D	997	Přesun sutě					
35	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	7,68			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551					
	VV		"šterky - v pol.113107321					
	VV		45,2*0,17		7,68			
	VV		Součet		7,68			
36	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	69,12			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559					
	VV		"skládky 10 km - 9 xpříplatek"					
	VV		7,68*9		69,12			
	VV		Součet		69,12			
37	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	7,68			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221873					
	VV		7,68		7,68			
	D	998	Přesun hmot					
38	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	11,89			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rozšíření kanalizační sítě v obci Žerovice
Objekt: SO 01 - Stoky E
Soupis: **SO 01.2 - Kanalizační stoka E1**

KSO:
Místo: Žerovice

Zadavatel:
Město Přeštice

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:


Zpracovatel:


Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17. 7. 2023

IČ: 00257125
DIČ: CZ00257125

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 05940150
DIČ:

Cena bez DPH			
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snížená			
Cena s DPH	v CZK		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rozšíření kanalizační sítě v obci Žerovice
Objekt: SO 01 - Stoky E
Soupis: **SO 01.2 - Kanalizační stoka E1**

Místo: Žerovice
Zadavatel: Město Přeštice
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 17. 7. 2023
Projektant:
Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 4 - Vodorovné konstrukce
- 5 - Komunikace pozemní
- 8 - Trubní vedení
- 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rozšíření kanalizační sítě v obci Žerovice
Objekt: SO 01 - Stoky E
Soupis: **SO 01.2 - Kanalizační stoka E1**

Místo: Žerovice
Zadavatel: Město Přeštice
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 17. 7. 2023
Projektant: 
Zpracovatel: 


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
1	K	113107321	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	37,00			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107321						
	VV	"příloha D1.01, C2						
	VV	"vrchní vrstva - šterkový vjezd						
	VV	31,0					31,00	
	VV	Mezisoučet					31,00	
	VV	"podkladní vrstva - šterkový vjezd						
	VV	6,0*1,0					6,00	
	VV	Mezisoučet					6,00	
	VV	Součet					37,00	
2	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	14,00			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113202111						
	VV	"příloha C2, cca" 14,0						
3	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	20,00			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201						
	VV	"předpoklad 10 dní, 2 hod denně" 10*2						
					20,00			
4	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	10,00			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101301						
	VV	"předpoklad 10 dní" 10,0						
					10,00			
5	K	119001406	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN přes 200 do 500 mm	m	1,00			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001406						
	VV	"plyn STL" 1,0						
					1,00			
6	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	2,20			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001421						
	VV	"Cetim" 2,2						
					2,20			
7	K	121151123	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	238,50			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151123						
	VV	"příloha C2, D1.01						
	VV	238,5					238,50	
8	K	132254205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	30,60			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254205						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"příloha C2, D1.02, D1.05					
	VV		23,25*1,0*(2,09+1,6+1,51)/3		40,30			
	VV		"rozšíření a prohloubení pro šachty					
	VV		1*2,5*1,5*1,51+2,5*2,5*0,28		7,41			
	VV		Mezisoučet		47,71			
	VV		"-ornice" -(17,25*1,0+1*2,5*1,5)*0,15		-3,15			
	VV		"-šterk" -6,0*1,0*0,14		-0,84			
	VV		Mezisoučet		-3,99			
	VV		Součet		43,72			
	VV		"					
	VV		"zatřídění hornin: třída I., skupina 3 - 70%, třída II., skupina 4 - 20%, skupina 5 - 10%					
	VV		43,72/100*70		30,60			
9	K	132354205	Hloubení zapazených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3	m3	13,12			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132354205					
	VV		"výpočet v pol.132254205					
	VV		"zatřídění hornin: třída I., skupina 3 - 70%, třída II., skupina 4 - 20%, skupina 5 - 10%					
	VV		43,72/100*30		13,12			
10	K	132454205	Hloubení zapazených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 500 do 1 000 m3	m3	4,37			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132454205					
	VV		"výpočet v pol.132254205					
	VV		"zatřídění hornin: třída I., skupina 3 - 70%, třída II., skupina 4 - 20%, skupina 5 - 10%					
	VV		43,72/100*10		4,37			
11	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	5,21			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/139001101					
	VV		"Cetim" 2,2*1,05*1,55		3,58			
	VV		"plyn STL" 1,0*1,05*1,55		1,63			
	VV		Součet		5,21			
12	K	151101101	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	80,60			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101101					
	VV		"příloha C2, D1.02, D1.05					
	VV		2*23,25*(2,09+1,6+1,51)/3		80,60			
	VV		Součet		80,60			
13	K	151101111	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	80,60			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101111					
	VV		80,6		80,60			
14	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	130,48			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351104					
	VV		"na mezideponii					
	VV		"ornice" 238,5*0,15		35,78			
	VV		"zemina k zásypům" 30,6		30,60			
	VV		Mezisoučet		66,38			
	VV		"z mezideponie					
	VV		"ornice" 35,78		35,78			
	VV		"zemina k zásypům " 28,32		28,32			
	VV		Mezisoučet		64,10			
	VV		Součet		130,48			
15	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	64,10			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111					
	VV		"ornice na mezideponii" 35,78		35,78			
	VV		"zemina k zásypům na mezideponii" 28,32		28,32			
	VV		Součet		64,10			
16	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	17,49			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137					
	VV		"přebytečný a nevhodný výkopek - na trvalou skládku					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"zemina skupiny 4, výpočet v pol.132354205" 13,12		13,12			
	VV		"zemina skupiny 5 výpočet v pol.132454205" 4,37		4,37			
	VV		Součet		17,49			
17	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	17,49			CS ÚRS 2020 02
	VV		17,49		17,49			
18	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	34,98			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231					
	VV		17,49*2,0		34,98			
19	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	28,32			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101					
	VV		"výpočet v pol.132254205" 47,71		47,71			
	VV		Mezisoučet		47,71			
	VV		"-lože pod potrubí, výpočet v pol.451573111" -3,27		-3,27			
	VV		"-podkladní deska, výpočet v pol. 452311131" -0,23		-0,23			
	VV		"-obsyp potrubí, výpočet v pol.175151101" -9,30		-9,30			
	VV		"-těleso šachet, cca" -1,7		-1,70			
	VV		"-ornice" -(17,25*1,0+2,5*1,5)*0,15		-3,15			
	VV		"-šterk" -6,0*1,0*0,29		-1,74			
	VV		Mezisoučet		-19,39			
	VV		Součet		28,32			
20	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	8,16			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101					
	VV		"příloha C2, D1.02, D1.05					
	VV		23,25*1,0*0,4		9,30			
	VV		Mezisoučet		9,30			
	VV		"-potrubí DN 250" -23,25*0,049		-1,14			
	VV		Součet		8,16			
21	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	16,32			CS ÚRS 2023 02
	VV		8,16*2,0		16,32			
22	K	181351113	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	238,50			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351113					
	VV		"příloha C2, D1.01					
	VV		238,5		238,50			
23	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	238,50			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411121					
	VV		"příloha C2, D1.01					
	VV		238,5		238,50			
24	M	005724700	osivo směs travní univerzál	kg	5,96			CS ÚRS 2023 02
	VV		238,5*0,025		5,96			
	D	4	Vodorovné konstrukce					
25	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	3,27			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451573111					
	VV		"příloha D1.06					
	VV		"pod šachty" 2,5*2,5*0,15		0,94			
	VV		"příloha D1.05, D1.02					
	VV		"pod potrubí" 23,25*1,0*0,1		2,33			
	VV		Součet		3,27			
26	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	0,23			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452311131					
	VV		"příloha D1.06					
	VV		"pod šachtu" 1,5*1,5*0,1		0,23			
	VV		Součet		0,23			
	D	5	Komunikace pozemní					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	564710011R	Zadrťování kamenivem vel. 0-8 mm tl 40 mm	m2	31,00			
	VV		"příloha D1.01, C2					
	VV		"vrchní vrstva - šterkový vjezd					
	VV		31,0		31,00			
	VV		Součet		31,00			
28	K	564831111	Podklad ze šterkodrti ŠD 0-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	6,00			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564831111					
	VV		"příloha D1.01, C2					
	VV		"podkladní vrstva - šterkový vjezd					
	VV		"výpočet v pol. 113107321" 6,0		6,00			
	VV		Součet		6,00			
29	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD 0-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	6,00			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111					
	VV		"příloha D1.01, C2					
	VV		"podkladní vrstva - šterkový vjezd					
	VV		"výpočet v pol. 113107321" 6,0		6,00			
	VV		Součet		6,00			
D 8 Trubní vedení								
30	K	871365221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 250	m	23,25			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871365221					
	VV		"příloha C2, D1.02					
	VV		23,25		23,25			
31	K	877365221	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvousých DN 250	kus	1,00			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877365221					
	VV		"příloha C2					
	VV		1,0		1,00			
32	M	28611399	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 250/150/45°	kus	1,00			CS ÚRS 2023 02
	VV		"příloha C2					
	VV		1,0		1,00			
33	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	1,00			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894411311					
	VV		"příloha D1.07					
	VV		"v. 250 mm" 1,0		1,00			
	VV		Součet		1,00			
34	M	59224160	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm	kus	1,00			CS ÚRS 2023 02
	VV		"příloha D1.07 - ŠE1-1					
	VV		1,0		1,00			
	VV		Součet		1,00			
35	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	1,00			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894412411					
	VV		"příloha D1.07" 1,0		1,00			
	VV		Součet		1,00			
36	M	59224168	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná kapsová	kus	1,00			CS ÚRS 2023 02
	VV		"příloha D1.07" 1,0		1,00			
	VV		Součet		1,00			
37	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	1,00			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894414111					
	VV		"příloha D1.07					
	VV		"1000/500" 1,0		1,00			
	VV		Součet		1,00			
38	M	28612250	vložka šachtová kanalizační DN 160	kus	1,00			CS ÚRS 2023 02
	VV		"osazené při výrobě					
	VV		"pro napojené přípojek" 1,0		1,00			
39	M	28612252	vložka šachtová kanalizační DN 250	kus	1,00			CS ÚRS 2023 02
	VV		"osazené při výrobě					
	VV		1,0		1,00			
40	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	2,00			CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"příloha D1.07					
	VV		2		2,00			
	VV		Součet		2,00			
41	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,00			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899104112					
	VV		"příloha D1.07					
	VV		1,0		1,00			
42	M	55241015	<i>poklop šachtový litinový kruhový DN600 s ventilací tř D400</i>	kus	1,00			CS ÚRS 2023 02
	VV		"příloha D1.07					
	VV		1,0		1,00			
43	K	892383922R	Proplach potrubí jednoduchý (bez dezinfekce) DN od 250 do 350	m	23,25			
	VV		23,25		23,25			
44	K	892381111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350	m	23,25			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892381111					
	VV		23,25		23,25			
45	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	1,00			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892372111					
46	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	23,50			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722113					
	VV		23,5		23,50			
47	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	23,50			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/359901211					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					
48	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	14,00			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916131213					
	VV		"příloha C2, cca" 14,0		14,00			
49	M	59217031	<i>obrubník betonový silniční 1000x150x250mm</i>	m	14,00			CS ÚRS 2023 02
	VV		14,0		14,00			
	D	997	Přesun sutě					
50	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	6,29			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551					
	VV		"šterky - v pol.113107321					
	VV		37,0*0,17		6,29			
	VV		Součet		6,29			
51	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	56,61			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559					
	VV		"skládka 10 km - 9 xpříplatek"					
	VV		6,29*9		56,61			
	VV		Součet		56,61			
52	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	2,87			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221571					
	VV		"vybourané obrubníky" 14,0*0,205		2,87			
53	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	25,83			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221579					
	VV		"skládka 10 km - 9 xpříplatek"					
	VV		2,87*9		25,83			
	VV		Součet		25,83			
54	K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	2,87			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221615					
	VV		2,87		2,87			
55	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	6,29			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221873					
	VV		6,29		6,29			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
D	998	Přesun hmot							
56	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	21,42				CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rozšíření kanalizační sítě v obci Žerovice
Objekt: SO 01 - Stoky E
Soupis: SO 01.2-1 - Kanalizační stoka E1 - přípojky

KSO:
Místo: Žerovice

Zadavatel:
Město Přeštice

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:


Zpracovatel:


Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17. 7. 2023
IČ: 00257125
DIČ: CZ00257125
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ: 05940150
DIČ:

Cena bez DPH			
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snížená			
Cena s DPH	v CZK		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rozšíření kanalizační sítě v obci Žerovice
Objekt: SO 01 - Stoky E
Soupis: **SO 01.2-1 - Kanalizační stoka E1 - přípojky**

Místo: Žerovice
Zadavatel: Město Přeštice
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 17. 7. 2023
Projektant: 
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce
4 - Vodorovné konstrukce
5 - Komunikace pozemní
8 - Trubní vedení
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rozšíření kanalizační sítě v obci Žerovice

Objekt: SO 01 - Stoky E

Soupis: **SO 01.2-1 - Kanalizační stoka E1 - přípojky**

Místo: Žerovice

Zadavatel: Město Přeštice

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 17. 7. 2023

Projektant: 

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	1	Zemní práce						
1	K	113107321	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	16,50			CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107321					
		VV	"příloha D1.01, C2					
		VV	"vrchní vrstva - šterkový vjezd			11,00		
		VV	11,0			11,00		
		VV	Mezisoučet					
		VV	"podkladní vrstva - šterkový vjezd			5,50		
		VV	5,5*1,0			5,50		
		VV	Mezisoučet			16,50		
		VV	Součet					
2	K	119001406	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN přes 200 do 500 mm	m	1,00			CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001406					
		VV	"plyn STL" 1,0			1,00		
3	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	1,00			CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001421					
		VV	"Cetim" 1,0			1,00		
4	K	121151123	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	11,50			CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151123					
		VV	"příloha C2, D1.01			11,50		
		VV	11,5					
5	K	132254205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	12,24			CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254205					
		VV	"příloha C2, D1.02, D1.05			19,06		
		VV	"přípojky" 10,8*1,0*(2,02+1,51)/2			19,06		
		VV	Mezisoučet			-0,80		
		VV	"-ornice - přípojky" -5,3*1,0*0,15			-0,77		
		VV	"-šterk - přípojky" -5,5*1,0*0,14			-1,57		
		VV	Mezisoučet			17,49		
		VV	Součet					
		VV	"					
		VV	"zatřídění hornin: třída I., skupina 3 - 70%, třída II., skupina 4 - 20%, skupina 5 - 10%			12,24		
		VV	17,49/100*70					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	132354205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3	m3	5,25			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132354205					
	VV		"výpočet v pol.132254205					
	VV		"zařídění hornin: třída I., skupina 3 - 70%, třída II., skupina 4 - 20%, skupina 5 - 10%					
	VV		17,49/100*30		5,25			
7	K	132454205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 500 do 1 000 m3	m3	1,75			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132454205					
	VV		"výpočet v pol.132254205					
	VV		"zařídění hornin: třída I., skupina 3 - 70%, třída II., skupina 4 - 20%, skupina 5 - 10%					
	VV		17,49/100*10		1,75			
8	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	3,26			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/139001101					
	VV		"Cetim" 1,0*1,05*1,55		1,63			
	VV		"plyn STL" 1,0*1,05*1,55		1,63			
	VV		Součet		3,26			
9	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	38,12			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101101					
	VV		"příloha C2, D1.02, D1.05					
	VV		"přípojky" 2*10,8*(2.02+1,51)/2		38,12			
	VV		Součet		38,12			
10	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	38,12			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101111					
	VV		38,12		38,12			
11	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	28,04			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351104					
	VV		"na mezideponii					
	VV		"ornice" 11,5*0,15		1,73			
	VV		"zemina k zásypům" 12,24		12,24			
	VV		Mezisoučet		13,97			
	VV		"z mezideponie					
	VV		"ornice" 1,73		1,73			
	VV		"zemina k zásypům " 12,34		12,34			
	VV		Mezisoučet		14,07			
	VV		Součet		28,04			
12	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	14,07			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111					
	VV		"ornice na mezideponii" 1,73		1,73			
	VV		"zemina k zásypům na mezideponii" 12,34		12,34			
	VV		Součet		14,07			
13	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2,18			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117					
	VV		"přebytečný výkopek - na trvalou skládku					
	VV		"zemina skupiny 3 - stoka + přípojky" 30,6+12,24		42,84			
	VV		"- zemina na zásypy - stoka + přípojky, výpočet v pol.174151101					
	VV		-(28,32+12,34)		-40,66			
	VV		Součet		2,18			
14	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	7,00			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137					
	VV		"přebytečný a nevhodný výkopek - na trvalou skládku					
	VV		"zemina skupiny 4, výpočet v pol.132354205" 5,25		5,25			
	VV		"zemina skupiny 5 výpočet v pol.132454205" 1,75		1,75			
	VV		Součet		7,00			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	9,18			CS ÚRS 2020 02
	VV		7,0+2,18		9,18			
16	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	18,36			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231					
	VV		(7,0+2,18)*2,0		18,36			
17	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	12,34			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101					
	VV		"výpočet v pol.132254205" 19,06		19,06			
	VV		Mezisoučet		19,06			
	VV		"-lože pod potrubí, výpočet v pol.451573111" -1,08		-1,08			
	VV		"-obsyp potrubí, výpočet v pol.175151101" -3,24		-3,24			
	VV		"-ornice - přípojky" -5,3*1,0*0,15		-0,80			
	VV		"-štěrk - přípojky" -5,5*1,0*0,29		-1,60			
	VV		Mezisoučet		-6,72			
	VV		Součet		12,34			
18	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	3,24			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101					
	VV		"příloha C2, D1.02, D1.05					
	VV		"přípojky" 10,8*1,0*0,3		3,24			
	VV		Součet		3,24			
19	M	58331200	štěrkopísek netříděný zásypový	t	6,48			CS ÚRS 2023 02
	VV		3,24*2,0		6,48			
20	K	181351113	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	11,50			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351113					
	VV		"příloha C2, D1.01					
	VV		11,5		11,50			
21	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	11,50			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411121					
	VV		"příloha C2, D1.01					
	VV		11,5		11,50			
22	M	005724700	osivo směs travní univerzální	kg	0,29			CS ÚRS 2023 02
	VV		11,5*0,025		0,29			
	D	4	Vodorovné konstrukce					
23	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	1,08			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451573111					
	VV		"příloha D1.06					
	VV		10,8*1,0*0,1		1,08			
	VV		Součet		1,08			
	D	5	Komunikace pozemní					
24	K	564710011R	Zadrťování kamenivem vel. 0-8 mm tl 40 mm	m2	11,00			
	VV		"příloha D1.01, C2					
	VV		"vrchní vrstva - štěrkový vjezd					
	VV		11,0		11,00			
	VV		Součet		11,00			
25	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD 0-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	5,50			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564831111					
	VV		"příloha D1.01, C2					
	VV		"podkladní vrstva - štěrkový vjezd					
	VV		"výpočet v pol. 113107321" 5,5		5,50			
	VV		Součet		5,50			
26	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD 0-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	5,50			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111					
	VV		"příloha D1.01, C2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"podkladní vrstva - šterkový vjezd					
	VV		"výpočet v pol. 113107321" 5,5		5,50			
	VV		Součet		5,50			
	D	8	Trubní vedení					
27	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160	m	10,80			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871315221					
	VV		"příloha C2					
	VV		"přípojky" 10,8		10,80			
28	K	877315241	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu hrdlových uzávěrů DN 160	kus	2,00			CS ÚRS 2020 02
	VV		"příloha C2 - zaslepené přípojky					
	VV		2,0		2,00			
29	M	28611588	<i>zátka kanalizace plastové KG DN 150</i>	kus	2,00			CS ÚRS 2023 02
	VV		"příloha C2 - zaslepené přípojky					
	VV		2,0		2,00			
30	K	892353922R	Proplach potrubí jednoduchý (bez dezinfekce) DN od 150 do 200	m	10,80			
	VV		10,8		10,80			
31	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	10,80			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892351111					
	VV		10,8		10,80			
32	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	1,00			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892372111					
33	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	11,00			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722113					
	VV		11,0		11,00			
34	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	11,00			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/359901211					
	D	997	Přesun sutě					
35	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	2,81			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551					
	VV		"šterky - v pol.113107321					
	VV		16,5*0,17		2,81			
	VV		Součet		2,81			
36	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	25,29			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559					
	VV		"skládka 10 km - 9 xpříplatek"					
	VV		2,81*9		25,29			
	VV		Součet		25,29			
37	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2,81			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221873					
	VV		2,81		2,81			
	D	998	Přesun hmot					
38	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	7,05			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101					

Stavba:
Rozšíření kanalizační sítě v obci Žerovice
Objekt:
SO 02 - Čerpací stanice ČS E

Projektant: [REDACTED]
Zpracovatel: [REDACTED]
Poznámka:

DIČ:

DPH základní
snížená

Výše daně

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rozšíření kanalizační sítě v obci Žerovice

Objekt: SO 02 - Čerpací stanice ČS E

Místo: Žerovice

Zadavatel: Město Přeštice

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 17. 7. 2023

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
2 - Zakládání
4 - Vodorovné konstrukce
5 - Komunikace pozemní
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
8 - Trubní vedení
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rozšíření kanalizační sítě v obci Žerovice

Objekt: SO 02 - Čerpací stanice ČS E

Místo: Žerovice

Zadavatel: Město Přeštice

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 17. 7. 2023

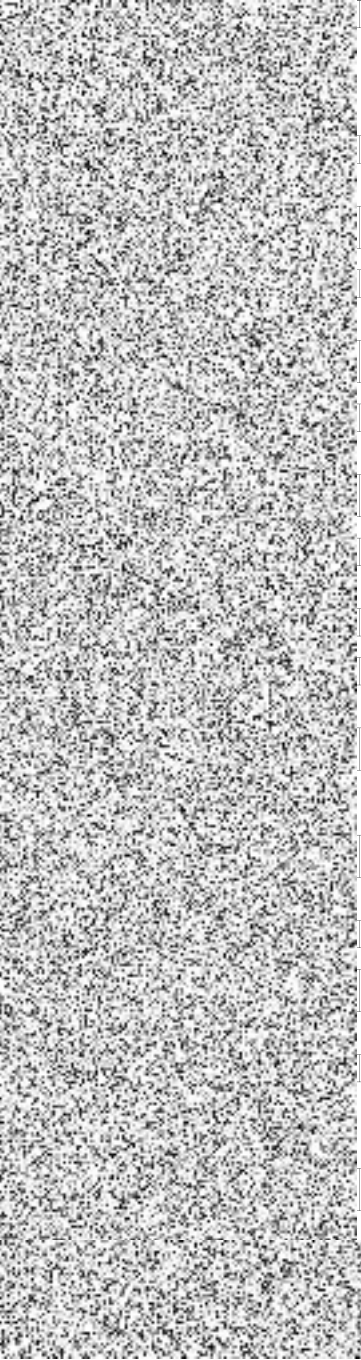
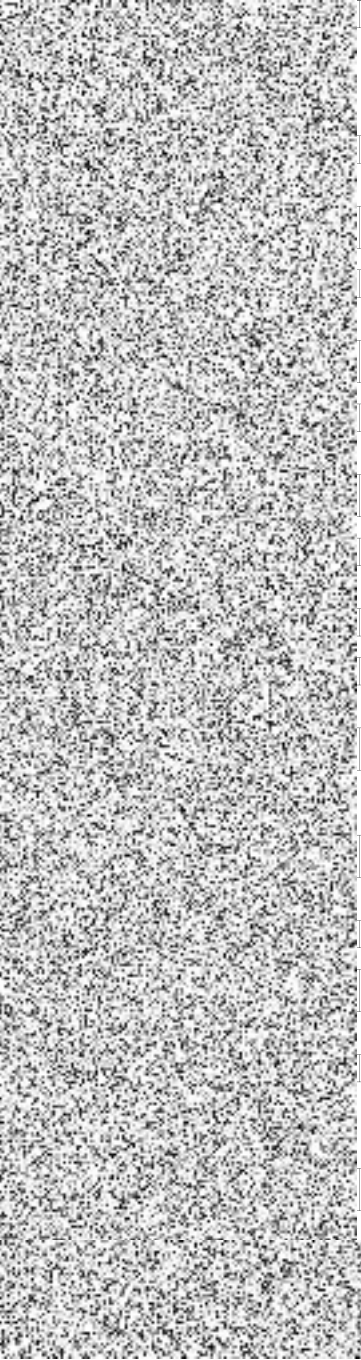
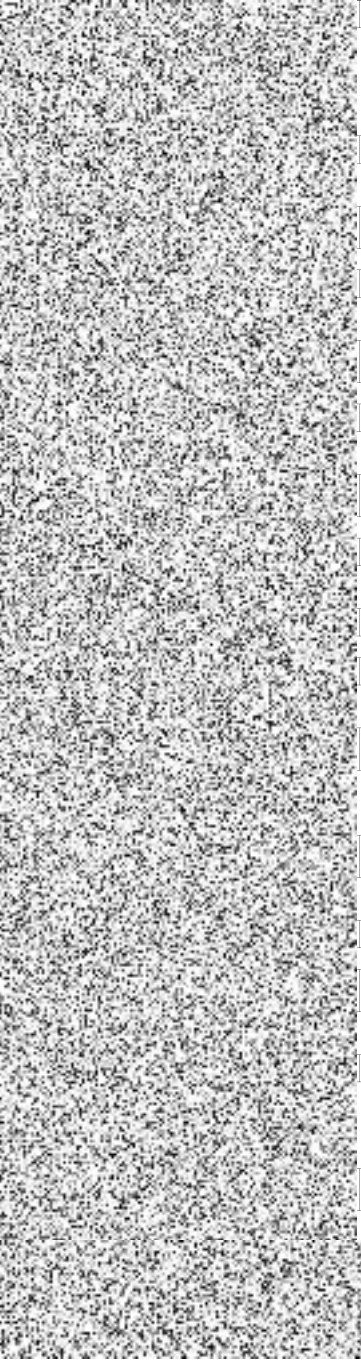
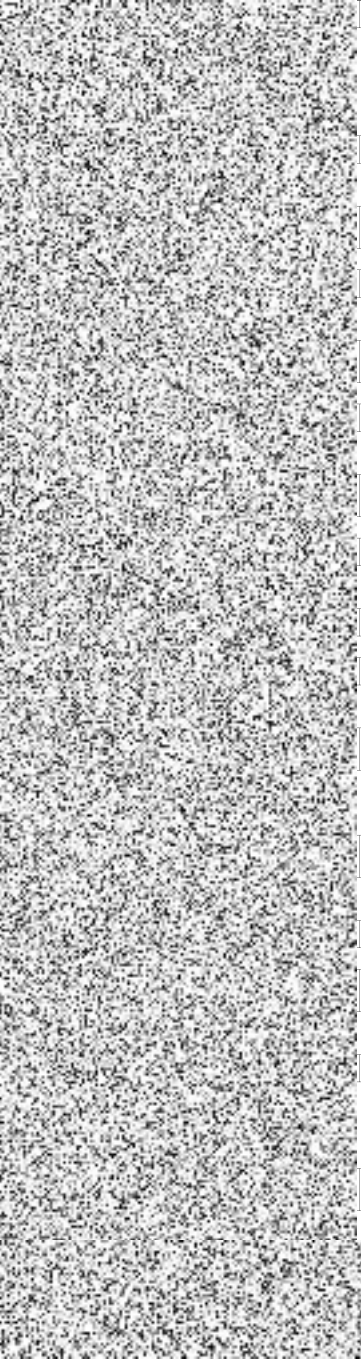
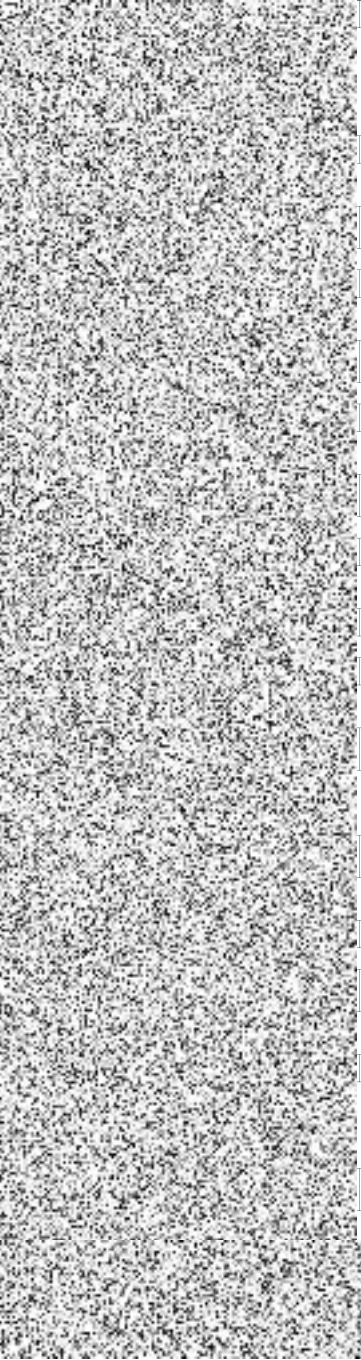
Projektant: 

Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
1	K	113107321	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	11,20			CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107321								
VV			"příloha D1.01, C2					
VV			"vrchní vrstva - šterkový vjezd					
VV			10,0		10,00			
VV			Mezisoučet		10,00			
VV			"podkladní vrstva - šterkový vjezd					
VV			4,0*0,3		1,20			
VV			Mezisoučet		1,20			
VV			Součet		11,20			
2	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	15,00			CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113202111								
VV			"příloha D1.01, C2, cca" 15,0		15,00			
3	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	120,00			CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201								
VV			"předpokládaná doba čerpání 5 dní /24 hod." 5*24		120,00			
4	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	5,00			CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101301								
VV			"předpokládaná doba 5 dní" 5		5,00			
5	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	30,00			CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151103								
VV			"příloha D1.04 - ukládáno podél výkopu" 30,0		30,00			
6	K	131251203	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	21,92			CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251203								
VV			"příloha D1.01, D1.04 "					
VV			4,0*4,0*3,55		56,80			
VV			"drenáž" 4*4,0*(0,2+0,4)/2*0,25		1,20			
VV			"-ornice" -(4,0*4,0*0,2)		-3,20			
VV			Součet		54,80			
VV			"zatřídění zemin: tř.I, skupiny 3 - 40%, tř.II, skupiny 4 - 45%, skupiny - 15%					
VV			54,8/100*40		21,92			
7	K	131351203	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3	m3	24,66			CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131351203								
VV			"výpočet v pol. 131251203					
VV			"zatřídění zemin: tř.I, skupiny 3 - 40%, tř.II, skupiny 4 - 45%, skupiny - 15%					
VV			54,8/100*45		24,66			
8	K	131451203	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 50 do 100 m3	m3	8,22			CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV "výpočet v pol. 131251203 VV "zařídění zemin: tř.I, skupiny 3 - 40%, tř.II, skupiny 4 - 45%, skupiny - 15% VV 54,8/100*15 8,22					
9	K	131313101R	Příplatek za dočištění základové spáry ručně v tl.200 mm VV "příloha D1.01" 4,0*4,0*0,2 3,20	m3	3,20			
10	K	151721112R	Pažení výkopu systémem záporového pažení, hl výkopu do 4 m, vč. jeho odstranění Plocha pažení udávaná ve výkazu výměr je pouze pohledovou plochou pažení – hloubka zabíraní pažnic nebo jiný způsob kotvení pažení musí zhotovitel promítnout do jednotkové ceny pažení, který jím bude zvolen. VV "příloha D1.01, D1.04 - poznámka VV "konkrétní způsob zajištění stavební jámy, statický návrh a posouzení zajišťuje zhotovitel VV " minimální pohledová plocha pažení cca " 56,8 VV Součet 56,80 56,80	m2	56,80			
11	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m Online PSC VV "ornice na mezideponii" 25,0*0,2 VV "zemina vhodná k zásypům na mezideponii" 21,92 VV Mezisoučet VV "ornice z mezideponie" 20,85*0,2 VV "zemina vhodná k zásypům z mezideponie" 21,92 VV Mezisoučet VV Součet 53,01	m3	53,01			CS ÚRS 2023 02
12	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 Online PSC VV "ornice na mezideponii" 25,0*0,2 VV "zemina vhodná k zásypům na mezideponii" 21,92 VV Součet 26,92	m3	26,92			CS ÚRS 2023 02
13	K	162351124	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m Online PSC VV "zemina potřebná k zásypům na mezideponii" 37,11 VV "-zemina skupiny 3" -21,92 VV Součet 15,19	m3	15,19			CS ÚRS 2023 02
14	K	167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 Online PSC VV "zemina potřebná k zásypům na mezideponii" 15,19	m3	15,19			CS ÚRS 2023 02
15	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m Online PSC VV "přebytečný výkopek na skládku VV "zemina skupiny 4" 24,66 VV "-zemina k zásypům" -15,19 VV Mezisoučet VV "zemina skupiny 5" 8,22 VV Mezisoučet VV Součet 17,69	m3	17,69			CS ÚRS 2023 02
16	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru VV 17,69	m3	17,69			CS ÚRS 2020 02
17	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 Online PSC VV 17,69*2,0	t	35,38			CS ÚRS 2023 02
18	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách VV "výpočet v pol.131201101" 54,8 VV "	m3	37,11			CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"-lože, výpočet v pol.451573111" -4,0		-4,00			
	VV		"-podkl.deska, výpočet v pol.452321151" -1,44		-1,44			
	VV		"- těleso šachty" -3,14*(1,15)^2*2,95		-12,25			
	VV		Součet		37,11			
19	K	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	30,00			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351003					
	VV		"výpočet v pol.121151103" 30,0		30,00			
	VV		Součet		30,00			
20	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	30,00			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411131					
	VV		"výpočet v pol.181351003" 30,0		30,00			
21	M	005724700	osivo směs travní univerzál	kg	0,75			CS ÚRS 2023 02
	VV		30,0*0,025		0,75			
	D	2	Zakládání					
22	K	212751103	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 80	m	16,00			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212751103					
	VV		"příloha D1.01, D1.04 "					
	VV		"drenáž" 4*4,0		16,00			
23	K	215901101	Zhutnění základové spáry	m2	16,00			CS ÚRS 2020 02
	VV		4,0*4,0		16,00			
	D	4	Vodorovné konstrukce					
24	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	4,00			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451573111					
	VV		"příloha D1.04"					
	VV		4,0*4,0*0,25		4,00			
25	K	452321151	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25 - X0	m3	1,44			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452321151					
	VV		"příloha D1.04"					
	VV		3,1*3,1*0,15		1,44			
26	K	452368211	Výztuž podkladních desek, bloků nebo prachů v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,03			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452368211					
	VV		"kari 150/150/6 - 3,033kg/m2					
	VV		3,1*3,1*3,033/1000		0,03			
	D	5	Komunikace pozemní					
27	K	564710011R	Zadrťování kamenivem vel. 0-8 mm tl 40 mm	m2	10,00			
	VV		"příloha D1.01, C2					
	VV		"vrchní vrstva - štěrkový vjezd					
	VV		10,0		10,00			
	VV		Součet		10,00			
28	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD 0-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	1,20			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564831111					
	VV		"příloha D1.01, C2					
	VV		"podkladní vrstva - štěrkový vjezd					
	VV		"výpočet v pol. 113107321" 1,2		1,20			
	VV		Součet		1,20			
29	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD 0-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	1,20			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111					
	VV		"příloha D1.01, C2					
	VV		"podkladní vrstva - štěrkový vjezd					
	VV		"výpočet v pol. 113107321" 1,2		1,20			
	VV		Součet		1,20			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	631311136R	Spádový beton tř. C 25/30 - XA2	m3	0,11			
	VV		"příloha D1.06"					
	VV		3,14*1,8*(0,2*0,2/2)		0,11			
	VV		Součet		0,11			
	D	8	Trubní vedení					
31	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	1,00			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894411311					
	VV		"příloha D1.04, ozn. X.2" 1,0		1,00			
32	M	59226019R	prefabrikovaná železobetonová skruž, vnitřní průměr 2000 mm, výška 1000 mm, tl.stěny 150 mm, bet.směs C40/50 - XA1, vč. šachtových stupadel	kus	1,00			
	VV		"příloha D1.04, ozn. X.2" 1,0		1,00			
33	K	894414111	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	1,00			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894414111					
	VV		"příloha D1.04, ozn. X.1" 1,0		1,00			
34	M	59226004R	prefabrikované železobetonové dno, vnitřní průměr 2000 mm, výška 2000 mm, tl.stěny 150 mm, tl.dna 150 mm, bet.směs C40/50 - XA1, vč. šachtových stupadel	kus	1,00			
	VV		"příloha D1.04, ozn. X.1" 1,0		1,00			
35	K	894414211	Osazení železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	1,00			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894414211					
	VV		"příloha D1.04, ozn. X.3" 1,0		1,00			
36	M	59226036R	prefabrikovaná betonová zákrytová deska pro kruhové šachty pro vnitřní průměr 2000 mm, výšky 200 mm, vč. tří otvorů světlosti 600x600 mm, bet.směs C40/50 - XA1	kus	1,00			
	VV		"příloha D1.04, ozn. X.3" 1,0		1,00			
37	M	28612252	vložka šachtová kanalizační DN 250	kus	1,00			CS ÚRS 2023 02
	VV		"osazené při výrobě					
	VV		1,0		1,00			
38	M	59226072	těsnění elastomerové samomazné pro kruhovou nádrž DN 2000	kus	2,00			CS ÚRS 2023 02
	VV		"příloha D1.04" 2,0		2,00			
39	K	899103112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně ráků pro třídu zatížení B125, C250	kus	3,00			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899103112					
	VV		"příloha D1.04, ozn. O1" 3,0		3,00			
40	M	55241020R	litinový poklop s pantem, třída zatížení B125, uzamykatelný, pro vnitřní rozměr otvoru 600/600 mm, vč. rámu, těsnění a kotvícího materiálu	kus	3,00			
	VV		"příloha D1.04, ozn. O1" 3,0		3,00			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					
41	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	15,00			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916131213					
	VV		"příloha D1.01, C2, stávající obrubníky" 15,0		15,00			
42	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	3,00			CS ÚRS 2023 02
	VV		"výměna za poškozené, předpoklad 20%" 15,0*0,2		3,00			
43	K	977151118	Jádrové vrtky diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm	m	0,15			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151118					
	VV		"příloha D1.04 - prostup P2" 0,15		0,15			
44	K	411380002R	Těsnění vrtaných průstupů těsnícím řetězem z elastomerových prvků otvor/potrubí 100/75 mm	kus	1,00			
	VV		"příloha D1.04 - tabulka průstupů, pozn.2)"					
	VV		1,0		1,00			
	D	997	Přesun sutě					
45	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	1,90			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551					
	VV		"šterky - v pol.113107321					
	VV		11,2*0,17		1,90			
	VV		Součet		1,90			
46	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	17,10			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"skládky 10 km - 9 xpříplatek"					
	VV		1,9*9			17,10		
	VV		Součet			17,10		
47	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	0,96			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221571					
	VV		"vybourané obruniky" 15,0*0,8*0,08			0,96		
48	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	8,64			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221579					
	VV		"skládky 10 km - 9 xpříplatek"					
	VV		0,96*9			8,64		
	VV		Součet			8,64		
49	K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,96			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221615					
	VV		0,96			0,96		
50	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1,90			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221873					
	VV		1,9			1,90		
	D	998	Přesun hmot					
51	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	21,84			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
52	K	711661103R	Hydroizol. pás+skelná rohož, elast.bitum. hmota,pěna pur, polyuret.elast.tmel	m2	7,22			
	VV		"příloha D1.2.02 - detail napojení skruží"					
	VV		2*3,14*2,3*0,50			7,22		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rozšíření kanalizační sítě v obci Žerovice
Objekt: SO 03 - Kanalizační výtlak E

KSO:
Místo: Žerovice

Zadavatel: Město Přeštice

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17. 7. 2023

IČ: 00257125
DIČ: CZ00257125

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 05940150
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
Cena s DPH			
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rozšíření kanalizační sítě v obci Žerovice

Objekt: SO 03 - Kanalizační výtlač E

Místo: Žerovice

Zadavatel: Město Přeštice

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 17. 7. 2023

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
4 - Vodorovné konstrukce
5 - Komunikace pozemní
8 - Trubní vedení
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rozšíření kanalizační sítě v obci Žerovice

Objekt: SO 03 - Kanalizační výtlak E

Místo: Žerovice

Zadavatel: Město Přestice

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 17. 7. 2023

Projektant: 

Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
1	K	113107323	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	11,06			CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107323					
VV			"příloha D1.01, C2					
VV			"podkladní vrstva - komunikace III.tř					
VV			7,9*1,4			11,06		
VV			Součet			11,06		
2	K	113107343	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	11,06			CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107343					
VV			"příloha D1.01, C2					
VV			"podkladní vrstva - komunikace III.tř					
VV			7,9*1,4			11,06		
VV			Součet			11,06		
3	K	113154122	Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	16,40			CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113154122					
VV			"příloha D1.01, C2					
VV			"podkladní vrstva - komunikace III.tř					
VV			8,2*2,0			16,40		
VV			Součet			16,40		
4	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	10,00			CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201					
VV			"předpoklad 5 dní, 2 hod denně" 5*2			10,00		
5	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	5,00			CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101301					
VV			"předpoklad 5 dní" 5,0			5,00		
6	K	119001406	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopšti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN přes 200 do 500 mm	m	1,00			CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001406					
VV			"dešťová kan." 1,0			1,00		
7	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopšti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	1,00			CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001421					
VV			"VO" 1,0			1,00		
8	K	121151123	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	25,00			CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151123					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"příloha C2, D1.01					
	VV		25,0		25,00			
9	K	132254205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	11,49			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254205					
	VV		"příloha C2, D1.03, D1.05					
	VV		15,1*1,0*(1,48+1,3)/2		20,99			
	VV		Mezisoučet		20,99			
	VV		"-ornice" -7,4*1,0*0,15		-1,11			
	VV		"-komunikace III.tř" -7,7*1,0*0,45		-3,47			
	VV		Mezisoučet		-4,58			
	VV		Součet		16,41			
	VV		"					
	VV		"zatřídění hornin: třída I., skupina 3 - 70%, třída II., skupina 4 - 20%, skupina 5 - 10%					
	VV		16,41/100*70		11,49			
10	K	132354205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3	m3	4,92			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132354205					
	VV		"výpočet v pol.132254205					
	VV		"zatřídění hornin: třída I., skupina 3 - 70%, třída II., skupina 4 - 20%, skupina 5 - 10%					
	VV		16,41/100*30		4,92			
11	K	132454205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 500 do 1 000 m3	m3	1,64			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132454205					
	VV		"výpočet v pol.132254205					
	VV		"zatřídění hornin: třída I., skupina 3 - 70%, třída II., skupina 4 - 20%, skupina 5 - 10%					
	VV		16,41/100*10		1,64			
12	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	4,49			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/139001101					
	VV		"VO" 1,0*1,05*1,55		1,63			
	VV		"dešťová kan." 1,0*1,3*1,8		2,34			
	VV		"napojení na stávající šachtu" 1,0*0,5*1,03		0,52			
	VV		Součet		4,49			
13	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	41,98			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101101					
	VV		"příloha C2, D1.02, D1.05					
	VV		2*15,1*(1,48+1,3)/2		41,98			
	VV		Součet		41,98			
14	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	41,98			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101111					
	VV		41,98		41,98			
15	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	25,22			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351104					
	VV		"na mezideponii					
	VV		"ornice" 25,0*0,15		3,75			
	VV		"zemina na zásypy, výpočet v pol.174151101" 8,86		8,86			
	VV		Mezisoučet		12,61			
	VV		"z mezideponie					
	VV		"ornice" 3,75		3,75			
	VV		"zemina k zásypům " 8,86		8,86			
	VV		Mezisoučet		12,61			
	VV		Součet		25,22			
16	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	12,61			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111					
	VV		"ornice na mezideponii" 3,75		3,75			
	VV		"zemina k zásypům na mezideponii" 8,86		8,86			
	VV		Součet		12,61			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2,63			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117						
	VV	"přebytečný výkopek - na trvalou skládku						
	VV	"zemina skupiny 3, výpočet v pol.132254205" 11,49			11,49			
	VV	"- zemina na zásypy, výpočet v pol.174151101" -8,86			-8,86			
	VV	Součet			2,63			
18	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	6,56			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137						
	VV	"přebytečný a nevhodný výkopek - na trvalou skládku						
	VV	"zemina skupiny 4, výpočet v pol.132354205" 4,92			4,92			
	VV	"zemina skupiny 5 výpočet v pol.132454205" 1,64			1,64			
	VV	Součet			6,56			
19	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	9,19			CS ÚRS 2020 02
	VV	2,63+4,92+1,64			9,19			
20	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	18,38			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231						
	VV	(2,63+4,92+1,64)*2,0			18,38			
21	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	8,86			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101						
	VV	"výpočet v pol.132254205" 20,99			20,99			
	VV	Mezisoučet			20,99			
	VV	"-lože pod potrubí, výpočet v pol.451573111" -1,51			-1,51			
	VV	"-obsyp potrubí, výpočet v pol.175151101" -6,04			-6,04			
	VV	"-ornice" -7,4*1,0*0,15			-1,11			
	VV	"-šterk" -7,7*1,0*0,45			-3,47			
	VV	Mezisoučet			-12,13			
	VV	Součet			8,86			
22	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	6,04			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101						
	VV	"příloha C2, D1.03, D1.05						
	VV	15,1*1,0*0,4			6,04			
	VV	Součet			6,04			
23	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	12,08			CS ÚRS 2023 02
	VV	6,04*2,0			12,08			
24	K	181351113	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	25,00			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351113						
	VV	"příloha C2, D1.01						
	VV	25,0			25,00			
25	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	25,00			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411121						
	VV	"příloha C2, D1.01						
	VV	25,0			25,00			
26	M	005724700	osivo směs travní univerzál	kg	0,63			CS ÚRS 2023 02
	VV	25,0*0,025			0,63			
27	K	171000001R	Hutnicí zkoušky	kus	1,00			
	VV	1,0			1,00			
	D	4	Vodorovné konstrukce					
28	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	1,51			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451573111						
	VV	"příloha D1.05						
	VV	"pod potrubí" 15,1*1,0*0,1			1,51			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,51			
	D	5	Komunikace pozemní					
29	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhuťnění tl. 40 mm	m2	16,40			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577134111					
	VV		"výpočet v pol. 113154122" 16,4		16,40			
30	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhuťnění tl. 60 mm	m2	11,06			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577155112					
	VV		"výpočet v pol. 113107343" 11,06		11,06			
31	K	573211108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,3 - 0,5 kg/m2	m2	27,46			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573211108					
	VV		"výpočet v pol.577134111" 16,4		16,40			
	VV		"výpočet v pol.577155112" 11,06		11,06			
	VV		Součet		27,46			
32	K	565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuťněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhuťnění tl. 50 mm	m2	11,06			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/565135101					
	VV		"výpočet v pol. 113107343" 11,06		11,06			
33	K	564871116	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 300 mm	m2	11,06			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564871116					
	VV		"výpočet v pol. 113107323" 11,06		11,06			
	D	8	Trubní vedení					
34	K	871235201	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 75 x 6.8 mm	m	15,10			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871235201					
	VV		"příloha C2					
	VV		15,1		15,10			
35	M	28613683R	potrubí dvouvrstvé PE100 RC se signalizační vrstvou SDR11 75x6,8mm návin	m	15,33			
	VV		"ztrátne 1,5%" 15,1*1,015		15,33			
36	K	877235212	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 75	kus	1,00			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877235212					
	VV		"příloha D1.01" 1,0		1,00			
37	M	28653056	elektrokoleno 90° PE 100 D 75mm	kus	1,00			CS ÚRS 2023 02
	VV		"příloha D1.01" 1,0		1,00			
38	M	5500065075R	Dodávka a montáž - příruba z tvárné litiny pro PE potrubí jištěná proti posunu d 65/75	kus	2,00			
	VV		"příloha D1.01" 2,0		2,00			
39	M	800000001R	Dodávka a montáž - ukladující T-kus DN65/125, nerezová ocel (tř. 17), vč.kotvicích prvků, přírub.spoj DN65	kus	1,00			
	VV		"příloha D1.01" 1,0		1,00			
40	K	877000000R	Přírubový spoj DN 65, PN16, vč.4 šroubů M16,vč. matic, podložek a těsnění - nerez	kus	2,00			
	VV		"příloha D1.01" 2,0		2,00			
41	K	892273922	Proplach potrubí jednoduchý (bez dezinfekce) DN do 80	m	15,10			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892273922					
	VV		15,1		15,10			
42	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	15,10			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892241111					
	VV		15,1		15,10			
43	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,00			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892372111					
	VV		2		2,00			
44	K	899721111R	Signalizační vodič CYKY 2x2,5 mm2 na potrubí DN do 150 mm, vč.revize	m	15,10			
	VV		15,1		15,10			
45	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm	m	15,10			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722111					
	VV		15,1		15,10			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	977151117	Vraný prostup do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 80 do 90 mm	m	0,15			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151117					
	VV		"vrtání prostupu do stávající šachty" 0,15		0,15			
47	K	411380001R	Těsnění prostupů těsnící cementem vázanou, organickými a anorganickými přísadami zušlechťenou 1-komponentní maltou s vysokou poč.pevností (pro kanalizační vody)	kus	1,00			
	VV		"těsnění prostupu" 1,0		1,00			
48	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	17,20			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735112					
	VV		2*7,9+1,4		17,20			
49	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm	m	10,20			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919731121					
	VV		8,2+2,0		10,20			
50	K	919122121	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnícím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm	m	10,20			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919122121					
	VV		10,2		10,20			
51	K	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárníc nebo desek šířky přes 500 do 800 mm	m	10,00			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966008212					
	VV		"příloha D1.01, C2" 10,0		10,00			
52	K	979094441R	Očištění vybouraných betonových žlabovek od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m	10,00			
	VV		10,0		10,00			
53	K	935111211	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z kameniva těženého nebo štěrkopísku z betonových příkopových tvárníc šířky přes 500 do 800 mm	m	10,00			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/935111211					
	VV		"příloha D1.01, C2		10,00			
	VV		"očistěné žlabovky" 10,0		10,00			
	VV		Součet					
54	M	59227035	žlab odvodňovací betonový 510x 650x157mm	m	2,00			CS ÚRS 2023 02
	VV		"výměna za poškozené žlabovky, předpoklad 20%" 10,0*0,2		2,00			
	D	997	Přesun sutě					
55	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	9,87			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551					
	VV		"štěrky - z pol.113107323		4,87			
	VV		11,06*0,44		4,87			
	VV		Mezisoučet					
	VV		"živice - z pol.113107343, 113154122		5,00			
	VV		11,06*0,316+16,4*0,092		5,00			
	VV		Mezisoučet		9,87			
	VV		Součet					
56	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	88,83			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559					
	VV		"skládka 10 km - 9 xpříplatek"		88,83			
	VV		9,87*9		88,83			
	VV		Součet					
57	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	1,05			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221571					
	VV		"poškozené žlabovky" 10,0*0,8*0,13132		1,05			
58	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	9,45			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221579					
	VV		"skládka 10 km - 9 xpříplatek"		9,45			
	VV		1,05*9		9,45			
	VV		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	1,05			CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221615 1,05		1,05			
60	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	4,87			CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221873 4,87		4,87			
61	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	5,00			CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221875 5,0		5,00			
	D	998	Přesun hmot					
62	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	14,91			CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rozšíření kanalizační sítě v obci Žerovice
Objekt: SO 04 - Elektropřípojka pro ČS E

KSO:
Místo: Žerovice

Zadavatel:
Město Přeštice

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:


Zpracovatel:


Poznámka:
Podrobný popis jednotlivých položek je uveden v příloze D1.08.2/ Technická specifikace-elektropřípojka

CC-CZ:
Datum: 17. 7. 2023

IČ: 00257125
DIČ: CZ00257125

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 05940150
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
			
Cena s DPH			
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rozšíření kanalizační sítě v obci Žerovice
Objekt: SO 04 - Elektropřípojka pro ČS E

Místo: Žerovice
Zadavatel: Město Přeštice
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 17. 7. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

- D1 - Specifikace rozvaděčů a vstrojení
- D2 - Specifikace kabeláží
- D3 - Ostatní



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rozšíření kanalizační sítě v obci Žerovice

Objekt: SO 04 - Elektropřípojka pro ČS E

Místo: Žerovice

Zadavatel: Město Přeštice

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 17. 7. 2023

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D D1 Specifikace rozvaděčů a vystrojení								
1	K	Pol1	Elektroměrový rozváděč, 1x jednosazbový, 3f, schválený od ČEZ DISTRIBUCE, svorky pro kabel 10mm2, jistič 32A/3/B	kpl	1,00			
D D2 Specifikace kabeláží								
2	K	Pol2	kabel CYKY-J 4x10, uložení pevné, vč.montáže	m	5,00			
3	K	Pol3	kabel 1-CYKY 4x10, uložení pevné, vč.montáže	m	25,00			
4	K	Pol4	vodič FeZn pr.10, uložení pevné, vč.montáže	m	25,00			
5	K	Pol5	vytýčení trasy ve volném terénu	m	25,00			
6	K	Pol6	Zemní práce, kabelová rýha 350x800, pískování, uložení kabelových chrániček, zához, zhutnění a úprava povrchu terénu	m	25,00			
7	K	Pol7	Ohebná dvouplášťová chránička kabelů ø 90 mm vč.pokládky	m	10,00			
8	K	Pol8	výstražná fólie 33cm	m	100,00			
9	K	Pol9	Montážní, spojovací, připojovací a upevňovací materiál	kpl	1,00			
D D3 Ostatní								
10	K	Pol10	zapojení kabelu REWL1 do rozvaděče SS200, REvčetně kabelových koncovek	kpl	1,00			
11	K	Pol11	zapojení kabelu RMWL1 do rozvaděče RE, RM a hlavního rozvaděče objektu, včetně kabelových koncovek	kpl	1,00			
12	K	Pol12	výchozí revize	kpl	1,00			
13	K	Pol13	nastavení přístrojů	kpl	1,00			
14	K	Pol14	funkční zkoušky	kpl	1,00			
15	K	Pol15	vybudování provizorních zařízení před zahájením a v průběhu stavby, přepojení stávajících zařízení a rozvaděčů, provizorní SW	kpl	1,00			
16	K	Pol16	výrobní projektová dokumentace, dopracování RPD	ks	1,00			
17	K	Pol17	projektová dokumentace skutečného stavu	ks	1,00			
18	K	Pol18	doprava	kpl	1,00			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rozšíření kanalizační sítě v obci Žerovice
Objekt: PS 01 - Čerpací stanice ČS E
Soupis: DPS 01.1 - Strojní část

KSO:
Místo: Žerovice

Zadavatel: Město Přeštice

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka: Podrobný popis jednotlivých položek je uveden v příloze D2.1.02/ Technická specifikace - strojní část, D2.1.03/ Čerpací stanice E - půdorys a řez

CC-CZ:
Datum: 17. 7. 2023

IČ: 00257125
DIČ: CZ00257125

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 05940150
DIČ:

Cena bez DPH			
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snížená			
Cena s DPH	v CZK		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rozšíření kanalizační sítě v obci Žerovice
Objekt: PS 01 - Čerpací stanice ČS E
Soupis:

DPS 01.1 - Strojní část

Místo: Žerovice
Zadavatel: Město Přeštice
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 17. 7. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

- D1 - STROJE A ZAŘÍZENÍ
- D2 - POTRUBÍ A ARMATURY
- D3 - NÁTĚRY A BAREVNÉ ZNAČENÍ



SOUPIS PRACÍ


Stavba: Rozšíření kanalizační sítě v obci Žerovice
Objekt: PS 01 - Čerpací stanice ČS E
Soupis: DPS 01.1 - Strojní část

Místo: Žerovice
Zadavatel: Město Přeštice
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 17. 7. 2023
Projektant: 
Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		D1	STROJE A ZAŘÍZENÍ					
1	K	1.01	Záplavné kalové čerpadlo se šroubovým odstředivým kolem s elektromotorem 400V/50Hz se zabudovanou tepelnou ochranou statoru (bimetalu) a 10 m kabelem, stacionární instalace na patkové koleno v mokré jímce. Elektromotor čerpadla je v tzv. záplavném provedení, tzn., že čerpadlo může pracovat jako ponorné nebo s trvale obnaženým elektromotorem neboť elektromotor má vnitřní chlazení. Čerpadlo je vybaveno vlhkostní elektrosondou pro kontrolu těsnosti mechanické ucpávky.	kpl	2,00			
			Dodávka zařízení ie kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace					
	VV		Technické údaje o čerpadle:					
	VV		Čerpaná kapalina: splašková voda					
	VV		Teplota čerpané kapaliny: max. 40°C					
	VV		Vlastností hydrauliky:					
	VV		Průchodnost hydraulikou (mm): 50					
	VV		Materiál hydraulické skříně: šedá litina GG25					
	VV		Materiál oběžného kola: tvárná litina GGG60					
	VV		Materiál sacího kužele: šedá litina GG20					
	VV		Materiál O kroužků: Nitril					
	VV		Velikost výtlačné příruby: DN65 PN16					
	VV		Vlastností motoru:					
	VV		Jmenovitý výkon motoru (kW): 0,75					
	VV		Rozběh: přímý DIR					
	VV		Tepelná ochrana vinutí: Bimetal					
	VV		Jmenovitý proud (A): 3,8					
	VV		Počet otáček ot./min: 1470					
	VV		Poměrný záběrový proud IA/IN: 7,2					
	VV		Ochrana: IP68					
	VV		Třída izolace: F					
	VV		Mechanická ucpávka u motoru: SiC/SiC					
	VV		Mechanická ucpávka u hydrauliky: SiC/SiC					
	VV		Vlhkostní sonda: ano					
	VV		Frekvence (Hz): 50					
	VV		Napětí motoru (V): 400					
	VV		Třída účinnosti: IE3					
	VV		Chlazení motoru: Vzduchem					
	VV		Vlastností kabelu:					
	VV		Délka kabelu (m): 10					
	VV		Popis kabelu: 7 x 1,5mm2, ø 13.3mm					
	VV		Různé:					
	VV		Hmotnost cca (kg): 60					
	VV		Spouštěcí zařízení:					
	VV		Patkové koleno - DN 65 s výstupní přírubou DN 65, PN 16, materiál: šedá litina GG 20					
	VV		Držák vodicích trubek - materiál: korozivzdorná ocel					
	VV		Vodicí trubky - 2x ø 33,7x3,2 mm, dl. 3 m, distanční rozpěrky po 1,5 m, materiál: korozivzdorná ocel					
	VV		Řetěz z korozivzdorné oceli ø 6 mm, délka 6m, EN 763, včetně závěsu po 1m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV Vyhodnocovací relé vlhkosti					
			VV Nerezový šekl Ø 8 mm					
			VV 2.0		2,00			
			VV Součet		2,00			
2	K	1.02	Základová kotevní patka Pro přenosné zvedací zařízení pol. Č.POZ. 2.1.04, nosnost 125 kg - provedení pro osazení na vodorovnou plochu, vč nerezového kotevního materiálu do betonu Materiálové provedení: nerez ocel tř. 17 Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace Přesné provedení dle provozovatele kanalizace Samotný ieřábek není součástí dodávkv - provozovatel bude využívat vlastní.	kpl	1,00			
D D2 POTRUBÍ A ARMATURY								
3	K	2.01	Potrubí výtaku čerpadla splaškových vod Č.POZ.1.01 - potrubí Ø 69 x 2 - 2 m, materiál nerez ocel DIN 1.4571 / AISI 316Ti, včetně tvarovek, přírub, přírubových spojů, montážních spojek, kotevního a nosného materiálu - trubkový oblouk Ø 69x2 - 1 ks - příruby DN 65, PN 10 - 2 ks vč. přírubového spoje - 2 kpl - příruby DN 65, PN 10 - 2 ks vč. přírubového spoje pro napojení mezipřírubového šoupátka - 1 kpl - příruba DN 65, PN 16 - 1 kpl vč. přírubového spoje DN 65, PN 16 - 1 kpl pro napojení výtaku čerpadla - mezipřírubové nožové šoupátko DN 65, PN 10 s ovládáním ručním kolem - zpětný ventil s koulí přírubový DN 65, PN 10 - 1 ks	kpl	2,00			
4	K	2.02	Potrubí společné sběrnice výtaků - potrubí Ø 69 x 2 - 3 m, materiál nerez ocel DIN 1.4571 / AISI 316Ti, včetně tvarovek, přírub, přírubových spojů, montážních spojek, kotevního a nosného materiálu - trubkový oblouk Ø 69x2 - 1 ks - odbočka DN 65/65 - 1 ks - příruby DN 65, PN 10 - 3 ks vč. přírubového spoje - 1 kpl - izolace potrubí mat. oc. tř. 17 pro uložení do terénu. Pozn.: - prostupy a jejich zatěsnění stav. dod - provedení zemních prací. obsvo potrubí. provedení konečné úpravv terénu stav. dod.	kpl	1,00			
D D3 NÁTĚRY A BAREVNÉ ZNAČENÍ								
5	K	3.01	Oprava poškozených nátěrů a protikorozní ochrany nových zařízení, potrubí a konstrukcí Dodávka nátěrových hmot, úprava povrchu a provedení nátěru v rozsahu: kartáčování (stupeň CR 3), oprášení, odmaštění, 1x základní nátěr, 2x vrchní nátěr. - rozsah celkem 1 m2	kpl	1,00			
6	K	3.02	Značení strojů, zařízení, snímačů a čidel Dodávka štítků a samolepících popisek a provedení barevného a slovního značení Značení potrubí dle druhu a směru protékajícího media	kpl	1,00			
7	K	3.03	Dodávka nátěrových hmot, štítků a samolepících popisek a provedení barevného a slovního značení potrubí dle protékajícího media a vyznačení směru toku šipkou	kpl	1,00			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rozšíření kanalizační sítě v obci Žerovice
Objekt: PS 01 - Čerpací stanice ČS E
Soupis: DPS 01.2 - Elektromotorická část, ASŘTP, přenos informací

KSO:
Místo: Žerovice

Zadavatel:
Město Přestice

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:


Zpracovatel:


Poznámka:
Podrobný popis jednotlivých položek je uveden v příloze D2.2.02/ Technická specifikace-elektro část

CC-CZ:
Datum: 17. 7. 2023

IČ: 00257125
DIČ: CZ00257125

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 05940150
DIČ:

Cena bez DPH



DPH základní
snížená

Základ daně	Sazba daně	Výše daně
		

Cena s DPH

v CZK



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rozšíření kanalizační sítě v obci Žerovice
Objekt: PS 01 - Čerpací stanice ČS E
Soupis: DPS 01.2 - Elektromotorická část, ASŘTP, přenos informací

Místo: Žerovice
Zadavatel: Město Přeštice
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 17. 7. 2023
Projektant: 
Zpracovatel: 

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

D1 - Specifikace rozvaděčů a vystrojení	
D2 - Specifikace zařízení SKŘ	
D3 - Specifikace SW	
D4 - Specifikace EZS	
D5 - Specifikace stavební elektroinstalace	
D6 - Specifikace kabeláží	
D7 - Ostatní	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rozšíření kanalizační sítě v obci Žerovice
Objekt: PS 01 - Čerpací stanice ČS E
Soupis: DPS 01.2 - Elektromotorická část, ASŘTP, přenos informací

Místo: Žerovice
Zadavatel: Město Přeštice
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 17. 7. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	D1	Specifikace rozvaděčů a vystrojení						
1	K	Pol1	elektrotechnolog. rozvaděč švxh 750x1000x320mm, 1 pole, IP65/IP20, polyesterová pryskyřice vyztužená skelnými vlákny, RAL 7035, -50°C..+150°C, vč. krycí kabelové skříně, základového rámu, vč. veškerého spojovacího materiálu a montážního příslušenství, vč základové betonové desky 900x400x150mm	ks	1,00			
2	K	Pol2	Vystrojení dle přílohy D2.2.03 (hlavní vypínač, ruční manipulace, zásuvka pro UPS, vstupní přepětřová ochrana (SPD T1,T2, impulsní výbojový proud (10/350 μs) limp25,00kA), oddělovací transformátor, 12V DC zdroj, MET (HOP), UPS, osvětlení rozvaděče, temperlace rozvaděče, pomocné napájecí zdroje, RTO, přepětřové ochrany pro sdělovací linky, svorkovnice (ne vícevrstvé!), vnitřní kabeláž, motorové spouštěče, proudové chrániče, jističe, pojistky, pojistkové odpojovače, signalizační a ovládací prvky (signálky, tlačítka, spínače, přepínače), pomocná relé, zpožďovací relé, vyhodnocovací relé teploy, vyhodnocovací relé vlhkostí, stykače, kabelové průchodky, pomocný a spojovací materiál, vč. montáže)	kpl	1,00			
3	K	Pol3	Řídicí systém,vystrojení dle přílohy D2.2.03 (napájecí napětí 12 V DC, procesorová jednotka s GSM modemem s anténou, s komunikačním rozhraním RS485, 40ti žilový propojovací kabel k přípojně desce, přípojná deska, 6 DAV 4-20mA, 1 AV, 2 DV, 8 PV, 2 Relé O (max 48V/5A), propojovací kabeláže, pevné propojky	kpl	1,00			
4	K	Pol4	Krabicová rozvodnice 160x135x150mm, IP55	ks	4,00			
5	K	Pol5	Krabicová rozvodnice IP65	ks	4,00			
6	K	Pol6	Krabicová rozvodnice IP67, nástěnná a stropní montáž, šedá, šířka: 122 mm, hloubka: 44,6 mm, délka: 122,0 mm, včetně svorkovnice	ks	4,00			
D	D2	Specifikace zařízení SKŘ						
7	K	Pol7	LIC3 hladina v akumulární nádrži ČS Tenzometr závěsný, měřená vzdálenost 0-2,9m, rozsah 0+5m, přesnost 0,2%, procesní membrána: keramika Ceraphire, médium odpadní voda, napájení 4/20mA dvouvodič, IP68 do 10m v.sl., svorkovnice, kabel 15m, svírací závěs kabelu mat. 316L, přechodová krabice IP66 s GoreTex filtrem, ochranná trubka PVC 50mm	ks	1,00			
8	K	Pol8	limitní hladina v jímkách: ponorný limitní spínač - snímač IP68 - médium odpadní voda/ kal - výstup: přepínací kontakt 230VAC - kabel 20m, naplnací závaží	ks	1,00			
9	K	Pol9	nosné a upevňovací konstrukce pro čidla a převodníky, vč. stříšek, vč. veškerého montážního, spojovacího a upevňovacího materiálu (veškerý materiál nerez AISI 316L) a nutných zemních, případně bouracích prací - vrtání, sekání v konstrukcích	kpl	1,00			
D	D3	Specifikace SW						
10	K	Pol10	Programové vybavení pro řídicí jednotku: 1 kpl SW komunikační 1 kpl SW aplikační pro PLC 1 kpl SW projekt 1 kpl SW aplikační pro ovládací panel	kpl	1,00			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	Pol11	Programové vybavení pro přenos dat na DSP: 1 kpl SW aplikační pro přenos dat protokolem ETHERNET	kpl	1,00			
12	K	Pol12	Programové vybavení pro vizualizaci na dispečinku, zasílání poruchových 1 ks SW aplikační pro vizualizaci na DSP	kpl	1,00			
13	K	Pol13	Programové vybavení pro práci s daty: 1 ks Úprava a vytvoření provozních deníků	kpl	1,00			
D D4 Specifikace EZS								
14	K	Pol14	Magnetický dveřní kontakt Bílý povrchový magnetický kontakt, určený pro povrchovou montáž, bez drátového vývodu, se svorkovnicí. Provedení: plast Rozměr (š x v x h): 49 x 14 x 13 mm Pracovní vzdálenost: 30 mm Poplachový výstup: NC	ks	4,00			
D D5 Specifikace stavební elektroinstalace								
15	K	Pol15	Prachotěsné LED svítidlo, LED 60W, délka: 156 cm, šířka: 13,5 cm, výška: 10 cm, Barva: šedá, Kryt: matný, Materiál: plast / ocel, Příkon: 60 W, Světelný tok: 5100 lm, Barva světla: 4100 K (bílá), Počet diod: 420, Napájení: 230V/50Hz, Životnost: 30 000 h, Krytí: IP 65 (vnitřní i venkovní použití)	ks	1,00			
16	K	Pol16	Ovládač zap.s krytem a rámm., řaz. 1/0, 1/0So, prosvětlený, IP 44, 10A, 250VAC	ks	1,00			
17	K	Pol17	Nouzové osvětlení IP 65, - (lm), 1h, napětí: 230V, zdroj: 11W/TL, nouzové, přisazené svítidlo - je možné montovat na zeď, strop a další povrchy Autonomie (h) : 1, Přívodní proud I(A) : 0,12A, Kategorie : průmyslová, Třída ochrany : 2, Příkon zdroje (W) : 11W, Provozní teplota (°C) : -5- +45, Barva : bílá, CCT Teplota Chromatičnosti (K) : 6500K, Světelný tok (lm) : 140, Krytí: IP65, Materiál (kryt) : ABS, Materiál (základna) : PC, Napájení : 230VAC, Patice světelného zdroje - objímka : 2G7, účinník : 0,94, 11W, Rozměry : 270x100x70	ks	1,00			
18	K	Pol18	zhotovení zemnicí sítě ČS a ochranného pospojení, veškerá montážní a spojovací materiál, asfaltový nátěr spojek v zemi a přechodů země/vzduch (0,3m v zemi, 0,2m na vzduchu)	kpl	1,00			
D D6 Specifikace kabeláží								
19	K	Pol19	kabel CYKY-J 4x2,5, uložení pevné, vč.montáže	m	30,00			
20	K	Pol20	kabel YY-JZ 4x0,75, uložení pevné, vč.montáže	m	30,00			
21	K	Pol21	kabel CYKY-J 3x1,5, uložení pevné, vč.montáže	m	15,00			
22	K	Pol22	kabel CYKY-O 2x1,5, uložení pevné, vč.montáže	m	10,00			
23	K	Pol23	kabel LiYCY 2x2x0,75, uložení pevné, vč.montáže	m	15,00			
24	K	Pol24	kabel CY-JZ 4x0,75, uložení pevné, vč.montáže	m	15,00			
25	K	Pol25	kabel CY 1,5 black, uložení pevné, vč.montáže	m	30,00			
26	K	Pol26	vodič CYA 10 z/ž, uložení pevné, vč.montáže	m	20,00			
27	K	Pol27	vodič CYA 6 z/ž, uložení pevné, vč.montáže	m	10,00			
28	K	Pol28	trubka ochranná kopflex pr.40	m	20,00			
29	K	Pol29	Zemnicí pásek FeZn 30x4 mm, uložení pevné, vč.montáže, vč.svorek a přechodových dílů	m	10,00			
30	K	Pol30	vodič FeZn pr.10, uložení pevné, vč.montáže, vč.svorek a přechodových dílů	m	20,00			
31	K	Pol31	Bezhalogenová tuhá dvouplášťová korugovaná chránička pr. 63, vč. pokládky	m	20,00			
32	K	Pol32	Montážní, spojovací, připojovací a upevňovací materiál, nerez 316L	kpl	1,00			
33	K	Pol33	elektroinstalační vkladací lišta LV18x13	m	5,00			
34	K	Pol34	elektroinstalační vkladací lišta LV40x20	m	5,00			
35	K	Pol35	Bezhalogenová tuhá hrdlovaná elektroinstalační trubka se střední mechanickou odolností 750N/5cm, -45..90°C, Vnější průměr 25mm, vnitřní průměr 21,4mm, samozhášivá, světle šedá RAL 7035, vč. příslušenství	m	5,00			
36	K	Pol36	Bezhalogenová tuhá hrdlovaná elektroinstalační trubka se střední mechanickou odolností 750N/5cm, -45..90°C, vnější průměr 40mm, vnitřní průměr 35,4mm, samozhášivá, světle šedá RAL 7035 vč. Příslušenství	m	5,00			
37	K	Pol37	vytýčení trasy ve volném terénu	m	5,00			
38	K	Pol38	Zemní práce, výkop 600x1100, pískování, uložení kabelových chráničků, kabelů, zához, zhutnění a úprava povrchu terénu, vč. zásypového materiálu	m	5,00			
39	K	Pol39	výstražná fólie 33cm	m	100,00			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	D7		Ostatní					
40	K	Pol40	Utěsnění kabelových prostupů konstrukcemi, včetně materiálu, vč. protipožárních ucpávek	kpl	1,00			
41	K	Pol41	Vrtání, bourání prostupů pro elektroinstalaci, včetně zapravení a začištění, Ø do 100 mm, včetně vrtání a bourání prostupů v podlahách, stěnách a střepech	kpl	1,00			
42	K	Pol42	výchozí revize	kpl	1,00			
43	K	Pol43	nastavení přístrojů	kpl	1,00			
44	K	Pol44	funkční zkoušky, individuální a komplexní zkoušky, odladění SW	kpl	1,00			
45	K	Pol45	vybudování provizorních zařízení před zahájením a v průběhu stavby	kpl	1,00			
46	K	Pol46	Výrobní technická a projektová dokumentace, dopracování RPD	ks	1,00			
47	K	Pol47	projektová dokumentace skutečného stavu	ks	1,00			
48	K	Pol48	doprava	kpl	1,00			
49	K	Pol49	začlenění CS E do sítě, řízení, přenos informací, vizualizace na dispečinku, přenos diagnostických a provozních informací	kpl	1,00			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rozšíření kanalizační sítě v obci Žerovice
Objekt: VRN - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo: Žerovice

Zadavatel:
Město Přeštice

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17. 7. 2023

IČ: 00257125
DIČ: CZ00257125

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 05940150
DIČ:

Cena bez DPH				
DPH základní snížená		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
Cena s DPH		v CZK		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rozšíření kanalizační sítě v obci Žerovice
Objekt: VRN - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Žerovice
Zadavatel: Město Přeštice
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 17. 7. 2023
Projektant:
Zpracovatel:


Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
VRN3 - Zařízení staveniště
VRN4 - Inženýrská činnost
VRN5 - Finanční náklady
VRN9 - Ostatní náklady



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rozšíření kanalizační sítě v obci Žerovice

Objekt: VRN - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Žerovice

Zadavatel: Město Přeštice

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 17. 7. 2023

Projektant: 

Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce					
1	K	011144000	Rozbor zeminy	Kč	1,00			
2	K	011503000R	Zajištění pasportizace a fotodokumentace stáv.objektů před a po zahájení stavby	Kč	1,00			
3	K	012103000	Vytýčení inženýrských sítí včetně stanovisek správců dotčených sítí	Kč	1,00			
4	K	012203000	Geometrický plán pro zřízení věcných břemen	Kč	1,00			
	VV		- v listinné podobě v počtu 3ks					
	VV		- provedení v souřadném systému S-JTSK, výškovém systému BPV 3. třídě přesnosti a ověřené oprávněným zeměměřičským inženýrem					
	VV		- výkres bude vyhotoven v digitální formě a se seznamy souřadnic a výšek v ASCII tvaru a předán na CD nosiči a to v počtu 2 CD (minimálně ve formátech DWG, DGN, DXF)					
	VV		- zaměření skutečného stavu bude provedeno formou soutisku s katastrální mapou					
	VV		- geodetické zaměření bude provedeno oprávněným geodetem					
	VV		- geodetické zaměření bude předáno včetně akceptačního protokolu					
	VV		1,0			1,00		
5	K	012303000	Geodetické práce skutečného provedení	Kč	1,00			
	VV		- v listinné podobě v počtu 3ks					
	VV		- provedení v souřadném systému S-JTSK, výškovém systému BPV 3. třídě přesnosti a ověřené oprávněným zeměměřičským inženýrem					
	VV		- výkres bude vyhotoven v digitální formě a se seznamy souřadnic a výšek v ASCII tvaru a předán na CD nosiči a to v počtu 2 CD (minimálně ve formátech DWG, DGN, DXF)					
	VV		- zaměření skutečného stavu bude provedeno formou soutisku s katastrální mapou					
	VV		- geodetické zaměření bude provedeno oprávněným geodetem					
	VV		- geodetické zaměření bude předáno včetně akceptačního protokolu					
	VV		1,0			1,00		
6	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,00			
D VRN3			Zařízení staveniště					
7	K	030001000	Zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště	Kč	1,00			
8	K	034403000	Aktualizace DIO a dopravní značení na staveništi	Kč	1,00			
	VV		Zejména:					
	VV		- provedení případných inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v průběhu stavby					
	VV		- zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby					
	VV		1,0			1,00		
D VRN4			Inženýrská činnost					
9	K	040001000	Inženýrská činnost	Kč	1,00			
	VV		Zejména:					
	VV		- účast na pravidelných kontrolních dnech stavby					
	VV		- četnost kontrolních dnů bude stanovena objednatelem dle Smlouvy o dílo, popř. požadavky TDS					
	VV		- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch					
	VV		- provedení přejímky stavby					
	VV		- provedení všech souvisejících inženýrských a jiných činností vedoucích zejména					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		k možnosti objednatele účinně a řádně žádat o vydání veškerých správních rozhodnutí					
	VV		potřebných pro povolení předčasného užívání stavby anebo pro povolení užívání					
	VV		dokončené stavby či její části					
	VV		- poskytnutí potřebné součinnosti (radu, nápomoc, či předání potřebných listin) objednateli					
	VV		k vydání rozhodnutí o užívání stavby (kolaudace), které bude provádět objednatel					
	VV		1,0		1,00			
10	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	Kč	1,00			
11	K	045203000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,00			
	VV		Zejména:					
	VV		- zkušební protokoly, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických					
	VV		požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě					
	VV		1,0		1,00			
	D	VRN5	Finanční náklady					
12	K	053103000	Poplatky za dočasný zábor ploch komunikací	Kč	1,00			
	VV		"pozn. Investice města Přeštice					
	VV		1		1,00			
	D	VRN9	Ostatní náklady					
13	K	091504000	Provozní řád	Kč	1,00			
14	K	091502000	Náklady na zhotovení, instalaci, provoz a údržbu informačních tabulí o Stavbě v místě provedení Díla od termínu zahájení až do úplného dokončení Díla - umístění a obsah všech informačních tabulí i reklam musí být v souladu s příslušnými pravidly poskytovatele dotace	Kč	1,00			

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST