



DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

„Úprava ulice Na Zlaté stoce, křižovatka Na Zlaté stoce x Sukova x Ant. Sovy“

číslo smlouvy objednatele: 2024000082
číslo smlouvy zhotovitele: 856/TB/PL/24/02
číslo veřejné zakázky: 23176

veřejná zakázka malého rozsahu: ☐




spolufinancováno z ESI fondu: ☐

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová, primátorka města
ve věcech technických: Ing. Jiří Procházka, technik investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 207
e-mail: prochazkaj@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: STRABAG SIS a.s.
sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24650
zastoupený: Jan Michalec, technický vedoucí oblasti, na základě plné moci
Ing. Renata Faměrová, pověřená ekonomická vedoucí oblasti, na základě plné moci
ve věcech technických: Ing. Martin Bartyzal, Michal Čečák
IČO: 453 59 041
DIČ: CZ45359041
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo uzavřena mezi smluvními stranami dne 6. 2. 2024. Smlouva nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.

2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ☒ ne ☐

3. Předmět dodatku spočívá ve změně:

předmětu díla ☒

ceny díla ☒

doby plnění ☒

4. Důvody změny závazku:

Změny dle § 222, odst. 4

Na základě zjištění dochází k vynuceným změnám oproti výkazu výměr a projektové dokumentaci stavby, které nebyly součástí zadání a které byly vyvolány skutečnou situací na staveništi, postupně zjišťovanou až v průběhu realizace stavby

Stávající litinové mříže byly poškozené vzhledem k celkové úpravě povrchu byly nahrazeny novými.

Oprava stávajícího chodníku s asfaltovým krytem v úseku km 0,052 – km 0,096, který je ve špatném stavu, zvlněný poškozený povrch. Stávající obrubníky mají různé šířky a materiálově i směrově jsou neurovnané. Chodník v části zasahuje do výkopu kanalizace pro zasunutí pažících boxů. Vícepráce si vyžádaly prodloužení termínu dokončení stavebních prací o 10 dnů

Změny dle § 222, odst. 6

Z důvodu výškové kolize trasy vodovodu s teplovodou a horkovodem, bylo nutné tuto kolizi řešit shybku, jejíž součástí je dodání izolační chráničky. Tato skutečnost si vyžádala přerušení prací na 21 dnů.

Z důvodu výskytu neregistrovaných přípojek uličních vpustí bylo pro jejich funkčnost nutné je zaústit do odbočující stoky ve vedlejší ulici.

V úseku mezi šachtami Š6 a Š7 byla posunuta trasa kanalizace z důvodu kolize kanalizace s trasou parovodu a plynovodu. Pro vyřešení kolize bylo nutné vložit lomovou šachtu a směrově upravit potrubí.

Po provedení výkopu vodovodu byla zjištěna kolize trasy vodovodu s betonovým blokem a starým potrubím zalitým betonem. Betonový blok a potrubí musely být vybourány a odvezeny na skládku. Před napojením vodovodu v křižovatce Na Sádkách a Na Zlaté stoce se vyskytla další kolize trasy vodovodu s parovodem, horkovodem a plynovodem. Nutno řešit shybku s tepelněizolační chráničkou. Vícepráce si vyžádaly prodloužení termínu dokončení stavebních prací o 5 dnů.

Z důvodu nestability vytěženého materiálu, který se měl použít pro zpětný zásyp v oblastech četného křížení inženýrských sítí bylo nutno zásyp provést z kvalitního hutnitelného materiálu. Sanace podloží si vyžádala prodloužení termínu dokončení stavebních prací o 9 dnů.

Rozsah změn, které jsou předmětem tohoto dodatku plně koresponduje s účelem veřejné zakázky tak, jak byl definován v zadávací dokumentaci a ve smlouvě o dílo, a nijak nenahrazuje předmět plnění, ani nemění typ veřejné zakázky. Uvedené změny nemění povahu veřejné zakázky a nelze tudíž předpokládat, že by měly jen hypotetický dopad na výsledek zadávacího řízení. Změny, které upravuje tento dodatek, si zadavatel vyhradil již v zadávací dokumentaci a smlouvě o dílo, tedy postup je v souladu se smlouvou.

5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v:

§ 222 odst. 3 ZZVZ ☐

§ 222 odst. 4 ZZVZ ☒

§ 222 odst. 5 ZZVZ ☐

§ 222 odst. 6 ZZVZ ☒

§ 222 odst. 7 ZZVZ ☐

§ 222 odst. 10 ZZVZ ☐

6. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. III. plnění odst. 4 a čl. IV smlouvy.

Nově výše uvedené odstavce smlouvy zní:

III. Doba plnění

4. zhotovitel je povinen ukončit stavební práce: do 175 kalendářních dnů ode dne zahájení prací na díle.

IV. Cena díla

1. Cena díla po provedení změn dle Dodatku č. 1 (tzn. dle změnového listu č. 1) činí
15 301 735,83 Kč bez DPH
2. *K ceně díla je připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.*
7. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn zejména ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	13 931 662,99 Kč
Dodatek č. 1	1 370 072,84 Kč
Změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	196 164,94 Kč
Změna dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	1 204 739,13 Kč
Změna dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ (zúžení původní ceny)	- 30 831,23 Kč
Celková cena, vč. změny dle dodatku	15 301 735,83Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tento dodatek je smluvními stranami uzavírána výlučně v elektronické podobě, a to připojením uznávaného elektronického podpisu zástupců smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - Změnový list č. 1
6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 2. 9. 2024, č. 1245/2024.

Dne _____

V Českých Budějovicích

Doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
primátorka města
statutární město České Budějovice

V Českých Budějovicích

**Jan
Michalec**

Podpsal Jan Michalec
DN: cn=Jan Michalec, e=CZ,
email=jan.michalec@strabag.com
Datum: 2024.10.03 12:56:50
+02'00'

Jan Michalec
technický vedoucí oblasti, na základě
plné moci
STRABAG SIS a.s.

**Renata
Faměrová**

Digitálně podepsal
Renata Faměrová
Datum: 2024.10.03
13:30:51 +02'00'

Ing. Renata Faměrová
pověřená ekonomická vedoucí oblasti,
na základě plné moci
STRABAG SIS a.s.

**Mgr.
Michal
Švehla**

Mgr. Michal Švehla
Revidoval jsem
tento dokument
2024.10.03
09:27:34 +02'00'




„ÚPRAVA ULICE NA ZLATÉ STOCE, KŘÍŽOVATKA NA ZLATÉ STOCE x SUKOVA x A. SOVY“

Změnový list č.1 - Dodatek č.1
REKAPITULACE

		VICEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	DOPAD NA TERMÍN (DEN)
Změna č.1a	Vodovod - opatření na křížení s horkovody a teplovody	393 443,07		21
Změna č.2a	Kanalizace - přípojky uličních vpustí	67 062,71		0
Změna č.3a	Kanalizace - výměna poškozených mříží uličních vpustí	23 424,84		0
Změna č.4a	Komunikace - oprava chodníku	172 740,10		10
Změna č.5a	Kanalizace - nová šachta	186 388,84		0
Změna č.6a	Vodovod - vybourání parovodu	119 370,78		0
Změna č.7a	Vodovod - shybka - křížení parovodu - VÍCEPRÁCE	155 513,46		5
Změna č.7b	Vodovod - shybka - křížení parovodu - MÉNĚPRÁCE		-30 831,23	0
Změna č.8a	Sanace podloží - křižovatka Na Zlaté stoce x Na Sádkách	282 960,27		9

CELKEM BEZ DPH	1 400 904,07	-30 831,23	45
		1 370 072,84 Kč	

Datum předání staveniště: 18.03.2024
Termin dokončení stavebních prací dle SOD (130 dní): 26.07.2024
Změna termínu dokončení stavebních prací z důvodu změny rozsahu díla: 09.09.2024

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:	VIT ENA	19.8.2024	
Za technický dozor stavebníka:	Mgr. JAN ČADZ	19.8.2024	
Za autorský dozor (projektant):	MICHAL ŠLINC	19.8.2024	
Za odbor investic:	Ing. FROCHAČKA	5.9.2024	

IVEST s.r.o.
Dvorská 2632
ské Budějovice
DIČ: CZ 2607076
s.r.o.
448/7
Budějovice
9271
149271
MĚSTA
LOVICE
odbor
realizace staveb

NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)
změna č. 1

Číslo smlouvy objednatele: **202400082**

Dílo (název veřejné zakázky): „**ÚPRAVA ULICE NA ZLATÉ STOCE, KŘÍŽOVATKA NA ZLATÉ STOCE X SUKOVA X A. SOVY**“

Objednatel: **statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732**

Zhotovitel: **STRABAG Silnice a.s., IČO: 45359041**

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:


- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| A (změna předmětu díla) | ☒ |
| C (změna doby plnění) | ☒ |
| E (změna ceny) | ☒ |
| H (změna zhotovitele) | ☐ |
| K (další změny závazku) | ☐ |

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

Opatření na křížení vodovodu s trasou teplovodů a horkovodů

Popis změny:

Provedení nadchodu a shybky v místech křížení trasy vodovodu s horkovodem a teplovody. Zvětšený rozsah zemních prací vlivem zahloubení pod horkovod a pro montáž armatur. Doplnění litinových armatur na potrubí (kolena, T-kusy), doplnění vzdušníku s automatickým ventilem na konci shybky, ochrana vodovodního potrubí tepelněizolační ocelovou chráničkou pr. 400mm. Celkem se jedná o 3 místa křížení.

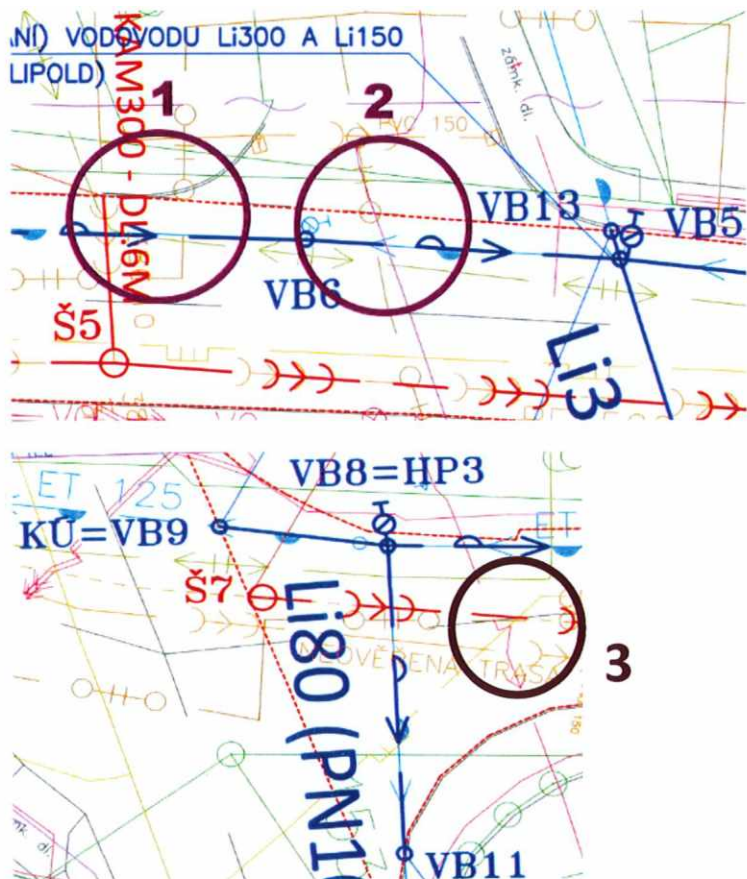

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Nové kladečské schéma v úseku mezi body VB5-VB9.

Důvod změny:

Důvodem opatření je výšková kolize trasy vodovodu s teplovody a horkovodem v místech křížení. Provedení shybky pod horkovodem si vyžádá doplnění vzdušníku s automatickým odvzdušňovacím ventilem. Vzhledem k nedostatečnému krytí mezi teplovodním potrubím a vodovodem požaduje provozovatel vodovodu ochranu potrubí v místě křížení tepelněizolační ocelovou chráničkou.

Vzhledem k dodacím lhůtám na tepelně izolační chráničky došlo k přerušení prací na vodovodu (následně i na kanalizaci z důvodu návazností v omezeném prostoru) po dobu 21 dnů. Změna doby plnění má dopad do nákladů na zařízení staveniště a nákladů obdobného charakteru ve smyslu čl. VII podčl. G odst. 27 VOP.

Vyčíslení změny:

Vícepráce: 393.443,07 Kč bez DPH

Méně práce: 0,00 Kč bez DPH

Změnový list č. 1 celkem: +393.443,07 Kč bez DPH

Dopad do doby plnění: ano ☒ ne ☐
předpokládaná změna termínu: **prodloužení o 21 dnů.**

Dopad do ceny díla: ano ☒ ne ☐
předpokládaná změna ceny: **+393.443,07 Kč bez DPH**

Datum:



podpis zhotovitele

STRABAG

STRABAG Silnice a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 45359041
(78)

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka

jméno: JAN ČERNÝ

datum:

podpis:

projektant (autorský dozor)

jméno: MICHAL ŠLINC

datum:

podpis:


investiční technik

jméno: ANTON PROCHÁZKA

datum:

podpis:

GPL - INVEST S.



Změna č. 1a - Vodovod - opatření na křížení s horkovody a teplovody

Název projektu: 856-PLAE - Úprava ulice Na Zlaté stoce



Objednatel: Stalutární město České Budějovice Zhotovitel: STRABAG Sílnice a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/nopis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
3.		SO 302 Vodovod				
3.1.		Práce a dodávky HSV				
3.1.1.		Zemní práce				
3.1.1.6.	132212222	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	8,000	466,25	3 730,00
3.1.1.7.	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	17,000	309,35	5 259,12
3.1.1.10.	162751117	Vodorovné přemíslení přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	11,000	168,77	1 858,47
3.1.1.11.	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkovně)	l	19,800	84,39	1 670,92
3.1.1.12.	171251201	Uložení sypání na skládce nebo mezi skládky	m3	11,000	18,16	199,76
3.1.1.13.	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuštěním	m3	14,000	201,79	2 825,05
3.1.1.14.	175111101	Obsypání potrubí ručně sypáním bez prohození, uloženou do 3 m	m3	10,900	213,66	2 328,89
3.1.1.15.	58331351	kamenivě těžené drobné frakce 0/4 - materiál na obsyp	t	10,900	332,72	3 626,65
3.1.1.	Celkem	Zemní práce				21 496,87
3.1.5.		Trubní vedení				
3.1.5.32.	857261131	Montáž litinových tvarovek	kus	9,000	542,49	4 882,41
3.1.5.37.	55254014	koleno z tvárné litiny, FFK-kus DN 150- 45°	kus	2,000	8 885,93	17 771,86
3.1.5.40.	55253492	tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem, F-kus DN 150	kus	3,000	5 348,92	16 046,76
3.1.5.42.	55254029	koleno přírubové z tvárné litiny, Q-kus DN 150-90°	kus	4,000	6 549,62	26 198,48
3.1.5.65.	891241112	Montáž vodovodních šoupatek otevřený výkop DN 80	kus	2,000	602,76	1 205,52
3.1.5.66.	42221303	šoupatko pitná voda litina GG-G 50 krátká stavební díl PN10/16 DN 80	kus	2,000	11 516,38	23 032,76
3.1.5.67.	42291061	souprava zemní teleskopická pro šoupatka DN 65-80mm	kus	2,000	3 315,19	6 630,38
3.1.5.68.	891247112	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,000	4 279,61	4 279,61
3.1.5.69.	42273590	hydantl podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr krycí v 1250mm	kus	1,000	20 591,58	20 591,58
3.1.5.86.	891319951	Montáž potrubních spojek na potrubí z jakýchkoli trub DN 150	kus	3,000	602,76	1 808,28
3.1.5.87.	31951006	potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-přírubá DN 150	kus	3,000	14 046,78	42 140,34
3.1.5.94.	899121101	Osazení poklopů plastových šoupatkových pro přípojku	kus	2,000	421,93	843,86
3.1.5.95.	56230633	poklop uliční šoupatkový kulatý plastový PA s litinovým víkem pro přípojku	kus	2,000	747,43	1 494,86
3.1.5.100.	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,000	964,42	964,42
3.1.5.101.	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	1,000	4 279,61	4 279,61
3.1.5.102.N	N	chránička s PE izolací 250/400	m	12,000	6 148,00	73 776,00
3.1.5.103.N	N	manžeta 170/400	ks	6,000	3 468,00	20 808,00
3.1.5.104.N	N	středící obímky kruh	ks	12,000	540,00	6 480,00
3.1.5.105.N	N	Spojovací materiál (šrouby, matice, těsnění)	kpl	1,000	10 335,00	10 335,00
3.1.5.106.N	N	T 150/80	ks	2,000	4 640,11	9 280,22
3.1.5.107.N	N	Odvzdušňovací ventil 9822 80/ 0,755	ks	1,000	37 280,00	37 280,00
3.1.5.108.N	N	poklop odvzduš. Hydrantu	ks	1,000	11 491,20	11 491,20
3.1.5.109.N	N	TP 150/600	ks	1,000	10 666,14	10 666,14
3.1.5.110.N	N	TP 150/400	ks	1,000	3 667,35	3 667,35
3.1.5.111.N	N	N prodloužené koleno 80	ks	2,000	5 142,84	10 285,68
3.1.5.112.N	N	TP 80/600	ks	1,000	5 705,88	5 705,88
3.1.5.	Celkem	Trubní vedení				371 946,20
3.1.	Celkem	Práce a dodávky HSV				393 443,07
3.	Celkem	SO 302 Vodovod				393 443,07
Projekt: 856-PL	Celkem	Úprava ulice Na Zlaté stoce				393 443,07

NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)
změna č. 2

Číslo smlouvy objednatele: **2024000082**

Dílo (název veřejné zakázky): **„ÚPRAVA ULICE NA ZLATÉ STOCE, KŘÍŽOVATKA NA
ZLATÉ STOCE X SUKOVA X A. SOVY“**

Objednatel: **statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732**

Zhotovitel: **STRABAG Silnice a.s., IČO: 45359041**

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| A (změna předmětu díla) | ☒ |
| C (změna doby plnění) | ☐ |
| E (změna ceny) | ☒ |
| H (změna zhotovitele) | ☐ |
| K (další změny závazku) | ☐ |

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

Kanalizace – zhotovení 2 ks přípojek uličních vpustí

Popis změny:

Provedení 2 kusů přípojek uličních vpustí včetně zemních prací o délce 4m a 2m.

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Není vyžadováno, bude zakresleno v PD skutečného provedení.

Důvod změny:

Jedná se o neregistrované přípojky uličních v pustí zaznamenané v průběhu bourání původní stoky. Vpusti jsou umístěné v křižovatce a v PD bylo zaznamenáno jejich zaústění do odbočující stávající stoky ve vedlejší ulici. Ve skutečnosti jsou vpusti zaústěny do stoky v ulici Na Zlaté stoce.

Vyčíslení změny:

Vícepráce: 67.062,71 Kč bez DPH

Méně práce: 0,00 Kč bez DPH

Změnový list č. 2 celkem: +67.062,71 Kč bez DPH

Dopad do doby plnění: ano ☐ ne ☒
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny díla: ano ☒ ne ☐
předpokládaná změna ceny: **+67.062,71 Kč bez DPH**

Datum:


STRABAG
STRABAG Silnice a.s.
IČO: 45359041
150 00 Praha 5
(78)

podpis zhotovitele

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka jméno: JAN ČADEK datum:

projektant (autorský dozor) jméno: MICHAL ŠLINC datum:

investiční technik jméno: JIŘÍ PROCHÁZKA datum:

GPL INVEST s.r.o.
Kněžakodvorská 1822
370 01
IČ: 260 0766
podpis: [redacted]

podpis:

podpis:

S. J. s.r.o.
48/7
Jovice
71

Změna č. 2a -Kanalizace - přípojky uličních vpustí

Název projektu: 856-PLAE - Úprava ulice Na Zlaté stoce

STRABAG

Objednatel: Statutární město České Budějovice Zhotovitel: STRABAG Silnice a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
1.		Přípojky				
1.1.		Práce a dodávky HSV				
1.1.1.		Zemní práce				
1.1.1.2	132212222	Hloubení zápažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	4,500	466,25	2 098,13
1.1.1.3	132254204	Hloubení zápažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	18,000	247,49	4 454,82
1.1.1.4	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	30,000	133,04	3 991,20
1.1.1.5	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	30,000	79,83	2 394,90
1.1.1.6	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m vykopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	9,000	168,77	1 518,93
1.1.1.7	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkovné)	t	16,200	84,39	1 367,12
1.1.1.8	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládce	m3	9,000	18,18	163,44
1.1.1.9	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	13,500	201,79	2 724,17
1.1.1.10	175151101	Obsypání potrubí strojné sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	9,000	213,66	1 922,94
1.1.1.11	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4 - materiál na obsyp	t	18,000	332,72	5 988,96
1.1.1.	Celkem	Zemní práce				26 624,61
1.1.2.		Vodorovné konstrukce				
1.1.2.12	452312131	Sedlové lože pod potrubí z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	3,478	3 601,13	12 524,73
1.1.2.	Celkem	Vodorovné konstrukce				12 524,73
1.1.3.		Trubní vedení				
1.1.3.13	831312121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150	m	6,000	410,42	2 462,52
1.1.3.13.A		Navrtávka	ks	2,000	9 105,54	18 211,08
1.1.3.14	59710632	trouba kameninová DN 150 Třída 160	m	6,000	680,96	4 085,76
1.1.3.19	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC DN 150	kus	2,000	239,48	478,96
1.1.3.20	42981811	PVC lvarovky DN150	kus	2,000	828,65	1 657,30
1.1.3.25	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC - barva sedá	m	6,000	15,97	95,82
1.1.3.	Celkem	Trubní vedení				26 991,44
1.1.6.		Přesun hmot				
1.1.6.32	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	0,150	245,83	36,87
1.1.6.33	99833201R	Rozvoz materiálu na obsyp po staveništi	t	18,000	49,17	885,06
1.1.6.	Celkem	Přesun hmot				921,93
1.1.	Celkem	Práce a dodávky HSV				67 062,71
1.	Celkem	Přípojky				67 062,71
Projekt: 856-	Celkem	Úprava ulice Na Zlaté stoce				67 062,71

NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)
změna č. 3

Číslo smlouvy objednatele: **2024000082**

Dílo (název veřejné zakázky): „**ÚPRAVA ULICE NA ZLATÉ STOCE, KŘÍŽOVATKA NA ZLATÉ STOCE X SUKOVA X A. SOVY**“

Objednatel: **statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732**

Zhotovitel: **STRABAG Silnice a.s., IČO: 45359041**

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| A (změna předmětu díla) | ☒ |
| C (změna doby plnění) | ☐ |
| E (změna ceny) | ☒ |
| H (změna zhotovitele) | ☐ |
| K (další změny závazku) | ☐ |

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

Kanalizace – výměna poškozených mříží uličních vpustí

Popis změny:

Výměna 4 ks litinových mříží uličních vpustí.

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Není vyžadováno, bude zakresleno v PD skutečného provedení.

Důvod změny:

Stávající litinové mříže byly poškozené – vylámaná žebra. Vzhledem k celkové obnově povrchu bylo rozhodnuto o jejich výměně za nové.

Vyčíslení změny:

Vícepráce: 23.424,84 Kč bez DPH

Méně práce: 0,00 Kč bez DPH

Změnový list č. 3 celkem: +23.424,84 Kč bez DPH

Dopad do doby plnění: ano ☐ ne ☒
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny díla: ano ☒ ne ☐
předpokládaná změna ceny: **+23.424,84 Kč bez DPH**

Datum:


podpis zhotovitele

STRABAG

STRABAG Silnice a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 45359041
(78)

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka jméno: JAN ČADKA datum:

projektant (autorský dozor) jméno: MICHAL ŠLINC datum:

investiční technik jméno: JIŘÍ PROCHÁZKA datum:

GPL - INVEST s.r.o.
37
IČ: 26
podpis: 3070766
vice
s.r.o.
in

Změna č. 3a - Kanalizace - výměna poškozených mříží uličních vpustí

Název projektu: 856-PLAE - Úprava ulice Na Zlaté stoce



Objednatel: Statutární město České Budějovice Zhotovitel: STRABAG Střelice a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
2.		ZL č. 1c - vícepráce UV				
2.1.	999122	MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ	ks	4,000	5 856,21	23 424,84
2.	Celkem	ZL č. 1c - vícepráce UV				23 424,84
Projekt: 856-Pi	Celkem	Úprava ulice Na Zlaté stoce				23 424,84

NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)
změna č. 4

Číslo smlouvy objednatele: **2024000082**

Dílo (název veřejné zakázky): **„ÚPRAVA ULICE NA ZLATÉ STOCE, KŘÍŽOVATKA NA ZLATÉ STOCE X SUKOVA X A. SOVY“**

Objednatel: **statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732**

Zhotovitel: **STRABAG Silnice a.s., IČO: 45359041**

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| A (změna předmětu díla) | ☒ |
| C (změna doby plnění) | ☒ |
| E (změna ceny) | ☒ |
| H (změna zhotovitele) | ☐ |
| K (další změny závazku) | ☐ |

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

Komunikace – oprava chodníku

Popis změny:

Oprava stávajícího chodníku včetně obrub v úseku cca KM 0,052 – KM0,096 a obrubníků v úseku KM0,096 – KM0,110. Povrch bude proveden v zámkové dlažbě shodné s provedením na začátku ulice, obrubníky silniční betonové. Dále dojde k výměně poškozených obrub v délce cca 10m (obrubníky jsou degradované (odštěpané a drolící se hrany a povrch) pravděpodobně vlivem poškození v minulosti při provádění plynovodu.

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Není vyžadováno, bude zakresleno v PD skutečného provedení.

Důvod změny:

Stávající chodník s krytem z asfaltobetonu je ve špatném stavu, zvlněný a vyžilý povrch. Oprava chodníku naváže na již nově provedený chodník ze zámkové dlažby na začátku ulice do KM 0,052. Stávající obrubníky různých šířek a materiálů jsou výškově i směrově neurovnané. Navíc v části úseku zasahuje část chodníku do výkopu kanalizace kvůli umožnění zasunutí pažicích boxů do výkopu.

Vzhledem k navýšení rozsahu prací dojde k prodloužení termínu provádění o 10 dní.

Vyčíslení změny:

Vícepráce: 172.740,10 Kč bez DPH

Méně práce: 0,00 Kč bez DPH

Změnový list č. 4 celkem: +172.740,10 Kč bez DPH


Dopad do doby plnění: ano ☒ ne ☐

předpokládaná změna termínu: **prodloužení o 10 dní**

Dopad do ceny díla: ano ☒ ne ☐


předpokládaná změna ceny: **+172.740,10 Kč bez DPH**

Datum:



podpis zhotovitele

STRABAG

STRABAG Silnice a.s.
Kačírkova 662 4 158 00 Praha 6
IČ: 45359041
(78)

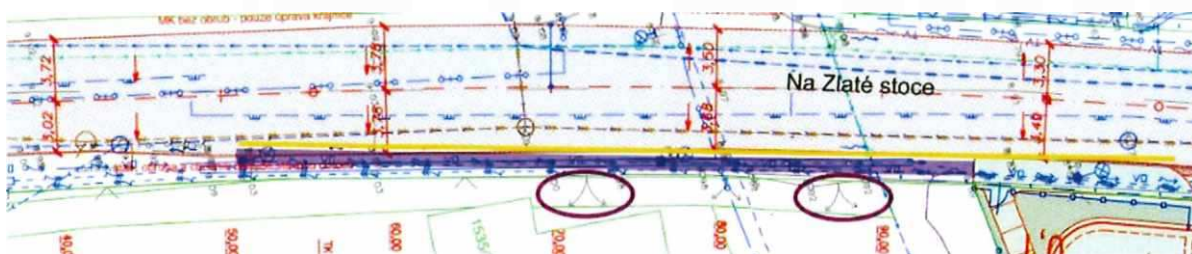

Úsek kompletní opravy chodníku (modře) a obrubníků (žlutě).

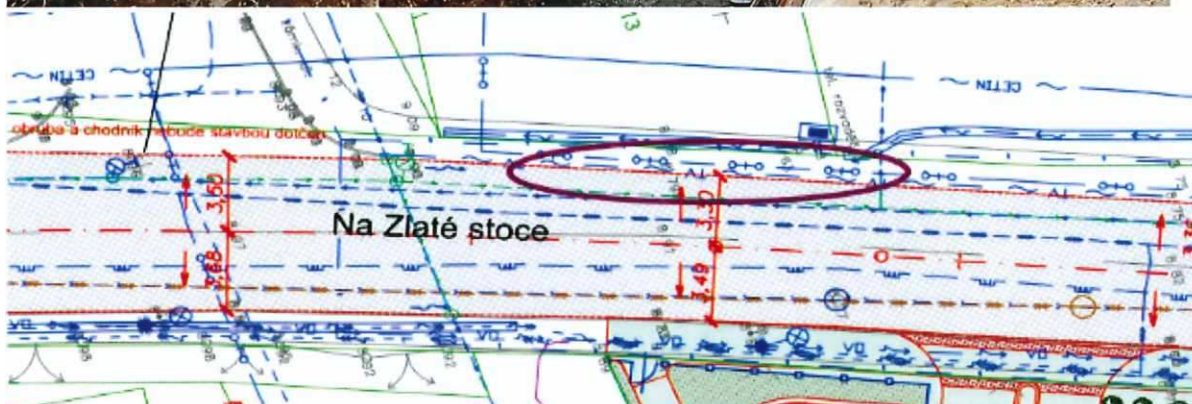

Úsek výměny degradovaných obrub.

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka

jméno: JAN ČERNÝ

datum:

podpis:

projektant (autorský dozor)

jméno: MICHAL ŠLINC

datum:

podpis:

investiční technik

jméno: VIT PROCHÁZKA

datum:

podpis:

GPL - INVEST s.r.o.
Kněžskodvorská 2632

ovice
2607076

Změna č. 4a - Komunikace - oprava chodníku

Název projektu: 856-PLAE - Úprava ulice Na Zlaté stoce



Objednatel: Statutární město České Budějovice Zhotovitel: STRABAG Silnice a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
1.		Výměna bet. obrub				
1.1.		Všeobecné konstrukce a práce				
1.1.1.	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	l	5,328	55,33	294,80
1.1.	Celkem	Všeobecné konstrukce a práce				294,80
1.2.		Zemní práce				
1.2.18.	113524	ODSTRANĚNÍ OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	m	74,000	124,75	9 231,50
1.2.19.	113528	ODSTRANĚNÍ OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA	tkm	55,965	10,94	612,26
1.2.20.	113186	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 12KM	m3	0,400	736,38	294,55
1.2.	Celkem	Zemní práce				10 138,31
1.3.		Ostatní konstrukce a práce				
1.3.50.	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	m	74,000	504,12	37 304,88
1.3.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce				37 304,88
1.	Celkem	Výměna bet. obrub				47 737,99
2.		Chodník				
2.1.		Všeobecné konstrukce a práce				
2.1.1.	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	t	20,160	55,33	1 115,45
2.1.	Celkem	Všeobecné konstrukce a práce				1 115,45
2.2.		Zemní práce				
2.2.16.	113136	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT A BETON POJIVEM, ODVOZ DO 12KM	m3	8,400	821,47	6 900,35
2.2.23.	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	m2	84,000	17,44	1 464,96
2.2.	Celkem	Zemní práce				8 365,31
2.3.		Komunikace				
2.3.45.	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	m2	5,200	790,36	4 109,87
2.3.46.	58261B	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM	m2	9,800	818,73	8 023,55
2.3.47.	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	m2	69,000	567,24	39 139,56
2.3.48.	56143	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM	m2	15,000	314,43	4 716,45
2.3.49.	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	m2	15,000	273,23	4 098,45
2.3.50.	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	m2	69,000	300,47	20 732,43
2.3.	Celkem	Komunikace				80 820,31
2.4.		Ostatní konstrukce a práce				
2.4.1.		Dopravné inženýrské opatření	kpl	1,000	34 701,04	34 701,04
2.4.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce				34 701,04
2.	Celkem	Chodník				125 002,11
Projekt: 856-PLAE	Celkem	Úprava ulice Na Zlaté stoce				172 740,10

NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)
změna č. 5

Číslo smlouvy objednatele: **2024000082**

Dílo (název veřejné zakázky): **„ÚPRAVA ULICE NA ZLATÉ STOCE, KŘÍŽOVATKA NA
ZLATÉ STOCE X SUKOVA X A. SOVY“**

Objednatel: **statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732**

Zhotovitel: **STRABAG Silnice a.s., IČO: 45359041**

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| A (změna předmětu díla) | ☒ |
| C (změna doby plnění) | ☐ |
| E (změna ceny) | ☒ |
| H (změna zhotovitele) | ☐ |
| K (další změny závazku) | ☐ |

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

Kanalizace – úprava trasy – provedení monolitické šachty

Popis změny:

V úseku mezi šachtami Š6 a Š7 byla posunuta trasa kanalizace mimo trasu parovodu a plynovodu – kanalizace vede souběžně s parovodem. Kvůli napojení na stávající kanalizaci v křižovatce s ulicí Na Sádkách je provedena nová lomová šachta Š6 s monolitickým dnem. Posunutím trasy blíže ke kraji vozovky vyvstala nutnost obnovení 2 ks uličních vpustí (šířka výkopu zasahovala do okraje vozovky a chodníku). Úsek stávající kanalizace, který vede pod parovodem a plynovodem nemohl být vybourán – rozhodnuto o jeho zalití cementopopílkovou směsí.

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Není vyžadováno, bude zakresleno v PD skutečného provedení.

Důvod změny:

Z důvodu kolize trasy kanalizace s trasou parovodu a plynovodu byla upravena trasa kanalizace.

Vyčíslení změny:

Vícepráce: 186.388,84 Kč bez DPH

Méně práce: 0,00 Kč bez DPH

Změnový list č. 5 celkem: +186.388,84 Kč bez DPH

Dopad do doby plnění: ano ☐ ne ☒
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny díla: ano ☒ ne ☐
předpokládaná změna ceny: **+186.388,84 Kč bez DPH**


Datum:



STRABAG Silnice a.s.
Křižovatka 982/4, 158 00 Praha 5
podpis zhotovitele
(78)



Kolize s parovodem

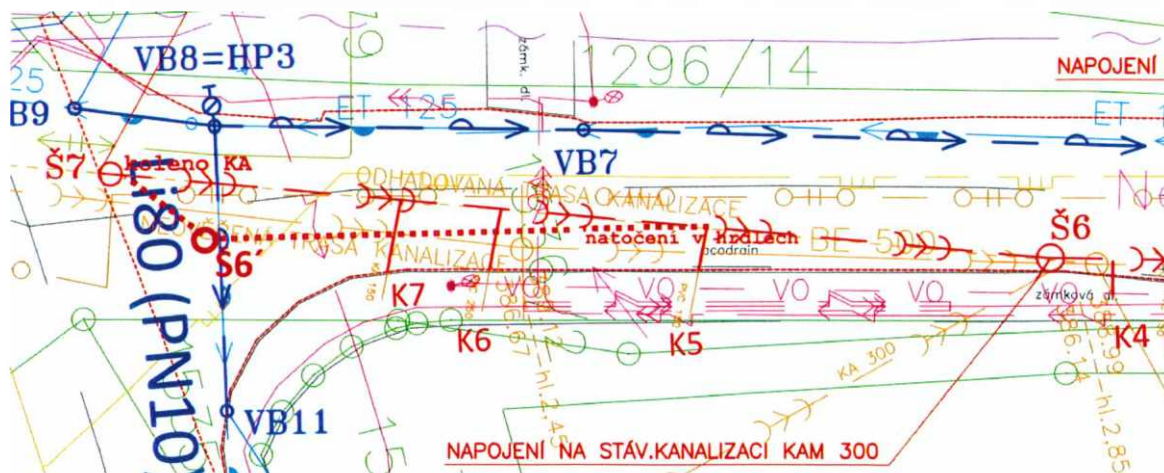

Úsek změny trasy kanalizace

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka jméno: JAN ČADZA datum:

projektant (autorský dozor) jméno: MICHAL ŠLINC datum:

investiční technik jméno: JIŘÍ PROCHÁZKA datum:

GPL - INVEST s.r.o.

Kontaktní osoba: J. ČADZA

podpis: 370 766

podpis:

podpis:



Změna č.5a - Kanalizace - nová šachta

Název projektu: 856-PLAE - Uprava ulice Na Zlaté stoce

STRABAG

Objednatel: Statutární město České Budějovice Zhotovitel: STRABAG Silnice a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC (CZK)	CČ (CZK)
1.		SO 301 Kanalizace...				
1.1.		Práce a dodávky HSV				
1.1.1.		Zemní práce				
1.1.1.4.	11510120R	Přečerpání splašků při provádění stavby	kpl	1,000	24 110,50	24 110,50
1.1.1.5.	119001421	Dčasné zajištění kabelů ve výkopu v souběhu s kanalizací	m	10,000	242,15	2 421,50
1.1.1.6.	131251204	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	2,000	247,49	494,98
1.1.1.7.	132212222	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	0,400	466,25	186,50
1.1.1.8.	132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	3,800	309,36	1 113,70
1.1.1.9.	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	24,000	133,04	3 192,96
1.1.1.10.	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	24,000	79,83	1 915,92
1.1.1.11.	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,000	168,77	675,08
1.1.1.12.	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkovné)	l	7,200	84,39	607,61
1.1.1.13.	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládce	m3	4,000	18,16	72,64
1.1.1.14.	174151101	Zásyp jam šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	1,000	137,49	137,49
1.1.1.15.	175151101	Osypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	3,000	145,58	436,74
1.1.1.16.	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4 - materiál na obsyp	l	5,400	332,72	1 798,69
1.1.1.	Celkem	Zemní práce				37 162,31
1.1.3.		Vodorovné konstrukce				
1.1.3.18.	452312131	Sedlové lože pod potrubí z betonu prostého tř. C 12/15 oteplený výkop	m3	1,000	3 601,13	3 601,13
1.1.3.	Celkem	Vodorovné konstrukce				3 601,13
1.1.5.		Trubní vedení				
1.1.5.27.	831372121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300	m	10,000	1 517,35	15 173,50
1.1.5.28.	597107111	trouba kameninová DN 300 Třída 160	m	10,000	2 574,83	25 748,30
1.1.5.33.	837372221	Montáž kameninových tvarovek oteplený výkop DN 300 - koleno	kus	1,000	798,25	798,25
1.1.5.34.	59710972	koleno kameninové DN 300 30° (45°) spojovací systém C tř. 160	kus	1,000	3 645,96	3 645,96
1.1.5.82.	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC - barva šedá	m	10,000	6,61	66,10
1.1.5.84.	R6	Kopaná sonda pro zajištění trasy kanalizace	kpl	1,000	6 027,63	6 027,63
1.1.5.	Celkem	Trubní vedení				51 457,74
1.1.6.		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1.1.6.71.	8690111R8	Přepojení stávající kanalizace - KAM DN300 Tř. 160	m	1,000	3 632,20	3 632,20
1.1.6.72.	894221118	Šachty kanalizační z betonu se zvýšenými nároky C 25/30 na stokách kruh DN 1100 nebo 1200 dno beton C 25/30	kus	1,000	50 300,00	50 300,00
1.1.6.73.	899910202	Výplň potrubí pod tlakem cementopopílkovou suspenzí délky potrubí do 50 m	m3	4 516	3 940,00	17 793,04
1.1.6.74.	895941301	Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců dno s výtokem	kus	2,000	1 230,00	2 460,00
1.1.6.75.	895941322	Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 295 mm	kus	2,000	730,00	1 460,00
1.1.6.76.	895941351	Osazení vpustí uliční DN 500 z betonových dílců skruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž	kus	2,000	899,00	1 798,00
1.1.6.77.	59223822	vpust' uliční dno s výtokem betonové 626x495x50mm	kus	2,000	1 060,00	2 120,00
1.1.6.78.	59223825	vpust' uliční skruž betonová 290x500x50mm	kus	2,000	395,00	790,00
1.1.6.79.	59224483	vpust' uliční DN 450 vyrovnávací prstenec pro rám 300x500mm	kus	2,000	357,00	714,00
1.1.6.80.	59223084	koš kalový pro zachytávání hrubých nečistot PP š 150 až 200mm	kus	2,000	694,00	1 388,00
1.1.6.81.	899122	MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ	kus	2,000	5 858,21	11 712,42
1.1.6.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce, bourání				94 167,86
1.1.	Celkem	Práce a dodávky HSV				185 388,84
1.	Celkem	SO 301 Kanalizace...				186 388,84
Projekt: 856-P Celkem		Uprava ulice Na Zlaté stoce				186 388,84

NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)
změna č. 6

Číslo smlouvy objednatele: **2024000082**

Dílo (název veřejné zakázky): **„ÚPRAVA ULICE NA ZLATÉ STOCE, KŘÍŽOVATKA NA
ZLATÉ STOCE X SUKOVA X A. SOVY“**

Objednatel: **statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732**

Zhotovitel: **STRABAG Silnice a.s., IČO: 45359041**

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| A (změna předmětu díla) | ☒ |
| C (změna doby plnění) | ☐ |
| E (změna ceny) | ☒ |
| H (změna zhotovitele) | ☐ |
| K (další změny závazku) | ☐ |

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

Vodovod – vybourání nefunkčního parovodu

Popis změny:

V trase vodovodu se nachází již nefunkční železobetonový kanál se starým parovodním potrubím zalitým v betonu. Dále se v trase vodovodu v křižovatce s ulicí Na Sádkách nacházel pod povrchem vylitý betonový blok. Betonové konstrukce byly vybourány a odvezeny na skládku k likvidaci.

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Není vyžadováno, bude zakresleno v PD skutečného provedení.

Důvod změny:

Kolize trasy vodovodu s již nefunkčním parovodním kanálem. Kolize s betonovým blokem.

Vyčíslení změny:

Vícepráce: 119.370,78 Kč bez DPH


Méně práce: 0,00 Kč bez DPH

Změnový list č. 6 celkem: +119.370,78 Kč bez DPH



Dopad do doby plnění: ano ☐ ne ☒
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny díla: ano ☒ ne ☐
předpokládaná změna ceny: **+119.370,78 Kč bez DPH**


Datum:



podpis zhotovitele
STRABAG Silnice a.s.
IČ: 45359041 158 00 Praha 5
(78)

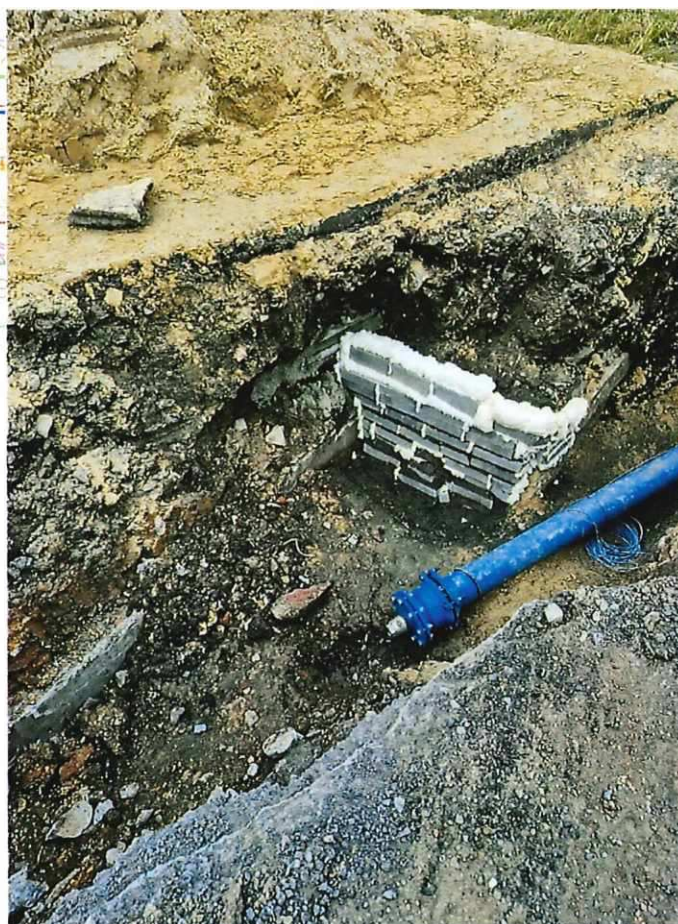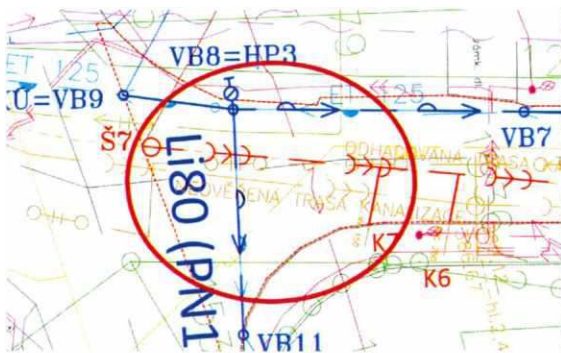

*Místo kolize s parovodním kanálem a
betonovým blokem*

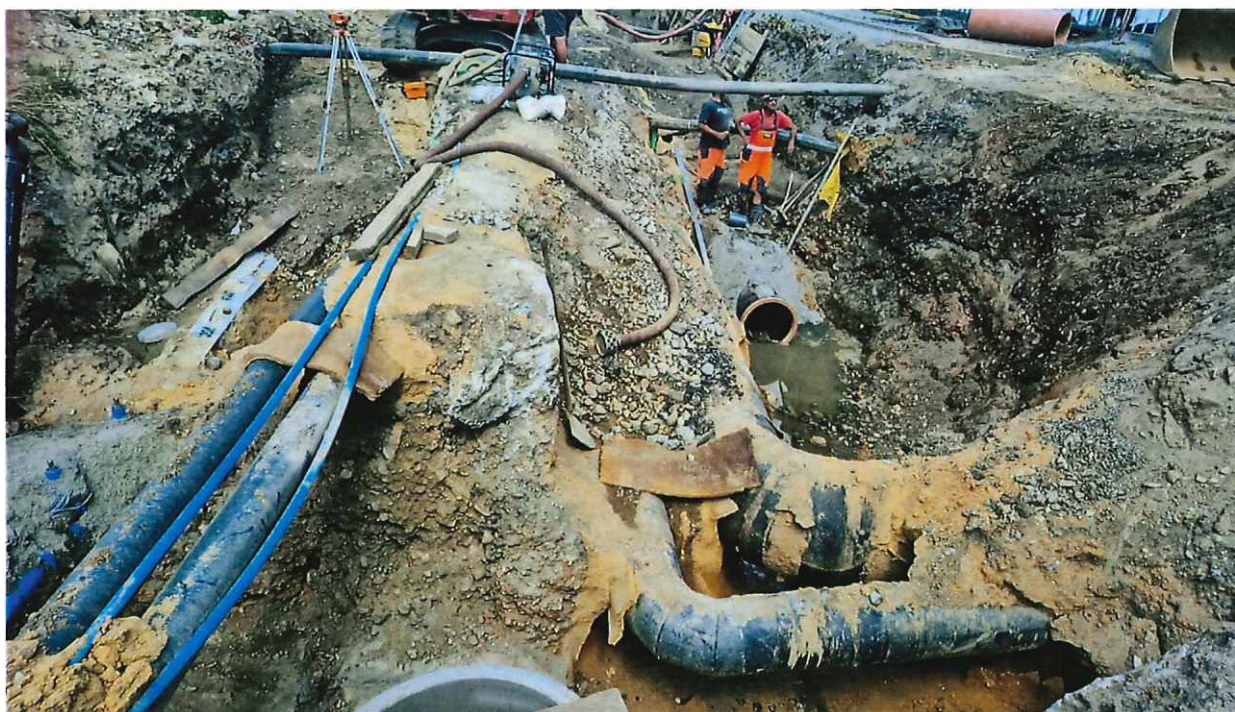



Vylitý betonový blok pod vozovkou

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka

jméno: *JAN ČHOSE*

datum:

podpis:

projektant (autorský dozor)

jméno: *MICHAL ŠLINC*

datum:

podpis:

investiční technik

jméno: *ADRIÁN PROCHÁZKA*

datum:

podpis:

GPL - INVEST S.R.O.
Kněžekdvořská 2632
370 04 České Budějovice
IČ: 260 70 766
26070766

Změna č. 6a - Vodovod - vybourání parovodu

Název projektu: 856-PLAE - Úprava ulice Na Zlaté stoce

STRABAG

Objednatel: Statutární město České Budějovice Zhotovitel: STRABAG Silnice a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	M.J	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
1.		SO 302 Vodovod				
1.1.		Vybourání nefunkčního parovodního kanálu - NOVĚ				
1.1.1	981511114.N	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového postupným rozebíráním	m3	7.600	8 030.00	61 028.00
1.1.2	981513116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého těžkou mechanizací	m3	6.300	1 670.00	10 521.00
		<i>vypíří kanálu, obetonování potrubí lehčím betonem</i>				
1.1.3	963015121	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 0,09 t	kus	16.000	464.00	7 424.00
1.2.6	174151101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	13.900	201.79	2 804.88
1.2.7	58343872.N	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	22.240	499.00	11 097.76
1.1.4	997221561	Vodorovná doprava suti do 1 km	t	30.580	16.88	516.19
1.1.4.0	997221569	Poplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	275.220	7.59	2 088.92
1.1.4.1	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	30.580	125.67	3 842.99
1.1.4.2	997221862.N	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t	30.580	250.00	7 645.00
1.1.	Celkem	Vybourání parovodu - NOVĚ				106 968.74
1.2.		Vybourání obetonování a demolice betonového bloku pod konstrukcí vozovky - NOVĚ				
1.2.5.0	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1.960	4 150.00	8 134.00
1.1.4	997221561	Vodorovná doprava suti do 1 km	t	4.310	16.88	72.75
1.1.4.0	997221569	Poplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	38.790	7.59	294.42
1.1.4.1	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	4.310	125.67	541.64
1.1.4.2	997221862.N	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t	4.310	250.00	1 077.50
1.2.6	174151101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	1.960	201.79	395.51
1.2.7	58343872.N	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	3.780	499.00	1 886.22
1.2.	Celkem	Vybourání obetonování a demolice betonového bloku - NOVĚ				12 402.04
1.	Celkem	SO 302 Vodovod				119 370.78
Projekt: 856-P	Celkem	Úprava ulice Na Zlaté stoce				119 370.78

NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)
změna č. 7

Číslo smlouvy objednatele: **2024000082**

Dílo (název veřejné zakázky): „**ÚPRAVA ULICE NA ZLATÉ STOCE, KŘÍŽOVATKA NA ZLATÉ STOCE X SUKOVA X A. SOVY**“

Objednatel: **statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732**

Zhotovitel: **STRABAG Silnice a.s., IČO: 45359041**

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| A (změna předmětu díla) | ☒ |
| C (změna doby plnění) | ☒ |
| E (změna ceny) | ☒ |
| H (změna zhotovitele) | ☐ |
| K (další změny závazku) | ☐ |

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

Vodovod – shybka v křižovatce s ul. Na Sádkách

Popis změny:

Vodovodní shybka pod horkovodem, nad parovodem a plynovodem z plastového potrubí DN80 včetně všech potřebných armatur, tepelněizolační chráničky a automatického vzdušníku. Původní litinové potrubí je odečteno.

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Není vyžadováno, bude zakresleno v PD skutečného provedení.

Důvod změny:

Výšková kolize trasy vodovodu s parovodem, horkovodem a plynovodem. Nutnost tepelné ochrany vodovodu v místě křížení tepelněizolační ocelovou chráničkou. Z důvodu úspory shybka provedena z plastového potrubí (jedná se o větev napojovanou na stávající plastové potrubí v ulici Na Sádkách).

Vyčíslení změny:

Vícepráce: 155.513,46 Kč bez DPH

Méně práce: 30.831,23 Kč bez DPH

Změnový list č. 7 celkem: +124.682,23 Kč bez DPH

Dopad do doby plnění: ano ☒ ne ☐
předpokládaná změna termínu: 5 dní


Dopad do ceny díla: ano ☒ ne ☐
předpokládaná změna ceny: **+124.682,23 Kč bez DPH**

Datum:






podpis zhotovitele
STRABAG Silnice a.s.
Číslo účtu: 992 4 158 00 Praha 5
IČ: 45359041
(78)

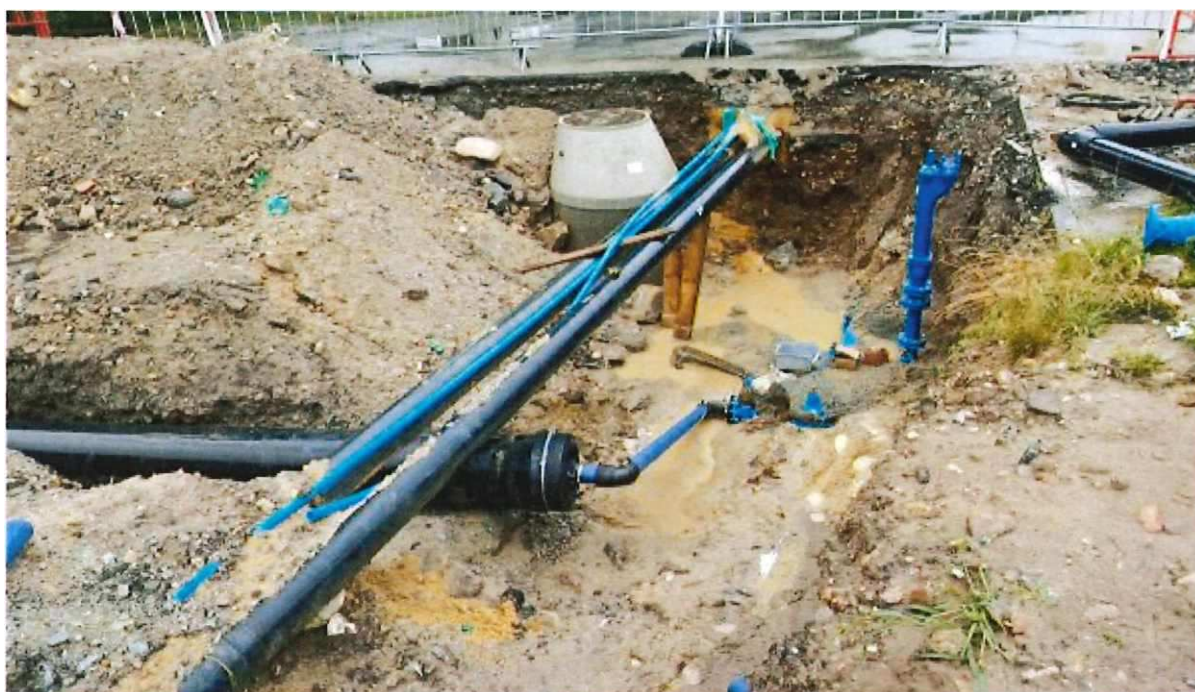

Provádění shybky

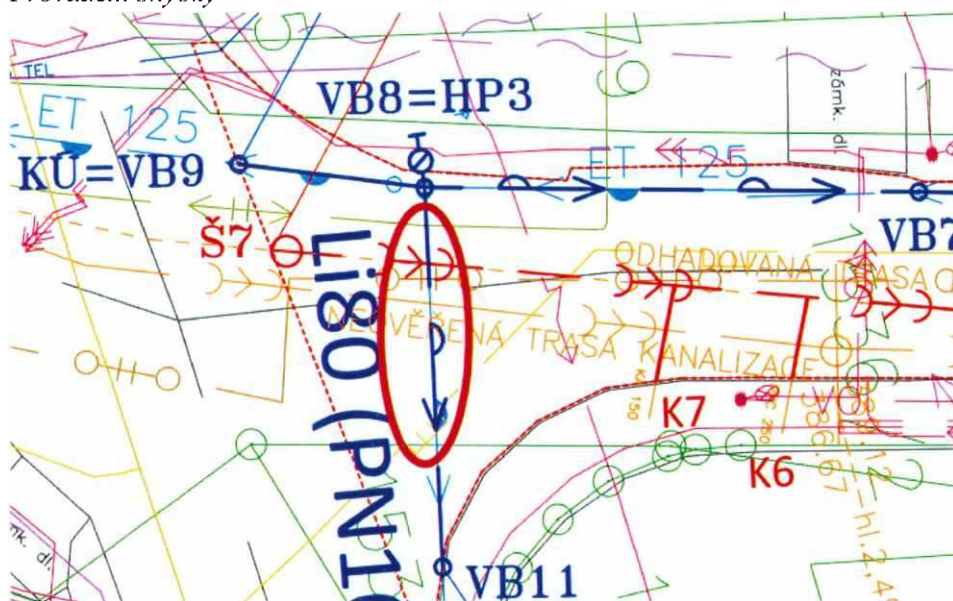

Místo změny

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka

jméno: JAN ČADCEZ

datum:

podpis: 3

projektant (autorský dozor)

jméno: MICHAL ŠLINC

datum:

podpis:

investiční technik

jméno: JIŘÍ PROCHÁZEK

datum:

podpis:

ČP, s.r.o.
ká 2632
Sudějovice
CZ 2607076
kt s.r.
48271
5140271

Změna č. 7a - Vodovod - shybka - křížení parovodu - VÍCEPRÁCE

Název projektu: 856-PLAE - Úprava ulice Na Zlaté stoce

STRABAG

Objednatel: Statutární město České Budějovice Zhotovitel: STRABAG Silnice a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC (CZK)	CC (CZK)
1.		SO 302 Vodovod				
1.1.		Shybka - křížení teplovodu potrubí DN80 - VÍCEPRÁCE				
1.1.1	N	chránička s PE izolací 250/80	m	6,000	5 550,00	33 300,00
1.1.2	N	manžeta 100/400	ks	2,000	2 900,00	5 800,00
1.1.3	N	síťedílní oběmkv kruh	ks	4,000	500,00	2 000,00
1.1.4	857242122 N	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovým jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	4,000	1 100,00	4 400,00
1.1.5	55253241 N	tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 d1 500mm	kus	2,000	4 870,00	9 740,00
1.1.6	55250643 N	koleno přírubové s oálkou PP litinové DN 100	kus	2,000	3 273,00	6 546,00
1.1.7	877251101 N	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 e/elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek oblouku nebo redukci d 110	kus	9,000	354,00	3 186,00
1.1.8	28653135 N	nákrutek lemový PE 100 SDR17 90mm	kus	3,000	316,00	948,00
1.1.9	28654368 N	příruba volná k lemovému nákrutku z polypropylénu 90	kus	3,000	942,00	2 826,00
1.1.10	28615975 N	elektrospojka SDR 11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	3,000	362,00	1 086,00
1.1.11	28614937 N	elektrokoleno 90° PE 100 PN16 D 90mm	kus	2,000	1 372,86	2 745,72
1.1.12	N	elektrokoleno 90° PE 100 PN16 D 90/90 mm	kus	1,000	1 885,73	1 885,73
1.1.13	891241112 N	Montáž vodovodních armatur na potrubí soupatěx nebo kladek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopu) DN 80	kus	1,000	602,76	602,76
1.1.14	42221303 N	šoupátko s přírubami voda DN 80 PN16	kus	1,010	11 516,38	11 631,54
1.1.15	42291061 N	zemní souprava pro šoupátka vodovodní DN80 teleskopická pro krytí potrubí 1,30-1,60m	kus	1,010	3 315,19	3 348,34
1.1.16	857242122 N	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovým jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	1,000	1 100,00	1 100,00
1.1.17	55251820R N	koleno přírubové prodloužené s patkou pro připojení k hydrantu DN80	kus	1,000	5 142,84	5 142,84
1.1.18	891243321R00 N	Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilu odvzdušňovacího nebo zavzdušňovacího mechanických a plovákových přírubových na venkovních řadech DN80	kus	1,000	4 279,61	4 279,61
1.1.19	892 01.1 08 N	Automatický odvzdušňovací ventil DN80/ 1055 PN10 litinový	kus	1,010	37 280,00	37 652,80
1.1.20	871241221	Montáž vodovodního potrubí z polyetylénu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných e/elektrotvarovkou SDR 17/PN10 d 90 x 5,4 mm	m	12,000	122,00	1 464,00
1.1.21	28613575	potrubí vodovodní dvojvrstvé PE 100 RC2 SDR17 PN10 90 x 5,4mm	m	12,000	272,00	3 264,00
1.1.22	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	1,000	807,70	807,70
1.1.23	42210050	deska podkladová uličního poklopu litinového šoupátkového	kus	1,000	265,22	265,22
1.1.24	N	poklop lit nový pro odvzdušňovací soupravu	kus	1,000	11 491,20	11 491,20
1.1.	Celkem	Shybka - křížení teplovodu potrubí DN80 - NOVÉ				155 513,46
1.	Celkem	SO 302 Vodovod				155 513,46
Projekt: 856-PL	Celkem	Úprava ulice Na Zlaté stoce				155 513,46

Změna č. 7b - Vodovod - shybka - křížení parovodu - MENĚPRÁCE

Název projektu: 856-PLAE - Úprava ulice Na Zlaté stoce



Objednatel: Statutární město České Budějovice Zhotovitel: STRABAG Silnice a.s.

ČP	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
1.	SD 302 Vodovod				
1.1.	Shybka - křížení teplovodu potrubí DN80 - MENĚPRÁCE				
3 1 05 025	Montáž potrubí z trub litinových, montáž na zámek otevřený výkop DN 80	m	-12 000	120,55	-1 446,60
3 1 05 027	trouba vodovodní litinová DN 80	m	-12 500	2 350,77	-29 384,63
1.1.	Celkem				-30 831,23
1.	Celkem				-30 831,23
Projekt: 856	Celkem				-30 831,23

Úprava ulice Na Zlaté stoce

NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)
změna č. 8

Číslo smlouvy objednatele: **2024000082**

Dílo (název veřejné zakázky): „**ÚPRAVA ULICE NA ZLATÉ STOCE, KŘÍŽOVATKA NA ZLATÉ STOCE X SUKOVA X A. SOVY**“

Objednatel: **statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732**

Zhotovitel: **STRABAG Silnice a.s., IČO: 45359041**

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| A (změna předmětu díla) | ☒ |
| C (změna doby plnění) | ☒ |
| E (změna ceny) | ☒ |
| H (změna zhotovitele) | ☐ |
| K (další změny závazku) | ☐ |

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

Komunikace – sanace podloží v křižovatce s ul. Na Sádkách

Popis změny:

Dodatečná výměna podloží vozovky v křižovatce Na Zlaté stoce x Na Sádkách do hloubky 1,1m sanační vrstvou z kameniva. Vzhledem k navýšení rozsahu prací dojde k prodloužení termínu cca o 9 dnů.

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Není vyžadováno, bude zakresleno v PD skutečného provedení.

Důvod změny:

Z důvodu nestability materiálu (z velké části navážky s příměsí suti) a obtížné zhutnitelnosti v místech komplikovaného četného křížení sítí technické infrastruktury bylo rozhodnuto o dodatečné výměně podloží nad rámec předpokládaný PD.

Vyčíslení změny:

Vícepráce: 282.960,27 Kč bez DPH


Méně práce: 0,00 Kč bez DPH

Změnový list č. 8 celkem: +282.960,27 Kč bez DPH

Dopad do doby plnění: ano ☒ ne ☐
předpokládaná změna termínu: 9 dní

Dopad do ceny díla: ano ☒ ne ☐
předpokládaná změna ceny: **+282.960,27 Kč bez DPH**

Datum:



podpis zhotovitele

STRABAG

STRABAG Silnice a.s.
Kačírkova 552 4 158 00 Praha 5
IČ: 45359041
(78)



Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka

jméno: *JAN ČADER*

datum:

podpis: *[signature]* IČ: 280

projektant (autorský dozor)

jméno: *MICHAL ŠLINC*

datum:

podpis: *[signature]* A

investiční technik

jméno: *JIRÍ FROCHÁZEK*

datum:

podpis: *[signature]*

o.
632
ovice
607076
S.T.O.
18/7
ovice
1

Změna č. 8a - Sanace podloží - křižovatka Na Zlaté stoce x Na Sádkách

Název projektu: 856-PLAE - Úprava ulice Na Zlaté stoce



Objednatel: Statutární město České Budějovice Zhotovitel: STRABAG Silnice a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
2.		Návrh ZL č. 8a - SO 102 - sanace do 1,1 m - křižovatka Zlatá stoka x Na Sádkách (5x15m + 30x7m)				
2.1.		Všeobecné konstrukce a práce				
2.1.1.	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	t	564,300	39,75	22 430,93
2.1.	Celkem	Všeobecné konstrukce a práce				22 430,93
2.2.		Zemní práce				
2.2.22.0	123736	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 12KM	m3	313,500	486,69	152 577,32
2.2.23	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	m2	285,000	17,44	4 970,40
2.2.	Celkem	Zemní práce				157 547,72
2.3.		Základy				
2.3.27.	21450	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA	m3	313,500	328,49	102 981,62
2.3.	Celkem	Základy				102 981,62
2.	Celkem	Návrh ZL č. 8a - SO 102 - sanace do 1,1 m - křižovatka Zlatá stoka x Na Sádkách (5x15m + 30x7m)				282 960,27
Projekt: 856-P	Celkem	Úprava ulice Na Zlaté stoce				282 960,27