

# Smlouva o dílo

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

**Statutární město Brno, Městská část Brno-Vinohrady**

**Velkopavlovická 25, 628 00 Brno**

IČ: 44992785-19

DIČ: CZ44992785

zastoupený : Ing. Květoslavem Pekárkem, vedoucím odboru finančního a výstavby  
jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

**ing. Michal Sabol**

IČ: 15198235

DIČ: CZ6409161880

sídlo: Voroněžská 14, 616 00 Brno

zastoupený: ing. Michalem Sabolem

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

tuto

smlouvu o dílo:

## I. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se tímto zavazuje provést pro objednatele za podmínek sjednaných touto smlouvou dílo: „Nové kontejnerové stání Valtická 17“ (dále jen „dílo“) a objednatel se zavazuje takto provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
2. Předmětem smlouvy je dodávka a montáž kompletního oplocení pro umístění 12 kusů kontejnerů 1100 litrů pro uložení směsného a tříděného komunálního před domem Valtická 17, v Brně na pozemku p.č.9386 v k.ú. Židenice.
3. Technická specifikace poskytnutá objednatelům je přílohou Smlouvy o dílo.

## II. Termín a místo provedení díla, předání díla

1. Dílo bude prováděno na nemovitosti uvedené v čl. I. odst. 1. této smlouvy.
2. Provádění díla bude zahájeno do 18.11.2024. Objednatel je povinen umožnit zahájení provádění díla v tento den.
3. Dílo bude provedeno do 15.12.2024. Provedené dílo bude předáno objednateli, o čemž smluvní strany sepiší protokol o předání, který bude dokladem o řádném provedení a předání díla.
4. Zhotovitel je oprávněn předat dílo i dříve, než je dohodnuto. O termínu předání informuje zhotovitel objednatele nejméně 3 dny předem. Nesdělí-li zhotovitel jiný termín předání termínem předání díla poslední den lhůty pro provedení díla dle této smlouvy.

- Objednatel je povinen osobně převzít dílo v termínu sjednaném v této smlouvě v místě jeho plnění, a to i v případě, že dílo má nepodstatné vady či nedodělky. Termíny provedení díla jsou sjednány za předpoklad řádného a včasného uhrazení zálohy ze strany objednatele dle této smlouvy. Nebude-li záloha uhrazena řádně a včas, posouvají se termíny o dobu prodlení objednatele s uhrazením zálohy nebo její části.
- V případě prodlení zhotovitele s provedením díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná okamžikem vzniku nároku na její zaplacení

### **III. Cena, platební podmínky**

- Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí :

Cena bez DPH : 243.700,00 Kč

DPH 21% : 51.177,00 Kč

Cena vč DPH : 294.877,00 Kč

Slovy : dvěsetdevadesátčtyřtisíceosmsetsedmdesátsedmKč

- Splatnost výúčtovací faktury bude 15 dnů od jejího vystavení.
- Vlastníkem díla je až do jeho úplného zaplacení zhotovitel.
- V případě prodlení s plněním zakázky na straně zhotovitele je zhotovitel povinen zaplatit pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení.
- V případě prodlení objednatele se zaplacením jakékoli platby dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná okamžikem vzniku nároku na její zaplacení.

### **IV. Provádění díla**

- Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli řádné provádění díla, zejména umožnit přístup a příjezd k místu plnění, zajistit stavební připravenost potřebnou pro provádění díla, zajistit připojení ke zdrojům energií (elektřina, voda atd.), poskytovat součinnost potřebnou pro řádné provedení díla, bezodkladně odsouhlasovat provedení potřebných víceprací či neprovedení méněprací .
- Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat obecně závazné právní předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.
- Součástí díla je rovněž veškerá dokumentace vyžadovaná právními předpisy pro provádění díla nebo jeho uvedení do provozu (stavební deník, doklady o shodě použitých materiálů, doklady o provedených zkouškách apod.), tato bude předána objednateli spolu s předáním díla.

### **V. Záruka**

- Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání nebo které se vyskytnou v záruční době.
- Záruční doba činí 36 měsíců ode dne předání díla.
- Zhotovitel neodpovídá za vady a poškození díla vzniklá v důsledku neodborného užívání díla či jeho užívání k účelům, k němuž není určeno. Rovněž zhotovitel neodpovídá za běžné opotřebení díla.

4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění; zhotovitel oznámí nejpozději do 30 dnů po obdržení reklamace, zda reklamaci uznává nebo z jakých důvodů ji neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Zhotovitel zároveň v případě uznání reklamace ve stejné lhůtě sdělí způsob odstranění vady, který je oprávněn si zvolit, a termín, v němž bude vada odstraněna. Zhotovitel se zavazuje odstraňovat případné vady v co nejkratších termínech.
5. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli či jeho subdodavateli odstranění vady. Na odstraňování vady a předání odstraněné vady se přiměřeně použijí ustanovení této smlouvy o provádění díla a o jeho předání.

#### **VI. Závěrečná ustanovení**

1. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.


V Brně : 23. 10. 2024



Objednatel



Zhotovitel

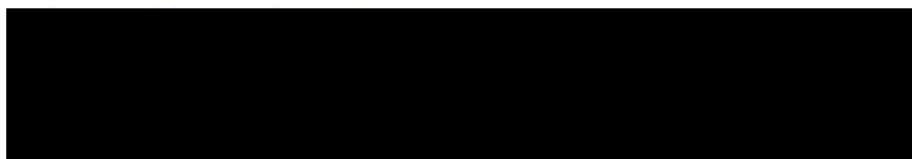



Příloha č. 1 Smlouvy o dílo :

Technická specifikace :

Konstrukce oplocení bude provedena z ocelových uzavřených profilů (jäksi) 100/100/3 mm jako rámová. Svislé nosné sloupky budou opatřeny ocelovými patkami pro přikotvení konstrukce k podkladní desce pomocí chemické kotvy a kotevních šroubů. Opláštění nosné konstrukce bude provedeno do výšky cca 1500 mm pletivem Tahokov, oko kosočtvercové, délka 50 mm, šířka 18 mm, můstek 3 mm s odsazením cca 100 mm od horního líce podkladní desky. Horní část opláštění – nad 1500 mm, bude provedeno ze svařovaného pletiva s oky 100/100 mm, drát 4 mm. Uchycení výplně provést do rámu s přítlačným profilem. Oplocení bude osazeno 3 ks vstupních branek se zámkem a kováním klika – klika v robustním provedení. Povrchová úprava veškerých prvků oplocení v provedení žárový zinek bez lakování. Náčrty, obsahující základní rozměry oplocení, je přiloženo.

Pozn.: Konstrukce oplocení bude usazena na železobetonové podkladní desce tl. 200 mm, jejíž provedení není předmětem této zakázky.

Případné změny či doplnění specifikace jsou přípustné.