

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021/54
Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení na ÚO Kroměříž

KSO: 801 61
Místo:

Zadavatel:
KŘP Zlín
Zhotovitel:

Projektant:
KB projekt, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30. 7. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ: 25507893
DIČ: CZ25507893

IČ:
DIČ:

12.9.2024

ZA

TDS

2 40 70 v1 TELE

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popiskem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

PROHLÁŠENÍ NABÍZEJÍCÍHO:

- a) Zhotovitel prohlašuje, že podmínky a rozsah poptávky (výkresové a textové části a soupis výkonů - výkaz výměr) podrobně prostudoval, že jsou mu zcela jasné a jednoznačné a tím bere na vědomí, že na veškeré nároky, které vyplývají z dodatečně, z důvodu nepochopení či nerespektování těchto podmínek, nebude brán zřetel.
- b) Zpracovatel nabídky prověřil specifikace a výměry uvedené v soupisu výkonů s vlastní poptávkou. V případě zjištěných rozdílů na tyto písemně upozornil v nabídce. Následně změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány.

POZNÁMKA K VÝKAZU VÝMĚR:

- a) Veškeré náklady na přípravu, lešení, přesun hmot a sutí, uložení hmot a sutí na skládku, vč. poplatků, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách.
- b) Součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řady, manuály a revize v českém jazyce, revize elektro, revize hromosvodu, aj. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hodin.
- c) Součástí jednotkových cen i kompletní dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace, zpracování výrobní dokumentace, dokumentace skutečného provedení stavby, zpracování rozboru pitné vody, zajištění kompletní odborné servisní prohlídky vnitřních výtahů (po dokončení díla)
- d) Součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby, vč. zpracování a realizace všech požadavků vyplývajících z kolaudačního řízení a požadavků dotčených orgánů.
- e) V rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, vč. jejich seznamu, dodání požárně hasících prostředků dle požadavku PBŘ, splnění veškerých podmínek PBŘ, štítky pro řádne a trvalé značení komponent, zařízení a potrubní závěsy, nátery, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně, opětovná montáž stávajících prvků - částí stavby - zařízení a materiálů zpět do původního stavu, atd.), které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice.
- f) Součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu, geodetické zaměření prováděných inženýrských sítí, apod.
- g) Součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb a osob.
- h) Součástí jednotkových cen jsou i vícenásobky související s výstavbou v zimním období, zajištění střechových konstrukcí a vnitřních prostor proti zatečení vody, průběžným úklidem staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasným dopravním omezením, zřízení protiprašných příček v chodbách a všech místnostech zasažených rekonstrukcí (vč. vnitřní dveře v příčce), zajištění ochrany areálu a staveniště (proti vniknutí cizí osoby) bezpečnostní agenturou po celou dobu výstavby, kompletní kamerové zkoušky kanalizace - dešťové i splaškové svody (v el. podobě na CD nosiči, protokol, výkresová část), stavební jeřáby, vrátky + stavební výtahy po celou dobu rekonstrukce, atd.

Cena bez DPH		1 871 961,54
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně
	21,00%	1 871 961,54
	15,00%	0,00
Cena s DPH		2 265 073,46

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021/54

Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení na ÚO Kroměříž

Místo:

Zadavatel: KŘP Zlín
Zhotovitel:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

30. 7. 2024

KB projekt, s.r.o.





Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

2021/54-ZL	Rekonstrukce sociálních zařízení na OÚ KM- změnové listy	1 871 961,54	2 265 073,46	STA
2021/54-ZL-01	ZL01-Výměna staticky nevyhovujících vnitřních příček soc.zař. (bud.B)	602 663,41	729 222,73	Soupis
2021/54-ZL-02	ZL02-Nerealizované položky v budově B	-498 196,68	-602 817,98	Soupis
2021/54-ZL-02-11	ZL01.11-Architektonické a stavebně technické řešení	-473 721,68	-573 203,23	Soupis
2021/54-ZL-02-141	ZL02.14.1-Zařízení zdravotnických instalací	-14 100,00	-17 061,00	Soupis
2021/54-ZL-02-144	ZL02.14.4-Zařízení silnoproudých instalací	-10 375,00	-12 553,75	Soupis
2021/54-ZL-03	ZL03-Oprava havarijního stavu navazujících podlahovin (bud.B)	130 067,90	157 382,16	Soupis
2021/54-ZL-04	ZL04-Změny v řešení keramických obkladů (bud.B)	110 508,00	133 714,68	Soupis

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
2021/54-ZL-04a	ZL04a-Přípočty	150 837,25	182 513,07	Soupis
2021/54-ZL-04b	ZL04b-Odpočty	-40 329,25	-48 798,39	Soupis
2021/54-ZL-05	ZL05-Dodatečné úpravy rozvodů topení a požadavky objednatele	233 628,76	282 690,80	Soupis
2021/54-ZL-05a	ZL05a-Přípočty	258 898,76	313 267,50	Soupis
2024/54-ZL-05b	ZL05b-Odpočty	-25 270,00	-30 576,70	Soupis
2021/54-ZL-06	ZL06-Změna dispozice v soc.zařízení v 2.pp budovy B	-50 186,38	-60 725,52	Soupis
2021/54/ZL-06a	ZL06a-Přípočty	16 794,80	20 321,71	Soupis
2021/54/ZL-06b	ZL06b-Odpočty	-66 981,18	-81 047,23	Soupis
2021/54-ZL-07	ZL07-Výměna staticky nevyhovujících vnitřních přiček soc.zař. (bud.A)	1 005 475,42	1 216 625,26	Soupis
2021/54-ZL-08	ZL08-Nerealizované položky v budově A	-421 488,74	-510 001,38	Soupis
2021/54-ZL-08-11	ZL08.11-Architektonické a stavebně technické řešení	-378 143,74	-457 553,93	Soupis
2021/54-ZL-08-141	ZL08.14.1-Zařízení zdravotnických instalací	-21 885,00	-26 480,85	Soupis
2021/54-ZL-08-144	ZL08.14.4-Zařízení silnoproudých instalací	-21 460,00	-25 966,60	Soupis
2021/54-ZL-09	ZL09-Oprava havarijního stavu navazujících podlahovin (bud.A)	560 257,88	677 912,03	Soupis

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
2021/54-ZL-10	ZL10-Změny v řešení keramických obkladů (bud.A)	133 941,33	162 069,01	Soupis
2021/54-ZL-10a	ZL10a-Přípočty	204 212,86	247 097,56	Soupis
2021/54-ZL-10b	ZL10b-Odpočty	-70 271,53	-85 028,55	Soupis
2021/54-ZL-11	ZL11-Dodatečné požadavky a dokončující práce v budově A	65 290,64	79 001,67	Soupis
2021/54-ZL-11a	ZL11a-Přípočty	385 178,64	466 066,15	Soupis
2021/54-ZL-11b	ZL11b-Odpočty	-319 888,00	-387 064,48	Soupis

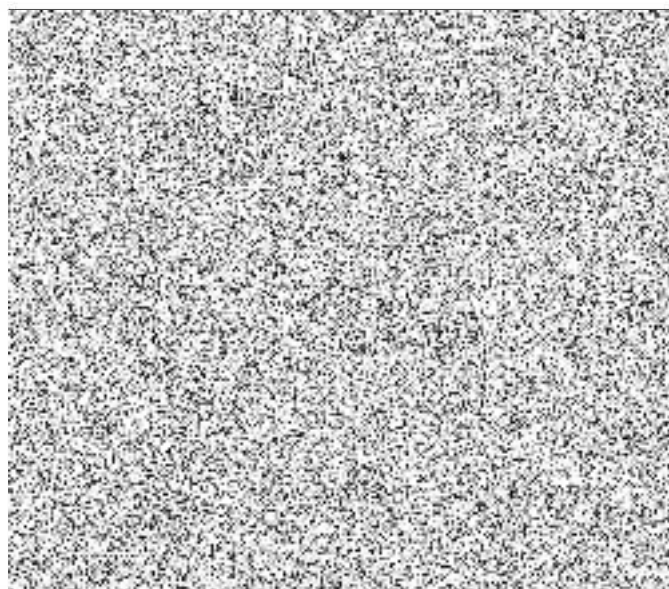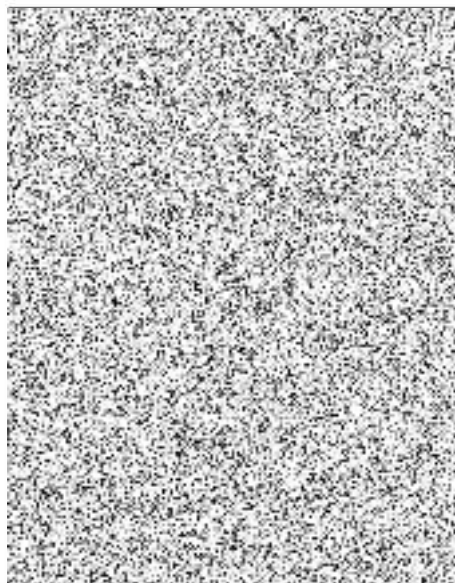

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení na ÚO Kroměříž
Objekt: 2021/54-ZL - Rekonstrukce sociálních zařízení na OÚ KM-změnové listy
Soupis: 2021/54-ZL-01 - ZL01-Výměna staticky nevyhovujících vnitřních příček soc.zař. (bud.B)

KSO: 801 61
Místo:

Zadavatel: KŘP Zlín
Zhotovitel:

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30. 7. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ: 25507893
DIČ: CZ25507893

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			602 663,41
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	602 663,41	21,00%	126 559,32
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	729 222,73

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení na ÚO Kroměříž
Objekt: 2021/54-ZL - Rekonstrukce sociálních zařízení na OÚ KM-změnové listy
Soupis: **2021/54-ZL-01 - ZL01-Výměna staticky nevyhovujících vnitřních příček soc.zař. (bud.B)**

Místo:
Zadavatel: KŘP Zlín
Zhotovitel:

Datum: 30. 7. 2024
Projektant: KB projekt, s.r.o.
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		602 663,41
HSV - Práce a dodávky HSV		89 026,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		23 826,60
997 - Přesun sutě		65 199,90
PSV - Práce a dodávky PSV		513 636,91
763 - Konstrukce suché výstavby		513 636,91

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení na ÚO Kroměříž

Objekt: 2021/54-ZL - Rekonstrukce sociálních zařízení na OÚ KM-změnové listy

Soupis: 2021/54-ZL-01 - ZL01-Výměna staticky nevyhovujících vnitřních příček soc.zař. (bud.B)

Místo:

Zadavatel: KŘP Zlín

Zhotovitel:

Datum: 30. 7. 2024

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 602 663,41

D HSV Práce a dodávky HSV 89 026,50

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 23 826,60

1	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	189,100	126,00	23 826,60	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962031132	
VV	"stáv.příčky soc.zař."	
VV	"1.pp"3,0*(3,3+0,9+1,8+1,0)-(0,6*1,97*3)	17,454
VV	"1.np"3,35*(2,175*2+4,4*2+1,2+1,8*2+1+0,9)-(0,6*1,97*5)	60,588
VV	"2.np"3,05*(2,175*2+4,4*2+1,2+1,8*3+0,9+0,4*2+0,3*2)-(0,6*1,97*5)	61,343
VV	"3.np"2,885*(4,4+2,175*2+1,4+3,1+1,7*3+0,45+0,35*2+0,3*2)-(0,6*1,97*7)	49,715
VV	Mezisoučet	189,100

D 997 Přesun sutě 65 199,90

2	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	24,772	1 000,00	24 772,00	dle SOD
3	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	24,772	250,00	6 193,00	dle SOD
4	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	346,808	13,00	4 508,50	dle SOD

VV	24,772*14 'Přepočtené koeficientem množství	346,808
----	---	---------

5	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	24,772	1 200,00	29 726,40	dle SOD
---	---	-----------	---	---	--------	----------	-----------	---------

D PSV Práce a dodávky PSV 513 636,91

D 763 Konstrukce suché výstavby 513 636,91

6	K	763111333	Příčka ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75, s izolací, EI 30, Rw do 45 dB	m2	185,160	1 160,00	214 785,60	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	---------	----------	------------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763111333	
VV	"stáv.příčky soc.zař."	
VV	"1.pp"3,0*(3,3+0,9+1,8+1,0)-(0,7*1,97*3)	16,863
VV	"1.np"3,35*(2,175*2+4,4*2+1,2+1,8*2+1+0,9)-(0,7*1,97*5)	59,603
VV	"2.np"3,05*(2,175*2+4,4*2+1,2+1,8*3+0,9+0,4*2+0,3*2)-(0,7*1,97*5)	60,358
VV	"3.np"2,885*(4,4+2,175*2+1,4+3,1+1,7*3+0,45+0,35*2+0,3*2)-(0,7*1,97*7)	48,336
VV	Mezisoučet	185,160

7	K	763111713	Příčka ze sádkartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádkartonových desek ukončení příčky ve volném prostoru	m	6,235	509,00	3 173,62	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763111713 "1.pp"0 "1.np"3,35 "2.np"0 "3.np"2,885 Mezisoučet		0,000 3,350 0,000 2,885 6,235			
8	K	763111714	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek zalomení příčky	m	82,865	265,00	21 959,23	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763111714 "1.pp"3,0*2 "1.np"3,35*7 "2.np"3,05*9 "3.np"2,885*9 Mezisoučet		6,000 23,450 27,450 25,965 82,865			
9	K	763111720	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek vyztužení příčky pro osazení skříněk, polic atd.	m	45,000	687,00	30 915,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763111720					
10	K	763111751	Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	185,160	88,60	16 405,18	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763111751 "dtto příčky"185,16 Mezisoučet		185,160 185,160			
11	K	763111763	Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za zahuštění profilů u příček s nosnou konstrukcí ze zdvojených profilů na vzdálenost 31 cm	m2	185,160	426,00	78 878,16	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763111763 "dtto příčky"185,16 Mezisoučet		185,160 185,160			
12	K	763121751	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	7,200	59,00	424,80	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763121751					
13	K	763122415	Stěna šachtová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojité opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm bez izolace, EI 30, stěna tl. 125 mm, profil 100	m2	7,200	978,00	7 041,60	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763122415					
14	K	763164635	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 0,6 do 1,2 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm	m	10,800	1 190,00	12 852,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763164635					
15	K	763173111	Montáž nosičů zařízení pro konstrukce ze sádrokartonových desek úchytu pro umyvadlo	kus	6,000	1 150,00	6 900,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763173111					
16	M	59030729	konstrukce pro uchycení umyvadla s nástěnnými bateriemi osová rozteč CW profilů 450-625mm	kus	6,000	1 220,00	7 320,00	CS ÚRS 2023 02
17	K	763173112	Montáž nosičů zařízení pro konstrukce ze sádrokartonových desek úchytu pro pisoár	kus	2,000	1 120,00	2 240,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763173112					
18	M	59030728	konstrukce pro uchycení pisoáru osová rozteč CW profilů 450-625mm	kus	2,000	1 240,00	2 480,00	CS ÚRS 2023 02
19	K	763173113	Montáž nosičů zařízení pro konstrukce ze sádrokartonových desek úchytu pro WC	kus	11,000	887,00	9 757,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763173113					
20	M	59030731	konstrukce pro uchycení WC osová rozteč CW profilů 450-625mm	kus	11,000	3 170,00	34 870,00	CS ÚRS 2023 02
21	K	763173132	Montáž nosičů zařízení pro konstrukce ze sádrokartonových desek držáku baterie	kus	13,000	89,80	1 167,40	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763173132					
22	M	59030720	konstrukce pro uchycení baterií osová rozteč CW profilů 460-625mm	kus	13,000	933,00	12 129,00	CS ÚRS 2023 02
23	K	763181421	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek ztužující výplň otvoru pro dveře s UA a UW profilem, výšky příčky přes 2,80 do 3,25 m	kus	21,000	1 780,00	37 380,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763181421					
24	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	6,538	1 310,00	8 564,78	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763302					

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	6,538	672,00	4 393,54	CS ÚRS 2023 02

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763381

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení na ÚO Kroměříž
Objekt: 2021/54-ZL - Rekonstrukce sociálních zařízení na OÚ KM-změnové listy
Soupis: 2021/54-ZL-02 - ZL02-Nerealizované položky v budově B
Úroveň 3: 2021/54-ZL-02-11 - ZL01.11-Architektonické a stavebně technické řešení

KSO: 801 61
Místo:

Zadavatel: KŘP Zlín
Zhotovitel:

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30. 7. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ: 25507893
DIČ: CZ25507893

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH -473 721,68

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-473 721,68	21,00%	-99 481,55
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK -573 203,23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení na ÚO Kroměříž
Objekt: 2021/54-ZL - Rekonstrukce sociálních zařízení na OÚ KM-změnové listy
Soupis: 2021/54-ZL-02 - ZL02-Nerealizované položky v budově B
Úroveň 3: 2021/54-ZL-02-11 - ZL01.11-Architektonické a stavebně technické řešení

Místo:
Zadavatel: KŘP Zlín
Zhotovitel:

Datum: 30. 7. 2024
Projektant: KB projekt, s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	-473 721,68
HSV - Práce a dodávky HSV	-231 300,32
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-10 880,00
4 - Vodorovné konstrukce	-3 400,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-119 351,61
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-68 125,39
997 - Přesun sutě	-23 151,07
998 - Přesun hmot	-6 392,25
PSV - Práce a dodávky PSV	-215 421,36
766 - Konstrukce truhlářské	-52 995,23
776 - Podlahy povlakové	-140 561,01
777 - Podlahy lité	-13 288,90
783 - Dokončovací práce - nátěry	-8 576,22
N00 - Vybavení hygienických zařízení	-27 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení na ÚO Kroměříž
Objekt: 2021/54-ZL - Rekonstrukce sociálních zařízení na OÚ KM-změnové listy
Soupis: 2021/54-ZL-02 - ZL02-Nerealizované položky v budově B
Úroveň 3: 2021/54-ZL-02-11 - ZL01.11-Architektonické a stavebně technické řešení

Místo: Datum: 30. 7. 2024
Zadavatel: KŘP Zlín Projektant: KB projekt, s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -473 721,68

D HSV Práce a dodávky HSV -231 300,32

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -10 880,00

1	K	317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12	t	-0,204	40 000,00	-8 160,00	dle SOD
	VV		"nové překlady nad měněnými dveřmi L 60/60/6mm (hmotnost 5,42kg/m)"					
	VV		"2.pp"-((1,1*4)*5,42)/1000		-0,024			
	VV		"1.pp"-((1,1*4)*5,42)/1000		-0,024			
	VV		"1.np"-((1,1*8)*5,42)/1000		-0,048			
	VV		"2.np"-((1,1*9)*5,42)/1000		-0,054			
	VV		"3.np"-((1,1*9)*5,42)/1000		-0,054			
	VV		Mezisoučet		-0,204			
	VV		Součet		-0,204			
2	K	319202331	Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdíva přizdění, tl. přes 80 do 150 mm	m2	-13,600	200,00	-2 720,00	dle SOD
	VV		"vyrovnání ostění zvětšených dveří"					
	VV		"2.pp"-(0,1*2*2,0)*4		-1,600			
	VV		"1.pp"-(0,1*2*2,0)*4		-1,600			
	VV		"1.np"-(0,1*2*2,0)*8		-3,200			
	VV		"2.np"-(0,1*2*2,0)*9		-3,600			
	VV		"3.np"-(0,1*2*2,0)*9		-3,600			
	VV		Mezisoučet		-13,600			
	VV		Součet		-13,600			

D 4 Vodorovné konstrukce -3 400,00

3	K	413232211	Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm	kus	-68,000	50,00	-3 400,00	dle SOD
	VV		"nové překlady nad měněnými dveřmi L 60/60/6mm (hmotnost 5,42kg/m)"					
	VV		"2.pp"-4*2		-8,000			
	VV		"1.pp"-4*2		-8,000			
	VV		"1.np"-8*2		-16,000			
	VV		"2.np"-9*2		-18,000			
	VV		"3.np"-9*2		-18,000			
	VV		Mezisoučet		-68,000			
	VV		Součet		-68,000			

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -119 351,61

4	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	-370,320	45,00	-16 664,40	dle SOD
---	---	-----------	---	----	----------	-------	------------	---------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dtto omítky"-(248,44+121,88)		-370,320			
	VV		Mezisoučet		-370,320			
	VV		Součet		-370,320			
5	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	-370,320	40,00	-14 812,80	dle SOD
	VV		"dtto omítky"-(248,44+121,88)		-370,320			
	VV		Mezisoučet		-370,320			
	VV		Součet		-370,320			
6	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	-31,250	553,00	-17 281,25	dle SOD
	VV		"pro profese 70/70mm"-50*5*0,1*0,5		-12,500			
	VV		"pro profese 250/70mm"-30*5*0,25*0,5		-18,750			
	VV		Mezisoučet		-31,250			
	VV		Součet		-31,250			
7	K	612321111	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn	m2	-248,440	150,00	-37 266,00	dle SOD
	VV		"dtto ker.obklady na SDK příčkách"					
	VV		"1.pp"-(2,2*(3,3+0,9+1,8+1,0)-(0,7*1,97*3))*2		-22,526			
	VV		"1.np"-(2,2*(2,175*2+4,4*2+1,2+1,8*2+1+0,9)-(0,7*1,97*5))*2		-73,550			
	VV		"2.np"-(2,2*(2,175*2+4,4*2+1,2+1,8*3+0,9+0,4*2+0,3*2)-(0,7*1,97*5))*2		-83,230			
	VV		"3.np"-(2,2*(4,4+2,175*2+1,4+3,1+1,7*3+0,45+0,35*2+0,3*2)-(0,7*1,97*7))*2		-69,134			
	VV		Mezisoučet		-248,440			
	VV		Součet		-248,440			
8	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	-121,880	120,00	-14 625,60	dle SOD
	VV		"omítky na stáv.příčkách (nově SDK) mimo hrubé zatřené pod obklady"-(185,16*2-248,44)		-121,880			
	VV		Mezisoučet		-121,880			
9	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	-51,040	80,00	-4 083,20	dle SOD
	VV		"ze strany chodeb-pro měněné zárubně"-(0,7+1,97*2)*(2+1+3+3+2)		-51,040			
	VV		Mezisoučet		-51,040			
	VV		Součet		-51,040			
10	K	622143005	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačení do podkladní vrstvy nebo přibitím omítníků	m	-185,160	18,00	-3 332,88	dle SOD
	VV		"pro vnitřní omítky stěn"					
	VV		"om.hrubá zatř."-248,44/2		-124,220			
	VV		"om.štuková"-121,88/2		-60,940			
	VV		Mezisoučet		-185,160			
	VV		Součet		-185,160			
11	M	56284233	omítník PVC tl omítky tl 10mm	m	-194,418	24,00	-4 666,03	dle SOD
	VV		-185,16*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		-194,418			
	VV		Součet		-194,418			
12	K	632902-01	Příprava bet.podkladu horního líce stropní k-ce (alt.zákl.desky) pro provádění nového bet.podkladu nového souvrství podlah,střech (očištění,vyrovnání,odmaštění)	m2	-132,389	50,00	-6 619,45	dle SOD
	VV		"pro nové podlahy"P1		-132,389			
	VV		Mezisoučet		-132,389			
	VV		Součet		-132,389			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							-68 125,39	
13	K	964011211	Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů uložených ve zdivu, délky do 3 m, hmotnosti do 50 kg/m	m3	-0,340	2 000,00	-680,00	dle SOD
	VV		"obj.B"					
	VV		"2.pp"-(0,1*0,1*1,0)*4		-0,040			
	VV		"1.pp"-(0,1*0,1*1,0)*4		-0,040			
	VV		"1.np"-(0,1*0,1*1,0)*8		-0,080			
	VV		"2.np"-(0,1*0,1*1,0)*9		-0,090			
	VV		"3.np"-(0,1*0,1*1,0)*9		-0,090			
	VV		Mezisoučet		-0,340			
	VV		Součet		-0,340			
14	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	-132,389	120,00	-15 886,68	dle SOD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"stáv.podlahy (dtto nové)"P1		-132,389			
	VV		Mezisoučet		-132,389			
	VV		Součet		-132,389			
15	K	965046119	Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru	m2	-397,167	30,00	-11 915,01	dle SOD
	VV		"stáv.podlahy (dtto nové)"P1*3		-397,167			
	VV		Mezisoučet		-397,167			
	VV		Součet		-397,167			
16	K	967031132	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m2	-6,800	100,00	-680,00	dle SOD
	VV		"zvětšení dveří"					
	VV		"2.pp"-(0,1*2,0)*4		-0,800			
	VV		"1.pp"-(0,1*2,0)*4		-0,800			
	VV		"1.np"-(0,1*2,0)*8		-1,600			
	VV		"2.np"-(0,1*2,0)*9		-1,800			
	VV		"3.np"-(0,1*2,0)*9		-1,800			
	VV		Mezisoučet		-6,800			
	VV		Součet		-6,800			
17	K	968072455	Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	-17,927	100,00	-1 792,70	dle SOD
	VV		"obj.B"-(0,7*1,97)*13		-17,927			
	VV		Mezisoučet		-17,927			
	VV		Součet		-17,927			
18	K	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 70 mm	m	-100,000	50,00	-5 000,00	dle SOD
	VV		"pro profese 70/70mm"-100		-100,000			
	VV		Mezisoučet		-100,000			
	VV		Součet		-100,000			
19	K	974031147	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 300 mm	m	-75,000	200,00	-15 000,00	dle SOD
	VV		"pro profese 250/70mm"-75		-75,000			
	VV		Mezisoučet		-75,000			
	VV		Součet		-75,000			
20	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm	m	-41,140	150,00	-6 171,00	dle SOD
	VV		"viz.výpis prefa"					
	VV		"nové překlady nad měněnými dveřmi L 60/60/6mm (hmotnost 5,42kg/m)"					
	VV		"2.pp"-(1,1*4)		-4,400			
	VV		"1.pp"-(1,1*4)		-4,400			
	VV		"1.np"-(1,1*8)		-8,800			
	VV		"2.np"-(1,1*9)		-9,900			
	VV		"3.np"-(1,1*9)		-9,900			
	VV		Mezisoučet		-37,400			
	VV		-37,4*0,1		-3,740			
	VV		Součet		-41,140			
21	K	977151111	Jádrové vrtky diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm	m	-5,000	1 000,00	-5 000,00	dle SOD
	VV		"pro profese"-5		-5,000			
	VV		Mezisoučet		-5,000			
	VV		Součet		-5,000			
22	K	977151113	Jádrové vrtky diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 40 do 50 mm	m	-5,000	1 200,00	-6 000,00	dle SOD
	VV		"pro profese"-5		-5,000			
	VV		Mezisoučet		-5,000			
	VV		Součet		-5,000			
D	997		Přesun sutě				-23 151,07	
23	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	-8,796	1 000,00	-8 796,00	dle SOD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-8,796	250,00	-2 199,00	dle SOD
25	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-123,144	13,00	-1 600,87	dle SOD
VV					-8,796*14 'Přepočtené koeficientem množství			
26	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	-8,796	1 200,00	-10 555,20	dle SOD
D 998 Přesun hmot							-6 392,25	
27	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	-14,205	450,00	-6 392,25	dle SOD
D PSV Práce a dodávky PSV							-215 421,36	
D 766 Konstrukce truhlářské							-52 995,23	
28	K	766-201B	201B-Vnitř.hl.pl.dveře 700/1970mm HPL,Rw-27dB,vč.oc.zárubně DZD tl.100mm s nátěrem RAL 7016,celoobvod.těsnění,kování,zámek s vložkou,větr.mřížka 400/100mm-D+M(plný popis viz.výpis truhlář)	ks	-11,000	4 000,00	-44 000,00	dle SOD
P					Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: VNITŘNÍ DVEŘE - OTOČNÉ MATERIÁL : RÁM ZE SMRKOVÉHO DŘEVA, VÝPLŇ DTD DESKA, V PŘÍPADĚ DVEŘNÍCH KŘÍDEL SITUOVANÝCH DO KOUPELEN ZVÝŠENÝ VÝSKYT VLHKOSTI A VODY POVRCHOVÁ ÚPRAVA : VYSOKTLAKÝ LAMINÁT HPL TL. 0,8 MM, OBOUSTRANNĚ, BAREVNÉ PROVEDENÍ DLE VZORNIKU RAL DVEŘNÍ KOVÁNÍ : INTERIÉROVÉ DVEŘNÍ KOVÁNÍ, PRO CYLINDRICKOU VLOŽKU, MATERIÁL NIKL SATÉN KATEGORIE KOVÁNÍ : TŘÍDA 3 - VYSOKÁ FREKVENCE POUŽITÍ S PŘEDPOKLADEM NESPRÁVNÉHO POUŽÍVÁNÍ ZÁMEK : CYLINDRICKÁ VLOŽKA OBOUSTRANNÁ, V SOULADU S DVEŘNÍM KOVÁNÍM, PROVEDENÍ LESKLÝ NIKL, POČET KLÍČŮ - 6 ks SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘNÍCH KŘÍDEL JE DODÁVKA A INSTALACE DVEŘNÍHO ZÁMKU, ZÁVĚSŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, MONTÁŽ DVEŘÍ, JEJICH ÚPRAVA A SEŘÍZENÍ DVEŘNÍ VLOŽKY - MUSÍ MÍT ANTIBUMPINGOVOU OCHRANU A++, ÚPRAVA BSZ, CHRÁNĚNÝ PROFIL KLÍČE PATENTEM, KLÍČE ZE STRÍBRONIKLOVÉ SLITINY			
VV					-(4+7)			
VV					Mezisoučet			
VV					Součet			
29	K	766-202B	202B-Vnitř.hl.pl.dveře 700/1970mm HPL,Rw-27dB,vč.oc.zárubně DZD tl.100mm s nátěrem RAL 7016,celoobvod.těsnění,kování,zámek mechanický s vložkou-D+M(plný popis viz.výpis truhlář)	ks	-2,000	4 000,00	-8 000,00	dle SOD
P					Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: VNITŘNÍ DVEŘE - OTOČNÉ MATERIÁL : RÁM ZE SMRKOVÉHO DŘEVA, VÝPLŇ DTD DESKA, V PŘÍPADĚ DVEŘNÍCH KŘÍDEL SITUOVANÝCH DO KOUPELEN ZVÝŠENÝ VÝSKYT VLHKOSTI A VODY POVRCHOVÁ ÚPRAVA : VYSOKTLAKÝ LAMINÁT HPL TL. 0,8 MM, OBOUSTRANNĚ, BAREVNÉ PROVEDENÍ DLE VZORNIKU RAL DVEŘNÍ KOVÁNÍ : INTERIÉROVÉ DVEŘNÍ KOVÁNÍ, PRO CYLINDRICKOU VLOŽKU, MATERIÁL NIKL SATÉN KATEGORIE KOVÁNÍ : TŘÍDA 3 - VYSOKÁ FREKVENCE POUŽITÍ S PŘEDPOKLADEM NESPRÁVNÉHO POUŽÍVÁNÍ ZÁMEK : CYLINDRICKÁ VLOŽKA OBOUSTRANNÁ, V SOULADU S DVEŘNÍM KOVÁNÍM, PROVEDENÍ LESKLÝ NIKL, POČET KLÍČŮ - 6 ks SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘNÍCH KŘÍDEL JE DODÁVKA A INSTALACE DVEŘNÍHO ZÁMKU, ZÁVĚSŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, MONTÁŽ DVEŘÍ, JEJICH ÚPRAVA A SEŘÍZENÍ DVEŘNÍ VLOŽKY - MUSÍ MÍT ANTIBUMPINGOVOU OCHRANU A++, ÚPRAVA BSZ, CHRÁNĚNÝ PROFIL KLÍČE PATENTEM, KLÍČE ZE STRÍBRONIKLOVÉ SLITINY			
VV					-2			
VV					Mezisoučet			
VV					Součet			
30	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel s případným uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	-13,000	33,00	-429,00	dle SOD
VV					"obj.B"-(11+2)			
VV					Mezisoučet			
VV					Součet			
31	K	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-524,290	1,08	-566,23	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766202								
D 776 Podlahy povlakové							-140 561,01	
32	K	776111111	Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu anhydritového	m2	-132,389	35,00	-4 633,62	dle SOD
VV					P1			
VV					Mezisoučet			
VV					Součet			
33	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	-397,167	5,00	-1 985,84	dle SOD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		P1*3			-397,167			
	VV		Mezisoučet			-397,167			
	VV		Součet			-397,167			
34	K	776121112	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah	m2	-132,389	40,00	-5 295,56	dle SOD	
	VV		P1			-132,389			
	VV		Mezisoučet			-132,389			
	VV		Součet			-132,389			
35	K	776141121	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	-132,389	247,00	-32 700,08	dle SOD	
	VV		P1			-132,389			
	VV		Mezisoučet			-132,389			
	VV		Součet			-132,389			
36	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	-132,389	89,00	-11 782,62	dle SOD	
	VV		"stáv.PVC (dtto nové)"P1			-132,389			
	VV		Mezisoučet			-132,389			
	VV		Součet			-132,389			
37	K	776201923	Ostatní opravy údržba stávajících podlahovin elastických včetně ošetření polymerním nátěrem dvouvrstvým dvousložkovým	m2	-51,020	120,00	-6 122,40	dle SOD	
	VV		"3.np-stáv.PVC v chodbě 302"-(65,55-14,53)			-51,020			
	VV		Mezisoučet			-51,020			
	VV		Součet			-51,020			
38	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	-132,389	89,00	-11 782,62	dle SOD	
	VV		"viz.podlahy P1"						
	VV		"2.pp"0			0,000			
	VV		"1.pp"0			0,000			
	VV		"1.np:102"-52,95			-52,950			
	VV		"2.np:202 (část)"-22,775*2,85			-64,909			
	VV		"3.np:302 (část)"-14,53			-14,530			
	VV	P1	Mezisoučet			-132,389			
	VV		Součet			-132,389			
39	M	284111-01	PVC vinyl hybridní podlahová krytina s tepaným povrchem tl.2mm	m2	-145,628	150,00	-21 844,20	dle SOD	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Vysoce zátěžová hybridní vinylová podlahová krytina v rolích s tepaným povrchem . Rubová vrstva z recyklovaného vinylu, výztuha ze sklené sítě, silně lisovaná homogenní nášlapná vrstva probarvená v celkové tloušťce tvořená čipsy čistého vinylu bez plniv, laserem tvrzená povrchová úprava s vysokou odolností vůči chemikáliím a dezinfekcím (eosin, betadin apod.) nevyžadující aplikaci ochranných emulzí. - celková tloušťka 2 mm / šířka role 2m - povrchová úprava : laserem tvrzená povrchová úprava, s matným efektem Protecsol2 - hmotnost mater. 2580-2680 g/m2 - třída zátěže 34-43 - třída otěru „T“ - obsah pojiva ISO 10582 - I. - s certifikátem „floorscore“ - antibakteriální přísada sanosol v celkové tl. materiálu - tloušťka nášlapné celoprobarvené homogenní vrstvy bez pliv min. 1 mm. - dle normy EN 425 vhodná na židle s pojezdovými kolečky. - rozměrová stálost dle normy EN 434 splňující hodnoty ≤ 0,40%, - reakce na oheň dle normy EN ISO 13501-1 vyhovující Třídě Bfl s1. - sklon ke vzniku statické elektřiny dle normy EN 1815 < 2 kV. - kročejový útlum je dle normy EN ISO 717/2 ΔLw: + 8 dB. - barevná stálost EN ISO 105-B02 s výsledkem ≥ 6 - odolnost proti chemikáliím dle normy EN 423- dobrá - protiskluznost materiálu za mokra R10 - barevnost dle výběru architekta a uživatele - součinitel smykového tření dle ČSN 744507 min. 0,5, TVOC po 28 dnech < 10µg/ m3 dle ISO 16000-6 -132,389*1,1 "Přepočtené koeficientem množství						
	VV					-145,628			
	VV		Součet			-145,628			
40	K	776223112	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena	m	-99,292	55,00	-5 461,06	dle SOD	
	VV		P1*0,75			-99,292			
	VV		Mezisoučet			-99,292			
	VV		Součet			-99,292			
41	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	-80,425	15,00	-1 206,38	dle SOD	
	VV		"stáv.soklík (dtto nový)"OL			-80,425			
	VV		Mezisoučet			-80,425			
	VV		Součet			-80,425			
42	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	-80,425	116,00	-9 329,30	dle SOD	
	VV		"2.pp"0			0,000			
	VV		"1.pp"0			0,000			
	VV		"1.np:102"-(18,5*2+2,85*2-(1,5+0,7*3+1,5+0,8*3+1,45))			-33,750			
	VV		"2.np:202"-(22,775*2+2,85*2-(0,7*3+1,5+0,8+1,5+0,8*6+1,875))			-38,675			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"3.np:302 (část)"-(5,1*2-(0,7*2+0,8))		-8,000			
	VV	OL	Mezisoučet		-80,425			
	VV		Součet		-80,425			
43	M	284110-01	lišta soklová PVC 20x100mm vč.rohů, koutů a ukončení	m	-84,446	100,00	-8 444,60	dle SOD
	VV		-80,425*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		-84,446			
	VV		Součet		-84,446			
44	K	776421312	Montáž lišt přechodových šroubovaných	m	-23,025	161,00	-3 707,03	dle SOD
	VV		"obj.B"-(2,85*2+1,875+0,8*7+1,5*2+1,5*2+1,45+0,8*3)		-23,025			
	VV		Mezisoučet		-23,025			
	VV		Součet		-23,025			
45	M	59054101	profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 10x20mm	m	-25,328	371,00	-9 396,69	dle SOD
	VV		-23,025*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		-25,328			
	VV		Součet		-25,328			
46	K	776991111	Ostatní práce spárování silikonem	m	-80,425	20,00	-1 608,50	dle SOD
	VV		"dtto obvod.lišta"OL		-80,425			
	VV		Mezisoučet		-80,425			
	VV		Součet		-80,425			
47	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	-132,389	10,00	-1 323,89	dle SOD
	VV		P1		-132,389			
	VV		Mezisoučet		-132,389			
	VV		Součet		-132,389			
48	K	776991131	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění včetně ošetření polymerním nátěrem dvousložkovým jednovrstvým	m2	-132,389	20,00	-2 647,78	dle SOD
	VV		P1		-132,389			
	VV		Mezisoučet		-132,389			
	VV		Součet		-132,389			
49	K	776991811	Ostatní práce odstranění přibité kovové pásky ze spoje	m	-25,000	8,00	-200,00	dle SOD
	VV		"obj.B"-25		-25,000			
	VV		Mezisoučet		-25,000			
	VV		Součet		-25,000			
50	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-1,051	567,00	-595,92	dle SOD
51	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-1,051	469,00	-492,92	dle SOD
D 777 Podlahy lité							-13 288,90	
52	K	7779919-01	Sanace betonových podlah prolitím speciální hmotou na bázi epoxidů vč.penetrace-D+M (viz.TZ)	m2	-132,389	100,00	-13 238,90	dle SOD
	P		Poznámka k položce:☐					
	VV		Poznámka k položce: bude provedeno v případě nepříznivých výsledků odtrhových a tlakových zkoušek (viz.TZ)					
	VV		"pro podlahy na stáv.podkladu (ověřit dle výsledků zkoušek)"P1		-132,389			
	VV		Mezisoučet		-132,389			
	VV		Součet		-132,389			
53	K	998777102	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,250	100,00	-25,00	dle SOD
54	K	998777181	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,250	100,00	-25,00	dle SOD
D 783 Dokončovací práce - nátěry							-8 576,22	
55	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	-8,976	67,00	-601,39	dle SOD
	VV		"dtto antikor.nátěr"-8,976		-8,976			
	VV		Mezisoučet		-8,976			
	VV		Součet		-8,976			
56	K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	-17,952	5,00	-89,76	dle SOD
	VV		"dtto antikor.nátěr"-8,976*2		-17,952			
	VV		Mezisoučet		-17,952			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		-17,952			
57	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	-8,976	141,00	-1 265,62	dle SOD
	VV		"nové překlady nad měněnými dveřmi L 60/60/6mm (hmotnost 5,42kg/m)"					
	VV		"2.pp"-(1,1*4)*(0,06*4)		-1,056			
	VV		"1.pp"-(1,1*4)*(0,06*4)		-1,056			
	VV		"1.np"-(1,1*8)*(0,06*4)		-2,112			
	VV		"2.np"-(1,1*9)*(0,06*4)		-2,376			
	VV		"3.np"-(1,1*9)*(0,06*4)		-2,376			
	VV		Mezisoučet		-8,976			
	VV		Součet		-8,976			
58	K	783901453	Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím	m2	-132,389	10,00	-1 323,89	dle SOD
	VV		"stáv.podklad před započítím podlah"					
	VV		"penetrace samoniv.stěrky"P1		-132,389			
	VV		Mezisoučet		-132,389			
	VV		Součet		-132,389			
59	K	783913161	Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých (např. z cihelné dlažby, betonu apod.) syntetický	m2	-132,389	40,00	-5 295,56	dle SOD
	VV		"penetrace samoniv.stěrky"P1		-132,389			
	VV		Mezisoučet		-132,389			
	VV		Součet		-132,389			
D	N00		Vybavení hygienických zařízení				-27 000,00	
60	K	HZ-02	Zásobník na mýdlo s dávkovačem,objem 400ml,uzamykatelný,vč.kotvení na zeď (nerez)-D+M	ks	-9,000	1 500,00	-13 500,00	dle SOD
	P		Poznámka k položce:☐					
			Poznámka k položce: položka obsahuje náklady na dodávku,montáž,dopravu a staveništní přesun					
	VV		"2.pp"-2		-2,000			
	VV		"1.pp"-1		-1,000			
	VV		"1.np"-2		-2,000			
	VV		"2.np"-2		-2,000			
	VV		"3.np"-2		-2,000			
	VV		Mezisoučet		-9,000			
	VV		Součet		-9,000			
61	K	HZ-04	Zásobník na papírové ručníky,uzamykatelný,vč.kotvení na zeď,nerez-D+M	ks	-9,000	1 500,00	-13 500,00	dle SOD
	P		Poznámka k položce:☐					
			Poznámka k položce: položka obsahuje náklady na dodávku,montáž,dopravu a staveništní přesun					
	VV		"2.pp"-2		-2,000			
	VV		"1.pp"-1		-1,000			
	VV		"1.np"-2		-2,000			
	VV		"2.np"-2		-2,000			
	VV		"3.np"-2		-2,000			
	VV		Mezisoučet		-9,000			
	VV		Součet		-9,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení na ÚO Kroměříž
Objekt: 2021/54-ZL - Rekonstrukce sociálních zařízení na OÚ KM-změnové listy
Soupis: 2021/54-ZL-02 - ZL02-Nerealizované položky v budově B
Úroveň 3: 2021/54-ZL-02-141 - ZL02.14.1-Zařízení zdravotnických instalací

KSO: 801 61
Místo:

Zadavatel: KŘP Zlín
Zhotovitel:

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Zpracovatel: 

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30. 7. 2024

IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

IČ: 25507893
DIČ: CZ25507893

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-14 100,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-14 100,00	21,00%	-2 961,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-17 061,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení na ÚO Kroměříž
Objekt: 2021/54-ZL - Rekonstrukce sociálních zařízení na OÚ KM-změnové listy
Soupis: 2021/54-ZL-02 - ZL02-Nerealizované položky v budově B
Úroveň 3: 2021/54-ZL-02-141 - ZL02.14.1-Zařízení zdravotnických instalací

Místo:
Zadavatel: KŘP Zlín
Zhotovitel:

Datum: 30. 7. 2024
Projektant: KB projekt, s.r.o.
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	-14 100,00
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	-14 100,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení na ÚO Kroměříž
Objekt: 2021/54-ZL - Rekonstrukce sociálních zařízení na OÚ KM-změnové listy
Soupis: 2021/54-ZL-02 - ZL02-Nerealizované položky v budově B
Úroveň 3: 2021/54-ZL-02-141 - ZL02.14.1-Zařízení zdravotnických instalací

Místo: Datum: 30. 7. 2024
Zadavatel: KŘP Zlín Projektant: KB projekt, s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -14 100,00

D 97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					-14 100,00	
1	K	970051060	Vrtání jádrové do ŽB do D 60 mm	m	-9,000	750,00	-6 750,00	dle SOD
P Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: ks x 0,2=8,8m výkres.č.3,4,5,6 14,6x1								
2	K	972054141	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,0225 m2, tl. 15 cm	kus	-8,000	450,00	-3 600,00	dle SOD
P Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: výkres.č.3,4,5,6 19x1 V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979								
3	K	974031142	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm	m	-5,000	150,00	-750,00	dle SOD
P Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: výkres.č.2,3,4,5,6 10x1 Položka platí pro zdivo na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979								
4	K	974031145	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 20 cm	m	-15,000	150,00	-2 250,00	dle SOD
P Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: výkres.č.2,3,4,5,6 33x1 Položka platí pro zdivo na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979								
5	K	974031164	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	-5,000	150,00	-750,00	dle SOD
P Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: výkres.č.2,3,4,5,6 10x1 Položka platí pro zdivo na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení na ÚO Kroměříž
Objekt: 2021/54-ZL - Rekonstrukce sociálních zařízení na OÚ KM-změnové listy
Soupis: 2021/54-ZL-02 - ZL02-Nerealizované položky v budově B
Úroveň 3: 2021/54-ZL-02-144 - ZL02.14.4-Zařízení silnoproudých instalací

KSO: 801 61
Místo:

Zadavatel: KŘP Zlín
Zhotovitel:

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Zpracovatel: 

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30. 7. 2024

IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

IČ: 25507893
DIČ: CZ25507893

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-10 375,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-10 375,00	21,00%	-2 178,75
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-12 553,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení na ÚO Kroměříž
Objekt: 2021/54-ZL - Rekonstrukce sociálních zařízení na OÚ KM-změnové listy
Soupis: 2021/54-ZL-02 - ZL02-Nerealizované položky v budově B
Úroveň 3:
2021/54-ZL-02-144 - ZL02.14.4-Zařízení silnoproudých instalací

Místo:
Zadavatel: KŘP Zlín
Zhotovitel:

Datum: 30. 7. 2024
Projektant: KB projekt, s.r.o.
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	-10 375,00
PC06 - Zednické výpomoci	-10 375,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení na ÚO Kroměříž
Objekt: 2021/54-ZL - Rekonstrukce sociálních zařízení na OÚ KM-změnové listy
Soupis: 2021/54-ZL-02 - ZL02-Nerealizované položky v budově B
Úroveň 3: 2021/54-ZL-02-144 - ZL02.14.4-Zařízení silnoproudých instalací

Místo: Datum: 30. 7. 2024
Zadavatel: KŘP Zlín Projektant: KB projekt, s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -10 375,00

D		PC06	Zednické výpomoci						-10 375,00
1	K	PC0602	CIHELNEM PRO KRABICE 50x50x50 mm	ks	-35,000	100,00	-3 500,00	dle SOD	
2	K	PC0603	VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm Sire 30 mm	m	-78,000	50,00	-3 900,00	dle SOD	
3	K	PC0604	VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm Sire 70 mm	m	-15,000	50,00	-750,00	dle SOD	
4	K	PC0605	HRUBA VYPLN RYH MALTOU Jakekoliv sire	m2	-1,500	150,00	-225,00	dle SOD	
5	K	PC0606	VRTÁNÍ PŘES ZEĎ D20	ks	-20,000	100,00	-2 000,00	dle SOD	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení na ÚO Kroměříž
Objekt: 2021/54-ZL - Rekonstrukce sociálních zařízení na OÚ KM-změnové listy
Soupis: 2021/54-ZL-03 - ZL03-Oprava havarijního stavu navazujících podlahovin (bud.B)

KSO: 801 61
Místo:

Zadavatel: KŘP Zlín

Zhotovitel:

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30. 7. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ: 25507893
DIČ: CZ25507893

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			130 067,90
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	130 067,90	21,00%	27 314,26
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	157 382,16

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení na ÚO Kroměříž
Objekt: 2021/54-ZL - Rekonstrukce sociálních zařízení na OÚ KM-změnové listy
Soupis: 2021/54-ZL-03 - ZL03-Oprava havarijního stavu navazujících podlahovin (bud.B)

Místo:
Zadavatel: KŘP Zlín
Zhotovitel:

Datum: 30. 7. 2024
Projektant: KB projekt, s.r.o.
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		130 067,90
HSV - Práce a dodávky HSV		31 560,45
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		12 255,25
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		14 872,91
997 - Přesun sutě		4 432,29
PSV - Práce a dodávky PSV		98 507,45
771 - Podlahy z dlaždic		92 625,65
777 - Podlahy lité		3 947,80
783 - Dokončovací práce - nátěry		1 934,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení na ÚO Kroměříž

Objekt: 2021/54-ZL - Rekonstrukce sociálních zařízení na OÚ KM-změnové listy

Soupis: 2021/54-ZL-03 - ZL03-Oprava havarijního stavu navazujících podlahovin (bud.B)

Místo:

Zadavatel: KŘP Zlín

Zhotovitel:

Datum: 30. 7. 2024

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 130 067,90

D HSV Práce a dodávky HSV 31 560,45

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 12 255,25

1	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	36,650	225,00	8 246,25	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/619995001					
		VV	KSB		36,650			
		VV	Mezisoučet		36,650			
2	K	632683112	Sešívání trhlín v betonových podlahách ocelovými sponkami se zálivkou pryskyřicí vzdálenosti sponek přes 10 do 15 cm	m	8,300	250,00	2 075,00	dle SOD
		VV	"1.pp"8,3		8,300			
		VV	Mezisoučet		8,300			
		VV	Součet		8,300			
3	K	632902-01	Příprava bet.podkladu horního líce stropní k-ce (alt.zákl.desky) pro provádění nového bet.podkladu nového souvrství podlah,střech (očištění,vyrovnání,odmaštění)	m2	38,680	50,00	1 934,00	dle SOD
		VV	KDB		38,680			
		VV	Mezisoučet		38,680			
		VV	Součet		38,680			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 872,91

4	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	38,680	50,00	1 934,00	dle SOD
		VV	"prostory dotčené rekostrukcí"KDB		38,680			
		VV	Součet		38,680			
5	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	38,680	120,00	4 641,60	dle SOD
		VV	KDB		38,680			
		VV	Mezisoučet		38,680			
		VV	Součet		38,680			
6	K	965046119	Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru	m2	116,040	30,00	3 481,20	dle SOD
		VV	KDB*3		116,040			
		VV	Mezisoučet		116,040			
		VV	Součet		116,040			
7	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	38,680	85,00	3 287,80	dle SOD
		VV	KDB		38,680			
		VV	Mezisoučet		38,680			
		VV	Součet		38,680			
8	K	965081611	Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných	m	36,650	41,70	1 528,31	CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965081611

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		KSB		36,650			
	VV		Mezisoučet		36,650			
D 997			Přesun sutě				4 432,29	
9	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	1,684	1 000,00	1 684,00	dle SOD
10	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,684	250,00	421,00	dle SOD
11	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	23,576	13,00	306,49	dle SOD
	VV		1,684*14 'Přepočtené koeficientem množství		23,576			
12	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1,684	1 200,00	2 020,80	dle SOD
D PSV			Práce a dodávky PSV				98 507,45	
D 771			Podlahy z dlaždic				92 625,65	
13	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	84,690	10,00	846,90	dle SOD
	VV		KDB*2		77,360			
	VV		KSB*0,1*2		7,330			
	VV		Mezisoučet		84,690			
14	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	42,345	45,00	1 905,53	dle SOD
	VV		KDB+KSB*0,1		42,345			
	VV		Mezisoučet		42,345			
	VV		Součet		42,345			
15	K	771151021	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	42,345	277,00	11 729,57	dle SOD
	VV		KDB+KSB*0,1		42,345			
	VV		Mezisoučet		42,345			
	VV		Součet		42,345			
16	K	771161021	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)	m	7,700	47,00	361,90	dle SOD
	VV		"1.pp"0,8*5+0,7+1,5*2		7,700			
	VV		Mezisoučet		7,700			
	VV		Součet		7,700			
17	M	59054101	profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 10x20mm	m	8,470	300,00	2 541,00	dle SOD
	VV		7,7*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		8,470			
	VV		Součet		8,470			
18	K	771474111	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky do 65 mm	m	36,650	107,00	3 921,55	dle SOD
	VV		"ker.sokl:v-60mm"					
	VV		"1.pp"					
	VV		"001"2,7*2+4,225*2-(1,5*2)		10,850			
	VV		"002"2,7*2+4,25*2-(0,8*2+1,5+2,7)		8,100			
	VV		"009"9,075*2+1,425*2+0,3*2-(0,8*4+0,7)		17,700			
	VV	KSB	Mezisoučet		36,650			
	VV		Součet		36,650			
19	M	59761434	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	4,032	477,00	1 923,26	dle SOD
	VV		KSB*0,1		3,665			
	VV		Mezisoučet		3,665			
	VV		3,665*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		4,032			
20	K	771574476	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem pro vysoké mechanické zatížení, tloušťky přes 10 mm přes 9 do 12 ks/m2	m2	38,680	860,00	33 264,80	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771574476					
	VV		"01,02,09"38,68		38,680			
	VV	KDB	Mezisoučet		38,680			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	M	59761434	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	42,548	477,00	20 295,40	dle SOD
	VV		38,68*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		42,548			
22	K	771577114	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	38,680	45,00	1 740,60	dle SOD
	VV		KDB		38,680			
	VV		Mezisoučet		38,680			
23	K	771577115	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo	m2	38,680	45,00	1 740,60	dle SOD
	VV		KDB		38,680			
	VV		Mezisoučet		38,680			
24	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	36,650	44,00	1 612,60	dle SOD
	VV		"styk dlažba-soklík"KSB		36,650			
	VV		Mezisoučet		36,650			
	VV		Součet		36,650			
25	K	771591123	Podlahy - dokončovací práce separační provazec do pružných spar, průměru 8 mm	m	36,650	21,00	769,65	dle SOD
	VV		"dto silikonování"KSB		36,650			
	VV		Mezisoučet		36,650			
	VV		Součet		36,650			
26	K	771591184	Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic keramických rovné	m	36,650	120,00	4 398,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591184					
	VV		KSB		36,650			
	VV		Mezisoučet		36,650			
27	K	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky	m2	42,345	26,00	1 100,97	dle SOD
	VV		KDB+KSB*0,1		42,345			
	VV		Mezisoučet		42,345			
	VV		Součet		42,345			
28	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	3,628	534,00	1 937,35	dle SOD
29	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	3,628	699,00	2 535,97	dle SOD
D	777		Podlahy lité				3 947,80	
30	K	7779919-01	Sanace betonových podlah prolitím speciální hmotou na bázi epoxidů vč.penetrace-D+M (viz.TZ)	m2	38,680	100,00	3 868,00	dle SOD
	P		Poznámka k položce:□					
	VV		Poznámka k položce: bude provedeno v případě nepříznivých výsledků odtrhových a tlakových zkoušek (viz. TZ)					
	VV		"pro podlahy na stáv.podkladu (ověřit dle výsledků zkoušek)"KDB		38,680			
	VV		Mezisoučet		38,680			
	VV		Součet		38,680			
31	K	998777102	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,399	100,00	39,90	dle SOD
32	K	998777181	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,399	100,00	39,90	dle SOD
D	783		Dokončovací práce - nátěry				1 934,00	
33	K	783901453	Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím	m2	38,680	10,00	386,80	dle SOD
	VV		"stáv.podklad před započítím podlah"					
	VV		"penetrace samoniv.stěrky"KDB		38,680			
	VV		Mezisoučet		38,680			
	VV		Součet		38,680			
34	K	783913161	Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých (např. z cihelné dlažby, betonu apod.) syntetický	m2	38,680	40,00	1 547,20	dle SOD
	VV		"penetrace samoniv.stěrky"KDB		38,680			
	VV		Mezisoučet		38,680			
	VV		Součet		38,680			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení na ÚO Kroměříž
Objekt: 2021/54-ZL - Rekonstrukce sociálních zařízení na OÚ KM-změnové listy
Soupis: 2021/54-ZL-04 - ZL04-Změny v řešení keramických obkladů (bud.B)
Úroveň 3:
2021/54-ZL-04a - ZL04a-Přípočty

KSO: 801 61
Místo:

Zadavatel: KŘP Zlín
Zhotovitel:

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30. 7. 2024

IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

IČ: 25507893
DIČ: CZ25507893

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			150 837,25
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	150 837,25	21,00%	31 675,82
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	182 513,07

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení na ÚO Kroměříž
Objekt: 2021/54-ZL - Rekonstrukce sociálních zařízení na OÚ KM-změnové listy
Soupis: 2021/54-ZL-04 - ZL04-Změny v řešení keramických obkladů (bud.B)
Úroveň 3: 2021/54-ZL-04a - ZL04a-Přípočty

Místo:
Zadavatel: KŘP Zlín
Zhotovitel:

Datum: 30. 7. 2024
Projektant: KB projekt, s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	150 837,25
HSV - Práce a dodávky HSV	8 324,89
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 299,28
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 115,90
997 - Přesun sutě	1 797,66
998 - Přesun hmot	112,05
PSV - Práce a dodávky PSV	142 512,36
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	880,92
771 - Podlahy z dlaždic	33 102,86
777 - Podlahy lité	888,40
781 - Dokončovací práce - obklady	104 572,99
783 - Dokončovací práce - nátěry	442,50
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	2 624,69

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení na ÚO Kroměříž
Objekt: 2021/54-ZL - Rekonstrukce sociálních zařízení na OÚ KM-změnové listy
Soupis: 2021/54-ZL-04 - ZL04-Změny v řešení keramických obkladů (bud.B)
Úroveň 3: 2021/54-ZL-04a - ZL04a-Přípočty

Místo: Datum: 30. 7. 2024
Zadavatel: KŘP Zlín Projektant: KB projekt, s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 150 837,25

D HSV Práce a dodávky HSV 8 324,89

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 299,28

1	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	8,965	45,00	403,43	dle SOD
	VV		"dtto ker.obklady"					
	VV		"306"8,965		8,965			
	VV		Mezisoučet		8,965			
	VV		Součet		8,965			
2	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	8,965	40,00	358,60	dle SOD
	VV		"dtto ker.obklady"					
	VV		"306"8,965		8,965			
	VV		Mezisoučet		8,965			
	VV		Součet		8,965			
3	K	612321111	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn	m2	8,965	150,00	1 344,75	dle SOD
	VV		"dtto ker.obklady"					
	VV		"306"8,965		8,965			
	VV		Mezisoučet		8,965			
	VV		Součet		8,965			
4	K	632683112	Sešívání trhlín v betonových podlahách ocelovými sponkami se zálivkou pryskyřicí vzdálenosti sponek přes 10 do 15 cm	m	3,000	250,00	750,00	dle SOD
	VV		"předpoklad 25 (alt.15)m/patro (upřesnit dle zkoušek podkladu)"3		3,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		Součet		3,000			
5	K	632902-01	Příprava bet.podkladu horního líce stropní k-ce (alt.zákl.desky) pro provádění nového bet.podkladu nového souvrství podlah,střech (očištění,vyrovnaní,odmaštění)	m2	8,850	50,00	442,50	dle SOD
	VV		"pro nové podlahy"D1B		8,850			
	VV		Mezisoučet		8,850			
	VV		Součet		8,850			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 115,90	
6	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	8,850	50,00	442,50	dle SOD
	VV		"prostory dotčené rekonstrukcí"					
	VV		"306"D1B		8,850			
	VV		Mezisoučet		8,850			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		8,850			
7	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	8,850	120,00	1 062,00	dle SOD
	VV		"stáv.podlahy (dtto nové)"D1B		8,850			
	VV		Mezisoučet		8,850			
	VV		Součet		8,850			
8	K	965046119	Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru	m2	26,550	30,00	796,50	dle SOD
	VV		"stáv.podlahy (dtto nové)"D1B*3		26,550			
	VV		Mezisoučet		26,550			
	VV		Součet		26,550			
9	K	965081611	Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných	m	6,925	40,00	277,00	dle SOD
	VV		"306 (mimo obklad)"2,85+3,1+0,975		6,925			
	VV		Mezisoučet		6,925			
10	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	8,965	60,00	537,90	dle SOD
	VV		"obj.B-stáv.obklady"					
	VV		"přidána m.č.306"2,2*(0,975+3,1)		8,965			
	VV		Mezisoučet		8,965			
	VV		Součet		8,965			
D	997		Přesun sutě				1 797,66	
11	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,683	1 000,00	683,00	dle SOD
12	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,683	250,00	170,75	dle SOD
13	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	9,562	13,00	124,31	dle SOD
	VV		0,683*14 'Přepočtené koeficientem množství		9,562			
14	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,683	1 200,00	819,60	dle SOD
D	998		Přesun hmot				112,05	
15	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,249	450,00	112,05	dle SOD
D	PSV		Práce a dodávky PSV				142 512,36	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				880,92	
16	K	711411001	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	8,850	14,00	123,90	dle SOD
	VV		"penetrace nátěrové hydroizolace vodorovné (č.m.306)"8,85		8,850			
	VV		Mezisoučet		8,850			
	VV		Součet		8,850			
17	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,003	85 700,00	257,10	dle SOD
	P		Poznámka k položce:☐ Spotřeba 0,3-0,4kg/m2					
	VV		8,85*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství		0,003			
18	K	711412001	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	8,270	28,00	231,56	dle SOD
	VV		"penetrace nátěrové hydroizolace svislé (č.m.306)"8,27		8,270			
	VV		Mezisoučet		8,270			
	VV		Součet		8,270			
19	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,003	85 700,00	257,10	dle SOD
	P		Poznámka k položce:☐ Spotřeba 0,3-0,4kg/m2					
	VV		8,27*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství		0,003			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,006	1 240,00	7,44	dle SOD
21	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,006	637,00	3,82	dle SOD
D 771 Podlahy z dlaždic								33 102,86
22	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	26,550	10,00	265,50	dle SOD
	VV		D1B*3		26,550			
	VV		Mezisoučet		26,550			
	VV		Součet		26,550			
23	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	8,850	45,00	398,25	dle SOD
	VV		D1B		8,850			
	VV		Mezisoučet		8,850			
	VV		Součet		8,850			
24	K	771151021	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	8,850	277,00	2 451,45	dle SOD
	VV		D1B		8,850			
	VV		Mezisoučet		8,850			
	VV		Součet		8,850			
25	K	771161021	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)	m	0,800	47,00	37,60	dle SOD
	VV		"3.np"0,8		0,800			
	VV		Mezisoučet		0,800			
	VV		Součet		0,800			
26	M	59054101	profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 10x20mm	m	0,880	300,00	264,00	dle SOD
	VV		0,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,880			
27	K	771474111	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky do 65 mm	m	6,925	107,00	740,98	
	VV		"ker.sokl:v-60mm"					
	VV		"306 (mimo obklad)"2,85+3,1+0,975		6,925			
	VV		Mezisoučet		6,925			
	VV		Součet		6,925			
28	M	597614-01	dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 2 do 4ks/m2	m2	0,478	1 000,00	478,00	dle SOD
	VV		"ker.soklík v-60mm"0,06*6,925		0,416			
	VV		Mezisoučet		0,416			
	VV		Součet		0,416			
	VV		0,416*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		0,478			
29	K	771574261	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 2 do 4 ks/m2	m2	8,850	1 100,00	9 735,00	dle SOD
	VV		"viz.podlahy D1"					
	VV		"3.np:306"8,85		8,850			
	VV	D1B	Mezisoučet		8,850			
	VV		Součet		8,850			
30	M	597614-01	dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 2 do 4ks/m2	m2	10,178	1 000,00	10 178,00	dle SOD
	VV		8,85*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		10,178			
31	K	771577114	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	8,850	45,00	398,25	dle SOD
	VV		D1B		8,850			
	VV		Mezisoučet		8,850			
	VV		Součet		8,850			
32	K	771577115	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo	m2	8,850	45,00	398,25	dle SOD
	VV		D1B		8,850			
	VV		Mezisoučet		8,850			
	VV		Součet		8,850			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	10,178	407,00	4 142,45	dle SOD
	VV		"v koupelnách"D1B		8,850			
	VV		Mezisoučet		8,850			
	VV		D1B*0,15		1,328			
	VV		Součet		10,178			
34	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	11,100	44,00	488,40	dle SOD
	VV		"styk dlažba-obklad,soklík"					
	VV		"3.np"					
	VV		"306"3,1*2+2,85*2-0,8		11,100			
	VV		Mezisoučet		11,100			
	VV		Součet		11,100			
35	K	771591123	Podlahy - dokončovací práce separační provazec do pružných spar, průměru 8 mm	m	11,100	21,00	233,10	dle SOD
	VV		"dtto silikonování"11,1		11,100			
	VV		Mezisoučet		11,100			
	VV		Součet		11,100			
36	K	771591237	Izolace podlahy pod dlažbu montáž těsnícího pásu pro styčné nebo dilatační spáry	m	11,100	35,00	388,50	dle SOD
	VV		"styk dlažba-obklad (s nátěrovou hydroizolací-koupelny)"11,1		11,100			
	VV		Mezisoučet		11,100			
	VV		Součet		11,100			
37	M	59054220	páska pružná těsnící hydroizolační š 185mm	m	11,655	100,00	1 165,50	dle SOD
	VV		11,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		11,655			
38	K	771591257	Izolace podlahy pod dlažbu montáž těsnící manžety pro postup potrubí	kus	2,000	102,00	204,00	dle SOD
	VV		"dle ZTI"					
	VV		"3.np"2		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		2,000			
39	M	59054255	manžeta těsnící hydroizolační na prostupy potrubí	kus	2,000	200,00	400,00	dle SOD
40	K	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky	m2	8,850	26,00	230,10	dle SOD
	VV		D1B		8,850			
	VV		Mezisoučet		8,850			
	VV		Součet		8,850			
41	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,410	534,00	218,94	dle SOD
42	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,410	699,00	286,59	dle SOD
D 777 Podlahy lité							888,40	
43	K	7779919-01	Sanace betonových podlah prolitím speciální hmotou na bázi epoxidů vč.penetrace-D+M (viz.TZ)	m2	8,850	100,00	885,00	dle SOD
	P		Poznámka k položce:□					
	VV		Poznámka k položce: bude provedeno v případě nepříznivých výsledků odtrhových a tlakových zkoušek (viz.TZ)					
	VV		"pro podlahy na stáv.podkladu (ověřit dle výsledků zkoušek):306"D1B		8,850			
	VV		Mezisoučet		8,850			
	VV		Součet		8,850			
44	K	998777102	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,017	100,00	1,70	dle SOD
45	K	998777181	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,017	100,00	1,70	dle SOD
D 781 Dokončovací práce - obklady							104 572,99	
46	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	8,965	5,00	44,83	dle SOD
	VV		"306"8,965		8,965			
	VV		Mezisoučet		8,965			
	VV		Součet		8,965			
47	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	8,965	45,00	403,43	dle SOD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"306"8,965		8,965			
	VV		Mezisoučet		8,965			
	VV		Součet		8,965			
48	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	9,924	466,00	4 624,58	dle SOD
	VV		"obj.B"					
	VV		"3.np"					
	VV		"přidána m.č.306"0,3*(3,1*2+2,85*2)-0,3*0,8		3,330			
	VV		"přípočet na výšku obkladu ve sprchách a za umyvadly"(2,2-0,3)*(0,6+2,0)		4,940			
	VV		Mezisoučet		8,270			
	VV		8,27*0,2		1,654			
	VV		Součet		9,924			
49	K	781131237	Izolace stěny pod obklad montáž těsnícího pásu pro styčné nebo dilatační spáry	m	4,400	30,00	132,00	dle SOD
	VV		"kouty s hydroizolací"					
	VV		"kouty"					
	VV		"306"2,2*2		4,400			
	VV		Mezisoučet		4,400			
	VV		Součet		4,400			
50	M	59054220.1	páska pružná těsnící hydroizolační š 185mm	m	4,620	39,00	180,18	dle SOD
	VV		4,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		4,620			
51	K	781131257	Izolace stěny pod obklad montáž těsnící manžety pro postup potrubí	kus	2,000	50,00	100,00	dle SOD
	VV		"dle ZTI"					
	VV		"306"2		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		2,000			
52	M	59054255.1	manžeta těsnící hydroizolační na prostupy potrubí	kus	2,000	100,00	200,00	dle SOD
53	K	781161021	Příprava podkladu před provedením obkladu montáž profilu ukončujícího profilu rohového, vanového	m	0,000	20,00	0,00	dle SOD
	VV		"obj.B (MTZ zůstává-není přípočet)"0		0,000			
	VV		Mezisoučet		0,000			
54	M	59054123	profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník matně eloxovaný 10x2500mm	m	330,880	205,00	67 830,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		"místo původního nerez"300,8		300,800			
	VV		Mezisoučet		300,800			
	VV		300,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		330,880			
55	K	781474153	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 2 do 4 ks/m2	m2	14,565	800,00	11 652,00	dle SOD
	VV		"obj.B"					
	VV		"za kuch.linkami (místo maloformátu)"					
	VV		"115"0,8*2,75		2,200			
	VV		"216"0,8*2,15		1,720			
	VV		"318"0,8*2,1		1,680			
	VV		Mezisoučet		5,600			
	VV		"přidána m.č.306"2,2*(0,975+3,1)		8,965			
	VV		Mezisoučet		8,965			
	VV		Součet		14,565			
56	M	597610-01	obklad velkoformátový keramický hladký přes 2 do 4ks/m2	m2	16,750	1 000,00	16 750,00	dle SOD
	VV		14,565*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		16,750			
57	K	781477111	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	8,965	83,00	744,10	dle SOD
	VV		"306"8,965		8,965			
	VV		Mezisoučet		8,965			
	VV		Součet		8,965			
58	K	781477114	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	8,965	40,00	358,60	dle SOD
	VV		"306"8,965		8,965			
	VV		Mezisoučet		8,965			
	VV		Součet		8,965			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	K	781477115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo	m2	8,965	40,00	358,60	dle SOD
	VV		"306"8,965		8,965			
	VV		Mezisoučet		8,965			
	VV		Součet		8,965			
60	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	4,400	50,00	220,00	dle SOD
	VV		"kouty"					
	VV		"306"2,2*2		4,400			
	VV		Mezisoučet		4,400			
	VV		Součet		4,400			
61	K	781495124	Obklad - dokončující práce ostatní práce separační provazec do pružných spar, průměru 8 mm	m	4,400	10,00	44,00	dle SOD
	VV		"dtto silikonování"4,4		4,400			
	VV		Mezisoučet		4,400			
	VV		Součet		4,400			
62	K	781495141	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do DN 30	kus	2,000	66,00	132,00	dle SOD
	VV		"dle ZTI"					
	VV		"306"2		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		2,000			
63	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	8,965	20,00	179,30	dle SOD
	VV		"306"8,965		8,965			
	VV		Mezisoučet		8,965			
	VV		Součet		8,965			
64	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,502	699,00	350,90	dle SOD
65	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,502	534,00	268,07	dle SOD
D 783 Dokončovací práce - nátěry							442,50	
66	K	783901453	Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím	m2	8,850	10,00	88,50	dle SOD
	VV		"stáv.podklad před započítím podlah"					
	VV		"penetrace samoniv.stěrky"D1B		8,850			
	VV		Mezisoučet		8,850			
	VV		Součet		8,850			
67	K	783913161	Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých (např. z cihelné dlažby, betonu apod.) syntetický	m2	8,850	40,00	354,00	dle SOD
	VV		"penetrace samoniv.stěrky"D1B		8,850			
	VV		Mezisoučet		8,850			
	VV		Součet		8,850			
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							2 624,69	
68	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	34,217	1,00	34,22	dle SOD
	VV		"dtto malby"34,217		34,217			
	VV		Mezisoučet		34,217			
	VV		Součet		34,217			
69	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	34,217	5,00	171,09	dle SOD
	VV		"STROPY"					
	VV		"306"D1B		8,850			
	VV		Mezisoučet		8,850			
	VV		"STĚNY"					
	VV		"obj.B (do výšky podhledu-2,7m nebo po strop)"					
	VV		"306"2,885*(3,1*2+2,85*2)		34,332			
	VV		"odpočet ker.obkladů"-8,965		-8,965			
	VV		Mezisoučet		25,367			
	VV		Součet		34,217			
70	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	34,217	2,00	68,43	dle SOD
	VV		"dtto oškrábání"34,217		34,217			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		34,217			
	VV		Součet		34,217			
71	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	34,217	15,00	513,26	dle SOD
	VV		"dtto malby"34,217		34,217			
	VV		Mezisoučet		34,217			
	VV		Součet		34,217			
72	K	784211121	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	34,217	50,00	1 710,85	dle SOD
	VV		"STROPY"					
	VV		"306"D1B		8,850			
	VV		Mezisoučet		8,850			
	VV		"STĚNY"					
	VV		"obj.B (do výšky podhledu-2,7m nebo po strop)"					
	VV		"306"2,885*(3,1*2+2,85*2)		34,332			
	VV		"odpočet ker.obkladů"-8,965		-8,965			
	VV		Mezisoučet		25,367			
	VV		Součet		34,217			
73	K	784211163	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém	m2	25,367	5,00	126,84	dle SOD
	VV		"STĚNY"					
	VV		"306"2,885*(3,1*2+2,85*2)		34,332			
	VV		"odpočet ker.obkladů"-8,965		-8,965			
	VV		Mezisoučet		25,367			
	VV		Součet		25,367			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení na ÚO Kroměříž
Objekt: 2021/54-ZL - Rekonstrukce sociálních zařízení na OÚ KM-změnové listy
Soupis: 2021/54-ZL-04 - ZL04-Změny v řešení keramických obkladů (bud.B)
Úroveň 3:
2021/54-ZL-04b - ZL04b-Odpočty

KSO: 801 61
Místo:

Zadavatel: KŘP Zlín
Zhotovitel:

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30. 7. 2024

IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

IČ: 25507893
DIČ: CZ25507893

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		-40 329,25	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-40 329,25	21,00%	-8 469,14
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-48 798,39

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení na ÚO Kroměříž
Objekt: 2021/54-ZL - Rekonstrukce sociálních zařízení na OÚ KM-změnové listy
Soupis: 2021/54-ZL-04 - ZL04-Změny v řešení keramických obkladů (bud.B)
Úroveň 3:
2021/54-ZL-04b - ZL04b-Odpočty

Místo:
Zadavatel: KŘP Zlín
Zhotovitel:

Datum: 30. 7. 2024
Projektant: KB projekt, s.r.o.
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	-40 329,25
PSV - Práce a dodávky PSV	-40 329,25
781 - Dokončovací práce - obklady	-40 329,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení na ÚO Kroměříž
Objekt: 2021/54-ZL - Rekonstrukce sociálních zařízení na OÚ KM-změnové listy
Soupis: 2021/54-ZL-04 - ZL04-Změny v řešení keramických obkladů (bud.B)
Úroveň 3: 2021/54-ZL-04b - ZL04b-Odpočty

Místo: Datum: 30. 7. 2024
Zadavatel: KŘP Zlín Projektant: KB projekt, s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								-40 329,25
D	PSV		Práce a dodávky PSV					-40 329,25
D	781		Dokončovací práce - obklady					-40 329,25
1	M	590541-01	profil ukončovací pro vnější hrany obkladů nerez 10x2500mm	m	-330,880	100,00	-33 088,00	dle SOD
	VV		"odpočet nerez lišta (náhrada AL-viz.přípočty)					
	VV		-300,8*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		-330,880			
	VV		Součet		-330,880			
2	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	-5,600	683,00	-3 824,80	dle SOD
	VV		"za kuch.linkami"					
	VV		"115"-0,8*2,75		-2,200			
	VV		"216"-0,8*2,15		-1,720			
	VV		"318"-0,8*2,1		-1,680			
	VV		Mezisoučet		-5,600			
	VV		Součet		-5,600			
3	M	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	-6,160	532,00	-3 277,12	dle SOD
	VV		-5,6*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		-6,160			
4	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,113	699,00	-78,99	dle SOD
5	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,113	534,00	-60,34	dle SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení na ÚO Kroměříž
Objekt: 2021/54-ZL - Rekonstrukce sociálních zařízení na OÚ KM-změnové listy
Soupis: 2021/54-ZL-05 - ZL05-Dodatečné úpravy rozvodů topení a požadavky objednatele
Úroveň 3:
2021/54-ZL-05a - ZL05a-Přípočty

KSO: 801 61
Místo:

Zadavatel: KŘP Zlín
Zhotovitel:

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30. 7. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ: 25507893
DIČ: CZ25507893

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH258 898,76

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	258 898,76	21,00%	54 368,74
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPHv CZK313 267,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení na ÚO Kroměříž
Objekt: 2021/54-ZL - Rekonstrukce sociálních zařízení na OÚ KM-změnové listy
Soupis: 2021/54-ZL-05 - ZL05-Dodatečné úpravy rozvodů topení a požadavky objednatele
Úroveň 3: 2021/54-ZL-05a - ZL05a-Přípočty

Místo:
Zadavatel: KŘP Zlín
Zhotovitel:

Datum: 30. 7. 2024
Projektant: KB projekt, s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	258 898,76
HSV - Práce a dodávky HSV	40 801,02
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	39 390,00
997 - Přesun sutě	947,52
998 - Přesun hmot	463,50
PSV - Práce a dodávky PSV	213 795,74
725 - Zařizovací předměty	28 264,04
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	29 746,85
734 - Ústřední vytápění - armatury	468,81
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	44 559,31
741 - Elektroinstalace - silnoproud	6 124,38
766 - Konstrukce truhlářské	90 486,21
767 - Konstrukce zámečnické	14 146,14
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	3 114,00
N00 - Vybavení hygienických zařízení	1 188,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení na ÚO Kroměříž

Objekt: 2021/54-ZL - Rekonstrukce sociálních zařízení na OÚ KM-změnové listy

Soupis: 2021/54-ZL-05 - ZL05-Dodatečné úpravy rozvodů topení a požadavky objednatele

Úroveň 3: 2021/54-ZL-05a - ZL05a-Přípočty

Místo:

Zadavatel: KŘP Zlín

Zhotovitel:

Datum: 30. 7. 2024

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 258 898,76

D		HSV		Práce a dodávky HSV				40 801,02			
D		6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				39 390,00			
1	K	611325222	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stropěch, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2	kus	101,000	390,00	39 390,00	CS ÚRS 2023 02			
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611325222									
VV		"oprava omítek (po výměně světel:kanceláře)"101				101,000					
VV		Mezisoučet				101,000					
D		997		Přesun sutě				947,52			
2	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,360	1 000,00	360,00	dle SOD			
3	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,360	250,00	90,00	dle SOD			
4	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	5,040	13,00	65,52	dle SOD			
VV		0,36*14 'Přepočtené koeficientem množství				5,040					
5	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,360	1 200,00	432,00	dle SOD			
D		998		Přesun hmot				463,50			
6	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	1,030	450,00	463,50	dle SOD			
D		PSV		Práce a dodávky PSV				213 795,74			
D		725		Zařizovací předměty				28 264,04			
7	K	725017164	Umyvadlo na šrouby , 65 x 52 cm, bílé	soubor	2,000	4 500,00	9 000,00	dle SOD			
P		Poznámka k položce:☐									
VV		Poznámka k položce: výkres.č.2,3,4,5,6,8,9 7x1 min.cenový standart dodávky 4000kč-viz.přehledová tabulka k výkazu výměr									
VV		"fotokomora,autodílňa"2				2,000					
VV		Mezisoučet				2,000					
8	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,000	360,00	720,00	dle SOD			
9	K	725530831	Demontáž elektrických zásobníkových ohříváčů vody průtokových jakýchkoliv	soubor	2,000	111,00	222,00	CS ÚRS 2023 02			
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725530831									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	725532101	Elektrické ohřivače zásobníkové beztlakové přepadové akumulární s pojistným ventilem závěsné svislé objem nádrže (příkon) 10 l (2,0 kW)	soubor	2,000	5 480,00	10 960,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725532101					
		VV	"fotokomora,autodílna"2		2,000			
		VV	Mezisoučet		2,000			
11	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru	soubor	2,000	150,00	300,00	dle SOD
12	K	725823111	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu	kus	2,000	3 500,00	7 000,00	dle SOD
		P	Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: výkres.č.2,3,4,5,6,9 7x1 min.cenový standart dodávky 3000kč-viz.přehledová tabulka k výkazu výměr					
13	K	998725202	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	282,020	0,22	62,04	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998725202					
		D 733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				29 746,85	
14	K	733111114	Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C v kotelnách a strojovnách DN 20	m	30,000	463,00	13 890,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733111114					
15	K	733111117	Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C v kotelnách a strojovnách DN 40	m	15,000	954,00	14 310,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733111117					
16	K	733190107	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40	m	45,000	12,70	571,50	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733190107					
		VV	30+15		45,000			
		VV	Mezisoučet		45,000			
17	K	998733202	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	287,715	3,39	975,35	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998733202					
		D 734	Ústřední vytápění - armatury				468,81	
18	K	734291951	Opravy armatur závitových zpětná montáž hlavíc ručního a termostatického ovládání	kus	11,000	42,50	467,50	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734291951					
19	K	998734202	Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	4,675	0,28	1,31	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998734202					
		D 735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				44 559,31	
20	K	735000912	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním	kus	11,000	158,00	1 738,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735000912					
21	K	735151821	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky do 1500 mm	kus	11,000	164,00	1 804,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735151821					
22	K	735159210	Montáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky do 1140 mm	kus	11,000	453,00	4 983,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735159210					
		VV	2+9		11,000			
		VV	Mezisoučet		11,000			
23	M	48457201	těleso otopné panelové 2 deskové 1 přídavná přestupní plocha v 600mm dl 600mm 773W	kus	2,000	2 740,00	5 480,00	CS ÚRS 2023 02
24	M	48457251	těleso otopné panelové 2 deskové 2 přídavné přestupní plochy v 500mm dl 800mm 1162W	kus	9,000	3 240,00	29 160,00	CS ÚRS 2023 02
25	K	735191905	Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa	kus	11,000	32,20	354,20	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735191905					
26	K	998735202	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	435,192	2,39	1 040,11	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998735202					
		D 741	Elektroinstalace - silnoproud				6 124,38	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	741-01	Doplnění el.vypínačů a dvojzásuvek vč.rozvodu kabeláže	kpl	8,000	760,00	6 080,00	vlastní
28	K	998741202	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	60,800	0,73	44,38	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998741202					
D 766			Konstrukce truhlářské					90 486,21
29	K	766-01	Úprava vstupních dveří do soc.zařízení (natěr zárubně vč.přípravy podkladu a zakrácení dvevního křídla)	ks	11,000	1 390,00	15 290,00	vlastní
30	K	766-204B1	204B1-Kuch.linka dl.1,6m,dolní+horní skříňky,prac.deska,dřez-D+M(plný popis viz.výpis truhlář)	kpl	2,000	21 700,00	43 400,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Korpusy bílé lamino, dveře HPL laminát matný s povrchovou úpravou zamezující otisku prstů, výběr min. z 30 barevných odstínů.Úchytky zařezované do hrany, antracit. koomaxit. Pracovní deska imitace betonu, HPL laminát, 3d Hrana vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)					
31	K	766-204B2	204B2-Doplňky kuch.linek nad rámec SOD-D+M	kpl	1,000	10 066,00	10 066,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ -měkké dorazy zásuvek 750-4ks x 745kč=2980kč☐ -tlumící panty dvířek-24ks x 97kč=2328kč☐ -drátěný program (spodní skříňky)-2ks x 1125kč=2250kč☐ -výztužný držák baterie-2ks x 1254kč=2508kč☐ ☐ celkem 10066kč					
32	K	766660021	Montáž dvevních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	2,000	1 480,00	2 960,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660021					
VV			"obj.B-nové protipož.dveře"					
VV			"002"2		2,000			
VV			Mezisoučet		2,000			
VV			Součet		2,000			
33	M	61162098	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 800x1970-2100mm	kus	2,000	6 760,00	13 520,00	CS ÚRS 2023 02
34	K	766660717	Montáž dvevních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou	kus	2,000	288,00	576,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660717					
VV			"obj.B-nové protipož.dveře"					
VV			"002"2		2,000			
VV			Mezisoučet		2,000			
VV			Součet		2,000			
35	M	54917250	samozavírač dveří hydraulický	kus	2,000	1 340,00	2 680,00	CS ÚRS 2023 02
36	K	766660728	Montáž dvevních doplňků dvevního kování interiérového zámku	kus	2,000	123,00	246,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660728					
VV			"obj.B-nové protipož.dveře"					
VV			"002"2		2,000			
VV			Mezisoučet		2,000			
VV			Součet		2,000			
37	M	54924010	zámek zadlabací protipožární rozteč 90x55,5mm	kus	2,000	269,00	538,00	CS ÚRS 2023 02
38	K	766661821	Demontáž dvevních konstrukcí k opětovnému použití kování samozavírače	kus	2,000	88,70	177,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766661821					
39	K	766691914	Ostatní práce vyvážení nebo zavážení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dvevních, plochy do 2 m2	kus	2,000	33,00	66,00	dle SOD
VV			"obj.B-nové protipož.dveře"					
VV			"002"2		2,000			
VV			Mezisoučet		2,000			
VV			Součet		2,000			
40	K	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	895,194	1,08	966,81	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766202					
D 767			Konstrukce zámečnické					14 146,14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	767-01	Stavební výpomoc pro vytvoření snížení podlahy v místě čistící rohože	hod	10,000	400,00	4 000,00	dle SOD
42	K	767531111	Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových	m2	2,250	69,70	156,83	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767531111					
VV			"č.m.001"1,5*1,5		2,250			
VV			Mezisoučet		2,250			
43	M	69752110	rohož textilní provedení PA, hustý povrch, jemné dočištění	m2	2,475	2 130,00	5 271,75	CS ÚRS 2023 02
VV			2,25*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2,475			
44	K	767531121	Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů	m	6,000	109,00	654,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767531121					
VV			"č.m.001"1,5*4		6,000			
VV			Mezisoučet		6,000			
45	M	69752161	rám pro zapuštění profil L-30/30 20/30 -mosaz	m	6,600	578,00	3 814,80	CS ÚRS 2023 02
VV			6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		6,600			
46	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	138,974	1,79	248,76	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767202					
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				3 114,00	
47	K	HZS2221	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací topenář	hod	6,000	519,00	3 114,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2221					
D N00			Vybavení hygienických zařízení				1 188,00	
48	K	HZ-02a	Nádoba na tekuté mýdlo, plast, černá	ks	9,000	132,00	1 188,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐					
VV			Poznámka k položce: položka obsahuje náklady na dobývku,montáž,dopravu a staveništní přesun					
VV			"2.pp"2		2,000			
VV			"1.pp"1		1,000			
VV			"1.np"2		2,000			
VV			"2.np"2		2,000			
VV			"3.np"2		2,000			
VV			Mezisoučet		9,000			
VV			Součet		9,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení na ÚO Kroměříž
Objekt: 2021/54-ZL - Rekonstrukce sociálních zařízení na OÚ KM-změnové listy
Soupis: 2021/54-ZL-05 - ZL05-Dodatečné úpravy rozvodů topení a požadavky objednatele
Úroveň 3: 2024/54-ZL-05b - ZL05b-Odpočty

KSO: 801 61
Místo:

Zadavatel: KŘP Zlín
Zhotovitel:

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Zpracovatel: 

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30. 7. 2024

IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

IČ: 25507893
DIČ: CZ25507893

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-25 270,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-25 270,00	21,00%	-5 306,70
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-30 576,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení na ÚO Kroměříž
Objekt: 2021/54-ZL - Rekonstrukce sociálních zařízení na OÚ KM-změnové listy
Soupis: 2021/54-ZL-05 - ZL05-Dodatečné úpravy rozvodů topení a požadavky objednatele
Úroveň 3:
2024/54-ZL-05b - ZL05b-Odpočty

Místo:
Zadavatel: KŘP Zlín
Zhotovitel:

Datum: 30. 7. 2024
Projektant: KB projekt, s.r.o.
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	-25 270,00
PSV - Práce a dodávky PSV	-25 270,00
766 - Konstrukce truhlářské	-25 270,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení na ÚO Kroměříž
Objekt: 2021/54-ZL - Rekonstrukce sociálních zařízení na OÚ KM-změnové listy
Soupis: 2021/54-ZL-05 - ZL05-Dodatečné úpravy rozvodů topení a požadavky objednatele
Úroveň 3: 2024/54-ZL-05b - ZL05b-Odpočty

Místo: Datum: 30. 7. 2024
Zadavatel: KŘP Zlín Projektant: KB projekt, s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -25 270,00

D PSV Práce a dodávky PSV -25 270,00

D 766 Konstrukce truhlářské -25 270,00

1	K	766-204B	204B-Kuch.linka dl.2,1m,dolní+horní skříňky,prac.deska,dřez-D+M(plný popis viz.výpis truhlář)	kpl	-1,000	25 000,00	-25 000,00	dle SOD
---	---	----------	---	-----	--------	-----------	------------	---------

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Korpusy bílé lamino, dveře HPL laminát matný s povrchovou úpravou zamezující otisku prstů, výběr min. z 30 barevných odstínů.Úchytky zafrézované do hrany, antracit. koomaxit. Pracovní deska imitace betonu, HPL laminát, 3d Hrana vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)

2	K	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-250,000	1,08	-270,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	---	----------	------	---------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766202

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení na ÚO Kroměříž
Objekt: 2021/54-ZL - Rekonstrukce sociálních zařízení na OÚ KM-změnové listy
Soupis: 2021/54-ZL-06 - ZL06-Změna dispozice v soc.zařízení v 2.pp budovy B
Úroveň 3:
2021/54/ZL-06a - ZL06a-Přípočty

KSO: 801 61
Místo:

Zadavatel: KŘP Zlín
Zhotovitel:

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30. 7. 2024

IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

IČ: 25507893
DIČ: CZ25507893

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			16 794,80
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	16 794,80	21,00%	3 526,91
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	20 321,71

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení na ÚO Kroměříž
Objekt: 2021/54-ZL - Rekonstrukce sociálních zařízení na OÚ KM-změnové listy
Soupis: 2021/54-ZL-06 - ZL06-Změna dispozice v soc.zařízení v 2.pp budovy B
Úroveň 3:
2021/54/ZL-06a - ZL06a-Přípočty

Místo:
Zadavatel: KŘP Zlín
Zhotovitel:

Datum: 30. 7. 2024
Projektant: KB projekt, s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		16 794,80
HSV - Práce a dodávky HSV		3 486,48
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		244,14
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		851,89
997 - Přesun sutě		2 331,95
998 - Přesun hmot		58,50
PSV - Práce a dodávky PSV		13 308,32
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení		13 308,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení na ÚO Kroměříž

Objekt: 2021/54-ZL - Rekonstrukce sociálních zařízení na OÚ KM-změnové listy

Soupis: 2021/54-ZL-06 - ZL06-Změna dispozice v soc.zařízení v 2.pp budovy B

Úroveň 3: 2021/54/ZL-06a - ZL06a-Přípočty

Místo:

Zadavatel: KŘP Zlín

Zhotovitel:

Datum: 30. 7. 2024

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

16 794,80

D		HSV	Práce a dodávky HSV						3 486,48
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						244,14
1	K	631312141	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách	m3	0,039	6 260,00	244,14	CS ÚRS 2023 02	
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631312141					
		VV		"po vybour.příčkách"0,1*0,1*(1,925*2)					
		VV		Mezisoučet					
									0,039
									0,039
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						851,89
2	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	6,761	126,00	851,89	CS ÚRS 2023 02	
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962031132					
		VV		"sělicí příčky 2.pp obj.B"					
		VV		"2.pp"2,37*(1,925*2)-(0,6*1,97*2)					
		VV		Mezisoučet					
									6,761
									6,761
D		997	Přesun sutě						2 331,95
3	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,886	1 000,00	886,00	dle SOD	
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,886	250,00	221,50	dle SOD	
5	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	12,404	13,00	161,25	dle SOD	
		VV		0,886*14 'Přepočtené koeficientem množství					
									12,404
6	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,886	1 200,00	1 063,20	dle SOD	
D		998	Přesun hmot						58,50
7	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,090	650,00	58,50	dle SOD	
D		PSV	Práce a dodávky PSV						13 308,32
D		724	Zdravotechnika - strojní vybavení						13 308,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	724-01	Přečerpávací box pro umyvadla 230V D+M	ks	1,000	13 225,00	13 225,00	vlastní
9	K	998724202	Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	132,250	0,63	83,32	CS ÚRS 2023 02

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998724202

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení na ÚO Kroměříž
Objekt: 2021/54-ZL - Rekonstrukce sociálních zařízení na OÚ KM-změnové listy
Soupis: 2021/54-ZL-06 - ZL06-Změna dispozice v soc.zařízení v 2.pp budovy B
Úroveň 3:
2021/54/ZL-06b - ZL06b-Odpočty

KSO: 801 61
Místo:

Zadavatel: KŘP Zlín
Zhotovitel:

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Zpracovatel: 

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30. 7. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ: 25507893
DIČ: CZ25507893

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	-66 981,18
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-66 981,18	21,00%	-14 066,05
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	-81 047,23
------------	-------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení na ÚO Kroměříž
Objekt: 2021/54-ZL - Rekonstrukce sociálních zařízení na OÚ KM-změnové listy
Soupis: 2021/54-ZL-06 - ZL06-Změna dispozice v soc.zařízení v 2.pp budovy B
Úroveň 3:
2021/54/ZL-06b - ZL06b-Odpočty

Místo:
Zadavatel: KŘP Zlín
Zhotovitel:

Datum: 30. 7. 2024
Projektant: KB projekt, s.r.o.
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		-66 981,18
PSV - Práce a dodávky PSV		-66 981,18
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		-136,97
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		-2 065,93
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení		-30 189,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty		-12 427,28
766 - Konstrukce truhlářské		-8 710,83
781 - Dokončovací práce - obklady		-13 451,17

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení na ÚO Kroměříž
Objekt: 2021/54-ZL - Rekonstrukce sociálních zařízení na OÚ KM-změnové listy
Soupis: 2021/54-ZL-06 - ZL06-Změna dispozice v soc.zařízení v 2.pp budovy B
Úroveň 3: 2021/54/ZL-06b - ZL06b-Odpočty

Místo: Zadavatel: KŘP Zlín
Zhotovitel:

Datum: 30. 7. 2024
Projektant: KB projekt, s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-66 981,18

D PSV Práce a dodávky PSV

-66 981,18

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

-136,97

1	K	711412001	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	-1,764	28,00	-49,39	dle SOD
	VV		"penetrace nátěrové hydroizolace svislé (2.pp)"-1,764		-1,764			
	VV		Mezisoučet		-1,764			
	VV		Součet		-1,764			

2	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	-0,001	85 700,00	-85,70	dle SOD
	P		Poznámka k položce: ☐ Spotřeba 0,3-0,4kg/m2					
	VV		-1,764*0,00034 *Přepočtené koeficientem množství		-0,001			

3	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,001	1 240,00	-1,24	dle SOD
4	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,001	637,00	-0,64	dle SOD

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

-2 065,93

5	K	721-1000 PC	Montáž plastových tvarovek HL	ks	-3,500	260,00	-910,00	dle SOD
---	---	-------------	-------------------------------	----	--------	--------	---------	---------

	P		Poznámka k položce: ☐ Poznámka k položce: výkres.č.9 27x1					
--	---	--	--	--	--	--	--	--

6	K	721-1020 PC	Připojovací koleno WC,DN 100	ks	-2,000	260,00	-520,00	dle SOD
---	---	-------------	------------------------------	----	--------	--------	---------	---------

	P		Poznámka k položce: ☐ Poznámka k položce: výkres.č.2,3,4,5,6,8 8x1					
--	---	--	---	--	--	--	--	--

7	K	721-1300 PC	Protipožární pěna dotěsnění potrubí do DN 100	ks	-2,000	300,00	-600,00	dle SOD
---	---	-------------	---	----	--------	--------	---------	---------

	P		Poznámka k položce: ☐ Poznámka k položce: výkres.č.8 21x1					
--	---	--	--	--	--	--	--	--

8	K	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-20,300	1,77	-35,93	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	---	---------	------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721202

D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení

-30 189,00

9	K	724-2 PC	Přečerpání BOX za WC - 230 V	ks	-2,000	15 000,00	-30 000,00	dle SOD
---	---	----------	------------------------------	----	--------	-----------	------------	---------

	P		Poznámka k položce: ☐ Poznámka k položce: výkres.č.2,9 2x1					
--	---	--	---	--	--	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	998724202	Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-300,000	0,63	-189,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998724202								
D 725 Zdravotechnika - zařízení předměty							-12 427,28	
11	K	725013163	Klozet kombi , nádrž s armat. odpad.vodor	soubor	-2,000	6 200,00	-12 400,00	dle SOD
P <i>Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Klozet kombinální, odpad vodorovný, nádrž s úspornou armaturou, v bílé barvě, včetně sedátka.</i>								
12	K	998725202	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-124,000	0,22	-27,28	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998725202								
D 766 Konstrukce truhlářské							-8 710,83	
13	K	766-202B	202B-Vnitř.hl.pl.dveře 700/1970mm HPL,Rw-27dB,vč.oc.zárubně DZD tl.100mm s nátěrem RAL 7016,celoobvod.těsnění,kování,zámek mechanický s vložkou-D+M(plný popis viz.výpis truhlář)	ks	-2,000	4 000,00	-8 000,00	dle SOD
P <i>Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: VNITŘNÍ DVEŘE - OTOČNÉ MATERIÁL : RÁM ZE SMRKOVÉHO DŘEVA, VÝPLŇ DTD DESKA, V PŘÍPADĚ DVEŘNÍCH KŘÍDEL SITUOVANÝCH DO KOUPELEN ZVÝŠENÝ VÝSKYT VLHKOSTI A VODY POVRCHOVÁ ÚPRAVA : VYSOKTLAKÝ LAMINÁT HPL TL. 0,8 MM, OBOUSTRANNÉ, BAREVNÉ PROVEDENÍ DLE VZORNÍKU RAL DVEŘNÍ KOVÁNÍ : INTERIÉROVÉ DVEŘNÍ KOVÁNÍ, PRO CYLINDRICKOU VLOŽKU, MATERIÁL NIKL SATÉN KATEGORIE KOVÁNÍ : TŘÍDA 3 - VYSOKÁ FREKVENCE POUŽITÍ S PŘEDPOKLADEM NESPRÁVNÉHO POUŽÍVÁNÍ ZÁMEK : CYLINDRICKÁ VLOŽKA OBOUSTRANNÁ, V SOULADU S DVEŘNÍM KOVÁNÍM, PROVEDENÍ LESKLÝ NIKL, POČET KLÍČŮ - 6 ks SOUČASTÍ DODÁVKY DVEŘNÍCH KŘÍDEL JE DODÁVKA A INSTALACE DVEŘNÍHO ZÁMKU, ZÁVĚSŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, MONTÁŽ DVEŘÍ, JEJICH ÚPRAVA A SEŘÍZENÍ DVEŘNÍ VLOŽKY - MUSÍ MÍT ANTIBUMPINGOVOU OCHRANU A++, ÚPRAVA BSZ, CHRÁNĚNÝ PROFIL KLÍČE PATENTEM, KLÍČE ZE STRÍBRNÍKOVÉ SLITINY</i>								
	VV		"2.pp:04,05"-2		-2,000			
	VV		Mezisoučet		-2,000			
	VV		Součet		-2,000			
14	K	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-658,178	1,08	-710,83	dle SOD
D 781 Dokončovací práce - obklady							-13 451,17	
15	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	-4,805	5,00	-24,03	dle SOD
	VV		"2.pp"-4,805		-4,805			
	VV		Mezisoučet		-4,805			
	VV		Součet		-4,805			
16	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	-4,805	45,00	-216,23	dle SOD
	VV		"2.pp"-4,805		-4,805			
	VV		Mezisoučet		-4,805			
	VV		Součet		-4,805			
17	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	-1,764	466,00	-822,02	dle SOD
	VV		"obj.B"					
	VV		"2.pp"-(0,3*(1,925*4)-0,3*(0,7*4))		-1,470			
	VV		Mezisoučet		-1,470			
	VV		-1,47*0,2		-0,294			
	VV		Součet		-1,764			
18	K	781131237	Izolace stěny pod obklad montáž těsnícího pásu pro styčné nebo dilatační spáry	m	-2,400	30,00	-72,00	dle SOD
	VV		"kouty s hydroizolací"					
	VV		"kouty"					
	VV		"2.pp"-0,3*8		-2,400			
	VV		Mezisoučet		-2,400			
	VV		Součet		-2,400			
19	M	59054220.1	páska pružná těsnící hydroizolační š 185mm	m	-2,520	39,00	-98,28	dle SOD
	VV		-2,4*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		-2,520			
20	K	781474153	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 2 do 4 ks/m2	m2	-4,805	800,00	-3 844,00	dle SOD
	VV		"obj.B"					
	VV		"obklad na rušených příčkách"					
	VV		-2,2*((1,925*4)-(0,7*1,97*4))		-4,805			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet			-4,805		
	VV		Součet			-4,805		
21	M	597610-01	obklad velkoformátový keramický hladký přes 2 do 4ks/m2	m2	-5,526	1 000,00	-5 526,00	dle SOD
	VV		-4,805*1,15 'Přepočtené koeficientem množství			-5,526		
22	K	781477114	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	-4,805	40,00	-192,20	dle SOD
	VV		"2.pp"-4,805			-4,805		
	VV		Mezisoučet			-4,805		
	VV		Součet			-4,805		
23	K	781477115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo	m2	-4,805	40,00	-192,20	dle SOD
	VV		"2.pp"-4,805			-4,805		
	VV		Mezisoučet			-4,805		
	VV		Součet			-4,805		
24	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	-36,160	50,00	-1 808,00	dle SOD
	VV		"kouty"					
	VV		"2.pp"-(2,2*8+(0,7+1,97*2)*4)			-36,160		
	VV		Mezisoučet			-36,160		
	VV		Součet			-36,160		
25	K	781495124	Obklad - dokončující práce ostatní práce separační provazec do pružných spar, průměru 8 mm	m	-36,160	10,00	-361,60	dle SOD
	VV		"dtto silikonování"-36,16			-36,160		
	VV		Mezisoučet			-36,160		
	VV		Součet			-36,160		
26	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	-4,805	20,00	-96,10	dle SOD
	VV		"2.pp"-4,805			-4,805		
	VV		Mezisoučet			-4,805		
	VV		Součet			-4,805		
27	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,161	699,00	-112,54	dle SOD
28	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,161	534,00	-85,97	dle SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení na ÚO Kroměříž
Objekt: 2021/54-ZL - Rekonstrukce sociálních zařízení na OÚ KM-změnové listy
Soupis: 2021/54-ZL-07 - ZL07-Výměna staticky nevyhovujících vnitřních příček soc.zař. (bud.A)

KSO: 801 61
Místo:

Zadavatel: KŘP Zlín
Zhotovitel:

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Zpracovatel: 

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30. 7. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ: 25507893
DIČ: CZ25507893

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 005 475,42
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 005 475,42	21,00%	211 149,84
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 216 625,26

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení na ÚO Kroměříž
Objekt: 2021/54-ZL - Rekonstrukce sociálních zařízení na OÚ KM-změnové listy
Soupis: 2021/54-ZL-07 - ZL07-Výměna staticky nevyhovujících vnitřních příček soc.zař. (bud.A)

Místo:
Zadavatel: KŘP Zlín
Zhotovitel:

Datum: 30. 7. 2024
Projektant: KB projekt, s.r.o.
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 005 475,42
HSV - Práce a dodávky HSV		149 607,18
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		40 039,65
997 - Přesun sutě		109 567,53
PSV - Práce a dodávky PSV		855 868,24
763 - Konstrukce suché výstavby		855 868,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení na ÚO Kroměříž

Objekt: 2021/54-ZL - Rekonstrukce sociálních zařízení na OÚ KM-změnové listy

Soupis: 2021/54-ZL-07 - ZL07-Výměna staticky nevyhovujících vnitřních příček soc.zař. (bud.A)

Místo:

Zadavatel: KŘP Zlín

Zhotovitel:

Datum: 30. 7. 2024

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 005 475,42

D HSV Práce a dodávky HSV

149 607,18

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

40 039,65

1	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	317,775	126,00	40 039,65	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962031132								
VV "stáv.příčky soc.zař."								
VV "1.pp"								
VV 2,7*(2,2+0,9)-(0,6*1,97)			7,188					
VV 2,7*(1,725*2)-(0,6*1,97)			8,133					
VV 2,7*(1,4+1,7+1,75+1,4+2,7+2,1)-(0,6*1,97*5)			23,925					
VV "1.np"								
VV 2,85*(1,5*2+4,6*2+1,7+1,35*4)-(0,6*1,97*6)			47,913					
VV "2.np"								
VV 2,85*(1,5*2+4,6*2+1,7+1,4*4+0,8+0,9+2,4+4,8)-(0,6*1,97*8)			71,484					
VV "3.np"								
VV 3,05*(1,5*2+4,6*2+1,7+1,4*4+0,8+0,9+2,75+4,55)-(0,6*1,97*8)			77,469					
VV "4.np"								
VV 3,05*(1,5*2+4,6*2+1,65+1,575*4+0,8+0,9+2,8+5,225)-(0,6*1,97*8)			81,663					
VV Mezisoučet			317,775					

D 997 Přesun sutě

109 567,53

2	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	41,629	1 000,00	41 629,00	dle SOD
3	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	41,629	250,00	10 407,25	dle SOD
4	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	582,806	13,00	7 576,48	dle SOD
VV 41,629*14 'Přepočtené koeficientem množství			582,806					
5	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	41,629	1 200,00	49 954,80	dle SOD

D PSV Práce a dodávky PSV

855 868,24

D 763 Konstrukce suché výstavby

855 868,24

6	K	763111333	Příčka ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75, s izolací, EI 30, Rw do 45 dB	m2	310,486	1 160,00	360 163,76	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	---------	----------	------------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763111333

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"stáv.příčky soc.zař."					
VV			"1.pp"					
VV			2,7*(2,2+0,9)-(0,7*1,97)		6,991			
VV			2,7*(1,725*2)-(0,7*1,97)		7,936			
VV			2,7*(1,4+1,7+1,75+1,4+2,7+2,1)-(0,7*1,97*5)		22,940			
VV			"1.np"					
VV			2,85*(1,5*2+4,6*2+1,7+1,35*4)-(0,7*1,97*6)		46,731			
VV			"2.np"					
VV			2,85*(1,5*2+4,6*2+1,7+1,4*4+0,8+0,9+2,4+4,8)-(0,7*1,97*8)		69,908			
VV			"3.np"					
VV			3,05*(1,5*2+4,6*2+1,7+1,4*4+0,8+0,9+2,75+4,55)-(0,7*1,97*8)		75,893			
VV			"4.np"					
VV			3,05*(1,5*2+4,6*2+1,65+1,575*4+0,8+0,9+2,8+5,225)-(0,7*1,97*8)		80,087			
VV			Mezisoučet		310,486			
7	K	763111713	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ukončení příčky ve volném prostoru	m	11,650	509,00	5 929,85	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763111713					
VV			"1.pp"2,7		2,700			
VV			"1.np"0		0,000			
VV			"2.np"2,85		2,850			
VV			"3.np"3,05		3,050			
VV			"4.np"3,05		3,050			
VV			Mezisoučet		11,650			
8	K	763111714	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek zalomení příčky	m	105,750	265,00	28 023,75	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763111714					
VV			"1.pp"2,7*3		8,100			
VV			"1.np"2,85*6		17,100			
VV			"2.np"2,85*9		25,650			
VV			"3.np"3,05*9		27,450			
VV			"4.np"3,05*9		27,450			
VV			Mezisoučet		105,750			
9	K	763111720	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek vyztužení příčky pro osazení skříněk, polic atd.	m	56,000	687,00	38 472,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763111720					
10	K	763111751	Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	310,486	88,60	27 509,06	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763111751					
VV			"dtto příčky"310,486		310,486			
VV			Mezisoučet		310,486			
11	K	763111763	Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za zahuštění profilů u příček s nosnou konstrukcí ze zdvojených profilů na vzdálenost 31 cm	m2	310,486	426,00	132 267,04	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763111763					
VV			"dtto příčky"310,486		310,486			
VV			Mezisoučet		310,486			
12	K	763121751	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	53,110	59,00	3 133,49	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763121751					
13	K	763122415	Stěna šachtová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm bez izolace, EI 30, stěna tl. 125 mm, profil 100	m2	53,110	978,00	51 941,58	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763122415					
14	K	763164635	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 0,6 do 1,2 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm	m	23,400	1 190,00	27 846,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763164635					
15	K	763173111	Montáž nosičů zařízení pro konstrukce ze sádrokartonových desek úchytu pro umyvadlo	kus	13,000	1 150,00	14 950,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763173111					
16	M	59030729	konstrukce pro uchycení umyvadla s nástěnnými bateriemi osová rozteč CW profilů 450-625mm	kus	13,000	1 220,00	15 860,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	763173112	Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádrokartonových desek úchytu pro pisoár	kus	9,000	1 120,00	10 080,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763173112								
18	M	59030728	konstrukce pro uchycení pisoáru osová rozteč CW profilů 450-625mm	kus	9,000	1 240,00	11 160,00	CS ÚRS 2023 02
19	K	763173113	Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádrokartonových desek úchytu pro WC	kus	5,000	887,00	4 435,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763173113								
20	M	59030731	konstrukce pro uchycení WC osová rozteč CW profilů 450-625mm	kus	5,000	3 170,00	15 850,00	CS ÚRS 2023 02
21	K	763173132	Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádrokartonových desek držáku baterie	kus	13,000	89,80	1 167,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763173132								
22	M	59030720	konstrukce pro uchycení baterií osová rozteč CW profilů 460-625mm	kus	13,000	933,00	12 129,00	CS ÚRS 2023 02
23	K	763181421	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek ztužující výplň otvoru pro dveře s UA a UW profilem, výšky příčky přes 2,80 do 3,25 m	kus	40,000	1 780,00	71 200,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763181421								
24	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	11,983	1 310,00	15 697,73	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763302								
25	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	11,983	672,00	8 052,58	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763381								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení na ÚO Kroměříž
Objekt: 2021/54-ZL - Rekonstrukce sociálních zařízení na OÚ KM-změnové listy
Soupis: 2021/54-ZL-08 - ZL08-Nerealizované položky v budově A
Úroveň 3: 2021/54-ZL-08-11 - ZL08.11-Architektonické a stavebně technické řešení

KSO: 801 61
Místo:

Zadavatel: KŘP Zlín
Zhotovitel:

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Zpracovatel: 

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30. 7. 2024

IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

IČ: 25507893
DIČ: CZ25507893

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-378 143,74
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-378 143,74	21,00%	-79 410,19
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-457 553,93

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení na ÚO Kroměříž
Objekt: 2021/54-ZL - Rekonstrukce sociálních zařízení na OÚ KM-změnové listy
Soupis: 2021/54-ZL-08 - ZL08-Nerealizované položky v budově A
Úroveň 3: 2021/54-ZL-08-11 - ZL08.11-Architektonické a stavebně technické řešení

Místo:
Zadavatel: KŘP Zlín
Zhotovitel:

Datum: 30. 7. 2024
Projektant: KB projekt, s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	-378 143,74
HSV - Práce a dodávky HSV	-279 648,21
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-13 760,00
4 - Vodorovné konstrukce	-9 718,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-172 171,19
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-45 356,00
997 - Přesun sutě	-25 059,32
998 - Přesun hmot	-13 583,70
PSV - Práce a dodávky PSV	-59 495,53
766 - Konstrukce truhlářské	-43 464,40
776 - Podlahy povlakové	-12 617,80
777 - Podlahy lité	-301,60
783 - Dokončovací práce - nátěry	-3 111,73
N00 - Vybavení hygienických zařízení	-39 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení na ÚO Kroměříž

Objekt: 2021/54-ZL - Rekonstrukce sociálních zařízení na OÚ KM-změnové listy

Soupis: 2021/54-ZL-08 - ZL08-Nerealizované položky v budově A

Úroveň 3: 2021/54-ZL-08-11 - ZL08.11-Architektonické a stavebně technické řešení

Místo:

Zadavatel: KŘP Zlín

Zhotovitel:

Datum: 30. 7. 2024

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -378 143,74

D HSV Práce a dodávky HSV -279 648,21

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -13 760,00

1	K	317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12	t	-0,258	40 000,00	-10 320,00	dle SOD
	VV		"nové překlady nad měněnými dveřmi L 60/60/6mm (hmotnost 5,42kg/m)"					
	VV		"1.pp"-(1,1*10)*5,42/1000		-0,060			
	VV		"1.np"-(1,1*6)*5,42/1000		-0,036			
	VV		"2.np"-(1,1*8)*5,42/1000		-0,048			
	VV		"3.np"-(1,1*9)*5,42/1000		-0,054			
	VV		"4.np"-(1,1*10)*5,42/1000		-0,060			
	VV		Mezisoučet		-0,258			
	VV		Součet		-0,258			
2	K	319202331	Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdíva přizdění, tl. přes 80 do 150 mm	m2	-17,200	200,00	-3 440,00	dle SOD
	VV		"vyrovnání ostění zvětšených dveří"					
	VV		"1.pp"-(0,1*2*2,0)*10		-4,000			
	VV		"1.np"-(0,1*2*2,0)*6		-2,400			
	VV		"2.np"-(0,1*2*2,0)*8		-3,200			
	VV		"3.np"-(0,1*2*2,0)*9		-3,600			
	VV		"4.np"-(0,1*2*2,0)*10		-4,000			
	VV		Mezisoučet		-17,200			
	VV		Součet		-17,200			

D 4 Vodorovné konstrukce -9 718,00

3	K	413232211	Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm	kus	-86,000	113,00	-9 718,00	dle SOD
	VV		"nové překlady nad měněnými dveřmi L 60/60/6mm (hmotnost 5,42kg/m)"					
	VV		"1.pp"-10*2		-20,000			
	VV		"1.np"-6*2		-12,000			
	VV		"2.np"-8*2		-16,000			
	VV		"3.np"-9*2		-18,000			
	VV		"4.np"-10*2		-20,000			
	VV		Mezisoučet		-86,000			
	VV		Součet		-86,000			

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -172 171,19

4	K	611131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stropů	m2	-13,650	91,20	-1 244,88	dle SOD
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	---------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dtto om.stropů"-13,65		-13,650			
	VV		Mezisoučet		-13,650			
	VV		Součet		-13,650			
5	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů	m2	13,650	300,00	4 095,00	dle SOD
	VV		"dtto om.stropů"13,65		13,650			
	VV		Mezisoučet		13,650			
	VV		Součet		13,650			
6	K	611321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	-13,650	400,00	-5 460,00	dle SOD
	VV		"om.stropů-nově skládané podhledy viz.ZL11"					
	VV		"1.pp:009-016"-(1,8+1,65+2,15+1,1+2,5+1,65+1,7+1,1)		-13,650			
	VV		Mezisoučet		-13,650			
	VV		Součet		-13,650			
7	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	-620,972	45,00	-27 943,74	dle SOD
	VV		"dtto omítky"-(442,124+178,848)		-620,972			
	VV		Mezisoučet		-620,972			
	VV		Součet		-620,972			
8	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	-620,972	40,00	-24 838,88	dle SOD
	VV		"dtto omítky"-(442,124+178,848)		-620,972			
	VV		Mezisoučet		-620,972			
	VV		Součet		-620,972			
9	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	-31,250	550,00	-17 187,50	dle SOD
	VV		"pro profese 70/70mm"-50*5*0,1*0,5		-12,500			
	VV		"pro profese 250/70mm"-30*5*0,25*0,5		-18,750			
	VV		Mezisoučet		-31,250			
	VV		Součet		-31,250			
10	K	612321111	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn	m2	-442,124	150,00	-66 318,60	dle SOD
	VV		"dtto ker.obklady na SDK příčkách"					
	VV		"1.pp"					
	VV		-(2,2*(2,2+0,9)-(0,7*1,97))*2		-10,882			
	VV		-(2,2*(1,725*2)-(0,7*1,97))*2		-12,422			
	VV		-(2,2*(1,4+1,7+1,75+1,4+2,7+2,1)-(0,7*1,97*5))*2		-34,830			
	VV		"1.np"					
	VV		-(2,2*(1,5*2+4,6*2+1,7+1,35*4)-(0,7*1,97*6))*2		-68,372			
	VV		"2.np"					
	VV		-(2,2*(1,5*2+4,6*2+1,7+1,4*4+0,8+0,9+2,4+4,8)-(0,7*1,97*8))*2		-102,896			
	VV		"3.np"					
	VV		-(2,2*(1,5*2+4,6*2+1,7+1,4*4+0,8+0,9+2,75+4,55)-(0,7*1,97*8))*2		-103,336			
	VV		"4.np"					
	VV		-(2,2*(1,5*2+4,6*2+1,65+1,575*4+0,8+0,9+2,8+5,225)-(0,7*1,97*8))*2		-109,386			
	VV		Mezisoučet		-442,124			
	VV		Součet		-442,124			
11	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	-178,848	100,00	-17 884,80	dle SOD
	VV		"omítky na stáv.příčkách (nově SDK) mimo hrubé zatřené pod obklady"-(310,486*2-442,124)		-178,848			
	VV		Součet		-178,848			
12	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	-18,560	80,00	-1 484,80	dle SOD
	VV		"ze strany chodeb-pro měněné zárubné"-(0,7+1,97*2)*(2+0+0+0+2)		-18,560			
	VV		Mezisoučet		-18,560			
	VV		Součet		-18,560			
13	K	622143005	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtláčením do podkladní vrstvy nebo přibitím omítníků	m	-310,486	18,00	-5 588,75	dle SOD
	VV		"pro vnitřní omítky stěn"					
	VV		"om.hrubá zatř."-442,124/2		-221,062			
	VV		"om.štuková"-178,848/2		-89,424			
	VV		Mezisoučet		-310,486			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet			-310,486		
14	M	56284233	omítník PVC tl omítky tl 10mm	m	-326,010	24,00	-7 824,24	dle SOD
	VV		-310,486*1,05 "Přepočtené koeficientem množství			-326,010		
	VV		Součet			-326,010		
15	K	632902-01	Příprava bet.podkladu horního líce stropní k-ce (alt.zákl.desky) pro provádění nového bet.podkladu nového souvrství podlah,střech (očistění,vyrovnaní,odmaštění)	m2	-9,800	50,00	-490,00	dle SOD
	VV		"pro nové podlahy"P1			-9,800		
	VV		Mezisoučet			-9,800		
	VV		Součet			-9,800		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-45 356,00	
16	K	964011211	Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů uložených ve zdivu, délky do 3 m, hmotnosti do 50 kg/m	m3	-0,430	2 000,00	-860,00	dle SOD
	VV		"obj.A"					
	VV		"1.pp"-(0,1*0,1*1,0)*10			-0,100		
	VV		"1.np"-(0,1*0,1*1,0)*6			-0,060		
	VV		"2.np"-(0,1*0,1*1,0)*8			-0,080		
	VV		"3.np"-(0,1*0,1*1,0)*9			-0,090		
	VV		"4.np"-(0,1*0,1*1,0)*10			-0,100		
	VV		Mezisoučet			-0,430		
	VV		Součet			-0,430		
17	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	-9,800	120,00	-1 176,00	dle SOD
	VV		"stáv.podlahy (dtto nové)"P1			-9,800		
	VV		Mezisoučet			-9,800		
	VV		Součet			-9,800		
18	K	965046119	Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru	m2	-29,400	30,00	-882,00	dle SOD
	VV		"stáv.podlahy (dtto nové)"P1*3			-29,400		
	VV		Mezisoučet			-29,400		
	VV		Součet			-29,400		
19	K	967031132	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m2	-8,600	100,00	-860,00	dle SOD
	VV		"zvětšení dveří"					
	VV		"1.pp"-(0,1*2,0)*10			-2,000		
	VV		"1.np"-(0,1*2,0)*6			-1,200		
	VV		"2.np"-(0,1*2,0)*8			-1,600		
	VV		"3.np"-(0,1*2,0)*9			-1,800		
	VV		"4.np"-(0,1*2,0)*10			-2,000		
	VV		Mezisoučet			-8,600		
	VV		Součet			-8,600		
20	K	968072455	Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	-11,820	50,00	-591,00	dle SOD
	VV		"obj.A"-0,6*1,97*(2+8)			-11,820		
	VV		Mezisoučet			-11,820		
	VV		Součet			-11,820		
21	K	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 70 mm	m	-160,000	50,00	-8 000,00	dle SOD
	VV		"pro profese 70/70mm"-160			-160,000		
	VV		Mezisoučet			-160,000		
	VV		Součet			-160,000		
22	K	974031147	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 300 mm	m	-60,000	200,00	-12 000,00	dle SOD
	VV		"pro profese 250/70mm"-60			-60,000		
	VV		Mezisoučet			-60,000		
	VV		Součet			-60,000		
23	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm	m	-52,030	150,00	-7 804,50	dle SOD
	VV		"viz.výpis prefa"					
	VV		"nové překlady nad měněnými dveřmi L 60/60/6mm (hmotnost 5,42kg/m)"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"1.pp"-(1,1*10)		-11,000			
	VV		"1.np"-(1,1*6)		-6,600			
	VV		"2.np"-(1,1*8)		-8,800			
	VV		"3.np"-(1,1*9)		-9,900			
	VV		"4.np"-(1,1*10)		-11,000			
	VV		Mezisoučet		-47,300			
	VV		-47,3*0,1		-4,730			
	VV		Součet		-52,030			
24	K	977151111	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm	m	-5,000	1 000,00	-5 000,00	dle SOD
	VV		"pro profese"-5		-5,000			
	VV		Mezisoučet		-5,000			
	VV		Součet		-5,000			
25	K	977151113	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 40 do 50 mm	m	-5,000	1 500,00	-7 500,00	dle SOD
	VV		"pro profese"-5		-5,000			
	VV		Mezisoučet		-5,000			
	VV		Součet		-5,000			
26	K	978011191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	-13,650	50,00	-682,50	dle SOD
	VV		"stáv.om.stropů"					
	VV		"dtto om.stropů"-13,65		-13,650			
	VV		Mezisoučet		-13,650			
	VV		Součet		-13,650			
D 997			Přesun sutě				-25 059,32	
27	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	-9,295	1 000,00	-9 295,00	dle SOD
28	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-9,295	314,00	-2 918,63	dle SOD
29	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-130,130	13,00	-1 691,69	dle SOD
	VV		-9,295*14 'Přepočtené koeficientem množství		-130,130			
30	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	-9,295	1 200,00	-11 154,00	dle SOD
D 998			Přesun hmot				-13 583,70	
31	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	-20,898	650,00	-13 583,70	dle SOD
D PSV			Práce a dodávky PSV				-59 495,53	
D 766			Konstrukce truhlářské				-43 464,40	
32	K	766-204A	204A-Vnitř.hl.pl.dveře 600/1970mm HPL,Rw-27dB,vč.oc.zárubně DZD tl.100mm s nátěrem RAL 7016,celoobvod.těsnění,kování,zámek s vložkou,větr.mřížka 400/100mm-D+M(plný popis viz.výpis truhlář)	ks	-8,000	4 000,00	-32 000,00	dle SOD
Poznámka k položce:☐								
Poznámka k položce: VNITŘNÍ DVEŘE - OTOČNÉ MATERIÁL : RÁM ZE SMRKOVÉHO DŘEVA, VÝPLŇ DTD DESKA, V PŘÍPADĚ DVEŘNÍCH KŘÍDEL SITUOVANÝCH DO KOUPELEN ZVÝŠENÝ VÝSKYT VLHKOSTI A VODY POVRCHOVÁ ÚPRAVA : VYSOKTLAKÝ LAMINÁT HPL TL. 0,8 MM, OBOUSTRANNÉ, BAREVNÉ PROVEDENÍ DLE VZORNIKU RAL DVEŘNÍ KOVÁNÍ : INTERIÉROVÉ DVEŘNÍ KOVÁNÍ, PRO CYLINDRICKOU VLOŽKU, MATERIÁL NIKL SATÉN KATEGORIE KOVÁNÍ : TŘÍDA 3 - VYSOKÁ FREKVENCE POUŽITÍ S PŘEDPOKLADEM NESPRÁVNÉHO POUŽÍVÁNÍ ZÁMEK : CYLINDRICKÁ VLOŽKA OBOUSTRANNÁ, V SOULADU S DVEŘNÍM KOVÁNÍM, PROVEDENÍ LESKLÝ NIKL, POČET KLÍČŮ - 6 ks SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘNÍCH KŘÍDEL JE DODÁVKA A INSTALACE DVEŘNÍHO ZÁMKU, ZÁVĚSŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, MONTÁŽ DVEŘÍ, JEJICH ÚPRAVA A SEŘÍZENÍ DVEŘNÍ VLOŽKY - MUSÍ MÍT ANTIBUMPINGOVOU OCHRANU A++, ÚPRAVA BSZ, CHRÁNĚNÝ PROFIL KLÍČE PATENTEM, KLÍČE ZE STRÍBRNIKLOVÉ SLITINY								
	VV		-(1+7)		-8,000			
	VV		Mezisoučet		-8,000			
	VV		Součet		-8,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
33	K	766-205A	205A-Vnitř.hl.pl.dveře 700/1970mm HPL,Rw-27dB,vč.oc.zárubně DZD tl.100mm s nátěrem RAL 7016,celoobvod.těsnění,kování,zámek s vložkou,větr.mřížka 400/100mm-D+M(plný popis viz.výpis truhlář)	ks	-2,000	4 000,00	-8 000,00	dle SOD	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: VNITŘNÍ DVEŘE - OTOČNÉ MATERIÁL : RÁM ZE SMRKOVÉHO DŘEVA, VÝPLŇ DTD DESKA, V PŘÍPADĚ DVEŘNÍCH KŘÍDEL SITUOVANÝCH DO KOUPELEN ZVÝŠENÝ VÝSKYT VLHKOSTI A VODY POVRCHOVÁ ÚPRAVA : VYSOKTLAKÝ LAMINÁT HPL TL. 0,8 MM, OBOUSTRANNĚ, BAREVNĚ PROVEDENÍ DLE VZORNÍKU RAL DVEŘNÍ KOVÁNÍ : INTERIÉROVÉ DVEŘNÍ KOVÁNÍ, PRO CYLINDRICKOU VLOŽKU, MATERIÁL NIKL SATÉN KATEGORIE KOVÁNÍ : TRÍDA 3 - VYSOKÁ FREKVENCE POUŽITÍ S PŘEDPOKLADEM NESPRÁVNÉHO POUŽÍVÁNÍ ZÁMEK : CYLINDRICKÁ VLOŽKA OBOUSTRANNÁ, V SOULADU S DVEŘNÍM KOVÁNÍM, PROVEDENÍ LESKLÝ NIKL, POČET KLÍČŮ - 6 ks SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘNÍCH KŘÍDEL JE DODÁVKA A INSTALACE DVEŘNÍHO ZÁMKU, ZÁVĚSŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, MONTÁŽ DVEŘÍ, JEJICH ÚPRAVA A SERÍŽENÍ DVEŘNÍ VLOŽKY - MUSÍ MÍT ANTIBUMPINGOVOU OCHRANU A++, ÚPRAVA BSZ, CHRÁNĚNÝ PROFIL KLÍČE PATENTEM, KLÍČE ZE STŘÍBRNIKLOVÉ SLITINY						
	VV		-(1+1)		-2,000				
	VV		Mezisoučet		-2,000				
	VV		Součet		-2,000				
34	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	-10,000	300,00	-3 000,00	dle SOD	
	VV		"obj.A"-10		-10,000				
	VV		Mezisoučet		-10,000				
	VV		Součet		-10,000				
35	K	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-430,000	1,08	-464,40	CS ÚRS 2023 02	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766202						
	D	776	Podlahy povlakové				-12 617,80		
36	K	776111111	Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu anhydritového	m2	-9,800	66,00	-646,80	dle SOD	
	VV		P1		-9,800				
	VV		Mezisoučet		-9,800				
	VV		Součet		-9,800				
37	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	-29,400	15,00	-441,00	dle SOD	
	VV		P1*3		-29,400				
	VV		Mezisoučet		-29,400				
	VV		Součet		-29,400				
38	K	776121112	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah	m2	-9,800	40,00	-392,00	dle SOD	
	VV		P1		-9,800				
	VV		Mezisoučet		-9,800				
	VV		Součet		-9,800				
39	K	776141121	Příprava podkladu vyrovnnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	-9,800	247,00	-2 420,60	dle SOD	
	VV		P1		-9,800				
	VV		Mezisoučet		-9,800				
	VV		Součet		-9,800				
40	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	-9,800	156,00	-1 528,80	dle SOD	
	VV		"stáv.PVC (dtto nové)"P1		-9,800				
	VV		Mezisoučet		-9,800				
	VV		Součet		-9,800				
41	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	-9,800	100,00	-980,00	dle SOD	
	VV		"viz.podlahy P1"						
	VV		"1.pp"0		0,000				
	VV		"1.np"0		0,000				
	VV		"2.np"0		0,000				
	VV		"3.np"0		0,000				
	VV		"4.np:402 (část)"-9,8		-9,800				
	VV	P1	Mezisoučet		-9,800				
	VV		Součet		-9,800				
42	M	284111-01	PVC vinyl hybridní podlahová krytina s tepaným povrchem tl.2mm	m2	-10,780	200,00	-2 156,00	dle SOD	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Vysoce zátěžová hybridní vinylová podlahová krytina v rolích s tepaným povrchem . Rubová vrstva z recyklovaného vinylu, výztuha ze sklené sítě, silně lisovaná homogenní nášlapná vrstva probarvená v celkové tloušťce tvořená čipsy čistého vinylu bez plniv, laserem tvrzená povrchová úprava s vysokou odolností vůči chemikáliím a dezinfekcím (eosin, betadin apod.) nevyžadující aplikaci ochranných emulzí. - celková tloušťka 2 mm / šířka role 2m - povrchová úprava : laserem tvrzená povrchová úprava, s matným efektem Protecso12 - hmotnost mater. 2580-2680 g/m2 - třída zátěže 34-43 - třída otěru „T“ - obsah pojiva ISO 10582 - I. - s certifikátem „floorscore“ - antibakteriální přísada sanosol v celkové tl. materiálu - tloušťka nášlapné celoprobarvené homogenní vrstvy bez pliv min. 1 mm. - dle normy EN 425 vhodná na židle s pojezdovými kolečky. - rozměrová stálost dle normy EN 434 splňující hodnoty ≤ 0,40%, - reakce na oheň dle normy EN ISO 13501-1 vyhovující Třídě Bfl s1. - sklon ke vzniku statické elektřiny dle normy EN 1815 < 2 kV. - kročejový útlum je dle normy EN ISO 717/2 ΔLw: + 8 dB. - barevná stálost EN ISO 105-B02 s výsledkem ≥ 6 - odolnost proti chemikáliím dle normy EN 423- dobrá - protiskluznost materiálu za mokra R10 - barevnost dle výběru architekta a uživatele - součinitel smykového tření dle ČSN 744507 min. 0,5, TVOC po 28 dnech < 10ug/ m3 dle ISO 16000-6						
	VV		-9,8*1,1 "Přepočtené koeficientem množství				-10,780		
	VV		Součet				-10,780		
43	K	776223112	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena	m	-7,350	100,00	-735,00	dle SOD	
	VV		P1*0,75				-7,350		
	VV		Mezisoučet				-7,350		
	VV		Součet				-7,350		
44	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	-7,600	30,00	-228,00	dle SOD	
	VV		"stáv.soklík (dtto nový)"OL				-7,600		
	VV		Mezisoučet				-7,600		
	VV		Součet				-7,600		
45	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	-7,600	30,00	-228,00	dle SOD	
	VV		"1.pp"0				0,000		
	VV		"1.np"0				0,000		
	VV		"2.np"0				0,000		
	VV		"3.np"0				0,000		
	VV		"4.np:402 (část)"-(4,9*2-(0,8+0,7*2))				-7,600		
	VV	OL	Mezisoučet				-7,600		
	VV		Součet				-7,600		
46	M	284110-01	lišta soklová PVC 20x100mm vč.rohů, koutů a ukončení	m	-7,980	100,00	-798,00	dle SOD	
	VV		-7,6*1,05 "Přepočtené koeficientem množství				-7,980		
	VV		Součet				-7,980		
47	K	776421312	Montáž lišt přechodových šroubovaných	m	-4,000	100,00	-400,00	dle SOD	
	VV		"obj.A"-2*2				-4,000		
	VV		Mezisoučet				-4,000		
	VV		Součet				-4,000		
48	M	59054101	profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 10x20mm	m	-4,400	100,00	-440,00	dle SOD	
	VV		-4*1,1 "Přepočtené koeficientem množství				-4,400		
	VV		Součet				-4,400		
49	K	776991111	Ostatní práce spárování silikonem	m	-7,600	100,00	-760,00	dle SOD	
	VV		"dtto obvod.lišta"OL				-7,600		
	VV		Mezisoučet				-7,600		
	VV		Součet				-7,600		
50	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	-9,800	20,00	-196,00	dle SOD	
	VV		P1				-9,800		
	VV		Mezisoučet				-9,800		
	VV		Součet				-9,800		
51	K	776991131	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění včetně ošetření polymerním nátěrem dvousložkovým jednovrstvým	m2	-9,800	20,00	-196,00	dle SOD	
	VV		P1				-9,800		
	VV		Mezisoučet				-9,800		
	VV		Součet				-9,800		
52	K	776991811	Ostatní práce odstranění přibité kovové pásky ze spoje	m	-5,000	8,00	-40,00	dle SOD	
	VV		"obj.A"-5				-5,000		
	VV		Mezisoučet				-5,000		
	VV		Součet				-5,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,079	200,00	-15,80	dle SOD
54	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,079	200,00	-15,80	dle SOD
D 777			Podlahy lité				-301,60	
55	K	7779919-01	Sanace betonových podlah prolitím speciální hmotou na bázi epoxidů vč.penetrace-D+M (viz.TZ)	m2	-9,800	30,00	-294,00	dle SOD
	P		Poznámka k položce:□					
	VV		Poznámka k položce: bude provedeno v případě nepříznivých výsledků odtrhových a tlakových zkoušek (viz.TZ)					
	VV		"pro podlahy na stáv.podkladu (ověřit dle výsledků zkoušek)"P1			-9,800		
	VV		Mezisoučet			-9,800		
	VV		Součet			-9,800		
56	K	998777102	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,019	200,00	-3,80	dle SOD
57	K	998777181	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,019	200,00	-3,80	dle SOD
D 783			Dokončovací práce - nátěry				-3 111,73	
58	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	-11,352	67,00	-760,58	dle SOD
	VV		"dtto antikor.nátěr"-11,352			-11,352		
	VV		Mezisoučet			-11,352		
	VV		Součet			-11,352		
59	K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	-22,704	5,00	-113,52	dle SOD
	VV		"dtto antikor.nátěr"-11,352*2			-22,704		
	VV		Mezisoučet			-22,704		
	VV		Součet			-22,704		
60	K	783314201	Základní antikoroční nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	-11,352	141,00	-1 600,63	dle SOD
	VV		"nové překlady nad měněnými dveřmi L 60/60/6mm (hmotnost 5,42kg/m)"					
	VV		"1.pp"-(1,1*10)*(0,06*4)			-2,640		
	VV		"1.np"-(1,1*6)*(0,06*4)			-1,584		
	VV		"2.np"-(1,1*8)*(0,06*4)			-2,112		
	VV		"3.np"-(1,1*9)*(0,06*4)			-2,376		
	VV		"4.np"-(1,1*10)*(0,06*4)			-2,640		
	VV		Mezisoučet			-11,352		
	VV		Součet			-11,352		
61	K	783901453	Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím	m2	-9,800	10,00	-98,00	dle SOD
	VV		"stáv.podklad před započítím podlah"					
	VV		"penetrace samoniv.stěrky"P1			-9,800		
	VV		Mezisoučet			-9,800		
	VV		Součet			-9,800		
62	K	783913161	Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých (např. z cihelné dlažby, betonu apod.) syntetický	m2	-9,800	55,00	-539,00	dle SOD
	VV		"penetrace samoniv.stěrky"P1			-9,800		
	VV		Mezisoučet			-9,800		
	VV		Součet			-9,800		
D N00			Vybavení hygienických zařízení				-39 000,00	
63	K	HZ-02	Zásobník na mýdlo s dávkovačem,objem 400ml,uzamykatelný,vč.kotvení na zeď (nerez)-D+M	ks	-13,000	1 500,00	-19 500,00	dle SOD
	P		Poznámka k položce:□					
	VV		Poznámka k položce: položka obsahuje náklady na dodávku,montáž,dopravu a staveništní přesun					
	VV		"1.pp"-4			-4,000		
	VV		"1.np"-2			-2,000		
	VV		"2.np"-2			-2,000		
	VV		"3.np"-3			-3,000		
	VV		"4.np"-2			-2,000		
	VV		Mezisoučet			-13,000		
	VV		Součet			-13,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
64	K	HZ-04	Zásobník na papírové ručníky,uzamykatelný,vč.kotvení na zeď,nerez-D+M	ks	-13,000	1 500,00	-19 500,00	dle SOD
P			Poznámka k položce:☐					
VV			Poznámka k položce: položka obsahuje náklady na dodávku,montáž,dopravu a staveništní přesun					
VV			"1.pp"-4		-4,000			
VV			"1.np"-2		-2,000			
VV			"2.np"-2		-2,000			
VV			"3.np"-3		-3,000			
VV			"4.np"-2		-2,000			
VV			Mezisoučet		-13,000			
VV			Součet		-13,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení na ÚO Kroměříž
Objekt: 2021/54-ZL - Rekonstrukce sociálních zařízení na OÚ KM-změnové listy
Soupis: 2021/54-ZL-08 - ZL08-Nerealizované položky v budově A
Úroveň 3: 2021/54-ZL-08-141 - ZL08.14.1-Zařízení zdravotnických instalací

KSO: 801 61
Místo:

Zadavatel: KŘP Zlín
Zhotovitel:

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Zpracovatel: 

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30. 7. 2024

IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

IČ: 25507893
DIČ: CZ25507893

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-21 885,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-21 885,00	21,00%	-4 595,85
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-26 480,85

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení na ÚO Kroměříž
Objekt: 2021/54-ZL - Rekonstrukce sociálních zařízení na OÚ KM-změnové listy
Soupis: 2021/54-ZL-08 - ZL08-Nerealizované položky v budově A
Úroveň 3: 2021/54-ZL-08-141 - ZL08.14.1-Zařízení zdravotnických instalací

Místo:
Zadavatel: KŘP Zlín
Zhotovitel:

Datum: 30. 7. 2024
Projektant: KB projekt, s.r.o.
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	-21 885,00
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	-21 885,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení na ÚO Kroměříž
Objekt: 2021/54-ZL - Rekonstrukce sociálních zařízení na OÚ KM-změnové listy
Soupis: 2021/54-ZL-08 - ZL08-Nerealizované položky v budově A
Úroveň 3: 2021/54-ZL-08-141 - ZL08.14.1-Zařízení zdravotnických instalací

Místo: Zadavatel: KŘP Zlín
Zhotovitel:

Datum: 30. 7. 2024
Projektant: KB projekt, s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-21 885,00

D		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce			-21 885,00		
1	K	973031344	Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,25 m2, hl. 15 cm	kus	-12,000	300,00	-3 600,00	dle SOD
Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: výkres.č.3,4,5,6 16x1 V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979								
2	K	973031151	Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2	m3	-1,270	3 000,00	-3 810,00	dle SOD
Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: zapustění závěsných konstrukcí WC a výlevky 0,11x0,6z1,2x16=1,27m3 výkres.č.3,4,5,6 1,27x1 V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979								
3	K	974031142	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm	m	-8,000	150,00	-1 200,00	dle SOD
Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: výkres.č.3,4,5,6 28x1 Položka platí pro zdivo na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979								
4	K	974031164	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	-5,000	300,00	-1 500,00	dle SOD
Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: výkres.č.3,4,5,6 22x1 Položka platí pro zdivo na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979								
5	K	974031145	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 20 cm	m	-13,000	300,00	-3 900,00	dle SOD
Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: výkres.č.3,4,5,6 28x1 Položka platí pro zdivo na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979								
6	K	972054141	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,0225 m2, tl. 15 cm	kus	-5,000	450,00	-2 250,00	dle SOD
Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: výkres.č.3,4,5,6 44x1 V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979								
7	K	970051060	Vrtání jádrové do ŽB do D 60 mm	m	-7,500	750,00	-5 625,00	dle SOD
Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: 73 ks x 0,2=14,6m výkres.č.3,4,5,6 14,6x1								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení na ÚO Kroměříž
Objekt: 2021/54-ZL - Rekonstrukce sociálních zařízení na OÚ KM-změnové listy
Soupis: 2021/54-ZL-08 - ZL08-Nerealizované položky v budově A
Úroveň 3: 2021/54-ZL-08-144 - ZL08.14.4-Zařízení silnoproudých instalací

KSO: 801 61
Místo:

Zadavatel: KŘP Zlín
Zhotovitel:

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Zpracovatel: 

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30. 7. 2024

IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

IČ: 25507893
DIČ: CZ25507893

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-21 460,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-21 460,00	21,00%	-4 506,60
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-25 966,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení na ÚO Kroměříž
Objekt: 2021/54-ZL - Rekonstrukce sociálních zařízení na OÚ KM-změnové listy
Soupis: 2021/54-ZL-08 - ZL08-Nerealizované položky v budově A
Úroveň 3: 2021/54-ZL-08-144 - ZL08.14.4-Zařízení silnoproudých instalací

Místo:
Zadavatel: KŘP Zlín
Zhotovitel:

Datum: 30. 7. 2024
Projektant: KB projekt, s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	-21 460,00
PC007 - Zednické výpomoci	-21 460,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení na ÚO Kroměříž
Objekt: 2021/54-ZL - Rekonstrukce sociálních zařízení na OÚ KM-změnové listy
Soupis: 2021/54-ZL-08 - ZL08-Nerealizované položky v budově A
Úroveň 3: 2021/54-ZL-08-144 - ZL08.14.4-Zařízení silnoproudých instalací

Místo:
Zadavatel: KŘP Zlín
Zhotovitel:

Datum: 30. 7. 2024
Projektant: KB projekt, s.r.o.
Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-21 460,00

D		PC007	Zednické výpomoci						-21 460,00
1	K	PC00702	CIHELNEM PRO KRABICE 50x50x50 mm	ks	-30,000	130,00	-3 900,00	dle SOD	
2	K	PC00703	VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm Sire 30 mm	m	-75,000	130,00	-9 750,00	dle SOD	
3	K	PC00704	VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm Sire 70 mm	m	-25,000	200,00	-5 000,00	dle SOD	
4	K	PC00705	HRUBA VYPLN RYH MALTOU Jakekoliv sire	m2	-2,800	200,00	-560,00	dle SOD	
5	K	PC00706	VRTÁNÍ PŘES ZEĎ D20	ks	-15,000	150,00	-2 250,00	dle SOD	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení na ÚO Kroměříž
Objekt: 2021/54-ZL - Rekonstrukce sociálních zařízení na OÚ KM-změnové listy
Soupis: 2021/54-ZL-09 - ZL09-Oprava havarijního stavu navazujících podlahovin (bud.A)

KSO:
Místo:

Zadavatel:
KŘP Zlín

Zhotovitel:

Projektant:
KB projekt, s.r.o.

Zpracovatel:


Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30. 7. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ: 25507893
DIČ: CZ25507893

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			560 257,88
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	560 257,88	21,00%	117 654,15
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	677 912,03

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení na ÚO Kroměříž
Objekt: 2021/54-ZL - Rekonstrukce sociálních zařízení na OÚ KM-změnové listy
Soupis: 2021/54-ZL-09 - ZL09-Oprava havarijního stavu navazujících podlahovin (bud.A)

Místo:
Zadavatel: KŘP Zlín
Zhotovitel:

Datum: 30. 7. 2024
Projektant: KB projekt, s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		560 257,88
HSV - Práce a dodávky HSV		166 877,78
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		50 083,78
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		88 575,38
997 - Přesun sutě		23 643,92
998 - Přesun hmot		4 574,70
PSV - Práce a dodávky PSV		393 380,10
771 - Podlahy z dlaždic		48 964,15
776 - Podlahy povlakové		320 223,00
777 - Podlahy lité		7 770,70
783 - Dokončovací práce - nátěry		16 422,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení na ÚO Kroměříž

Objekt: 2021/54-ZL - Rekonstrukce sociálních zařízení na OÚ KM-změnové listy

Soupis: 2021/54-ZL-09 - ZL09-Oprava havarijního stavu navazujících podlahovin (bud.A)

Místo:

Zadavatel: KŘP Zlín

Zhotovitel:

Datum: 30. 7. 2024

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

560 257,88

D HSV

Práce a dodávky HSV

166 877,78

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

50 083,78

1	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,163	40 200,00	6 552,60	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631362021					
		VV	"nové souvrství ker.dlažeb v potěru: Kari síť prům.6mm oka 100/100mm vč.20% překrytí"					
		VV	"3.np:330,331"((2,61+2,0)*4,44)*1,2/1000		0,025			
		VV	"1.np:104"25,9*4,44*1,2/1000		0,138			
		VV	Mezisoučet		0,163			
2	K	632451254	Potěr cementový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 45 do 50 mm	m2	25,900	462,00	11 965,80	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632451254					
		VV	"nové souvrství"					
		VV	"104-ker.dlažba"25,9		25,900			
		VV	Mezisoučet		25,900			
		VV	Součet		25,900			
3	K	632451293	Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 30	m2	259,000	40,10	10 385,90	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632451293					
		VV	"nové souvrství-dopočet do celk.tl. 100mm"					
		VV	"104-ker.dlažba"25,9*10		259,000			
		VV	Mezisoučet		259,000			
		VV	Součet		259,000			
4	K	632683112	Sešívání trhlín v betonových podlahách ocelovými sponkami se zálivkou pryskyřicí vzdálenosti sponek přes 10 do 15 cm	m	10,500	200,00	2 100,00	dle SOD
		VV	"dle skutečnosti"10,5		10,500			
		VV	Mezisoučet		10,500			
		VV	Součet		10,500			
5	K	632902-01	Příprava bet.podkladu horního líce stropní k-ce (alt.zákl.desky) pro provádění nového bet.podkladu nového souvrství podlah,střech (očistění,vyrovnání,odmaštění)	m2	278,550	50,00	13 927,50	dle SOD
		VV	"prostory dotčené vícepracema (mimo stáv.prostory započtené)"					
		VV	"104-ker.dlažba"25,9		25,900			
		VV	"PVC nové"P1A		252,650			
		VV	Mezisoučet		278,550			
		VV	Součet		278,550			
6	K	634112126	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 100 mm	m	82,850	43,50	3 603,98	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/634112126					
		VV	"pro nové souvrství podlah"					
		VV	"dlažba"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"104"2*2+12,7*2		29,400			
	VV		"330,331"11,1*4+1,8*2+2,725*2		53,450			
	VV		Mezisoučet		82,850			
7	K	634661111	Výplň dilatačních spar mazanin silikonovým tmelem, šířka spáry do 5 mm	m	6,000	110,00	660,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/634661111					
	VV		"dilatace v potěru"					
	VV		"104"2,0*3		6,000			
	VV		Mezisoučet		6,000			
8	K	634911114	Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 50 do 80 mm	m	6,000	148,00	888,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/634911114					
	VV		"dilatace v potěru"					
	VV		"104"2,0*3		6,000			
	VV		Mezisoučet		6,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								88 575,38
9	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	278,550	50,00	13 927,50	dle SOD
	VV		"prostory dotčené vícepracema (mimo stáv.prostory započtené)"					
	VV		"104-ker.dlažba"25,9		25,900			
	VV		"PVC nové"P1A		252,650			
	VV		Mezisoučet		278,550			
	VV		Součet		278,550			
10	K	965043331	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	0,461	5 420,00	2 498,62	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965043331					
	VV		"souvrvství ker.dlažeb"					
	VV		"3.np:330,331"(2,61+2,0)*0,1		0,461			
	VV		Mezisoučet		0,461			
11	K	965043341	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	2,590	3 780,00	9 790,20	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965043341					
	VV		"souvrvství ker.dlažeb"					
	VV		"1.np:104"25,9*0,1		2,590			
	VV		Mezisoučet		2,590			
12	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	252,650	120,00	30 318,00	dle SOD
	VV		"stáv.podlahy (dtto nové)"P1A		252,650			
	VV		Mezisoučet		252,650			
	VV		Součet		252,650			
13	K	965046119	Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru	m2	757,950	30,00	22 738,50	dle SOD
	VV		"stáv.podlahy (dtto nové)"P1A*3		757,950			
	VV		Mezisoučet		757,950			
	VV		Součet		757,950			
14	K	965049111	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm	m3	3,051	2 060,00	6 285,06	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965049111					
	VV		"souvrvství ker.dlažeb"					
	VV		"3.np:330,331"(2,61+2,0)*0,1		0,461			
	VV		"1.np:104"25,9*0,1		2,590			
	VV		Mezisoučet		3,051			
15	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	25,900	85,00	2 201,50	dle SOD
	VV		"dlažba 104"25,9		25,900			
16	K	965081611	Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných	m	20,400	40,00	816,00	dle SOD
	VV		"ker.sokl:v-60mm"					
	VV		"1.np"					
	VV		"104" 20,4		20,400			
	VV		Mezisoučet		20,400			
	VV		Součet		20,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 997			Přesun sutě	23 643,92				
17	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	8,770	1 000,00	8 770,00	dle SOD
18	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	8,770	314,00	2 753,78	dle SOD
19	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	122,780	13,00	1 596,14	dle SOD
VV			8,77*14 'Přepočtené koeficientem množství	122,780				
20	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	8,770	1 200,00	10 524,00	dle SOD
D 998			Přesun hmot	4 574,70				
21	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	7,038	650,00	4 574,70	dle SOD
D PSV			Práce a dodávky PSV	393 380,10				
D 771			Podlahy z dlaždic	48 964,15				
22	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	54,248	10,00	542,48	dle SOD
VV			"dlažba 104"25,9*2	51,800				
VV			"ker.soklík"20,4*0,06*2	2,448				
VV			Mezisoučet	54,248				
VV			Součet	54,248				
23	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	27,124	60,00	1 627,44	dle SOD
VV			"dlažba 104"25,9	25,900				
VV			"ker.soklík"20,4*0,06	1,224				
VV			Mezisoučet	27,124				
VV			Součet	27,124				
24	K	771161021	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)	m	8,350	47,00	392,45	dle SOD
VV			"1.np"0,8*6+1,65+1,9	8,350				
VV			Mezisoučet	8,350				
VV			Součet	8,350				
25	M	59054101	profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 10x20mm	m	9,185	371,00	3 407,64	dle SOD
VV			8,35*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	9,185				
26	K	771474111	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky do 65 mm	m	20,400	107,00	2 182,80	dle SOD
VV			"ker.sokl:v-60mm"					
VV			"1.np"					
VV			"104" 20,4	20,400				
VV			Mezisoučet	20,400				
VV			Součet	20,400				
27	M	59761434	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	1,346	477,00	642,04	dle SOD
VV			20,4*0,06	1,224				
VV			Mezisoučet	1,224				
VV			1,224*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	1,346				
28	K	771574476	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem pro vysoké mechanické zatížení, tloušťky přes 10 mm přes 9 do 12 ks/m2	m2	25,900	860,00	22 274,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771574476					
VV			"104"25,9	25,900				
VV			Mezisoučet	25,900				
29	M	59761434	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	28,490	477,00	13 589,73	dle SOD
VV			25,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	28,490				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	771577114	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	27,124	20,00	542,48	dle SOD
	VV		"dlažba 104"25,9		25,900			
	VV		"ker.soklík"20,4*0,06		1,224			
	VV		Mezisoučet		27,124			
	VV		Součet		27,124			
31	K	771577115	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo	m2	27,124	20,00	542,48	dle SOD
	VV		"dlažba 104"25,9		25,900			
	VV		"ker.soklík"20,4*0,06		1,224			
	VV		Mezisoučet		27,124			
	VV		Součet		27,124			
32	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	20,400	44,00	897,60	dle SOD
	VV		"styk dlažba-obklad"					
	VV		"1.np"					
	VV		"104-sokl" 20,4		20,400			
	VV		Mezisoučet		20,400			
	VV		Součet		20,400			
33	K	771591123	Podlahy - dokončovací práce separační provazec do pružných spar, průměru 8 mm	m	20,400	35,00	714,00	dle SOD
	VV		"dtto silikonování"20,4		20,400			
	VV		Mezisoučet		20,400			
	VV		Součet		20,400			
34	K	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky	m2	27,124	26,00	705,22	dle SOD
	VV		"dlažba 104"25,9		25,900			
	VV		"ker.soklík"20,4*0,06		1,224			
	VV		Mezisoučet		27,124			
	VV		Součet		27,124			
35	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,733	699,00	512,37	dle SOD
36	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,733	534,00	391,42	dle SOD
D 776 Podlahy povlakové							320 223,00	
37	K	776111111	Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu anhydritového	m2	252,650	66,00	16 674,90	dle SOD
	VV		P1A		252,650			
	VV		Mezisoučet		252,650			
	VV		Součet		252,650			
38	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	757,950	15,00	11 369,25	dle SOD
	VV		P1A*3		757,950			
	VV		Mezisoučet		757,950			
	VV		Součet		757,950			
39	K	776121112	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah	m2	252,650	40,00	10 106,00	dle SOD
	VV		P1A		252,650			
	VV		Mezisoučet		252,650			
	VV		Součet		252,650			
40	K	776141121	Příprava podkladu vyrovnaní samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	252,650	247,00	62 404,55	dle SOD
	VV		P1A		252,650			
	VV		Mezisoučet		252,650			
	VV		Součet		252,650			
41	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	252,650	156,00	39 413,40	dle SOD
	VV		"stáv.PVC (dtto nové)"P1A		252,650			
	VV		Mezisoučet		252,650			
	VV		Součet		252,650			
42	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	252,650	100,00	25 265,00	dle SOD
	VV		"viz.podlahy P1"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		"1.np - 127,128,129,130,133,134" 15,55+15,55+15,55+14,8+15,55+15,55		92,550				
	VV		"2.np - 209,213,214,215,216,217,218" 8,65+16,85+17,65+17,65+17,65+17,65		113,750				
	VV		"3.np - 313,315" 8,45+29,1		37,550				
	VV		"4.np-412" 8,8		8,800				
	VV	P1A	Mezisoučet		252,650				
	VV		Součet		252,650				
43	M	284111-01	PVC vinyl hybridní podlahová krytina s tepaným povrchem tl.2mm	m2	277,915	200,00	55 583,00	dle SOD	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Vysoce zátěžová hybridní vinylová podlahová krytina v rolích s tepaným povrchem . Rubová vrstva z recyklovaného vinylu, výztuha ze sklené sítě, silně lisovaná homogenní nášlapná vrstva probarvená v celkové tloušťce tvořená čipsy čistého vinylu bez plniv, laserem tvrzená povrchová úprava s vysokou odolností vůči chemikáliím a dezinfekcím (eosin, betadin apod.) nevyžadující aplikaci ochranných emulzí. - celková tloušťka 2 mm / šířka role 2m - povrchová úprava : laserem tvrzená povrchová úprava, s matným efektem Protecsol2 - hmotnost mater. 2580-2680 g/m2 - třída zátěže 34-43 - třída otěru „T“ - obsah pojiva ISO 10582 - I. - s certifikátem „floorscore“ - antibakteriální přísada sanosol v celkové tl. materiálu - tloušťka nášlapné celoprobarvené homogenní vrstvy bez pliv min. 1 mm. - dle normy EN 425 vhodná na židle s pojezdovými kolečky. - rozměrová stálost dle normy EN 434 splňující hodnoty ≤ 0,40%, - reakce na oheň dle normy EN ISO 13501-1 vyhovující Třídě Bfl s1. - sklon ke vzniku statické elektřiny dle normy EN 1815 < 2 kV. - kročejový útlum je dle normy EN ISO 717/2 ΔLw: + 8 dB. - barevná stálost EN ISO 105-B02 s výsledkem ≥ 6 - odolnost proti chemikáliím dle normy EN 423- dobrá - protiskluznost materiálu za mokra R10 - barevnost dle výběru architekta a uživatele - součinitel smykového tření dle ČSN 744507 min. 0,5, TVOC po 28 dnech < 10ug/ m3 dle ISO 16000-6						
	VV		252,65*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		277,915				
44	K	776223112	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena	m	189,488	100,00	18 948,80	dle SOD	
	VV		P1A*0,75		189,488				
	VV		Mezisoučet		189,488				
	VV		Součet		189,488				
45	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	252,500	30,00	7 575,00	dle SOD	
46	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	252,500	30,00	7 575,00	dle SOD	
	VV		"1.np-127,128,129,130,133,134" (15,15)*5+(14,85)*1		90,600				
	VV		"2.np-209,213,214,215,216,217,218" 14,1+16,05+(16,4)*5		112,150				
	VV		"3.np-313,315" 14,1+21,55		35,650				
	VV		"4.np-412 " 14,1		14,100				
	VV	OLA	Mezisoučet		252,500				
	VV		Součet		252,500				
47	M	284110-01	lišta soklová PVC 20x100mm vč.rohů, koutů a ukončení	m	265,125	100,00	26 512,50	dle SOD	
	VV		252,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		265,125				
48	K	776421312	Montáž lišt přechodových šroubovaných	m	12,800	100,00	1 280,00	dle SOD	
	VV		"obj.A"						
	VV		"1.np"0,8*7		5,600				
	VV		"2.np"0,8*6		4,800				
	VV		"3.np"0,8*2		1,600				
	VV		"4.np"0,8		0,800				
	VV		Mezisoučet		12,800				
	VV		Součet		12,800				
49	M	59054101	profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 10x20mm	m	13,440	100,00	1 344,00	dle SOD	
	VV		12,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		13,440				
50	K	776991111	Ostatní práce spárování silikonem	m	252,500	100,00	25 250,00	dle SOD	
	VV		"dtto obvod.lišta"OLA		252,500				
	VV		Mezisoučet		252,500				
	VV		Součet		252,500				
51	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	252,650	20,00	5 053,00	dle SOD	
	VV		P1A		252,650				
	VV		Mezisoučet		252,650				
	VV		Součet		252,650				
52	K	776991131	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění včetně ošetření polymerním nátěrem dvousložkovým jednovrstvým	m2	252,650	20,00	5 053,00	dle SOD	
	VV		P1A		252,650				
	VV		Mezisoučet		252,650				
	VV		Součet		252,650				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,039	200,00	407,80	dle SOD
54	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	2,039	200,00	407,80	dle SOD
D 777			Podlahy lité	7 770,70				
55	K	7779919-01	Sanace betonových podlah prolitím speciální hmotou na bázi epoxidů vč.penetrace-D+M (viz.TZ)	m2	252,650	30,00	7 579,50	dle SOD
P			Poznámka k položce: □					
VV			Poznámka k položce: bude provedeno v případě nepříznivých výsledků odtrhových a tlakových zkoušek (viz.TZ)					
VV			"pro podlahy na stáv.podkladu (ověřit dle výsledků zkoušek)"P1A					
VV			Mezisoučet					
VV			Součet					
56	K	998777102	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,478	200,00	95,60	dle SOD
57	K	998777181	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,478	200,00	95,60	dle SOD
D 783			Dokončovací práce - nátěry	16 422,25				
58	K	783901453	Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím	m2	252,650	10,00	2 526,50	dle SOD
VV			"stáv.podklad před započítím podlah"					
VV			"penetrace samoniv.stěrky"P1A					
VV			Mezisoučet					
VV			Součet					
59	K	783913161	Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých (např. z cihelné dlažby, betonu apod.) syntetický	m2	252,650	55,00	13 895,75	dle SOD
VV			"penetrace samoniv.stěrky"P1A					
VV			Mezisoučet					
VV			Součet					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení na ÚO Kroměříž
Objekt: 2021/54-ZL - Rekonstrukce sociálních zařízení na OÚ KM-změnové listy
Soupis: 2021/54-ZL-10 - ZL10-Změny v řešení keramických obkladů (bud.A)
Úroveň 3: 2021/54-ZL-10a - ZL10a-Přípočty

KSO: 801 61
Místo:

Zadavatel: KŘP Zlín
Zhotovitel:

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30. 7. 2024

IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

IČ: 25507893
DIČ: CZ25507893

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			204 212,86
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	204 212,86	21,00%	42 884,70
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	247 097,56

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení na ÚO Kroměříž
Objekt: 2021/54-ZL - Rekonstrukce sociálních zařízení na OÚ KM-změnové listy
Soupis: 2021/54-ZL-10 - ZL10-Změny v řešení keramických obkladů (bud.A)
Úroveň 3: 2021/54-ZL-10a - ZL10a-Přípočty

Místo:
Zadavatel: KŘP Zlín
Zhotovitel:

Datum: 30. 7. 2024
Projektant: KB projekt, s.r.o.
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		204 212,86
HSV - Práce a dodávky HSV		9 186,18
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		4 237,10
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		2 195,60
997 - Přesun sutě		2 597,78
998 - Přesun hmot		155,70
PSV - Práce a dodávky PSV		195 026,68
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		750,09
771 - Podlahy z dlaždic		18 757,35
777 - Podlahy lité		461,80
781 - Dokončovací práce - obklady		173 171,88
783 - Dokončovací práce - nátěry		230,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		1 655,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení na ÚO Kroměříž
Objekt: 2021/54-ZL - Rekonstrukce sociálních zařízení na OÚ KM-změnové listy
Soupis: 2021/54-ZL-10 - ZL10-Změny v řešení keramických obkladů (bud.A)
Úroveň 3: 2021/54-ZL-10a - ZL10a-Přípočty

Místo: Datum: 30. 7. 2024
Zadavatel: KŘP Zlín Projektant: KB projekt, s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 204 212,86

D HSV Práce a dodávky HSV 9 186,18

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 237,10

1	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	13,860	45,00	623,70	dle SOD
	VV		"dtto ker.obklady"					
	VV		"018"13,86		13,860			
	VV		Mezisoučet		13,860			
	VV		Součet		13,860			
2	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	13,860	40,00	554,40	dle SOD
	VV		"dtto ker.obklady"					
	VV		"018"13,86		13,860			
	VV		Mezisoučet		13,860			
	VV		Součet		13,860			
3	K	612321111	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn	m2	13,860	150,00	2 079,00	dle SOD
	VV		"dtto ker.obklady"					
	VV		"018"13,86		13,860			
	VV		Mezisoučet		13,860			
	VV		Součet		13,860			
4	K	632683112	Sešívání trhlín v betonových podlahách ocelovými sponkami se zálivkou pryskyřicí vzdálenosti sponek přes 10 do 15 cm	m	3,000	250,00	750,00	dle SOD
	VV		"předpoklad 25 (alt.15)m/patro (upřesnit dle zkoušek podkladu)"3		3,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		Součet		3,000			
5	K	632902-01	Příprava bet.podkladu horního líce stropní k-ce (alt.zákl.desky) pro provádění nového bet.podkladu nového souvrství podlah,střech (očištění,vyrovnaní,odmaštění)	m2	4,600	50,00	230,00	dle SOD
	VV		"pro nové podlahy"D1A		4,600			
	VV		Mezisoučet		4,600			
	VV		Součet		4,600			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 195,60	
6	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	4,600	50,00	230,00	dle SOD
	VV		"prostory dotčené rekonstrukcí"					
	VV		"018"D1A		4,600			
	VV		Mezisoučet		4,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		4,600			
7	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	4,600	120,00	552,00	dle SOD
	VV		"stáv.podlahy (dtto nové)"D1A		4,600			
	VV		Mezisoučet		4,600			
	VV		Součet		4,600			
8	K	965046119	Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru	m2	13,800	30,00	414,00	dle SOD
	VV		"stáv.podlahy (dtto nové)"D1A*3		13,800			
	VV		Mezisoučet		13,800			
	VV		Součet		13,800			
9	K	965081611	Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných	m	4,200	40,00	168,00	dle SOD
	VV		"018 (mimo obklad)"4,6*2+1,1*2-0,9		10,500			
	VV		"odpočet obkladu č.m.018"-(4,2+1,1+1,0)		-6,300			
	VV		Mezisoučet		4,200			
	VV		Součet		4,200			
10	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	13,860	60,00	831,60	dle SOD
	VV		"obj.A-stáv.obklady"					
	VV		"přidáno č.m.018"2,2*(4,2+1,1+1,0)		13,860			
	VV		Mezisoučet		13,860			
	VV		Součet		13,860			
D 997 Přesun sutě							2 597,78	
11	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,987	1 000,00	987,00	dle SOD
12	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,987	250,00	246,75	dle SOD
13	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započaty 1 km přes 1 km	t	13,818	13,00	179,63	dle SOD
	VV		0,987*14 'Přepočtené koeficientem množství		13,818			
14	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,987	1 200,00	1 184,40	dle SOD
D 998 Přesun hmot							155,70	
15	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,346	450,00	155,70	dle SOD
D PSV Práce a dodávky PSV							195 026,68	
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							750,09	
16	K	711411001	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	4,600	14,00	64,40	dle SOD
	VV		"penetrace nátěrové hydroizolace vodorovné (č.m.018)"4,6		4,600			
	VV		Mezisoučet		4,600			
	VV		Součet		4,600			
17	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,002	85 700,00	171,40	dle SOD
	P		Poznámka k položce:☐ Spotřeba 0,3-0,4kg/m2					
	VV		4,6*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství		0,002			
18	K	711412001	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	8,850	28,00	247,80	dle SOD
	VV		"penetrace nátěrové hydroizolace svislé (č.m.018)"8,85		8,850			
	VV		Mezisoučet		8,850			
	VV		Součet		8,850			
19	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,003	85 700,00	257,10	dle SOD
	P		Poznámka k položce:☐ Spotřeba 0,3-0,4kg/m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		8,85*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství		0,003			
20	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,005	1 240,00	6,20	dle SOD
21	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,005	637,00	3,19	dle SOD
	D	771	Podlahy z dlaždic				18 757,35	
22	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	13,800	10,00	138,00	dle SOD
	VV		D1A*3		13,800			
	VV		Mezisoučet		13,800			
	VV		Součet		13,800			
23	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	4,600	45,00	207,00	dle SOD
	VV		D1A		4,600			
	VV		Mezisoučet		4,600			
	VV		Součet		4,600			
24	K	771151021	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	4,600	277,00	1 274,20	dle SOD
	VV		D1A		4,600			
	VV		Mezisoučet		4,600			
	VV		Součet		4,600			
25	K	771161021	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)	m	0,900	47,00	42,30	dle SOD
	VV		"1.pp"0,9		0,900			
	VV		Mezisoučet		0,900			
	VV		Součet		0,900			
26	M	59054101	profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 10x20mm	m	0,990	300,00	297,00	dle SOD
	VV		0,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,990			
27	K	771474111	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky do 65 mm	m	4,200	107,00	449,40	dle SOD
	VV		"ker.sokl:v-60mm"					
	VV		"018 (mimo obklad)"4,6*2+1,1*2-0,9		10,500			
	VV		"odpočet obkladu č.m.018"-(4,2+1,1+1,0)		-6,300			
	VV		Mezisoučet		4,200			
	VV		Součet		4,200			
28	M	597614-01	dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 2 do 4ks/m2	m2	0,290	1 000,00	290,00	dle SOD
	VV		"ker.soklík v-60mm"0,06*4,2		0,252			
	VV		Mezisoučet		0,252			
	VV		Součet		0,252			
	VV		0,252*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		0,290			
29	K	771574261	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 2 do 4 ks/m2	m2	4,600	1 100,00	5 060,00	dle SOD
	VV		"viz.podlahy D1"					
	VV		"1.pp"4,6		4,600			
	VV	D1A	Mezisoučet		4,600			
	VV		Součet		4,600			
30	M	597614-01	dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 2 do 4ks/m2	m2	5,290	1 000,00	5 290,00	dle SOD
	VV		4,6*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		5,290			
31	K	771577114	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	4,600	45,00	207,00	dle SOD
	VV		D1A		4,600			
	VV		Mezisoučet		4,600			
	VV		Součet		4,600			
32	K	771577115	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo	m2	4,600	45,00	207,00	dle SOD
	VV		D1A		4,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		4,600			
	VV		Součet		4,600			
33	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	5,290	407,00	2 153,03	dle SOD
	VV		"v koupelnách"D1A		4,600			
	VV		Mezisoučet		4,600			
	VV		D1A*0,15		0,690			
	VV		Součet		5,290			
34	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	10,500	44,00	462,00	dle SOD
	VV		"styk dlažba-obklad,soklík"					
	VV		"018 "4,6*2+1,1*2-0,9		10,500			
	VV		Mezisoučet		10,500			
	VV		Součet		10,500			
35	K	771591123	Podlahy - dokončovací práce separační provazec do pružných spar, průměru 8 mm	m	10,500	21,00	220,50	dle SOD
	VV		"dtto silikonování"10,5		10,500			
	VV		Mezisoučet		10,500			
	VV		Součet		10,500			
36	K	771591237	Izolace podlahy pod dlažbu montáž těsnícího pásu pro styčné nebo dilatační spáry	m	10,500	35,00	367,50	dle SOD
	VV		"styk dlažba-obklad (s nátěrovou hydroizolací-koupelny)"10,5		10,500			
	VV		Mezisoučet		10,500			
	VV		Součet		10,500			
37	M	59054220	páska pružná těsnící hydroizolační š 185mm	m	11,025	100,00	1 102,50	dle SOD
	VV		10,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		11,025			
38	K	771591257	Izolace podlahy pod dlažbu montáž těsnící manžety pro postup potrubí	kus	2,000	102,00	204,00	dle SOD
	VV		"dle ZTI"					
	VV		"1.pp"2		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		2,000			
39	M	59054255	manžeta těsnící hydroizolační na prostupy potrubí	kus	2,000	200,00	400,00	dle SOD
40	K	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky	m2	4,600	26,00	119,60	dle SOD
	VV		D1A		4,600			
	VV		Mezisoučet		4,600			
	VV		Součet		4,600			
41	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,216	534,00	115,34	dle SOD
42	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,216	699,00	150,98	dle SOD
D 777 Podlahy lité							461,80	
43	K	7779919-01	Sanace betonových podlah prolitím speciální hmotou na bázi epoxidů vč.penetrace-D+M (viz.TZ)	m2	4,600	100,00	460,00	dle SOD
	P		Poznámka k položce:□					
	VV		Poznámka k položce: bude provedeno v případě nepříznivých výsledků odtrhových a tlakových zkoušek (viz.TZ)					
	VV		"pro podlahy na stáv.podkladu (ověřit dle výsledků zkoušek):018"D1A		4,600			
	VV		Mezisoučet		4,600			
	VV		Součet		4,600			
44	K	998777102	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,009	100,00	0,90	dle SOD
45	K	998777181	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,009	100,00	0,90	dle SOD
D 781 Dokončovací práce - obklady							173 171,88	
46	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	13,860	5,00	69,30	dle SOD
	VV		"ker.obklady (nové 018)"13,86		13,860			
	VV		Mezisoučet		13,860			
	VV		Součet		13,860			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	13,860	45,00	623,70	dle SOD
	VV		"ker.obklady (nové 018)"13,86		13,860			
	VV		Mezisoučet		13,860			
	VV		Součet		13,860			
48	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	10,368	466,00	4 831,49	dle SOD
	VV		"obj.A"					
	VV		"1.pp"					
	VV		"přidáno č.m.018"0,3*(4,6*2+1,1*2-0,9)		3,150			
	VV		"přípočet na výšku obkladu ve sprchách a za umyvadly"(2,2-0,3)*3,0		5,700			
	VV		Mezisoučet		8,850			
	VV		7,59*0,2		1,518			
	VV		Součet		10,368			
49	K	781131237	Izolace stěny pod obklad montáž těsnícího pásu pro styčné nebo dilatační spáry	m	4,400	30,00	132,00	dle SOD
	VV		"kouty s hydroizolací"					
	VV		"kouty"					
	VV		"018"2,2*2		4,400			
	VV		Mezisoučet		4,400			
	VV		Součet		4,400			
50	M	59054220.1	páska pružná těsnící hydroizolační š 185mm	m	4,620	39,00	180,18	dle SOD
	VV		4,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		4,620			
51	K	781131257	Izolace stěny pod obklad montáž těsnící manžety pro postup potrubí	kus	2,000	50,00	100,00	dle SOD
	VV		"dle ZTI"					
	VV		"018"2		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		2,000			
52	M	59054255.1	manžeta těsnící hydroizolační na prostupy potrubí	kus	2,000	100,00	200,00	dle SOD
53	K	781161021	Příprava podkladu před provedením obkladu montáž profilu ukončujícího profilu rohového, vanového	m	0,000	20,00	0,00	dle SOD
	VV		"obj.A (MTZ zůstává-není přípočet)"0		0,000			
	VV		Mezisoučet		0,000			
54	M	59054123	profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník matně eloxovaný 10x2500mm	m	554,290	205,00	113 629,45	dle SOD
	VV		"místo původního nerez"503,9		503,900			
	VV		Mezisoučet		503,900			
	VV		503,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		554,290			
55	K	781474153	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 2 do 4 ks/m2	m2	25,340	800,00	20 272,00	dle SOD
	VV		"obj.A"					
	VV		"za kuch.linkami (místo maloformátu)"					
	VV		"031"0,8*(2,45+0,6)		2,440			
	VV		"209"0,8*(2,1+1)		2,480			
	VV		"313"0,8*(2,1+1)		2,480			
	VV		"329"0,8*2		1,600			
	VV		"412"0,8*(2,1+1)		2,480			
	VV		Mezisoučet		11,480			
	VV		"přidáno č.m.018"2,2*(4,2+1,1+1,0)		13,860			
	VV		Mezisoučet		13,860			
	VV		Součet		25,340			
56	M	597610-01	obklad velkoformátový keramický hladký přes 2 do 4ks/m2	m2	29,141	1 000,00	29 141,00	dle SOD
	VV		25,34*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		29,141			
57	K	781477111	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	13,860	83,00	1 150,38	dle SOD
	VV		"ker.obklady (nové 018)"13,86		13,860			
	VV		Mezisoučet		13,860			
	VV		Součet		13,860			
58	K	781477114	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	13,860	40,00	554,40	dle SOD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"ker.obklady (nové 018)"13,86		13,860			
	VV		Mezisoučet		13,860			
	VV		Součet		13,860			
59	K	781477115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo	m2	13,860	40,00	554,40	dle SOD
	VV		"ker.obklady (nové 018)"13,86		13,860			
	VV		Mezisoučet		13,860			
	VV		Součet		13,860			
60	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	4,400	50,00	220,00	dle SOD
	VV		"kouty"					
	VV		"018"2,2*2		4,400			
	VV		Mezisoučet		4,400			
	VV		Součet		4,400			
61	K	781495124	Obklad - dokončující práce ostatní práce separační provazec do pružných spar, průměru 8 mm	m	4,400	10,00	44,00	dle SOD
	VV		"dtto silikonování"4,4		4,400			
	VV		Mezisoučet		4,400			
	VV		Součet		4,400			
62	K	781495141	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do DN 30	kus	2,000	66,00	132,00	dle SOD
	VV		"dle ZTI"					
	VV		"018"2		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		2,000			
63	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	13,860	20,00	277,20	dle SOD
	VV		"ker.obklady (nové 018)"13,86		13,860			
	VV		Mezisoučet		13,860			
	VV		Součet		13,860			
64	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,860	699,00	601,14	dle SOD
65	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,860	534,00	459,24	dle SOD
D		783	Dokončovací práce - nátěry				230,00	
66	K	783901453	Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím	m2	4,600	10,00	46,00	dle SOD
	VV		"stáv.podklad před započítím podlah"					
	VV		"penetrace samoniv.stěrky"D1A		4,600			
	VV		Mezisoučet		4,600			
	VV		Součet		4,600			
67	K	783913161	Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých (např. z cihelné dlažby, betonu apod.) syntetický	m2	4,600	40,00	184,00	dle SOD
	VV		"penetrace samoniv.stěrky"D1A		4,600			
	VV		Mezisoučet		4,600			
	VV		Součet		4,600			
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				1 655,56	
68	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	21,520	1,00	21,52	dle SOD
	VV		"dtto malby"21,52		21,520			
	VV		Mezisoučet		21,520			
	VV		Součet		21,520			
69	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	21,520	5,00	107,60	dle SOD
	VV		"STROPY"					
	VV		"018"D1A		4,600			
	VV		Mezisoučet		4,600			
	VV		"STĚNY"					
	VV		"obj.A (do výšky podhledu-2,7m nebo po strop)"					
	VV		"018 "2,7*(4,6*2+1,1*2)		30,780			
	VV		"odpočet ker.obkladů"-13,86		-13,860			
	VV		Mezisoučet		16,920			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		21,520			
70	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	21,520	2,00	43,04	dle SOD
	VV		"dtto oškrábání"21,52		21,520			
	VV		Mezisoučet		21,520			
	VV		Součet		21,520			
71	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	21,520	15,00	322,80	dle SOD
	VV		"dtto malby"21,52		21,520			
	VV		Mezisoučet		21,520			
	VV		Součet		21,520			
72	K	784211121	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	21,520	50,00	1 076,00	dle SOD
	VV		"STROPY"					
	VV		"018"D1A		4,600			
	VV		Mezisoučet		4,600			
	VV		"STĚNY"					
	VV		"obj.A (do výšky podhledu-2,7m nebo po strop)"					
	VV		"018 "2,7*(4,6*2+1,1*2)"		30,780			
	VV		"odpočet ker.obkladů"-13,86		-13,860			
	VV		Mezisoučet		16,920			
	VV		Součet		21,520			
73	K	784211163	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém	m2	16,920	5,00	84,60	dle SOD
	VV		"STĚNY"					
	VV		"obj.A (do výšky podhledu-2,7m nebo po strop)"					
	VV		"018 "2,7*(4,6*2+1,1*2)"		30,780			
	VV		"odpočet ker.obkladů"-13,86		-13,860			
	VV		Mezisoučet		16,920			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení na ÚO Kroměříž
Objekt: 2021/54-ZL - Rekonstrukce sociálních zařízení na OÚ KM-změnové listy
Soupis: 2021/54-ZL-10 - ZL10-Změny v řešení keramických obkladů (bud.A)
Úroveň 3: 2021/54-ZL-10b - ZL10b-Odpočty

KSO: 801 61
Místo:

Zadavatel: KŘP Zlín
Zhotovitel:

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30. 7. 2024

IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

IČ: 25507893
DIČ: CZ25507893

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-70 271,53
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-70 271,53	21,00%	-14 757,02
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			-85 028,55
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení na ÚO Kroměříž
Objekt: 2021/54-ZL - Rekonstrukce sociálních zařízení na OÚ KM-změnové listy
Soupis: 2021/54-ZL-10 - ZL10-Změny v řešení keramických obkladů (bud.A)
Úroveň 3:
2021/54-ZL-10b - ZL10b-Odpočty

Místo:
Zadavatel: KŘP Zlín
Zhotovitel:

Datum: 30. 7. 2024
Projektant: KB projekt, s.r.o.
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	-70 271,53
PSV - Práce a dodávky PSV	-70 271,53
781 - Dokončovací práce - obklady	-70 271,53

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení na ÚO Kroměříž
Objekt: 2021/54-ZL - Rekonstrukce sociálních zařízení na OÚ KM-změnové listy
Soupis: 2021/54-ZL-10 - ZL10-Změny v řešení keramických obkladů (bud.A)
Úroveň 3: 2021/54-ZL-10b - ZL10b-Odpočty

Místo: Datum: 30. 7. 2024
Zadavatel: KŘP Zlín Projektant: KB projekt, s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -70 271,53

D PSV Práce a dodávky PSV -70 271,53

D 781 Dokončovací práce - obklady -70 271,53

1	M	590541-01	profil ukončovací pro vnější hrany obkladů nerez 10x2500mm	m	-554,290	100,00	-55 429,00	dle SOD
	VV		"odpočet nerez lišta (náhrada AL-viz.přípočty)					
	VV		-503,9*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		-554,290			
	VV		Součet		-554,290			
2	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	-11,480	683,00	-7 840,84	dle SOD
	VV		"za kuch.linkami"					
	VV		"031"-0,8*(2,45+0,6)		-2,440			
	VV		"209"-0,8*(2,1+1)		-2,480			
	VV		"313"-0,8*(2,1+1)		-2,480			
	VV		"329"-0,8*2		-1,600			
	VV		"412"-0,8*(2,1+1)		-2,480			
	VV		Mezisoučet		-11,480			
	VV		Součet		-11,480			
3	M	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	-12,628	532,00	-6 718,10	dle SOD
	VV		-11,48*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		-12,628			
4	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,230	699,00	-160,77	dle SOD
5	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,230	534,00	-122,82	dle SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení na ÚO Kroměříž
Objekt: 2021/54-ZL - Rekonstrukce sociálních zařízení na OÚ KM-změnové listy
Soupis: 2021/54-ZL-11 - ZL11-Dodatečné požadavky a dokončující práce v budově A
Úroveň 3: 2021/54-ZL-11a - ZL11a-Přípočty

KSO: 801 61
Místo:

Zadavatel: KŘP Zlín
Zhotovitel:

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Zpracovatel: 

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30. 7. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ: 25507893
DIČ: CZ25507893

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			385 178,64
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	385 178,64	21,00%	80 887,51
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	466 066,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení na ÚO Kroměříž
Objekt: 2021/54-ZL - Rekonstrukce sociálních zařízení na OÚ KM-změnové listy
Soupis: 2021/54-ZL-11 - ZL11-Dodatečné požadavky a dokončující práce v budově A
Úroveň 3:
2021/54-ZL-11a - ZL11a-Přípočty

Místo:
Zadavatel: KŘP Zlín
Zhotovitel:

Datum: 30. 7. 2024
Projektant: KB projekt, s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	385 178,64
HSV - Práce a dodávky HSV	109 517,07
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	108 030,00
997 - Přesun sutě	215,82
998 - Přesun hmot	1 271,25
PSV - Práce a dodávky PSV	273 945,57
725 - Zařizovací předměty	99 550,53
741 - Elektroinstalace - silnoproud	5 358,84
763 - Konstrukce suché výstavby	16 562,96
766 - Konstrukce truhlářské	142 755,30
787 - Dokončovací práce - zasklívání	9 717,94
N00 - Vybavení hygienických zařízení	1 716,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení na ÚO Kroměříž
Objekt: 2021/54-ZL - Rekonstrukce sociálních zařízení na OÚ KM-změnové listy
Soupis: 2021/54-ZL-11 - ZL11-Dodatečné požadavky a dokončující práce v budově A
Úroveň 3: 2021/54-ZL-11a - ZL11a-Přípočty

Místo: Datum: 30. 7. 2024
Zadavatel: KŘP Zlín Projektant: KB projekt, s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 385 178,64

D	HSV	Práce a dodávky HSV					109 517,07		
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					108 030,00		
1	K	611325222	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stropech, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2	kus	277,000	390,00	108 030,00	CS ÚRS 2023 02	
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611325222							
VV		"oprava omítek (po výměně světel:kanceláře)"277					277,000		
VV		Mezísoučet					277,000		
D	997	Přesun sutě					215,82		
2	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,082	1 000,00	82,00	dle SOD	
3	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,082	250,00	20,50	dle SOD	
4	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1,148	13,00	14,92	dle SOD	
VV		0,082*14 'Přepočtené koeficientem množství					1,148		
5	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,082	1 200,00	98,40	dle SOD	
D	998	Přesun hmot					1 271,25		
6	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	2,825	450,00	1 271,25	dle SOD	
D	PSV	Práce a dodávky PSV					273 945,57		
D	725	Zařizovací předměty					99 550,53		
7	K	725013163	Klozet kombi , nádrž s armat. odpad.vodor	soubor	10,000	6 200,00	62 000,00	dle SOD	
P		Poznámka k položce:☐							
VV		Poznámka k položce: Klozet kombináční, odpad vodorovný, nádrž s úspornou armaturou, v bílé barvě, včetně sedátka.							
VV		"SOD změna - budova A , nutné z důvodu kolize s okny - změna za vestavěný WC"10					10,000		
VV		Mezísoučet					10,000		
8	K	725017164	Umyvadlo na šrouby , 65 x 52 cm, bílé	soubor	3,000	4 500,00	13 500,00	dle SOD	
P		Poznámka k položce:☐							
		Poznámka k položce: výkres.č.2,3,4,5,6,8,9 7x1 min.cenový standart dodávky 4000kč-viz.přehledová tabulka k výkazu výměr							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"WC invalida+údržba sklad + psovod"3		3,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
9	K	725017168	Kryt sifonu umyvadel , bílý	soubor	1,000	2 150,00	2 150,00	dle SOD
	P		Poznámka k položce:□ Poznámka k položce: výkres.č.3,4,5,6,8,9 7x1					
10	K	725530831	Demontáž elektrických zásobníkových ohříváčů vody průtokových jakýchkoliv	soubor	2,000	111,00	222,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725530831					
11	K	725532101	Elektrické ohříváče zásobníkové beztlakové přepadové akumulární s pojistným ventilem závěsné svislé objem nádrže (příkon) 10 l (2,0 kW)	soubor	2,000	5 480,00	10 960,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725532101					
	VV		"Kuch 2.np+ sociálky 3.np"2		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
12	K	725823111	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu	kus	3,000	3 500,00	10 500,00	dle SOD
	P		Poznámka k položce:□ Poznámka k položce: výkres.č.2,3,4,5,6,9 7x1 min.cenový standart dodávky 3000kč-viz.přehledová tabulka k výkazu výměr					
	VV		"WC invalida+údržba sklad + psovod"3		3,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
13	K	998725202	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	993,320	0,22	218,53	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998725202					
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				5 358,84	
14	K	741-01	Doplnění el.vypínačů a dvojzásuvek vč.rozvodu kabeláže	kpl	7,000	760,00	5 320,00	vlastní
	VV		"v kuchyni nad rámec SOD"7		7,000			
	VV		Mezisoučet		7,000			
15	K	998741202	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	53,200	0,73	38,84	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998741202					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				16 562,96	
16	K	763431001	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2	m2	13,650	400,00	5 460,00	dle SOD
	VV		"skládaný podhled"					
	VV		"1.pp:009-016"(1,8+1,65+2,15+1,1+2,5+1,65+1,7+1,1)		13,650			
	VV		Mezisoučet		13,650			
	VV		Součet		13,650			
17	M	59036518	deska podhledová minerální rovná bílá jemná hladká desinfikovatelná nemocniční 17x600x600mm	m2	14,333	300,00	4 299,90	dle SOD
	VV		13,65*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		14,333			
	VV		Součet		14,333			
18	K	763431201	Montáž podhledu minerálního napojení na stěnu lištou obvodovou	m	45,000	144,00	6 480,00	dle SOD
	VV		"1.pp"					
	VV		"009"1,7*2+1,4*2		6,200			
	VV		"010"(1,7*2+1,2*2)		5,800			
	VV		"011"(1,4*2+1,55*2)+0,3*2		6,500			
	VV		"012"(1,4*2+0,8*2)		4,400			
	VV		"013"1,75*2+1,4*2		6,300			
	VV		"014"(1,75*2+1,2*2)		5,900			
	VV		"015"(1,4*2+1,35*2)		5,500			
	VV		"016"(1,4*2+0,8*2)		4,400			
	VV		Mezisoučet		45,000			
	VV		Součet		45,000			
19	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,211	1 270,00	267,97	dle SOD
20	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,089	619,00	55,09	dle SOD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 766			Konstrukce truhlářské	142 755,30				
21	K	766-01	Úprava vstupních dveří do soc.zařízení (nátěr zárubně vč.přípravy podkladu a zakrácení dvevního křídla)	ks	10,000	1 390,00	13 900,00	vlastní
22	K	766-02	DMTZ+zpětná MTZ regálu psovoda vč.tvarové úpravy	hod	12,500	400,00	5 000,00	dle SOD
VV			"z důvodu opravy podlahy-dlažba"12,5	12,500				
VV			Mezisoučet	12,500				
23	K	766-204A1	204A1-Kuch.linka dl.1,5m,dolní+horní skříňky,prac.deska,dřez-D+M(plný popis viz.výpis truhlář)	kpl	4,000	21 700,00	86 800,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Korpusy bílé lamino, dveře HPL laminát matný s povrchovou úpravou zamezující otisku prstů, výběr min. z 30 barevných odstínů.Úchytka zařezované do hrany, antracit. koomaxit. Pracovní deska imitace betonu, HPL laminát, 3d Hrana vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)					
24	K	766-204A2	204A2-Doplňky kuch.linek nad rámec SOD-D+M	kpl	1,000	20 132,00	20 132,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ -měkké dorazy zásuvek 750-8ks x 745kč=5960kč☐ -tlumící panty dvířek-48ks x 97kč=4656kč☐ -drátěný program (spodní skříňky)-4ks x 1125kč=4500kč☐ -výztužný držák baterie-4ks x 1254kč=5016kč☐ ☐ celkem 20132kč					
25	K	766441812	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky do 1000 mm	kus	12,000	51,30	615,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766441812					
VV			"pro nové parapety z důvodu kolize s WC kombi (dl.0,95m)"12	12,000				
VV			Mezisoučet	12,000				
26	K	766660717	Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou	kus	1,000	288,00	288,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660717					
VV			"výměna za vadné stávající chodba 3.np č.m.340"1	1,000				
VV			Mezisoučet	1,000				
VV			Součet	1,000				
27	M	54917250	samozavírač dveří hydraulický	kus	1,000	1 340,00	1 340,00	CS ÚRS 2023 02
28	K	766661821	Demontáž dveřních konstrukcí k opětovnému použití kování samozavírače	kus	1,000	88,70	88,70	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766661821					
29	K	766694126	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm	m	11,400	270,00	3 078,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766694126					
VV			"pro nové parapety z důvodu kolize s WC kombi (dl.0,95m)"12*0,95	11,400				
VV			Mezisoučet	11,400				
30	M	60794107	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 500mm	m	11,970	756,00	9 049,32	CS ÚRS 2023 02
VV			"pro nové parapety z důvodu kolize s WC kombi (dl.0,95m)"12*0,95	11,400				
VV			Mezisoučet	11,400				
VV			11,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	11,970				
31	M	61140076	koncovka k parapetu oboustranná š 600mm, barva bílá	kus	24,000	39,10	938,40	CS ÚRS 2023 02
VV			"pro nové parapety z důvodu kolize s WC kombi (dl.0,95m)"12*2	24,000				
VV			Mezisoučet	24,000				
32	K	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1 412,300	1,08	1 525,28	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766202					
D 787			Dokončovací práce - zasklívání	9 717,94				
33	K	787-01	Výměna zasklení pro ventilátor-D+M	ks	1,000	3 260,00	3 260,00	vlastní
VV			"úklid 1.pp"1	1,000				
VV			Mezisoučet	1,000				
34	K	787911115	Zasklívání – ostatní práce montáž fólie na sklo neprůhledné	m2	6,480	515,00	3 337,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/787911115					
VV			"Doplnění folií na okna - A stálá služba a výsledková místnost (1,8*0,9)*4	6,480				
VV								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Mezisoučet		6,480			
35	M	63479013	fólie na sklo nereflexní kouřová 50%	m2	7,128	412,00	2 936,74	CS ÚRS 2023 02
VV			6,48*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		7,128			
36	K	998787202	Přesun hmot pro zasklívání stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	95,339	1,93	184,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998787202					
D N00			Vybavení hygienických zařízení				1 716,00	
37	K	HZ-02a	Nádoba na tekuté mýdlo, plast, černá	ks	13,000	132,00	1 716,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐					
VV			Poznámka k položce: položka obsahuje náklady na dodávku,montáž,dopravu a staveništní přesun					
VV			"1.pp"4		4,000			
VV			"1.np"2		2,000			
VV			"2.np"2		2,000			
VV			"3.np"3		3,000			
VV			"4.np"2		2,000			
VV			Mezisoučet		13,000			
VV			Součet		13,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení na ÚO Kroměříž
Objekt: 2021/54-ZL - Rekonstrukce sociálních zařízení na OÚ KM-změnové listy
Soupis: 2021/54-ZL-11 - ZL11-Dodatečné požadavky a dokončující práce v budově A
Úroveň 3:
2021/54-ZL-11b - ZL11b-Odpočty

KSO: 801 61
Místo:

Zadavatel: KŘP Zlín
Zhotovitel:

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Zpracovatel:


Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30. 7. 2024

IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

IČ: 25507893
DIČ: CZ25507893

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		-319 888,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-319 888,00	21,00%	-67 176,48
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-387 064,48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení na ÚO Kroměříž
Objekt: 2021/54-ZL - Rekonstrukce sociálních zařízení na OÚ KM-změnové listy
Soupis: 2021/54-ZL-11 - ZL11-Dodatečné požadavky a dokončující práce v budově A
Úroveň 3:
2021/54-ZL-11b - ZL11b-Odpočty

Místo:
Zadavatel: KŘP Zlín
Zhotovitel:

Datum: 30. 7. 2024
Projektant: KB projekt, s.r.o.
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	-319 888,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	-86 189,20
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	-130 286,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	-103 412,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení na ÚO Kroměříž
Objekt: 2021/54-ZL - Rekonstrukce sociálních zařízení na OÚ KM-změnové listy
Soupis: 2021/54-ZL-11 - ZL11-Dodatečné požadavky a dokončující práce v budově A
Úroveň 3: 2021/54-ZL-11b - ZL11b-Odpočty

Místo: Datum: 30. 7. 2024
Zadavatel: KŘP Zlín Projektant: KB projekt, s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -319 888,00

D 725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				-86 189,20		
1	K	725014163	Klozet závěsný včetně sedátka, hl.460 mm	soubor	-10,000	8 600,00	-86 000,00	dle SOD

P Poznámka k položce: ☐ Poznámka k položce: výkres.č.3,4,5,6,8,9 18x1 Klozet závěsný s hlubokým splachováním, v bílé barvě včetně sedátka. Montážní modul pro zavěšení klozetu se oceňuje samostatně. min.cenový standart dodávky 7200kc-viz.přehledová tabulka k výkazu výměr								
2	K	998725202	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-860,000	0,22	-189,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998725202								

D 726		Zdravotechnika - předstěnové instalace				-130 286,00		
3	K	726211321	Modul-WC Duofix h 112 cm	soubor	-10,000	13 000,00	-130 000,00	dle SOD

P Poznámka k položce: ☐ Poznámka k položce: výkres.č.3,4,5,6,8,9 18x1 min.cenový standart dodávky 11000kc-viz.přehledová tabulka k výkazu výměr								
4	K	998726212	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-1 300,000	0,22	-286,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998726212								

D PSV		Práce a dodávky PSV				0,00		
-------	--	---------------------	--	--	--	------	--	--

D 766		Konstrukce truhlářské				-103 412,80		
5	K	766-206A	206A-Kuch.linka dl.2,0m,dolní+horní skříňky,prac.deska,dřez-D+M(plný popis viz.výpis truhlář)	kpl	-4,000	25 000,00	-100 000,00	dle SOD

P Poznámka k položce: ☐ Poznámka k položce: Korpusy bílé lamino, dveře HPL laminát matný s povrchovou úpravou zamezující otisku prstů, výběr min. z 30 barevných odstínů.Úchytky zařezované do hrany, antracit. koomaxit. Pracovní deska imitace betonu, HPL laminát, 3d Hrana vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)								
6	K	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-3 160,000	1,08	-3 412,80	dle SOD