

Ev. č.
2016/9/1926

SMLOUVA O DÍLO
č. S9/2016/068

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Jan Němický pověřen řízením
Lesního závodu Kladská.

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

HP Inženýrské a dopravní stavby, s.r.o.

IČO: 280 22 807

DIČ: CZ28022807

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vl. 21747

Sídlo: Karlova 2472, Cheb 350 02

Zastoupený: Ing. Jiřím Mesnerem, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění
tuto smlouvu o dílo:

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo stavbu **LC 6 cest**, evidenční číslo zakázky **S9/2016/081**, a to dle projektové dokumentace PDSP - **LC 6 cest** - vypracované [REDACTED], [REDACTED] a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
- vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozбудou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí .
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby ,
 - zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení ,
 - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu ,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům ,
 - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením ,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy ,
 - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.

D o b a p l n ě n í

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Předpoklad předání staveniště **19. 10. 2016**. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **20. 12. 2016**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **19. 10. 2016**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

IV.

Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 3 364 350,03 Kč bez DPH, slovy třímiliónytřistašedesátčtyřístapadesát korun českých, tři háleře bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V. **Placení a fakturace**

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílním plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky), není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI. Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice a s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.

Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.

Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.

Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 3 vyhotovení projektové dokumentace, z nichž 1 vyhotovení je ověřeno příslušným stavebním úřadem a 1 vyhotovení je v elektronické podobě, kopii pravomocného rozhodnutí vydaného Městský úřad Mariánské Lázně, odbor Stavební a územního plánování, dne 4. 8. 2016 pod č. j. STAV/16/2733/Bá.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.

3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů subdodavatele/případného subdodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení stavenišť, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím [REDAKCE]
[REDAKCE] Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
 - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),

- b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jednali se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
- c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho subdodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo subdodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

- 12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby subdodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
- 13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.
- 14. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů poté, co takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

- 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
- 2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
- 3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
- 4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
- 5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelém stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistit potřebná opatření a zajistit dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv

v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s čl. VI. odst. 14. této smlouvy.

20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravky vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie).
23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
24. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši rovnající se částce uvedené v článku IV. odstavci 1 „Cena za dílo bez DPH“. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
25. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného subdodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového subdodavatele.
26. Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam svých subdodavatelů podle § 147a odst. 4 a 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v účinném znění, a to ve lhůtách uvedeným ustanovením upravených; to neplatí, jde-li ve smyslu zákona o zakázku malého rozsahu.
27. Zhotovitel se zavazuje provést za přítomnosti oprávněného pracovníka objednatele 6 statických zatěžovacích zkoušek na pláni zemního tělesa na místech stanovených objednatelem tak, aby prokázal, že stavba vyhovuje požadavkům daným touto smlouvou (projektovou dokumentací).

Tyto statické zatěžovací zkoušky budou vyhotoveny k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří zajištěnou zhotovitelem; náklady s tím spojené jsou součástí ceny za dílo. Provedení zkoušek a jejich výsledky se zaznamenají do stavebního deníku.

V případě, že zjištěné parametry nebudou odpovídat smluveným požadavkům, zhotovitel na svůj náklad zjedná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího stavu.

28. Zhotovitel se zavazuje provést za přítomnosti oprávněného pracovníka objednatele 6 statických zatěžovacích zkoušek na svrchní konstrukční vrstvě (vozovce) na místech stanovených objednatelem, tak, aby prokázal, že stavba vyhovuje požadavkům daným touto smlouvou (projektovou dokumentací). Tyto statické zatěžovací zkoušky budou vyhotoveny k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří zajištěnou zhotovitelem; náklady s tím spojené jsou součástí ceny za dílo. Provedení zkoušek a jejich výsledky se zaznamenají do stavebního deníku.

V případě, že zjištěné parametry nebudou odpovídat smluveným požadavkům, zhotovitel na svůj náklad zjedná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího stavu.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
 - revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
 - dokumentace skutečného provedení stavby (2 paré + 1 v elektronické formě) objednateli
 - originál stavebního deníku,
 - protokoly o výsledcích statických zatěžkávacích zkoušek, provedených k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří.

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 36 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. VI. odst. 13. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.

6. V případě porušení čl. VII. odst. 24, nebo 26 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč* za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 25 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč* za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč* za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
9. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč* za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč* za každé takové porušení.
11. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč* za každé takové porušení.
12. V případě prodlení zhotovitele s předložením originálu záruční listiny bankovní záruky zajišťující dluhy (závazky, povinnosti) zhotovitele dle této smlouvy objednateli delšího 15 dnů je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV. této smlouvy.
13. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
14. Smluvní strany výslovně souhlasí s vyšší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona o veřejných zakázkách apod.).
15. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.

16. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
17. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, již smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
18. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.

Bankovní záruka

1. Plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení, apod.) musí být zajištěno formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od **19. 10. 2016** případně od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do **20. 3. 2017**, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelna a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15% z ceny za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy bez DPH. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději tři pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel

vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.


2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodné obohacení, apod.).
3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu.
4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením originálu záruční listiny dle této smlouvy je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
6. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

V Chebu, dne: 3.11.2016

V Lázních Kynžvartu dne: 3.11.2016



Ing. Jan Němický

Lesy České republiky, s.p. [01]
se sídlem Prameny 1105/10, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Lesní závod Kládská
K Pramenům 217, 354 91 Lázně Kynžvart

Krycí list soupisu prací

Název stavby:	Lesní cesta 6 cest, k.ú. Sítiny	Objednatel:	Lesy ČR s.p., Lesní závod Kladská	IČ/DIČ:	42196451/CZ42196451
Druh stavby:	dopravní infrastruktura	Projektant:	[REDACTED]	IČ/DIČ:	73716065/CZ7602181840
Lokalita:	k.ú. Sítiny	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	50
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	17.7.2016

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 1 747 592,40	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	33 310,40
	Montáž 883 455,58	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky 4 314,85	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž 5 586,80			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky 0,00			Ostatní	0,00
	Montáž 61 200,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál	154 390,00				
Přesun hmot a sutí	474 500,00				
ZRN celkem	3 331 039,63	DN celkem	0,00	NUS celkem	33 310,40
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	0,00
Základ 21%	3 364 350,03
	DPH 15%
	DPH 21%
	706 513,51
	Celkem bez DPH
	3 364 350,03
	Celkem včetně DPH
	4 070 863,54

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum

Poznámka:

Krycí list objektu (SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady)

Název stavby:	Lesní cesta 6 cest, k.ú. Sítiny	Objednatel:	Lesy ČR s.p., Lesní závod Kladská	IČ/DIČ:	42196451/CZ42196451
Druh stavby:	dopravní infrastruktura	Projektant:	[REDACTED]	IČ/DIČ:	73716065/CZ7602181840
Lokalita:	k.ú. Sítiny	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	4
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	17.7.2016

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 0,00 Montáž 0,00	Práce přesčas 0,00 Bez pevné podl. 0,00	Zařízení staveniště 0,00		422,00
PSV	Dodávky 0,00 Montáž 0,00	Kulturní památka 0,00	Uzemní vlivy 0,00		0,00
"M"	Dodávky 0,00 Montáž 42 200,00		Provozní vlivy 0,00		0,00
Ostatní materiál	0,00		Ostatní 0,00		0,00
Přesun hmot a sutí	0,00		NUS z rozpočtu 0,00		0,00
ZRN celkem	42 200,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	422,00
				ORN celkem	0,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	0,00
Základ 21%	42 622,00
	DPH 15%
	DPH 21%
	0,00
	8 950,62
	42 622,00
	51 572,62

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Krycí list objektu (SO 101 - Lesní cesta)

Název stavby:	Lesní cesta 6 cest, k.ú. Sítiny	Objednatel:	Lesy ČR s.p., Lesní závod Kladská	IČ/DIČ:	42196451/CZ42196451
Druh stavby:	dopravní infrastruktura	Projektant:	[REDACTED]	IČ/DIČ:	73716065/CZ7602181840
Lokalita:	k.ú. Sítiny	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	46
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	17.7.2016

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	1 747 592,40	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	32 888,40
	Montáž	883 455,58	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	4 314,85	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	5 586,80			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	19 000,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		154 390,00				
Přesun hmot a sutí		474 500,00				
ZRN celkem		3 288 839,63	DN celkem	0,00	NUS celkem	32 888,40
					ORN celkem	0,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	0,00
Základ 21%	3 321 728,03
	DPH 15%
	DPH 21%
	0,00
	697 562,89
	3 321 728,03
	4 019 290,92

Projektant	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Rekapitulace po oddílech

Lesy ČR s.p., Lesní závod Kladsko

Název stavby: Lesní cesta 6 cest, k.ú. Sítiny

Objednatel:

Druh stavby: dopravní infrastruktura

Projektant:

Lokalita: k.ú. Sítiny

Zhotovitel:

Zpracoval:

Zpracováno dne: 17.7.2016

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
SO 000		Vedlejší a ostatní náklady	0,00	42 200,00	42 200,00	0,13
SO 000	001	Ostatní konstrukce	0,00	42 200,00	42 200,00	0,13
SO 101		Lesní cesta	1 906 297,25	1 382 542,38	3 288 839,63	7 299,00
SO 101	001	Ostatní konstrukce	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00
SO 101	11	Přípravné a přídržné práce	0,00	20 787,50	20 787,50	0,00
SO 101	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	154 927,32	154 927,32	0,00
SO 101	13	Hlubené vykopávky	0,00	27 344,10	27 344,10	0,00
SO 101	16	Přemístění výkopku	0,00	137 947,20	137 947,20	0,00
SO 101	17	Konstrukce ze zemin	0,00	87 491,50	87 491,50	0,00
SO 101	18	Povrchové úpravy terénu	0,00	67 500,00	67 500,00	0,00
SO 101	27	Základy	34 125,69	9 685,31	43 811,00	55,17
SO 101	28	Zpevňování hornin a konstrukci	2 303,85	4 357,26	6 661,11	0,09
SO 101	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a ž	63 359,29	14 317,21	77 676,50	198,52
SO 101	46	Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svr	35 245,70	5 161,60	40 407,30	171,14
SO 101	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	1 431 393,73	234 200,71	1 665 594,45	6 536,08
SO 101	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevně	68 497,89	4 102,11	72 600,00	3,93
SO 101	711	Izolace proti vodě	952,79	847,51	1 800,30	0,05
SO 101	713	Izolace tepelné	3 362,06	4 739,29	8 101,35	0,11
SO 101	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komur	112 666,25	104 383,75	217 050,00	214,44
SO 101	96	Bourání konstrukci	0,00	11 250,00	11 250,00	49,00
SO 101	H22	Komunikace pozemní a letišť	0,00	474 500,00	474 500,00	0,00
SO 101		Ostatní materiál	154 390,00	0,00	154 390,00	70,46
Celkem:					3 331 039,63	7 299,13

Stavební položkový soupis prací

Objednatel: Lesný ústav, Lesný závod Klučava

Doba výstavby:

Projektant:

Začátek výstavby:

Konec výstavby:

Zpracováno dne: 17.7.2016

Zhotovitel:

Zpracoval:

JKSO:

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Naklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Montáž	Celkem		Jednot.	Celkem	
	SO 000		Vedlejší a ostatní náklady				0,00	42 200,00	42 200,00			0,13	
	SO 000		Ostatní konstrukce				0,00	42 200,00	42 200,00			0,00	0,13
	1 SO 000		Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)		1,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00			0,00	0,00
	2 SO 000		Čištění komunikací od nečistot ze stavby		200,00	14,00	0,00	2 800,00	2 800,00			0,00	0,00
	3 SO 000		Provozovní přechodné dopravní značení během výstavby včetně administrativní činnosti při schvalování DIO		1,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00			0,13	0,13
	4 SO 000		Statická zatěžovací zkouška vozovek		12,00	1 200,00	0,00	14 400,00	14 400,00			0,00	0,00
	SO 101		Lesní cesta				1 906 297,25	1 382 542,38	3 288 839,63			7 299,00	
	SO 101		Ostatní konstrukce				0,00	19 000,00	19 000,00			0,00	
	5 SO 101		D+M Oloňná mechanická jednodílná ocelová závora dl. do 4m		2,00	9 500,00	0,00	19 000,00	19 000,00			0,00	
	SO 101 11		Přípravné a přídržné práce				0,00	20 787,50	20 787,50			0,00	
	6 SO 101	11203111R00	Odstranění pařozů odřazováním až do hloubky 50 cm		23,15	250,00	0,00	5 787,50	5 787,50			0,00	0,00
	7 SO 101	11220112R00	Odstranění pařozů o průměru do 30 cm, svah 1:5 včetně skládkového		50,00	300,00	0,00	15 000,00	15 000,00			0,00	0,00
	SO 101 12		Odkopávky a prokopávky				0,00	154 927,32	154 927,32			0,00	
	8 SO 101	122202203R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 10000 m3		2 450,52	50,00	0,00	122 526,00	122 526,00			0,00	0,00
	9 SO 101	122202209R00	Příplatek za lepvost - odkop. pro silnice v hor.3		735,16	13,00	0,00	9 557,08	9 557,08			0,00	0,00
	10 SO 101	122302202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3		272,28	30,00	0,00	21 782,40	21 782,40			0,00	0,00
	11 SO 101	122302209R00	Příplatek za lepvost - odkop pro silnice v hor. 4		81,68	13,00	0,00	1 051,84	1 051,84			0,00	0,00
	SO 101 13		Hloubené výkopávky				0,00	27 344,10	27 344,10			0,00	
	12 SO 101	132201212R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.3 do 1000m3 STROJNĚ		222,31	120,00	0,00	26 677,20	26 677,20			0,00	0,00
	13 SO 101	132201209R00	Příplatek za lepvost - hloubení rýh 200cm v hor.3		66,69	10,00	0,00	666,90	666,90			0,00	0,00
	SO 101 16		Přemístění výkopku				0,00	137 947,20	137 947,20			0,00	
	14 SO 101	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3		2 945,10	7,00	0,00	20 615,70	20 615,70			0,00	0,00
	15 SO 101	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m		1 413,20	30,00	0,00	42 396,00	42 396,00			0,00	0,00
	16 SO 101	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m		1 531,90	45,00	0,00	68 935,50	68 935,50			0,00	0,00
	17 SO 101	162201421R00	Vodorovné přemístění pařozů D 30 cm do 1000 m		50,00	120,00	0,00	6 000,00	6 000,00			0,00	0,00
	SO 101 17		Konstrukce ze zemín				0,00	87 491,50	87 491,50			0,00	
	18 SO 101	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním		693,20	45,00	0,00	31 194,00	31 194,00			0,00	0,00
	19 SO 101	171101104R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 102% PS v místě stavby		720,00	25,00	0,00	18 000,00	18 000,00			0,00	0,00
	20 SO 101	171101104R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 102% PS		1 531,90	25,00	0,00	38 257,50	38 257,50			0,00	0,00
	SO 101 18		Povrchové úpravy terénu				0,00	67 500,00	67 500,00			0,00	
	21 SO 101	181101102R00	Úprava planě v zározech v hor. 1-4, se zhutněním		7 500,00	9,00	0,00	67 500,00	67 500,00			0,00	0,00
	SO 101 27		Základy				34 125,69	9 685,31	43 811,00			55,17	
	22 SO 101	274313711R00	Beton základových pásů prostý C 25/30		21,22	1 550,00	0,00	2 594,21	32 891,00			2,53	53,58
			C25/30 XC2				3 828,89	2 723,11	6 552,00			0,04	1,59
	23 SO 101	274351215RT1	Bednění stěn základových pásů - zařízení bednicí materiál prkna		43,68	150,00	0,00	4 368,00	4 368,00			0,00	0,00
	24 SO 101	274351216R00	Bednění stěn základových pásů - odstranění		43,68	100,00	0,00	4 368,00	4 368,00			0,00	0,00
	SO 101 28		Zpevňování hornin a konstrukcí				2 303,85	4 357,26	6 661,11			0,09	
	25 SO 101	289970111R00	Vrstva geotextilie 300g/m2 separační geotextilie		180,03	37,00	2 303,85	4 357,26	6 661,11			0,00	0,09

SO 101 46	Podkladní a vodící konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	51,25	1 250,00	50 000,51	3 000,94	3 174,48	8 750,00	2,50	126,82	RTS I / 2016
26 SO 101 452312161R00	Sodlové lože pod potrubí z betonu C 20/30	29,20	300,00	5 535,54	3 174,48	3 174,48	8 750,00	1,88	55,21	RTS I / 2016
27 SO 101 451573111R00	Lože pod potrubí ze šterkoplisku do 63 mm	-5,04	-300,00	976,21	535,79	535,79	1 512,00	2,09	10,52	RTS I / 2016
28 SO 101 451575111R00	Podkladní vrstva tl. do 25 cm ze šterkoplisku	102,00	25,00	1 194,06	1 355,94	1 355,94	2 550,00	0,00	0,17	RTS I / 2016
29 SO 101 452111111R00	Ozazení betonových pražců plochy do 250 cm ²									
30 SO 101 451541111R00	Podkladní betonový práh IZX pod trouby DN400,600 Lože pod potrubí ze šterkordně 0 - 22 mm lože a obšyp svodnice	2,64	300,00	544,97	247,03	247,03	792,00	1,70	4,50	RTS I / 2016
SO 101 46	Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku)									
31 SO 101 464531112R00	Ponoz z hrub. drceného kamenu 63-125 mm.z terénu	79,23	510,00	35 245,70	5 161,60	5 161,60	40 407,30	2,16	171,14	RTS I / 2016
SO 101 56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch									
32 SO 101 564861111R00	Podklad ze šterkordně po zhuštění tloušťky 20 cm	6 897,20	93,00	550 559,05	90 850,55	641 439,60		0,37	2 557,48	RTS I / 2016
	SDa: frakce 0/45									
33 SO 101 564861111R00	Podklad ze šterkordně po zhuštění tloušťky 20 cm	7 186,40	93,00	573 644,03	94 691,17	668 335,20		0,37	2 664,72	RTS I / 2016
	SDb min. tl.200mm; frakce 0/125									
34 SO 101 564831111R00	Podklad ze šterkordně po zhuštění tloušťky 10 cm	104,00	82,00	6 910,44	1 617,56	8 528,00		0,19	19,66	RTS I / 2016
	SDb frakce 0/125									
35 SO 101 564661111R00	Podklad z kamenu drceného 63-125 mm, tl. 20 cm zaváděvané do terénu; 2x 200mm	3 358,72	103,40	300 290,22	47 011,43	347 291,65		0,39	1 294,22	RTS I / 2016
SO 101 59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch									
36 SO 101 59708110R00	D+M Svodnice ocelová (vyrobena válcováním za studena-nesvarovaná); tl. plochu 4mm; světlý profil 120x100 mm, bez roštu.	66,00	1 100,00	68 497,89	4 102,11	72 600,00		0,06	3,93	RTS I / 2016
	do cesty z nezápevněného kamenu, bez povrchové úpravy									
SO 101 711	Izolace proti vodě									
37 SO 101 711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	180,03	10,00	952,79	847,51	1 800,30		0,00	0,05	RTS I / 2016
SO 101 713	Izolace tepelné									
38 SO 101 71392541R00	Izolace těles - nátěr ALN 2násobný	180,03	45,00	3 362,06	4 739,29	8 101,35		0,00	0,11	RTS I / 2016
SO 101 91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách									
39 SO 101 919512111R00	Zřízení propustky z trub betonových/ŽB DN 40 cm	40,00	420,00	8 510,72	8 289,28	16 800,00		0,65	26,14	RTS I / 2016
40 SO 101 919514111R00	Zřízení propustky z trub betonových/ŽB DN 60 cm	87,50	500,00	21 402,23	22 347,77	43 750,00		0,95	83,29	RTS I / 2016
41 SO 101 919441211R00	Celo propustku z lem. kamene z trub DN 30 - 50 cm	3,00	18 000,00	25 834,00	28 165,00	54 000,00		7,03	21,08	RTS I / 2016
42 SO 101 919441221R00	Celo propustku z lem. kamene z trub DN 60 - 80 cm	5,00	20 500,00	56 919,31	45 580,69	102 500,00		16,79	83,94	RTS I / 2016
SO 101 96	Bourání konstrukcí									
43 SO 101	Demontáž dřevěné lávky	1,00	250,00	0,00	250,00	250,00		0,00	0,00	
44 SO 101 966008112R00	Bourání trubního propustku z trub DN do 50 cm	50,00	150,00	0,00	7 500,00	7 500,00		0,98	49,00	RTS I / 2016
45 SO 101	Demontáž přemístění a montáž stávajícího posedu	1,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00		0,00	0,00	
SO 101 H22	Komunikace pozemní a letecké									
46 SO 101 998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kamenu	- 7 300,00	65,00	0,00	474 500,00	474 500,00		0,00	0,00	RTS I / 2016
SO 101	Ostatní materiál									
47 SO 101 59222408.A	Trouba železobet hrdlová TZH-Q 400/2500 integro	16,00	2 650,00	154 390,00	0,00	154 390,00		0,00	70,46	
48 SO 101 59222410	Trouba železobet hrdlová TZH-Q 600/2500 integro	35,00	2 850,00	99 750,00	0,00	99 750,00		0,75	11,98	RTS I / 2016
49 SO 101 59223732.A	Podkladek pod hrdlovou troubu TBX-Q 60/112/20/20	70,00	120,00	8 400,00	0,00	8 400,00		0,10	6,79	RTS I / 2016
50 SO 101 59223732.A	Podkladek pod hrdlovou troubu TBX-Q 60/112/20/20	32,00	120,00	3 840,00	0,00	3 840,00		0,10	3,10	RTS I / 2016
Celkem:										
									3 331 039,63	7 299,13


Výkaz výměr

Název stavby: Lesní cesta 6 cest. k.ú. Sitiny		Objednatel: Lesy ČR s.p., Lesní závod Klauška	Zpracováno dne: 17.7.2016		
Druh stavby: dopravní infrastruktura		Projektant:			
Lokalita: k.ú. Sitiny		Zhotovitel:			
Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	Rozměry	Množství	Cenová soustava
1	SO 000	Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)	1	1,00	RTS / / 2016
2	SO 000	Čistění komunikací od nečistot ze stavby	m ² 200	200,00	RTS / / 2016
3	SO 000	Provizorní průchozí opravní značení během výstavby včetně administrativní činnosti při schvalování DIO	1	1,00	RTS / / 2016
4	SO 000	Stratěcká zatěžovací zkouška vozovok	12	12,00	RTS / / 2016
5	SC 101	D-M Otáčková mechanická jednodílná ocelová závořa dl. do 4m	2	2,00	RTS / / 2016
6	SO 101	111203111R00 Odstřanění palůzu odřezáváním až do hloubky 50 cm	80*3,14*0,15*0,15 palez průměru 300mm 50*3,14*0,25*0,25 palez průměru 500mm 20*3,14*0,35*0,35 palez průměru 700mm	23,15 9,81 7,69	RTS / / 2016
7	SO 101	112201112R00 Odstřanění pateru o průměru do 30 cm, svah 1:5 včetně skládkovného	50	50,00	RTS / / 2016
8	SO 101	122202203R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 10000 m ³	2362*0,9 úseky č. 1,2,3,4; odměřeno z grafického softwaru (214-107-81+35+38+46+242-35+37+67)*0,4*0,9 nejvyšší odměřeno z grafického softwaru	2 450,52 324,72	RTS / / 2016
9	SO 101	122202203R00 Příplatek za lepnost - odkop pro silnice v hor. 3	2362*0,9*0,3 úseky č. 1,2,3,4; odměřeno z grafického softwaru (214-107-81+35+38+46+242-35+37+67)*0,4*0,9*0,3 nejvyšší odměřeno z grafického softwaru	785,16 97,42	RTS / / 2016
10	SO 101	122302202R00 Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m ³	2362*0,1 úseky č. 1,2,3,4; odměřeno z grafického softwaru (214-107-81+35+38+46+242-35+37+67)*0,4*0,1 nejvyšší odměřeno z grafického softwaru	272,28 36,08	RTS / / 2016
11	SO 101	122302202R00 Příplatek za lepnost - odkop pro silnice v hor. 4	2362*0,1*0,3 úseky č. 1,2,3,4; odměřeno z grafického softwaru (214-107-81+35+38+46+242-35+37+67)*0,4*0,1*0,3 nejvyšší odměřeno z grafického softwaru	81,68 10,82	RTS / / 2016
12	SO 101	132201212R00 Hloubení ryh š. do 200 cm hor. 3 do 1000m ³ .STROJNE	1,2*7+1,2*7+1,2*7+1,2*7*(2,1*5-5*3,14*0,25*0,25)+(1,9*15-15*3,14*0,25*0,25)+0,64*10 TP1-TP7 (1,9*5-5*3,14*0,25*0,25)+(1,9*9-9*3,14*0,25*0,25)+(1,94*6,5-6,5*3,14*0,25*0,25)+1,92*7+1,92*13 TP8-TP12 TP12 (1,92*6-6*3,14*0,25*0,25) TP13 (1,43*5*2+1,8*5+1,7*5+1,65*5+2,7*7,5+1,9*3,8+1,6*5) celni zidky TP (1,2*7+1,2*7+1,2*7+1,2*7*(2,1*5-5*3,14*0,25*0,25)+(1,9*15-15*3,14*0,25*0,25)+0,64*10*0,3 TP1-TP7 (1,9*5-5*3,14*0,25*0,25)+(1,9*9-9*3,14*0,25*0,25)+(1,94*6,5-6,5*3,14*0,25*0,25)+1,92*7+1,92*13*0,3 TP8-TP12 (1,92*6-6*3,14*0,25*0,25)*0,3 TP13 (1,43*5*2+1,8*5+1,7*5+1,65*5+2,7*7,5+1,9*3,8+1,6*5) celni zidky TP	222,31 73,59 10,34 62,70 56,69 22,08	RTS / / 2016
13	SO 101	132201206R00 Příplatek za lepnost - hloubení ryh 200cm v hor.3	2450,52+272,28 odkopávky 222,3 hloubení ryh 693,2 zpětné zásepky 720 násypy	3,10 18,81 2 945,10 222,30	RTS / / 2016
14	SO 101	167101102R00 Nakládací výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m ³	2450,52+272,28 odkopávky 222,3 hloubení ryh 693,2 zpětné zásepky 720 násypy	1 413,20 720,00	RTS / / 2016
15	SO 101	162301101P00 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500 m	2450,52+272,28 odkopávky 222,3 hloubení ryh 693,2 zpětné zásepky 720 násypy	1 531,90 222,30	RTS / / 2016
16	SO 101	162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m	2450,52+272,28 odkopávky 222,3 hloubení ryh 693,2 zpětné zásepky 720 násypy	-693,20 -720,00	RTS / / 2016
17	SO 101	162201421R00 Vodorovné přemístění palezů D 30 cm do 1000 m	50	50,00	RTS / / 2016
18	SO 101	174101101R00 Zásepky jam, ryh, šachet se zhutněním	623 úseky č. 1,2,3,4; odměřeno z grafického softwaru (13-2+28+27*2+29+17*2+43+12*2+9+36+7+8+15*2+14)*0,2 nejvyšší odměřeno z grafického softwaru	693,20 70,20	RTS / / 2016
19	SO 101	171101104R00 Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 102% PS v místě stavby	720 odměřeno z grafického softwaru	720,00	RTS / / 2016
20	SO 101	171101104R00 Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 102% PS	2450,52+272,28 odkopávky 222,3 hloubené vykopávky -693,2 zpětné zásepky a násypy v místě stavby 7500	1 531,90 222,30 -1 413,20 7 500,00	RTS / / 2016
21	SO 101	181101102R00 Úprava plátně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	1,2*0,5*4*8 celni zidky propustků TP1,2,4,5,8,13	21,22	RTS / / 2016
22	SO 101	274313711R00 Beton základových pásů prostory C-25/30 C25/30 XC3	7,9*0,8 celni zidky propustků TP9,10 2*0,25 betonový základ závor 0,5*4*2*6*0,5*1,2*2*6+15*6*0,8 celni zidky propustků	6,32 0,50 49,68	RTS / / 2016
23	SO 101	274351216R00 Bednění stěn základových pásů - odstřanění			

21

SO	SO 101	200970111R00	Všechny detaily 3000mm2 separační geotextilie	25/20	12,16	RTS I / 2016
25	SO 101	452372161R00	Sodové lože pod potrubí z betonu C 25/20	m3	20,20	RTS I / 2016
26	SO 101	451573111R00	Lože pod potrubí ze šterkopisků 60 63 mm	m3	7,03	RTS I / 2016
27	SO 101	451575111R00	Podkladní vrstva tl. do 25 cm ze šterkopisků	m3	5,04	RTS I / 2016
28	SO 101	452111111R00	Osažení betonových prázků plochy do 250 cm2 podkladní betonový práh IZK pod trouby DN400, 500	kus	102,00	RTS I / 2016
29	SO 101	451541111R00	Lože pod potrubí ze šterkodrté 0 - 22 mm lože a obrys svodnice	m3	32,00	RTS I / 2016
30	SO 101	464531112R00	Pohoz z hrub. dreného kamenna 60-125 mm, z terénu	m3	2,64	RTS I / 2016
31	SO 101	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm SDa: frakce 0/45	m2	1,32	RTS I / 2016
32	SO 101	564691111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm SDb min. tl. 200mm; frakce 0/125	m2	79,23	RTS I / 2016
33	SO 101	564631111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 10 cm SDb frakce 0/125	m2	6,05	RTS I / 2016
34	SO 101	564661111R00	Podklad z kamenna dreného 63-125 mm, tl. 20 cm zaválčované do terénu, 2x 200mm	m2	7,70	RTS I / 2016
35	SO 101	597081110R00	D+M Svodnice ocelová (výrobena válcováním za studena- nesvalované); tl. plechu 4mm, světlý profil 120x100 mm, bez roštu,	m	7,97	RTS I / 2016
36	SO 101	711111001RZ1	do cesty z nezaprvněného kamenna, bez povrchové úpravy izolace proti vlhkosti vodor. náter ALP 29 studena	m2	3,48	RTS I / 2016
37	SO 101	713302541R00	1x náter - voentě. dodávky penetračního laku ALP	m2	8,34	RTS I / 2016
38	SO 101	919512111R00	izolace telex - náter ALN 2hdsobný	m2	5,93	RTS I / 2016
39	SO 101	919514111R00	Zřízení propustku z trub betonových ZB DN 40 cm	m	4,71	RTS I / 2016
40	SO 101	919447211R00	Zřízení propustku z trub betonových ZB DN 60 cm	kus	11,97	RTS I / 2016
41	SO 101	919441221R00	Celo propustku z lom. kamene z trub DN 30 - 50 cm	kus	13,37	RTS I / 2016
42	SO 101	919441221R00	Celo propustku z lom. kamene z trub DN 60 - 80 cm	kus	6,89	RTS I / 2016
43	SO 101	968003112R00	Demontáž dřevěné lávky	kus	1,00	RTS I / 2016
44	SO 101	968003112R00	Bourání trubního propustku z trub DN 60 50 cm	m	1,00	RTS I / 2016
45	SO 101	968220211R00	Demontáž, přemístění a montáž stávajícího posedu	kus	7,300	RTS I / 2016
46	SO 101	59222408 A	Přesun hmoí, pozemní komunikace, kryt z kamenna	kus	16,00	RTS I / 2016
47	SO 101	59222410	Trouba železobet hrdlová TZH-Q 400/2500 integro	kus	35,00	RTS I / 2016
48	SO 101	59223782 A	Trouba železobet hrdlová TZH-Q 600/2500 integro	kus	70,00	RTS I / 2016
49	SO 101	59223782 A	Podkladek pod hrdlovou troubu TBX-Q 60/112/20/20	kus	32,00	RTS I / 2016
			Podkladek pod hrdlovou troubu TBX-Q 60/112/20/20	kus		

22

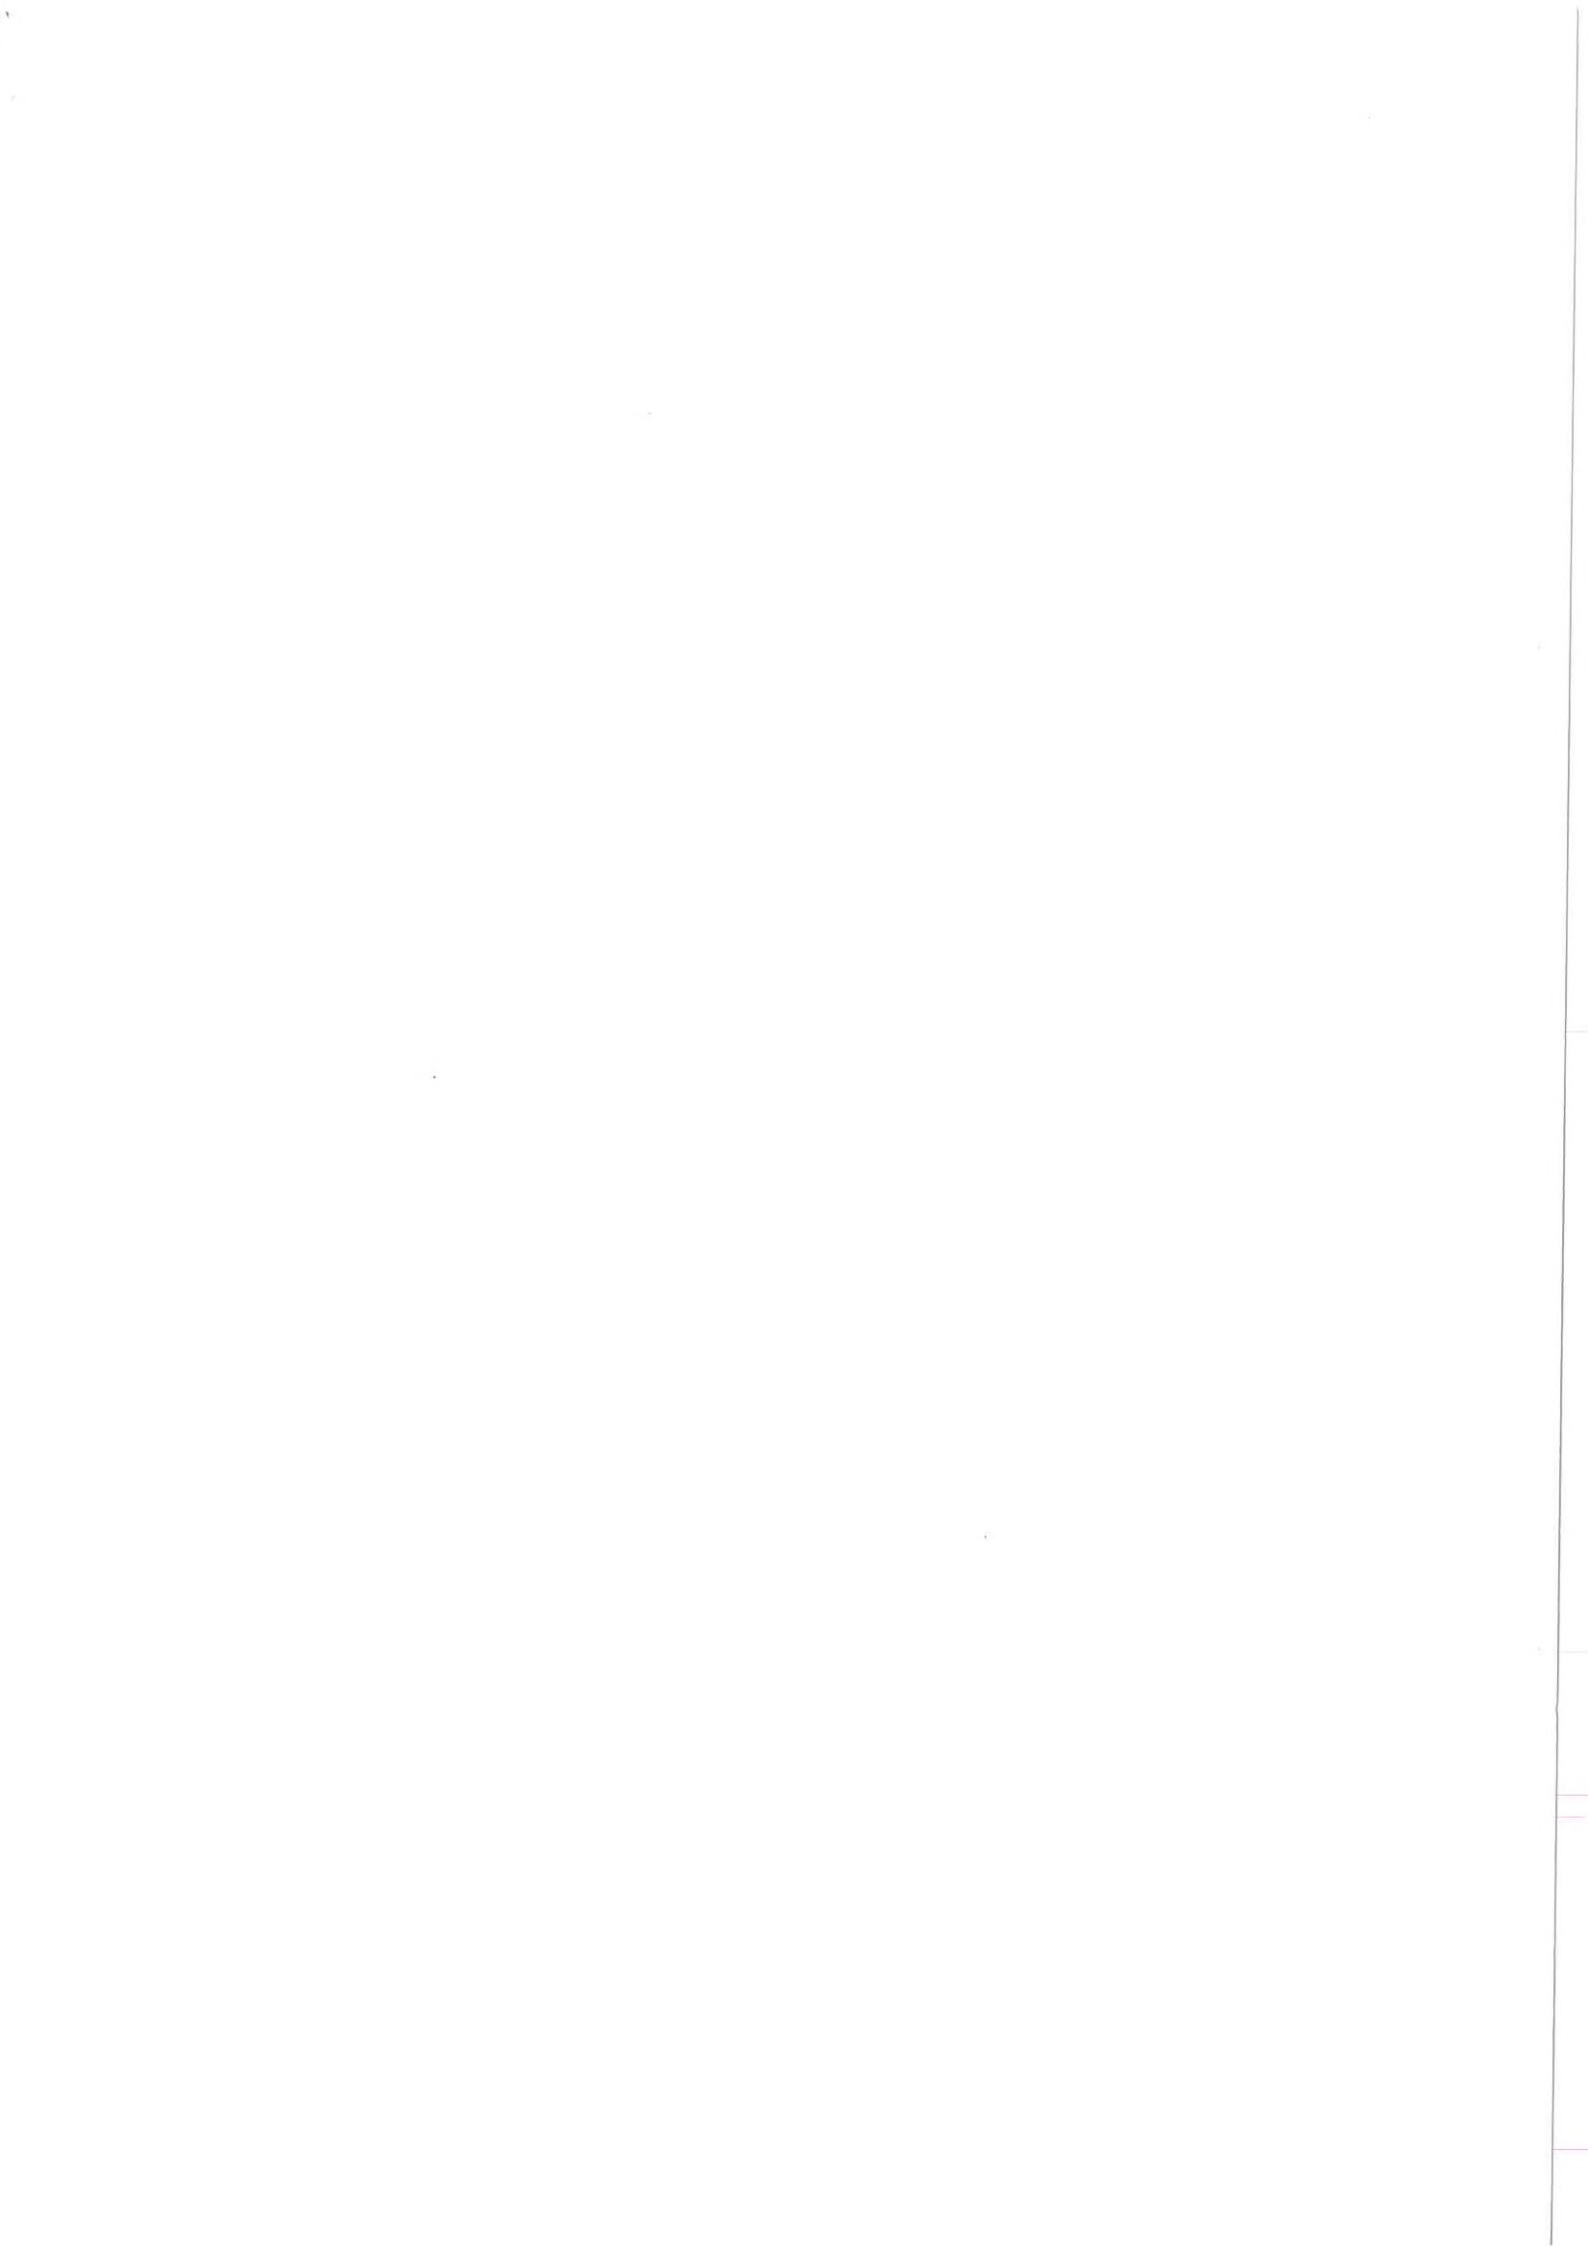

• Binocent
Stein
167
IC-242823

