




ZAKLÁDÁNÍ GROUP a.s.
Thámová 181/20, 186 00 Praha 8



Povodí Labe, státní podnik



Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 3



Praha dne 17. 10. 2024

**Cenová nabídka 24056/02 VD Střekov, provizorní oprava levé zdi VPK
Provedení pokusné injektáže zdiva**

Vážení obchodní partneři,

předkládáme Vám cenovou nabídku na výše uvedenou akci. Cenovou nabídku jsme vypracovali na základě Vámi poskytnutých podkladů.

Seznam podkladů k cenové nabídce:

- Výkaz výměr zpracovaný objednatelem
- Popis prací definovaný v předmětu návrhu SoD (článek 3)

Cenová nabídka:

Nabídková cena činí 1.920.382 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Cenová nabídka obsahuje:

- Realizaci zkušebního pole v rozsahu dle zadávací dokumentace
- Zpracování technologického předpisu včetně KZP
- Zpracování komplexní závěrečné zprávy s vyhodnocením pokusné injektáže

Požadavky na odběratele:


- Místo pro zařízení staveniště po dobu dodávky v blízkosti staveniště
- Zřízení přípojky elektrické energie; rozvaděč dodá ZG



Lhůty výstavby:

- Vzhledem k současnému využití výrobních kapacit společnosti nejsme schopni garantovat termín dokončení prací do 31.12.2024 – práce bychom byli schopni provést v období 11/2024-01/2025. Přesný termín realizace bude upřesněn před případným podpisem smlouvy o dílo.

S pozdravem

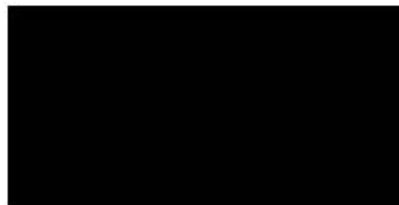

Oceněný výkaz výměr

akce: VD Střekov, provizorní oprava levé zdi VPK.

Zhotovitel: Zakládání Group a.s.

POL.	ZKRÁCENÝ POPIS	M.J.	MNOŽSTVÍ	JEDN.CENA	CENA CELKEM
	PRŮZKUM OBLASTI POKUSNÉ INJEKTÁŽE				
	PŘED PROVEDENÍM POKUSNÉHO POLE				
P.103	Jádrový vrt dl.1.25m, do 100mm, 5°-10° zdivo+degradovaný beton	ks	4,0	5 750	23 000
P.104	Vodní tlaková zkouška 0.3MPa á 10min., vč. zaplnění vrtu cem. směsí a zapravení ústí vrtu	ks	4,0	12 500	50 000
P.105	Geologická dokumentace jader	kpl	1,0	12 500	12 500
P.106	Dokumentace VTZ	kpl	1,0	8 500	8 500
	PRŮZKUM OBLASTI POKUSNÉ INJEKTÁŽE				
	PO PROVEDENÍ POKUSNÉHO POLE				
P.203	Jádrový vrt dl.1.25m, do 100mm, 5°-10° proinjektované zdivo	ks	4,0	5 750	23 000
P.204	Vodní tlaková zkouška 0.3MPa á 10min., vč. zaplnění vrtu cem. směsí a zapravení ústí vrtu	ks	4,0	12 500	50 000
P.301	Geologická dokumentace jader	kpl	1,0	12 500	12 500
P.302	Dokumentace VTZ	kpl	1,0	8 500	8 500
I.401	Přespárování kyklopského zdiva min. hl. 100 mm - cementová malta	m2	36,0	5 400	194 400
	POKUSNÁ INJEKTÁŽ CEMENT				
I.501	Injekční vrtý pro cementovou injektáž Φ 40-50mm, dl.1.2m	ks	11,0		
		m	13,2	1 450	19 140
I.502	Injektáž vrtů 1.2m cementem (bez spotřeby materiálu)	ks	11,0	5 700	62 700
I.502a	injektážní hmota - cement - spotřeba 20 l směsi / vrt	m ³	0,22	7 500	1 650
I.503	Injekční vrtý pro cementovou injektáž Φ 40-50mm, dl.1.8m	ks	44,0		
		m	79,2	1 450	114 840
I.504	Injektáž vrtů 1.8 m cementem (bez spotřeby materiálu)	ks	44,0	5 700	250 800
I.504a	injektážní hmota - cement - spotřeba 30 l směsi / vrt	m ³	1,32	7 500	9 900
I.505	Zapravení injekčních vrtů v povrchu zdi	ks	55,0	650	35 750
	POKUSNÁ INJEKTÁŽ CHEMIE				
I.601	Injekční vrtý pro chemickou injektáž Φ 13mm, dl.1.2m	ks	11,0		
		m	13,2	480	6 336
I.602	Injektáž vrtů 1.20m PU pryskyřicí (bez spotřeby materiálu)	ks	11,0	7 800	85 800
I.602a	injektážní hmota - PU pryskyřice - spotřeba 20 l směsi / vrt	m ³	0,22	140 000	30 800
I.603	Injekční vrtý pro chemickou injektáž Φ 13mm, dl.1.8m	ks	44,0		
		m	79,2	480	38 016
I.604	Injektáž vrtů 1.80m PU pryskyřicí (bez spotřeby materiálu)	ks	44,0	7 800	343 200
I.604a	injektážní hmota - PU pryskyřice - spotřeba 30 l směsi / vrt	m ³	1,32	140 000	184 800
I.605	Zapravení injekčních vrtů v povrchu zdi	ks	55,0	350	19 250
Z.01	Mobilizace zařízení průzkum + injektáže	kpl	1,0	225 000	225 000
Z.02	Lešení pro vrtné a injekční práce	kpl	1,0	50 000	50 000
Z.03	VTD (TP+schéma)	kpl	1,0	35 000	35 000
Z.04	Závěrečná zpráva s vyhodnocením pokusné injektáže	kpl	1,0	25 000	25 000
CENA CELKEM					1 920 382