

Číslo smlouvy Objednatele: 5623051978/2 (ORG 2373)

Číslo smlouvy Zhotovitele: 001/2023

Dodatek č. 2 ke smlouvě o zhotovení stavby

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Investiční akce: „Rekonstrukce objektu Křenová 6 pro zřízení Socio Info Pointu a Kontaktního místa pro bydlení“

I. Smluvní strany

I. Statutární město Brno

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ 44992785
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
Číslo účtu: 111246222/0800

Pověřen podpisem tohoto dodatku:

Ing. Tomáš Pivec, MBA, vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská
třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice (dále jen „TDI“)

Pověření zaměstnanci:

██████████ technický ředitel

██████████ vedoucí Střediska realizace pozemních staveb

██████████ autorizovaná osoba v oboru pozemních staveb a

samostatný technik střediska realizace pozemních staveb

(dále jen „Objednatel“)

Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

a

II. WELLCO Brno s. r. o.

Zastoupená: Ing. Janem Šenkýřem, jednatelem společnosti
Se sídlem: Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno
IČO: 25337009
DIČ: CZ25337009

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským v Brně pod sp. zn.
C 26670

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, Hvězdova 1716/2b, 14078 Praha 4,

Číslo účtu: 1014030379/5500

(dále jen „Zhotovitel“)

Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „smluvní strany“.

II. Předmět dodatku

1) Smluvní strany uzavřely dne 18. 5. 2023 Smlouvu o zhotovení stavby č. 5623051978 u Objednatele (dále jen „smlouva“), č. 001/2023 u Zhotovitele, ve znění dodatku č. 1. ze dne 19. 4. 2024.

2) Předmětem dodatku č. 2 smlouvy (dále jen „dodatek č. 2“) je změna článku II Předmět smlouvy:

- rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce (dále jen „*vícepráce*“), které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č.7 ze dne 18. 9. 2024, ve změnovém listu č. 8 ze dne 18. 9. 2024, ve změnovém listu č. 9 ze dne 18. 9. 2024, ve změnovém listu č. 10 ze dne 18. 9. 2024, ve změnovém listu č. 11 ze dne 18. 9. 2024, ve změnovém listu č. 12 ze dne 18. 9. 2024, ve změnovém listu č. 13 ze dne 18. 9. 2024, ve změnovém listu č. 14 ze dne 18. 9. 2024, ve změnovém listu č. 15 ze dne 18. 9. 2024, ve změnovém listu č. 16 ze dne 18. 9. 2024, ve změnovém listu č. 17 ze dne 18. 9. 2024 a změnovém listu č. 18 ze dne 18. 9. 2024 a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 6 zákona, vícepráce v objemu 5 058 815,59 Kč bez DPH;
- zúžení předmětu smlouvy o neprováděné práce (dále jen „*méněpráce*“), které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 11 ze dne 18. 9. 2024, ve změnovém listu č. 12 ze dne 18. 9. 2024, ve změnovém listu č. 14 ze dne 18. 9. 2024, ve změnovém listu č. 15 ze dne 18. 9. 2024 a ve změnovém listu č. 16 ze dne 18. 9. 2024, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 6 zákona, méněpráce v objemu – 2 331 472,10 Kč bez DPH.

3) Předmětem dodatku č. 2 je dále změna čl. III. Lhůta plnění. Harmonogram:

- prodloužení lhůty pro dokončení díla a jeho předání a převzetí z důvodu uvedených v čl. III. 6. písm. a) smlouvy v délce 107 kalendářních dnů.

4) Předmětem dodatku č. 2 je dále změna čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy a změna čl. XVI. Ostatní ujednání.

III. Změna ustanovení smlouvy o zhotovení stavby

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy.

1) **Čl. II. Předmět smlouvy** se doplňuje o odstavec II.10. tohoto znění:

II.10. Předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce, které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 7 ze dne 18. 9. 2024, ve změnovém listu č. 8 ze dne 18. 9. 2024, ve změnovém listu č. 9 ze dne 18. 9. 2024, ve změnovém listu č. 10 ze dne 18. 9. 2024, ve změnovém listu č. 11 ze dne 18. 9. 2024, ve změnovém listu č. 12 ze dne 18. 9. 2024, ve změnovém listu č. 13 ze dne 18. 9. 2024, ve změnovém listu č. 14 ze dne 18. 9. 2024, ve změnovém listu č. 15 ze dne 18. 9. 2024, ve změnovém listu č. 16 ze dne 18. 9. 2024, ve změnovém listu č. 17 ze dne 18. 9. 2024 a změnovém listu č. 18 ze dne 18. 9. 2024. Z předmětu smlouvy se vypouští méněpráce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 11 ze dne 18. 9. 2024, ve změnovém listu č. 12 ze dne 18. 9. 2024, ve změnovém listu č. 14 ze dne 18. 9. 2024, ve změnovém listu č. 15 ze dne 18. 9. 2024 a ve změnovém listu č. 16 ze dne 18. 9. 2024.

2) Čl. III. Lhůta plnění. Harmonogram

Text odst. III.1. písm. c) se nahrazuje textem:

c) lhůta pro dokončení díla a jeho předání a převzetí dle této smlouvy (mimo Poskytnutí součinnosti dle čl. II.6 této smlouvy) se sjednává v délce 15 měsíců a 127 kalendářních dnů od předání Staveniště Zhotoviteli (dále také jen „Finální lhůta“).

3) Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy – text odst. V.1 se nahrazuje novým textem tohoto znění:

V.1 Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „*Celková cena*“) se sjednává takto:

cena celkem **24 489 318,71 Kč bez DPH**

4) Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy – text odst. V.3 se nahrazuje novým textem tohoto znění:

V.3 Cena za zhotovení Stavby dle této smlouvy se sjednává takto:

Cena za zhotovení stavby dle smlouvy a dodatku č. 1 bez DPH	21 636 975,22 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 smlouvy bez DPH	5 058 815,59 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 2 smlouvy bez DPH	<u>- 2 331 472,10 Kč</u>
Cena za zhotovení stavby dle dodatku č. 2 celkem bez DPH	24 364 318,71 Kč

5) Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy – text odst. V.4 se nahrazuje novým textem tohoto znění:

V.4 Pro obsah a rozsah sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy je rozhodující rozsah Stavby vycházející z Projektové dokumentace, oceněného soupisu prací Zhotovitele, který je součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1, a změnovým listem č. 2 ze dne 16. 1. 2024, změnovým listem č. 3 ze dne 16. 1. 2024, změnovým listem č. 4 ze dne 16. 1. 2024, změnovým listem č. 5 ze dne 16. 1. 2024 a změnovým listem č. 6 ze dne 16. 1. 2024, které tvoří přílohu č. 5 této smlouvy, a změnovým listem č. 7 ze dne 18. 9. 2024, změnovým listem č. 8 ze dne 18. 9. 2024, změnovým listem č. 9 ze dne 18. 9. 2024, změnovým listem č. 10 ze dne 18. 9. 2024, změnovým listem č. 11 ze dne 18. 9. 2024, změnovým listem č. 12 ze dne

18. 9. 2024, změnovým listem č. 13 ze dne 18. 9. 2024, změnovým listem č. 14 ze dne 18. 9. 2024, změnovým listem č. 15 ze dne 18. 9. 2024, změnovým listem č. 16 ze dne 18. 9. 2024, změnovým listem č. 17 ze dne 18. 9. 2024 a změnovým listem č. 18 ze dne 18. 9. 2024, které tvoří přílohu č. 6 této smlouvy.

6) Čl. XVI. Ostatní ujednání, odst. XVI.13. se doplňuje o text tohoto znění:

Příloha č. 6:

Změnový list č. 7 ze dne 18. 9. 2024 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 8 ze dne 18. 9. 2024 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 9 ze dne 18. 9. 2024 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 10 ze dne 18. 9. 2024 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 11 ze dne 18. 9. 2024 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 12 ze dne 18. 9. 2024 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 13 ze dne 18. 9. 2024 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 14 ze dne 18. 9. 2024 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 15 ze dne 18. 9. 2024 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 16 ze dne 18. 9. 2024 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 17 ze dne 18. 9. 2024 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 18 ze dne 18. 9. 2024 včetně položkového rozpočtu změn

IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 2 smlouvy zůstávají v plném znění v platnosti.
- 2) Dodatek č. 2 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě. Smluvní strany se zavazují podepsat tento dodatek platným elektronickým podpisem, který umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu. Každá smluvní strana obdrží verzi smlouvy ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.
- 3) Tento dodatek č. 2 ke smlouvě podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
- 4) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 2 zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 5) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 2 nejsou předmětem obchodního tajemství.
- 7) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 2 nejsou informacemi používajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 8) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 je projevem jejich svobodné vůle a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 9) Nedílnou součástí dodatku č. 2 smlouvy jsou:

Změnový list č. 7 ze dne 18. 9. 2024 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 8 ze dne 18. 9. 2024 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 9 ze dne 18. 9. 2024 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 10 ze dne 18. 9. 2024 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 11 ze dne 18. 9. 2024 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 12 ze dne 18. 9. 2024 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 13 ze dne 18. 9. 2024 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 14 ze dne 18. 9. 2024 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 15 ze dne 18. 9. 2024 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 16 ze dne 18. 9. 2024 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 17 ze dne 18. 9. 2024 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 18 ze dne 18. 9. 2024 včetně položkového rozpočtu změn

Doložka:

Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o zhotovení stavby byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/101 dne 9. 10. 2024.

V Brně dne

V Brně dne

.....

za Objednatele

Ing. Tomáš Pivec, MBA
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

.....


za Zhotovitele

Ing. Jan Šenkýř
jednatel společnosti
WELLCO Brno s.r.o.



STAVBA: "Rekonstrukce objektu Křenová 6 pro zřízení Socio Info Pointu a Kontaktního místa pro bydlení" (ORG 2373)		07
ÚSEK: Statika		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 07		
Statika PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
Statické ztužení a přesun nosníků průvlaků 2. NP		
KOMU: OI MMB	OD: WELLCO	DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:
	MAIL	XXX
PŘEDMĚT ZMĚNY: Statické ztužení a přesun nosníků průvlaků 2. NP		
DOTČENÉ MÍSTO: 1. PP – 3. NP stavby + nájemní byty 4. + 5. NP		
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná Ing. arch. Karlem Spáčillem		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 07 – rozpočet“		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY:		
Nálezový stav nosníků, které bylo dle PD nutno přesunout do vyšších pozic, a které podpírají nosnou stěnu budovy a obvodovou stěnu do dvora. Nejprve bylo nutné provést statický výpočet a návrh podepření podpěrnou konstrukcí PERI. Poté byly provedeny nové nosné železobetonové desky v 1. PP v úrovni podlah. Z této úrovně byly tyto stěny a stropy podepřeny podpěrnou konstrukcí PERI, která zde byla po celou dobu provádění prací. Dále bylo nutné provést vystěhování bytů nad podpěrnými konstrukcemi tak, aby byla zajištěna bezpečnost nájemníků domu. Poté došlo k postupnému odbourávání a posunu nosníků, novému podezdění, nadstavení sloupů, dozdivkám a postupnému odstranění veškerých podpěrných konstrukcí. V této době na stavbě nebylo možno provádět jiné práce, než práce na tomto statickém zajištění domu. Počátek prací byl dne 11. 12. 2023, kdy byly zahájeny práce na nových roznašecích deskách v suterénu, tyto práce s postupným navážením podpěrné konstrukce trvaly do 20. 12. 2023 – tedy 10 dní. Poté byly práce přerušeny do 2. 1. 2024 (Vánoční svátky). Práce na stavbě podpěrné konstrukce, postupné odbourávání a zvedání nosníků, zazdivání, podezdívání, doplňování sloupů a postupné odstraňování podpěrné konstrukce poté následovaly od 3. 1. 2024 do 19. 3. 2024, kdy započalo zpětné stěhování nájemníků – tedy 77 dní. Celkové prodloužení provádění prací vlivem ZL 07 87 dní.		
POKYN VYDAL: Ing. Martin Sigmund, stavbyvedoucí		DATUM:
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
TECHNICKÝ DOZOR: BKOM, Ing. Lubomír Bedřna	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB, Ing. Dagmar Kovaříková	

PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Rekonstrukce objektu Křenová 6 pro zřízení Socio Info Pointu a Kontaktního místa pro bydlení" (ORG 2373)		07																
ÚSEK: Statika																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 07 Statika PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: Statické ztužení a přesun nosníků průvlaků 2. NP																		
KOMU: OI MMB OD: WELLCO DATUM: ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ OSOBNĚ: _____ _____ _____ MAIL XXX																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Statické ztužení a přesun nosníků průvlaků 2. NP DOTČENÉ MÍSTO: 1. PP – 3. NP stavby + nájemní byty 4. + 5. NP ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná Ing. arch. Karlem Spáčilem ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 07 – rozpočet“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">1 431 783,11 Kč</td><td style="text-align: right;">300 674,45 Kč</td><td style="text-align: right;">1 732 457,56 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">1 431 783,11 Kč</td><td style="text-align: right;">300 674,45 Kč</td><td style="text-align: right;">1 732 457,56 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: _____ DATUM: _____				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	1 431 783,11 Kč	300 674,45 Kč	1 732 457,56 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	1 431 783,11 Kč	300 674,45 Kč	1 732 457,56 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	1 431 783,11 Kč	300 674,45 Kč	1 732 457,56 Kč															
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč															
Rozdíl:	1 431 783,11 Kč	300 674,45 Kč	1 732 457,56 Kč															
VYJÁDRĚNÍ: _____ 																		
OD: _____ GP <u>SPÁČIL</u> PODPIS: _____ GP _____ DATUM: _____																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
TECHNICKÝ DOZOR BKOM, Ing. Lubomír Bedrna	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB, Ing. Dagmar Kovaříková																	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **00052a** **Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy**

Objednatel: **Statutární město Brno** **IČO: 44992785**
 Dominikánské náměstí 196/1 **DIČ: CZ44992785**
 60200 **Brno-Brno-město**

Zhotovitel: **WELLCO Brno s.r.o.** **IČO: 25337009**
 Příkop 6 **DIČ: CZ25337009**
 60200 **Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 176 517,81
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			255 265,30
Celkem			1 431 783,11

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 431 783,11 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **1 431 783,11 CZK**

v



Za zhotovitele

dne

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
07	Statické ztužení a přesun nosníků průvlaků 2.NP	0,00	1 431 783,11		1 431 783,11	100
01	Návrh na provádění	0,00	165 530,00		165 530,00	12
02	Podpěření Peri	0,00	751 993,65		751 993,65	53
03	Betonové desky pro roznesení zatížení v suterénu	0,00	362 308,82		362 308,82	25
04	Statické ztužení a přesun nosníků průvlaků - do dvora	0,00	62 215,34		62 215,34	4
05	Stěhování nájemníků, vytápění bytů, zabezpečení bytů	0,00	89 735,30		89 735,30	6
Celkem za stavbu					1 431 783,11	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			30 687,70	2,1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			95 423,70	6,7
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			25 623,88	1,8
4	Vodorovné konstrukce	HSV			756 023,34	52,8
5	Komunikace	HSV			8 160,60	0,6
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			100 725,00	7,0
96	Bourání konstrukcí	HSV			60 752,32	4,2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			35 532,05	2,5
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			63 589,22	4,4
ON	Ostatní náklady	ON			255 265,30	17,8
Cena celkem					1 431 783,11	100,0

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy							
O: 07	Statické ztužení a přesun nosníků průvlaků 2.NP							
R: 01	Návrh na provádění							
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: ON								
1	ON1	Návrh podepření, základových konstrukcí - viz CN - Ing. Špička	kpl	1,00000	145 000,00	145 000,00	Vlastní	Indiv
Nová položka - CN								
2	ON2	Penetrační zkoušky pro zjištění únosnosti zeminy dle CN	kompl	1,00000	20 530,00	20 530,00	Vlastní	Indiv
nová položka - CN								

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 07	Statické ztužení a přesun nosníků průvlaků 2.NP
R: 02	Podepření Perí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 4 Vodorovné konstrukce							751 993,65	
1	4x1	Návrh podepření nosníků PERI + díly k prodeji	kompl	1,00000	20 474,00	20 474,00	Vlastní	Indiv
Nová položka - CN								
2	4x2	Doprava podepření na stavbu a zpět PERI	kompl	2,00000	19 000,00	38 000,00	Vlastní	Indiv
Nová položka - CN								
3	4x3	Montáž podepření PERI - suterén, 1.NP, 2.NP	kompl	1,00000	140 000,00	140 000,00	Vlastní	Indiv
Nová položka - CN								
4	4x4	Pronájem podepření PERI	měsíc	3,00000	154 506,55	463 519,65	Vlastní	Indiv
Nová položka - CN								
5	4x5	Demontáž podepření PERI	kompl	1,00000	90 000,00	90 000,00	Vlastní	Indiv
Nová položka - CN								

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 07	Statické ztužení a přesun nosníků průvlaků 2.NP
R: 03	Betonové desky pro roznesení zatížení v suterénu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce								
1	139711101R00	Výkopávka v uzavřených prostorách v hornině 1-4	m3	4,62000	2 580,00	11 919,60	RTS 24/ II	RTS 23/ I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 1								
pod základovou desku a podsyp - tl. 300 mm :								
(16,35+4,65)*0,22								
2	162701102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m	m3	5,54400	237,50	1 316,70	RTS 24/ II	RTS 23/ I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 2								
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 5,54400								
3	162201201R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, nošením, na vzdálenost do 10 m	m3	5,54400	373,50	2 070,68	RTS 24/ II	RTS 23/ I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 3								
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 4,62000*1,2								
4	162201209R00	Příplatek za dalších 10 m nošení výkopku z hor.1-4	m3	22,17600	352,00	7 805,95	RTS 24/ II	RTS 23/ II
Nová položka - RTS 2023/II								
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 5,54400*4								
5	167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4	m3	5,54400	834,00	4 623,70	RTS 24/ II	RTS 23/ I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 4								
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 5,54400								
6	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	5,54400	19,30	107,00	RTS 24/ II	RTS 23/ I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 5								
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 5,54400								
7	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	5,54400	513,00	2 844,07	RTS 24/ II	RTS 23/ I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 6								
Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 5,54400								

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 07	Statické ztužení a přesun nosníků průvlaků 2.NP
R: 03	Betonové desky pro roznesení zatížení v suterénu

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 2							
8 27 336 192 RT8	Beton podkladní pod základové konstrukce, prostý	m3	1,05000	3 585,00	3 764,25	RTS 24/ II	RTS 23/ II
Nová položka - RTS 2023/II							
podkladní beton pod desky, tl. 50 mm : (16,35+4,65)*0,05							
				1,05000			
					95 423,70		

9 27 332 132 IR00	Železobeton základových desek C 20/25	m3	5,25000	3 910,00	20 527,50	RTS 24/ II	RTS 23/ II
Nová položka - RTS 2023/II							
železobeton desek : (16,35+4,65)*0,25							
				5,25000			

10 27 336 192 RT4	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KH 30, drát d 6,0 mm, oko 100 x 100 mm	t	0,39960	39 540,00	15 800,18	RTS 24/ II	RTS 23/ II
Nová položka - RTS 2023/II							
S1 : 0,3996							

11 27 336 192 RT8	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KY 81, drát d 8,0 mm, oko 100 x 100 mm	t	0,38352	38 050,00	14 592,94	RTS 24/ II	RTS 23/ II
Nová položka - RTS 2023/II							
S2 : 0,38352							

12 27 336 121 IR00	Výztuž základových desek, do 12 mm z oceli B500B (10 505)	t	0,63774	63 880,00	40 738,83	RTS 24/ II	RTS 23/ II
Nová položka - RTS 2023/II							
1-5 : 0,63774							

Díl: 4							
Vodorovné konstrukce							
13 41 732 131 SR00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25	m3	0,22880	4 660,00	1 066,21	RTS 24/ II	RTS 23/ II
Nová položka - RTS 2023/II							
deska d3 : 1,144*0,2							

14 41 735 111 IR00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení	m	1,67000	551,00	920,17	RTS 24/ II	RTS 23/ II
Nová položka - RTS 2023/II							

15 41 735 113 SR00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění	m	1,67000	139,00	232,13	RTS 24/ II	RTS 23/ II
Nová položka - RTS 2023/II							

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy									
O: 07	Statické ztužení a přesun nosníků průvlaků 2.NP									
R: 03	Betonové desky pro roznesení zatížení v suterénu									

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň		
16	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli B500B (10 505)	t	0,01400	58 630,00	820,82	RTS 24/ II	RTS 23/ II		
Nová položka - RTS 2023/II										
17	417361921RT4	Výztuž ztužujících pásů a věnců svařovanou sítí KH 30, drát d 6,0 mm, oko 100 x 100 mm	t	0,02700	36 680,00	990,36	RTS 24/ II	RTS 23/ II		
Nová položka - RTS 2023/II										
Díl: 5						8 160,60				
18	21641111R00	Spojovací vrstva z cement. mléka 200 kg/m3	m2	42,00000	38,10	1 600,20	RTS 24/ II	RTS 23/ II		
Nová položka - RTS 2023/II										
Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 42,00000										
19	561202911R00	Příplatek za každý další 1kg cementu - Road Mix	m2	294,00000	5,10	1 499,40	RTS 24/ II	RTS 23/ II		
Nová položka - RTS 2023/II										
Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 42,00000*7										
20	564831111RT2	Podklad ze štéřkordr po zhuštění tloušťky 10 cm štéřkordr frakce 0-32 mm	m2	42,00000	120,50	5 061,00	RTS 24/ II	RTS 23/ II		
Nová položka - RTS 2023/II										
Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 474,00000										
Díl: 95						100 725,00				
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách										
21	953981204R00	Chemické kotvy, beton, hl.125 mm, M16, malta 2slož	kus	474,00000	212,50	100 725,00	RTS 24/ II	RTS 23/ II		
Nová položka - RTS 2023/II										
Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 474,00000										
Díl: 96						52 958,01				
Bourání konstrukcí										
22	962032241R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu cementovou	m3	0,22880	1 042,00	238,41	RTS 24/ II	RTS 23/ I		
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 166										
1.NP. - pilíř : 1,144*0,2										
23	965042241RT3	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny nad 20 cm	m3	5,88000	2 920,00	17 169,60	RTS 24/ II	RTS 23/ II		

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 07	Statické ztužení a přesun nosníků průvlaků 2.NP
R: 03	Betonové desky pro roznesení zatížení v suterénu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Nová položka - RTS 2023/II

D1 : 4,65*0,28

1,30200

D2 : 16,35*0,28

4,57800

24	971042121R00	Vrtání otvorů, zdí betonové, do 3 cm, hl. do 15 cm	kus	474,00000	75,00	35 550,00	RTS 24/ II	RTS 23/ II
----	--------------	--	-----	-----------	-------	-----------	------------	------------

Nová položka - RTS 2023/II

výztuž 3 : 474

474,00000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					30 635,77		
25	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 12 m,	t	30,63577	1 000,00	30 635,77	RTS 24/ II	Indiv

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 244

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					39 688,35		
26	979011221R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 1.FP nošením	t	13,49118	841,00	11 346,08	RTS 24/ II	RTS 23/ II

Nová položka - RTS 2023/II

27	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	13,49118	264,00	3 561,67	RTS 24/ II	RTS 23/ I
----	--------------	--	---	----------	--------	----------	------------	-----------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 441

28	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	67,45590	25,00	1 686,40	RTS 24/ II	RTS 23/ I
----	--------------	--	---	----------	-------	----------	------------	-----------

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 442

29	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	13,49118	369,50	4 984,99	RTS 24/ II	RTS 23/ I
----	--------------	---	---	----------	--------	----------	------------	-----------

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 443

30	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každý dalších 5 m	t	107,92944	41,20	4 446,69	RTS 24/ II	RTS 23/ I
----	--------------	---	---	-----------	-------	----------	------------	-----------

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 444

31	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	13,49118	1 000,00	13 491,18	RTS 24/ II	Indiv
----	--------------	--	---	----------	----------	-----------	------------	-------

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 445

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 07	Statické ztužení a přesun nosníků průviaků 2.NP
R: 04	Statické ztužení a přesun nosníků průviaků - do dvora

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce				25 623,88		
1310236261RT1	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,0225 m ² do 0,09 m ² ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi přes 450 do 600 mm	kus	4,00000	661,00	2 644,00	RTS 24/ II	RTS 23/ I

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 8

Po nosnicích PERI : 4

4,00000

2131023921RT2	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m ² do 4 m ² ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou	m ³	2,77200	8 290,00	22 979,88	RTS 24/ II	RTS 23/ I
---------------	---	----------------	---------	----------	-----------	------------	-----------

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 9

po posunu nosníků : 6,6*0,6*0,7

2,77200

Díl: 96	Bourání konstrukcí				7 794,31		
31962032241R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu cementovou	m ³	2,77200	1 042,00	2 888,42	RTS 24/ II	RTS 23/ I

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 166

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 2,77200

2,77200

41964073441R00	Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném, délky do 8 m, hmotnosti do 55 kg/m	t	0,81450	5 130,00	4 178,39	RTS 24/ II	RTS 23/ I
----------------	---	---	---------	----------	----------	------------	-----------

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 180

I240 - 36,2kg/m (zvednutí stávajících) : 7,5*3*36 2*0,001

0,81450

51971033581R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m ² , tloušťky do 900 mm	m ³	0,25000	2 910,00	727,50	RTS 24/ II	RTS 23/ I
----------------	--	----------------	---------	----------	--------	------------	-----------

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m²).

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 215

pro podepření Perí : 4*0,25*0,25

0,25000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot				4 896,28		
----------------	--------------------------------	--	--	--	-----------------	--	--

Položkový rozpočet

S:	00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O:	07	Statické ztužení a přesun nosníků průvlaků 2.NP
R:	04	Statické ztužení a přesun nosníků průvlaků - do dvora

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
6	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů včetně vnějších pláštů výšky do 12 m,	t	4,89628	1 000,00	4 896,28	RTS 24/ II	Indiv
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 244								
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						23 900,87		
7	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	6,87597	788,00	5 418,26	RTS 24/ II	RTS 23/ I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 439								
8	979011219R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	13,75194	376,00	5 170,73	RTS 24/ II	RTS 23/ I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 440								
9	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	6,87597	264,00	1 815,26	RTS 24/ II	RTS 23/ I
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 441								
10	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	34,37984	25,00	859,50	RTS 24/ II	RTS 23/ I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 442								
11	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	6,87597	369,50	2 540,67	RTS 24/ II	RTS 23/ I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 443								
12	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	27,50387	41,20	1 133,16	RTS 24/ II	RTS 23/ I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 444								
13	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	6,87597	1 000,00	6 875,97	RTS 24/ II	Indiv
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 445								
14	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	6,87597	12,70	87,32	RTS 24/ II	RTS 23/ I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 446								

Položkový rozpočet

S:	00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O:	07	Statické ztužení a přesun nosníků průvlaků 2.NP
R:	04	Statické ztužení a přesun nosníků průvlaků - do dvora

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 07	Statické ztužení a přesun nosníků průvlaků 2.NP
R: 05	Stěhování nájemníků, vytápění bytů, zabezpečení bytů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: ON		Ostatní náklady				89 735,30		
1	ON-x1	Vystěhování + nastěhování nájemníků z bytů	kompl	2,00000	22 628,00	45 256,00	Vlastní	Indiv

2 pracovníci * 2 byty * 8 hodin - 2*2*8*400 = 12 800 Kč
odvoz a dovoz 1. nájemník - km - 10*10*4 = 400 Kč
odvoz a dovoz 2. nájemník - km - 10*5*4 = 200 Kč

Nová položka

2	ON-x2	Vytápění prostor bytů přímotopy po dobu vystěhování	kč	39 479,30000	1,00	39 479,30	Vlastní	Indiv
---	-------	---	----	--------------	------	-----------	---------	-------

Nová položka

Tiřha - 5,26 Kč/kWh NT, 5,43 Kč/kWh VT, celkem 2486 kWh : (1188+1298-175)*5,26+5,43*175
Jilek - 5,43 Kč/kWh VT, celkem 2953 kWh : 2953*5,43+2*168,17
Práh - celkem 1842 kWh, 5,43 Kč/kWh : 1842*5,43


3	ON-x3	Zabezpečení bytů před vstupem nepovolaných osob po dobu vystěhování nájemníků	kompl	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní	Indiv
---	-------	---	-------	---------	----------	----------	---------	-------

Nová položka - CN



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Rekonstrukce objektu Křenová 6 pro zřízení Socio Info Pointu a Kontaktního místa pro bydlení" (ORG 2373) ÚSEK: ZTI	08
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY ZTI NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 08 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: Odstranění stávajících rozvodů odpadů a vody + nové rozvody	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: _____ OD: WELLCO KURÝR: _____ DATUM: OSOBNĚ: XXX FAX: _____ MAIL: _____	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Odstranění stávajících rozvodů odpadů a vody + nové rozvody DOTČENÉ MÍSTO: 1.PP – 3. NP ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná Ing. arch. Karlem Spáčillem ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 08 – rozpočet VCP“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Nálezový stav, kdy po odstranění stávajících nesoudržných omítek zjištěno, že potrubí vody a odpadů procházející dotčenými patry až do obydlených bytů nad dotčenou částí, je v havarijním stavu – voda v ocelových trubkách se značnou korozí, prokapávající, odpady litinové popraskané. Tyto rozvody budou odstraněny a nahrazeny novými, nefunkční odstraněny bez náhrady. Tento změnový list bude mít finanční a časový dopad do provádění díla.  POKYN VYDAL: Ing. Martin Sigmund, stavbyvedoucí DATUM: TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
TECHNICKÝ DOZOR: BKOM, Ing. Lubomír Bědrna 	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB, Ing. Dagmar Kovaříková 

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy	
Objekt:	08	Odstranění stávajících rozvodů odpadů a vody + nové rozvody	
Rozpočet:	01	Odstranění stávajících rozvodů odpadů a vody + nové rozvody	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	WELCO Brno s.r.o. Příkop 6 60200 Brno		IČO: 25337009 DIČ: CZ25337009
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			117 139,93
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			117 139,93
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	117 139,93 CZK	
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			117 139,93 CZK
v <u> BOLNÉ </u> dne _____  Za zhotovitele  _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
721	Vnitřní kanalizace	PSV			48 635,53	41,5
722	Vnitřní vodovod	PSV			48 500,21	41,4
734	Armatury	PSV			3 361,00	2,9
767	Konstrukce zámečnické	PSV			16 643,19	14,2
Cena celkem					117 139,93	100,0

Položkový rozpočet

S:	00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - zménové listy
O:	08	Odstanění stávajících rozvodů odpadů a vody + nové rozvody
R:	01	Odstanění stávajících rozvodů odpadů a vody + nové rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 721	Vnitřní kanalizace							48 635,53
1	721140913R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí litinové, propojení dosavadního potrubí, DN 70 mm	kus	2,00000	651,00	1 302,00	RTS 24/I	RTS 24/I
	Nová položka - RTS 2024/I							
2	721140915R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí litinové, propojení dosavadního potrubí, DN 100 mm	kus	2,00000	745,00	1 490,00	RTS 24/I	RTS 24/I
	Nová položka - RTS 2024/I							
3	721140917R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí litinové, propojení dosavadního potrubí, DN 150 mm	kus	2,00000	1 052,00	2 104,00	RTS 24/I	RTS 24/I
	Nová položka - RTS 2024/I							
4	721200010RA0	Demontáž svislého potrubí litinového	m	52,00000	829,00	43 108,00	RTS 24/I	RTS 24/I
	Nová položka - RTS 2024/I							
5	28615445.AR	Kus čistící HTRE D 160 mm PP	kus	1,00000	631,00	631,00	RTS 24/I	RTS 24/I
	Nová položka - RTS 2024/I							
6	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,00063	841,10	0,53	RTS 24/I	Indiv
	Rozpočet D.4.1 ZTI a plynoinstalace - položka č. 25							
Díl: 722	Vnitřní vodovod							48 500,21
7	722130805R00	Demontáž potrubí ocelových závitových, DN 80 mm	m	46,00000	135,00	6 210,00	RTS 24/I	RTS 24/I
	Nová položka - RTS 2024/I							
8	722290215R00	Zkouška tlaku potrubí přírub. nebo hrdlového DN 100	m	24,00000	144,10	3 458,40	RTS 24/I	Indiv
	Rozpočet D.4.1 ZTI a plynoinstalace - položka č. 39							
9	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod. potrubí DN 80	m	24,00000	37,50	900,00	RTS 24/I	Indiv
	Rozpočet D.4.1 ZTI a plynoinstalace - položka č. 38							
10	Mimo RTS	Potrubí z PPR D 32/4,4 mm, včetně izolace	m	24,00000	660,70	15 856,80	Vlastní	Indiv
	Rozpočet D.4.1 ZTI a plynoinstalace - položka č. 28							
11	Mimo RTS	Drážky pro vodovod vč. zapravení	m	24,00000	919,50	22 068,00	Vlastní	Indiv
	Rozpočet D.4.1 ZTI a plynoinstalace - položka č. 37							
12	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,00936	748,70	7,01	RTS 24/I	Indiv

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 08	Odstanění stávajících rozvodů odpadů a vody + nové rozvody
R: 01	Odstanění stávajících rozvodů odpadů a vody + nové rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Rozpočet D.4.1 ZTI a plynoinstalace - položka č. 40								
Díl: 734						3 361,00		
13	734209114R00	Montáž armatur závitových se 2závitů, G 3/4	kus	4,00000	123,50	494,00	RTS 24/I	RTS 24/I
Nová položka - RTS 2024/I								
14	734209115R00	Montáž armatur závitových se 2závitů, G 1	kus	2,00000	138,50	277,00	RTS 24/I	RTS 24/I
Nová položka - RTS 2024/I								
15	55113525.AR	Kohout kulový R250D, PN 42 3/4" páčka, Giacomini	kus	4,00000	363,50	1 454,00	RTS 24/I	RTS 24/I
Nová položka - RTS 2024/I								
16	55113526.AR	Kohout kulový R250D, PN 35 1" páčka, Giacomini	kus	2,00000	568,00	1 136,00	RTS 24/I	RTS 24/I
Nová položka - RTS 2024/I								
Díl: 767						16 643,19		
17	Mimo RTS	Systémové upevnění potrubí, např. Hliti nebo obdobně	kg	52,00000	318,50	16 562,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.4.1 ZTI a plynoinstalace - položka č. 62								
18	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,05200	1 561,40	81,19	RTS 24/I	Indiv
Rozpočet D.4.1 ZTI a plynoinstalace - položka č. 63								



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Rekonstrukce objektu Křenová 6 pro zřízení Socio Info Pointu a Kontaktního místa pro bydlení" (ORG 2373) ÚSEK: Svislé a kompletní konstrukce, bourání konstrukcí	09						
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 09 Svislé a kompletní konstrukce, bourání konstrukcí PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: Přizdívky, dozdívky, zapravování drážek							
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: WELLCO</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:</td><td>MAIL</td><td>XXX</td></tr></table>		KOMU: OI MMB	OD: WELLCO	DATUM:	ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:	MAIL	XXX
KOMU: OI MMB	OD: WELLCO	DATUM:					
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:	MAIL	XXX					
PŘEDMĚT ZMĚNY: Přizdívky, dozdívky, zapravování drážek DOTČENÉ MÍSTO: Půdorys 1. – 3. NP ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná Ing. arch. Karlem Spáčillem ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 09 – rozpočet VCP“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:							
POPIS ZMĚNY: Nesoulad PD a VV ve výměrách přizdívky a dozdívek jednotlivých příček, kdy PD hovoří o zděných, VV o SDK – budou odečteny v jiném ZL, který řeší SDK konstrukce. Dále přidány chybějící přípravy a zapravování drážek pro elektro rozvody. Tento změnový list bude mít finanční dopad do provádění díla.  POKYN VYDAL: Ing. Martin Sigmund, stavbyvedoucí DATUM: TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.							
TECHNICKÝ DOZOR:  BKOM, Ing. Lubomír Bedrna	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB, Ing. Dagmar Kovaříková 						



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Rekonstrukce objektu Křenová 6 pro zřízení Socio Info Pointu a Kontaktního místa pro bydlení" (ORG 2373) ÚSEK: Svislé a kompletní konstrukce, bourání konstrukcí	09																				
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 09 Svislé a kompletní konstrukce, bourání konstrukcí PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: Přizdívky, dozdivky, zapravování drážek																					
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: WELLCO</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: _____</td><td>POŠTOU: _____</td><td>KURÝR: _____</td></tr><tr><td></td><td>FAX: _____</td><td>OSOBNĚ: _____</td></tr><tr><td></td><td>MAIL</td><td>XXX</td></tr></table>		KOMU: OI MMB	OD: WELLCO	DATUM:	ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____		FAX: _____	OSOBNĚ: _____		MAIL	XXX								
KOMU: OI MMB	OD: WELLCO	DATUM:																			
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____																			
	FAX: _____	OSOBNĚ: _____																			
	MAIL	XXX																			
PŘEDMĚT ZMĚNY: Přizdívky, dozdivky, zapravování drážek DOTČENÉ MÍSTO: Půdorys 1. – 3. NP ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná Ing. arch. Karlem Spáčillem ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 09 – rozpočet VCP“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																					
<table style="width: 100%;"><tr><th colspan="2" style="text-align: left;">NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</th><th></th><th></th></tr><tr><td></td><td style="text-align: right;">Cena bez DPH</td><td style="text-align: right;">DPH</td><td style="text-align: right;">Cena s DPH</td></tr><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">128 367,26 Kč</td><td style="text-align: right;">26 957,12 Kč</td><td style="text-align: right;">155 324,38 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">128 367,26 Kč</td><td style="text-align: right;">26 957,12 Kč</td><td style="text-align: right;">155 324,38 Kč</td></tr></table> PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM: _____		NÁVRH OCENĚNĚNÍ:					Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	128 367,26 Kč	26 957,12 Kč	155 324,38 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	128 367,26 Kč	26 957,12 Kč	155 324,38 Kč
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:																					
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH																		
Vícepráce:	128 367,26 Kč	26 957,12 Kč	155 324,38 Kč																		
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč																		
Rozdíl:	128 367,26 Kč	26 957,12 Kč	155 324,38 Kč																		
VYJÁDRĚNÍ: <i>SE Z.L. SOUHLASÍM</i> OD: _____ GP <i>SPÁČIL</i> PODPIS: GP _____ DATUM: _____																					
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																					
TECHNICKÝ DOZOR BKOM, Ing. Lubomír Bedrna	SPRÁVCE STAVBY: OI-MMB, Ing. Dagmar Kovaříková																				

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 00052a **Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy**
Objekt: 09 **Přizdívky, dozdivky, zapravování drážek**
Rozpočet: 01 **Přizdívky dle PD**

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o. IČO: 25337009
 Příkop 6 DIČ: CZ25337009
 60200 Brno

Vypracoval:


Rozpis ceny			Celkem
HSV			128 367,26
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			128 367,26

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	128 367,26 CZK


Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 128 367,26 CZK



Za zhotovitele

dne



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			23 326,42	18,2
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			45 147,80	35,2
96	Bourání konstrukcí	HSV			55 680,30	43,4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 212,74	3,3
Cena celkem					128 367,26	100,0

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy							
O: 09	Přizdívky, dozdvíky, zapravování drážek							
R: 01	Přizdívky dle PD							
					</			

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 09	Přizdívky, dozdívky, zapravování drážek
R: 01	Přizdívky dle PD

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
8 974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	237,00000	91,50	21 685,50	RTS 24/I	RTS 24/I
Nová položka - RTS 2024/I							
9 974031122R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm	m	114,00000	105,00	11 970,00	RTS 24/I	RTS 24/I
Nová položka - RTS 2024/I							
10 974031132R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 70 mm	m	86,00000	126,00	10 836,00	RTS 24/I	RTS 23/I
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).							
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 228							
Díl: 99	Staveništní přesun hmot	4 212,74					
11 999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m,	t	4,21274	1 000,00	4 212,74	RTS 24/I	Indiv
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 244							



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Rekonstrukce objektu Křenová 6 pro zřízení Socio Info Pointu a Kontaktního místa pro bydlení" (ORG 2373) ÚSEK: Bourací práce	10
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Bourací práce Bourání stropu a střechy nad 2. NP NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 10 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: _____ OD: WELLCO KURÝR: _____ DATUM: _____ OSOBNĚ: XXX FAX: _____ MAIL: _____	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Bourání stropu a střechy nad 2. NP DOTČENÉ MÍSTO: Střecha mezi 2. a 3. NP ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná Ing. arch. Karlem Spáčillem ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 10 – rozpočet“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Nesoulad PD a VV – ve VV chybí práce na bourání stropu a střechy ve 2. NP do dvora – dle PD má být odbourána skladba střechy + část stropu od obvodové stěny po nový ocelový vazník. Bez tohoto odbourání není možné provést odbourání části obvodové stěny, ani provést dokončení ocelového vazníku, provést skladby podlah v části 2. NP a novou skladbu střechy nad 2. NP v části do dvora. Tento změnový list bude mít časový i finanční dopad do termínu provádění prací. 	
POKYN VYDAL: Ing. Martin Sigmund, stavbyvedoucí DATUM: _____	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
TECHNICKÝ DOZOR:  BKOM, Ing. Lubomír Bedrna	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB, Ing. Dagmar Kovaříková 



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Rekonstrukce objektu Křenová 6 pro zřízení Socio Info Pointu a Kontaktního místa pro bydlení" (ORG 2373) ÚSEK: Bourací práce	10																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Bourací práce Bourání stropu a střechy nad 2. NP NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 10 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																	
KOMU: OI MMB OD: WELLCO DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL XXX																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Bourání stropu a střechy nad 2. NP DOTČENÉ MÍSTO: Střecha mezi 2. a 3. NP ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná Ing. arch. Karlem Spáčkem ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 10 – rozpočet“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">225 612,54 Kč</td><td style="text-align: right;">47 378,63 Kč</td><td style="text-align: right;">272 991,17 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">225 612,54 Kč</td><td style="text-align: right;">47 378,63 Kč</td><td style="text-align: right;">272 991,17 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM:			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	225 612,54 Kč	47 378,63 Kč	272 991,17 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	225 612,54 Kč	47 378,63 Kč	272 991,17 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	225 612,54 Kč	47 378,63 Kč	272 991,17 Kč														
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
Rozdíl:	225 612,54 Kč	47 378,63 Kč	272 991,17 Kč														
VYJÁDRĚNÍ: <i>SOUHLASÍM SE Z.L.</i> OD: _____ GP <i>SPÁČEK</i> PODPIS: GP _____ DATUM: <i>16. 9. 2024</i>																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
TECHNICKÝ DOZOR BKOM, Ing. Lubomír Bedrna	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB, Ing. Dagmar Kovaříková																

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy	
Objekt:	10	bourání stropu a střechy nad 2.NP	
Rozpočet:	01	Bourání stropu a střechy nad 2.NP	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o. Příkop 6 60200 Brno		IČO: 25337009 DIČ: CZ25337009
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			214 777,29
PSV			10 835,25
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			225 612,54
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		225 612,54 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			225 612,54 CZK
v <u> BRNO </u> WELLCO s.r.o. Příkop 6 602 00 BRNO BUILDING & CONSTRUCTION _____ Za zhotovitele dne <u> </u> _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			3 759,27	1,7
4	Vodorovné konstrukce	HSV			2 891,54	1,3
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			1 006,00	0,4
96	Bourání konstrukcí	HSV			77 351,68	34,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 577,55	0,7
711	Izolace proti vodě	PSV			2 377,23	1,1
713	Izolace tepelné	PSV			1 833,30	0,8
764	Konstrukce klempířské	PSV			6 624,72	2,9
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			128 191,25	56,8
Cena celkem					225 612,54	100,0

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 10	bourání stropu a střechy nad 2.NP
R: 01	Bourání stropu a střechy nad 2.NP

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce				3 759,27		
1 389381001RT3	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 25/30	m3	0,54920	6 845,00		3 759,27 RTS 24/ II	RTS 24/ II
Nová položka - RTS 2024/II							
dobetonávka k vazníku : 13,73*0,2*0,2			0,54920				

Díl: 4	Vodorovné konstrukce				2 891,54		
2 411351101R00	Bednění stropů deskových, bednění vlastní - zřízení	m2	2,74600	876,00		2 405,50 RTS 24/ II	RTS 24/ II
Nová položka - RTS 2024/II							
bednění dobetonávek : 0,2*13,73			2,74600				

3 411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	2,74600	177,00		486,04 RTS 24/ II	RTS 24/ II
Nová položka - RTS 2024/II							
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 2,74600			2,74600				

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci				1 006,00		
4 913 R00	Hzs - Stavební dělník	h	2,00000	503,00		1 006,00 RTS 24/ II	RTS 24/ II

Provedení úklidu střechy před bouracími pracemi

Nová položka - RTS 2024/II

Provedení úklidu střechy před bouracími pracemi -

nedopalky, holubi, mech, sklo - 1 pracovník, 2 hodiny : 1*2

Díl: 96	Bourání konstrukcí				77 351,68		
5 964073231R00	Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném, délky do 4 m, hmotnosti do 35 kg/m	t	0,68420	7 015,00		4 799,66 RTS 24/ II	Indiv
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 177							
I220 - 31,1kg/m : 2,2*10*31,1*0,001			0,68420				

6 965042141RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	4,23756	4 000,00		16 950,24 RTS 24/ II	Indiv
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 181							
střecha : 70,625*0,06			4,23756				

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 10	bourání stropu a střechy nad 2.NP
R: 01	Bourání stropu a střechy nad 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
7	966079881R00	Přerušení ocelových profilů průřezu do 7 cm2	kus	10,00000	150,00	1 500,00	RTS 24/II	RTS 24/II
Nová položka - RTS 2024/II								
8	966079991R00	Příplatek za každých dalších 5 cm2 průřezu	kus	60,00000	100,50	6 030,00	RTS 24/II	RTS 24/II
Nová položka - RTS 2024/II								
9	970241100R00	Rezáni prosíého betonu hl. řezu 100 mm	m	13,62000	710,00	9 670,20	RTS 24/II	RTS 24/II
Nová položka - RTS 2024/II								
10	970251150R00	Rezáni Železobetonu hl. řezu 150 mm	m	13,62000	1 199,00	16 330,38	RTS 24/II	RTS 24/II
Nová položka - RTS 2024/II								
11	963012510R00	Bourání stropů z desek železobetonových z desk prefabrikovaných s dutinami šířky do 300 mm a tloušťky do 140 mm	m3	3,36385	4 615,00	15 524,17	RTS 24/II	RTS 23/I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 170								
strop 2.Np : 2,45*13,73*0,1								
12	965082933R00	Odstanění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	15,89085	412,00	6 547,03	RTS 24/II	RTS 23/I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 190								
násyp ve střechě tl. 200-250 mm : 70,626*0,2+0,25/2								
15,89085								
Staveništní přesun hmot								
13	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštíků do 12 m,	t	1,57755	1 000,00	1 577,55	RTS 24/II	Indiv
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 244								
1 577,55								
Izolace proti vodě								
14	71140101R00	Odstanění izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltové pásy přitavením, 1 vrstva	m2	104,26450	22,80	2 377,23	RTS 24/II	RTS 24/II
Nová položka - RTS 2024/II								
Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 70,62600								
70,62600								

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 10	bourání stropu a střechy nad 2.NP
R: 01	Bourání stropu a střechy nad 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 33,63850			33,63850					
Díl: 713			1 833,30					
15	71301121R00	Isolace tepelné	m2	33,63850	25,00	840,96	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Odstanění tepelné izolace stropů a podhledů, volně uložené, z desek minerálních, tl. do 100 mm								
Nová položka - RTS 2024/II								
strop : 2,45*13,73			33,63850					
16	71305231R00	Odstanění tepelné izolace střech šikmých, kotvené, z desek dřevotřísných, tl. do 100 mm	m2	33,63850	29,50	992,34	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Nová položka - RTS 2024/II								
Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 33,63850			33,63850					
Díl: 764			6 624,72					
17	76431282R00	Konstrukce klempířské	m2	70,62600	93,80	6 624,72	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Demontáž krytiny, tab.2 x 0,67 m, nad 25 m2, do 30°								
Nová položka - RTS 2024/II								
střecha 2. NP : 13*5,5-1,15*0,76			70,62600					
Díl: D96			128 191,25					
18	979011211R00	Presuny sutí a vybouraných hmot	t	41,35202	788,00	32 585,39	RTS 24/ II	RTS 23/ I
Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím								
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 438								
19	979011219R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	41,35202	376,00	15 548,36	RTS 24/ II	RTS 23/ I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 439								
20	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	41,35202	264,00	10 916,93	RTS 24/ II	RTS 23/ I
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 440								
21	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	206,76008	25,00	5 169,00	RTS 24/ II	RTS 23/ I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 441								

Položkový rozpočet


S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křénová 289/6, Brno - změnové listy
O: 10	bourání stropu a střechy nad 2.NP
R: 01	Bourání stropu a střechy nad 2.NP

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
22 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suť a vybouraných hmot do 10 m	t	41,35202	369,50	15 279,57	RTS 24/ II	RTS 23/ I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 442							
23 979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suť a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	165,40806	41,20	6 814,81	RTS 24/ II	RTS 23/ I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 443							
24 979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	41,35202	1 000,00	41 352,02	RTS 24/ II	Indiv
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 444							
25 979093111R00	Uložení suť na skládku bez zhutnění	t	41,35202	12,70	525,17	RTS 24/ II	RTS 23/ I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 445							

[illegible]

- Výhled - výhled sklo, hrombí techn., ...

- Prostřední strop (přes 60 cm výškový)
vz. provedení



~ 450



- PLECHOVÁ ENTRÉINÍ FALCOVA
- 21 PRISY

- BETONNÝ PROSTÝ

~ 100 mm

- NÁSTUP ZDUTNĚNÍ

~ 150 - 150 mm → ± 20 mm

- TEČ PAVIL

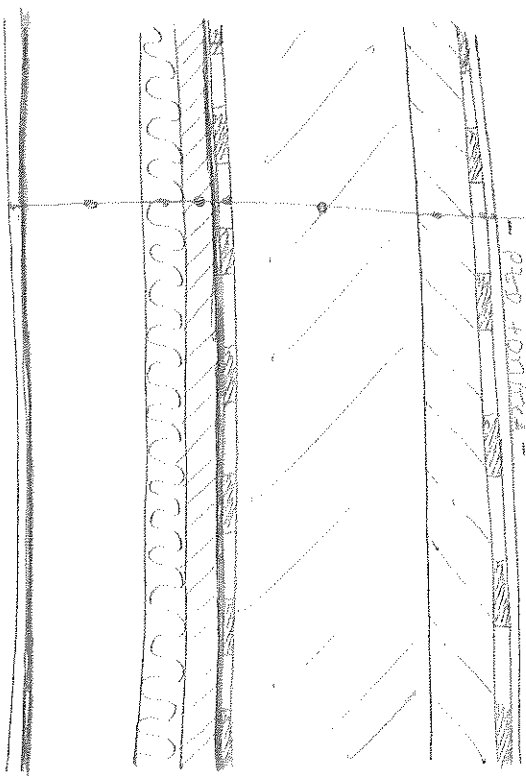
- HEBLOVÝ

- STĚNA VÁZ

- PED. JEMNOST

~ 1400 ± 100 mm ~ 120 mm

500





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Rekonstrukce objektu Křenová 6 pro zřízení Socio Info
Pointu a Kontaktního místa pro bydlení" (ORG 2373)
ÚSEK: Podlahy

11

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY

Podlahy

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 11

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

Podlahy - úprava skladeb dle nálezového stavu

KOMU: OI MMB

OD: WELLCO

DATUM:

ODESLÁNO: POŠTOU:

KURÝR:

FAX:

OSOBNĚ:

MAIL

XXX

PŘEDMĚT ZMĚNY: Podlahy - úprava skladeb dle nálezového stavu

DOTČENÉ MÍSTO: Podlahy 1. - 3. NP

ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná Ing. arch. Karlem Spáčillem

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 11 – rozpočet MNP, ZL 11 – rozpočet VCP a ZL 11 – rozpočet rozdílový“

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

POPIS ZMĚNY:

Nálezový stav konstrukcí, kdy stávající podlahové konstrukce a stropní konstrukce značně mimo rovinnost, rozdílné skladby v jednotlivých částech podlaží, rozdílné výšky I nosníků. Z tohoto důvodu byly projektantem upraveny skladby podlah tak, aby korespondovaly s tímto nálezovým stavem a bylo možno provést skladby v návaznosti na ostatní konstrukce a výšky podlah. Tento změnový list bude mít časový i finanční dopad do provádění prací.

POKYN VYDAL: Ing. Martin Sigmund, stavbyvedoucí



DATUM:

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

TECHNICKÝ DOZOR:
BKOM, Ing. Lubomír Bedrna

SPRÁVCE STAVBY:

OI MMB, Ing. Dagmar Kovaříková

(signature)



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Rekonstrukce objektu Křenová 6 pro zřízení Socio Info Pointu a Kontaktního místa pro bydlení" (ORG 2373) ÚSEK: Podlahy		11																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Podlahy Podlahy - úprava skladeb dle nálezového stavu NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 11 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																		
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: _____ OD: WELLCO KURÝR: _____ DATUM: _____ OSOBNĚ: XXX FAX: _____ MAIL: _____																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Podlahy - úprava skladeb dle nálezového stavu DOTČENÉ MÍSTO: Podlahy 1. – 3. NP ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná Ing. arch. Karlem Spáčillem ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 11 – rozpočet MNP, ZL 11 – rozpočet VCP a ZL 11 – rozpočet rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">1 972 466,51 Kč</td><td style="text-align: right;">414 217,97 Kč</td><td style="text-align: right;">2 386 684,48 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-1 540 141,26 Kč</td><td style="text-align: right;">-323 429,67 Kč</td><td style="text-align: right;">-1 863 570,92 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">432 325,25 Kč</td><td style="text-align: right;">90 788,30 Kč</td><td style="text-align: right;">523 113,55 Kč</td></tr></tbody></table>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	1 972 466,51 Kč	414 217,97 Kč	2 386 684,48 Kč	Méněpráce:	-1 540 141,26 Kč	-323 429,67 Kč	-1 863 570,92 Kč	Rozdíl:	432 325,25 Kč	90 788,30 Kč	523 113,55 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	1 972 466,51 Kč	414 217,97 Kč	2 386 684,48 Kč															
Méněpráce:	-1 540 141,26 Kč	-323 429,67 Kč	-1 863 570,92 Kč															
Rozdíl:	432 325,25 Kč	90 788,30 Kč	523 113,55 Kč															
PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. arch. Karel Spáčil IČO: 602 00 BUDOVNÍ A STAVBY DATUM: _____																		
VYJÁDRĚNÍ: <i>SOUHLASÍM SE Z.L.</i>																		
OD: _____ GP <i>SPÁČIL</i> PODPIS: GP _____ DATUM: <i>16.9.2024</i>																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
TECHNICKÝ DOZOR BKOM, Ing. Lubomír Bedrna SPRÁVCE STAVBY: OI MMB, Ing. Dagmar Kovaříková																		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **00052a Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy**

Objednatel: **Statutární město Brno** **IČO: 44992785**
 Dominikánské náměstí 196/1 **DIČ: CZ44992785**
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: **WELCO Brno s.r.o.** **IČO: 25337009**
 Příkop 6 **DIČ: CZ25337009**
 60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			443 820,19
PSV			-11 494,94
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			432 325,25

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	432 325,25 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


Cena celkem bez DPH 432 325,25 CZK

v Brně



Za zhotovitele

dne _____



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
11	Podlahy - úprava skladeb dle nálezového stavu	0,00	432 325,25		432 325,25	100
01	Podlahy - úprava skladeb dle nálezového stavu - MNP	0,00	-1 540 141,26		-1 540 141,26	-356
02	Podlahy - úprava skladeb dle nálezového stavu - VCP	0,00	1 972 466,51		1 972 466,51	456
Celkem za stavbu					432 325,25	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV			151 065,44	34,9
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			284 877,19	65,9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			7 877,56	1,8
713	Izolace tepelné	PSV			-11 494,94	-2,7
Cena celkem					432 325,25	100,0

Položkový rozpočet

S:	00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Bmo - změnové listy
O:	11	Podlahy - úprava skladeb dle nálezového stavu
R:	01	Podlahy - úprava skladeb dle nálezového stavu - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				-1 311 141,76		
1	631591211R00	Náryp pod podlahy z lehkých materiálů z minerálního porobetonového granulátu	m ³	-10,74480	8 745,00	-93 963,28	RTS 24/ II	RTS 23/ I

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 105

Začátek provozního součtu

1.NP.:

m.č. 1.01 :	3,59	3,59000
m.č. 1.02 :	27,2	27,20000
m.č. 1.03 :	1,3	1,30000
m.č. 1.05 :	66,78	66,78000
m.č. 1.06 :	7,16	7,16000
m.č. 1.07 :	7,52	7,52000
m.č. 1.08 :	6,88	6,88000
m.č. 1.09 :	3,0	3,00000
m.č. 1.10 :	1,31	1,31000
m.č. 1.11 :	4,32	4,32000
m.č. 1.12 :	60,74	60,74000
m.č. 1.13 :	3,42	3,42000
m.č. 1.14 :	4,9	4,90000
m.č. 1.15 :	3,57	3,57000
m.č. 1.16 :	1,79	1,79000
m.č. 1.17 :	1,47	1,47000
m.č. 1.18 :	1,47	1,47000
m.č. 1.19 :	1,79	1,79000
m.č. 1.20 :	2,53	2,53000
m.č. 1.21 :	1,47	1,47000
m.č. 1.22 :	2,6	2,60000
m.č. 1.23 :	1,63	1,63000

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 11	Podlahy - úprava skladeb dle názevového stavu
R: 01	Podlahy - úprava skladeb dle názevového stavu - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č. 1.24 : 2.94		2.94000				
		m.č. 1.25 : 1.63		1.63000				
		m.č. 1.26 : 1.71		1.71000				
		m.č. 1.27 : 1.47		1.47000				
		Mezisoučet		224,19000				
		Konec provozního součtu						
		tl. 10-30 mm : -224,19*0,02		-4,48380				
		doplnění na novém stropu : -20,76*0,1-15,5*0,27		-6,26100				
2.632421	160RV1	Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová modifikovaná hmota na bázi cementu, rychletvrdnoucí, s armovacím vláknem, tloušťky 50 mm, včetně penetrace	m2	-219,29000	3 000,00	-657 870,00	RTS 23/II	Indiv
		včetně penetrace podkladu.						
		Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 106						
		m.č. 1.01 : 3.59		3.59000				
		m.č. 1.02 : 27,2		27 20000				
		m.č. 1.03 : 1,3		1,30000				
		m.č. 1.05 : 66,78		66 78000				
		m.č. 1.15 : 3,57		3,57000				
		m.č. 1.16 : 1,79		1,79000				
		m.č. 1.17 : 1,47		1,47000				
		m.č. 1.18 : 1,47		1,47000				
		m.č. 1.19 : 1,79		1,79000				
		m.č. 1.20 : 2,53		2,53000				
		m.č. 1.21 : 1,47		1,47000				
		m.č. 1.22 : 2,6		2,60000				
		m.č. 1.23 : 1,63		1,63000				
		m.č. 1.24 : 2,94		2,94000				

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 11	Podlahy - úprava skladeb dle názevového stavu
R: 01	Podlahy - úprava skladeb dle názevového stavu - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č. 1.25 : 1.63		1,63000				
		m.č. 1.26 : 1.71		1,71000				
		m.č. 1.27 : 1.47		1,47000				
		m.č. 2.02 : 2.31		2,31000				
		m.č. 2.03 : 11.28		11,28000				
		m.č. 2.08 : 5.42		5,42000				
		m.č. 2.10 : 23.45		23,45000				
		m.č. 2.11 : 1.36		1,36000				
		m.č. 2.13 : 3.16		3,16000				
		m.č. 2.14 : 5.98		5,98000				
		m.č. 2.15 : 2.46		2,46000				
		m.č. 2.16 : 1.47		1,47000				
		m.č. 2.17 : 2.5		2,50000				
		m.č. 2.18 : 1.47		1,47000				
		m.č. 2.19 : 1.05		1,05000				
		m.č. 2.20 : 7.49		7,49000				
		m.č. 2.21 : 7.7		7,70000				
		m.č. 2.22 : 1.76		1,76000				
		m.č. 3.04 : 2.9		2,90000				
		m.č. 3.05 : 1.97		1,97000				
		m.č. 3.06 : 1.94		1,94000				
		m.č. 3.07 : 1.94		1,94000				
		m.č. 3.08 : 2.44		2,44000				
		m.č. 3.09 : 4.3		4,30000				
		Koeficient : -2		-436,58000				
3	632421170RU3	Podl. ze suchých směsí cementová rychle tvrdnoucí podlahová hmota vyztužená vláknem, tloušťky 60 mm, včetně penetrace	m2	-125,17000	1 700,00	-212 789,00	RTS 24/ II	Indiv

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 11	Podlahy - úprava skladeb dle náleзовého stavu
R: 01	Podlahy - úprava skladeb dle náleзовého stavu - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

včetně penetrace podkladu.

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 107

m.č. 1.06 : 7.16	7.16000
m.č. 1.07 : 7.52	7.52000
m.č. 1.08 : 6.88	6.88000
m.č. 1.09 : 3.0	3.00000
m.č. 1.10 : 1.31	1.31000
m.č. 1.11 : 4.32	4.32000
m.č. 1.12 : 60.74	60.74000
m.č. 1.13 : 3.42	3.42000
m.č. 1.14 : 4.9	4.90000
m.č. 2.09 : 11.92	11.92000
m.č. 2.12 : 14.0	14.00000
Koefficient : -2	-250.34000

4163290211R00	Připrava zatvrdělého povrchu mazanin cementovým mlékem	m2	-260.45000	34.40	-8 959.48	RTS 24/ II	RTS 23/ I
---------------	--	----	------------	-------	-----------	------------	-----------

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 109

1.NP :

Začátek provozního součtu

m.č. 1.01 : 3.59	3.59000
m.č. 1.02 : 27.2	27.20000
m.č. 1.03 : 1.3	1.30000
m.č. 1.05 : 66.78	66.78000
m.č. 1.06 : 7.16	7.16000
m.č. 1.07 : 7.52	7.52000
m.č. 1.08 : 6.88	6.88000
m.č. 1.09 : 3.0	3.00000
m.č. 1.10 : 1.31	1.31000

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 11	Podlahy - úprava skladeb dle nálezového stavu
R: 01	Podlahy - úprava skladeb dle nálezového stavu - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č. 1.11 : 4.32		4.32000				
		m.č. 1.12 : 60.74		60.74000				
		m.č. 1.13 : 3.42		3.42000				
		m.č. 1.14 : 4,8		4.80000				
		m.č. 1.15 : 3.57		3.57000				
		m.č. 1.16 : 1.79		1.79000				
		m.č. 1.17 : 1.47		1.47000				
		m.č. 1.18 : 1.47		1.47000				
		m.č. 1.19 : 1.79		1.79000				
		m.č. 1.20 : 2.53		2.53000				
		m.č. 1.21 : 1.47		1.47000				
		m.č. 1.22 : 2.6		2.60000				
		m.č. 1.23 : 1.63		1.63000				
		m.č. 1.24 : 2.94		2.94000				
		m.č. 1.25 : 1.63		1.63000				
		m.č. 1.26 : 1.71		1.71000				
		m.č. 1.27 : 1.47		1.47000				
		doplnění na novém stropu : 20,76+15,5		36.26000				
		Konec provozního součtu		-260.45000				
51632421170R55		Podl. ze suchých směsí cementová rychle tvrdnoucí podlahová hmota vyztužená vláknem, tloušťky 55 mm, včetně penetrace	m2	-225.04000	1 500,00	-337 560,00	Vlastní	Indiv
		včetně penetrace podkladu.						
		Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 110						
		tl.55-60mm :						
		m.č. 2.04 : 46,26		46.26000				
		m.č. 2.05 : 5,0		5.00000				

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 11	Podlahy - úprava skladeb dle náleзовého stavu
R: 01	Podlahy - úprava skladeb dle náleзовého stavu - MNP

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
m.č. 2.06 : 10.24			10,24000				
m.č. 2.07 : 16.75			16,75000				
m.č. 3.02 : 20.13			20,13000				
m.č. 3.03 : 16.93			16,93000				
m.č. 3.10 : 7.53			7,53000				
m.č. 3.11 : 11.23			11,23000				
m.č. 3.12 : 18.57			18,57000				
m.č. 3.13 : 15.68			15,68000				
m.č. 3.14 : 22.7			22,70000				
m.č. 3.15 : 15.22			15,22000				
m.č. 3.16 : 17.8			17,80000				
Koeficient : -2			-450,08000				

Díl: 99	Staveništní přesun hmot						
6199281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 12 m.	t	-67,89369	1 000,00	-67 893,69	RTS 24/ II	Indiv
	Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 244						

Díl: 713	Izolace tepelné						
71713121121RT1	Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu	m2	-345,31000	81,70	-28 211,83	RTS 24/ II	RTS 23/ I
	Nářezání izolace na potřebný rozměr a položení na podklad ve dvou vrstvách bez dodávky izolace.						
	Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 271						
	Začátek provozního součtu						
	2.NP. - skladba P4, P5, P6 :						

m.č. 2.02 : 2,31

2,31000

m.č. 2.03 : 11,28

11,28000

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 11	Podlahy - úprava skladeb dle nálezoového stavu
R: 01	Podlahy - úprava skladeb dle nálezoového stavu - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č. 2.04 : 46,26		46,26000				
		m.č. 2.05 : 5,0		5,00000				
		m.č. 2.06 : 10,24		10,24000				
		m.č. 2.07 : 16,75		16,75000				
		m.č. 2.08 : 5,42		5,42000				
		m.č. 2.09 : 11,92		11,92000				
		m.č. 2.10 : 23,45		23,45000				
		m.č. 2.11 : 1,36		1,36000				
		m.č. 2.12 : 14,0		14,00000				
		m.č. 2.13 : 3,16		3,16000				
		m.č. 2.14 : 5,98		5,98000				
		m.č. 2.15 : 2,46		2,46000				
		m.č. 2.16 : 1,47		1,47000				

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 11	Podlahy - úprava skladeb dle náлезového stavu
R: 01	Podlahy - úprava skladeb dle náлезového stavu - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	m.č. 2.17 : 2.5	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
							2.50000		
		m.č. 2.18 : 1.47			1.47000				
		m.č. 2.19 : 1.05			1.05000				
		m.č. 2.20 : 7.49			7.49000				
		m.č. 2.21 : 7.7			7.70000				
		m.č. 2.22 : 1.76			1.76000				
		3.NP - skladba P4, P5, P7 :							
		m.č. 3.02 : 20.13			20.13000				
		m.č. 3.03 : 15.93			16.93000				
		m.č. 3.04 : 2.9			2.90000				
		m.č. 3.05 : 1.97			1.97000				
		m.č. 3.06 : 1.94			1.94000				
		m.č. 3.07 : 1.94			1.94000				
		m.č. 3.08 : 2.44			2.44000				

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 11	Podlahy - úprava skladeb dle názevového stavu
R: 01	Podlahy - úprava skladeb dle názevového stavu - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č. 3.09 : 4.3		4.30000				
		m.č. 3.10 : 7.53		7.53000				
		m.č. 3.11 : 11.23		11.23000				
		m.č. 3.12 : 18.57		18.57000				
		m.č. 3.13 : 16.68		16.68000				
		m.č. 3.14 : 22.7		22.70000				
		m.č. 3.15 : 15.22		15.22000				
		m.č. 3.16 : 17.8		17.80000				
		Konec provozního součtu		-345.31000				
8	63141261R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 20,0 mm; OH = 175 kg/m ³ ; lambda = 0,036 W/(m.K); RfR: A1	m ²	-704,43240	185,00	-130 319,99	RTS 24/ II	RTS 23/ I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 279								
2.NP. - skladba P4, P5, 6 :								
Zvlstvy + 2% : -345,31*2*1,02								
9	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	t	-2,46551	1 044,00	-2 573,99	RTS 24/ II	RTS 23/ I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 280								

Položkový rozpočet

Položkový rozpočet								
S:	00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy						
O:	11	Podlahy - úprava skladeb dle nálezového stavu						
R:	01	Podlahy - úprava skladeb dle nálezového stavu - MNP						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 11	Podlahy - úprava skladeb dle nálezového stavu
R: 02	Podlahy - úprava skladeb dle nálezového stavu - VCP

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 4	Vodorovné konstrukce				151 065,44		
1 42332113R00	Zabetonování dutin a otvorů jednotlivě do 0,1 m3	m3	16,17650	7 300,00	118 088,45	RTS 24/ II	RTS 24/ I

Nová položka - RTS 2024/I

vyplnění prostoru mezi klenbou a l nosníkem - 0-100 mm -

průměr 50 mm :

m.č. 1.06 : 7.16*0.05	0.35800
m.č. 1.07 : 7.52*0.05	0.37600
m.č. 1.08 : 6.68*0.05	0.34400
m.č. 1.09 : 3.0*0.05	0.15000
m.č. 1.10 : 1.31*0.05	0.06550
m.č. 1.11 : 4.32*0.05	0.21600
m.č. 1.12 : 60.74*0.05	3.03700
m.č. 1.13 : 3.42*0.05	0.17100
m.č. 1.14 : 4.9*0.05	0.24500
m.č. 1.01 : 3.59*0.05	0.17950
m.č. 1.02 : 27.2*0.05	1.36000
m.č. 1.03 : 1.3*0.05	0.06500
m.č. 1.05 : 66.78*0.05	3.33900
m.č. 1.15 : 3.57*0.05	0.17850
m.č. 1.16 : 1.79*0.05	0.08950
m.č. 1.17 : 1.47*0.05	0.07350
m.č. 1.18 : 1.47*0.05	0.07350
m.č. 1.19 : 1.79*0.05	0.06950
m.č. 1.20 : 2.53*0.05	0.12650
m.č. 1.21 : 1.47*0.05	0.07350
m.č. 1.22 : 2.6*0.05	0.13000
m.č. 1.23 : 1.63*0.05	0.08150
m.č. 1.24 : 2.94*0.05	0.14700

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 11	Podlahy - úprava skladeb dle názevového stavu
R: 02	Podlahy - úprava skladeb dle názevového stavu - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

m.č. 1,25 : 1,63*0,05
 m.č. 1,26 : 1,71*0,05
 m.č. 1,27 : 1,47*0,05
 302 : 20,13*0,05
 304 : 2,9*0,05
 305 : 1,97*0,05
 306 : 1,94*0,05
 314 : 22,7*0,05
 315 : 15,22*0,05
 316 : 17,8*0,05
 313 : 16,66*0,05

2158598050R	Směs betonová Liapor MIX lehký beton 0 - 8 mm	kg	7 308,00000	12,20	89 157,60	RTS 24/ II	RTS 24/ I
3158598051R	Nová položka - RTS 2024/I						
	Směs betonová Liapor MIX-final lehký beton 1 - 4 mm	kg	460,00000	12,20	5 612,00	RTS 24/ II	RTS 24/ I
4158922232R	Nová položka - RTS 2024/I						
	Beton C 25/30 - X0 - Dmax 22 mm - S3 - portlandský CEM I	m3	-16,50003	3 745,00	-61 792,61	RTS 24/ II	RTS 24/ I
	Nová položka - RTS 2024/I						

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 16,17650*-1,02

Díl: 63

-16,50003

Podlahy a podlahové konstrukce

1 596 018,95

51631591115R00	Náryp pod podlahy z keramiky	m3	7,00000	3 770,00	26 390,00	RTS 24/ II	RTS 24/ I
	Nová položka - RTS 2024/I						
61632415102R00	Podtěr Morfisco samonivelační ručně tl. 2 mm	m2	224,19000	272,00	60 979,68	RTS 24/ II	RTS 24/ I
	Nová položka - RTS 2024/I						

m.č. 1,06 : 7,16
 m.č. 1,07 : 7,52
 m.č. 1,08 : 6,88
 m.č. 1,09 : 3,0

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 11	Podlahy - úprava skladeb dle nálezoového stavu
R: 02	Podlahy - úprava skladeb dle nálezoového stavu - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č. 1.10 : 1.31		1,31000				
		m.č. 1.11 : 4.32		4,32000				
		m.č. 1.12 : 60.74		60,74000				
		m.č. 1.13 : 3.42		3,42000				
		m.č. 1.14 : 4.9		4,90000				
		m.č. 1.01 : 3.59		3,59000				
		m.č. 1.02 : 27.2		27,20000				
		m.č. 1.03 : 1.3		1,30000				
		m.č. 1.05 : 66.78		66,78000				
		m.č. 1.15 : 3.57		3,57000				
		m.č. 1.16 : 1.79		1,79000				
		m.č. 1.17 : 1.47		1,47000				
		m.č. 1.18 : 1.47		1,47000				
		m.č. 1.19 : 1.79		1,79000				
		m.č. 1.20 : 2.53		2,53000				
		m.č. 1.21 : 1.47		1,47000				
		m.č. 1.22 : 2.6		2,60000				
		m.č. 1.23 : 1.63		1,63000				
		m.č. 1.24 : 2.94		2,94000				
		m.č. 1.25 : 1.63		1,63000				
		m.č. 1.26 : 1.71		1,71000				
		m.č. 1.27 : 1.47		1,47000				
7	632415104R00	Potěr Morfco samonivelační ručně tl. 4 mm	m2	85,60000	338,50	28 298,60	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Nová položka - RTS 2024/I						
		m.č. 2.09 : 11.92		11,92000				
		m.č. 2.02 : 2.31		2,31000				
		m.č. 2.03 : 11.28		11,28000				

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 11	Podlahy - úprava skladeb dle názevového stavu
R: 02	Podlahy - úprava skladeb dle názevového stavu - VCP

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
--------------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

m.č. 2.10 : 23.45	23.45000						
m.č. 2.11 : 1.36	1.36000						
m.č. 2.13 : 3.16	3.16000						
m.č. 2.14 : 5.98	5.98000						
m.č. 2.15 : 2.46	2.46000						
m.č. 2.16 : 1.47	1.47000						
m.č. 2.17 : 2.5	2.50000						
m.č. 2.18 : 1.47	1.47000						
m.č. 2.19 : 1.05	1.05000						
m.č. 2.20 : 7.49	7.49000						
m.č. 2.21 : 7.7	7.70000						

81632415108RU6	Poděr Morfisco samonivelační ručně tl. 8 mm MFC Final 420 podkladový (středně těžký provoz)	m2	99,43000	514,00	51 107,02	RTS 24/ II	RTS 24/ I
Nová položka - RTS 2024/I							

m.č. 2.12 : 14.0	14.00000						
m.č. 2.04 : 46.26	46.26000						
m.č. 2.05 : 5.0	5.00000						
m.č. 2.06 : 10.24	10.24000						
m.č. 2.07 : 16.75	16.75000						
m.č. 2.08 : 5.42	5.42000						
m.č. 2.22 : 1.76	1.76000						

91632415115RT2	Poděr Morfisco samonivelační ručně tl. 15 mm MFC Level 320 - vyrovnávací	m2	323,53000	740,00	239 412,20	RTS 24/ II	RTS 24/ I
Nová položka - RTS 2024/I							

302 : 20.13	20.13000						
304 : 2.9	2.90000						
305 : 1.97	1.97000						
306 : 1.94	1.94000						

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 11	Podlahy - úprava skladeb dle názevového stavu
R: 02	Podlahy - úprava skladeb dle názevového stavu - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
	314 : 22.7			22.70000				
	315 : 15.22			15.22000				
	316 : 17.8			17.80000				
	313 : 16.68			16.68000				
	m.č. 1.02 : 27.2			27.20000				
	m.č. 1.03 : 1.3			1.30000				
	m.č. 1.05 : 66.78			66.78000				
	m.č. 1.15 : 3.57			3.57000				
	m.č. 1.16 : 1.79			1.79000				
	m.č. 1.17 : 1.47			1.47000				
	m.č. 1.18 : 1.47			1.47000				
	m.č. 1.19 : 1.79			1.79000				
	m.č. 1.20 : 2.53			2.53000				
	m.č. 1.21 : 1.47			1.47000				
	m.č. 1.22 : 2.6			2.60000				
	m.č. 1.23 : 1.63			1.63000				
	m.č. 1.24 : 2.94			2.94000				
	m.č. 1.25 : 1.63			1.63000				
	m.č. 1.26 : 1.71			1.71000				
	m.č. 1.27 : 1.47			1.47000				
	m.č. 1.06 : 7.16			7.16000				
	m.č. 1.07 : 7.52			7.52000				
	m.č. 1.08 : 6.88			6.88000				
	m.č. 1.09 : 3.0			3.00000				
	m.č. 1.10 : 1.31			1.31000				
	m.č. 1.11 : 4.32			4.32000				
	m.č. 1.12 : 60.74			60.74000				

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 11	Podlahy - úprava skladeb dle nálezového stavu
R: 02	Podlahy - úprava skladeb dle nálezového stavu - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č. 1.13 : 3.42		3.42000				
		m.č. 1.14 : 4.9		4.90000				
		m.č. 1.01 : 3.59		3.59000				
10.632415125RU6	Potěr Morfisco samonivelační ručně tl. 25 mm MFC Final	m2	307,75000	1 181,00	363 499,99	RTS 24/II	RTS 24/I	
	420 podkladní (středně těžký provoz)							
	Nová položka - RTS 2024/I							

m.č. 1.06 : 7.16	7.16000						
m.č. 1.07 : 7.52	7.52000						
m.č. 1.08 : 6.88	6.88000						
m.č. 1.09 : 3.0	3.00000						
m.č. 1.10 : 1.31	1.31000						
m.č. 1.11 : 4.32	4.32000						
m.č. 1.12 : 60.74	60.74000						
m.č. 1.13 : 3.42	3.42000						
m.č. 1.14 : 4.9	4.90000						
m.č. 2.09 : 11.92	11.92000						
m.č. 1.01 : 3.59	3.59000						
m.č. 1.02 : 27.2	27.20000						
m.č. 1.03 : 1.3	1.30000						
m.č. 1.05 : 66.78	66.78000						
m.č. 1.15 : 3.57	3.57000						
m.č. 1.16 : 1.79	1.79000						
m.č. 1.17 : 1.47	1.47000						
m.č. 1.18 : 1.47	1.47000						
m.č. 1.19 : 1.79	1.79000						
m.č. 1.20 : 2.53	2.53000						
m.č. 1.21 : 1.47	1.47000						
m.č. 1.22 : 2.6	2.60000						

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 11	Podlahy - úprava skladeb dle nálezoového stavu
R: 02	Podlahy - úprava skladeb dle nálezoového stavu - VCP

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
m.č. 1.23 : 1.63			1.63000				
m.č. 1.24 : 2.94			2.94000				
m.č. 1.25 : 1.63			1.63000				
m.č. 1.26 : 1.71			1.71000				
m.č. 1.27 : 1.47			1.47000				
m.č. 2.02 : 2.31			2.31000				
m.č. 2.03 : 11.28			11.28000				
m.č. 2.10 : 23.45			23.45000				
m.č. 2.11 : 1.36			1.36000				
m.č. 2.13 : 3.16			3.16000				
m.č. 2.14 : 5.98			5.98000				
m.č. 2.15 : 2.46			2.46000				
m.č. 2.16 : 1.47			1.47000				
m.č. 2.17 : 2.5			2.50000				
m.č. 2.18 : 1.47			1.47000				
m.č. 2.19 : 1.05			1.05000				
m.č. 2.20 : 7.49			7.49000				
m.č. 2.21 : 7.7			7.70000				
111632415130RU6	Potěr Morfoco samonivelační ručně tl. 30 mm MFC Final	m2	523.42000	1 375.00	719 702.50	RTS 24/II	RTS 24/I
	420 podkladní (středně těžký provoz)						
	Nová položka - RTS 2024/I						
m.č. 2.12 : 14.0*2			28.00000				
m.č. 2.04 : 46.26*2			92.52000				
m.č. 2.05 : 5.0*2			10.00000				
m.č. 2.06 : 10.24*2			20.48000				
m.č. 2.07 : 16.75*2			33.50000				
m.č. 3.02 : 20.13*2			40.26000				
m.č. 3.03 : 16.93*2			33.86000				

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 11	Podlahy - úprava skladeb dle názevového stavu
R: 02	Podlahy - úprava skladeb dle názevového stavu - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č. 3.10 : 17.53*2		15.06000				
		m.č. 3.11 : 11.23*2		22.46000				
		m.č. 3.12 : 18.57*2		37.14000				
		m.č. 3.13 : 16.88*2		33.36000				
		m.č. 3.14 : 22.7*2		45.40000				
		m.č. 3.15 : 15.22*2		30.44000				
		m.č. 3.16 : 17.8*2		35.60000				
		m.č. 3.04 : 2.9*2		5.80000				
		m.č. 3.05 : 1.97*2		3.94000				
		m.č. 3.06 : 1.94*2		3.88000				
		m.č. 3.07 : 1.94*2		3.88000				
		m.č. 3.08 : 2.44*2		4.88000				
		m.č. 3.09 : 4.3*2		8.60000				
		m.č. 2.08 : 5.42*2		10.84000				
		m.č. 2.22 : 1.76*2		3.52000				
12	632418250R00	Potěr ze SMS Baumit, strojní zpracování, tl. 50 mm	m2	97,05450	1 000,00	97 054,50	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Nová položka - RTS 2024/I						
		3. NP deska : (12.95+13.23)/2*4,6-1.7*0,6		59,19400				
		strop 1.NP 1. otvor : 3.8*1,3		4,94000				
		strop 1.NP 2. otvor : 1.3*0,9		1,17000				
		strop 1.NP otvor u schodiště : 1,85*1,6		2,96000				
		schodiště 2-3 NP : 3,44*1,05		3,61200				
		schodiště 1-2 NP : 3,74*2,4+1,71*3,74+2,18*0,72		16,94100				
		otvor u zvedaných průvlaků 3 NP : 1,25*6,59		8,23750				
13	63290211R00	Příprava zatvrdlého povrchu mazanin cementovým mlékem	m2	58,56000	34,40	2 014,46	RTS 24/ II	RTS 23/ I
		Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 109						
		m.č. 3.03 : 16,93		16,93000				

Položkový rozpočet


S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy							
O: 11	Podlahy - úprava skladeb dle nálezoového stavu							
R: 02	Podlahy - úprava skladeb dle nálezoového stavu - VCP							
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č. 3.09 : 4.3		4,30000				
		m.č. 3.10 : 7.53		7,53000				
		m.č. 3.11 : 11.23		11,23000				
		m.č. 3.12 : 18.57		18,57000				
14	58761502R	Kamenivo keramické Liapor 4 - 8/350, VL	m3	-8,40000	2 430,00	-20 412,00	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Nová položka - RTS 2024/I						
15	58761541R	Kamenivo keramické Liapor 1 - 4 vak 1 m3 /Big bag/	kus	8,40000	3 330,00	27 972,00	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Nová položka - RTS 2024/I						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				75 771,25		
16	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 12 m,	t	75,77125	1 000,00	75 771,25	RTS 24/ II	Indiv
		Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 244						
Díl: 713		Izolace tepelné				149 610,87		
17	71312111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	345,31000	43,60	15 055,52	RTS 24/ II	RTS 23/ I
		Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 270						
		345,31		345,31000				
18	28375705R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 150 kPa; Rf: E	m3	23,19480	5 775,00	133 949,97	RTS 24/ II	RTS 23/ I
		Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 277						
		EPS tl. 30 mm - 2.NP+3.NP (mimo m.č. 3.03, 3.09-3.12) : (345,31-58,56)*1,02*0,03		8,77455				
		EPS 50 mm - 1.NP + 3.03, 3.09 - 3.12 : (224,19+58,56)*1,02*0,05		14,42025				
		Začátek provozního součtu						
		m.č. 3.03 : 16.93		16,93000				

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 11	Podlahy - úprava skladeb dle názevového stavu
R: 02	Podlahy - úprava skladeb dle názevového stavu - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č. 3.09 : 4.3		4,30000				
		m.č. 3.10 : 7.53		7,53000				
		m.č. 3.11 : 11.23		11,23000				
		m.č. 3.12 : 18.57		18,57000				
		Konec provozního součtu						
19	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	t	0,57987	1 044,00		605,38 RTS 24/ II	RTS 23/ I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 280								

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy	
Objekt:	11	Podlahy - úprava skladeb dle nálezového stavu	
Rozpočet:	02	Podlahy - úprava skladeb dle nálezového stavu - VCP	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	WELCO Brno s.r.o. Příkop 6 60200 Brno		IČO: 25337009 DIČ: CZ25337009
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 822 855,64
PSV			149 610,87
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 972 466,51
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		1 972 466,51 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			1 972 466,51 CZK
v <u>Brno</u>  _____ Za zhotovitele dne _____  _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV			151 065,44	7,7
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1 596 018,95	80,9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			75 771,25	3,8
713	Izolace tepelné	PSV			149 610,87	7,6
Cena celkem					1 972 466,51	100,0

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 11	Podlahy - úprava skladeb dle nálezového stavu
R: 02	Podlahy - úprava skladeb dle nálezového stavu - VCP

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 4	Vodorovné konstrukce				151 065,44		
11423321113R00	Zabetonování dutin a otvorů jednotlivě do 0,1 m3	m3	16,17650	7 300,00	118 088,45	RTS 24/ II	RTS 24/ I

Nová položka - RTS 2024/I

vyplnění prostoru mezi klenbou a l nosníkem - 0-100 mm - průměr 50 mm :

m.č. 1.06 : 7,16*0,05	0,35800
m.č. 1.07 : 7,52*0,05	0,37600
m.č. 1.08 : 6,88*0,05	0,34400
m.č. 1.09 : 3,0*0,05	0,15000
m.č. 1.10 : 1,31*0,05	0,06550
m.č. 1.11 : 4,32*0,05	0,21600
m.č. 1.12 : 60,74*0,05	3,03700
m.č. 1.13 : 3,42*0,05	0,17100
m.č. 1.14 : 4,9*0,05	0,24500
m.č. 1.01 : 3,58*0,05	0,17950
m.č. 1.02 : 27,2*0,05	1,36000
m.č. 1.03 : 1,3*0,05	0,06500
m.č. 1.05 : 66,78*0,05	3,33900
m.č. 1.15 : 3,57*0,05	0,17850
m.č. 1.16 : 1,79*0,05	0,08950
m.č. 1.17 : 1,47*0,05	0,07350
m.č. 1.18 : 1,47*0,05	0,07350
m.č. 1.19 : 1,79*0,05	0,08950
m.č. 1.20 : 2,53*0,05	0,12650
m.č. 1.21 : 1,47*0,05	0,07350
m.č. 1.22 : 2,6*0,05	0,13000
m.č. 1.23 : 1,63*0,05	0,08150
m.č. 1.24 : 2,94*0,05	0,14700

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 11	Podlahy - úprava skladeb dle nálezového stavu
R: 02	Podlahy - úprava skladeb dle nálezového stavu - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č. 1.25 : 1.63*0.05		0.08150				
		m.č. 1.26 : 1.71*0.05		0.08550				
		m.č. 1.27 : 1.47*0.05		0.07350				
		302 : 20.13*0.05		1.00650				
		304 : 2.9*0.05		0.14500				
		305 : 1.97*0.05		0.09850				
		306 : 1.94*0.05		0.09700				
		314 : 22.7*0.05		1.13500				
		315 : 15.22*0.05		0.76100				
		316 : 17.8*0.05		0.89000				
		313 : 16.68*0.05		0.83400				
2	58598050R	Směs betonová Liapor MIX lehký beton 0 - 8 mm	kg	7 308.00000	12.20	89 157.60	RTS 24/II	RTS 24/I
		Nová položka - RTS 2024/I						
3	58598051R	Směs betonová Liapor MIX-final lehký beton 1 - 4 mm	kg	460.00000	12.20	5 612.00	RTS 24/II	RTS 24/I
		Nová položka - RTS 2024/I						
4	5892232R	Beton C 25/30 - X0 - Dmax 22 mm - S3 - portlandský CEM I	m3	-16.50003	3 745.00	-61 792.61	RTS 24/II	RTS 24/I
		Nová položka - RTS 2024/I						
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 16.17650-1.02		-16.50003				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				1 596 018.95		
5	63159115R00	Náryp pod podlahy z keramzitu	m3	7.00000	3 770.00	26 390.00	RTS 24/II	RTS 24/I
		Nová položka - RTS 2024/I						
6	632415102R00	Poděr Morfisco samonivelační ručně tl. 2 mm	m2	224.19000	272.00	60 979.68	RTS 24/II	RTS 24/I
		Nová položka - RTS 2024/I						
		m.č. 1.06 : 7.16		7.16000				
		m.č. 1.07 : 7.52		7.52000				
		m.č. 1.08 : 6.88		6.88000				
		m.č. 1.09 : 3.0		3.00000				

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 11	Podlahy - úprava skladeb dle názevového stavu
R: 02	Podlahy - úprava skladeb dle názevového stavu - VCP

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
	m.č. 1.10 : 1.31		1,31000				
	m.č. 1.11 : 4.32		4,32000				
	m.č. 1.12 : 60.74		60,74000				
	m.č. 1.13 : 3.42		3,42000				
	m.č. 1.14 : 4.9		4,90000				
	m.č. 1.01 : 3.59		3,59000				
	m.č. 1.02 : 27.2		27,20000				
	m.č. 1.03 : 1.3		1,30000				
	m.č. 1.05 : 66.78		66,78000				
	m.č. 1.15 : 3.57		3,57000				
	m.č. 1.16 : 1.79		1,79000				
	m.č. 1.17 : 1.47		1,47000				
	m.č. 1.18 : 1.47		1,47000				
	m.č. 1.19 : 1.79		1,79000				
	m.č. 1.20 : 2.53		2,53000				
	m.č. 1.21 : 1.47		1,47000				
	m.č. 1.22 : 2.6		2,60000				
	m.č. 1.23 : 1.63		1,63000				
	m.č. 1.24 : 2.94		2,94000				
	m.č. 1.25 : 1.63		1,63000				
	m.č. 1.26 : 1.71		1,71000				
	m.č. 1.27 : 1.47		1,47000				
7:632415/04R00	Potěr Morfisco samonivelační ručně tl. 4 mm	m2	83,60000	338,50	28 298,60	RTS 24/II	RTS 24/I
	Nová položka - RTS 2024/I						
	m.č. 2.09 : 11,92		11,92000				
	m.č. 2.02 : 2,31		2,31000				
	m.č. 2.03 : 11,28		11,28000				

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 11	Podlahy - úprava skladeb dle názevového stavu
R: 02	Podlahy - úprava skladeb dle názevového stavu - VCP

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
--------------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

m.č. 2.10 : 23,45
23,45000
m.č. 2.11 : 1,36
1,35000
m.č. 2.13 : 3,16
3,16000
m.č. 2.14 : 5,98
5,98000
m.č. 2.15 : 2,46
2,46000
m.č. 2.16 : 1,47
1,47000
m.č. 2.17 : 2,5
2,50000
m.č. 2.18 : 1,47
1,47000
m.č. 2.19 : 1,05
1,05000
m.č. 2.20 : 7,49
7,49000
m.č. 2.21 : 7,7
7,70000

81632415108RU6	Poděr Morfisco samonivelační ručně tl. 8 mm MFC Final 420 podkladový (středně těžký provoz)	m2	99,43000	514,00	51 107,02	RTS 24/ II	RTS 24/ I
----------------	--	----	----------	--------	-----------	------------	-----------

Nová položka - RTS 2024/I

m.č. 2.12 : 14,0
14,00000
m.č. 2.04 : 46,26
46,26000
m.č. 2.05 : 5,0
5,00000
m.č. 2.06 : 10,24
10,24000
m.č. 2.07 : 16,75
16,75000
m.č. 2.08 : 5,42
5,42000
m.č. 2.22 : 1,76
1,76000

91632415115RT2	Poděr Morfisco samonivelační ručně tl. 15 mm MFC Level 320 - vyrovnávací	m2	323,53000	740,00	239 412,20	RTS 24/ II	RTS 24/ I
----------------	---	----	-----------	--------	------------	------------	-----------

Nová položka - RTS 2024/I

302 : 20,13
20,13000
304 : 2,9
2,90000
305 : 1,97
1,97000
306 : 1,94
1,94000

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 11	Podlahy - úprava skladeb dle nálezového stavu
R: 02	Podlahy - úprava skladeb dle nálezového stavu - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		314 : 22,7		22,70000				
		315 : 15,22		15,22000				
		316 : 17,8		17,80000				
		313 : 16,68		16,68000				
		m.č. 1.02 : 27,2		27,20000				
		m.č. 1.03 : 1,3		1,30000				
		m.č. 1.05 : 66,78		66,78000				
		m.č. 1.15 : 3,57		3,57000				
		m.č. 1.16 : 1,79		1,79000				
		m.č. 1.17 : 1,47		1,47000				
		m.č. 1.18 : 1,47		1,47000				
		m.č. 1.19 : 1,79		1,79000				
		m.č. 1.20 : 2,53		2,53000				
		m.č. 1.21 : 1,47		1,47000				
		m.č. 1.22 : 2,6		2,60000				
		m.č. 1.23 : 1,63		1,63000				
		m.č. 1.24 : 2,94		2,94000				
		m.č. 1.25 : 1,63		1,63000				
		m.č. 1.26 : 1,71		1,71000				
		m.č. 1.27 : 1,47		1,47000				
		m.č. 1.06 : 7,16		7,16000				
		m.č. 1.07 : 7,52		7,52000				
		m.č. 1.08 : 6,88		6,88000				
		m.č. 1.09 : 3,0		3,00000				
		m.č. 1.10 : 1,31		1,31000				
		m.č. 1.11 : 4,32		4,32000				
		m.č. 1.12 : 60,74		60,74000				

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 11	Podlahy - úprava skladeb dle nálezoového stavu
R: 02	Podlahy - úprava skladeb dle nálezoového stavu - VCP

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
	m.č. 1.13 : 3.42		3.42000				
	m.č. 1.14 : 4.9		4.90000				
	m.č. 1.01 : 3.59		3.59000				
101632415125RU6	Podl. Morfco saponivelační ruční tl. 25 mm MFC Final 420 podkladní (středně těžký provoz)	m2	307,79000	1 181,00	363 499,99	RTS 24/ II	RTS 24/ I
	Nová položka - RTS 2024/I						
	m.č. 1.06 : 7.16		7.16000				
	m.č. 1.07 : 7.52		7.52000				
	m.č. 1.08 : 6.88		6.88000				
	m.č. 1.09 : 3.0		3.00000				
	m.č. 1.10 : 1.31		1.31000				
	m.č. 1.11 : 4.32		4.32000				
	m.č. 1.12 : 60.74		60.74000				
	m.č. 1.13 : 3.42		3.42000				
	m.č. 1.14 : 4.9		4.90000				
	m.č. 2.09 : 11.92		11.92000				
	m.č. 1.01 : 3.59		3.59000				
	m.č. 1.02 : 27.2		27.20000				
	m.č. 1.03 : 1.3		1.30000				
	m.č. 1.05 : 66.78		66.78000				
	m.č. 1.15 : 3.57		3.57000				
	m.č. 1.16 : 1.79		1.79000				
	m.č. 1.17 : 1.47		1.47000				
	m.č. 1.18 : 1.47		1.47000				
	m.č. 1.19 : 1.79		1.79000				
	m.č. 1.20 : 2.53		2.53000				
	m.č. 1.21 : 1.47		1.47000				
	m.č. 1.22 : 2.6		2.60000				

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 11	Podlahy - úprava skladeb dle nálezového stavu
R: 02	Podlahy - úprava skladeb dle nálezového stavu - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č. 1.23 : 1.63		1.63000				
		m.č. 1.24 : 2.94		2.94000				
		m.č. 1.25 : 1.63		1.63000				
		m.č. 1.26 : 1.71		1.71000				
		m.č. 1.27 : 1.47		1.47000				
		m.č. 2.02 : 2.31		2.31000				
		m.č. 2.03 : 11.26		11.26000				
		m.č. 2.10 : 23.45		23.45000				
		m.č. 2.11 : 1.36		1.36000				
		m.č. 2.13 : 3.16		3.16000				
		m.č. 2.14 : 5.98		5.98000				
		m.č. 2.15 : 2.46		2.46000				
		m.č. 2.16 : 1.47		1.47000				
		m.č. 2.17 : 2.5		2.50000				
		m.č. 2.18 : 1.47		1.47000				
		m.č. 2.19 : 1.05		1.05000				
		m.č. 2.20 : 7.49		7.49000				
		m.č. 2.21 : 7.7		7.70000				
11	632415130RU6	Potěr Morfisco samonivelační ručně tl. 30 mm MFC Final 420 podkladní (středně těžký provoz)	m2	523.42000	1 375,00	719 702,50	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Nová položka - RTS 2024/I						
		m.č. 2.12 : 14.0*2		28.00000				
		m.č. 2.04 : 46.26*2		92.52000				
		m.č. 2.05 : 5.0*2		10.00000				
		m.č. 2.06 : 10.24*2		20.48000				
		m.č. 2.07 : 16.75*2		33.50000				
		m.č. 3.02 : 20.13*2		40.26000				
		m.č. 3.03 : 16.93*2		33.86000				

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 11	Podlahy - úprava skladeb dle nálezového stavu
R: 02	Podlahy - úprava skladeb dle nálezového stavu - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

15,06000

22,46000

37,14000

33,36000

45,40000

30,44000

35,60000

5,86000

3,94000

3,88000

3,88000

4,88000

8,60000

10,84000

3,52000

121632418250R00	Potěr ze SMS Baumit, strojní zpracování, tl. 50 mm	m2	97,05450	1 000,00	97 054,50	RTS 24/ II	RTS 24/ I
-----------------	--	----	----------	----------	-----------	------------	-----------

Nová položka - RTS 2024/II

3. NP deska : (12,95+13,23)/2*4,6-1,7*0,6

strop 1.NP 1. otvor : 3,8*1,3

strop 1.NP 2. otvor : 1,3*0,9

strop 1.NP otvor u schodiště : 1,85*1,6

schodiště 2-3 NP : 3,44*1,05

schodiště 1-2 NP : 3,74*2,4+1,71*3,74+2,18*0,72

otvor u zvedaných průvlaků 3 NP : 1,25*6,59

59,19400

4,94000

1,17000

2,96000

3,61200

16,94100

8,23750

131632902111R00	Příprava zatvrděného povrchu mazanin cementovým mlékem	m2	58,56000	34,40	2 014,46	RTS 24/ II	RTS 23/ I
-----------------	--	----	----------	-------	----------	------------	-----------

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 109

m.č. 3.03 : 16,93

16,93000

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 11	Podlahy - úprava skladeb dle nálezového stavu
R: 02	Podlahy - úprava skladeb dle nálezového stavu - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

m.č. 3.09 : 4.3
m.č. 3.10 : 7.53
m.č. 3.11 : 11.23
m.č. 3.12 : 18.57

14	58761502R	Kamenivo keramické Liapor 4 - 8/350, VL	m3	-8,40000	2 430,00	-20 412,00	RTS 24/II	RTS 24/I
----	-----------	---	----	----------	----------	------------	-----------	----------

Nová položka - RTS 2024/I

15	58761541R	Kamenivo keramické Liapor 1 - 4 vak 1 m3 /Big bag/	kus	8,40000	3 330,00	27 972,00	RTS 24/II	RTS 24/I
----	-----------	--	-----	---------	----------	-----------	-----------	----------

Nová položka - RTS 2024/I

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

16	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláště výšky do 12 m,	t	75,77125	1 000,00	75 771,25	RTS 24/II	Indiv
----	--------------	---	---	----------	----------	-----------	-----------	-------

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 244

Díl: 713	Izolace tepelné					149 610,87		
17	71312111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	345,31000	43,60	15 055,52	RTS 24/II	RTS 23/I

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 270

345,31

18	28375705R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 150 kPa; RfE: E	m3	23,19480	5 775,00	133 949,97	RTS 24/II	RTS 23/I
----	-----------	---	----	----------	----------	------------	-----------	----------


Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 277

EPS tl. 30 mm - 2.NP+3.NP (mimo m.č. 3.03, 3.09-3.12) :
(345,31-58,56)*1,02*0,03
EPS 50 mm - 1.NP + 3.03, 3.09 - 3.12 :
(224,19+58,56)*1,02*0,05
Začátek provozního součtu
m.č. 3.03 : 16,93

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 11	Podlahy - úprava skladeb dle nálezového stavu
R: 02	Podlahy - úprava skladeb dle nálezového stavu - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č. 3.09 : 4.3		4.30000				
		m.č. 3.10 : 7.53		7.53000				
		m.č. 3.11 : 11.23		11.23000				
		m.č. 3.12 : 18.57		18.57000				
		Konec provozního součtu						
19	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	t	0.57987	1 044,00		605.38 RTS 24/ II -	RTS 23/ I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 280								

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy	
Objekt:	11	Podlahy - úprava skladeb dle nálezového stavu	
Rozpočet:	01	Podlahy - úprava skladeb dle nálezového stavu - MNP	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	WELCO Brno s.r.o. Příkop 6 60200 Brno		IČO: 25337009 DIČ: CZ25337009
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-1 379 035,45
PSV			-161 105,81
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-1 540 141,26
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-1 540 141,26 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			-1 540 141,26 CZK
v <u>Brno</u>  _____ Za zhotovitele dne _____  _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-1 311 141,76	85,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-67 893,69	4,4
713	Izolace tepelné	PSV			-161 105,81	10,5
Cena celkem					-1 540 141,26	100,0

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 11	Podlahy - úprava skladeb dle názevového stavu
R: 01	Podlahy - úprava skladeb dle názevového stavu - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce								
1	631591211R00	Náryp pod podlahy z lehkých materiálů z minerálního porobetonového granulátu	m3	-10,74480	8 745,00	-93 963,28	RTS 24/ II	RTS 23/ I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 105								
Začátek provozního součtu								
1.NP.:								
		m.č. 1.01 : 3.59				3,59000		
		m.č. 1.02 : 27.2				27,20000		
		m.č. 1.03 : 1.3				1,30000		
		m.č. 1.05 : 66.78				66,78000		
		m.č. 1.06 : 7.16				7,16000		
		m.č. 1.07 : 7.52				7,52000		
		m.č. 1.08 : 6.88				6,88000		
		m.č. 1.09 : 3.0				3,00000		
		m.č. 1.10 : 1.31				1,31000		
		m.č. 1.11 : 4.32				4,32000		
		m.č. 1.12 : 60.74				60,74000		
		m.č. 1.13 : 3.42				3,42000		
		m.č. 1.14 : 4.9				4,90000		
		m.č. 1.15 : 3.57				3,57000		
		m.č. 1.16 : 1.79				1,79000		
		m.č. 1.17 : 1.47				1,47000		
		m.č. 1.18 : 1.47				1,47000		
		m.č. 1.19 : 1.79				1,79000		
		m.č. 1.20 : 2.53				2,53000		
		m.č. 1.21 : 1.47				1,47000		
		m.č. 1.22 : 2.6				2,60000		
		m.č. 1.23 : 1.63				1,63000		
						-1 311 141,76		

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 11	Podlahy - úprava skladeb dle náлезového stavu
R: 01	Podlahy - úprava skladeb dle náлезového stavu - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č. 1.24 : 2.94		2.94000				
		m.č. 1.25 : 1.63		1.63000				
		m.č. 1.26 : 1.71		1.71000				
		m.č. 1.27 : 1.47		1.47000				
		Mezisoučet		224.19000				
		Konec provozního součtu						
		tl. 10-30 mm : -224.19*0.02		-4.48380				
		doplnění na novém stropu : -20.76*0.1-15.5*0.27		-6.26100				
2.632421	160RV1	Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová modifikovaná hmota na bázi cementu, rychletvrdnoucí, s armovacím vláknem, tloušťky 50 mm, včetně penetrace	m2	-219.29000	3 000.00	-657 870.00	RTS 23/ II	indiv
		včetně penetrace podkladu.						
		Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 106						
		m.č. 1.01 : 3.59		3.59000				
		m.č. 1.02 : 27.2		27.20000				
		m.č. 1.03 : 1.3		1.30000				
		m.č. 1.05 : 66.78		66.78000				
		m.č. 1.15 : 3.57		3.57000				
		m.č. 1.16 : 1.79		1.79000				
		m.č. 1.17 : 1.47		1.47000				
		m.č. 1.18 : 1.47		1.47000				
		m.č. 1.19 : 1.79		1.79000				
		m.č. 1.20 : 2.53		2.53000				
		m.č. 1.21 : 1.47		1.47000				
		m.č. 1.22 : 2.6		2.60000				
		m.č. 1.23 : 1.63		1.63000				
		m.č. 1.24 : 2.94		2.94000				

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 11	Podlahy - úprava skladeb dle názorového stavu
R: 01	Podlahy - úprava skladeb dle názorového stavu - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č. 1.25 : 1.63		1,63000				
		m.č. 1.26 : 1.71		1,71000				
		m.č. 1.27 : 1.47		1,47000				
		m.č. 2.02 : 2.31		2,31000				
		m.č. 2.03 : 11,28		11,28000				
		m.č. 2.08 : 5,42		5,42000				
		m.č. 2.10 : 23,45		23,45000				
		m.č. 2.11 : 1,36		1,36000				
		m.č. 2.13 : 3,16		3,16000				
		m.č. 2.14 : 5,98		5,98000				
		m.č. 2.15 : 2,46		2,46000				
		m.č. 2.16 : 1,47		1,47000				
		m.č. 2.17 : 2,5		2,50000				
		m.č. 2.18 : 1,47		1,47000				
		m.č. 2.19 : 1,05		1,05000				
		m.č. 2.20 : 7,49		7,49000				
		m.č. 2.21 : 7,7		7,70000				
		m.č. 2.22 : 1,76		1,76000				
		m.č. 3.04 : 2,9		2,90000				
		m.č. 3.05 : 1,97		1,97000				
		m.č. 3.06 : 1,94		1,94000				
		m.č. 3.07 : 1,94		1,94000				
		m.č. 3.08 : 2,44		2,44000				
		m.č. 3.09 : 4,3		4,30000				
		Koeficient : -2		-438,58000				
31632421170RU3	Potěr ze suchých směsí cementová rychle tvrdnoucí podlahová hmota vyztužená vláknem, tloušťky 60 mm, včetně penetrace	m2	-125,17000	1 700,00	-212 789,00	RTS 24/ II	Indiv	

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 11	Podlahy - úprava skladeb dle názevového stavu
R: 01	Podlahy - úprava skladeb dle názevového stavu - MNP

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
--------------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

včetně penetrace podkladu.

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 107

m.č. 1.06 : 7.16	7.16000
m.č. 1.07 : 7.52	7.52000
m.č. 1.08 : 6.88	6.88000
m.č. 1.09 : 3.0	3.00000
m.č. 1.10 : 1.31	1.31000
m.č. 1.11 : 4.32	4.32000
m.č. 1.12 : 60.74	60.74000
m.č. 1.13 : 3.42	3.42000
m.č. 1.14 : 4.9	4.90000
m.č. 2.09 : 11.92	11.92000
m.č. 2.12 : 14.0	14.00000
Koeficient : -2	-250.34000

41832902111R00	Příprava zatvrdlého povrchu mazanin cementovým mlékem	m2	-260.45000	34.40	-8 959.48	RTS 24/II	RTS 23/I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 109							
1.NP.:							

Začátek provozního součtu

m.č. 1.01 : 3.59	3.59000
m.č. 1.02 : 27.2	27.20000
m.č. 1.03 : 1.3	1.30000
m.č. 1.05 : 66.78	66.78000
m.č. 1.06 : 7.16	7.16000
m.č. 1.07 : 7.52	7.52000
m.č. 1.08 : 6.88	6.88000
m.č. 1.09 : 3.0	3.00000
m.č. 1.10 : 1.31	1.31000

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 11	Podlahy - úprava skladeb dle názevového stavu
R: 01	Podlahy - úprava skladeb dle názevového stavu - MNP

	P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
			m.č. 1.11 : 4.32		4.32000				
			m.č. 1.12 : 60.74		60.74000				
			m.č. 1.13 : 3.42		3.42000				
			m.č. 1.14 : 4.9		4.90000				
			m.č. 1.15 : 3.57		3.57000				
			m.č. 1.16 : 1.79		1.79000				
			m.č. 1.17 : 1.47		1.47000				
			m.č. 1.18 : 1.47		1.47000				
			m.č. 1.19 : 1.79		1.79000				
			m.č. 1.20 : 2.53		2.53000				
			m.č. 1.21 : 1.47		1.47000				
			m.č. 1.22 : 2.6		2.60000				
			m.č. 1.23 : 1.63		1.63000				
			m.č. 1.24 : 2.94		2.94000				
			m.č. 1.25 : 1.63		1.63000				
			m.č. 1.26 : 1.71		1.71000				
			m.č. 1.27 : 1.47		1.47000				
			doplnění na novém stropu : 20.76+15.5		36.26000				
			Konec provozního součtu						
			-260.45		-260.45000				
				</					

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 11	Podlahy - úprava skladeb dle názevového stavu
R: 01	Podlahy - úprava skladeb dle názevového stavu - MNP

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
m.č. 2.06 : 10.24			10,24000				
m.č. 2.07 : 16.75			16,75000				
m.č. 3.02 : 20.13			20,13000				
m.č. 3.03 : 16.93			16,93000				
m.č. 3.10 : 7.53			7,53000				
m.č. 3.11 : 11.23			11,23000				
m.č. 3.12 : 18.57			18,57000				
m.č. 3.13 : 16.68			16,68000				
m.č. 3.14 : 22.7			22,70000				
m.č. 3.15 : 15.22			15,22000				
m.č. 3.16 : 17.8			17,80000				
Koeficient : -2			-450,08000				

Díl: 99	Staveništní přesun hmot				-67 893,69		
6.999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m.	t	-67,89369	1 000,00	-67 893,69	RTS 24/ II	Indiv

Díl: 713	Izolace tepelné				-161 105,81		
7.713121121RT1	Montáž tepelné izolace podlah dvourvrstvá, bez dodávky materiálu	m2	-345,31000	81,70	-28 211,83	RTS 24/ II	RTS 23/ I

Nářežání izolace na potřebný rozměr a položení na podklad ve dvou vrstvách bez dodávky izolace.

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 271

Začátek provozního součtu

2.NP. - skladba P4, P5, P6 :

m.č. 2.02 : 2.31

2.31000

m.č. 2.03 : 11.28

11,28000

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 11	Podlahy - úprava skladeb dle názevového stavu
R: 01	Podlahy - úprava skladeb dle názevového stavu - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č. 2.04 : 46,26		46,26000				
		m.č. 2.05 : 5,0		5,00000				
		m.č. 2.06 : 10,24		10,24000				
		m.č. 2.07 : 16,75		16,75000				
		m.č. 2.08 : 5,42		5,42000				
		m.č. 2.09 : 11,92		11,92000				
		m.č. 2.10 : 23,45		23,45000				
		m.č. 2.11 : 1,36		1,36000				
		m.č. 2.12 : 14,0		14,00000				
		m.č. 2.13 : 3,15		3,16000				
		m.č. 2.14 : 5,98		5,98000				
		m.č. 2.15 : 2,46		2,46000				
		m.č. 2.16 : 1,47		1,47000				

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy								
O: 11	Podlahy - úprava skladeb dle nálezového stavu								
R: 01	Podlahy - úprava skladeb dle nálezového stavu - MNP								
P.č.	Číslo položky	Název položky	m.č.	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
			m.č. 2.17 : 2.5			2,50000			
			m.č. 2.18 : 1.47			1,47000			
			m.č. 2.19 : 1.05			1,05000			
			m.č. 2.20 : 7.49			7,49000			
			m.č. 2.21 : 7.7			7,70000			
			m.č. 2.22 : 1.76			1,76000			
		3.NP. - skladba P4, P5, P7 :							
			m.č. 3.02 : 20.13			20,13000			
			m.č. 3.03 : 16.93			16,93000			
			m.č. 3.04 : 2.9			2,90000			
			m.č. 3.05 : 1.97			1,97000			
			m.č. 3.06 : 1.94			1,94000			
			m.č. 3.07 : 1.94			1,94000			
			m.č. 3.08 : 2.44			2,44000			

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenova 289/6, Brno - změnové listy
O: 11	Podlahy - úprava skladeb dle nálezoového stavu
R: 01	Podlahy - úprava skladeb dle nálezoového stavu - MNP


P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
	m.č. 3.09 : 4.3		4,30000				
	m.č. 3.10 : 7.53		7,53000				
	m.č. 3.11 : 11.23		11,23000				
	m.č. 3.12 : 18.57		18,57000				
	m.č. 3.13 : 16.68		16,68000				
	m.č. 3.14 : 22.7		22,70000				
	m.č. 3.15 : 15.22		15,22000				
	m.č. 3.16 : 17.8		17,80000				
	Konec provezního součtu						
	345,31*-1		-345,31000				
8 63141261R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska: tloušťka d = 20,0 mm; OH = 175 kg/m3; lambda = 0,036 W/(m.K); Rf: A1	m2	-704,43240	185,00	-130 319,99	RTS 24/ II	RTS 23/ I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 279							
2.NP. - skladba P4, P5, 6:							
Zvrstvy + 2% : -345,31*2*1,02							
9 998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	t	-2,46551	1 044,00	-2 573,99	RTS 24/ II	RTS 23/ I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 280							

Položkový rozpočet

Polozkovy rozpočet								
S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy							
O: 11	Podlahy - úprava skladeb dle nálezového stavu							
R: 01	Podlahy - úprava skladeb dle nálezového stavu - MNP							
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Rekonstrukce objektu Křenová 6 pro zřízení Socio Info Pointu a Kontaktního místa pro bydlení" (ORG 2373) ÚSEK: Sádrokartonové příčky a podhledy	12												
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 12 Sádrokartonové příčky a podhledy PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: SDK příčky a podhledy, nesoulad PD, nálezový stav a doplnění													
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: WELLCO</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: _____</td><td>POŠTOU: _____</td><td>KURÝR: _____</td></tr><tr><td></td><td>FAX: _____</td><td>OSOBNĚ: _____</td></tr><tr><td></td><td>MAIL _____</td><td>XXX _____</td></tr></table>		KOMU: OI MMB	OD: WELLCO	DATUM:	ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____		FAX: _____	OSOBNĚ: _____		MAIL _____	XXX _____
KOMU: OI MMB	OD: WELLCO	DATUM:											
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____											
	FAX: _____	OSOBNĚ: _____											
	MAIL _____	XXX _____											
PŘEDMĚT ZMĚNY: Nesoulad PD a rozpočtu + nálezový stav DOTČENÉ MÍSTO: Sádrokartonové příčky a podhledy ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná Ing. arch. Karlem Spáčillem ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 12 – rozpočet MNP, ZL 12 – rozpočet VCP a ZL 12 – rozpočet rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:													
POPIS ZMĚNY: Nesoulad PD a VV – v PD jedenkrát opláštěné příčky, ve VV příčky opláštěné dvakrát – druhá vrstva nebude prováděna. Dále nálezový stav předstěny VZT v m. č. 209 si vyžádal její odstranění a nahrazení SDK příčkou. Upraveny podhledy – kvůli nálezovému stavu - dřevěným stropům ve 3. NP je nutné, aby zde byly podhledy s požární odolností, projekt předpokládal stropy shodné, jako ve zbytku domu, tedy cihelné klenby. Tento změnový list bude mít časový i finanční dopad.  POKYN VYDAL: Ing. Martin Sigmund, stavbyvedoucí DATUM: TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.													
TECHNICKÝ DOZOR: BKOM, Ing. Lubomír Bedrna 	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB, Ing. Dagmar Kovaříková 												



STAVBA: "Rekonstrukce objektu Křenová 6 pro zřízení Socio Info Pointu a Kontaktního místa pro bydlení" (ORG 2373) ÚSEK: Sádrokartonové příčky a podhledy		12																				
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Sádrokartonové příčky a podhledy SDK příčky a podhledy, nesoulad PD, nálezový stav a doplnění NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 12 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																						
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: _____ OD: WELLCO POŠTOU: _____ KURÝR: _____ DATUM: _____ OSOBNĚ: XXX FAX: _____ MAIL: _____																						
PŘEDMĚT ZMĚNY: Nesoulad PD a rozpočtu + nálezový stav DOTČENÉ MÍSTO: Sádrokartonové příčky a podhledy ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná Ing. arch. Karlem Spáčillem ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 12 – rozpočet MNP, ZL 12 – rozpočet VCP a ZL 12 – rozpočet rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																						
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="4" style="text-align: left; padding-bottom: 10px;">NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</th> </tr> <tr> <th style="width: 20%;"></th> <th style="width: 20%; text-align: right;">Cena bez DPH</th> <th style="width: 20%; text-align: right;">DPH</th> <th style="width: 40%; text-align: right;">Cena s DPH</th> </tr> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td style="text-align: right;">675 950,07 Kč</td> <td style="text-align: right;">141 949,52 Kč</td> <td style="text-align: right;">817 899,58 Kč</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td style="text-align: right;">-647 100,31 Kč</td> <td style="text-align: right;">-135 891,07 Kč</td> <td style="text-align: right;">-782 991,38 Kč</td> </tr> <tr> <td>Rozdíl:</td> <td style="text-align: right;">28 849,76 Kč</td> <td style="text-align: right;">6 058,45 Kč</td> <td style="text-align: right;">34 908,21 Kč</td> </tr> </table>			NÁVRH OCENĚNĚNÍ:					Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	675 950,07 Kč	141 949,52 Kč	817 899,58 Kč	Méněpráce:	-647 100,31 Kč	-135 891,07 Kč	-782 991,38 Kč	Rozdíl:	28 849,76 Kč	6 058,45 Kč	34 908,21 Kč
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:																						
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH																			
Vícepráce:	675 950,07 Kč	141 949,52 Kč	817 899,58 Kč																			
Méněpráce:	-647 100,31 Kč	-135 891,07 Kč	-782 991,38 Kč																			
Rozdíl:	28 849,76 Kč	6 058,45 Kč	34 908,21 Kč																			
PODPIS NAVRHOVATELE: _____ Ing. Příkop 6 Bm 602 00 BUILDING & CONSTRUCTION DATUM: _____																						
VYJÁDŘENÍ: SE Z.L. SOUHLASTUJ																						
OD: _____ GP: SPÁČIL PODPIS: _____ GP: _____ DATUM: _____																						
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																						
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 35%; vertical-align: top;"> TECHNICKÝ DOZOR BKOM, Ing. Lubomír Bedrna </td> <td style="width: 65%; vertical-align: top;"> SPRÁVCE STAVBY: OI MMB, Ing. Dagmar Kovaříková </td> </tr> </table>			TECHNICKÝ DOZOR BKOM, Ing. Lubomír Bedrna	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB, Ing. Dagmar Kovaříková																		
TECHNICKÝ DOZOR BKOM, Ing. Lubomír Bedrna	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB, Ing. Dagmar Kovaříková																					

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy	
Objekt:	12	SDK příčky a podhledy - nesoulad PD, nálezový stav a doplnění	
Rozpočet:	02	SDK příčky a podhledy - nesoulad PD, nálezový stav a doplnění - VCP	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o. Příkop 6 60200 Brno		IČO: 25337009 DIČ: CZ25337009
Vpracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			675 950,07
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			675 950,07
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		675 950,07 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			675 950,07 CZK
v <u>Brno</u> Za zhotovitele dne <u> </u> Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
34	Stěny a příčky	HSV			109 836,59	16,2
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			52 378,76	7,7
4	Vodorovné konstrukce	HSV			5 000,00	0,7
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			497 507,03	73,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			11 227,69	1,7
Cena celkem					675 950,07	100,0

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 12	SDK příčky a podhledy - nesoulad PD, nálezový stav a doplnění
R: 02	SDK příčky a podhledy - nesoulad PD, nálezový stav a doplnění - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 34		Stěny a příčky				109 836,59		
1	342261122RT1	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 105 mm, desky standard, tloušťky 15 mm, tloušťka izolace 50 mm	m2	19,84500	1 320,00	26 195,40	RTS 24/I	RTS 23/I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 25								
				3.NP. - 315/316 : 3,5*5,67		19,84500		
2	342261122RT3	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 105 mm, desky impregnované, tloušťky 15 mm, tloušťka izolace 50 mm	m2	4,62950	1 407,00	6 513,71	RTS 24/I	RTS 23/I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 26								
				2.NP. 213/214 : 2,35*1,97		4,62950		
3	342261123RT1	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 130 mm, desky standard, tloušťky 15 mm, tloušťka izolace 50 mm	m2	4,86450	1 360,00	6 615,72	RTS 24/I	RTS 23/I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 27								
				2.NP. : 2,35*2,07		4,86450		
4	342263310R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky úpravy přiček pro osazení zařizovacích předmětů úprava pro osazení umývadla	kus	1,00000	302,00	302,00	RTS 24/I	RTS 23/I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 30								
5	347015134R00	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami předstěny stěny volně stojící s minerální izolací tl. 40 mm 1x ocelová konstrukce CW 100, tloušťka stěny 115 mm, tloušťka desky 12,5, protipožární impregnovaná, tl. izolace 40 mm, požární odolnost EI 30	m2	84,06000	1 096,00	70 209,76	RTS 24/I	RTS 23/I

Včetně:

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - zménové listy
O: 12	SDK příčky a podhledy - nesoulad PD, nálezový stav a doplnění
R: 02	SDK příčky a podhledy - nesoulad PD, nálezový stav a doplnění - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukci ze sádrokartonu
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 39

3.NP. : 1,4*3,5
1.NP. : 2,9*(17,5)
2.NP. : 2,9*2,9

Díl: 342	Stěny a příčky montované lehké					52 378,76		
6/342013322R00	Příčka SDK tl.150 mm, ocel.kce.2x oplášt.,RF 12,5mm	m2	18,98800	1 891,00	35 908,20	RTS 24/I	RTS 24/I	

Nová položka - RTS 2024/I

209/203 : 2,06*2,9+1,98*2,35-1*2,02

209/206 : 3,58*2,9

8,60700
10,36200

7/342013324R00	Příčka SDK tl.150 mm, ocel.kce.2x oplášt.,RFI 12,5mm	m2	7,40250	2 225,00	16 470,56	RTS 24/I	RTS 24/I	
----------------	--	----	---------	----------	-----------	----------	----------	--

Nová položka - RTS 2024/I

221/209 : 3,15*2,35

7,40250

Díl: 4	Vodorovné konstrukce					5 000,00		
8/340201119SDK	Příplatek za zaoblení SDK	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní	Indiv	

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 60

Díl: 416	Podhledy a mezistropy montované lehké					497 507,03		
-----------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

9/416022121R00	Podhledy SDK, ocel.dvouúrov.křížový rošt, 1x RB 12,5	m2	215,35000	921,00	198 337,35	RTS 24/I	RTS 24/I	
----------------	--	----	-----------	--------	------------	----------	----------	--

Nová položka - RTS 2024/I

1.NP. :

m.č. 1,03 : 1,3

m.č. 1,05 : 66,78

m.č. 1,06 : 7,16

1,30000
66,78000
7,16000

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 12	SDK příčky a podhledy - nesoulad PD, nálezový stav a doplnění
R: 02	SDK příčky a podhledy - nesoulad PD, nálezový stav a doplnění - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č. 1.07 : 7.52		7.52000				
		m.č. 1.08 : 6.88		6.88000				
		m.č. 1.09 : 3.0		3.00000				
		m.č. 1.10 : 1.31		1.31000				
		m.č. 1.11 : 4.32		4.32000				
		m.č. 1.12 : 60.74		60.74000				
		m.č. 1.13 : 3.42		3.42000				
		m.č. 1.14 : 4.9		4.90000				
		2.NP :						
		m.č. 2.04 : 46.26		46.26000				
		m.č. 2.22 : 1.76		1.76000				
10	416022123R00	Podhled SDK, ocel, dvouúrov. křížový rošt 1x RBI 12.5	m2	26.07000	991,00	25 835,37	RTS 24/I	RTS 24/I
		Nová položka - RTS 2024/I						
		m.č. 1.15 : 3.57		3.57000				
		m.č. 1.16 : 1.79		1.79000				
		m.č. 1.17 : 1.47		1.47000				
		m.č. 1.18 : 1.47		1.47000				
		m.č. 1.19 : 1.79		1.79000				
		m.č. 1.20 : 2.53		2.53000				
		m.č. 1.21 : 1.47		1.47000				
		m.č. 1.22 : 2.6		2.60000				
		m.č. 1.23 : 1.63		1.63000				
		m.č. 1.24 : 2.94		2.94000				
		m.č. 1.25 : 1.63		1.63000				
		m.č. 1.26 : 1.71		1.71000				
		m.č. 1.27 : 1.47		1.47000				
11	416026122R00	Podhled SDK, ocel, dvouúrov. kříž. rošt. 1x RF 12.5 mm	m2	37.41000	941,00	35 202,81	RTS 24/I	RTS 24/I

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 12	SDK příčky a podhledy - nesoulad PD, nálezový stav a doplnění
R: 02	SDK příčky a podhledy - nesoulad PD, nálezový stav a doplnění - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Nová položka - RTS 2024/I								
1. NP :								

- m.č. 2.05 : 5,0 5,00000
- m.č. 2.06 : 10,24 10,24000
- m.č. 2.07 : 16,75 16,75000
- m.č. 2.08 : 5,42 5,42000

12:41604222R00	Samostat.pož.předěl, kov.kce.CD, deska 2x RF 12.5 mm	m2	146,79000	1 416,00	207 854,64	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----------------	--	----	-----------	----------	------------	-----------	-----------

Nová položka - RTS 2024/I

3. NP :

- m.č. 3.02 : 20,13 20,13000
- m.č. 3.03 : 16,93 16,93000
- m.č. 3.10 : 7,53 7,53000
- m.č. 3.11 : 11,23 11,23000
- m.č. 3.12 : 18,57 18,57000
- m.č. 3.13 : 16,68 16,68000
- m.č. 3.14 : 22,7 22,70000
- m.č. 3.15 : 15,22 15,22000
- m.č. 3.16 : 17,8 17,80000

13:416043244R00	Samostat.pož.předěl,kov.kce.CD+UA,deska 2xRFI 12.5mm	m2	15,49000	1 790,00	27 727,10	RTS 24/ I	RTS 24/ I
-----------------	--	----	----------	----------	-----------	-----------	-----------

Nová položka - RTS 2024/I

- m.č. 3.04 : 2,9 2,90000
- m.č. 3.05 : 1,97 1,97000
- m.č. 3.06 : 1,94 1,94000
- m.č. 3.07 : 1,94 1,94000
- m.č. 3.08 : 2,44 2,44000
- m.č. 3.09 : 4,3 4,30000

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 12	SDK příčky a podhledy - nesoulad PD, nálezový stav a doplnění
R: 02	SDK příčky a podhledy - nesoulad PD, nálezový stav a doplnění - VCP


P.Č. / Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
14.416093122R00	Celo podhledu SDK, v.do 500 mm, 1xCD, 1xRF 12.5 mm	m2	2.49000	1 024,00	2 549,76	RTS 24/I	RTS 24/I

Nová položka - RTS 2024/I
2.NP : 0.3*(3.07+5.23)

2.49000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot				11 227,69		
15.999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m,	t	11,22769	1 000,00	11 227,69	RTS 24/I	Indiv

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 244

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy	
Objekt:	12	SDK příčky a podhledy - nesoulad PD, nálezový stav a doplnění	
Rozpočet:	01	SDK příčky a podhledy - nesoulad PD, nálezový stav a doplnění - MNP	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o. Příkop 6 60200 Brno		IČO: 25337009 DIČ: CZ25337009
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-647 100,31
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-647 100,31
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-647 100,31 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			-647 100,31 CZK
v <u>Brno</u>  Za zhotovitele dne <u> </u>  Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
34	Stěny a příčky	HSV			-179 938,26	27,8
4	Vodorovné konstrukce	HSV			-456 799,43	70,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-10 362,62	1,6
Cena celkem					-647 100,31	100,0

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 12	SDK příčky a podhledy - nesoulad PD, nálezový stav a doplnění
R: 01	SDK příčky a podhledy - nesoulad PD, nálezový stav a doplnění - MNP

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 34							
Stěny a příčky							
1/347111329R00	Stěny a příčky Předstěny opláštěné sádrováknítymi deskami s nosnou ocelovou konstrukcí tloušťky 105 mm, 2x opláštěné deskami tl. 15 mm, s minerální izolací tl. 40 mm, o objemové hmotnosti 16 kg/m3	m2	-55,44800	1 742,00	-96 590,42	RTS 24/I	RTS 23/I
					-179 938,26		
Požární odolnost EI 60 DP1 ze strany desek a EI 90 DPI ze strany profilu, Zvuková izolace 22 dB.							
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 24							
2/342261122RT1	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 105 mm, desky standard, tloušťky 15 mm, tloušťka izolace 50 mm	m2	-20,95100	1 320,00	-27 655,32	RTS 24/I	RTS 23/I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 25							
2,09 : (3,56+2,06)*-2,9-2,35*(1,68+0,3)							
3/342263991RT2	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovákní příčky příplatek za desku tloušťky 15 mm, obyčejnou, z obou stran příčky, nebo z jedné strany dvojité	m2	-209,21250	99,60	-20 837,57	RTS 24/I	RTS 23/I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 35							
4/342263991RV1	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovákní příčky příplatek za desku tloušťky 15 mm, impregnovanou, z jedné strany příčky	m2	-29,37100	92,90	-2 728,57	RTS 24/I	RTS 23/I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 36							
5/342263991RV2	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovákní příčky příplatek za desku tloušťky 15 mm, impregnovanou, z obou stran příčky, nebo z jedné strany dvojité	m2	-141,62200	186,00	-26 341,69	RTS 24/I	RTS 23/I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 37							

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 12	SDK příčky a podhledy - nesoulad PD, nálezový stav a doplnění
R: 01	SDK příčky a podhledy - nesoulad PD, nálezový stav a doplnění - MNP

P.č. / Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
6.347015134R00	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami předstěny volně stojící s minerální izolací tl. 40 mm 1x ocelová konstrukce CW 100, tloušťka stěny 115 mm, tloušťka desky 12,5, protipožární impregnovaná, tl. izolace 40 mm, požární odolnost EI 30	m2	-5,27800	1 086,00	-5 784,69	RTS 24/I	RTS 23/I

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1 + dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 39

1.NP: -2,9*(1,52+0,3)

-5,27800

Díl: 4	Vodorovné konstrukce				-456 799,43		
7.416021121R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace	m2	-416,14000	915,00	-380 768,10	RTS 24/I	RTS 23/I
	s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár.						
	Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 52						
8.416021122R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, bez izolace	m2	-37,41000	937,00	-35 053,17	RTS 24/I	RTS 23/I
	s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár.						
	Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 53						
9.416021123R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace	m2	-41,56000	986,00	-40 978,16	RTS 24/I	RTS 23/I

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 12	SDK příčky a podhledy - nesoulad PD, nálezový stav a doplnění
R: 01	SDK příčky a podhledy - nesoulad PD, nálezový stav a doplnění - MNP

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár.							
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 54							

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	-10 362,62					
10.999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů - výšky do 12 m.	t	-10,36262	1 000,00	-10 362,62	RTS 24/I	Indiv
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 244							

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	00052a Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy		
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	WELCO Brno s.r.o. Příkop 6 60200 Brno		IČO: 25337009 DIČ: CZ25337009
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			28 849,76
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			28 849,76
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		28 849,76 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			28 849,76 CZK
v <u> </u> dne <u> </u> WELCO Brno s.r.o. IČO: Příkop 6 Brno 602 00 BUILDING RECONSTRUCTION Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sniženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
12	SDK příčky a podhledy - nesoulad PD, nálezový stav a doplnění	0,00	28 849,76		28 849,76	100
01	SDK příčky a podhledy - nesoulad PD, nálezový stav a doplnění - MNP	0,00	-647 100,31		-647 100,31	####
02	SDK příčky a podhledy - nesoulad PD, nálezový stav a doplnění - VCP	0,00	675 950,07		675 950,07	2 343
Celkem za stavbu					28 849,76	100

Popis stavby: 00052a - Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy

Popis objektu: 12 - SDK příčky a podhledy - nesoulad PD, nálezový stav a doplnění

Popis rozpočtu: 01 - SDK příčky a podhledy - nesoulad PD, nálezový stav a doplnění - MNP

Popis rozpočtu: 02 - SDK příčky a podhledy - nesoulad PD, nálezový stav a doplnění - VCP

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
34	Stěny a příčky	HSV			-70 101,67	-243,0
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			52 378,76	181,6
4	Vodorovné konstrukce	HSV			-451 799,43	#####
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			497 507,03	#####
99	Staveništní přesun hmot	HSV			865,07	3,0
Cena celkem					28 849,76	100,0

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 12	SDK příčky a podhledy - nesoulad PD, nálezový stav a doplnění
R: 01	SDK příčky a podhledy - nesoulad PD, nálezový stav a doplnění - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Nhod / MJ	Nhod celk.	Dodavatel
Díl: 34		Stěny a příčky				-179 938,26					
1	34711329R00	Stěny a příčky Předstěny opláštěné sádrovláknitými deskami s nosnou ocelovou konstrukcí tloušťky 105 mm, 2x opláštěné, deskami tl. 15 mm, s minerální izolací tl. 40 mm, o objemové hmotnosti 16 kg/m3	m2	-55,44800	1 742,00	-96 590,42	RTS 24/I	RTS 23/I	0,80	-44,36	
2	342261122RT1	Požární odolnost EI 60 DP1 ze strany desek a EI 90 DPI ze strany profilu, Zvuková izolace 22 dB. Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 105 mm, desky standard, tloušťky 15 mm, tloušťka izolace 50 mm	m2	-20,95100	1 320,00	-27 655,32	RTS 24/I	RTS 23/I	1,18	-24,72	
3	342263991RT2	2,09 : (3,56+2,06)*2,9+2,35*(1,68+0,3) Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatek za desku tloušťky 15 mm, obyčejnou, z obou stran příčky, nebo z jedné strany dvojité	m2	-209,21250	99,60	-20 837,57	RTS 24/I	RTS 23/I	0,04	-8,37	
4	342263991RV1	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatek za desku tloušťky 15 mm, impregnovanou, z jedné strany příčky	m2	-29,37100	92,90	-2 728,57	RTS 24/I	RTS 23/I	0,02	-0,59	
5	342263991RV2	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatek za desku tloušťky 15 mm, impregnovanou, z obou stran příčky, nebo z jedné strany dvojité	m2	-141,62200	186,00	-26 341,69	RTS 24/I	RTS 23/I	0,04	-5,66	
6	347015134R00	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami představené stěny volně stojící s minerální izolací tl. 40 mm 1x ocelová konstrukce CW 100, tloušťka stěny 115 mm, tloušťka desky 12,5, protipožární impregnovaná, tl. izolace 40 mm, požární odolnost EI 30	m2	-5,27800	1 096,00	-5 784,69	RTS 24/I	RTS 23/I	0,80	-4,22	

Včetně:
- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 12	SDK příčky a podhledy - nesoulad PD, nálezový stav a doplnění
R: 01	SDK příčky a podhledy - nesoulad PD, nálezový stav a doplnění - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Nhod / MJ	Nhod celk.	Dodavatel
		- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu									
		- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.									

1.NP : -2,97(1,52+0,3)

-5,27800

Díl: 4 Vodovodné konstrukce

7.416021121R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace	m2	-416,14000	915,00	-380 768,10	RTS 24/I	RTS 23/I	0,95	-395,33	
8.416021122R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, bez izolace	m2	-37,41000	937,00	-35 053,17	RTS 24/I	RTS 23/I	0,95	-35,54	
9.416021123R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace	m2	-41,56000	986,00	-40 978,16	RTS 24/I	RTS 23/I	0,95	-39,48	

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

10.999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m.	t	-10,36262	1 000,00	-10 362,62	RTS 24/I	Indiv	1,89	-19,61	
-----------------	---	---	-----------	----------	------------	----------	-------	------	--------	--

Typ položky	Stav položky
-------------	--------------

Práce Běžná

Práce Běžná

Práce Běžná

Práce Běžná

Práce Běžná

Práce Běžná

Typ položky	Stav položky
-------------	--------------

Práce Běžná

Práce Běžná

Práce Běžná

Přesun hmot Běžná

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 12	SDK příčky a podhledy - nesoulad PD, nálezový stav a doplnění
R: 02	SDK příčky a podhledy - nesoulad PD, nálezový stav a doplnění - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Nhod / MJ	Nhod celk.	Dodavatel
Díl: 34		Stěny a příčky				109 836,59					
1	342261122RT1	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 105 mm, desky standard, tloušťky 15 mm, tloušťka izolace 50 mm	m2	19,84500	1 320,00	26 195,40	RTS 24/I	RTS 23/I	1,18	23,42	
		3.NP. - 315/316 : 3,5*5,67		19,84500							
2	342261122RT3	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 105 mm, desky impregnované, tloušťky 15 mm, tloušťka izolace 50 mm	m2	4,62950	1 407,00	6 513,71	RTS 24/I	RTS 23/I	1,18	5,46	
		2.NP. 213/214 : 2,35*1,97		4,62950							
3	342261123RT1	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 130 mm, desky standard, tloušťky 15 mm, tloušťka izolace 50 mm	m2	4,86450	1 360,00	6 615,72	RTS 24/I	RTS 23/I	1,19	5,79	
		2.NP. : 2,35*2,07		4,86450							
4	342263310R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky úpravy příček pro osazení zařízovacích předmětů úprava pro osazení umývadla	kus	1,00000	302,00	302,00	RTS 24/I	RTS 23/I	0,36	0,36	
5	347015134R00	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami předstěny stěny volně stojící s minerální izolací tl. 40 mm 1x ocelová konstrukce CW 100, tloušťka stěny 115 mm, tloušťka desky 12,5, protipožární impregnovaná, tl. izolace 40 mm, požární odolnost EI 30	m2	64,06000	1 096,00	70 209,76	RTS 24/I	RTS 23/I	0,80	51,25	

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 12	SDK příčky a podhledy - nesoulad PD, nálezový stav a doplnění
R: 02	SDK příčky a podhledy - nesoulad PD, nálezový stav a doplnění - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Nhod / MJ	Nhod celk.	Dodavatel
		3.NP. : 1,4*3,5		4,90000							
		1.NP. : 2,9*(17,5)		50,75000							
		2.NP. : 2,9*2,9		8,41000							

Díl: 342

Stěny a příčky montované lehké

61342013322R00	Příčka SDK tl.150 mm, ocel.kce.2x oplášť., RF 12,5mm	m2	18,98900	1 891,00	35 908,20	RTS 24/I	RTS 24/I		1,29	24,50	
	209/203 : 2,06*2,9*1,98*2,35-1*2,02		8,60700								
	209/206 : 3,58*2,9		10,38200								

Díl: 4

Vodorovné konstrukce

81340201119SDK	Příplatek za zaoblení SDK	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní	Indiv		0,23	0,23	

Díl: 416

Podhledy a mezistropy montované lehké

91416022121R00	Podhledy SDK, ocel.dvouúrov.křížový rošt 1x RB 12,5	m2	215,35000	921,00	198 337,35	RTS 24/I	RTS 24/I		0,95	204,58	
	1.NP. :										
	m.č. 1.03 : 1,3		1,30000								
	m.č. 1.05 : 66,78		66,78000								
	m.č. 1.06 : 7,16		7,16000								
	m.č. 1.07 : 7,52		7,52000								
	m.č. 1.08 : 6,88		6,88000								
	m.č. 1.09 : 3,0		3,00000								
	m.č. 1.10 : 1,31		1,31000								
	m.č. 1.11 : 4,32		4,32000								
	m.č. 1.12 : 60,74		60,74000								
	m.č. 1.13 : 3,42		3,42000								
	m.č. 1.14 : 4,9		4,90000								
	2.NP. :										

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 12	SDK příčky a podhledy - nesoulad PD, nálezový stav a doplnění
R: 02	SDK příčky a podhledy - nesoulad PD, nálezový stav a doplnění - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Nhod / MJ	Nhod celk.	Dodavatel
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------	-----------	------------	-----------

m.č. 2.04 : 46,26
m.č. 2.22 : 1,76

10	416022123R00	Podhled SDK ocel.dvouúrov.křížový rošt, 1x R81 12,5	m2	26,07000	991,00	25 835,37	RTS 24/I	RTS 24/I	0,95	24,77	
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	----------	----------	------	-------	--

m.č. 1.15 : 3,57

m.č. 1.16 : 1,79
m.č. 1.17 : 1,47
m.č. 1.18 : 1,47
m.č. 1.19 : 1,79
m.č. 1.20 : 2,53
m.č. 1.21 : 1,47
m.č. 1.22 : 2,6
m.č. 1.23 : 1,63
m.č. 1.24 : 2,94
m.č. 1.25 : 1,63
m.č. 1.26 : 1,71
m.č. 1.27 : 1,47

11	416026122R00	Podhled SDK ocel.dvouúrov.kříž. rošt, 1x RF 12,5 mm	m2	37,41000	941,00	35 202,81	RTS 24/I	RTS 24/I	0,95	35,54	
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	----------	----------	------	-------	--

1.NP.:

m.č. 2.05 : 5,0
m.č. 2.06 : 10,24
m.č. 2.07 : 16,75
m.č. 2.08 : 5,42

12	416042222R00	Samostat. pož.předěl, kov.kce.CD, deska 2x RF 12,5 mm	m2	146,79000	1 416,00	207 854,64	RTS 24/I	RTS 24/I	1,15	168,81	
----	--------------	---	----	-----------	----------	------------	----------	----------	------	--------	--

3.NP.:

m.č. 3.02 : 20,13
m.č. 3.03 : 16,93
m.č. 3.10 : 7,53

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 12	SDK příčky a podhledy - nesoulad PD, nálezový stav a doplnění
R: 02	SDK příčky a podhledy - nesoulad PD, nálezový stav a doplnění - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Nhod / MJ	Nhod celk.	Dodavatel
		m.č. 3.11 : 11,23		11,23000							
		m.č. 3.12 : 18,57		18,57000							
		m.č. 3.13 : 16,68		16,68000							
		m.č. 3.14 : 22,7		22,70000							
		m.č. 3.15 : 15,22		15,22000							
		m.č. 3.16 : 17,8		17,80000							
13	416043244R00	Samostat. pož. předěl, kov. kce. CD+UA, deska 2xRF1 12,5mm	m2	15,49000	1 790,00	27 727,10	RTS 24/I	RTS 24/I	1,16	17,97	
		m.č. 3.04 : 2,9		2,90000							
		m.č. 3.05 : 1,97		1,97000							
		m.č. 3.06 : 1,94		1,94000							
		m.č. 3.07 : 1,94		1,94000							
		m.č. 3.08 : 2,44		2,44000							
		m.č. 3.09 : 4,3		4,30000							
14	416093122R00	Celo podhledu SDK, v.do 500 mm. 1xCD, 1xRF 12,5 mm	m2	2,49000	1 024,00	2 549,76	RTS 24/I	RTS 24/I	0,95	2,37	
		2.NP : 0,3*(3,07+5,23)		2,49000							
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				11 227,69					
15	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m,	t	11,22769	1 000,00	11 227,69	RTS 24/I	Indiv	1,89	21,24	

Typ položky	Stav položky
-------------	--------------

Práce Běžná

Práce Běžná

Práce Běžná

Práce Běžná

Práce Běžná

Typ položky	Stav položky
-------------	--------------

Práce	Běžná
Práce	Běžná
Práce	Běžná
Práce	Běžná

Typ položky	Stav položky
-------------	--------------

Práce Běžná

Práce Běžná

Práce Běžná

Typ položky	Stav položky
-------------	--------------

Práce Běžná

Práce Běžná

Přesun hmot Běžná



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Rekonstrukce objektu Křenová 6 pro zřízení Socio Info Pointu a Kontaktního místa pro bydlení" (ORG 2373) ÚSEK: Elektro	13
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Elektro Elektro – nesoulad PD, nálezový stav a doplnění NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 13 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: _____ OD: WELLCO KURÝR: _____ DATUM: _____ OSOBNĚ: XXX	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Elektro – nesoulad PD, nálezový stav a doplnění DOTČENÉ MÍSTO: Elektro 1. NP – 3. NP ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná Ing. arch. Karlem Spáčkem ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 13 – rozpočet MNP, ZL 13 – rozpočet VCP a ZL 13 – rozpočet rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Nesoulad PD a VV v počtech a typech svítidel – MNP a VCP. Kvůli požárnímu podhledu 3.NP doplněny rámečky pro svítidla - VCP. Dále prodloužení přívodu k rozvaděči R2 díky jeho přesunu do m. č. 2.08 – nálezový stav, kdy není možno veškerou kabeláž vést do původního umístění přes ocelové průvlaky. Dále doplnění nouzové signalizace pro bezbariérové WC a dohledání a přeložení kabelů na chodbě domu, které vedou přes nově budované dveřní otvory – nálezový stav. Tento změnový list bude mít finanční dopad.	
POKYN VYDAL: Ing. Martin Sigmund, stavbyvedoucí DATUM: _____ TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
TECHNICKÝ DOZOR: BKOM, Ing. Lubomír Bedrna	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB, Ing. Dagmar Kovaříková



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Rekonstrukce objektu Křenová 6 pro zřízení Socio Info Pointu a Kontaktního místa pro bydlení" (ORG 2373) ÚSEK: Elektro	13																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Elektro Elektro – nesoulad PD, nálezový stav a doplnění NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 13 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																	
KOMU: OI MMB OD: WELLCO DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL XXX																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Elektro – nesoulad PD, nálezový stav a doplnění DOTČENÉ MÍSTO: Elektro 1. NP – 3. NP ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná Ing. arch. Karlem Spáčillem ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 13 – rozpočet MNP, ZL 13 – rozpočet VCP a ZL 13 – rozpočet rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">55 872,15 Kč</td><td style="text-align: right;">11 733,15 Kč</td><td style="text-align: right;">67 605,30 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">55 872,15 Kč</td><td style="text-align: right;">11 733,15 Kč</td><td style="text-align: right;">67 605,30 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM: _____			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	55 872,15 Kč	11 733,15 Kč	67 605,30 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	55 872,15 Kč	11 733,15 Kč	67 605,30 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	55 872,15 Kč	11 733,15 Kč	67 605,30 Kč														
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
Rozdíl:	55 872,15 Kč	11 733,15 Kč	67 605,30 Kč														
VYJÁDRĚNÍ: <u>SOUHLASÍM SE Z.L.</u> OD: _____ GP <u>SPÁČIL</u> PODPIS: GP _____ DATUM: <u>16.9.2024</u>																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
TECHNICKÝ DOZOR BKOM, Ing. Lubomír Bedrna	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB, Ing. Dagmar Kovaříková																

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **00052a** **Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy**

Objednatel: **Statutární město Brno** **IČO: 44992785**
 Dominikánské náměstí 196/1 **DIČ: CZ44992785**
 60200 **Brno-Brno-město**

Zhotovitel: **WELLCO Brno s.r.o.** **IČO: 25337009**
 Příkop 6 **DIČ: CZ25337009**
 60200 **Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			4 030,95
PSV			0,00
MON			51 841,20
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			55 872,15

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	55 872,15 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


Cena celkem bez DPH **55 872,15 CZK**

v Brně



Za zhotovitele

dne



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
13	Elektro - nesoulad PD, nálezový stav a doplnění	0,00	55 872,15		55 872,15	100
01	Prodloužení přívodu k R2 po jeho přesunu do 2.08 - VCP	0,00	4 474,80		4 474,80	8
02	Bezbariérové WC (1.22, 2.13) - doplnění nouzové signalizace	0,00	24 442,80		24 442,80	44
03	Dohledání a přeložení kabelů v otvorech nových dveří	0,00	26 954,55		26 954,55	48
Celkem za stavbu					55 872,15	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			1 416,96	2,5
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			2 428,80	4,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			37,48	0,1
M21.R	Revize silnoprůd	MON			1 640,00	2,9
M21.R2	Specifikace rozvodnice: R2	MON			287,10	0,5
M21.RH	Specifikace rozvaděče: RH	MON			287,10	0,5
M21M	Silnoprůd - materiál	MON			22 547,40	40,4
M21P	Silnoprůd - montáž	MON			25 663,00	45,9
M22.P	STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ, EKV a DOMÁCÍ VIDEOTELEFON - montážní práce	MON			978,00	1,8
M22M	STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ, EKV a DOMÁCÍ VIDEOTELEFON - materiál	MON			438,60	0,8
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			147,71	0,3
Cena celkem					55 872,15	100,0

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 13	Elektro - nesoulad PD, nálezový stav a doplnění
R: 01	Prodloužení přívodu k R2 po jeho přesunu do 2.08 - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M21M								
1	20	KABEL CYKY-J 5x10	m	18,00000	149,70	3 610,80	2 694,60	Vlastní
Rozpočet D.4.4 Elektroinstalace - silnoproud - položka č. 20								
2	8	Vodič CY 16 zeleno/žlutý	m	18,00000	50,90	916,20	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.4.4 Elektroinstalace - silnoproud - položka č. 8								
Díl: M21P								
3	20	KABEL CYKY-J 5x10	m	18,00000	30,00	864,00	540,00	Vlastní
Rozpočet D.4.4 Elektroinstalace - silnoproud - položka č. 56								
4	8	Vodič CY 16 zeleno/žlutý	m	18,00000	18,00	324,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.4.4 Elektroinstalace - silnoproud - položka č. 44								

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 13	Elektro - nesoulad PD, názevový stav a doplnění
R: 02	Bezbariérové WC (1.22, 2.13) - doplnění nouzové signalizace

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M21.R2 Specifikace rozvodnice: R2							
1/741320105	Jistič jednopólový 10B/1, 10A, 10kA	ks	1,00000	287,10	287,10	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.4.6 Zařízení silnoproudé a slaboproudé el. - rozvaděče - položka č. 37							
Díl: M21.RH Specifikace rozvaděče: RH							
2/741320105	Jistič jednopólový 10B/1, 10A, 10kA	ks	1,00000	287,10	287,10	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.4.6 Zařízení silnoproudé a slaboproudé el. - rozvaděče - položka č. 19							
Díl: M21M Silnoproud - materiál							
3/12	KABEL CYKY-J 3x1,5	m	58,00000	14,20	823,60	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.4.4 Elektroinstalace-silnoproud - položka č. 12							
4/3	Krabice elektroinstalační přístrojová, KP 67/3_KA	ks	8,00000	13,30	106,40	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.4.4 Elektroinstalace-silnoproud - položka č. 3							
5/IM21M-1	ABB sada pro nouzovou signalizaci, Reflex Si, alpská bílá	kus	2,00000	8 633,00	17 266,00	Vlastní	Indiv
Nová položka - CN							
Díl: M21P Silnoproud - montáž							
6/12	KABEL CYKY-J 3x1,5	m	58,00000	17,00	986,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.4.4 Elektroinstalace-silnoproud - položka č. 48							
7/3	Krabice elektroinstalační přístrojová, KP 67/3_KA	ks	8,00000	65,00	520,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.4.4 Elektroinstalace-silnoproud - položka č. 39							
8/IM22P - 1	ABB sada pro nouzovou signalizaci, Reflex Si, alpská bílá	kus	2,00000	1 375,00	2 750,00	Vlastní	Indiv
Nová položka - CN							
Díl: M22.P STRUKTUROVANÁ KABELAŽ, EKV a DOMÁCÍ VIDEOTELEFON - montážní práce							
9/1T00	Trubka instalační ohebná, ochranná, 1225, d=25mm, EN 750 N	m	12,00000	57,80	693,60	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.4.5 Elektroinstalace-slaboproud - položka č. 76							

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 13	Elektro - nesoulad PD, nálezový stav a doplnění
R: 02	Bezbariérové WC (1.22, 2.13) - doplnění nouzové signalizace

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
10138T00	KABEL STP cat. 6	m	18,00000	15,80	284,40	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.4.5 Elektroinstalace-slaboproud - položka č. 113							
Díl: M22M	STRUKTUROVANÁ KABELAŽ, EKV a						
	DOMÁCÍ VIDEOTELEFON - materiál						
111	Trubka instalační ohebná, ochranná, 1225, d=25mm, EN 750 N	m	12,00000	14,50	174,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.4.5 Elektroinstalace-slaboproud - položka č. 1							
12145	KABEL STP cat. 6	m	18,00000	14,70	264,60	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.4.5 Elektroinstalace-slaboproud - položka č. 45							
					438,60		

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 13	Elektro - nesoulad PD, nálezový stav a doplnění
R: 03	Dohledání a přeložení kabelů v otvorech nových dveří

	P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
	Díl: 61								
	Úpravy povrchů vnitřní								
	1	61242353	RT2 Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková s použitím suché maltové směsi	m2	0,96000	1 476,00	1 416,96	RTS 24/ II	RTS 24/ I
	Nová položka - RTS 2024/I								
	Díl: 97								
	Přesuny suti a vybouraných hmot								
	2	974051212	R00 Frézování drážky do 30x30 mm, zdvího cihla plná	m	32,00000	75,90	2 428,80	RTS 24/ II	RTS 24/ I
	Nová položka - RTS 2024/I								
	Díl: 99								
	Staveništní přesun hmot								
	3	9999281108	R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m,	t	0,03748	1 000,00	37,48	RTS 24/ II	Indiv
	Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 244								
	Díl: M21.R								
	Revize silnoproud								
	4	103	PPV el instalace ze základu 1486839,60	%	0,20000	8 200,00	1 640,00	Vlastní	Indiv
	Rozpočet D.4.4 Elektroinstalace-silnoproud - položka č. 105								
	Díl: M21M								
	Silnoproud - materiál								
	5	112	KABEL CYKY-J 3x1,5	m	24,00000	14,20	740,60	Vlastní	Indiv
	Rozpočet D.4.4 Elektroinstalace-silnoproud - položka č. 12								
	6	116	KABEL CYKY-J 5x1,5	m	8,00000	24,40	195,20	Vlastní	Indiv
	Rozpočet D.4.4 Elektroinstalace-silnoproud - položka č. 16								
	7	126	Tlačítkový ovladač 230V/10A , včetně krytky, rámečku a montážního rámečku	ks	1,00000	191,30	191,30	Vlastní	Indiv
	Rozpočet D.4.4 Elektroinstalace-silnoproud - položka č. 26								
	8	13	Krabice elektroinstalační přístrojová, KP 67/3 KA	ks	1,00000	13,30	13,30	Vlastní	Indiv
	Rozpočet D.4.4 Elektroinstalace-silnoproud - položka č. 3								
	Díl: M21P								
	Silnoproud - montáž								
	9	112	KABEL CYKY-J 3x1,5	m	24,00000	17,00	20 543,00	Vlastní	Indiv
	Rozpočet D.4.4 Elektroinstalace-silnoproud - položka č. 48								

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 13	Elektro - nesoulad PD, nálezový stav a doplnění
R: 03	Dohledání a přeložení kabelů v otvorech nových dveří

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
10/16	KABEL CYKY-J 5x1.5	m	8,00000	19,00		152,00 Vlastní	Indiv
Rozpočet D.4.4 Elektroinstalace-silnoproud - položka č. 52							
11/26	Tlačítkový ovladač 230V/10A , včetně krytky, rámečku a montážního rámečku	ks	1,00000	110,00		110,00 Vlastní	Indiv
Rozpočet D.4.4 Elektroinstalace-silnoproud - položka č. 62							
12/3	Krabice elektroinstalační přístrojová, KP 67/3_KA	ks	1,00000	65,00		65,00 Vlastní	Indiv
Rozpočet D.4.4 Elektroinstalace-silnoproud - položka č. 39							
13/900 R25	HZS elektromontér v tarifní třídě 8	h	32,00000	619,00		19 808,00 Vlastní	Indiv
Nová položka - RTS 2024/I							
dohledávání a odpojování kabelů ve dveřích - 2 ks, 2 lidi, 8 hodin : 2' 8" 2							
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot							
14/979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,05184	788,00		40,85 RTS 24/ II	RTS 23/ I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 439							
15/979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakáže další podlaží nad prvním základním podlažím	t	0,01728	376,00		6,50 RTS 24/ II	RTS 23/ I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 440							
16/979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,05184	264,00		13,69 RTS 24/ II	RTS 23/ I
Včetně náložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.							
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 441							
17/979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,25920	25,00		6,48 RTS 24/ II	RTS 23/ I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 442							
18/979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,05184	369,50		19,15 RTS 24/ II	RTS 23/ I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 443							

Položkový rozpočet

S:	00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O:	13	Elektro - nesoulad PD, nálezový stav a doplnění
R:	03	Dohlédání a přeložení kabelů v otvorech nových dveří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
19	979082121R00	Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,20736	41,20		8,54 RTS 24/ II	RTS 23/ I
		Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 444						
20	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,05184	1 000,00		51,84 RTS 24/ II	Indiv
		Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 445						
21	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,05184	12,70		0,66 RTS 24/ II	RTS 23/ I
		Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 446						





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Rekonstrukce objektu Křenová 6 pro zřízení Socio Info Pointu a Kontaktního místa pro bydlení" (ORG 2373) ÚSEK: Vytápění		14
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Vytápění Odkouření kotle – nálezový stav NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 14 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: _____ OD: WELLCO KURÝR: _____ DATUM: _____ OSOBNĚ: XXX		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Odkouření kotle – nálezový stav DOTČENÉ MÍSTO: kotelna 1. NP ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná Ing. arch. Karlem Spáčillem ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 14 – rozpočet MNP, ZL 14 – rozpočet VCP a ZL 14 – rozpočet rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Nálezový stav komínového průduchu, do kterého dle PD má být dle PD zaústěno odkouření a přisávání z plynového kotle. Tento komín má menší průměr, než by předpoklad projektové dokumentace (na stavbě se nachází více komínů o různých průměrech), nelze do něj tedy použít toto koaxiální odkouření. Odkouření kotle tedy bude provedeno přes tento komín a přisávání přes samostatné potrubí provedené od kotle nad střešní plášť nad tímto kotlem. Tento změnový list bude mít finanční dopad do provádění díla. WELLCO a.s. IBC Příkop 6 870 602 00 BUILDING & CONSTRUCTION DATUM:		
POKYN VYDAL: Ing. Martin Sigmund, stavbyvedoucí TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
TECHNICKÝ DOZOR: BKOM, Ing. Lubomír Bedrna	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB, Ing. Dagmar Kovaříková	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Rekonstrukce objektu Křenová 6 pro zřízení Socio Info Pointu a Kontaktního místa pro bydlení" (ORG 2373) ÚSEK: Vytápění	14																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Vytápění Odkouření kotle – nálezový stav NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 14 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: _____ OD: WELLCO KURÝR: _____ DATUM: _____ OSOBNĚ: XXX FAX: _____ MAIL: _____																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Odkouření kotle – nálezový stav DOTČENÉ MÍSTO: kotelna 1. NP ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná Ing. arch. Karlem Spáčillem ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 14 – rozpočet MNP, ZL 14 – rozpočet VCP a ZL 14 – rozpočet rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">83 419,10 Kč</td><td style="text-align: right;">17 518,01 Kč</td><td style="text-align: right;">100 937,11 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-88 502,50 Kč</td><td style="text-align: right;">-18 585,52 Kč</td><td style="text-align: right;">-107 088,02 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">-5 083,40 Kč</td><td style="text-align: right;">-1 067,51 Kč</td><td style="text-align: right;">- 6 150,91 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM: _____			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	83 419,10 Kč	17 518,01 Kč	100 937,11 Kč	Méněpráce:	-88 502,50 Kč	-18 585,52 Kč	-107 088,02 Kč	Rozdíl:	-5 083,40 Kč	-1 067,51 Kč	- 6 150,91 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	83 419,10 Kč	17 518,01 Kč	100 937,11 Kč														
Méněpráce:	-88 502,50 Kč	-18 585,52 Kč	-107 088,02 Kč														
Rozdíl:	-5 083,40 Kč	-1 067,51 Kč	- 6 150,91 Kč														
VYJÁDŘENÍ: <i>SE Z.L. SOUHLASU</i>																	
OD: _____ GP <i>SPÁČIL</i> PODPIS: GP _____ DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
TECHNICKÝ DOZOR <i>BKOM, Ing. Lubomír Bedrna</i>	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB, Ing. Dagmar Kovaříková																

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy	
Objekt:	14	Odkouření kotle - nálezový stav	
Rozpočet:	02	Odkouření kotle - nálezový stav - VCP	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	WELCO Brno s.r.o. Příkop 6 60200 Brno		IČO: 25337009 DIČ: CZ25337009
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			83 419,10
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			83 419,10
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	83 419,10 CZK	
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			83 419,10 CZK
v <u>Brně</u>  _____ Za zhotovitele dne _____  _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			2 940,60	3,5
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách - odkouření	HSV			78 518,30	94,1
95.1	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách - sání	HSV			1 960,20	2,3
Cena celkem					83 419,10	100,0

Položkový rozpočet


S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 14	Odkouření kotle - nálezový stav
R: 02	Odkouření kotle - nálezový stav - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				2 940,60		
1	95.1-001T00	Zednické výpomoci - vysekání a zazdění otvoru	kpl	1,00000	2 940,60	2 940,60	Vlastní	Indiv
		Nová položka - CN				78 518,30		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách - odkouření						
2	95.1-002T00	Komín, vložka z plast. hadice DN80 mm	m	19,00000	3 182,70	60 471,30	Vlastní	Indiv
		Nová položka - CN						
3	95.1-003T00	Revize komínu	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00	Vlastní	Indiv
		Nová položka - CN						
4	95.1-004T00	Přechodka P/F DN80/90 plast	kus	2,00000	1 058,40	2 116,80	Vlastní	Indiv
		Nová položka - CN						
5	95.1-005T00	Drobný materiál	kpl	1,00000	1 980,00	1 980,00	Vlastní	Indiv
		Nová položka - CN						
6	95.1-006T	Trubka komínová plastová DN80, výška 1000 mm	kus	3,00000	385,20	1 155,60	Vlastní	Indiv
		Nová položka - CN						
7	95.1-007T	Trubka komínová plastová DN80, výška 500 mm	kus	3,00000	318,60	955,80	Vlastní	Indiv
		Nová položka - CN						
8	95.1-008T	Ukončení komínu, manžeta, hlava, objímka	kpl	1,00000	4 613,10	4 613,10	Vlastní	Indiv
		Nová položka - CN						
9	95.1-009T	Pateční koleno včetně vystředovací konzole DN80 plast	kus	1,00000	1 962,50	1 962,50	Vlastní	Indiv
		Nová položka - CN						
10	95.1-010T	Revizní koleno DN80 plast	kus	2,00000	1 131,60	2 263,20	Vlastní	Indiv
		Nová položka - CN						
Díl: 95.1		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách - sání				1 960,20		
11	95.1-011T	Trubka komínová plastová DN80, výška 1000 mm	kus	1,00000	385,20	385,20	Vlastní	Indiv
		Nová položka - CN						

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 14	Odkouření kotle - nálezový stav
R: 02	Odkouření kotle - nálezový stav - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
12	95.1-012T	Trubka komínová plastová DN80, výška 500 mm	kus	2,00000	318,60	637,20	Vlastní	Indiv
13	95.1-013T	Nová položka - CN						
		Hlavice sání vzduchu	kus	1,00000	462,00	462,00	Vlastní	Indiv
14	95.1-014T	Nová položka - CN						
		Koleno DN80 90+45°	kus	2,00000	237,90	475,80	Vlastní	Indiv
		Nová položka - CN						

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	00052a Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy		
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	WELCO Brno s.r.o. Příkop 6 60200 Brno		IČO: 25337009 DIČ: CZ25337009
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			83 419,10
PSV			-88 502,50
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-5 083,40
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-5 083,40 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			-5 083,40 CZK
v <u>Brně</u>  Za zhotovitele dne _____  Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
14	Odkouření kotle - nálezový stav	0,00	-5 083,40		-5 083,40	100
01	Odkouření kotle - nálezový stav - MNP	0,00	-88 502,50		-88 502,50	1 741
02	Odkouření kotle - nálezový stav - VCP	0,00	83 419,10		83 419,10	####
Celkem za stavbu					-5 083,40	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			2 940,60	-57,8
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách - odkouření	HSV			78 518,30	####
95.1	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách - sání	HSV			1 960,20	-38,6
731.2	Odkouření	PSV			-88 502,50	####
Cena celkem					-5 083,40	100,0

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 14	Odkouření kotle - nálezový stav
R: 01	Odkouření kotle - nálezový stav - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 731.2 Odkouření								
1	Pol_0012	Redukce koaxiálního odkouření 80/125 - 110/160	ks	-1,00000	2 920,10	-88 502,50	-2 920,10	Vlastní
Rozpočet D.4.2 Vytápění - položka č. 11								
2	Pol_0013	Koaxiální revizní T-kus s kontrolním víčkem 110/160	ks	-1,00000	5 480,80	-5 480,80	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.4.2 Vytápění - položka č. 12								
3	Pol_0014	Koaxiální koleno 87° 110/160mm	ks	-1,00000	4 597,20	-4 597,20	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.4.2 Vytápění - položka č. 13								
4	Pol_0015	Kouřovod koaxiál průměr 110/160 délka 1m	ks	-16,00000	2 318,10	-37 089,60	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.4.2 Vytápění - položka č. 14								
5	Pol_0016	Průchodka pro šikmé střechy 25° - 45°	ks	-1,00000	6 918,40	-6 918,40	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.4.2 Vytápění - položka č. 15								
6	Pol_0017	Vertikální komínová koncovka průměr 110/160	ks	-1,00000	3 074,30	-3 074,30	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.4.2 Vytápění - položka č. 16								
7	Pol_0018	Montáž	kpl	-1,00000	26 954,60	-26 954,60	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.4.2 Vytápění - položka č. 17								
8	Pol_0019	Přesuny hmot	t	-0,20000	7 337,50	-1 467,50	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.4.2 Vytápění - položka č. 18								

Položkový rozpočet


S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 14	Odkouření kotle - nálezový stav
R: 02	Odkouření kotle - nálezový stav - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 2								
1	95.1-001T00	Zednické výpomoci - vysekání a zazdění otvoru	kpl	1,00000	2 940,60	2 940,60	Vlastní	Indiv
		Nová položka - CN						
Díl: 95								
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách - odkouření								
2	95.1-002T00	Komín.vložka z plast.hadice DN80 mm	m	19,00000	3 182,70	60 471,30	Vlastní	Indiv
		Nová položka - CN						
3	95.1-003T00	Revize komínu	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00	Vlastní	Indiv
		Nová položka - CN						
4	95.1-004T00	Přechodka P/F DN80/90 plast	kus	2,00000	1 058,40	2 116,80	Vlastní	Indiv
		Nová položka - CN						
5	95.1-005T00	Drobný materiál	kpl	1,00000	1 980,00	1 980,00	Vlastní	Indiv
		Nová položka - CN						
6	95.1-006T	Trubka komínová plastová DN80, výška 1000 mm	kus	3,00000	385,20	1 155,60	Vlastní	Indiv
		Nová položka - CN						
7	95.1-007T	Trubka komínová plastová DN80, výška 500 mm	kus	3,00000	318,60	955,80	Vlastní	Indiv
		Nová položka - CN						
8	95.1-008T	Ukončení komínu, manžeta, hlava, objímka	kpl	1,00000	4 613,10	4 613,10	Vlastní	Indiv
		Nová položka - CN						
9	95.1-009T	Pateční koleno včetně vystředovací konzole DN80 plast	kus	1,00000	1 962,50	1 962,50	Vlastní	Indiv
		Nová položka - CN						
10	95.1-010T	Revizní koleno DN80 plast	kus	2,00000	1 131,60	2 263,20	Vlastní	Indiv
		Nová položka - CN						
Díl: 95.1								
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách - sání								
11	95.1-011T	Trubka komínová plastová DN80, výška 1000 mm	kus	1,00000	385,20	385,20	Vlastní	Indiv
		Nová položka - CN						

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 14	Odkouření kotle - nálezový stav
R: 02	Odkouření kotle - nálezový stav - VCP

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
12 95.1-012T	Trubka komínová plastová DN80. výška 500 mm	kus	2,00000	318,60	637,20	Vlastní	Indiv
Nová položka - CN							
13 95.1-013T	Hlavice sání vzduchu	kus	1,00000	462,00	462,00	Vlastní	Indiv
Nová položka - CN							
14 95.1-014T	Koleno DN80 90+45°	kus	2,00000	237,90	475,80	Vlastní	Indiv
Nová položka - CN							

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy	
Objekt:	14	Odkouření kotle - nálezový stav	
Rozpočet:	01	Odkouření kotle - nálezový stav - MNP	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	WELCO Brno s.r.o. Příkop 6 60200 Brno		IČO: 25337009 DIČ: CZ25337009
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-88 502,50
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-88 502,50
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-88 502,50 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			-88 502,50 CZK
v <u>Brno</u>  Za zhotovitele dne <u> </u>  Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
731.2	Odkouření	PSV			-88 502,50	100,0
Cena celkem					-88 502,50	100,0

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 14	Odkouření kotle - nálezový stav
R: 01	Odkouření kotle - nálezový stav - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 731.2 Odkouření								
1	Pol_0012	Redukce koaxiálního odkouření 80/125 - 110/160	ks	-1,00000	2 920,10	-2 920,10	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.4.2 Vytápění - položka č. 11								
2	Pol_0013	Koaxiální revizní T-kus s kontrolním víčkem 110/160	ks	-1,00000	5 480,80	-5 480,80	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.4.2 Vytápění - položka č. 12								
3	Pol_0014	Koaxiální koleno 87° 110/160mm	ks	-1,00000	4 597,20	-4 597,20	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.4.2 Vytápění - položka č. 13								
4	Pol_0015	Kouřovod koaxiál průměr 110/160 délka 1m	ks	-16,00000	2 318,10	-37 089,60	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.4.2 Vytápění - položka č. 14								
5	Pol_0016	Průchoodka pro šikmé střechy 25° - 45°	ks	-1,00000	6 918,40	-6 918,40	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.4.2 Vytápění - položka č. 15								
6	Pol_0017	Vertikální kominová koncovka průměr 110/160	ks	-1,00000	3 074,30	-3 074,30	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.4.2 Vytápění - položka č. 16								
7	Pol_0018	Montáž	kpl	-1,00000	26 954,60	-26 954,60	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.4.2 Vytápění - položka č. 17								
8	Pol_0019	Přesuny hmot	t	-0,20000	7 337,50	-1 467,50	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.4.2 Vytápění - položka č. 18								



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Rekonstrukce objektu Křenová 6 pro zřízení Socio Info Pointu a Kontaktního místa pro bydlení" (ORG 2373) ÚSEK: Svislé konstrukce	15
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Svislé konstrukce Výtahová šachta zdviže - vyztužení, osazení vodítek NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 15 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: WELLCO DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL XXX	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Výtahová šachta zdviže - vyztužení, osazení vodítek DOTČENÉ MÍSTO: Výtahová šachta 1. + 2. NP ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná Ing. arch. Karlem Spáčillem ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 15 – rozpočet MNP, ZL 15 – rozpočet VCP a ZL 15 – rozpočet rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Pro montáž zdviže do výtahové šachty je nutno provedení vodorovných věnců šachty pro osazení vodítek výtahové zdviže. Projektová dokumentace obsahuje pouze vyzdění šachty z pórobetonu. Věnce budou doplněny dle nákresu statika a neprováděné vyzdívky odečteny.  POKYN VYDAL: Ing. Martin Sigmund, stavbyvedoucí DATUM: TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
TECHNICKÝ DOZOR: BKOM, Ing. Lubomír Bedrna 	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB, Ing. Dagmar Kovaříková 



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Rekonstrukce objektu Křenová 6 pro zřízení Socio Info Pointu a Kontaktního místa pro bydlení" (ORG 2373) ÚSEK: Svislé konstrukce	15																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Svislé konstrukce Výtahová šachta zdviže - vyztužení, osazení vodítek NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 15 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																	
KOMU: OI MMB OD: WELLCO DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL XXX																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Výtahová šachta zdviže - vyztužení, osazení vodítek DOTČENÉ MÍSTO: Výtahová šachta 1. + 2. NP ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná Ing. arch. Karlem Spáčillem ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 15 – rozpočet MNP, ZL 15 – rozpočet VCP a ZL 15 – rozpočet rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="text-align: left; width: 25%;">NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</th><th style="text-align: right; width: 25%;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right; width: 25%;">DPH</th><th style="text-align: right; width: 25%;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">86 198,95 Kč</td><td style="text-align: right;">18 101,78 Kč</td><td style="text-align: right;">104 300,73 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-20 842,00 Kč</td><td style="text-align: right;">-4 376,82 Kč</td><td style="text-align: right;">-25 218,82 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">65 356,95 Kč</td><td style="text-align: right;">13 724,96 Kč</td><td style="text-align: right;">79 081,91 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: BKOM, Ing. Lubomír Bedrna IČO: 602 00 BUILDING & CONSTRUCTION DATUM: _____		NÁVRH OCENĚNĚNÍ:	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	86 198,95 Kč	18 101,78 Kč	104 300,73 Kč	Méněpráce:	-20 842,00 Kč	-4 376,82 Kč	-25 218,82 Kč	Rozdíl:	65 356,95 Kč	13 724,96 Kč	79 081,91 Kč
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	86 198,95 Kč	18 101,78 Kč	104 300,73 Kč														
Méněpráce:	-20 842,00 Kč	-4 376,82 Kč	-25 218,82 Kč														
Rozdíl:	65 356,95 Kč	13 724,96 Kč	79 081,91 Kč														
VYJÁDŘENÍ: <i>SOUHLASÍM SE Z.C.</i> OD: _____ GP <i>SPÁČIL</i> PODPIS: GP _____ DATUM: <i>16.9.2024</i>																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
TECHNICKÝ DOZOR BKOM, Ing. Lubomír Bedrna 	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB, Ing. Dagmar Kovaříková 																

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **00052a** **Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy**

Objednatel: **Statutární město Brno** **IČO: 44992785**
 Dominikánské náměstí 196/1 **DIČ: CZ44992785**
 60200 **Brno-Brno-město**

Zhotovitel: **WELCO Brno s.r.o.** **IČO: 25337009**
 Příkop 6 **DIČ: CZ25337009**
 60200 **Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			65 356,95
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			65 356,95

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	65 356,95 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **65 356,95 CZK**

v BRNĚ



Za zhotovitele

dne



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
15	Výtahová šachta zdviže - vyztužení, osazení vodítek	0,00	65 356,95		65 356,95	100
01	Výtahová šachta zdviže - vyztužení, osazení vodítek - MNP	0,00	-20 842,00		-20 842,00	-32
02	Výtahová šachta zdviže - vyztužení, osazení vodítek VCP skut	0,00	86 198,95		86 198,95	132
Celkem za stavbu					65 356,95	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-9 855,99	-15,1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			69 672,64	106,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5 540,30	8,5
Cena celkem					65 356,95	100,0

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 15	Výtahová šachta zdviže - vyztužení, osazení vodítek
R: 01	Výtahová šachta zdviže - vyztužení, osazení vodítek - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-19 305,99		
1	311271176R00	Zdivo nosné z tváříc porobetonových hladkých tloušťky 250 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 1,92$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,503$ W/m ² .K	m ²	-5,78328	1 795,00	-10 380,99	RTS 24/ II	RTS 23/ I

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 11

1.NP. : -0,25*(1,38+1,5+2,25+1,5)-0,25*(1,38)-0,206*1,38

-2,26678

2.NP. : -0,284*(2,0+1,5+2,25+1,5)-0,25*(2,0+1,5+2,25)

-3,49650

2	317121043RT1	Překlady porobetonové nosné délky 1250 mm, výšky 249 mm, šířky 250 mm	kus	-3,00000	2 975,00	-8 925,00	RTS 24/ II	RTS 23/ I
---	--------------	---	-----	----------	----------	-----------	------------	-----------

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 13

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

3	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 12 m.	t	-1,53601	1 000,00	-1 536,01	RTS 24/ II	Indiv
---	--------------	---	---	----------	----------	-----------	------------	-------

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 244

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 15	Výtahová šachta zdviže - vyztužení, osazení vodítek
R: 02	Výtahová šachta zdviže - vyztužení, osazení vodítek VCP skut

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce							9 450,00
1	317121044RT1	Překlad nosný pářbetonový, světlost otvoru do 1800 mm	kus	3,00000	3 150,00	9 450,00	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		překlad nosný NOP 250-1500, 149 x 24,9 x 25 cm						
		Nová ploška - RTS 2024/I						

Díl: 4	Vodorovné konstrukce							69 672,64
2	417321414R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30	m3	2,32875	4 735,00	11 026,63	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Nová ploška - RTS 2024/I						

věnce 1+2.NP : 2*0,25*0,25*(2*2+1,75*2)
 ztužení 1.NP : 2*0,25*0,25*(2,25+0,4*2)
 ztužení 2.NP : 2*0,25*0,25*(2,25+0,4+1,75)
 strop dobetonávka : 2*0,2*0,2*(2,25+1,75*2)

3	417329224R00	Příplatek za výrobu betonu C 25/30 ze suché pylovované směsi (pro malé objemy prací)	m3	2,32875	14 200,00	33 068,25	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Nová ploška - RTS 2024/I						

4	417351111R00	Odkaz na mm, položky pořadí 2 : 2,32875		2,32875				
		Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení						
		Nová ploška - RTS 2024/I						

(2*2+1,75*2)*2+(2,25+0,4*2)*2+(2,25+0,4+1,75)*2

5	417351113R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění	m	29,90000	142,00	4 245,80	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Nová ploška - RTS 2024/I						

Odkaz na mm, položky pořadí 4 : 29,90000

6	417361721R00	Vyztuž ztužujících pásů a věnců z oceli B500B (dříve BS 500 S)	t	0,08286	55 370,00	4 587,96	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Nová ploška - RTS 2024/I						

římířinky 6 mm : 116*0,21/1000
 vyztuž 8 mm : 25*6*0,39/1000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot							7 076,31
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------

Položkový rozpočet

S:	00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Bmo - změnové listy
O:	15	Výtahová šachta zdviže - vyztužení, osazení vodiček
R:	02	Výtahová šachta zdviže - vyztužení, osazení vodiček VCP skut

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
7	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m,	t	7,07631	1 000,00	7 076,31	RTS 24/ II	Indiv

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 244

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy	
Objekt:	15	Výtahová šachta zdviže - vyztužení, osazení vodítek	
Rozpočet:	01	Výtahová šachta zdviže - vyztužení, osazení vodítek - MNP	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	WELCO Brno s.r.o. Příkop 6 60200 Brno		IČO: 25337009 DIČ: CZ25337009
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-20 842,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-20 842,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-20 842,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			-20 842,00 CZK
v  _____ Za zhotovitele dne  _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-19 305,99	92,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-1 536,01	7,4
Cena celkem					-20 842,00	100,0

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 15	Výtahová šachta zdviže - vyztužení, osazení vodítek
R: 01	Výtahová šachta zdviže - vyztužení, osazení vodítek - MNP

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce				-19 305,99		
1.311271176R00	Zdivo nosné z tvárnice porobetonových hladkých tloušťky 250 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 1,92$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,503$ W/m ² .K	m ²	-5,78328	1 795,00	-10 380,99	RTS 24/I	RTS 23/I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 11							
1.NP. : -0,25*(1,38+1,5+2,25+1,5)-0,25*(1,38)-0,206*1,38			-2,28678				
2.NP. : -0,284*(2,0+1,5+2,25+1,5)-0,25*(2,0+1,5+2,25)			-3,49650				

2.317121043RT1	Překlady porobetonové nosné délky 1250 mm, výšky 249 mm, šířky 250 mm	kus	-3,00000	2 975,00	-8 925,00	RTS 24/I	RTS 23/I
----------------	---	-----	----------	----------	-----------	----------	----------

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 13

Díl: 99	Staveništní přesun hmot				-1 536,01		
3.999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštíků výšky do 12 m,	t	-1,53601	1 000,00	-1 536,01	RTS 24/I	Indiv

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 244

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 00052a **Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy**
Objekt: 15 **Výtahová šachta zdviže - vyztužení, osazení vodítek**
Rozpočet: 02 **Výtahová šachta zdviže - vyztužení, osazení vodítek VCP skut**

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o. IČO: 25337009
 Příkop 6 DIČ: CZ25337009
 60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			86 198,95
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			86 198,95

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	86 198,95 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 86 198,95 CZK

v



Za zhotovitele

dne

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			9 450,00	11,0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			69 672,64	80,8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			7 076,31	8,2
Cena celkem					86 198,95	100,0

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 15	Výtahová šachta zdviže - vyztužení, osazení vodiček
R: 02	Výtahová šachta zdviže - vyztužení, osazení vodiček VCP skut

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3 Svěslé a kompletní konstrukce							9 450,00	
1	317121044RT1	Preklad nosný pórobetonový, světlost otvoru do 1800 mm preklad nosný NOP 250-1500, 149 x 24,9 x 25 cm	kus	3,00000	3 150,00		9 450,00 RTS 24/ II	RTS 24/ I

Nová ploška - RTS 2024/I								
Díl: 4 Vodorovné konstrukce							69 672,64	
2	417321414R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30	m3	2,32875	4 735,00		11 026,63 RTS 24/ II	RTS 24/ I

Nová ploška - RTS 2024/I								
vénce 1+2.NP : 2*0,25*0,25*(2*2+1,75*2)							0,33750	
ztužení 1.NP : 2*0,25*0,25*(2,25+0,4*2)							0,38125	
ztužení 2.NP : 2*0,25*0,25*(2,25+0,4+1,75)							0,55000	
strop dobetonávka : 2*0,2*0,2*(2,25+1,75*2)							0,46000	
3	417329224R00	Příplatek za výrobu betonu C 25/30 ze suché pylované směsi (pro malé objemy prací)	m3	2,32875	14 200,00		33 088,25 RTS 24/ II	RTS 24/ I

Nová ploška - RTS 2024/I								
Odkaz na min. položky pořadí 2 : 2,32875							2,32875	
4	417351111R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení	m	29,90000	560,00		16 744,00 RTS 24/ II	RTS 24/ I

Nová ploška - RTS 2024/I								
(2*2+1,75*2)*2+(2,25+0,4*2)*2+(2,25+0,4+1,75)*2							29,90000	
5	417351113R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění	m	29,90000	142,00		4 245,80 RTS 24/ II	RTS 24/ I

Nová ploška - RTS 2024/I								
Odkaz na min. položky pořadí 4 : 29,90000							29,90000	
6	417361721R00	Vyztuž ztužujících pásů a věnců z oceli B500B (dříve BS	t	0,08286	55 370,00		4 587,96 RTS 24/ II	RTS 24/ I

500 S)								
Nová ploška - RTS 2024/I								
tříninky 6 mm : 116*0,21/1000							0,02436	
vyztuž 8 mm : 25*6*0,39/1000							0,05850	

Díl: 99	Staveništní přesun hmot						7 076,31	
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	--

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 15	Výtahová šachta zdviže - vyztužení, osazení vodítek
R: 02	Výtahová šachta zdviže - vyztužení, osazení vodítek VCP skut

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
7.989281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m.	t	7.07631	1 000,00	7 076,31	RTS 24/II	Indiv

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 244



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Rekonstrukce objektu Křenová 6 pro zřízení Socio Info Pointu a Kontaktního místa pro bydlení" (ORG 2373) ÚSEK: Klenbové stropy 2. NP	16
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Klenbové stropy 2. NP Klenby stropů nad 2.NP - omítky - nálezový stav NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 16 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: _____ OD: WELLCO KURÝR: _____ DATUM: OSOBNĚ: XXX MAIL	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Nálezový stav DOTČENÉ MÍSTO: Klenbové stropy 2. NP ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná Ing. arch. Karlem Spáčkem ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 16 – rozpočet MNP, ZL 16 – rozpočet VCP a ZL 16 – rozpočet rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Nálezový stav kleneb nad 2. NP, kdy omítka z větší části nesoudržná či opadaná. Předpoklad dle PD pouze lokální opravy. Nutno provést kompletní odstranění omítek na klenbách a novou omítku včetně štuky. Tento změnový list bude mít finanční dopad do provádění prací. POKYN VYDAL: Ing. Martin Sigmund, stavbyvedoucí DATUM: TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
TECHNICKÝ DOZOR: BKOM, Ing. Lubomír Bedrna	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB, Ing. Dagmar Kovaříková



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Rekonstrukce objektu Křenová 6 pro zřízení Socio Info Pointu a Kontaktního místa pro bydlení" (ORG 2373) ÚSEK: Klenbové stropy 2. NP		16																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Klenbové stropy 2. NP Klenby stropů nad 2.NP - omítky - nálezový stav NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 16 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																		
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: _____ OD: WELLCO KURÝR: _____ FAX: _____ MAIL: _____ DATUM: _____ OSOBNĚ: _____ XXX																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Nálezový stav DOTČENÉ MÍSTO: Klenkové stropy 2. NP ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná Ing. arch. Karlem Spáčillem ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 16 – rozpočet MNP, ZL 16 – rozpočet VCP a ZL 16 – rozpočet rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">167 391,30 Kč</td><td style="text-align: right;">35 152,17 Kč</td><td style="text-align: right;">202,543,47 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-34 886,03 Kč</td><td style="text-align: right;">-7 326,07 Kč</td><td style="text-align: right;">-42 212,10 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">132 505,27 Kč</td><td style="text-align: right;">27 826,10 Kč</td><td style="text-align: right;">160 331,37 Kč</td></tr></tbody></table>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	167 391,30 Kč	35 152,17 Kč	202,543,47 Kč	Méněpráce:	-34 886,03 Kč	-7 326,07 Kč	-42 212,10 Kč	Rozdíl:	132 505,27 Kč	27 826,10 Kč	160 331,37 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	167 391,30 Kč	35 152,17 Kč	202,543,47 Kč															
Méněpráce:	-34 886,03 Kč	-7 326,07 Kč	-42 212,10 Kč															
Rozdíl:	132 505,27 Kč	27 826,10 Kč	160 331,37 Kč															
PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM: _____																		
VYJÁDŘENÍ: 8E ZL - SOUHLASÍM																		
OD: _____ GP <u>SPÁČIL</u> PODPIS: GP _____ DATUM: _____																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
TECHNICKÝ DOZOR BKOM, Ing. Lubomír Bedrna SPRÁVCE STAVBY: OI MMB, Ing. Dagmar Kovaříková																		

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	00052a Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy		
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o. Příkop 6 60200 Brno		IČO: 25337009 DIČ: CZ25337009
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			132 505,27
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			132 505,27
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		132 505,27 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			132 505,27 CZK
v <u> BOLÍ </u>  _____ Za zhotovitele dne _____  _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
16	Klenby stropů nad 2.NP - omítky - náleзовý stav	0,00	132 505,27		132 505,27	100
01	Klenby stropů nad 2.NP - omítky - náleзовý stav - MNP	0,00	-34 886,03		-34 886,03	-26
02	Klenby stropů nad 2.NP - omítky - náleзовý stav - VCP	0,00	167 391,30		167 391,30	126
Celkem za stavbu					132 505,27	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			58 358,98	44,0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			31 586,90	23,8
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			23 908,82	18,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 748,88	2,8
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			14 901,69	11,2
Cena celkem					132 505,27	100,0

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - zménové listy
O: 16	Klenby stropů nad 2.NP - omítky - nálezový stav
R: 01	Klenby stropů nad 2.NP - omítky - nálezový stav - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Nhod / MJ celk.	Nhod	Dodavatel
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní											
1	611421421R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnících a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, hladkých	m2	-100,92000	318,00	-32 092,56	RTS 24/ I	RTS 23/ I	0,51	-51,47	
Včetně pomocného pracovního řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 76 2.NP : (5,82*6,0+6,0*10,0)*(-1)											
Díl: 99 Stavební přesun hmot											
2	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m,	t	-2,79347	1 000,00	-2 793,47	RTS 24/ I	Indiv	1,89	-5,28	
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 244											

-56,75

Typ položky	Stav položky
-------------	--------------

Práce Běžná

Přesun hmot Běžná

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 16	Klenby stropů nad 2.NP - omítky - nálezový stav
R: 02	Klenby stropů nad 2.NP - omítky - nálezový stav - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Nhod / MJ	Nhod celk.	Dodavatel
Díl: 2											
Základy a zvláštní zakládání											
1	289902211R00	Očištění nebo odsekání omítek líce kleneb	m2	83,01420	703,00	58 358,98	RTS 24/I	RTS 24/I	1,13	93,81	
Nová položka - RTS 2024/I											
6,82*5,36											
6,09*7,7*7,7*1/2-1,2*3,57											
Díl: 3											
Svislé a kompletní konstrukce											
2	319201317R00	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze suché maltové směsi tl. 30 mm	m2	83,01420	380,50	31 586,90	RTS 24/I	RTS 24/I	0,44	36,53	
Nová položka - RTS 2024/I											
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 83,01420											
Díl: 61											
Úpravy povrchů vnitřní											
3	611422133R00	Omítka vnitřní kleneb, skořepin, MVC, štuková	m2	83,01420	653,00	54 208,27	RTS 24/I	RTS 24/I	0,95	78,86	
Nová položka - RTS 2024/I											
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 83,01420											
4	612473185R00	Příplatek za zabudované omítky v ploše stěn	m2	83,01420	21,60	1 793,11	RTS 24/I	RTS 23/II	0,00	0,00	
ZL 03 - položka č. 02											
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 83,01420											
Díl: 99											
Stavbní přírůstek přesun hmot											
5	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m.	t	6,54235	1 000,00	6 542,35	RTS 24/I	Indiv	1,89	12,37	
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 244											
Díl: D96											
Přesuny sutí a vybouraných hmot											
6	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	5,22989	788,00	4 121,15	RTS 24/I	RTS 23/I	2,01	10,51	
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 439											
7	979011219R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	1,74328	376,00	655,47	RTS 24/I	RTS 23/I	0,96	1,67	

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 16	Klenby stropů nad 2.NP - omítky - nálezový stav
R: 02	Klenby stropů nad 2.NP - omítky - nálezový stav - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Nhod / MJ	Nhod celk.	Dodavatel
8	97908111R00	Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 440	t	5,22989	264,00	1 380,69	RTS 24/I	RTS 23/I	0,49	2,56	
		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km									
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.									
		Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 441									
9	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	26,14947	25,00	653,74	RTS 24/I	RTS 23/I	0,00	0,00	
		Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 442									
10	979082111R00	Vnitrostavěbní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	5,22989	369,50	1 932,44	RTS 24/I	RTS 23/I	0,94	4,93	
		Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 443									
11	979082121R00	Vnitrostavěbní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	20,91958	41,20	861,89	RTS 24/I	RTS 23/I	0,11	2,20	
		Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 444									
12	979980107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	5,22989	1 000,00	5 229,89	RTS 24/I	Indiv	0,00	0,00	
		Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 445									
13	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	5,22989	12,70	66,42	RTS 24/I	RTS 23/I	0,01	0,05	
		Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 446									

Typ položky	Stav položky
-------------	--------------

Práce Běžná

Práce Běžná

Práce Běžná

Práce Běžná

Přesun hmot Běžná

Přesun suti Běžná

Přesun suti Běžná

Typ položky	Stav položky
-------------	--------------

Přesun suti Běžná

Přesun suti Běžná

Přesun suti Běžná

Přesun suti Běžná

Přesun suti Běžná

Přesun suti Běžná

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 00052a Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
Objekt: 16 Klenby stropů nad 2.NP - omítky - nálezový stav
Rozpočet: 01 Klenby stropů nad 2.NP - omítky - nálezový stav - MNP

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o. IČO: 25337009
 Příkop 6 DIČ: CZ25337009
 60200 Brno

Vypracoval:


Rozpis ceny			Celkem
HSV			-34 886,03
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-34 886,03

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-34 886,03 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **-34 886,03 CZK**

v



Za zhotovitele

dne

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-32 092,56	92,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-2 793,47	8,0
Cena celkem					-34 886,03	100,0

Položkový rozpočet

S:	00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O:	16	Klenby stropů nad 2.NP - omítky - nálezový stav
R:	01	Klenby stropů nad 2.NP - omítky - nálezový stav - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				-32 092,56		
1	611421421R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnících a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, hladkých	m2	-100,92000	318,00	-32 092,56	RTS 24/I	RTS 23/I
Včetně pomocného pracovního řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 76 2.NP : (6,82*6,0+6,0*10,0)*(-1)								
				-100,92000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-2 793,47		
2	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m,	t	-2,79347	1 000,00	-2 793,47	RTS 24/I	Indiv
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 244								

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy	
Objekt:	16	Klenby stropů nad 2.NP - omítky - nálezový stav	
Rozpočet:	02	Klenby stropů nad 2.NP - omítky - nálezový stav - VCP	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o. Příkop 6 60200 Brno		IČO: 25337009 DIČ: CZ25337009
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			167 391,30
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			167 391,30
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		167 391,30 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			167 391,30 CZK
v <u>Brně</u> dne _____ WELLCO Brno s.r.o. WELLCO Příkop 6 Brno 602 00 BUILDING & CONSTRUCTION Za zhotovitele Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			58 358,98	34,9
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			31 586,90	18,9
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			56 001,38	33,5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6 542,35	3,9
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			14 901,69	8,9
Cena celkem					167 391,30	100,0

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy	
O: 16	Klenby stropů nad 2.NP - omítky - nálezový stav	
R: 02	Klenby stropů nad 2.NP - omítky - nálezový stav - VCP	

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání						
1 28902211R00	Otlučení nebo odsekání omítek líce kleneb	m2	83,01420	703,00	58 358,98	RTS 24/I	RTS 24/I
Nová položka - RTS 2024/I							

6,82*5,36
6,09*7,7+7,7*1/2-1,2*3,57

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce						
2 319201317R00	Vyrovnaní zdiva pod omítku maltou ze suché maltové směsi tl. 30 mm	m2	83,01420	380,50	31 586,90	RTS 24/I	RTS 24/I
Nová položka - RTS 2024/I							

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 83,01420

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní						
3 611422133R00	Omítka vnitřní kleneb, skořepin, MVC, štuková	m2	83,01420	653,00	54 208,27	RTS 24/I	RTS 24/I
Nová položka - RTS 2024/I							

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 83,01420

4 612473185R00	Příplatek za zabudované omítky v ploše stěn	m2	83,01420	21,60	1 793,11	RTS 24/I	RTS 23/II
ZL 03 - položka č. 02							
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 83,01420							

Díl: 99	Staveništní přesun hmot						
5 999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů do 12 m.	t	6,54235	1 000,00	6 542,35	RTS 24/I	Indiv
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 244							

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot						
6 979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	5,22989	786,00	4 121,15	RTS 24/I	RTS 23/I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 439							

7 979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	1,74328	376,00	655,47	RTS 24/I	RTS 23/I
----------------	--	---	---------	--------	--------	----------	----------

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 16	Klenby stropů nad 2.NP - omítky - nálezový stav
R: 02	Klenby stropů nad 2.NP - omítky - nálezový stav - VCP

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 440							
8/97908111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	5,22989	264,00	1 380,69	RTS 24/I	RTS 23/I
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.							
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 441							
9/979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	26,14947	25,00	653,74	RTS 24/I	RTS 23/I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 442							
10/979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	5,22989	369,50	1 932,44	RTS 24/I	RTS 23/I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 443							
11/979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	20,91958	41,20	861,89	RTS 24/I	RTS 23/I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 444							
12/97990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	5,22989	1 000,00	5 228,89	RTS 24/I	Indiv
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 445							
13/979033111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	5,22989	12,70	66,42	RTS 24/I	RTS 23/I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 446							



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Rekonstrukce objektu Křenová 6 pro zřízení Socio Info Pointu a Kontaktního místa pro bydlení" (ORG 2373) ÚSEK: Světlik	17
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Světlik Úprava stávajícího světlíku ve 3. NP NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 17 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: _____ OD: WELLCO KURÝR: _____ DATUM: _____ OSOBNĚ: XXX	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Úprava stávajícího světlíku ve 3. NP DOTČENÉ MÍSTO: Střešní světlik ve 3. NP ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná Ing. arch. Karlem Spáčillem ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 17 – rozpočet“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Nálezový stav světlíku umístěného ve 3. NP – tento světlik silně zkorodován, popraskána a částečně chybějící skla, žádný přístup do tohoto světlíku pro případný úklid či opravy. Tento změnový list bude mít finanční dopad do provádění prací.  POKYN VYDAL: Ing. Martin Sigmund, stavbyvedoucí DATUM: _____ TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
TECHNICKÝ DOZOR: BKOM, Ing. Lubomír Bedrna 	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB, Ing. Dagmar Kovaříková 



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Rekonstrukce objektu Křenová 6 pro zřízení Socio Info Pointu a Kontaktního místa pro bydlení" (ORG 2373) ÚSEK: Světlík	17																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Světlík Úprava stávajícího světlíku ve 3. NP NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 17 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: _____ OD: WELLCO KURÝR: _____ DATUM: _____ OSOBNĚ: XXX																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Úprava stávajícího světlíku ve 3. NP DOTČENÉ MÍSTO: Střešní světlík ve 3. NP ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná Ing. arch. Karlem Spáčillem ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 17 – rozpočet“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">74 116,04 Kč</td><td style="text-align: right;">15 564,37 Kč</td><td style="text-align: right;">89 680,41 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">74 116,04 Kč</td><td style="text-align: right;">15 564,37 Kč</td><td style="text-align: right;">89 680,41 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	74 116,04 Kč	15 564,37 Kč	89 680,41 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	74 116,04 Kč	15 564,37 Kč	89 680,41 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	74 116,04 Kč	15 564,37 Kč	89 680,41 Kč														
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
Rozdíl:	74 116,04 Kč	15 564,37 Kč	89 680,41 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE: 																	
DATUM: _____																	
VYJÁDŘENÍ: <i>SOUHLASIM SE ZM.</i>																	
OD: _____ GP <i>SPÁČIL</i> PODPIS: GP _____ DATUM: <i>16.9.2024</i>																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
TECHNICKÝ DOZOR BKOM, Ing. Lubomír Bedrna	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB, Ing. Dagmar Kovaříková <i>Kovaříková</i>																

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 00052a **Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy**
Objekt: 17 **Úprava stávajícího světlíku ve 3. NP**
Rozpočet: 01 **Úprava stávajícího světlíku ve 3. NP**

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o. IČO: 25337009
 Příkop 6 DIČ: CZ25337009
 60200 Brno

Vypracoval:


Rozpis ceny			Celkem
HSV			45 898,95
PSV			28 217,09
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			74 116,04

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	74 116,04 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **74 116,04 CZK**

v



Za zhotovitele

dne

[Handwritten signature]

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 475,68	2,0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			18 047,50	24,4
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			17 000,00	22,9
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			1 144,88	1,5
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			537,50	0,7
96	Bourání konstrukcí	HSV			3 521,73	4,8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			197,45	0,3
712	Povlakové krytiny	PSV			17 749,70	23,9
713	Izolace tepelné	PSV			5 022,56	6,8
767	Konstrukce zámečnické	PSV			2 721,76	3,7
783	Nátěry	PSV			2 723,07	3,7
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			3 974,21	5,4
Cena celkem					74 116,04	100,0

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy	
O: 17	Úprava stávajícího světlíku ve 3. NP	
R: 01	Úprava stávajícího světlíku ve 3. NP	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce							1 475,68
1	319201316R00	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze suché maltové směsi tl. 20 mm	m2	5,11500	288,50	1 475,68	RTS 24/ II	RTS 23/ II
Rozpočet ZL 03 - položka č. 2								
Odkaz na mm. položky pořadí 9 - 5,11500				5,11500				

Díl: 4	Vodorovné konstrukce							18 047,50
2	411354255R00	Bednění stropů zabudované z ocelových trapézových plechů pozinkovaných vlna 60 mm tl. 0,8 mm	m2	4,75000	970,00	4 607,50	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Nová položka - RTS 2024/II								
1,9*2,5				4,75000				

3	446122001R00	Montáž nadstřešních dílců - výlezů na střechu	kus	1,00000	1 440,00	1 440,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Nová položka - RTS 2024/II								
4	401	Střešní výlez DEKLIGHT ACG 60x60, plastová manžeta, manuální ovládání, zateplené víko	kus	1,00000	12 000,00	12 000,00	Vlastní	Indiv
Nová položka - CN								

Díl: 416	Podhledy a mezistropy montované lehké							17 000,00
5	342264518RT2	Revizní dvířka Promat do SDK podhledu, 800x800 mm typ SP, požární odolnost EI 30	kus	1,00000	17 000,00	17 000,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Nová položka - RTS 2024/II								

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy							1 144,88
6	941955004R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 2,5 do 3,5 m	m2	5,37500	213,00	1 144,88	RTS 24/ II	RTS 23/ I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 145								
Odkaz na mm. položky pořadí 7 - 5,37500				5,37500				

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách							537,50
7	952901111R00	Výčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	5,37500	100,00	537,50	RTS 24/ II	Indiv

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 17	Úprava stávajícího světlíku ve 3. NP
R: 01	Úprava stávajícího světlíku ve 3. NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 152

Díl: 96 Bourání konstrukcí

8	966079881R00	Přerušení ocelových profilů průřezu do 7 cm2	kus	20,00000	150,00	3 000,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Nová položka - RTS 2024/II						3 521,73		

9	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdíva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	5,11500	102,00	521,73	RTS 24/ II	RTS 23/ I
---	--------------	---	----	---------	--------	--------	------------	-----------

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 238

obvod : (0,2+0,35)*2,15*2+2,5*2

5,11500

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

10	995281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektu pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m,	t	0,19745	1 000,00	197,45	RTS 24/ II	Indiv
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 244						197,45		

Díl: 712 Povlakové krytiny

11	712372121RS3	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólii kotvenou do profil, plechu nebo bednění, 4 kotvy/m2 pro tloušťku tepelné izolace do 160 mm, včetně dodávky fólie tl. 1,5 mm	m2	5,37500	955,00	5 133,13	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Nová položka - RTS 2024/II						17 749,70		

Nová položka - RTS 2024/II

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 4,75000

přesah nad potrubím kanalizace : 2,5*0,25

4,75000

0,62500

12	712378006R00	Rohová lišta vnější VIPLANYL rš 100 mm	m	2,50000	231,00	577,50	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	---------	--------	--------	------------	------------

Nová položka - RTS 2024/II

u odskoku kanalizační trubky : 2,5

2,50000

13	712378007R00	Rohová lišta vnitřní VIPLANYL rš 100 mm	m	11,80000	231,00	2 725,80	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	--------------	---	---	----------	--------	----------	------------	------------

Nová položka - RTS 2024/II

u stěn : 2,5*2+2,15*2

u odskoku kanalizace : 2,5

9,30000

2,50000

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 17	Úprava stávajícího světliku ve 3. NP
R: 01	Úprava stávajícího světliku ve 3. NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
14	712376012R00	Krycí a stěnová lišta z plechu VIPLANYL, řs 160 + 80 mm, k uchycení fóliové krytiny ke stěně	m	9,30000	486,50	4 524,45	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Nová položka - RTS 2024/II								
obvod : 2,5*2+2,15*2								
15	712399097RT2	Provedení povlakové krytiny do 10°, příplatek za plochu do 10 m2, asfaltové pásy, pryže, termoplasty plochy jednotlivě 2 - 5 m2	m2	5,37500	63,90	343,46	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Nová položka - RTS 2024/II								
světlik : 2,5*1,9								
odskok u kanalizace : 2,5*0,25								
16	712871801RT1	Provedení povlakové krytiny střeš, samostatné vytažení povlaku, fólie, položena volně 1 vrstva - fólie ve specifikaci	m2	2,34250	227,50	532,92	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Nová položka - RTS 2024/II								
obvod : (2,5*2+2,15*2)*(0,15+0,3)/2								
odskok u kanalizace : 2,5*0,1								
17	712891171RT1	Samostatné vytažení podkladní textilie 1 vrstva - textilie ve specifikaci	m2	2,34250	70,00	163,88	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Nová položka - RTS 2024/II								
Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 2,34250								
18	263220012R	Fólie hydroizolační PVC-P, DEKPLAN 76 tl. 1,5 mm, střešní	m2	8,10338	342,50	2 775,41	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Nová položka - RTS 2024/II								
Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 2,34250*1,05								
Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 5,37500*1,05								
19	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	167,76650	4,60	771,73	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Nová položka - RTS 2024/II								
20	998712292R00	Příplatek zvětšený přesun, pro povlakové krytiny do 100 m	%	167,76650	1,20	201,32	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 17	Úprava stávajícího světlíku ve 3. NP
R: 01	Úprava stávajícího světlíku ve 3. NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Nová položka - RTS 2024/II

Díl: 713		Izolace tepelné		5 022,56				
21	713141120R00	Montáž tepelné izolace střeš, lepené bodově (dočasně)	m2	4,75000	89,40	424,65	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		PU lepidlem, 1 vrstva						

Nová položka - RTS 2024/II

		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 4,75000		4,75000				
22	7131411361R00	Montáž tepelné izolace střeš, 2 vrstvy, 1 kotva/m2 (dočasně přichycení)	m2	1,25000	145,50	181,88	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Nová položka - RTS 2024/II

		Kanalizace opláštění : 2,5*0,5		1,25000				
23	713191100R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položžení separační fólie, bez dodávky materiálu	m2	7,71750	38,10	294,04	RTS 24/ II	RTS 23/ I

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 272

		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 5,37500		5,37500				
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 2,34250		2,34250				
24	28375705R	Deska izolační EPS 150, Isover	m3	0,69563	5 775,00	4 017,26	RTS 24/ II	RTS 23/ I

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 277

		plocha : 1,65*2,5*0,1*1,05		0,43313				
		opláštění kanalizace : 0,5*2,5*0,2*1,05		0,26250				
25	59590926.AR	fólie izolační sřešní, parotěsná, tloušťka 0,20 mm; PE	m2	8,87513	11,80	104,73	RTS 23/ I	RTS 23/ I

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 278

		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 2,34250*1,15		2,69388				
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 5,37500*1,15		6,18125				

Díl: 767 **Konstrukce zámečnické**

26	767311810R00	Demontáž světlíků všech typů včetně zasklení	m2	4,75000	286,50	1 360,88	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	--------------	--	----	---------	--------	----------	------------	------------

Horní konstrukce

Nová položka - RTS 2024/II

27	767321810R00	Demontáž podsvětleníků všech typů včetně zasklení	m2	4,75000	286,50	1 360,88	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	--------------	---	----	---------	--------	----------	------------	------------

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy	
O: 17	Úprava stávajícího světlíku ve 3. NP	
R: 01	Úprava stávajícího světlíku ve 3. NP	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	

spodní konstrukce

Nová položka - RTS 2024/II

Díl: 783		Nátěry		2 723,07				
28	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	4,56126	292,50	1 334,17	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Nová položka - RTS 2024/II

Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 4,56126

29	783903811R00	Odmaštlání chemickými rozpouštědly	m2	4,56126	80,30	366,27	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	--------------	------------------------------------	----	---------	-------	--------	------------	------------

Nová položka - RTS 2024/II

1100 : 3*2,5*(0,05*3+0,1*2-0,0045*2)

1160 : (2*2,5+2*1,9)*(0,16+0,074-0,0063)

30	783904811R00	Odrezevání kovových konstrukcí	m2	4,56126	24,20	110,38	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	--------------	--------------------------------	----	---------	-------	--------	------------	------------

Nová položka - RTS 2024/II

Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 4,56126

31	783220010RAB	Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický základní a jednonásobný krycí	m2	4,56126	200,00	912,25	RTS 24/ II	Indiv
----	--------------	--	----	---------	--------	--------	------------	-------

Nová položka - RTS 23/II

Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 4,56126

Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot		3 974,21				
32	979011219R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením příplatek	t	2,30415	376,00	866,36	RTS 24/ II	RTS 23/ I

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 439

33	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	34,56230	25,00	864,06	RTS 24/ II	RTS 23/ I
----	--------------	--	---	----------	-------	--------	------------	-----------

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 441

34	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	27,64984	41,20	1 139,17	RTS 24/ II	RTS 23/ I
----	--------------	---	---	----------	-------	----------	------------	-----------

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 443

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 17	Úprava stávajícího světlíku ve 3. NP
R: 01	Úprava stávajícího světlíku ve 3. NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
35	979011211R00	Svislá doprava suť a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,45379	788,00	357,59	RTS 24/ II	RTS 23/ I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 438								
36	979081111R00	Odvoz suť a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,45379	264,00	119,80	RTS 24/ II	RTS 23/ I
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 440								
37	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suť a vybouraných hmot do 10 m	t	0,45379	369,50	167,68	RTS 24/ II	RTS 23/ I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 442								
38	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,45379	1 000,00	453,79	RTS 24/ II	Indiv
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 444								
39	979093111R00	Uložení suť na skládku bez zhutnění	t	0,45379	12,70	5,76	RTS 24/ II	RTS 23/ I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 445								



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Rekonstrukce objektu Křenová 6 pro zřízení Socio Info Pointu a Kontaktního místa pro bydlení" (ORG 2373) ÚSEK: Bourací práce, svislé konstrukce		18
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Bourací práce, svislé konstrukce Zazdění okna 2. NP – uložení vazníku NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 18 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: _____ OD: WELLCO KURÝR: _____ DATUM: _____ OSOBNĚ: XXX		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Zazdění okna 2. NP – uložení vazníku DOTČENÉ MÍSTO: 2. NP – m.č. 2.22 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná Ing. arch. Karlem Spáčillem ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 18 – rozpočet“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Nálezový stav, kdy za zazdívkou v m. č. 2.22 pod uložením ocelového vazníku směrem ke vnitřnímu schodišti na chodbě se nachází ocelové fixní okno s dřevěným obložením. Toto okno je nutno vybourat, otvor zazdít a provést železobetonový věnec pro uložení ocelového vazníku. Tento změnový list bude mít finanční dopad do provádění prací. WELLCO IBC, Příkop 6 Brno 602 00 & CONSTRUCTION		
POKYN VYDAL: Ing. Martin Sigmund, stavbyvedoucí DATUM: TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
TECHNICKÝ DOZOR: BKOM, Ing. Lubomír Bedrna	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB, Ing. Dagmar Kovaříková	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Rekonstrukce objektu Křenová 6 pro zřízení Socio Info Pointu a Kontaktního místa pro bydlení" (ORG 2373) ÚSEK: Bourací práce, svislé konstrukce		18																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Bourací práce, svislé konstrukce Zazdění okna 2. NP – uložení vazníku NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 18 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																		
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: _____ OD: WELLCO KURÝR: _____ DATUM: _____ OSOBNĚ: _____ FAX: _____ MAIL: _____ XXX																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Zazdění okna 2. NP – uložení vazníku DOTČENÉ MÍSTO: 2. NP – m.č. 2.22 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná Ing. arch. Karlem Spáčillem ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 18 – rozpočet“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
NÁVRH OCENĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">40 498,63 Kč</td><td style="text-align: right;">8 504,71 Kč</td><td style="text-align: right;">49 003,34 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">40 498,63 Kč</td><td style="text-align: right;">8 504,71 Kč</td><td style="text-align: right;">49 003,34 Kč</td></tr></tbody></table>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	40 498,63 Kč	8 504,71 Kč	49 003,34 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	40 498,63 Kč	8 504,71 Kč	49 003,34 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	40 498,63 Kč	8 504,71 Kč	49 003,34 Kč															
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč															
Rozdíl:	40 498,63 Kč	8 504,71 Kč	49 003,34 Kč															
PODPIS NAVRHOVATELE: 		DATUM: _____																
VYJÁDRĚNÍ: <i>SE 2.L. SOUHLASÍM.</i>																		
OD: _____ GP <i>SPÁČIL</i> PODPIS: GP _____ DATUM: _____																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
TECHNICKÝ DOZOR BKOM, Ing. Lubomír Bedrna	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB, Ing. Dagmar Kovaříková																	

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy	
Objekt:	18	Zazdění okna 2. NP - uložení vazníku	
Rozpočet:	01	Zazdění okna 2. NP - uložení vazníku	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	WELCO Brno s.r.o. Příkop 6 60200 Brno		IČO: 25337009 DIČ: CZ25337009
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			40 498,63
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			40 498,63
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		40 498,63 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			40 498,63 CZK
v <u>16.04.18</u>  Za zhotovitele dne _____  Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			17 658,68	43,6
4	Vodorovné konstrukce	HSV			5 673,39	14,0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			5 307,44	13,1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			1 808,73	4,5
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			408,00	1,0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			2 550,00	6,3
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 868,57	4,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 683,66	4,2
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			3 540,16	8,7
Cena celkem					40 498,63	100,0

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 18	Zazdění okna 2. NP - uložení vazníku
R: 01	Zazdění okna 2. NP - uložení vazníku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

tlminiky 12 mm : 12*2*1,12*0,89/1000
výztuž 12 mm : 5*1,45*0,89/1000
výztuž 12 mm - kotvení do stávajících stěn :
6*2*0,3*0,89/1000

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní					5 307,44		
91602016191R00	Omitka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí penetrační nátěr stěn akrylátový	m2	6,38000	61,90	394,92	RTS 24/ II	RTS 23/ I	

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 73

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 6,38000

101612473185R00	Příplatek za zabudované omítky v ploše stěn	m2	6,38000	21,60	137,81	RTS 24/ II	RTS 23/ II	
-----------------	---	----	---------	-------	--------	------------	------------	--

Rozpočet ZL 03 - položka č. 2

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 6,38000

111612474611RT1	Omitka vnitřní stěn ze suché směsi tlivřstva, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na pálené cihly a tvarovky, ruční zpracování	m2	6,38000	636,00	4 057,68	RTS 24/ II	RTS 23/ I	
-----------------	---	----	---------	--------	----------	------------	-----------	--

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 84

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 6,38000

121632451012R00	Vyrovnávací potěr ze suché směsi v pásu tloušťky 30 mm	m2	0,72500	989,00	717,03	RTS 24/ II	RTS 23/ I	
-----------------	--	----	---------	--------	--------	------------	-----------	--

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 89

podrovnání parapetu : 1,45*0,5

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější					1 808,73		
131622481211RT2	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmele	m2	6,38000	283,50	1 808,73	RTS 24/ II	RTS 23/ I	

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 102

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 6,38000

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					408,00		
----------------	---------------------------------	--	--	--	--	---------------	--	--

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 18	Zazdění okna 2. NP - uložení vazníku
R: 01	Zazdění okna 2. NP - uložení vazníku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
14	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m	m2	3,00000	136,00	408,00	RTS 24/ II	RTS 23/ I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 143								
				3,00000				

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					2 550,00		
15	953981204R00	Chemické kotvy, beton, hl.125 mm, M16, malta zsilož	kus	12,00000	212,50	2 550,00	RTS 24/ II	RTS 23/ II
Nová položka - RTS 2023/II								
				12,00000				

Díl: 96	Bourání konstrukcí					1 868,57		
16	962031116R00	Bourání přiček z cihel palených plyných, tloušťky 140 mm	m2	3,19000	189,50	604,51	RTS 24/ II	RTS 23/ I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 162								
				3,19000				

17	964073231R00	Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelnám, délky do 4 m, hmotnosti do 35 kg/m	t	0,01776	7 015,00	124,59	RTS 24/ II	RTS 23/ I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 177								
				0,01776				
18	968062246R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch, pl. 4 m2	m2	3,04500	163,50	497,86	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Nová položka - RTS 2024/II								
				3,04500				

19	968072246R00	Vybourání kovových rámu oken jednoduch, pl. 4 m2	m2	3,04500	188,00	572,46	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Nová položka - RTS 2024/II								
				3,04500				
20	968095001R00	Bourání parapetu dřevěných š. do 25 cm	m	1,50000	46,10	69,15	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Nová položka - RTS 2024/II								
				1,50000				

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					1 683,66		
---------	-------------------------	--	--	--	--	----------	--	--

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 18	Zazdění okna 2. NP - uložení vazníku
R: 01	Zazdění okna 2. NP - uložení vazníku

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
21/999231108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektu pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 12 m.	t	1,68366	1 000,00	1 683,66	RTS 24/ II	Indiv
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 244							
Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	3 540,16					
22/979011211R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	1,24245	788,00	979,05	RTS 24/ II	RTS 23/ I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 438							
23/979011219R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením příplatek z každého další podlaží nad prvním základním podlažím	t	0,41414	376,00	155,72	RTS 24/ II	RTS 23/ I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 439							
24/979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,24245	264,00	328,01	RTS 24/ II	RTS 23/ I
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.							
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 440							
25/979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	6,21223	25,00	155,31	RTS 24/ II	RTS 23/ I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 441							
26/979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	1,24245	369,50	459,09	RTS 24/ II	RTS 23/ I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 442							
27/979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	4,96978	41,20	204,75	RTS 24/ II	RTS 23/ I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 443							
28/979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	1,24245	1 000,00	1 242,45	RTS 24/ II	Indiv
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 444							
29/979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	1,24245	12,70	15,78	RTS 24/ II	RTS 23/ I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 445							

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 18	Zazdění okna 2. NP - uložení vazníku
R: 01	Zazdění okna 2. NP - uložení vazníku

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
--------------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------