

DODATEK Č. 7

ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

„Rekonstrukce KD Slavie v Českých Budějovicích“

číslo smlouvy objednatele: 2023000783

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo veřejné zakázky: 22125

veřejná zakázka malého rozsahu: ☐

spolufinancováno z ESI fondu: ☒ dotační program: Národní plán obnovy a IROP.


I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou města
ve věcech technických: Janou Kubíkovou, DiS., technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 207
e-mail: kubikovajj@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel: „Společnost Metrostav DIZ – Geosan Group – Auböck – KD Slávie“

Vedoucí společnosti:

název: **Metrostav DIZ s. r. o.**
sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 93177
zastoupený: Ing. Karlem Volfem, předsedou sboru jednatelů
Ing. Tomášem Erhardem, jednatelem
Ing. Martinem Staškem, oblastním ředitelem pro Jihočeský kraj
ve věcech technických: Ing. Petr Míčka, vedoucí projektu
IČO: 250 21 915
DIČ: CZ25021915
bankovní spojení: 
číslo účtu:
kontaktní údaje:

a

Druhý společník:

název: **GEOSAN GROUP a. s.**

sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 12459

zastoupený: Luděk Kostkou, předsedou představenstva

Ivanem Havlem, členem představenstva

Vlastou Končelovou, na základě pověření k elektronické komunikaci

ve věcech technických: Ing. Františkem Skalou, ředitelem závodu pozemní stavby


IČO: 281 69 522

DIČ: CZ28169522

bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní údaje:

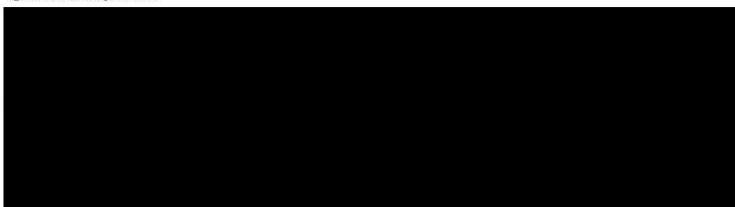

a

Třetí společník:

název: **Auböck s. r. o.**

sídlo: Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C vložka 13372

zastoupený: Ing. Janem Vilánkem, jednatelem

ve věcech technických: Janem Babůrkem, výrobním ředitelem

IČO: 260 89 785

DIČ: CZ26089785

bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní údaje:



II. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo uzavřena mezi smluvními stranami dne 24.5.2023. Smlouva o dílo č. 2023000783, včetně Dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6 nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ☐ ne ☒
3. Předmět dodatku spočívá ve změně:
předmětu díla ☒
ceny díla ☒
doby plnění ☐

4. Důvody změny závazku:

Změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ

Vzhledem ke hnízdění holubů na římsách a dalších plastických prvcích na fasádě a intenzivnímu znečišťování objektu holubím trusem investor rozhodl o tom, že kritická místa na objektu budou osazena prvky ochrany proti holubům - hrotovým systémem a sítěmi. Ochrana je řešena hrotovým systémem, který bude připevněn na jednotlivé prvky fasády a střechy. Lamelové střechy budou opatřené ochrannými sítěmi proti holubům. Jedná se o změnu „de minimis“, nemění celkovou povahu zakázky. Práce budou provedeny na základě požadavku investora. (*specifikace změnového listu č. 19*)

Na základě změny technického a architektonického řešení byla generálním dodavatelem stavby předložena finanční úspora v rámci lehkého obvodového pláště, která byla následně odsouhlasena investorem i autorem projektu. Na základě požadavku v rámci finanční úspory a následného rozhodnutí investora nebudou provedeny šestery pivotové dveře v LOP vedoucí do místnosti č.120b - kavárna. Jedná se o změnu „de minimis“, nemění celkovou povahu zakázky. Změna bude provedena na základě požadavku investora. (*specifikace změnového listu č. 48a, 48b*)

Na základě rozhodnutí investora nebudou realizovány 3 ks venkovních zahrazovacích sloupků. Jedná se o změnu „de minimis“, nemění celkovou povahu zakázky. Práce budou provedeny na základě požadavku investora. (*specifikace změnového listu č. 65*)

Změny dle § 222 odst. 5 ZZVZ

Vzhledem k tomu, že přeložka kabelů CETIN je prováděna v prostoru zařízení staveniště rekonstrukce KD Slávie, bylo na základě rozhodnutí investora po dohodě s CETIN, a to i s ohledem na bezpečnost práce a zabezpečení zařízení staveniště výkopové práce, že pro tuto přeložku provede dodavatel stavby. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku, ale jsou nezbytné pro dokončení zakázky – změna v osobě dodavatele by způsobila zadavateli obtíže a výrazně zvýšila náklady díla. (*specifikace změnového listu č. 49*)

Na základě požadavku provozovatele zařízení (ČEVAK) byly provedeny změny oproti projektové dokumentaci pro provádění stavby (PDPS) konstrukce technologického pilíře a byla doplněna dodávka pro rozšíření technologie nad rámec PDPS dle požadavku ČEVAK. Jedná se o rozšíření dodávky oproti PDPS, a to včetně drobných stavebních úprav s tím spojených. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku, ale jsou nezbytné pro dokončení zakázky – změna v osobě dodavatele by způsobila zadavateli obtíže a výrazně zvýšila náklady díla. (*specifikace změnového listu č. 58*)

Změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ

V průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že ve stávající projektové dokumentaci protipožární ochrana ocelových prvků v plech betonových stropích je nedostatečná nebo řešená nevyhovujícím způsobem. Bylo tedy třeba řešit protipožární ochranu ocelových nosných prvků stropů jiným způsobem, a to jednak protipožárním nástřikem v místech procházejících instalací v dutině stropu a v místech mřížkových podhledů nebo sádkokartonovým požárně odolným podhledem tam, kde pod stropem nejsou vedené technologické rozvody. Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Nedostatečné technické řešení v PDPS, chyba v soupisu prací. (*specifikace změnového listu č. 32a, 32b, 32c*)

V průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že ani po vybourání betonových podlah a dodatečných hydroizolací nedošlo k výraznějšímu vyschnutí zdiva v parterové části nad základy. Hlavním z důvodů je bezprostřední blízkost řeky a vysoká hladina spodní vody, která vzlíná do parterového nadzákladového zdiva. V projektové dokumentaci problematika vlhkosti ve zdivu 1.NP nebyla důkladněji řešena. K tomu, aby se vlhké, zejména obvodové, zdivo nepropisovalo v omítkách 1.NP bylo v původní PDPS navrženo postavení sádrokartonové předstěny k obvodovému zdivu. Nové řešení vlhkosti a salinity vychází z výsledků měření vlhkosti a salinity, na základě kterého byla navržena komplexní ochrana - kombinovaný sanační systém injektážní clony a trassvápenných sanačních omítek. Sádrokartonová předstěna nebude realizována. Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky - nedostatečné řešení opatření proti vlhkosti v rámci PD. *(specifikace změnového listu č. 44c)*

V průběhu provádění stavebních prací byl nalezen fragment původního madla schodiště a bylo rozhodnuto, že nové zábradlí bude provedeno formou repliky dle vzoru původního madla. Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky - změna prvku na základě nálezů. *(specifikace změnového listu č. 45)*

V průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že v soupisu prací chybí práce a dodávky, potřebné pro zajištění nadpraží vnitřních i vnějších nadpraží otvorů - překlady. Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky - chyba soupisu prací. *(specifikace změnového listu č. 52)*

V rámci provádění stavby byl, dle požadavků vznesených v rámci kontrolních dnů, osazen funkční vzorek okna s obloukovým nadsvětlíkem. Zástupci NPÚ na základě prohlídky funkčního vzorku doporučili provést úpravu obloukového nadsvětlíku. S ohledem na změnu pozice osazení okna oproti PDPS investor navrhl zachovat u všech výplní otvorů ve stávající části otevírání okna „dovnitř a ven“ dle původních historických oken a funkčním nadsvětlíkem. Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. *(specifikace změnového listu č. 60)*

V průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že u okapních vyložení říms není v rámci PDPS a ani výrobně technické dokumentaci (VTD) řešen dopad změny zatížení římsy od nové konstrukce střechy. Na základě doplněného statického řešení je tedy nutné rozebrat části nového střešního pláště, aby bylo možné provést dodatečné statické zajištění říms u stávajícího objektu. Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Nedostatečné řešení v rámci PDPS. *(specifikace změnového listu č. 61)*

Vzhledem k tomu, že protipožární ochrana nosné ocelové konstrukce krovu, navržená v PDPS není proveditelná, zejména s ohledem na množství prvků technologií, zavěšených na nosné konstrukci, bylo v rámci VTD nutné provést změny průřezů prvků ocelové konstrukce tak, aby tato splnila požadovanou požární odolnost. Jedná se o pochybení v projektové dokumentaci a i o chybu v soupisu prací SoD, kde řešení obkladu nosných prvků nespalným obkladem není vůbec uvedeno. Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Chybné řešení v PD a chyba v soupisu prací. *(specifikace změnového listu č. 63a, 63b)*

V průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že v soupisu prací chybí práce potřebné pro provedení uložení a zavázání nových monolitických stropů do stávajících zděných konstrukcí. Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky - chyba soupisu prací SoD. (*specifikace změnového listu č. 67*)

Všechny tyto změny bylo nutné provést, aby bylo možné pokračovat v dalších pracích a bylo dosaženo účelu veřejné zakázky a díla samotného.

Rozsah změn, které jsou předmětem tohoto dodatku plně koresponduje s účelem veřejné zakázky tak, jak byl definován v zadávací dokumentaci a ve smlouvě o dílo ze dne 24. 5. 2023, a nijak nenahrazuje předmět plnění, ani nemění typ veřejné zakázky. Uvedené změny nemění povahu veřejné zakázky a nelze tudíž předpokládat, že by měly ani jen hypotetický dopad na výsledek zadávacího řízení. Změny, které upravuje tento dodatek, si zadavatel vyhradil již v zadávací dokumentaci a smlouvě o dílo, tedy postup je v souladu se smlouvou.

5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v:

- § 222 odst. 3 ZZVZ ☐
- § 222 odst. 4 ZZVZ ☒
- § 222 odst. 5 ZZVZ ☒
- § 222 odst. 6 ZZVZ ☒
- § 222 odst. 7 ZZVZ ☐
- § 222 odst. 10 ZZVZ ☐

6. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. VI odst. 1 smlouvy, a to v souladu s čl. VIII podčl. A odst. 3 písm. b, f, h a i smlouvy.

Nově výše uvedený odstavec smlouvy zní:

VI. Cena díla

1. **Cena díla po provedení změn dle Dodatku č. 7 (tzn. dle změnových listů č. ZL 19, ZL 32a, ZL 32b, ZL 32c, ZL 44c, ZL 45, ZL 48a, ZL 48b, ZL 49, ZL 52, ZL 58, ZL 60, ZL 61, ZL 63a, ZL 63b, ZL 65, ZL 67) činí 545 439 875,60 Kč bez DPH.**

7. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn zejména ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	497 672 620,00 Kč
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo	2 316 496,26 Kč
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo	8 906 236,31 Kč
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo	4 527 795,93 Kč

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo	12 220 755,38 Kč
Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo	8 854 920,42 Kč
Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo	4 423 991,81 Kč
Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo	6 517 059,49 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	9 098 555,79 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (zúžení původní ceny)	11 761 549,06 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	1 134 240,05 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	8 597 752,66 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ (zúžení původní ceny)	551 939,95 Kč
Celková cena, včetně změn dle dodatků	545 439 875,60 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - Změnové listy č. č. ZL 19, ZL 32a, ZL 32b, ZL 32c, ZL 44c, ZL 45, ZL 48a, ZL 48b, ZL 49, ZL 52, ZL 58, ZL 60, ZL 61, ZL 63a, ZL 63b, ZL 65, ZL 67.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 23. 9. 2024, č. 1290/2024.

V Českých Budějovicích

V Českých Budějovicích

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
primátorka města
statutární město České Budějovice

Ing. Karel Volf

Digitální podpis:

17.10.2024 17:55:05

Ing. Karel Volf
předseda sboru jednatelů
Metrostav DIZ s.r.o

Ing. Tomáš Erhard

Digitální podpis:

16.10.2024 16:27:39

Ing. Tomáš Erhard
jednatel
Metrostav DIZ s. r. o.



Luděk Kostka

Digitální podpis:

14.10.2024 22:15:29

Luděk Kostka
předseda představenstva
GEOSAN GROUP a. s.



Ivan Havel

Digitální podpis:

14.10.2024 21:50:20

Ivan Havel
člen představenstva
GEOSAN GROUP a. s.

**Ing. Jan
Vilánek**

Digitálně
podepsal Ing. Jan
Vilánek
Datum:
2024.10.08
08:16:45 +02'00'

Ing. Jan Vilánek
jednatel
Auböck s. r. o.

Rekapitulace změnových listů pro dodatek SoD č.7

č. ZL	název ZL	popis ZL		odpočet	přípočet	odst. §222
19	Hrotový systém a sítě - ochrana proti holubům	Jedná o změnový list, řešící, na základě požadavku investora, ochranu vnější fasády, části střechy a jejich prvky před nežádoucím ptactvem (holuby). Ochrana je řešena hrotovým systémem, který bude připevněn na jednotlivé prvky fasády a střechy. Lamelové střechy budou opatřeny ochrannými sítěmi proti holubům.	Vzhledem ke hnízdění holubů na římsách a dalších plastických prvcích na fasádě a intenzivnímu znečišťování objektu holubím trusem investor rozhodl o tom, že kritická místa na objektu budou osazena prvky ochrany proti holubům - hrotovým systémem a sítěmi.	0,00 Kč	534 805,79 Kč	4
32 a	Protipožární ochrana plechobetonových stropů	Změna protipožární ochrany konstrukcí stropů za pomoci protipožárních nástřiků a plných SDK podhledů, vícepráce. Odpočet původního řešení dle VV.	V průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že ve stávající projektové dokumentaci je protipožární ochrana ocelových prvků v plechobetonových střepech nedostatečná nebo řešená nevyhovujícím způsobem. Bylo tedy třeba řešit protipožární ochranu ocelových nosných prvků stropů jiným způsobem, a to jednak protipožárním nástřikem v místech procházejících instalací v dutině stropu a v místech mřížkových podhledů nebo sádrokartonovým požárně odolným podhledem tam, kde pod stropem nejsou vedené technologické rozvody.		2 234 069,01 Kč	6
32b	Protipožární ochrana plechobetonových stropů - změna podhledů 4.NP			-365 838,52 Kč		6
	Protipožární ochrana plechobetonových stropů - změna podhledů 4.NP				279 483,36 Kč	6
44 c	Sanace zdiva 1.NP - opatření proti vlhkosti a salinitě - injektážní clona	Dodatečné práce na provedení HI tlakové injektážní clony se zpětným vyplněním vrtů cementovou hmotou.	V průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že ani po vybourání betonových podlah a dodatečných hydroizolací nedošlo k výraznějšímu vyschnutí zdiva v parterové části nad základy. Hlavním z důvodů je bezprostřední blízkost řeky a vysoká hladina spodní vody, která vzlíná do parterového nadzákladového zdiva. V projektové dokumentaci problematika vlhkosti ve zdivu 1.NP nebyla důkladněji řešena. K tomu, aby se vlhké, zejména obvodové, zdivo nepropisovalo v omítkách 1.NP bylo v původní PD navrženo postavení SDK předstěny k obvodovému zdivu. Nové řešení vlhkosti a salinity vychází z výsledků měření vlhkosti a salinity, na základě kterého byla navržena komplexní ochrana - kombinovaný sanační systém injektážní clony a trassvápenných sanačních omítek. Sádrokartonová předstěna nebude realizována.	0,00 Kč	1 597 913,31 Kč	6
45	Zábradlí točitého schodiště	Změnový list řeší výrobu a dodání repliky uměleckého zábradlí dle zachovaného stávajícího zbytku madla vč. PKO.	V průběhu provádění stavebních prací byl nalezen fragment původního madla schodiště a bylo rozhodnuto, že nové zábradlí bude provedeno formou repliky dle vzoru původního madla.	0,00 Kč	322 000,00 Kč	6
48 a,b	Úprava LOP	Na základě změny technického a architektonického řešení byla předložena generálním dodatelem stavby finanční úspora v rámci lehkého obvodového pláště, která byla následně odsouhlasena investorem i autorem projektu.	Na základě požadavku v rámci finanční úspory a následného rozhodnutí investora nebudou provedeny šestery pivotové dveře v LOP vedoucí do místnosti č.120b - kavárna.	-11 726 400,00 Kč	8 563 750,00 Kč	4
49	Zemní práce pro přeložku CETIN	Dodatečně požadované provedení zemních prací pro přeložku CETIN.	Vzhledem k tomu, že přeložka kabelů CETIN je prováděna v prostoru zařízení staveniště rekonstrukce KD Slávie bylo na základě rozhodnutí investora po dohodě s CETIN, že s ohledem na bezpečnost práce a zabezpečení zařízení staveniště výkopové práce pro tuto přeložku provede dodavatel stavby.	0,00 Kč	941 146,06 Kč	5
52	Překlady 1.NP	Doplnění chybějících překladů v 1.NP vč. stavebních připomocí.	V průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že v soupisu prací chybí práce a dodávky, potřebné pro zajištění nadpraží vnitřních i vnějších nadpraží otvorů - překlady.	0,00 Kč	214 626,49 Kč	6

58	Technologický pilíř ČEVAK - doplnění	Změnový list řeší doplnění komponentů do technologického pilíře na základě požadavků ČEVAK. Jedná se o rozšíření dodávky oproti DPS, a to včetně drobných stavebních úprav, s tím spojených.	Na základě požadavku provozovatele zařízení (ČEVAK) byly provedeny změny drobné změny PD konstrukce technologického pilíře a byla doplněna dodávka pro rozšíření technologie nad rámec PD dle požadavku ČEVAK.	0,00 Kč	193 093,99 Kč	5
60	Okna - příplatek za obloukovou křídla do horního nadsvětlíku	Dodatečný požadavek NPÚ a investora po osazení funkčního vzorového okna.	V rámci provádění stavby byl dle požadavků vznesených v rámci kontrolních dnů osazen funkční vzorek okna s obloukovým nadsvětlíkem. Zástupci NPÚ na základě prohlídky fčního vzorku doporučili provést úpravu obloukového nadsvětlíku. S ohledem na změnu pozice osazení okna oproti PD investor navrhl zachovat u všech výplní otvorů ve stávající části otevírání okna dovnitř a ven dle původních historických oken a funkčním nadsvětlíkem.	0,00 Kč	663 550,00 Kč	6
61	Statické zajištění říms 5.NP - demontáž a zpětná montáž skladby střešního pláště	Rozebrání skladby střešního pláště a zpětná montáž vlivem potřeby dodatečného statického zajištění říms (požadavek statika mimo DPS).	V průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že u okapních vyložených říms není v rámci PD a ani VTD řešen dopad změny zatížení římsy od nové kce střechy. Je tedy na základě doplněného statického řešení nutné rozebrat části nového střešního pláště, aby bylo možné provést dodatečné statické zajištění říms u stávajícího objektu.	0,00 Kč	286 207,80 Kč	6
63 a,b	Změna průřezů OC kce krovu nad hlavním sálem	Změny průřezů ocelové konstrukce krovu nad hlavním sálem a úprava plechobetonové desky dle skutečnosti viz schválené VTD.	Vzhledem k tomu, že protipožární ochrana nosné ocelové kce krovu, navržená v PD není proveditelná, zejména s ohledem na množství prvků technologií, zavěšených na nosné kci, bylo v rámci VTD nutné provést změny průřezů prvků ocelové kce tak, aby konstrukce splnila požadovanou požární odolnost. Jedná se o pochybení v projektové dokumentaci a i o chybu v soupisu prací SoD, kde řešení obkladu nosných prvků nespalským obkladem není vůbec uvedeno.	-186 101,43 Kč	2 631 907,32 Kč	6
65	Odpočet zahrazovacích sloupků	Odpočet 3 ks venkovních sloupků na základě rozhodnutí investora.	Na základě rozhodnutí investora nebudou realizovány 3 ks venkovních zahrazovacích sloupků.	-35 149,06 Kč	0,00 Kč	4
67	Vysekání drážek a kapes pro monolitické stropy	Doplnění položek pro vysekání drážek a kapes, stavební přípomoc k monolitickým stropům dle zákresů a výkresů statiky.	V průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že v soupisu prací chybí práce, potřebné pro provedení uložení a zavázání nových monolitických stropů do stávajících zděných konstrukcí.	0,00 Kč	367 995,37 Kč	6

Celkem odpočty a přípočty

-12 313 489,01 Kč 18 830 548,50 Kč bez DPH

Celková cena dodatku č.7 SoD

6 517 059,49 Kč bez DPH






Metrostav DIZ s.r.o.
 Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
 IČ 26021915, DIČ CZ26021915
 (021)

„Rekonstrukce KD Slávie“	
ZL č.19	

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“	
Hrotový systém ochrana proti holubům	534 805,79
Celkem (bez DPH)	534 805,79

<u>Investor:</u>	Datum a podpis: 16.9. 2024
Zhotovitel: Na základě požadavku investora se jedná o změnový list řešící ochranu vnější fasády, části střechy a jejich prvky před nežádoucím ptactvem (holuby). Ochrana je řešena hrotovým systémem, který bude připevněn na jednotlivé prvky fasády a střechy. Lamelové střechy budou opatřené ochrannými sítěmi proti holubům.	Datum a podpis: Metrostav DIZ s.r.o. Jižská 2450/4, 180 00 Praha 8 25021915, DIČ CZ25021915 (067)
<u>TDS:</u>	Datum a podpis:

16/09/2024

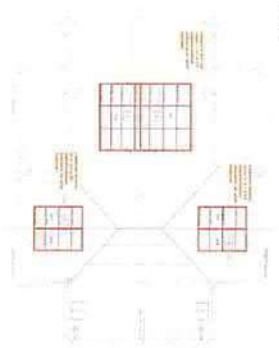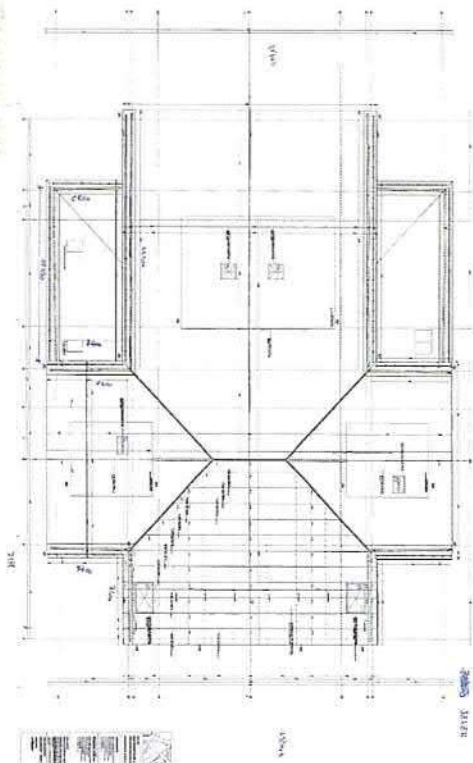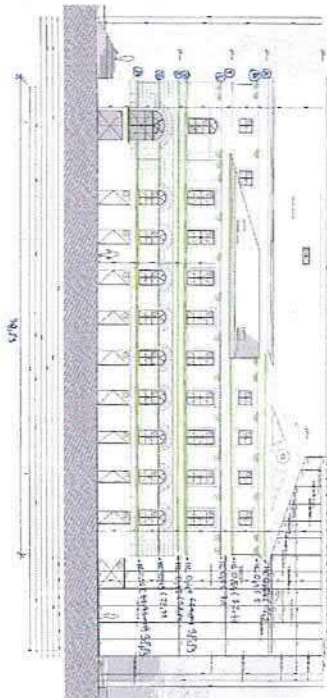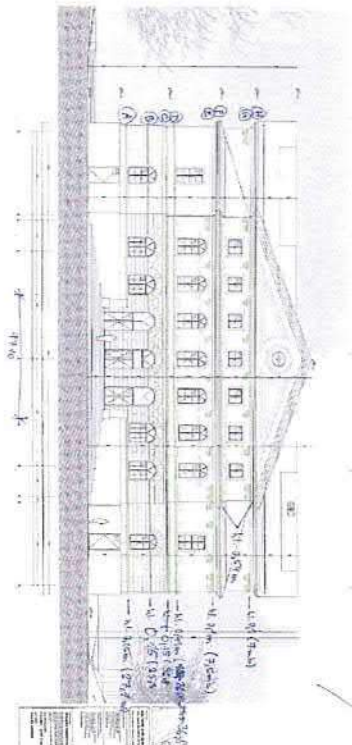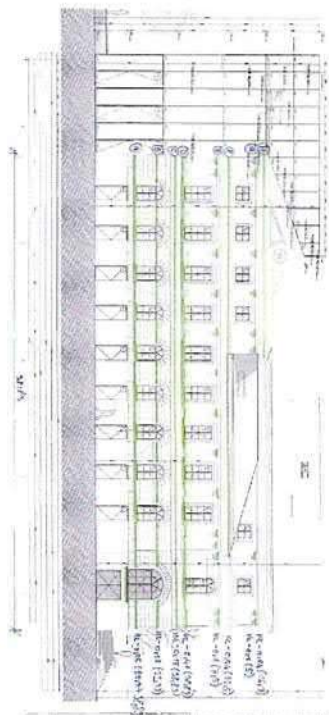

ROZPOČET

Stavba: „Rekonstrukce KD Slávie“

Místo: Jirsíkova 243, 370 01 České Budějovice

Objednatel: Statutární město České Budějovice

Zhotovitel: „Společnost Metrostav DIZ - Geosan Group - Auböck - KD Slávie“

Hrotový systém ochrana proti ptactvu

P.Č.	kód položky	Název položky	MJ	MN	JC	Cena (rozdíl)	
01	625681014	Ochrana proti holubům hrotovým systémem čtyřřadým s účinnou šířkou 25 cm položka na zákresu A	bm	104,25	507,00	52 854,75	ÚRS 2024/I
		104,76					
		hloubka 0,25					
02	625681012	Ochrana proti holubům hrotovým systémem dvouřadým s účinnou šířkou 15 cm, položka na zákresu B, C	bm	182,42	407,00	74 244,94	ÚRS 2024/I
		182,42					
03	625681013	Ochrana proti holubům hrotovým systémem třířadým s účinnou šířkou 20 cm položka D (hloubka 0,41) 2x výměra 114,46	bm	228,92	478,00	109 423,76	ÚRS 2024/I
		1,14,46					
04	625681011	Ochrana proti holubům hrotovým systémem jednořadým s účinnou šířkou 10 cm položka na zákresu E, F	bm	39,50	364,00	14 378,00	ÚRS 2024/I
		39,5					
05	625681014	Ochrana proti holubům hrotovým systémem čtyřřadým s účinnou šířkou 25 cm položka na zákresu F (2x hloubka 0,25= 0,54)	bm	176,30	507,00	89 384,10	ÚRS 2024/I

		88,14					
06	625681014	Ochrana proti holubům hrotovým systémem čtyřřadým s účinnou šířkou 25 cm položka na zákresu H (2x hloubka 0,25=0,54)	bm	111,50	507,00	56 530,50	ÚRS 2024/II
		88,14					
07	625681014	Ochrana proti holubům hrotovým systémem čtyřřadým s účinnou šířkou 25 cm položka na zákresu položka Střecha	bm	132,40	507,00	67 126,80	ÚRS 2024/II
08	625681035	Ochrana proti holubům sítovým systémem kotveným do plechu	m2	247,13	278,00	68 702,14	ÚRS 2024/II
		"Otevřený prostor lamelových střech"					
		64,85+80,68+25,4+25,4+25,4+25,4					
10	998011010	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	1,48	1 460,00	2 160,80	ÚRS 2024/II
CELKOVÁ CENA ZL č.40						534 805,79	

V Českých Budějovicích dne 12.3.2024

ROZPOČET

Stavba: „Rekonstrukce KD Slávie“

Místo: Jirsíkova 243, 370 01 České Budějovice

Objednatel: Statutární město České Budějovice

Zhotovitel: „Společnost Metrostav DIZ - Geosan Group - Auböck - KD Slávie“

Hrotový systém ochrana proti ptactvu

P.Č.	kód položky	Název položky	MJ	MN	JC	Cena (rozdíl)	
01	625681014	Ochrana proti holubům hrotovým systémem čtyřřadým s účinnou šířkou 25 cm položka na zákresu A	bm	104,25	507,00	52 854,75	ÚRS 2024/I
		104,76					
		hloubka 0,25					
02	625681012	Ochrana proti holubům hrotovým systémem dvouřadým s účinnou šířkou 15 cm, položka na zákresu B, C	bm	182,42	407,00	74 244,94	ÚRS 2024/I
		182,42					
03	625681013	Ochrana proti holubům hrotovým systémem třířadým s účinnou šířkou 20 cm položka D (hloubka 0,41) 2x výměra 114,46	bm	228,92	478,00	109 423,76	ÚRS 2024/I
		1,14,46					
04	625681011	Ochrana proti holubům hrotovým systémem jednořadým s účinnou šířkou 10 cm položka na zákresu E, F	bm	39,50	364,00	14 378,00	ÚRS 2024/I
		39,5					
05	625681014	Ochrana proti holubům hrotovým systémem čtyřřadým s účinnou šířkou 25 cm položka na zákresu F (2x hloubka 0,25= 0,54)	bm	176,30	507,00	89 384,10	ÚRS 2024/I

		88,14					
06	625681014	Ochrana proti holubům hrotovým systémem čtyřřadým s účinnou šířkou 25 cm položka na zákresu H (2x hloubka 0,25=0,54)	bm	111,50	507,00	56 530,50	ÚRS 2024/I
		88,14					
07	625681014	Ochrana proti holubům hrotovým systémem čtyřřadým s účinnou šířkou 25 cm položka na zákresu položka Střecha	bm	132,40	507,00	67 126,80	ÚRS 2024/I
08	625681035	Ochrana proti holubům síťovým systémem kotveným do plechu	m2	247,13	278,00	68 702,14	ÚRS 2024/I
		"Otevřený prostor lamelových střech"					
		64,85+80,68+25,4+25,4+25,4+25,4					
10	998011010	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	1,48	1 460,00	2 160,80	ÚRS 2024/I
CELKOVÁ CENA ZL č.19						534 805,79	

V Českých Budějovicích dne 12.3.2024

„Rekonstrukce KD Slávie“
ZL č.32a,b,c - Protipožární ochrana plechobetonových stropů

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“	
ZL č.32a - Protipožární nástřik omítkovou hmotou nosníků plechobetonových stropů	2 234 069,01
ZL č.32b - Změna podhledů ve 4.NP - odpočet	-365 838,52
ZL č.32c - Změna podhledů ve 4.NP - přípočet	279 483,36
Celkem (bez DPH)	2 147 713,85

Investor:			Investor, datum a podpis: 16.9.2024
Popis: Změna protipožární ochrany konstrukcí stropů za pomoci protipožárních nástřiků a plných SDK podhledů, vícepráce. Odpočet původního řešení dle VV.	Dopad do času: 5dní.	Rizika: nejsou.	Zhotovitel, datum a podpis: Matěj DIZ s.r.o. 2450/4, 180 00 Praha 8 15, DIČ CZ25021915 (067)
TDS:			TDS, datum a podpis: 16/09/2024

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **DOD č.7** **Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce a vícepráce**

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 147 713,85 CZK
Základní DPH	21 %	451 019,91 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **2 598 733,76 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	klad pro sníženou D	klad pro základní DP	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01 - ZL č.3:	Protipožární ochrana plechobetonových stropů	0,00	2 147 713,85	451 019,91	2 598 733,76	100
ZL č.32a	Protipožární nástřík omítkovou hmotou nosníků	0,00	2 234 069,01	469 154,49	2 703 223,50	104
ZL č.32b	Změna podhledů ve 4.NP - odpočet	0,00	-365 838,52	-76 826,09	-442 664,61	-17
ZL č.32c	Změna podhledů ve 4.NP - přípočet	0,00	279 483,36	58 691,51	338 174,86	13
Celkem za stavbu		0,00	2 147 713,85	451 019,91	2 598 733,76	100

Popis stavby: DOD č.7 - Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce a vícepráce

Popis objektu: SO 01 - ZL č.32 - Protipožární ochrana plechobetonových stropů

Popis rozpočtu: ZL č.32a - Protipožární nástřík omítkovou hmotou nosníků plechobetonových stropů

Popis rozpočtu: ZL č.32b - Změna podhledů ve 4.NP - odpočet

Popis rozpočtu: ZL č.32c - Změna podhledů ve 4.NP - přípočet

Položkový rozpočet

S:	DOD č.7	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce a vícepráce
O:	SO 01 - ZL č.3	Protipožární ochrana plechobetonových stropů
R:	ZL č.32a	Protipožární nástřik omítkovou hmotou nosníků plechobetonových stropů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnos t / MJ	Hmotnos t celk.(t)	Dem. hmotnos t / MJ	Dem. hmotnos t celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				2 230 032,41						
1	713511531	Provedení protipožárního nástřiku tl 10 mm ocelových sloupů, průvlaků a trámů	m2	1 030,08560	508,00	523 283,48	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	ÚRS 2024/II	ÚRS 2024/II

Včetně pomocného lešení.

nástřik protipožární ploch ocelových vazníků v

podhledu pod plechobet. deskou stropu :

výkres č. D.1.2.b.202 - ocelové stropní nosníky 2.NP :

Nosníky z IPE 240 mm s navařenými L 80x80x6 mm : 88,63200

((0,08*2+0,04*2+0,12*4))*(5,5*20+3,5*3+2,6)

Nosníky z HEA 220 mm : (0,22*3+0,21*2)*6,4*16 110,59200

Nosníky z L 90x60x8 mm : 3,81900

(0,09*2+0,06*2)*(1*10+0,17*9+0,6*2)

Plechý : (2,62+3,02+0,13+0,08)*2 11,70000

Mezisoučet 214,74300

výkres č. D.1.2.b.302 - ocelové stropní nosníky 3.NP :

Nosníky z HEA 220 mm : 101,73600

(0,22*3+0,21*2)*(5,55*16+5,4)

Nosníky IPE 200 mm : 21,32900

(0,1*3+0,2*2)*(1,4+4+3,47+3,6+3,9*3+2,1*3)

Nosníky z L 90x60x8 mm : 19,32000

(0,9*2+0,6*2)*(1+0,4*2+1*4+0,16*4)

Plechý : (0,21+0,33+1,66+0,03)*2 4,46000

výkres č. D.1.2.b.302a - ocelové stropní nosníky 3.NP -
doplnění 13.3.2024 :

Nosníky IPE 160 mm : 20,75360

(0,08*3+0,16*2)*(2,54*9+2,5*2+2,3*4)

Plechý : (0,16+0,06+0,04)*2 0,52000

Mezisoučet 168,11860

Položkový rozpočet

S:	DOD č.7	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce a vícepráce
O:	SO 01 - ZL č.3	Protipožární ochrana plechobetonových stropů
R:	ZL č.32a	Protipožární nástřík omítkovou hmotou nosníků plechobetonových stropů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnos t / MJ	Hmotnos t celk.(t)	Dem. hmotnos t / MJ	Dem. hmotnos t celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		výkres č. D.1.2.b.402 - ocelové stropní nosníky 4.NP :										
		Nosníky z HEA 220 mm : (0,22*3+0,21*2)*1,2*10		12,96000								
		Nosníky z HEA 260 mm : (0,26*3+0,25*2)*(7,6*13+2,2+1,25)		130,88000								
		Nosníky z HEB 220 mm : 0,22*5*(6,8*15+6,8*12+1,3+6-5*4,5)		185,24000								
		Nosníky z HEB 300 mm : 0,3*5*(1,2*2+6,8*2)		24,00000								
		Nosníky z HEB 400 mm : (0,3*3+0,4*2)*6,8		11,56000								
		Nosníky IPE 200 mm : (0,1*3+0,2*2)*(1,2*2+0,25+3,5*2+2+3,6*2+0,8+1,1+2,2 *4+0,8*4+0,6*4+0,7*2+0,8*2+0,6)		27,12500								
		Nosníky U 200 mm : (0,75*3+0,2*2)*(3,4+2,6+0,6*2+2,4)		25,44000								
		Nosníky z L 90x60x8 mm : (0,9*2+0,6*2)*(1,4+0,3+1*2+0,3+0,93*2+0,3+1,02*2+0, 9*2+0,5*2+0,9*2+0,66*2+4,5+0,3+0,17+0,95*4+1*2+0, 17)		75,18000								
		Plocháč 100x10 mm : 0,1*2*2,2		0,44000								
		Plech : (0,06+0,5+3,73+5,56+0,17)*2		20,04000								
		Mezisoučet		512,86500								
		nástřík okolní kce nosníků (trapézový plech) 15% z plochy nástříku nosníků : 895,72666*0,15		134,35900								
2	24597000	hmota nástříková protipožární endotermní	kg	2 709,12529	630,00	1 706 748,93	0,00100	6,55134	0,00000	0,00000	ÚRS 2024/II	ÚRS 2024/II
		spotřeba - 2,63kg/m2 : 1030,08566*2,63		2 709,12529								
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				4 036,60						
3	998011010	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	2,70913	1 490,00	4 036,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	URS 2024/II	URS 2024/II

Položkový rozpočet

S:	DOD č.7	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce a vícepráce
O:	SO 01 - ZL č.32	Protipožární ochrana plechobetonových stropů
R:	ZL č.32b	Změna podhledů ve 4.NP - odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotno st / MJ	Hmotno st celk.(t)	Dem. hmotnos t / MJ	Dem. hmotnos t celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: D199		PROST_AK_01_00.: Ostatní prostory				-365 838,52						
1	PROST_AK_OST_01	Spol. místnost 417 - stropní panely	ks	-16,00000	4 981,68	-79 706,88	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SOD	pol.č. 3610
Akustické desky typu baffle, rozměry 1800x200x40 mm, barva bílá. Instalace v liště na strop (bez svěšení), rozestupy řad 600 mm.												
2	PROST_AK_OST_01	Spolky, klubovna 419 - stropní panely	m2	-21,00000	3 209,78	-67 405,38	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SOD	pol.č. 3611
Akustické podhledové desky na minerální bázi s pohledovými hranami, rozměry 1200x600x40mm nebo 1200x1200x40mm, vážený koeficient akustické absorpce 1, barva bílá.												
3	PROST_AK_OST_01	Ředitelna 425 - stropní panely	m2	-17,00000	3 209,78	-54 566,26	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SOD	pol.č. 3613
Akustické podhledové desky na minerální bázi s pohledovými hranami, rozměry 1200x600x40mm nebo 1200x1200x40mm, vážený koeficient akustické absorpce 1, barva bílá.												
4	PROST_AK_OST_02	Instalační práce	%	-0,12000	1 368 000,00	-164 160,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SOD	pol.č. 3619

Montáž akustických prvků, doprava.

výměra odečítaných panelů dělá 12% z celkové
plochy akustických panelů v soupisu prací SoD :
-0,12

-0,12000

Položkový rozpočet

S:	DOD č.7	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce a vícepráce
O:	SO 01 - ZL č.3	Protipožární ochrana plechobetonových stropů
R:	ZL č.32c	Změna podhledů ve 4.NP - přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnos t / MJ	Hmotnos t celk.(t)	Dem. hmotnos t / MJ	Dem. hmotnos t celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 416 Podhledy a mezistropy montované lehké						250 842,97						
1	763000.R06	SDK podhled - kompletní D+M dle PD	m2	49,85000	1 372,68	68 428,10	0,02393	1,19291	0,00000	0,00000	SOD	pol.č. 167
Podhledy SDK, kovová.kce CD. 2x deska RB 12,5 mm; s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, cena dle SoD :												
výkres č.D.1.1.b.1.3.4 - půdorys 4.NP :												
místnost č. 421 - chodba :				19,83	19,83000							
místnost č. 426 - chodba :				13,12	13,12000							
místnost č. 427 - chodba :				16,9	16,90000							
Mezisoučet				49,85000	49,85000							
2	763000.R06	SDK podhled - kompletní D+M dle PD	m2	101,64000	1 372,68	139 519,20	0,02666	2,70972	0,00000	0,00000	SOD	pol.č. 167
Podhledy SDK, kovová.kce CD. 2x deska RF 12,5 mm; s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, cena dle SoD :												
výkres č.D.1.1.b.1.3.4 - půdorys 4.NP :												
místnost č. 419 - Spolky, sdílená klubovna :				32,2	32,20000							
místnost č. 422 - Spolky, sdílená klubovna :				15,9	15,90000							
místnost č. 423 - Spolky, sdílená klubovna :				12,7	12,70000							
místnost č. 424 - kancelář :				15,43	15,43000							
místnost č. 425 - ředitelna :				25,41	25,41000							
Mezisoučet				101,64000	101,64000							
3	416071121R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska MA 12,5 mm	m2	38,89000	1 103,00	42 895,67	0,01590	0,61835	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	RTS 24/ I
s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, výkres č.D.1.1.b.1.3.4 - půdorys 4.NP :												

Položkový rozpočet

S:	DOD č.7	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce a vícepráce
O:	SO 01 - ZL č.3	Protipožární ochrana plechobetonových stropů
R:	ZL č.32c	Změna podhledů ve 4.NP - přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnos t / MJ	Hmotnos t celk.(t)	Dem. hmotnos t / MJ	Dem. hmotnos t celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		místnost č.417 - společenská místnost - jednání : 38,89		38,89000								
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				6 781,47						
4	998763303	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek v objektech v přes 12 do 24 m	t	4,52098	1 500,00	6 781,47	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	ÚRS 2024/II	ÚRS 2024/II
		cena ÚRS 2024/II										
Díl: 713		Izolace tepelné				21 858,92						
5	713111221RO5	Montáž parozábrany, zavěšeného podhledu s přeplepením spojů DEKFOL N 140 standard	m2	151,49000	144,00	21 814,56	0,00016	0,02424	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků.										
		Mezisoučet										
		výkres č.D.1.1.b.1.3.4 - půdorys 4.NP :										
		místnost č. 419 - Spolky, sdílená klubovna : 32,2		32,20000								
		místnost č. 421 - chodba : 19,83		19,83000								
		místnost č. 422 - Spolky, sdílená klubovna : 15,9		15,90000								
		místnost č. 423 - Spolky, sdílená klubovna : 12,7		12,70000								
		místnost č. 424 - kancelář : 15,43		15,43000								
		místnost č. 425 - ředitelna : 25,41		25,41000								
		místnost č. 426 - chodba : 13,12		13,12000								
		místnost č. 427 - chodba : 16,9		16,90000								
		Mezisoučet		151,49000								
6	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,02424	1 830,00	44,36	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	ÚRS 2024/II	ÚRS 2024/II

„Rekonstrukce KD Slávie“
ZL č.44c - Sanace zdiva 1.NP - opatření proti vlhkosti a salinitě - clona

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“	
Svislé a kompletní konstrukce	1 597 913,31
Celkem (bez DPH)	1 597 913,31

Investor:			Investor, datum a podpis: 16.9.2024
Popis: Dodatečné práce na provedení HI tlakové injektážní clony se zpětným vyplněním vrtů cementovou hmotou.	Dopad do času: 21dní.	Rizika: možnost průsaků v nesoudržném zdivu nebo nebo kaveren.	Zhotovitel, datum a podpis: Metrostav DIZ s.r.o.
TDS:			TDS, datum a podpis: 16/09/2024

Metrostav DIZ s.r.o.
450/4, 180 00 Praha 8
5, DIČ CZ25021915
(094)

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **DOD č.7** **Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce a vícepráce**

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 597 913,31 CZK
Základní DPH	21 %	335 561,80 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 933 475,11 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	klad pro sníženou D	klad pro základní DP	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL č.44c	Sanace zdiva 1.NP - opatření proti vlhkosti a salinitě - injektážní	0,00	1 597 913,31	335 561,80	1 933 475,11	100
Celkem za stavbu		0,00	1 597 913,31	335 561,80	1 933 475,11	100

Popis stavby: DOD č.7 - Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce a vícepráce

Popis rozpočtu: ZL č.44c - Sanace zdiva 1.NP - opatření proti vlhkosti a salinitě - injektážní clona

Položkový rozpočet

S:	DOD č.7	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce a vícepráce
O:	SO 01 - ZL č.4	Sanace proti vlhkosti v úrovni 1.NP
R:	ZL č.44c	Sanace zdiva 1.NP - opatření proti vlhkosti a salinitě - injektážní clona

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnos t / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnos t / MJ	Dem. hmotnos t celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				1 597 179,00						
1	319202212	Dodatečná izolace zdiva injektáží beztlakovou infuzí silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 150 do 300 mm	m	4,20000	1 750,00	7 350,00	0,00060	0,00252	0,00004	0,00017	URS	ÚRS 24/II
		"púdorys 1.NP - výměníková stanice - svislá clona" : "pozn. jedná se tlakovou injektáž - položka dle ÚRS odpovídá požadavku" : 2*2,1 : 4,2		4,20000								
2	985421111	Injektáž trhlín š 2 mm v cihelném zdivu tl do 300 mm aktivovanou cementovou maltou včetně vrtů	m	4,20000	1 145,48	4 811,02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	URS	ÚRS 24/II
		"bez vrtů - úprava rozboru TOV ÚRS" : "vyplnění vrtů cementovou hmotou" : 4,2		4,20000								
3	319202214	Dodatečná izolace zdiva injektáží beztlakovou infuzí silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 300 do 600 mm	m	18,72500	3 500,00	65 537,50	0,00122	0,02284	0,00004	0,00075	URS	ÚRS 24/II
		"Vnitřní zdivo, púdorys 1.NP:" : "pozn. jedná se tlakovou injektáž - položka dle ÚRS odpovídá požadavku" : 3,7+3,7+4+2,22+2,565+2,54 : 18,725		18,72500								
4	985421112	Injektáž trhlín š 2 mm v cihelném zdivu tl přes 300 do 450 mm aktivovanou cementovou maltou včetně vrtů	m	18,72500	1 321,59	24 746,77	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	URS	ÚRS 24/II
		"bez vrtů - úprava rozboru TOV ÚRS" : "vyplnění vrtů cementovou hmotou" : 18,725		18,72500								
5	319202215	Dodatečná izolace zdiva injektáží beztlakovou infuzí silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 600 do 900 mm	m	46,51100	5 240,00	243 717,64	0,00184	0,08558	0,00004	0,00186	URS	ÚRS 24/II
		Vnitřní zdivo, púdorys 1.NP: : "pozn. jedná se tlakovou injektáž - položka dle ÚRS odpovídá požadavku" : 3,98+2,14+2,075+1,163+1,05 : 3,175+0,35+0,6+2,6+2,84 :										

Položkový rozpočet

S:	DOD č.7	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce a vícepráce
O:	SO 01 - ZL č.4	Sanace proti vlhkosti v úrovni 1.NP
R:	ZL č.44c	Sanace zdiva 1.NP - opatření proti vlhkosti a salinitě - injektážní clona

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnos t / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnos t / MJ	Dem. hmotnos t celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2,84+(0,83+5,19+0,15+4,25)*2 : 0,453+0,549+0,523+0,483+0,85 : 46,511		46,51000								
6	985421113	Injektáž trhlín š 2 mm v cihelném zdivu tl přes 450 do 600 mm aktivovanou cementovou maltou včetně vrtů "bez vrtů - úprava rozboru TOV ÚRS" : "vyplnění vrtů cementovou hmotou" : 46,511	m	46,51100	2 040,58	94 909,42	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	URS	ÚRS 24/II
				46,51000								
7	319202216	Dodatečná izolace zdiva injektáží beztlakovou infuzí silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 900 do 1 200 mm Obvodové zdivo, půdorys 1.NP: : "pozn. jedná se tlakovou injektáž - položka dle ÚRS odpovídá požadavku" : 2,68+2,075+2,005+1,97+1,855+1,855+1,935 : 1,315+2,505+6-1+0,54+1*2 : 0,48+6+0,055+0,995+2,42-1,01+1,4+0,925 : 1,915+1,875+2,605+3,61-1,04+2,31+1,04 : 2,38+2,55+2,575+1,93+1,92+1,905+1,895 : 1,87+1,845+1,895+1,9+2,655 : Mezisoučet : Vnitřní zdivo, půdorys 1.NP: : 2,23+1,363+2,565+2,605+0,823+1,33+5,03+1,613 : 3,7+0,93+4,97+0,484+3,27+0,577 : 2,31+0,5+2,062+5,07+1,605 : 0,223+1,073+0,42+1,1*4+1,425 : Mezisoučet : 125,213	m	125,21300	6 520,00	816 388,76	0,00227	0,28423	0,00004	0,00501	URS	ÚRS 24/II
				125,21000								
8	985421114	Injektáž trhlín š 2 mm v cihelném zdivu tl přes 600 mm aktivovanou cementovou maltou včetně vrtů "bez vrtů - úprava rozboru TOV ÚRS" : "vyplnění vrtů cementovou hmotou" :	m	125,21300	2 713,12	339 717,89	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	URS	ÚRS 24/II

Položkový rozpočet

S:	DOD č.7	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce a vícepráce
O:	SO 01 - ZL č.4	Sanace proti vlhkosti v úrovni 1.NP
R:	ZL č.44c	Sanace zdiva 1.NP - opatření proti vlhkosti a salinitě - injektážní clona

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnos t / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnos t / MJ	Dem. hmotnos t celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		125,213		125,21000								
Díl: 998		Přesun hmot				734,31						
9	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	1,84500	398,00	734,31	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	ZL č.36c, pol.č. 23	ÚRS 24/I
		do 6 m										

„Rekonstrukce KD Slávie“
ZL č.45

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“	
Zábradlí točitého schodiště	322 000,00
Celkem (bez DPH)	322 000,00

Investor:			Investor, datum a podpis: 16.9.2024 [redacted]
Zhotovitel: Změnový list řeší výrobu a dodání repliky uměleckého zábradlí dle zachovaného stávajícího zbytku madla vč. PKO.	Dopad do času: bez dopadu do termínu	Rizika: nejsou	Zhotovitel, datum a podpis: [redacted] Metrestav DIZ s.r.o. 2450/4, 180 00 Praha 8 IČ 25021915, DIČ CZ25021915 (094)
TDS:			TDS, datum a podpis: [redacted]

16.9.2024

ROZPOČET

Stavba: „Rekonstrukce KD Slávie“

Místo: Jirsíkova 243, 370 01 České Budějovice

Objednatel: Statutární město České Budějovice

Zhotovitel: „Společnost Metrostav DIZ - Geosan Group - Auböck - KD Slávie“

P.Č.	kód položky	Název položky	MJ	MN	JC	Cena
01	IK	Dodávka a montáž zábradlí tvarová kopie historického stávajícího schodiště s přihlédnutím na dnešní normy. Včetně požadované povrchové úpravy	bm	20,00	16 100,00	322 000,00
Výpočet JC dle cenové nabídky poskytnuté odbornou firmou:						
cena dle CN - subdodavatele 280.000,- Kč						
režijní náklady GD 15% 42.000,- Kč						
cena celkem vč. režijních nákladů GD 322.000,- Kč						
CELKOVÁ CENA ZL č.45						322 000,00

V Českých Budějovicích dne 16.5.2024

Příloha č.1 - CN dodavatele

Cenová nabídka na dodávku a montáž ocelových prvků

/Slavie České Budějovice/

Vypracoval :	Radek Černý	IČO : 69094161
	Rájov 77	DIČ : 7408261344
	381 01 Český Krumlov	Banka : ČSOB 75384563/0300
	Tel. 603 836 405	e-mail : kovarstvicerny@seznam.cz

Zábradlí schodiště 20 m x 14.000,-	280.000,-
------------------------------------	-----------

Celkem bez DPH	280.000,-
----------------	-----------

Provedení :

Zábradlí- tvarová kopie podle stávajícího torza zachovaného u nástupu na schodiště . /s přihlédnutím na dnešní normy a bezpečnost/

S pozdravem Radek Černý

16.5.2024

STVÍ - ZÁMEČNICTVÍ
Radek Černý
77, 381 01 Zlata Koruna
IČO: 690 94 161
DIČ: CZ7408261344
Mobil: 603 836 405

„Rekonstrukce KD Slávie“
ZL č.48

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“	
LOP	-3 162 650,00
Celkem (bez DPH)	-3 162 650,00

			Investor, datum a podpis: 16.9.2024 [redacted]
Popis: Na základě požadavků INV byly vypuštěny pivoťové stěny. Hlavním důvodem byly manipulovatelnost a bezpečnost.	Dopad do času: není.	Rizika: Nejsou.	Zhotovitel, datum a podpis: [redacted] Metrostav DIZ s.r.o.
			TDS, datum a podpis: [redacted]

Metrostav DIZ s.r.o.
 elužská 2450/4, 180 00 Praha 8
 25021915, DIČ CZ25021915
 (067)

16/09/2024

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **DOD č.7** **Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce a vícepráce**

Objednatel: _____ IČO: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-3 162 650,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-3 162 650,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-3 162 650,00 CZK
Základní DPH	21 %	-664 156,50 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -3 826 806,50 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	klad pro sníženou D	klad pro základní DP	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01 a	Změny prací podle § 222, odst.4 - změna "de minimis"	0,00	-3 162 650,00	-664 156,50	-3 826 806,50	100
ZL č.48 a	Úprava LOP - odpočet původního řešení	0,00	-11 726 400,00	-2 462 544,00	-14 188 944,00	371
ZL č.48 b	Úprava LOP - připočet nového řešení	0,00	8 563 750,00	1 798 387,50	10 362 137,50	-271
Celkem za stavbu		0,00	-3 162 650,00	-664 156,50	-3 826 806,50	100

Popis stavby: DOD č.7 - Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce a vícepráce

Popis objektu: SO 01 a - Změny prací podle § 222, odst.4 - změna "de minimis"

Popis rozpočtu: ZL č.48 a - Úprava LOP - odpočet původního řešení

Popis rozpočtu: ZL č.48 b - Úprava LOP - připočet nového řešení

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	S06: SKLENĚNÁ FASÁDA, OTEVÍRATELNÁ (KAVÁRNA)	HSV			-11 726 400,00	370,8
_2	S05: SKLENĚNÁ FASÁDA, SLOUPEK-PAŽDÍK, OBECNĚ	HSV			8 013 750,00	-253,4
_3	VRN.1: Projektová dokumentace	HSV			550 000,00	-17,4
Cena celkem					-3 162 650,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	DOD č.7	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce a vícepráce
O:	SO 01 a	Změny prací podle § 222, odst.4 - změna "de minimis"
R:	ZL č.48 a	Úprava LOP - odpočet původního řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnos t / MJ	Hmotnos t celk.(t)	Dem. hmotnos t / MJ	Dem. hmotnos t celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: _1		S06: SKLENĚNÁ FASÁDA, OTEVÍRATELNÁ (KAVÁRNA)				-11 726 400,00						
1	FAS_022	SKLENĚNÁ FASÁDA, OTEVÍRATELNÁ (KAVÁRNA)	m2	-104,70000	112 000,00	-11 726 400,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

MFS 1101

východní :

56,5 :

severní :

48,2 :

= :

-104,7

-104,70000

Položkový rozpočet

S:	DOD č.7	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce a vícepráce
O:	SO 01 a	Změny prací podle § 222, odst.4 - změna "de minimis"
R:	ZL č.48 b	Úprava LOP - přípočet nového řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnos t / MJ	Hmotnos t celk.(t)	Dem. hmotnos t / MJ	Dem. hmotnos t celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: _2		S05: SKLENĚNÁ FASÁDA, SLOUPEK-PAŽDÍK, OBECNĚ	8 013 750,00									
1	FAS_021	SKLENĚNÁ FASÁDA, SLOUPEK-PAŽDÍK, OBECNĚ	m2	104,70000	72 500,00	7 590 750,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		MFS 2101										
		východ :										
		36,2 :										
		29,1 :										
		jižní :										
		33,7 :										
		severní :										
		východní část - kavárna :										
		56,5 :										
		severní část - kavárna :										
		48,2 :										
		= :										
		původní SoD :										
		rozdíl :										
		104,7		104,70000								
2	Pol__0003	železná podkonstrukce - nosné prvky zasklení fasády	m	18,00000	23 500,00	423 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
Díl: _3		VRN.1: Projektová dokumentace	550 000,00									
3	Pol__0004	Dodavatelská projektová dokumentace výrobní a montážní, úprava a doplnění stávající výrobní dokumentace	soubor	1,00000	550 000,00	550 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

„Rekonstrukce KD Slávie“
ZL č.49 - Zemní práce pro přeložku CETIN

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“	
001: Zemní práce a ostatní	941 146,06
Celkem (bez DPH)	941 146,06

			Investor, datum a podpis: 16. 9. 2024 [redacted]
Popis: Dodatečné provedení zemních prací pro přeložku CETIN.	Dopad do času: 14dní.	Rizika: Nejsou.	Zhotovitel, datum a podpis: [redacted]
			TDS, datum a podpis: [redacted]

Metrostav DIZ s.r.o.

Koželuzská 2450/4, 180 00 Praha 8
IČ 25021915, DIČ CZ25021915
(067)

16/09/2024

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce a revitalizace KD SLÁVIE ČB

Objekt: Zemní práce pro přeložku CETIN

Objednatel: Statutární město České Budějovice

Zhotovitel: „Společnost Metrostav DIZ – Geosan Group – Auböck – KD Slávie“

Místo: Jirsíkova 2, 37001 České Budějovice

Zpracoval: Hazuka

Datum rev.: 7. 8. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

941 146,06

1

Zemní práce

807 343,49

1	001	132212332	Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	120,270	1 360,00	163 567,20
---	-----	-----------	--	----	---------	----------	------------

ÚRS 2024/I

viz situační výkres

1,07*1,5*1,0

1,605

11,5*1,5*1,2

20,700

10,3*1,3*1,2

16,068

11,5*1,5*1,2

20,700

10,3*1,3*1,2

16,068

1,07*1,5*1,0

1,605

2,5*2,6*1,8

11,700

1,3*8,6*0,9

10,062

2,5*2,6*1,8

11,700

1,3*8,6*0,9

10,062

Součet

120,270

2	001	132251254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	313,720	336,00	105 409,92
---	-----	-----------	---	----	---------	--------	------------

ÚRS 2024/I

62*2,3*2,2

313,720

3	001	139001101	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	430,780	624,57	269 052,26
---	-----	-----------	---	----	---------	--------	------------

SOD,
pol.č.4139

62*2,3*2,2

313,720

11,5*1,5*1,2

20,700

10,3*1,3*1,2

16,068

11,5*1,5*1,2

20,700

10,3*1,3*1,2

16,068

2,5*2,6*1,8

11,700

1,3*8,6*0,9

10,062

			2,5*2,6*1,8		11,700				
			1,3*8,6*0,9		10,062				
			Součet		430,780				
4	001	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m3	4,500	358,04	1 611,18	SOD, pol.č.4134	
			4,5						
			Součet		4,500				
5	001	113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. Těženém	m2	17,920	142,99	2 562,38	SOD, pol.č.4103	
			9,9*1,8		17,920				
6	001	139911103	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva cihelného nebo smíšeného na MC ručně	m3	0,540	3 050,00	1 647,00	ÚRS 2024/I	
			0,6*0,6*1,5		0,540				
7	001	139911123	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva ze ŽB nebo předpjatého ručně	m3	0,424	13 300,00	5 639,20	ÚRS 2024/I	
			0,3*0,3*3,14*1,5		0,424				
8	001	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	612,298	193,32	118 369,45	SOD, pol.č.23	
			60,135+313,72+238,443		612,298				
9	001	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	238,443	169,30	40 368,40	SOD, pol.č.4147	
			1,07*1,5*1,0		1,605				
			11,5*1,5*1,2		20,700				
			10,3*1,3*1,2		16,068				
			2,5*2,6*1,4		9,100				
			1,3*8,6*0,5		5,590				
			Mezisoučet		53,063				
			62*2,3*1,3		185,380				
			Mezisoučet		185,380				
			Součet		238,443				
10	001	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	77,010	603,00	46 437,03	ÚRS 2024/I	
			1,07*1,5*0,4		0,642				
			11,5*1,5*0,4		6,900				
			10,3*1,3*0,4		5,356				
			2,5*2,6*0,4		2,600				
			1,3*8,6*0,4		4,472				
			Mezisoučet		19,970				
			62*2,3*0,4		57,040				
			Mezisoučet		57,040				
			Součet		77,010				

11	583	58331200	šterkopisek netříděný	t	154,020	342,03	52 679,46	SOD, pol.č.4149
77,01 * 2					154,020			
4 Vodorovné konstrukce							38 148,90	
12	271	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	20,460	1 864,56	38 148,90	SOD, pol.č.4153
62*0,15*2,2					20,460			
997 Přesun sutě							95 653,68	
13	002	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	1,990	183,02	364,21	SOD, pol.č.15
0,972+1,0176					1,990			
14	013	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	37,802	17,16	648,69	SOD, pol.č.4128
(0,972+1,0176)*19					37,802			
15	013	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 0 04	t	1,990	343,17	682,91	SOD, pol.č.27
0,972+1,0176					1,990			
16	002	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	t	93,443	160,15	14 964,90	SOD, pol.č.21
(60,135+313,72)*1,6					598,168			
-1*(77,01+238,443)*1,6					-504,725			
Součet					93,443			
24	002	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	t	93,443	217,34	20 308,90	SOD, pol.č.20
(60,135+313,72)*1,6					598,168			
-1*(77,01+238,443)*1,6					-504,725			
Součet					93,443			
17	002	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	t	93,443	193,32	18 064,40	SOD, pol.č.23
(60,135+313,72)*1,6					598,168			
-1*(77,01+238,443)*1,6					-504,725			
Součet					93,443			
18	002	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	t	934,430	22,88	21 379,76	SOD, pol.č.24
(60,135+313,72)*1,6					598,168			
-1*(77,01+238,443)*1,6					-504,725			
10km								
Součet					934,430			

19	002	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	t	93,443	22,88	2 137,98	SOD, pol.č.26
			(60,135+313,72)*1,6		598,168			
			-1*(77,01+238,443)*1,6		-504,725			
			Součet		93,443			
20	013	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	93,443	183,02	17 101,94	SOD, pol.č.27
			(60,135+313,72)*1,6		598,168			
			-1*(77,01+238,443)*1,6		-504,725			
			Součet		93,443			

„Rekonstrukce KD Slávie“
ZL č.52 - Překlady 1.NP

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“	
SO_01: Stavební objekt 01	214 626,49 Kč
Celkem (bez DPH)	214 626,49 Kč

Investor:			Investor, datum a podpis: 16.9.2024 [redacted]
Zhotovitel: Doplnění překladů v 1.NP vč. stavebních připomocí.	Dopad do času: nejsou	Rizika: 10dní.	Zhotovitel, datum a podpis: [redacted]
TDS:			TDS, datum a podpis: [redacted]

Metrostav DIZ s.r.o.
 elužská 2450/4, 180 00 Praha 8
 25021915, DIČ CZ25021915
 (067)

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **DOD č.7** **Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce a vícepráce**

Objekt: **SO 01 c** **Změny prací podle § 222, odst. 6 - nepředvídatelné práce**

Rozpočet: **ZL č.52** **Překlady 1.NP - doplnění**

Objednatel: _____ IČO: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny			Celkem
HSV			214 626,49
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			214 626,49

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	214 626,49 CZK
Základní DPH	21 %	45 071,56 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 259 698,05 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: DOD č.7 - Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce a vícepráce

Popis objektu: SO 01 c - Změny prací podle § 222, odst. 6 - nepředvídatelné práce

Popis rozpočtu: ZL č.52 - Překlady 1.NP - doplnění

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	HSV			69 485,85	32,4
_10	PREKL_03: 1.NP	HSV			70 021,72	32,6
_2	0997: Doprava sutí a vybouraných hmot	HSV			29 865,97	13,9
_3	0031: Zdi pozemních staveb	HSV			14 098,26	6,6
_4	0034: Stěny a příčky	HSV			4 782,78	2,2
_5	0041: Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb	HSV			16 557,26	7,7
_6	0094: Lešení a stavební výtahy	HSV			6 447,50	3,0
_7	0998: Přesun hmot	HSV			1 933,30	0,9
_8	767.: Konstrukce zámečnické	HSV			1 433,85	0,7
_9	PREKL_02: Popis	HSV			0,00	0,0
Cena celkem					214 626,49	100,0

Položkový rozpočet

S:	DOD č.7	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce a vícepráce
O:	SO 01 c	Změny prací podle § 222, odst. 6 - nepředvídatelné práce
R:	ZL č.52	Překlady 1.NP - doplnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnos t / MJ	Hmotnos t celk.(t)	Dem. hmotnos t / MJ	Dem. hmotnos t celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: _1		0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				69 485,85						
1	975121131	Zřízení jednořadého podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení přes 1000 do 1500 kg/m	m	61,90000	212,00	13 122,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	ZL č.2b	pol.č. 1

1np :

1,6*9*2 :

1,65*1*2 :

1,6*3*2 :

1,6*2*2 :

1,4*3*2 :

2,7*1*2 :

= :

61,9

61,90000

2	975121132	Příplatek k jednořadému podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení přes 1000 do 1500 kg/m za první a ZKD den použití	m	61,90000	143,55	8 885,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	ZL č.2b	pol.č.2
3	975121133	Odstranění jednořadého podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení přes 1000 do 1500 kg/m	m	61,90000	118,00	7 304,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	ZL č.2b	pol.č.3
4	974031287	Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 300 mm š do 300 mm	m	61,90000	649,00	40 173,10	0,00000	0,00000	0,10100	6,25190	ZL č.2b	pol.č.4

1np :

1,6*9*2 :

1,65*1*2 :

1,6*3*2 :

1,6*2*2 :

1,4*3*2 :

Položkový rozpočet

S:	DOD č.7	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce a vícepráce
O:	SO 01 c	Změny prací podle § 222, odst. 6 - nepředvídatelné práce
R:	ZL č.52	Překlady 1.NP - doplnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnos t / MJ	Hmotnos t celk.(t)	Dem. hmotnos t / MJ	Dem. hmotnos t celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2,7*1*2 :										
		= :										
		61,9				61,90000						

Díl: 2		0997: Doprava sutí a vybouraných hmot					29 865,97					
5	997013115	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m s použitím mechanizace	t	6,25190	1 100,00	6 877,09	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SOD	pol.č.
6	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,25190	288,00	1 800,55	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SOD	pol.č.
7	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,25190	257,38	1 609,11	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SOD	pol.č.
8	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	57,05400	343,17	19 579,22	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SOD	pol.č.
Díl: 3		0031: Zdi pozemních staveb					14 098,26					
9	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	1,56300	9 020,00	14 098,26	1,94302	3,03694	0,00000	0,00000	ZL č.33	Indiv

1np :
 P101 :
 1,6*9*0,6*0,08 :
 P105 :
 1,65*1*0,6*0,1 :
 P109 :
 1,6*3*0,6*0,1 :
 P110 :
 1,6*2*0,6*0,08 :
 P111 :
 1,4*3*0,6*0,08 :
 P112 :

Položkový rozpočet

S:	DOD č.7	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce a vícepráce
O:	SO 01 c	Změny prací podle § 222, odst. 6 - nepředvídatelné práce
R:	ZL č.52	Překlady 1.NP - doplnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnos t / MJ	Hmotnos t celk.(t)	Dem. hmotnos t / MJ	Dem. hmotnos t celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2,7*1*0,6*0,08 :										
		= :										
		1,563		1,56000								

Díl: 4		0034: Stěny a příčky				4 782,78						
10	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	5,21000	918,00	4 782,78	0,17818	0,92832	0,00000	0,00000	ZL č.33	Indiv

1np :

1,6*9*2*0,08 :

1,65*1*2*0,1 :

1,6*3*2*0,1 :

1,6*2*2*0,08 :

1,4*3*2*0,08 :

2,7*1*2*0,08 :

= :

5,21

5,21000

Díl: _5		0041: Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb				16 557,26						
11	413941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120 mm	t	0,86903	12 100,00	10 515,26	0,01954	0,01698	0,00000	0,00000	ÚRS	2024/I

(345,6+66,83+153,6+96+126+81)*0,001 :

0,86903

0,87000

12	413232211	Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm	kus	38,00000	159,00	6 042,00	0,02278	0,86564	0,00000	0,00000	ÚRS	2024/I
----	-----------	---	-----	----------	--------	----------	---------	---------	---------	---------	-----	--------

1np :

P101 :

9*2 :

P105 :

Položkový rozpočet

S:	DOD č.7	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce a vícepráce
O:	SO 01 c	Změny prací podle § 222, odst. 6 - nepředvídatelné práce
R:	ZL č.52	Překlady 1.NP - doplnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnos t / MJ	Hmotnos t celk.(t)	Dem. hmotnos t / MJ	Dem. hmotnos t celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------------------	-----------------------	---------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	------------------

1*2 :

P109 :

3*2 :

P110 :

2*2 :

P111 :

3*2 :

P112 :

1*2 :

= :

38

38,00000

Díl: 6	0094: Lešení a stavební výtahy					6 447,50						
13	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	74,28000	86,80	6 447,50	0,00013	0,00966	0,00000	0,00000	ZL č.2b	pol.č.62

1np :

1,6*9*2*1,2 :

1,65*1*2*1,2 :

1,6*3*2*1,2 :

1,6*2*2*1,2 :

1,4*3*2*1,2 :

2,7*1*2*1,2 :

= :

74,28

74,28000

Díl: 7	0998: Přesun hmot					1 933,30						
14	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	4,85754	398,00	1 933,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	ZL č.36c	pol.č.23
Díl: 8	767.: Konstrukce zámečnické					1 433,85						

Položkový rozpočet

S:	DOD č.7	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce a vícepráce
O:	SO 01 c	Změny prací podle § 222, odst. 6 - nepředvídatelné práce
R:	ZL č.52	Překlady 1.NP - doplnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnos t / MJ	Hmotnos t celk.(t)	Dem. hmotnos t / MJ	Dem. hmotnos t celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
15	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,86900	1 650,00	1 433,85	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	URS	2024/I
Díl: 9		PREKL_02: Popis				0,00						
16	PREKL_001	Položky obsahují dodávku, včetně povrchové úpravy		0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
17	PREKL_0011	Ocel S235		0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
Díl: 10		PREKL_03: 1.NP				70 021,72						
18	PREKL_003	IPE 80	kg	345,60000	73,25	25 315,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	ZL č.2b	pol.č.31
		P 102 :										
		IPE 80_1,6m_36ks :										
		36*1,6*6 :										
		345,6		345,60000								
19	PREKL_006	IPE 100	kg	66,82500	73,25	4 894,93	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	ZL č.2b	pol.č.30
		IPE 100 :										
		5*1,65*8,1 :										
		66,825		66,83000								
20	PREKL_010	IPE 100	kg	153,60000	73,25	11 251,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	ZL č.2b	pol.č.30
		15*1,6*6,4 :										
		153,6		153,60000								
21	PREKL_0101	IPE 80	kg	96,00000	73,25	7 032,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	ZL č.2b	pol.č.31
		10*1,6*6 :										
		96		96,00000								
22	PREKL_0102	IPE 80	kg	126,00000	73,25	9 229,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	ZL č.2b	pol.č.30
		15*1,4*6 :										
		126		126,00000								
23	PREKL_0103	IPE 80	kg	81,00000	73,25	5 933,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	ZL č.2b	pol.č.30
		5*2,7*6 :										

Položkový rozpočet

S:	DOD č.7	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce a vícepráce
O:	SO 01 c	Změny prací podle § 222, odst. 6 - nepředvídatelné práce
R:	ZL č.52	Překlady 1.NP - doplnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnos t / MJ	Hmotnos t celk.(t)	Dem. hmotnos t / MJ	Dem. hmotnos t celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		81		81,00000								
24	PREKL_013	rezerva na prostřích, svary, spoje, atd. (345,6+66,83+153,6+96+126+81)*0,1 : 86,903	kg	86,90300	73,25	6 365,64	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	ZL č.2b	pol.č.40
				86,90000								

„Rekonstrukce KD Slávie“
ZL č.58 - Technologický pilíř ČEVAK - doplnění

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“	
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	193 093,99
Celkem (bez DPH)	193 093,99

Investor:			Investor, datum a podpis: 16.9.2024
Popis: Změnový list řeší doplnění komponentů do technologického pilíře na základě požadavků ČEVAK. Jedná se o rozšíření dodávky oproti DPS, a to včetně drobných stavebních úprav, s tím spojených.	Dopad do času: bez dopadu do řídicího harmonogramu.	Rizika: odlišný odstín RAL oproti fasádě Muzea.	Zhotovitel, datum a podpis: 16.9.2024
TDS:			TDS, datum a podpis: 16.9.2024

trostav DIZ s.r.o.
 ká 2450/4, 180 00 Praha 8
 25021915, DIČ CZ25021915
 (067)

REKAPITULACE STAVBY

Kód

Stavba: KD SLAVIE

Místo

GD-12

Datum

25. 7. 2024

Zpracovatel

KČ

010

Pracovník

KČ

010

Pracovník

KČ

010

Zpracovatel

KČ

010

Pracovník

Cena bez DPH

193 093,99

DPH - základní

Sazba daně

21,00%

Základ daně

193 093,99

Základ daně

40 549,74

DPH - snížená

Sazba daně

0,00%

Základ daně

0,00

Základ daně

0,00

Cena s DPH

v

CZK

233 643,73

Projektant

Zpracovatel

Objednatel

Podpis

Datum a podpis

Podpis

Objednatel

Zhotovitel

Objednatel

Podpis

Datum a podpis

Podpis

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód

Stavba:

KD SLAVIE

Místo

Datum

25. 7. 2024

Zpracovatel

Projektant

Zpracovatel

Zpracovatel

Kód

Popis

Cena bez DPH (CZK)

Cena s DPH (CZK)

Náklady z rozpočtů

193 093,99

233 643,73

Objekt1

ZL 6.58

193 093,99

233 643,73

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍStavba:
KD SLAVIEObjekt:
Objekt1 - ZL č.58

KSO:

Místo:

Zadovatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

25. 7. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH**198 475,99**

DPH: základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	193 093,99	21,00%	40 549,74
	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****239 025,73****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KD SLAVIE		Datum: 25. 7. 2024	
Objekt: Objekt1 - ZL č.58		Projektant:	
Místo:		Zpracovatel:	
Zadavatel:			
Zhotovitel:			
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady ze soupisu prací		193 093,99	
HSV - Práce a dodávky HSV		188 166,75	
1 - Zemní práce		1 643,68	
2 - Zakládání		3 545,11	
3 - Svislé a kompletní konstrukce		7 060,03	
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		7 634,89	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		167 466,74	
998 - Přesun hmot		816,30	
PSV - Práce a dodávky PSV		4 927,24	
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		354,27	
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene		4 572,97	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KD SLAVIE

Objekt: Objekt1 - ZL č.58

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 25. 7. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							193 093,99	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				188 166,75	
D	1		Zemní práce				1 643,68	
1	K	131213701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	0,693	1 220,00	845,46	ÚRS 2024/II
			110,42*1,65			0,693		
			Součet		0,693			
2	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,693	217,34	150,62	SOD, pol.č.20
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,693	193,32	133,97	SOD, pol.č.23
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	6,930	22,88	158,56	SOD, pol.č.24
5	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	0,693	160,15	110,98	SOD, pol.č.21
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1,247	183,02	228,23	SOD, pol.č.27
			0,693*1,8			1,247		
			Součet		1,247			
7	K	171251201	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky	m3	0,693	22,88	15,86	SOD, pol.č.26
D	2		Zakládání				3 545,11	

8	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	0,728	4 050,00	2 948,40	ÚRS 2024/II	0,58400	0,42515	2,30102	1,67514	0,00000	0,00000
	VV		1,05*0,42*1,65		0,728									
	VV		Součet		0,728									
9	K	274351121	Zřízení bednění základových pásů rovného	m2	0,621	817,89	507,91	SOD, pol.č.32	0,24709	0,15339	0,05269	0,00167	0,00000	0,00000
	VV		0,15*1,65*2		0,495									
	VV		0,15*0,42*2		0,126									
	VV		Součet		0,621									
10	K	274351122	Odstranění bednění základových pásů rovného	m2	0,621	142,99	88,60	SOD, pol.č.33	0,05300	0,05154	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				7 060,03			0,00000		0,00000		0,00000
11	K	311231.R01	Zdivo z CP	m3	0,503	12 525,71	6 300,43	SOD, pol.č.119	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
12	K	317238141	Tlaková zóna plochých keramických překladů š. 300 mm v 167 mm z cihel děrovaných	m	1,800	422,00	759,60	ÚRS 2024/II	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	VV		1*0,8		1,800									
	VV		Součet		1,800									
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				7 634,89			5,69382		0,21568		0,00000
13	K	622471317RS7	Nátěr nebo nástřik pilířů vnějších složitost 1 - 2 hmota silikátová Keim barevná skupina I	m2	8,627	312,00	2 691,62	ZL č.43b, pol.č.7	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	VV		5,00210		5,002									
	VV		1,17*1,25*2		2,925									
	VV		0,28*1,25*2		0,700									
	VV		Součet		8,627									
14	K	623311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnějších pilířů nebo sloupů nanášená ručně	m2	8,627	573,00	4 943,27	ÚRS 2024/II	0,00000	5,69382	0,02500	0,21568	0,00000	0,00000
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				167 466,74			0,29291		0,00105		0,00000
15	K	985671112	Ztužující věnce obrubní a příčné ze ŽB tř. C 16/20	m3	0,069	5 650,00	389,85	ÚRS 2024/II	3,25200	0,22439	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	VV		1,65*0,1*0,42		0,069									
	VV		Součet		0,069									
16	K	985675111	Bednění ztužujících věnců - zřízení	m2	0,069	531,00	36,64	ÚRS 2024/II	0,07300	0,00044	0,01518	0,00105	0,00000	0,00000
17	K	985675121	Bednění ztužujících věnců - odstranění	m2	0,069	129,00	8,90	ÚRS 2024/II	0,02000	0,00208	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
18	M	452368211	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo prahů ze svařovaných sítí Karl	t	0,003	43 950,00	131,85	SOD, pol.č.30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	VV		1,65*0,42*4,44*1,1/1000		0,003									
	VV		Součet		0,003									
18	R	R1	Dodávka a montáž technologie a ovládání	sada	1,000	166 899,50	166 899,50	CN +5+5+5%	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	VV		dodávka technologie nad rámec PD - požadavek ČEVAK		1,000									
	D	998	Přesun hmot				816,30			1,70438		0,00000		0,00000
19	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	2,051	398,00	816,30	ZL č.36c, pol.č.23	0,03100	1,70438	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				4 927,24			1,53964		0,10007		0,00000
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				354,27			0,22932		0,00606		0,00000
20	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přilavením vodorovné NAIP	m2	0,882	160,15	141,25	ZL č.17b, pol.č.23	0,26400	0,22932	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
21	M	BTX.400000025	POLYELAST EXTRA (role/10m2)	m2	1,077	197,79	213,02	ZL č.17b, pol.č.24	0,00000	0,00000	0,00530	0,00571	0,00000	0,00000
	VV		0,882*1,221 *Přepočtené koeficientem množství		1,077									
	VV		Součet		1,077									
	D	782	Dokončovací práce - obklady z kamene				4 572,97			1,31032		0,09400		0,00000
22	K	782111112	Montáž obkladu stěn z pravouhlých desek z měkkého kamene do malty tl. přes 25 do 30 mm	m2	0,821	1 530,00	1 256,13	ÚRS 2024/II	1,58600	1,31032	0,03390	0,02750	0,00000	0,00000
23	M	58382711	deska obkladová leštěná žula liberecká tl. 30mm	m2	0,821	4 040,00	3 316,84	ÚRS 2024/II	0,00000	0,00000	0,00100	0,00550	0,00000	0,00000
	VV		1,71*0,480		0,821									
	VV		Součet		0,821									

„Rekonstrukce KD Slávie“
ZL č. 60 - příplatek za oblouková křídla do horního nadsvětlíku

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“	
766: Konstrukce truhlářské	663 550,00
Celkem (bez DPH)	663 550,00

Investor:			Investor, datum a podpis: 16. 9. 2024 [redacted]
Popis: Dodatečný požadavek NPÚ po již předloženém a schváleném VTD. Nový stav po revizi VTD č.1.	Dopad do času: 7 dní.	Rizika: vliv do přilehlých zděných konstrukcí.	Zhotovitel, datum a podpis: [redacted]
TDS:			TDS, datum a podpis: [redacted]

Metrostav DIZ s r.o.
 Lužská 2450/4, 180 00 Praha 8
 25021915, DIČ CZ25021915
 (067)

16/09/2024

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **0002** **Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce a vícepráce**

Objekt: **03a** **Stavební část - vícepráce, méněpráce**

Rozpočet: **ZL č.60** **Okna - příplatek za oblouková křídla do horního nadsvětlíku**

Objednatel: **Statutární město České Budějovice** IČO: **00244732**
nám. Přemysla Otakara II. 1/1 DIČ: **CZ00244732**
37001 **České Budějovice-České Budějovice**
1

Projektant: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: **„Společnost Metrostav DIZ – Geosan Group – Auböck – KD Slávie“** IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			663 550,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			663 550,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	663 550,00 CZK
Základní DPH	21 %	139 345,50 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **802 895,50 CZK**

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			663 550,00	100,0
Cena celkem					663 550,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	0002	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce a vícepráce
O:	03a	Stavební část - vícepráce
R:	ZL č.60	Okna - příplatek za oblouková křídla do horního nadsvětlíku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnos t / MJ	Hmotnos t celk.(t)	Dem. hmotnos t / MJ	Dem. hmotnos t celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				663 550,00						
1	O02_004	Příplatek za obloukové křídlo do horního nadsvětlíku - interiér (exteriér celý fixní) Změna provedení horního nadsvětlíku po odsouhlaseném VTD; revize VTD - nový stav cena dle CN - subdodavatele 14 000,- Kč režijní náklady GD 15% 2 100,- Kč cena celkem vč. režijních nákladů GD 16 100,- Kč	ks	2,00000	16 100,00	32 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
2	O03_005	Příplatek za oblouková křídla do horního nadsvětlíku Změna provedení horního nadsvětlíku po odsouhlaseném VTD; revize VTD - nový stav cena dle CN - subdodavatele 8 000,- Kč režijní náklady GD 15% 1 200,- Kč cena celkem vč. režijních nákladů GD 9 200,- Kč	ks	38,00000	9 200,00	349 600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
3	O03.1_006	Příplatek za oblouková křídla do horního nadsvětlíku Změna provedení horního nadsvětlíku po odsouhlaseném VTD; revize VTD - nový stav cena dle CN - subdodavatele 8 000,- Kč režijní náklady GD 15% 1 200,- Kč cena celkem vč. režijních nákladů GD 9 200,- Kč	ks	2,00000	9 200,00	18 400,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
4	O04_007	Příplatek za oblouková křídla do horního nadsvětlíku Změna provedení horního nadsvětlíku po odsouhlaseném VTD; revize VTD - nový stav	ks	8,00000	10 925,00	87 400,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	0002	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce a vícepráce
O:	03a	Stavební část - vícepráce
R:	ZL č.60	Okna - příplatek za oblouková křídla do horního nadsvětlíku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnos t / MJ	Hmotnos t celk.(t)	Dem. hmotnos t / MJ	Dem. hmotnos t celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		cena dle CN - subdodavatele			9 500,- Kč							
		režijní náklady GD 15%			1 425,- Kč							
		cena celkem vč. režijních nákladů GD			10 925,- Kč							
5	O07_008	Příplatek za oblouková křídla do horního nadsvětlíku Změna provedení horního nadsvětlíku po odsouhlaseném VTD; revize VTD - nový stav	ks	6,00000	9 775,00	58 650,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		cena dle CN - subdodavatele			8 500,- Kč							
		režijní náklady GD 15%			1 275,- Kč							
		cena celkem vč. režijních nákladů GD			9 775,- Kč							
6	O07.1_009	Příplatek za oblouková křídla do horního nadsvětlíku Změna provedení horního nadsvětlíku po odsouhlaseném VTD; revize VTD - nový stav	ks	6,00000	9 775,00	58 650,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		cena dle CN - subdodavatele			8 500,- Kč							
		režijní náklady GD 15%			1 275,- Kč							
		cena celkem vč. režijních nákladů GD			9 775,- Kč							
7	O07.2_010	Příplatek za oblouková křídla do horního nadsvětlíku Změna provedení horního nadsvětlíku po odsouhlaseném VTD; revize VTD - nový stav	ks	2,00000	9 775,00	19 550,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		cena dle CN - subdodavatele			8 500,- Kč							
		režijní náklady GD 15%			1 275,- Kč							
		cena celkem vč. režijních nákladů GD			9 775,- Kč							
8	O07.3_011	Příplatek za oblouková křídla do horního nadsvětlíku Změna provedení horního nadsvětlíku po odsouhlaseném VTD; revize VTD - nový stav	ks	2,00000	9 775,00	19 550,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	0002	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce a vícepráce
O:	03a	Stavební část - vícepráce
R:	ZL č.60	Okna - příplatek za oblouková křídla do horního nadsvětlíku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnos t / MJ	Hmotnos t celk.(t)	Dem. hmotnos t / MJ	Dem. hmotnos t celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------------------	-----------------------	---------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	------------------

cena dle CN - subdodavatele 8 500,- Kč
 režijní náklady GD 15% 1 275,- Kč
 cena celkem vč. režijních nákladů GD 9 775,- Kč

9	O07.4_012	Příplatek za oblouková křídla do horního nadsvětlíku	ks	2,00000	9 775,00	19 550,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
---	-----------	--	----	---------	----------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	-------

Změna provedení horního nadsvětlíku po
odsouhlaseném VTD; revize VTD - nový stav

cena dle CN - subdodavatele 8 500,- Kč
 režijní náklady GD 15% 1 275,- Kč
 cena celkem vč. režijních nákladů GD 9 775,- Kč

Výrobní závod:**FPM BECON s.r.o.****Dukelská 968
399 01 Milevsko**www.fpmbecon.cz**Mob: +420 724 929 944****Email: info@fpmbecon.cz****Adresa stavby:****Adresa zákazníka:****Jiří Hazuka
Metrostavdiz
Česká republika****Telefon:****Mobil :****Email :****Nabídka:****N24M0052**

<i>Váš obchodní zástupce</i>	<i>Mobil</i>	<i>E-Mail</i>	<i>Datum tisku</i>
Ing. Marek Pekoč	+420 724 929 944	marekpekoc@fpmbecon.cz	29.7.2024

Vážený zákazníku,

zasíláme Vám příplatek ke špaletovým oknům za oblouková křídla do interiérového i exteriérového nadsvětlíku.

Pozice	Množství	Popis	Cena před slevou	Sleva	Cena po slevě	Cena * ks
002	2 ks	Obloukové křídlo do horního nadsvětlíku - interiér (exteriér celý fixní)			14 000,00 Kč	28 000,00 Kč
003	40 ks	Oblouková křídla do horního nadsvětlíku u oken pozice 003			8 000,00 Kč	320 000,00 Kč
Mezisoučet:						348 000,00 Kč

Pozice	Množství	Popis	Cena před slevou	Sleva	Cena po slevě	Cena * ks
Mezisoučet :						348 000,00 Kč
004	8 ks	Oblouková křídla do horního nadsvětlíku u oken pozice 004			9 500,00 Kč	76 000,00 Kč
007	18 ks	Oblouková křídla do horního nadsvětlíku u oken pozice 007			8 500,00 Kč	153 000,00 Kč

Suma položek bez slevy						577 000,00 Kč
Suma položek						577 000,00 Kč
Částka bez DPH						577 000,00 Kč
DPH 0%					0,00 %	0,00 Kč
Částka celkem						577 000,00 Kč
						=====

DPH se řídí dle platného sazebníku DPH

• Platnost cenové nabídky je 30 dní od data vypracování CN.

• **Dodací lhůta:** s termínem oken

K cenové nabídce Vám rádi poskytneme další doplňující informace.

V případě dotazu na cenovou nabídku se prosím obraťte na:

Obchodní ředitel

Ing. Marek Pekoč

+420 724 929 944

marekpekoc@fpmbecon.cz

Pracovní doba: po-pá: 7.00 - 17.30 hod.

Věříme, že naše cenová nabídka bude pro Vás zajímavá a těšíme se na brzkou spolupráci,

Váš FPM Becon, s.r.o. Truhlárna

Ing Pavel
Pekoč

Digitálně podepsal

Ing Pavel Pekoč

Datum: 2024.07.29

13:49:12 +02'00'

„Rekonstrukce KD Slávie“
ZL č. 61a - Statické zajištění říms 5.NP - demontáž a zpětná montáž skladby střešního pláště

Popis	Cena
-------	------

„Rekonstrukce KD Slávie“

762: Konstrukce tesařské

286 207,80

Celkem (bez DPH)

286 207,80

Investor:			Investor, datum a podpis: 16.9.2024
Popis: Rozebrání skladby střešního pláště a zpětná montáž vlivem dodatečného statického zajištění říms (požadavek statika mimo DPS).	Dopad do času: 5dní.	Rizika: nejsou.	Zhotovitel, datum a podpis: [Redacted]
TDS:			TDS, datum a podpis: [Redacted]

trostav DIZ s.r.o.
 ká 2450/4, 180 00 Praha 8
 21915, DIČ CZ25021915
 (067)

16/09/2024

REKAPITULACE STAVBY

Kód: SLAVIE

Stavba: ZL č. 61a - Statické zajištění římsy S.N.P. - demontáž a zpětná montáž skladby středního pláště

KSO

Město

Dělnice

Datum

26. 7. 2024

Zadávatel

ID

DTC

Zhotovitel

ID

DTC

Projektant

ID

DTC

Zpracovatel

ID

DTC

Projektant

Cena bez DPH

286 207,60

DPH základní

Sazba daně

Fiktivní daň

Výše daně

sazebná

21,00%

217 092,12

45 540,75

12,00%

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

331 788,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Podpis

Datum a podpis

Podpis

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis

Podpis

Datum a podpis

Podpis

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SLAVIE

Stavba: ZL č. 61a - Statické zajištění římsy S.N.P. - demontáž a zpětná montáž skladby středního pláště

Město

Datum

26. 7. 2024

Zadavatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracovatel

Kód	Popis	Cena bez DPH (CZK)	Cena s DPH (CZK)
Náklady z rozpočtů		286 207,60	331 788,75
SLAVIE	ZL	286 207,60	331 788,75

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č. 61a - Statické zajištění řims 5.NP - demontáž a zpětná montáž skladby střešního pláště

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

26. 7. 2024

Zodavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**286 207,80**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	217 052,12	21,00%	45 580,95
snižena	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****331 788,75**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č. 61a - Statické zajištění říms 5.NP - demontáž a zpětná montáž skladby střešního pláště

Místo:

Datum:

26. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	286 207,80
HSV - Práce a dodávky HSV	7 743,26
997 - Přesun sutě	7 743,26
PSV - Práce a dodávky PSV	278 464,54
762 - Konstrukce tesafské	174 298,50
764 - Konstrukce klempířské	71 531,68
765 - Krytina skládaná	32 634,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL č. 61a - Statické zajištění říms 5.NP - demontáž a zpětná montáž skladby střešního pláště

Místo:

Datum:

26. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. Ná [t]	Ná celkem [t]	J. množství [t]	Hmotnost celkem [t]	J. sut [t]	Sut Celkem [t]
Náklady soupisu celkem							286 207,80			134,44614		126,40203		2,26033
D	HSV		Práce a dodávky HSV				7 743,26			5,20930		0,00000		0,00000
D	997		Přesun sutě				7 743,26			5,20930		0,00000		0,00000
1	K	997013116	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	2,260	1 100,00	2 486,00	ZL č.5b, pol.č.17a	0,50000	4,36180	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
2	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	45,200	17,16	775,63	SOD, pol.č. 4128	0,00000	0,27120	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			2,26*20		45,200									
			Součet		45,200									
3	K	997013512	Odvoz sutí a vybouraných hmot z mezikládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,260	183,02	413,63	SOD, pol.č. 15	0,25600	0,57630	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	2,260	1 800,00	4 068,00	ZL č.7, pol.č.5	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
D	PSV		Práce a dodávky PSV				278 464,54			129,23684		126,40203		2,26033
D	762						174 298,50			99,99972		102,17328		2,15200
5	K	762331812	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	220,000	73,90	16 258,00	ZL č.7, pol.č.6	0,14000	30,80000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			4*2*22+22+22		220,000									
			Součet		220,000									
6	K	762332142	Montáž vázaných kcl krovů pravidelných z hranatého železa pl přes 120 do 224 cm2 s ocelovými spojkami	m	220,000	274,00	60 280,00	ÚRS 2024/II	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			zpětná montáž krovů											

„Rekonstrukce KD Slávie“
ZL č.63 - Změna průřezů OC kce krovu nad hlavním sálem

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“	
767 - Konstrukce zámečnické - odpočet	-186 101,43
767 - Konstrukce zámečnické - přípočet	2 631 907,32
Celkem (bez DPH)	2 445 805,89

			Investor, datum a podpis: 16.9.2024 [redacted]
Popis: Změny průřezů ocelové konstrukce krovu nad hlavním sálem a úprava plechobetonové desky dle skutečnosti viz schválené VTD.	Dopad do času: není.	Rizika: Nejsou.	Zhotovitel, datum a podpis: [redacted]
			TDS, datum a podpis: [redacted]

etrostav DIZ s.r.o.
 žská 2450/4, 180 00 Praha 8
 IČ 25021915, DIČ CZ25021915
 (067)

16/09/2024

Položkový rozpočet

S:	DOD č.7	Rekonstrukce RD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce
O:	SO 01 a	Stavební část - změny prací - §222, odst.6
R:	ZL č.63a	Změna průřezů OC kce krovu nad hlavním sálem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnos	Hmotnos	Dem.	Dem.	Cen.	Cenov
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-186 101,43						
94	OK_016	Plechobetonová deska - dvojitá podlaha, 442,77m2	kg	-414,30000	102,95	-42 652,19	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SoD	pol.č. 94
		cena dle SoD										
		množství dle výkazu výměr DPS - odpočet : -6364,8		-6 364,80000								
		Mezisoučet		-6 364,80000								
		výkres č.D.1.2.b.551 - výrobní dokumentace ocelové kce krovu :										
		množství dle výkresu VTD - trapézový plech vč.		5 950,50000								
		Mezisoučet		5 950,50000								
96	OK_018	Spřahovací prvky - kotva typu HILTI X -HVB 110 - nebo jiné rovnocenné řešení	ks	-836,00000	171,59	-143 449,24	0,00000	0,000	0,00000	0,00000	SoD	pol.č. 96
		cena dle SoD										
		množství dle výkazu výměr DPS - odpočet :		-836,00000								
		Mezisoučet		-836,00000								

Položkový rozpočet

S:	DOD č.7	Rekonstrukce RD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce
O:	SO 01 a	Stavební část - změny prací - §222, odst.6
R:	ZL č.63b	Změna průřezů OC kce krovu nad hlavním sálem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnos t / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotno st / MJ	Dem. hmotno st celk.(t)	Cen. soustav a / platnost	Cenová úroveň
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				2 631 907,32						
93	OK_015	Ocelový krov nad hlavním sálem (osy D-F/5-9)	kg	20 401,60000	114,39	2 333 739,02	0,00000	20401,000	0,00000	0,00000	SoD	pol.č.93
		cena dle SoD										
		množství dle výkazu výměr DPS - odpočet : -26650,80		-26 650,80000								
		Mezisoučet		-26 650,80000								
		výkres č.D.1.2.b.551 - výrobní dokumentace ocelové kce krovu :										
		množství dle výkresu VTD - ocelový krov nad hlavním sálem (osy D-F/5-9) : 47117,40-65		47 052,40000								
		Mezisoučet		47 052,40000								
95	OK_017	Plechobetonová deska - dvojitá podlaha, 442,77m2	kg	711,70000	43,95	31 279,22	0,00000	0,712	0,00000	0,00000	SoD	pol.č. 95
		cena dle SoD										
		množství dle výkazu výměr DPS - odpočet : -2921,2		-2 921,20000								
		Mezisoučet		-2 921,20000								
		výkres č.D.1.2.b.551 - výrobní dokumentace ocelové kce krovu :										
		množství dle výkresu VTD - KARI síť vč. přesahů		1 598,50000								
		množství dle výkresu VTD - výztuž vč. prostříhu		2 034,40000								
		Mezisoučet		3 632,90000								
96	OK_018	Spřahovací prvky - kotva typu HILTI X -HVB 95 - nebo jiné rovnocenné řešení	ks	1 298,00000	159,39	206 888,22	0,00000	0,035	0,00000	0,00000	položka od	IK
		cena odvozená dle SoD, poskytnutá sleva za kratší výšku										
		výkres č.D.1.2.b.551 - výrobní dokumentace ocelové kce krovu :										

Položkový rozpočet

S:	DOD č.7	Rekonstrukce RD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce
O:	SO 01 a	Stavební část - změny prací - §222, odst.6
R:	ZL č.63b	Změna průřezů OC kce krovu nad hlavním sálem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnos t / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotno st / MJ	Dem. hmotno st celk.(t)	Cen. soustav a / platnost	Cenová úroveň
		množství dle výkresu VTD		1 298,00000								
		Mezisoučet		1 298,00000								
97	OK_019	Spřahovací prvky - hřeb typu HILTI X -ENB-21 HVB - nebo jiné rovnocenné řešení	ks	924,00000	34,32	31 711,68	0,00000	0,030	0,00000	0,00000	SoD	pol.č. 97
		cena dle SoD										
		množství dle výkazu výměr DPS - odpočet :		-1 672,00000								
		Mezisoučet		-1 672,00000								
		výkres č.D.1.2.b.551 - výrobní dokumentace ocelové kce krovu :										
		množství dle výkresu VTD		2 596,00000								
		Mezisoučet		2 596,00000								
2	998767103R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	47,82940	591,46	28 289,18	0,00000	0,000	0,00000	0,00000	ZL č.35	pol.č.2
		cena ÚRS 2024 - bez práce jeřábu a mechanizace, pouze pomocný dělník										
		množství dle č. výkresu VTD : 47829,40/1000		47,82940								

„Rekonstrukce KD Slávie“
ZL č.65 - Odpočet zarazovacích sloupků

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“	
KOM_a_767: Konstrukce zámečnické	-35 149,06
Celkem (bez DPH)	-35 149,06

			Investor, datum a podpis: 16.9.2024 [redacted]
Popis: Odpočet 3 ks venkovních sloupků na základě rozhodnutí investora vč. stavebních přípomocných prací.	Dopad do času: 0 dní	Rizika: bez rizika	Zhotovitel, datum a podpis: Koželářské s.r.o. IČ 25021915, DIČ CZ25021915 [redacted] (067)
			TDS, datum a podpis: [redacted] 18.09.2024

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1
Stavba: KD SLAVIE

Kód:	01-01	Datum:	7/10/2024
Město:			
Zadavatel:	IC		
Zhotovitel:	IC		
Projektant:	IC		
Zpracovatel:	IC		
Objevovatel:	IC		
Zhotovitel:	IC		
Projektant:	IC		

Cena bez DPH			-35 149,00
--------------	--	--	------------

DPH - základní sazba	21,00 %	Základ dle	Výše dle
DPH - snížená sazba	12,00 %	-35 149,00	-7 381,36
		8,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-42 530,36
------------	---	-----	------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Zadavatel	Projektant	Zhotovitel	Objevovatel
-----------	------------	------------	-------------

Objevovatel	Zhotovitel
-------------	------------

Objevovatel	Projektant	Zhotovitel	Objevovatel
-------------	------------	------------	-------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1
Stavba: KD SLAVIE

Město:	Datum:	16.07.2024
Zadavatel:	Projektant:	
Zhotovitel:	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH (CZK)	Cena s DPH (CZK)
Náklady z rozpočtů		-35 149,00	-42 530,36
06009060 KD Slavie	ZL č.65- Odpočet zarazovacích sloupků	-35 149,00	-42 530,36

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KD SLAVIE
Objekt:

06009060 KD Slavie - ZL č.65- Odpočet zarazovacích sloupků

KSO:
Místo: Jirsíkova 2, 37001 České Budějovice

CC-CZ:
Datum: 16.07.2024

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: „Společnost Metrostav DIZ – Geosan Group – Auböck – KD Slávie“

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		-35 149,06	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-35 149,06	21,00%	-7 381,30
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-42 530,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KD SLAVIE

Objekt:

06009060 KD Slavie - ZL č.65- Odpočet zarazovacích sloupků

Místo: Jirsíkova 2, 37001 České Budějovice

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 16.07.2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-35 149,06
HSV - Práce a dodávky HSV	-35 149,06
KOM_a_767: Konstrukce zámečnické	-35 149,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KD SLAVIE

Objekt: 06009060 KD Slavie - ZL č.65- Odpočet zarazovacích sloupků

Místo: Jirsíkova 2, 37001 České Budějovice

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 16.07.2024

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-35 149,06	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-35 149,06	
D		767	KOM_a_767: Konstrukce zámečnické				-35 149,06	

1	K	767X006a	D+M zahrazovací sloupek odnímatelný, ručně na klíč, vč. PÚ , příslušenství, doplňků	ks	-3,000	11 439,00	-34 317,00	SOD, pol.č.4040
			zásobování : 3		-3,00			
2	K	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	-0,081	1 429,88	-115,82	SOD, pol.č.3983
			zásobování : 3*0,3*0,3*0,3		-0,081			
3	K	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	-0,081	85,79	-6,95	SOD, pol.č.3984
			zásobování : 3*0,3*0,3*0,3		-0,081			
4	K	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	-0,081	28,60	-2,32	SOD, pol.č.3985
			zásobování : 3*0,3*0,3*0,3		-0,081			
5	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	-0,081	163,58	-13,25	SOD, pol.č.3986
			zásobování : 3*0,3*0,3*0,3		-0,081			
6	K	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	-0,081	8,01	-0,65	SOD, pol.č.3987
			zásobování : 3*0,3*0,3*0,3		-0,081			
7	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	-0,081	366,05	-29,65	SOD, pol.č.3988
			zásobování : 3*0,3*0,3*0,3		-0,081			
8	K	275313711R00	Beton základových patek prostý C 25/30	m3	-0,162	4 095,16	-663,42	SOD, pol.č.3994
			zásobování : 3*0,3*0,3*0,6		-0,162			

„Rekonstrukce KD Slávie“
ZL č.67 - vysekání drážek a kapes pro monolitické stropy

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“	
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	367 995,37
Celkem (bez DPH)	367 995,37

Investor:			Investor, datum a podpis: 16.9.2024
Popis: Doplnění položek pro vysekání drážek a kapes, stavební přípomocce k monolitickým stropům dle zákresů a výkresů statiky.	Dopad do času: 14dní.	Rizika: ohrožení statiky stávajících zděných konstrukcí.	Zhotovitel, datum a podpis: 16/09/2024
TDS:			TDS, datum a podpis:

WEIROSTAV DIZ s.r.o.
 Koželužské 2450/4, 180 00 Praha 8
 15, DIČ CZ25021915
 (067)

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KO SLAVIE

Město:

Zadávatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Zpracovatel:

Zpracovatel:

Datum:

28. 3. 2024

K:

K:

K:

K:

K:

K:

K:

Cena bez DPH

367 995,37

DPH

Základní

sazba

Sazba daně

21,00 %

12,00 %

Zakazka

367 995,37

9,90

Výše daně

77 275,93

9,90

Cena s DPH

v

CZK

445 274,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Podpis

Datum a podpis

Podpis

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis

Podpis

Datum a podpis

Podpis

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba:

KO SLAVIE

Město:

Zadávatel:

Zhotovitel:

Datum:

28. 3. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód

Popis

Cena bez DPH (CZK)

Cena s DPH (CZK)

Náklady z rozpočtů

367 995,37

445 274,40

Objekt1

Líst2

367 995,37

445 274,40

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KD SLAVIE

Objekt:

ZL č.67 - Vysekání drážek a kapes pro monolitické stropy

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

Zadávatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**367 995,37**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	367 995,37	21,00%	77 279,03
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****445 274,40****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		KO SLAVIE	
Objekt:		ZL č.67 - Vysekání drážek a kapes pro monolitické stropy	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:		Projektant:	
Zhotovitel:		Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady ze soupisu prací		367 995,37	
HSV - Práce a dodávky HSV		367 995,37	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		258 926,62	
997 - Přesun sítě		109 068,75	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		KO SLAVIE	
Objekt:		ZL č.67 - Vysekání drážek a kapes pro monolitické stropy	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:		Projektant:	
Zhotovitel:		Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. Nn [t]	Nn celkem [t]	J. tnovnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. súl [t]	Súl Celkem [t]
Náklady soupisu celkem							367 995,37			609,36820		0,00000		55,38205
0	HSV		Práce a dodávky HSV				367 995,37			609,36820		0,00000		55,38205
0	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				258 926,62			490,79534		0,00000		55,38205
2	K	973031345	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,25 m2, hl. do 300 mm	kus	93,000	510,00	47 430,00	ÚRS 2024/II	0,00000	0,50000	0,00000	0,00000	0,09700	9,52100
			1np		68,000									
			2np		18,000									
			3np		7,000									
			Součet:		93,000									
4	K	974031169	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky Příplatek k ceně -1167 za každých dalších 100 mm šířky rýhy hl. do 150 mm	m	315,638	77,60	24 493,51	ÚRS 2024/II	0,18000	56,81484	0,00000	0,00000	0,01000	12,82552
			1np - vodorovně: (3*5,889)+8,1+8,6+(2*1,74)+2,814+(8*1,84)+1,295+9,2+9,35+1,24+(2*2,035)+(2*1,07)+(2*1)+(4*1,34)+1,34+1,37+4,745+3,615+3,2+18,787		123,293									
			2np - vodorovně: 31+6,75+18,787+(3*1)+(3*2,035)+4,745+7,265		77,652									
			3np - vodorovně: 30,715+(10*1,8)+6,74+1,4+(3*1,305)+1,263+1,915+3,965+14,26+18,395+6,86+7,265		114,693									
			Součet:		315,638									
3	K	974031267	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hl. 150 mm a šířky do 300 mm	m	416,488	449,00	187 003,11	ÚRS 2024/II	1,04200	433,98950	0,00000	0,00000	0,08100	33,73553
			1np - vodorovně:											

