

SOUHRNNÁ CENOVÁ NABÍDKA

"MŠ Čajkovského - rozšíření kapacit"

Číslo SO, IO, PS		Název	Budoucí vlastník, správce/provozovatel	CZ-CPA	Položka rozpočtové skladby *	Cena bez DPH [Kč] **	Sazba DPH	DPH [Kč]	Cena s DPH [Kč]
		Stavební objekty							
SO	01	Stavební část	OŠ	1263	6121	8 729 235,78	21%	1 833 139,51	10 562 375,29
SO	02	Střecha	OŠ	1263	6121	1 053 594,42	21%	221 254,83	1 274 849,25
SO	03	Bezbariérové řešení - rampa	OŠ	1263	6121	407 912,79	21%	85 661,69	493 574,48
SO	04	Oplocení	OŠ	1263	6121	312 749,20	21%	65 677,33	378 426,53
SO	05	Zpevněné plochy	OŠ	1263	6121	89 803,52	21%	18 858,74	108 662,26
SO	06	Sadové úpravy	OŠ		6121	239 190,40	21%	50 229,98	289 420,38
		Publicita projektu							
PO1	...	Publicita projektu	společný náklad			6 490,00	21%	1 362,90	7 852,90
		Vedlejší rozpočtové náklady							
VRN	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	společný náklad			148 600,00	21%	31 206,00	179 806,00
CELKEM						10 987 576,11	21%	2 307 390,98	13 294 967,09

Pozn.:

Uchazeč vyplní pouze žlutá pole

Členění jednotlivých SO, IO, PS ...bude provedeno dle rekapitulace objektů stavby (soutěž prací)

* **Investice:** 6121 - Budovy, haly a stavby (realizace), 6122 - Stroje přístroje a zařízení(samost.movité věci)/ **Provoz:** 5137 - Drobný hmotný majetek; 5169 Nákup ostatních služeb; 5171 Opravy a udržování

** Cena bez DPH bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa

Uchazeč - název: LANEX Olomouc s.r.o., Brněnská 462/47, 779 00 Olomouc

Adresa:

Datum:

Razítko: podpis:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: TRU-MB17a/2
Stavba: MŠ Čajkovského - rozšíření kapacit

KSO: 801 31
Místo: Čajkovského 14A/67, 779 00 Olomouc
CZ-CPV: 44100000-1

CC-CZ: 1263
Datum: 27.08.2024
CZ-CPA: 41.00.48

Zadavatel:
Statutární město Olomouc,Horní náměstí 583,Olomouc

IČ: 00299308
DIČ: CZ00299308

Uchazeč:
LANEX Olomouc s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc

IČ: 25904116
DIČ: CZ25904116

Projektant:
M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov

IČ: 29453968
DIČ: CZ29453968

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			10 987 576,11
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	10 987 576,11	2 307 390,98
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	13 294 967,09

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	TRU-MB17a/2		
Stavba:	MŠ Čajkovského - rozšíření kapacit		
Místo:	Čajkovského 14A/67, 779 00 Olomouc	Datum:	27.08.2024
Zadavatel:	Statutární město Olomouc,Horní náměstí 583,Olomouc	Projektant:	M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov
Uchazeč:	LANEX Olomouc s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc	Zpracovatel:	

Kód		Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem			10 987 576,11	13 294 967,09	
SO 01	Stavební část		8 729 235,78	10 562 375,29	STA
D.1.1.	Architektonicko stavební část		6 651 942,35	8 048 850,24	Soupis
D.1.4.1.	Zdravotně technická instalace		442 988,34	536 015,89	Soupis
D.1.4.2.	Ústřední vytápění		562 349,25	680 442,59	Soupis
D.1.4.3.	Vzduchotechnika		385 048,07	465 908,16	Soupis
D.1.4.4.	Silnoproudá elektroinstalace		453 530,56	548 771,98	Soupis
SLN-01	LPS - Uzemnění, hromosvod		107 954,16	130 624,53	Soupis
SLN-02	KT - Kabelové trasy		163 588,74	197 942,38	Soupis
SLN-03	SP - Silnoproudé instalace		91 886,66	111 182,86	Soupis
SLN-03	SP - Silnoproudé instalace		45 302,76	54 816,34	Soupis
RM1	Rozvaděč RM1		46 583,90	56 366,52	Soupis
SLN-04	SV - Svítidla		90 101,00	109 022,21	Soupis
D.1.4.5.	Slaboproudá elektroinstalace		233 377,21	282 386,42	Soupis
SLP-01	KT - Kabelové trasy		76 660,21	92 758,85	Soupis
SLP-02	SK - Strukturovaná kabeláž		45 045,00	54 504,45	Soupis
SLP-03	PZTS - Poplachová zabezpečovací a tísňová signalizace		51 700,00	62 557,00	Soupis
SLP-04	DT - Domácí telefon		59 972,00	72 566,12	Soupis
SO 02	Střecha		1 053 594,42	1 274 849,25	STA
SO 03	Bezbariérové řešení - rampa		407 912,79	493 574,48	STA
SO 04	Oplocení		312 749,20	378 426,53	STA
SO 05	Zpevněné plochy		89 803,52	108 662,26	STA
SO 06	Sadové úpravy		239 190,40	289 420,38	STA
01	Náhradní výsadba		220 537,20	266 850,01	Soupis
02	Založení trávníku		18 653,20	22 570,37	Soupis
VRN/OS	Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady		155 090,00	187 658,90	STA
PO1	Publicita projektu		6 490,00	7 852,90	Soupis
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		148 600,00	179 806,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Čajkovského - rozšíření kapacit

Objekt:

SO 01 - Stavební část

Soupis:

D.1.1. - Architektonicko stavební část

KSO:

Místo: Čajkovského 14A/67, 779 00 Olomouc

CC-CZ:

Datum: 27.08.2024

Zadavatel:

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, Olomouc

IČ:

00299308

DIČ:

CZ00299308

Uchazeč:

LANEX Olomouc s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc

IČ:

25904116

DIČ:

CZ25904116

Projektant:

M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov

IČ:

29453968

DIČ:

CZ29453968

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 651 942,35

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 651 942,35	21,00%	1 396 907,89
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

8 048 850,24

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MŠ Čajkovského - rozšíření kapacit
Objekt: SO 01 - Stavební část
Soupis: D.1.1. - Architektonicko stavební část
Místo: Čajkovského 14A/67, 779 00 Olomouc
Zadavatel: Statutární město Olomouc,Horní náměstí 583,Olomouc
Uchazeč: LANEX Olomouc s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc

Datum: 27.08.2024
Projektant: M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	6 651 942,35
HSV - Práce a dodávky HSV	3 239 599,51
1 - Zemní práce	281 255,06
27 - Zakládání - základy	145 931,18
31 - Zdi pozemních staveb	31 280,64
34 - Stěny a příčky	204 573,64
41 - Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb	10 325,00
43 - Schodišťové konstrukce a rampy	67 655,83
5 - Komunikace pozemní	26 496,64
61 - Úprava povrchů vnitřních	413 732,41
62 - Úprava povrchů vnějších	671 516,26
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	217 678,50
64 - Osazování výplní otvorů	58 025,00
94 - Lešení a stavební výtahy	64 197,06
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	38 368,47
96 - Bourání konstrukcí	363 461,89
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	169 496,56
997 - Přesun sutě	398 354,77
998 - Přesun hmot	77 250,60
PSV - Práce a dodávky PSV	3 379 112,94
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	92 495,55
712 - Povlakové krytiny	100 887,00
713 - Izolace tepelné	465 586,84
762 - Konstrukce tesařské	68 514,80
763 - Konstrukce suché výstavby	498 188,93
764 - Konstrukce klempířské	7 830,00
766 - Konstrukce truhlářské	685 280,61
767 - Konstrukce zámečnické	804 949,28
771 - Podlahy z dlaždic	102 904,36
776 - Podlahy povlakové	236 086,94
781 - Dokončovací práce - obklady	217 796,74
783 - Dokončovací práce - nátěry	2 970,01
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	95 621,88
OST - Ostatní	33 229,90
HYG - Vybavení hygienického zařízení	33 229,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Čajkovského - rozšíření kapacit
Objekt: SO 01 - Stavební část
Soupis: D.1.1. - Architektonicko stavební část

Místo: Čajkovského 14A/67, 779 00 Olomouc
Datum: 27.08.2024
Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, Olomouc
Projektant: M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov
Uchazeč: LANEX Olomouc s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 6 651 942,35

D HSV Práce a dodávky HSV 3 239 599,51

D	1	Zemní práce					281 255,06	
1	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	137,080	60,00	8 224,80	CS ÚRS 2023 02
PP			Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111301111					
VV			výkres č.D.1.1.07,C.3					
VV			- sejmutí drnu kolem objektu					
VV			(16,10*2+14,88)*1,00		47,080			
VV			20,00*3,00+10,00*3,00		90,000			
VV			Součet		137,080			
2	K	162302111	Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením přes 100 do 1000 m	m2	137,080	55,00	7 539,40	CS ÚRS 2023 02
PP			Vodorovné přemístění drnu na suchu na vzdálenost přes 100 do 1000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162302111					
VV			výkres č.D.1.1,03,06					
VV			- provedení odkopu kolem objektu					
VV			(16,10*2+14,88)*1,00		47,080			
VV			20,00*3,00+10,00*3,00		90,000			
VV			Součet		137,080			
3	K	162702119	Příplatek k vodorovnému přemístění drnu do 6000 m ZKD 1000 m	m2	2 604,520	1,43	3 724,46	CS ÚRS 2023 02
PP			Vodorovné přemístění drnu na suchu Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162702119					
VV			výkres č.D.1.1,03,06					
VV			- příplatek 20km					
VV			- provedení odkopu kolem objektu					
VV			(16,10*2+14,88)*1,00*19		894,520			
VV			(20,00*3,00+10,00*3,00)*19		1 710,000			
VV			Součet		2 604,520			
4	K	132212121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudrých horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	32,739	1 100,00	36 012,90	CS ÚRS 2023 02
PP			Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudrých					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132212121					
VV			výkres č.D.1.1,03,06					
VV			- provedení odkopu kolem objektu					
VV			(16,10+14,40+16,10)*1,00*0,50		23,300			
VV			Mezisoučet		23,300			
VV			- výkop pro základ schodiště, rampy					
VV			3,20*0,80*0,30		0,768			
VV			1,20*0,80*0,30		0,288			
VV			1,40*0,80*0,30		0,336			
VV			6,58*0,85*0,30*2		3,356			
VV			8,25*0,45*0,30*2		2,228			
VV			4,30*0,85*0,30*2		2,193			
VV			0,90*0,50*0,30*2		0,270			
VV			Mezisoučet		9,439			
VV			Součet		32,739			
5	K	139711111	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	27,360	1 430,00	39 124,80	CS ÚRS 2023 02
PP			Výkopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/139711111					
VV			výkres č.D.1.1.07					
VV			- výkop v podlaže					
VV			38,00*0,80*0,90		27,360			
VV			Součet		27,360			
6	K	132251253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	64,800	770,00	49 896,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251253					
VV			výkres č.D.1.1,03,06					
VV			- výkop - kanál					
VV			17,00*1,20*1,50		30,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV - výkop - voda					
			VV 19,00*1,20*1,50		34,200			
			VV Součet		64,800			
7	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	57,018	44,00	2 508,79	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251101					
	VV		výkres č.D.1.1.07, C.3,11					
	VV		- zásypy vykopanou zeminou					
	VV		36,416+20,602		57,018			
	VV		Součet		57,018			
8	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	67,881	110,00	7 466,91	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351104					
	VV		výkres č.D.1.1.07, C.3					
	VV		- vykopaná zemina bude odvezena příslušnou skládkou					
	VV		32,739+27,36+64,80		124,899			
	VV		- odečet zásypu					
	VV		-57,018		-57,018			
	VV		Součet		67,881			
9	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 466,819	21,34	31 301,92	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost					
			Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119					
	VV		- odvoz přebytečné vykopané zeminy, příplatek 20kr					
	VV		77,201*19		1 466,819			
	VV		Součet		1 466,819			
10	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	57,018	385,00	21 951,93	CS ÚRS 2023 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojní nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101					
11	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	95,729	330,00	31 590,57	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201221					
	VV		- poplatek za vykopanou přebytečnou zeminu					
	VV		77,201*1,24		95,729			
	VV		Součet		95,729			
12	K	174112102	Zásyp v uzavřených prostorech do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překozech inženýrských sítí ručně	m3	45,536	550,00	25 044,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překozech inženýrských sítí ručně objemu do 30 m3 s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174112102					
	VV		výkres č.D.1.1.07					
	VV		uvnitřní objektu					
	VV		-zásyp pískem					
	VV		38,00*0,80*0,30		9,120			
	VV		Mezisoučet		9,120			
	VV		- zásyp vykopanou zeminou					
	VV		38,00*0,80*0,50		15,200			
	VV		17,00*1,20*1,04		21,216			
	VV		Mezisoučet		36,416			
	VV		Součet		45,536			
13	K	174112101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překozech inženýrských sítí ručně	m3	4,080	308,00	1 256,64	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překozech inženýrských sítí ručně objemu do 30 m3 s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174112101					
	VV		výkres č.C.3					
	VV		- zásyp pískem - voda					
	VV		17,00*0,30*0,80		4,080			
	VV		Součet		4,080			
14	M	58156546	písek křemičitý frakce 0,3/0,8mm	kg	25,080	4,40	110,35	CS ÚRS 2023 02
	PP		písek křemičitý frakce 0,3/0,8mm					
	VV		výkres č.D.1.1.07					
	VV		uvnitřní objektu					
	VV		-zásyp pískem - kanál					
	VV		38,00*0,80*0,30*1,90		17,328			
	VV		- zásyp pískem - voda					
	VV		17,00*0,30*0,80*1,90		7,752			
	VV		Součet		25,080			
15	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	20,602	308,00	6 345,42	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101					
	VV		výkres č.D.1.1.07,11					
	VV		- zásyp kolem objektu vykopanou zeminou					
	VV		(16,10+14,40+16,10)*1,00*0,40		18,640			
	VV		- zásyp vyrovnání terénu po vybourném schodišti					
	VV		1,20*2,180*0,75		1,962			
	VV		Součet		20,602			
16	K	174151101.1	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	5,543	308,00	1 707,24	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101.1					
	VV		výkres č.D.1.1.07					
	VV		- zásyp pod základovou deskou rampa č.2					
	VV		4,30*1,35*0,50		2,903			
	VV		- zásyp pod schodiště č.1					
	VV		3,20*1,65*0,50		2,640			
	VV		Součet		5,543			
17	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	7,145	379,50	2 711,53	CS ÚRS 2023 02
	PP		šterkodrt' frakce 0/32					
	VV		výkres č.D.1.1.07					
	VV		- zásyp pod základovou deskou rampa č.2					
	VV		4,30*1,35*0,50*1,80		5,225			
	VV		- zásyp pod schodiště č.1					
	VV		3,20*1,20*0,50		1,920			
	VV		Součet		7,145			
18	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	86,120	55,00	4 736,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181152302					
	VV		výkres č.D.1.1.07					
	VV		- úprava pláně kolem okapového chodníku					
	VV		(16,30*2+14,88)*1,00		47,480			
	VV		- nové venkovní schodiště					
	VV		1,20*2,20		2,640			
	VV		- rozvody					
	VV		17,00+19,00		36,000			
	VV		Součet		86,120			
	D	27	Zakládání - základy				145 931,18	
19	K	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm	m3	9,130	2 200,00	20 086,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/271532213					
	VV		výkres č.D.1.2.5,6					
	VV		- podkladní šterková vrstva pod základové pásy ze ztraceného bednění					
	VV		dle stavebně konstrukční části, v.č.D.1.2.3					
	VV		- vnějšího schodiště 1					
	VV		3,20*1,20*0,85		3,264			
	VV		dle stavebně konstrukční části, v.č.D.1.2.4					
	VV		- vnější schodiště 2 u rampy č.2					
	VV		0,95*0,90*0,95		0,812			
	VV		- vnější rampa č.2					
	VV		3,80*1,40*0,95		5,054			
	VV		Součet		9,130			
20	K	274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30	m3	5,170	5 520,00	28 538,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274313811					
	VV		- beton 25/30					
	VV		dle stavebně konstrukční části, v.č.D.1.2.3					
	VV		- vnějšího schodiště 1					
	VV		3,20*0,30*0,80		0,768			
	VV		2,40*0,30*0,10*2		0,144			
	VV		2,40*0,30*1,15*2		1,656			
	VV		3,20*0,40*0,80		1,024			
	VV		Mezisoučet		3,592			
	VV		dle stavebně konstrukční části, v.č.D.1.2.4					
	VV		- vnější schodiště 2					
	VV		1,20*0,30*0,80		0,288			
	VV		Mezisoučet		0,288			
	VV		dle stavebně konstrukční části, v.č.D.1.2.6					
	VV		- vnějšího rampy 2					
	VV		4,30*0,30		1,290			
	VV		Mezisoučet		1,290			
	VV		Součet		5,170			
21	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	16,200	908,50	14 717,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění základů pasů rovné zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351121					
	VV		- beton 25/30					
	VV		dle stavebně konstrukční části, v.č.D.1.2.3					
	VV		- vnějšího schodiště 1					
	VV		3,20*0,30*2		1,920			
	VV		(2,40*1,40*2+0,30*1,40)*2		14,280			
	VV		Součet		16,200			
22	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	16,205	120,75	1 956,75	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Bednění základů pasů rovné odstranění					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351122					
23	K	279113153	Základová zeď tl přes 200 do 250 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	27,683	1 667,50	46 161,40	CS ÚRS 2023 02
PP			Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 25/30, tloušťky zdíva přes 200 do 250 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279113153					
VV			výkres č.D.1.1.07					
VV			- beton 25/30					
VV			dle stavebně konstrukční části, v.č.D.1.2.č					
VV			- vnější rampa 1					
VV			6,58*1,175*2	15,463				
VV			Mezisoučet	15,463				
VV			dle stavebně konstrukční části, v.č.D.1.2.č					
VV			- vnějšího rampy 2					
VV			(1,40+3,80)*2*1,175	12,220				
VV			Mezisoučet	12,220				
VV			Součet	27,683				
24	K	274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30	m3	3,224	5 520,00	17 796,48	CS ÚRS 2023 02
PP			Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274313811					
VV			- beton 25/30					
VV			dle stavebně konstrukční části, v.č.D.1.2.č					
VV			- vnějšího schodiště 1					
VV			3,20*0,30*0,80	0,768				
VV			2,40*0,30*0,10*2	0,144				
VV			2,40*0,30*1,15*2	1,656				
VV			Mezisoučet	2,568				
VV			dle stavebně konstrukční části, v.č.D.1.2.č					
VV			- vnější schodiště 2					
VV			1,20*0,30*0,80	0,288				
VV			Mezisoučet	0,288				
VV			dle stavebně konstrukční části, v.č.D.1.2.č					
VV			- vnějšího rampy 2					
VV			1,40*0,30*0,875	0,368				
VV			Mezisoučet	0,368				
VV			Součet	3,224				
25	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	16,200	908,50	14 717,70	CS ÚRS 2023 02
PP			Bednění základů pasů rovné zřízení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351121					
VV			- beton 25/30					
VV			dle stavebně konstrukční části, v.č.D.1.2.č					
VV			- vnějšího schodiště 1					
VV			3,20*0,30*2	1,920				
VV			(2,40*1,40*2+0,30*1,40)*2	14,280				
VV			Součet	16,200				
26	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	16,205	120,75	1 956,75	CS ÚRS 2023 02
PP			Bednění základů pasů rovné odstranění					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351122					
D	31	Zdi pozemních staveb						31 280,64
27	K	311272211	Zdivo z pórobetonových tvárnice hladkých do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	7,512	1 920,00	14 423,04	CS ÚRS 2023 02
PP			Zdivo z pórobetonových tvárnice na tenké maltové lože, tl. zdíva 300 mm pevnost tvárnice do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 hladkých					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311272211					
VV			výkres č.D.1.1.07					
VV			- nové vyzdívky z porobetonových tvárnice					
VV			0,70*2,10	1,470				
VV			1,20*2,10	2,520				
VV			0,30*2,10	0,630				
VV			1,00*2,70	2,700				
VV			0,16*1,20	0,192				
VV			Součet	7,512				
28	K	317142422	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm	kus	6,000	690,00	4 140,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317142422					
VV			výkres č.D.1.1.07, D.1.2.2					
VV			- nenosné překlady ve otvorech vnitřních dělících příček tl.100mm					
VV			"ozn.T/02, š.800mm" 1	1,000				
VV			"ozn.T/03, š.700mm (posuvné)" 1	1,000				
VV			"ozn.T/04, š.700mm (posuvné)" 1	1,000				
VV			"ozn.T/10, š.700mm" 1	1,000				
VV			"ozn.T/12, š.800mm" 1	1,000				
VV			"ozn.T/14, š.800mm" 1	1,000				
VV			Součet	6,000				
29	K	317142442	Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm	kus	7,000	805,00	5 635,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317142442					
VV			výkres č.D.1.1.07, D.1.2.2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			- nenosné překlady ve otvorech vnitřních dělících příček tl.150mm					
		VV	"ozn.T/1, š.900mm" 1		1,000			
		VV	"ozn.T/5, š.800mm" 1		1,000			
		VV	"ozn.T/6, š.800mm (posuvné)" 1		1,000			
		VV	"ozn.T/7, š.800mm (posuvné)" 1		1,000			
		VV	"ozn.T/8, š.800mm" 1		1,000			
		VV	"ozn.T/9, š.900mm" 1		1,000			
		VV	"ozn.T/11, š.800mm" 1		1,000			
		VV	Součet		7,000			
30	K	317142446	Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1500 do 2000 mm	kus	1,000	1 265,00	1 265,00	CS ÚRS 2023 02
		PP	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 mm, délky překladu přes 1500 do 2000 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317142446					
		VV	výkres č.D.1.1.07, D.1.2.2					
		VV	- nenosné překlady ve otvorech vnitřních dělících příček tl.150mm					
		VV	"ozn.T/14, š.1500mm" 1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
31	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,174	8 400,00	1 461,60	CS ÚRS 2023 02
		PP	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317234410					
		VV	výkres č.D.1.1.07					
		VV	dle stavební konstrukční části D.1.2.2					
		VV	1,50*0,30*0,10*3		0,135			
		VV	Mezisoučet		0,135			
		VV	- půda					
		VV	1,30*0,30*0,10*1		0,039			
		VV	Mezisoučet		0,039			
		VV	Součet		0,174			
32	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,099	44 000,00	4 356,00	CS ÚRS 2023 02
		PP	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317944321					
		VV	výkres č.D.1.1.07					
		VV	dle stavební konstrukční části D.1.2.2					
		VV	- osazeny na přilehlé zdivo do lože z cementové malty. Minimální délka uložení nosníku na zdivu je 150 mm					
		VV	- překlady v nosném obvodovém plášti do š.1250mm - ocelový profil 2x L 80x80x6mm					
		VV	1,50*7,34*0,001*2*3		0,066			
		VV	1,05*7,34*0,001*2*1		0,015			
		VV	Mezisoučet		0,081			
		VV	- půda					
		VV	1,20*7,34*0,001*2		0,018			
		VV	Mezisoučet		0,018			
		VV	Součet		0,099			
	D	34	Stěny a příčky				204 573,64	
33	K	340271041	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 tvárnici pórobetonovými tl 150 mm	m2	4,950	1 210,00	5 989,50	CS ÚRS 2023 02
		PP	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnici plochy přes 0,25 m2 do 1 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/340271041					
		VV	výkres č.D.1.1.07					
		VV	- zazdívka otvorů porobetonovými tvárnici tl.150mm (0,50+1,15)*3,00		4,950			
		VV	Součet		4,950			
34	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	44,220	936,00	41 389,92	CS ÚRS 2023 02
		PP	Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342272225					
		VV	výkres č.D.1.1.07					
		VV	- dělicí příčky z porobetonových tvárníc tl.100mm (1,04+2,73+2,10+1,71+3,10+2,89+1,80)*3,0		46,879			
		VV	-(0,70*1,97+0,80*1,97*2+0,70*1,97*2,		-7,289			
		VV	2,80*1,00+0,30*3,05*2		4,630			
		VV	Součet		44,220			
35	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	109,191	1 140,00	124 477,74	CS ÚRS 2023 02
		PP	Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342272245					
		VV	výkres č.D.1.1.07					
		VV	- dělicí příčky z porobetonových tvárníc tl.150mm (4,00+1,04+8,65+5,40+6,55+5,10*2+2,10+1,20)*3,0		119,377			
		VV	-(0,80*1,97*4+0,90*1,97*2+1,50*1,20,		-11,650			
		VV	0,24*3,05*2		1,464			
		VV	Součet		109,191			
36	K	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	134,040	110,00	14 744,40	CS ÚRS 2023 02
		PP	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342291112					
		VV	výkres č.D.1.1.07					
		VV	- dělicí příčky z porobetonových tvárníc tl.100mm 25*3,05		76,250			
		VV	1,04+2,73+2,10+1,71+3,10+2,89+1,80+2,8		18,170			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV 4,00+1,04+8,65+5,40+6,55+5,10*2+2,10+1,20+0,24*2		39,620			
			VV Součet		134,040			
37	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	76,250	132,00	10 065,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342291121					
	VV		výkres č.D.1.1.07					
	VV		25*3,05		76,250			
	VV		Součet		76,250			
38	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	2,325	825,00	1 918,13	CS ÚRS 2023 02
	PP		Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/346244381					
	VV		výkres č.D.1.1.07					
	VV		dle stavebně konstrukční části D.1.2.2					
	VV		1,50*0,10*2+1,20*0,30*3		1,380			
	VV		1,05*0,10*2+0,75*0,30		0,435			
	VV		Mezisoučet		1,815			
	VV		- půda					
	VV		1,20*0,10*2+0,90*0,30		0,510			
	VV		Mezisoučet		0,510			
	VV		Součet		2,325			
39	K	346272216	Přizdívka z pórobetonových tvárníc tl 50 mm	m2	0,800	550,00	440,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přizdívky z pórobetonových tvárníc objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/346272216					
	VV		výkres č.D.1.1.07					
	VV		- přizdívka z porobetonových tvárníc tl.50mm					
	VV		0,80*1,00		0,800			
	VV		Součet		0,800			
40	K	346272256	Přizdívka z pórobetonových tvárníc tl 150 mm	m2	5,310	1 045,00	5 548,95	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přizdívky z pórobetonových tvárníc objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/346272256					
	VV		výkres č.D.1.1.07					
	VV		- přizdívka z porobetonových tvárníc tl.150mm					
	VV		3,86*1,00+0,40*1,00		4,260			
	VV		1,05*1,00		1,050			
	VV		Součet		5,310			
D 41			Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb				10 325,00	
41	K	411121243	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl přes 1800 do 2700 mm	kus	7,000	1 200,00	8 400,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky přes 1800 do 2700 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411121243					
	VV		výkres č.D.1.1.07					
	VV		- zastropení kolektoru PZD desko					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
42	M	59341210	deska stropní plná PZD 890x290x65mm	kus	7,000	275,00	1 925,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		deska stropní plná PZD 890x290x65mm					
	VV		výkres č.D.1.1.07					
	VV		- zastropení kolektoru PZD desko					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
D 43			Schodišťové konstrukce a rampy				67 655,83	
43	K	430321414	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30	m3	3,409	6 300,00	21 476,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/430321414					
	VV		výkres č.D.1.1.07					
	VV		- beton 25/30					
	VV		dle stavebně konstrukční části, v.č.D.1.2.3					
	VV		- vnějšího schodiště 1					
	VV		2,40*0,55*0,30*2		0,792			
	VV		0,95*3,20*0,10		0,304			
	VV		1,70*3,20*0,15-(0,90*0,45*0,15)		0,755			
	VV		Mezisoučet		1,851			
	VV		dle stavebně konstrukční části, v.č.D.1.2.4					
	VV		- vnější schodiště 2					
	VV		1,035*1,20*0,15		0,186			
	VV		1,20*0,20*0,15		0,036			
	VV		1,20*1,20*0,15		0,216			
	VV		Mezisoučet		0,438			
	VV		dle stavebně konstrukční části, v.č.D.1.2.6					
	VV		- vnějšího rampy 2					
	VV		4,30*1,40*0,15		0,903			
	VV		1,035*1,40*0,15		0,217			
	VV		Mezisoučet		1,120			
	VV		Součet		3,409			
44	K	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	t	0,069	29 700,00	2 049,30	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KAR					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/430362021					
	VV		výkres č.D.1.1.07					
	VV		dle stavebně konstrukční části, v.č.D.1.2.6					
	VV		- vnějšího rampy 2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV 50,62*0,001		0,051			
			VV - vnější schodiště č.1					
			VV 17,91*0,001		0,018			
			VV Součet		0,069			
45	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,279	47 250,00	13 182,75	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 50C					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/430361821					
	VV		výkres č.D.1.1.07					
	VV		- výztuž KARI sítě 6x150/150mm při obou površích					
	VV		dle stavebně konstrukční části, v.č.D.1.2.3					
	VV		- vnějšího schodiště 1					
	VV		"B500A" 116,64*0,001		0,117			
	VV		"B500B" 47,58*0,001		0,048			
	VV		dle stavebně konstrukční části, v.č.D.1.2.4					
	VV		- vnější schodiště 2					
	VV		"B500A" 24,29*0,001		0,024			
	VV		dle stavebně konstrukční části, v.č.D.1.2.6					
	VV		- vnějšího rampy 2					
	VV		"B500A" 89,56*0,001		0,090			
	VV		Součet		0,279			
46	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	14,342	1 140,00	16 349,88	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízen					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/431351121					
	VV		výkres č.D.1.1.07					
	VV		- beton 25/30					
	VV		dle stavebně konstrukční části, v.č.D.1.2.3					
	VV		- vnějšího schodiště 1					
	VV		2,40*0,55*0,30*2		0,792			
	VV		0,85*3,20*0,10		0,272			
	VV		1,50*3,20*0,15		0,720			
	VV		-(0,90+0,45)*2*0,20		-0,540			
	VV		Mezisoučet		1,244			
	VV		dle stavebně konstrukční části, v.č.D.1.2.4					
	VV		- vnější schodiště 2					
	VV		1,00*0,30*2+1,00*0,20*2		1,000			
	VV		1,20*0,20*3		0,720			
	VV		0,95*1,20+1,00*1,20		2,340			
	VV		Mezisoučet		4,060			
	VV		dle stavebně konstrukční části, v.č.D.1.2.5					
	VV		- vnější rampa 1					
	VV		1,70*0,20+0,10*0,10*2+6,58*0,20		1,676			
	VV		"sokl" 6,58*0,30*2+6,58*0,15*2		5,922			
	VV		Mezisoučet		7,598			
	VV		dle stavebně konstrukční části, v.č.D.1.2.6					
	VV		- vnějšího rampy 2					
	VV		4,30*0,20+1,40*0,20		1,140			
	VV		1,00*0,30		0,300			
	VV		Mezisoučet		1,440			
	VV		Součet		14,342			
47	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	14,342	120,00	1 721,04	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu					
	Online PSC		půdorysně přímočarých odstranění					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/434351142					
48	K	434311115	Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 20/25 bez potěru	m	11,700	480,00	5 616,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem na terén nebo na desku bez potěru, se zahrazením povrchu tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/434311115					
	VV		výkres č.D.1.1.07					
	VV		dle stavebně konstrukční části, v.č.D.1.2.3					
	VV		- betonové stupně vnějšího schodiště 1					
	VV		1,30*3		3,900			
	VV		dle stavebně konstrukční části, v.č.D.1.2.4					
	VV		- betonové stupně vnějšího schodiště 2					
	VV		1,20*3		3,600			
	VV		dle stavebně konstrukční části, v.č.D.1.2.6					
	VV		- betonové stupně vnějšího rampy 2					
	VV		1,40*3		4,200			
	VV		Součet		11,700			
49	K	433351131	Zřízení bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m	m2	3,224	1 140,00	3 675,36	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění schodnic včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m					
	Online PSC		půdorysně přímočarých zřízení					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/433351131					
	VV		výkres č.D.1.1.07					
	VV		dle stavebně konstrukční části, v.č.D.1.2.3					
	VV		- betonové stupně vnějšího schodiště 1					
	VV		1,30*4*0,22		1,144			
	VV		dle stavebně konstrukční části, v.č.D.1.2.4					
	VV		- betonové stupně vnějšího schodiště 2					
	VV		1,20*4*0,20		0,960			
	VV		dle stavebně konstrukční části, v.č.D.1.2.6					
	VV		- betonové stupně vnějšího rampy 2					
	VV		1,40*4*0,20		1,120			
	VV		Součet		3,224			
50	K	433351132	Odstranění bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m	m2	3,224	120,00	386,88	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění schodnic včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m					
	Online PSC		půdorysně přímočarých odstranění					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/433351132					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	K	RP-P01	Povrchová úprava podlah schodiště, rampy - striáž	m2	29,072	110,00	3 197,92	R položka
	PP		Povrchová úprava podlah schodiště, rampy - striáž					
	VV		výkres č.D.1.1.07					
	VV		- povrchová úprava rampy č.2 včetně schodiště					
	VV		4,30*1,40		6,020			
	VV		1,40*0,30*3+1,40*0,20*4		2,380			
	VV		- schodiště č.1					
	VV		2,40*0,80*2+2,40*0,30*2+0,80*0,30*2		5,760			
	VV		3,25*0,30*3+3,25*0,20*4		5,525			
	VV		3,25*1,75		5,688			
	VV		- schodiště č.2					
	VV		1,30*0,30*3+1,30*0,20*4+1,30*1,14		3,699			
	VV		Součet		29,072			
D 5			Komunikace pozemní				26 496,64	
52	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	16,305	858,00	13 989,69	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111					
	VV		výkres č.D.1.1.07					
	VV		- okapový chodník - podkladní vrstva tl.150mm					
	VV		(9,32+5,48+14,88+2,93)*0,5		16,305			
	VV		Součet		16,305			
53	K	564831011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	7,500	806,00	6 045,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564831011					
	VV		výkres č.C.3					
	VV		- úprava + nový podklad pod kladenou dlažbu					
	VV		5,00*1,50		7,500			
	VV		Součet		7,500			
54	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	7,500	780,00	5 850,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596211110					
	VV		výkres č.C.3					
	VV		- zpětné kladení zámkové dlažby v místě výkopu					
	VV		5,00*1,50		7,500			
	VV		Součet		7,500			
55	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	2,318	264,00	611,95	CS ÚRS 2023 02
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní					
	VV		výkres č.C.3					
	VV		- zpětné kladení zámkové dlažby30% z celkové plochy					
	VV		dlažba nová					
	VV		7,50*1,30-7,50		2,250			
	VV		Součet		2,250			
	VV		2,25*1,03 'Přepočtené koeficientem množstv		2,318			
D 61			Úprava povrchů vnitřních				413 732,41	
56	K	612325101	Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	7,200	1 100,00	7 920,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vápenocementová omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612325101					
	VV		výkres č.D.1.1.07					
	VV		- zapravení drážky					
	VV		10,00*0,30		3,000			
	VV		14,00*0,30		4,200			
	VV		Součet		7,200			
57	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	523,252	25,00	13 081,30	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612131121					
	VV		výkres č.D.1.1.07					
	VV		- penetrace vnitřních stěn					
	VV		333,289+89,963+100,00		523,252			
	VV		Součet		523,252			
58	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	333,289	233,00	77 656,34	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěr					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612142001					
59	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	433,289	270,00	116 988,03	CS ÚRS 2023 02
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612321111					
	VV		výkres č.D.1.1.07					
	VV		m.č.1.01					
	VV		(4,10+3,20+5,10+1,10+1,00+2,10+0,64*2)*3,0		54,534			
	VV		-(0,75*2,10+1,05*2,70+0,80*1,97+0,90*1,97		-7,759			
	VV		m.č.1.02					
	VV		(2,79+3,00)*2*3,05		35,319			
	VV		-(1,20*2,10+0,80*1,97)		-4,096			
	VV		m.č.1.103					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV (1,61+2,00)*2*3,05		22,021			
			VV -(1,20*2,10+0,70*1,97)		-3,899			
			VV m.č.1.104					
			VV (1,05+2,00)*2*0,70		4,270			
			VV m.č.1.105					
			VV (3,20+0,64+0,70+2,09+3,90+2,73)*0,70		9,282			
			VV -(1,20*0,70+1,40*0,70)		-1,820			
			VV m.č.1.106					
			VV (1,04+1,10)*2*0,70		2,996			
			VV m.č.1.107					
			VV (3,20+5,10+3,20+3,59+0,31+0,50+0,31+1,11)*0,70		12,124			
			VV m.č.1.108					
			VV (2,80+1,80)*2*3,05		28,060			
			VV -(0,80*1,97)		-1,576			
			VV m.č.1.109					
			VV (2,15+1,80)*2*0,70		5,530			
			VV m.č.1.110					
			VV (5,04+10,00+15,09+9,78+4,650+1,00+6,55+5,40+5,77+0,70*2		205,082			
			VV +0,64*2+0,64*2)*3,05					
			VV 0,40*4*3,05		4,880			
			VV -(0,80*1,97*5+0,90*1,97*2+0,70*1,97		-12,805			
			VV -(1,50*1,20+2,10*2,10*2+3,80*2,10+1,05*2,70+2,10*2,10*2		-30,255			
			VV m.č.1.111					
			VV (1,04+1,53)*2*3,05		15,677			
			VV -(0,80*1,97+1,00*2,70)		-4,276			
			VV - ostatní					
			VV 100,00		100,000			
			VV Součet		433,289			
60	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	104,963	290,00	30 439,27	CS ÚRS 2023 02
		PP	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně					
		Online PSC	jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěr					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612321121					
		VV	výkres č.D.1.1.07					
		VV	- vyrovnávací omítka pod keramický oklac					
		VV	m.č.1.104					
		VV	(1,05+2,00)*2*2,00		12,200			
		VV	1,05*0,15		0,158			
		VV	-(0,70*1,97)		-1,379			
		VV	m.č.1.105					
		VV	(3,20+0,64+0,70+2,09+3,90+2,73)*2,00		26,520			
		VV	(1,20+1,40*2)*0,12		0,480			
		VV	(1,40+1,40*2)*0,12		0,504			
		VV	-(1,40*1,40+1,20*1,40)		-3,640			
		VV	-(1,50*1,20+0,80*1,97*2)		-4,952			
		VV	m.č.1.106					
		VV	(1,04+1,10)*2*2,00		8,560			
		VV	-(0,70*1,97)		-1,379			
		VV	m.č.1.107					
		VV	(3,20+5,10+3,20+3,59+0,31+0,50+0,31+1,11)*2,00		34,640			
		VV	(2,80+0,10)*2*1,00		5,800			
		VV	-(0,80*1,97)		-1,576			
		VV	m.č.1.109					
		VV	(2,15+1,80)*2*2,00		15,800			
		VV	-(0,90*1,97)		-1,773			
		VV	Mezisoučet		89,963			
		VV	- ostatní					
		VV	15,00		15,000			
		VV	Mezisoučet		15,000			
		VV	Součet		104,963			
61	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	333,289	155,00	51 659,80	CS ÚRS 2023 02
		PP	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612311131					
		VV	výkres č.D.1.1.07					
		VV	- potažení stěn štukem					
		VV	m.č.1.01					
		VV	(4,10+3,20+5,10+1,10+1,00+2,10+0,64*2)*3,00		54,534			
		VV	-(0,75*2,10+1,05*2,70+0,80*1,97+0,90*1,97		-7,759			
		VV	m.č.1.02					
		VV	(2,79+3,00)*2*3,05		35,319			
		VV	-(1,20*2,10+0,80*1,97)		-4,096			
		VV	m.č.1.103					
		VV	(1,61+2,00)*2*3,05		22,021			
		VV	-(1,20*2,10+0,70*1,97)		-3,899			
		VV	m.č.1.104					
		VV	(1,05+2,00)*2*0,70		4,270			
		VV	m.č.1.105					
		VV	(3,20+0,64+0,70+2,09+3,90+2,73)*0,70		9,282			
		VV	-(1,20*0,70+1,40*0,70)		-1,820			
		VV	m.č.1.106					
		VV	(1,04+1,10)*2*0,70		2,996			
		VV	m.č.1.107					
		VV	(3,20+5,10+3,20+3,59+0,31+0,50+0,31+1,11)*0,70		12,124			
		VV	m.č.1.108					
		VV	(2,80+1,80)*2*3,05		28,060			
		VV	-(0,80*1,97)		-1,576			
		VV	m.č.1.109					
		VV	(2,15+1,80)*2*0,70		5,530			
		VV	m.č.1.110					
		VV	(5,04+10,00+15,09+9,78+4,650+1,00+6,55+5,40+5,77+0,70*2		205,082			
		VV	+0,64*2+0,64*2)*3,05					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV 0,40*4*3,05		4,880			
			VV -(0,80*1,97*5+0,90*1,97*2+0,70*1,97		-12,805			
			VV -(1,50*1,20+2,10*2,10*2+3,80*2,10+1,05*2,70+2,10*2,10*2		-30,255			
			VV m.č.1.111					
			VV (1,04+1,53)*2*3,05		15,677			
			VV -(0,80*1,97+1,00*2,70)		-4,276			
			VV Součet		333,289			
62	K	611325212	Vápenocementová hladká omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na střezech	kus	10,000	330,00	3 300,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na střezech, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611325212					
	VV		výkres č.D.1.1.08					
	VV		- zapravení prostupů stropem					
	VV		8+2		10,000			
	VV		Součet		10,000			
63	K	611325211	Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 0,09 m2 na střezech	kus	10,000	330,00	3 300,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na střezech, plochy jednotlivě do 0,09 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611325211					
	VV		výkres č.D.1.1.08					
	VV		- zapravení prostupů stropem					
	VV		8+2		10,000			
	VV		Součet		10,000			
64	K	612325202	Vápenocementová hrubá omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na stěnách	kus	39,000	275,00	10 725,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hrubá na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612325202					
	VV		výkres č.D.1.1.07					
	VV		- oprava kolem prostupů					
	VV		"prostup 100mm" 10+4		14,000			
	VV		"prostup 50mm" 18+6+1		25,000			
	VV		Součet		39,000			
65	K	612325301	Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	8,878	935,00	8 300,93	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží hladká					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612325301					
	VV		výkres č.D.1.1.07					
	VV		- nové omítky ostění a nadpraží					
	VV		(2,10+2,10*2)*0,12*4		3,024			
	VV		(2,10+2,73+1,05+2,70+0,60)*0,12		1,102			
	VV		(1,40+2,10*2)*0,12		0,672			
	VV		(1,20+2,10*2)*0,12*3		1,944			
	VV		(1,00+2,70*2)*0,12		0,768			
	VV		(0,75+2,10*2)*0,12		0,594			
	VV		(1,05+2,70*2)*0,12		0,774			
	VV		Součet		8,878			
66	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	8,878	935,00	8 300,93	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612325302					
67	K	615142002	Potažení vnitřních nosníků sklovláknitým pletivem	m2	2,325	388,30	902,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plněm podkladu sklovláknitým provizorním přichycením nosníků					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/615142002					
	VV		výkres č.D.1.1.07					
	VV		- potažení nosných překladů u ocelových nosníků					
	VV		1,50*0,10*2+1,20*0,30*3		1,380			
	VV		1,05*0,10*2+0,75*0,30		0,435			
	VV		Mezisoučet		1,815			
	VV		- půda					
	VV		1,20*0,10*2+0,90*0,30		0,510			
	VV		Mezisoučet		0,510			
	VV		Součet		2,325			
68	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	45,435	44,00	1 999,14	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/619991011					
	VV		výkres č.D.1.1.07					
	VV		- zakrytí konstrukcí					
	VV		2,10*2,10*4		17,640			
	VV		1,05*2,70+3,80*2,10		10,815			
	VV		1,40*2,10+1,20*2,10+1,00*2,70+0,75*2,10		9,735			
	VV		1,05*2,10+1,20*2,10*2		7,245			
	VV		Součet		45,435			
69	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	91,930	495,00	45 505,35	CS ÚRS 2023 02
	PP		Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/619995001					
	VV		výkres č.D.1.1.07					
	VV		- začištění omítek kolem nových otvorů					
	VV		(1,20+2,10)*2*3		19,800			
	VV		(0,75+2,10)*2*1		5,700			
	VV		(1,00+2,70*2)*1		6,400			
	VV		(1,05+2,70*2)*1		6,450			
	VV		(1,40+2,10)*2*1		7,000			
	VV		(2,10+2,10)*2*4		33,600			
	VV		(0,60+3,80+2,10+2,73+1,05+2,70)*1		12,980			
	VV		Součet		91,930			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
70	M	59051516	profil začišťovací PVC pro ostění vnitřních omítek	m	151,613	27,60	4 184,52	CS ÚRS 2023 02
	PP		profil začišťovací PVC pro ostění vnitřních omítek					
	VV		výkres č.D.1.1.07					
	VV		10% prořez					
	VV		- vnitřní rohové lišty					
	VV		(1,20+2,10)*2*3		19,800			
	VV		(0,75+2,10)*2*1		5,700			
	VV		(1,00+2,70*2)*1		6,400			
	VV		(1,05+2,70*2)*1		6,450			
	VV		(1,40+2,10)*2*1		7,000			
	VV		(2,10+2,10)*2*4		33,600			
	VV		(0,60+3,80+2,10+2,73+1,05+2,70)*1		12,980			
	VV		2,70*17		45,900			
	VV		Součet		137,830			
	VV		137,83*1,1 'Přepočtené koeficientem množstv		151,613			
71	K	619996117	Ochrana podlahy obedněním z OSB desek	m2	155,100	175,00	27 142,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek podlahy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/619996117					
	VV		výkres č.D.1.1.07					
	VV		- ochrana podlahy v místě stávajících prostor					
	VV		9,510*3,00		28,530			
	VV		4,56*2,46		11,218			
	VV		1,87*29,60		55,352			
	VV		60,00		60,000			
	VV		Součet		155,100			
72	K	619996145	Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obalením geotextilií	m2	155,100	15,00	2 326,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a prvků					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/619996145					
	VV		výkres č.D.1.1.07					
	VV		- ochrana podlahy v místě stávajících prostor					
	VV		9,510*3,00		28,530			
	VV		4,56*2,46		11,218			
	VV		1,87*29,60		55,352			
	VV		60,00		60,000			
	VV		Součet		155,100			
D 62			Úprava povrchů vnějších				671 516,26	
73	K	622131321	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený strojně	m2	240,261	21,00	5 045,48	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená strojně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622131321					
	VV		výkres č.D.1.1.07,12					
	VV		skladba S1 - fasáda, penetrace stěr					
	VV		pohled severozápadní					
	VV		15,27*4,15		63,371			
	VV		-(1,20*2,10*2+1,00*2,70+0,75*2,10+1,00*2,70+1,20*2,10		-14,535			
	VV		0,33*4,15		1,370			
	VV		pohled jihovýchodní					
	VV		15,27*4,15		63,371			
	VV		-(3,80*2,10+1,05*2,70+2,10*2,10+2,10*2,10		-19,635			
	VV		0,33*4,15		1,370			
	VV		pohled severovýchodní					
	VV		13,88*4,15		57,602			
	VV		(13,88*3,94/2)*2		54,687			
	VV		-(2,10*2,10+2,10*2,10+1,40*2,10)		-11,760			
	VV		Mezisoučet		195,841			
	VV		skladba S2 - sokl					
	VV		pohled severozápadní					
	VV		15,27*1,00		15,270			
	VV		pohled jihovýchodní					
	VV		15,27*1,00		15,270			
	VV		pohled severovýchodní					
	VV		13,88*1,00		13,880			
	VV		Mezisoučet		44,420			
	VV		Součet		240,261			
74	K	622135011	Vyrovnání podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm	m2	240,261	10,20	2 450,66	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622135011					
	VV		výkres č.D.1.1.07,12					
	VV		skladba S1 - fasáda, vyrovnání podkladu před provedením KZS					
	VV		pohled severozápadní					
	VV		15,27*4,15		63,371			
	VV		-(1,20*2,10*2+1,00*2,70+0,75*2,10+1,00*2,70+1,20*2,10		-14,535			
	VV		0,33*4,15		1,370			
	VV		pohled jihovýchodní					
	VV		15,27*4,15		63,371			
	VV		-(3,80*2,10+1,05*2,70+2,10*2,10+2,10*2,10		-19,635			
	VV		0,33*4,15		1,370			
	VV		pohled severovýchodní					
	VV		13,88*4,15		57,602			
	VV		(13,88*3,94/2)*2		54,687			
	VV		-(2,10*2,10+2,10*2,10+1,40*2,10)		-11,760			
	VV		Mezisoučet		195,841			
	VV		skladba S2 - sokl					
	VV		pohled severozápadní					
	VV		15,27*1,00		15,270			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
75	K	622135095	Příplatek k vyrovnání vnějších stěn tmelem za každý dalších 1 mm tl	m2	240,261	5,10	1 225,33	CS ÚRS 2023 02
			PP					
			Online PSC					
76	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	23,733	258,38	6 132,13	CS ÚRS 2023 02
			PP					
			Online PSC					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
79	K	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápusťnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	199,866	24,40	4 876,73	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením					
	Online PSC		Příplatek k cenám za zápusťnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622251101					
	VV		výkres č.D.1.1.07,12					
	VV		- kotvení minerální vaty					
	VV		"skladba S1" 199,866		199,866			
	VV		Součet		199,866			
80	M	59051392	zátka z minerální vlny pro montáž TI D 65mm	kus	1 607,000	3,45	5 544,15	CS ÚRS 2023 02
	PP		zátka z minerální vlny pro montáž TI D 65mm					
	VV		výkres č.D.1.1.07,12					
	VV		- kotvení minerální vaty					
	VV		(bodový prostup tepla x = 0,001 W/K)					
	VV		"skladba S1- 8ks/m2" 1607		1 607,000			
	VV		Součet		1 607,000			
81	K	RP-K01	Počet kotev na m2 dle statického výpočtu	soubor	1,000	19 200,00	19 200,00	
	PP		Počet kotev na m2 dle statického výpočtu					
82	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m	87,760	410,08	35 988,62	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622212001					
	VV		výkres č.D.1.1.07,12					
	VV		skladba S1					
	VV		- KZS parapetu , XPS tl.30mm (lamda=0,034W/m.K					
	VV		1,20+1,20+0,75+1,20+1,40+2,10+2,10+2,73+2,10*2		16,880			
	VV		- KZS nadpraží , minerální vata tl.30mm (lamda=0,038W/m.K)					
	VV		1,20+1,20+0,75+1,20+1,40+2,10+2,10+2,73+2,10*2		16,880			
	VV		- KZS ostění , minerální vata tl.30mm (lamda=0,038W/m.K					
	VV		2,10*2*9		37,800			
	VV		2,70*2*2		10,800			
	VV		2,10+2,70+0,60		5,400			
	VV		Součet		87,760			
83	M	28376352	deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa λ=0,034 tl 50mm	m2	2,229	159,91	356,44	CS ÚRS 2023 02
	PP		deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPaλ=0,034 tl 50mm					
	VV		výkres č.D.1.1.07,12					
	VV		10% prořez					
	VV		skladba S1 - KZS parapetu , XPS tl.30mm (lamda=0,034W/m.K)					
	VV		(1,20+1,20+0,75+1,20+1,40+2,10+2,10+2,73+2,10*2)*0,1:		2,026			
	VV		Součet		2,026			
	VV		2,026*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2,229			
84	M	R63141411	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,038 tl 40mm	m2	9,357	132,81	1 242,70	
	PP		deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,038 tl 40mm					
	VV		výkres č.D.1.1.07,12					
	VV		10% prořez					
	VV		skladba S1					
	VV		- KZS nadpraží , minerální vata tl.30mm (lamda=0,038W/m.K)					
	VV		(1,20+1,20+0,75+1,20+1,40+2,10+2,10+2,73+2,10*2)*0,1:		2,026			
	VV		- KZS ostění , minerální vata tl.30mm (lamda=0,038W/m.K					
	VV		2,10*2*9*0,12		4,536			
	VV		2,70*2*2*0,12		1,296			
	VV		(2,10+2,70+0,60)*0,12		0,648			
	VV		Součet		8,506			
	VV		8,506*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		9,357			
85	K	622143001	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných soklových profilů	m	45,080	150,00	6 762,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím soklových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622143001					
	VV		výkres č.D.1.1.07,12					
	VV		skladba S1 - soklová lišta					
	VV		15,27*2+0,33*2+13,88		45,080			
	VV		Součet		45,080			
86	M	59051657	profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolat tl 200mm	m	49,588	132,00	6 545,62	CS ÚRS 2023 02
	PP		profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolat tl 200mm					
	VV		výkres č.D.1.1.07,12					
	VV		10% prořez					
	VV		skladba S1 - soklová lišta					
	VV		15,27*2+0,33*2+13,88		45,080			
	VV		Součet		45,080			
	VV		45,08*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		49,588			
87	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	87,760	56,00	4 914,56	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622143004					
	VV		výkres č.D.1.1.07,12					
	VV		- parapetní lišta					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,20+1,20+0,75+1,20+1,40+2,10+2,10+2,73+2,10*2		16,880			
	VV		- profil začišťovací - nadpraží					
	VV		1,20+1,20+0,75+1,20+1,40+2,10+2,10+2,73+2,10*2		16,880			
	VV		- profil začišťovací - ostění					
	VV		2,10*2*9		37,800			
	VV		2,70*2*2		10,800			
	VV		2,10+2,70+0,60		5,400			
	VV		Součet		87,760			
88	M	59051512	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m	18,568	36,96	686,27	CS ÚRS 2023 02
	PP		profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS					
	VV		výkres č.D.1.1.07,12					
	VV		10% prořez					
	VV		- parapetní lišta					
	VV		1,20+1,20+0,75+1,20+1,40+2,10+2,10+2,73+2,10*2		16,880			
	VV		Součet		16,880			
	VV		16,88*1,1 'Přepočtené koeficientem množstv		18,568			
89	M	59051476	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	59,400	27,72	1 646,57	CS ÚRS 2023 02
	PP		profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS					
	P		Poznámka k položce: - navrženo dle PKO 16-013					
	VV		výkres č.D.1.1.07,12					
	VV		10% prořez					
	VV		- profil začišťovací - ostění					
	VV		2,10*2*9		37,800			
	VV		2,70*2*2		10,800			
	VV		2,10+2,70+0,60		5,400			
	VV		Součet		54,000			
	VV		54*1,1 'Přepočtené koeficientem množstv		59,400			
90	M	59051510	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	18,568	27,72	514,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS					
	VV		výkres č.D.1.1.07,12					
	VV		10% prořez					
	VV		- profil začišťovací - nadpraží					
	VV		1,20+1,20+0,75+1,20+1,40+2,10+2,10+2,73+2,10*2		16,880			
	VV		Součet		16,880			
	VV		16,88*1,1 'Přepočtené koeficientem množstv		18,568			
91	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	88,760	56,00	4 970,56	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622252002					
	VV		výkres č.D.1.1.07,12					
	VV		- lišta rohová					
	VV		4,50*4		18,000			
	VV		Mezisoučet		18,000			
	VV		- okenní otvory					
	VV		(2,10+2,10*2)*4		25,200			
	VV		2,70+1,05+2,73+2,10		8,580			
	VV		1,40+2,10*2		5,600			
	VV		1,20+2,10*3		7,500			
	VV		1,00+2,70*2		6,400			
	VV		0,75+2,10*2		4,950			
	VV		1,05+2,70*2		6,450			
	VV		Mezisoučet		64,680			
	VV		- profil ukončovací					
	VV		0,32*2*9+0,32		6,080			
	VV		Mezisoučet		6,080			
	VV		Součet		88,760			
92	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	90,948	11,00	1 000,43	CS ÚRS 2023 02
	PP		profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS					
	VV		výkres č.D.1.1.07,12					
	VV		10% prořez					
	VV		- lišta rohová					
	VV		4,50*4		18,000			
	VV		Mezisoučet		18,000			
	VV		- okenní otvory					
	VV		(2,10+2,10*2)*4		25,200			
	VV		2,70+1,05+2,73+2,10		8,580			
	VV		1,40+2,10*2		5,600			
	VV		1,20+2,10*3		7,500			
	VV		1,00+2,70*2		6,400			
	VV		0,75+2,10*2		4,950			
	VV		1,05+2,70*2		6,450			
	VV		Mezisoučet		64,680			
	VV		Součet		82,680			
	VV		82,68*1,1 'Přepočtené koeficientem množstv		90,948			
93	M	R590515160	profil ukončovací 14mm PVC hrana	m	6,688	252,50	1 688,72	R položka
	PP		profil ukončovací 14mm PVC hrana					
	VV		výkres č.D.1.1.07,12					
	VV		10% prořez					
	VV		- profil ukončovací					
	VV		0,32*2*9+0,32		6,080			
	VV		Součet		6,080			
	VV		6,08*1,1 'Přepočtené koeficientem množstv		6,688			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
94	K	622215134	Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrenových desek tl přes 120 do 160 mm pl přes 0,5 do 1,0 m2	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Oprava kontaktního zateplení z polystyrenových desek jednotlivých malých ploch tloušťky přes 120 do 160 mm stěn, plochy jednotlivé přes 0,5 do 1,0 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622215134					
	VV		výkres č.D.1.1.07					
	VV		- oprava a zapravení stávajícího KZS v místě napojení nového KZS					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
95	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	23,733	57,76	1 370,82	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622131121					
	VV		výkres č.D.1.1.07,12					
	VV		skladba S2 - sokl, penetrace pod mozaikovou omítku					
	VV		pohled severozápadní					
	VV		(1,40+7,53+5,07)*0,55		7,700			
	VV		pohled jihovýchodní					
	VV		15,27*0,55		8,399			
	VV		pohled severovýchodní					
	VV		13,88*0,55		7,634			
	VV		Součet		23,733			
96	K	622511112	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka vnějších stěn	m2	23,733	896,00	21 264,77	CS ÚRS 2023 02
	PP		Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková střednězrná stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622511112					
	VV		výkres č.D.1.1.07,12					
	VV		skladba S2 - sokl, omítka mozaiková dekorativní					
	VV		pohled severozápadní					
	VV		(1,40+7,53+5,07)*0,55		7,700			
	VV		pohled jihovýchodní					
	VV		15,27*0,55		8,399			
	VV		pohled severovýchodní					
	VV		13,88*0,55		7,634			
	VV		Součet		23,733			
97	K	622131321	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený strojně	m2	223,450	57,76	12 906,47	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená strojně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622131321					
	VV		výkres č.D.1.1.07,12					
	VV		skladba S1 - pentrace pod silikátovou omítkou					
	VV		pohled severozápadní					
	VV		15,27*4,15		63,371			
	VV		-(1,14*2,04*2+0,94*2,64+0,69*2,04+0,94*2,64+1,14*2,04		-13,348			
	VV		0,33*4,15		1,370			
	VV		pohled jihovýchodní					
	VV		15,27*4,15		63,371			
	VV		-(2,70*2,04+1,02*2,67+2,04*2,04+2,04*2,04		-16,555			
	VV		0,33*4,15		1,370			
	VV		pohled severovýchodní					
	VV		13,88*4,15		57,602			
	VV		(13,88*3,94/2)*2		54,687			
	VV		-(2,04*2,04+2,04*2,04+1,34*2,04)		-11,057			
	VV		Mezisoučet		200,811			
	VV		- ostění+nadpraží					
	VV		(2,10+2,10*2)*4*0,35		8,820			
	VV		(2,70+1,05+2,73+2,10)*0,35		3,003			
	VV		(1,40+2,10*2)*0,35		1,960			
	VV		(1,20+2,10*3)*0,35		2,625			
	VV		(1,00+2,70*2)*0,35		2,240			
	VV		(0,75+2,10*2)*0,35		1,733			
	VV		(1,05+2,70*2)*0,35		2,258			
	VV		Mezisoučet		22,639			
	VV		Součet		223,450			
98	K	RP-01	Omítka s fotokatalyckým efektem vysoce paropropustná, odstín dle RGB 239/221/95	m2	223,450	580,00	129 601,00	R položka
	PP		Omítka s fotokatalyckým efektem vysoce paropropustná, odstín dle RGB 239/221/95					
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>POZN.:</i>					
	P		<i>Omítka s vysokou paropropustností pro vodní páru s faktorem difúzního odporu μ = 20 (kategorie V1), permeabilitu vody v kategorii W3 a reakci na oheň A2-s1, dle ČSN EN 13501.</i>					
			<i>Omítka bude disponovat environmentálním prohlášením o</i>					
	VV		výkres č.D.1.1.07,12					
	VV		skladba S1 - pentrace pod silikátovou omítkou					
	VV		pohled severozápadní					
	VV		15,27*4,15		63,371			
	VV		-(1,14*2,04*2+0,94*2,64+0,69*2,04+0,94*2,64+1,14*2,04		-13,348			
	VV		0,33*4,15		1,370			
	VV		pohled jihovýchodní					
	VV		15,27*4,15		63,371			
	VV		-(2,70*2,04+1,02*2,67+2,04*2,04+2,04*2,04		-16,555			
	VV		0,33*4,15		1,370			
	VV		pohled severovýchodní					
	VV		13,88*4,15		57,602			
	VV		(13,88*3,94/2)*2		54,687			
	VV		-(2,04*2,04+2,04*2,04+1,34*2,04)		-11,057			
	VV		Mezisoučet		200,811			
	VV		- ostění+nadpraží					
	VV		(2,10+2,10*2)*4*0,35		8,820			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2,70+1,05+2,73+2,10)*0,35		3,003			
	VV		(1,40+2,10*2)*0,35		1,960			
	VV		(1,20+2,10*3)*0,35		2,625			
	VV		(1,00+2,70*2)*0,35		2,240			
	VV		(0,75+2,10*2)*0,35		1,733			
	VV		(1,05+2,70*2)*0,35		2,258			
	VV		Mezisoučet		22,639			
	VV		Součet		223,450			
99	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	223,450	35,10	7 843,10	CS ÚRS 2023 02
	PP		Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/629995101					
	VV		výkres č.D.1.1.07,12					
	VV		- očištění fasády před provedením KZS					
	VV		223,45		223,450			
	VV		Součet		223,450			
100	K	628195001	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítáním oprav ručně	m2	99,311	4,00	397,24	CS ÚRS 2023 02
	PP		Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítáním oprav ručně					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/628195001					
	VV		výkres č.D.1.1.07,12					
	VV		- ruční dočištění stěn fasády, počítáno 80% z celkové plochy					
	VV		223,45-223,45/1,80		99,311			
	VV		Součet		99,311			
D 63			Podlahy a podlahové konstrukce		217 678,50			
101	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	9,120	4 950,00	45 144,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631312141					
	VV		výkres č.D.1.1.07					
	VV		- zapravení podlahy - kanál					
	VV		38,00*0,80*0,30		9,120			
	VV		Součet		9,120			
102	K	631319013	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	9,120	220,00	2 006,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319013					
103	K	631319023	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení s poprášením cementem	m3	9,120	330,00	3 009,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením s poprášením cementem pro konečnou úpravu, mazanina tl. přes 120 do 240 mm (10 kg/m3)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319023					
104	K	631319175	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	9,120	220,00	2 006,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319175					
105	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	1,110	550,00	610,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění v podlahách rýh a hran zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631351101					
	VV		výkres č.D.1.1.07					
	VV		- bednění desky rampy					
	VV		- rampa č.2					
	VV		(4,60+1,40*2)*0,15		1,110			
	VV		Součet		1,110			
106	K	631351102	Odstanění bednění rýh a hran v podlahách	m2	1,110	110,00	122,10	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění v podlahách rýh a hran odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631351102					
107	K	631362024	Výztuž mazanin z kompozitních sítí D drátu 8 mm velikost ok 150 x 150 mm	m2	30,400	220,00	6 688,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výztuž mazanin z kompozitních sítí průměr drátu 8 mm, velikost ok 150 x 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631362024					
	VV		výkres č.D.1.1.07					
	VV		- zapravení podlahy - kanál					
	VV		38,00*0,80		30,400			
	VV		Součet		30,400			
108	K	632451022	Vyrovňovací potěr tl přes 20 do 30 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	185,990	400,00	74 396,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potěr cementový vyrovňovací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632451022					
109	K	632451234	Potěr cementový samonivelační lité C25 tl přes 45 do 50 mm	m2	185,990	450,00	83 695,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potěr cementový samonivelační lité tř. C 25, tl. přes 45 do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632451234					
	VV		výkres č.D.1.1.07					
	VV		- litá samonivelační podlaha tl.50mm					
	VV		- podklad pod keramickou dlažbu					
	VV		"m.č.1.104" 2,04		2,040			
	VV		"m.č.1.105" 10,64		10,640			
	VV		"m.č.1.106" 1,20		1,200			
	VV		"m.č.1.107" 16,20		16,200			
	VV		"m.č.1.109" 3,85		3,850			
	VV		"m.č.1.111" 1,60		1,600			
	VV		Mezisoučet		35,530			
	VV		- podklad pod PVC					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.1.101" 14,00		14,000			
	VV		"m.č.1.102" 8,20		8,200			
	VV		"m.č.1.103" 3,22		3,220			
	VV		"m.č.1.108" 5,04		5,040			
	VV		"m.č.1.110" 120,00		120,000			
	VV		Mezisoučet		150,460			
	VV		Součet		185,990			
D 64			Osazování výplní otvorů				58 025,00	
110	K	642946123	Osazování pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro dvě křídla š přes 1200 do 1650 mm do zděné příčky	kus	5,000	2 200,00	11 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky s jednou kapsou pro dvě dveřní křídla průchozí šířky přes 1200 do 1650 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/642946123					
	VV		výkres č.D.1.1.07,17					
	VV		viz. výpis truhlářských výrobků					
	VV		- posuvné dveře do pouzdra					
	VV		"ozn.T/3 - rozměry 700x1970mm" 1		1,000			
	VV		"ozn.T/4 - rozměry 700x1970mm" 1		1,000			
	VV		"ozn.T/6 - rozměry 800x1970mm" 1		1,000			
	VV		"ozn.T/7 - rozměry 800x1970mm" 1		1,000			
	VV		"ozn.T/12 - rozměry 800x1970mm" 1		1,000			
	VV		Součet		5,000			
111	M	55331611	pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 700mm standardní rozměr	kus	2,000	7 700,00	15 400,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 700mm standardní rozměr					
	VV		výkres č.D.1.1.07,17					
	VV		viz. výpis truhlářských výrobků					
	VV		- posuvné dveře do pouzdra					
	VV		"ozn.T/3 - rozměry 700x1970mm" 1		1,000			
	VV		"ozn.T/4 - rozměry 700x1970mm" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
112	M	55331612	pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 800mm standardní rozměr	kus	3,000	8 250,00	24 750,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 800mm standardní rozměr					
	VV		výkres č.D.1.1.07,17					
	VV		viz. výpis truhlářských výrobků					
	VV		- posuvné dveře do pouzdra					
	VV		"ozn.T/6 - rozměry 800x1970mm" 1		1,000			
	VV		"ozn.T/7 - rozměry 800x1970mm" 1		1,000			
	VV		"ozn.T/12 - rozměry 800x1970mm" 1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
113	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	1,000	4 950,00	4 950,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/642945111					
	VV		výkres č.D.1.1.17					
	VV		viz. výpis truhlářských výrobků					
	VV		- součístí dodávky dveří T/15, T/16					
	VV		- dveře protipožární EI 30 DP3-c, dodatečně osazen					
	VV		"ozn. T/15 - rozměry 800x1970mm" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
114	M	55331562	zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000	1 925,00	1 925,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm					
	VV		výkres č.D.1.1.17					
	VV		viz. výpis truhlářských výrobků					
	VV		- součístí dodávky dveří T/15, T/16					
	VV		- dveře protipožární EI 30 DP3-c					
	VV		"ozn. T/15 - rozměry 800x1970mm" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D 94			Lešení a stavební výtahy				64 197,06	
115	K	941221112	Montáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m	m2	244,000	71,32	17 402,08	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lešení řadové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 od 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m montáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941221112					
	VV		výkres č.D.1.1.07,11					
	VV		- pohled severozápadní					
	VV		16,60*5,00		83,000			
	VV		- pohled jihovýchodní					
	VV		16,60*5,00		83,000			
	VV		- pohled severovýchodní					
	VV		15,60*5,00		78,000			
	VV		Součet		244,000			
116	K	941221211	Příplatek k lešení řadovému rámovému těžkému do 300 kg/m2 š od 0,9 1,2 m v do 10 m za každý den použití	m2	21 716,000	1,30	28 230,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lešení řadové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 od 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použit					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941221211					
	VV		výkres č.D.1.1.07,11					
	VV		- příplatek 90 dní					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		- pohled severozápadní					
	VV		16,60*5,00*89		7 387,000			
	VV		- pohled jihovýchodní					
	VV		16,60*5,00*89		7 387,000			
	VV		- pohled severovýchodní					
	VV		15,60*5,00*89		6 942,000			
	VV		Součet		21 716,000			
117	K	941221812	Demontáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m	m2	244,000	35,69	8 708,36	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lešení řadové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 od 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m demontáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941221812					
118	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	244,000	0,30	73,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Sít' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511111					
	VV		výkres č.D.1.1.07,11					
	VV		- pohled severozápadní					
	VV		16,60*5,00		83,000			
	VV		- pohled jihovýchodní					
	VV		16,60*5,00		83,000			
	VV		- pohled severovýchodní					
	VV		15,60*5,00		78,000			
	VV		Součet		244,000			
119	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	21 716,000	0,02	434,32	CS ÚRS 2023 02
	PP		Sít' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511211					
	VV		výkres č.D.1.1.07,11					
	VV		- příplatek 90 dní					
	VV		- pohled severozápadní					
	VV		16,60*5,00*89		7 387,000			
	VV		- pohled jihovýchodní					
	VV		16,60*5,00*89		7 387,000			
	VV		- pohled severovýchodní					
	VV		15,60*5,00*89		6 942,000			
	VV		Součet		21 716,000			
120	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	244,000	0,20	48,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Sít' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511811					
121	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	185,990	50,00	9 299,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101111					
	VV		výkres č.D.1.1.07					
	VV		- pomocné lešení					
	VV		185,99		185,990			
	VV		Součet		185,990			
D 95			Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				38 368,47	
122	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	189,550	27,86	5 280,86	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901111					
	VV		výkres č.D.1.1.07					
	VV		- finální úklid po dokončení stavebních prac					
	VV		189,55		189,550			
	VV		Součet		189,550			
123	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	4 313,920	1,84	7 937,61	CS ÚRS 2023 02
	PP		Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952902021					
	VV		výkres č.D.1.1.07					
	VV		- průběžný úklid stavby během výstavby					
	VV		189,55*5		947,750			
	VV		Mezisoučet		947,750			
	VV		- zametení podlahy stropů před položením nové vrstvy stropu					
	VV		"nová část objektu" 336,617*5		1 683,085			
	VV		"stávající část objektu" 336,617*5		1 683,085			
	VV		Mezisoučet		3 366,170			
	VV		Součet		4 313,920			
124	K	RP-H01	Hasičský přístroj PG 6 s hasicí schopností 21A , 113B, včetně montáže, ozn.O/4	ks	5,000	1 430,00	7 150,00	R položka
	PP		Hasičský přístroj PG 6 s hasicí schopností 21A , 113B, včetně montáže, ozn.O/4					
	VV		výkres č.D.1.1.07					
	VV		viz. výpis ostatních výrobků					
	VV		Požární úsek N1.1 - MŠ					
	VV		- přenosných hasicích přístrojů práškových PG 6 s hasicí schopností – 21 A, 113 B					
	VV		3		3,000			
	VV		Požární úsek N2.1 – Strojovna VZT					
	VV		-přenosných hasicích přístrojů práškových PG 6 s hasicí schopností – 21 A, 113 B					
	VV		1		1,000			
	VV		Požární úsek N2.2 – Půdní prostor					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			-přenosných hasicích přístrojů práškových PG 6 s hasicí schopností – 21 A, 113 E					
			VV 1		1,000			
			VV Součet		5,000			
125	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	60,000	300,00	18 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS1301					
	D	96	Bourání konstrukcí				363 461,89	
126	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	22,400	182,00	4 076,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106121					
		VV	výkres č.D.1.1.02					
		VV	- rozebrání okapového chodníku					
		VV	(15,80+14,00)*0,50		14,900			
		VV	5,00*1,50		7,500			
		VV	Součet		22,400			
127	K	113107012	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 do 200 mm při překopecch ručně	m2	21,950	275,00	6 036,25	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů při překopecch inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107012					
		VV	výkres č.D.1.1.02					
		VV	- odstranění podkladu pod okapním chodníkem					
		VV	(14,90+14,00)*0,50		14,450			
		VV	5,00*1,50		7,500			
		VV	Součet		21,950			
128	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	967,300	33,00	31 920,90	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711131811					
		VV	výkres č.D.1.1.02					
		VV	- odstranění vrstev podlahy - lepenka A 400H 2x+3N:					
		VV	193,46*3		580,380			
		VV	- odstranění vrstev podlahy - lepenka A 400H 2:					
		VV	193,46*2		386,920			
		VV	Součet		967,300			
129	K	713120813	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl přes 100 mm	m2	193,460	44,00	8 512,24	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace přes 100 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713120813					
		VV	výkres č.D.1.1.02,05					
		VV	- odstranění vrstev podlahy - polystyren PPS tl.20mm					
		VV	193,46		193,460			
		VV	Součet		193,460			
130	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	18,300	32,50	594,75	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002851					
		VV	výkres č.D.1.1.02					
		VV	1,20+1,20+2,10+2,10+2,10+1,20+2,10*2+2,10+2,10		18,300			
		VV	Součet		18,300			
131	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	14,000	55,00	770,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766691914					
		VV	výkres č.D.1.1.02					
		VV	14		14,000			
		VV	Součet		14,000			
132	K	767641800	Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2	kus	14,000	330,00	4 620,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž dveřních zárubní odřezáním od upevnění, plochy dveří do 2,5 m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767641800					
133	K	766691924	Vyvěšení nebo zavěšení křídel plastových dveří pl do 2 m2	kus	3,000	110,00	330,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel plastových dveřních s křídly otevíravými, plochy do 2 m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766691924					
134	K	767161812	Demontáž zábradlí rovného rozebratelného hmotností 1 m zábradlí přes 20 kg do suti	m	4,500	385,00	1 732,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž zábradlí do suti rovného rozebratelný spoj hmotností 1 m zábradlí přes 20 kg					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767161812					
		VV	výkres č.D.1.1.02					
		VV	- demontáž zábradlí vnějšího schodiště					
		VV	2,25*2		4,500			
		VV	Součet		4,500			
135	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	117,522	130,00	15 277,86	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776201812					
		VV	výkres č.D.1.1.02					
		VV	1,102+1,04+1,05		3,192			
		VV	6,00+36,72+14,22+13,81		70,750			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4,34+26,40+12,84		43,580			
	VV		Součet		117,522			
136	K	776410811	Odstanění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	162,940	13,00	2 118,22	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776410811					
	VV		výkres č.D.1.1.02					
	VV		(1,80+2,84)*2		9,280			
	VV		3,10+3,50+3,20+6,24+6,30+2,74		25,080			
	VV		1,80+2,74+2,60+1,34+1,40		9,880			
	VV		(4,74+3,00)*2		15,480			
	VV		(3,89+6,54)*2		20,860			
	VV		(3,89+3,14)*2		14,060			
	VV		(4,69+3,00)*2		15,380			
	VV		(1,40+3,10)*2		9,000			
	VV		(5,82+3,40)*2		18,440			
	VV		6,30+6,44+2,38+3,50+3,92+2,94		25,480			
	VV		Součet		162,940			
137	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	2,406	5 500,00	13 233,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání základů z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/961044111					
	VV		výkres č.D.1.1.02					
	VV		- bourání vnějšího schodiště					
	VV		2,10*0,50*0,30*2		0,630			
	VV		3,20*0,30*0,80		0,768			
	VV		2,10*0,30*0,80*2		1,008			
	VV		Součet		2,406			
138	K	962023390	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo MVC do 1 m3	m3	1,260	2 200,00	2 772,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962023390					
	VV		výkres č.D.1.1.02					
	VV		- bourání vnějšího schodiště					
	VV		2,10*0,30*0,50*2		0,630			
	VV		2,10*0,30*0,50*2		0,630			
	VV		Součet		1,260			
139	K	962032631	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MV nebo MVC	m3	10,074	1 650,00	16 622,10	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárcí komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou na maltu vápennou nebo vápenocementovou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962032631					
	VV		výkres č.D.1.1.02,05					
	VV		- bourání stávajících komínů					
	VV		0,50*0,55*11,10		3,053			
	VV		0,55*1,15*11,10		7,021			
	VV		Součet		10,074			
140	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	98,598	110,00	10 845,78	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání příček z cihel, tvárcí nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962031132					
	VV		výkres č.D.1.1.02					
	VV		- bourání dělicích příček tl.100mm					
	VV		(3,50+3,10+0,32+1,80+1,88+1,65+2,28+1,10+2,39+3,82+3,50+1,40+4,69+0,32)*2,96		93,980			
	VV		0,24*2,96*4		2,842			
	VV		0,30*2,96*2		1,776			
	VV		Součet		98,598			
141	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	1,032	1 320,00	1 362,24	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárcí z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962032230					
	VV		výkres č.D.1.1.02					
	VV		- vybourání vstupu					
	VV		0,40*0,30*2,80*2		0,672			
	VV		1,80*0,20		0,360			
	VV		Součet		1,032			
142	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	1,008	1 100,00	1 108,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárcí z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962032231					
	VV		výkres č.D.1.1.02					
	VV		- bourání venkovního schodiště - cihelné zídky					
	VV		2,10*0,80*0,30*2		1,008			
	VV		Součet		1,008			
143	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	2,354	5 500,00	12 947,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání základů z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/961044111					
	VV		výkres č.D.1.1.02					
	VV		- bourání venkovního schodiště - záklac					
	VV		2,10*0,50*0,30*2		0,630			
	VV		2,20*0,80*0,30*2		1,056			
	VV		1,20*0,50*0,30		0,180			
	VV		3,25*0,50*0,30		0,488			
	VV		Součet		2,354			
144	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	16,400	231,00	3 788,40	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/963042819					
	VV		výkres č.D.1.1.02					
	VV		- vybourání betonových stupňů					
	VV		3,20*4		12,800			
	VV		1,20*3		3,600			
	VV		Součet		16,400			
145	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	163,866	156,00	25 563,10	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání příček z cihel, tvármic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962031133					
	VV		výkres č.D.1.1.02					
	VV		- bourání dělicích příček tl.150mm					
	VV		(5,60+1,40+4,53+9,78+3,10+1,05+1,40)*2,9€		79,506			
	VV		(4,54+4,74+0,54+4,64+0,60+3,70+2,20+3,70+3,60)*2,9€		83,650			
	VV		0,24*2,96		0,710			
	VV		Součet		163,866			
146	K	964011221	Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 75 kg/m	m3	0,473	5 500,00	2 601,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů uložených ve zdivu, délky do 3 m, hmotnosti do 75 kg/m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/964011221					
	VV		výkres č.D.1.1.01					
	VV		- vybourání stávajících překladů nad okny					
	VV		3,00*0,30*0,15*3		0,405			
	VV		1,50*0,30*0,15*1		0,068			
	VV		Součet		0,473			
147	K	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	8,530	4 375,00	37 318,75	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 1 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965042121					
	VV		výkres č.D.1.1.02					
	VV		- odstranění vrstev podlahy - betonová mazanina tl.40mm					
	VV		193,46*0,04		7,738			
	VV		Mezisoučet		7,738			
	VV		- odstranění schodiště - deska					
	VV		3,20*1,20*0,15		0,576			
	VV		1,20*1,20*0,15		0,216			
	VV		Součet		8,530			
148	K	965081212	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy do 1 m2	m2	21,500	1 250,00	26 875,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy do 1 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965081212					
	VV		výkres č.D.1.1.02					
	VV		- bourání keramické dlažby					
	VV		2,72+3,52		6,240			
	VV		2,88+1,56+5,70		10,140			
	VV		1,98+3,140		5,120			
	VV		Součet		21,500			
149	K	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	193,460	100,00	19 346,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965045113					
	VV		výkres č.D.1.1.02					
	VV		- vybourání cementové vrstvy podlahy t.50mm					
	VV		193,46		193,460			
	VV		Součet		193,460			
150	K	965082922	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl do 2 m2	m3	67,323	600,00	40 393,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 100 mm, plochy do 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965082922					
	VV		výkres č.D.1.1.02					
	VV		- demontáž vrstvy podlahy - násyp škvárový ve spádu tl.200mm					
	VV		- podlaha nad spravovanou část					
	VV		15,14*12,88*0,20		39,001			
	VV		- podlaha nad stávající část					
	VV		9,86*12,88*0,20		25,399			
	VV		4,93*2,965*0,20		2,923			
	VV		Součet		67,323			
151	K	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2	m2	27,000	130,37	3 519,99	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy do 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062356					
	VV		výkres č.D.1.1.02					
	VV		- vybourání stávajících otvorů					
	VV		2,10*1,80*3		11,340			
	VV		2,10*1,80*3		11,340			
	VV		1,20*1,80*1		2,160			
	VV		1,20*1,80*1		2,160			
	VV		Součet		27,000			
152	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	20,094	355,83	7 150,05	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072455 výkres č.D.1.1.02 0,80*1,97*11 0,70*1,97*2 Součet		
153	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	4,320	203,70	879,98	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC VV VV VV VV VV			Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062455 výkres č.D.1.1.02 - vybourání stávajících otvorů 1,20*1,80*1 1,20*1,80*1 Součet		
154	K	968082021	Vybourání plastových zárubní dveří plochy do 2 m2	m2	6,630	597,29	3 960,03	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC VV VV VV VV			Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat dveřních zárubní, plochy do 2 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968082021 výkres č.D.1.1.02 - vybourání vchodových dveří 0,85*2,60*3 Součet		
155	K	966080101	Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tl do 60 mm	m2	212,481	99,00	21 035,62	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV			Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem z polystyrenových desek, tloušťky do 60 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966080101 výkres č.D.1.1.02 - demontáž KZS - vnější 15,27*4,15 0,33*4,15 15,27*4,15 0,33*4,15 13,88*4,15 (13,88*3,94/2)*2 -(2,10*1,80*4+1,20*2,75+2,10*1,80*2) -(1,20*1,80*2+2,10*1,80*2+1,20*1,80*2+1,00*2,75*2) Mezisoučet - demontáž KZS - vnitřní 4,74*2,96 1,00*2,20 Mezisoučet Součet		
156	K	968062246	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 4 m2	m2	6,630	199,10	1 320,03	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC VV VV VV VV			Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly jednoduchých, plochy do 4 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062246 výkres č.D.1.1.02 - demontáž stávajících výplní otvorů 0,85*2,60*3 Součet		
157	K	963015111	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 0,06 t	kus	8,000	330,00	2 640,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC VV VV VV VV			Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump hmotnosti do 0,06 t https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/963015111 výkres č.D.1.1.02 - demontáž zastropení kolektoru PZD desky 8 Součet		
158	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	85,464	156,00	13 332,38	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV			Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781471810 výkres č.D.1.1.02 - demontáž keramických obkladů (2,20+1,50)*2*2,10 -(0,60*1,97) (1,60+2,20)*2*2,10 (1,65+0,95)*2*2,10 (1,05+1,65+2,20+3,45+1,15+1,80)*1,80 -0,60*1,97 (2,04+2,25)*1,80 (2,38+1,70)*2,10 (1,80+2,38)*2,10 Součet		
159	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	1,800	122,22	220,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC VV VV VV VV			Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002841 výkres č.D.1.1.2 - demontáž oplechování vstupu 1,80 Součet		
160	K	763732811	Demontáž dřevostaveb střešní konstrukce z příhradových vazníků konstrukční délky do 9 m	m	6,000	220,00	1 320,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC VV			Demontáž střešní konstrukce vazníků příhradových, konstrukční délky do 9,0 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763732811 výkres č.D.1.1.08		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV dle stavebně konstrukční části					
			VV 6,00		6,000			
			VV Součet		6,000			
161	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky do 2000 mm	kus	16,200	56,10	908,82	CS ÚRS 2023 02
			PP Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 2000 mmr					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766441821					
			VV výkres č.D.1.1.07					
			VV 2,10*6+1,20*3		16,200			
			VV Součet		16,200			
162	K	767531811	Demontáž vstupních kovových nebo plastových čistících rohoží	m2	0,810	271,60	220,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Demontáž vstupních čistících zón rohoží kovových nebo plastových					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767531811					
			VV výkres č.D.1.1.02					
			VV - demontáž čistící rohože					
			VV 0,90*0,45*2		0,810			
			VV Součet		0,810			
163	K	767531821	Demontáž rámu k čistícím rohožím	m	5,400	220,00	1 188,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Demontáž vstupních čistících zón rámu zapuštěných nebo náběhových					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767531821					
			VV výkres č.D.1.1.02					
			VV - demontáž čistící rohože					
			VV (0,90+0,45)*2*2		5,400			
			VV Součet		5,400			
164	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	50,000	300,00	15 000,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS1292					
		D 97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				169 496,56	
165	K	974032167	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárníc hl do 150 mm š do 300 mm	m	24,000	165,00	3 960,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárníc, desek z dutých cihel nebo tvárníc do hl. 150 mm a šířky do 300 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974032167					
			VV výkres č.D.1.1.07					
			VV - drážka ve stěně					
			VV "300x150mm" 10,00		10,000			
			VV "3000x150mm" 14,00		14,000			
			VV Součet		24,000			
166	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	6,490	1 870,00	12 136,30	CS ÚRS 2023 02
			PP Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mmr					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033641					
			VV výkres č.D.1.1.02					
			VV - vybourání otvorů v nosném zdivu					
			VV 2,10*2,10*0,30*2		2,646			
			VV 0,72*2,10*0,30		0,454			
			VV 0,60*2,10*0,30		0,378			
			VV 0,90*2,10*0,30		0,567			
			VV 1,20*0,40*0,30		0,144			
			VV 1,00*1,10*0,30		0,330			
			VV 2,10*0,40*0,30		0,252			
			VV 1,20*0,40*0,30+0,90*2,10*0,30		0,711			
			VV 2,10*0,40*0,30*2		0,504			
			VV 2,10*0,40*0,30*2		0,504			
			VV Součet		6,490			
167	K	973031512	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro upevňovací prvky hl do 100 mm	kus	1,000	550,00	550,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro kotvení upevňovacích prvků, hl. do 100 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/973031512					
			VV výkres č.D.1.1.07					
			VV - vysekání niky pro závěsné WC, rozměr 600x1000mm					
			VV 1		1,000			
			VV Součet		1,000			
168	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	9,000	220,00	1 980,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtažování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mmr					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974031664					
			VV výkres č.D.1.1.02.03					
			VV - vysekání rýh pro osazení ocelového překladu					
			VV 1,50*2*3		9,000			
			VV Součet		9,000			
169	K	974042567	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 150 mm š do 300 mm	m	38,000	660,00	25 080,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 150 mm a šířky do 300 mmr					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974042567					
			VV výkres č.D.1.1.07					
			VV - vybourání podlahy					
			VV 38,00		38,000			
			VV Součet		38,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
170	K	974042569	Příplatek k vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 150 mm ZKD 100 mm š rýhy	m	190,000	110,00	20 900,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 150 mm a šířky Příplatek k ceně -2567 za každých dalších 100 mm šířky, rýhy hl. do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974042569					
	VV		výkres č.D.1.1.07					
	VV		- vybourání podlahy					
	VV		38,00*5		190,000			
	VV		Součet		190,000			
171	K	975073121	Jednostranné podchycení střešních vazníků v do 3,5 m pro zatížení přes 1000 do 1500 kg/m	m	9,200	660,00	6 072,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Jednostranné podchycení střešních vazníků dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3,5 m a při zatížení hmotností přes 1000 do 1500 kg/m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/975073121					
	VV		výkres č.D.1.1.08,09					
	VV		- dle stavebně konstrukční části					
	VV		- jednostranné podepření střešního vazníku - podepření horní pásu vazníku					
	VV		- dřevěné sloupky 100/100mm osazené na bačkorách o stejné ploše jako sloupek 100/100mm					
	VV		"podpěra A" 2,70*2		5,400			
	VV		"podpěra B" 1,90*2		3,800			
	VV		Součet		9,200			
172	K	976082131	Vybourání objímek, držáků nebo věšáků ze zdiva cihelného	kus	20,000	110,00	2 200,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí objímek, držáků, věšáků, záclonových konzol, lustrových skob apod., ze zdiva cihelného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/976082131					
173	K	977151113	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 40 do 50 mm	m	4,200	3 300,00	13 860,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 40 do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151113					
	VV		výkres č.D.1.1.07					
	VV		- prostupy pro ÚT					
	VV		"50/150mm" 18*0,15		2,700			
	VV		- prostupy pro rozvody vody					
	VV		"50/150mm" 6*0,15		0,900			
	VV		"50/600mm" 1*0,60		0,600			
	VV		Součet		4,200			
174	K	977151119	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 100 do 110 mm	m	3,600	3 520,00	12 672,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 100 do 110 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151119					
	VV		výkres č.D.1.1.07					
	VV		- prostupy pro ÚT					
	VV		"100/300mm" 10*0,30		3,000			
	VV		- prostup pro rozvody vody					
	VV		"100/150mm" 4*0,15		0,600			
	VV		Součet		3,600			
175	K	977151124	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm	m	2,000	3 850,00	7 700,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151124					
	VV		výkres č.D.1.1.08					
	VV		- prostupy střepem dle stavebně konstrukční části					
	VV		"pr. 160mm,168mm" 0,25*8		2,000			
	VV		Součet		2,000			
176	K	977151127	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 225 do 250 mm	m	0,500	4 180,00	2 090,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151127					
	VV		výkres č.D.1.1.08					
	VV		dle stavebně konstrukční části					
	VV		- prostup stropem					
	VV		"pr.250mm" 0,25*2		0,500			
	VV		Součet		0,500			
177	K	977211113	Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kci s výztuží průměru do 16 mm hl přes 350 do 420 mm	m	1,600	4 510,00	7 216,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Řezání konstrukcí stěnovou pilou betonových nebo železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 350 do 420 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977211113					
	VV		výkres č.D.1.1.07					
	VV		- prostup základem - kanál					
	VV		(0,40+0,40)*2		1,600			
	VV		Součet		1,600			
178	K	977211123	Řezání stěnovou pilou kci z cihel nebo tvárnic hl přes 350 do 420 mm	m	0,600	6 600,00	3 960,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Řezání konstrukcí stěnovou pilou z cihel nebo tvárnic hloubka řezu přes 350 do 420 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977211123					
	VV		výkres č.D.1.1.07					
	VV		- prostupy základem					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "rozměry 400x400x600mm" 0,60*1		0,600			
			VV Součet		0,600			
179	K	977211122	Řezání stěnovou pilou kci z cihel nebo tvárníc hl přes 200 do 350 mm	m	31,420	330,00	10 368,60	CS ÚRS 2023 02
		PP	Řezání konstrukcí stěnovou pilou z cihel nebo tvárníc hloubka řezu přes 200 do 350 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977211122					
		VV	výkres č.D.1.1.02					
		VV	- vybourané otvory					
		VV	(1,20+2,10)*2		6,600			
		VV	(0,71+2,70)*2		6,820			
		VV	(1,20+2,10)*2		6,600			
		VV	(0,60+2,10)*2		5,400			
		VV	(0,90+2,10)*2		6,000			
		VV	Součet		31,420			
180	K	977312112	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 100 mm	m	77,600	330,00	25 608,00	CS ÚRS 2023 02
		PP	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 50 do 100 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977312112					
		VV	výkres č.D.1.1.07					
		VV	- kanál - vybourání podlahy pro svodná potrubí					
		VV	(38,00+0,80)*2		77,600			
		VV	Součet		77,600			
181	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	196,662	50,00	9 833,10	CS ÚRS 2023 02
		PP	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978013191					
		VV	výkres č.D.1.1.02,05					
		VV	- otlučení omítky vnitřní					
		VV	(14,39+0,64+0,70+11,60+0,64+0,40*4*6+14,39+12,88+0,40*4)*2,96		196,662			
		VV	Součet		196,662			
182	K	978059641	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2	m2	15,048	220,00	3 310,56	CS ÚRS 2023 02
		PP	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978059641					
		VV	výkres č.D.1.1.02,06					
		VV	- otlučení kabřincového obkladu					
		VV	7,22*0,55+6,64*0,55		7,623			
		VV	13,50*0,55		7,425			
		VV	Součet		15,048			
D 997			Přesun sutě				398 354,77	
183	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s použitím mechanizace	t	294,290	500,00	147 145,00	CS ÚRS 2023 02
		PP	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a halý výšky přes 9 do 12 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013113					
184	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	294,290	200,00	58 858,00	CS ÚRS 2023 02
		PP	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501					
185	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5 591,510	11,00	61 506,61	CS ÚRS 2023 02
		PP	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509					
		VV	294,29*19 *Přepočtené koeficientem množstv		5 591,510			
186	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	61,233	500,00	30 616,50	CS ÚRS 2023 02
		PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013603					
		VV	- poplatek za skládku					
		VV	10,074*1,594		16,058			
		VV	98,598*0,131		12,916			
		VV	1,032*1,80		1,858			
		VV	1,008*1,80		1,814			
		VV	163,866*0,261		42,769			
		VV	6,49*1,80		11,682			
		VV	9*0,042		0,378			
		VV	Součet		87,475			
		VV	- počítáno 70% z celkové tonáže					
		VV	87,475*1,70-87,475		61,233			
		VV	Mezisoučet		61,233			
		VV	Součet		61,233			
187	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	26,243	500,00	13 121,50	CS ÚRS 2023 02
		PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013863					
		VV	- poplatek za skládku					
		VV	10,074*1,594		16,058			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		98,598*0,131		12,916			
	VV		1,032*1,80		1,858			
	VV		1,008*1,80		1,814			
	VV		163,866*0,261		42,769			
	VV		6,49*1,80		11,682			
	VV		9*0,042		0,378			
	VV		Součet		87,475			
	VV		- počítáno 30% z celkové tonáže					
	VV		87,475*1,30-87,475		26,243			
	VV		Mezisoučet		26,243			
	VV		Součet		26,243			
188	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	6,244	1 500,00	9 366,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013814					
	VV		- poplatek za skládku					
	VV		193,46*0,018		3,482			
	VV		212,481*0,013		2,762			
	VV		Součet		6,244			
189	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	2,708	505,00	1 367,54	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013875					
	VV		- poplatek za skládku					
	VV		967,00*0,004		3,868			
	VV		Součet		3,868			
	VV		- počítáno 70% z celkové tonáže					
	VV		3,868*1,70-3,868		2,708			
	VV		Mezisoučet		2,708			
	VV		Součet		2,708			
190	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	1,160	1 000,00	1 160,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013645					
	VV		- poplatek za skládku					
	VV		967,00*0,004		3,868			
	VV		Součet		3,868			
	VV		- počítáno 30% z celkové tonáže					
	VV		3,868*1,30-3,868		1,160			
	VV		Mezisoučet		1,160			
	VV		Součet		1,160			
191	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	33,883	400,00	13 553,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013861					
	VV		- poplatek za skládku					
	VV		8*0,054		0,432			
	VV		193,46*0,09		17,411			
	VV		8,53*2,20		18,766			
	VV		0,473*2,40		1,135			
	VV		16,40*0,07		1,148			
	VV		2,35*2,00		4,700			
	VV		2,406*2,00		4,812			
	VV		Součet		48,404			
	VV		- počítáno 70% z celkové tonáže					
	VV		48,404*1,70-48,404		33,883			
	VV		Mezisoučet		33,883			
	VV		Součet		33,883			
192	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	14,521	400,00	5 808,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013601					
	VV		- poplatek za skládku					
	VV		8*0,054		0,432			
	VV		193,46*0,09		17,411			
	VV		8,53*2,20		18,766			
	VV		0,473*2,40		1,135			
	VV		16,40*0,07		1,148			
	VV		2,35*2,00		4,700			
	VV		2,406*2,00		4,812			
	VV		Součet		48,404			
	VV		- počítáno 30% z celkové tonáže					
	VV		48,404*1,30-48,404		14,521			
	VV		Mezisoučet		14,521			
	VV		Součet		14,521			
193	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	44,094	380,00	16 755,72	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631					
	VV		- poplatek za skládku					
	VV		292,970-(61,233+26,243+6,243+2,708+1,16+33,883+14,521)		146,979			
	VV		Součet		146,979			
	VV		- počítáno 30% z celkové tonáže					
	VV		146,979*1,30-146,979		44,094			
	VV		Součet		44,094			
194	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	102,885	380,00	39 096,30	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013871					
	VV		- poplatek za skládku					
	VV		292,970-(61,233+26,243+6,243+2,708+1,16+33,883+14,521)		146,979			
	VV		Součet		146,979			
	VV		- počítáno 70% z celkové tonáže					
	VV		146,979*1,70-146,979		102,885			
	VV		Součet		102,885			
D	998		Přesun hmot				77 250,60	
195	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	171,668	250,00	42 917,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011002					
196	K	998011018	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 5000 m	t	171,668	200,00	34 333,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011018					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				3 379 112,94	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				92 495,55	
197	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým	m2	50,868	33,00	1 678,64	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711112002					
	VV		výkres č.D.1.1.07,10					
	VV		- sokl - svislá asf.penetrace stěn					
	VV		pohled severozápadní					
	VV		15,27*1,00		15,270			
	VV		pohled jihovýchodní					
	VV		15,27*1,00		15,270			
	VV		pohled severovýchodní					
	VV		13,88*1,00		13,880			
	VV		Mezisoučet		44,420			
	VV		- izolace - rampa, schodiště					
	VV		6,58*0,30*2		3,948			
	VV		4,30*0,25*2+1,40*0,25		2,500			
	VV		Mezisoučet		6,448			
	VV		Součet		50,868			
198	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,025	44 000,00	1 100,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		výkres č.D.1.1.07,10					
	VV		20% prořez					
	VV		- sokl - svislá asf.penetrace stěn					
	VV		44,42*0,4*0,001		0,018			
	VV		- izolace - rampa, schodiště					
	VV		6,448*0,4*0,001		0,003			
	VV		Součet		0,021			
	VV		0,021*1,2 'Přepočtené koeficientem množstv		0,025			
199	K	711161222	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	22,210	78,00	1 732,38	CS ÚRS 2023 02
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstvou ochranná, odvětrávací a drenážní s nakaširovanou filtrační textilií výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711161222					
	VV		výkres č.D.1.1.07, 10					
	VV		- SOKL - nopová fólie					
	VV		(15,27+15,27+13,88)*0,50		22,210			
	VV		Součet		22,210			
200	K	711161384	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení provětrávací lištou	m	44,420	104,00	4 619,68	CS ÚRS 2023 02
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711161384					
	VV		výkres č.D.1.1.07,10					
	VV		- sokl - ukončení nopové fólie					
	VV		15,27+15,27+13,88		44,420			
	VV		Součet		44,420			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
201	K	711441559	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné přitavením pásu NAIP	m2	200,807	198,00	39 759,79	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné v					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711441559					
	VV		výkres č.D.1.1.07, 10					
	VV		- nová podlaha - modifikovaný SBS asf. pás s AL vložkou					
	VV		15,09*12,88		194,359			
	VV		Mezisoučet		194,359			
	VV		- izolace - rampy, schodiště					
	VV		6,448		6,448			
	VV		Mezisoučet		6,448			
	VV		Součet		200,807			
202	K	711442559	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé přitavením pásu NAIP	m2	5,594	143,00	799,94	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy přitavením NAIP na ploše svislé S					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711442559					
	VV		výkres č.D.1.1.07, 10					
	VV		- nová podlaha - modifikovaný SBS asf. pás s AL vložkou					
	VV		(15,09+12,88)*2*0,10		5,594			
	VV		Součet		5,594			
203	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	247,681	159,50	39 505,12	CS ÚRS 2023 02
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
	VV		výkres č.D.1.1.07, 10					
	VV		20% prořez					
	VV		- nová podlaha - modifikovaný SBS asf. pás s AL vložkou					
	VV		"vodorovná izolace" 15,09*12,88		194,359			
	VV		"svislá izoace" 5,594		5,594			
	VV		Mezisoučet		199,953			
	VV		- izolace - rampy, schodiště					
	VV		6,448		6,448			
	VV		Mezisoučet		6,448			
	VV		Součet		206,401			
	VV		206,401*1,2 'Přepočtené koeficientem množstv		247,681			
204	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,251	2 637,89	3 300,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711102					
	D	712	Povlakové krytiny				100 887,00	
205	K	712331101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho AIP nebo NAIP	m2	336,617	93,50	31 473,69	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho AIP nebo NAIP					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712331101					
	VV		výkres č.D.1.1.08					
	VV		skladba S3					
	VV		- voděodolná izolace stropu - modifikovaný asf.pás s Al vložkou					
	VV		- strop nad spravovanou částí					
	VV		15,14*12,88		195,003			
	VV		- strop nad stávající částí					
	VV		9,86*12,88		126,997			
	VV		4,93*2,965		14,617			
	VV		Součet		336,617			
206	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	403,940	159,50	64 428,43	CS ÚRS 2023 02
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
	VV		výkres č.D.1.1.08					
	VV		20% prořez					
	VV		skladba S3					
	VV		- voděodolná izolace stropu - modifikovaný asf.pás s Al vložkou					
	VV		- strop nad spravovanou částí					
	VV		15,14*12,88		195,003			
	VV		- strop nad stávající částí					
	VV		9,86*12,88		126,997			
	VV		4,93*2,965		14,617			
	VV		Součet		336,617			
	VV		336,617*1,2 'Přepočtené koeficientem množstv		403,940			
207	K	998712102	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,899	2 625,00	4 984,88	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998712102					
	D	713	Izolace tepelné				465 586,84	
208	K	713131143	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	44,420	493,76	21 932,82	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713131143					
	VV		výkres č.D.1.1.07,12					
	VV		skladba S2 - sokl, extrudovaný polystyren tl.200mm, lamda=0,034W/m.K					
	VV		pohled severozápadní					
	VV		15,27*1,00		15,270			
	VV		pohled jihovýchodní					
	VV		15,27*1,00		15,270			
	VV		pohled severovýchodní					
	VV		13,88*1,00		13,880			
	VV		Součet		44,420			
209	M	28376363	deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa λ=0,034 tl 200mm	m2	48,862	430,54	21 037,05	CS ÚRS 2023 02
	PP		deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPaλ=0,034 tl 200mm					
	VV		výkres č.D.1.1.07,12					
	VV		10% prořez					
	VV		skladba S2 - sokl, extrudovaný polystyren tl.200mm, lamda=0,034W/m.K					
	VV		pohled severozápadní					
	VV		15,27*1,00		15,270			
	VV		pohled jihovýchodní					
	VV		15,27*1,00		15,270			
	VV		pohled severovýchodní					
	VV		13,88*1,00		13,880			
	VV		Součet		44,420			
	VV		44,42*1,1 'Přepočtené koeficientem množstv		48,862			
210	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	185,990	88,00	16 367,12	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713121111					
	VV		výkres č.D.1.1.07,10					
	VV		- nová podlaha - tepelná izolace PIR tl.30mmr					
	VV		"m.č.1.101" 14,00		14,000			
	VV		"m.č.1.102" 8,20		8,200			
	VV		"m.č.1.103" 3,22		3,220			
	VV		"m.č.1.104" 2,04		2,040			
	VV		"m.č.1.105" 10,64		10,640			
	VV		"m.č.1.106" 1,20		1,200			
	VV		"m.č.1.107" 16,20		16,200			
	VV		"m.č.1.108" 5,04		5,040			
	VV		"m.č.1.109" 3,85		3,850			
	VV		"m.č.1.110" 120,00		120,000			
	VV		"m.č.1.111" 1,60		1,600			
	VV		Součet		185,990			
211	M	28376523	deska izolační PIR s oboustranným textilním roumem λ=0,026 tl 30mm	m2	195,290	399,30	77 979,30	CS ÚRS 2023 02
	PP		deska izolační PIR s oboustranným textilním roumemλ=0,026 tl 30mm					
	VV		výkres č.D.1.1.07.10					
	VV		5% prořez					
	VV		- nová podlaha - tepelná izolace PIR tl.30mmr					
	VV		"m.č.1.101" 14,00		14,000			
	VV		"m.č.1.102" 8,20		8,200			
	VV		"m.č.1.103" 3,22		3,220			
	VV		"m.č.1.104" 2,04		2,040			
	VV		"m.č.1.105" 10,64		10,640			
	VV		"m.č.1.106" 1,20		1,200			
	VV		"m.č.1.107" 16,20		16,200			
	VV		"m.č.1.108" 5,04		5,040			
	VV		"m.č.1.109" 3,85		3,850			
	VV		"m.č.1.110" 120,00		120,000			
	VV		"m.č.1.111" 1,60		1,600			
	VV		Součet		185,990			
	VV		185,99*1,05 'Přepočtené koeficientem množstv		195,290			
212	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	673,234	104,00	70 016,34	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713111111					
	VV		výkres č.D.1.1.08					
	VV		skladba S3					
	VV		- tepelná izolace minerální vata t.140mm (lamda=0,033 W/m.K)					
	VV		- strop nad spravovanou částí					
	VV		15,14*12,88		195,003			
	VV		- strop nad stávající částí					
	VV		9,86*12,88		126,997			
	VV		4,93*2,965		14,617			
	VV		Mezisoučet		336,617			
	VV		- tepelná izolace minerální vata t.160mm (lamda=0,033 W/m.K)					
	VV		- strop nad spravovanou částí					
	VV		15,14*12,88		195,003			
	VV		- strop nad stávající částí					
	VV		9,86*12,88		126,997			
	VV		4,93*2,965		14,617			
	VV		Mezisoučet		336,617			
	VV		Součet		673,234			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
213	M	63152102	pás tepelně izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 140mm	m2	353,448	333,72	117 952,67	CS ÚRS 2023 02
	PP		pás tepelně izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 140mm					
	VV		výkres č.D.1.1.08					
	VV		5% pořez					
	VV		skladba S3					
	VV		- tepelná izolace minerální vata t.140mm (lamda=0,033 W/m.K)					
	VV		- strop nad spravovanou částí					
	VV		15,14*12,88		195,003			
	VV		- strop nad stávající částí					
	VV		9,86*12,88		126,997			
	VV		4,93*2,965		14,617			
	VV		Součet		336,617			
	VV		336,617*1,05 'Přepočtené koeficientem množstv		353,448			
214	M	63152104	pás tepelně izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 160mm	m2	353,448	381,39	134 801,53	CS ÚRS 2023 02
	PP		pás tepelně izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 160mm					
	VV		výkres č.D.1.1.08					
	VV		5% prořez					
	VV		skladba S3					
	VV		- tepelná izolace minerální vata t.160mm (lamda=0,033 W/m.K)					
	VV		- strop nad spravovanou částí					
	VV		15,14*12,88		195,003			
	VV		- strop nad stávající částí					
	VV		9,86*12,88		126,997			
	VV		4,93*2,965		14,617			
	VV		Součet		336,617			
	VV		336,617*1,05 'Přepočtené koeficientem množstv		353,448			
215	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	3,968	1 386,09	5 500,01	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713102					
	D	762	Konstrukce tesařské				68 514,80	
216	K	R-762-1	D+M Dřevěná servisní lávka v půdním prostoru - šífka lavky 1200mm s jednostranným zábradlím výšky 0,9bm, přesun hmot, doprava, ozn.T/17	bm	15,000	1 050,00	15 750,00	R položka
	PP		D+M Dřevěná servisní lávka v půdním prostoru - šífka lavky 1200mm s jednostranným zábradlím výšky 0,9bm, přesun hmot, doprava, ozn.T/17					
	VV		viz. výpis truhlářských výrobků					
	VV		"ozn.T/17" 15,00		15,000			
	VV		Součet		15,000			
217	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	0,358	1 650,00	590,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762083122					
218	K	762332141	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva pl přes 50 do 120 cm2 s ocelovými spojkami	m	35,800	715,00	25 597,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 50 do 120 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762332141					
	VV		výkres č.D.1.2.8.					
	VV		viz. konstrukčně technické řešení					
	VV		35,8		35,800			
	VV		Součet		35,800			
219	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,394	9 350,00	3 683,90	CS ÚRS 2023 02
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m					
	VV		výkres č.D.1.2.8.					
	VV		viz. konstrukčně technické řešení					
	VV		0,10*0,10*35,8		0,358			
	VV		Součet		0,358			
	VV		0,358*1,1 'Přepočtené koeficientem množstv		0,394			
220	K	7620R-1	Montáž KDK hmotnosti prvku do 5 kg	ks	72,000	137,50	9 900,00	R položka
	PP		Montáž kovových doplňkových konstrukcí (materiál ve specifikaci) hmotnosti prvku do 5 kg					
	VV		výkres č.D.1.2.8					
	VV		viz. stavebně konstrukční část					
	VV		"úhelník plochý 120x120x20x2mm" 16		16,000			
	VV		"uhelní kombinovaný s propolisem 70x70x55x2,5mm" 3;		32,000			
	VV		"spojka vaznice krov 150x2mm" 24		24,000			
	VV		Součet		72,000			
221	M	130R-1	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 120x120x20x2mm, uhelník plochy	ks	16,000	141,90	2 270,40	R položka
	PP		úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 120x120x20x2mm, uhelník plochy					
	VV		výkres č.D.1.2.8.					
	VV		viz. konstrukčně technické řešení					
	VV		"úhelník plochý 120x120x20x2mm" 16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
222	M	130R-2	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 70x70x55x2,5mm	ks	32,000	130,90	4 188,80	R položka
	PP		úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 70x70x55x2,5mm					
	VV		výkres č.D.1.2.8					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		- spojovací materiál nových prvků krovu					
	VV		"uhelní kombinovaný s propolisem 70x70x55x2,5mm" 3;		32,000			
	VV		Součet		32,000			
223	M	548R-3	spojka vaznice krokv kování tesařské	kus	24,000	119,90	2 877,60	R položka
	PP		spojka vaznice krokv kování tesařské					
	VV		výkres č.D.1.2.8					
	VV		- spojovací materiál nových prvků krovu					
	VV		"spojka vaznice krov 150x2mm" 24		24,000			
	VV		Součet		24,000			
224	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,277	13 200,00	3 656,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762102					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				498 188,93	
225	K	763431011	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt	m2	65,990	660,00	43 553,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu polozapuštěného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763431011					
	VV		výkres č.D.1.1.07.10					
	VV		- minerální kazetový pohled 600x600mmr					
	VV		"m.č.1.101" 14,00		14,000			
	VV		"m.č.1.102" 8,20		8,200			
	VV		"m.č.1.103" 3,22		3,220			
	VV		"m.č.1.104" 2,04		2,040			
	VV		"m.č.1.105" 10,64		10,640			
	VV		"m.č.1.106" 1,20		1,200			
	VV		"m.č.1.107" 16,20		16,200			
	VV		"m.č.1.108" 5,04		5,040			
	VV		"m.č.1.109" 3,85		3,850			
	VV		"m.č.1.111" 1,60		1,600			
	VV		Součet		65,990			
226	M	RP-K1	podhled kazetový děrovaný 600x600x15mm, hrana SK, požární odolnost A2-s1, d0	m2	53,086	539,00	28 613,35	R položka
	PP		podhled kazetový děrovaný 600x600x15mm, hrana SK, požární odolnost A2-s1, d0					
	VV		výkres č.D.1.1.07.10					
	VV		- minerální kazetový pohled 600x600mm - suchý provo:					
	VV		"m.č.1.101" 14,00		14,000			
	VV		"m.č.1.102" 8,20		8,200			
	VV		"m.č.1.103" 3,22		3,220			
	VV		"m.č.1.107" 16,20		16,200			
	VV		"m.č.1.108" 5,04		5,040			
	VV		"m.č.1.111" 1,60		1,600			
	VV		Součet		48,260			
	VV		48,26*1,1 'Přepočtené koeficientem množstv		53,086			
227	M	RP-K2	podhled kazetový děrovaný 600x600x15mm, hrana SK, požární odolnost A2-s1-, d0 do vlhkých prostor	m2	33,930	671,00	22 767,03	R položka
	PP		podhled kazetový děrovaný 600x600x15mm, hrana SK, požární odolnost A2-s1-, d0 do mokrého prostředí					
	VV		výkres č.D.1..1.07					
	VV		5% ztratiné					
	VV		- podled kazetový - vhodný do vlhkých prost					
	VV		výkres č.D.1.1.07.10					
	VV		"m.č.1.104" 2,04		2,040			
	VV		"m.č.1.105" 10,64		10,640			
	VV		"m.č.1.106" 1,20		1,200			
	VV		"m.č.1.107" 16,20		16,200			
	VV		"m.č.1.109" 3,85		3,850			
	VV		Součet		33,930			
228	M	59030703	profil obvodový pro kazetový podhled	m	109,868	165,00	18 128,22	CS ÚRS 2023 02
	PP		profil obvodový pro kazetový podhled					
	VV		výkres č.D.1.1.07					
	VV		m.č.1.01					
	VV		4,10+3,20+5,10+1,10+1,00+2,10+0,64%		17,880			
	VV		m.č.1.02					
	VV		(2,79+3,00)*2		11,580			
	VV		m.č.1.103					
	VV		(1,61+2,00)*2		7,220			
	VV		m.č.1.104					
	VV		(1,05+2,00)*2		6,100			
	VV		m.č.1.105					
	VV		3,20+0,64+0,70+2,09+3,90+2,73		13,260			
	VV		m.č.1.106					
	VV		(1,04+1,10)*2		4,280			
	VV		m.č.1.107					
	VV		3,20+5,10+3,20+3,59+0,31+0,50+0,31+1,11		17,320			
	VV		m.č.1.108					
	VV		(2,80+1,80)*2		9,200			
	VV		m.č.1.109					
	VV		(2,15+1,80)*2		7,900			
	VV		m.č.1.111					
	VV		(1,04+1,53)*2		5,140			
	VV		Součet		99,880			
	VV		99,88*1,1 'Přepočtené koeficientem množstv		109,868			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
229	K	763431012	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. přes 0,36 do 0,72 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt	m2	120,000	717,20	86 064,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu polozapuštěného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů přes 0,36 m2 do 0,72 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763431012					
	VV		výkres č.D.1.1.07					
	VV		- akustický podhled 1200x1200x40mmr					
	VV		"m.č.1.110" 120,00		120,000			
	VV		Součet		120,000			
230	M	59036161	panel akustický stěnový povrch velice porézní skelná tkanina hrana nezatřená rovná aw=1,00 viditelný rastr bílý tl 40mm	m2	120,000	1 628,00	195 360,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		panel akustický stěnový povrch velice porézní skelná tkanina hrana nezatřená rovná aw=1,00 viditelný rastr bílý tl 40mm					
	VV		výkres č.D.1.1.07					
	VV		- akustický podhled 1200x1200x40mm					
	VV		- odtín bílá (NCS S 0500-n), odrazivost světla 85%					
	VV		- jádro ze skelné vlny, požární odolnost A2-s1, d(					
	VV		"m.č.1.110" 120,00		120,000			
	VV		Součet		120,000			
231	M	59030703	profil obvodový pro kazetový podhled	m	75,724	165,00	12 494,46	CS ÚRS 2023 02
	PP		profil obvodový pro kazetový podhled					
	VV		výkres č.D.1.1.07					
	VV		m.č.1.110					
	VV		5,04+10,00+15,09+9,78+4,650+1,00+6,55+5,40+5,77+0,70*2		67,240			
	VV		+0,64*2+0,64*2					
	VV		0,40*4		1,600			
	VV		Součet		68,840			
	VV		68,84*1,1 'Přepočtené koeficientem množstv		75,724			
232	K	763431802	Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na polozapuštěném roštu	m2	21,000	110,00	2 310,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž podhledu minerálního na zavěšeném na roštu polozapuštěném					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763431802					
	VV		výkres č.D.1.1.02					
	VV		- demontáž minerálního podhledu , kazeny použity a zpětnou instalací					
	VV		21,00		21,000			
	VV		Součet		21,000			
233	K	763431031	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely na zavěšený skrytý rošt	m2	21,000	770,00	16 170,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu skrytého s panely vyjímatelnými jakékoliv velikosti panelů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763431031					
	VV		výkres č.D.1.1.02					
	VV		- objekt bez úprav					
	VV		- stávající objekt - zpětná montáž kazetového podhledu					
	VV		21,00		21,000			
	VV		Součet		21,000			
234	M	59030583	podhled kazetový bez děrování, skrytá hrana tl 10 mm 600x600mm	m2	4,000	990,00	3 960,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		podhled kazetový bez děrování, skrytá hrana tl 10 mm 600x600mm					
	VV		výkres č.D.1.1.07					
	VV		5% ztratiné					
	VV		- objekt bez úprav					
	VV		- doplnění a výměna poškozených kazet kazetového podhledu					
	VV		4,00		4,000			
	VV		Součet		4,000			
235	K	763431041	Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený rošt za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	33,930	22,00	746,46	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu Příplatek k cenám: za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763431041					
	VV		výkres č.D.1.1.07					
	VV		"m.č.1.104" 2,04		2,040			
	VV		"m.č.1.105" 10,64		10,640			
	VV		"m.č.1.106" 1,20		1,200			
	VV		"m.č.1.107" 16,20		16,200			
	VV		"m.č.1.109" 3,85		3,850			
	VV		Součet		33,930			
236	K	763164551	SDK obklad kci tvaru L š přes 0,8 m desky 1x12,5	m2	35,787	660,00	23 619,42	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obklad konstrukcí sádkartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763164551					
	VV		výkres č.D.1.1.07					
	VV		- SDK zákryt pod stropem ve stávající budově					
	VV		2,46*0,75+0,40*2*2,46		3,813			
	VV		25,579*0,75+25,579*0,50		31,974			
	VV		Součet		35,787			
237	K	763111323	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xDF 12,5 s izolací EI 45 Rw do 49 dB	m2	21,500	1 210,00	26 015,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příčka ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 12,5 mm s izolací, EI 45, příčka tl. 100 mm, profil 75, Rw do 49 dB					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763111323					
	VV		výkres č.D.1.1.08					
	VV		- SDK opláštění kolem VZT jednotky umístěna na půdě objektu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,90+2,40)*2*2,50		21,500			
	VV		Součet		21,500			
238	K	763131431	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90	m2	4,560	1 210,00	5 517,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131431					
	VV		výkres č.D.1.1.08					
	VV		- SDK opláštění protipožární EI 15 DP1 kolem VZT jednotky umístěna na půdě objektu					
	VV		1,90*2,40		4,560			
	VV		Součet		4,560			
239	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně do SDK příčky	kus	1,000	770,00	770,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výplně otvorů konstrukcí ze sádkartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763181311					
	VV		výkres č.D.1.1.17					
	VV		viz. výpis truhlářských výrobků					
	VV		- dveře protipožární EW 15 DP3					
	VV		"ozn. T/16 - rozměry 800x1970mm" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
240	M	553315R-1	zárubeň jednokřídla ocelová pro sádkartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm, dveře protipožární EI 15 DP3	kus	1,000	6 600,00	6 600,00	R položka
	PP		zárubeň jednokřídla ocelová pro sádkartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm, dveře protipožární EI 15 DP3					
	VV		viz. výpis truhlářských prvků					
	VV		- dveře protipožární EI 15 DP3					
	VV		"ozn.T/16 - rozměry 800x1970mm" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
241	K	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v přes 6 do 12 m	t	2,550	2 156,86	5 499,99	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763101					
	D	764	Konstrukce klempířské				7 830,00	
242	K	764216645	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou RŠ 400 mm	m	16,000	455,00	7 280,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů RŠ 400 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764216645					
	P		Poznámka k položce:					
			pozn.:					
			oplechování provést z jednoho kusu bez příčného spoje					
			- oplechování vyhnout na ostění min. 20mm					
	VV		výkres č.D.1.1.17					
	VV		viz. výpis klempířských výrobků					
	VV		- oplechování parapetů - poplastovaný lakovaný zinkovaný plech tl.0,63mm - RAL 901C					
	VV		- RŠ 400					
	VV		- povrchová úprava SP25 lesk					
	VV		"ozn.K/1" 16,00		16,000			
	VV		Součet		16,000			
243	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,069	7 971,01	550,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764102					
	D	766	Konstrukce truhlářské				685 280,61	
244	K	766621011	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	0,600	1 162,50	697,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 pevných do zdiva, výšky do 1,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766621011					
	VV		výkres č.D.1.1.17					
	VV		viz. výpis truhlářských výrobků					
	VV		"ozn.T/14" 1,00*0,60*1		0,600			
	VV		Součet		0,600			
245	M	61110000	okno dřevěné s fixním zasklením dvojsklo do plochy 1m2	m2	0,600	10 500,00	6 300,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		okno dřevěné s fixním zasklením dvojsklo do plochy 1m2					
	VV		výkres č.D.1.1.17					
	VV		viz. výpis truhlářských výrobků					
	VV		- interiérové okno, fixní					
	VV		- prvek proveden jako truhlářský					
	VV		- sučastí dodávky okna vnitřní Al. žaluzie					
	VV		- povrchová úprava nátěr RAL 901C					
	VV		- zasklení čiré sklo					
	VV		"ozn.T/14" 1,00*0,60*1		0,600			
	VV		Součet		0,600			
246	K	766621501	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 podávacích horizontálně posuvných ve vodícím rámu na zdi	m2	1,000	1 312,50	1 312,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu podávacích horizontálně posuvných s vodícím rámem na zd					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766621501					
	VV		výkres č.D.1.1.17					
	VV		viz. výpis truhlářských výrobků					
	VV		- výsuvné výdejní okno, horizontální posuvné					
	VV		"ozn.T/13 - rozměry 1500x1200mm" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,000			
247	M	R61130522	okno dřevěné zdvojené jednokřídlové otvíravé 1500x1200mm	kus	1,000	13 500,00	13 500,00	R položka
	PP		okno dřevěné zdvojené jednokřídlové otvíravé 1500x1200mm					
	VV		výkres č.D.1.1.17					
	VV		viz. výpis truhlářských výrobků					
	VV		- výsuvné výdejní okno, horizontální posuvné					
	VV		- výsuvný mechanismus s aretací otevřené polohy					
	VV		- součástí dodávky vnější machanická žaluzie se strany jídelny					
	VV		- prvek proveden jako truhlářský výrobek					
	VV		- povrchová úprava nátěr RAP 901C					
	VV		- zasklení sklo čiré, bezpečnostní P2A					
	VV		"ozn.T/13 - rozměry 1500x1200mm" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
248	K	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 2,5 m s rámem do zdíva	m2	29,715	1 875,00	55 715,63	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdíva, výšky přes 1,5 do 2,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766622132 Poznámka k položce:					
			pozn:					
			výplně otvorů jsou navrženy jako plastové výrobky					
			- profil plast - šesti komorové s ocelovou pozink.výztuhou, zasklení epelné izolačním trojsklem					
			- kování celoovodové vč.mikroventilace					
			- kování umožní zajištění křídla v poloze ventilace proti otevření					
	P		- zasklení bude provedeno izolačním trojsklem					
			- Uw celého výrobku - max. 0,73 W/m2K					
			- barva rámu a křídla - ext. barva šedá, int.bílá, stavební hloubka min.80mm					
			- venkovní parapet řešen jako klempířský výrobek					
			- součástí dodávky oken musí být systém difúzně otevřených a difúzně uzavřených těsnících pásek pro napojení a utěsnění v místě připojovací spáry					
			- součástí dodávky vybraných oken jsou sítě proti hmyzu s lemem a to v počtu 1ks/okna					
	VV		výkres č.D.1.1.17					
	VV		viz.výpis plastových výrobků					
	VV		"ozn.P/1 - rozměry 2100x2100mm" 2,10*2,10*4		17,640			
	VV		"ozn.P/3 - rozměry 1400x2100mm" 1,40*2,10*4		2,940			
	VV		"ozn.P/4 - rozměry 750x2100mm" 0,75*2,10*4		1,575			
	VV		"ozn.P/5 - rozměry 1200x2100mm" 1,20*2,10*4		5,040			
	VV		"ozn.P/6 - rozměry 1200x2100mm" 1,20*2,10*4		2,520			
	VV		Součet		29,715			
249	M	RP-O1	Dodávka - Okno plastové, dvojkřídle, křídlo otvíravé, sklopné, fixní, zasklení čiré sklo, klika vč. zámku, jednotný klíč se všmi prvky, Uw=0,73W/m2.K, rozměry 2100x2100mm, ozn.P/1	ks	4,000	27 280,00	109 120,00	R položka
	PP		Dodávka - Okno plastové, dvojkřídle, křídlo otvíravé, sklopné, fixní, zasklení čiré sklo, klika vč. zámku, jednotný klíč se všmi prvky, Uw=0,73W/m2.K, rozměry 2100x2100mm, ozn.P/1					
	VV		výkres č.D.1.1.17					
	VV		viz. výpis plastových výrobků					
	VV		- součástí vnější síť proti hmyzu na sklopné křídlo					
	VV		- vnitřní Al. žaluzie na celý prvek					
	VV		- součástí venkovní nerezová trubka pr.50mm (zábradlí), kotveno do ostění					
	VV		"ozn.P/1 - rozměry 2100x2100mm" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
250	M	RP-O2	Dodávka - Okno plastové, jednodílné, křídlo fixní, nadsvětlik otvíravý a sklopný, zasklení čiré sklo, snížená poloha kliky, Uw=0,73W/m2.K, rozměry 1400x2100mm, ozn.P/3	ks	1,000	18 480,00	18 480,00	R položka
	PP		Dodávka - Okno plastové, jednodílné, křídlo fixní, nadsvětlik otvíravý a sklopný, zasklení čiré sklo, snížená poloha kliky, Uw=0,73W/m2.K, rozměry 1400x2100mm, ozn.P/3					
	VV		výkres č.D.1.1.17					
	VV		viz. výpis plastových výrobků					
	VV		- součástí vnější síť proti hmyzu na sklopné křídlo					
	VV		- vnitřní Al. žaluzie na celý prvek					
	VV		"ozn.P/3 - rozměry 1400x2100mm" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
251	M	RP-O3	Dodávka - Okno plastové, jednodílné, křídlo fixní, nadsvětlik otvíravý a sklopný, zasklení čiré sklo, snížená poloha kliky, Uw=0,73W/m2.K, rozměry 750x2100mm, ozn.P/4	ks	1,000	13 750,00	13 750,00	R položka
	PP		Dodávka - Okno plastové, jednodílné, křídlo fixní, nadsvětlik otvíravý a sklopný, zasklení čiré sklo, snížená poloha kliky, Uw=0,73W/m2.K, rozměry 750x2100mm, ozn.P/4					
	VV		výkres č.D.1.1.17					
	VV		viz. výpis plastových výrobků					
	VV		- součástí vnější síť proti hmyzu na sklopné křídlo					
	VV		- vnitřní Al. žaluzie na celý prvek					
	VV		"ozn.P/4 - rozměry 750x2100mm" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
252	M	RP-O4	Dodávka - Okno plastové, jednodílné, křídlo fixní, nadsvětlik otvíravý a sklopný, zasklení čiré sklo, snížená poloha kliky, Uw=0,73W/m2.K, rozměry 1200x2100mm, ozn.P/5	ks	2,000	15 620,00	31 240,00	R položka
	PP		Dodávka - Okno plastové, jednodílné, křídlo fixní, nadsvětlik otvíravý a sklopný, zasklení čiré sklo, snížená poloha kliky, Uw=0,73W/m2.K, rozměry 1200x2100mm, ozn.P/5					
	VV		výkres č.D.1.1.17					
	VV		viz. výpis plastových výrobků					
	VV		- součástí vnější síť proti hmyzu na sklopné křídlo					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV - vnitřní Al. žaluzie na celý prvek					
			VV "ozn.P/5 - rozměry 1200x2100mm" 2		2,000			
			VV Součet		2,000			
253	M	RP-O5	Dodávka - Okno plastové, jednodílné, horní křídlo fixní, dolní část otvíravá a sklopná, zasklení čiré sklo, snížená poloha kliky, Uw=0,73W/m2.K, rozměry 1200x2100mm, ozn.P/6	ks	1,000	15 510,00	15 510,00	R položka
			PP Dodávka - Okno plastové, jednodílné, horní křídlo fixní, dolní část otvíravá a sklopná, zasklení čiré sklo, snížená poloha kliky, Uw=0,73W/m2.K, rozměry 1200x2100mm, ozn.P/6					
			VV výkres č.D.1.1.17					
			VV viz. výpis plastových výrobků					
			VV - součástí vnější síť proti hmyzu na sklopné křídlo					
			VV - vnitřní Al. žaluzie na celý prvek					
			VV "ozn.P/6 - rozměry 1200x2100mm" 1		1,000			
			VV Součet		1,000			
254	K	RP-O6	Montáž stěn celozasklených v do 2,75 m	m2	12,780	1 112,50	14 217,75	R položka
			PP Montáž plastových stěn celozasklených, výšky do 2,75 m					
			VV výkres č.D.1.1.17					
			VV viz. výpis plastových výrobků					
			VV "ozn.P/2 - rozměry 4800x2100(2700)mm"		12,780			
			VV 4,80*2,10+1,00*2,70					
			VV Součet		12,780			
255	M	RP-07	Dodávka - okenní sestavy pětídílná s otevřenými dveřmi dovnitř, světlý průchod 900mm, zasklení čiré sklo, dveřní křídlo zaskleno bezp. sklem P2A, Uw=0,73 W/m2K, rozměry 4800x2100 (2700)mm, ozn.P/2	ks	1,000	104 181,00	104 181,00	R položka
			PP Dodávka - okenní sestavy pětídílná s otevřenými dveřmi dovnitř, světlý průchod 900mm, zasklení čiré sklo, dveřní křídlo zaskleno bezp. sklem P2A, Uw=0,73 W/m2K, rozměry 4800x2100 (2700)mm, ozn.P/2					
			VV výkres č.D.1.1.17					
			VV viz. výpis plastových výrobků					
			VV - součástí dodávky akna vnější síť proti hmyzu na kslopné křídlo					
			VV - součástí dodávky okna vnitřní Al. žaluzie na celý prvek					
			VV - součástí dodávky venkovní nerezová trubka pr.50mm (zábradlí), kotveno so ostění okna					
			VV - klika včetně zámku, jednotný klíč se všemi prvky					
			VV "ozn.P/2" 1		1,000			
			VV Součet		1,000			
256	K	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	14,150	187,50	2 653,13	CS ÚRS 2023 02
			PP Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766694116					
			VV výkres č.D.1.1.17					
			VV viz. výpis plastových výrobků					
			VV "ozn.P/1 - rozměry 2100x2100mm" 2,10*4		8,400			
			VV "ozn.P/3 - rozměry 1400x2100mm" 1,40*1		1,400			
			VV "ozn.P/4 - rozměry 750x2100mm" 0,75*1		0,750			
			VV "ozn.P/5 - rozměry 1200x2100mm" 1,20*2		2,400			
			VV "ozn.P/6 - rozměry 1200x2100mm" 1,20*1		1,200			
			VV Součet		14,150			
257	M	RP-P1	parapet plastový vnitřní – š 300mm, barva bílá	m	14,150	297,00	4 202,55	CS ÚRS 2023 02
			PP parapet plastový vnitřní – š 300mm, barva bílá					
			VV výkres č.D.1.1.17					
			VV viz. výpis plastových výrobků					
			VV "ozn.P/1 - rozměry 2100x2100mm" 2,10*4		8,400			
			VV "ozn.P/3 - rozměry 1400x2100mm" 1,40*1		1,400			
			VV "ozn.P/4 - rozměry 750x2100mm" 0,75*1		0,750			
			VV "ozn.P/5 - rozměry 1200x2100mm" 1,20*2		2,400			
			VV "ozn.P/6 - rozměry 1200x2100mm" 1,20*1		1,200			
			VV Součet		14,150			
258	K	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	3,800	187,50	712,50	CS ÚRS 2023 02
			PP Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766694116					
			VV výkres č.D.1.1.17					
			VV viz. výpis plastových výrobků					
			VV "ozn.P/2" 3,80*1		3,800			
			VV Součet		3,800			
259	M	RP-P2	parapet plastový vnitřní – š 300mm, barva bílá	m	3,800	297,00	1 128,60	CS ÚRS 2023 02
			PP parapet plastový vnitřní – š 300mm, barva bílá					
			VV výkres č.D.1.1.17					
			VV viz. výpis plastových výrobků					
			VV "ozn.P/2" 3,80		3,800			
			VV Součet		3,800			
260	K	766660171	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	5,000	1 010,00	5 050,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660171					
			VV výkres č.D.1.1.17					
			VV viz. výpis truhlářských výrobků					
			VV "ozn.T/2 - rozměry 800x1970mm" 1		1,000			
			VV "ozn.T/5 - rozměry 800x1970mm" 1		1,000			
			VV "ozn.T/8 - rozměry 800x1970mm" 1		1,000			
			VV "ozn.T/10 - rozměry 700x1970mm" 1		1,000			
			VV "ozn.T/11 - rozměry 800x1970mm" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	Součet		5,000			
261	M	61162085	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm	kus	1,000	7 840,00	7 840,00	CS ÚRS 2023 02
		PP	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm					
		VV	výkres č.D.1.1.17					
		VV	viz. výpis truhlářských výrobků					
		VV	- dveře vnitřní , hladké, plné, otvíravé do obložkových zárubní, levé					
		VV	- kování - klika+klika					
		VV	- zámek+vložka - samostatný klíč + klíč systému generálního klíče					
		VV	- dveře provedeny jako truhlářský výrobek, povrhová úprava vykotlaký laminát HPL					
		VV	- provedení dveří HPL - odstín bílé					
		VV	- dveře bez prahu					
		VV	- součástí dodávky 6ks klíče					
		VV	"ozn.T/10 - rozměry 700x1970mm" 1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
262	M	61162086	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm	kus	4,000	7 840,00	31 360,00	CS ÚRS 2023 02
		PP	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm					
		VV	výkres č.D.1.1.17					
		VV	viz. výpis truhlářských výrobků					
		VV	- dveře vnitřní , hladké, plné, otvíravé do obložkových zárubní, levé					
		VV	- kování - klika+klika					
		VV	- zámek+vložka - samostatný klíč + klíč systému generálního klíče					
		VV	- dveře provedeny jako truhlářský výrobek, povrhová úprava vykotlaký laminát HPL					
		VV	- provedení dveří HPL - odstín bílé					
		VV	- dveře bez prahu					
		VV	- součástí dodávky 6ks klíče					
		VV	"ozn.T/2 - rozměry 800x1970mm" 1		1,000			
		VV	"ozn.T/5 - rozměry 800x1970mm" 1		1,000			
		VV	"ozn.T/8 - rozměry 800x1970mm" 1		1,000			
		VV	"ozn.T/11 - rozměry 800x1970mm" 1		1,000			
		VV	Součet		4,000			
263	K	766660172	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do obložkové zárubně	kus	2,000	1 010,00	2 020,00	CS ÚRS 2023 02
		PP	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660172					
		VV	výkres č.D.1.1.17					
		VV	viz. výpis truhlářských výrobků					
		VV	"ozn.T/1 - rozměry 900x1970mm" 1		1,000			
		VV	"ozn.T/9 - rozměry 900x1970mm" 1		1,000			
		VV	Součet		2,000			
264	M	61162087	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 900x1970-2100mm	kus	1,000	7 840,00	7 840,00	CS ÚRS 2023 02
		PP	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 900x1970-2100mm					
		VV	výkres č.D.1.1.17					
		VV	viz. výpis truhlářských výrobků					
		VV	- dveře vnitřní , hladké, plné, otvíravé do obložkových zárubní, levé					
		VV	- kování - klika+klika					
		VV	- zámek+vložka - samostatný klíč + klíč systému generálního klíče					
		VV	- dveře provedeny jako truhlářský výrobek, povrhová úprava vykotlaký laminát HPL					
		VV	- provedení dveří HPL - odstín bílé					
		VV	- dveře bez prahu					
		VV	- součástí dodávky 6ks klíče					
		VV	"ozn.T/1 - rozměry 900x1970mm" 1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
360	M	61162087-1	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 900x1970-2100mm	kus	1,000	8 512,00	8 512,00	CS ÚRS 2023 02
		PP	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 900x1970-2100mm					
		VV	výkres č.D.1.1.17					
		VV	viz. výpis truhlářských výrobků					
		VV	- dveře vnitřní , hladké, plné, otvíravé do obložkových zárubní, pravé					
		VV	- kování - klika+klika					
		VV	- zámek+vložka +WC klíč nouzově odjistitelný z jedné strany					
		VV	- dveře provedeny jako truhlářský výrobek, povrhová úprava vysokotlaký laminát HPL					
		VV	- provedení dveří HPL - odstín bílé					
		VV	- dveře bez prahu					
		VV	- součástí dodávky 6ks klíče					
		VV	"ozn.T/9 - rozměry 900x1970mm" 1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
265	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	2,000	2 020,00	4 040,00	CS ÚRS 2023 02
		PP	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660021					
		VV	výkres č.D.1.1.17					
		VV	viz.výpis truhlářských výrobků					
		VV	- dveře provedeny jako zámečnický výrobek					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV - dveře protipožární EI 30 DP3-c					
			VV "ozn. T/15 - rozměry 800x1970mm" 1		1,000			
			VV - dveře protipožární EI 15 DP3					
			VV "ozn. T/16 - rozměry 800x1970mm" 1		1,000			
			VV Součet		2,000			
266	M	61162098	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 800x1970-2100mm	kus	1,000	13 720,00	13 720,00	CS ÚRS 2023 02
		PP	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 800x1970-2100mm					
		VV	výkres č.D.1.1.17					
		VV	viz.výpis truhlářských výrobků					
		VV	- dveře vnitřní, hladké, plné, otvíravé do nové ocelové zárubně, pravé					
		VV	- kování - klika+klika					
		VV	- dveře protipožární EI 30 DP3-c					
		VV	- odstín bílá, RAL 9010, nová ocelová zárubeň odstín bílá					
		VV	- provedení dveří HPL - odstín bílé					
		VV	- součástí dodávky 6ks klíče					
		VV	- dveře provedeny jako zámečnický výrobek					
		VV	"ozn. T/15 - rozměry 800x1970mm" 1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
267	M	R61162098	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 800x1970-2100mm	kus	1,000	9 632,00	9 632,00	CS ÚRS 2023 02
		PP	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 800x1970-2100mm					
		VV	výkres č.D.1.1.17					
		VV	viz.výpis truhlářských výrobků					
		VV	- dveře vnitřní, hladké, plné, otvíravé do nové ocelové zárubně, pravé					
		VV	- kování - klika+klika					
		VV	- dveře protipožární EI 15 DP3					
		VV	- odstín bílá, RAL 9010, nová ocelová zárubeň odstín bílá					
		VV	- provedení dveří HPL - odstín bílé					
		VV	- součástí dodávky 6ks klíče					
		VV	- dveře provedeny jako zámečnický výrobek					
		VV	"ozn. T/16 - rozměry 800x1970mm" 1		1,000			
		VV	POZN.: dveře atypické, upravit dle skutečných rozměrů (výška) na stavbě					
		VV	Součet		1,000			
268	K	766660311	Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí š do 800 mm do pouzdra s jednou kapsou	kus	5,000	1 010,00	5 050,00	CS ÚRS 2023 02
		PP	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pouzdra s jednou kapsou jednokřídlových, průchozí šířky do 800 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660311					
		VV	výkres č.D.1.1.17					
		VV	viz. výpis truhlářských výrobku					
		VV	- posuvné dveře do pouzdra					
		VV	"ozn.T/3 - rozměry 700x1970mm" 1		1,000			
		VV	"ozn.T/4 - rozměry 700x1970mm" 1		1,000			
		VV	"ozn.T/6 - rozměry 800x1970mm" 1		1,000			
		VV	"ozn.T/7 - rozměry 800x1970mm" 1		1,000			
		VV	"ozn.T/12 - rozměry 800x1970mm" 1		1,000			
		VV	Součet		5,000			
269	M	61162085	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm	kus	2,000	8 960,00	17 920,00	CS ÚRS 2023 02
		PP	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm					
		VV	výkres č.D.1.1.17					
		VV	viz. výpis truhlářských výrobku					
		VV	- posuvné dveře do pouzdra					
		VV	- dveře vnitřní, hladké, plné, otvíravé do obložkových zárubní, levé					
		VV	- kování - zapuštěné madlo					
		VV	- zámek+vložka - samostatný klíč + klíč systému generálního klíče					
		VV	- dveře provedeny jako truhlářský výrobek, povrchová úprava vykotláky laminát HPL					
		VV	- provedení dveří HPL - odstín bílé					
		VV	- dveře bez prahu					
		VV	"ozn.T/3 - rozměry 700x1970mm" 1		1,000			
		VV	"ozn.T/4 - rozměry 700x1970mm" 1		1,000			
		VV	Součet		2,000			
270	M	61162086	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm	kus	3,000	7 458,00	22 374,00	CS ÚRS 2023 02
		PP	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm					
		VV	výkres č.D.1.1.17					
		VV	viz. výpis truhlářských výrobku					
		VV	- dveře vnitřní, hladké, plné, otvíravé do obložkových zárubní, levé					
		VV	- kování - zapuštěné madlo					
		VV	- zámek+vložka - samostatný klíč + klíč systému generálního klíče					
		VV	- dveře provedeny jako truhlářský výrobek, povrchová úprava vykotláky laminát HPL					
		VV	- provedení dveří HPL - odstín bílé					
		VV	- dveře bez prahu					
		VV	"ozn.T/6 - rozměry 800x1970mm" 1		1,000			
		VV	"ozn.T/7 - rozměry 800x1970mm" 1		1,000			
		VV	"ozn.T/12 - rozměry 800x1970mm" 1		1,000			
		VV	Součet		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
271	K	766682121	Montáž zárubní obložkových pro dveře dvoukřídlové tl stěny do 170 mm	kus	12,000	1 750,00	21 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, prc dveře dvoukřídlové, tloušťky stěny do 170 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766682121					
	VV		výkres č.D.1.1.17					
	VV		viz. výpis truhlářských výrobků					
	VV		"ozn.T/1 - rozměry 900x1970mm" 1		1,000			
	VV		"ozn.T/2 - rozměry 800x1970mm" 1		1,000			
	VV		"ozn.T/5 - rozměry 800x1970mm" 1		1,000			
	VV		"ozn.T/8 - rozměry 800x1970mm" 1		1,000			
	VV		"ozn.T/9 - rozměry 900x1970mm" 1		1,000			
	VV		"ozn.T/10 - rozměry 700x1970mm" 1		1,000			
	VV		"ozn.T/11 - rozměry 800x1970mm" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		7,000			
	VV		- dveře vnitřní posuvné - obložkové zárubně					
	VV		viz. výpis truhlářských výrobků					
	VV		- posuvné dveře do pouzdra					
	VV		"ozn.T/3 - rozměry 700x1970mm" 1		1,000			
	VV		"ozn.T/4 - rozměry 700x1970mm" 1		1,000			
	VV		"ozn.T/6 - rozměry 800x1970mm" 1		1,000			
	VV		"ozn.T/7 - rozměry 800x1970mm" 1		1,000			
	VV		"ozn.T/12 - rozměry 800x1970mm" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		5,000			
	VV		Součet		12,000			
272	M	61182307	zárubeň jednokřídla obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	12,000	8 000,12	96 001,44	CS ÚRS 2023 02
	PP		zárubeň jednokřídla obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm					
	VV		výkres č.D.1.1.17					
	VV		viz. výpis truhlářských výrobků					
	VV		- zárubeň - barva bílá					
	VV		"ozn.T/1 - rozměry 900x1970mm" 1		1,000			
	VV		"ozn.T/2 - rozměry 800x1970mm" 1		1,000			
	VV		"ozn.T/5 - rozměry 800x1970mm" 1		1,000			
	VV		"ozn.T/8 - rozměry 800x1970mm" 1		1,000			
	VV		"ozn.T/9 - rozměry 900x1970mm" 1		1,000			
	VV		"ozn.T/10 - rozměry 700x1970mm" 1		1,000			
	VV		"ozn.T/11 - rozměry 800x1970mm" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		7,000			
	VV		- dveře vnitřní posuvné - obložkové zárubně					
	VV		viz. výpis truhlářských výrobků					
	VV		- posuvné dveře do pouzdra					
	VV		"ozn.T/3 - rozměry 700x1970mm" 1		1,000			
	VV		"ozn.T/4 - rozměry 700x1970mm" 1		1,000			
	VV		"ozn.T/6 - rozměry 800x1970mm" 1		1,000			
	VV		"ozn.T/7 - rozměry 800x1970mm" 1		1,000			
	VV		"ozn.T/12 - rozměry 800x1970mm" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		5,000			
	VV		Součet		12,000			
273	K	767627310	Připojovací spára oken a stěn kompletní komprimační impregnovanou páskou	m	180,000	150,00	27 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem kompletní impregnovaná komprimační páska					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767627310					
	VV		výkres č.D.1.1.07,17					
	VV		- systém difúzně otevřených a difúzně uzavřených těsnících pásek					
	VV		90,00+90,00		180,000			
	VV		Součet		180,000			
274	K	R-766-1	D+M Kompaktní desky sloužící pro oddělení WC mís mezi sebou v m.č.1.107, rozměry 800x550mm, barevný odstín dle RAL, včetně kotvení do zdi a spojovacího materiálu, ozn.T/19	ks	4,000	2 750,00	11 000,00	R položka
	PP		D+M Kompaktní desky sloužící pro oddělení WC mís mezi sebou v m.č.1.107, rozměry 800x550mm, barevný odstín dle RAL, včetně kotvení do zdi a spojovacího materiálu, ozn.T/19					
	VV		viz. výpis truhlářských výrobků					
	VV		"ozn.T/19" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
275	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	t	6,837	321,78	2 200,01	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766102					
	D	767	Konstrukce zámečnické				804 949,28	
276	K	767640112	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových s nadsvětlíkem	kus	2,000	19 375,00	38 750,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových s nadsvětlíkem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767640112					
	VV		výkres č.D.1.1.17					
	VV		viz. výpis plastových výrobků					
	VV		"ozn.P/7 - rozměry 1050x2700mm" 1		1,000			
	VV		"ozn.P/8 - rozměry 1000x2700mm" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
277	M	55341337	dveře jednokřídle Al prosklené s nadsvětlíkem max rozměru otvoru 3,3m2	m2	2,835	22 198,94	62 933,99	CS ÚRS 2023 02
	PP		dveře jednokřídle Al prosklené s nadsvětlíkem max rozměru otvoru 3,3m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV výkres č.D.1.1.17					
			VV viz. výpis plastových výrobků					
			VV - vstupní dveře z Al profilů stavební hloubka rámu min 70mm,					
			VV odstín oboustranně šedá					
			VV - rozměry 1050x2700mm					
			VV - dveře opatřeny samozavíračem s aretací křídla v otevřené					
			VV poloze					
			VV - zasklení bezpečnostním sklem P2A, v místě nadsvětlíku					
			VV plná, výplň					
			VV - min. světlý průchod 900mm, dveře otvíravé dovnitř, pravé					
			VV - součástí dodávky nouzový uzávěr klika sle EN 179					
			VV - Ud = 1,20 W/m2K					
			VV "ozn.P/7" 1,05*2,70*1		2,835			
			VV Součet		2,835			
278	M	55341337	dveře jednokřídlé Al prosklené s nadsvětlíkem max rozměru otvoru 3,3m2	m2	2,700	17 944,44	48 449,99	CS ÚRS 2023 02
		PP	dveře jednokřídlé Al prosklené s nadsvětlíkem max rozměru otvoru 3,3m2					
			VV výkres č.D.1.1.17					
			VV viz. výpis plastových výrobků					
			VV - vstupní dveře z Al profilů stavební hloubka rámu min 70mm,					
			VV odstín oboustranně šedá					
			VV - rozměry 1050x2700mm					
			VV - dveře opatřeny samozavíračem s aretací křídla v otevřené					
			VV poloze					
			VV - zasklení bezpečnostním sklem P2A, v místě nadsvětlíku					
			VV plná, výplň					
			VV - dveře otvíravé ven, pravé					
			VV - kování, klika+koule, bezpečnostní zámek třídy 4					
			VV - Ud = 1,20 W/m2K					
			VV "ozn.P/8" 1,00*2,70*1		2,700			
			VV Součet		2,700			
279	K	767893125	Montáž stříšek nad vstupy kotvených pomocí konzol rovných, výplň skleněná š do 1,50 m	kus	3,000	1 518,00	4 554,00	CS ÚRS 2023 02
		PP	Montáž stříšek nad venkovními vstupy z kovových profilů kotvených k nosné konstrukci pomocí konzol, výplň ze skla rovná, šířky do 1,50 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767893125					
			VV výkres č.D.1.1.17					
			VV viz. výpis zámečnických výrobků					
			VV - stříška nad vstupem					
			VV - sestavené z Al. prvků,zasklení bezpečnostním sklen					
			VV - rozměry 4300x1450mm					
			VV "ozn.Z/6" 1		1,000			
			VV Mezisoučet		1,000			
			VV - stříška nad vstupem					
			VV - sestaveno z Al prvků					
			VV - rozměry 1550x1100mm					
			VV "ozn.Z/7" 1		1,000			
			VV Mezisoučet		1,000			
			VV - stříška nad vstupem					
			VV - sestaveno z Al prvků					
			VV - rozměry 2450x1100mm					
			VV "ozn.Z/8" 1		1,000			
			VV Mezisoučet		1,000			
			VV Součet		3,000			
280	M	RP-S1	Dodávka - stříška nad vstupem - sestaveno z Al. prvků, povrch. úprava RAL 9010, zasklení bezpeč.skle kalené, lepené, 5.5.2, čiré, se shora naložené na OK, k-ci, barevné řešení Al povrchu-prášková barva odstín RAL 9010, sklon 2°, rozměry 4300x1450mm,ozn.Z/6	kus	1,000	121 200,00	121 200,00	R položka
		PP	Dodávka - stříška nad vstupem - sestaveno z Al. prvků, povrch. úprava RAL 9010, zasklení bezpeč.skle kalené, lepené, 5.5.2, čiré, se shora naložené na OK, k-ci, barevné řešení Al povrchu-prášková barva odstín RAL 9010, sklon 2°, rozměry 4300x1450mm,ozn.Z/6					
			VV výkres č.D.1.1.17					
			VV viz. výpis zámečnických výrobků					
			VV - stříška nad vstupem					
			VV - sestavené z Al. prvků,zasklení bezpečnostním sklen					
			VV - rozměry 4300x1450mm					
			VV - počet kotev - 6ks/ 1 stříška, kotveno pomocí plotny 300x300mm a chem.kotev do k-ce zdíva (4ks kotvy/plotna "ozn.Z/6" 1		1,000			
			VV Součet		1,000			
281	M	RP-S2	Dodávka - stříška nad vstupem - sestaveno z Al. prvků, povrch. úprava RAL 9010, zasklení bezpeč.skle kalené, lepené, 5.5.2, čiré, se shora naložené na OK, k-ci, barevné řešení Al povrchu-prášková barva odstín RAL 9010, sklon 2°, rozměry 1550x1100mm,ozn.Z/7	kus	1,000	50 500,00	50 500,00	R položka
		PP	Dodávka - stříška nad vstupem - sestaveno z Al. prvků, povrch. úprava RAL 9010, zasklení bezpeč.skle kalené, lepené, 5.5.2, čiré, se shora naložené na OK, k-ci, barevné řešení Al povrchu-prášková barva odstín RAL 9010, sklon 2°, rozměry 1550x1100mm,ozn.Z/7					
			VV výkres č.D.1.1.17					
			VV viz. výpis zámečnických výrobků					
			VV - stříška nad vstupem					
			VV - sestavené z Al. prvků,zasklení bezpečnostním sklen					
			VV - rozměry 1550x1100mm					
			VV - počet kotev - 2ks/ 1 stříška, kotveno pomocí plotny 300x300mm a chem.kotev do k-ce zdíva (4ks kotvy/plotna "ozn.Z/7" 1		1,000			
			VV Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
282	M	RP-S3	<i>Dodávka - stříška nad vstupem - sestaveno z Al. prvků, povrch. úprava RAL 9010, zasklení bezpeč.skló kalené, lepené, 5.5.2, čiré, se shora naložené na OK, k-ci, barevné řešení Al povrchu-prášková barva odstín RAL 9010, sklon 2°, rozměry 2450x1100mm,ozn.Z/8</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>65 650,00</i>	<i>65 650,00</i>	<i>R položka</i>
	PP		Dodávka - stříška nad vstupem - sestaveno z Al. prvků, povrch. úprava RAL 9010, zasklení bezpeč.skló kalené, lepené, 5.5.2, čiré, se shora naložené na OK, k-ci, barevné řešení Al povrchu-prášková barva odstín RAL 9010, sklon 2°, rozměry 2450x1100mm,ozn.Z/8					
	VV		výkres č.D.1.1.07,17					
	VV		viz. výpis záměčnických výrobků					
	VV		- stříška nad vstupem					
	VV		- sestavené z Al. prvků,zasklení bezpečnostním sklen					
	VV		- rozměry 2450x1100mm					
	VV		- počet kotev - 3ks/ 1 stříška, kotveno pomocí plotny 300x300mm a chem.kotev do k-ce zdíva (4ks kotvy/plotna "ozn.Z/8" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
283	K	767220230	Montáž zábradlí schodiště z trubek na ocelovou konstrukci hmotností přes 25 kg	<i>m</i>	<i>22,240</i>	<i>558,80</i>	<i>12 427,71</i>	<i>CS ÚRS 2023 02</i>
	PP		Montáž schodišového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí přes 25 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767220230					
	VV		výkres č.D.1.1.07,17					
	VV		viz. výpis záměčnických výrobků					
	VV		- zábradlí rampy - provedení z nerez profil JACKEL 40/40/3 včetně madla					
	VV		"ozn.Z/1" 6,73*2		13,460			
	VV		"ozn.Z/2" 1,41*1		1,410			
	VV		"ozn.Z/3" 2,10*1		2,100			
	VV		"ozn.Z/4" 0,85*1		0,850			
	VV		"ozn.Z/5" 2,21*2		4,420			
	VV		Součet		22,240			
284	M	RP-Z2	<i>Zábradlí rampy - provedení z nerez profil tenostěnný L 40/40/3 madlo nerez profil tenostěnný 40/40/3, výplň tyč pr.10mm, rozteč mezi výplní max 100mm, zábradlí kotveno z čela rampy, rozměry prvek 1410x1000mm, hmotnost 1ks prvku 51 kg,ozn.Z/2</i>	<i>m</i>	<i>1,410</i>	<i>18 700,00</i>	<i>26 367,00</i>	<i>R položka</i>
	PP		Zábradlí rampy - provedení z nerez profil tenostěnný L 40/40/3 madlo nerez profil tenostěnný 40/40/3, výplň tyč pr.10mm, rozteč mezi výplní max 100mm, zábradlí kotveno z čela rampy, rozměry prvek 1410x1000mm, hmotnost 1ks prvku 51 kg,ozn.Z/2					
	VV		výkres č.D.1.1.07,17					
	VV		viz. výpis záměčnických výrobků					
	VV		včetně madla - nerez, JACKEL 40/40/3					
	VV		"ozn.Z/2" 1,41*1		1,410			
	VV		Součet		1,410			
285	M	RP-Z3	<i>Zábradlí rampy - provedení z nerez profil tenko.40/40/3 madlo nerez profil tenko. 40/40/3, výplň tyč pr.10mm, rozteč mezi výplní max 100mm, zábradlí kotveno z boku schodiště, rozměry prvek 2100x1000mm,součástí otevíravé křídla, ozn.Z/3</i>	<i>m</i>	<i>2,100</i>	<i>29 700,00</i>	<i>62 370,00</i>	<i>R položka</i>
	PP		Zábradlí rampy - provedení z nerez profil tenko.40/40/3 madlo nerez profil tenko. 40/40/3, výplň tyč pr.10mm, rozteč mezi výplní max 100mm, zábradlí kotveno z boku schodiště, rozměry prvek 2100x1000mm,součástí otevíravé křídla, hmotnost 1ks prvku 85 kg, ozn.Z/3					
	VV		výkres č.D.1.1.07,17					
	VV		viz. výpis záměčnických výrobků					
	VV		včetně madla - nerez, JACKEL 40/40/3					
	VV		včetně ořávacích křidel - zámek, vložka, klika+kouk					
	VV		"ozn.Z/3" 2,10*1		2,100			
	VV		Součet		2,100			
286	M	RP-Z4	<i>Zábradlí rampy - provedení z nerez profil JACKEL 40/40/3 madlo nerez JACKEL 40/40/3, výplň tyč pr.10mm, rozteč mezi výplní max 100mm, zábradlí kotveno z čela rampy, rozměry prvek 850x1000mm, hmotnost 1ks prvku 24kg,ozn.Z/4</i>	<i>m</i>	<i>0,850</i>	<i>17 050,00</i>	<i>14 492,50</i>	<i>R položka</i>
	PP		Zábradlí rampy - provedení z nerez profil JACKEL 40/40/3 madlo nerez JACKEL 40/40/3, výplň tyč pr.10mm, rozteč mezi výplní max 100mm, zábradlí kotveno z čela rampy, rozměry prvek 850x1000mm, hmotnost 1ks prvku 24kg,ozn.Z/4					
	VV		výkres č.D.1.1.07,17					
	VV		viz. výpis záměčnických výrobků					
	VV		včetně madla - nerez, JACKEL 40/40/3					
	VV		"ozn.Z/4" 0,85*1		0,850			
	VV		Součet		0,850			
287	M	RP-Z5	<i>Zábradlí rampy - provedení z nerez profil JACKEL 40/40/3 madlo nerez JACKEL 40/40/3, výplň tyč pr.10mm, rozteč mezi výplní max 100mm, zábradlí kotveno z boku schodiště, rozměry prvek 2100x1000mm, hmotnost 1ks prvku 123,60kg,ozn.Z/5</i>	<i>m</i>	<i>4,420</i>	<i>58 300,00</i>	<i>257 686,00</i>	<i>R položka</i>
	PP		Zábradlí rampy - provedení z nerez profil JACKEL 40/40/3 madlo nerez JACKEL 40/40/3, výplň tyč pr.10mm, rozteč mezi výplní max 100mm, zábradlí kotveno z boku schodiště, rozměry prvek 2100x1000mm, hmotnost 1ks prvku 123,60kg,ozn.Z/5					
	VV		výkres č.D.1.1.07,17					
	VV		viz. výpis záměčnických výrobků					
	VV		včetně madla - nerez, JACKEL 40/40/3					
	VV		"ozn.Z/5" 2,21*2		4,420			
	VV		Součet		4,420			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
288	K	953965132	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 260 mm	kus	44,000	220,00	9 680,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 260 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953965132					
	VV		výkres č.D.1.1.07,17					
	VV		- kotvení stříšek nad vstupy					
	VV		"ozn.Z/6" 6*4		24,000			
	VV		"ozn.Z/7" 2*4		8,000			
	VV		"ozn.Z/8" 3*4		12,000			
	VV		Součet		44,000			
289	K	953965122	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 220 mm	kus	4,000	275,00	1 100,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 220 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953965122					
	VV		výkres č.D.1.2.7					
	VV		dle stavebně konstrukční části					
	VV		- ocelový rám pro vynesení VZT jednotky, kotvení k panelu chemickou kotvou M12 4ks/na 1 plotnu					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
290	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 5 do 10 kg	kg	175,563	50,12	8 799,22	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767995112					
	VV		výkres č.D.1.2.7					
	VV		dle stavebně konstrukční části					
	VV		- ocelový rám pro vynesení VZT jednotky					
	VV		"L 60/60/5mm"					
	VV		(1,80+0,38)*2*4,57*0,001+1,00*4,57*4		18,300			
	VV		1,822*2*4,57		16,653			
	VV		0,395*2*4,57		3,610			
	VV		123,00		123,000			
	VV		"P5 150/150mm" 3,50*4		14,000			
	VV		Součet		175,563			
291	M	13011066	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x60x5mm	t	0,190	27 940,00	5 308,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x60x5mm					
	VV		výkres č.D.1.2.7					
	VV		dle stavebně konstrukční části					
	VV		- ocelový rám pro vynesení VZT jednotky					
	VV		"L 60/60/5mm" 175,563*0,001		0,176			
	VV		Součet		0,176			
	VV		0,176*1,08 'Přepočtené koeficientem množstv		0,190			
292	M	13611218	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 5mm tabule	t	0,005	28 600,00	143,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		plech ocelový hladký jakost S235JR tl 5mm tabule					
	VV		výkres č.D.1.2.7					
	VV		dle stavebně konstrukční části					
	VV		- ocelový rám pro vynesení VZT jednotky, kotvení k panelu chemickou kotvou M12 4ks/na 1 plotnu					
	VV		"P5 150/150mm" 0,15*0,15*4*58,90*0,001		0,005			
	VV		Součet		0,005			
293	K	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2	1,215	362,14	440,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767531111					
	VV		výkres č.D.1.1.17					
	VV		viz. výpis ostatních výrobků					
	VV		- samočistící rohož z pružných gumových vlnovrk, provedení rámu - eloxovaný hliník					
	VV		- rozměr 900x450x18mm, osazení do Al L rámu - součást dodávky rohože					
	VV		"ozn.O2" 0,90*0,45*2		0,810			
	VV		Mezisoučet		0,810			
	VV		- hliníková rohož, hliníkové profily šířky 27mm, které jsou spojeny nerezovým lankem a odděleny pryžovými mezikroužky					
	VV		- rozměr 900x450x10mm, osazena do Al L rámu - součást dodávky rohože					
	VV		"ozn.O3" 0,90*0,45		0,405			
	VV		Mezisoučet		0,405			
	VV		Součet		1,215			
294	M	69752030	rohož vstupní provedení hliník nebo mosaz/gumové vlnovky/	m2	0,891	5 060,00	4 508,46	CS ÚRS 2023 02
	PP		rohož vstupní provedení hliník nebo mosaz/gumové vlnovky/					
	VV		výkres č.D.1.1.17					
	VV		viz. výpis ostatních výrobků					
	VV		- samočistící rohož z pružných gumových vlnovrk, provedení rámu - eloxovaný hliník					
	VV		- rozměr 900x450x18mm, osazení do Al L rámu - součást dodávky rohože					
	VV		"ozn.O2" 0,90*0,45*2		0,810			
	VV		Součet		0,810			
	VV		0,81*1,1 'Přepočtené koeficientem množstv		0,891			
295	M	69752065	rohož vstupní provedení rýhované hliníkové profily	m2	0,405	6 600,00	2 673,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		rohož vstupní provedení rýhované hliníkové profily					
	VV		výkres č.D.1.1.17					
	VV		viz. výpis ostatních výrobků					
	VV		- hliníková rohož, hliníkové profily šířky 27mm, které jsou spojeny nerezovým lankem a odděleny pryžovými mezikroužky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			- rozměr 900x450x10mm, osazena do Al L rámu - součást dodávky rohože "ozn.O3" 0,90*0,45 Součet		0,405 0,405			
296	K	767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím	m	8,100	275,00	2 227,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767531121					
	VV		výkres č.D.1.1.17					
	VV		viz. výpis ostatních výrobků					
	VV		- samočistící rohož z pružných gumových vlnovrk, provedení rámu - eloxovaný hliník					
	VV		- rozměr 900x450x18mm, osazení do Al L rámu - součást dodávky rohože					
	VV		"ozn.O2" (0,90+0,45)*2*2		5,400			
	VV		Mezisoučet		5,400			
	VV		- hliíková rohož, hliníkové profily šířky 27mm, které jsou spojeny nerezovým lankem a odděleny pryžovými mezikroužky					
	VV		- rozměr 900x450x10mm, osazena do Al L rámu - součást dodávky rohože					
	VV		"ozn.O3" (0,90+0,45)*2		2,700			
	VV		Mezisoučet		2,700			
	VV		Součet		8,100			
297	M	69752160	rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al	m	8,910	341,00	3 038,31	CS ÚRS 2023 02
	PP		rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al					
	VV		výkres č.D.1.1.17					
	VV		viz. výpis ostatních výrobků					
	VV		- samočistící rohož z pružných gumových vlnovrk, provedení rámu - eloxovaný hliník					
	VV		- rozměr 900x450x18mm, osazení do Al L rámu - součást dodávky rohože					
	VV		"ozn.O2" (0,90+0,45)*2*2		5,400			
	VV		Mezisoučet		5,400			
	VV		- hliíková rohož, hliníkové profily šířky 27mm, které jsou spojeny nerezovým lankem a odděleny pryžovými mezikroužky					
	VV		- rozměr 900x450x10mm, osazena do Al L rámu - součást dodávky rohože					
	VV		"ozn.O3" (0,90+0,45)*2		2,700			
	VV		Mezisoučet		2,700			
	VV		Součet		8,100			
	VV		8,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množstv		8,910			
298	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,281	5 871,89	1 650,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767102					
	D	771	Podlahy z dlaždic				102 904,36	
299	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	35,530	13,00	461,89	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771111011					
	VV		výkres č.D.1.1.07					
	VV		"m.č.1.104" 2,04		2,040			
	VV		"m.č.1.105" 10,64		10,640			
	VV		"m.č.1.106" 1,20		1,200			
	VV		"m.č.1.107" 16,20		16,200			
	VV		"m.č.1.109" 3,85		3,850			
	VV		"m.č.1.111" 1,60		1,600			
	VV		Součet		35,530			
300	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	35,530	96,20	3 417,99	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771121011					
301	K	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	35,530	351,00	12 471,03	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771151012					
	VV		výkres č.D.1.1.07					
	VV		- srovnání vyrovnávací stěrkou tl.5mm					
	VV		"m.č.1.104" 2,04		2,040			
	VV		"m.č.1.105" 10,64		10,640			
	VV		"m.č.1.106" 1,20		1,200			
	VV		"m.č.1.107" 16,20		16,200			
	VV		"m.č.1.109" 3,85		3,850			
	VV		"m.č.1.111" 1,60		1,600			
	VV		Součet		35,530			
302	K	771574263	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	35,530	624,00	22 170,72	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771574263					
	VV		výkres č.D.1.1.07					
	VV		- keramická dlažba s třídou protiskluzu R11					
	VV		"m.č.1.104" 2,04		2,040			
	VV		"m.č.1.105" 10,64		10,640			
	VV		"m.č.1.106" 1,20		1,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.1.107" 16,20		16,200			
	VV		"m.č.1.109" 3,85		3,850			
	VV		"m.č.1.111" 1,60		1,600			
	VV		Součet		35,530			
303	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	39,083	265,65	10 382,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 <i>Poznámka k položce:</i> <i>pozn.: - formát dlažby je navržen 300 x 300 mm, odstín bude upřesněn uživatelem objektu na základě předložených vzorků</i>					
	P							
	VV		výkres č.D.1.1.07					
	VV		10% prořez					
	VV		- keramická dlažba - světle béžová - PEI-4, rozměry 400x400mm (hladký protiskluzný povrch GAF R10					
	VV		"m.č.1.104" 2,04		2,040			
	VV		"m.č.1.105" 10,64		10,640			
	VV		"m.č.1.106" 1,20		1,200			
	VV		"m.č.1.107" 16,20		16,200			
	VV		"m.č.1.109" 3,85		3,850			
	VV		"m.č.1.111" 1,60		1,600			
	VV		Součet		35,530			
	VV		35,53*1,1 'Přepočtené koeficientem množstv		39,083			
304	K	771577111	Příplatek k montáži podlah keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	8,690	17,60	152,94	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771577111					
	VV		výkres č.D.1.1.07					
	VV		"m.č.1.104" 2,04		2,040			
	VV		"m.č.1.106" 1,20		1,200			
	VV		"m.č.1.109" 3,85		3,850			
	VV		"m.č.1.111" 1,60		1,600			
	VV		Součet		8,690			
305	K	771577114	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým	m2	35,530	110,50	3 926,07	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tme					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771577114					
	VV		výkres č.D.1.1.07					
	VV		Spárování bude provedeno probarvenou spárovací hmotou odolnou proti plísňím, vlhkosti a houbám					
	VV		35,53		35,530			
	VV		Součet		35,530			
306	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	54,660	52,00	2 842,32	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591115					
	VV		výkres č.D.1.1.07					
	VV		- silikonování					
	VV		m.č.1.104					
	VV		(1,05+2,00)*2		6,100			
	VV		m.č.1.105					
	VV		3,20+0,64+0,70+2,09+3,90+2,73		13,260			
	VV		m.č.1.106					
	VV		(1,04+1,10)*2		4,280			
	VV		m.č.1.107					
	VV		3,20+5,10+3,20+3,59+0,31+0,50+0,31+1,11		17,320			
	VV		(2,80+0,10)*2		5,800			
	VV		m.č.1.109					
	VV		(2,15+1,80)*2		7,900			
	VV		Mezisoučet		54,660			
	VV		Součet		54,660			
307	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	35,530	754,00	26 789,62	CS ÚRS 2023 02
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591112					
	VV		výkres č.D.1.1.07					
	VV		- hydroizolační stěrka					
	VV		"m.č.1.104" 2,04		2,040			
	VV		"m.č.1.105" 10,64		10,640			
	VV		"m.č.1.106" 1,20		1,200			
	VV		"m.č.1.107" 16,20		16,200			
	VV		"m.č.1.109" 3,85		3,850			
	VV		"m.č.1.111" 1,60		1,600			
	VV		Součet		35,530			
308	K	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	54,660	143,00	7 816,38	CS ÚRS 2023 02
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591264					
309	K	771591241	Izolace těsnícími pásy vnitřní kout	kus	23,000	351,00	8 073,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591241					
	VV		výkres č.D.1.1.07					
	VV		23		23,000			
	VV		Součet		23,000			
310	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,353	3 252,03	4 400,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771102					
D	776		Podlahy povlakové				236 086,94	
311	K	776141112	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	150,460	300,00	45 138,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776141112					
	VV		výkres č.D.1.1.07					
	VV		"m.č.1.101" 14,00		14,000			
	VV		"m.č.1.102" 8,20		8,200			
	VV		"m.č.1.103" 3,22		3,220			
	VV		"m.č.1.108" 5,04		5,040			
	VV		"m.č.1.110" 120,00		120,000			
	VV		Součet		150,460			
312	K	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	150,460	52,00	7 823,92	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111112					
313	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	150,460	91,00	13 691,86	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776121111					
314	K	776141111	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm	m2	150,460	150,00	22 569,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776141111					
	VV		výkres č.D.1.1.07					
	VV		- srovnání vyrovnávací stěrkou tl.5mm					
	VV		"m.č.1.101" 14,00		14,000			
	VV		"m.č.1.102" 8,20		8,200			
	VV		"m.č.1.103" 3,22		3,220			
	VV		"m.č.1.108" 5,04		5,040			
	VV		"m.č.1.110" 120,00		120,000			
	VV		Součet		150,460			
315	K	776421711	Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt	m	103,220	88,00	9 083,36	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně nařezání					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776421711					
	VV		výkres č.D.1.1.07					
	VV		"sokl"					
	VV		m.č.1.01					
	VV		4,10+3,20+5,10+1,10+1,00+2,10+0,64*2		17,880			
	VV		-(0,75+1,05+0,80+0,90)		-3,500			
	VV		m.č.1.02					
	VV		(2,79+3,00)*2		11,580			
	VV		-(0,80)		-0,800			
	VV		m.č.1.103					
	VV		(1,61+2,00)*2		7,220			
	VV		-(0,70)		-0,700			
	VV		m.č.1.108					
	VV		(2,80+1,80)*2		9,200			
	VV		-(0,80)		-0,800			
	VV		m.č.1.110					
	VV		5,04+10,00+15,09+9,78+4,650+1,00+6,55+5,40+5,77+0,70*2		67,240			
	VV		+0,64*2+0,64*2					
	VV		0,40*4		1,600			
	VV		-(0,80*4+0,90*2+0,70)		-5,700			
	VV		Součet		103,220			
316	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	150,460	221,00	33 251,66	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776221111					
	VV		výkres č.D.1.1.07					
	VV		- srovnání vyrovnávací stěrkou tl.5mm					
	VV		"m.č.1.101" 14,00		14,000			
	VV		"m.č.1.102" 8,20		8,200			
	VV		"m.č.1.103" 3,22		3,220			
	VV		"m.č.1.108" 5,04		5,040			
	VV		"m.č.1.110" 120,00		120,000			
	VV		Součet		150,460			
317	M	RP-P01	PVC vinyl - matný efekt, odolnost proti vrypům a otlakům = 0,03mm, akustický komfort=8dB, tl.nášlapné vrstvy 0,7mm - vhodní pro vysoce frekventované oblasti	m2	166,653	350,00	58 328,55	R položka
	PP		PVC vinyl - matný efekt, odolnost proti vrypům a otlakům = 0,03mm, akustický komfort=8dB, tl.nášlapné vrstvy 0,7mm - vhodní pro vysoce frekventované oblasti					
	VV		výkres č.D.1.1.07					
	VV		5% profez					
	VV		- PVC vinyl - matný efekt, odolnost proti vrypům a otlakům = 0,03mm, akustický komfort=8dB					
	VV		- tl.nášlapné vrstvy 0,7mm - vhodní pro vysoce frekventované oblasti					
	VV		- výběr dle návrhu architekta					
	VV		"m.č.1.101" 14,00		14,000			
	VV		"m.č.1.102" 8,20		8,200			
	VV		"m.č.1.103" 3,22		3,220			
	VV		"m.č.1.108" 5,04		5,040			
	VV		"m.č.1.110" 120,00		120,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		150,460			
	VV		"sokl"					
	VV		m.č.1.01					
	VV		(4,10+3,20+5,10+1,10+1,00+2,10+0,64*2)*0,08		1,430			
	VV		-(0,75+1,05+0,80+0,90)*0,08		-0,280			
	VV		m.č.1.02					
	VV		(2,79+3,00)*2*0,08		0,926			
	VV		-(0,80*0,08)		-0,064			
	VV		m.č.1.103					
	VV		(1,61+2,00)*2*0,08		0,578			
	VV		-(0,70*0,08)		-0,056			
	VV		m.č.1.108					
	VV		(2,80+1,80)*2*0,08		0,736			
	VV		-(0,80*0,08)		-0,064			
	VV		m.č.1.110					
	VV		(5,04+10,00+15,09+9,78+4,650+1,00+6,55+5,40+5,77+0,70*2+0,64*2+0,64*2)*0,08		5,379			
	VV		0,40*4*0,08		0,128			
	VV		-(0,80*4+0,90*2+0,70)*0,08		-0,456			
	VV		Součet		158,717			
	VV		158,717*1,05 'Přepočtené koeficientem množstv		166,653			
318	K	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	45,000	78,00	3 510,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776223112					
	VV		výkres č.D.1.1.07					
	VV		"spoje povlakové krytiny" 45,00		45,000			
	VV		Součet		45,000			
319	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	103,220	52,00	5 367,44	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž lišt obvodových lepených					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776421111					
	VV		výkres č.D.1.1.07					
	VV		"sokl"					
	VV		m.č.1.01					
	VV		4,10+3,20+5,10+1,10+1,00+2,10+0,64*2		17,880			
	VV		-(0,75+1,05+0,80+0,90)		-3,500			
	VV		m.č.1.02					
	VV		(2,79+3,00)*2		11,580			
	VV		-(0,80)		-0,800			
	VV		m.č.1.103					
	VV		(1,61+2,00)*2		7,220			
	VV		-(0,70)		-0,700			
	VV		m.č.1.108					
	VV		(2,80+1,80)*2		9,200			
	VV		-(0,80)		-0,800			
	VV		m.č.1.110					
	VV		5,04+10,00+15,09+9,78+4,650+1,00+6,55+5,40+5,77+0,70*2+0,64*2+0,64*2		67,240			
	VV		0,40*4		1,600			
	VV		-(0,80*4+0,90*2+0,70)		-5,700			
	VV		Součet		103,220			
320	M	28411006	lišta soklová PVC samolepící 15x50mm	m	123,864	38,50	4 768,76	CS ÚRS 2023 02
	PP		lišta soklová PVC samolepící 15x50mm					
	VV		výkres č.D.1.1.07					
	VV		"sokl" , 20% ztratné					
	VV		m.č.1.01					
	VV		4,10+3,20+5,10+1,10+1,00+2,10+0,64*2		17,880			
	VV		-(0,75+1,05+0,80+0,90)		-3,500			
	VV		m.č.1.02					
	VV		(2,79+3,00)*2		11,580			
	VV		-(0,80)		-0,800			
	VV		m.č.1.103					
	VV		(1,61+2,00)*2		7,220			
	VV		-(0,70)		-0,700			
	VV		m.č.1.108					
	VV		(2,80+1,80)*2		9,200			
	VV		-(0,80)		-0,800			
	VV		m.č.1.110					
	VV		5,04+10,00+15,09+9,78+4,650+1,00+6,55+5,40+5,77+0,70*2+0,64*2+0,64*2		67,240			
	VV		0,40*4		1,600			
	VV		-(0,80*4+0,90*2+0,70)		-5,700			
	VV		Součet		103,220			
	VV		103,22*1,2 'Přepočtené koeficientem množstv		123,864			
321	K	776421311	Montáž přechodových samolepících lišt	m	15,730	132,00	2 076,36	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž lišt přechodových samolepících					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776421311					
	VV		výkres č.D.1.1.07					
	VV		přechodové lišty					
	VV		m.č.1.01					
	VV		0,75+1,05+0,80+0,90		3,500			
	VV		m.č.1.02					
	VV		0,80		0,800			
	VV		m.č.1.103					
	VV		0,70		0,700			
	VV		m.č.1.108					
	VV		0,80		0,800			
	VV		m.č.1.110					
	VV		0,80*4+0,90*2+0,70+4,23		9,930			
	VV		Součet		15,730			
322	M	55343114	profil přechodový Al narážecí 30mm bronz	m	17,303	116,60	2 017,53	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		profil přechodový Al narážecí 30mm bronz					
	VV		výkres č.D.1.1.07					
	VV		10% prořez					
	VV		- přechodové lišty					
	VV		15,73		15,730			
	VV		Součet		15,730			
	VV		15,73*1,1 'Přepočtené koeficientem množstv		17,303			
323	K	776211111	Lepení textilních pásů	m2	48,969	242,00	11 850,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776211111					
	VV		výkres č.D.1.1.07					
	VV		- nášlapná vrstvy koberec					
	VV		"m.č.1.110" 47,00		47,000			
	VV		Mezisoučet		47,000			
	VV		- sokl					
	VV		m.č.1.110					
	VV		(4,65*2+1,00+6,55+0,64*2+9,78)*0,0€		2,233			
	VV		-(0,80*3+0,90)*0,08		-0,264			
	VV		Mezisoučet		1,969			
	VV		Součet		48,969			
324	M	RP-K01	Metrážový koberec.vláknno - 88% PP, 12% PA, vlas - všiváný koberec 1/10", výška vlasu 3mm, podkládka - filc, výška filcu 3mm	m2	51,700	300,00	15 510,00	R položka
	PP		Metrážový koberec.vláknno - 88% PP, 12% PA, vlas - všiváný koberec 1/10", výška vlasu 3mm, podkládka - filc, výška filcu 3mm					
	VV		výkres č.D.1.1.07					
	VV		10% prořez					
	VV		- nášlapná vrstvy koberec					
	VV		"m.č.1.110" 47,00		47,000			
	VV		Součet		47,000			
	VV		47*1,1 'Přepočtené koeficientem množstv		51,700			
325	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	2,561	429,52	1 100,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998776102					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				217 796,74	
326	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	89,963	5,50	494,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781111011					
	VV		výkres č.D.1.1.07					
	VV		m.č.1.104					
	VV		(1,05+2,00)*2*2,00		12,200			
	VV		1,05*0,15		0,158			
	VV		-(0,70*1,97)		-1,379			
	VV		m.č.1.105					
	VV		(3,20+0,64+0,70+2,09+3,90+2,73)*2,0€		26,520			
	VV		(1,20+1,40*2)*0,12		0,480			
	VV		(1,40+1,40*2)*0,12		0,504			
	VV		-(1,40*1,40+1,20*1,40)		-3,640			
	VV		-(1,50*1,20+0,80*1,97*2)		-4,952			
	VV		m.č.1.106					
	VV		(1,04+1,10)*2*2,00		8,560			
	VV		-(0,70*1,97)		-1,379			
	VV		m.č.1.107					
	VV		(3,20+5,10+3,20+3,59+0,31+0,50+0,31+1,11)*2,0€		34,640			
	VV		(2,80+0,10)*2*1,00		5,800			
	VV		-(0,80*1,97)		-1,576			
	VV		m.č.1.109					
	VV		(2,15+1,80)*2*2,00		15,800			
	VV		-(0,90*1,97)		-1,773			
	VV		Mezisoučet		89,963			
	VV		Součet		89,963			
327	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	89,963	32,50	2 923,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781121011					
328	K	781151031	Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	89,963	200,00	17 992,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781151031					
	VV		výkres č.D.1.1.07					
	VV		- vyrovnávací omítka pod keramický oklax					
	VV		m.č.1.104					
	VV		(1,05+2,00)*2*2,00		12,200			
	VV		1,05*0,15		0,158			
	VV		-(0,70*1,97)		-1,379			
	VV		m.č.1.105					
	VV		(3,20+0,64+0,70+2,09+3,90+2,73)*2,0€		26,520			
	VV		(1,20+1,40*2)*0,12		0,480			
	VV		(1,40+1,40*2)*0,12		0,504			
	VV		-(1,40*1,40+1,20*1,40)		-3,640			
	VV		-(1,50*1,20+0,80*1,97*2)		-4,952			
	VV		m.č.1.106					
	VV		(1,04+1,10)*2*2,00		8,560			
	VV		-(0,70*1,97)		-1,379			
	VV		m.č.1.107					
	VV		(3,20+5,10+3,20+3,59+0,31+0,50+0,31+1,11)*2,0€		34,640			
	VV		(2,80+0,10)*2*1,00		5,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV					
			-(0,80*1,97)				-1,576	
			m.č.1.109					
			(2,15+1,80)*2*2,00				15,800	
			-(0,90*1,97)				-1,773	
			Mezisoučet				89,963	
			Součet				89,963	
329	K	781161012	Montáž profilu dilatační spáry koutové bez izolace při styku podlahy se stěnou	m	4,000	110,00	440,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu montáž profilu dilatační spáry koutové (při styku podlahy se stěnou,					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781161012					
	VV		výkres č.D.1.1.07					
	VV		"sprchový kout" 2,00*2				4,000	
	VV		Součet				4,000	
330	M	59054172	profil dvoudílný na pero drážku s hranou dlaždice z hmoty PVC/CPE 8 mm	m	4,400	330,00	1 452,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		profil dvoudílný na pero drážku s hranou dlaždice z hmoty PVC/CPE 8 mm					
	VV		4*1,1 'Přepočtené koeficientem množstv				4,400	
331	K	781161021	Montáž profilu ukončujícího rohového nebo vanového	m	62,550	55,00	3 440,25	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu montáž profilu ukončujícího profilu rohového, vanového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781161021					
	VV		výkres č.D.1.1.07					
	VV		- vyrovnávací omítka pod keramický oklac					
	VV		m.č.1.104					
	VV		2,00*4+1,05				9,050	
	VV		m.č.1.105					
	VV		2,00*5				10,000	
	VV		(1,20+1,40*2)*1				4,000	
	VV		(1,40+1,40*2)*1				4,200	
	VV		m.č.1.106					
	VV		(1,04+1,10)*2				4,280	
	VV		m.č.1.107					
	VV		3,20+5,10+3,20+3,59+0,31+0,50+0,31+1,11				17,320	
	VV		(2,80+0,10)*2				5,800	
	VV		m.č.1.109					
	VV		(2,15+1,80)*2				7,900	
	VV		Mezisoučet				62,550	
	VV		Součet				62,550	
332	M	59054131	profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník leskle eloxovaný chromem 6x2500mm	m	68,805	385,00	26 489,93	CS ÚRS 2023 02
	PP		profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník leskle eloxovaný chromem 6x2500mm					
	VV		výkres č.D.1.1.07					
	VV		10% prořez					
	VV		- ukončovací profil					
	VV		62,55				62,550	
	VV		Mezisoučet				62,550	
	VV		Součet				62,550	
	VV		62,55*1,1 'Přepočtené koeficientem množstv				68,805	
333	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	89,963	473,00	42 552,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781131112					
	VV		výkres č.D.1.1.07					
	VV		- vyrovnávací omítka pod keramický oklac					
	VV		m.č.1.104,1.105, 1.106, 1.107. 1.10€					
	VV		89,963				89,963	
	VV		Součet				89,963	
334	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 12 do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	89,963	715,00	64 323,55	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781474113					
	VV		výkres č.D.1.1.07					
	VV		- montáž keramického obkladu					
	VV		m.č.1.104,1.105, 1.106, 1.107. 1.10€					
	VV		89,963				89,963	
	VV		Součet				89,963	
335	M	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	33,409	320,00	10 690,88	CS ÚRS 2023 02
	PP		obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2					
	VV		výkres č.D.1.1.07					
	VV		10% prořez					
	VV		- keramický obklad bude vyvzorkován architektem při relizaci stavby, bílá 200x400mm					
	VV		výkres č.D.1.1.07					
	VV		m.č.1.104					
	VV		(1,05+2,00)*2*2,00				12,200	
	VV		1,05*0,15				0,158	
	VV		-(0,70*1,97)				-1,379	
	VV		m.č.1.105					
	VV		(3,20+0,64+0,70+2,09+3,90+2,73)*2,00				26,520	
	VV		(1,20+1,40*2)*0,12				0,480	
	VV		(1,40+1,40*2)*0,12				0,504	
	VV		-(1,40*1,40+1,20*1,40)				-3,640	
	VV		-(1,50*1,20+0,80*1,97*2)				-4,952	
	VV		m.č.1.106					
	VV		(1,04+1,10)*2*2,00				8,560	
	VV		-(0,70*1,97)				-1,379	
	VV		m.č.1.107					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV (3,20+5,10+3,20+3,59+0,31+0,50+0,31+1,11)*2,00		34,640			
			VV (2,80+0,10)*2*1,00		5,800			
			VV -(0,80*1,97)		-1,576			
			VV m.č.1.109					
			VV (2,15+1,80)*2*2,00		15,800			
			VV -(0,90*1,97)		-1,773			
			VV Mezisoučet		89,963			
			VV - odečet keramického obkladu barvy žluté, rozměry 200x400mm					
			VV -59,591		-59,591			
			VV Mezisoučet		-59,591			
			VV Součet		30,372			
			VV 30,372*1,1 'Přepočtené koeficientem množstv		33,409			
336	M	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	65,550	320,00	20 976,00	CS ÚRS 2023 02
		PP	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2					
		VV	výkres č.D.1.1.07					
		VV	10% prořez					
		VV	- keramický obklad bude vyvzorkován architektem při realizaci stavby, barva žlutá 200x400mm					
		VV	výkres č.D.1.1.07					
		VV	m.č.1.104					
		VV	(1,05+2,00*2)*0,40		2,020			
		VV	-(0,70*0,40)		-0,280			
		VV	m.č.1.105					
		VV	(3,20+0,64+0,70+2,09+3,90+2,73)*0,40		5,304			
		VV	(1,20+0,40*2)*0,12		0,240			
		VV	(1,40+0,40*2)*0,12		0,264			
		VV	-(1,40*0,40+1,20*0,40)		-1,040			
		VV	-(1,50*0,40+0,80*0,40*2)		-1,240			
		VV	m.č.1.106					
		VV	(1,04+1,10)*2*0,40		1,712			
		VV	-(0,70*0,40)		-0,280			
		VV	m.č.1.107					
		VV	(3,20+5,10+3,20+3,59+0,31+0,50+0,31+1,11)*2,00		34,640			
		VV	(2,80+0,10)*2*1,00		5,800			
		VV	-(0,80*1,97)		-1,576			
		VV	m.č.1.109					
		VV	(2,15+1,80)*2*2,00		15,800			
		VV	-(0,90*1,97)		-1,773			
		VV	Mezisoučet		59,591			
		VV	Součet		59,591			
		VV	59,591*1,1 'Přepočtené koeficientem množstv		65,550			
337	K	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	89,963	33,00	2 968,78	CS ÚRS 2023 02
		PP	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781479191					
338	K	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	89,963	88,00	7 916,74	CS ÚRS 2023 02
		PP	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tme					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781479196					
		VV	výkres č.D.1.1.07					
		VV	- spárování voděodolnou spárovací hmotou barvy černé					
		VV	"m.č.1.104, 1.105, 1.106 - barva černá" 30,372		30,372			
		VV	"m.č.1.107, 1.109 - barva fialová" 59,591		59,591			
		VV	Součet		89,963			
339	K	781493111	Plastové profily rohové lepené standardním lepidlem	m	62,550	198,00	12 384,90	CS ÚRS 2023 02
		PP	Obklad - dokončující práce profily ukončovací plastové lepené standardním lepidlem rohové					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781493111					
		VV	výkres č.D.1.1.07					
		VV	10% prořez					
		VV	- ukončovací profil, barva dle návrhu architekta					
		VV	m.č.1.104, 1.105, 1.106 - barva černé					
		VV	m.č.1.107, 1.109 - barva žlutá					
		VV	62,55		62,550			
		VV	Mezisoučet		62,550			
		VV	Součet		62,550			
340	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	t	2,441	1 126,59	2 750,01	CS ÚRS 2023 02
		PP	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781102					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				2 970,01	
341	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	2,220	495,50	1 100,01	CS ÚRS 2023 02
		PP	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783301311					
		VV	výkres č.D.1.1.07					
		VV	viz. výpis truhlářských výrobků					
		VV	- montáž protopožární ocelové zárubně					
		VV	- protipožární odolnost EI 30 DP3-c					
		VV	"ozn.T/1 - rozměry 800x1970mm" (0,80+1,197*2)*0,1		0,479			
		VV	- protipožární odolnost EW 15 DP3					
		VV	"ozn.T/2 - rozměry 800x1970mm" (0,80+1,197*2)*0,1		0,479			
		VV	Mezisoučet		0,958			
		VV	- nátěr ocelových profilů - překlady					
		VV	výkres č.D.1.1.07					
		VV	dle stavebně konstrukční části D.1.2.2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			- osazeny na přilehlé zdivo do lože z cementové malty. Minimální délka uložení nosníku na zdivu je 150 mm - překlady v nosném obvodovém plášti do š.1250mm - ocelový profil 2x L 80x80x6mm 1,50*0,0935*2*3 1,05*0,0935*2*1 Mezisoučet - půda 1,20*0,0935*2 Mezisoučet Součet		0,842 0,196 1,038 0,224 0,224 2,220			
342	K	783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,958	1 033,40	990,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783314203					
	VV		výkres č.D.1.1.07					
	VV		viz. výpis truhlářských výrobků					
	VV		- montáž protopožárních ocelové zárubně					
	VV		- protipožární odolnost EI 30 DP3-c					
	VV		"ozn.T/1 - rozměry 800x1970mm" (0,80+1,197*2)*0,15"		0,479			
	VV		- protipožární odolnost EW 15 DP3					
	VV		"ozn.T/2 - rozměry 800x1970mm" (0,80+1,197*2)*0,15"		0,479			
	VV		Součet		0,958			
343	K	783317105	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,916	459,29	880,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783317105					
	VV		výkres č.D.1.1.07					
	VV		viz. výpis truhlářských výrobků					
	VV		- montáž protopožárních ocelové zárubně					
	VV		- protipožární odolnost EI 30 DP3-c					
	VV		"ozn.T/1 - rozměry 800x1970mm" (0,80+1,197*2)*0,15"		0,958			
	VV		- protipožární odolnost EW 15 DP3					
	VV		"ozn.T/2 - rozměry 800x1970mm" (0,80+1,197*2)*0,15"		0,958			
	VV		Součet		1,916			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				95 621,88	
344	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrační podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	645,093	16,50	10 644,03	CS ÚRS 2023 02
	PP		Penetrační podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181101					
	VV		výkres č.D.1.1.07,12					
	VV		- výmalba stěn					
	VV		335,536		335,536			
	VV		Mezisoučet		335,536			
	VV		- SDK konstrukce					
	VV		výkres č.D.1.1.07					
	VV		- SDK zákryt pod stropem ve stávající budově					
	VV		2,46*0,75+0,40*2*2,46		3,813			
	VV		25,579*0,75+25,579*0,50		31,974			
	VV		Mezisoučet		35,787			
	VV		- stěny va stávající budově					
	VV		(3,00*2+9,51)*2,96		45,910			
	VV		(4,56+2,46)*2*2,96		41,558			
	VV		(29,60+1,87)*2*2,96		186,302			
	VV		Mezisoučet		273,770			
	VV		Součet		645,093			
345	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	645,093	71,50	46 124,15	CS ÚRS 2023 02
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784221101					
346	K	784221153	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu středně sytém	m2	1 554,148	25,00	38 853,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784221153					
	VV		výkres č.D.1.1.07					
	VV		- výmalba tónovanou barvou - 3x, barva dle návrhu architekta					
	VV		335,536*3		1 006,608			
	VV		- výmalba ve stávající budově					
	VV		273,77*2		547,540			
	VV		Součet		1 554,148			
	D	OST	Ostatní				33 229,90	
	D	HYG	Vybavení hygienického zařízení				33 229,90	
347	K	RP-HYG-01	Zásobník na tekuté mýdlo - dětská koupelna, ozn.1/H	ks	5,000	471,45	2 357,25	R položka
	PP		Zásobník na tekuté mýdlo - dětská koupelna, ozn.1/H					
	VV		výkres č.D.2.1					
	VV		viz. výpis hygienického zařízení					
	VV		- stojánkový plastový dávkovač, objem 170ml, barva bílá					
	VV		- rozměry š.50xv.140xhl.50mm					
	VV		- umístění na umyvadle					
	VV		"m.č.1.107" 5		5,000			
	VV		Součet		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
348	K	RP-HYG-02	Zásobník na tekuté mýdlo - koupelna učitelek, ozn.2/H	ks	2,000	642,60	1 285,20	R položka
	PP		Zásobník na tekuté mýdlo - koupelna učitelek, ozn.2/H					
	VV		výkres č.D.2.1					
	VV		viz. výpis hygienického zařízení					
	VV		- nástěnný plastový dávkovač, objem 170ml, barva bílá					
	VV		- rozměry š.50xv.140xhl.70mm					
	VV		- umístění bočně nad plochou umyvadla					
	VV		"m.č.1.104" 1		1,000			
	VV		"m.č.1.109" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
349	K	RP-HYG-03	Háček na ručník, ozn.3/H	ks	2,000	334,95	669,90	R položka
	PP		Háček na ručník, ozn.3/H					
	VV		výkres č.D.2.1					
	VV		viz. výpis hygienického zařízení					
	VV		- jednoháček					
	VV		- materiál - nerez					
	VV		- háček umístění na zeď poblíž umyvadla					
	VV		"m.č.1.104" 1		1,000			
	VV		"m.č.1.109" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
350	K	RP-HYG-04	Držák toaletního papíru, ozn.4/H	ks	4,000	457,80	1 831,20	R položka
	PP		Držák toaletního papíru, ozn.4/H					
	VV		výkres č.D.2.1					
	VV		viz. výpis hygienického zařízení					
	VV		- držák s horním krytem					
	VV		- materiál - nerez					
	VV		- držák umístěn poblíž záchodu					
	VV		"m.č.1.104" 1		1,000			
	VV		"m.č.1.107" 2		2,000			
	VV		"m.č.1.109" 1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
351	K	RP-HYG-05	Držák mýdla do sprchy, ozn.5/H	ks	1,000	1 704,15	1 704,15	R položka
	PP		Držák mýdla do sprchy, ozn.5/H					
	VV		výkres č.D.2.1					
	VV		viz. výpis hygienického zařízení					
	VV		- nástěnná polička, zaoblená					
	VV		- materiál - nerez					
	VV		- rozměry š.300xv.130xhl.90mm					
	VV		"m.č.1.107" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
352	K	RP-HYG-06	Odpadkový koš - velký, ozn.objem cca10l.,6/H	ks	4,000	654,15	2 616,60	R položka
	PP		Odpadkový koš - velký, ozn.objem cca10l.,6/H					
	VV		výkres č.D.2.1					
	VV		viz. výpis hygienického zařízení					
	VV		- pedálový odpadkový koš s technologií SOFT Close, která umožňuje tiché a plynulé dovírání víka					
	VV		- materiál - nerez					
	VV		- součástí bude speciální prstenec pro pohodlné uchycení sáček na odpad					
	VV		- objem cca.10l					
	VV		"m.č.1.101" 1		1,000			
	VV		"m.č.1.101" 1		1,000			
	VV		"m.č.1.107" 1		1,000			
	VV		"m.č.1.110" 1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
353	K	RP-HYG-07	Odpadkový koš - malý, objem cca.5l, ozn.7/H	ks	2,000	457,80	915,60	R položka
	PP		Odpadkový koš - malý, objem cca.5l, ozn.7/H					
	VV		výkres č.D.2.1					
	VV		viz. výpis hygienického zařízení					
	VV		- pedálový odpadkový koš s technologií SOFT Close, která umožňuje tiché a plynulé dovírání víka					
	VV		- materiál - nerez					
	VV		- součástí bude speciální prstenec pro pohodlné uchycení sáček na odpad					
	VV		- objem cca.5l					
	VV		"m.č.1.104" 1		1,000			
	VV		"m.č.1.109" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
354	K	RP-HYG-08	Zrcadlo v obkladu, ozn.8/H	ks	1,000	2 750,00	2 750,00	R položka
	PP		Zrcadlo v obkladu, ozn.8/H					
	VV		výkres č.D.2.1					
	VV		viz. výpis hygienického zařízení					
	VV		- rozměr zrcadla - 1000x1400mm					
	VV		- zrcadlo vlepené do obkladu - v lici s obkladem					
	VV		"m.č.1.109" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
355	K	RP-HYG-09	Zrcadlo v obkladu, ozn.9/H	ks	1,000	2 090,00	2 090,00	R položka
	PP		Zrcadlo v obkladu, ozn.9/H					
	VV		výkres č.D.2.1					
	VV		viz. výpis hygienického zařízení					
	VV		- rozměr zrcadla - 1050x1000mm					
	VV		- zrcadlo vlepené do obkladu - v lici s obkladem					
	VV		"m.č.1.104" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
356	K	RP-HYG-10	Bezpečnostní madla, ozn.10/H, ozn.H/12a	ks	1,000	2 415,00	2 415,00	R položka
	PP		Bezpečnostní madla, ozn.10/H, ozn.H/12a					
	VV		výkres č.D.2.1					
	VV		viz. výpis hygienického zařízení					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		- ozn.H/12a - pevné madlo 135° - montáž na omítku, chromniklová ocel s protiskluzným účinkem, tl.materiálu 1,2mm, průměr trubky 32mm,					
	VV		- odstup od stěny 95mm,dvě rozety včetně kotvícího materiálu, umístění na lenou stěnu od toalety - levé uložení					
	VV		"m.č.1.109" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
357	K	RP-HYG-11	Bezpečnostní madla, ozn.10/H, ozn.H/12b	ks	1,000	3 360,00	3 360,00	R položka
	PP		Bezpečnostní madla, ozn.10/H, ozn.H/12b					
	VV		výkres č.D.2.1					
	VV		viz. výpis hygienického zařízení					
	VV		- ozn.H/12b - nástěnné sklopné madlo - montáž na omítku, chromniklová ocel s protiskluzným účinkem, tl.materiálu 1,2mm,					
	VV		- průměr trubky 32mm, tvar zahnutý do U, ochrana proti sklopení dolů, gumový tlumič dorazu, včetně kotvícího materiálu					
	VV		- umístění na pravo od toalety					
	VV		"m.č.1.109" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
358	K	RP-HYG-12	Bezpečnostní madla, ozn.10/H, ozn.H/12c	ks	1,000	2 835,00	2 835,00	R položka
	PP		Bezpečnostní madla, ozn.10/H, ozn.H/12c					
	VV		výkres č.D.2.1					
	VV		viz. výpis hygienického zařízení					
	VV		- ozn.H/12c - pevné madlo rovné - montáž na omítku, chromniklová ocel s protiskluzným účinkem, tl. materiálu 1,2mm					
	VV		- průměr trubky 32mm, délky 500mm, odstup od stěny 95mm					
	VV		dvě rozety, včetně kotvícího materiálu					
	VV		- umístění nalevo od umyvadla					
	VV		"m.č.1.109" 1		1,000			
359	K	RP-HYG-13	Montáž včetně dopravy	ks	1,000	8 400,00	8 400,00	R položka
	PP		Montáž včetně dopravy					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MŠ Čajkovského - rozšíření kapacit
Objekt:
SO 01 - Stavební část
Soupis:
D.1.4.1. - Zdravotně technická instalace

KSO:
Místo: Čajkovského 14A/67, 779 00 Olomouc
Zadavatel:
Statutární město Olomouc,Horní náměstí 583,Olomouc
Uchazeč:
LANEX Olomouc s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc
Projektant:
M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov
Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 27.08.2024
IČ: 00299308
DIČ: CZ00299308
IČ: 25904116
DIČ: CZ25904116
IČ: 29453968
DIČ: CZ29453968
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			442 988,34
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	442 988,34	21,00%	93 027,55
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	536 015,89

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MŠ Čajkovského - rozšíření kapacit
Objekt: SO 01 - Stavební část

Soupis: D.1.4.1. - Zdravotně technická instalace

Místo: Čajkovského 14A/67, 779 00 Olomouc
Zadavatel: Statutární město Olomouc,Horní náměstí 583,Olomouc
Uchazeč: LANEX Olomouc s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc

Datum: 27.08.2024
Projektant: M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		442 988,34
PSV - Práce a dodávky PSV		442 988,34
713 - Izolace tepelné		13 294,83
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		88 802,55
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		145 994,12
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty		116 506,42
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace		77 340,42
707 - Dokumenty pro skutečné provedení		1 050,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Čajkovského - rozšíření kapacit
Objekt: SO 01 - Stavební část
Soupis: D.1.4.1. - Zdravotně technická instalace
Místo: Čajkovského 14A/67, 779 00 Olomouc
Zadavatel: Statutární město Olomouc,Horní náměstí 583,Olomouc
Uchazeč: LANEX Olomouc s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc

Datum: 27.08.2024
M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 442 988,34

D PSV Práce a dodávky PSV 442 988,34

D 713 Izolace tepelné 13 294,83

1	K	RP-IT01	Montážní a spojovací materiál	soubor	1,000	411,60	411,60	R položka
PP Montážní a spojovací materiál								
2	M	RP-IT02	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 35/20mm s Al fólií	m	18,000	96,60	1 738,80	R položka
PP pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 35/20mm s Al fólií								
3	M	63154530	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/30mm	m	6,000	102,90	617,40	CS ÚRS 2023 02
PP pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/30mm								
4	M	63154572	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/40mm	m	10,000	138,60	1 386,00	CS ÚRS 2023 02
PP pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/40mm								
5	M	28377103	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/9mm	m	46,000	13,86	637,56	CS ÚRS 2023 02
PP pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/9mm								
6	M	28377115	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 35/9mm	m	8,000	16,17	129,36	CS ÚRS 2023 02
PP pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 35/9mm								
7	M	28377111	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/9mm	m	12,000	13,97	167,64	CS ÚRS 2023 02
PP pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/9mm								
8	K	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm	m	66,000	55,65	3 672,90	CS ÚRS 2023 02
PP Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mmr Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713463131								
9	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	34,000	124,95	4 248,30	CS ÚRS 2023 02
PP Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mmr Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713463211								
10	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,101	2 824,50	285,27	CS ÚRS 2023 02
PP Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713102								
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 88 802,55								
11	K	RP-VK01	Demontáž potrubí plastového do DN 50	kus	16,000	56,70	907,20	R položka
PP Demontáž potrubí plastového do DN 50								
12	K	RP-VK02	Demontáž potrubí plastového do DN 110	kus	24,000	90,30	2 167,20	R položka
PP Demontáž potrubí plastového do DN 110								
13	K	721220801	Demontáž uzávěrek zápachových DN 70	kus	6,000	151,20	907,20	CS ÚRS 2023 02
PP Demontáž zápachových uzávěrek do DN 70 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721220801								
14	K	721290823	Přemístění vnitrostavební demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 24 m	t	0,059	2 520,00	148,68	CS ÚRS 2023 01
PP Přemístění vnitrostavební demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 24 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721290823								
15	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	46,000	345,45	15 890,70	CS ÚRS 2023 02
PP Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721173401								
16	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	28,000	456,75	12 789,00	CS ÚRS 2023 02
PP Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721173402								
17	K	721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160	m	9,000	516,60	4 649,40	CS ÚRS 2023 02
PP Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721173403					
18	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	27,000	575,40	15 535,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174042					
19	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	6,000	635,25	3 811,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174043					
20	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m	6,000	726,60	4 359,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 75					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174044					
21	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	8,000	938,70	7 509,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174045					
22	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	11,000	95,76	1 053,36	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721194104					
23	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	3,000	106,05	318,15	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721194105					
24	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	5,000	157,50	787,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721194109					
25	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	130,000	15,23	1 979,90	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721290111					
26	K	RP-VK03	Podomítkový pochromovaný sifon umyvadlový pro invalidy DN 40	kus	1,000	1 957,20	1 957,20	
	PP		Podomítkový pochromovaný sifon umyvadlový pro invalidy DN 40					
27	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	10,000	522,90	5 229,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725861102					
28	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřez DN 40/50	kus	2,000	513,45	1 026,90	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřez DN 40/50					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725862103					
29	M	RP-VK04	Vaničkový pochromovaný sifon DN 50	kus	1,000	383,25	383,25	R položka
	PP		Vaničkový pochromovaný sifon DN 50					
30	K	RP-VK05	Sifon DN 40 s kuličkou	kus	1,000	697,20	697,20	R položka
	PP		Sifon DN 40 s kuličkou					
31	K	RP-VK06	Větrací hlavice DN75/300	kus	1,000	670,95	670,95	R položka
	PP		Větrací hlavice DN75/300					
32	K	RP-VK07	Revizní dvířka 250 x 250 mm	kus	2,000	464,10	928,20	R položka
	PP		Revizní dvířka 250 x 250 mm					
33	K	RP-VK08	Napojení na stávající svodné potrubí	soubor	1,000	1 428,00	1 428,00	R položka
	PP		Napojení na stávající svodné potrubí					
34	K	RP-VK09	Napojení na stávající revizní šachtu	soubor	1,000	1 491,00	1 491,00	R položka
	PP		Napojení na stávající revizní šachtu					
35	K	RP-VK10	Montáž revizních dvířek	kus	2,000	185,85	371,70	R položka
	PP		Montáž revizních dvířek					
36	K	RP-VK11	Montáž zápachových uzávěrek podomítkových	kus	1,000	506,10	506,10	R položka
	PP		Montáž zápachových uzávěrek podomítkových					
37	K	RP-VK12	Montáž zápachových uzávěrek ostatních	kus	2,000	183,75	367,50	R položka
	PP		Montáž zápachových uzávěrek ostatních					
38	K	721279152	Montáž hlavice ventilační polypropylen PP DN 75 ostatní typ	kus	1,000	236,25	236,25	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ventilační hlavice montáž ventilační hlavice z polypropylenu (PP) ostatních typů DN 75					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721279152					
39	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,424	1 638,00	694,51	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721102					
D 722			Zdravotecnika - vnitřní vodovod				145 994,12	
40	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 25	m	184,000	84,63	15 571,92	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722130801					
41	K	722220861	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4	kus	14,000	30,35	424,90	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 3/4					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722220861					
42	K	722220862	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G přes 3/4 do 5/4	kus	12,000	35,18	422,16	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž armatur závitových se dvěma závity přes 3/4 do G 5/4					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722220862					
43	K	722290822	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,359	2 163,00	776,52	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní vodovod vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722290822					
44	K	RP-VV01	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT D 20x2,8 mm	m	52,000	436,80	22 713,60	R položka
PP			Potrubí vodovodní plastové PP-RCT D 20x2,8 mm					
45	K	RP-VV02	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT D 25x3,5 mm	m	12,000	537,60	6 451,20	R položka
PP			Potrubí vodovodní plastové PP-RCT D 25x3,5 mm					
46	K	RP-VV03	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT D 32x4,4 mm	m	36,000	645,75	23 247,00	R položka
PP			Potrubí vodovodní plastové PP-RCT D 32x4,4 mm					
47	M	28613764	trubka vodovodní LDPE-40 D 40x3,7mm PN6	m	2,000	93,87	187,74	CS ÚRS 2023 02
PP			trubka vodovodní LDPE-40 D 40x3,7mm PN6					
48	M	RP-VV04	trubka vodovodní HDPE-100 D 32x3mm PN6	m	38,000	62,58	2 378,04	R položka
PP			trubka vodovodní HDPE-100 D 32x3mm PN6					
49	K	722176116	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D přes 40 do 50 mm	m	40,000	299,25	11 970,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 40 do 50 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722176116					
50	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m	140,000	31,50	4 410,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722290226					
51	K	722290234	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	140,000	27,62	3 866,80	CS ÚRS 2023 02
PP			Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 80					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722290234					
52	K	RP-VV05	Pe spojky - kolena, T-kus	kus	5,000	1 878,45	9 392,25	R položka
PP			Pe spojky - kolena, T-kus					
53	K	722182011	Podpurný žlab pro potrubí D 20	m	12,000	44,63	535,56	CS ÚRS 2023 02
PP			Podpurný žlab pro potrubí průměru D 20					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722182011					
54	K	722182012	Podpurný žlab pro potrubí D 25	m	8,000	47,46	379,68	CS ÚRS 2023 02
PP			Podpurný žlab pro potrubí průměru D 25					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722182012					
55	K	722182013	Podpurný žlab pro potrubí D 32	m	30,000	53,87	1 616,10	CS ÚRS 2023 02
PP			Podpurný žlab pro potrubí průměru D 32					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722182013					
56	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem	kus	8,000	233,10	1 864,80	CS ÚRS 2023 02
PP			Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2"					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722220111					
57	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem	pár	11,000	465,15	5 116,65	CS ÚRS 2023 02
PP			Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2"					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722220121					
58	K	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním závitem	kus	4,000	281,61	1 126,44	CS ÚRS 2023 02
PP			Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2"					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722224115					
59	K	722231142	Ventil závitový pojistný rohový G 3/4"	kus	2,000	576,45	1 152,90	CS ÚRS 2023 02
PP			Armatury se dvěma závitmi ventily pojistné rohové G 3/4"					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722231142					
60	K	722232045	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	5,000	587,79	2 938,95	CS ÚRS 2023 02
PP			Armatury se dvěma závitmi kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1"					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722232045					
61	K	722234265	Filtr mosazný G 1" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závitem	kus	1,000	466,83	466,83	CS ÚRS 2023 02
PP			Armatury se dvěma závitmi filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 1"					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722234265					
62	K	RP-VV06	Expanzní tlaková nádoba o objemu V=12l vč. flowjet DN 20 a konzoly	kus	1,000	2 598,75	2 598,75	R položka
PP			Expanzní tlaková nádoba o objemu V=12l vč. flowjet DN 20 a konzoly					
63	K	RP-VV07	Automatický termostatický směšovací ventil DN 20 pro teplou vodu	kus	1,000	3 670,80	3 670,80	R položka
PP			Automatický termostatický směšovací ventil DN 20 pro teplou vodu					
64	K	RP-VV08	Vodoměr DN20, Qp=4m3/h, L=190mm	kus	1,000	1 291,50	1 291,50	R položka
PP			Vodoměr DN20, Qp=4m3/h, L=190mm					
65	K	RP-VV09	Zpětná klapka G 1"	kus	2,000	342,09	684,18	R položka
PP			Zpětná klapka G 1"					
66	K	RP-VV10	Zpětná klapka G 3/4"	kus	1,000	271,74	271,74	R položka
PP			Zpětná klapka G 3/4"					
67	M	RP-VV11	kohout kulový rohový mosazný R 3/8"x1/2"	kus	16,000	152,25	2 436,00	R položka
PP			kohout kulový rohový mosazný R 3/8"x1/2"					
68	K	RP-VV12	kohout kulový rohový mosazný R 1/2" - 3/4"	kus	1,000	181,65	181,65	R položka
PP			kohout kulový rohový mosazný R 1/2" - 3/4"					
69	K	RP-VV13	Vtok se zápachovou uzávěrkou HL21 - DN 40	kus	1,000	329,70	329,70	R položka
PP			Vtok se zápachovou uzávěrkou HL21 - DN 40					
70	K	RP-VV14	Montáž vtoku se zápachovou uzávěrkou	kus	1,000	93,45	93,45	R položka
PP			Montáž vtoku se zápachovou uzávěrkou					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
71	K	RP-VV15	Montáž expanzní tlakové nádoby vč. příslušenství	kus	1,000	957,60	957,60	R položka
	PP		Montáž expanzní tlakové nádoby vč. příslušenství					
72	K	722239101	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 1/2"	kus	17,000	105,00	1 785,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 1/2"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722239101					
73	K	722239102	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 3/4"	kus	2,000	130,20	260,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 3/4"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722239102					
74	K	722239103	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 1"	kus	2,000	142,80	285,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 1"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722239103					
75	K	RP-VV16	Montáž termostatického směšovacího ventilu DN 20	kus	1,000	661,50	661,50	R položka
	PP		Montáž termostatického směšovacího ventilu DN 20					
76	K	RP-VV17	Napuštění vodovodu	hod	6,000	472,50	2 835,00	R položka
	PP		Napuštění vodovodu					
77	K	RP-VV18	Vypuštění vodovodu	hod	8,000	472,50	3 780,00	R položka
	PP		Vypuštění vodovodu					
78	K	RP-VV19	Prostup prům.100/32 proti tlakové vodě s napojením na stávající hydroizolaci	kus	1,000	6 144,60	6 144,60	R položka
	PP		Prostup prům.100/32 proti tlakové vodě s napojením na stávající hydroizolaci					
79	K	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,491	1 459,50	716,61	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998722102					
D 725			Zdravotecnika - zařizovací předměty				116 506,42	
80	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi	soubor	3,000	227,85	683,55	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž klozetů kombi					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725110814					
81	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	3,000	177,45	532,35	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725210821					
82	K	725220842	Demontáž van ocelových volně stojících	soubor	3,000	197,40	592,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž van ocelových volně stojících					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725220842					
83	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	6,000	108,15	648,90	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725820802					
84	K	RP-ZP01	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech do 12 m	t	0,106	3 948,00	418,49	R položka
	PP		Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech do 12 m					
85	K	725121527	Pisoárový záchodek automatický s integrovaným napájecím zdrojem, průtok 2l/misu/hod	soubor	2,000	12 180,00	24 360,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Pisoárové záchodky keramické automatické s integrovaným napájecím zdrojem, , průtok 2l/misu/hoc					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725121527					
	P		Poznámka k položce: pozn. spotřebují max. 2 litry/misu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 l					
86	K	RP-ZP02	Umyvadlo keramické dětské 390x150x290 mm s barevným potiskem vč. instalační sady a polosloupu	kus	5,000	3 255,00	16 275,00	R položka
	PP		Umyvadlo keramické dětské 390x150x290 mm s barevným potiskem vč. instalační sady a polosloupu					
87	K	RP-ZP03	Umyvátko keramické bílé rohové šířky 48x44cm připevněné na stěnu šrouby vč. instalační sady	soubor	1,000	1 541,40	1 541,40	R položka
	PP		Umyvátko keramické bílé rohové šířky 48x44cm připevněné na stěnu šrouby vč. instalační sady					
88	K	RP-ZP04	Umyvadlo pro tělesně postižené 640x550 mm vč. umyvadlového vtoku	kus	1,000	2 257,50	2 257,50	R položka
	PP		Umyvadlo pro tělesně postižené 640x550 mm vč. umyvadlového vtoku					
89	K	RP-ZP05	Sprchová vanička litý mramor 90 x 90 cm	kus	1,000	4 373,25	4 373,25	R položka
	PP		Sprchová vanička litý mramor 90 x 90 cm					
90	K	RP-ZP06	Baterie umyvadlové stojánková páková s keramickou kartuší (invalidní), , průtok 6l/min	kus	1,000	1 286,25	1 286,25	R položka
	PP		Baterie umyvadlové stojánková páková s keramickou kartuší (invalidní), , průtok 6l/min					
91	K	RP-ZP07	Sprchová baterie s keramickou kartuší vč. sprchového setu, maximální průtok vody 8 litrů/min.	kus	1,000	2 049,60	2 049,60	R položka
	PP		Sprchová baterie s keramickou kartuší vč. sprchového setu, maximální průtok vody 8 litrů/min.					
92	M	RP-ZP08	baterie dřezová páková nástěnná s kulatým ústím 300mm,průtok max. 6l/min	kus	1,000	1 509,90	1 509,90	R položka
	PP		baterie dřezová páková nástěnná s kulatým ústím 300mm,průtok max. 6l/min					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: s keramickou kartuší					
93	M	RP-ZP09	baterie umyvadlová stojánková páková,průtok max. 6l/min	kus	6,000	1 102,50	6 615,00	R položka
	PP		baterie umyvadlová stojánková páková,průtok max. 6l/min					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: s keramickou kartuší					
94	K	RP-ZP10	Zrcadlo sklopné 45x60 cm	kus	1,000	5 001,15	5 001,15	R položka
PP			Zrcadlo sklopné 45x60 cm					
95	K	RP-ZP11	Pevné madlo na zeď 60cm	kus	1,000	1 706,25	1 706,25	R položka
PP			Pevné madlo na zeď 60cm					
96	M	RP-ZP12	Pevné madlo na zeď 85cm	kus	1,000	2 088,45	2 088,45	R položka
PP			Pevné madlo na zeď 85cm					
97	M	RP-ZP13	Sklopné madlo na zeď 85cm	kus	1,000	2 756,25	2 756,25	R položka
PP			Sklopné madlo na zeď 85cm					
98	K	RP-ZP14	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou na stěnu 50x39x30cm	soubor	1,000	5 880,00	5 880,00	R položka
PP			Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou na stěnu 50x39x30cm					
99	K	725111132	Splachovač nádržkový plastový nízkopoložený nebo vysokopoložený, průtok 6l/min	soubor	1,000	1 969,80	1 969,80	CS ÚRS 2023 02
PP			Zařízení záchodů splachovače nádržkové plastové nízkopoložené nebo vysokopoložené, průtok 6l/min					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725111132					
P			Poznámka k položce: objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru.					
100	K	RP-ZP15	Elektrický zásobníkový ohříváč o objemu V=200l, P=2/6kW	kus	1,000	14 227,50	14 227,50	R položka
PP			Elektrický zásobníkový ohříváč o objemu V=200l, P=2/6kW					
101	K	725241901	Montáž vaničky sprchové	soubor	1,000	1 604,40	1 604,40	CS ÚRS 2023 02
PP			Sprchové vaničky montáž sprchových vaniček					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725241901					
102	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdíva	soubor	7,000	1 119,30	7 835,10	CS ÚRS 2023 02
PP			Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725219102					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: montáž umyvadla (invalidní)					
103	K	725829101	Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické	kus	1,000	449,40	449,40	CS ÚRS 2023 02
PP			Baterie dřezové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725829101					
104	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2" ostatní typ	kus	7,000	408,45	2 859,15	CS ÚRS 2023 02
PP			Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725829131					
105	K	725849411	Montáž baterie sprchové nástěnná s nastavitelnou výškou sprchy	kus	1,000	756,00	756,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725849411					
106	K	RP-ZP16	Montáž madla	kus	3,000	378,00	1 134,00	R položka
PP			Montáž madla					
107	K	RP-ZP17	Montáž sklopného zrcadla	kus	1,000	441,00	441,00	R položka
PP			Montáž sklopného zrcadla					
108	K	725539206	Montáž ohřívaců zásobníkových závěsných tlakových přes 160 do 200 l	soubor	1,000	3 780,00	3 780,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Elektrické ohříváče zásobníkové montáž tlakových ohřívaců závěsných (svislých nebo vodorovných) přes 160 do 200					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725539206					
109	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,511	1 711,50	874,58	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998725102					
D 726			Zdravotnicka - předstěnové instalace					77 340,42
110	K	726111031	Instalační předstěna pro klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce, objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru.	soubor	4,000	5 271,00	21 084,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm, objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru.					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/726111031					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: v ceně tlačítko pro ovládání WC zepředu plast dvě množství vody 246x164mm v ceně montážní prvek pro závěsné WC do zděných konstrukcí ovládání zepředu cena uvedena vč. montáže					
111	K	726131043	Instalační předstěna pro klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu pro postižené do stěn s kov kčí, objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru.	soubor	1,000	9 429,00	9 429,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1120 mm pro tělesně postižené, objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/726131043					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: cena uvedena včetně montáže v ceně zahrnuto tlačítko pro ovládání WC zepředu dvě vody bílé					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
112	M	64236041	klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování, objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru.	kus	1,000	2 856,00	2 856,00	CS ÚRS 2023 02
PP			klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování, průtok 6l/min, objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru.					
113	K	RP-PI01	Dětský závěsný klozet s hlubokým splachováním, klozetové sedátko s poklopem antibak - zpomalené sklápění, v barevném provedení, výška sedátka 370mm, objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru.	kus	3,000	8 946,00	26 838,00	R položka
PP			Dětský závěsný klozet s hlubokým splachováním, klozetové sedátko s poklopem antibak - zpomalené sklápění, v barevném provedení, výška sedátka 370mm. objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru.					
114	M	64236051	klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování pro handicapované, objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru.	kus	1,000	6 352,50	6 352,50	CS ÚRS 2023 02
PP			klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování pro handicapované, objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru					
P			Poznámka k položce: závěsný klozet pro invalidy 70cm (sedací výška 50cm)					
115	M	55167394	sedátko klozetové duroplastové bílé antibakteriální	kus	2,000	782,25	1 564,50	CS ÚRS 2023 02
PP			sedátko klozetové duroplastové bílé antibakteriální					
116	K	726111204	Instalační předstěna pro montáž klozetu do masivní zděné kce	soubor	5,000	1 617,00	8 085,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí montáž ostatních typů klozetů					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/726111204					
117	K	RP-PI02	Montáž sedátka	kus	5,000	172,20	861,00	R položka
PP			Montáž sedátka					
118	K	998726112	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,158	1 711,50	270,42	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998726112					
D 707			Dokumenty pro skutečné provedení				1 050,00	
119	K	RP-SP01	Revize tlakových nádob	kus	1,000	1 050,00	1 050,00	R položka
PP			Revize tlakových nádob					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MŠ Čajkovského - rozšíření kapacit
Objekt:
SO 01 - Stavební část
Soupis:
D.1.4.2. - Ústřední vytápění

KSO:
Místo: Čajkovského 14A/67, 779 00 Olomouc
Zadavatel:
Statutární město Olomouc,Horní náměstí 583,Olomouc
Uchazeč:
LANEX Olomouc s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc
Projektant:
M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov
Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27.08.2024
IČ: 00299308
DIČ: CZ00299308
IČ: 25904116
DIČ: CZ25904116
IČ: 29453968
DIČ: CZ29453968
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			562 349,25
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	562 349,25	21,00%	118 093,34
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	680 442,59

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Čajkovského - rozšíření kapacit

Objekt:

SO 01 - Stavební část

Soupis:

D.1.4.2. - Ústřední vytápění

Místo: Čajkovského 14A/67, 779 00 Olomouc

Datum: 27.08.2024

Zadavatel: Statutární město Olomouc,Horní náměstí 583,Olomouc

M&B eProjekce
s.r.o., Čechova
106/2a, Přerov

Projektant:

Uchazeč: LANEX Olomouc s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		562 349,25
PSV - Práce a dodávky PSV		562 349,25
713 - Izolace tepelné		73 714,63
731 - Ústřední vytápění - kotelny		4 889,30
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí		324 051,01
734 - Ústřední vytápění - armatury		58 748,51
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa		100 945,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Čajkovského - rozšíření kapacit
Objekt: SO 01 - Stavební část
Soupis: D.1.4.2. - Ústřední vytápění
Místo: Čajkovského 14A/67, 779 00 Olomouc
Zadavatel: Statutární město Olomouc,Horní náměstí 583,Olomouc
Uchazeč: LANEX Olomouc s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc

Datum: 27.08.2024
M&B eProjekce
s.r.o., Čechova
106/2a, Přerov
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 562 349,25

D PSV Práce a dodávky PSV 562 349,25

D 713 Izolace tepelné 73 714,63

1	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	242,000	129,71	31 389,82	CS ÚRS 2023 02
PP potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm: Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713463211								
2	K	RP-IT01	Montážní a spojovací materiál	soubor	1,000	1 498,75	1 498,75	R položka
PP Montážní a spojovací materiál								
3	M	63154571	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/40mm	m	108,000	143,88	15 539,04	CS ÚRS 2023 02
PP pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/40mm								
4	M	63154570	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/40mm	m	56,000	139,52	7 813,12	CS ÚRS 2023 02
PP pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/40mm								
5	M	63154013	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 18/30mm	m	78,000	97,01	7 566,78	CS ÚRS 2023 02
PP pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 18/30mm								
6	M	28377094	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 15/9mm	m	135,000	68,13	9 197,55	CS ÚRS 2023 02
PP pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 15/9mm								
7	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,242	2 932,10	709,57	CS ÚRS 2023 02
PP Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713102								

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 4 889,30

8	K	731200823	Demontáž kotle ocelového na plynná nebo kapalná paliva výkon do 25 kW	kus	1,000	994,08	994,08	CS ÚRS 2023 02
PP Demontáž kotlů ocelových na kapalná nebo plynná paliva, o výkonu do 25 kW Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/731200823								
9	K	RP-IT02	Demontáž odkouření	hod	6,000	490,50	2 943,00	R položka
PP Demontáž odkouření								
10	K	RP-IT03	Přemístění demontovaných kotelen vodorovně v objektech v do 12 m	t	0,455	2 092,80	952,22	R položka
PP Přemístění demontovaných kotelen vodorovně v objektech v do 12 m								

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 324 051,01

11	K	733110803	Demontáž potrubí ocelového závitového DN do 15	m	60,000	33,68	2 020,80	CS ÚRS 2023 02
PP Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN do 15 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733110803								
12	K	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 15 do 32	m	134,000	36,19	4 849,46	CS ÚRS 2023 02
PP Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 15 do 32 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733110806								
13	K	RP-ÚT01	Přemístění potrubí demontovaného vodorovně v objektech v do 12 m	t	0,266	3 106,50	826,33	R položka
PP Přemístění potrubí demontovaného vodorovně v objektech v do 12 m								
14	K	733222202	Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1 mm	m	135,000	514,48	69 454,80	CS ÚRS 2023 02
PP Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým pájenímØ 15/1 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733222202								
15	K	733222203	Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1 mm	m	78,000	583,15	45 485,70	CS ÚRS 2023 02
PP Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým pájenímØ 18/1 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733222203								
16	K	733223204	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1 mm	m	56,000	685,61	38 394,16	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájenímØ 22/1					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733223204					
17	K	733223205	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1,5 mm	m	108,000	1 040,95	112 422,60	CS ÚRS 2023 02
PP			Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájenímØ 28/1,5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733223205					
18	K	733224222	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1 mm	kus	26,000	162,41	4 222,66	CS ÚRS 2023 02
PP			Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných Ø 15/1					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733224222					
19	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	377,000	20,17	7 604,09	CS ÚRS 2023 02
PP			Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděnýchØ do 35/1,5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733291101					
20	K	RP-ÚT02	Vypuštění otopného systému	hod	8,000	490,50	3 924,00	R položka
PP			Vypuštění otopného systému					
21	K	RP-ÚT03	Napuštění otopného systému	hod	8,000	490,50	3 924,00	R položka
PP			Napuštění otopného systému					
22	K	RP-ÚT04	Proplach systému - dvojnásobný	hod	12,000	490,50	5 886,00	R položka
PP			Proplach systému - dvojnásobný					
23	K	RP-ÚT05	Topná zkouška	hod	24,000	490,50	11 772,00	R položka
PP			Topná zkouška					
24	K	RP-ÚT06	Odvzdušnění systému	hod	16,000	490,50	7 848,00	R položka
PP			Odvzdušnění systému					
25	K	RP-ÚT07	Svěrné šroubení pro měděné potrubí 15x1	kus	26,000	65,40	1 700,40	R položka
PP			Svěrné šroubení pro měděné potrubí 15x1					
26	K	RP-ÚT08	Vsazení odbočky DN 65/25	kus	2,000	1 024,60	2 049,20	R položka
PP			Vsazení odbočky DN 65/25					
27	K	998733102	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,487	3 422,60	1 666,81	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998733102					
D 734			Ústřední vytápění - armatury					58 748,51
28	K	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závitů přes G 1/2 do G 1/2	kus	16,000	122,08	1 953,28	CS ÚRS 2023 02
PP			Demontáž armatur závitových se dvěma závitů do G 1/2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734200821					
29	K	734200822	Demontáž armatury závitové se dvěma závitů přes G 1/2 do G 1	kus	4,000	167,86	671,44	CS ÚRS 2023 02
PP			Demontáž armatur závitových se dvěma závitů přes 1/2 do G 1					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734200822					
30	K	R-RP-ÚT09	Přemístění demontovaných armatur vodorovně v objektech v do 12 m	t	0,037	1 177,20	43,56	R položka
PP			Přemístění demontovaných armatur vodorovně v objektech v do 12 m					
31	K	734211120	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický	kus	8,000	346,62	2 772,96	CS ÚRS 2023 02
PP			Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 1/2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734211120					
32	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	6,000	270,54	1 623,24	CS ÚRS 2023 02
PP			Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734291123					
33	K	734292713	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	8,000	276,10	2 208,80	CS ÚRS 2023 02
PP			Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734292713					
34	K	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000	402,10	1 608,40	CS ÚRS 2023 02
PP			Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734292714					
35	K	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	576,28	1 152,56	CS ÚRS 2023 02
PP			Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734292715					
36	K	734494213	Návarek s trubkovým závitem G 1/2	kus	6,000	252,88	1 517,28	CS ÚRS 2023 02
PP			Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 1/2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734494213					
37	K	RP-ÚT10	Termostatická hlavice pro veřejné budovy s kapilárním čidlem (7-28°C) vč. pojistky proti odcizení, připojení M30x1,5	kus	8,000	817,50	6 540,00	R položka
PP			Termostatická hlavice pro veřejné budovy s kapilárním čidlem (7-28°C) vč. pojistky proti odcizení, připojení M30x1,5					
P			Poznámka k položce: - nastavení teploty pouze speciálním seřizovacím klíčem					
38	K	RP-ÚT11	Rohové radiátorové šoubení (háčko) DN15	kus	8,000	392,40	3 139,20	R položka
PP			Rohové radiátorové šoubení (háčko) DN15					
39	K	RP-ÚT12	Armatura HM rohová DN 15 vč. hlavice v chromovém provedení a krytky	kus	6,000	3 395,35	20 372,10	R položka
PP			Armatura HM rohová DN 15 vč. hlavice v chromovém provedení a krytky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	RP-ÚT13	Uzavírací a vyvažovací ventil s vypouštěním DN 20 s vnitřními závitů	kus	1,000	2 629,08	2 629,08	R položka
	PP		Uzavírací a vyvažovací ventil s vypouštěním DN 20 s vnitřními závitů					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: vč. izolace</i>					
41	K	RP-ÚT14	Uzavírací a vyvažovací ventil s vypouštěním DN 50 s vnitřními závitů	kus	1,000	5 409,67	5 409,67	R položka
	PP		Uzavírací a vyvažovací ventil s vypouštěním DN 50 s vnitřními závitů					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: vsazený do stávajícího potrubí</i>					
42	K	734209104	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/4	kus	14,000	39,68	555,52	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž závitových armatur s 1 závitem G 3/4 (DN 20)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734209104					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: montáž termostatické hlavice</i>					
43	K	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 1/2	kus	14,000	110,09	1 541,26	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž závitových armatur se 2 závitů G 1/2 (DN 15)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734209113					
44	K	734209114	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 3/4	kus	1,000	137,34	137,34	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž závitových armatur se 2 závitů G 3/4 (DN 20)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734209114					
45	K	734209118	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 2	kus	1,000	288,85	288,85	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž závitových armatur se 2 závitů G 2 (DN 50)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734209118					
46	K	RP-ÚT15	Montáž měřiče tepla DN 20, L=165mm (dodávka Olterm)	kus	1,000	981,00	981,00	R položka
	PP		Montáž měřiče tepla DN 20, L=165mm (dodávka Olterm)					
47	K	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním	kus	14,000	170,04	2 380,56	CS ÚRS 2023 02
	PP		Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735000912					
48	K	RP-ÚT16	Vyregulování otopného systému ručními regulačními ventily	kus	2,000	490,50	981,00	R položka
	PP		Vyregulování otopného systému ručními regulačními ventily					
49	K	998734102	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,098	2 463,40	241,41	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998734102					
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				100 945,80	
50	K	735151822	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl přes 1500 do 2820 mm	kus	5,000	343,35	1 716,75	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky přes 1500 do 2820 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735151822					
51	K	RP-ÚT17	Demontáž přímotopu	kus	12,000	245,25	2 943,00	R položka
	PP		Demontáž přímotopu					
52	K	RP-ÚT18	Demontáž plynového topidla Waf	kus	4,000	490,50	1 962,00	R položka
	PP		Demontáž plynového topidla Waf					
53	K	RP-ÚT19	Přemístění demontovaných otopných těles vodorovně v objektech v do 12 m	t	0,234	1 406,10	329,03	R položka
	PP		Přemístění demontovaných otopných těles vodorovně v objektech v do 12 m					
54	K	735152532	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 400/500 mm výkon 608 W	kus	2,000	3 760,50	7 521,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Otopná těleso panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 400 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 608 W					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152532					
55	K	735152536	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 400/900 mm výkon 1094 W	kus	1,000	4 428,67	4 428,67	CS ÚRS 2023 02
	PP		Otopná těleso panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 400 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 1094 W					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152536					
56	K	RP-ÚT20	Tlaková zkouška otopných těles	kus	14,000	1,09	15,26	R položka
	PP		Tlaková zkouška otopných těles					
57	K	RP-ÚT21	Trubkové otopné těleso se spodním středovým připojením KLTM 700.750	kus	3,000	2 168,01	6 504,03	R položka
	PP		Trubkové otopné těleso se spodním středovým připojením KLTM 700.750					
58	K	RP-ÚT22	Trubkové otopné těleso se spodním středovým připojením KLTM 1820.750	kus	1,000	3 787,75	3 787,75	R položka
	PP		Trubkové otopné těleso se spodním středovým připojením KLTM 1820.750					
59	K	RP-ÚT23	Otopné těleso panelové VK bez nahřívání přední desky pro MŠ typ 32-040160	kus	4,000	6 439,72	25 758,88	R položka
	PP		Otopné těleso panelové VK bez nahřívání přední desky pro MŠ typ 32-040160					
60	K	RP-ÚT24	Otopné těleso panelové VK bez nahřívání přední desky pro MŠ typ 32-040200	kus	1,000	7 330,25	7 330,25	R položka
	PP		Otopné těleso panelové VK bez nahřívání přední desky pro MŠ typ 32-040200					
61	K	RP-ÚT25	Designové otopné těleso typ 2020-0060-VOL0010	kus	2,000	12 971,00	25 942,00	R položka
	PP		Designové otopné těleso typ 2020-0060-VOL0010					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	K	735159330	Montáž otopných těles panelových třířadých dl přes 1500 do 1980 mm	kus	4,000	1 473,68	5 894,72	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž otopných těles panelových třířadých, stavební délky přes 1500 do 1980 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735159330					
63	K	735159340	Montáž otopných těles panelových třířadých dl přes 1980 do 2820 mm	kus	1,000	1 833,38	1 833,38	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž otopných těles panelových třířadých, stavební délky přes 1980 do 2820 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735159340					
64	K	735164511	Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu v tělesa do 1500 mm	kus	3,000	1 019,15	3 057,45	CS ÚRS 2023 02
PP			Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky tělesa do 1500 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735164511					
65	K	735164512	Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu v tělesa přes 1500 mm	kus	1,000	1 083,46	1 083,46	CS ÚRS 2023 02
PP			Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky tělesa přes 1500 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735164512					
66	K	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,288	2 910,30	838,17	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998735102					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MŠ Čajkovského - rozšíření kapacit
Objekt:
SO 01 - Stavební část
Soupis:
D.1.4.3. - Vzduchotechnika

KSO:
Místo: Čajkovského 14A/67, 779 00 Olomouc

Zadavatel:
Statutární město Olomouc,Horní náměstí 583,Olomouc

Uchazeč:
LANEX Olomouc s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc

Projektant:
M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 27.08.2024

IČ: 00299308
DIČ: CZ00299308

IČ: 25904116
DIČ: CZ25904116

IČ: 29453968
DIČ: CZ29453968

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			385 048,07
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	385 048,07	21,00%	80 860,09
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	465 908,16

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Čajkovského - rozšíření kapacit

Objekt:

SO 01 - Stavební část

Soupis:

D.1.4.3. - Vzduchotechnika

Místo:

Čajkovského 14A/67, 779 00 Olomouc

Datum:

27.08.2024

Zadavatel:

Statutární město Olomouc,Horní náměstí 583,Olomouc

Projektant:

M&B eProjekce
s.r.o., Čechova
106/2a, Přerov

Uchazeč:

LANEX Olomouc s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	385 048,07
D1 - Sadové úpravy	385 048,07
PSV - Práce a dodávky PSV	182 419,60
D2 - Z1 Herna + Ložnice (1.NP) (prvky)	54 132,10
D3 - Z1 Herna + Ložnice (1.NP) (potrubí)	63 136,15
D4 - Izolace	46 200,00
D5 - Montážní materiál	11 440,00
HSV - Práce a dodávky HSV	1 320,22
MON - Všeobecné výkony	26 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Čajkovského - rozšíření kapacit
Objekt: SO 01 - Stavební část
Soupis: D.1.4.3. - Vzduchotechnika

Místo: Čajkovského 14A/67, 779 00 Olomouc
Datum: 27.08.2024
Zadavatel: Statutární město Olomouc,Horní náměstí 583,Olomouc
Projektant: M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov
Uchazeč: LANEX Olomouc s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 385 048,07

D D1 Sadové úpravy 385 048,07

D PSV Práce a dodávky PSV 182 419,60

1	K	RP -1.001	Vzduchotechnická rekuperační jednotka DUPLEX 800 Multi Eco-11/0 800 m3/h / 400 Pa	KUS	1,000	172 992,60	172 992,60	R položka
---	---	-----------	---	-----	-------	------------	------------	-----------

PP	Vzduchotechnická rekuperační jednotka DUPLEX 800 Multi Eco-11/0 800 m3/h / 400 Pa							
P	Poznámka k položce: včetně dotykového vzdáleného ovladače a Touch a prostorového čidla čidla CO2 Vzduchový výkon řízen od čidla koncentrace CO2 filtrace přívod/odvod=M5/G4. el. ohřev P=1,8 kW, deskový rekuperační výměník 8,4 KW (účinnost =87 %) Pventilátoru = 2 x 0,385 kW, U=230 V							

2	K	RP-1.001M	Montáž	%	1,000	9 427,00	9 427,00	R položka
---	---	-----------	--------	---	-------	----------	----------	-----------

PP	Montáž							
----	--------	--	--	--	--	--	--	--

D D2 Z1 Herna + Ložnice (1.NP) (prvky) 54 132,10

1	K	RP-1.004	Tlumič hluku TKU 40-20	KUS	3,000	1 962,40	5 887,20	R položka
---	---	----------	------------------------	-----	-------	----------	----------	-----------

PP	Tlumič hluku TKU 40-20							
P	Poznámka k položce: 4 Kulisy 100x400x1000							

2	K	RP-1.006	Tlumič hluku MAA 160/900	KUS	1,000	1 491,60	1 491,60	R položka
---	---	----------	--------------------------	-----	-------	----------	----------	-----------

PP	Tlumič hluku MAA 160/900							
----	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--

3	K	RP-1.007	Tlumič hluku MAA 250/900	KUS	2,000	2 337,50	4 675,00	R položka
---	---	----------	--------------------------	-----	-------	----------	----------	-----------

PP	Tlumič hluku MAA 250/900							
----	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--

4	K	RP-1.008	Škrticí klapka ruční MSK 160	KUS	3,000	646,80	1 940,40	R položka
---	---	----------	------------------------------	-----	-------	--------	----------	-----------

PP	Škrticí klapka ruční MSK 160							
----	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

5	K	RP-1.009	Požární klapka FDMR 160 SL -.01 ruční a teplotní spouštění TPM 140/19	KUS	1,000	2 203,30	2 203,30	R položka
---	---	----------	---	-----	-------	----------	----------	-----------

PP	Požární klapka FDMR 160 SL -.01 ruční a teplotní spouštění TPM 140/19							
----	---	--	--	--	--	--	--	--

6	K	RP-1.010	Požární klapka FDMR250 SL -.01 ruční a teplotní spouštění TPM 140/19	KUS	2,000	2 570,70	5 141,40	R položka
---	---	----------	--	-----	-------	----------	----------	-----------

PP	Požární klapka FDMR250 SL -.01 ruční a teplotní spouštění TPM 140/19							
----	--	--	--	--	--	--	--	--

7	K	RP-1.011	Talířový ventil odvodní, plastový VEF 100 + VLZ 01-100 (rámeček)	KUS	5,000	213,40	1 067,00	R položka
---	---	----------	--	-----	-------	--------	----------	-----------

PP	Talířový ventil odvodní, plastový VEF 100 + VLZ 01-100 (rámeček)							
----	--	--	--	--	--	--	--	--

8	K	RP-1.012	Talířový ventil odvodní, plastový VEF 125 + VLZ 01-125 (rámeček)	KUS	1,000	235,40	235,40	R položka
---	---	----------	--	-----	-------	--------	--------	-----------

PP	Talířový ventil odvodní, plastový VEF 125 + VLZ 01-125 (rámeček)							
----	--	--	--	--	--	--	--	--

9	K	RP-1.013	Talířový ventil odvodní, plastový VEF 160 + VLZ 01-160 (rámeček)	KUS	1,000	360,80	360,80	R položka
---	---	----------	--	-----	-------	--------	--------	-----------

PP	Talířový ventil odvodní, plastový VEF 160 + VLZ 01-160 (rámeček)							
----	--	--	--	--	--	--	--	--

10	K	RP-1.014	Vířivý anmostat odvodní VDW-R-A-V /400x16	KUS	2,000	1 107,70	2 215,40	R položka
----	---	----------	---	-----	-------	----------	----------	-----------

PP	Vířivý anmostat odvodní VDW-R-A-V /400x16							
----	---	--	--	--	--	--	--	--

11	K	RP-1.015	Vířivý anmostat přívodní VDW-R-Z-V/400x16	KUS	1,000	1 486,10	1 486,10	R položka
----	---	----------	---	-----	-------	----------	----------	-----------

PP	Vířivý anmostat přívodní VDW-R-Z-V/400x16							
----	---	--	--	--	--	--	--	--

12	K	RP-1.016	Vyústka přívodní nastavitelná s regulací průtoku VNM 2A 560x140 R1 TPM 015/01	KUS	3,000	1 230,90	3 692,70	R položka
----	---	----------	---	-----	-------	----------	----------	-----------

PP	Vyústka přívodní nastavitelná s regulací průtoku VNM 2A 560x140 R1 TPM 015/01							
----	---	--	--	--	--	--	--	--

13	K	RP-1.017	Stěnová mřížka SMM20 400x150 TPM 014/01	KUS	10,000	576,40	5 764,00	R položka
----	---	----------	---	-----	--------	--------	----------	-----------

PP	Stěnová mřížka SMM20 400x150 TPM 014/01							
----	---	--	--	--	--	--	--	--

14	K	RP-1.018	Dv eřní mřížka plastová oboustranná 455x90 (C-DM-Z-O-455x90 H)	KUS	5,000	143,00	715,00	R položka
----	---	----------	--	-----	-------	--------	--------	-----------

PP	Dv eřní mřížka plastová oboustranná 455x90 (C-DM-Z-O-455x90 H)							
----	--	--	--	--	--	--	--	--

15	K	RP-1.019	Protidešťová stříška RH-250	kus	1,000	1 101,10	1 101,10	R položka
----	---	----------	-----------------------------	-----	-------	----------	----------	-----------

PP	Protidešťová stříška RH-250							
----	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

16	K	RP-1.020	Výfuková hlavice VHO-250	kus	1,000	1 133,00	1 133,00	R položka
----	---	----------	--------------------------	-----	-------	----------	----------	-----------

PP	Výfuková hlavice VHO-250							
----	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--

17	K	RP-1.021	Ohebná Al laminátová hadice Aluflec MO 102	M	5,000	68,20	341,00	R položka
----	---	----------	--	---	-------	-------	--------	-----------

PP	Ohebná Al laminátová hadice Aluflec MO 102							
----	--	--	--	--	--	--	--	--

18	K	RP-1.022	Ohebná Al laminátová hadice Aluflec MO 127	M	1,000	82,50	82,50	R položka
----	---	----------	--	---	-------	-------	-------	-----------

PP	Ohebná Al laminátová hadice Aluflec MO 127							
----	--	--	--	--	--	--	--	--

19	K	RP-1.023	Ohebná Al laminátová hadice Aluflec MO 160	M	1,000	110,00	110,00	R položka
----	---	----------	--	---	-------	--------	--------	-----------

PP	Ohebná Al laminátová hadice Aluflec MO 160							
----	--	--	--	--	--	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	RP-1.050M	Montáž	%	1,000	14 489,20	14 489,20	R položka
PP			Montáž					
D D3			Z1 Herna + Ložnice (1.NP) (potrubí)				63 136,15	
1	K	RP-1.088	Potrubí čtyřhranné sk.I pozink. průřezu od 0,03 do 0,07 m2	m	2,500	913,00	2 282,50	R položka
PP			Potrubí čtyřhranné sk.I pozink. průřezu od 0,03 do 0,07 m2					
2	K	RP-1.089	Potrubí čtyřhranné sk.I pozink. průřezu od 0,07 do 0,13 m2	m	9,500	1 243,00	11 808,50	R položka
PP			Potrubí čtyřhranné sk.I pozink. průřezu od 0,07 do 0,13 m2					
3	K	RP-1.124-1	Potrubí DN100 30% tvarovek	M	5,500	361,90	1 990,45	R položka
PP			Potrubí DN100 30% tvarovek					
4	K	RP 1.124-2	Potrubí DN125 30% tvarovek	M	8,000	377,30	3 018,40	R položka
PP			Potrubí DN125 30% tvarovek					
5	K	RP-1.124-3	Potrubí DN160 30% tvarovek	M	31,500	435,60	13 721,40	R položka
PP			Potrubí DN160 30% tvarovek					
6	K	RP-1.128-4	Potrubí DN200 30% tvarovek	M	3,000	511,50	1 534,50	R položka
PP			Potrubí DN200 30% tvarovek					
7	K	RP-1.130-5	Potrubí DN250 30% tvarovek	M	16,000	577,50	9 240,00	R položka
PP			Potrubí DN250 30% tvarovek					
8	K	RP-1.060M	Montáž čtyřhranného potrubí a potrubí spiro	%	1,000	19 540,40	19 540,40	R položka
PP			Montáž čtyřhranného potrubí a potrubí spiro					
D D4			Izolace				46 200,00	
1	K	RP-25.002	Požární izolace z minerální plsti tl. 4 cm, na trny s Al fólií, samolepící Al páska	M2	60,000	220,00	13 200,00	R položka
PP			Požární izolace z minerální plsti tl. 4 cm, na trny s Al fólií, samolepící Al páska					
2	K	RP-25.100M	Montáž	%	60,000	550,00	33 000,00	R položka
PP			Montáž					
D D5			Montážní materiál				11 440,00	
1	K	RP-29.001	Montážní a spojovací materiál, těsnící materiál	KG	80,000	99,00	7 920,00	R položka
PP			Montážní a spojovací materiál, těsnící materiál					
2	K	RP-29.005 M	Montáž	%	1,000	3 520,00	3 520,00	R položka
PP			Montáž					
D HSV			Práce a dodávky HSV				1 320,22	
1	K	RP-9419	Lešení lehké pomocné v podlah do 1,2 m	m2	22,000	60,01	1 320,22	R položka
PP			Lešení lehké pomocné v podlah do 1,2 m					
D MON			Všeobecné výkony				26 400,00	
1	K	RP-35.001	Zaregulování VZT	HOD	16,000	660,00	10 560,00	R položka
PP			Zaregulování VZT					
2	K	RP-35.002	Komplexní vyzkoušení	HOD	24,000	660,00	15 840,00	R položka
PP			Komplexní vyzkoušení					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MŠ Čajkovského - rozšíření kapacit
Objekt:
SO 01 - Stavební část
Soupis:
D.1.4.4. - Silnoproudá elektroinstalace
Úroveň 3:
SLN-01 - LPS - Uzemnění, hromosvod

KSO:
Místo: Čajkovského 14A/67, 779 00 Olomouc
Zadavatel:
Statutární město Olomouc,Horní náměstí 583,Olomouc
Uchazeč:
LANEX Olomouc s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc
Projektant:
M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov
Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27.08.2024
IČ: 00299308
DIČ: CZ00299308
IČ: 25904116
DIČ: CZ25904116
IČ: 29453968
DIČ: CZ29453968
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			107 954,16
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	107 954,16	21,00%	22 670,37
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	130 624,53

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MŠ Čajkovského - rozšíření kapacit
Objekt: SO 01 - Stavební část
Soupis: D.1.4.4. - Silnoproudá elektroinstalace

Úroveň 3: **SLN-01 - LPS - Uzemnění, hromosvod**

Místo: Čajkovského 14A/67, 779 00 Olomouc
Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, Olomouc
Uchazeč: LANEX Olomouc s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc

Datum: 27.08.2024
Projektant: M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	107 954,16
UM - Uzemňovací materiál	51 667,20
JVS - Jímací vedení a svody	27 282,96
OST - Ostatní	29 004,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Čajkovského - rozšíření kapacit

Objekt: SO 01 - Stavební část

Soupis: D.1.4.4. - Silnoproudá elektroinstalace

Úroveň 3: SLN-01 - LPS - Uzemnění, hromosvod

Místo: Čajkovského 14A/67, 779 00 Olomouc

Zadavatel: Statutární město Olomouc,Horní náměstí 583,Olomouc

Uchazeč: LANEX Olomouc s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc

Datum: 27.08.2024

Projektant: M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 107 954,16

D	UM	Uzemňovací materiál					51 667,20	
1	K	RP-UM01	Podpěra uzemňovacího vývodu	ks	6,000	75,60	453,60	R položka
	PP		Podpěra uzemňovacího vývodu					
2	K	RP-UM02	drát nerez V4A ø10mm	m	24,000	421,20	10 108,80	R položka
	PP		drát nerez V4A ø10mm					
3	K	RP-UM03	pásek nerez V4A 30/3,5	m	77,000	442,80	34 095,60	R položka
	PP		pásek nerez V4A 30/3,5					
4	K	RP-UM04	svorka páska-páska nerez V4A	ks	4,000	378,00	1 512,00	R položka
	PP		svorka páska-páska nerez V4A					
5	K	RP-UM05	svorka páska-drát nerez V4A	ks	7,000	378,00	2 646,00	R položka
	PP		svorka páska-drát nerez V4A					
6	K	RP-UM06	Zkušební svorka	ks	6,000	432,00	2 592,00	R položka
	PP		Zkušební svorka					
7	K	RP-UM07	Štítek pro označení svodu	ks	6,000	43,20	259,20	R položka
	PP		Štítek pro označení svodu					

D	JVS	Jímací vedení a svody					27 282,96	
8	K	RP-JVS01	Drát AlMgSi Ø8mm	m	126,000	77,76	9 797,76	R položka
	PP		Drát AlMgSi Ø8mm					
9	K	RP-JVS02	Jímací tyč Al 1m/ø10mm	ks	4,000	453,60	1 814,40	R položka
	PP		Jímací tyč Al 1m/ø10mm					
10	K	RP-JVS03	Svorka k jímací tyči ø10mm Al	ks	4,000	140,40	561,60	R položka
	PP		Svorka k jímací tyči ø10mm Al					
11	K	RP-JVS04	Svorka MV Al	ks	14,000	151,20	2 116,80	R položka
	PP		Svorka MV Al					
12	K	RP-JVS05	Svorka okapová Al	ks	8,000	108,00	864,00	R položka
	PP		Svorka okapová Al					
13	K	RP-JVS06	Svorka na falc (zvolit dle typu falcu)	ks	1,000	118,80	118,80	R položka
	PP		Svorka na falc (zvolit dle typu falcu)					
14	K	RP-JVS07	Držák jímací tyče na hřeben Ø10	ks	4,000	345,60	1 382,40	R položka
	PP		Držák jímací tyče na hřebenØ10					
15	K	RP-JVS08	Podpěra vedení výška 36mm	ks	8,000	86,40	691,20	R položka
	PP		Podpěra vedení výška 36mm					
16	K	RP-JVS10	Hmoždinka do pěnového polystyrenu L 85mm PA	ks	8,000	43,20	345,60	R položka
	PP		Hmoždinka do pěnového polystyrenu L 85mm PA					
17	K	RP-JVS11	Podpěra vedení na hřebenač (typ dle krytiny)	ks	33,000	86,40	2 851,20	R položka
	PP		Podpěra vedení na hřebenač (typ dle krytiny)					
18	K	RP-JVS12	Podpěra vedení do šikmých střech(dle typu kritiny)	ks	60,000	86,40	5 184,00	R položka
	PP		Podpěra vedení do šikmých střech(dle typu kritiny)					
19	K	RP-JVS13	Podpěra vedení na okapové roury	ks	16,000	97,20	1 555,20	R položka
	PP		Podpěra vedení na okapové roury					

D	OST	Ostatní					29 004,00	
20	K	RP-OST01	Ruční výkop rýhy 35/70cm, hornina 4	m	82,000	162,00	13 284,00	R položka
	PP		Ruční výkop rýhy 35/70cm, hornina 4					
21	K	RP-OST02	Ruční zához rýhy 35/70cm, hornina 4	m	82,000	60,00	4 920,00	R položka
	PP		Ruční zához rýhy 35/70cm, hornina 4					
22	K	RP-OST03	Demontáže stávajících částíbleskosvodů	hod	4,000	432,00	1 728,00	R položka
	PP		Demontáže stávajících částíbleskosvodů					
23	K	RP-OST04	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi	hod	4,000	432,00	1 728,00	R položka
	PP		Koordinace a spolupráce s jinými profesemi					
24	K	RP-OST05	Provedení elektrorevize, vyprac. reviz. zprávy	hod	8,000	594,00	4 752,00	R položka
	PP		Provedení elektrorevize, vyprac. reviz. zprávy					
25	K	RP-OST06	HZS	hod	6,000	432,00	2 592,00	R položka
	PP		HZS					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MŠ Čajkovského - rozšíření kapacit
Objekt:
SO 01 - Stavební část
Soupis:
D.1.4.4. - Silnoproudá elektroinstalace
Úroveň 3:
SLN-02 - KT - Kabelové trasy

KSO:
Místo: Čajkovského 14A/67, 779 00 Olomouc
Zadavatel:
Statutární město Olomouc,Horní náměstí 583,Olomouc
Uchazeč:
LANEX Olomouc s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc
Projektant:
M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov
Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27.08.2024
IČ: 00299308
DIČ: CZ00299308
IČ: 25904116
DIČ: CZ25904116
IČ: 29453968
DIČ: CZ29453968
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			163 588,74
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	163 588,74	21,00%	34 353,64
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	197 942,38

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MŠ Čajkovského - rozšíření kapacit
Objekt: SO 01 - Stavební část
Soupis: D.1.4.4. - Silnoproudá elektroinstalace
Úroveň 3:

SLN-02 - KT - Kabelové trasy			
Místo:	Čajkovského 14A/67, 779 00 Olomouc	Datum:	27.08.2024
Zadavatel:	Statutární město Olomouc,Horní náměstí 583,Olomouc	Projektant:	M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov
Uchazeč:	LANEX Olomouc s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady stavby celkem	163 588,74
ELM - Elektroinstalační materiál	22 809,60
KS - Kabelové soubory	65 118,60
JP - Jiné práce	62 700,54
OST - Ostatní	12 960,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Čajkovského - rozšíření kapacit
Objekt: SO 01 - Stavební část
Soupis: D.1.4.4. - Silnoproudá elektroinstalace
Úroveň 3: SLN-02 - KT - Kabelové trasy

Místo: Čajkovského 14A/67, 779 00 Olomouc Datum: 27.08.2024
Zadavatel: Statutární město Olomouc,Horní náměstí 583,Olomouc Projektant: M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov
Uchazeč: LANEX Olomouc s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 163 588,74

D		ELM	Elektroinstalační materiál		22 809,60			
1	K	RP-EM01	Trubka ohebná PVC DN25	m	80,000	35,64	2 851,20	R položka
		PP	Trubka ohebná PVC DN25					
2	K	RP-EM02	Trubka PVC pevná hrdlová DN25	m	10,000	43,20	432,00	R položka
		PP	Trubka PVC pevná hrdlová DN25					
3	K	RP-EM03	Příchytka trubky DN25	ks	10,000	43,20	432,00	R položka
		PP	Příchytka trubky DN25					
4	K	RP-EM04	Korugovaná chránička DN40	m	11,000	48,60	534,60	R položka
		PP	Korugovaná chránička DN40					
5	K	RP-EM05	Krabice KP68	ks	81,000	70,20	5 686,20	R položka
		PP	Krabice KP68					
6	K	RP-EM06	Krabice kruhová odbočná s víčkem KO97V	ks	4,000	97,20	388,80	R položka
		PP	Krabice kruhová odbočná s víčkem KO97V					
7	K	RP-EM08	Krabice odbočná nástěnná min.IP44	ks	2,000	162,00	324,00	R položka
		PP	Krabice odbočná nástěnná min.IP44					
8	K	RP-EM09	kabelový rošt 50x50 včetně kotvicívh prvků a příslušenství	m	11,000	496,80	5 464,80	R položka
		PP	kabelový rošt 50x50 včetně kotvicívh prvků a příslušenství					
9	K	RP-EM10	kabelový rošt 100x50 včetně kotvicívh prvků a příslušenství	m	10,000	669,60	6 696,00	R položka
		PP	kabelový rošt 100x50 včetně kotvicívh prvků a příslušenství					

D		KS	Kabelové soubory		65 118,60			
10	K	RP-KS01	CYKY-J 3x1,5	m	420,000	46,44	19 504,80	R položka
		PP	CYKY-J 3x1,5					
11	K	RP-KS02	CYKY-J 5x1,5	m	50,000	59,40	2 970,00	R položka
		PP	CYKY-J 5x1,5					
12	K	RP-KS03	CYKY-J 7x1,5	m	32,000	75,60	2 419,20	R položka
		PP	CYKY-J 7x1,5					
13	K	RP-KS04	CYKY-J 3x2,5	m	410,000	57,24	23 468,40	R položka
		PP	CYKY-J 3x2,5					
14	K	RP-KS05	CYKY-J 5x2,5	m	15,000	79,92	1 198,80	R položka
		PP	CYKY-J 5x2,5					
15	K	RP-KS06	JYTY-O 4x1	m	25,000	45,36	1 134,00	R položka
		PP	JYTY-O 4x1					
16	K	RP-KS07	H07V-U 2,5	m	120,000	36,72	4 406,40	R položka
		PP	H07V-U 2,5					
17	K	RP-KS08	H07V-K 6	m	20,000	45,36	907,20	R položka
		PP	H07V-K 6					
18	K	RP-KS09	H07V-K 10	m	5,000	59,40	297,00	R položka
		PP	H07V-K 10					
19	K	RP-KS10	H07V-K 16	m	5,000	86,40	432,00	R položka
		PP	H07V-K 16					
20	K	RP-KS11	Kabelová příchytka plastová	ks	160,000	43,20	6 912,00	R položka
		PP	Kabelová příchytka plastová					
21	K	RP-KS12	Kabelová příchytka plastová, max. 12kabelů o průměru 10mm	ks	20,000	73,44	1 468,80	R položka
		PP	Kabelová příchytka plastová, max. 12kabelů o průměru 10mm					

D		JP	Jiné práce		62 700,54			
22	K	RP-JP01	Průraz ve zdivu cihel. tl. 30cm, do průměru 6cm, vč. začíštění	ks	14,000	54,00	756,00	R položka
		PP	Průraz ve zdivu cihel. tl. 30cm, do průměru 6cm, vč. začíštění					
23	K	RP-JP02	Průraz ve zdivu cihel. tl. 45cm, do průměru 6cm, vč. začíštění	ks	4,000	64,80	259,20	R položka
		PP	Průraz ve zdivu cihel. tl. 45cm, do průměru 6cm, vč. začíštění					
24	K	RP-JP03	Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm	ks	85,000	37,80	3 213,00	R položka
		PP	Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	RP-JP04	Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 30 mm	m	280,000	32,40	9 072,00	R položka
PP			Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 30 mm					
26	K	RP-JP05	Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 70 mm	m	160,000	54,00	8 640,00	R položka
PP			Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 70 mm					
27	K	RP-JP06	Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 100 mm	m	40,000	75,60	3 024,00	R položka
PP			Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 100 mm					
28	K	RP-JP07	Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 50 mm, š. do 150 mm	m	5,000	97,20	486,00	R položka
PP			Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 50 mm, š. do 150 mm					
29	K	RP-JP08	Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 30 mm	m	280,000	49,00	13 720,00	R položka
PP			Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 30 mm					
30	K	RP-JP09	Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 70 mm	m	160,000	70,00	11 200,00	R položka
PP			Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 70 mm					
31	K	RP-JP10	Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 100 mm	m	40,000	105,00	4 200,00	R položka
PP			Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 100 mm					
32	K	RP-JP11	Vyplnění a omítnutí drážky hl. 50 mm, š. do 150 mm	m	5,000	119,00	595,00	R položka
PP			Vyplnění a omítnutí drážky hl. 50 mm, š. do 150 mm					
33	K	RP-JP12	Vys. výklenků v cih. pro rozvaděč do 0,25 m2, hl 150mm	m3	0,150	324,00	48,60	R položka
PP			Vys. výklenků v cih. pro rozvaděč do 0,25 m2, hl 150mm					
34	K	RP-JP13	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	1,510	1 080,00	1 630,80	R položka
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně					
35	K	RP-JP14	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,510	200,00	302,00	R položka
PP			Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením					
36	K	RP-JP15	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7,540	11,00	82,94	R položka
PP			Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
37	K	RP-JP16	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,510	380,00	573,80	R položka
PP			Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)					
38	K	RP-JP17	Ruční výkop rýhy 35/90cm, hornina 4	m	11,000	211,20	2 323,20	R položka
PP			Ruční výkop rýhy 35/90cm, hornina 4					
39	K	RP-JP18	Zřiz. lože, kryt cihla 35cm podél, šterkopísek 5cm	m	11,000	150,00	1 650,00	R položka
PP			Zřiz. lože, kryt cihla 35cm podél, šterkopísek 5cm					
40	K	RP-JP19	Zakrytí výstraž. folií šíř. 33cm	m	11,000	24,00	264,00	R položka
PP			Zakrytí výstraž. folií šíř. 33cm					
41	K	RP-JP20	Ruční zához rýhy 35/90cm, hornina 4	m	11,000	60,00	660,00	R položka
PP			Ruční zához rýhy 35/90cm, hornina 4					
D OST			Ostatní	12 960,00				
42	K	RP-OST01	Demontáž stávajících elektroinstalací	hod	10,000	432,00	4 320,00	R položka
PP			Demontáž stávajících elektroinstalací					
43	K	RP-OST02	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi	hod	5,000	432,00	2 160,00	R položka
PP			Koordinace a spolupráce s jinými profesemi					
44	K	RP-OST03	HZS	hod	15,000	432,00	6 480,00	R položka
PP			HZS					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: MŠ Čajkovského - rozšíření kapacit
Objekt: SO 01 - Stavební část
Soupis: D.1.4.4. - Silnoproudá elektroinstalace

Úroveň 3:
SLN-03 - SP - Silnoproudé instalace

KSO:
Místo: Čajkovského 14A/67, 779 00 Olomouc
Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, Olomouc
Uchazeč: LANEX Olomouc s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc
Projektant: M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov
Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27.08.2024
IČ: 00299308
DIČ: CZ00299308
IČ: 25904116
DIČ: CZ25904116
IČ: 29453968
DIČ: CZ29453968
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			45 302,76
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	45 302,76	21,00%	9 513,58
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	54 816,34

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MŠ Čajkovského - rozšíření kapacit
Objekt: SO 01 - Stavební část
Soupis: D.1.4.4. - Silnoproudá elektroinstalace

Úroveň 3:
SLN-03 - SP - Silnoproudé instalace

Místo: Čajkovského 14A/67, 779 00 Olomouc
Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, Olomouc
Uchazeč: LANEX Olomouc s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc

Datum: 27.08.2024
Projektant: M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	45 302,76
IM - Instalační materiál	27 050,76
OST - Ostatní	18 252,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Čajkovského - rozšíření kapacit

Objekt:

SO 01 - Stavební část

Soupis:

D.1.4.4. - Silnoproudá elektroinstalace

Úroveň 3:

SLN-03 - SP - Silnoproudé instalace

Místo:

Čajkovského 14A/67, 779 00 Olomouc

Datum:

27.08.2024

Zadavatel:

Statutární město Olomouc,Horní náměstí 583,Olomouc

Projektant:

M&B eProjekce
s.r.o., Čechova
106/2a, Přerov

Uchazeč:

LANEX Olomouc s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

45 302,76

DIMInstalační materiál

27 050,76

1	K	R-IM-01	Spínač 4-pólový vačkový nástěnný 400V/25A min. IP44	ks	1,000	820,80	820,80	R položka
	PP		Spínač 4-pólový vačkový nástěnný 400V/25A min. IP44					
2	K	R-IM-02	Stropní detektor pohybu PIR 360° pro spínání LED	ks	2,000	766,80	1 533,60	R položka
	PP		Stropní detektor pohybu PIR 360° pro spínání LED					
3	K	R-IM-03	Zasuvka bílá 2P+T bezšroubová s clonkami	ks	58,000	237,60	13 780,80	R položka
	PP		Zasuvka bílá 2P+T bezšroubová s clonkami					
4	K	R-IM-04	Zas. bílá 2P+T bezšr., IP44 s víčkem, komplet.	ks	1,000	324,00	324,00	R položka
	PP		Zas. bílá 2P+T bezšr., IP44 s víčkem, komplet.					
5	K	R-IM-05	Spínač ř.1	ks	6,000	194,40	1 166,40	R položka
	PP		Spínač ř.1					
6	K	R-IM-06	Spínač ř.5	ks	1,000	237,60	237,60	R položka
	PP		Spínač ř.5					
7	K	R-IM-07	Přepínač ř.6	ks	2,000	216,00	432,00	R položka
	PP		Přepínač ř.6					
8	K	R-IM-08	Přepínač ř.6+6	ks	6,000	151,20	907,20	R položka
	PP		Přepínač ř.6+6					
9	K	R-IM-09	Klapka jednoduchá bílá	ks	8,000	43,20	345,60	R položka
	PP		Klapka jednoduchá bílá					
10	K	R-IM-10	Klapka dělená bílá	ks	7,000	51,84	362,88	R položka
	PP		Klapka dělená bílá					
11	K	R-IM-11	Svorkovnice 16A pětipólová s krytem	ks	1,000	216,00	216,00	R položka
	PP		Svorkovnice 16A pětipólová s krytem					
12	K	R-IM-12	1_rameček bílý	ks	30,000	29,16	874,80	R položka
	PP		1_rameček bílý					
13	K	R-IM-13	2_rameček bílý	ks	12,000	51,84	622,08	R položka
	PP		2_rameček bílý					
14	K	R-IM-14	5_rameček bílý	ks	5,000	118,80	594,00	R položka
	PP		5_rameček bílý					
15	K	R-IM-15	EPS 3 Svorkovnice ekvipotenciální v krabici KO100E	ks	1,000	745,20	745,20	R položka
	PP		EPS 3 Svorkovnice ekvipotenciální v krabici KO100E					
16	K	R-IM-16	Svorka na potrubí typ Bernard	ks	2,000	129,60	259,20	R položka
	PP		Svorka na potrubí typ Bernard					
17	K	R-IM-17	Tlačítko signální tahové (nouzový přivolávací systém)	ks	1,000	291,60	291,60	R položka
	PP		Tlačítko signální tahové (nouzový přivolávací systém)					
18	K	R-IM-18	kontrolní modul s alarmem (nouzový přivolávací systém)	ks	1,000	669,60	669,60	R položka
	PP		kontrolní modul s alarmem (nouzový přivolávací systém)					
19	K	R-IM-19	nulovací tlačítko (nouzový přivolávací systém)	ks	1,000	205,20	205,20	R položka
	PP		nulovací tlačítko (nouzový přivolávací systém)					
20	K	R-IM-20	transformátor (nouzový přivolávací systém)	ks	1,000	248,40	248,40	R položka
	PP		transformátor (nouzový přivolávací systém)					
21	K	R-IM-21	Rámeček jednonásobný (nouzový přivolávací systém)	ks	2,000	64,80	129,60	R položka
	PP		Rámeček jednonásobný (nouzový přivolávací systém)					
22	K	R-IM-22	Rámeček dvojnásobný (nouzový přivolávací systém)	ks	1,000	124,20	124,20	R položka
	PP		Rámeček dvojnásobný (nouzový přivolávací systém)					
23	K	R-IM-23	Přidružený materiál	kpl	1,000	2 160,00	2 160,00	R položka
	PP		Přidružený materiál					

DOSTOstatní

18 252,00

24	K	R-OST-01	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi	hod	5,000	432,00	2 160,00	R položka
	PP		Koordinace a spolupráce s jinými profesemi					
25	K	R-OST-02	Provedení vých. elektrevize, vyprac. reviz. zprávy	hod	12,000	648,00	7 776,00	R položka
	PP		Provedení vých. elektrevize, vyprac. reviz. zprávy					
26	K	R-OST-03	HZS	hod	5,000	432,00	2 160,00	R položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP		HZZ						
27	K	R-OST-04	Vedení prací, autorský dozor 3%	ks	1,000	1 296,00	1 296,00	R položka
PP		Vedení prací, autorský dozor 3%						
28	K	R-OST-05	Mimostaveništní doprava 1,5%	ks	1,000	540,00	540,00	R položka
PP		Mimostaveništní doprava 1,5%						
29	K	R-OST-06	Přesun dodávek 1%	ks	1,000	2 160,00	2 160,00	R položka
PP		Přesun dodávek 1%						
30	K	R-OST-07	GZS 1%	ks	1,000	2 160,00	2 160,00	R položka
PP		GZS 1%						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MŠ Čajkovského - rozšíření kapacit
Objekt:
SO 01 - Stavební část
Soupis:
D.1.4.4. - Silnoproudá elektroinstalace
Úroveň 4:
RM1 - Rozvaděč RM1

KSO:
Místo: Čajkovského 14A/67, 779 00 Olomouc
Zadavatel:
Statutární město Olomouc,Horní náměstí 583,Olomouc
Uchazeč:
LANEX Olomouc s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc
Projektant:
M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov
Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27.08.2024
IČ: 00299308
DIČ: CZ00299308
IČ: 25904116
DIČ: CZ25904116
IČ: 29453968
DIČ: CZ29453968
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			46 583,90
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	46 583,90	21,00%	9 782,62
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	56 366,52

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MŠ Čajkovského - rozšíření kapacit
Objekt: SO 01 - Stavební část
Soupis: D.1.4.4. - Silnoproudá elektroinstalace
Úroveň 4: RM1 - Rozvaděč RM1

Místo: Čajkovského 14A/67, 779 00 Olomouc
Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, Olomouc
Uchazeč: LANEX Olomouc s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc

Datum: 27.08.2024
Projektant: M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	46 583,90
ROZ - Rozvaděče a příslušenství	41 963,90
OST - Ostatní	4 620,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Čajkovského - rozšíření kapacit
Objekt: SO 01 - Stavební část
Soupis: D.1.4.4. - Silnoproudá elektroinstalace
Úroveň 4: RM1 - Rozvaděč RM1

Místo: Čajkovského 14A/67, 779 00 Olomouc Datum: 27.08.2024
Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, Olomouc Projektant: M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov
Uchazeč: LANEX Olomouc s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 46 583,90

D		ROZ	Rozvaděče a příslušenství		41 963,90			
1	K	RP-ROZ01	Rozvodnice zápuštná min.120M	ks	1,000	4 455,00	4 455,00	R položka
PP		Rozvodnice zápuštná min.120M						
2	K	RP-ROZ02	SPD T1+T2 TNC LPLIII	ks	1,000	4 620,00	4 620,00	R položka
PP		SPD T1+T2 TNC LPLIII						
3	K	RP-ROZ03	jistič 10kA 6B-1	ks	1,000	93,50	93,50	R položka
PP		jistič 10kA 6B-1						
4	K	RP-ROZ04	jistič 10kA 10B-1	ks	0,600	110,00	66,00	R položka
PP		jistič 10kA 10B-1						
5	K	RP-ROZ05	jistič 10kA 16B-1	ks	2,000	93,50	187,00	R položka
PP		jistič 10kA 16B-1						
6	K	RP-ROZ06	jistič 10kA 16B-3	ks	2,000	363,00	726,00	R položka
PP		jistič 10kA 16B-3						
7	K	RP-ROZ07	jistič 10kA 25B-3	ks	1,000	451,00	451,00	R položka
PP		jistič 10kA 25B-3						
8	K	RP-ROZ08	Spínač páčkový 63-3	ks	1,000	594,00	594,00	R položka
PP		Spínač páčkový 63-3						
9	K	RP-ROZ09	Proudový chránič 10kA 25-4-030AC	ks	1,000	1 342,00	1 342,00	R položka
PP		Proudový chránič 10kA 25-4-030AC						
10	K	RP-ROZ10	Proudový chránič 10kA 10B-1N-030A	ks	4,000	1 353,00	5 412,00	R položka
PP		Proudový chránič 10kA 10B-1N-030A						
11	K	RP-ROZ11	Proudový chránič 10kA 16B-1N-030A	ks	17,000	1 353,00	23 001,00	R položka
PP		Proudový chránič 10kA 16B-1N-030A						
12	K	RP-ROZ12	Řadová svorka šedá, 2,5mm2	ks	36,000	16,50	594,00	R položka
PP		Řadová svorka šedá, 2,5mm2						
13	K	RP-ROZ13	Řadová svorka modrá, 2,5mm2	ks	22,000	16,50	363,00	R položka
PP		Řadová svorka modrá, 2,5mm2						
14	K	RP-ROZ14	Řadová svorka šedá, 6mm2	ks	3,000	19,80	59,40	R položka
PP		Řadová svorka šedá, 6mm2						
D		OST	Ostatní		4 620,00			
15	K	RP-OST01	Sestavení rozvaděče, zkoušky, certifikace	hod	7,000	660,00	4 620,00	R položka
PP		Sestavení rozvaděče, zkoušky, certifikace						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: MŠ Čajkovského - rozšíření kapacit
Objekt: SO 01 - Stavební část
Soupis: D.1.4.4. - Silnoproudá elektroinstalace
Úroveň 3: **SLN-04 - SV - Svítidla**

KSO:
Místo: Čajkovského 14A/67, 779 00 Olomouc
Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, Olomouc
Uchazeč: LANEX Olomouc s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc
Projektant: M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27.08.2024
IČ: 00299308
DIČ: CZ00299308
IČ: 25904116
DIČ: CZ25904116
IČ: 29453968
DIČ: CZ29453968
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			90 101,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	90 101,00	21,00%	18 921,21
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	109 022,21

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MŠ Čajkovského - rozšíření kapacit
Objekt: SO 01 - Stavební část
Soupis: D.1.4.4. - Silnoproudá elektroinstalace
Úroveň 3: **SLN-04 - SV - Svítidla**

Místo: Čajkovského 14A/67, 779 00 Olomouc
Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, Olomouc
Uchazeč: LANEX Olomouc s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc

Datum: 27.08.2024
Projektant: M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	90 101,00
SVZ - Svítidla včetně zdrojů	80 861,00
OST - Ostatní	9 240,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Čajkovského - rozšíření kapacit
Objekt: SO 01 - Stavební část
Soupis: D.1.4.4. - Silnoproudá elektroinstalace
Úroveň 3: SLN-04 - SV - Svítidla

Místo:	Čajkovského 14A/67, 779 00 Olomouc	Datum:	27.08.2024
Zadavatel:	Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, Olomouc	Projektant:	M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov
Uchazeč:	LANEX Olomouc s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 90 101,00

D	SVZ	Svítidla včetně zdrojů					80 861,00	
1	K	RP-SVZ01	Svítidlo nástěnné LED min.IP44	ks	1,000	1 540,00	1 540,00	R položka
	PP		Svítidlo nástěnné LED min.IP44					
2	K	RP-SVZ02	Svítidlo nástěnné LED IP44 s pohybovým čidlem	ks	2,000	1 903,00	3 806,00	R položka
	PP		Svítidlo nástěnné LED IP44 s pohybovým čidlem					
3	K	RP-SVZ03	"1" - Zapuštěné LED svítidlo 600x600, 4000K (3255 lm; 27.0 W)	ks	20,000	1 639,00	32 780,00	R položka
	PP		"1" - Zapuštěné LED svítidlo 600x600, 4000K (3255 lm; 27.0 W)					
4	K	RP-SVZ04	"2" - Zapuštěné LED svítidlo 600x600, 4000K (2899 lm; 24.0 W)	ks	3,000	1 639,00	4 917,00	R položka
	PP		"2" - Zapuštěné LED svítidlo 600x600, 4000K (2899 lm; 24.0 W)					
5	K	RP-SVZ05	"3" - Zapuštěné LED svítidlo 600x600, 4000K (3599 lm; 31.0 W)	ks	2,000	1 892,00	3 784,00	R položka
	PP		"3" - Zapuštěné LED svítidlo 600x600, 4000K (3599 lm; 31.0 W)					
6	K	RP-SVZ06	"4" - 2k1 840 čtvercové interiérové svítidlo typu downlight s pyramidovým difuzorem (1859 lm; 13.0 W)	ks	9,000	1 892,00	17 028,00	R položka
	PP		"4" - 2k1 840 čtvercové interiérové svítidlo typu downlight s pyramidovým difuzorem (1859 lm; 13.0 W)					
7	K	RP-SVZ07	"5" - 2k8 840 čtvercové interiérové svítidlo typu downlight s pyramidovým difuzorem (2534 lm; 19.0 W)	ks	2,000	1 980,00	3 960,00	R položka
	PP		"5" - 2k8 840 čtvercové interiérové svítidlo typu downlight s pyramidovým difuzorem (2534 lm; 19.0 W)					
8	K	RP-SVZ08	svítidlo antipanické zapuštěné, autotest (bat. zdroj 60 min.)	ks	6,000	1 991,00	11 946,00	R položka
	PP		svítidlo antipanické zapuštěné, autotest (bat. zdroj 60 min.)					
9	K	RP-SVZ09	Přidružený materiál (svorky apod.)	kpl	1,000	1 100,00	1 100,00	R položka
	PP		Přidružený materiál (svorky apod.)					

D	OST	Ostatní					9 240,00	
10	K	RP-OST01	Demontáže a likvidace stávajících svítidel	hod	8,000	440,00	3 520,00	R položka
	PP		Demontáže a likvidace stávajících svítidel					
11	K	RP-OST02	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi	hod	5,000	440,00	2 200,00	R položka
	PP		Koordinace a spolupráce s jinými profesemi					
12	K	RP-OST03	HZS	hod	8,000	440,00	3 520,00	R položka
	PP		HZS					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MŠ Čajkovského - rozšíření kapacit
Objekt:
SO 01 - Stavební část
Soupis:
D.1.4.5. - Slaboproudá elektroinstalace
Úroveň 3:
SLP-01 - KT - Kabelové trasy

KSO:
Místo: Čajkovského 14A/67, 779 00 Olomouc
Zadavatel:
Statutární město Olomouc,Horní náměstí 583,Olomouc
Uchazeč:
LANEX Olomouc s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc
Projektant:
M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov
Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27.08.2024
IČ: 00299308
DIČ: CZ00299308
IČ: 25904116
DIČ: CZ25904116
IČ: 29453968
DIČ: CZ29453968
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			76 660,21
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	76 660,21	21,00%	16 098,64
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	92 758,85

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MŠ Čajkovského - rozšíření kapacit
Objekt: SO 01 - Stavební část
Soupis: D.1.4.5. - Slaboproudá elektroinstalace
Úroveň 3: **SLP-01 - KT - Kabelové trasy**

Místo: Čajkovského 14A/67, 779 00 Olomouc
Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, Olomouc
Uchazeč: LANEX Olomouc s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc

Datum: 27.08.2024
Projektant: M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	76 660,21
ELM - Elektroinstalační materiál	18 458,00
KAN - Kanály	352,00
JP - Jiné práce	39 370,21
OST - Ostatní	18 480,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Čajkovského - rozšíření kapacit
Objekt: SO 01 - Stavební část
Soupis: D.1.4.5. - Slaboproudá elektroinstalace
Úroveň 3: SLP-01 - KT - Kabelové trasy

Místo:	Čajkovského 14A/67, 779 00 Olomouc	Datum:	27.08.2024
Zadavatel:	Statutární město Olomouc,Horní náměstí 583,Olomouc	Projektant:	M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov
Uchazeč:	LANEX Olomouc s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 76 660,21

D		ELM	Elektroinstalační materiál		18 458,00			
1	K	RP-EM01	trubka obená PVC DN16	m	120,000	36,30	4 356,00	R položka
PP			trubka obená PVC DN16					
2	K	RP-EM02	trubka obená PVC DN20	m	80,000	44,00	3 520,00	R položka
PP			trubka obená PVC DN20					
3	K	RP-EM03	trubka obená PVC DN25	m	50,000	49,50	2 475,00	R položka
PP			trubka obená PVC DN25					
4	K	RP-EM04	Krabice KP68	ks	5,000	71,50	357,50	R položka
PP			Krabice KP68					
5	K	RP-EM05	LISTA LV 18X13	m	25,000	49,50	1 237,50	R položka
PP			LISTA LV 18X13					
6	K	RP-EM06	LISTA LHD 40X20	m	25,000	79,20	1 980,00	R položka
PP			LISTA LHD 40X20					
7	K	RP-EM07	Kabelová příchytka plastová	ks	140,000	22,00	3 080,00	R položka
PP			Kabelová příchytka plastová					
8	K	RP-EM08	Kabelová příchytka plastová, max. 12kabelů o průměru 10mm	ks	30,000	48,40	1 452,00	R položka
PP			Kabelová příchytka plastová, max. 12kabelů o průměru 10mm					

D		KAN	Kanály		352,00			
9	K	RP-KAN01	parapetní kanál 90x50 + příslušenství	m	2,000	176,00	352,00	R položka
PP			parapetní kanál 90x50 + příslušenství					

D		JP	Jiné práce		39 370,21			
9	K	RP-JP01	Průraz ve zdivu cihel. tl. 30cm, do průměru 6cm, vč. začištění	ks	9,000	55,00	495,00	R položka
PP			Průraz ve zdivu cihel. tl. 30cm, do průměru 6cm, vč. začištění					
10	K	RP-JP02	Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm	ks	5,000	41,80	209,00	R položka
PP			Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm					
11	K	RP-JP03	Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 30 mm	m	100,000	49,50	4 950,00	R položka
PP			Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 30 mm					
12	K	RP-JP04	Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 70 mm	m	60,000	60,50	3 630,00	R položka
PP			Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 70 mm					
13	K	RP-JP05	Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 100 mm	ks	40,000	77,00	3 080,00	R položka
PP			Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 100 mm					
14	K	RP-JP06	Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 30 mm	m	100,000	104,00	10 400,00	R položka
PP			Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 30 mm					
15	K	RP-JP07	Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 70 mm	m	60,000	144,00	8 640,00	R položka
PP			Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 70 mm					
16	K	RP-JP08	Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 100 mm	ks	40,000	176,00	7 040,00	R položka
PP			Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 100 mm					
17	K	RP-JP09	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	0,540	1 080,00	583,20	R položka
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně					
18	K	RP-JP10	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,540	200,00	108,00	R položka
PP			Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením					
19	K	RP-JP11	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,710	11,00	29,81	R položka
PP			Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
20	K	RP-JP12	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,540	380,00	205,20	R položka
PP			Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)					

D OST Ostatní 18 480,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	RP-OST01	Demontáž stávajících elektroinstalací	hod	4,000	550,00	2 200,00	R položka
	PP		Demontáž stávajících elektroinstalací					
22	K	RP-OST02	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi	hod	4,000	550,00	2 200,00	R položka
	PP		Koordinace a spolupráce s jinými profesemi					
23	K	RP-OST03	HZS	hod	10,000	605,00	6 050,00	R položka
	PP		HZS					
24	K	RP-OST04	Požární ucpávky	m2	0,500	660,00	330,00	R položka
	PP		Požární ucpávky					
25	K	RP-OST05	Vedení prací, autorský dozor 3%	ks	1,000	1 100,00	1 100,00	R položka
	PP		Vedení prací, autorský dozor 3%					
26	K	RP-OST06	Mimostaveništní doprava 1,5%	ks	1,000	3 300,00	3 300,00	R položka
	PP		Mimostaveništní doprava 1,5%					
27	K	RP-OST07	Přesun dodávek 1%	ks	1,000	2 200,00	2 200,00	R položka
	PP		Přesun dodávek 1%					
28	K	RP-OST08	GZS 1%	ks	1,000	1 100,00	1 100,00	R položka
	PP		GZS 1%					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: MŠ Čajkovského - rozšíření kapacit
Objekt: SO 01 - Stavební část
Soupis: D.1.4.5. - Slaboproudá elektroinstalace
Úroveň 3: **SLP-02 - SK - Strukturovaná kabeláž**

KSO:
Místo: Čajkovského 14A/67, 779 00 Olomouc
Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, Olomouc
Uchazeč: LANEX Olomouc s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc
Projektant: M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27.08.2024
IČ: 00299308
DIČ: CZ00299308
IČ: 25904116
DIČ: CZ25904116
IČ: 29453968
DIČ: CZ29453968
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			45 045,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	45 045,00	21,00%	9 459,45
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	54 504,45

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MŠ Čajkovského - rozšíření kapacit
Objekt: SO 01 - Stavební část
Soupis: D.1.4.5. - Slaboproudá elektroinstalace
Úroveň 3:

SLP-02 - SK - Strukturovaná kabeláž			
Místo:	Čajkovského 14A/67, 779 00 Olomouc	Datum:	27.08.2024
Zadavatel:	Statutární město Olomouc,Horní náměstí 583,Olomouc	Projektant:	M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov
Uchazeč:	LANEX Olomouc s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady stavby celkem	45 045,00
PM - Přípojné místo	2 464,00
ROZ - Rozvaděč	9 383,00
KB - Kabely	18 238,00
OST - Ostatní	14 960,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Čajkovského - rozšíření kapacit
Objekt: SO 01 - Stavební část

Soupis: D.1.4.5. - Slaboproudá elektroinstalace

Úroveň 3: SLP-02 - SK - Strukturovaná kabeláž

Místo:Čajkovského 14A/67, 779 00 OlomoucDatum:27.08.2024

Zadavatel:Statutární město Olomouc,Horní náměstí 583,OlomoucProjektant:M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov

Uchazeč:LANEX Olomouc s.r.o., Brněnská 47, 779 00 OlomoucZpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem45 045,00

D		PM	Přípojné místo	2 464,00				
1	K	RP-PM01	Keystone modul 6 UTP 110 IDC zapojení 568B	ks	10,000	154,00	1 540,00	R položka
		PP	Keystone modul 6 UTP 110 IDC zapojení 568B					
2	K	RP-PM02	maska nosná, 2x pozice keystone, univerzální, černá	ks	5,000	49,50	247,50	R položka
		PP	maska nosná, 2x pozice keystone, univerzální, černá					
3	K	RP-PM03	Kryt zásuvky komunikační	ks	5,000	93,50	467,50	R položka
		PP	Kryt zásuvky komunikační					
4	K	RP-PM04	1-ráměček, bílý	ks	5,000	41,80	209,00	R položka
		PP	1-ráměček, bílý					

D		ROZ	Rozvaděč	9 383,00				
5	K	RP-ROZ01	Plechový 19" rozvaděč, 6U, 600x400mm, skleněné dvířka	ks	1,000	4 840,00	4 840,00	R položka
		PP	Plechový 19" rozvaděč, 6U, 600x400mm, skleněné dvířka					
6	K	RP-ROZ02	napájecí panel, 5x230V, přepětová ochrana	ks	1,000	1 089,00	1 089,00	R položka
		PP	napájecí panel, 5x230V, přepětová ochrana					
7	K	RP-ROZ03	Patchpanel, 24port, kat.6	ks	1,000	3 454,00	3 454,00	R položka
		PP	Patchpanel, 24port, kat.6					

D		KB	Kabely	18 238,00				
8	K	RP-KB01	U/UTP instalační kabel Cat.6 LSOH	m	340,000	40,70	13 838,00	R položka
		PP	U/UTP instalační kabel Cat.6 LSOH					
9	K	RP-KB02	kabel optický 8bl SM 9/125 LSOH	m	80,000	44,00	3 520,00	R položka
		PP	kabel optický 8bl SM 9/125 LSOH					
10	K	RP-KB03	Patchcord 0,5m kat.6	ks	10,000	88,00	880,00	R položka
		PP	Patchcord 0,5m kat.6					

D		OST	Ostatní	14 960,00				
11	K	RP-OST01	Měření vývodu SK kat.6 vč. protokolů	ks	10,000	154,00	1 540,00	R položka
		PP	Měření vývodu SK kat.6 vč. protokolů					
12	K	RP-OST02	HZS	hod	2,000	550,00	1 100,00	R položka
		PP	HZS					
13	K	RP-OST03	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	2,000	550,00	1 100,00	R položka
		PP	Spolupráce s ostatními profesemi					
14	K	RP-OST04	Oživení systému	hod	4,000	605,00	2 420,00	R položka
		PP	Oživení systému					
15	K	RP-OST05	propojení rozvaděčů DR optickým propojem, včetně dodávky optických komponentů	kpl	1,000	8 800,00	8 800,00	R položka
		PP	propojení rozvaděčů DR optickým propojem, včetně dodávky optických komponentů					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MŠ Čajkovského - rozšíření kapacit
Objekt:
SO 01 - Stavební část
Soupis:
D.1.4.5. - Slaboproudá elektroinstalace
Úroveň 3:

SLP-03 - PZTS - Poplachová zabezpečovací a tísňová signalizace

KSO:
Místo: Čajkovského 14A/67, 779 00 Olomouc
Zadavatel:
Statutární město Olomouc,Horní náměstí 583,Olomouc
Uchazeč:
LANEX Olomouc s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc
Projektant:
M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov
Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27.08.2024
IČ: 00299308
DIČ: CZ00299308
IČ: 25904116
DIČ: CZ25904116
IČ: 29453968
DIČ: CZ29453968
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			51 700,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	51 700,00	21,00%	10 857,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	62 557,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MŠ Čajkovského - rozšíření kapacit
Objekt: SO 01 - Stavební část
Soupis: D.1.4.5. - Slaboproudá elektroinstalace
Úroveň 3:

SLP-03 - PZTS - Poplachová zabezpečovací a tísňová signalizace

Místo:	Čajkovského 14A/67, 779 00 Olomouc	Datum:	27.08.2024
Zadavatel:	Statutární město Olomouc,Horní náměstí 583,Olomouc	Projektant:	M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov
Uchazeč:	LANEX Olomouc s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady stavby celkem	51 700,00
HEZS - Hardware EZS	34 056,00
KEZS - Kabely EZS	7 084,00
R-OST-01 - Ostatní	10 560,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Čajkovského - rozšíření kapacit
Objekt: SO 01 - Stavební část
Soupis: D.1.4.5. - Slaboproudá elektroinstalace
Úroveň 3:

SLP-03 - PZTS - Poplachová zabezpečovací a tísňová signalizace

Místo:	Čajkovského 14A/67, 779 00 Olomouc	Datum:	27.08.2024
Zadavatel:	Statutární město Olomouc,Horní náměstí 583,Olomouc	Projektant:	M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov
Uchazeč:	LANEX Olomouc s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 51 700,00

D HEZS Hardware EZS 34 056,00

1	K	RP-EZS01	LCD klávesnice vč. krytu	ks	1,000	5 170,00	5 170,00	R položka
	PP		LCD klávesnice vč. krytu					
2	K	RP-EZS02	PIR čidlo nástěnné, dosah 12m	ks	8,000	990,00	7 920,00	R položka
	PP		PIR čidlo nástěnné, dosah 12m					
3	K	RP-EZS03	Opticko-kouřový detektor, samoresetovací, vč.patice	ks	6,000	1 705,00	10 230,00	R položka
	PP		Opticko-kouřový detektor, samoresetovací, vč.patice					
4	K	RP-EZS04	Koncentrátor 8x vstup, včetně krytu, tamper	ks	2,000	5 368,00	10 736,00	R položka
	PP		Koncentrátor 8x vstup, včetně krytu, tamper					

D KEZS Kabely EZS 7 084,00

5	K	RP-EZS05	FI-H06	m	210,000	26,40	5 544,00	R položka
	PP		FI-H06					
6	K	RP-EZS06	SUPERBUS AB01 2x1+2x2x0,5	m	40,000	38,50	1 540,00	R položka
	PP		SUPERBUS AB01 2x1+2x2x0,5					

D R-OST-01 Ostatní 10 560,00

7	K	RP-OST01	HZS	hod	3,000	550,00	1 650,00	R položka
	PP		HZS					
8	K	RP-OST02	napojení na stávající ústřednu PZTS	hod	1,000	660,00	660,00	R položka
	PP		napojení na stávající ústřednu PZTS					
9	K	RP-OST03	Oživení systému	kpl	1,000	7 700,00	7 700,00	R položka
	PP		Oživení systému					
10	K	RP-OST04	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	1,000	550,00	550,00	R položka
	PP		Spolupráce s ostatními profesemi					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: MŠ Čajkovského - rozšíření kapacit
Objekt: SO 01 - Stavební část
Soupis: D.1.4.5. - Slaboproudá elektroinstalace
Úroveň 3: **SLP-04 - DT - Domácí telefon**

KSO:
Místo: Čajkovského 14A/67, 779 00 Olomouc
Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, Olomouc
Uchazeč: LANEX Olomouc s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc
Projektant: M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27.08.2024
IČ: 00299308
DIČ: CZ00299308
IČ: 25904116
DIČ: CZ25904116
IČ: 29453968
DIČ: CZ29453968
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			59 972,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	59 972,00	21,00%	12 594,12
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	72 566,12

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MŠ Čajkovského - rozšíření kapacit
Objekt: SO 01 - Stavební část
Soupis: D.1.4.5. - Slaboproudá elektroinstalace
Úroveň 3: **SLP-04 - DT - Domácí telefon**

Místo: Čajkovského 14A/67, 779 00 Olomouc
Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, Olomouc
Uchazeč: LANEX Olomouc s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc

Datum: 27.08.2024
Projektant: M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	59 972,00
VS - Venkovní stanice (tablo)	20 779,00
TEL - Telefony	18 480,00
SROZ - Systémové přístroje do rozváděče a další	13 992,00
KB - Kabely	1 551,00
OST - Ostatní	5 170,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: MŠ Čajkovského - rozšíření kapacit
Objekt: SO 01 - Stavební část
Soupis: D.1.4.5. - Slaboproudá elektroinstalace
Úroveň 3: SLP-04 - DT - Domácí telefon

Místo: Čajkovského 14A/67, 779 00 Olomouc Datum: 27.08.2024
Zadavatel: Statutární město Olomouc,Horní náměstí 583,Olomouc Projektant: M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov
Uchazeč: LANEX Olomouc s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 59 972,00

D VS		Venkovní stanice (tablo)				20 779,00		
1	K	RP-VS01	Modul kamerový	ks	1,000	5 390,00	5 390,00	R položka
PP		Modul kamerový						
2	K	RP-VS02	Modul hlasový, s dvěmi tlačítky	ks	1,000	5 610,00	5 610,00	R položka
PP		Modul hlasový, s dvěmi tlačítky						
3	K	RP-VS03	Modul se čtečkou ID karet	ks	1,000	6 270,00	6 270,00	R položka
PP		Modul se čtečkou ID karet						
4	K	RP-VS04	Kryt tlačítkového tabla	ks	1,000	2 145,00	2 145,00	R položka
PP		Kryt tlačítkového tabla						
5	K	RP-VS05	Krabice pod omítku	ks	1,000	1 364,00	1 364,00	R položka
PP		Krabice pod omítku						

D TEL		Telefony				18 480,00		
6	K	RP-TEL01	Videotelefon s hands-free ovládáním 7"	ks	2,000	9 240,00	18 480,00	R položka
PP		Videotelefon s hands-free ovládáním 7"						

D SROZ		Systémové přístroje do rozváděče a další				13 992,00		
7	K	RP-SP01	Univerzální řídící jednotka	ks	1,000	3 388,00	3 388,00	R položka
PP		Univerzální řídící jednotka						
8	K	RP-SP02	Rozdělovač videosignálu	ks	1,000	2 068,00	2 068,00	R položka
PP		Rozdělovač videosignálu						
9	K	RP-SP03	Klíč ID identifikační	ks	40,000	82,50	3 300,00	R položka
PP		Klíč ID identifikační						
10	K	RP-SP04	Elektrický zámek, nízkoodběrový, 12-18V	ks	1,000	2 816,00	2 816,00	R položka
PP		Elektrický zámek, nízkoodběrový, 12-18V						
11	K	RP-SP05	Drobný spojovací a instalační materiál	set	1,000	2 420,00	2 420,00	R položka
PP		Drobný spojovací a instalační materiál						

D KB		Kabely				1 551,00		
12	K	RP-KB01	Kabel J-Y(St)Y 4x2x0,8	m	40,000	35,20	1 408,00	R položka
PP		Kabel J-Y(St)Y 4x2x0,8						
13	K	RP-KB02	Kabel H05VV-F 2x1	m	5,000	28,60	143,00	R položka
PP		Kabel H05VV-F 2x1						

D OST		Ostatní				5 170,00		
14	K	RP-OST01	Úprava dveří pro osazení zámku	hod	2,000	550,00	1 100,00	R položka
PP		Úprava dveří pro osazení zámku						
15	K	RP-OST02	Přidružený materiál k úpravě dveří	kpl	1,000	1 760,00	1 760,00	R položka
PP		Přidružený materiál k úpravě dveří						
16	K	RP-OST03	Oživení systému	hod	1,000	660,00	660,00	R položka
PP		Oživení systému						
17	K	RP-OST04	HZS	hod	2,000	550,00	1 100,00	R položka
PP		HZS						
18	K	RP-OST05	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	1,000	550,00	550,00	R položka
PP		Spolupráce s ostatními profesemi						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MŠ Čajkovského - rozšíření kapacit
Objekt:
SO 02 - Střecha

KSO:
Místo: Čajkovského 14A/67, 779 00 Olomouc

Zadavatel:
Statutární město Olomouc,Horní náměstí 583,Olomouc

Uchazeč:
LANEX Olomouc s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc

Projektant:
M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27.08.2024

IČ: 00299308
DIČ: CZ00299308

IČ: 25904116
DIČ: CZ25904116

IČ: 29453968
DIČ: CZ29453968

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 053 594,42	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 053 594,42	21,00%	221 254,83
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 274 849,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Čajkovského - rozšíření kapacit

Objekt:

SO 02 - Střecha

Místo:

Čajkovského 14A/67, 779 00 Olomouc

Datum:

27.08.2024

Zadavatel:

Statutární město Olomouc,Horní náměstí 583,Olomouc

Projektant:

M&B eProjekce
s.r.o., Čechova
106/2a, Přerov

Uchazeč:

LANEX Olomouc s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 053 594,42
HSV - Práce a dodávky HSV		198 176,97
96 - Bourání konstrukcí		133 842,39
997 - Přesun sutě		64 334,58
PSV - Práce a dodávky PSV		855 417,45
712 - Povlakové krytiny		109 889,19
751 - Vzduchotechnika		32 522,60
762 - Konstrukce tesařské		226 636,88
764 - Konstrukce klempířské		439 025,66
766 - Konstrukce truhlářské		9 834,00
771 - Podlahy z dlaždic		12 045,00
783 - Dokončovací práce - nátěry		25 464,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	MŠ Čajkovského - rozšíření kapacit			Datum:	27.08.2024		
Objekt:	SO 02 - Střecha			Projektant:	M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov		
Místo:	Čajkovského 14A/67, 779 00 Olomouc			Zpracovatel:			
Zadavatel:	Statutární město Olomouc,Horní náměstí 583,Olomouc						
Uchazeč:	LANEX Olomouc s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							1 053 594,42	
------------------------	--	--	--	--	--	--	--------------	--

D		HSV		Práce a dodávky HSV				198 176,97	
D		96		Bourání konstrukcí				133 842,39	
1	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	383,710	137,50	52 760,13	CS ÚRS 2023 02	
PP			Demontáž bednění a latování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762341811						
VV			výkres č.D.1.1.03,04						
VV			- demontáž vrstva střechy - dřevěné bednění tl.24mmr						
VV			stávající objekt						
VV			9,36*7,665*2				143,489		
VV			opravovaný objekt						
VV			15,67*7,665*2				240,221		
VV			Součet				383,710		
2	K	712440831	Odstranění povlakové krytiny střech přes 10° do 30° z pásů NAIP přitavených v plné ploše jednovrstvé	m2	383,710	82,50	31 656,08	CS ÚRS 2023 02	
PP			Odstranění povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30° z přitavených pásů NAIP v plné ploše jednovrstvé						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712440831						
VV			výkres č.D.1.1.03,04						
VV			- demontáž vrstvy střechy - lepenka A 400 l						
VV			stávající objekt						
VV			9,36*7,665*2				143,489		
VV			opravovaný objekt						
VV			15,67*7,665*2				240,221		
VV			Součet				383,710		
3	K	764001831	Demontáž krytiny z taškových tabulí do suti	m2	383,710	93,50	35 876,89	CS ÚRS 2023 02	
PP			Demontáž klempířských konstrukcí krytiny z taškových tabulí do suti						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764001831						
VV			výkres č.D.1.1.03,04						
VV			- demontáž vrstev střechy - střešní krytina Pz pleť						
VV			stávající objekt						
VV			9,36*7,665*2				143,489		
VV			opravovaný objekt						
VV			15,67*7,665*2				240,221		
VV			Součet				383,710		
VV			POZN:						
VV			Částka za sběrový plech bude na základě vážných lístků vyplacena na účet objednatele						
4	K	764001861	Demontáž hřebene z hřebenáčů do suti	m	25,030	52,80	1 321,58	CS ÚRS 2023 02	
PP			Demontáž klempířských konstrukcí oplechování hřebene z hřebenáčů do suti						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764001861						
VV			výkres č.D.1.1.03,04						
VV			- demontáž vrstvy střech - hřeben						
VV			stávající objekt						
VV			9,36				9,360		
VV			opravovaný objekt						
VV			15,67				15,670		
VV			Součet				25,030		
VV			POZN:						
VV			Částka za sběrový plech bude na základě vážných lístků vyplacena na účet objednatele						
5	K	764002812	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané	m	50,200	52,80	2 650,56	CS ÚRS 2023 02	
PP			Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002812						
VV			výkres č.D.1.1.03,04						
VV			- demontáž oplechování okapnice						
VV			50,20				50,200		
VV			Součet				50,200		
VV			POZN:						
VV			Částka za sběrový plech bude na základě vážných lístků vyplacena na účet objednatele						
6	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	14,000	52,80	739,20	CS ÚRS 2023 02	
PP			Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002871						
VV			výkres č.D.1.1.03,04						
VV			- demontáž oplechování demontovaného KZS						
VV			14,00				14,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		14,000			
	VV		POZN:					
	VV		Částka za sběrový plech bude na základě vážných listků vyplacena na účet objednatele					
7	K	764002891	Demontáž lemování sloupků komínových lávek do suti	kus	6,000	275,00	1 650,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí lemování sloupků komínových lávek do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002891					
	P		Poznámka k položce:					
			POZN:					
			Částka za sběrový plech bude na základě vážných listků vyplacena na účet objednatele					
8	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	25,100	49,50	1 242,45	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764004801					
	VV		výkres č.D.1.1.03,04					
	VV		- demontáž žlabu					
	VV		25,10		25,100			
	VV		Součet		25,100			
	VV		POZN:					
	VV		Částka za sběrový plech bude na základě vážných listků vyplacena na účet objednatele					
9	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	9,000	49,50	445,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764004861					
	VV		výkres č.D.1.1.03,04					
	VV		- demontáž svodu					
	VV		4,50*2		9,000			
	VV		Součet		9,000			
	VV		POZN:					
	VV		Částka za sběrový plech bude na základě vážných listků vyplacena na účet objednatele					
10	K	767851803	Demontáž komínových lávek - celé komínové lávky	m	10,000	440,00	4 400,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž komínových lávek kompletní celé lávky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767851803					
	VV		výkres č.D.1.1.03,04					
	VV		- demontáž zábradlí komínové lávky					
	VV		10,00		10,000			
	VV		Součet		10,000			
	VV		POZN:					
	VV		Částka za sběrový plech bude na základě vážných listků vyplacena na účet objednatele					
11	K	721242804	Demontáž lapače střešních splavenin DN 125	kus	2,000	550,00	1 100,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž lapačů střešních splavenin DN 125					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721242804					
	D	997	Přesun sutě				64 334,58	
12	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s použitím mechanizace	t	10,720	550,00	5 896,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013113					
13	K	997013311	Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m	m	10,000	715,00	7 150,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky do 10 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013311					
14	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	10,720	11,00	117,92	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509					
15	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	203,680	165,00	33 607,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013511					
	VV		10,72*19 'Přepočtené koeficientem množstv		203,680			
16	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	0,610	2 640,00	1 610,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013645					
	VV		- poplatek za skládku					
	VV		383,71*0,0053		2,034			
	VV		Součet		2,034			
	VV		- počítáno 30% z celkové tonáže					
	VV		2,034*1,30-2,034		0,610			
	VV		Součet		0,610			
17	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1,424	2 640,00	3 759,36	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013875					
	VV		- poplatek za skládku					
	VV		383,71*0,0053		2,034			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		2,034			
	VV		- počítáno 70% z celkové tonáže					
	VV		2,034*1,70-2,034		1,424			
	VV		Součet		1,424			
18	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	5,756	1 925,00	11 080,30	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013811					
	VV		- poplatek za skládku					
	VV		383,71*0,015		5,756			
	VV		Součet		5,756			
19	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,879	380,00	334,02	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631					
	VV		- poplatek za skládku					
	VV		10,72-(0,610+1,424+5,756)		2,930			
	VV		Součet		2,930			
	VV		- počítáno 30% z celkové tonáže					
	VV		2,93*1,30-2,93		0,879			
	VV		Součet		0,879			
20	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	2,051	380,00	779,38	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013871					
	VV		- poplatek za skládku					
	VV		10,72-(0,610+1,424+5,756)		2,930			
	VV		Součet		2,930			
	VV		- počítáno 70% z celkové tonáže					
	VV		2,93*1,70-2,93		2,051			
	VV		Součet		2,051			
D PSV			Práce a dodávky PSV				855 417,45	
D 712			Povlakové krytiny				109 889,19	
21	K	712641559	Provedení povlakové krytiny střech přes 30° pásy přitavením NAIP	m2	383,710	90,20	34 610,64	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 30° pásy přitavením na dřevěném podkladě s lištami NAIP					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712641559					
	VV		výkres č.D.1.1.09,10					
	VV		skladba S4 - pojisná hydroizolace					
	VV		stávající objekt					
	VV		9,36*7,665*2		143,489			
	VV		opravovaný objekt					
	VV		15,67*7,665*2		240,221			
	VV		Součet		383,710			
22	M	62852011	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné rohože se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm	m2	441,267	148,50	65 528,15	CS ÚRS 2023 02
	PP		pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné rohože se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm					
	VV		výkres č.D.1.1.09,10					
	VV		15% prořez					
	VV		skladba S4 - pojisná hydroizolace					
	VV		stávající objekt					
	VV		9,36*7,665*2		143,489			
	VV		opravovaný objekt					
	VV		15,67*7,665*2		240,221			
	VV		Součet		383,710			
	VV		383,71*1,15 'Přepočtené koeficientem množstv		441,267			
23	K	R-712-01	D+M - těsnící manžeta v místě prostupu potrubí DN 75 střechou, ozn.O6	ks	1,000	1 320,00	1 320,00	R položka
	PP		D+M - těsnící manžeta v místě prostupu potrubí DN 75 střechou, ozn.O6					
	VV		výkres č.D.1.1.					
	VV		- těsnící manžeta v místě prostupu potrubí DN 75 střechou					
	VV		"ozn.O6" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
24	K	R-712-03	D+M - těsnící manžeta v místě prostupu potrubí DN 250 střechou, ozn.O7	ks	2,000	2 420,00	4 840,00	R položka
	PP		D+M - těsnící manžeta v místě prostupu potrubí DN 250 střechou, ozn.O7					
	VV		výkres č.D.1.1.					
	VV		- těsnící manžeta v místě prostupu potrubí DN 250 střechou					
	VV		"ozn.O7" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
25	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	2,176	1 650,00	3 590,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998712102					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	751		Vzduchotechnika				32 522,60	
26	K	751398021	Montáž větrací mřížky stěnové do 0,040 m2	kus	2,000	1 100,00	2 200,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751398021					
	VV		výkres č.D.1.1.07					
	VV		viz.výpis ostatních výrobků					
	VV		- větrací mřížka osazená v dřevěných palubkách podbití					
	VV		střešního pláště					
	VV		"ozn.O/1" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
27	M	RP-M1	Dodávka větrací mřížky osazení do dřevěných palubek podbití střešního pláště, materiál Al, mřížka osazená protihyzovou síťovinou, rozměry 400x200mm, ozn. O/1	kus	2,000	1 639,00	3 278,00	R položka
	PP		Dodávka větrací mřížky osazení do dřevěných palubek podbití střešního pláště, materiál Al, mřížka osazená protihyzovou síťovinou, rozměry 400x200mm, ozn.O/1					
	VV		výkres č.D.1.1.07					
	VV		viz.výpis ostatních výrobků					
	VV		"ozn.O/1" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
28	K	765135001	Montáž střešních doplňků skládané vláknocementové krytiny pl do 0,2 m2	kus	4,000	1 650,00	6 600,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž střešních doplňků vláknocementové krytiny skládané speciálních desek větracích hlavíc, ventilačních prostupů, anténních prostupů, prostupových hlavíc, kovových univerzálních apod., plochy jednotlivé do 0,2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765135001					
	VV		výkres č.D.1.1.17					
	VV		viz. výpis ostatních výrobků					
	VV		- větrací hlavice ve střešním plášti pr.305mmr					
	VV		"ozn.O5" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
29	M	RP-H01	Větrací hlavice ve střešním plášti pr.305mm, ozn.O5	kus	4,000	4 950,00	19 800,00	R položka
	PP		Větrací hlavice ve střešním plášti pr.305mm, ozn.O5					
30	K	998751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m	t	0,586	1 100,00	644,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751101					
D	762		Konstrukce tesařské				226 636,88	
31	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	9,209	935,00	8 610,42	CS ÚRS 2023 02
	PP		Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762083122					
	VV		výkres č.D.1.1.03,04					
	VV		skladba S4 - nové bednění střechy z pdken tl.24mmr					
	VV		stávající objekt					
	VV		9,36*7,665*2*0,024		3,444			
	VV		opravovaný objekt					
	VV		15,67*7,665*2*0,024		5,765			
	VV		Součet		9,209			
32	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm	m2	383,710	198,00	75 974,58	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mmr					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762341210					
	VV		výkres č.D.1.1.03,04					
	VV		skladba S4 - nové bednění střechy z prken tl. 24mmr					
	VV		stávající objekt					
	VV		9,36*7,665*2		143,489			
	VV		opravovaný objekt					
	VV		15,67*7,665*2		240,221			
	VV		Součet		383,710			
33	M	60511081	řezivo jehličnaté středové smrk tl 18-32mm dl 4-5m	m3	11,051	10 615,00	117 306,37	CS ÚRS 2023 02
	PP		řezivo jehličnaté středové smrk tl 18-32mm dl 4-5m					
	VV		výkres č.D.1.1.03,04					
	VV		20% prořez					
	VV		skladba S4 - nové bednění střechy z pdken tl.24mmr					
	VV		stávající objekt					
	VV		9,36*7,665*2*0,024		3,444			
	VV		opravovaný objekt					
	VV		15,67*7,665*2*0,024		5,765			
	VV		Součet		9,209			
	VV		9,209*1,2 'Přepočtené koeficientem množstv		11,051			
34	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	18,418	759,00	13 979,26	CS ÚRS 2023 02
	PP		Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762395000					
	VV		výkres č.D.1.1.09,10					
	VV		- spojovací prostředky pro bednění střechy					
	VV		383,71*0,024*2		18,418			
	VV		Součet		18,418			
35	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	6,525	1 650,00	10 766,25	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762102					
D	764		Konstrukce klempířské				439 025,66	
36	K	721242105	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	2,000	880,00	1 760,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 110					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721242105					
	VV		výkres č.D.1.1.17					
	VV		viz. výpis klempířských výrobků					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
37	K	764111653	Krytina střechy rovné z taškových tabulí z Pz plechu s povrchovou úpravou sklonu přes 30 do 60°	m2	383,710	768,90	295 034,62	CS ÚRS 2023 02
	PP		Krytina ze svitků, ze šablón nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné z taškových tabulí, sklon střechy přes 30 do 60°					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764111653					
	VV		výkres č.D.1.1.09,10					
	VV		skladba S4 - střešní krytina velkoformátová (imitace střeší tašky)					
	VV		stávající objekt					
	VV		9,36*7,665*2		143,489			
	VV		opravovaný objekt					
	VV		15,67*7,665*2		240,221			
	VV		Součet		383,710			
38	K	764211604	Oplechování větraného hřebene z obých hřebenáčů Pz s povrchovou úpravou s perforovanou lištou rš 312 mm	m	25,030	1 309,00	32 764,27	CS ÚRS 2023 02
	PP		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou hřebene větraného z hřebenáčů obých s těsněním a perforovanou lištou rš 312 mm v krytině z taškových tabulí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764211604					
	VV		výkres č.D.1.1.09,10					
	VV		- oplechování hřebene					
	VV		stávající objekt					
	VV		9,36		9,360			
	VV		opravovaný objekt					
	VV		15,67		15,670			
	VV		Součet		25,030			
39	K	764212611	Oplechování úžlabí systémovým úžlabním plechem Pz s povrchovou úpravou rš 625 mm	m	15,330	691,90	10 606,83	CS ÚRS 2023 02
	PP		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou úžlabí systémovým úžlabním plechem rš 625 mm v krytině z taškových tabulí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764212611					
	VV		výkres č. D.1.1.09,10					
	VV		- oplechování napojení nové střechy na stávající objekt					
	VV		stávající objekt					
	VV		7,665*2		15,330			
	VV		Součet		15,330			
40	K	764212651	Oplechování štítu systémovou závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 312 mm	m	15,330	394,90	6 053,82	CS ÚRS 2023 02
	PP		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu systémovou závětrnou lištou rš 312 mm v krytině z taškových tabulí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764212651					
	VV		výkres č.D.1.1.09,10					
	VV		- oplechování štítu systémovou závětrnou lištou					
	VV		7,665*2		15,330			
	VV		Součet		15,330			
41	K	764212684	Oplechování rovné okapové hrany krytiny z taškových tabulí systémovou okapovou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	50,200	317,90	15 958,58	CS ÚRS 2023 02
	PP		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné systémovou okapovou lištou rš 250 mm v krytině z taškových tabulí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764212684					
	VV		výkres č.D.1.1.09,17					
	VV		viz. výpis klempířských výrobků					
	VV		- okapnička po obvodu střechy					
	VV		- systémový plech de dodavatele střešní krytiny					
	VV		- RŠ 200mm					
	VV		"ozn.K/3" 50,20		50,200			
	VV		Součet		50,200			
42	K	764215605	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz plechu s povrchovou úpravou celoplošně lepené rš 400 mm	m	14,000	471,90	6 606,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou celoplošně lepené rš 400 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764215605					
	VV		výkres č.D.1.1.09,17					
	VV		viz. výpis klempířských výrobků					
	VV		- oplechování KZS v místě štítu					
	VV		- plech poplastovaný tl.0,63mm, barva RAL 901€					
	VV		- RŠ 350mm					
	VV		"ozn.K/4" 14,00		14,000			
	VV		Součet		14,000			
43	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	50,200	680,90	34 181,18	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový RŠ 330 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764511602					
	VV		výkres č.D.1.1.09,17					
	VV		viz. výpis klempířských výrobků					
	VV		- podokapní žlab					
	VV		- provedení poplastovaný plech, odstín RAL 9011					
	VV		- osadit včetně žlabových háků					
	VV		- RŠ 330					
	VV		"ozn. K/2" 25,10*2		50,200			
	VV		Součet		50,200			
44	K	764511445	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlab z Pz plechu 400/120 mm	kus	2,000	482,90	965,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), RŠ žlabu/průměr svodu 400/120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764511445					
	VV		výkres č.D.1.1.17					
	VV		viz. výpis klempířských výrobků					
	VV		"ozn.K/2" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
45	K	764518623	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm	m	9,000	570,90	5 138,10	CS ÚRS 2023 02
	PP		Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764518623					
	VV		výkres č.D.1.1.07,09, 17					
	VV		viz. výpis klempířských výrobků					
	VV		- svislý svod DN 125, provedení z poplastovaný plech, odstín RAL 9010					
	VV		- svod RŠ 400mm s dvojdielnými objímkami D=125mm, po max.2,0m					
	VV		"ozn.K/2" 4,50*2		9,000			
	VV		Součet		9,000			
46	K	764315625	Lemování trub, konzol, držáků z Pz s povrch úpravou střeš s krytinou skládanou D přes 200 do 300 mm	kus	4,000	3 850,00	15 400,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou střeš s krytinou skládanou mimo prežovou nebo z plechu, průměr přes 200 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764315625					
47	K	764315631	Lemování trub prostupovou manžetou z Pz s povrch úpravou střeš s krytinou skládanou D do 75 mm	kus	1,000	2 420,00	2 420,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou střeš s krytinou prostupovou manžetou do 75 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764315631					
48	K	764315635	Lemování trub prostupovou manžetou z Pz s povrch úpravou střeš s krytinou skládanou D přes 200 do 300 mm	kus	2,000	3 190,00	6 380,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou střeš s krytinou prostupovou manžetou přes 200 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764315635					
49	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	t	3,078	1 870,00	5 755,86	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764102					
	D	766	Konstrukce truhlářské				9 834,00	
50	K	766417333	Montáž provětrávané fasády pl do 5 m2 z dřevěných profilů š přes 80 mm do 100 mm tl přes 20 mm	m2	4,000	1 320,00	5 280,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž provětrávané fasády z dřevěných profilů plochy do 5 m2 šířky profilu přes 80 do 100 mm, tloušťky přes 20 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766417333					
	VV		výkres č.D.1.1.09,10					
	VV		- oprava a doplnění dřevěné obkladu stěn štítu, použít stejné latě jako stávající obklad					
	VV		2,00		2,000			
	VV		- oprava a doplnění dřevěné podbití přesahu střechy, použít stejné latě jako stávající obklad					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		4,000			
51	M	61191157	palubky obkladové modřín profil klasický 21x121mm jakost A/B	m2	4,400	660,00	2 904,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		palubky obkladové modřín profil klasický 21x121mm jakost A/B					
	VV		výkres č.D.1.1.09,10					
	VV		10% prořez					
	VV		- oprava a doplnění dřevěné obkladu stěn štítu, použít stejné latě jako stávající obklad					
	VV		2,00		2,000			
	VV		- oprava a doplnění dřevěné podbití přesahu střechy, použít stejné latě jako stávající obklad					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		4,000			
	VV		4*1,1 'Přepočtené koeficientem množstv		4,400			
52	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,042	39 285,71	1 650,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766102					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	771		Podlahy z dlaždic				12 045,00	
53	K	712999003	Montáž PVC-P manžety pro aplikaci fotovoltaických nebo solárních panelů	m	3,000	1 100,00	3 300,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střeš - ostatní práce montáž profilu pro aplikaci fotovoltaických nebo solárních panelů bez perforace hydroizolace PVC-P manžety					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712999003					
54	K	771591257	Montáž izolace těsnící manžetou pro prostupy potrubí	kus	3,000	495,00	1 485,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu montáž těsnící manžety pro postup potrubí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591257					
	VV		výkres č.D.1.1.					
	VV		- těsnící manžeta v místě prostupu potrubí DN 75 střechou		1,000			
	VV		"ozn.O6" 1					
	VV		- těsnící manžeta v místě prostupu potrubí DN 250 střechou		2,000			
	VV		"ozn.O7" 2					
	VV		Součet		3,000			
55	M	59054255	manžeta těsnící hydroizolační na prostupy potrubí	kus	3,000	2 420,00	7 260,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		manžeta těsnící hydroizolační na prostupy potrubí					
D	783		Dokončovací práce - nátěry				25 464,12	
56	K	783201201	Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	45,840	66,00	3 025,44	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru broušení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783201201					
	VV		výkres č.D.1.1.09,11					
	VV		- oprava nátěru dřevěného obkladu štítu		18,150			
	VV		18,15					
	VV		Mezisoučet		18,150			
	VV		- oprava nátěru dřevěného podbití střechy					
	VV		stávající objekt		10,296			
	VV		9,36*0,55*2					
	VV		opravovaný objekt		17,394			
	VV		15,67*0,555*2					
	VV		Mezisoučet		27,690			
	VV		Součet		45,840			
57	K	783201401	Ometení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	45,840	5,50	252,12	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru ometení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783201401					
58	K	783222111	Lokální tmelení tesařských kčí přes 10 do 30 % pl akrylátovým tmelem	m2	45,840	71,50	3 277,56	CS ÚRS 2023 02
	PP		Tmelení tesařských konstrukcí lokální, včetně přebroušení tmelených míst rozsahu přes 10 do 30% plochy, tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783222111					
59	K	783214101	Základní nátěr tesařských konstrukcí	m2	45,840	121,00	5 546,64	CS ÚRS 2023 02
	PP		Základní nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný syntetický					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783214101					
	VV		výkres č.D.1.1.09,11					
	VV		- oprava nátěru dřevěného obkladu štítu		18,150			
	VV		18,15					
	VV		Mezisoučet		18,150			
	VV		- oprava nátěru dřevěného podbití střechy					
	VV		stávající objekt		10,296			
	VV		9,36*0,55*2					
	VV		opravovaný objekt		17,394			
	VV		15,67*0,555*2					
	VV		Mezisoučet		27,690			
	VV		Součet		45,840			
60	K	783217101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	45,840	99,00	4 538,16	CS ÚRS 2023 02
	PP		Krycí nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný syntetický					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783217101					
61	K	783268111	Lazurovací dvojnásobný olejový nátěr tesařských konstrukcí	m2	45,840	192,50	8 824,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný olejový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783268111					
	VV		výkres č.D.1.1.09,11					
	VV		- oprava nátěru dřevěného obkladu štítu		18,150			
	VV		18,15					
	VV		Mezisoučet		18,150			
	VV		- oprava nátěru dřevěného podbití střechy					
	VV		stávající objekt		10,296			
	VV		9,36*0,55*2					
	VV		opravovaný objekt		17,394			
	VV		15,67*0,555*2					
	VV		Mezisoučet		27,690			
	VV		Součet		45,840			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MŠ Čajkovského - rozšíření kapacit
Objekt:
SO 03 - Bezbariérové řešení - rampa

KSO:
Místo: Čajkovského 14A/67, 779 00 Olomouc

Zadavatel:
Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, Olomouc

Uchazeč:
LANEX Olomouc s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc

Projektant:
M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27.08.2024

IČ: 00299308
DIČ: CZ00299308

IČ: 25904116
DIČ: CZ25904116

IČ: 29453968
DIČ: CZ29453968

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			407 912,79
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	407 912,79	21,00%	85 661,69
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			493 574,48
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	MŠ Čajkovského - rozšíření kapacit		
Objekt:	SO 03 - Bezbariérové řešení - rampa		
Místo:	Čajkovského 14A/67, 779 00 Olomouc	Datum:	27.08.2024
Zadavatel:	Statutární město Olomouc,Horní náměstí 583,Olomouc	Projektant:	M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov
Uchazeč:	LANEX Olomouc s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	407 912,79
HSV - Práce a dodávky HSV	230 684,30
1 - Zemní práce	52 894,69
27 - Zakládání - základy	57 253,81
43 - Schodišťové konstrukce a rampy	54 358,77
5 - Komunikace pozemní	25 689,04
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	6 335,78
96 - Bourání konstrukcí	14 259,65
997 - Přesun sutě	10 096,66
998 - Přesun hmot	9 795,90
PSV - Práce a dodávky PSV	177 228,49
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	5 524,03
767 - Konstrukce zámečnické	171 704,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Čajkovského - rozšíření kapacit

Objekt: SO 03 - Bezbariérové řešení - rampa

Místo: Čajkovského 14A/67, 779 00 Olomouc

Zadavatel: Statutární město Olomouc,Horní náměstí 583,Olomouc

Uchazeč: LANEX Olomouc s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc

Datum: 27.08.2024

Projektant: M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 407 912,79

D HSV Práce a dodávky HSV 230 684,30

D	1	Zemní práce 52 894,69						
1	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	2,794	60,00	167,64	CS ÚRS 2023 02
PP Sejmuti drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111301111								
VV výkres č.D.1.1.07								
VV 4,05*1,35*0,15 0,820								
VV 2,00*6,58*0,15 1,974								
VV Součet 2,794								
2	K	132212121	Hloubení zapažených ryh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	17,244	1 100,00	18 968,40	CS ÚRS 2023 02
PP Hloubení zapažených ryh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132212121								
VV výkres č.D.1.1.07								
VV - výkop pro základové stěny rampy								
VV - rampa č.2								
VV (4,60+1,40)*2*0,80 9,600								
VV - vstupní schodiště								
VV 3,80*0,80*0,30 0,912								
VV - rampa č.3								
VV (6,88+1,70+6,88)*0,80*0,25 3,092								
VV (8,25+1,70+8,25)*0,80*0,25 3,640								
VV Součet 17,244								
3	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	17,244	110,00	1 896,84	CS ÚRS 2023 02
PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351104								
VV výkres č.D.1.1.07,13,14								
VV - vykopaná zeminy bude odvezena na příslušnou skládku								
VV 17,244 17,244								
VV Součet 17,244								
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	327,636	21,34	6 991,75	CS ÚRS 2023 02
PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119								
VV - příplatek 20km								
VV 17,244*19 327,636								
VV Součet 327,636								
5	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	21,383	330,00	7 056,39	CS ÚRS 2023 02
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201221								
VV - poplatek za skládku								
VV 17,244*1,24 21,383								
VV Součet 21,383								
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	17,244	16,50	284,53	CS ÚRS 2023 02
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201								
7	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	35,465	55,00	1 950,58	CS ÚRS 2023 02
PP Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181152302								
VV výkres č.D.1.1.07								
VV - úprava pláně před provedením rampy								
VV 4,60*1,40 6,440								
VV 1,70*6,88 11,696								
VV 3,20*1,50 4,800								
VV 1,70*7,37 12,529								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet	35,465				
8	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	35,465	55,00	1 950,58	CS ÚRS 2023 02
PP			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112					
9	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	35,465	165,00	5 851,73	CS ÚRS 2023 02
PP			Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181311103					
10	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	7,846	308,00	2 416,57	CS ÚRS 2023 02
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101					
VV			výkres č.D.1.1.07					
VV			- zásyp pod základovou deskou rampy č.1, č.2					
VV			14,53*1,35*0,40	7,846				
VV			Součet	7,846				
11	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	14,123	379,50	5 359,68	CS ÚRS 2023 02
PP			šterkodrt' frakce 0/32					
VV			výkres č.D.1.1.07					
VV			- zásyp pod základovou deskou rampy č.1, č.2					
VV			14,53*1,35*0,40*1,80	14,123				
VV			Součet	14,123				
D 27			Zakládání - základy	57 253,81				
12	K	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm	m3	1,259	2 200,00	2 769,80	CS ÚRS 2023 02
PP			Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovňáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/271532213					
VV			výkres č.D.1.2.5,6					
VV			- podkladní šterková vrstva pod základové pásy ze ztraceného bednění					
VV			- vstupní rampa č.1					
VV			6,58*0,25*0,025*2	0,082				
VV			1,70*0,25*0,025	0,011				
VV			- vstupní rampa č.3					
VV			8,25*0,25*0,025*2	0,103				
VV			1,70*0,25*0,025	1,063				
VV			Součet	1,259				
13	K	279113153	Základová zeď tl přes 200 do 250 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	33,841	1 610,00	54 484,01	CS ÚRS 2023 02
PP			Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279113153					
VV			výkres č.D.1.1.07					
VV			- beton 25/30					
VV			dle stavebně konstrukční části, v.č.D.1.2.5					
VV			- vnější rampa 1					
VV			6,58*1,175*2	15,463				
VV			1,70*1,175	1,998				
VV			Mezisoučet	17,461				
VV			dle stavebně konstrukční části, v.č.D.1.2.5					
VV			- vnějšího rampy 3					
VV			8,25*0,90*2	14,850				
VV			1,70*0,90	1,530				
VV			Mezisoučet	16,380				
VV			Součet	33,841				
D 43			Schodišťové konstrukce a rampy	54 358,77				
14	K	430321414	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30	m3	4,317	6 300,00	27 197,10	CS ÚRS 2023 02
PP			Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 25/30					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/430321414					
VV			výkres č.D.1.1.07					
VV			- beton 25/30					
VV			dle stavebně konstrukční části, v.č.D.1.2.5					
VV			- vnější rampa 1					
VV			6,58*1,70*0,15+6,58*0,10*0,10*2	1,810				
VV			0,85*1,40*0,20	0,238				
VV			- vnější rampa 3					
VV			8,25*1,70*0,15+8,25*0,10*0,10*2	2,269				
VV			Součet	4,317				
15	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,173	47 250,00	8 174,25	CS ÚRS 2023 02
PP			Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 50C					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/430361821					
VV			výkres č.D.1.1.07					
VV			- výztuž KARI sítě 6x150/150mm při obou površích dle stavebně konstrukční části, v.č.D.1.2.5					
VV			- vnější rampa 1					
VV			"B500A" 83,37*0,001	0,083				
VV			dle stavebně konstrukční části, v.č.D.1.2.5					
VV			- vnějšího rampy 2					
VV			"B500A" 89,56*0,001	0,090				
VV			Součet	0,173				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	t	0,089	29 700,00	2 643,30	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KAR					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/430362021					
	VV		výkres č.D.1.1.07					
	VV		- výztuž KARI sítí 6x150/150mm při obou povrchích					
	VV		dle stavebně konstrukční části, v.č.D.1.2.ě					
	VV		- vnějšího rampy 1					
	VV		88,80*0,001		0,089			
	VV		Součet		0,089			
17	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	10,601	1 140,00	12 085,14	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízen					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/431351121					
	VV		výkres č.D.1.1.07					
	VV		- beton 25/30					
	VV		dle stavebně konstrukční části, v.č.D.1.2.ě					
	VV		- vnější rampa 1					
	VV		1,70*0,20+0,10*0,10*2+6,58*0,20		1,676			
	VV		"sokl" 6,58*0,30*2+6,58*0,15*2		5,922			
	VV		- vnější rampa 3					
	VV		8,25*0,30+1,76*0,30		3,003			
	VV		Součet		10,601			
18	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	10,601	110,00	1 166,11	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstraněn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/431351122					
19	K	RP-P01	Povrchová úprava podlah rampy č.1, č.3	m2	28,117	110,00	3 092,87	R položka
	PP		Povrchová úprava podlah rampy č.1, č.3					
	VV		výkres č.D.1.1.07					
	VV		- povrchová úprava rampy striáž					
	VV		6,58*1,70		11,186			
	VV		8,25*1,70		14,025			
	VV		14,53*0,10*2		2,906			
	VV		Součet		28,117			
	D	5	Komunikace pozemní				25 689,04	
20	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	24,701	1 040,00	25 689,04	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564871116					
	VV		výkres č.D.1.1.07, 12,13,14					
	VV		- podkladní , vyrovnávací vrstva pod základovou deskou					
	VV		- rampa č.1					
	VV		6,28*1,70		10,676			
	VV		- rampa č.3					
	VV		8,25*1,70		14,025			
	VV		Součet		24,701			
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				6 335,78	
21	K	953333121	PVC těsnící pás do betonových konstrukcí do pracovních spar betonových kcí vnitřní š 240 mm	m	18,580	341,00	6 335,78	CS ÚRS 2023 02
	PP		PVC těsnící pás do betonových konstrukcí do pracovních spar vnitřní, pokládáný doprostřed konstrukce mezi výztuží šířky 240 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953333121					
	VV		výkres č.D.1.1.07					
	VV		- dilatace mezi rampou č. a rampou č.3					
	VV		1,70+1,175*2		4,050			
	VV		14,53		14,530			
	VV		Součet		18,580			
	D	96	Bourání konstrukcí				14 259,65	
22	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	12,450	182,00	2 265,90	CS ÚRS 2023 02
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106121					
	VV		výkres č.D.1.1.02					
	VV		- bourání rampy u objektu bez stavebních úprav					
	VV		- rozebrání zámkové dlažby					
	VV		"vnější rampa 3" 1,50*8,30		12,450			
	VV		Součet		12,450			
23	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	10,000	110,00	1 100,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113201111					
	VV		výkres č.D.1.1.02					
	VV		- vytrhání obrub lemující rampu č.3					
	VV		1,60+8,40		10,000			
	VV		Součet		10,000			
24	K	113107012	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 do 200 mm při překopecch ručně	m2	12,450	275,00	3 423,75	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění podkladu nebo krytů při překopecch inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107012					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV výkres č.D.1.1.02					
			VV - bourání rampy u objektu bez stavebních úprav					
			VV - odstranění podsypu					
			VV "vnější rampa 3" 1,50*8,3C		12,450			
			VV Součet		12,450			
25	K	767161811	Demontáž zábradlí rovného rozebratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti	m	9,800	220,00	2 156,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž zábradlí do suti rovného rozebratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767161811					
	VV		VV výkres č.D.1.1.02					
	VV		VV - demontáž zábradlí rampy č.3					
	VV		VV 1,50+8,30		9,800			
	VV		VV Součet		9,800			
26	K	767531811	Demontáž vstupních kovových nebo plastových čistících rohoží	m2	0,810	271,60	220,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž vstupních čistících zón rohoží kovových nebo plastových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767531811					
	VV		VV výkres č.D.1.1.02					
	VV		VV - demontáž čistící rohože					
	VV		VV 0,90*0,45*2		0,810			
	VV		VV Součet		0,810			
27	K	767531821	Demontáž rámu k čistícím rohožím	m	5,400	110,00	594,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž vstupních čistících zón rámu zapuštěných nebo náběhových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767531821					
	VV		VV výkres č.D.1.1.02					
	VV		VV - demontáž čistící rohože					
	VV		VV (0,90+0,45)*2*2		5,400			
	VV		VV Součet		5,400			
28	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	15,000	300,00	4 500,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS1292					
	D	997	Přesun sutě				10 096,66	
29	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	9,384	220,00	2 064,48	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501					
30	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	178,296	12,10	2 157,38	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509					
	VV		VV 9,384*19 'Přepočtené koeficientem množstv		178,296			
31	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	4,638	380,00	1 762,44	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631					
	VV		VV - poplatek za skládku		15,46			
	VV		VV Součet		15,460			
	VV		VV - počítáno 30% z celkové tonáže					
	VV		VV 15,46*1,30-15,46		4,638			
	VV		VV Součet		4,638			
32	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	10,822	380,00	4 112,36	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013871					
	VV		VV - poplatek za skládku					
	VV		VV 15,46		15,460			
	VV		VV Součet		15,460			
	VV		VV - počítáno 70% z celkové tonáže					
	VV		VV 15,46*1,70-15,46		10,822			
	VV		VV Součet		10,822			
	D	998	Přesun hmot				9 795,90	
33	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	32,653	300,00	9 795,90	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011002					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				177 228,49	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				5 524,03	
34	K	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena lakem asfaltovým	m2	11,038	39,00	430,48	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovně V nátěrem lakem asfaltovým					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711111002					
	VV		VV výkres č.D.1.1.13,14					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			- izolace mezi deskou a základovou stěnou ze ztraceného bednění					
			- vnější rampy č.1					
			6,28*2*0,25*1,70+1,25*0,25*2		5,963			
			- vnější rampy č.3					
			8,25*0,25*2+1,90*2*0,25		5,075			
			Součet		11,038			
35	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,005	44 000,00	220,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		lak penetrační asfaltový					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Asfaltová kation aktivní emulze, bez obsahu rozpouštědel – netoxická a pachově neutrální, spotřeba cca 0,1 – 0,4 kg/m2, dle výkres č.D.1.1.07,13,14					
			20% ztráté					
			- izolace mezi deskou a základovou stěnou ze ztraceného bednění					
			- vnější rampy č.1					
			5,963*0,4*0,001		0,002			
			- vnější rampy č.3					
			5,075*0,4*0,001		0,002			
			Součet		0,004			
			0,004*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		0,005			
36	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	11,038	198,00	2 185,52	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711141559					
			výkres č.D.1.1.13,14					
			- izolace mezi deskou a základovou stěnou ze ztraceného bednění					
			- vnější rampy č.1					
			6,28*2*0,25*1,70+1,25*0,25*2		5,963			
			- vnější rampy č.3					
			8,25*0,25*2+1,90*2*0,25		5,075			
			Součet		11,038			
			11,038*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		13,246			
37	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	13,246	187,00	2 477,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
			výkres č.D.1.1.13,14					
			20% prořez					
			- izolace mezi deskou a základovou stěnou ze ztraceného bednění					
			- vnější rampy č.1					
			6,28*2*0,25*1,70+1,25*0,25*2		5,963			
			- vnější rampy č.3					
			8,25*0,25*2+1,90*2*0,25		5,075			
			Součet		11,038			
			11,038*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		13,246			
38	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,080	2 637,91	211,03	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711102					
	D	767	Konstrukce zámečnické				171 704,46	
39	K	767220230	Montáž zábradlí schodiště z trubek na ocelovou konstrukci hmotnosti přes 25 kg	m	26,980	558,80	15 076,42	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí přes 25 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767220230					
			výkres č.D.1.1.17					
			viz. výpis zámečnických výrobků					
			- zábradlí rampy					
			"ozn.Z/1" 6,73*2		13,460			
			"ozn.Z/9" 7,37		7,370			
			"ozn.Z/10" 6,15		6,150			
			Součet		26,980			
40	M	RP-01	Dodávka zábradlí rampy, provedení, nerez profil JACKEL 40/40/3, madlo nerez TR pr.40mm ve třech výškových úrovních, rozměry prvku 6730x1000mm, včetně kotvení, ozn.Z/1	m	13,460	5 965,82	80 299,94	R položka
	PP		Dodávka zábradlí rampy, provedení, nerez profil JACKEL 40/40/3, madlo nerez TR pr.40mm ve třech výškových úrovních, rozměry prvku 6730x1000mm, včetně kotvení, ozn.Z/1					
			výkres č.D.1.1.17					
			viz. výpis zámečnických výrobků					
			"ozn.Z/1" 6,73*2		13,460			
			Součet		13,460			
41	M	RP-05	Dodávka zábradlí rampy, provedení, nerez profil JACKEL 40/40/3, madlo nerez TR pr.40mm ve třech výškových úrovních, rozměry prvku 6730x1000mm, včetně kotvení, ozn.Z/1	m	7,370	5 373,13	39 599,97	R položka
	PP		Dodávka zábradlí rampy, provedení, nerez profil JACKEL 40/40/3, madlo nerez TR pr.40mm ve třech výškových úrovních, rozměry prvku 7370x1000mm, včetně kotvení, ozn.Z/9					
			výkres č.D.1.1.17					
			viz. výpis zámečnických výrobků					
			"ozn.Z/9" 7,37*1		7,370			
			Součet		7,370			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	M	RP-06	Dodávka zábradlí rampy, provedení, nerez profil JACKEL 40/40/3, madlo nerez TR pr.40mm ve třech výškových úrovních, rozměry prvku 6730x1000mm, včetně kotvení, ozn.Z/1	m	6,150	5 902,44	36 300,01	R položka
	PP		Dodávka zábradlí rampy, provedení, nerez profil JACKEL 40/40/3, madlo nerez TR pr.40mm ve třech výškových úrovních, rozměry prvku 6150x1000mm, včetně kotvení, ozn.Z/1C					
	VV		výkres č.D.1.1.17					
	VV		viz. výpis zámečnických výrobků					
	VV		"ozn.Z/10" 6,15*1					
	VV		Součet					
					6,150			
					6,150			
43	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,280	1 529,00	428,12	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767102					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MŠ Čajkovského - rozšíření kapacit
Objekt:
SO 04 - Oplocení

KSO:
Místo: Čajkovského 14A/67, 779 00 Olomouc

Zadavatel:
Statutární město Olomouc,Horní náměstí 583,Olomouc

Uchazeč:
LANEX Olomouc s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc

Projektant:
M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27.08.2024

IČ: 00299308
DIČ: CZ00299308

IČ: 25904116
DIČ: CZ25904116

IČ: 29453968
DIČ: CZ29453968

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			312 749,20
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	312 749,20	21,00%	65 677,33
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			378 426,53
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Čajkovského - rozšíření kapacit

Objekt:

SO 04 - Oplocení

Místo:

Čajkovského 14A/67, 779 00 Olomouc

Datum:

27.08.2024

Zadavatel:

Statutární město Olomouc,Horní náměstí 583,Olomouc

Projektant:

M&B eProjekce
s.r.o., Čechova
106/2a, Přerov

Uchazeč:

LANEX Olomouc s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		312 749,20
HSV - Práce a dodávky HSV		253 831,91
1 - Zemní práce		26 098,68
3 - Svislé a kompletní konstrukce		157 631,68
62 - Úprava povrchů vnějších		24 379,78
63 - Podlahy a podlahové konstrukce		6 180,00
96 - Bourání konstrukcí		11 207,88
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce		1 297,36
98 - Demolice a sanace		12 013,87
997 - Přesun sutě		4 888,58
998 - Přesun hmot		10 134,08
PSV - Práce a dodávky PSV		58 917,29
783 - Dokončovací práce - nátěry		58 917,29

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		MŠ Čajkovského - rozšíření kapacit					
Objekt:		SO 04 - Oplocení					
Místo:		Čajkovského 14A/67, 779 00 Olomouc			Datum:		27.08.2024
Zadavatel:		Statutární město Olomouc,Horní náměstí 583,Olomouc			Projektant:		M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov
Uchazeč:		LANEX Olomouc s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc			Zpracovatel:		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							312 749,20	
------------------------	--	--	--	--	--	--	------------	--

D	HSV	Práce a dodávky HSV					253 831,91	
---	-----	---------------------	--	--	--	--	------------	--

D	1	Zemní práce					26 098,88	
---	---	-------------	--	--	--	--	-----------	--

1	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	8,581	60,00	514,86	CS ÚRS 2023 02
PP			Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111301111					
VV			výkres č.D.1.1.16					
VV			- sejmutí drnu v istě nového oplocení					
VV			(20,150+7,694+1,837+7,009+6,213)*0,20					
VV			Součet					
2	K	162302111	Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením přes 100 do 1000 m	m2	8,581	55,00	471,96	CS ÚRS 2023 02
PP			Vodorovné přemístění drnu na suchu na vzdálenost přes 100 do 1000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162302111					
VV			výkres č.D.1.1.16					
VV			- vodorovný přesun drnu					
VV			8,581					
VV			Součet					
3	K	162702119	Příplatek k vodorovnému přemístění drnu do 6000 m ZKD 1000 m	m2	163,039	1,43	233,15	CS ÚRS 2023 02
PP			Vodorovné přemístění drnu na suchu Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162702119					
VV			výkres č.D.1.1.16					
VV			- příplatek za skládku drnu, 20km					
VV			8,581*19					
VV			Součet					
4	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	0,858	1 430,00	1 226,94	CS ÚRS 2023 02
PP			Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251102					
VV			výkres č.D.1.1.16					
VV			- výkop rýhy pro podhrabovou desku u nového oplocení					
VV			(20,15+7,694+1,857+7,009+6,213)*0,20*0,10					
VV			Součet					
5	K	133251102	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3	m3	4,600	1 430,00	6 578,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/133251102					
VV			výkres č.D.1.1.16					
VV			- výkop pro patky nového oplocení					
VV			0,50*0,50*0,80*23					
VV			Součet					
6	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,600	44,00	202,40	CS ÚRS 2023 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251101					
VV			výkres č.D.1.1.16					
VV			- vodorovný přesun zeminy na uvažovanou skládku					
VV			4,60					
VV			Součet					
7	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	87,400	110,00	9 614,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351104					
VV			výkres č.D.1.1.16					
VV			- příplatek 20km					
VV			4,60*19					
VV			Součet					
8	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	10,640	300,00	3 192,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201221					
	VV		- poplatek za skládku drnu					
	VV		8,581*1,24		10,640			
	VV		Součet		10,640			
9	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	5,704	300,00	1 711,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231					
	VV		výkres č.D.1.1.16					
	VV		- poplatek za skládku					
	VV		4,60*1,24		5,704			
	VV		Součet		5,704			
10	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	42,803	55,00	2 354,17	CS ÚRS 2023 02
	PP		Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181152302					
	VV		výkres č.D.1.1.16					
	VV		- kolem nového oplocení					
	VV		(20,15+7,694+1,737+7,009+6,213)*2*0,5(		42,803			
	VV		Součet		42,803			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				157 631,68	
11	K	275111311	Osazení základových bloků z prefabrikovaných dílců hmotnosti do 500 kg	kus	1,000	2 200,00	2 200,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení základových konstrukcí z prefabrikovaných dílců bloků z betonu nebo železobetonu na cementovou maltu, hmotnosti do 500 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275111311					
	VV		výkres č.D.1.1.16					
	VV		- nová podezdívka z prefa bloků					
	VV		"dl.1000mm" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
12	M	RP-Z01	Podezdívka z prefa bloků dl.1000mm	ks	1,000	550,00	550,00	R položka
	PP		Podezdívka z prefa bloků dl.1000mm					
13	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním	kus	29,000	385,00	11 165,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/338171123					
	VV		výkres č.D.1.1.16					
	VV		- ocelové sloupky nohého oplocení, tr.50mm, v.2500mm					
	VV		"sloupky" 23		23,000			
	VV		"vzpěry" 6		6,000			
	VV		Součet		29,000			
14	M	55342182	plotový profilovaný sloupek D 40-50mm dl 2,5-3,0m pro svařované pletivo v návínu povrchová úprava Pz a komaxit	kus	23,000	528,00	12 144,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		plotový profilovaný sloupek D 40-50mm dl 2,5-3,0m pro svařované pletivo v návínu povrchová úprava Pz a komaxit					
	VV		výkres č.D.1.1.16					
	VV		- ocelový sloupek pr.50mm, v.2500, osazen do betonové patky					
	VV		23		23,000			
	VV		Součet		23,000			
15	M	15619210	krytka plastová D 38/48mm	kus	30,000	11,00	330,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		krytka plastová D 38/48mm					
	VV		výkres č.D.1.1.16					
	VV		- krytka z PVC na nový ocelový sloupek					
	VV		23		23,000			
	VV		- krytka z PVC na stávající ocelový sloupek					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		30,000			
16	M	55342189	plotová profilovaná vzpěra D 30-40mm dl 2,0-2,5m bez hlavy a objímky pro svařované pletivo v návínu povrchová úprava Pz a komaxit	kus	6,000	308,00	1 848,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		plotová profilovaná vzpěra D 30-40mm dl 2,0-2,5m bez hlavy a objímky pro svařované pletivo v návínu povrchová úprava Pz a komaxit					
	VV		výkres č.D.1.1.16					
	VV		- šikmá vzpěra pozinkovaná s držákem na podhrabovou desku, průměr 38mm					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
17	K	348101130	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové pl přes 4 do 6 m2	kus	1,000	2 200,00	2 200,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové, plochy jednotlivě přes 4 do 6 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348101130					
	VV		výkres č.D.1.1.16					
	VV		- zpětná montáž stávající brány otevíravé po repasí					
	VV		"rozměry 3200x1500mm" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
18	M	RP-B01	Repase stávající 2kř brány včetně osazení elektropohonu, rozměry 3200x1500mm	ks	1,000	6 000,00	6 000,00	R položka
	PP		Repase stávající 2kř brány včetně osazení elektropohonu, rozměry 3200x1500mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	348101220	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl přes 2 do 4 m2	kus	2,000	1 650,00	3 300,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 2 do 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348101220					
	VV		výkres č.D.1.1.16					
	VV		- nová ocelová branka					
	VV		" rozměry 1000x2030mm" 1		1,000			
	VV		- zpětná montáž repasované branky					
	VV		"rozměry 1000x2030mm" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
20	M	55342335	branka plotová jednokřídlá Pz s PVC vrstvou 1000x2030mm	kus	1,000	9 600,00	9 600,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		branka plotová jednokřídlá Pz s PVC vrstvou 1000x2030mm					
			Poznámka k položce:					
	P		pozn.:					
			- včetně kování klika/koul, bezpečnostní zámek, kování, fabke					
	VV		výkres č.D.1.1.16					
	VV		- nová ocelová branka					
	VV		" rozměry 1000x2030mm" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
21	K	348121221	Osazení podhrabových desek dl přes 2 do 3 m na ocelové plotové sloupky	kus	20,000	660,00	13 200,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek přes 2 do 3 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348121221					
	VV		výkres č.D.1.1.16					
	VV		- osazení nových podhrabových desek					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
22	M	R59232544	betonová podhrabová deska 2500x300x50mm se zámkem 15mm na ukotvení sloupků profilovaných oválných 50x70mm	kus	20,000	660,00	13 200,00	R položka
	PP		betonová podhrabová deska 2500x300x50mm se zámkem 15mm na ukotvení sloupků profilovaných oválných 50x70mm					
	VV		výkres č.D.1.1.16					
	VV		- osazení nových podhrabových desek - prefa perforovaná deska o rozměrech 2500x300x50mm					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
23	M	59232550	držák podhrabové desky typ U výšky 300mm koncový povrchová úprava žárový zinek	kus	20,000	143,00	2 860,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		držák podhrabové desky typ U výšky 300mm koncový povrchová úprava žárový zinek					
24	K	348401130	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v přes 1,6 do 2,0 m	m	50,000	220,00	11 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348401130					
	VV		výkres č.D.1.1.16					
	VV		- nové oplocení - výplň drátové pletivo poplastované, drát 2,5mm					
	VV		50,00		50,000			
	VV		Součet		50,000			
25	M	31327502	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,2mm v 1500mm	m	55,000	143,00	7 865,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,2mm v 1500mm					
	VV		výkres č.D.1.1.16					
	VV		- nové oplocení - výplň drátové pletivo poplastované, drát 2,5mm					
	VV		50,00		50,000			
	VV		Součet		50,000			
	VV		50*1,1 'Přepočtené koeficientem množstv		55,000			
26	K	348401360	Přiháčkování strojového pletiva k napínacímu drátu na oplocení	m	50,000	16,50	825,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu					
			přiháčkování pletiva k napínacímu drátu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348401360					
27	K	348171120	Montáž rámového oplocení v přes 1 do 1,5 m	m	14,150	165,00	2 334,75	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž oplocení z dílců kovových rámových, na ocelové sloupky, výšky přes 1,0 do 1,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348171120					
	VV		výkres č.D.1.1.16					
	VV		- rámové oplocení s výplní z drátového pletiva, poplastovaného, drat 2,5mm, v.1300mm osazeno na stávající ocelové sloupy					
	VV		1,00+1,00+1,65+2,10*5		14,150			
	VV		Součet		14,150			
28	M	RP-P1	pole plotové kovové 1200x2000mm	m2	18,395	1 957,05	35 999,93	R položka
	PP		pole plotové kovové 1200x2000mm					
	VV		výkres č.D.1.1.16					
	VV		- rámové oplocení s výplní z drátového pletiva, poplastovaného, drat 2,5mm, v.1300mm osazeno na stávající ocelové sloupy					
	VV		"plotové pole"					
	VV		1,00*1,30*2		2,600			
	VV		1,65*1,30		2,145			
	VV		2,10*1,30*5		13,650			
	VV		Součet		18,395			
29	K	348262424	Plot z betonových bloků ukončení plotového sloupku zákrytovou deskou 500x500x70 mm přírodní	kus	3,000	770,00	2 310,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Ploty z betonových bloků - systém suchého zdění ukončení plotového sloupku zákrytovou deskou lepenou mrazuvzdorným lepidlem, velikosti 500x500x70 mm přírodní (šedou)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348262424					
	VV		výkres č.D.1.1.16					
	VV		- na stávající zděné sloupky osadit zákrytovou desku ,					
	VV		rozměry 500x500x50mm					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
30	K	348262421	Plot z betonových bloků ukončení plotového sloupku zákrytovou deskou 500x250x70 mm přírodní	kus	34,000	550,00	18 700,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ploty z betonových bloků - systém suchého zdění ukončení plotového sloupku zákrytovou deskou lepenou mrazuvzdorným lepidlem, velikosti 500x250x70 mm přírodní (šedou)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348262421					
	VV		výkres č.D.1.1.6					
	VV		- stávající plotovou zídku ukončit zákrytovou deskou					
	VV		34		34,000			
	VV		Součet		34,000			
D	62		Úprava povrchů vnějších				24 379,78	
31	K	623131121	Penetrační nátěr vnějších pilířů nebo sloupů nanášený ručně	m2	6,840	60,50	413,82	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně pilířů nebo sloupů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/623131121					
	VV		výkres č.D.1.1.16					
	VV		- vypravení omítky stávajících zděných část					
	VV		(0,30+0,30)*2*1,90*3		6,840			
	VV		Součet		6,840			
32	K	623142001	Potažení vnějších pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	6,840	418,00	2 859,12	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu pilířů nebo sloupů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/623142001					
33	K	623111111	Vyspravení celoplošné cementovou maltou vnějších pilířů nebo sloupů betonových nebo železobetonových	m2	6,840	308,00	2 106,72	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vyspravení povrchu neomítaných vnějších ploch betonových nebo železobetonových konstrukcí s rozetřením vysrávky do ztracena maltou cementovou celoplošně pilířů nebo sloupů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/623111111					
	VV		výkres č.D.1.1.16					
	VV		- vypravení omítky stávajících zděných část					
	VV		(0,30+0,30)*2*1,90*3		6,840			
	VV		Součet		6,840			
34	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	9,377	60,50	567,31	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622131121					
	VV		výkres č.D.1.1.16					
	VV		- vypravení omítky stávajících zděných část					
	VV		1,70*0,205*2		0,697			
	VV		4,30*0,303*2		2,606			
	VV		4,30*0,303*2		2,606			
	VV		2,20*0,303*2		1,333			
	VV		0,30*0,20		0,060			
	VV		4,15*0,25*2		2,075			
	VV		Součet		9,377			
35	K	622111111	Vyspravení celoplošné cementovou maltou vnějších stěn betonových nebo železobetonových	m2	9,377	308,00	2 888,12	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vyspravení povrchu neomítaných vnějších ploch betonových nebo železobetonových konstrukcí s rozetřením vysrávky do ztracena maltou cementovou celoplošně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622111111					
	VV		výkres č.D.1.1.16					
	VV		- vypravení omítky stávajících zděných část					
	VV		1,70*0,205*2		0,697			
	VV		4,30*0,303*2		2,606			
	VV		4,30*0,303*2		2,606			
	VV		2,20*0,303*2		1,333			
	VV		0,30*0,20		0,060			
	VV		4,15*0,25*2		2,075			
	VV		Součet		9,377			
36	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	9,377	418,00	3 919,59	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěr					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622142001					
37	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	22,800	38,50	877,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622143003					
	VV		výkres č.D.1.1.16					
	VV		- rohové omítkové profily - sloupy, zídky					
	VV		1,90*4*3		22,800			
	VV		Součet		22,800			
38	M	55343026	profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 15mm	m	25,080	66,00	1 655,28	CS ÚRS 2023 02
	PP		profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 15mm					
	VV		výkres č.D.1.1.16					
	VV		10% prořez					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV - rohové omítkové profilu - sloup, zídka					
			VV 1,90*4*3		22,800			
			VV Součet		22,800			
			VV 22,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množstv		25,080			
39	K	622151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	9,377	13,65	128,00	CS ÚRS 2023 02
		PP	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový stěn					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622151001					
		VV	výkres č.D.1.1.16					
		VV	- vypravení omítky stávajících zděných část					
		VV	1,70*0,205*2		0,697			
		VV	4,30*0,303*2		2,606			
		VV	4,30*0,303*2		2,606			
		VV	2,20*0,303*2		1,333			
		VV	0,30*0,20		0,060			
		VV	4,15*0,25*2		2,075			
		VV	Součet		9,377			
40	K	622323111	Vápenocementová omítka hladkých vnějších stěn tloušťky do 5 mm nanášená ručně	m2	9,377	165,00	1 547,21	CS ÚRS 2023 02
		PP	Omítka vápenocementová vnějších ploch hladkých hladká, nanášená na neomítnutý bezesparý podklad, tloušťky do 5 mm ručně stěn					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622323111					
		VV	výkres č.D.1.1.16					
		VV	- vypravení omítky stávajících zděných část					
		VV	1,70*0,205*2		0,697			
		VV	4,30*0,303*2		2,606			
		VV	4,30*0,303*2		2,606			
		VV	2,20*0,303*2		1,333			
		VV	0,30*0,20		0,060			
		VV	4,15*0,25*2		2,075			
		VV	Součet		9,377			
41	K	623323111	Vápenocementová omítka hladkých vnějších pilířů nebo sloupů tl do 5 mm nanášená ručně	m2	6,840	220,00	1 504,80	CS ÚRS 2023 02
		PP	Omítka vápenocementová vnějších ploch hladkých hladká, nanášená na neomítnutý bezesparý podklad, tloušťky do 5 mm ručně pilířů nebo sloupů					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/623323111					
		VV	výkres č.D.1.1.16					
		VV	- vypravení omítky stávajících zděných část					
		VV	(0,30+0,30)*2*1,90*3		6,840			
		VV	Součet		6,840			
42	K	622531012	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	9,377	330,00	3 094,41	CS ÚRS 2023 02
		PP	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěr					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622531012					
43	K	623151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek pilířů a sloupů	m2	6,840	13,65	93,37	CS ÚRS 2023 02
		PP	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový pilířů					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/623151001					
44	K	623531012	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších pilířů nebo sloupů	m2	6,840	374,00	2 558,16	CS ÚRS 2023 02
		PP	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm pilířů a sloupů					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/623531012					
45	K	628195001	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítáním oprav ručně	m2	41,517	4,00	166,07	CS ÚRS 2023 02
		PP	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítáním oprav ručně					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/628195001					
		VV	výkres č.D.1.1.16					
		VV	- očištění opravovaných zděných část					
		VV	9,377+6,84		16,217			
		VV	- očištění stávající zidky v místě opravovaného oplocení - nátěr					
		VV	23,00*0,40*2+23,00*0,30		25,300			
		VV	Součet		41,517			
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				6 180,00	
46	K	632451022	Vyrovnávací potěr tl přes 20 do 30 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	15,450	400,00	6 180,00	CS ÚRS 2023 02
		PP	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm:					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632451022					
		VV	výkres č.D.1.1.16					
		VV	- vyrovnávací potěr pod novou zákrytovou deskou					
		VV	1,00+1,70+4,30*2+4,15		15,450			
		VV	Součet		15,450			
D	96		Bourání konstrukcí				11 207,88	
47	K	113106132	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	39,340	182,00	7 159,88	CS ÚRS 2023 02
		PP	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z betonových, kameninových nebo dlaždic, desek nebo tvarovek					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106132					
		VV	výkres č.C.2					
		VV	- rozebrání stávající betonové dlažby					
		VV	17,00+11,00		28,000			
		VV	1,35*8,40		11,340			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		39,340			
48	K	966073810	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl do 2 m2	kus	1,000	550,00	550,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě do 2 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966073810					
VV			výkres č.D.1.1.6					
VV			- demontáž branky					
VV			"rozměry 1000x1500mm" 1					
VV			Součet					
49	K	966073811	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl přes 2 do 6 m2	kus	1,000	605,00	605,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 2 do 6 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966073811					
VV			výkres č.D.1.1.6					
VV			- demontáž brány					
VV			"rozměry 3200x1500mm" 1					
VV			Součet					
50	K	966072811	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky v přes 1 do 2 m	m	13,150	220,00	2 893,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky přes 1 do 2 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966072811					
VV			výkres č.D.1.1.16					
VV			- demontáž stávajícího oplocení - rámové s výplní, v.1300mm					
VV			1,00+1,65+2,10*5					
VV			Součet					
D 97					Prorážení otvorů a ostatní bourací práce			
					1 297,36			
51	K	978015361	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 40 do 50 %	m2	16,217	80,00	1 297,36	CS ÚRS 2023 02
PP			Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 30 do 50 %					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978015361					
VV			výkres č.D.1.1.16					
VV			- otlučení omítky stávajících sloupů a zdí					
VV			(0,30+0,30)*2*1,90*3					
VV			1,70*0,205*2					
VV			4,30*0,303*2					
VV			4,30*0,303*2					
VV			2,20*0,303*2					
VV			0,30*0,20					
VV			4,15*0,25*2					
VV			Součet					
D 98					Demolice a sanace			
					12 013,87			
52	K	985141211	Vyčištění trhlín a dutin ve zdivu š do 50 mm hl do 150 mm	m	16,217	110,00	1 783,87	CS ÚRS 2023 02
PP			Vyčištění trhlín nebo dutin ve zdivu šířky přes 30 do 50 mm, hloubky do 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985141211					
53	K	985411111	Beztlakové zalití trhlín a dutin ve zdivu aktivovanou maltou	m3	0,150	28 600,00	4 290,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Beztlakové zalití trhlín a dutin aktivovanou maltou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985411111					
VV			výkres č.D.1.1.16					
VV			- sešití trhlín v plotové zídce					
VV			1,00*0,25*0,30*2					
VV			Součet					
54	K	985441121	Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 2 táhla D 4,5 mm v drážce v cihelném zdivu hl do 70 mm	m	3,600	1 650,00	5 940,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Přídavná šroubovitá nerezová výztuž pro sanaci trhlín v drážce včetně vyfrézování a zalití kotevní maltou v cihelném nebo kamenném zdivu hloubky do 70 mm 2 táhla průměru 4,5 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985441121					
VV			výkres č.D.1.1.16					
VV			- sešití trhlín v plotové zídce					
VV			0,30*3*2					
VV			0,30*3*2					
VV			Součet					
D 997					Přesun sutě			
					4 888,58			
55	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	11,029	200,00	2 205,80	CS ÚRS 2023 02
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501					
56	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	209,551	11,00	2 305,06	CS ÚRS 2023 02
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509					
VV			11,029*19*Přepočtené koeficientem množstv					
			209,551					
57	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,994	380,00	377,72	CS ÚRS 2023 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631					
D 998					Přesun hmot			
					10 134,08			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárníc v do 3 m	t	11,516	880,00	10 134,08	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC D PSV D 783								
			Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998232110					
			Práce a dodávky PSV	58 917,29				
			Dokončovací práce - nátěry	58 917,29				
59	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	58,104	11,00	639,14	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC VV VV VV VV VV VV								
			Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783301401					
			výkres č.D.1.1.16					
			- nátěr zámečnických prvků					
			"brána" 3,20*1,55*2	9,920				
			"sloupky stávajícího plotu" 1,55*0,15*7	1,628				
			"plechové skříňky" 1,00*1,00*4*2	8,000				
			"stávající oplocení" 22,68*1,70	38,556				
			Součet	58,104				
60	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	58,104	25,00	1 452,60	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC								
			Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovýr https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783301303					
61	K	783322101	Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí disperzním tmelem	m2	58,104	120,00	6 972,48	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC								
			Tmelení zámečnických konstrukcí včetně přebroušení tmelených míst, tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783322101					
62	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	58,104	165,00	9 587,16	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC								
			Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783314101					
63	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	58,104	198,00	11 504,59	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC								
			Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783314201					
64	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	58,104	176,00	10 226,30	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC								
			Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783315101					
65	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	116,207	159,50	18 535,02	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC VV VV VV VV VV VV								
			Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783317101					
			výkres č.D.1.1.16					
			- nátěr zámečnických prvků - finál 2x					
			"brána" 3,20*1,55*2*2	19,840				
			"sloupky stávajícího plotu" 1,55*0,15*7*2	3,255				
			"plechové skříňky" 1,00*1,00*4*2*2	16,000				
			"stávající oplocení" 22,68*1,70*2	77,112				
			Součet	116,207				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MŠ Čajkovského - rozšíření kapacit
Objekt:
SO 05 - Zpevněné plochy

KSO:
Místo: Čajkovského 14A/67, 779 00 Olomouc

Zadavatel:
Statutární město Olomouc,Horní náměstí 583,Olomouc

Uchazeč:
LANEX Olomouc s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc

Projektant:
M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27.08.2024

IČ: 00299308
DIČ: CZ00299308

IČ: 25904116
DIČ: CZ25904116

IČ: 29453968
DIČ: CZ29453968

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			89 803,52
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	89 803,52	21,00%	18 858,74
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	108 662,26

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Čajkovského - rozšíření kapacit

Objekt:

SO 05 - Zpevněné plochy

Místo:

Čajkovského 14A/67, 779 00 Olomouc

Datum:

27.08.2024

Zadavatel:

Statutární město Olomouc,Horní náměstí 583,Olomouc

Projektant:

M&B eProjekce
s.r.o., Čechova
106/2a, Přerov

Uchazeč:

LANEX Olomouc s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	89 803,52
HSV - Práce a dodávky HSV	89 803,52
1 - Zemní práce	19 439,28
5 - Komunikace pozemní	39 711,20
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	8 131,00
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	44,00
997 - Přesun sutě	12 044,76
998 - Přesun hmot	10 433,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	MŠ Čajkovského - rozšíření kapacit			Datum:	27.08.2024
Objekt:	SO 05 - Zpevněné plochy			Projektant:	M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov
Místo:	Čajkovského 14A/67, 779 00 Olomouc			Zpracovatel:	
Zadavatel:	Statutární město Olomouc,Horní náměstí 583,Olomouc				
Uchazeč:	LANEX Olomouc s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

89 803,52

D HSV Práce a dodávky HSV

89 803,52

D 1 Zemní práce

19 439,28

1	K	113106021	Rozebrání dlažeb při překozech komunikací pro pěší z betonových dlaždic ručně	m2	28,000	182,00	5 096,00	CS ÚRS 2023 02
PP								
Online PSC								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
Součet								
2	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	3,600	1 210,00	4 356,00	CS ÚRS 2023 02
PP								
Online PSC								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
Součet								
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	37,350	110,00	4 108,50	CS ÚRS 2023 02
PP								
Online PSC								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
Součet								
4	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,600	110,00	396,00	CS ÚRS 2023 02
PP								
Online PSC								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
Součet								
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	68,400	21,34	1 459,66	CS ÚRS 2023 02
PP								
Online PSC								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
Součet								
6	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	4,464	330,00	1 473,12	CS ÚRS 2023 02
PP								
Online PSC								
VV								
VV								
VV								
Součet								
7	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	30,000	55,00	1 650,00	CS ÚRS 2023 02
PP								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181152302 výkres č.C.2 28,00+2,00 Součet		
8	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	30,000	30,00	900,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112					
	D	5	Komunikace pozemní				39 711,20	
9	K	564730001	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	2,000	440,00	880,00	CS ÚRS 2023 02
			Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564730001 VV VV VV VV					
			výkres č.C.2 - nová zámková dlažby 2,00 Součet		2,000 2,000			
10	K	564851014	Podklad ze šterkodrti ŠD plochy do 100 m2 tl 180 mm	m2	2,000	770,00	1 540,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851014					
11	K	572241122	Vyspravení výtlučků asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 40 do 60 mm při vyspravované ploše přes 10% na 1 km	m2	120,000	292,50	35 100,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC VV VV VV VV					
			Vyspravení výtlučků materiálem na bázi asfaltu s řezáním, vysekáním, očištěním, zaplněním směsí a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) při vyspravované ploše na 1 km komunikace přes 10 % tl. přes 40 do 60 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/572241122 výkres č.C.2 - vyspravení stávající příjezdové komunikace po dokončení stavebních prací 120,00 Součet		120,000 120,000			
12	K	596811311	Kladení velkoformátové betonové dlažby tl do 100 mm velikosti do 0,5 m2 pl do 300 m2	m2	2,000	660,00	1 320,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC VV VV VV VV					
			Kladení velkoformátové dlažby pozemních komunikací a komunikací pro pěší s ložem z kameniva tl. 40 mm, s vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu tl. do 100 mm, velikosti dlaždic do 0,5 m2, pro plochy do 300 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596811311 výkres č.C.2 - nová zámková dlažby 2,00 Součet		2,000 2,000			
13	M	59245013	dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní	m2	2,200	396,00	871,20	CS ÚRS 2023 02
			PP VV VV VV VV VV					
			dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní výkres č.C.2 - nová zámková dlažby, 10% prořez 2,00 Součet 2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2,000 2,000 2,200			
	D	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				8 131,00	
14	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	5,000	440,00	2 200,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC VV VV VV VV					
			Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916231213 výkres č.C.2 - nová obruba 5,00 Součet		5,000 5,000			
15	M	59217024	obrubník betonový chodníkový 500x100x250mm	m	5,500	242,00	1 331,00	CS ÚRS 2023 02
			PP VV VV VV VV VV					
			obrubník betonový chodníkový 500x100x250mm výkres č.C.2 - nová obruba, 10% prořez 5,00 Součet 5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		5,000 5,000 5,500			
16	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,000	4 600,00	4 600,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC VV VV VV VV					
			Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916991121 výkres č.C.2 - nová obruba 5,00*0,20 Součet		1,000 1,000			
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				44,00	
17	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m2	2,000	22,00	44,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952902121					
	D	997	Přesun sutě				12 044,76	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	14,797	220,00	3 255,34	CS ÚRS 2023 02
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501					
Online PSC								
19	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	281,143	11,00	3 092,57	CS ÚRS 2023 02
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509					
VV			14,797*19 *Přepočtené koeficientem množstv		281,143			
20	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	14,797	385,00	5 696,85	CS ÚRS 2023 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013873					
D 998			Přesun hmot					
								10 433,28
21	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	23,712	220,00	5 216,64	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011					
22	K	998223091	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 1000 m	t	23,712	220,00	5 216,64	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223091					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MŠ Čajkovského - rozšíření kapacit
Objekt:
SO 06 - Sadové úpravy
Soupis:
01 - Náhradní výsadba

KSO:
Místo: Čajkovského 14A/67, 779 00 Olomouc

Zadavatel:
Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, Olomouc

Uchazeč:
LANEX Olomouc s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc

Projektant:
M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 27.08.2024

IČ: 00299308
DIČ: CZ00299308

IČ: 25904116
DIČ: CZ25904116

IČ: 29453968
DIČ: CZ29453968

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			220 537,20
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	220 537,20	21,00%	46 312,81
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	266 850,01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Čajkovského - rozšíření kapacit

Objekt:

SO 06 - Sadové úpravy

Soupis:

01 - Náhradní výsadba

Místo: Čajkovského 14A/67, 779 00 Olomouc

Datum: 27.08.2024

Zadavatel: Statutární město Olomouc,Horní náměstí 583,Olomouc

M&B eProjekce
s.r.o., Čechova
106/2a, Přerov

Projektant:

Uchazeč: LANEX Olomouc s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		220 537,20
HSV - Práce a dodávky HSV		220 537,20
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce		96 356,00
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu		99 132,47
910 - Sadové úpravy - specifikace porostů (ztratiné 3%)		23 375,00
LS1 - Listnaté stromy		2 684,00
LK2 - Listnaté keře		20 691,00
998 - Přesun hmot		1 673,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Čajkovského - rozšíření kapacit
Objekt: SO 06 - Sadové úpravy
Soupis: 01 - Náhradní výsadba

Místo: Čajkovského 14A/67, 779 00 Olomouc
Datum: 27.08.2024
Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, Olomouc
Projektant: M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov
Uchazeč: LANEX Olomouc s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 220 537,20

D HSV Práce a dodávky HSV 220 537,20

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 96 356,00

1	K	111251102	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 100 do 500 m2 strojně	m2	100,000	40,00	4 000,00	CS ÚRS 2023 02
PP								
Online PSC								
VV								
VV								
VV								
Součet								
2	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	55,000	336,00	18 480,00	CS ÚRS 2023 02
PP								
Online PSC								
VV								
VV								
VV								
Součet								
3	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus	55,000	77,00	4 235,00	CS ÚRS 2023 02
PP								
Online PSC								
VV								
VV								
VV								
Součet								
4	K	162301971	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	770,000	3,30	2 541,00	CS ÚRS 2023 02
PP								
Online PSC								
VV								
VV								
VV								
Součet								
5	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	100,000	63,80	6 380,00	CS ÚRS 2023 02
PP								
Online PSC								
VV								
VV								
VV								
Součet								
6	K	162301981	Příplatek k vodorovnému přemístění křovin D kmene do 100 mm ZKD 1 km	m2	1 400,000	8,80	12 320,00	CS ÚRS 2023 02
PP								
Online PSC								
VV								
VV								
VV								
Součet								
7	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	15,000	220,00	3 300,00	CS ÚRS 2023 02
PP								
Online PSC								
VV								
VV								
VV								
Součet								
8	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	13,750	400,00	5 500,00	CS ÚRS 2023 02
PP								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV Součet			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167111101 - nákladání a manipulace se zeminou 0,50*0,50*1,00*55 13,750 13,750		
9	K	174251201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm strojně	kus	55,000	110,00	6 050,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC VV VV VV Součet					
			Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobování pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávký průměru pařezu přes 100 do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174251201 - zásyp jam po vykopaných pařezech do pr.30cm 55 55,000 55,000					
10	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	100,000	55,00	5 500,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC					
			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181912112					
11	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	100,000	165,00	16 500,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC					
			Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181311103					
12	K	R-1-1	Dovoz zeminy	m3	15,000	770,00	11 550,00	R položka
			PP D 18					
			Zemní práce - povrchové úpravy terénu				99 132,47	
13	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,200	11 000,00	2 200,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC					
			Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460010025					
14	K	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 100 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	90,000	44,00	3 960,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC					
			Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181111121					
15	K	183101315	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,125 do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	2,000	1 210,00	2 420,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC VV VV VV					
			Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183101315 Počet dřevin 2 2,000 2,000					
16	K	183111312	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,002 do 0,005 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	47,000	770,00	36 190,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC VV VV VV					
			Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,002 do 0,005 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183111312 Počet keřů výšky nad 60 cm se 3 - 4 silnými pruhy 3+21+14+3+6 47,000 47,000					
17	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	0,235	1 485,00	348,98	CS ÚRS 2023 02
			PP VV VV VV VV					
			zahradní substrát pro výsadbu VL Výměna 100% zeminy za substrát, druh substrátu podle použité výsadby 0,005*47 0,235 0,235					
18	K	183205111	Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina skupiny 1 a 2	m2	50,000	17,60	880,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC VV VV VV					
			Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v zemině skupiny 1 až 2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183205111 Velikost záhonu 50,00 50,000 50,000					
19	K	183403141	Obdělání půdy rytím starého trávníku v rovině a svahu do 1:5	m2	50,000	90,20	4 510,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC					
			Obdělání půdy rytím starého trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183403141					
20	K	184102115	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,5 do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	2,000	770,00	1 540,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC VV VV VV					
			Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 500 do 600 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184102115 Pocet_Drevin 2 2,000 2,000					
21	K	184215133	Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m	kus	2,000	220,00	440,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC					
			Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 2 do 3 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184215133					
22	M	60591255	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m	kus	6,060	176,00	1 066,56	CS ÚRS 2023 02
			PP VV					
			kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m dodávka (3 ks/strom) - ztrátne 1%					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2*3*1,01		6,060			
	VV		Součet		6,060			
23	K	184814211	Míchání vegetačních substrátů ručně přehozením přes síto	m3	0,800	913,00	730,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Míchání vegetačních substrátů ručně přehozením přes síto					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184814211					
	VV		Objem podle jamky					
	VV		2*0,4		0,800			
	VV		Součet		0,800			
24	M	2519115R2	půdní kondicionér TerraCottem universal	kg	1,200	429,00	514,80	R položka
	PP		půdní kondicionér TerraCottem universal					
	VV		Spotřeba 1,5 kg/m3 substrátu					
	VV		2*0,4*1,5		1,200			
	VV		Součet		1,200			
25	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	50,000	24,00	1 200,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184911421					
	VV		Výška mulčovací vrstvy v průměru 100 mm					
	VV		50,00		50,000			
	VV		Součet		50,000			
26	M	103911000	kůra mulčovací VL	m3	3,863	960,00	3 708,48	CS ÚRS 2023 02
	PP		kůra mulčovací VL					
	VV		dodávka - ztrátne 3%					
	VV		0,15*1,03*50,00		7,725			
	VV		Součet		7,725			
	VV		7,725*0,5 'Přepočtené koeficientem množstv		3,863			
27	K	RP-S 7	Zemina na výměnu	bal 250l	2,000	544,00	1 088,00	R položka
	PP		Zemina na výměnu					
	P		Poznámka k položce: při výsadbě					
28	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	kg	1,300	15 600,00	20 280,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185802114					
	VV		na 1 strom 5 tablet po 10 g po obvodu koruny o průměru 1,5 m					
	VV		5*0,01*2		0,100			
	VV		Aplikace na dno jamky 1,5 kg/m3					
	VV		2*0,4*1,5		1,200			
	VV		Součet		1,300			
29	M	00572411R	Silvamix forte 60	kg	0,470	275,00	129,25	R položka
	PP		Silvamix forte 60					
	VV		Na jeden keř jedna tableta 10 g					
	VV		47*0,01		0,470			
	VV		Součet		0,470			
30	M	2519115R5	mykorhizní přípravek Symbiom	kg	70,500	253,00	17 836,50	R položka
	PP		mykorhizní přípravek Symbiom					
	VV		1,5 kg/m3 substrátu					
	VV		47*1,5		70,500			
	VV		Součet		70,500			
31	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	0,180	418,00	75,24	CS ÚRS 2023 02
	PP		Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185851121					
	VV		90 l/strom (podle kalkulace výsadby)					
	VV		2*0,09		0,180			
	VV		Součet		0,180			
32	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	0,720	19,80	14,26	CS ÚRS 2023 02
	PP		Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185851129					
	VV		Příplatek za další 4 km					
	VV		2*0,09*4		0,720			
	VV		Součet		0,720			
	D	910	Sadové úpravy - specifikace porostů (ztrátne 3%)				23 375,00	
	D	LS1	Listnaté stromy				2 684,00	
33	K	184201111	Výsadba stromu bez balu do jamky v kmene do 1,8 m v rovině a svahu do 1:5	kus	2,000	132,00	264,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výsadba stromů bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při výšce kmene do 1,8 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184201111					
34	M	RP-S17	Liriodendron tulipifera, velikost 12-14cm	ks	1,000	1 870,00	1 870,00	R položka
	PP		Liriodendron tulipifera, velikost 12-14cm					
	P		Poznámka k položce: lýrovník tulipánokvětý					
35	M	RP-S18	Acer ginnala, velikost 12-14cm	ks	1,000	550,00	550,00	R položka
	PP		Acer ginnala, velikost 12-14cm					
	P		Poznámka k položce: javor ginnala					
	D	LK2	Listnaté keře				20 691,00	
36	K	184102211	Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	47,000	66,00	3 102,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m v terénu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184102211					
	VV		Vysazovat keře v kontejnerech					
	VV		Pocet_Keru					
	VV		3+21+14+3+6		47,000			
	VV		Součet		47,000			
37	M	RP-S19	<i>Forsythia x intermedia, velikost 40-60cm</i>	ks	3,000	154,00	462,00	R položka
	PP		Forsythia x intermedia, velikost 40-60cm					
	P		Poznámka k položce: zlatice prostřední					
38	M	RP-S20	<i>Spiraea x cinerea 'Grefsheim', velikost 30-40cm</i>	ks	21,000	187,00	3 927,00	R položka
	PP		Spiraea x cinerea 'Grefsheim', velikost 30-40cm					
	P		Poznámka k položce: tavalník popelavý					
39	M	RP-S21	<i>Stephanandra incisa 'Crispa', velikost 30-40cm</i>	ks	14,000	363,00	5 082,00	R položka
	PP		Stephanandra incisa 'Crispa', velikost 30-40cm					
	P		Poznámka k položce: korunatka klaná					
40	M	RP-S22	<i>Viburnum plicatum 'Mariesii', velikost 40-60mm</i>	ks	3,000	1 870,00	5 610,00	R položka
	PP		Viburnum plicatum 'Mariesii', velikost 40-60mm					
	P		Poznámka k položce: kalina japonská (k.řasnatá)					
41	M	RP-S23	<i>Weigela hybrida, velikost 40-60cm</i>	ks	6,000	418,00	2 508,00	R položka
	PP		Weigela hybrida, velikost 40-60cm					
	P		Poznámka k položce: vajgélie křížená					
	D	998	Přesun hmot				1 673,73	
42	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,800	110,00	88,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351104					
	VV		Odvoz přebytečné zeminy na recyklační skládku					
	VV		2*0,4		0,800			
	VV		Součet		0,800			
43	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	19,200	21,34	409,73	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119					
	VV		Odvoz do max 25 km					
	VV		Fakturovat skutečnou vzdálenost podle vážních lístků					
	VV		2*0,4*24		19,200			
	VV		Součet		19,200			
44	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1,280	300,00	384,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231					
	VV		Uložení přebytečného výkopku na skládku					
	VV		2*0,4*1,6		1,280			
	VV		Součet		1,280			
45	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,800	990,00	792,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998231311					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MŠ Čajkovského - rozšíření kapacit
Objekt:
SO 06 - Sadové úpravy
Soupis:
02 - Založení trávníku

KSO:
Místo: Čajkovského 14A/67, 779 00 Olomouc

Zadavatel:
Statutární město Olomouc,Horní náměstí 583,Olomouc

Uchazeč:
LANEX Olomouc s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc

Projektant:
M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 27.08.2024

IČ: 00299308
DIČ: CZ00299308

IČ: 25904116
DIČ: CZ25904116

IČ: 29453968
DIČ: CZ29453968

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			18 653,20
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	18 653,20	21,00%	3 917,17
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	22 570,37

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MŠ Čajkovského - rozšíření kapacit
Objekt: SO 06 - Sadové úpravy
Soupis: 02 - Založení trávníku

Místo: Čajkovského 14A/67, 779 00 Olomouc
Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, Olomouc
Uchazeč: LANEX Olomouc s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc

Datum: 27.08.2024
Projektant: M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	18 653,20
HSV - Práce a dodávky HSV	18 653,20
1 - Zemní práce	8 041,50
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	8 471,70
998 - Přesun hmot	2 140,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Čajkovského - rozšíření kapacit
Objekt: SO 06 - Sadové úpravy
Soupis: 02 - Založení trávníku

Místo: Čajkovského 14A/67, 779 00 Olomouc
Datum: 27.08.2024
Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, Olomouc
Projektant: M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov
Uchazeč: LANEX Olomouc s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 18 653,20

D HSV Práce a dodávky HSV 18 653,20

D 1 Zemní práce 8 041,50

1	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovností přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	50,000	21,40	1 070,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění omnice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181111111					
P			Poznámka k položce: Do výkazu výměr této položky zadej velikost plochy					
VV			výkres č.C.3					
VV			- založení trávníku		50,000			
VV			10,00+20,00+20,00					
VV			Součet		50,000			
2	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	50,000	85,60	4 280,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351103					
VV			výkres č.C.3					
VV			- založení trávníku		50,000			
VV			10,00+20,00+20,00					
VV			Součet		50,000			
3	K	181411141	Založení parterového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	50,000	27,82	1 391,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parterového v rovině nebo na svahu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411141					
VV			výkres č.C.3					
VV			- založení trávníku		50,000			
VV			10,00+20,00+20,00					
VV			Součet		50,000			
4	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,250	128,40	160,50	CS ÚRS 2023 02
PP			osivo směs travní parková					
VV			Spotřeba 25 kg/1000 m2 = 0,025 kg/m²					
VV			50,00*0,025		1,250			
VV			Součet		1,250			
5	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	50,000	3,21	160,50	CS ÚRS 2023 02
PP			Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183403114					
6	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	50,000	6,42	321,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183403153					
7	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	50,000	1,07	53,50	CS ÚRS 2023 02
PP			Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183403161					
8	K	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	50,000	3,00	150,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184802111					
9	K	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	50,000	4,30	215,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184802611					
10	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	50,000	4,80	240,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Ošetření trávníku jednorázově v rovině nebo na svahu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185803111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 91			Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	8 471,70				
11	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	10,000	600,00	6 000,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916131213					
VV			výkres č.C.3					
VV			- osazení obrubníku					
VV			10,00					
VV			Součet					
12 M			59217026 obrubník betonový silniční 500x150x250mm					
PP			obrubník betonový silniční 500x150x250mm					
VV			výkres č.C.3					
VV			10% prořez					
VV			- osazení obrubníku					
VV			10,00					
VV			Součet					
VV			10*1,1 'Přepočtené koeficientem množstv					
D 998			Přesun hmot	2 140,00				
13	K	998231411	Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m	t	1,995	1 072,68	2 140,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998231411					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MŠ Čajkovského - rozšíření kapacit
Objekt:
VRN/OS - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady
Soupis:
PO1 - Publicita projektu

KSO:
Místo: Čajkovského 14A/67, 779 00 Olomouc

Zadavatel:
Statutární město Olomouc,Horní náměstí 583,Olomouc

Uchazeč:
LANEX Olomouc s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc

Projektant:
M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 27.08.2024

IČ: 00299308
DIČ: CZ00299308

IČ: 25904116
DIČ: CZ25904116

IČ: 29453968
DIČ: CZ29453968

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			6 490,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 490,00	21,00%	1 362,90
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	7 852,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MŠ Čajkovského - rozšíření kapacit
Objekt: VRN/OS - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady
Soupis: **PO1 - Publicita projektu**

Místo: Čajkovského 14A/67, 779 00 Olomouc
Zadavatel: Statutární město Olomouc,Horní náměstí 583,Olomouc
Uchazeč: LANEX Olomouc s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc

Datum: 27.08.2024
Projektant: M&B eProjekce
s.r.o., Čechova
106/2a, Přerov
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	6 490,00
OST - Ostatní	6 490,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Čajkovského - rozšíření kapacit
Objekt: VRN/OS - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady
Soupis: PO1 - Publicita projektu

Místo: Čajkovského 14A/67, 779 00 Olomouc Datum: 27.08.2024
Zadavatel: Statutární město Olomouc,Horní náměstí 583,Olomouc Projektant: M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov
Uchazeč: LANEX Olomouc s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 6 490,00

D	OST	Ostatní					6 490,00	
1	K	091002000R	Publicita projektu EU - velkoplošný informační panel	kus	1,000	3 990,00	3 990,00	R položka

PP Publicita projektu EU - velkoplošný informační panel
Poznámka k položce:
pozn.:
- rozměry 2100x2200 - plachta
P - Velkoplošný informační panel včetně nosné konstrukce, dodávky, montáže a demontáže). Provedení velkoplošného informačního panelu bude splňovat požadavky vyplývající z příloženého Grafického manuálu povinné publicity.
- umístění dočasné po dobu výstavby

2	K	092002002R	Publicita projektu EU - trvalá pamětní deska	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	R položka
---	---	------------	--	-----	-------	----------	----------	-----------

PP Publicita projektu EU - trvalá pamětní deska
Poznámka k položce:
pozn:
Trvalá pamětní deska min. 400x300 (šxv) mm - sendvičová deska s jádrem z polyetylénu a krycími vrstvami z hliníkových plechů, tl. 3 mm, vzhled kartáčovaný hliník, provedení celobarevné, v ceně je dodávka a montáž.
P - Provedení trvalé pamětní desky bude splňovat požadavky vyplývající z příloženého Grafického manuálu povinné publicity.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MŠ Čajkovského - rozšíření kapacit
Objekt:
VRN/OS - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady
Soupis:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: Čajkovského 14A/67, 779 00 Olomouc

Zadavatel:
Statutární město Olomouc,Horní náměstí 583,Olomouc

Uchazeč:
LANEX Olomouc s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc

Projektant:
M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 27.08.2024

IČ: 00299308
DIČ: CZ00299308

IČ: 25904116
DIČ: CZ25904116

IČ: 29453968
DIČ: CZ29453968

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			148 600,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	148 600,00	21,00%	31 206,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	179 806,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MŠ Čajkovského - rozšíření kapacit
Objekt: VRN/OS - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady
Soupis: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Čajkovského 14A/67, 779 00 Olomouc

Datum: 27.08.2024

Zadavatel: Statutární město Olomouc,Horní náměstí 583,Olomouc

Projektant: M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov

Uchazeč: LANEX Olomouc s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	148 600,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	148 600,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	30 300,00
VRN3 - Zařízení staveniště	47 850,00
VRN4 - Inženýrská činnost	28 400,00
VRN5 - Finanční náklady	34 650,00
VRN9 - Ostatní náklady	7 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Čajkovského - rozšíření kapacit
Objekt: VRN/OS - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady
Soupis: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Čajkovského 14A/67, 779 00 Olomouc
Datum: 27.08.2024
Zadavatel: Statutární město Olomouc,Horní náměstí 583,Olomouc
Projektant: M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov
Uchazeč: LANEX Olomouc s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 148 600,00


D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 148 600,00

D VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce					30 300,00	
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	1 050,00	1 050,00	CS ÚRS 2023 01
PP		Geodetické práce před výstavbou						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012103000						
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	1,000	1 050,00	1 050,00	CS ÚRS 2023 01
PP		Geodetické práce při provádění stavby						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012203000						
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	8 400,00	8 400,00	CS ÚRS 2023 01
PP		Geodetické práce po výstavbě						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012303000						
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	13 500,00	13 500,00	CS ÚRS 2023 01
PP		Dokumentace skutečného provedení stavby						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013254000						
P		Poznámka k položce: pozn: - V počtu 5 x papírově a 1 x elektronicky (ve formátu DWG a PDF)						
5	K	013274000	Pasportizace objektu před započítáním prací	Kč	1,000	1 050,00	1 050,00	CS ÚRS 2023 01
PP		Pasportizace objektu před započítáním prací						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013274000						
P		Poznámka k položce: pozn: Fotodokumentace či videozáznam všech dotčených částí stavby (v obvodu budoucího staveniště) - komunikace, budovy, zeleň apod						
6	K	RP013291	Realizační (dílenská) dokumentace	Kč	1,000	5 250,00	5 250,00	
PP		Realizační (dílenská) dokumentace						
P		Pozn.: - zpracování dílenské dokumentace na zámečnické prvky						
D VRN3		Zařízení staveniště					47 850,00	
7	K	031203000	Terénní úpravy pro zařízení staveniště	Kč	1,000	1 050,00	1 050,00	CS ÚRS 2023 01
PP		Terénní úpravy pro zařízení staveniště						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/031203000						
8	K	032103000	Náklady na stavební buňky	Kč	1,000	10 500,00	10 500,00	CS ÚRS 2023 01
PP		Náklady na stavební buňky						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/032103000						
9	K	032403000	Provizorní komunikace	Kč	1,000	1 050,00	1 050,00	CS ÚRS 2023 01
PP		Provizorní komunikace						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/032403000						
10	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	Kč	1,000	5 250,00	5 250,00	CS ÚRS 2023 01
PP		Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/032903000						
11	K	033103000	Připojení energií	Kč	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2023 01
PP		Připojení energií						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/033103000						
12	K	034103000	Oplocení staveniště	Kč	1,000	1 050,00	1 050,00	CS ÚRS 2023 01
PP		Oplocení staveniště						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/034103000						
13	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	Kč	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2023 01
PP		Dopravní značení na staveništi						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/034303000						
14	K	034503000	Informační tabule na staveništi	Ks	1,000	5 250,00	5 250,00	CS ÚRS 2023 01
PP		Informační tabule na staveništi						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/034503000						
P		Poznámka k položce: pozn: Náklad na zřízení informační tabule 1500 x 1000 mm (š x v) s potiskem informací o stavbě podle vzoru SMOI včetně jejich nosné konstrukce a závěrečné demontáže.						
15	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	Kč	1,000	8 400,00	8 400,00	CS ÚRS 2023 01
PP		Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/039103000						
16	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	10 500,00	10 500,00	CS ÚRS 2023 01
PP		Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/039203000						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN4			Inženýrská činnost				28 400,00	
17	K	042603000-1	Plán zkoušek - měření radonu po provedení stavby	Kč	1,000	3 200,00	3 200,00	R položka
	PP		Plán zkoušek - měření radonu po provedení stavby <i>Poznámka k položce:</i> POZN: - Náklad na zpracování dokumentu KZP a evidenci provedených zkoušek, revizí a měření. Podrobněji viz SOD.					
	P							
18	K	042603000-2	Plán zkoušek - měření osvětlení	Kč	1,000	3 150,00	3 150,00	R položka
	PP		Plán zkoušek - měření osvětlení <i>Poznámka k položce:</i> POZN: - Náklad na zpracování dokumentu KZP a evidenci provedených zkoušek, revizí a měření. Podrobněji viz SOD.					
	P							
19	K	042603000-3	Plán zkoušek - krácený rozbor pitné vody	Kč	1,000	1 050,00	1 050,00	R položka
	PP		Plán zkoušek - krácený rozbor pitné vody <i>Poznámka k položce:</i> POZN: - Náklad na zpracování dokumentu KZP a evidenci provedených zkoušek, revizí a měření. Podrobněji viz SOD.					
	P							
20	K	045203000	Kompletační činnost	Kč	1,000	15 750,00	15 750,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Kompletační činnost					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/045203000 <i>Poznámka k položce:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/045203000 <i>Poznámka k položce:</i> Dále také: - vyřízení záborů, žádostí o uzavírky, - jednání s úřady, - jednání s dotčenými účastníky stavebního řízení, - zpracování změn díla včetně změnových rozpočtů, - vypracování technologických postupů, - apod					
	P							
21	K	049303000	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby	Kč	1,000	5 250,00	5 250,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/049303000 <i>Poznámka k položce:</i> POZN: Předání stavby: viz SOD (VOP čl. 6) v počtu 5 x papírově a 1 x elektronicky (ve formátu DWG a PDF). Kolaudační řízení: - zajištění/vyřízení stanovisek dotčených orgánů ke kolaudaci, - zajištění všech dokladů požadovaných kolaudujícím orgánem					
	P							
D VRN5			Finanční náklady				34 650,00	
22	K	051002000	Pojistné	Kč	1,000	8 400,00	8 400,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Pojistné					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/051002000					
23	K	056002000	Bankovní záruka	Kč	1,000	26 250,00	26 250,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bankovní záruka					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/056002000					
D VRN9			Ostatní náklady				7 400,00	
24	K	092103001	Náklady na zkušební provoz	Kč	1,000	3 150,00	3 150,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Náklady na zkušební provoz					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/092103001 <i>Poznámka k položce:</i> POZN: - zkušební provoz vzduchotechniky					
	P							
25	K	092203000	Náklady na zaškolení	Kč	1,000	1 050,00	1 050,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Náklady na zaškolení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/092203000					
26	K	VRN9-01	Biologický dozor	Kč	1,000	3 200,00	3 200,00	R položka
	PP		Biologický dozor					



VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA OLMOUCE NA PROVEDENÍ DÍLA

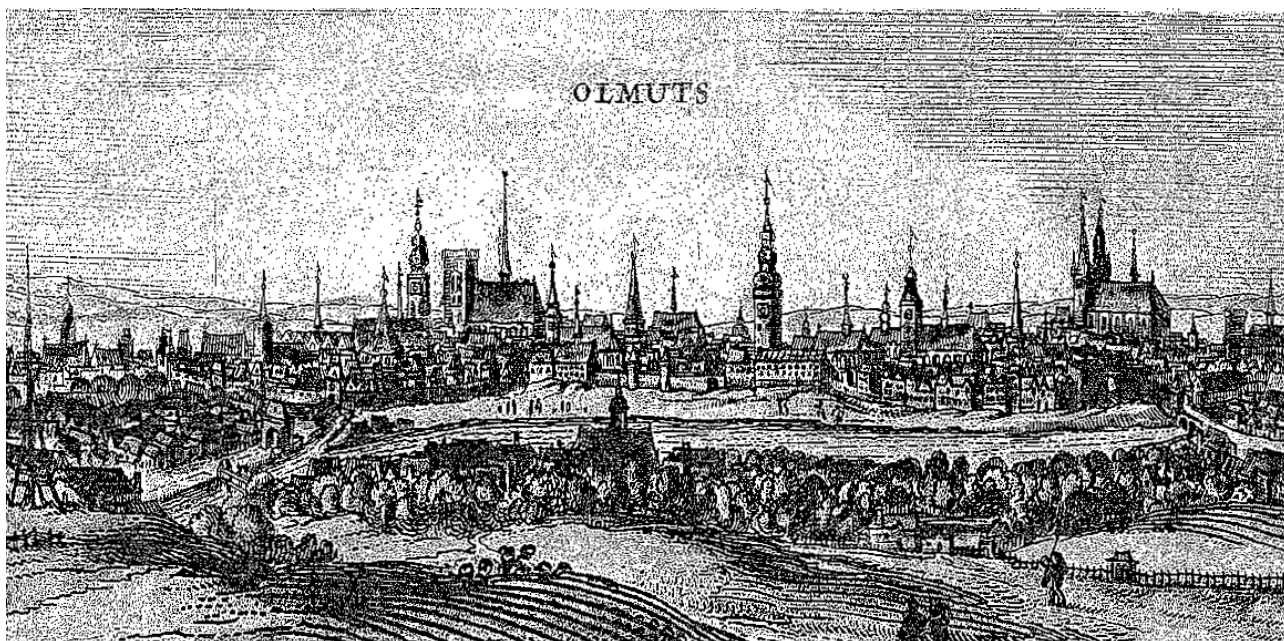

Vydal odbor investic
Magistrát města Olomouce

Přehled zkratk	3
1. Obecná ustanovení	4
1.1 Úvodní ustanovení	4
1.2 Definice pojmů	4
1.3 Priorita dokumentů	5
1.4 Vzájemná komunikace mezi smluvními stranami	5
2. Způsob provádění díla	5
2.1 Úvodní ustanovení	5
2.2 Harmonogram provádění díla	5
2.3 Staveniště	6
2.4 Zahájení prací	8
2.5 Provádění díla	8
2.6 Stavební deník	9
2.7 Použití materiálů a výrobků	9
2.8 Archeologické nálezy	10
2.9 Nakládání s odpady a vytěženým materiálem	10
2.10 Dočasné zastavení stavby a havárie	10
2.11 Monitorování stavu a postupu výstavby	11
2.12 Bezpečnost práce na staveništi	11
2.13 Kontrolní činnost	12
2.14 Kontroly, zkoušky a revize	13
3. Změna smlouvy o dílo	15
3.1 Obecná ustanovení pro změnu smlouvy	15
3.2 Cena díla a její změny	16
4. Platební podmínky	17
4.1 Zálohy	17
4.2 Postup fakturace	17
5. Práva a povinnosti smluvních stran jinde neuvedené	18
5.1 Práva a povinnosti zhotovitele	18
5.2 Práva a povinnosti objednatele	18
5.3 Změna v osobě subdodavatele	19
6. Předávací řízení	19
6.1 Předání a převzetí díla – předávací řízení	19
6.2 Závěrečná kontrolní prohlídka stavby	21
7. Odpovědnost za vady a záruční podmínky	21
7.1 Obecné ustanovení k vadám díla	21
7.2 Vady, jež má dílo v době předání	21
7.3 Záruka za jakost	22
8. Zánik smlouvy	23
8.1 Odstoupení od smlouvy	23
8.2 Výpověď	23

Přehled zkratk

AD	Autorský dozor
BOZP	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
IS	Inženýrské sítě
MMOI	Magistrát města Olomouce
NOZ	Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
PD	Projektová dokumentace
SOD	Smlouva o dílo
StavZ	Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů
ZZVZ	Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, případně jakýkoliv další zákon upravující zadávání veřejných zakázek
TDS	Technický dozor stavebníka
VOP	Všeobecné obchodní podmínky
ZOV	Zásady organizace výstavby
KHS	Krajský hygienická stanice
HZS	Hasičský záchranný sbor
JTSK	Jednotná trigonometrická síť katastrální

1. Obecná ustanovení

1.1 Úvodní ustanovení

- (1) Všeobecné obchodní podmínky pro provedení díla jsou vyjádřením obchodních zvyklostí v oblasti přípravy a realizace staveb ve smyslu § 1751 NOZ s přihlédnutím k vyváženému postavení smluvních stran a tedy zachycující vztahy, jež mezi nimi mají vzniknout v rámci obchodního styku.
- (2) Bude-li příslušná smlouva o dílo obsahovat odchylná ujednání, mají ujednání smlouvy přednost před zněním těchto všeobecných obchodních podmínek.
- (3) Rozhodným právem je pro účely těchto obchodních podmínek právní řád České republiky.

1.2 Definice pojmů

- (1) SOD – závazek, kterým se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.
- (2) Smluvní strany - objednatel a zhotovitel konkrétní SOD.
- (3) Dílo – zhotovení určité věci, pokud nespadá pod kupní smlouvu, dále údržba, oprava nebo úprava věci nebo činnost s jiným výsledkem. Dílem se rozumí vždy zhotovení, údržba, oprava nebo úprava stavby nebo její části. Dílo je specifikováno v PD.
- (4) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr (dále jen „*soupis prací*“) – stanoví v přímé návaznosti na příslušnou projektovou dokumentaci podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků objednatele. Výkazem výměr se rozumí vymezení množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek soupisu prací.
- (5) Položkový rozpočet – zhotovitelem oceněný soupis prací obsahující jednotkové ceny stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkovou cenu pro vymezené množství.
- (6) Staveniště – prostory (plochy) určené v PD, případně vymezené objednatelem, které zhotovitel použije pro provádění díla a pro umístění zařízení staveniště.
- (7) Zařízení staveniště - dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a hygienickým účelům. Pro tyto účely mohou být využívány též objekty a zařízení, které jsou budovány jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány k uvedenému využití, pokud se tak strany dohodnou.
- (8) Oznámení změny – formulář sloužící k odsouhlasení změny objednatelem.
- (9) Změnový list – formulář sloužící k odsouhlasení ceny změny objednatelem v návaznosti na Oznámení změny.
- (10) Dokončení díla – dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Není-li předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, považuje se za nedokončené a objednateli neplyne povinnost jej převzít.
Je-li předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje.
- (11) Provedení díla – dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli. Termín plnění v SOD pro dokončení díla je zároveň termínem pro jeho provedení.
- (12) Předání díla – jednostranné právní jednání zhotovitele, kterým objednateli odevzdává dokončené dílo k převzetí.
- (13) Převzetí díla – jednostranné právní jednání objednatele, kterým od zhotovitele dokončené dílo přebírá. Dílo je převzato podepsáním Zápisu o předání, převzetí a odevzdání díla objednatelem.
- (14) Předávací řízení – proces předání díla zhotovitelem a převzetí díla objednatelem.
- (15) Zápis o předání, převzetí a odevzdání díla – písemný dokument sepisovaný mezi zhotovitelem a objednatelem, jehož součástí je i odevzdání díla do užívání.
- (16) Vady – odchylky ve způsobu provedení, kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, oproti podmínkám stanoveným v PD, SOD, položkovém rozpočtu, technických normách včetně ČSN i jejich informativních částí a obecně závazných předpisech. Vadou se pro účely těchto VOP rozumí i nedodělek a také snížení účinnosti či nedodržení technologických parametrů stanovených v PD strojního zařízení, technologického zařízení či provozního souboru.

- (17) Proforma faktura - označení neúčtní písemnosti, která časově předchází skutečný účetní doklad. Obsahuje veškeré předepsané náležitosti účetního, resp. běžného daňového dokladu. Údaje však mají pouze informativní charakter a slouží jako podklad pro kontrolu budoucí vystavené faktury.
- (18) Zjišťovací protokol - dokument definující rozsah stavebních prací, dodávek a služeb provedených na stavbě za sledované časové období.

1.3 Priorita dokumentů

- (1) Pro účely interpretace smluvních podmínek pro účely výstavby je priorita dokumentů sestavena sestupně následovně:
 - 1. smlouva o dílo včetně jejích příloh,
 - 2. dokumentace o veřejné zakázce na zhotovení stavby (vyjma smlouvy o dílo vč. příloh)
 - a) text zadávací dokumentace včetně případných dodatečných informací,
 - b) technické zprávy v PD,
 - c) průvodní zprávy v PD,
 - d) legendy a tabulky ve výkresové dokumentaci,
 - e) výkresová část dokumentace stavby.
- (2) Zjistí-li zhotovitel rozpor mezi jednotlivými dokumenty dle odst. 1 tohoto článku VOP, je povinen na toto upozornit objednatele.

1.4 Vzájemná komunikace mezi smluvními stranami

- (1) Vzájemná komunikace mezi smluvními stranami probíhá zejména na úrovni kontaktních osob uvedených ve SOD.
- (2) Prioritní formou písemné komunikace je komunikace e-mailovými zprávami na kontaktní e-maily uvedené v SOD. Technické záležitosti stavby lze sdělovat i záznamem učiněným ve stavebním deníku.
- (3) Při komunikaci e-mailovými zprávami se adresát zavazuje odesílateli potvrdit převzetí zaslané zprávy bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě tří pracovních dnů. Tuto povinnost adresát nemá, pokud odesílateli zašle na jeho zprávu odpověď, ze které bude zřejmé, že byla zpráva odesílatele adresátovi doručena.
- (4) Pro účely doručování listinných písemných dokumentů se použije adresa sídla smluvní strany uvedená v záhlaví SOD, příp. uvedená ve veřejných rejstřících. Pro účely doručování se dále použije § 570 a násl. NOZ.
- (5) Bude-li užito pro účely komunikace mezi smluvními stranami datové zprávy, považuje se datová zpráva za doručenu okamžikem dodání do datové schránky.
- (6) V případě jakékoliv změny v kontaktních údajích uvedených ve smlouvě je smluvní strana povinna o ní informovat druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu. Informace o změně kontaktních údajů bude poskytnuta druhé smluvní straně v písemné podobě.

2. Způsob provádění díla

2.1 Úvodní ustanovení

- (1) Zhotovitel postupuje při provádění díla na svou odpovědnost a nebezpečí. Zhotovitel je současně povinen řídit se pokyny objednatele, které se týkají realizace předmětného díla. Na nevhodnost těchto pokynů je zhotovitel povinen objednatel bez zbytečného odkladu upozornit.
- (2) Zhotovitel je dále povinen upozornit objednatel bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí, které mu k provedení díla předal (především se může jednat o zjištěnou vadu v PD či předaného materiálu určeného ke zhotovení díla apod.).
- (3) V případě, že objednatel upozornění na nevhodnost pokynů akceptuje, sdělí zhotoviteli pokyny nové bez zbytečného odkladu po této akceptaci.
- (4) Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.
- (5) Objednatel si vyhrazuje právo požadovat v odůvodněných případech po zhotoviteli vyloučení a náhradu kteréhokoliv pracovníka zhotovitele či jeho poddodavatele jiným pracovníkem a zhotovitel je povinen tomuto požadavku vyhovět.

2.2 Harmonogram provádění díla

- (1) Harmonogram zpracovává zhotovitel v rozmezí od převzetí staveniště do jeho vyklizení v souladu s termíny plnění uvedenými v SOD.

- (2) V harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v rámci jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů a u nich uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací v jednotlivých měsících provádění díla.
- (3) Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s harmonogramem. Změna harmonogramu je možná pouze po dohodě smluvních stran.

2.3 Staveniště

2.3.1 Předání a převzetí staveniště

- (1) Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště v termínu uvedeném ve SOD a zhotovitel je povinen takovéto staveniště převzít.
- (2) O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel nebo TDS písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu uvedeného protokolu.
- (3) Současně s předáním staveniště předá objednatel zhotoviteli dokumenty nezbytné k provedení díla, nedohodnou-li se smluvní strany na jiném předání těchto dokumentů.

2.3.2 Ochrana stávajících podzemních inženýrských sítí

- (1) Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vytyčit a vhodným způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- (2) Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, je zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu.
- (3) Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.

2.3.3 Vybudování zařízení staveniště

- (1) Zhotovitel je povinen zajistit si veškerá povolení k případnému nutnému záboru veřejného prostranství a zvláštního užívání v rozsahu potřebném pro provádění díla včetně ploch pro zařízení staveniště. O povolení požádá vlastním jménem příslušný správní orgán na základě plné moci vystavené objednatelem.
- (2) Zhotovitel je povinen zabezpečit provozní, hygienické a případně i výrobní zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele a předané PD.
- (3) Zhotovitel zajistí rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa vč. zřízení samostatných měřicích míst k úhradě jím spotřebovaných energií.
- (4) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci TDS a AD provozní prostory a zařízení nezbytná pro výkon jejich funkce při realizaci díla. Náklady s tímto spojené jsou v ceně díla včetně energií.
- (5) Zhotovitel je povinen provádět ochranu stávajících stromů, keřů a ploch pro vegetaci v souladu s příslušnými platnými ČSN.
- (6) Zhotovitel viditelně umístí na vhodném místě na staveništi informační tabuli označující stavbu v souladu s požadavky objednatele zejména co do velikosti a jejího provedení. Informační tabule bude obsahovat údaje požadované objednatelem. Zhotovitel je povinen tyto identifikační tabule udržovat na základě údajů předaných objednatelem v aktuálním stavu.

2.3.4 Užívání staveniště

- (1) Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla.
- (2) Zhotovitel zajistí střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení včetně kontroly vstupu a vjezdu na staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit udržování všech vstupů na staveniště a v případě potřeby zajistit výstražná znamení.
- (3) Zhotovitel není oprávněn staveniště užívat k ubytování nebo přenocování osob nebo pobytu osob nad rámec pracovních činností, pokud pro tento účel nebyla uzavřena dohoda smluvních stran a vydáno příslušné povolení.
- (4) Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek, průběžně staveniště uklízet a řádným způsobem rozmísťovat, skladovat a urovnávat všechny materiály, zařízení a příslušenství na staveništi.
- (5) Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutě a nepotřebný materiál.
- (6) Na konci každého pracovního dne, případně i v jeho průběhu, provede zhotovitel úklid veškerých nečistot a dalšího cizorodého materiálu ze všech ulic a komunikací mimo staveniště, které byly znečištěny v

průběhu prováděných stavebních prací. Úklid bude zahrnovat omývání vodou, mechanické kartáčování a v případě potřeby použití manuální práce tak, aby bylo dosaženo požadovaného standardu srovnatelného s přilehlými ulicemi neovlivněnými stavební činností. V případě, že část staveniště bude přístupná veřejnosti, je zhotovitel povinen provádět na své náklady také zimní údržbu této části stavby.

- (7) V případě, že část nebo celé staveniště bude přístupné veřejnosti a nebude možné z technických důvodů využít veřejného osvětlení, je zhotovitel povinen zajistit náhradí osvětlení. Intenzita tohoto náhradního osvětlení musí činit min. 50 luxů.
- (8) Zhotovitel je povinen provést veškerá opatření na staveništi, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní nemovité věci přiléhající ke staveništi, a dále je povinen podniknout veškerá nezbytná preventivní opatření k zabránění neopodstatněnému poškození silnic, cest, budov, pozemků, stromů, kořenů, plodin a případně dalších objektů a zařízení. V případě jejich poškození, se zhotovitel zavazuje uvést vše do původního stavu, příp. nahradit vzniklou škodu.
- (9) Zhotovitel zabezpečí odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště tak, aby zabránil rozmočení pozemku staveniště a vnitrostaveništních komunikací a aby se nenarušovala a neznečišťovala odtoková zařízení pozemních komunikací a jiných ploch přiléhajících ke staveništi a nezpůsobilo se jejich podmáčení. Případné využití veřejné nebo soukromé stokové sítě k tomuto účelu je zhotovitel povinen projednat s jejím vlastníkem nebo správcem.
- (10) Zhotovitel vybuduje podle projektu ZOV anebo podle svých potřeb dočasné zpevněné plochy, které budou v rámci staveniště nezbytné pro provedení díla, bude je udržovat a následně je odstraní.
- (11) Zhotovitel není oprávněn používat oplocení a lešení stavby, stavbu samotnou a objekty staveniště pro komerční účely.
- (12) Zhotovitel je povinen provést taková opatření na staveništi, aby při provádění stavebních prací nedošlo ke znečištění podpovrchových (půdních a podzemních) vod a kontaminaci zeminy ropnými látkami, chemickými látkami, nebezpečnými látkami ze stavebních materiálů a stavební činností. Tankování pohonných hmot a mytí stavebních mechanismů je na staveništi zakázáno.
- (13) Zhotovitel je povinen se podílet na zabezpečení přemístění odpadních kontejnerů a odpadních nádob na komunální odpad do přístupných míst tak, aby byla umožněna plynulá obsluha a odvoz komunálního odpadu v případě, že stavební činnost zamezuje či omezuje odvoz provádět v rámci staveniště.
- (14) Zhotovitel přijme taková opatření, pomocí nichž bude moci rychle přivolat pracovníky, zajistit materiál a zařízení mimo pracovní dobu tak, aby mohly být provedeny všechny práce při mimořádných událostech spojených se stavebními pracemi. Objednatel musí mít vždy k dispozici aktuální seznam adres a telefonních čísel zaměstnanců zhotovitele, kteří jsou odpovědní za organizování mimořádných prací. Zhotovitel se seznámí se všemi příslušnými opatřeními včetně existujících opatření objednatele, která se zabývají mimořádnými událostmi. V době, kdy není možno kontaktovat zhotovitele, má objednatel při mimořádných událostech právo provádět všechny potřebné práce. Náklady na tyto práce hradí zhotovitel.
- (15) V případě havárie zhotovitel bezodkladně uvědomí kontaktní osoby objednatele ve věcech technických dle SOD.
- (16) Zhotovitel je povinen provést úklid staveniště a díla tak, aby byly způsobilé k předání a následnému provozu.

2.3.5 Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací

- (1) Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně provedení rozkopávek nebo překopů veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
- (2) Zhotovitel je povinen zajistit souhlas pro uzávěrky pozemních komunikací k jejich zvláštnímu užívání od příslušných správních úřadů (např. Silniční správní úřad, Dopravní inspektorát Policie ČR, Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Technické služby města Olomouce, a.s., Dopravní podnik města Olomouce a.s. apod.).
- (3) Je-li v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla třeba upravit dopravní značení na pozemních komunikacích, zajistí si tyto úpravy zhotovitel po předchozí dohodě s Dopravním inspektorátem Policie ČR. Obdobným způsobem zhotovitel postupuje v případě změny schváleného provizorního dopravního značení.
- (4) Zhotovitel je odpovědný za umístění, přemísťování, udržování a odstranění dopravního značení v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv sankce vzniklé v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele.
- (5) Zhotovitel odpovídá za to, že veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívaná pro staveniště a ponechaná pro užívání veřejnosti, např. chodníky pod lešením, podchody apod., budou po dobu provádění díla bezpečně ochraňovány, udržovány a po setmění náležitě osvětleny. Jestliže s užíváním veřejných prostranství a pozemních komunikací zhotovitel naruší plynulost dopravy, je povinen včas

zabezpečit náhradní dopravní řešení. Zhotovitel je povinen uvést veřejná prostranství a pozemní komunikace do původního stavu.

2.3.6 Vyklizení staveniště

- (1) Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště v termínu sjednaném v SOD.
- (2) Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu dle SOD, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou na náklady zhotovitele.

2.4 Zahájení prací

- (1) Zhotovitel započne s přípravnými pracemi k provedení díla neprodleně po uzavření smlouvy.
- (2) Zhotovitel je povinen po převzetí staveniště oznámit zahájení stavebních prací a dalších podmínek a úkolů v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními zainteresovaným orgánům a institucím, např. majitelům dotčených pozemků, správcům sítí, pracovníkům záchranného archeologického výzkumu, apod.
- (3) Zhotovitel je povinen ustanovit své zástupce pověřené odborným vedením realizace stavby, jakož i svého stálého zástupce, kteří v souladu s § 159 StavZ, musí mít odbornou způsobilost v příslušném oboru. Jejich jména zapíše při zahájení prací do stavebního deníku a současně o tom bude informovat objednatele e-mailem. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen neprodleně zapsat i případnou změnu osoby pověřené odborným vedením realizace stavby s datem účinnosti této změny.

2.5 Provádění díla

- (1) Dílo musí být provedeno v souladu s právními a jinými předpisy, zejména technickými normami, smlouvou o dílo, projektovou dokumentací, položkovým rozpočtem, a pokyny objednatele či jeho pověřeného zástupce (TDS) tak, aby nemělo jakékoliv kvalitativní nedostatky.
- (2) Zhotovitel je povinen provádět dílo řádně a včas, zamezit ohrožování a nadměrného obtěžování okolí, zvláště pak hlukem, prachem, exhalacemi, odpady, světlem, stíněním či vibracemi a ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.
- (3) Zhotovitel je povinen při provádění prací plně respektovat požadavky vlastníků dotčených pozemků, správců inženýrských sítí a podmínky stanovené platnými právními předpisy.
- (4) Zhotovitel je povinen umožnit práce případných dalších zhotovitelů (vč. archeologického výzkumu) určených částí stavby, kteří jsou ve smluvních vztazích s objednatelem a v případě potřeby a podle svých možností jim poskytne potřebnou součinnost. Obdobně je zhotovitel povinen zavázat k součinnosti i své subdodavatele a podzhotovitele.
- (5) Zhotovitel je povinen provizorně zabezpečit zařízení všech dotčených subjektů, pokud jsou stavebními pracemi dotčena, a provádět práce v jejich blízkosti takovým způsobem, kterým vyloučí jejich poškození nebo ohrožení a který zajistí jejich nepřerušovaný provoz. Vznikne-li i přesto na těchto zařízeních škoda, odpovídá zhotovitel za škodu podle ustanovení NOZ.
- (6) Zhotovitel provádí stavební činnost v rozsahu staveniště.
- (7) Bude-li při provádění díla poškozen povrch pozemních komunikací s upraveným povrchem pojezdem pásovou technikou, prací s ukládáním a přepravou betonových směsí, malt, ropných a chemických látek nebo jiných materiálů, je zhotovitel povinen uvést povrch do původního stavu, tj. bez poškození.
- (8) Zhotovitel je povinen přijmout na staveništi taková opatření, aby nedošlo ke zvýšení objemové vlhkosti vytěžovaných zemin vlivem zvýšené vlhkosti od zatečených srážkových vod.
- (9) Zhotovitel je povinen provádět výkopové práce v blízkosti stromů tak, aby zabránil poškození jejich kořenového systému. V případě, že dojde k poškození nebo zničení stromu či keře, musí být tyto na náklady zhotovitele nahrazeny odpovídající dřevinou podle rozhodnutí Odboru městské zeleně a odpadového hospodářství MMOI.
- (10) Zhotovitel je povinen na své náklady zabezpečit provizorní zastřešení, zástěny, dřevěné ohrazení, zateplení, ohřev a jakékoliv další prostředky a materiály k ochraně osob a díla před jeho poškozením nepříznivými klimatickými podmínkami.
- (11) Zhotovitel je povinen provádět průběžně geodetické zaměření skutečného stavu, průběhu, pokládky a instalace inženýrských sítí ukládaných pod úroveň terénu, a to formou pracovního podélného profilu vč. zachycení šířky výkopu, uložení kabelů, potrubí a jiných inženýrských sítí.
- (12) Je-li v průběhu provádění díla nezbytné rozhodnutí dotčených orgánů (např. hygienických, energetických, dopravních, vodohospodářských či jiných), je zhotovitel povinen včas a na vlastní náklady požádat tyto orgány o projednání a rozhodnutí. Zhotovitel se zavazuje o výsledcích těchto jednání objednatele a TDS informovat a případná rozhodnutí, stanoviska aj. jim předat. Zhotovitel je povinen se při provádění díla stanovisky, rozhodnutími či opatřeními těchto orgánů řídit.
- (13) Zhotovitel se zavazuje provést aktualizaci vyjádření dotčených orgánů, správních a jiných orgánů a

- institucí, které vlastní, příp. provozují dotčené inženýrské sítě v případě, že během provádění díla se tato vyjádření a povolení stanou neplatnými.
- (14) Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat zásady systému řízení jakosti a dílo provést s odbornou péčí a v bezvadné nejvýše dosažitelné kvalitě. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré příslušné technické a technologické normy včetně všech ČSN i jejich informativních částí vztahující se k provádění díla a určující kvalitu díla či jakékoliv jeho části, a to včetně všech norem harmonizovaných. Nebude-li v PD určena norma, která bude použita, uplatní se normy dle následujícího sestupného pořadí 1. české technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní technické normy přejímající evropské normy, 2. evropská technická schválení, 3. obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznaným členskými státy Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie, 4. mezinárodní normy, 5. jiné typy technických dokumentů než normy vydané evropskými normalizačními orgány, 6. české technické normy, 7. stavební technická osvědčení, 8. národní technické podmínky vztahující se k navrhování, posuzování a provádění staveb a stavebních prací a použití výrobků.
- (15) Zhotovitel je povinen při provádění díla dále:
- a) zajistit a realizovat všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů,
 - b) zajistit získání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků,
 - c) zajistit splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, územního souhlasu, stavebního povolení nebo jiných dokumentů dokladové části PD,
 - d) provádět koordinační a kompletační činnost celé stavby,
 - e) vybavit provozní soubory a strojního zařízení pracovními nástroji a pomůckami, prostředky BOZP a označením dle ČSN (ČSN-EN), nutnými k provozování díla.

2.6 Stavební deník

- (1) Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s § 166 StavZ a vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
- (2) Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Zhotovitel je povinen veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla zapsat v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.
- (3) Zápisy do stavebního deníku se provádí v jednom originále a dvou čitelných kopiích. Originál zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli po provedení díla. První kopii zápisů přebírá průběžně zástupce objednatele. Druhá kopie zůstává zhotoviteli.
- (4) Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.
- (5) Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
- (6) Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele a pro TDS, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
- (7) Zhotovitel je povinen objednatele a TDS prokazatelně informovat o skutečnostech zapsaných do stavebního deníku, které vyžadují vyjádření osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, příp. objednatele způsobem podle čl. 1.4 těchto VOP.
- (8) V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která bude následně předána objednateli.
- (9) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování formuláře „Oznámení změny“.
- (10) Povinnost vést stavební deník(-y) zaniká provedením díla.

2.7 Použití materiálů a výrobků

- (1) Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání (včetně užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.
- (2) Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen provést na své náklady okamžitě nápravu. Tímto není dotčena odpovědnost zhotovitele za škodu.
- (3) Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
- (4) Náklady na odstranění zabudovaného škodlivého, nevhodného nebo poškozeného materiálu nese zhotovitel. Zhotovitel provede jeho odstranění a zabuduje správný materiál na své náklady. Poškození zabudovaného materiálu lze odstranit po dohodě s objednatelům jeho opravou, je-li to technicky proveditelné.

- (5) Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů či zařízení oproti původně navrženým a sjednaným materiálům či zařízením a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů či zařízení musí být písemný. Vyžádá-li si tato záměna prokazatelně dobu ohrožující splnění termínu dokončení díla, má zhotovitel právo na odpovídající změnu tohoto termínu.
- (6) Zhotovitel je povinen doložit na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu zahájení předávacího řízení, soubor kopií dodacích listů a soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.

2.8 Archeologické nálezy

- (1) Pokud zhotovitel při provádění prací objeví nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody. Zároveň učiní opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu přerušit práce. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu bez zbytečného odkladu, přičemž budou respektovány podmínky stanovené příslušným orgánem.
- (2) Zhotovitel zajistí odpovídající opatření k tomu, aby svým zaměstnancům nebo jiným osobám zabránil v odcizení nebo poškození těchto nálezů.

2.9 Nakládání s odpady a vytěženým materiálem

- (1) Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona č. 541/2020Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Uvedené zhotovitel prokáže mimo jiné předložením vážních lístků, které budou obsahovat alespoň evidenční číslo, identifikační údaje skládky (recyklačního střediska) a zhotovitele (případně podzhotovitele), pojmenování stavební akce, druh a množství odpadu, datum a podpis oprávněné osoby skládky (recyklačního střediska).
- (2) Zhotovitel je povinen vypracovat a k termínu zahájení předávacího řízení předat objednateli soupis vzniklých odpadů po jednotlivých druzích odpadů s uvedením způsobu jejich likvidace.
- (3) Zhotovitel se zavazuje vytěžený využitelný materiál (zejména železo a barevné kovy) odevzdat do sběrných surovin a výkupní cenu za tento materiál poukázat na bankovní účet objednatele. Výše výkupní ceny bude doložena vážným lístkem, fakturou, výkupkou či jiným dokladem, který bude obsahovat pojmenování stavební akce, identifikační údaje sběrný, datum, druh materiálu a jeho váhu, jednotkovou a celkovou výkupní cenu.
- (4) Zhotovitel se zavazuje na pokyn objednatele vybraný vytěžený využitelný materiál (dlažební kostky, obrubníky, chodníková dlažba apod.) očistit, případně zvážít a uložit na objednatelem určené místo (zpravidla areál Technických služeb města Olomouce, a.s.).
- (5) Zhotovitel je povinen vytěžené hmoty mimo materiály uvedené výše ukládat na řízené skládky nebo recyklační střediska.

2.10 Dočasné zastavení stavby a havárie

- (1) Vznikne-li na rozestavěné stavbě stav, který znemožňuje pokračovat v provádění stavebních prací a řádném provedení díla z důvodů nepředvídatelných okolností u některé ze smluvních stran nebo vlivem vnějších okolností, mohou se smluvní strany dohodnout na dočasném zastavení prací.
- (2) Dohoda smluvních stran o dočasném zastavení stavby stanoví technická, organizační, případně jiná opatření ke stabilizaci, konzervaci a ochraně rozpracovaného díla, jakož i k ochraně veřejných zájmů a může upravit podmínky finančního vypořádání od počátku dočasného zastavení včetně rozvržení nákladů na opatření po dobu dočasného zastavení.
- (3) Dočasné zastavení stavby potrvá nejdéle šest měsíců, nebude-li z důvodu hodných zvláštního zřetele dohodnuta doba delší. Pokud ani po uplynutí sjednané doby nebude možné práce obnovit, může kterákoliv ze smluvních stran od SOD odstoupit.
- (4) Dojde-li k havárii (např. k závažným poruchám ve stavebních konstrukcích, ke zřícení stavby nebo její části), je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce buď zcela anebo v té části stavby, která byla havárií dotčena. Dále je povinen vyzvat objednatele k projednání nezbytných opatření k omezení škod a společně s objednatelem informovat stavební úřad a podle povahy případu též orgány činné v trestním řízení.
- (5) Po prošetření havárie příslušnými orgány dohodnou smluvní strany při respektování pokynů stavebního úřadu další postup, pokud jde o odstranění hmotných důsledků havárie, popřípadě o pokračování prací a odpovídající úpravu vzájemných smluvních vztahů.

2.11 Monitorování stavu a postupu výstavby

- (1) Zhotovitel je povinen pořídit před zahájením, v průběhu a po provedení díla videozáznamy nebo fotodokumentaci místa plnění a jeho přilehlého okolí (např. dotčených nemovitých věcí, veřejné zeleně, budov, komunikací apod.) včetně zakrývaných částí stavby (např. základové konstrukce, inženýrské sítě a jejich přeložky, přípojky apod.) s příslušným popisem v rozsahu nezbytném k řešení případných budoucích sporů. Videozáznamy nebo fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli nejpozději do 10 dní od dokončení díla. Tyto videozáznamy nebo fotodokumentace jsou nedílnou součástí díla a budou opatřeny datem jejich pořízení.
- (2) Zhotovitel je povinen vytyčít stavbu v souladu s PD v souřadnicích JTSK. Doklady o vytyčení stavby budou provedeny a ověřeny osobou k tomuto oprávněnou a budou předány objednateli nebo TDS, a to v elektronické a listinné podobě. Tyto doklady jsou nedílnou součástí díla.

2.12 Bezpečnost práce na staveništi

2.12.1 Koordinátor BOZP

- (1) Objednatel je povinen zajistit osobu vykonávající činnost koordinátora BOZP, vyžaduje-li to povaha předmětu díla.
- (2) Zhotovitel je povinen umožnit výkon koordinátora BOZP, pokud je pro stavbu objednatelem ustanoven, a řídit se jeho pokyny a poskytnout mu veškerou součinnost.
- (3) Zhotovitel je povinen umožnit koordinátorovi BOZP zejména:
 - a) účast na předání a převzetí staveniště,
 - b) vstupy na stavbu po dobu realizace,
 - c) průběžné ověřování souladu postupu provádění díla s předpisy na ochranu zdraví a bezpečnosti účastníků výstavby,
 - d) účast na kontrolních dnech,
 - e) provádění zápisů do stavebního deníku,
 - f) provádění kontrolních dnů pořádaných koordinátorem BOZP,
 - g) potvrzení a odsouhlasení dokumentace rizik,
 - h) účast při předání a převzetí díla.
- (4) Zhotovitel je povinen dodat na výzvu koordinátora BOZP kontrolní a zkušební plán, technologické postupy provádění prací, vnitřní předpisy zhotovitele a jiné dokumenty týkající se bezpečnosti práce.
- (5) Koordinátor BOZP je oprávněn zastavit stavební práce, je-li ohrožena bezpečnost účastníků výstavby do doby odstranění závady.

2.12.2 Bezpečnost práce na staveništi

- (1) Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy a pokyny koordinátora BOZP, který zastupuje objednatele. Pokud by pokyny koordinátora BOZP měly mít vliv na plnění předmětu díla dle zpracované PD, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele. Toto se netýká plnění obecných podmínek BOZP na straně zhotovitele.
- (2) Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit.
- (3) Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z něj. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel.
- (4) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců a je povinen je vybavit ochrannými pracovními pomůckami.
- (5) Zhotovitel je povinen umožnit vstup na staveniště zástupci objednatele, AD, TDS, BOZP a dalším oprávněným osobám a prokazatelně je poučit o dodržování bezpečnosti na staveništi a vybavit je případně ochrannými pracovními pomůckami.
- (6) Zhotovitel je povinen zajistit veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v prostorách staveniště i mimo něj, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti), a provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.
- (7) Zhotovitel je povinen před započítím bouracích prací vyhotovit technologický postup bouracích prací, který předloží před zahájením bouracích prací objednateli, AD, koordinátorovi BOZP a TDS ke schválení.
- (8) Zhotovitel je povinen zamezit vzniku nadměrné prašnosti. Při demoličních pracích např. nasycením prašných míst v prostoru určeném k demolici vodou, vytvořením vodní clony apod. Při pojezdu kolové techniky např. průběžně kropit nebo zametat užívané komunikace apod.

- (9) Zhotovitel je povinen zajistit provádění prací takovou strojní mechanizací, při jejímž provozu nebude v okolí obývaných objektů překračována hladinu hluku 50 dB přes den a 40 dB v noci.

2.13 Kontrolní činnost

2.13.1 Kontrola provádění díla

- (1) V případě, že objednatel nebo TDS zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem s tím, že mu k tomuto bude poskytnuta dodatečná přiměřená lhůta.
- (2) Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny před znepřístupněním nebo zakrytím provedených prací nebo konstrukcí vyzvat objednatele a TDS písemnou formou v souladu s čl. 1.4 VOP (email) ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva včetně způsobu jejího provedení bude zaznamenána do stavebního deníku.
- (3) Pokud se objednatel nebo TDS ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel nebo TDS dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- (4) Zhotovitel je povinen před zakrytím díla nebo jeho části provést všechny předepsané kontroly a zkoušky a je povinen o jejich konání informovat objednatele, TDS a všechny dotčené účastníky. Pokud zhotovitel provede zakrytí díla bez předepsaných kontrol a zkoušek, provede práce spojené s následnými zkouškami nebo kontrolami a uvedením díla do souladu s požadovanými parametry na vlastní náklady. O provedených zkouškách musí být vyhotoven protokol, který zhotovitel předloží objednateli a TDS.
- (5) Zhotovitel je povinen provádět průběžně geodetické zaměření skutečného stavu, průběhu, pokládky a instalace produktovodů ukládaných pod úroveň terénu formou pracovního podélného profilu vč. zachycení šířky výkopu, uložení kabelů, potrubí a jiných IS.

2.13.2 Kontrolní dny

- (1) Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel nebo TDS kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, zpravidla jedenkrát týdně.
- (2) Objednatel nebo TDS je povinen oznámit konání kontrolního dne nejméně 2 dny předem.
- (3) Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele. Kontrolních dnů se bude účastnit osoba pověřená odborným vedením realizace stavby zapsaná ve stavebním deníku, která v souladu s § 159 zákona StavZ, musí mít odbornou způsobilost v příslušném oboru.
- (4) Kontrolní dny vede objednatel nebo TDS, popř. jiná objednatelům pověřená osoba.
- (5) Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty objednatele a osob vykonávajících funkci TDS, AD a koordinátora BOZP a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
- (6) Objednatel nebo TDS, popř. jiná objednatelům pověřená osoba pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který elektronicky předá všem zúčastněným.

2.13.3 Technický dozor stavebníka

- (1) Technický dozor stavebníka je vykonáván po celou dobu provádění díla, a to ode dne předání staveniště do okamžiku provedení díla.
- (2) Konkrétní osoba vykonávající technický dozor stavebníka bude zhotoviteli sdělena.
- (3) Zhotovitel je povinen umožnit řádný a včasný výkon TDS a poskytnout mu nezbytnou součinnost.
- (4) Technický dozor stavebníka je zejména oprávněn:
 - a) vstupovat na stavbu po dobu realizace,
 - b) dožadovat se řádného a včasného provádění díla,
 - c) účastnit se kontrolních dnů,
 - d) dávat zhotoviteli pokyny k provádění díla
 - e) provádět zápisy do stavebního deníku,
 - f) provádět veškeré kontrolní činnosti týkající se provádění díla a přebírky zakrývaných konstrukcí,
 - g) vyjadřovat se k formulářům Oznámení změny a Změnový list,
 - h) vyžadovat po zhotoviteli veškeré doklady týkající se provádění díla,

- i) provádět kontrolu soupisu provedených prací, dodávek a služeb a zda tento odpovídá předané PD a zjištěné skutečnosti a shodu stvrdit svým podpisem na zjišťovacím protokolu,
 - j) vrátit soupis provedených prací, dodávek a služeb zpět zhotoviteli k přepracování, neodpovídá-li PD a zjištěné skutečnosti,
 - k) provádět kontrolu fakturace, v případě chyb faktur je oprávněn je vrátit k opravě,
 - l) zastavit stavební práce po dohodě s objednatelem:
 - i. je-li ohrožena bezpečnost účastníků výstavby do doby odstranění překážek,
 - ii. není-li dílo prováděno v souladu s PD, technickými předpisy nebo návody výrobců,
 - iii. nejsou-li prováděny předepsané kontroly a zkoušky.
 - m) převzít dílo, popř. jej odmítnout převzít a podepsat Zápis o předání, převzetí a odevzdání díla.
- (5) Zhotovitel je povinen dodat technickému dozoru stavebníka veškeré doklady týkající se provádění díla, které si ke kontrole provádění díla a ke kontrole změn díla technický dozor stavebníka od zhotovitele vyžádá.

2.13.4 Autorský dozor

- (1) Zhotovitel je povinen umožnit výkon autorského dozoru, pokud je pro stavbu ustanoven, a poskytnout mu veškerou součinnost.
- (2) Zhotovitel je povinen umožnit autorskému dozoru zejména:
 - a) účast na předání a převzetí staveníště,
 - b) vstupy na stavbu po dobu realizace,
 - c) průběžné ověřování souladu postupu provádění díla se schválenou PD,
 - d) účast na kontrolních dnech,
 - e) provádění zápisů do stavebního deníku,
 - f) provádění zápisů na formuláře Oznámení změny a Změnových listů,
 - g) potvrzení a odsouhlasení dokumentace skutečného provedení,
 - h) účast při předání a převzetí díla.
- (3) Zhotovitel je povinen dodat autorskému dozoru zejména:
 - a) podklady pro vytvoření formuláře oznámení změny, je-li autorský dozor pověřen objednatelem jeho vytvořením a vyžádá-li si je,
 - b) podklady pro vytvoření soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro změnový list, je-li autorský dozor pověřen objednatelem jeho vytvořením a vyžádá-li si je.

2.14 Kontroly, zkoušky a revize

2.14.1 Povinnosti smluvních stran

- (1) Zhotovitel je povinen jmenovat pracovníka pro kontrolu a zajištění kvality. Tento pracovník nebude totožný s osobou provádějící řízení prací na stavbě a bude uveden jmenovitě ve SOD. Tato osoba bude oprávněna jednat s objednatelem nebo TDS v jakékoli záležitosti zajištění kvality.
- (2) Zhotovitel je povinen po uzavření smlouvy předložit objednateli kontrolní a zkušební plán, který bude pro zhotovitele závazný a bude se jím řídit po celou dobu provádění díla. Kontrolní a zkušební plán musí být podepsán vedoucím pro kontrolu a zajištění kvality.
- (3) Zhotovitel je povinen zapisovat do stavebního deníku provedení kontrol a zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu. Do kontrolního a zkušebního plánu budou zapsány jejich provedení a výsledky.
- (4) Zhotovitel je povinen mít trvale na stavbě pro kontrolu prováděnou objednatelem nebo TDS technologické postupy s určením všech prováděných prací, pracovních postupů, metod, identifikace a popisu všech zařízení, která jsou pro danou práci nutná, kontrolní a zkušební plán, protokoly zkoušek, revizní zprávy a dodací listy dodávek.
- (5) Zhotovitel je povinen neprodleně na požádání objednatele, TDS nebo AD dodat od všech realizovaných dodávek ke kontrole doklady o shodě, certifikáty a atesty, a to vše v českém jazyce.
- (6) Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat objednatele nebo TDS o negativních výsledcích interní nebo externí kontroly kvality jakékoliv části díla a o navržených nápravných opatřeních na odstranění neshod. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu odstranit neshody po schválení způsobu jejich odstranění objednatelem na vlastní náklady.
- (7) Objednatel, TDS nebo AD je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

2.14.2 Kontrolní a zkušební plán

- (1) Kontrolní a zkušební plán bude rozčleněn podle stavebních objektů a rozpracován do jednotlivých položek dle odst. 2 tohoto článku VOP s uvedením kontrolované nebo zkoušené části díla, konstrukce, části konstrukce nebo materiálu.
- (2) Jednotlivé položky dokumentu kontrolního a zkušebního plánu budou obsahovat minimálně:
 - a) název činnosti (zemní práce, základy, vnitřní kanalizace, demoliční práce atd.),
 - b) předmět kontroly (zásyp rýh, dno výkopu, těsnost potrubí atd.),
 - c) popis kontroly,
 - d) způsob kontroly (vizuálně, měřením, kamerovým záznamem, laboratorními zkouškami, zkouškami pevnosti atd.),
 - e) dle jaké normy je kontrola prováděna (ES, ČSN, ISO, DIN, projektu atd.),
 - f) počet kontrol v průběhu činnosti/ četnost,
 - g) požadované hodnoty/kritéria přijatelnosti (45 MPa, ID = 0,75, D=95% PS, ±10 mm),
 - h) doklady o kontrole (zápis v SD, protokol, certifikát atd.),
 - i) kdo kontrolu provádí (stavbyvedoucí, mistr, zkušebna, specialista atd.),
 - j) zhodnocení (výsledek) kontroly (vyhovuje, nevyhovuje),
 - k) termín/datum kontroly,
 - l) podpis stavbyvedoucího a kontrolora.

2.14.3 Revize

- (1) Zhotovitel je povinen na své náklady provést revize namontovaných strojů, přístrojů a zařízení požadované PD a příslušnými platnými právními předpisy a technickými normami.
- (2) Zprávy o provedených revizích budou v originále a kopii přiloženy k dokumentaci předávané při předání díla (počet bude odpovídat počtu vyhotovovaných dokumentací).

2.14.4 Zkoušky

- (1) Zhotovitel je povinen na své náklady provést zkoušky požadované PD, příslušnými platnými právními předpisy a technickými normami. O provedené zkoušce vyhotoví protokol, nebo její provedení prokáže jiným příslušným dokladem.
- (2) Zhotovitel je povinen zajistit provedení zkoušky nezávislou akreditovanou zkušební laboratoří, vyplývá-li to z povahy díla.
- (3) Náklady na dodatečně objednatelům požadované zkoušky nese objednatel. Pokud zkouška prokáže vadu na straně zhotovitele, nese tyto náklady zhotovitel.
- (4) Vzhledem k povaze díla je nutno zejména nikoliv však pouze provést a předložit následující výsledky zkoušek, osvědčení, revize, pasporty a protokoly:
 - a) zkoušky vodotěsnosti kanalizace a kanalizačních přípojek v celém rozsahu jednotlivých částí stavby, zkouška vodotěsnosti může být prováděna po dílčích úsecích dle postupu stavby a uvádění do provozu;
 - b) tlakové zkoušky vodovodního potrubí, tlakové zkoušky plynovodního potrubí a přípojek v celém rozsahu jednotlivých částí stavby, tlaková zkouška každé přípojky bude prováděna odděleně;
 - c) jiskrové zkoušky izolace (plynovodního potrubí, izolace proti vodě, zemní vlhkosti);
 - d) provozní zkoušky ústředního vytápění;
 - e) zkoušky pevnosti betonu;
 - f) zkoušky hutnění násypů a zásypů;
 - g) kontroly základové spáry;
 - h) revizní zprávy elektroinstalací;
 - i) měření strukturované kabeláže u datových sítí;
 - j) revizní zprávy plynových zařízení a instalací;
 - k) protokoly o vpuštění plynu a odvzdušnění potrubí;
 - l) protokoly o seřízení a uvedení do provozu plynových spotřebičů;
 - m) osvědčení o stavu komínů a kouřových cest;
 - n) zpráva o výchozí kontrole zařízení pro zásobování požární vodou;
 - o) osvědčení o požární odolnosti použitých výrobků (dveře apod.);
 - p) osvědčení o požární odolnosti provedených konstrukcí (sádkokartonové konstrukce apod.);

- q) pasporty tlakových nádob, příp. jejich revize;
- r) protokoly o měření a seřízení vzduchotechnických zařízení;
- s) zkoušky betonu a izolace;
- t) zkoušky dodávaných zdvihadel;
- u) pasport instalovaného zařízení (tj. písemný doklad o správném užívání, kde bude uvedeno, např. prohlídky vč. četnosti, údržba instalovaného zařízení, návod na obsluhu a údržbu);
- v) vypracovaný kanalizační provozní řád, odsouhlasený provozovatelem kanalizace;
- w) doklady o shodě k dováženým materiálům a zařízením;
- x) doklady o shodě k výrobkům vyráběným na stavbě (např. staveništní prefabrikáty);
- y) další zkoušky, které předepisuje PD či předpisy a normy, podle kterých jsou práce prováděny.

2.14.5 Individuální vyzkoušení

- (1) Zhotovitel je povinen oznámit objednateli a TDS zahájení individuálních zkoušek a pozvat jej na jejich provedení, a to v dostatečném předstihu před termínem jejich konání. Objednatel a TDS mají právo se individuálních zkoušek zúčastnit.
- (2) O provedení a výsledku individuálního vyzkoušení provede zhotovitel zápis ve stavebním deníku a kontrolním zkušebním plánu.

2.14.6 Komplexní vyzkoušení

- (1) Komplexním vyzkoušením prokazuje zhotovitel, že stavební dílo s technologickým zařízením je řádně dokončeno, je kvalitní, případně že je jako celek schopno zkušebního provozu, je-li sjednán. Jestliže podle SOD má být provedení díla prokázáno vykonáním dohodnutých zkoušek, považuje se dílo za dokončené teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně vykonány. K účasti na nich je zhotovitel povinen pozvat objednatele nebo TDS alespoň 5 pracovních dnů předem.
- (2) Pokud nebylo komplexní vyzkoušení dohodnuto ve SOD a povaha díla je vyžaduje, je zhotovitel povinen provedení komplexního vyzkoušení zajistit.
- (3) Věcným podkladem pro dohodu dle odst. (2) tohoto článku je PD.
- (4) O ukončení komplexního vyzkoušení a o tom, zda bylo úspěšné či nikoliv, je zhotovitel povinen sepsat zápis.

2.14.7 Zkušební provoz

- (1) Zkušebním provozem se prověřuje, zda zařízení je za předpokládaných provozních a výrobních podmínek schopno dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství stanovených v PD.
- (2) Zkušební provoz díla provádí a zajišťuje objednatel na převzatém předmětu díla a zhotovitel se zavazuje k poskytnutí veškeré součinnosti.
- (3) Zhotovitel je povinen při předání díla objednateli předat i provozní řád zkušebního provozu.
- (4) Zkušební provoz bude zahájen v termínu sjednaném dle SOD. Pokud není termín zahájení ve SOD sjednán, pak nejpozději do 3 dnů ode dne protokolárního převzetí díla.
- (5) Pokud zkušební provoz v dohodnuté lhůtě neprokáže splnění v PD stanovených parametrů, smluvní strany sjednají jeho prodloužení. Náklady prodlouženého zkušebního provozu hradí zhotovitel, pokud byl zkušební provoz neúspěšný z příčin na jeho straně.
- (6) Pokud nebyl zkušební provoz dohodnut ve SOD a povaha díla je vyžaduje, zkušební provoz bude proveden.

2.14.8 Garanční vyzkoušení

- (1) Garančním vyzkoušením prokazuje zhotovitel před ukončením zkušebního provozu, nejpozději však před skončením záruční doby, zejména měřením a výpočty, že zařízení po vymezenou dobu dosahuje jakostně technických ukazatelů a hodnot stanovených v PD nebo dohodnutých ve SOD.
- (2) Pokud nebylo garanční vyzkoušení dohodnuto ve SOD a povaha díla je vyžaduje, je zhotovitel povinen jej zabezpečit za podmínek mezi smluvními stranami sjednanými.
- (3) Všechny vady díla, které se v průběhu garančních zkoušek projeví, odstraňuje zhotovitel bezplatně.
- (4) Pokud garanční zkoušky nebyly úspěšné, musí se opakovat. Náklady opakovaných garančních zkoušek hradí zhotovitel, pokud k opakování došlo z příčin vzniklých na jeho straně.

3. Změna smlouvy o dílo

3.1 Obecná ustanovení pro změnu smlouvy

- (1) Změnu SOD může navrhnout každá ze stran max. 14 dní před termínem pro dokončení díla vyjma případů, kdy změna nastane v uvedené lhůtě. Ke každé změně SOD musí být zpracován formulář „Oznámení změny“, a má-li změna dopad do ceny díla i formulář „Změnový list“ (podoba formulářů je určena objednatelem).
- (2) Zhotovitel je pro účely schválení jakékoliv změny SOD povinen vypracovat Oznámení změny (např. změna předmětu díla co do množství či kvality, změna způsobu provádění díla, změna materiálů, změna termínu plnění, změna ceny díla) a předložit jej objednateli ke schválení bez zbytečného odkladu (nejpozději do 7 dnů) od zjištění změny.
- (3) Navrhovaná změna SOD musí být v Oznámení změny řádně odůvodněna a doložena (např. popisy, výkresy, náčrty ozřejmující technické řešení předmětu změny, fotografie stavu před provedením změny apod.).
- (4) Má-li změna vliv na cenu díla, zhotovitel uvede v Oznámení změny kvalifikovaný odhad změny ceny díla.
- (5) Po odsouhlasení Oznámení změny osobou objednatele ve věcech smluvních je změna odsouhlasena a zhotovitel je oprávněn změnu provést, vyjma případů, které bezprostředně ohrožují život, zdraví a majetek, které má právo odsouhlasit objednatel nebo TDS.
- (6) Dohody a ujednání, která budou učiněna na staveništi během i mimo kontrolní dny mezi zástupci smluvních stran, mohou být realizovány až v okamžiku řádného schválení Oznámení změny. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracování Oznámení změny a Změnový list.
- (7) Účelem Změnového listu je odsouhlasení ceny změny předmětu díla vyčíslené na základě zhotovitelem zpracovaného a oceněného soupisu víceprací v souladu s těmito VOP. Zpracováním soupisu víceprací může objednatel pověřit AD nebo TDS. Nedopadá-li změna SOD do ceny díla, Změnový list se nevystavuje.
- (8) Změnový list vyhotovuje zhotovitel, příp. TDS v součinnosti s AD na základě objednatelem nebo TDS odsouhlaseného oceněného soupisu víceprací do jednoho měsíce od schválení Oznámení změny osobou objednatele ve věcech smluvních. Přílohou Změnového listu jsou dokumenty, které ozřejmí výpočet výměr u jednotlivých položek soupisu víceprací (např. technické výkresy, schémata, nákresy, fotografie), soupis víceprací a kopie schváleného Oznámení změny.
- (9) Cena změny předmětu díla ve Změnovém listu nesmí překročit 20 % ceny bez DPH uvedené v Oznámení změny, ledaže se jedná o případ zvláštního zřetele hodný.
- (10) Objednatel se k Oznámení změny a Změnovému listu vyjádří bez zbytečného odkladu po jejich doručení zhotovitelem, nejpozději však do 14 dnů.
- (11) Odsouhlasení Oznámení změny objednatelem osobou ve věcech smluvních nebo Změnového listu vedoucím příslušného odboru se nepovažuje za změnu smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracování dodatku k SOD.
- (12) Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla upřesnit, změnit, doplnit, zvětšit či zmenšit rozsah předmětu díla (dále jen „*změna předmětu díla*“), a to i bez souhlasu zhotovitele, který se zavazuje na tyto změny předmětu díla přistoupit. Zhotovitel je v takovém případě povinen provést soupis těchto změn a ocenit je v souladu s těmito VOP.

3.2 Cena díla a její změny

- (1) Cena díla je stanovena na základě podmínek zadávacího řízení.
- (2) Součástí sjednané ceny díla dle SOD jsou také náklady na vyzkoušení a zkušební provoz.
- (3) Pro účely ocenění víceprací zpracuje zhotovitel soupis víceprací a bude postupovat následovně:
 - a) Pokud se položka soupisu víceprací nachází v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, použije zhotovitel její jednotkovou cenu.
 - b) Pokud se položka soupisu víceprací nenachází v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, bude k ocenění vícepráce použito položek a jednotkových cen z cenové soustavy ÚRS Praha platné v době vzniku změny. V případě, že položka soupisu víceprací bude mít charakter nižší pracnosti než položka s vyšší pracností nacházející se v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, a tato položka s nižší pracností bude mít vyšší jednotkovou cenu než položka s vyšší pracností, bude pro cenu víceprací položky nižší pracnosti použita jednotková cena položky vyšší pracnosti. (příklad: jednotková cena víceprací těžení zeminy „třídy těžitelnosti 2“ nemůže být vyšší než cena těžení zeminy „třídy těžitelnosti 3“ uvedené v položkovém rozpočtu zhotovitele, který je přílohou SOD). Pokud však bude jednotková cena položky víceprací nižší pracnosti nižší než jednotková cena položky vyšší pracnosti uvedené v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, bude oceněna dle cenové soustavy ÚRS Praha.

- c) Nelze-li použít výše uvedené způsoby, bude postupováno variantně následovně:
- pro ocenění prací (profesí/montáží) budou přednostně použity hodinové zúčtovací sazby (HZS) dle cenové soustavy ÚRS Praha platné v době vzniku změny, kdy výkaz hodin bude průběžně veden ve stavebním deníku (datum, jméno a příjmení a čas).
 - pro ocenění dodávek materiálů, nájemného strojů, náradí apod., budou použity „cenové nabídky/nabídkové rozpočty“ poddodavatele zhotovitele vynásobené koeficientem 1,05.
 - po dohodě s objednatelem lze pro ocenění dodávek materiálů a prací s tím souvisejících využít „cenové nabídky/nabídkového rozpočtu“ poddodavatele zhotovitele vynásobeného koeficientem 1,05.

Pro následnou kontrolu souladu cenové nabídky/nabídkového rozpočtu a skutečně fakturované částky, se zhotovitel zavazuje předložit před uzavřením dodatku SOD objednateli nebo TDS daňový doklad (fakturu). V případě nedoložení daňového dokladu (faktury) zaniká zhotoviteli nárok na úhradu těchto víceprací.

- (4) V případě, že se vyskytnou méněpráce, tj. stavební práce, dodávky a služby, které nebudou provedeny, zpracuje zhotovitel písemný soupis méněprací a tento ocení dle jednotkových cen z položkového rozpočtu, který je přílohou SOD.
- (5) Položkový rozpočet víceprací nebo méněprací je přílohou formuláře Změnový list.

4. Platební podmínky

4.1 Zálohy

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy, ledaže SOD stanoví jinak.

4.2 Postup fakturace

- (1) Zhotovitel předloží objednateli a TDS v elektronické podobě ke kontrole a odsouhlasení zjišťovací protokol s příloženým soupisem provedených prací za sledované období nejpozději do 3. dne následujícího měsíce, nestanoví-li SOD či nedohodnou-li se strany jinak.
- (2) Zhotovitel je povinen ke zjišťovacímu protokolu přiložit:
- proforma fakturu,
 - soupis provedených prací,
 - kopie a soupis vážních lístků za fakturované období, je-li skládkovné předmětem fakturace.
- (3) Zjišťovací protokol bude opatřen textem: *“Podpisem zjišťovacího protokolu smluvní strany prohlašují, že finanční objem prací, dodávek a služeb, uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příloženém soupisu provedených prací, dodávek a služeb, odpovídá předané PD a zjištěné skutečnosti. Zjišťovací protokol slouží jako podklad k určení výše platby”*.
- (4) Objednatel nebo TDS je povinen se ke zjišťovacímu protokolu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho předložení ke kontrole. Uvedená lhůta plyne od doby, kdy soupis prací včetně příloh splňuje všechny náležitosti uvedené v tomto článku VOP.
- (5) Po odsouhlasení zjišťovacího protokolu a jeho příloh je zhotovitel povinen vystavit fakturu nejpozději do 5 dnů od podpisu zjišťovacího protokolu objednatelem.
- (6) Soupis provedených prací odpovídajících dané faktuře je obligatorní součástí každé faktury, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je datum dílčího převzetí prací objednatelem, tj. datum schválení (podpisu) zjišťovacího protokolu objednatelem nebo TDS.
- (7) Vyzve-li objednatel nebo TDS zhotovitele k doplnění či opravě faktury, zavazuje se zhotovitel fakturu doplnit či opravit neprodleně a opětovně zaslat objednateli. V tomto případě přestává plynout původní lhůta splatnosti a začíná běžet nová lhůta splatnosti ode dne doručení vystavené nové či opravené faktury objednateli.
- (8) Za konečnou fakturu označí zhotovitel poslední fakturu za práce provedené v měsíci dokončení díla. Konečná faktura bude obsahovat i soupis všech dosud vystavených faktur.
- (9) Vzniknou-li v průběhu provádění díla vícepráce, o jejichž provedení se mohou smluvní strany dohodnout pouze způsobem uvedeným v těchto VOP, bude cena za jejich provedení fakturována pro každou změnu samostatně.
- (10) Faktura musí kromě náležitostí uvedených v čl. 4.2.1 těchto VOP, obsahovat i odkaz na smlouvu a případně dodatek, kterým byly sjednány vícepráce.
- (11) Zhotoviteli se zavazuje postupovat v souladu s čl. 2.9 VOP a budou mu uhrazeny skutečné náklady za odvoz odpadu v souladu se vzdáleností mezi místem plnění a sídlem skládky, popř. recyklačního střediska maximálně však do výše limitu vzdálenosti uvedeného v soupisu prací. Při fakturaci skládkovného a dopravy na skládku předloží zhotovitel jednotlivé vážní lístky vč. výkazu jízdy vozidel, jejich identifikaci vč. počtu jízd a vzdálenosti. Nedoloží-li zhotovitel při fakturaci vážní lístky, nevzniká mu právo na uhrazení těchto položek.

4.2.1 Náležitosti faktury

- (1) Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví č. 563/1991 Sb., a zákonu o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., oba ve znění pozdějších předpisů, a musí obsahovat:
 - a) cena k úhradě celkem bez DPH,
 - b) označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo,
 - c) identifikační údaje objednatele,
 - d) identifikační údaje zhotovitele,
 - e) označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena,
 - f) popis plnění,
 - g) datum vystavení a odeslání faktury,
 - h) datum uskutečnění zdanitelného plnění,
 - i) datum splatnosti,
 - j) výši částky bez DPH celkem a základny podle sazeb DPH,
 - k) sazby DPH, popřípadě sdělení o plnění osvobozené od DPH,
 - l) podpis, v případě elektronického odeslání jméno osoby, která fakturu vystavila,
 - m) název stavby, fakturované období a číslo smlouvy o dílo nebo objednávky objednatele, na základě které je faktura vystavena,
 - n) další údaje a texty vyžadované objednatelem v SOD,
 - o) přílohou k faktuře musí být objednatelem odsouhlasený zjišťovací protokol vč. soupisu provedených prací.
- (2) Z důvodu nutnosti řádného odvodu DPH zhotovitel sám odpovídá za řádné a včasné dodržení plateb odvodů DPH.
- (3) **Režim přenesení daňové povinnosti** – faktura bude obsahovat cenu k úhradě celkem bez DPH s uvedením sazby DPH a sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého se plnění uskutečňuje (příjemce plnění).
- (4) **Režim bez přenesení daňové povinnosti** – faktura bude obsahovat základní cenu bez DPH, výši DPH a celkovou cenu k úhradě vč. DPH.

5. Práva a povinnosti smluvních stran jinde neuvedené

5.1 Práva a povinnosti zhotovitele

- (1) Zhotovitel je povinen archivovat veškeré doklady související s realizací díla nebo jeho části a jeho financování po dobu uvedenou v příslušných právních předpisech a podmínkách dotačních programů.
- (2) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů mající příslušnou odbornost a kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
- (3) Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal pracovníka zhotovitele, který si počíná tak, že ohrožuje bezpečnost a zdraví své či jiných pracovníků na stavbě (to se týká i požívání alkoholických či návykových látek, které snižují jeho pracovní pozornost a povinnosti se při podezření podrobit příslušnému testu) či provádí na díle práce neodborně, nekvalitně či v rozporu s technologickými postupy. Zhotovitel je povinen takové žádosti vyhovět.

5.1.1 Pojištění zhotovitele a díla

- (1) Objednatel má právo v SOD požadovat po zhotoviteli, aby měl sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností vč. odpovědnosti vyplývající z provádění stavebně-montážní činnosti (dále jen „*pojištění*“). V případě, že bude pojištění ve SOD požadováno, řídí se tato část SOD tímto článkem VOP.
- (2) Pojištění bude kryt standardní rizika vzhledem k charakteru stavby a jejímu okolí zejména na zdraví, životě a majetku objednatele a třetích osob vč. krytí škod na životním prostředí, je-li to vzhledem k povaze díla nutné, následovně:
 - dílo (stavba, technologická zařízení, stroje, provozní soubory, materiály a dokumentaci) a staveniště bude pojištěno po celou dobu provádění díla až do termínu dokončení díla na novou cenu (u díla se jedná o cenu díla vč. DPH dle SOD), stejně tak u ostatního pojišťovaného majetku je pojistná hodnota jeho nová cena (i v případě využití pojištění prvního rizika),
 - limit pojistného plnění pro případ odpovědnosti za újmu bude min. 10 mil. Kč.
- (3) Doklady o platně sjednaném pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli ve lhůtě stanovené objednatelem.
- (4) Nepředložení dokladů zhotovitelem o uvedeném pojištění objednateli ani v dodatečně přiměřené lhůtě je považováno za podstatné porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od SOD.
- (5) Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je současně povinen informovat objednatele o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou událostí.
- (6) V případě vzniku škodní události se zavazuje zhotovitel k poskytnutí veškeré součinnosti, zejména ve styku s pojistitelem a poškozeným tak, aby bylo dosaženo maximálního plnění z pojistné smlouvy.
- (7) Náklady na pojištění jsou zahrnuty v ceně díla.

5.2 Práva a povinnosti objednatele

- (1) Objednatel je povinen předat zhotoviteli při předání staveniště:
 - a. PD, která byla součástí zadávacího řízení, v listinné podobě,
 - b. pravomocné územní rozhodnutí, územní souhlas, pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášené stavby, je-li vydáno a zhotovitelem požadováno,
 - c. výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního a stavebního řízení a podmínky stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby, nebyli-li součástí zadávacího řízení,
 - d. doklady o provedených průzkumech (např. stavebně technický průzkum, geotechnický průzkum, archeologický průzkum, radonový průzkum apod.), nebyli-li součástí zadávacího řízení,
 - e. smluvní vztahy s třetími osobami podílejícími se na stavbě (zhotovitelé přeložek inž.sítí, archeologického průzkumu, dodávek interiérů, strojů a zařízení apod.).
- (2) Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro jeho plnění podle SOD a těchto VOP.
- (3) Objednatel je povinen dokončené dílo převzít a včas hradit zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené finanční nároky vzniklé v důsledku plnění SOD za podmínek v ní uvedených a za podmínek uvedených ve VOP.

5.3 Změna v osobě subdodavatele

- (1) Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace, je možná jen po předchozí dohodě s objednatel.
- (2) V případě souhlasu objednatele se změnou subdodavatele, je zhotovitel povinen prokázat splnění kvalifikace prostřednictvím tohoto nového subdodavatele v souladu se ZZVZ.

6. Předávací řízení

6.1 Předání a převzetí díla – předávací řízení

- (1) Před zahájením předávacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti předání a převzetí díla.
- (2) Zhotovitel je povinen oznámit objednateli plánovaný termín předání díla nejméně 10 dnů před termínem dokončením díla dle SOD, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- (3) Smluvní strany se mohou dohodnout na dřívějším předání díla, než v termínu pro dokončení díla dle SOD. Objednatel však není povinen zahájit předávací řízení před termínem dokončení díla dle SOD.
- (4) Objednatel může požadovat, aby předávací řízení probíhalo po částech, umožňuje-li to povaha díla a může-li být předávaná část díla užívána samostatně a pokud jejímu užívání nebrání provedení zbývajících částí díla.
- (5) Pokud není dohodnuto jinak, je místem předávacího řízení místo, kde je dílo prováděno.
- (6) Objednatel je oprávněn k předávacímu řízení přizvat osoby vykonávající funkci TDS a AD, jakož i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla). Zhotovitel je oprávněn k předávacímu řízení přizvat jak své podzhotovitele, tak své subdodavatele.
- (7) Předávací řízení se skládá z prohlídky díla, předvedení jeho způsobilosti sloužit svému účelu a jeho předání objednateli. Není-li předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, považuje se za nedokončené a objednateli neplyne povinnost jej převzít.
Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
Převzme-li dílo objednatel s vadami, dílo převzal s výhradou.
- (8) Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že zhotovitel nedoloží dokument či dokumenty uvedené v čl. 6.1.1 VOP, které jsou nezbytně nutné k provozu díla (zejména doklady nutné pro vydání kolaudačního souhlasu).
- (9) O průběhu předávacího řízení pořídí objednatel Zápis o předání, převzetí a odevzdání díla.
- (10) Povinným obsahem Zápisu je:
 - a. údaje o zhotoviteli a objednateli,
 - b. základní údaje o stavbě,
 - c. rozsah (popis) předávaného díla,
 - d. odchylky od projektové dokumentace,
 - e. základní dokumentace a technické doklady předávané objednateli,
 - f. termín, od kterého počíná běžet záruční doba,
 - g. prohlášení objednatele, zda dílo přejímá (s výhradou nebo bez výhrady) nebo nepřejímá,
 - h. soupis zjištěných vad.
- (11) V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v Zápisu o předání, převzetí a odevzdání díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- (12) Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla ustanovení tohoto článku VOP obdobně.

6.1.1 Doklady k převzetí díla

- (1) Doklady k převzetí díla budou předány objednateli v tištěné podobě v pákovém pořadači, příp. papírovém rychlovazači formátu A4 v počtu dle položkového rozpočtu s následujícím obsahem:
 - **rekapitulační list** předávané dokumentace v členění A – K s popisem viz níže a sdělením, zda je nebo není uvedena část součástí předávané dokumentace
 - složku/oddíl **A - Dokumentace skutečného provedení díla** se zákresem případných změn dle skutečnosti (výkresová a textová část – možno doložit samostatně s odkazem)
 - složku/oddíl **B - Geodetické zaměření stavby**
(doklady o vytýčení stavby, geodetické zaměření skutečného provedení díla, geodetické zaměření inženýrských sítí)
 - složku/oddíl **C - Geometrické plány pro potřeby vkladu na KÚ**
(oddělovací geometrické plány, geometrické plány pro zřízení věcných břemen atd.)
 - složku/oddíl **D - Doklady** jejichž pořízení a doložení vyplynulo ze stavebního řízení a vyjádření zainteresovaných účastníků stavebního řízení (zápisy z protokolárních předání dotčených sítí jejich správcům, ploch komunikací a zeleně vyjmutých k zvláštnímu užívání, stanoviska HZS, KHS, Povodí Moravy atd. ke kolaudaci, protokol o předání zeleně Odboru městské zeleně a odpadového hospodářství MMOI k plnění následné péče o zeleň)
 - složku/oddíl **E - Zkoušky, měření, revize**
(protokoly o provedených zkouškách zápisy a výsledky o vyzkoušení zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny apod., zápisy a osvědčení o provedených zkouškách zabudovaných materiálů; zápisy a výsledky předepsaných měření, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, zprávy o provedení výchozí revize elektrického zařízení, vyhrazených technických zařízení a jejich projednání a zkouškách)
 - složku/oddíl **F - Materiály a zařízení**
(prohlášení o vlastnostech zabudovaných materiálů, seznamy strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce)
 - složku/oddíl **G - Kopie stavebních deníků** (prosté kopie SD)
 - složku/oddíl **H - Fotodokumentace**
(záznamy pořízené při monitorování stavby a jejího vlivu na okolní objekty a nemovitosti pořízené před zahájením stavby, v průběhu stavby a při dokončení stavby, monitoring stok - el. verze na dig. nosiči)
 - složku/oddíl **I - Doklady o nakládání s odpady** vzniklými v průběhu provádění díla nebo jeho části (rekapitulační list, kopie vážních listků)
 - složku/oddíl **J - Kontrolní zkušební plán**
(kontrolní a zkušební plán včetně jeho vyhodnocení/plnění)
 - složku/oddíl **K – Provozní řády**
(provozní řád pro zkušební provoz, provozní řád pro trvalý provoz, protokoly o zaškolení obsluhy)
- (2) Každá část předávaných dokladů A – K bude vedena samostatně např. vložena do samostatného závěsného pořadače, složky, popřípadě bude každá část A – K od sebe oddělena samostatným barevným listem (souhrnně také jen „složky“); každá složka bude nadepsána a bude obsahovat seznam dokladů, které obsahuje.
- (3) Zhotovitel je povinen všechny doklady (zejména uvedené v tomto článku VOP) předávané objednateli digitalizovat a v digitálním formátu předat objednateli nejpozději v předávacím řízení, není-li v SOD či VOP sjednána doba jiná. Digitální podobou se rozumí formát PDF a u výkresové části souběžně formát DWG.

6.1.2 Dokumentace skutečného provedení stavby

- (1) Dokumentace skutečného provedení stavby bude zpracována v souladu se StavZ a jeho prováděcími předpisy, zejména s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů a přílohou č. 7 k této vyhlášce. Zhotovitel je povinen do dokumentace zakreslovat všechny změny, k nimž došlo v průběhu provádění díla, a jedná-li se o změny takového charakteru, které nelze zakreslit do stávající dokumentace, vyhotoví dokumentaci novou. Každý výkres bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila včetně podpisu. U těch částí dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno „beze změn“. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách

- uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě). Takto upravenou dokumentaci skutečného provedení díla předá zhotovitel objednateli při předání díla jako celku.
- (2) Dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli nebo TDS při předání díla v listinné podobě a dále také v elektronické podobě na CD/DVD, není-li smluvními stranami dohodnuto jinak.
 - (3) Dokumentace skutečného provedení stavby je nedílnou součástí díla.

6.1.3 Geodetické zaměření skutečného provedení díla

- (1) Zhotovitel je povinen zajistit geodetické zaměření skutečného provedení díla a všech produktovodů.
- (2) Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli při předání díla jako celku v listinné podobě a elektronicky na CD/DVD (ve formátu *.dgn, verze minimálně 7 a vyšší, 2D, souřadnicová soustava S-JTSK). Všechny použité vrstvy budou očíslovány a zároveň pojmenovány. Dále bude zaměřena i případná hmatová dlažba pro nevidomé a tělesně postižené, součástí bude i výškopis dešťové kanalizace, dna šachet i kanalizační vpusti atd.
- (3) Geodetické zaměření skutečného provedení díla je nedílnou součástí díla.

6.1.4 Geometrický plán

- (1) Zhotovitel je povinen zajistit vypracování geometrických plánů v rozsahu potřebném pro zápis do katastru nemovitostí.
- (2) Geometrické plány za účelem vkladu nové stavby nebo změny stávající stavby anebo zřízení věcného práva k věci cizí do katastru nemovitostí dle podmínek Katastrálního úřadu je zhotovitel povinen dodat do 45 dnů od převzetí díla.
- (3) Geometrický plán bude zhotoven a ověřen osobou k tomuto oprávněnou. Zhotovitel se bude řídit při zhotovení geometrického plánu podmínkami katastrálního úřadu. Zhotovitel předá objednateli geometrický plán v listinné a elektronické podobě.
- (4) Geometrický plán je nedílnou součástí díla.

6.2 Závěrečná kontrolní prohlídka stavby

- (1) Zhotovitel je povinen účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky stavby nebo její části.
- (2) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu nezbytnou součinnost.
- (3) Zhotovitel je povinen na své náklady předložit objednateli nebo TDS doklady uvedené v pozvánce k závěrečné kontrolní prohlídce nejpozději ke dni konání závěrečné kontrolní prohlídky, ledaže se jedná o doklady, které zhotovitel objednateli nebo TDS předal v rámci předávacího řízení.
- (4) V případě, že při závěrečné kontrolní prohlídce budou vytknuty kolaudující osobou nedostatky v předložených dokladech a případně vady na díle, zavazuje se zhotovitel je bez zbytečného odkladu zajistit a vady odstranit tak, aby byl kolaudační souhlas vydán.

7. Odpovědnost za vady a záruční podmínky

7.1 Obecné ustanovení k vadám díla

- (1) Dílo (či jeho část) má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům sjednaným v SOD, příslušným právním předpisům, technickým normám a případně dalším dokumentům vztahujícím se k provedení díla nebo pokud neumožňuje užívání díla k účelu, ke kterému bylo provedeno.
- (2) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady, které se vyskytly v záruční době.
- (3) Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá, ledaže objednatel rozhodne, že bude uplatněn jiný postup.
Náklady na odstranění vad v těchto sporných případech nese zhotovitel až do vyřešení sporu pravomocným rozhodnutím soudu. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vady neoprávněně, tzn. že za jím reklamovanou vadu nenese odpovědnost zhotovitel nebo že se na ni nevztahuje záruka zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady v ceně a čase obvyklé.
- (4) Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto objednateli vzniklé náklady uhradí zhotovitel. Pro úhradu těchto nákladů je oprávněn objednatel použít bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek. Tímto není dotčen nárok objednatele na smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad(-y), jejíž výše bude vypočtena ke dni odstranění vady třetí osobou.

7.2 Vady, jež má dílo v době předání

- (1) Budou-li zjištěny vady v předávacím řízení a dílo i přesto bude objednatel převzato s výhradou, budou tyto vady zaznamenány v soupisu vad, který je součástí Zázpisu o předání, převzetí a odevzdání díla. Zhotovitel se zavazuje tyto vady odstranit do 7 dní ode dne převzetí díla s výhradou objednatel. Neodstraní-li vady v uvedeném termínu, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu dle SOD. Zhotovitel je povinen prokazatelným způsobem vyzvat objednatel k převzetí odstraněných vad. Je-li vada řádně odstraněna, objednatel toto potvrdí svým podpisem v soupise vad s uvedením data, kdy byla vada odstraněna.
- (2) Nemůže-li být vada odstraněna, bude postupováno v souladu s NOZ.
- (3) V případě, že jsou součástí díla vegetační úpravy (zejména výsadba trávy), nepovažuje se její nevzejití a první seč za vadu a nebude uplatňována smluvní pokuta za neodstranění vad uvedených v Zázpisu o předání, převzetí a odevzdání díla.

7.3 Záruka za jakost

- (1) Záruční doba se sjednává v délce 60 měsíců od převzetí díla v předávacím řízení objednatel.
- (2) Záruční doba na stroje, technologická zařízení a další movité věci a drobný majetek, pro něž výrobce stanovuje jinou záruční dobu, než výše uvedenou, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců od převzetí díla v předávacím řízení objednatel.
- (3) Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel, tj. ode dne uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace zhotovitelem. Dnem vyřízení reklamace je den, kdy objednatel potvrdil vyřízení reklamace zhotoviteli. O dobu, po kterou nemohl objednatel dílo řádně užívat, se záruční doba prodlužuje.
- (4) Je-li odstraněna vada dodáním (výměnou) části díla za novou, běží u této části díla nová záruční doba v délce dle tohoto článku VOP, popř. v délce dle SOD, ode dne převzetí vyměněné části.
- (5) Je-li odstraněna vada opravou, běží u této části díla záruka do uplynutí záruční doby, minimálně však v délce dvou let od protokolárního převzetí opravené vady objednatel.

7.3.1 Reklamac

- (1) Objednatel je povinen nároky z vad díla v záruční době uplatnit písemně u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
- (2) V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem a v jakém termínu požaduje sjednat nápravu.
- (3) Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává s uvedením důvodu, proč ji neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatel uznává. V případě, že zhotovitel vadu neuzná, objednatel si vyhrazuje postupovat dle čl. 7.1 odst. 3 těchto VOP.
- (4) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad stanoví objednatel podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nestanoví-li objednatel v reklamaci lhůtu pro odstranění vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatel. Není-li zhotovitel schopen odstranit vadu ve stanovené lhůtě, zašle objednateli vyjádření s novým návrhem lhůty pro odstranění vad vč. zdůvodnění. Objednatel je oprávněn na základě vyjádření zhotovitele lhůtu pro odstranění vady změnit.
- (5) V případě havárie v záruční době musí zhotovitel vadu odstranit do 48 hodin od jejího nahlášení, nebude-li dohodnuto jinak.
- (6) Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady a vytvořit podmínky pro její odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem pro odstranění vady.
- (7) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatel k převzetí odstraněných vad nejméně 3 dny před zamýšleným předáním odstraněných vad objednateli a předat odstraněné vady písemným protokolem, minimálně s následujícím obsahem:
 - a. stručný popis vady, který je předmětem předání a převzetí,
 - b. vymezení části díla, na kterém se prodlužuje záruční lhůta a délka jejího prodloužení,
 - c. prohlášení objednatel, zda považuje vadu za odstraněnou.
 Po dohodě s objednatel může být uvedený protokol nahrazen písemným prohlášením zhotovitele o tom, že odstranil vadu, a jeho následným potvrzením objednatel.
- (8) Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel.
- (9) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatel v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- (10) Nemůže-li být vada odstraněna, bude postupováno v souladu s NOZ.

- (11) Tento článek VOP se obdobně použije na vady, za něž zhotovitel odpovídá v době předání díla a které objednatel zjistí později než v předávacím řízení.

8. Zánik smlouvy

- (1) Smlouva o dílo může být ukončena dohodou smluvních stran, odstoupením či výpovědí.
- (2) Další možnosti jsou dány občanským zákoníkem a ZZVZ.
- (3) Zánikem smlouvy nezanikají nároky na smluvní pokutu nebo náhradu škody.

8.1 Odstoupení od smlouvy

- (1) Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od SOD ze zákonem stanovených důvodů a z důvodů vymezených v těchto VOP nebo ve SOD.
- (2) Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit:
 - a) Pokud zhotovitel nezahájí stavební práce k dokončení díla do tří týdnů od termínu pro zahájení stavebních prací dle SOD.
 - b) Pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze SOD nebo obecně závaznými právními předpisy a zhotovitel neučiní nápravu ani v dodatečně přiměřené lhůtě.
 - c) Pokud zhotovitel nepředloží doklady o pojištění dle čl. 5.1.1 VOP ani v dodatečně přiměřené lhůtě.
 - d) Pokud zhotovitel vědomě uvede nepravdivé skutečnosti.
- (3) Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud je objednatel v prodlení s úhradou dlužné částky delší než 90 dnů.
- (4) Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy z důvodu uvedeného v čl. 2.10 odst. 3 VOP.

8.2 Výpověď

- (1) Objednatel je oprávněn vypovědět SOD bez udání důvodů a bez výpovědní doby. Smlouva o dílo je ukončena doručením výpovědi zhotoviteli.
- (2) Tento způsob ukončení smlouvy bude objednatelem užit jen v odůvodněných případech.