

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: SML/1740/2024
Číslo smlouvy zhotovitele: 202421130051

I. Smluvní strany

1. Statutární město Přerov

Se sídlem: Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
Zastoupené: JUDr. Vladimír Lichnovský, náměstkem primátora, na základě
pověření dle bodu 4. usnesení Rady města Přerova č.
1617/51/6.1/2024 ze dne 15. 7. 2024
IČ: 00301825
DIČ: CZ00301825
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo transparentního účtu: 27-1884482379/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

[redacted] Odbor řízení projektů a investic, Oddělení investic

tel. [redacted] mobil [redacted]

e-mail: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

2. PSS Přerovská stavební a.s.

Se sídlem: Skopalova 2861/7, Přerov I-Město, 750 02

Zastoupena:

ve věcech smlouvy Ing. Aleš Frídl, MBA, člen správní rady
ve věcech technických [redacted] stavbyvedoucí HSV
ve věcech stavby [redacted] stavbyvedoucí HSV

IČ: 27769585

DIČ: CZ27769585

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 681848831/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3033

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

[redacted] stavbyvedoucí HSV

tel. [redacted] mobil [redacted]

email: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
2. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
4. Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávacími podmínkami a s projektovou dokumentací a tímto zároveň prověřil, že závazné podklady týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie, a dílo je takto možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku V odst. 1 této smlouvy.
5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou pevnou smluvní cenu uvedenou v článku V odst. 1 této smlouvy.

III. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu „Rekonstrukce obřadní síně na městském hřbitově v Přerově“, v rozsahu dle:
 - projektové dokumentace stavby „Rekonstrukce obřadní síně na městském hřbitově v Přerově“, vypracované 03/2024, zpracovatel [REDACTED] - KT architekti, Kroftova 35, 616 00 Brno, IČO: 72385120
 - soupisu dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem výměr, a
 - předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy (dále jen „dílo“).
2. Součástí díla je také:
 - a) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle platných předpisů, bude-li potřebné,
 - b) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými správními orgány, bude-li potřebné,
 - c) osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci, bude-li potřebné,
 - d) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle č. 283/2021 Sb., stavební zákon, (dále jen „stavební zákon“). Obvod staveniště bude oplocen neprůhledným oplocení výšky min. 1,8 m.

- e) zajištění vytýčení obvodu staveniště,
 - f) zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby, bude-li potřebné,
 - g) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich správců, a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li potřebné,
 - h) likvidace veškerého odpadu a demontovaného materiálu, jeho odvoz a uložení na řízenou skládku nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech; o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad,
 - i) dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy, bude-li potřebné,
 - j) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích,
 - k) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,
 - l) udržování stavbou dotčených ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,
 - m) zajištění ochrany proti šíření nadměrného hluku,
 - n) zajištění opatření pro omezení prašných emisí ze stavební činnosti,
 - o) zajištění pravidelného úklidu společných prostor objektu v případě znečištění,
 - p) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla, bude-li potřebné,
 - q) zajištění zpracování dokumentace pasportu stavby v rozsahu § 245 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a § 9 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 131/2024 Sb., po jejím dokončení, v tištěné a elektronické podobě včetně dokladové části dle přílohy č. 11 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 131/2024 Sb.
3. Zhotovitel je povinen při provádění díla plnit požadavky dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby.
4. Objednatel poskytnutá projektová dokumentace nenahrazuje realizační a výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování realizační a výrobní dokumentace, zajistí je zhotovitel na své náklady.
5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.
6. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.
7. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s prováděním díla, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod.
8. Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V této smlouvy. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.

9. Případné změny smlouvy budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky k této smlouvě o dílo a budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. Nezbytným předpokladem uzavření dodatku ke smlouvě je administrace změny závazku v souladu s vnitřním předpisem objednatele č. 16/2016 ve znění vnitřního předpisu č. 5/2018, č. 13/2019 a č. 7/2023, nebo se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
10. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným, a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi, a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou. Objednatel prohlašuje, že byla vydána příslušná stavebně právní povolení nezbytná k zahájení a realizaci díla.
11. Smluvní strany prohlašují, že se v rámci právního vztahu vzniklého na základě této smlouvy budou řídit platnou legislativou České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

IV.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo ve lhůtě
Zahájení realizace díla: dnem protokolárního předání a převzetí staveniště
Ukončení realizace díla: do 365 kalendářních dní ode dne zahájení realizace díla
a nejpozději první pracovní den následující po dni ukončení realizace díla vyzvat objednatele k jeho převzetí.
2. Místem plnění je Městský hřbitov v Přerově, ulice U Hřbitova 2857/1, p.č. 1873/8, 1873/1, 1873/7, vše k.ú. Přerov [734713].
3. V případě, že osoba vykonávající za objednatele inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (dále jen „osoba vykonávající technický dozor stavebníka“), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku.
4. K posunu termínu dokončení realizace díla dle této smlouvy může dojít v případě, že nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle dle harmonogramu postupu stavebních prací (příloha č. 2 této smlouvy) a znemožňují dodržení technologických postupů. O existenci těchto nepříznivých klimatických podmínek učiní zhotovitel zápis ve stavebním deníku a osoba vykonávající technický dozor stavebníka posoudí objektivní charakter důvodu přerušení prací a zápisem ve stavebním deníku uvede, zda s neprováděním díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě odsouhlasení přerušení prací se objednatel se zhotovitelem dohodnou na aktualizaci harmonogramu realizace prací a zároveň zhotovitel doloží odůvodnění vlivu nepříznivých klimatických podmínek na konkrétní technický úkon v dané technologii postupu a harmonogramu prací. V předmětné dohodě oba účastníci smlouvy prohlásí, že nedochází k posunu lhůty ukončení realizace díla stanovené v odst. 1 tohoto článku.
5. V případě, že dojde vlivem nepředvídatelných okolností k posunu termínu lhůty ukončení realizace díla uvedeného v odst. 1 tohoto článku, požádá zhotovitel o prodloužení termínu lhůty ukončení realizace díla a na základě této žádosti bude mezi stranami uzavřen dodatek ke smlouvě, kterým se termín lhůty realizace ukončení díla podle odst. 1 tohoto článku

smlouvy posouvá o nezbytně nutnou dobu, po kterou zhotovitel objektivně nemohl práce na díle provádět.

6. Dojde-li při postupu podle stavebních prací podle této smlouvy nebo v souvislosti s ním k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit. Pokud z tohoto důvodu dojde k přerušení stavebních prací, neocitá se zhotovitel v prodlení s plněním díla.
7. Zhotovitel dále není v prodlení s plněním díla v případě přerušení prací, které nastane z důvodů uvedených v čl. III odst. 9 nebo v čl. X odst. 3 této smlouvy.

V.

Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem:

Cena bez DPH

71 981 259,00 Kč

Sazba DPH 21%

Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 - 43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce, tj. daňový doklad bude zhotovitelem vystaven, tj. daňový doklad bude vystaven podle § 29 ZDPH s uvedením textu „daň odvede zákazník“.

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.
3. Cena za dílo uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze postupem dle ustanovení čl. III odst. 9 této smlouvy, a to:
 - a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“). Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.
 - b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil v souladu se zákonem o veřejných zakázkách formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Pokud budou vícepráce tvořit položky, které nebyly uvedeny v položkovém rozpočtu, tak jejich jednotkové ceny budou stanoveny cenovou soustavou URS nebo RTS.

Jednotkové ceny těchto položek nepřevyší maximální ceny v soustavě URS nebo RTS snížené o 5%.

VI. Platební podmínky

1. Zálohy na platby nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona o DPH a náležitosti stanovené § 435 odst. 1 občanského zákoníku (dále jen „faktura“).
3. Fakturace bude prováděna měsíčně s tím, že splatnost faktur je **30 dnů** od doručení faktury objednateli. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je v souladu s ustanovením § 21 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH den převzetí díla nebo jeho dílčí části.
4. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
 - a) číslo smlouvy objednatele, IČ objednatele,
 - b) předmět smlouvy, tj. text stavební práce na zakázce „Rekonstrukce obřadní síně na městském hřbitově v Přerově“
 - c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 1 této smlouvy informovat objednatele),
 - d) zhotovitel se zavazuje použít na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
 - e) v případě, že bude akce financovaná v rámci dotačního programu, pak informaci o projektu,
 - f) lhůtu splatnosti faktury,
 - g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - h) soupis provedených prací schválený objednatelem,
 - i) přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. XII odst. 2 této smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přijímá bez výhrad, nebo s výhradami.
5. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90 % z celkové sjednané ceny dle čl. V odst. 1 této smlouvy. Překročí-li zhotovitel některou fakturou hodnotu 90 % ze sjednané ceny, je objednatel oprávněn uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové výši pouze 90 % ze sjednané ceny. Na zbývající část faktury přesahující hodnotu 90 % ze sjednané ceny nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení.

Zádržné (pozastávka):

 - a) Částka rovnající se 10 % z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po protokolárním předání a převzetí díla.
 - b) Pokud Objednatel převezme dílo s výhradami podle čl. XII odst. 3 této smlouvy, bude zádržné uhrazeno až po odstranění všech vad.
 - c) Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o „Konečnou fakturu“.
6. Fakturované částky nebudou na daňových dokladech zaokrouhlovány a budou uváděny s přesností na haléře.

7. Daňové doklady budou vystavovány samostatně po jednotlivých stavebních objektech, podobjektech, příp. provozních souborech, nebude-li dohodnuto jinak. V případě, že v době uzavření smlouvy nebude toto rozdělení známo, zavazuje se zhotovitel přizpůsobit fakturaci i v průběhu realizace díla.
8. Vícepráce a méněpráce budou ve fakturách účtovány odděleně, tj. zhotovitel bude na každou změnu zahrnující vícepráce a méněpráce povinen vystavit samostatný daňový doklad.
9. Po splnění díla (viz čl. VII odst. 4 této smlouvy) zhotovitel provede a objednateli předá závěrečné vyúčtování, které doloží rekapitulací vystavených faktur a rekapitulací veškerých provedených prací, jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem a v členění dle položek platné Rozpočtové skladby pro obce, města, dobrovolné svazky obcí a kraje a v souladu s pokynem Ministerstva financí č. D-59 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
10. Doručení faktur se, v případě, že dodavatel nebude fakturovat prostřednictvím elektronické faktury odpovídající evropskému standardu elektronické faktury, provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby objednatele nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
11. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
 - a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena za část díla,
 - b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem objednatele.

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
12. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
13. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele.
14. Za nesprávně vystavené daňové doklady a tím i nutnost případného podání dodatečného přiznání a pozdní úhrady daně bude na zhotoviteli uplatněna sankce ve výši repo sazba + 15 % bodu za každý den prodlení s úhradou daně podle § 252 z. č. 280/2009 Sb. daňový řád.

VII.

Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Při podpisu této smlouvy je objednatel povinen protokolárně předat zhotoviteli jedno vyhotovení projektové dokumentace dle čl. III odst. 1 smlouvy. Stavební povolení, popř. jiná rozhodnutí, opatření nebo vyjádření dotčených orgánů vztahující se ke stavbě podle této smlouvy budou zhotoviteli předány nejpozději v den předání staveniště podle čl. IX této smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště osobě vykonávající technický dozor stavebníka, případně dalším pověřeným osobám.
3. Zhotovitel je povinen objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací minimálně v rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“, a to zejména odstavců č. 4, 5, 9, 10 a 11.

Současně je zhotovitel povinen ve stejném termínu osobě vykonávající technický dozor stavebníka písemně sdělit veškeré údaje, které jsou potřebné pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“). Zhotovitel je dále povinen předat před zahájením prací na staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi, a to včetně zaměstnanců subdodavatelů zhotovitele.

Zhotovitel je povinen během realizace stavby bezodkladně nahlásit písemně změnu všech výše uvedených údajů osobě vykonávající technický dozor stavebníka pro provedení aktualizace plánu BOZP.

4. Dílo je provedeno, je-li ukončeno a protokolárně předáno. Objednatel převezme dílo bez výhrad, nebo s výhradami poté, co se s dílem řádně seznámil. Pokud je to k řádnému provedení díla třeba, je dílo dokončeno až úspěšným provedením dohodnutých zkoušek a předáním zápisu o jejich provedení.
5. Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle čl. IV odst. 2, této smlouvy, a to způsobem uvedeným v čl. XII této smlouvy.
6. Vlastníkem díla (věcí, které jsou předmětem stavebních úprav i věcí v rámci díla nově zhotovených) je objednatel. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem podle odst. 4 tohoto článku smlouvy. Pokud bylo dílo objednatelem převzato s výhradami, přechází nebezpečí škody na díle až odstraněním poslední z takto vyhrazených vad.

VIII.

Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla.
3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

IX.

Staveniště

1. Staveniště ve stavu umožňujícím provádění díla bude předáno na základě písemné výzvy zaslané objednatelem. Za písemnou výzvu se považuje také výzva zasláná e-mailem na adresu [REDAKCE] či datovou schránkou (k2ncgyc).
2. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště v termínu uvedeném ve výzvě s tím, že výzva musí být zhotoviteli doručena v přiměřené lhůtě před termínem předání staveniště. O předání a převzetí staveniště bude mezi objednatelem a zhotovitelem vždy sepsán zápis.
3. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.
4. Určení základních vytyčovacích prvků bude provedeno při předání staveniště objednatelem.
5. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka. Pokud bude zhotovitel odebírat výše uvedená média od objednatele, uzavře s ním písemnou dohodu o způsobu úhrady za jejich odběr.
6. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně za dílo.
7. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 14 dnů od splnění díla (viz čl. VII odst. 4 této smlouvy). Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
8. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný přístup ke stávajícím objektům, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru staveniště.
9. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.
10. Zhotovitel se zavazuje na své náklady řádně označit staveniště v souladu s právními předpisy.
11. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu výstavby umožní bezproblémový průchod zaměstnanců a průjezd a parkování vozidel společností Pohřební služba Přerov, s.r.o. a Technické služby města Přerova, s.r.o. na plochách vyznačených žlutě na mapě zařízení staveniště, která je přílohou č. 4 této smlouvy. Dále v průběhu výstavby zabezpečí možnost průchodu návštěvníků hřbitova mezi plochami zařízení staveniště č. 1, 2 a 3 dle přílohy č. 4 této smlouvy. Také zajistí, aby po ukončení denních prací byla uzavřena vstupní brána do areálu parkoviště před plochou č. 2 zařízení staveniště dle přílohy č. 4 této smlouvy.

X.

Provádění díla

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli nápravu v přiměřené lhůtě. Pokud zhotovitel tento požadavek nesplní, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit

podle čl. XVI odst. 2 písm. b) smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen:

- a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR, při realizaci předmětu díla dodržet platné technické normy a ekologické požadavky, a pokud to bude možné, použít obaly vyrobené ze snadno recyklovatelného materiálu nebo materiálu z obnovitelných zdrojů nebo obalový systém pro opakované použití,
- b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,
- c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,
- d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla,
- e) před zahájením díla zpracovat a objednateli předat aktualizovaný harmonogram výstavby. Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat a aktualizace neprodleně předkládat objednateli. Harmonogram a jeho případné aktualizace musí být vždy předem odsouhlaseny objednatelem.

3. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:

- a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen navrhnout objednateli další postup,
- b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,
- c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby dle čl. III odst. 1 této smlouvy vady. Objednatel se na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na provedení díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.

4. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci.

5. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře omezí hluchost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících zpevněných ploch.

6. Zhotovitel se zavazuje, že při frézování, broušení a řezání betonových výrobků bude používat výhradně bezprašné technologie, a to např. lámačku dlažby, rozbrušovací pilu na betonové výrobky s vodní lázní apod.

7. Zhotovitel oznámí 21 pracovních dní předem objednateli termín zvláštního užívání komunikací, bude-li toto potřebné a předá objednateli úplnou kopii předmětného souhlasu (rozhodnutí) dle čl. III odst. 2, této smlouvy, včetně případných příloh (podmínek).

8. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů potřebných k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.

9. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.
10. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.).
11. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
12. Zhotovitel nejméně 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.
13. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze zhotovitelem zaviněným poškozením inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí.
14. Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty.

V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor stavebníka práce nepřevzme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případně již zakryté práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
15. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho části předá objednateli.
16. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.
17. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně.
18. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
19. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení objednateli.

20. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), zejména povinnost dodržování plánu BOZP na staveništi.
21. Přehled částí veřejné zakázky, které zhotovitel hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů vč. jejich identifikačních údajů, případně prohlášení zhotovitele o tom, že k plnění veřejné zakázky poddodavatele využít nehodlá, tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
22. Pokud zhotovitel prokázal v zadávacím řízení, na jehož základě byla tato smlouva uzavřena, splnění části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, musí tato plnit část předmětu plnění v rozsahu, v jakém jiná osoba kvalifikaci za zhotovitele prokázala.
23. Zhotovitel je povinen předložit objednateli identifikační údaje poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, kteří nebyli identifikováni před podpisem smlouvy, a kteří se do plnění veřejné zakázky zapojí následně. Tito poddodavatelé musí být písemně identifikováni před zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem. Jakákoli změna poddodavatele je možná pouze z vážných důvodů a po předchozím písemném schválení objednatelem. V případě, že dojde ke změně poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v zadávacím řízení, na jehož základě byla tato smlouva uzavřena, splnění části kvalifikace, musí písemná identifikace nového poddodavatele obsahovat doložení splnění příslušné části kvalifikace nového poddodavatele ve stejném či větším rozsahu, v jakém kvalifikaci prokazoval původní poddodavatel.
24. V případě využití poddodavatelů zajistí zhotovitel řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá poddodavatelem k provedení závazků vyplývajících ze smlouvy, a to vždy nejpozději do 15 dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění (pokud již splatnost poddodavatelem vystavené faktury nenastala dříve). Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených platbách poddodavatelům a smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a poddodavateli.
25. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci plnění této smlouvy legální zaměstnávání osob a zajistí pracovníkům podílejícím se na plnění smlouvy férové a důstojné pracovní podmínky. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení smlouvy i u svých poddodavatelů.
26. Nesplnění povinností dle odst. 24 a 25 tohoto čl. smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy s možností odstoupení objednatele od této smlouvy. Odstoupení od této smlouvy je v takovém případě účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
27. V případě dotovaných akcí, jejichž dotační pravidla to vyžadují, je zhotovitel povinen zohlednit požadavek na doložení „Výkazu produkce odpadu vzniklého při realizaci akce“. Původci odpadu (v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů) jsou povinni při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné

použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna míra 70 % hmotnosti jejich opětovného použití (nebo přípravy k opětovnému použití) a recyklace s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v Katalogu odpadů pod katalogovým číslem 17 05 04 (zemina a kamení) a nebezpečných odpadů.

28. Zhotovitel je v průběhu realizace díla povinen zajistit součinnost pro vzájemnou technickou a časovou koordinaci s dodavatelem stavby s názvem "Retence dešťových vod na městském hřibově", která je zadavatelem zadána v samostatném zadávacím řízení, a to tak, aby byla zajištěna kvalita prováděných stavebních prací a zároveň, aby byly dodrženy termíny dokončení v souladu se smluvními podmínkami jednotlivých staveb.
29. V průběhu provádění prací je zhotovitel povinen umožnit bez omezení využití místností č. 139, 140, 147, 148, 149, 150 a 151 pro potřeby společnosti Pohřební služba Přerov, s.r.o. a to po celou dobu výstavby. Pokud vznikne potřeba omezení využití těchto místností z důvodu provádění stavebních prací, zhotovitel informuje o tomto požadavku objednatele min. 7 dnů předem zápisem ve stavebním deníku a písemně jednatele společnosti Pohřební služba Přerov, s.r.o. Bez souhlasu objednatele není oprávněn zhotovitel provoz místností dle předcházející věty omezit. Objednatel nebude svůj souhlas bezdůvodně odpírat. Souhlas s omezením uvedených místností je oprávněn udělit také jménem objednatele jednatel společnosti Pohřební služba Přerov, s.r.o. ([REDACTED] tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
30. Zhotovitel se povinen zajistit po celou dobu výstavby přívod vody a elektrické energie do místností č. 139, 140, 147, 148, 149, 150 a 151 nutné k zajištění standardního provozu technologického zařízení umístěného v těchto místnostech a standardního provozu společnosti Pohřební služba Přerov, s.r.o. V případě, že bude nutno přerušit dodávku elektrické energie do těchto místností, zajistí zhotovitel na své náklady vhodný náhradní zdroj elektrické energie, kterým bude bez omezení zajištěn trvalý chod technologie v těchto místnostech.
31. V průběhu provádění prací je zhotovitel povinen zajistit, aby budovy vazárny a garáží byly po celou dobu výstavby napojeny na přívod elektrické energie, vody a kanalizace.

XI.

Stavební deník, deník víceprací a méněprací

STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb.
2. Zhotovitel je povinen vést elektronický stavební deník (dále jen "ESD"), a to ode dne převzetí staveniště do dne řádného předání a převzetí díla nebo jeho části do uvedení do provozu / zkušebního provozu, popřípadě do dne odstranění poslední zjištěné vady nebo dokončení nedokončené práce, zjištěné při kontrolní prohlídce díla.

ESD je veden v aplikaci „Buildary.online - elektronický stavební deník“ (<https://www.buildary.online/cs/moduly/elektronicky-stavebni-denik>). ESD se vede v českém jazyce. Objednatel poskytne zdarma zhotoviteli před datem zahájení prací přístupová práva pro aplikaci Buildary.online pro vedení ESD, a to na celou dobu povinnosti vést stavební deník dle § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších

předpisů a § 9 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 131/2024 Sb.

3. Osoba vykonávající technický dozor stavebníka a objednatel jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také osoba vykonávající autorský dozor projektanta, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a další osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru dle § 166, odst. 2) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon.
4. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od osoby vykonávající technický dozor stavebníka je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

DENÍK VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ

5. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník víceprací a méněprací. Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací a neprovedení méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno zhotovitelem a objednatelem.
6. Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.

XII.

Předání díla

1. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele první pracovní den následující po dni ukončení realizace díla podle čl. IV odst. 1 této smlouvy k jeho převzetí v místě provádění díla.
2. Dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato na základě shodných prohlášení stran v protokolu o předání a převzetí díla, který bude obsahovat:
 - a) označení předmětu díla,
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
 - d) termín vyklizení staveniště,
 - e) datum ukončení záruky na dílo,
 - f) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
 - g) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - h) seznam převzaté dokumentace,
 - i) prohlášení objednatele, že dílo přejímá bez výhrad, nebo s výhradami zjevných vad,
 - j) datum a místo sepsání protokolu,
 - k) seznam případných ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje,
 - l) lhůtu pro odstranění drobných vad podle písm. k) tohoto odstavce,
 - m) jména a podpisy zástupců objednatele, osoby vykonávající technický dozor stavebníka a zhotovitele.
3. Pokud objednatel dílo převezme s výhradou zjevných vad, je povinen tyto vady v předávacím protokolu specifikovat. Pro odstranění těchto vad platí ustanovení čl. XIII této smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je nezbytné pro řádné provedení díla.

5. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě a dokladů nutných k užívání díla zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevzme. Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.

XIII.

Záruční podmínky a vady díla

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.
3. Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky záruku za jakost v délce **60 měsíců**.
4. Záruční doba běží ode dne předání díla podle čl. VII odst. 4 této smlouvy.
5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení faxem nebo e-mailem), obsahujícího co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na: e-mail: [REDACTED] nebo adresu: Skopalova 2861/7, Přerov I-Město, 750 02.
Jakmile objednatel odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.
6. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do **7 dnů** ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy.

XIV.

Odpovědnost za škodu

1. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
2. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám a stavebně montážní pojištění vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem minimálně odpovídající výši sjednané ceny díla v Kč bez DPH. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční

škody.

XV.

Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **ve výši 0,2 %** z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla podle čl. IV odst. 1 této smlouvy.
2. V případě porušení povinnosti použití účtu zveřejněného v registru plátců dle čl. VI. odst. 4 písm. d) této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **3 000,00 Kč** za každý zjištěný případ.
3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu **ve výši 0,05 %** z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
4. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **ve výši 3 000,00 Kč** za každý prokazatelně zjištěný případ.
5. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady nebo termínu pro započetí prací s odstraněním vady podle čl. XIII odst. 6 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **ve výši 2 000,00 Kč** za každý i započatý den prodlení.
6. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 6 této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta **ve výši 5 000,00 Kč** za každý zjištěný případ.
7. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník případně projektová dokumentace a doklady dle čl. X odst. 8 této smlouvy nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce na staveništi, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta **ve výši 3 000,00 Kč** za každý zjištěný případ.
8. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 11 této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta **ve výši 3 000,00 Kč** za každý zjištěný případ.
9. V případě, že zhotovitel poruší povinnost uvedenou v čl. X odst. 22 této smlouvy a objednatel zjistí, že předmětnou část plnění provádí jiný poddodavatel, než kterým zhotovitel prokazoval splnění části kvalifikace, nebo ji zhotovitel provádí sám, případně zhotovitel neplní objednatelem určenou významnou činnost sám, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu **ve výši 50 000,00 Kč** za každý zjištěný případ.
10. Při nesplnění povinnosti podle čl. X odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu **ve výši 50 000,00 Kč** za každý jednotlivě zjištěný případ.
11. V případě, že zhotovitel neodstraní drobné vady ve lhůtě uvedené v čl. XII odst. 2 písm. l) této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu **ve výši 0,05 %** z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
12. V případě, že zhotovitel poruší povinnost uvedenou čl. IX odst. 11. této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu **3 000,00 Kč** za každý zjištěný případ.

13. V případě, že zhotovitel poruší povinnost uvedenou v čl. X odst. 30 této smlouvy a nezajistí trvalý nebo náhradní zdroj elektrické energie pro standardní chod technologie v chladících a mrazících prostorách, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **ve výši 20 000,00 Kč** za každý i započatý den bez připojení elektrické energie.
14. V případě, že zhotovitel poruší povinnost uvedenou v čl. X odst. 31 této smlouvy a nezajistí napojení na přívod elektrické energie, vody a kanalizace, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **ve výši 3 000,00 Kč** za každý den i započatý den bez připojení.
15. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
16. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
17. Smluvní pokuta je splatná do 10 kalendářních dnů od jejího vyúčtování zhotoviteli. Pokud byl v této lhůtě podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, stává se smluvní pokuta splatnou okamžikem účinnosti rozhodnutí o zahájení insolvenčního řízení.
18. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.

XVI.

Zánik smlouvy

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
 - a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy,
 - b) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění díla,
 - c) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
 - d) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.
3. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ uvedeným v ustanovení § 2002 občanského zákoníku rozumí „nejpozději do 14 dnů“.
4. V případě zániku závazku před řádným splněním díla z důvodu odstoupení jedné ze smluvních stran nebo na základě vzájemné dohody, jsou smluvní strany povinny vypořádat svá vzájemná práva a povinnosti takto:
 - a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla; tento soupis předloží objednateli k odsouhlasení;
 - b) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených dodávek, služeb a stavebních prací, přičemž ocenění bude provedeno dle nabídkového rozpočtu uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy, a předloží objednateli k odsouhlasení konečnou dílčí fakturu;
 - c) zhotovitel je povinen provést zabezpečení díla na dobu přerušení prací a předat ve stanovené lhůtě nedokončené dílo objednateli na základě oběma stranami odsouhlaseného předávacího protokolu.

XVII.

Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že tato smlouva o dílo a právní vztahy s ní související se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou smluvními stranami řešeny především smírnou cestou. Nepovede-li tento postup k vyřešení sporu, bude spor předložen k rozhodnutí místně a věcně příslušnému soudu České republiky.
3. Tato smlouva je v případě i) vyhotovení v elektronickém formátu podepsána elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran, ii) listinného vyhotovení vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
4. Přílohou č. 1 smlouvy jsou oceněné soupisy dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem výměr
Přílohou č. 2 smlouvy je harmonogram postupu stavebních prací
Přílohou č. 3 smlouvy je poddodavatelské schéma
Přílohou č. 4 smlouvy je plochy staveniště
5. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje obsažené a touto smlouvou neupravené v:
 - zadávacích podkladech pro zadávací řízení
 - nabídce zhotovitele
 - schválené projektové dokumentaci, ve které jsou uvedena příslušná parcelní čísla a vytyčovací body stavby
 - zápisu o předání a převzetí staveništějimiž jsou smluvní strany této smlouvy povinny se řídit, a kterými jsou zejména při plnění této smlouvy vázány.
6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
7. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších podkladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od ukončení financování projektu. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
8. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
9. V případě financování akce za využití dotační finanční podpory podléhá použití poskytnutého příspěvku kontrole ze strany poskytovatele dotace. Tím není dotčeno právo výkonu kontroly jinými orgány. Zhotovitel je povinen vyhovět všem požadavkům na kontrolu prováděnou ze strany poskytovatele dotace vč. zajištění možnosti provedení kontroly u osob se smluvními závazky vůči zhotoviteli v případech, kde k financování těchto smluvních závazků jsou použity dotační finanční prostředky. Zhotovitel a osoby se smluvními závazky vůči zhotoviteli jsou povinni respektovat právo poskytovatele dotace

na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárního, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutým příspěvkem.

Zhotovitel je současně povinen dodržet všechny podmínky vyplývající ze závazných dokumentů poskytovatele dotace a poskytnout objednateli potřebnou součinnost v této věci, a to zejména podmínky pro uchovávání dokumentace související s realizací projektu, označení faktur či umožnění provedení kontroly pověřeným orgánům a jejich zaměstnancům atd.

10. Pověřil-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel je povinen v poddodavatelské smlouvě zajistit, aby byl poddodavatel jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční kontroly zavázán k povinnosti podle odstavce 7, 8 a 9 tohoto článku smlouvy.
11. Příprava, realizace a financování akce se bude provádět podle vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb.
12. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy včetně jejích příloh není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí se zveřejněním jejího textu za účelem plnění zákonných povinností, které smluvním stranám vyplývají z právních předpisů o svobodném přístupu k informacím (zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).
13. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými či pověřenými a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
14. V případě, že některé z ustanovení této smlouvy se ukáže jako neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, nedotýká se to platnosti, účinnosti nebo vymahatelnosti ostatních ustanovení. Smluvní strany se zavazují, že v takovém případě nahradí neplatné ustanovení ustanovením novým, které se bude v nejvyšší možné míře přibližovat smyslu a účelu ustanovení neúčinného, neplatného nebo nevymahatelného.
15. Zhotovitel bere na vědomí, že úhrada sjednané ceny díla bude objednatelem zaplacená prostřednictvím transparentního účtu, tzn., že veřejnosti budou dostupné informace, v jaké výši, komu a za jakým účelem byly finanční prostředky z rozpočtu města uhrazeny.
16. Objednatel informuje ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) zhotovitele, že bude v souvislosti s plněním této smlouvy zpracovávat jeho osobní údaje, jeho statutárních orgánů a kontaktních osob a dále třetích osob, u nichž je zpracování nezbytné pro poskytování plnění na základě této smlouvy. Zpracování osobních údajů bude objednatelem prováděno pouze v rozsahu nezbytném pro plnění této smlouvy a po dobu nezbytnou pro plnění této smlouvy. Podrobné informace o zpracování osobních údajů objednatelem včetně zásad tohoto zpracování jsou k dispozici na webových stránkách objednatele dostupných z: <https://www.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistratu/povinne-informace-dle-zakonu-gdpr/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/>.
17. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně

a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

18. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Přerova na její 57. schůzi konané dne 7. 10. 2024 usnesením č. 1617/51/6.1/2024 (doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů).

V Přerově, viz. el. podpis

Za objednatele:

┌
└

JUDr. Vladimír Lichnovský
náměstkem primátora

V Přerově, viz. el. podpis

Za Zhotovitele:

┌
└

Ing. Aleš Frídl, MBA
člen správní rady

┌
└

Dagmar Přecechtělová
člen správní rady

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **24.04-1** **REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍNĚ NA
MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V PŘEROVĚ**

Zadavatel	Statutární město Přerov Bratrská 709/34 75002 Přerov	IČO: 00301825 DIČ: CZ00301825
------------------	--	--

Zhotovitel:	PSS Přerovská stavební a.s. Skopalova 2861/7 750 02 Přerov I - město	IČO: 27769585 DIČ: CZ27769585
--------------------	--	--

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			#####
PSV			#####
MON			5 308 400,78
Vedlejší náklady			1 749 436,27
Ostatní náklady			517 698,00
Celkem			#####

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	71 981 259,00 CZK
Základní DPH	21 %	15 116 064,39 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH	87 097 323,39 CZK
--------------------------	--------------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	1 755 000,27	368 550,06	2 123 550,33	###
1	OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY	0,00	1 755 000,27	368 550,06	2 123 550,33	#####
	Stavební objekt			0,00		
SO 01	SO 01 OBŘADNÍ SÍŇ	0,00	34 292 221,29	7 201 366,47	41 493 587,76	###
1	ASŘ - INTERIÉR	0,00	28 520 183,67	5 989 238,57	34 509 422,24	#####
2	ASŘ - EXTERIÉR	0,00	1 417 039,30	297 578,25	1 714 617,55	#####
3	ZTI	0,00	136 444,70	28 653,39	165 098,09	#####
4	VYTÁPĚNÍ	0,00	1 707 451,62	358 564,84	2 066 016,46	#####
5	ELEKTROINSTALACE	0,00	2 245 309,00	471 514,89	2 716 823,89	#####
6	MaR	0,00	265 793,00	55 816,53	321 609,53	#####
SO 02	SO 02 ADMINISTRATIVNÍ ČÁST, PROVOZNÍ	0,00	20 051 247,10	4 210 761,89	24 262 008,99	###
1	ASŘ - INTERIÉR	0,00	15 432 374,65	3 240 798,68	18 673 173,33	#####
2	ASŘ - EXTERIÉR	0,00	805 579,62	169 171,72	974 751,34	#####
3	ZTI	0,00	1 120 875,30	235 383,81	1 356 259,11	#####
4	VYTÁPĚNÍ	0,00	221 678,84	46 552,56	268 231,40	#####
5	ELEKTROINSTALACE	0,00	2 130 994,58	447 508,86	2 578 503,44	#####
6	MaR	0,00	38 313,00	8 045,73	46 358,73	#####
7	ŘEŠENÍ VEGETACE A TERÉNNÍCH ÚPRAV	0,00	301 431,11	63 300,53	364 731,64	#####
SO 03_1	SO 03_1 VENKOVNÍ ÚPRAVY	0,00	14 504 097,92	3 045 860,56	17 549 958,48	###
1	VENKOVNÍ ÚPRAVY	0,00	11 648 935,15	2 446 276,38	14 095 211,53	#####
2	ZVONICE	0,00	500 798,71	105 167,73	605 966,44	#####
3	ZTI	0,00	885 161,08	185 883,83	1 071 044,91	#####
4	ŘEŠENÍ VEGETACE A TERÉNNÍCH ÚPRAV	0,00	975 103,78	204 771,79	1 179 875,57	#####
5	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	0,00	494 099,20	103 760,83	597 860,03	#####
SO 03_2	SO 03_2 VENKOVNÍ ÚPRAVY	0,00	1 378 692,42	289 525,41	1 668 217,83	###
1	VENKOVNÍ ÚPRAVY	0,00	1 115 439,04	234 242,20	1 349 681,24	#####
2	ŘEŠENÍ VEGETACE A TERÉNNÍCH ÚPRAV	0,00	263 253,38	55 283,21	318 536,59	#####
Celkem za stavbu		0,00	71 981 259,00	15 116 064,39	87 097 323,39	#####

Popis stavby: 24.04-1 - REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇE NA MĚSTSKÉM HRBITOVĚ V PŘEROVĚ

Popis objektu: SO 00 - OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY

Popis rozpočtu: 1 - OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY

Popis objektu: SO 01 - SO 01 OBŘADNÍ SÍŇ

Popis rozpočtu: 1 - ASŘ - INTERIÉR

Popis rozpočtu: 2 - ASŘ - EXTERIÉR

Popis rozpočtu: 3 - ZTI

Popis rozpočtu: 4 - VYTÁPĚNÍ

ROZPOČET JE POUZE ORIENTAČNÍ A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ SAMOSTATNĚ (BEZ VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE) NESLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ. KONKRÉTNÍ MATERIÁLY A VÝROBKY UVEDENÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI URČUJÍ SPECIFIKACI POŽADOVANÝCH FYZIKÁLNÍCH, TECHNICKÝCH, ESTETICKÝCH A KVALITATIVNÍCH VLASTNOSTÍ (VIZ. TECHNICKÉ LISTY VÝROBKŮ), JEŽ MUSÍ SPLŇOVAT PŘÍPADNÉ ALTERNATIVY. ZMĚNY V PROJEKTOVÉM ŘEŠENÍ JSOU AKCEPTOVATELNÉ ZA PŘEDPOKLADU, ŽE BUDOU TYTO VLASTNOSTI DODRŽENY BEZ VYVOLÁNÍ ZÁSADNÍ ZMĚNY V PROJEKTOVÉM ŘEŠENÍ (BOD 6§48 ZÁKONA Č.40 2004 SB.). ZÁMĚNY JE NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM, AUTOREM ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU A INVESTOREM.

Popis rozpočtu: 5 - ELEKTROINSTALACE

Popis rozpočtu: 6 - MaR

Popis objektu: SO 02 - SO 02 ADMINISTRATIVNÍ ČÁST, PROVOZNÍ ZÁZEMÍ, POZŮSTALÉ

Popis rozpočtu: 1 - ASŘ - INTERIÉR

Popis rozpočtu: 2 - ASŘ - EXTERIÉR

Popis rozpočtu: 3 - ZTI

Popis rozpočtu: 4 - VYTÁPĚNÍ

ROZPOČET JE POUZE ORIENTAČNÍ A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ SAMOSTATNĚ (BEZ VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE) NESLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ. KONKRÉTNÍ MATERIÁLY A VÝROBKY UVEDENÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI URČUJÍ SPECIFIKACI POŽADOVANÝCH FYZIKÁLNÍCH, TECHNICKÝCH, ESTETICKÝCH A KVALITATIVNÍCH VLASTNOSTÍ (VIZ. TECHNICKÉ LISTY VÝROBKŮ), JEŽ MUSÍ SPLŇOVAT PŘÍPADNÉ ALTERNATIVY. ZMĚNY V PROJEKTOVÉM ŘEŠENÍ JSOU AKCEPTOVATELNÉ ZA PŘEDPOKLADU, ŽE BUDOU TYTO VLASTNOSTI DODRŽENY BEZ VYVOLÁNÍ ZÁSADNÍ ZMĚNY V PROJEKTOVÉM ŘEŠENÍ (BOD 6§48 ZÁKONA Č.40 2004 SB.). ZÁMĚNY JE NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM, AUTOREM ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU A INVESTOREM.

Popis rozpočtu: 5 - ELEKTROINSTALACE

Popis rozpočtu: 6 - MaR

Popis rozpočtu: 7 - ŘEŠENÍ VEGETACE A TERÉNNÍCH ÚPRAV

Popis objektu: SO 03_1 - SO 03_1 VENKOVNÍ ÚPRAVY

Popis rozpočtu: 1 - VENKOVNÍ ÚPRAVY

Popis rozpočtu: 2 - ZVONICE

Popis rozpočtu: 3 - ZTI

Popis rozpočtu: 4 - ŘEŠENÍ VEGETACE A TERÉNNÍCH ÚPRAV

Popis rozpočtu: 5 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Popis objektu: SO 03_2 - SO 03_2 VENKOVNÍ ÚPRAVY

Popis rozpočtu: 1 - VENKOVNÍ ÚPRAVY

Popis rozpočtu: 2 - ŘEŠENÍ VEGETACE A TERÉNNÍCH ÚPRAV

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
0	Přípravné a pomocné práce	HSV			25 920,00	0,0
1	Zemní práce	HSV			#####	1,7
1	Zemní práce-příprava povrchu	HSV			95 897,12	0,1
1	Zemní práce-příprava povrchů	HSV			203 854,72	0,3
11	Atrium	HSV			422 841,90	0,6
12	Stromy	HSV			231 570,54	0,3
13	Keře	HSV			169 003,46	0,2
14	Pnouché dřeviny	HSV			7 044,10	0,0
14	Trvalky a cibuloviny	HSV			46 667,50	0,1
15	Pnouché dřeviny	HSV			2 313,25	0,0
18	Trávník	HSV			54 061,59	0,1
18	Trávníky	HSV			17 176,28	0,0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			#####	2,5
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			#####	2,5
4	Vodorovné konstrukce	HSV			#####	2,5
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			242 897,60	0,3
43	Schodiště	HSV			8 640,00	0,0
5	Komunikace	HSV			#####	3,3
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			#####	1,5
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			#####	5,2

63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			581 432,59	0,8
64	Výplně otvorů	HSV			#####	9,9
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			531 402,51	0,7
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			1 756,73	0,0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			633 690,83	0,9
95	Dokončovací a úklidové práce	HSV			124 310,70	0,2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			#####	1,9
954	Opláštění konstrukcí sádkartonovými deskami	HSV			25 740,00	0,0
96	Bourání konstrukcí	HSV			#####	3,3
96	Vyklizení a likvidace odpadu	HSV			6 220,80	0,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			585 350,38	0,8
711	Izolace proti vodě	PSV			636 687,94	0,9
712	Povlakové krytiny	PSV			#####	2,4
713	Izolace tepelné	PSV			#####	1,8
714	Izolace akustické a protiotřesové	PSV			#####	5,6
721	Vnitřní kanalizace	PSV			871 212,17	1,2
722	Vnitřní vodovod	PSV			162 606,19	0,2
725	ZAŘ.PŘEDMĚTY	PSV			195 152,32	0,3
731	Zdroj tepla - technologie TČ	PSV			727 045,00	1,0
732	Strojovna ÚT	PSV			36 114,21	0,1
733	Rozvod potrubí	PSV			345 220,75	0,5
734	Armatury	PSV			73 092,53	0,1

735	Otopná tělesa	PSV			627 240,35	0,9
762	Konstrukce tesařské	PSV			59 288,30	0,1
764	Konstrukce klempířské	PSV			583 677,66	0,8
765	Krytiny tvrdé	PSV			60 988,14	0,1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			#####	4,3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			#####	4,9
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			448 188,13	0,6
772	Kamenné dlažby	PSV			#####	1,6
772	Kamenné dlažby	PSV			821 355,01	1,1
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			59 951,74	0,1
781	Obklady keramické	PSV			280 382,60	0,4
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			#####	12,8
783	Nátěry	PSV			60 401,50	0,1
784	Malby	PSV			201 083,28	0,3
799	Ostatní	PSV			176 888,80	0,2
_01	Doplnění hlavního rozvaděče "RH" na plánovanou definitivní úroveň (dvě pole	MON			170 231,60	0,2
_01	Hlavní rozvaděč : RH - 1.pole	MON			171 194,10	0,2
_01	Rozvaděč DT1	MON			7 150,00	0,0
_01	Rozvaděč RA1	MON			24 200,00	0,0
_01	Silnoproud - MATERIÁL	MON			40 330,95	0,1
_02	signály nebo čidla-montáž	MON			15 631,00	0,0
_02	Silnoproud - materiál	MON			396 511,28	0,6

_02	Silnoproud - MONTÁŽ	MON			31 531,50	0,0
_02	Specifikace rozvaděče: R1	MON			103 679,40	0,1
_03	Motory	MON			3 630,00	0,0
_03	Osvětlení	MON			191 140,40	0,3
_03	Silnoproud - montáž	MON			321 761,00	0,4
_03	Specifikace rozvodnice: ovládací - MXO	MON			21 601,80	0,0
_03	Ventily se servopohony- montáž	MON			1 188,00	0,0
_04	Kabely , trasy	MON			5 940,00	0,0
_04	Napájení	MON			4 125,00	0,0
_04	Silnoproud - OSVĚTLENÍ, SVÍTIDLA	MON			433 767,40	0,6
_04	Specifikace rozvodnice: ovládací - MXO-1	MON			4 569,40	0,0
_04	ZEMNÍ PRÁCE	MON			209 138,35	0,3
_05	DEMONTÁŽE	MON			12 960,00	0,0
_05	Ostatní	MON			16 720,00	0,0
_05	Prázdná skříň pro 3 fáz. zásuvku, pro připojení mobilního dieselagregátu	MON			12 855,70	0,0
_05	Rozvaděč DT1	MON			88 000,00	0,1
_05	Slaboproud - materiál	MON			417 563,30	0,6
_06	Other	MON			2 860,00	0,0
_06	signály nebo čidla-montáž	MON			12 540,00	0,0
_06	Silnoproud - materiál	MON			139 911,20	0,2
_06	Slaboproud - montáž	MON			113 820,30	0,2
_07	Hromosvod - materiál	MON			61 943,20	0,1

_07	Silnoproud - montáž	MON			223 146,00	0,3
_07	Ventily se servopohony- montáž	MON			6 336,00	0,0
_08	Napájení	MON			15 026,00	0,0
_08	Opětná montáž POUZE SVODŮ na hlavním objektu - materiál	MON			36 190,00	0,1
_08	Silnoproud - OSVĚTLENÍ, SVÍTIDLA	MON			656 041,10	0,9
_09	Hromosvod - montážní práce	MON			71 956,50	0,1
_09	Kabely , trasy	MON			51 810,00	0,1
_09	Slaboproud - materiál	MON			694 082,40	1,0
_10	Opětná montáž POUZE SVODŮ na hlavním objektu - montáž	MON			15 950,00	0,0
_10	Ostatní	MON			22 770,00	0,0
_10	Slaboproud - montáž	MON			125 827,90	0,2
_11	Other	MON			26 180,00	0,0
M21	Elektromontáže	MON			10 890,00	0,0
M99.	Ostatní práce - zvonohra	MON			315 700,00	0,4
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			#####	7,2
SKL	SKLADBY KONSTRUKCÍ (NEOCEŇOVAT)	VN			0,00	0,0
VN	Vedlejší náklady	VN			#####	2,4
ON	Ostatní náklady	ON			517 698,00	0,7
SKL	SKLADBY KONSTRUKCÍ (NEOCEŇOVAT)	ON			0,00	0,0
Cena celkem					#####	####

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇ NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 00	OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY
R:	1	OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl VN		Vedlejší náklady				1 625 000,27		
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 540 000,27	1 540 000,27		RTS 24/ I
2	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	40 000,00	40 000,00		RTS 24/ I
3	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	45 000,00	45 000,00		RTS 24/ I
Díl ON		Ostatní náklady				130 000,00		
4	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00		RTS 24/ I
5	005241010R1	Dílenská dokumentace	Soubor	1,00000	95 000,00	95 000,00		Vlastní

Celkem	1 755 000,27
---------------	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇ NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 01	SO 01 OBŘADNÍ SÍŇ
R:	1	ASŘ - INTERIÉR

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 3 Svislé a kompletní konstrukce						167 500,36		
1	310236251RT	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovým cihlami pálenými o tloušťce zdi přes 300 do 450 mm včetně pomocného pracovního lešení 104 : 5	kus	5,00000	417,12	2 085,60	801-4	RTS 24/ I
2	311237614R0	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 380 mm, , charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 3,60$ MPa, součinitel prostupu tepla $U = 0,17$ W/m2 K hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 1% Odkaz na mn. položky pořadí 308 : 11,50200	m2	11,50200	3 735,60	42 966,87	801-1	RTS 24/ I
3	311237693R0	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 250 mm, , charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 3,60$ MPa, součinitel prostupu tepla $U = 0,31$ W/m2 K hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 1% Odkaz na mn. položky pořadí 307 : 9,60000	m2	9,60000	2 481,60	23 823,36	801-1	RTS 24/ I
4	317234410RT	Vyzdívka mezi nosníky cementovou jakýmkoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu, 114 : 1,7*2*0,33*0,12	m3	0,13464	9 152,00	1 232,23	801-4	RTS 24/ I
5	317941121R0	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L 114 IPE 120 : 1,7*2*10,4*0,001	t	0,03536	11 378,40	402,34	801-1	RTS 24/ I
6	342247542R0	Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic keramických pálených tloušťky 140 mm. z děrovaných příčkovek. P 10. zděných na tenkovrstvou maltu jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), m.č. 103 : (4,225*2+0,89*2)*3,64	m2	37,23720	1 114,08	41 485,22	801-1	RTS 24/ I
7	SD1.01	OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÉ ZASTROPENÍ, CELKOVÝ ROZMĚR 3720/900MM - D+M "OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÉ ZASTROPENÍ, CELKOVÝ ROZMĚR 3720/900MM, VÝŠKU UMÍSTĚNÍ KOORDINOVAT S VÝROBKEM Z1.07!!; NOSNÁ KCE ZE SYSTÉMOVÝCH SDK PROFILŮ DVOJNÁSOBNĚ ZESÍLENÁ, POD POJEZDEM DVÍŘEK KATAFALKU POSÍLIT NOSNÉ PROFILY; OPLÁŠTĚNÍ HORNÍ STRANY - 2X MDF TL.18MM, OPLÁŠTĚNÍ SPODNÍ STRANY SDK DESKA TL.12MM, TMELIT, BROUSIT, VÝMALBA"	ks	1,00000	20 350,00	20 350,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇE NA MĚSTSKÉM HRBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 01	SO 01 OBŘADNÍ SÍŇ
R:	1	ASŘ - INTERIÉR

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	SD1.03	SDK PŘÍČKA TVARU "L", JEDNOSTRANNĚ OPLÁSTĚNÁ NA SYSTÉMOVOU OCEL. KCI TL.50MM - D+M. 320 x 1100x3460 SDK PŘÍČKA TVARU "L", JEDNOSTRANNĚ OPLÁSTĚNÁ NA SYSTÉMOVOU OCEL. KCI TL.50MM, (OCHRANA PROSTORU POJEZDU DVEŘÍ KATAFALKU), DELŠÍ STRANA DEMONTOVATELNÁ PRO ÚDRŽBU POSUVNÝCH DVEŘÍ	ks	2,00000	3 850,00	7 700,00		Vlastní
9	380310020RA	Kompletní konstrukce z betonu prostého C 12/15 , bednění a odbednění nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů včetně bednění a odbednění. betonový podkladní blok pod topení : 2,1*0,43*0,19*10	m3	1,71570	13 446,40	23 069,99	AP-HSV	RTS 24/ I
10	380320030RA	Kompletní konstrukce ze železobetonu C 16/20 , bednění a odbednění, výztuž 90 kg/m3 nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů včetně bednění, odbednění a výztuže. dobetonování pilířů do +3,0 : 0,25*0,25*0,3*10	m3	0,18750	17 723,20	3 323,10	AP-HSV	RTS 24/ I
11	13383420R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: IPE; značka: S235JR (1.0038); h = 120 mm; b = 64 mm; s = 4.4 mm; t = 6.3 mm 114 IPE 120 : 1,7*2*10,4*0,001*1,08	t	0,03819	27 799,20	1 061,65	SPCM	RTS 24/ I
Díl 4 Vodorovné konstrukce					3 882,55			
12	417321315R0	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 20/25 m.č. 103 : (4,225*2+0,89*2)*0,15*0,15	m3	0,23018	3 973,20	914,55	801-1	RTS 24/ I
13	417351115R0	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m.č. 103 : (4,225*2+0,89*2)*0,15*2	m2	3,06900	423,28	1 299,05	801-1	RTS 24/ I
14	417351116R0	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 3,06900	m2	3,06900	103,40	317,33	801-1	RTS 24/ I
15	417361821R0	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R) Včetně distančních prvků. Začátek provozního součtu m.č. 103 : (4,225*2+0,89*2) Konec provozního součtu R8 : 10,23*4*0,4*1,15*0,001 R6 : 10,23/0,3*0,23*1,15*0,001	t	0,02784	48 549,60	1 351,62	801-1	RTS 24/ I
Díl 416 Podhledy a mezistropy montované lehké					12 320,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇ NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 01	SO 01 OBŘADNÍ SÍŇ
R:	1	ASŘ - INTERIÉR

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
16	342264051RT	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm standard bez izolace	m2	14,00000	880,00	12 320,00	801-1	RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 305 : 14,00000

14,00000

Díl 43			Schodiště			8 640,00		
17	43001	Renovace schodiště	soubor	1,00000	8 640,00	8 640,00		Vlastní

renovace schodiště (broušení, odmaštění, certifikovaný nátěr na schodišťová madla – epoxidový dvousložkový základ + 2x vrchní PUR nátěr)

Díl 61		Úpravy povrchů vnitřní					205 757,27		
18	611421411R0	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárniceových a klenb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 30 do 50 % hrubých	m2	69,70960	249,04	17 360,48	801-4	RTS 24/ I	

8,7+15,0

23,70000

Odkaz na mn. položky pořadí 300 : 46,00960

46,00960

19	611474510R0	Omítka vnitřní stropů ze suché směsi jednovrstvá, vápenocementová, na pálené cihly a tvarovky kompletní souvrství	m2	69,70960	407,00	28 371,81	801-1	RTS 24/ I
----	-------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 69,70960

69,70960

20	612421615R0	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hrubé zatřené	m2	177,40610	246,84	43 790,92	801-1	RTS 24/ I
----	-------------	---	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------

110 :

253,85400

(2,1*2+2,13*18+0,65*18+0,9*2+0,68*4+12,74+0,28*4+3,87*4+0,27*14+0,3*2+0,77*2)*2,7

-(2,13*1,93*11+2,13*2,7+2,8*2,7+5,0*2,7+2,07*0,4+2,07*2,7)

-78,44790

129 : 2,0*1,0

2,00000

21	612421637R0	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	74,47440	462,00	34 407,17	801-1	RTS 24/ I
----	-------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 37,23720*2

74,47440

22	612421411R0	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 30 do 50 % hrubých	m2	98,94850	202,84	20 070,71	801-4	RTS 24/ I
----	-------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	-----------

m.č. 105 : 2,95*2*3,0

17,70000

m.č. 106 : (4,114*2+2,22*2+0,33*2)*3,0-0,85*1,97-2,07*2,4

33,34150

m.č. 150 : (2,64*2+5,64*2)*3,0-0,9*1,97

47,90700

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇ NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 01	SO 01 OBŘADNÍ SÍŇ
R:	1	ASŘ - INTERIÉR

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
23	612434113R0	Omitkový sanační systém pro vnitřní zdivo sanační podhoz tl. 4 mm, sanační omítka tl. 20 mm. sanační omítka štuková tl. 2.5 mm. 125 : 1,1*0,68*2 125 : 0,68*2,2*4 123 : (2,64*2+5,67*2)*2,0	m2	40,72000	773,52	31 497,73	801-4	RTS 24/ I
24	612474510R0	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi jednovrstvá filcovaná, , vápenocementová, na pálené cihly a tvarovky, kompletní souvrství Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 98,94850	m2	98,94850	305,80	30 258,45	801-1	RTS 24/ I
Díl 62 Úpravy povrchů vnější					1 600 047,56			
25	622322130RT	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 60 mm, kontaktní nátěr a akrylátová omítka, škrábaná, zrnitost 1.5 mm nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. Odkaz na mn. položky pořadí 304 : 63,45300	m2	63,45300	1 158,08	73 483,65	801-1	RTS 24/ I
26	622391001R0	Příplatek za montáž KZS na podhledu, bez dodávky materiálu m.č. 104 : 3,7 S13 : ETAPA I : 0,7*25,68*2	m2	39,65200	213,40	8 461,74	801-1	RTS 24/ I
27	622421121RT	Omítka vnější stěn vápenocementové hrubé zatřené, ze suché maltové směsi. Odkaz na mn. položky pořadí 302 : 516,01620 Odkaz na mn. položky pořadí 307 : 9,60000 Odkaz na mn. položky pořadí 308 : 11,50200	m2	537,11820	382,80	205 608,85	801-1	RTS 24/ I
28	622904112R0	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 Odkaz na mn. položky pořadí 304 : 63,45300	m2	63,45300	60,63	3 847,16	801-1	RTS 24/ I
29	622904121R0	Očištění fasád ruční čišťením ocelovým kartáčem, Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 38,07180	m2	38,07180	171,60	6 533,12	801-1	RTS 24/ I
30	632477125R0	Reprofilace vodorovných betonových povrchů polymercementová malta+penetrace, tloušťky do 20 mm rozmíchání směsi s vodou, nanesení stěrky	m2	38,07180	1 520,64	57 893,50	801-4	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇ NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 01	SO 01 OBŘADNÍ SÍŇ
R:	1	ASŘ - INTERIÉR

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 304 : 63,45300*0,6		38,07180				
31	76742711	Obklad z HPL desek, nýty, desky HPL tl. 10 mm, kotvení - hliníková svstém. konstrukce	m2	231,21600	5 381,20	1 244 219,54		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 303 : 203,01600		203,01600				
		Odkaz na mn. položky pořadí 309 : 28,20000		28,20000				
Díl 63		Podlahy a podlahové konstrukce				288 748,90		
32	631312621R0	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem	m3	1,05000	4 501,20	4 726,26	801-1	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 290 : 21,00000*0,05		1,05000				
33	631315621R0	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 20/25, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem	m3	3,37461	4 114,00	13 883,15	801-1	RTS 24/ I
		S15 : (6,54*3,461-1,57*3,67)*0,2		3,37461				
34	631315711R0	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 25/30, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem	m3	2,94000	4 263,60	12 534,98	801-1	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 290 : 21,00000*0,14		2,94000				
35	631319151R0	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem	m3	1,05000	1 319,12	1 385,08	801-1	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 1,05000		1,05000				
36	631319155R0	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem	m3	6,31461	330,00	2 083,82	801-1	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 3,37461		3,37461				
		Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 2,94000		2,94000				
37	631319171R0	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložení výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny	m3	1,05000	400,84	420,88	801-1	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 1,05000		1,05000				
38	631319175R0	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložení výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny	m3	6,31461	100,32	633,48	801-1	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 3,37461		3,37461				
		Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 2,94000		2,94000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇ NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 01	SO 01 OBŘADNÍ SÍŇ
R:	1	ASŘ - INTERIÉR

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
39	631343891R0	Mazanina z betonu lehkého hutného konstrukčního speciální úpravy povrchů pod mazaniny penetračním nátěrem hloubkovým Odkaz na mn. položky pořadí 300 : 46,00960 Odkaz na mn. položky pořadí 301 : 25,79040	m2	71,80000	116,16	8 340,29	801-1	RTS 24/ I
40	631351101R0	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení S15 : (6,54+3,461*2)*0,2	m2	2,69240	341,44	919,29	801-1	RTS 24/ I
41	631351102R0	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 2,69240	m2	2,69240	106,48	286,69	801-1	RTS 24/ I
42	631361921RT	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 4 mm, velikost oka 150/150 mm včetně distančních prvků S15 : (6,54*3,461-1,57*3,67)*1,35*1,15*0,001 S5d : I. ETAPA : 35*0,6*1,35*1,15*0,001	t	0,05880	36 168,00	2 126,68	801-1	RTS 24/ I
43	631361921RT	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 150/150 mm včetně distančních prvků S5d : I. ETAPA : 35*0,6*5,37*1,15*0,001	t	0,12969	34 196,80	4 434,98	801-1	RTS 24/ I
44	632421115RV	Podlahová vyrovnávací hmota, ručně zpracovaná, tl. 5 mm, samoniv., s vlákny Odkaz na mn. položky pořadí 300 : 46,00960 Odkaz na mn. položky pořadí 301 : 25,79040	m2	71,80000	352,00	25 273,60		Vlastní
45	632421118R0	Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová hmota na bázi cementu, tloušťky 8 mm, včetně penetrace s rozprostřením a uhlazením Odkaz na mn. položky pořadí 288 : 0,40200 Odkaz na mn. položky pořadí 289 : 15,00000	m2	15,40200	445,28	6 858,20	801-1	RTS 24/ I
46	632473115R0	Potěr ze suchých směsí penetrace, nivelační hmota s přísadkou plastických hmot, tloušťky 15 mm, včetně penetrace s rozprostřením a uhlazením Odkaz na mn. položky pořadí 300 : 46,00960	m2	71,80000	1 143,12	82 076,02	801-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇ NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 01	SO 01 OBŘADNÍ SÍŇ
R:	1	ASŘ - INTERIÉR

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 301 : 25,79040			25,79040			
47	635111022R00	Suché podlahy ze sádrovláknitých desek podlahový sádrovláknitý dílec tl. 25 mm	m2	71,80000	1 650,00	118 470,00	801-1	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 300 : 46,00960			46,00960			
		Odkaz na mn. položky pořadí 301 : 25,79040			25,79040			
48	936457111R00	Zálivka objem do 0,01 m3	m3	0,63434	6 771,60	4 295,50	832-1	RTS 24/ I
		kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod. betonem vodostavebním						
		S4b :						
		2,13*0,575*4*0,056			0,27434			
		S16 : 2,4*0,15*0,1*10			0,36000			

Díl 64	Výplně otvorů	4 368 466,62						
49	O1.01	HLAVNÍ VSTUPNÍ DVEŘE - D+M, 5000 x 2700	ks	1,00000	434 871,57	434 871,57		Vlastní

vstupní stěna - prosklené dveře v dřevěném rámu s oboustranným bočním bezrámovým prosklením s celkovým U max. 1,0W/m2.K. Bezbariérové provedení i pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace - musí splňovat požadavky vyhl. 398/2009sb. (prosklené dveře musí být ve výšce 800-1000mm a zároveň ve výšce 140-1600mm kontrastně označeny oproti pozadí; výrazný pruh ze značek o průměru nejméně 50mm vzdálených od sebe 100mm, jasně viditelnými oproti pozadí - provedení viz obrázek) vzduchová neprůzvučnost RW=35dB dvoukřídlé - otvíravé, s bočními fixními částmi (bezrámové provedení), vodotěsnost dle ČSN EN 12208 min. třída 2A, průvzdušnost dle ČSN EN 12207 min. tř. 3, zatížení větrem dle ČSN EN 12210 min. třída C3

Profil, materiál: dubová lepená lamela (fixní napojení) - profil hloubky lepené lamely min. 92 mm, se středovým těsněním, okapnice hliníková, prahová spojka pro bezbariérový přístup, s přerušeným tepelným mostem. Povrchová úprava: elox zlatý (odstín šampaň) dtto O1.07 dřeva: tlustostěnná lazura (vícestupňová povrchová ochrana) se standardním odstínem DUB bělený: bude vybráno a odsouhlaseno AD ze vzorníku dodavatele

zasklení dveří: sklo čiré - izolační trojsklo F6/16/LE6/16/VSG44.2LE1.1, Ug: 0.60 W/m2K, vnější skla bezpečnostní lepená, přizpůsobit lištování, kompozitový distanční rámeček, Okno bude opatřeno bezpečnostní fólií - čirá bezpečnostní fólie s atestem P2A dle (DIN EN 356E), tloušťka 0,35mm, Certifikát pro zasklení ve stavebnictví podle normy EN 12 600. Koordinovat s kamenným obkladem

bezrámové zasklení: sklo čiré - izolační trojsklo ESG 6-16-LE6-16-VSG44,2LE1,1 Ug = 0,6 W/m2K, kalené sklo exteriér a bezpečnostní lepené interiéru, teplý sklokompozitový distanční rámeček, zapuštěný systémový rám - se systémovou kompozitovou lištou pro osazení skla (možná výměna skla bez zásahu do fasády)

kování: bezpečnostní kování, počet pantů dle typu dveří, bezpečnostní zámek a vložka (3. bezpečnostní třída), krytka, odolnost proti bumpingu.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇ NA MĚSTSKÉM HRBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 01	SO 01 OBŘADNÍ SÍŇ
R:	1	ASŘ - INTERIÉR

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Skrytý integrovaný dveřní samozavírač: ramínkový (ne lištový), stavěč křídla v samozavírači (nastavit koncový doklap), s automatickou regulací teplotních změn. "madlo/madlo: kovová, povrchová úprava nerez. Na celou výšku dveří svislé nerezové madlo min. DN40 mm. Pro dané frekventované zatížení. Dveřní křídla z jedné strany budou opatřena vododrovným madlem ve výšce 850mm (v jednom kuse se svislým madlem) na straně opačné než jsou závěsy." práh: nízký AL práh do 2cm, dodávka včetně zapracování u podlahy ve vztahu k přerušení tepelného mostu (produkt na bázi polyuretanové bázi z tvrdé pěny (PIR), pevnost v tlaku 6 t), hydroizolaci a dotažení podlahovin.						
50	O1.02	BOČNÍ OKNA U HLAVNÍHO VSTUPU - D+M, 2810 x 2700	ks	2,00000	128 241,75	256 483,50		Vlastní
		bezrámové zasklení s celkovým U max. 0,8 W/m2.K vzduchová neprůzvučnost RW=35dB, fixní, (prosklené okno musí být ve výšce 800-1000mm a zároveň ve výšce 140-1600mm kontrastně označeny oproti pozadí; výrazný pruh ze značek o průměru nejméně 50mm vzdálených od sebe 100mm, jasně viditelnými oproti pozadí - provedení viz obrázek). Vodotěsnost dle ČSN EN 12208 min. třída E1200, průvzdušnost dle ČSN EN 12207 min. tř. 4, zatížení větrem dle ČSN EN 12210 min. třída C5. Profil, materiál: zapuštěný systémový rám - se systémovou lištou pro kotvení skla, Osazení koordinovat s kamenným obkladem. bezrámové zasklení: sklo čiré - izolační trojsklo ESG 8/18/8/18/VSG66.2LE1.1, Ug: 0.50 W/m2K, kalené sklo exteriér a bezpečnostní lepené interiéru, teplý sklokompozitový distanční rámeček, zapuštěný systémový rám - se systémovou kompozitovou lištou pro osazení skla (možná výměna skla bez zásahu do fasády) Okna v I.NP budou opatřena bezpečnostní fólií - čirá bezpečnostní fólie s atestem P2A dle (DIN EN 356E), tloušťka 0,35mm, Certifikát pro zasklení ve stavebnictví podle normy EN 12 600. Dodávka včetně zapracování u podlahy ve vztahu k přerušení tepelného mostu (produkt na bázi polyuretanové bázi z tvrdé pěny (PIR), pevnost v tlaku 6 t), hydroizolaci a dotažení podlahovin.						
51	O1.03	BOČNÍ VSTUPNÍ DVEŘE - D+M, 2150 x 2720	ks	1,00000	188 589,45	188 589,45		Vlastní
		vstupní stěna - prosklené dvoukřídlé dveře v dřevěném rámu s celkovým U max. 1,0 W/m2.K. Bezbariérové provedení i pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace - musí splňovat požadavky vyhl. 398/2009sb. (prosklené dveře musí být ve výšce 800-1000mm a zároveň ve výšce 140-1600mm kontrastně označeny oproti pozadí; pruh ze značek o průměru nejméně 50mm vzdálených od sebe 100mm, jasně viditelnými oproti pozadí - provedení viz obrázek) vzduchová neprůzvučnost RW=35dB dvoukřídlé - otvívavé, vodotěsnost dle ČSN EN 12208 min. třída 2A, průvzdušnost dle ČSN EN 12207 min. tř. 3, zatížení větrem dle ČSN EN 12210 min. třída C3						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇE NA MĚSTSKÉM HRBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 01	SO 01 OBŘADNÍ SÍŇ
R:	1	ASŘ - INTERIÉR

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Profil,materiál: dubová lepená lamela (fixní napojení) - profil hloubky lepené lamely min. 92 mm, se středovým těsněním, okapnice hliníková, prahová spojka pro bezbariérový přístup, s přerušeným tepelným mostem. Povrchová úprava dřeva: tlustostěnná lazura (vícestupňová povrchová ochrana) se standardním odstínem DUB bělený; bude vybráno a odsouhlaseno AD ze vzorníku dodavatele zasklení dveří: sklo čiré - izolační trojsklo F6/16/LE6/16/VSG44.2LE1.1, Ug: 0.60 W/m2K, vnější skla bezpečnostní lepená, přizpůsobit lištování, kompozitový distanční rámeček, Okno bude opatřeno bezpečnostní fólií - čirá bezpečnostní fólie s atestem P2A dle (DIN EN 356E), tloušťka 0,35mm, certifikát pro zasklení ve stavebnictví podle normy EN 12 600. Osazení koordinovat s kamenným obkladem. kování: bezpečnostní kování, počet pantů dle typu dveří, bezpečnostní zámek a vložka (3. bezpečnostní třída), krytka, odolnost proti bumpingu. Skrytý integrovaný dveřní samozavírač: ramínkový (ne lištový), stavěč křídla v samozavírači (nastavit koncový doklap), s automatickou regulací teplotních změn. "madlo/madlo: kovová, povrchová úprava nerez. Na celou výšku dveří svislé nerezové madlo min. DN40 mm; vhodné pro dané frekventované zatížení. Dveřní křídla z jedné strany budou opatřena vododrovným madlem ve výšce 850mm (v jednom kuse se svislým madlem) na straně opačné než jsou závěsy." práh: nízký AL práh do 2cm, dodávka včetně zapracování u podlahy ve vztahu k přerušení tepelného mostu (produkt na bázi polyuretanové bázi z tvrdé pěny (PIR), pevnost v tlaku 6 t), hydroizolaci a dotažení podlahovin.						
52	O1.04	BOČNÍ VSTUPNÍ DVEŘE (vnitřní - zádveří) - D+M, 2150 x 2720	ks	1,00000	188 590,50	188 590,50		Vlastní

dřevěné prosklené vstupní dveře - dveře s dřevěným rámem s celkovým U max. 1,0 W/m2.K. Bezbariérové provedení i pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace - musí splňovat požadavky vyhl. 398/2009sb. (prosklené dveře musí být ve výšce 800-1000mm a zároveň ve výšce 1400-1600mm kontrastně označeny oproti pozadí; výrazný pruh ze značek o průměru nejméně 50mm vzdálených od sebe 100mm, jasně viditelnými oproti pozadí- provedení viz obrázků) vzduchová neprůzvučnost RW=35dB dvoukřídlé - otvírávé, vodotěsnost dle ČSN EN 12208 min. třída 2A, průvzdušnost dle ČSN EN 12207 min. tř. 3

Profil,materiál: dubová lepená lamela (fixní napojení) - profil hloubky lepené lamely min. 80 mm, se středovým těsněním, okapnice hliníková, prahová spojka pro bezbariérový přístup, s přerušeným tepelným mostem. Povrchová úprava dřeva: tlustostěnná lazura (vícestupňová povrchová ochrana) se standardním odstínem DUB bělený; bude vybráno a odsouhlaseno AD ze vzorníku dodavatele

zasklení dveří: sklo čiré - izolační dvojsklo F6/16/LE6/16/VSG44.2LE1.1, Ug: 0.60 W/m2K, vnější skla bezpečnostní lepená, přizpůsobit lištování, kompozitový distanční rámeček

kování: bezpečnostní kování, počet pantů dle typu dveří, bezpečnostní zámek a vložka (3. bezpečnostní třída), krytka, odolnost proti bumpingu.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇE NA MĚSTSKÉM HRBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 01	SO 01 OBŘADNÍ SÍŇ
R:	1	ASŘ - INTERIÉR

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Skrutý integrovaný dveřní samozavírač: ramínkový (ne lištový), stavěč křídla v samozavírači (nastavit koncový doklap), s automatickou regulací teplotních změn. "madlo/madlo: kovová, povrchová úprava nerez. Na celou výšku dveří svislé nerezové madlo min. DN40 mm. Pro dané frekventované zatížení. Dveřní křídla z jedné strany budou opatřena vododrovným madlem ve výšce 850mm (v jednom kuse se svislým madlem) na straně opačné než jsou závěsy." práh: nízký AL práh do 2cm, dodávka včetně zapracování u podlahy ve vztahu k hydroizolaci a dotažení podlahovin.						
53	O1.05	BEZRÁMOVÉ OKNO (OBŘADNÍ SÍŇ) - D+M, 2130 x 2420	ks	9,00000	93 609,60	842 486,40		Vlastní
		bezrámové zasklení s celkovým U max. 0,8 W/m2.K vzduchová neprůzvučnost RW=35dB, fixní, vodotěsnost dle ČSN EN 12208 min. třída E1200, průvzdušnost dle ČSN EN 12207 min. tř. 4, zatížení větrem dle ČSN EN 12210 min. třída C5 Profil, materiál: zapuštěný systémový rám - se systémoou lištou pro kotvení skla, Koordinovat s kamenným obkladem. bezrámové zasklení: sklo čiré - izolační trojsklo ESG 8/18/6/18/VSG55.2LE1.1, Ug: 0.50 W/m2K (dle velikosti skel a doporučení výrobce), kalené sklo exteriér a bezpečnostní lepené interiéru, teplý sklokompozitový distanční rámeček, zapuštěný systémový rám - se systémoou kompozitovou lištou pro osazení skla (možná výměna skla bez zásahu do fasády) Okna v I.NP budou opatřena bezpečnostní fólií - čirá bezpečnostní fólie s atestem P2A dle (DIN EN 356E), tloušťka 0,35mm, Certifikát pro zasklení ve stavebnictví podle normy EN 12 600. Dodávka včetně zapracování u parapetu.						
54	O1.06	BEZRÁMOVÉ OKNO DISPEČINK - D+M, 2070 x 2520	ks	1,00000	92 427,30	92 427,30		Vlastní
		bezrámové zasklení s celkovým U max. 1,6 W/m2.K, vzduchová neprůzvučnost RW=42dB, fixní Koordinovat s kamenným obkladem. bezrámové zasklení: Izolační dvojsklo ESG 8/16/VSG66.2LE1.1 Silence, Ug: 1.10 W/m2K (chromové zrcadlo), černý profil, dutina argon 90%, lepené bezpečnostní sklo s akustickou fólií 2x0,38mm, světelné parametry TL = 3%, vnější odraz RLe 55%, vnitřní odraz RLi 58%, solární faktor g = 0,08. Dodávka včetně zapracování u parapetu.						
55	O1.07	SEVERNÍ PROSKLENÁ ŠTÍTOVÁ STĚNA - D+M, 11,25 x 9,0 m, 52 m2	ks	1,00000	1 099 721,70	1 099 721,70		Vlastní
		Konstrukce: Nosné ocelové rámy tvoří základní rastr pro vložení pole hliníkových zasklívacích profilů. Tabule fixní zasklení. Systémové řešení. Nosná konstrukce viz. zámečnické výrobky. Svislé příčle opatřit lištou šířky 50 mm, vodorovné příčle tmelená spára, p.ú.: svislé lišty š.50 mm - zlatý elox - barevnost bude upřesněna a vyzkoušována AD na KD po předložení vzorníku dodavatele						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇ NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 01	SO 01 OBŘADNÍ SÍŇ
R:	1	ASŘ - INTERIÉR

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Zasklení: Izolační trojsklo 6-16-6-16-6mm;
 spodní řada trojúhelníkových skel v interiéru do v. 1500mm od podlahy izolační trojsklo 6-16-6-16-8 s interiérovou tabulí z vrstveného skla VSG v provedení 44.2. / 8,8 mm;
 sklo planiclear cool-lite SKN176, planiclear, planitherm xn planiclear nebo obdobné se stejným barevným vyzněním), dutina 2x argon 90%,
 světelné parametry TL = 63%, vnější odraz RLe 15%, vnitřní odraz RLi 17%, solární faktor g = 0,34.
 AL PARAPETNÍ PLECH SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA
 P.Ú.:ZLATÝ ELOX R.Š.350 mm L 11220 mm
 Hliníkový "nakládací" systém vyžaduje vysokou přesnost ocelové podkonstrukce v rovinosti.
 Součásti jsou kotevní prvky pro osazení okna k nosné ocelové konstrukci a kotevní prvky ke kotvení ocelové kce k nosné konstrukci.
 Viz grafická příloha D21 SEVERNÍ ŠTÍTOVÁ STĚNA

56	O1.08	JIŽNÍ PROSKLENÁ ŠTÍTOVÁ STĚNA - D+M, 11,25 x 9,0 m, 52 m2	ks	1,00000	1 265 296,20	1 265 296,20		Vlastní
----	-------	---	----	---------	--------------	--------------	--	---------

Konstrukce: Nosné ocelové rámy tvoří základní rastr pro vložená pole hliníkových zasklívacích profilů. Fixní zasklení.
 Nosná konstrukce viz. zámečnické výrobky.
 Svislé příčle opatřit lištou šířky 50 mm, vodorovné příčle tmelená spára, p.ú.: lišty š. 50 mm - tm. šedá - barevnost bude upřesněna a vyvzorkována AD na KD po předložení vzorníku dodavatele
 Zasklení: Izolační trojsklo 6-16-6-16-6mm;
 exteriérová tabule 6mm ESG tepelně tvrzená (ochrana proti možnému nerovnoměrnému zahřívání)
 sklo planiclear cool-lite SKN176, planiclear, planitherm xn planiclear nebo obdobné se stejným barevným vyzněním), dutina 2x argon 90%,
 světelné parametry TL = 63%, vnější odraz RLe 15%, vnitřní odraz RLi 17%, solární faktor g = 0,34.
 AL PARAPETNÍ PLECH SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA
 P.Ú.:ZLATÝ ELOX R.Š.350 mm L 11220 mm
 Hliníkový "nakládací" systém vyžaduje vysokou přesnost ocelové podkonstrukce v rovinosti.
 Součásti jsou kotevní prvky pro osazení okna k nosné ocelové konstrukci a kotevní prvky ke kotvení ocelové kce k nosné konstrukci.
 Viz grafická příloha D20 JIŽNÍ ŠTÍTOVÁ STĚNA

Díl 94	Lešení a stavební výtahy	309 901,70
---------------	---------------------------------	-------------------

57	941941031R01	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výškv do 10 m včetně kotvení	m2	539,88900	67,32	36 345,33	800-3	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	-------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇ NA MĚSTSKÉM HRBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 01	SO 01 OBŘADNÍ SÍŇ
R:	1	ASŘ - INTERIÉR

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(17,98+4,76*2+2,13+1,0*4)*4,3		144,60900				
		(17,77+5,77+15,02+4,72+2,22*29+5,525*4+1,0*2)*3,0		395,28000				
58	941941191R0	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výškv do 10 m včetně kotvení	m2	1 619,66700	49,28	79 817,19	800-3	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 539,88900*3		1				
59	941941831R0	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výškv do 10 m	m2	539,88900	54,82	29 596,71	800-3	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 539,88900		539,88900				
60	941955002R0	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	99,80000	160,16	15 983,97	800-3	RTS 24/ I
		41,8+16,6+3,7+14,0+8,7+15,0		99,80000				
61	944944011R0	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	539,88900	14,87	8 028,15	800-3	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 539,88900		539,88900				
62	944944031R0	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	1 619,66700	9,33	15 111,49	800-3	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 539,88900*3		1				
63	944944081R0	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	539,88900	8,80	4 751,02	800-3	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 539,88900		539,88900				
64	946941102RT	Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výškv do 12,2 m	sada	2,00000	2 094,40	4 188,80	800-3	RTS 24/ I
65	946941192RT	Pronájem pojízdného hliníkového lešení plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výškv do 12,2 m	den	120,00000	941,60	112 992,00	800-3	RTS 24/ I
66	946941802RT	Demontáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výškv do 12,3 m	sada	2,00000	1 543,52	3 087,04	800-3	RTS 24/ I
Díl 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					367 592,11		
67	952901111R0	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	397,00000	124,96	49 609,12	801-1	RTS 24/ I
		41,8+16,6+208,8+3,7+14,0+8,7+15,0		308,60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇ NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 01	SO 01 OBŘADNÍ SÍŇ
R:	1	ASŘ - INTERIÉR

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		71,8+16,6		88,40000				
68	95001	Prohlédnutí ventilátorů a zjištění jejich funkčnosti	soubor	1,00000	3 531,00	3 531,00		Vlastní
69	95002	Stavební výpomoci pro řemesla	soubor	1,00000	22 000,00	22 000,00		Vlastní
70	95003	Zřízení a zapravení manipulačních otvorů pro zateplení šikmé střechy	soubor	1,00000	68 040,00	68 040,00		Vlastní
		vyřezat otvor v dvouplášťové sedlové střeše (sololit) ztužení pro umožnění průchodu ve střeše 18 x 600x900mm, po rekonstrukci obnovit ztužení, konzultovat se statikem, zpracovat do dodavatelské dokumentace						
71	95004	Úprava střechy po demontáži plynového topení	soubor	1,00000	16 200,00	16 200,00		Vlastní
72	95005	Obnovení kladky a elektromotoru v hřebenu sedlové střechy	kus	1,00000	16 720,00	16 720,00		Vlastní
73	95006	Zakrytí a ochrana stávajících podlah	m2	284,90000	114,40	32 592,56		Vlastní
		41,8+16,6+208,8+3,7+14,0		284,90000				
74	OST1.02	ZÁVĚS ZA KATAFALKEM S KOLEJNICÍ - TYP BLACKOUT - D+M, CELKOVÁ dl. 6840: v. 3000mm	ks	1,00000	16 200,00	16 200,00		Vlastní
		TEXTILNÍ ZÁVĚS JEVIŠTNÍ AKUSTICKÝ, MAČKAVOST dle AATCC 128-1977 - známka: 4-5 (VELMI MALÁ MAČKAVOST), VČETNĚ KOLEJNICE KOTVENÉ DO PODHLEDU VE TVARU "U" (2X ROHOVÁ SPOJKA), NAŘASIT 1,5x, ODSTÍN STŘÍBŘITÉ ŠEDÁ - ODSOUHLASIT S AD						
75	OST1.04	TV MONITOR, UHLOPŘÍČKA 65 - D+M	ks	1,00000	37 015,00	37 015,00		Vlastní
		"TV MONITOR, UHLOPŘÍČKA 65" včetně konzoly kotvené do obkládového panelu (nutno koordinovat s truhlářským výrobkem T1.02), tl. max 3cm."						
76	P1.01	PĚTIVRSTVÁ POLYURETANOVÁ STĚRKA - D+M	m2	76,86140	1 375,00	105 684,43		Vlastní
		PĚTIVRSTVÁ POLYURETANOVÁ STĚRKA, VRCHNÍ VRSTVA SYSTÉMOVÝ LAK, PODKLADOVÁ VRSTVA PENETROVANÁ SYSTÉMOVOU PENETRACÍ, ODSTÍN STŘEDNĚ ŠEDÁ - IMITACE BETONU, BUDE ODVZORKOVÁNO A ODSOUHLASENO AD V RÁMCÍ KD 14,02*2*(0,35+0,65)+11,34*0,35+11,34*0,2+(0,54*2+0,25*2)*2,7*2+(1,16+3,47*2)*1,02 Odkaz na mn. položky pořadí 301 : 25,79040						
				51,07100				
				25,79040				
Díl 954	Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami					3 960,00		
77	342267112RT	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm 1x opláštění, třístranný, deska standard tloušťky 12,5 mm	m	3,00000	1 320,00	3 960,00	801-1	RTS 24/ I
		m.č. 106 : 3,0		3,00000				
Díl 96	Bourání konstrukcí					865 876,69		
78	952902121R0	Čištění budov odstranění holubího trusu z podlah tl. do 5 cm	m2	311,76900	132,62	41 346,80	801-4	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇ NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 01	SO 01 OBŘADNÍ SÍŇ
R:	1	ASŘ - INTERIÉR

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		141 - rozsah cca 50% : 25,66*12,15*2*0,5		311,76900				
79	952902123R0	Čištění budov k odstranění holubiho trusu za ztížený přístup	m2	311,76900	47,35	14 762,26	801-4	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 311,76900		311,76900				
80	961055111R0	Bourání základů železobetonových	m3	7,20000	6 266,20	45 116,64	801-3	RTS 24/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech						
		112 : (2,2*2+1,55*2)*0,8*0,3*4		7,20000				
81	962036412R0	Demontáž sádkartonových, sádrovláknitých příček a předstěn	m2	3,93000	102,22	401,72	801-3	RTS 24/ I
		předstěna, sádkartonová bez minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce 1x opláštěná deskou tl. 12,5 mm						
		206D :						
		m.č. 106 : 3,0*(0,65+0,33*2)		3,93000				
82	962052211R0	Bourání zdíva železobetonového nadzákladového	m3	5,22747	4 024,20	21 036,38	801-3	RTS 24/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce						
		podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		101 : 0,9*3,0*0,27*2		1,45800				
		105 : (3,35*2*0,225+1,61*0,22+0,97*0,14)*0,3		0,59925				
		1,165*0,36*1,3		0,54522				
		112 : (2,2*2+1,55*2)*0,35*0,25*4		2,62500				
83	965043341RT	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin	m3	3,41509	3 743,00	12 782,68	801-3	RTS 24/ I
		betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2						
		115 : (6,54*3,61-2,8*1,61-		1,99529				
		0,97*0,14+1,81*0,15+1,8*0,15+0,89*0,1*2+2,45*1,6+2,13*0,575*4)*0,07						
		124 : 2,01*0,2*0,09		0,03618				
		140 : 5,29*2,13*0,04		0,45071				
		11,72*1,99*0,04		0,93291				
84	965081713RT	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	0,40200	79,42	31,93	801-3	RTS 24/ I
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
		124 : 2,01*0,2		0,40200				
85	965081813RT	Bourání podlah z dlažby kamenné, tloušťky do 30 mm, plochy přes 1 m2	m2	28,50410	151,62	4 321,79	801-3	RTS 24/ I
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇ NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 01	SO 01 OBŘADNÍ SÍŇ
R:	1	ASŘ - INTERIÉR

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		115 : 6,54*3,61-2,8*1,61- 0,97*0,14+1,81*0,15+1,8*0,15+0,89*0,1*2+2,45*1,6 2,13*0,575*4		23,60510 4,89900				
86	968061125R0	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 113 : 1	kus	1,00000	15,81	15,81	801-3	RTS 24/ I
87	968072354R0	Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) okenních zdvoiených plochv do 1 m2 109 : 1,15*0,9*2	m2	2,07000	591,28	1 223,95	801-3	RTS 24/ I
88	968072355R0	Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) okenních zdvoiených plochv do 2 m2 106 : 2,07*0,4	m2	0,82800	358,34	296,71	801-3	RTS 24/ I
89	968072357R0	Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) okenních zdvoiených plochv přes 4 m2 103 : 2,13*1,93*11 130 : (1,2*8,9+5,0*8,4/2)*2	m2	150,57990	193,80	29 182,38	801-3	RTS 24/ I
90	968072455R0	Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní plochv do 2 m2 113 : 0,9*1,97	m2	1,77300	353,78	627,25	801-3	RTS 24/ I
91	968072456R0	Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní plochv přes 2 m2 109 : 2,13*2,7*2	m2	11,50200	273,22	3 142,58	801-3	RTS 24/ I
92	968072641R0	Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) stěn jakýchkoliv kromě výkladních jakýchkoliv ploch 109 : 5,0*2,7+4,34*2,7	m2	25,21800	125,40	3 162,34	801-3	RTS 24/ I
93	968083004R0	Vybourání plastových výplní otvorů oken, nad 4 m2 108 : 2,8*2,7*2	m2	15,12000	131,48	1 987,98	801-3	RTS 24/ I
94	968083012R0	Vybourání plastových výplní otvorů prosklených dveří, nad 2 m2	m2	5,58900	197,60	1 104,39	801-3	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇ NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 01	SO 01 OBŘADNÍ SÍŇ
R:	1	ASŘ - INTERIÉR

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		108 : 2,07*2,7		5,58900				
95	968083033R0	Vybourání plastových výplní otvorů plastových stěn , nad 4 m2	m2	13,50000	94,62	1 277,37	801-3	RTS 24/ I
		108 : 5,0*2,7		13,50000				
96	968091001R0	Vybourání vnitřních parapetů teracových, šířky do 30 cm, tloušťky 3 cm	m	25,73000	49,86	1 282,90	801-3	RTS 24/ I
		103 : 2,13*11		23,43000				
		109 : 1,15*2		2,30000				
97	970241100R0	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	46,26000	497,80	23 028,23	801-3	RTS 24/ I
		115 : 2,13*2*4+0,89*2+1,8+1,81+0,15*2+3,46*2+6,54+1,6*2+2,45		41,84000				
		124 : 2,01*2+0,2*2		4,42000				
98	970251300R0	Řezání železobetonu hloubka řezu 300 mm	m	16,11000	1 717,60	27 670,54	801-3	RTS 24/ I
		101 : (0,9+3,0)*2		7,80000				
		105 : 3,35*2+1,61		8,31000				
99	971033541R0	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 300 mm	m3	0,19800	1 778,40	352,12	801-3	RTS 24/ I
		základovém nebo nadzákladovém,						
		114 : 0,3*2,0*0,33		0,19800				
##	971033651R0	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm	m3	8,14500	1 290,48	10 510,96	801-3	RTS 24/ I
		základovém nebo nadzákladovém,						
		102 : 2,13*0,87*0,4*9		6,67116				
		106 : 2,07*1,78*0,4		1,47384				
##	971052341R0	Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových zdech a příčkách plochy do 0,09 m2, tloušťky do 300 mm	kus	12,00000	728,84	8 746,08	801-3	RTS 24/ I
		základových nebo nadzákladových,						
		144 : 12		12,00000				
##	971052361R0	Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových zdech a příčkách plochy do 0,09 m2, tloušťky do 600 mm	kus	2,00000	1 907,60	3 815,20	801-3	RTS 24/ I
		základových nebo nadzákladových,						
		145 : 2		2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇE NA MĚSTSKÉM HRBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 01	SO 01 OBŘADNÍ SÍŇ
R:	1	ASŘ - INTERIÉR

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	974031666R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdi, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm	m	3,40000	293,74	998,72	801-3	RTS 24/ I
		114 : 1,7*2		3,40000				
##	974049167R00	Vysekání rýh v betonových zdech v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 300 mm	m	2,47000	817,00	2 017,99	801-3	RTS 24/ I
		145 : 1,355+1,115		2,47000				
##	975043121R00	Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků pro osazení nosníků do výšky podchycení 3,5 m při zatížení hmotnosti přes 750 do 1000 kg/m	m	5,28000	540,36	2 853,10	801-3	RTS 24/ I
		114 : 2,64*2		5,28000				
##	976071111R00	Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí v jakémkoliv zdivu	m	21,09000	189,62	3 999,09	801-3	RTS 24/ I
		127 : 12,0		12,00000				
		135 : 2,095+3,59+3,405		9,09000				
##	978011161R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 50 %	m2	83,34413	53,66	4 472,25	801-3	RTS 24/ I
		149 : 11,94*6,932-3,405*3,59+3,7+9,1		83,34413				
##	978011191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 100 %	m2	1,49600	104,12	155,76	801-3	RTS 24/ I
		125 : 1,1*0,68*2		1,49600				
##	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	217,53010	82,08	17 854,87	801-3	RTS 24/ I
		110 :		253,85400				
		(2,1*2+2,13*18+0,65*18+0,9*2+0,68*4+12,74+0,28*4+3,87*4+0,27*14+0,3*2+0,77*2)*2,7						
		-(2,13*1,93*11+2,13*2,7+2,8*2,7+5,0*2,7+2,07*0,4+2,07*2,7)		-78,44790				
		123 : (2,64*2+5,67*2)*2,0		33,24000				
		125 : 0,68*2,2*4		5,98400				
		129 : 2,0*1,0		2,00000				
		134 : 0,3*0,3*10		0,90000				
##	978015291R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %	m2	397,68372	95,00	37 779,95	801-3	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇ NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 01	SO 01 OBŘADNÍ SÍŇ
R:	1	ASŘ - INTERIÉR

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		110 : (3,0+2,22*30+0,5*2+2,13*14+0,27*17+17,979+0,28*4+6,424*2*2+0,27*2*2+3,25)*3,0 -(2,13*1,93*11+2,13*2,7+2,8*2,7*2+5,0*2,7) 134 : 3,45*0,27*2 139- 60% plochy : (0,32*25,68*2+(4,76*2+2,13)*0,45)*0,6		462,40500				
##	978023411R0	Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	42,72000	69,46	2 967,33	801-3	RTS 24/ I
		123 : (2,64*2+5,67*2)*2,0 125 : 0,68*2,2*4+1,1*0,68*2 129 : 2,0*1,0		33,24000 7,48000 2,00000				
##	978059221R0	Odsekání a odebrání obkladů stěn z umělého kamene, plochy do 2 m2	m2	12,05100	417,24	5 028,16	801-3	RTS 24/ I
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, 105 : (3,83*2+1,61)*1,3		12,05100				
##	978059521R0	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2	m2	182,38010	165,68	30 216,73	801-3	RTS 24/ I
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, 110 : (2,1*2+2,13*18+0,65*18+0,9*2+0,68*4+12,74+0,28*4+3,87*4+0,27*14+0,3*2+0,77*2)*2,7 -(2,13*1,93*11+2,13*2,7+2,8*2,7*2+5,0*2,7+2,07*0,4+2,07*2,7) 125 : 0,68*2,2*4 134 : 0,3*0,3*11		253,85400 -78,44790 5,98400 0,99000				
##	978059621R0	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2	m2	384,67710	206,72	79 520,45	801-3	RTS 24/ I
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, 110 : (3,0+2,22*30+0,5*2+2,13*14+0,27*17+17,979+0,28*4+6,424*2*2+0,27*2*2+3,25)*3,0 -(2,13*1,93*11+2,13*2,7+2,8*2,7*2+5,0*2,7) 134 : 3,45*0,27*2		462,40500 -79,59090 1,86300				
##	712300832R0	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny dvouvrstvé.	m2	52,90510	20,67	1 093,55	800-711	RTS 24/ I
		140 : 5,29*2,13		11,26770				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇE NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 01	SO 01 OBŘADNÍ SÍŇ
R:	1	ASŘ - INTERIÉR

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(5,04*2+1,73*2)*0,3		4,06200				
		11,72*1,99		23,32280				
		(11,27*2+1,59*2)*0,3+11,27*0,58		14,25260				
##	712300833R0	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny třívrstvé.	m2	52,90510	22,42	1 186,13	800-711	RTS 24/ I
		140 : 5,29*2,13		11,26770				
		(5,04*2+1,73*2)*0,3		4,06200				
		11,72*1,99		23,32280				
		(11,27*2+1,59*2)*0,3+11,27*0,58		14,25260				
##	712600831R0	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších šikmých nad 30° povlakové krytiny jednovrstvé.	m2	615,48000	17,63	10 850,91	800-711	RTS 24/ I
		131 : 21,6*11,15*2		481,68000				
		132 : (4,0*2+2,0*2)*11,15		133,80000				
##	713104211R0	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace plochých střeš, připevněné drátem, přibitím, přestřelením nebo na trny, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky do 100 mm	m2	69,18100	18,39	1 272,24	800-713	RTS 24/ I
		140 : 5,29*2,13*2		22,53540				
		11,72*1,99*2		46,64560				
##	713105122R0	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace šikmých střeš, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky od 100 mm do 200 mm	m2	615,48000	19,23	11 835,68	800-713	RTS 24/ I
		131 : 21,6*11,15*2		481,68000				
		132 : (4,0*2+2,0*2)*11,15		133,80000				
##	728415812R0	Demontáž větrací nebo ventilační mřížky do průřezu 0,1 m2	kus	5,00000	195,70	978,50	800-728	RTS 24/ I
		104 : 5		5,00000				
##	762343811R0	Demontáž bednění a laťování bednění okapů a štítových říms, včetně kostry, krajnice a závětrného prkna, střešních žlabů, pevných žaluzií a bednění z dílců z prken hrubých do 32 mm	m2	35,43840	61,86	2 192,22	800-762	RTS 24/ I
		138 : (0,53+0,16)*25,68*2		35,43840				
##	762522812R0	Demontáž podlah s polštáři , z prken, tloušťky přes 32 do 50 mm	m2	70,54413	99,56	7 023,37	800-762	RTS 24/ I
		126 : 11,94*6,932-3,405*3,59		70,54413				
##	764359841R0	Demontáž žlabů kotlíku sběrného na ploché střeše, ,	kus	2,00000	52,82	105,64	800-764	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇ NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 01	SO 01 OBŘADNÍ SÍŇ
R:	1	ASŘ - INTERIÉR

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		151 : 2		2,00000				
##	764430840R0	Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš od 330 do 500 mm	m	74,41000	48,72	3 625,26	800-764	RTS 24/ I
		133 : 1,8*19		34,20000				
		150 : 11,495*2+1,59*2+4,89*2+2,13*2		40,21000				
##	764454801R0	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm	m	3,00000	29,41	88,23	800-764	RTS 24/ I
		151 : 3,0		3,00000				
##	766421811R0	Demontáž obložení podhledů panely velikosti do 1,5 m2	m2	497,58400	131,10	65 233,26	800-766	RTS 24/ I
		131 : 21,6*11,15*2		481,68000				
		137 : (0,26+0,3)*14,2*2		15,90400				
##	766421821R0	Demontáž obložení podhledů palubkami	m2	133,80000	192,28	25 727,06	800-766	RTS 24/ I
		132 : (4,0*2+2,0*2)*11,15		133,80000				
##	766421822R0	Demontáž obložení podhledů podkladových roštů	m2	631,38400	28,80	18 183,86	800-766	RTS 24/ I
		131 : 21,6*11,15*2		481,68000				
		132 : (4,0*2+2,0*2)*11,15		133,80000				
		137 : (0,26+0,3)*14,2*2		15,90400				
##	771249113R0	Kladení dlažby čedičové řezání dlaždic diamantovým kotoučem tloušťky 30 mm	m	41,84000	258,78	10 827,36	800-771	RTS 24/ I
		115 : 2,13*2*4+0,89*2+1,8+1,81+0,15*2+3,46*2+6,54+1,6*2+2,45		41,84000				
##	776511820R0	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	70,54413	88,16	6 219,17	800-775	RTS 24/ I
		126 : 11,94*6,932-3,405*3,59		70,54413				
##	96104	Odstranění topného tělesa (plyn) a dřev. krytu topného tělesa vč. potrubí	kus	14,00000	3 402,00	47 628,00		Vlastní
		104 : 14		14,00000				
##	96111	Vybourání nábytkové stěny za katafalkem včetně dveří, konstrukce atp.	soubor	1,00000	5 400,00	5 400,00		Vlastní
		111 : 1		1,00000				
##	96116	Demontáž zavěšeného plynového topení, vč. kotvicích prvků, plyn.přívod.potrubí	soubor	1,00000	19 440,00	19 440,00		Vlastní
		116 : 1		1,00000				
##	96117	Demontáž tepelné clony, demontáž závěsů a garnýže a uchycovacích prvků	soubor	1,00000	2 904,00	2 904,00		Vlastní
		117 : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇ NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 01	SO 01 OBŘADNÍ SÍŇ
R:	1	ASŘ - INTERIÉR

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	96118	Demontáž a odstranění svítidel, uložení na skládku (přisazených, nástěnných, mobilních atp.)	soubor	1,00000	19 580,00	19 580,00		Vlastní
		118 : 1		1,00000				
##	96119	Odstranění reproduktorů, vč. kabeláže a kotvicích prvků	soubor	1,00000	2 079,00	2 079,00		Vlastní
		119 : 1		1,00000				
##	96120	Demontáž TV, vč. kotvicích prvků	soubor	1,00000	1 672,00	1 672,00		Vlastní
		120 : 1		1,00000				
##	96121	Odstranění stávajícího mobiliáře a uložení na skládku, (květináče, lavice, kvtkv. stojany, řeč.pult a další)	soubor	1,00000	22 680,00	22 680,00		Vlastní
		121 : 1		1,00000				
##	96128	Odstranění svítidel (přisazených, nástěnných, mobilních atp.) v 2.NP	kus	6,00000	195,80	1 174,80		Vlastní
		128 : 6		6,00000				
##	96142	Odstranění zničených ochranných mřížek v hřebenu sedlové střechy	soubor	1,00000	12 096,00	12 096,00		Vlastní
		142 : 1		1,00000				
##	96147	Proškrábnutí a vyčištění praskliny a nesoudržných vrstev konstrukce, m.č. 106, dilatace	soubor	1,00000	8 424,00	8 424,00		Vlastní
		147 : 1		1,00000				
##	96148	Odstranění dřevěného pódia vč. dřevěného schodiště 2200x1800x700 mm vč. stáv.koberce, m.č. 106	soubor	1,00000	10 152,00	10 152,00		Vlastní
		148 : 1		1,00000				
##	96153	Odstranění stávajícího řetězu odvodnění vč. uchycení	kus	4,00000	529,20	2 116,80		Vlastní
		153 : 4		4,00000				
##	96807286	Vybourání hliníkových lamel vč. nosné konstrukce lamel	m2	52,68000	1 879,20	98 996,26		Vlastní
		136 : (1,2*8,9+5,0*8,4/2*2)		52,68000				
Díl 99		Staveništní přesun hmot				110 843,81		
##	999281111R0	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů - výšky do 25 m. oborů 801, 803, 811 a 812	t	92,95858	1 192,40	110 843,81	801-4	RTS 24/ I
Díl 711		Izolace proti vodě				109 121,05		
##	711212000R0	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	15,40200	68,22	1 050,72	800-711	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 147 : 15,40200		15,40200				
##	711212002R0	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti	m2	15,40200	651,60	10 035,94	800-711	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇ NA MĚSTSKÉM HRBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 01	SO 01 OBŘADNÍ SÍŇ
R:	1	ASŘ - INTERIÉR

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 288 : 0,40200		0,40200				
		Odkaz na mn. položky pořadí 289 : 15,00000		15,00000				
##	711823121RT	Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 20 mm, včetně dodávky fólie S16 : 2,4*0,8*10	m2	19,20000	274,50	5 270,40	800-711	RTS 24/ I
				19,20000				
##	711823129RT	Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta, , včetně dodávky lišty S16 : 2,4*10	m	24,00000	198,90	4 773,60	800-711	RTS 24/ I
				24,00000				
##	711212015RT	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační vyztužená tkaninou bitumenová, proti tlakové vodě S4b : 2,13*0,575*4 (2,13*2+0,575*2)*4 S15 : 6,54*3,461-1,57*3,67 (6,54*2+3,46*2+2,65*2)*0,1 S16 : 2,4*(0,85+0,5)*10	m2	78,34204	1 070,10	83 833,82	800-711	RTS 24/ I
				4,89900				
				21,64000				
				16,87304				
				2,53000				
				32,40000				
##	998711201R0	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	1 049,64000	3,96	4 156,57	800-711	RTS 24/ I
Díl 712		Povlakové krytiny				74 690,21		
##	712311101RZ	Povlakové krytiny střech do 10° za studena nátěrem 1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, včetně dodávky materiálu Odkaz na mn. položky pořadí 296 : 52,90510	m2	52,90510	75,60	3 999,63	800-711	RTS 24/ I
				52,90510				
##	712311119R0	Povlakové krytiny střech do 10° za studena stěrkou hydroizolační dvousložkovou Odkaz na mn. položky pořadí 296 : 52,90510	m2	52,90510	59,13	3 128,28	800-711	RTS 24/ I
				52,90510				
##	712341559RT	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu Odkaz na mn. položky pořadí 296 : 52,90510	m2	52,90510	173,25	9 165,81	800-711	RTS 24/ I
				52,90510				
##	712341559RT	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 2 vrstvy, bez dodávky pásu Odkaz na mn. položky pořadí 296 : 52,90510	m2	52,90510	346,50	18 331,62	800-711	RTS 24/ I
				52,90510				
##	58555503.AR	vyravnávací stěrka cementová, umělé pryskyřice; pro stěny, stropy, podlahy; pro interiéř i exteriér: tl. vrstev do 30,0 mm Začátek provozního součtu 52,9051*1,6	kus	3,55522	978,75	3 479,67	SPCM	RTS 24/ I
				84,64816				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇE NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 01	SO 01 OBŘADNÍ SÍŇ
R:	1	ASŘ - INTERIÉR

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Konec provozního součtu 84,64816/25*1,05			3,55522			
##	62856106R	Parozábrana asfaltová tl = 4,00 mm; funkce: hydroizolační, protiradonová, parotěsná; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: Al fólie se Odkaz na mn. položky pořadí 154 : 52,90510*1,15	m2	60,84087	178,50	10 860,10	SPCM	RTS 24/ I
					60,84087			
##	62857038R	Pás hydroizolační asfaltový tl = 4,4 mm; nosná vložka: netkaná PES rohož; asfalt: modifikovaný; horní strana: keramický granulát; spodní strana: spálná fólie Odkaz na mn. položky pořadí 155 : 52,90510*1,15	m2	60,84087	194,25	11 818,34	SPCM	RTS 24/ I
					60,84087			
##	62857040R	Pás hydroizolační asfaltový tl = 4,0 mm; funkce: protiradonová; nosná vložka: netkaná PES rohož; asfalt: modifikovaný; horní strana: minerální nosný; spodní strana: spálná fólie Odkaz na mn. položky pořadí 158 : 60,84087	m2	60,84087	178,50	10 860,10	SPCM	RTS 24/ I
					60,84087			
##	998712201R0	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	716,44000	4,25	3 046,66	800-711	RTS 24/ I
Díl 713		Izolace tepelné				696 936,46		
##	713111130RT	Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve, Odkaz na mn. položky pořadí 309 : 28,20000	m2	28,20000	98,55	2 779,11	800-713	RTS 24/ I
					28,20000			
##	713111130RT	Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve, dvouvrstvá Odkaz na mn. položky pořadí 292 : 623,53800*1,1	m2	685,89180	190,80	130 868,16	800-713	RTS 24/ I
					685,89180			
##	713111211R0	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana krovů spodem s přelepením spoji, bez dodávky fólie Odkaz na mn. položky pořadí 292 : 623,53800*1,25 Odkaz na mn. položky pořadí 309 : 28,20000*1,2	m2	813,26250	99,90	81 244,92	800-713	RTS 24/ I
					779,42250			
					33,84000			
##	67352236R	Parozábrana polymerní funkce: parobrzdná, paropropustná; materiál: PA; povrchová úprava: nakaširovaná textilie Odkaz na mn. položky pořadí 163 : 813,26250*1,15	m2	935,25188	90,00	84 172,67	SPCM	RTS 24/ I
					935,25188			
##	713131131R0	Montáž tepelné izolace stěn lepením S8b : (5,04*2+1,73*2)*0,3 (11,27*2+1,59*2)*0,3+11,27*0,58	m2	18,31460	81,90	1 499,97	800-713	RTS 24/ I
					4,06200			
					14,25260			
##	713141312R0	Montáž tepelné izolace plochých střech jednovrstvé, tloušťky do 160 mm na kotvu	m2	8,84275	112,35	993,48	800-713	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇ NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 01	SO 01 OBŘADNÍ SÍŇ
R:	1	ASŘ - INTERIÉR

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		S8b :						
		(5,04*2+1,73*2)*0,175		2,36950				
		(11,27*2+1,59*2)*0,175+11,27*0,175		6,47325				
##	713141326R0	Montáž tepelné izolace plochých střech dvouvrstvé, tloušťky do 250 mm na kotvy	m2	34,59050	126,00	4 358,40	800-713	RTS 24/ I
		S8b :						
		ETAPA I : 5,29*2,13		11,26770				
		11,72*1,99		23,32280				
##	28375460R	Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska; lambda = 0.035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 300 kPa	m3	0,46424	5 092,50	2 364,14	SPCM	RTS 24/ I
		S8b :						
		(5,04*2+1,73*2)*0,175*0,05*1,05		0,12440				
		((11,27*2+1,59*2)*0,175+11,27*0,175)*0,05*1,05		0,33985				
##	28375766.AR	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 20 kg/m3; lambda = 0.037 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 100 kPa	m3	7,49912	1 837,50	13 779,63	SPCM	RTS 24/ I
		S8b :						
		(5,04*2+1,73*2)*0,3*0,05*1,05		0,21326				
		((11,27*2+1,59*2)*0,3+11,27*0,58)*0,05*1,05		0,74826				
		S8b :						
		ETAPA I : 5,29*2,13*0,18*1,05		2,12960				
		11,72*1,99*0,18*1,05		4,40801				
##	63151406R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 100,0 mm; OH = 40 kg/m3; lambda = 0.035 W/(m.K)	m2	754,48098	177,45	133 882,65	SPCM	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 162 : 685,89180*1,1		754,48098				
##	63151412R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 160,0 mm; OH = 40 kg/m3; lambda = 0.035 W/(m.K)	m2	785,50098	284,55	223 514,30	SPCM	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 170 : 754,48098		754,48098				
		Odkaz na mn. položky pořadí 161 : 28,20000*1,1		31,02000				
##	998713202R0	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	6 794,57000	2,57	17 479,03	800-713	RTS 24/ I
Díl 714 Izolace akustické a protitřesové				3 998 287,68				
##	714111401R0	Montáž akustických obkladů na závěsné latě	m2	569,89700	1 257,71	716 765,16	800-714	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇ NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 01	SO 01 OBŘADNÍ SÍŇ
R:	1	ASŘ - INTERIÉR

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pohltivých z dřevěných panelů bez obkladového roštu						
		Odkaz na mn. položky pořadí 292 : 623,53800		623,53800				
		-(2,97*2+0,7*2)*11,15		-81,84100				
		Odkaz na mn. položky pořadí 309 : 28,20000		28,20000				
##	714119001R0	Montáž akustických obkladů podkladový rošt	m2	569,89700	896,68	511 015,24	800-714	RTS 24/ I
		pohltivých z dřevěných panelů bez obkladového roštu						
		Odkaz na mn. položky pořadí 173 : 569,89700		569,89700				
##	71311121	Montáž netkané textilie pod podhled	m2	569,89700	251,79	143 494,37		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 173 : 569,89700		569,89700				
##	605152001R	Hranolek dřevina: SM	m3	7,44741	15 997,87	119 142,70	SPCM	RTS 24/ I
		569,897*3,3*0,06*0,06		6,77038				
		Koeficient : 0,1		0,67704				
##	6119169	Podhled akustický profil 8-25 s perforací (jedle bělokorá)	m2	626,88670	3 379,33	2 118 457,03		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 173 : 569,89700*1,1		626,88670				
##	6739052	Textilie netkaná 100% polyester, FR PET, akustický odpor 600 Ns/m3	m2	655,38155	477,02	312 630,11		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 175 : 569,89700*1,15		655,38155				
##	998714202R0	Přesun hmot v objektech výšky do 12 m	%	39 215,05000	1,96	76 783,07	800-714	RTS 24/ I
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl 762	Konstrukce tesařské					6 824,69		
##	762441112R0	Obložení atiky montáž z dřevoštěpkových desek, 1 vrstva, šroubováním	m2	6,25334	719,25	4 497,71	800-762	RTS 24/ I
		S8b :						
		(5,04*2+1,73*2)*0,225		3,04650				
		((11,27*2+1,59*2)*0,3+11,27*0,58)*0,225		3,20684				
##	762495000R0	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty	m2	6,25334	68,25	426,79	800-762	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 180 : 6,25334		6,25334				
##	60725016R	Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl = 22,0 mm; povrch: nebroušený; hrana: rovná	m2	6,87867	236,25	1 625,09	SPCM	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 180 : 6,25334*1,1		6,87867				
##	998762202R0	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	%	65,50000	4,20	275,10	800-762	RTS 24/ I
		50 m vodorovně						
Díl 764	Konstrukce klempířské					374 910,25		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇE NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 01	SO 01 OBŘADNÍ SÍŇ
R:	1	ASŘ - INTERIÉR

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	764259231R00	Žlaby z měděného plechu kotlík čtyřhranný pro podokapní žlaby 200 x 250 x 350 mm K1.10 : 1	kus	1,00000	4 462,50	4 462,50	800-764	RTS 24/ I
##	764291230R00	Ostatní střešní prvky z měděného plechu dodávka a montáž závětrné lišty, rš 400 mm K1.15 : 13,4*4	m	53,60000	1 312,50	70 350,00	800-764	RTS 24/ I
##	764530220R00	Oplechování zdí a nadezdívek z měděného plechu výroba a montáž včetně rohů, rš 330 mm vč. spojovacích prostředků K1.05 : 0,56*2	m	1,12000	992,25	1 111,32	800-764	RTS 24/ I
##	764530230R00	Oplechování zdí a nadezdívek z měděného plechu výroba a montáž včetně rohů, rš 400 mm vč. spojovacích prostředků K1.09 : 11,85	m	11,85000	1 312,50	15 553,13	800-764	RTS 24/ I
##	764530250R00	Oplechování zdí a nadezdívek z měděného plechu výroba a montáž včetně rohů, rš 600 mm vč. spojovacích prostředků K1.12 : 2,0*2 K1.13 : 12,5	m	16,50000	1 633,80	26 957,70	800-764	RTS 24/ I
##	764530260R00	Oplechování zdí a nadezdívek z měděného plechu výroba a montáž včetně rohů, rš 750 mm vč. spojovacích prostředků K1.03 : 5,8*2 K1.04 : 3,5*2 K1.06 : 1,85*15	m	46,35000	2 257,50	104 635,13	800-764	RTS 24/ I
##	764554202R00	Odpadní trouby z měděného plechu dodávka a montáž odpadní trouby z Cu plechu, kruhové včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů průměru 100 mm K1.11 : 3,4	m	3,40000	1 522,50	5 176,50	800-764	RTS 24/ I
##	764718304R00	Oplechování parapetů včetně rohů, z hliníkového plechu s povrchovou pravou z polyestru, rš 400 mm, dodávka a montáž včetně rohů K1.07 : 2,2*9	m	19,80000	866,25	17 151,75	800-764	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇE NA MĚSTSKÉM HRBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 01	SO 01 OBŘADNÍ SÍŇ
R:	1	ASŘ - INTERIÉR

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	764001	Posunutí stávajícího dešťového svodu, vč. uchycení. m.č. 004	soubor	1,00000	2 625,00	2 625,00		Vlastní
		152 : 1		1,00000				
##	76426720	Oplechování štítů z Cu plechu plochy do 6 m2	m2	7,20000	3 540,60	25 492,32		Vlastní
		K1.16 : 1,2*3*2		7,20000				
##	76432234	Soklová okapnice - krycí plech, Al plech tl. 0,7 mm, rš 450mm, komaxit tmavě šedá	m	8,80000	815,85	7 179,48		Vlastní
		K1.01 : 2,9*2		5,80000				
		K1.02 : 1,5*2		3,00000				
##	76452127	Oplechování štítového okna z Cu plechu, rš 350 mm	m	24,60000	1 123,50	27 638,10		Vlastní
		12,3*2		24,60000				
##	K1.08	Větrací pás - síťka proti hmyzu, Al s polyuretan.lakem, vč. osaz do dřev.rámu. rš 300 mm	m	52,00000	456,75	23 751,00		Vlastní
		K1.08 : 26,0*2		52,00000				
##	K1.14	Větrací pás - síťka proti hmyzu, Al s polyuretan.lakem, vč. osaz do dřev.rámu. rš 900 mm	m	14,40000	1 239,00	17 841,60		Vlastní
		K1.14 : 2,4*6		14,40000				
##	998764202R0	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	3 499,26000	7,14	24 984,72	800-764	RTS 24/ I
Díl 765		Krytiny tvrdé				60 988,14		
##	76590118	Difuzně otevřená pojistná kontaktní třívrstvá polypropylenová fólie - D+M	m2	782,08560	75,60	59 125,67		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 292 : 623,53800*1,2		748,24560				
		Odkaz na mn. položky pořadí 309 : 28,20000*1,2		33,84000				
##	998765202R0	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	591,26000	3,15	1 862,47	800-765	RTS 24/ I
Díl 766		Konstrukce truhlářské				1 862 517,61		
##	766417111R0	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů doplňkové konstrukce podkladový rošt pod obložení stěn	m	56,40000	94,50	5 329,80	800-766	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 309 : 28,20000*2		56,40000				
##	T1.01	ČTYŘDÍLNÉ PIVOTOVÉ DVEŘE S RÁMOVÝM OBKLADEM OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ - D+M. 5100/370/2700mm	ks	1,00000	378 000,00	378 000,00		Vlastní
		DETAIL viz graf. příloha						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇE NA MĚSTSKÉM HRBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 01	SO 01 OBŘADNÍ SÍŇ
R:	1	ASŘ - INTERIÉR

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ATYPICKÉ PIVOTOVÉ ČTYŘDÍLNÉ DVEŘE, 2x PRAVÉ, 2x LEVÉ, CELKOVÉ ROZMĚRY VÝROBKU 5100X2700X370MM; DVEŘNÍ KŘÍDLO S VNITŘNÍM NOSNÝM OCELOVÝM RÁMEM, ROZMĚR KŘÍDLA 925+300/2650MM OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ S NOSEM - KRYJE NAVAZUJÍCÍ UKONČENÍ KAM. OBKLADU, POHLEDOVÁ Š.100MM, HL.410MM; DL. 2700+5100+2700MM KRYT DVEŘNÍCH POHONŮ ODNÍMATELNÝ MATERIÁL POVRCHU - DÝHA BĚLENÝ DUB ROVNOLETÝ, LÉTA SVISLE, P.Ú. BĚLENO, 3 VRSTVÝ EXTRA ODOLNÝ LAK POLOMATNÝ; VZOREK POVRCHOVĚ UPRAVENÉ DÝHY A Kladení listů odvzorkovat a odsouhlasit s ARCHITEKTEM PŘED VÝROBOU; ATYPICKÉ MADLO MOSAZNÉ, MOSAZ BROUŠENÁ A LAKOVANÁ - VIZ DETAIL SYSTÉM OTVÍRÁNÍ, KOVÁNÍ: KOVÁNÍ PRO PIVOTOVÉ DVEŘE PLNÉ DŘEVĚNÉ - HORNÍ ČEP + DOLNÍ ČEP DO PODLAHY, TYP UMOŽŇIJÍCÍ UMÍSTĚNÍ OSY OTÁČENÍ V NAVRŽENÉ POZICI; ÚNOSNOST PANTŮ ODPOVÍDAJÍCÍ VÁZE DVEŘNÍHO KŘÍDLA + DVEŘNÍ PÁKA PRO KYVNÉ PLNÉ DVEŘE 4X ELEKTRICKÝ POHON S RAMENEM, S FUNKCÍ PULL&GO PRO INTERIÉROVÉ DVEŘE S NÍZKOU POHL.VÝŠKOU, KOTVEN DO NADPRAŽÍ; SOUČÁSTÍ POHONŮ JE ZÁLOŽNÍ BATERIE - V PŘÍPADĚ VÝPADKU PROUDU SE DVEŘE OTEVŘOU; NUTNÉ ZAJIŠTĚNÍ NULOVÉ POLOHY DVEŘÍ V OTEVŘENÉ I ZAVŘENÉ POLOZE, ABY NEDOCHÁZELO K POHYBU DVEŘÍ PROTI SMĚRU POHYBU EL. POHONU POHON UMOŽŇUJE I MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ ; AUT. SYSTÉM DLE BEZPEČNOSTNÍ NORMY EN 16005, OSADIT BEZP. SENZORY NA OBOU STRANÁCH DVEŘÍ NA DVEŘNÍCH KŘÍDLECH MUSÍ BÝT OSAZENY BEZP SENZORY DLE EN 16005, SENZORY BUDOUMÍT KRYT V BARVĚ DLE POVRCHU DVEŘNÍHO KŘÍDLA (BUDE PŘELAKOVÁNO) A UMÍSTĚNÝ V POLOZE, KTERÁ NERUŠÍ CELKOVÝ DOJEM DVEŘÍ						
##	T1.02	DÝHOVANÝ OBKLAD PARAVÁNOVÉ STĚNY ZA KATAFALKEM - D+M, 4325+200/200/3640mm;2640X200mm a 4325X200mm viz graf. příloha ROZMĚRY 4340X3640MM, 200X3640MM A 200X2640MM A OPLÁŠTIT VČETNĚ HORNÍ PLOCHY 180X4285MM; DÝHOVANÉ MDF DESKY TL.18MM KOTVENO NA NOSNÝ LAŤOVÝ ROŠT TL. 30MM; TROJSTRANNÝ OBKLAD - ROHY SPOJIT NA TUPO. STÍNOVÁ SPÁRA MEZI JEDNOTLIVÝMI PANELE 10X10MM	ks	2,00000	73 797,24	147 594,48		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇE NA MĚSTSKÉM HRBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 01	SO 01 OBŘADNÍ SÍŇ
R:	1	ASŘ - INTERIÉR

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		MATERIÁL POVRCHU - PŘÍRODNÍ DÝHA DUB EVROPSKÝ ROVNOLETÝ, LÉTA SVISLE, P.Ú. BĚLENO, 3 VRSTVY EXTRA ODOLNÝ LAK POLOMATNÝ; HRANY LEPIT VODĚODOLNÝM LEPIDLEM (MOKRÁ ÚDRŽBA PODLAHY); KLAD LISTŮ DÝHY A POVRCHOVĚ UPRAVENOU DÝHU ODVZORKOVAT A ODSOUHLASIT S ARCHITEKTEM PŘED VÝROBOU PROSTUPY PRO ELEKTROINSTALACE, HÁK PRO ZAVĚŠENÍ KŘÍŽE						
##	T1.03	KRYT OTOPNÝCH TĚLES - KONVEKTORŮ / LAVICE - D+M, 2030/420+110/350mm viz graf. příloha KRYT OTOPNÝCH TĚLES - KONVEKTORŮ / LAVICE S DEMONTOVATELNOU HORNÍ DESKOU, CELKOVÉ ROZMĚRY 895/2030/350 MM MATERIÁL - NÁBYTKOVÉ DESKY TL. 18 A 36MM DÝHOVANÉ, DÝHA BĚLENÝ DUB EVROPSKÝ ROVNOLETÝ NOSNÝ RÁM Z DŘ. HRANOLŮ 50X50MM POVRCHOVĚ UPRAVENÝCH NÁTĚREM LAZURNÍM HRANY LEPIT VODĚODOLNÝM LEPIDLEM (MOKRÁ ÚDRŽBA PODLAHY) MATERIÁL POVRCHU - PŘÍRODNÍ DÝHA DUB EVROPSKÝ ROVNOLETÝ, LÉTA SVISLE, P.Ú. BĚLENO, 3 VRSTVY EXTRA ODOLNÝ LAK POLOMATNÝ ODVZORKOVAT A ODSOUHLASIT S ARCHITEKTEM PŘED VÝROBOU	ks	10,00000	12 380,28	123 802,80		Vlastní
##	T1.04	LAVICE S POLSTROVANÝM SEDÁKEM - D+M, 3000/630/900mm viz graf. příloha LAVICE O DÉLCE 3000MM, Z NÁBYTKOVÝCH DESEK DÝHOVANÝCH, POLSTROVÁNÍ 2800X395MM UMĚLÁ KŮŽE SVĚTLÉ ŠEDÁ, TVRDÁ PĚNA LAVICE NÁB. DESKA DÝHOVANÁ NA VNĚJŠÍ HRANĚ S MASIVNÍM NÁKLIŽKEM VODOROVNOU SEDACÍ DESKU LZE V PŘÍPADĚ POTŘEBY VYZTUŽIT ZE SPODNÍ STRANY OCELOVÝMI L HRANY LEPIT VODĚODOLNÝM LEPIDLEM (MOKRÁ ÚDRŽBA PODLAHY), STOJKY LAVICE OPATŘIT KLUZÁKY NA TVRDOU PODLAHU RADIUS HRAN MAX 3MM MATERIÁL POVRCHU - PŘÍRODNÍ DÝHA DUB EVROPSKÝ ROVNOLETÝ, LÉTA SVISLE, P.Ú. BĚLENO, 3 VRSTVY EXTRA ODOLNÝ LAK POLOMATNÝ MATERIÁLY ODVZORKOVAT A ODSOUHLASIT S ARCHITEKTEM PŘED VÝROBOU	ks	16,00000	26 604,60	425 673,60		Vlastní
##	T1.05	DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE PLNÉ S PIVOTOVÝM PANTEM, RÁMOVÝ OBKLAD OŠTĚNÍ A NADPRAŽÍ - D+M. 1990/2650/750mm viz graf. příloha	ks	1,00000	104 500,00	104 500,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇ NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 01	SO 01 OBŘADNÍ SÍŇ
R:	1	ASŘ - INTERIÉR

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ATYPICKÉ PIVOTOVÉ DVOUKŘÍDLÉ, ROZMĚR KŘÍDEL 932X2600MM; CELKOVÉ ROZMĚRY VÝROBKU 1990X2650MM, HL.750MM, RÁMOVÉ OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ TL. 50MM, Š.750MM						
		MATERIÁL POVRCHU - DÝHA BĚLENÝ DUB ROVNOLETÝ, LÉTA SVISLE, P.Ú. BĚLENO, 3 VRSTVÝ EXTRA ODOLNÝ LAK POLOMATNÝ; VZOREK POVRCHOVĚ UPRAVENÉ DÝHY A KLADENÍ LISTŮ ODVZORKOVAT A ODSOUHLASIT S ARCHITEKTEM PŘED VÝROBOU SYSTÉM OTEVÍRÁNÍ, KOVÁNÍ: KOVÁNÍ PRO PIVOTOVÉ DVEŘE PLNÉ DŘEVĚNÉ: HORNÍ ČEP + DOLNÍ ČEP DO PODLAHY,						
		ÚNOSNOST PIVOTOVÝCH PANTŮ DLE VÁHY DVEŘNÍHO KŘÍDLA + DVEŘNÍ PÁKA PRO KYVNÉ PLNÉ DVEŘE, TYP UMOŽŇUJÍCÍ UMÍSTĚNÍ OSY OTÁČENÍ V NAVRŽENÉ POZICI; INTEGROVANÉ ZAJIŠTĚNÍ NULOVÉ POLOHY DVEŘÍ V OTEVŘENÉ I ZAVŘENÉ POLOZE; 2X PODLAHOVÝ ZÁMEK NA DOZICKÝ KLÍČ SKRYTÝ V SÍLE DVEŘ. KŘÍDLA ATYPICKÉ MADLO MOSAZNÉ, MOSAZ BROUŠENÁ A LAKOVANÁ - DETAIL VIZ V.Č.T1.01						
##	T1.06	DVOUDÍLNÝ OBKLAD S LAVICÍ / KRYT OTPNÉHO TĚLESA + ZABUDOVANÉ OSVĚTLENÍ - D+M. 2X 2050/2700/720mm viz graf. příloha DVOUDÍLNÝ NÁBYTKOVÝ OBKLAD STĚNY PANELOVÝ SE ZABUDOVANÝM OSVĚTLENÍM A KRYTEM OTOPNÉHO TĚLESA, ROZMĚR VÝROBKU 2X 2050/2700MM, HL.720MM; KRYT TOPENÍ V 570MM MATERIÁL - VŠE DÝHOVANÉ NÁB. DESKY - OBKLAD STĚNY - NÁB. DESKA DTD TL. 18MM DÝHOVANÁ NA NOSNÝ ROŠT LAŤOVÝ TL. 60MM - ZA KRYTEM UMÍSTĚNO VEDENÍ ROZVODŮ TOPENÍ DO 2.NP - LAVICE NÁB. DESKA DÝHOVANÁ TL. 25MM S MASIVNÍM NÁKLIŽKEM O V 60MM - SVISLÉ DESKY LAVIC - JÁDRO VODOVZDORNÁ PŘEKLIŽKA, HRANY LEPIT VODĚODOLNÝM LEPIDLEM (MOKRÁ ÚDRŽBA PODLAHY) INTEGROVANÉ OSVĚTLENÍ - 13x KRUHOVÉ SVÍTIDLO DLE KNIHY SVÍTIDEL, LED ZDROJE, KOMPOZICE DLE SOUHVĚZDÍ VIZ OBR. VPRAVO KRYT TOPENÍ NESEN 3X OCEL. RÁMEM A NA KRAJÍCH HRANOLY MONTOVANÝMI DO STĚNY Z CP NA MATERIÁL POVRCHU - PŘÍRODNÍ DÝHA DUB EVROPSKÝ ROVNOLETÝ, LÉTA SVISLE, P.Ú. BĚLENO, 3 VRSTVÝ EXTRA ODOLNÝ LAK POLOMATNÝ; Klad listů dýhy a povrchově upravenou dýhu odvzorkovat a ODSOUHLASIT S ARCHITEKTEM PŘED VÝROBOU	ks	1,00000	64 020,00	64 020,00		Vlastní
##	T1.07	DVOUDÍLNÝ OBKLAD S LAVICÍ / KRYT OTPNÉHO TĚLESA - D+M, 2X 2050/2700/720mm	ks	1,00000	64 020,00	64 020,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇE NA MĚSTSKÉM HRBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 01	SO 01 OBŘADNÍ SÍŇ
R:	1	ASŘ - INTERIÉR

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz graf. příloha DVOUDÍLNÝ NÁBYTKOVÝ OBKLAD STĚNY PANELOVÝ SE ZABUDOVANÝM OSVĚTLENÍM A KRYTEM OTOPNÉHO TĚLESA, ROZMĚR VÝROBKU 2X 2050/2700MM, HL.720MM; KRYT TOPENÍ V 570MM MATERIÁL - VŠE DÝHOVANÉ NÁB. DESKY - OBKLAD STĚNY - NÁB. DESKA DTD TL. 18MM DÝHOVANÁ NA NOSNÝ ROŠT LAŤOVÝ TL. 60MM - ZA KRYTEM UMÍSTĚNO VEDENÍ ROZVODŮ TOPENÍ DO 2.NP - LAVICE NÁB. DESKA DÝHOVANÁ TL. 25MM S MASIVNÍM NÁKLIŽKEM O V 60MM - SVISLÉ DESKY LAVIC - JÁDRO VODOVZDORNÁ PŘEKLIŽKA, HRANY LEPIT VODĚODOLNÝM LEPIDLEM (MOKRÁ ÚDRŽBA PODLAHY) KRYT TOPENÍ NESEN TŘEMI OCEL. RÁMY A HRANOLY MONTOVANÝMI DO STĚNY Z CP NA HMOŽDINY MATERIÁL POVRCHU - PŘÍRODNÍ DÝHA DUB EVROPSKÝ ROVNOLETÝ, LÉTA SVISLE, P.Ú. BĚLENO, 3 VRSTVÝ EXTRA ODOLNÝ LAK POLOMATNÝ; Klad listů dýhy a povrchově upravenou dýhu odvzorkovat a odsouhlasit s architektem před výrobou						
##	T1.08	DÝHOVANÝ OBKLAD STĚNY - D+M, 2050/2700/50mm	ks	2,00000	5 940,00	11 880,00		Vlastní
		viz graf. příloha DÝHOVANÝ OBKLAD STĚNY, ROZMĚR VÝROBKU 2050/2700MM MATERIÁL - NÁB. DESKA DTD TL. 18MM DÝHOVANÁ NA NOSNÝ ROŠT LAŤOVÝ TL. 30MM; STÍNOVÁ SPÁRA MEZI JEDNOTLIVÝMI PANELEY 10X10MM HRANY LEPIT VODĚODOLNÝM LEPIDLEM (MOKRÁ ÚDRŽBA PODLAHY), SPODNÍ HRANU OPATŘIT MATERIÁL POVRCHU - PŘÍRODNÍ DÝHA DUB EVROPSKÝ ROVNOLETÝ, LÉTA SVISLE, P.Ú. BĚLENO, 3 VRSTVÝ EXTRA ODOLNÝ LAK POLOMATNÝ; Klad listů dýhy a povrchově upravenou dýhu odvzorkovat a odsouhlasit s architektem před výrobou; VZOREK POVRCHOVĚ UPRAVENÉ DÝHY A Kladení listů odvzorkovat a odsouhlasit s						
##	T1.09	OBKLAD OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ OKENNÍHO OTVORŮ - D+M, 2790/370/2700mm	ks	2,00000	34 020,00	68 040,00		Vlastní
		obklad z nábytkových voděodolných desek tl. 30mm, na vnějším konci nos pro krytí spáry s kamenným obkladem (viz T1.06, Z1.03), na boční straně (kontakt s T1.06) obklad ostění zkrácen na hl. 245mm; hrany lepit voděodolným způsobem (mokrý údržba podlahy); materiál - přírodní dýha dub evropský rovnoletý, léta svisle, P.Ú. BĚLENO, 3 VRSTVÝ EXTRA ODOLNÝ LAK POLOMATNÝ; POVRCHOVĚ UPRAVENOU DÝHU ODVZORKOVAT A ODSOUHLASIT S ARCHITEKTEM PŘED VÝROBOU						
##	T1.10	OBKLAD OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ DVEŘNÍHO OTVORU - D+M, 4900/370/2700mm	ks	1,00000	19 440,00	19 440,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇ NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 01	SO 01 OBŘADNÍ SÍŇ
R:	1	ASŘ - INTERIÉR

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		obklad z nábytkových voděodolných desek tl. 30mm, na vnějším konci nos pro krytí spáry s kamenným obkladem (viz T1.06, Z1.03), na boční straně (kontakt s T1.06) obklad ostění zkrácen na hl. 245mm; hrany lepit voděodolným způsobem (mokrý údržba podlahy); materiál - přírodní dýha dub evropský rovnoletý, léta svisle, P.Ú. BĚLENO, 3 VRSTVÝ EXTRA ODOLNÝ LAK POLOMATNÝ; POVRCHOVĚ UPRAVENOU DÝHU ODVZORKOVAT A ODSOUHLASIT S ARCHITEKTEM PŘED VÝROBOU						
##	T1.11	ODVĚTRÁVANÝ OBKLAD OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ DVEŘNÍHO OTVORU - D+M, 1095/630/2030mm	ks	2,00000	17 010,00	34 020,00		Vlastní
		odvětrávaný obklad ostění a nadpraží otvoru, materiál - HPL laminát tl.6mm na svislém roštu tl.25mm, ostění hl.670mm, v. 2030, nadpraží 670/110mm; v obkladu i roštu respektovat dilatační spáru objektu š.10mm; pro odvětrávání instalovat rošt pouze svisle a ponechat u podlahy a u stropu distanci 15mm; navazující kamenný obklad krve hranu HPL obkladu: odstín světlý šedý beton - bude vybráno ze vzorníku dodavatele architektem						
##	T1.12	DVEŘE DO M.Č. 150 - D+M, 900x1970	ks	1,00000	19 580,40	19 580,40		Vlastní
		Dveře pravé interiérové jednokřídlé vnitřní hladké, dřevěné Křídlo: plné, hladké, falcové tl.40mm, výplň dřevotřískas, povrch HPL laminát včetně hran, odstín RAL 7042 závěsy: vzhled nerez - 3ks zárubeň: typová ocelová zárubeň jednoduchá na hloubku ostění 350mm (součást dodávky dveří); P.Ú. :syntetický nátěr RAL7015 kování: vrchní kování rozetové, čtvercové rozety, klika/klika; povrchová úprava kartáčovaná nerez zámek zadlábavací s cylindrickou vložkou kovová klika x klika pro dané frekvencované zatížení v dolní části dveřního křídla osazena nerezová mřížka pro odvětrání (min. 200x50mm)						
##	T1.13	STUPNICE SCHODIŠTĚ - D+M, 985/273/30mm	ks	16,00000	2 750,00	44 000,00		Vlastní
		viz graf. příloha DŘEVĚNÉ PRVKY STÁVAJÍCÍHO SCHODIŠTĚ - STUPNICE MATERIÁL - SPÁROVKA DUBOVÁ TL. 40MM, P. Ú.TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ BÍLÝ PODLAHOVÝ POLOMATNÝ; PRVNÍ A POSLEDNÍ STUPEŇ V KAŽDÉM RAMENI OZNAČIT KONTRASTNÍM ZPŮSOBEM - ČERNÉ KRUHY PR. 70MM VPRÁVO I VLEVO						
##	T1.14	PODESTA SCHODIŠTĚ - D+M, 2080/1270/40mm	ks	1,00000	11 220,00	11 220,00		Vlastní
		viz graf. příloha DŘEVĚNÉ PRVKY STÁVAJÍCÍHO SCHODIŠTĚ - PODESTA MATERIÁL - SPÁROVKA DUBOVÁ TL. 40MM, P. Ú.TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ BÍLÝ PODLAHOVÝ POLOMATNÝ; ODVZORKOVAT A ODSOUHLASIT S ARCHITEKTEM PŘED VÝROBOU						
##	T1.15	OBKLADOVÉ PANELE SCHODIŠTĚ - 4 segmenty - D+M	ks	1,00000	83 160,00	83 160,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇE NA MĚSTSKÉM HRBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 01	SO 01 OBŘADNÍ SÍŇ
R:	1	ASŘ - INTERIÉR

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz graf. příloha DŘEVĚNÉ PRVKY SCHODIŠTĚ - 4 SEGMENTY OBKLODOVÝCH PANELŮ ZÁBRADLÍ MATERIÁL - NÁB. DESKA DTD TL. 18MM DÝHOVANÁ S MASIVNÍM NÁKLÍŽKEM NA HORNÍ HRANĚ POVRCHOVÁ ÚPRAVA - PŘÍRODNÍ DÝHA DUB EVROPSKÝ ROVNOLETÝ, LÉTA SVISLE, P.Ú. BĚLENO, 3 VRSTVÝ EXTRA ODOLNÝ LAK POLOMATNÝ; VZOREK POVRCHOVĚ UPRAVENÉ DÝHY A KLADENÍ LISTŮ ODVZORKOVAT A ODSOUHLASIT S ARCHITEKTEM PŘED VÝROBOU						
##	T1.16	PODIUM DISPEČINK - D+M viz graf. příloha DŘEVĚNÉ PÓDIUM VÝŠKY 350 MM (2070x1950) mm DŘEVENÁ KONSTRUKCE PÓDIA ZE SMRKOVÉHO STAVEBNÍHO ŘEZIVA POLOŽENÁ NA PRYŽOVÝCH PODLOŽKÁCH, ROŠT TVOŘENÝ DVĚMA VRSTVAMI HRANOLŮ 160/80 MM, OPLÁŠTĚNÍ - SPÁROVKA TLOUŠTKY 30 MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA BEZBARVÝ TRANSPARENTNÝ PODLAHOVÝ LAK VŠECHNY DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE JE NUTNO CHEMICKY OŠETŘIT A CHRÁNIT PROTI HMYZU PLÍSNÍ A SOUČASTÍ JE DODÁVKA A MONTÁŽ OCELOVÉHO PLECHU TLOUŠTKY 3 MM TVOŘÍCÍ ZÁBRANU NA KONCI PÓDIA U ZASKLENÍ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOMAXIT RAL 9007, KOTVENÝ SKRZ DESKU DO STAVAJÍCÍHO ZDIVA	ks	1,00000	33 396,00	33 396,00		Vlastní
##	T1.17	PARAPETNÍ DESKA BETONOVÉHO ZÁBRADLÍ GALERIE - D+M parapetní deska s postformingem ostrohranným, celkové délky 10,64m, materiál -DTD jádro s HPL laminátovým povrchem, spoje jednotlivých dílů nehranit, odstín sv. šedý beton - vzorek bude odsouhlasen architektem	ks	1,00000	11 059,20	11 059,20		Vlastní
##	T1.18	DVEŘE DO M.Č. 145 - D+M, 1000x1970mm Dveře interiérové jednokřídlé vnitřní hladké, dřevěné Křídlo: plné, hladké, falcové tl.40mm, výplň dřevotřísková, povrch HPL laminát včetně hran, odstín RAL 7042 závěsy: vzhled nerez - 3ks zárubeň: typová ocelová zárubeň jednodílná rohová (součást dodávky dveří); P.Ú.prášková barva RAL7042 kování: vrchní kování rozetové, čtvercové rozety, klika/klika; povrchová úprava Sní zámek zadlábavací s cylindrickou vložkou kovové kování klika x klika pro dané frekventované zatížení	ks	2,00000	23 760,00	47 520,00		Vlastní
##	T1.19	DŘEVĚNÝ ŽEBŘÍK VE STŘEŠNÍM MEZIPROSTORU SEDLOVÉ STŘECHY - D+M, délky 10200mm, š.450mm dřevěný exteriérový žebřík celkové šířky 450mm, šířka mezi bočnicemi 380mm; bočnice 35x80mm, příčky 25x50mm, dřevo povrchově ošetřit dvouvrstevným bezbarvým matným nátěrem; připevnit napevno ke konstrukci střechy.	ks	2,00000	10 800,00	21 600,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇ NA MĚSTSKÉM HRBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 01	SO 01 OBŘADNÍ SÍŇ
R:	1	ASŘ - INTERIÉR

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	60512111R	Hranol dřevina: jehličnatá; jakost: I	m3	5,95584	19 440,00	115 781,53	SPCM	RTS 24/ I

[Odkaz na mn. položky pořadí 201 : 56,40000*0,1056](#)

5,95584

998766202R0(Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m
50 m vodorovně % 18 336,38000 1,58 28 879,80 800-766 RTS 24/ I

Díl 767	Konstrukce zámečnické					2 828 774,30		
##	Z1.01	ZAPUŠTĚNÁ SAMONOSNÁ ČISTÍCÍ ROHOŽ (hlavní vstup) - D+M, 2000 x 1500 x 80	ks	1,00000	26 522,10	26 522,10		Vlastní

vstupní exteriérová systémová čistící rohož ze svařovaných podlahových roštů a čistící gumou. Včetně rámu pro zapuštění do podlahy, pomocí pracen. ; kompl.dod+doprava+mtz+přesun hmot dle výpisu; samočistící rohož pryžová v.24mm v hliníkovém rámu. Dno rohože bude přes sítko odvedné do kanalizace, trativodu.
Velikost rohože nutno koordinovat se spárořezem navržené venkovní dlažby!!!!

##	Z1.02	ZAPUŠTĚNÁ SAMONOSNÁ ČISTÍCÍ ROHOŽ (hlavní vstup) - D+M, 2000 x 1300 x 80	ks	1,00000	23 299,10	23 299,10		Vlastní
----	-------	--	----	---------	-----------	-----------	--	---------

vstupní interiérová systémová čistící rohož ze svařovaných podlahových roštů a čistící gumou. Včetně rámu pro zapuštění do podlahy, pomocí pracen. ; kompl.dod+doprava+mtz+přesun hmot dle výpisu; samočistící rohož textilní v.24mm v hliníkovém rámu.

##	Z1.03	SKLENĚNÁ SYSTÉMOVÁ BEZRÁMOVÁ PŘÍČKA S OTEVÍRAVÝMI DVĚŘMI (přístup na galerii) - D+M. 4400 X 2700	ks	1,00000	119 276,30	119 276,30		Vlastní
----	-------	--	----	---------	------------	------------	--	---------

"SKLENĚNÁ SYSTÉMOVÁ BEZRÁMOVÁ PŘÍČKA S OTEVÍRAVÝMI DVĚŘMI (přístup na galerii)

CELKOVÝ POHLEDOVÝ ROZMĚR 4250X2700MM, DVEŘE 1100/2660MM

KOVÁNÍ DVEŘÍ - PANTY ROHOVÉ PRO CELOSKLENĚNÉ DVEŘE ODPOVÍDAJÍCÍ VÁHY S PROSTOROVÝM

SEŘÍZENÍM SE SKRYTÝM PODLAHOVÝM

ZAVÍRAČEM PRO TL. SKLA 12MM; ZÁMEK ZEMNÍ ROHOVÝ PRO EUROVLOŽKU; ZAJIŠTĚNÍ NULOVÉ POLOHY

DVEŘÍ V OTEVŘENÉ I ZAVŘENÉ POLOZE

OBOUSTRANNĚ MADLA DL.1800MM Z ČTYŘHRANNÉHO PROFILU; POVRCHOVÁ ÚPRAVA MOSAZ BROUŠENÁ

LEPENÉ DVOJSKLO BEZPEČNOSTNÍ ČIRÉ 6+1+6MM

KOTVENÍ PEVNÉ ČÁSTI SYSTÉMOVÉ: NEREZ. HORNÍ LIŠTA 40X32MM ŠROUBOVÁNO DO ŽLB PODHLEDU,

NEREZ. DOLNÍ LIŠTA 18X18MM,ŠROUBOVÁNO DO PODLAHOVÝCH VRSTEV, P.Ú. NEREZ KARTÁČOVANÁ

STROPNÍ ZARÁŽKA PROTI OTE

PODROBNÁ SPECIFIKACE VIZ GRAFICKOU PŘÍLOHU Z 1.03"

"MADLO - MOSAZ BROUŠENÁ LAKOVANÁ,

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇE NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 01	SO 01 OBŘADNÍ SÍŇ
R:	1	ASŘ - INTERIÉR

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		KOTEVNÍ PRVKY - NEREZ KARTÁČOVANÁ, BESPEČNOSTNÍ ZASKELNÍ"						
##	Z1.04	"SVÍCEN MOSAZNO KOVOVÝ - ATYPICKÉ SVÍTIDLO S LED ZDROJEM - D+M. 1020 x 300 x300 PODROBNÁ SPECIFIKACE VIZ. GRAFICKOU PŘÍLOHU Z 1.04 SVÍCEN MOSAZNO KOVOVÝ - ATYPICKÉ SVÍTIDLO S LED ZDROJEM PODSTAVEC - 300X 300 MM SE STŘEDOVÝM OTVOREM PRO PŘÍVOD KABELU, OCEL PLECH TL.10 MM, LASEROVÝM PAPRSKEM; OPATŘIT KLUZÁKY TL. 10 MM SPODNÍ ČÁST - OCEL. PROFIL ZA STUDENA VÁLCOVANÝ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVÁŘSKÁ ČERŇ NEBO SE STRUKTUROVANÝM POVRCHEM, ODSŤÍN ČERNÁ - BUDE VYBRÁNO ARCHITEKTEM ZE VZORNÍKU VRCHNÍ ČÁST - MOSAZNÝ PLECH TL. 2MM, ČTVERCOVÉ OTVORY VYŘEZANÉ LASEROVÝM PAPRSKEM POVRCH MOSAZ BROUŠENÁ A LAKOVANÁ DIFUZÉR - OPÁLOVÉ SKLO USAZENÉ NA KOVOVÝCH NOSIČÍCH VRCHNÍ ČÁST - MOSAZNÝ PLECH KARTÁČOVANÝ A LAKOVANÝ SPODNÍ ČÁST - OCEL KOVÁŘSKÁ ČERŇ NEBO KOMAXIT SE STRUKTUROVANÝM POVRCHEM OPÁLOVÉ SKLO USAZENÉ NA KOVOVÝCH NOSIČÍCH	ks	8,00000	49 500,00	396 000,00		Vlastní
##	Z1.05	ŘEČNICKÝ PULT - D+M, 1450 x 500 x 420 PODROBNÁ SPECIFIKACE VIZ GRAFICKOU PŘÍLOHU Z 1.05 ŘEČNICKÝ PULT, CELKOVÉ ROZMĚRY 500/395/1280mm NOSNÁ KCE PULTU - OCEL JACKL 60/30/4MM a 30/30/3MM, PŘÍPRAVA DO PODLAHY - ROZNÁŠECÍ DESKA OCELOVÁ TL. 5MM S NAVAŘENÝMI OCEL. TYČEMI 55/25MM DL.350MM NOSNOU KCI PULTU NAVLÉCI NA TYČE ZABETONOVANÉ V PODLAZE A PROŠROUBOVAT ŠROUBY SE OCEL KCE OPLÁŠTĚNA TRUHLÁŘSKY MDF DESKAMI TL.10MM, ZADNÍ A SPODNÍ DESKY PULTU DEMONTOVATELNÁ; ODSŤÍN LAMINOVANÉHO POVRCHU SVĚTLE OKROVÁ - BUDE VYBRÁNO ZE VZORNÍKU DODAVATELE ARCHITEKTEM PASÍŘSKY ZPRACOVANÝ POVRCH - POTAŽENO MOSAZNÝM PLECHEM TL.2MM , LEPIT NA TRUHL. PODKLAD, HRANY NA SRAZ POVRCH MOSAZNÝ PLECH KARTÁČOVANÝ A LAKOVANÝ PASÍŘSKY ZPRACOVANÝ POVRCH MOSAZNÝ PLECH KARTÁČOVANÝ A LAKOVANÝ	ks	1,00000	84 700,00	84 700,00		Vlastní
##	Z1.06	MOSAZNÁ INTARZIE NA KATAFALKU PLECH TL. 3MM - D+M, 6750 x 80 x 3	ks	1,00000	33 000,00	33 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇE NA MĚSTSKÉM HRBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 01	SO 01 OBŘADNÍ SÍŇ
R:	1	ASŘ - INTERIÉR

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

SLETOVAT DÉLKU, VLEPENO NA KÁMEN DO DRÁŽKY
NUTNO KOORDINOVAT S DODAVATELEM KAMENNÉHO OBKLADU

PODROBNÁ SPECIFIKACE VIZ GRAFICKOU PŘÍLOHU Z 1.06, 1.15
BROUŠENÁ MOSAZ LAKOVANÁ

##	Z1.07	POSUVNÉ DVOUDÍLNÉ DVEŘE S MOSAZNÝM POVRCHEM S AUTOMATICKÝM POHONEM - D+M. 1850x3400x50	ks	1,00000	275 000,00	275 000,00		Vlastní
----	-------	--	----	---------	------------	------------	--	---------

SOUČÁSTÍ VÝROBKU JE TESAŘSKY PROVEDENÁ KCE - PODPORA PRO KOLEJNICI MIMO PROSTOR
PODROBNÁ SPECIFIKACE VIZ GRAFICKOU PŘÍLOHU Z 1.07
POSUVNÁ DVÍŘKA DVOUKŘÍDLÁ 2x 920/3400MM, TL. 50MM - NÁBYTKOVÁ DESKA LAMINOVANÁ LTD 2X25MM S VÝZTUHAMÍ, S NALEPENÝM MOSAZNÝM PLECHEM TL. 1MM, POVRCHEM KARTÁČOVANÝM A ZALAKOVANÝM, HRANY DVÍŘEK OPATŘIT MOSAZNÝM PLECHEM DTTO, ZADNÍ STRANA LAMINOVANÁ MATNÁ BILÁ

MOTIV SLUNCE - PLECH MOSAZNÝ TL. 2MM PATINOVANÝ NEBO LEŠTĚNÝ S PASÍŘSKY ZPRACOVANÝM OKRAJEM NA PODKLAD OSAZEN S DISTANCÍ 8MM, LAKOVÁNO - KOMBINACE POVRCHŮ MUSÍ BÝT ODVZORKOVÁNA A ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM
MAGNETICKÝ POSUVNÝ SYSTÉM A POHON PRO POSUVNÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE KATAFALKU - TICHÝ SYNCHRONNÍ SERVOMOTORICKÝ POHON, DVÍŘKA NALOŽENÁ S HORNÍM VEDENÍM (KOLEJNICE) A SPODNÍM VEDENÍM NA TRN; POHON MOTORICKY OVLÁDANÝ NA ODPOVÍDAJÍCÍ ZATÍŽENÍ; SOUČÁSTÍ VÝROBKU JE PŘÍPADNÝ NÍZKONAPĚŤOVÝ NAPÁJECÍ ZDROJ POJEZDOVÉHO KOVÁNÍ; ULOŽENÍ KOLEJNICE NA SDK ZASTROPENÍ, PODPŮRNÝ PRVEK (OCEL. SLOUPEK) BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY Z1.07; POZN.: DVÍŘKA BUDOU PŘI ÚPLNÉM OTEVŘENÍ OTEVŘENÍ ZCELA SKRYTÁ ZA PARAVÁNOVOU STĚNOU

DVÍŘKA - NALEPENÝ MOSAZNÝ PLECHEM TL. 1MM, KARTÁČOVANÝ A LAKOVANÝ

##	Z1.08	OSVĚTELNÁ MAGNETICKÁ NÁSTĚNKA VČETNĚ MAGNETŮ OSVĚTLENÍ A KOVÁNÍ A MONTÁŽE - D+M. 680 x 350 x40	ks	1,00000	132 000,00	132 000,00		Vlastní
----	-------	--	----	---------	------------	------------	--	---------

PODROBNÁ SPECIFIKACE VIZ GRAFICKOU PŘÍLOHU Z 1.08
OSVĚTELNÁ, MAGNETICKÁ NÁSTĚNKA NA 3X A4 (PARTE) VČETNĚ 20KS MAGNETŮ VE TVARU KRYCHLE OCEL. PLECH TL. 3MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRÁŠKOVÁ BARVA SE STRUKTUROVANÝM POVRCHEM, ODTÍN SVĚTLE ŠEDÁ - BUDE VYBRÁNO ARCHITEKTEM ZE VZORNÍKU DODAVATELE

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇ NA MĚSTSKÉM HRBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 01	SO 01 OBŘADNÍ SÍŇ
R:	1	ASŘ - INTERIÉR

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		KOVÁNÍ - NEREZOVÉ PANTY PRO SKLENĚNÁ DVÍŘKA A ZÁMEK NA SKLO PRO EXTERIEROVÉ POUŽITÍ, NÝTOVAT K OCEL. RÁMU BEZPEČNOSTNÍ SKLO S FÓLIÍ 6MM NÁSTĚNKA BUDE UCHYCENA DISTANČNÍMI ŠROUBY, DISTANCE OD OBKLADU ZDI 25 MM; OSADIT DO KAMENE, OSA VE VÝŠCE CCA 1400MM RÁM - KOMAXIT, BEZPEČNOSTNÍ SKLO						
##	Z1.09	ZAPUŠTĚNÁ SAMONOSNÁ ČISTÍČÍ ROHOŽ (boční vstup) - D+M, 520 x2030 ZAPUŠTĚNÁ SAMONOSNÁ ČISTÍČÍ ROHOŽ (boční vstup) vstupní exteriérová systémová čistící rohož ze svařovaných podlahových roštů a čistící gumou. Včetně rámu pro zapuštění do podlahy, pomocí pracen. ; kompl.dod+doprava+mtz+přesun hmot dle výpisu; samočisticí rohož pryžová v.24mm v hliníkovém rámu. Dno rohože bude přes sítko odvedeno do kanalizace, trativodu. Velikost rohože nutno koordinovat s venkovním obkladem!!!! Jako výrobní materiál bude použita ocel dle DIN St 37.2 ČSN 11343 a ČSN 11373. Žárově zinkováno. Tloušťka vrstvy zinku je provedena dle EN ISO 1461.	ks	1,00000	11 265,10	11 265,10		Vlastní
##	Z1.10	KOTVÍČÍ PROFIL PRO TOPENÍ V ZABUDOVANÉ V LAVICÍCH - D+M, 50x70x200 (tl.3) OCELOVÝ PLECH L TL.3MM 50 x 70 DÉLKY 20 cm, R.Š.120 mm, kotvit do betonového bloku na šířku fancoilu D+M, včetně spojovacích prvků UMOŽNUJÍCÍ PŘESNOU VÝŠKOVOU ARETACI 2 x PU NÁTĚR BARVA TMAVĚ ŠEDÁ	ks	40,00000	264,00	10 560,00		Vlastní
##	Z1.11	NOVÝ ŘETĚZ - DEŠŤOVÝ SVOV VČETNĚ UCHYCENÍ - D+M, dl. 3000 mm Řetěz krátký článek DIN 766 (svařovaný, nezkoušený), vyrobeno z nerezavějící oceli A4, velikost ok cca 60mm nerezavějící ocel A4	ks	4,00000	858,00	3 432,00		Vlastní
##	Z1.12	SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ GALERIE - D+M, 11887 x 1025 bezpečnostní sklo lepené 8+1+8 mm , systémové nerezové bodové kotvení a kotevní lištou (terče + spodní lišta, horní U lišta dle detailu) do stávající konstrukce na chemickou kotvu. Dodávka včetně spojovacích prvků, předvrtaných děr ve skle, sražení hran skla a montáže. Zábradlí včetně kotvení bude provedeno v souladu s normou EN12600 a ČSN 743305. LAKOVÁNO RAL 9003 Z RUBOVÉ STRANY ZÁBRADLÍ PODROBNÁ SPECIFIKACE VIZ GRAFICKOU PŘÍLOHU Z 1.12	ks	1,00000	273 570,00	273 570,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇ NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 01	SO 01 OBŘADNÍ SÍŇ
R:	1	ASŘ - INTERIÉR

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
LEPENÉ DVOJSKLO BEZPEČNOSTNÍ 8+1+8MM, CELKOVÝ POHLEDOVÝ ROZMĚR 11887X1025MM								
KOTVENÍ SYSTÉMOVÉ NEREZOVÝMI PRVKY - TERČE + SPODNÍ LIŠTA, HORNÍ ""U"" LIŠTA, DLE DETAILU sklo vrstvené LAKOVANÉ kování nerezové na sklo								
##	Z1.13	SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ U SCHODIŠTĚ (3 ČÁSTI) - D+M, 8450 x 940	ks	1,00000	154 199,10	154 199,10		Vlastní
bezpečnostní sklo vrstvené 2x10 mm + fólie PVB, EVA 2mm, systémové kotvení lištou do stávající konstrukce na chemickou kotvu. Dodávka včetně spojovacích prvků, předvrtaných děr ve skle, sražení hran skla a montáže. Zábradlí včetně kotvení bude provedeno v souladu s normou EN12600 a ČSN 743305. PODROBNÁ SPECIFIKACE VIZ GRAFICKOU PŘÍLOHU Z 1.13 sklo vrstvené LAKOVANÉ ,SYSTÉMOVÝ NEREZOVÝ KOTVÍCÍ PROFIL								
##	Z1.14	DVOJICE OCELOVÝCH PLECHŮ TL.3MM, DL.360MM A 220MM - D+M,	ks	12,00000	385,00	4 620,00		Vlastní
360/80/3mm: 220/80/3 mm DVOJICE OCELOVÝCH PLECHŮ TL.3MM, DL.360MM A 220MM, OHÝBANÉ; PRO KOTVENÍ TRÁMKU V MÍSTĚ 3 VĚTRACÍCH POKLOPŮ (PODKONSTRUKCE PRO PRODLOUŽENÍ LINIE AKUSTICKÝCH PODHLEDOVÝCH PANELŮ) ŠROUBOVÁNO DO STÁVAJÍCÍHO PODBITÍ POZINKOVÁNO, KOMAXIT, ODSŤÍN RAL DLE PODHLEDU								
##	Z1.15	NÁSTĚNNÝ SNÍMATELNÝ KŘÍŽ VEDLE KATAFALKU - D+M, 1075x955	ks	1,00000	9 900,00	9 900,00		Vlastní
VČETNE KOTVÍCÍHO MATERIÁLU PODROBNÁ SPECIFIKACE VIZ GRAFICKOU PŘÍLOHU Z 1.15" MATERIÁL - TYČ OCELOVÁ OSTROHRANNÁ ZA STUDENA VÁLCOVANÁ, ROZMĚR 15X60MM V KŘÍŽENÍ NAVAŘIT ZÁVĚSNÉ OČKO, NA STĚNU UMÍSTIT V KOORDINACI S DODAVATELEM OBKLADU STĚNY VE SPODNÍ ČÁST DISTANČNÍ HROT DL. DTTO ZÁVĚSNÝ PRVEK (MIN 40MM) KOVÁŘSKÁ ČERŇ NEBO KOMAXIT SE STRUKTUROVANÝM POVRCHEM, ODSŤÍN ČERNÁ - BUDE VYBRÁNO ARCHITEKTEM ZE VZORNÍKU DODAVATELE								
##	Z1.20	DEMONTOVATELNÉ ZASTÍNĚNÍ JIŽNÍHO ŠTITOVÉHO OKNA - D+M,	ks	1,00000	544 500,00	544 500,00		Vlastní
55 m2 Zastínění: materiál eloxovaný hliníkový plech tl 3,0 mm ohnutý do kazety; zavěšený s fixací p.ú.: elox sv. šedá v tl. min. 20 µm, odstín RAL bude upřesněn na KD a přispůsoben stáv. meděnému oplechování systémové ukotvení doporučené výrobcem okna (NEREZOVÁ PÁSOVINA 170x100x5 po 900mm - 70ks								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇ NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 01	SO 01 OBŘADNÍ SÍŇ
R:	1	ASŘ - INTERIÉR

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

POMOCNÝ HLINÍKOVÝ L PROFIL 40x70x5 - 55m NA CELOU VÝŠKU OKNA
POMOCNÝ HLINÍKOVÝ L PROFIL S NAVAŘENÝMI ČELY 50xx30x3 - 30m
PŘEDVRTANÉ OTVORY PRO SPOJOVACÍ MATERIÁL
39 kazetových panelů, rozměry dle výkresu
PODROBNÁ SPECIFIKACE VIZ GRAFICKOU PŘÍLOHU D.25

P.Ú.: HLINÍK - elox sv. šedá v tl. min. 20 µm, odstín RAL bude upřesněn na KD a přispůsoben stáv. meděnému oplechování

P.Ú.: PÁSOVINA, PLOTNY, SVARY ČÁSTI SLOUPŮ - ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2xSYNTETICKÝ NÁTĚR (BARVA

P.Ú.: SPOJOVACÍ MATERIÁL (ŠROUBY, MATICE, PODLOŽKY) - NEREZ. OCEL

##	Z1.21	REVIZNÍ DVÍŘKA DO STŘEŠNÍHO MEZIPROSTORU, (GALERIE) - D+M, světlý otvor 900 x 600 mm	ks	2,00000	3 520,00	7 040,00		Vlastní
----	-------	---	----	---------	----------	----------	--	---------

systémová revizní dvířka pro vložení pohledového materiálu o tl.40mm (do dvířek vložit akustický panel tak aby latě navazovali na podhled síně - latě ukládat průběžně!),
rám z hliníkové slitiny, závěsy pro výsuvně otevíravá dvířka na odpovídající zatížení, výšku osazení přizpůsobit stávajícímu nosnému rámu.

VČETNE KOTEVNÍHO MATERIÁLU, VČETNĚ POMOCNÉHO DŘEVĚNÉHO ROŠTU, (D+M)

AKUSTICKÝ PANEL, totožný s obložením obřadní síně

##	Z1.22	DEMONTOVATELNÁ EXTERIÉROVÁ STÍNÍČÍ PŘEDSTĚNA - D+M	ks	2,00000	67 980,00	135 960,00		Vlastní
----	-------	--	----	---------	-----------	------------	--	---------

4100 * 2400

MATERIÁL JEDNOHO PANELU

OCEL RÁM JEKL 50x50x4mm - 31,m

NAVAŘENÁ PÁSOVINA 50x60x5mm - 12ks

POMOCNÝ L PROFIL 90x90x60mm tl.5mm - 12ks

OCEL PÁSOVINA 200x120x10mm - 9x

DEMONTOVATELNÁ EXTERIÉROVÁ STÍNÍČÍ PŘEDSTĚNA

PŘEDSAZENÁ MONTÁŽ POMOCÍ OCEL NOSNÝCH PRVKŮ

PODROBNÁ SPECIFIKACE VIZ GRAFICKÁ PŘÍLOHA D.22

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇE NA MĚSTSKÉM HRBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 01	SO 01 OBŘADNÍ SÍŇ
R:	1	ASŘ - INTERIÉR

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ RÁM S NAVAŘENÝMI PRACNAMI 50x60x5mm S NÝTY KOTVENÝMI KOMPAKTNÍMI DESKAMI - VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT (HPL) DLE EN438-6 TVOŘÍ DEMONTOVANELNÉ PANELE, PŘICHYCENÉ K STÁVAJÍCÍM OCELOVÝM SLOUPŮM POMOCÍ ÚHELNÍKŮ L90x90x60 tl.5mm A NAVAŘENÝCH KONZOL PÁSOVINA 200x120x10mm. DODÁVKA A MONTÁŽ VČETNĚ SPOJOVACÍHO MATERIÁLU (M8, M10 - CCA 36ks/ jeden panel). VČETNĚ POSUNUTÍ DEŠŤOVÉHO SVODU, KTERÝ JE V MÍSTĚ KOTVENÍ (MATERIÁL, D+M). DESKY NEMONTOVAT NA SRAZ ALE DODRŽET VÝROBCEM STANOVENÉ ODSUPY. P.Ú. RÁM: Žárově zinkováno, sváry, otřepy a výčnělky zabrousit. P.Ú.: KONZOLY, ÚHELNÍKY, SVARY ČÁSTI SLOUPŮ - ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2xSYNTETICKÝ NÁTER (BARVA KOVÁŘSKÁ ČERNĚ) P.Ú. KOMPAKTNÍ DESKY - BARVA BUDE UPŘESNĚNA V RÁMCI AD P.Ú.: SPOJOVACÍ MATERIÁL (ŠROUBY, MATICE, PODLOŽKY) - NEREZ. OCEL						
##	Z1.23	SNÍŽENÍ VOZÍKU (Z DŮVODU NÁJEZDU DO KATAFALKU) - D+M	ks	2,00000	3 520,00	7 040,00		Vlastní
		ÚPRAVA STÁVAJÍVÍHO VOZÍKU NA SNÍŽENOU VÝŠKU KATAFALKU SNÍŽENÍ O CCA 300mm, NAVAŘENÍ SNÍŽENÉ ČÁSTI NA NOSNÝ ROŠT P.Ú.: VOZÍK - ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2xSYNTETICKÝ NÁTER (BARVA KOVÁŘSKÁ ČERNĚ)						
##	Z1.25	NOSNÁ KONSTRUKCE ŠTÍTOVÝCH OKEN SPOLEČNĚ S Z1.26	ks	2,00000	187 000,00	374 000,00		Vlastní
		TVOŘÍ RÁMOVOU KONSTRUKCI (VIZ. STATIKA) - D+M VHP 160/60x5,0 jakost S235, VČETNĚ DODÁVKY A MONTÁŽE, VČETNĚ SPOJOVACÍHO MATERIÁLU, PŘEDPOKLÁDÁ SE KOTVENÍ KAŽDÉHO SLOUPU (12x) PŘES NAVAŘENÝ PATNÍ PLECH 250x200x10 + 4x lepená chem. kotva M10, KOTVENÍ K VAZNÍKU KAŽDÝ SLOUP 2xL80x80x6 - 80mm, KOTVA M10, ZPŮSOB KOTVENÍ ŠTÍTOVÝCH STĚN BUDE DOPŘESNĚN V DODAVATELSKÉ DOKUMENTACI PO ODKRYTÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ŽASKY FJNÍ PODROBNÁ SPECIFIKACE VIZ GRAFICKÁ ČÁST D11 PŮDORYS 2.NP A D.20 JIŽNÍ ŠTÍTOVÁ STĚNA A D.21 SEVERNÍ ŠTÍTOVÁ STĚNA jekl 109 610 (1818,3 kg) +spojovací materiál, patní plechy a pomocné L profily povrchová úprava bude upřesněna dle výrobních možností P.Ú.: NOSNÁ KONSTRUKCE - ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2xSYNTETICKÝ NÁTĚR (BARVA ZLATÁ)						
##	Z1.26	NOSNÁ KONSTRUKCE ŠTÍTOVÝCH OKEN SPOLEČNĚ S Z1.24,25	ks	2,00000	61 603,30	123 206,60		Vlastní
		TVOŘÍ RÁMOVOU KONSTRUKCI (VIZ. STATIKA) - D+M VHP 60/60x3,0 jakost S235						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇ NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 01	SO 01 OBŘADNÍ SÍŇ
R:	1	ASŘ - INTERIÉR

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		PODROBNÁ SPECIFIKACE VIZ GRAFICKÁ ČÁST D11 PŮDORYS 2.NP A D.20 JIŽNÍ ŠTÍTOVÁ STĚNA A D.21 SEVERNÍ ŠTÍTOVÁ STĚNA JEKL 112 934 (599 kg) +spojovací materiál, patní plechy a pomocné L profily povrchová úprava bude upřesněna dle výrobních možností P.Ú.: NOSNÁ KONSTRUKCE - ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2xSYNTETICKÝ NÁTĚR (BARVA ŠEDÁ)						
##	Z1.28	JEKL S NAVAŽENÝMI ČELY PRO STABILIZACI PŘÍČEK - D+M	ks	4,00000	1 056,00	4 224,00		Vlastní
		KOTVENO NA CHEMICKOU MALTU 8x M8 PŘES KOTEVNÍ PLECH; KOTEVNÍ PLECH PŘIPEVNĚM SVAŘENÍM JEKL 40x40x3 délka 1040 mm, KOTEVNÍ PLECH 2x 100x100x10 P.Ú.: PRÁŠKOVÁ BARVA - KOMAXIT (BARVA JAKO NAVRŽENÝ PODHLED: ODVZORKOVAT S NAVRŽENÝM PODHLEDEM, ODSOUHLASIT AD NA KD) NÁSTŘIK PROVEDE VÝROBCE PANELŮ, NEBO BUDE PROVEDEN SE S OUHLASEM DODAVATELE PANELŮ						
##	Z1.30	OZNAČENÍ STAVBY : „OBŘADNÍ SÍŇ - D+M, 150x2400	ks	1,00000	59 950,00	59 950,00		Vlastní
		NEREZOVÁ PÍSMENA KOTVENA JEDNOTLIVĚ DO FASÁDY VÝŠKA PÍSMY 150 mm, MONÁŽ NA DISTANČNÍ TRNY KOTEVNÍ PRVKY NUTNO OSADIT PŘED PROVEDENÍM KAMENÉHO OBKLADU NEREZOVÁ OCEL						
##	Z1.32	PODLAHOVÝ KANÁL KOVOVÝ 200/60MM, DL.11940MM - D+M	ks	1,00000	15 510,00	15 510,00		Vlastní
		VHODNÝ PRO ZABETONOVÁNÍ; VČETNĚ ROVNÉHO VÍKA S P.Ú. KOMAXIT KOV POVRCHOVĚ UPRAVENÝ PRO ZABETONOVÁNÍ; VÍKO POVRCHOVĚ UPRAVENÉ KOMAXITEM MATNÝM, ODSTÍN RAL DTTO PODLAHOVÁ STĚRKA						
Díl 771		Podlahy z dlaždic a obklady				23 269,55		
##	771475014R0	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	15,66000	154,00	2 411,64	800-771	RTS 24/ I
		m.č. 150 : 2,64*2+5,64*2-0,9			15,66000			
##	771479001R0	Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky	m	15,66000	22,00	344,52	800-771	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 247 : 15,66000			15,66000			
##	771575111R0	Montáž podlah z dlaždic keramických 450 x 450 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	15,40200	643,50	9 911,19	800-771	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 288 : 0,40200			0,40200			
		Odkaz na mn. položky pořadí 289 : 15,00000			15,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇ NA MĚSTSKÉM HRBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 01	SO 01 OBŘADNÍ SÍŇ
R:	1	ASŘ - INTERIÉR

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	15,66000	66,00	1 033,56	800-771	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 247 : 15,66000		15,66000				
##	5978203	Slinutá kalibrovaná dlažba 400x400x7 mm, R10	m2	19,88112	443,30	8 813,30		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 247 : 15,66000*0,168		2,63088				
		Odkaz na mn. položky pořadí 249 : 15,40200*1,12		17,25024				
##	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	225,14000	3,36	755,34	800-771	RTS 24/ I
Díl 772		Kamenné dlažby				596 869,31		
##	772512111R00	Kladení dlažby z kamene do tmele z pravoúhlých desek nebo dlaždic kladené nejvýše ze dvou rozdílných druhů desek, které se ve skladbě pravidelně opakují, tloušťka do 30 mm včetně vč. spárování	m2	4,89900	3 408,90	16 700,20	800-782	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 285 : 4,89900		4,89900				
##	77399100	Broušení kamenných podlah diamant. kotouči (3x broušení vč. vysokootáčkového leštění)+impregnace	m2	284,90000	1 948,10	555 013,69		Vlastní
		P1.02 : 41,8+16,6+208,8+3,7+14,0		284,90000				
##	998772201R00	Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů v objektech výšk do 6 m 50 m vodorovně	%	5 717,14000	4,40	25 155,42	800-782	RTS 24/ I
Díl 777		Podlahy ze syntetických hmot				59 951,74		
##	777155020R00	Podlahy lité polyuretanové protiskluzné	m2	71,80000	825,00	59 235,00	800-773	RTS 24/ I
		dvouvrstvé s odolností proti otěru popřípadě s protiskluzovou úpravou nebo s dekorativním posypem. Obsahuje impregnační nátěr, tmelení a vrstvení celé plochy reakční hmotou. Tloušťka cca 2,5 mm.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 300 : 46,00960		46,00960				
		Odkaz na mn. položky pořadí 301 : 25,79040		25,79040				
##	998777201R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	592,35000	1,21	716,74	800-773	RTS 24/ I
Díl 782		Konstrukce z přírodního kamene				8 727 062,98		
##	78213115	Obklad stěn deskami z tvrdých kamenů, tl. 4 a 5 cm, bez dodávky kamene	m2	57,39234	5 781,60	331 819,55		Vlastní
		S15 : 6,54*3,461-1,57*3,67		16,87304				
		(6,54+3,461*2)*0,2		2,69240				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇ NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 01	SO 01 OBŘADNÍ SÍŇ
R:	1	ASŘ - INTERIÉR

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		katafalk : (2,65*2+1,57)*0,87 (4,225*2+0,15*2)*3,64		5,97690 31,85000				
##	7820001	Impregnace kamene	m2	594,51054	547,80	325 672,87		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 258 : 57,39234 Odkaz na mn. položky pořadí 261 : 537,11820		57,39234 537,11820				
##	7821111	Řezání hran 45°	m	20,33200	1 765,50	35 896,15		Vlastní
		S15 : 6,54+3,461*2 katafalk : (2,65*2+1,57)		13,46200 6,87000				
##	7821115	Obklad stěn kamen. měkkým, rovným tl. 4 cm zavěšený na nerez. kamenické kotvy vč. dodávky kotev	m2	537,11820	5 781,60	3 105 402,59		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 302 : 516,01620 Odkaz na mn. položky pořadí 307 : 9,60000 Odkaz na mn. položky pořadí 308 : 11,50200		516,01620 9,60000 11,50200				
##	5838243	Deska obkladová hořický pískovec tl. 4 cm	m2	590,83002	6 816,70	4 027 511,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 261 : 537,11820*1,1		590,83002				
##	583857	Velkoformátové desky mramor Nero Marquina, černá barva tl. 40 mm	m2	64,27942	8 277,50	532 072,90		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 258 : 57,39234*1,12		64,27942				
##	998782201R0	Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	83 583,75000	4,41	368 687,92	800-782	RTS 24/ I
Díl 783		Nátěry				59 020,56		
##	783782205R0	Nátěr tesařských konstrukcí ochranný fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), dvojnásobný	m2	810,59940	69,30	56 174,54	800-783	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 292 : 623,53800*1,3		810,59940				
##	783001	Barevný nástřik sálavých panelů, 2x	m2	14,40000	197,64	2 846,02		Vlastní
		2x barevný nástřik sálavých panelů – barevnost totožná jako akustické podhledy, barva dle doporučení výrobce 12*1,2		14,40000				
Díl 784		Malby				25 456,12		
##	784450077RA	Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, v barvě	m2	257,13250	99,00	25 456,12	AP-PSV	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 14,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 69,70960		14,00000 69,70960				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇ NA MĚSTSKÉM HRBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 01	SO 01 OBŘADNÍ SÍŇ
R:	1	ASŘ - INTERIÉR

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 74,47440

74,47440

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 98,94850

98,94850

Díl D96		Přesuny suti a vybouraných hmot					623 799,45	
##	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	202,29715	324,52	65 649,47	801-3	RTS 24/ I
##	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	202,29715	209,38	42 356,98	801-3	RTS 24/ I
##	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	202,29715	19,00	3 843,65	801-3	RTS 24/ I
##	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	202,29715	297,54	60 191,49	801-3	RTS 24/ I
##	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	202,29715	33,14	6 704,13	801-3	RTS 24/ I
##	979999999T00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	202,29715	2 200,00	445 053,73		Vlastní
Díl VN		Vedlejší náklady					23 166,00	
##	910 R00	Hzs - predbezne obhličky a revize	h	20,00000	514,80	10 296,00	Prav.M	RTS 24/ I
##	919 R00	Hzs - průběžné obhličky - přítomnost statika	h	25,00000	514,80	12 870,00		Vlastní
Díl ON		Ostatní náklady					55 000,00	
##	00524101	Dodavatelská dokumentace	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
##	005241010R9	Grafické zpracování a příprava vzorku pro děrované zastíňovací plechy	Soubor	1,00000	45 000,00	45 000,00		Vlastní
Díl SKL		SKLADBY KONSTRUKCÍ (NEOCEŇOVAT)					0,00	
##	S01	S1 - SKLADBA OBVODOVÉ STĚNY - ETAPA II	m2	298,11210		0,00		Vlastní

S1 :

pohled severní : (5,029+7,731+8,318)*3,0

63,23400

pohled jižní : (11,801+27,85)*3,0

118,95300

-(1,466*2,7+0,9*0,9*2+1,15*0,9*5+1,98*2,7)

-16,09920

pohled západní : (11,766+20,907+1,91)*3,0

103,74900

-(1,46*1,8*13+1,15*0,9*3)

-37,26900

pohled východní : (1,91+2,83+6,21+5,287+6,68+5,478)*3,0

85,18500

-(3,53*2,7*2+0,643*0,9)

-19,64070

##	S01b	S1b - SKLADBA OBVODOVÉ STĚNY - ETAPA II	m2	32,16900		0,00		Vlastní
----	------	---	----	----------	--	------	--	---------

S1b : 6,95*3,0*2

41,70000

-3,53*2,7

-9,53100

##	S02	S2 - KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ ZÁKLADŮ NAD TERÉNEM - ETAPA II	m2	24,74140		0,00		Vlastní
----	-----	---	----	----------	--	------	--	---------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇ NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 01	SO 01 OBŘADNÍ SÍŇ
R:	1	ASŘ - INTERIÉR

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		S2 :						
		pohled severní : (5,029+7,731+8,318)*0,2		4,21560				
		pohled jižní : (11,801+27,85)*0,2		7,93020				
		pohled západní : (11,766+20,907+1,91)*0,2		6,91660				
		pohled východní : (1,91+2,83+6,21+5,287+6,68+5,478)*0,2		5,67900				
##	S02b	S2b - KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ ZÁKLADŮ NAD TERÉNEM - ETAPA II	m2	2,78000		0,00		Vlastní
		S2b : 6,95*0,2*2		2,78000				
##	S03	S3 - KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ ZÁKLADŮ POD TERÉNEM DO HLOUBKY 1.0M - ETAPA II	m2	49,48280		0,00		Vlastní
		S3 :						
		pohled severní : (5,029+7,731+8,318)*0,4		8,43120				
		pohled jižní : (11,801+27,85)*0,4		15,86040				
		pohled západní : (11,766+20,907+1,91)*0,4		13,83320				
		pohled východní : (1,91+2,83+6,21+5,287+6,68+5,478)*0,4		11,35800				
##	S03b	S3b - KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ ZÁKLADŮ POD TERÉNEM DO HLOUBKY 1.0M - ETAPA II	m2	5,56000		0,00		Vlastní
		S3b : 6,95*0,4*2		5,56000				
##	S04a	S4a - SKLADBA PODLAHY NAD TERÉNEM - OBŘADNÍ SÍŇ, ZÁZEMÍ (STAV) - ETAPA I, II	m2	28,50410		0,00		Vlastní
		S4a :						
		115 - ETAPA I : 6,54*3,61-2,8*1,61-0,97*0,14+1,81*0,15+1,8*0,15+0,89*0,1*2+2,45*1,6		23,60510				
		2,13*0,575*4		4,89900				
##	S04b	S4b - SKLADBA PODLAHY NAD TERÉNEM - OBŘADNÍ SÍŇ, ZÁZEMÍ (NÁVRH) - ETAPA I, II	m2	4,89900		0,00		Vlastní
		S4b :						
		2,13*0,575*4		4,89900				
##	S05a1	S5a1 - SKLADBA PODLAHY NAD TERÉNEM - ZÁZEMÍ (STAV) - ETAPA I, II	m2	0,40200		0,00		Vlastní
		S5a1 :						
		124 - ETAPA I : 2,01*0,2		0,40200				
##	S05a2	S5a2 - SKLADBA PODLAHY NAD TERÉNEM - ZÁZEMÍ (STAV) - ETAPA I, II	m2	181,22000		0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇ NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 01	SO 01 OBŘADNÍ SÍŇ
R:	1	ASŘ - INTERIÉR

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		S5a2 : 206 - ETAPA II : 6.1+2.1+1.5+2.1+1.5+8.1+3.5+12.1+94.12+17.8+26.6+5.7		181,22000				
##	S05b	S5b - SKLADBA PODLAHY NAD TERÉNEM - ZÁZEMÍ (NÁVRH) - INSTALACE - ETAPA I, II S05b : ETAPA I : 2,01*0,2	m2	0,40200		0,00		Vlastní
		S05c : ETAPA I : 15,0		0,40200				
##	S05c	S5c - SKLADBA PODLAHY NAD TERÉNEM - (NÁVRH) - ETAPA I, II S05c : ETAPA I : 15,0	m2	15,00000		0,00		Vlastní
		S05d : I. ETAPA : 35*0,6		21,00000				
##	S06a	S6a - STŘECHA SEDLOVÁ - OBŘADNÍ SÍŇ - STAV - ETAPA I S6a : ETAPA I : 25,66*12,15*2	m2	623,53800		0,00		Vlastní
		S6b : ETAPA I : 25,66*12,15*2		623,53800				
##	S06b	S6b - STŘECHA SEDLOVÁ - NÁVRH - ETAPA I S6b : ETAPA I : 25,66*12,15*2	m2	623,53800		0,00		Vlastní
		S7a : 233 - skladba S7a : 11,688*35,01+27,849*12,512+5,521*5,13 (35,01+11,688+5,07+27,849*2+12,512+16,869+5,521*2+5,13*2)*0,6		785,96630 94,88940				
##	S07a	S7a - HLAVNÍ PLOCHÁ STŘECHA - STAV - ETAPA II S7a : 233 - skladba S7a : 11,688*35,01+27,849*12,512+5,521*5,13 (35,01+11,688+5,07+27,849*2+12,512+16,869+5,521*2+5,13*2)*0,6	m2	880,85570		0,00		Vlastní
		S7b : skladba S7b : 11,688*35,01+27,849*12,512+5,521*5,13 (35,01+11,688+5,07+27,849*2+12,512+16,869+5,521*2+5,13*2)*0,6		785,96630 94,88940				
##	S07b	S7b - HLAVNÍ PLOCHA STŘECHY (PLOCHÁ STŘECHA) - ETAPA II S7b : skladba S7b : 11,688*35,01+27,849*12,512+5,521*5,13 (35,01+11,688+5,07+27,849*2+12,512+16,869+5,521*2+5,13*2)*0,6	m2	880,85570		0,00		Vlastní
		S8a : 140 - ETAPA I : 5,29*2,13 (5,04*2+1,73*2)*0,3 11,72*1,99		11,26770 4,06200 23,32280				
##	S08a	S8a - VEDLEJŠÍ PLOCHA STŘECHY (PLOCHÁ STŘECHA - krčky, vstupy apod.) - STAV - ETAPA I, II S8a : 140 - ETAPA I : 5,29*2,13 (5,04*2+1,73*2)*0,3 11,72*1,99	m2	52,90510		0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇ NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 01	SO 01 OBŘADNÍ SÍŇ
R:	1	ASŘ - INTERIÉR

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(11,27*2+1,59*2)*0,3+11,27*0,58		14,25260				
##	S08b	S8b - VEDLEJŠÍ PLOCHA STŘECHY (PLOCHÁ STŘECHA - krčky, vstupy apod.) - NÁVRH - ETAPA I, II S8b : ETAPA I : 5,29*2,13 (5,04*2+1,73*2)*0,3 11,72*1,99 (11,27*2+1,59*2)*0,3+11,27*0,58	m2	52,90510		0,00		Vlastní
				11,26770				
				4,06200				
				23,32280				
				14,25260				
##	S09a	S9a - VEDLEJŠÍ PLOCHA STŘECHY (PLOCHÁ STŘECHA - vstupy apod.) - STAV - ETAPA II 235 - skladba S9a : 2,386*2,45	m2	5,84570		0,00		Vlastní
				5,84570				
##	S09b	S9b - VEDLEJŠÍ PLOCHA STŘECHY (PLOCHÁ STŘECHA - boční vstup apod.) - NÁVRH - ETAPA II skladba S9b : 2,386*2,45	m2	5,84570		0,00		Vlastní
				5,84570				
##	S10a	S10a - SKLADBA STROPNÍ KONSTRUKCE GALERIE - STAV S10a - 126 : 71,8	m2	71,80000		0,00		Vlastní
				71,80000				
##	S10b	S10b - SKLADBA STROPNÍ KONSTRUKCE GALERIE - NÁVRH - ETAPA I S10b : 71,8-11,94*2,16	m2	46,00960		0,00		Vlastní
				46,00960				
##	S10c	S10c - SKLADBA STROPNÍ KONSTRUKCE GALERIE - NÁVRH - ETAPA I S10c : 11,94*2,16	m2	25,79040		0,00		Vlastní
				25,79040				
##	S11	S11 - PILÍŘE A NOVÝ PÍSKOVCOVÝ OBKLAD - ETAPA I, II S11 : ETAPA I - exteriér : (3,0+2,22*30+0,5*2+2,13*14+0,27*17+17,979+0,28*4+6,424*2*2+0,27*2*2+3,25)*3,0 -(2,13*1,93*11+2,13*2,7+2,8*2,7*2+5,0*2,7) interiér : (2,1*2+2,13*18+0,65*18+0,9*2+0,68*4+12,74+0,28*4+3,87*4+0,27*14+0,3*2+0,77*2)*2,7 -(2,13*1,93*11+2,13*2,7+2,8*2,7+5,0*2,7+2,07*0,4+2,07*2,7) Odkaz na mn. položky pořadí 307 : 9,60000*-2	m2	516,01620		0,00		Vlastní
				462,40500				
				-79,59090				
				253,85400				
				-78,44790				
				-19,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇ NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 01	SO 01 OBŘADNÍ SÍŇ
R:	1	ASŘ - INTERIÉR

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 308 : 11,50200*-2		-23,00400				
##	S12	S12 - OBKLADOVÉ DESKY A KOTVENÍ (BOKY PODBITÍ ŠTÍTOVÝCH STĚN, ZADNÍ SLUNOLAM) - ETAPA I, II S12 : ETAPA I : 0,6*25,68*2 (4,0*2+2,0*2)*11,15 9,6*4	m2	203,01600		0,00		Vlastní
				30,81600				
				133,80000				
				38,40000				
##	S13	S13 - ZATEPLENÍ NADSTŘEŠ. VĚTR. ŠACHET, ZATEPLENÍ PODHLEDŮ STŘÍŠEK VSTUPŮ, PRŮVLAKU, - REPROFILACE BETONU - ETAPA I, II S13 : ETAPA I : ((0,35+0,7)*25,68*2+(4,76*2+2,13)*0,5) 3,7	m2	63,45300		0,00		Vlastní
				59,75300				
				3,70000				
##	S14	S14 - SDK podhledy - ETAPA I, II S14 : ETAPA I : 14,0	m2	14,00000		0,00		Vlastní
				14,00000				
##	S15	S15 - SKLADBA NOVÉ PODLAHY OBŘADNÍ SÍŇ - ETAPA I S15 : 6,54*3,461-1,57*3,67	m2	16,87304		0,00		Vlastní
				16,87304				
##	S16	S16 - SKLADBA OBVODOVÉ ZDIVO (NOVÝ PARAPET OKEN) - ETAPA I S16 : 2,4*0,4*10	m2	9,60000		0,00		Vlastní
				9,60000				
##	S17	S17 - SKLADBA OBVODOVÉ ZDIVO (ZEDĚ ZA KATAFALKEM) - ETAPA I S17 : 2,13*2,7*2	m2	11,50200		0,00		Vlastní
				11,50200				
##	S18	S18 - SKLADBA NAD ŠTÍTOVÝM OKNEM - ETAPA I 6,3*4+1,5*2	m2	28,20000		0,00		Vlastní
				28,20000				
Celkem					28 520 183,67			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇ NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 01	SO 01 OBŘADNÍ SÍŇ
R:	2	ASŘ - EXTERIÉR

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 1		Zemní práce				30 509,36		
1	113106121R0	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 122 - bet. dlažba : 114,4-8,5+1,1	m2	107,00000	55,18	5 904,26	822-1	RTS 24/ I
					107,00000			
2	113107410R0	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 107,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 53,80000	m2	160,80000	16,80	2 701,44	822-1	RTS 24/ I
					107,00000			
					53,80000			
3	113107614R0	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 140 mm Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 107,00000	m2	107,00000	30,32	3 244,24	822-1	RTS 24/ I
					107,00000			
4	113107615R0	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm 122 - kačírek : 8,5	m2	8,50000	31,69	269,37	822-1	RTS 24/ I
					8,50000			
5	113107616R0	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 160 mm Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 53,80000	m2	53,80000	33,06	1 778,63	822-1	RTS 24/ I
					53,80000			
6	113108405R0	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm 122 - asfalt : 33,0+1,7+19,1	m2	53,80000	24,70	1 328,86	822-1	RTS 24/ I
					53,80000			
7	139601102R0	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 8,50000*0,15	m3	1,27500	1 245,60	1 588,14	800-1	RTS 24/ I
					1,27500			
8	162701105R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 1,27500	m3	1,27500	237,20	302,43	800-1	RTS 24/ I
					1,27500			
9	162701109R0	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 1,27500*5	m3	6,37500	19,12	121,89	800-1	RTS 24/ I
					6,37500			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇE NA MĚSTSKÉM HRBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 01	SO 01 OBŘADNÍ SÍŇ
R:	2	ASŘ - EXTERIÉR

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
10	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 1,27500	m3	1,27500	242,40	309,06	800-1	RTS 24/ I
11	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 1,27500*2	m3	2,55000	214,40	546,72	800-1	RTS 24/ I
12	167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4 Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 1,27500	m3	1,27500	703,20	896,58	800-1	RTS 24/ I
13	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 16,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 3,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 48,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 146,50000	m2	213,50000	12,64	2 698,64	800-1	RTS 24/ I
14	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 1,27500	m3	1,27500	300,00	382,50	800-1	RTS 24/ I
15	181300010RA	Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou při tloušťce 150 mm, dovoz ornice ze vzdálenosti 15 000 m vč. urovnání ornice, naložení na skládku, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávky travního semene. S25 : ETAPA I zatravnění : 54,5	m2	54,50000	154,80	8 436,60	AP-HSV	RTS 24/ I
Díl 2		Základy a zvláštní zakládání				3 090,52		
16	271531113R00	Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 mm bazének 4x : 1,3*1,3*0,12*4	m3	0,81120	1 721,28	1 396,30	800-2	RTS 24/ I
17	273313611R00	Beton základových desek prostý třídy C 16/20 dodávka a uložení betonu do připravené konstrukce, bazének 4x : 1,3*1,3*0,08*4	m3	0,54080	3 132,80	1 694,22	801-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇ NA MĚSTSKÉM HRBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 01	SO 01 OBŘADNÍ SÍŇ
R:	2	ASŘ - EXTERIÉR

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 3 Svislé a kompletní konstrukce						96 824,08		
18	380320070RA	Kompletní konstrukce ze železobetonu C 25/30, stupeň vlivu prostředí XF1, bednění a odbednění, výztuž 120 kg/m3 nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů včetně bednění, odbednění a výztuže. bazének 4x : (1,3*1,3*0,15+(1,3*2+1,0*2)*0,2)*4	m3	4,69400	20 627,20	96 824,08	AP-HSV	RTS 24/ I
Díl 5 Komunikace						215 537,69		
19	564861111R0	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 16,00000	m2	16,00000	213,40	3 414,40	822-1	RTS 24/ I
20	567122114R0	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 150 mm bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 3,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 48,00000	m2	51,00000	392,48	20 016,48	822-1	RTS 24/ I
21	567132115R0	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 200 mm bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou S25 : ETAPA I kačirek : 92,0	m2	92,00000	513,92	47 280,64	822-1	RTS 24/ I
22	568111111R0	Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m S25 : ETAPA I kačirek : 92,0	m2	92,00000	40,39	3 715,88	822-1	RTS 24/ I
23	596111111R0	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší do lože z kameniva těžného, 1barva s provedením lože tl. do 40 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m S21 : ETAPA I : 3,0	m2	3,00000	418,88	1 256,64	822-1	RTS 24/ I
24	596215021R0	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojítm hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.	m2	16,00000	276,32	4 421,12	822-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇ NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 01	SO 01 OBŘADNÍ SÍŇ
R:	2	ASŘ - EXTERIÉR

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		S20 : ETAPA I : 16,0		16,00000				
25	631571005R0	Násyp z kameniva z kačírku frakce 22-32 mm pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, S25 : ETAPA I kačírek : 92,0*0,2	m3	18,40000	6 798,00	125 083,20	801-1	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 3,00000*1,05		3,15000				
26	58380056.AR	mozaika dlažební řezaná; materiálová skupina I/2 (žula); 6/6/4 cm; šedobílá	m2	3,15000	1 070,08	3 370,75	SPCM	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 3,00000*1,05		3,15000				
27	59245308R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	16,80000	265,76	4 464,77	SPCM	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 16,00000*1,05		16,80000				
28	69366055R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 3,9 mm; plošná hmotnost = 300 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 10,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 23,0 kN/m	m2	105,80000	23,76	2 513,81	SPCM	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 92,00000*1,15		105,80000				
Díl 63		Podlahy a podlahové konstrukce				3 850,88		
29	632411150R0	Potěr ze suchých směsí cementový, tloušťky 50 mm, bez penetrace s rozprostřením a uhlazením bazének 4x : 1,0*1,0*4	m2	4,00000	962,72	3 850,88	801-1	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 92,00000*1,15		105,80000				
Díl 91		Doplňující práce na komunikaci				42 354,84		
30	91791	Osazení nerezového obrubníku tl. 4 mm, v. 20cm, lože z C 12/15 vč. dodávky obrubníku	m	44,60000	949,66	42 354,84		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 92,00000*1,15		105,80000				
Díl 96		Bourání konstrukcí				58 939,84		
31	961055111R0	Bourání základů železobetonových nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech 112 : (2,2*2+1,55*2)*0,8*0,3*4	m3	7,20000	6 266,20	45 116,64	801-3	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 92,00000*1,15		105,80000				
32	962031116R0	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 146 : 2,4*2,1*2	m2	10,08000	148,96	1 501,52	801-3	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 92,00000*1,15		105,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇ NA MĚSTSKÉM HRBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 01	SO 01 OBŘADNÍ SÍŇ
R:	2	ASŘ - EXTERIÉR

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
33	962032314R0	Bourání zdiva nadzákladového pilířů cihelných , na maltu vápenou nebo vápenocementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) 146 : 0,3*0,3*2,1*6	m3	1,13400	1 550,40	1 758,15	801-3	RTS 24/ I
				1,13400				
34	962052211R0	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 112 : (2,2*2+1,55*2)*0,35*0,25*4	m3	2,62500	4 024,20	10 563,53	801-3	RTS 24/ I
				2,62500				
Díl 99		Staveništní přesun hmot				28 639,37		
35	998223011R0	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	120,98414	236,72	28 639,37	822-1	RTS 24/ I
Díl 712		Povlakové krytiny				7 978,46		
36	712311101RZ	Povlakové krytiny střech do 10° za studena nátěrem 1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, včetně dodávky materiálu Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 9,00000	m2	9,00000	75,60	680,40	800-711	RTS 24/ I
				9,00000				
37	712341559RT	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 2 vrstvy, bez dodávky pásu bazének 4x : (1,3*1,3+1,0*0,14*4)*4	m2	9,00000	346,50	3 118,50	800-711	RTS 24/ I
				9,00000				
38	62857038R	Pás hydroizolační asfaltový tl = 4,4 mm; nosná vložka: netkaná PES rohož; asfalt: modifikovaný; horní strana: keramický granulát; spodní strana: spalná fólie Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 9,00000*1,15	m2	10,35000	194,25	2 010,49	SPCM	RTS 24/ I
				10,35000				
39	62857040R	Pás hydroizolační asfaltový tl = 4,0 mm; funkce: protiradonová; nosná vložka: netkaná PES rohož; asfalt: modifikovaný; horní strana: minerální posvo; spodní strana: spalná fólie Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 10,35000	m2	10,35000	178,50	1 847,48	SPCM	RTS 24/ I
				10,35000				
40	998712201R0	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	76,57000	4,20	321,59	800-711	RTS 24/ I
Díl 772		Kamenné dlažby				473 289,86		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇ NA MĚSTSKÉM HRBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 01	SO 01 OBŘADNÍ SÍŇ
R:	2	ASŘ - EXTERIÉR

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
41	772501150R00	Kladení dlažby z kamene do malty z pravoúhlých desek nebo dlaždic kladené nejvýše ze dvou rozdílných druhů desek, které se ve skladbě pravidelně opakují tloušťky 40 a 50 mm	m2	48,00000	3 408,90	163 627,20	800-782	RTS 24/ I

S23 :

ETAPA I : 48,0

48,00000

42	5838131	Deska dlažební řezaná do 0,24 m2 tl. 6 cm žula	m2	52,80000	5 478,00	289 238,40		Vlastní
----	---------	--	----	----------	----------	------------	--	---------

Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 48,00000*1,1

52,80000

43	998772201R00	Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů v objektech vřškv do 6 m 50 m vodorovně	%	4 528,66000	4,51	20 424,26	800-782	RTS 24/ I
----	--------------	---	---	-------------	------	-----------	---------	-----------

Díl D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	456 024,40					
44	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	139,59532	209,38	29 228,47	801-3	RTS 24/ I
45	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	2 652,31108	19,00	50 393,91	801-3	RTS 24/ I
46	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	139,59532	297,54	41 535,19	801-3	RTS 24/ I
47	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	837,57192	33,14	27 757,13	801-3	RTS 24/ I
48	979999999T00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	139,59532	2 200,00	307 109,70		Vlastní

Díl SKL		SKLADBY KONSTRUKCÍ (NEOCEŇOVAT)	0,00					
49	S20	S20 - CHODNÍK - BETONOVÁ DLAŽBA - POCHŮZÍ PLOCHY - ETAPA I, III	m2	16,00000		0,00		Vlastní

S20 :

ETAPA I : 16,0

16,00000

50	S21	S21 - KAMENNÁ DLAŽBA MOZAIKA - POCHŮZÍ PLOCHY - ETAPA I, III	m2	3,00000		0,00		Vlastní
----	-----	--	----	---------	--	------	--	---------

S21 :

ETAPA I : 3,0

3,00000

51	S23	S23 - KAMENNÁ DLAŽBA - POCHŮZÍ PLOCHY - ETAPA I	m2	48,00000		0,00		Vlastní
----	-----	---	----	----------	--	------	--	---------

S23 :

ETAPA I : 48,0

48,00000

52	S25	S25 - KAČÍREK - ETAPA I	m2	146,50000		0,00		Vlastní
----	-----	-------------------------	----	-----------	--	------	--	---------

S25 :

ETAPA I kačírek : 92,0

92,00000

ETAPA I zatravnění : 54,5

54,50000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇ NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 01	SO 01 OBŘADNÍ SÍŇ
R:	2	ASŘ - EXTERIÉR

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem						1 417 039,30		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇ NA MĚSTSKÉM HRBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 01	SO 01 OBŘADNÍ SÍŇ
R:	3	ZTI

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 1		Zemní práce				62 689,36		
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	17,00000	1 370,16	23 292,72		Vlastní
2	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m	m2	56,00000	104,72	5 864,32		Vlastní
3	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m	m2	56,00000	40,22	2 252,32		Vlastní
4	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	17,00000	137,72	2 341,24		Vlastní
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	17,00000	260,92	4 435,64		Vlastní
6	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	17,00000	70,84	1 204,28		Vlastní
7	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	10,00000	515,68	5 156,80		Vlastní
8	175101101RT0	Obsyp + podzsypaní potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopisku frakce 0 - 22 mm	m3	6,50000	1 299,76	8 448,44		Vlastní
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	17,00000	300,00	5 100,00		Vlastní
10	583423631R	Kamenivo drcené 0/63	t	18,00000	255,20	4 593,60		Vlastní
Díl 721		Vnitřní kanalizace				46 666,40		
11	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm	m	8,00000	385,00	3 080,00		Vlastní
12	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm	m	17,00000	464,20	7 891,40		Vlastní
13	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 4,0 mm	m	10,00000	621,50	6 215,00		Vlastní
14	Pol_0014	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 300	m	35,00000	38,50	1 347,50		Vlastní
15	Pol_0015	DVORNÍ VPUST SE SUCH.KL.DN150	kus	4,00000	3 124,00	12 496,00		Vlastní
16	Pol_0016	STŘEŠNÍ VTOK SVISLÝ DN100 DVOUSTUPNOVÝ	KS	1,00000	3 531,00	3 531,00		Vlastní
17	Pol_0017	STŘEŠNÍ VTOK BOČNÍ DN100	KS	1,00000	2 431,00	2 431,00		Vlastní
18	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm	m	5,00000	533,50	2 667,50		Vlastní
19	Pol_0019	VPUST DN100 NEREZ MŘÍŽKA	KUS	2,00000	1 595,00	3 190,00		Vlastní
20	PC	KALICH SE SUCH ZU-ODPAD	KS	1,00000	935,00	935,00		Vlastní
21	Pol_0021	Lapač střešních splavenin PP DN 100	KUS	1,00000	2 882,00	2 882,00		Vlastní
Díl 722		Vnitřní vodovod				5 652,14		
22	22-13	IZOLACE PE 22/9	M	5,00000	132,00	660,00		Vlastní
23	Pol_0023	Vsazení odbočky do potrubí PPR	kus	1,00000	935,00	935,00		Vlastní
24	722174311R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 20	m	5,00000	434,50	2 172,50		Vlastní
25	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	1,00000	271,49	271,49		Vlastní
26	Pol_0026	Kulo koh vnit záv G1/2 PN42-185°C	kus	1,00000	528,00	528,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇE NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 01	SO 01 OBŘADNÍ SÍŇ
R:	3	ZTI

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	Pol_0027	Ventil pračkový G 1/2	KS	1,00000	462,00	462,00		Vlastní
28	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	5,00000	66,80	334,00		Vlastní
29	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	5,00000	57,83	289,15		Vlastní
Díl 799		Ostatní				21 436,80		
30	PC	BOURÁNÍ PODLAHY A POKL.BETONU PRO LEZ.KAN	M3	3,00000	3 845,60	11 536,80		Vlastní
31	PC	STAVEBNÍ PRIPOMOCE	HOD	20,00000	495,00	9 900,00		Vlastní
Celkem						136 444,70		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇE NA MĚSTSKÉM HRBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 01	SO 01 OBŘADNÍ SÍŇ
R:	4	VYTÁPĚNÍ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 713		Izolace tepelné				83 371,65		
1	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm	m	212,80000	98,23	20 903,34		Vlastní
2	713463135	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm	m	53,20000	151,36	8 052,35		Vlastní
3	vlastní	Vysoce pružná izolace na bázi syntetického kaučuku s uzavřenou strukturou buněk, u ? 7000, ? ? 0.036 W/(m.K), tl. 15 x 13 mm	m	44,00000	60,72	2 671,68		Vlastní
4	vlastní	Vysoce pružná izolace na bázi syntetického kaučuku s uzavřenou strukturou buněk, u ? 7000, ? ? 0.036 W/(m.K), tl. 18 x 13 mm	m	33,00000	65,01	2 145,33		Vlastní
5	vlastní	Vysoce pružná izolace na bázi syntetického kaučuku s uzavřenou strukturou buněk, u ? 7000, ? ? 0.036 W/(m.K), tl. 22 x 13 mm	m	22,00000	71,06	1 563,32		Vlastní
6	vlastní	Vysoce pružná izolace na bázi syntetického kaučuku s uzavřenou strukturou buněk, u ? 7000, ? ? 0.036 W/(m.K), tl. 28 x 13 mm	m	11,00000	74,58	820,38		Vlastní
7	vlastní	Vysoce pružná izolace na bázi syntetického kaučuku s uzavřenou strukturou buněk, u ? 7000, ? ? 0.036 W/(m.K), tl. 35 x 13 mm	m	27,00000	90,97	2 456,19		Vlastní
8	vlastní	Vysoce pružná izolace na bázi syntetického kaučuku s uzavřenou strukturou buněk, u ? 7000, ? ? 0.036 W/(m.K), tl. 42 x 13 mm	m	99,00000	103,95	10 291,05		Vlastní
9	vlastní	Vysoce pružná izolace na bázi syntetického kaučuku s uzavřenou strukturou buněk, u ? 7000, ? ? 0.036 W/(m.K), tl. 54 x 13 mm	m	30,00000	150,81	4 524,30		Vlastní
10	vlastní	Tvarovky a ohyby izolace na bázi syntetického kaučuku s uzavřenou strukturou buněk	kpl	1,00000	1 155,00	1 155,00		Vlastní
11	vlastní	Speciální lepidlo pro montáž izolace na bázi syntetického kaučuku, objem 1 l	kus	3,00000	1 212,75	3 638,25		Vlastní
12	vlastní	Speciální čisticí prostředek pro použití se všemi lepidly 1 l	l	1,00000	581,02	581,02		Vlastní
13	vlastní	Mechanický štětec pro nanášení lepidla	kus	2,00000	288,75	577,50		Vlastní
14	vlastní	Samolepící gumová páska pro izolace na bázi syntetického kaučuku - 15 m x 50 mm x 3 mm	kus	18,00000	796,95	14 345,10		Vlastní
15	vlastní	Parotěsná tepelná izolace armatur	soubor	17,00000	519,75	8 835,75		Vlastní
16	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,23408	3 465,00	811,09		Vlastní
Díl 731		Zdroj tepla - technologie TČ				727 045,00		
17	vlastní	Montáž vnitřní jednotky tepelného čerpadla	soubor	2,00000	3 190,00	6 380,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇ NA MĚSTSKÉM HRBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 01	SO 01 OBŘADNÍ SÍŇ
R:	4	VYTÁPĚNÍ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
18	vlastní	Kaskáda 2x splitové tepelné čerpadlo typu vzduch - voda; QVYT = 2,4 - 20,0 kW; QCHL = 13,0 kW; SCOP 4,62 (W35) dle SZÚ; vnitřní jednotka LWA = 34,8 ± 1,5 dB(A); venkovní jednotka LWA = 60,2 ± 1,5dB(A); elektrické napájení 400 V/ 3f/ 50 Hz; požadovaný jistič B16/ 3f; maximální příkon 7,0 kW; chladiivo R410a; SEER 5,0; SVT 665	kus	1,00000	472 780,00	472 780,00		Vlastní
5dB(A); elektrické napájení 400 V/ 3f/ 50 Hz; požadovaný jistič B16/ 3f; maximální příkon 7,0 kW; chladiivo R410a; SEER 5,0; SVT 665								
19	vlastní	Regulace TČ 7.02-3	kus	1,00000	87 890,00	87 890,00		Vlastní
20	vlastní	Konzole pod venkovní jednotku - standard 40 cm "S"	kus	2,00000	2 728,00	5 456,00		Vlastní
21	vlastní	Montážní sada	kus	2,00000	1 848,00	3 696,00		Vlastní
22	vlastní	Propojovací vedení (bude účtováno dle skutečnosti)	m	16,00000	836,00	13 376,00		Vlastní
23	vlastní	Montáž kaskády tepelných čerpadel, včetně zaregulování, optimalizace nastavení a zaškolení	soubor	1,00000	59 400,00	59 400,00		Vlastní
24	vlastní	Vyrovňovací nádoba, objem 250 l, top.těleso 3x6 kW, stacionární	kus	1,00000	40 370,00	40 370,00		Vlastní
25	vlastní	Izolační set pro vnitřní jednotku TČ	kus	2,00000	1 100,00	2 200,00		Vlastní
26	vlastní	Technické zajištění zakázky	kus	1,00000	22 000,00	22 000,00		Vlastní
27	vlastní	Dopravné	km	760,00000	15,95	12 122,00		Vlastní
28	998731101	Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m	t	0,50000	2 750,00	1 375,00		Vlastní
Díl 732 Strojovna ÚT					36 114,21			
29	732199100	Montáž orientačních štítků	soubor	6,00000	161,70	970,20		Vlastní
30	73534530	Tabulka bezpečnostní s tiskem, 2 barvy, A5, 148 x 210 mm	kus	6,00000	88,33	529,98		Vlastní
31	vlastní	Montáž akumulární nádoby do objemu 500 l	soubor	1,00000	9 701,56	9 701,56		Vlastní
32	vlastní	Servisní kulový kohout - Uzavírací kulový kohout se zajištěním v otevřené poloze s integrovaným vypouštěním. Hmotnost (kg): 0,5; DN připojení: Rp 3/4"	kus	1,00000	933,35	933,35		Vlastní
33	732331614	Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 0,4 o objemu 25 l	kus	1,00000	1 339,14	1 339,14		Vlastní
34	732429225	Montáž čerpadla oběhového mokroběžného přírubového DN 50	kus	1,00000	1 293,93	1 293,93		Vlastní
35	vlastní	Oběhové čerpadlo PN10, DN50, výtlačná výška 0,5 - 10 m, Qmax = 9,5 m3/h, elektronické, příkon 190 W, 230 V, 50 Hz, připojení G2"	kus	1,00000	20 093,59	20 093,59		Vlastní
36	vlastní	Šroubení oběhové čerpadla	kus	1,00000	373,45	373,45		Vlastní
37	vlastní	Tepelná izolace, parotěsná, oběhového čerpadla	kus	1,00000	823,35	823,35		Vlastní
38	998732101	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m	t	0,05000	1 113,20	55,66		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇ NA MĚSTSKÉM HRBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 01	SO 01 OBŘADNÍ SÍŇ
R:	4	VYTÁPĚNÍ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 733		Rozvod potrubí				336 608,19		
39	733222102	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 mm	m	44,00000	471,79	20 758,76		Vlastní
40	733222103	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 mm	m	33,00000	554,40	18 295,20		Vlastní
41	733222104	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1 mm	m	22,00000	653,18	14 369,96		Vlastní
42	733223105	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1 mm	m	11,00000	923,45	10 157,95		Vlastní
43	733223106	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 35x1,5 mm	m	27,00000	1 238,82	33 448,14		Vlastní
44	733223107	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 42x1,5 mm	m	99,00000	1 526,69	151 142,31		Vlastní
45	733223108	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 54x2 mm	m	30,00000	2 435,62	73 068,60		Vlastní
46	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 mm	m	137,00000	12,65	1 733,05		Vlastní
47	733291102	Zkouška těsnosti potrubí měděné od D 35x1,5 do D 64x2 mm	m	129,00000	23,98	3 093,42		Vlastní
48	vlastnícena	Protipožární ucpávky	kus	6,00000	1 650,00	9 900,00		Vlastní
49	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,38782	1 652,31	640,80		Vlastní
Díl 734		Armatury				59 817,81		
50	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	10,00000	182,05	1 820,50		Vlastní
51	734211127	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický se zpětnou klapkou otopných těles	kus	7,00000	203,39	1 423,73		Vlastní
52	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	kus	3,00000	34,43	103,29		Vlastní
53	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus	24,00000	108,57	2 605,68		Vlastní
54	vlastnícena	Pojistný ventil závitový 1/2" x 3/4" pro tlak 2,5 bar	kus	3,00000	303,82	911,46		Vlastní
55	734292716	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 35 do 185°C vnitřní závit	kus	6,00000	515,90	3 095,40		Vlastní
56	734292718	Kohout kulový přímý G 2 PN 35 do 185°C vnitřní závit	kus	7,00000	1 245,75	8 720,25		Vlastní
57	734291275	Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 30 do 110°C s vnitřními závity a integrovaným magnetem	kus	2,00000	3 556,08	7 112,16		Vlastní
58	734242415	Ventil závitový zpětný přímý G 1 1/4 PN 16 do 110°C	kus	2,00000	513,26	1 026,52		Vlastní
59	vlastnícena	Montáž termostatické hlavice	kus	2,00000	90,97	181,94		Vlastní
60	vlastnícena	Ruční hlavice pro panelové nástěnné topné a chladicí jednotky	kus	2,00000	85,14	170,28		Vlastní
61	vlastnícena	Zpátečkové šroubení 90° pro panelové nástěnné topné a chladicí	kus	2,00000	321,20	642,40		Vlastní
62	vlastnícena	Ventil 90° pro panelové nástěnné topné a chladicí jednotky	kus	2,00000	425,15	850,30		Vlastní
63	vlastnícena	Připojovací sada 272 pro podlahové konvektory, obsahuje rohový ventil a šroubení 3/4" včetně svěrného šroubení	kus	10,00000	1 040,49	10 404,90		Vlastní
64	vlastnícena	Svěrné šroubení CU 3/4" Euroconus	kus	4,00000	277,09	1 108,36		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇE NA MĚSTSKÉM HRBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 01	SO 01 OBŘADNÍ SÍŇ
R:	4	VYTÁPĚNÍ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
65	vlastní	Plnicí a výpustná armatura	kus	1,00000	343,97	343,97		Vlastní
66	vlastní	Krytka potrubí, jednoduchá, DN15	kus	4,00000	79,75	319,00		Vlastní
67	734411103	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 100 mm	kus	4,00000	450,45	1 801,80		Vlastní
68	734421101	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-6 bar průměr 50 mm spodní připojení	kus	3,00000	1 158,74	3 476,22		Vlastní
69	734424912	Příslušenství tlakoměrů kohouty čepové s nátrubkovou přípojkou PN 25 do 50°C M 20 x 1.5	kus	7,00000	1 610,29	11 272,03		Vlastní
70	vlastní	Tlakové čidlo pro dopouštění do topného/chladicího systému	kus	1,00000	2 365,00	2 365,00		Vlastní
71	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,05000	1 252,35	62,62		Vlastní
Díl 735		Otopná tělesa				436 889,09		
72	735419136	Montáž konvektoru stavební délky přes 1600 do 3000 mm	kus	10,00000	1 320,00	13 200,00		Vlastní
73	vlastní	Podlahový konvektor s ventilátorem Mini Dynamic Canal H014 L210 B34 Z / DOV pro topení a chlazení, V x D x H 140 x 2100 x 340 mm, atypický rozměr - nutno zaměřit na místě, designo svinovací mřížka lakovaná dub, s distančními válečky z eloxovaného hliníku, zmenšený rozestup lamel, rám z přírodně zbarveného eloxovaného hliníku	kus	10,00000	23 505,35	235 053,50		Vlastní
		lakovaná dub, s distančními válečky z eloxovaného hliníku, zmenšený rozestup lamel, rám z přírodně zbarveného eloxovaného hliníku						
74	vlastní	Příplatek za atypický rozměr podlahového konvektoru	kus	10,00000	3 399,88	33 998,80		Vlastní
75	735419115	Montáž konvektoru s osazením na hmoždinky dl do 1600 mm	kus	2,00000	715,00	1 430,00		Vlastní
76	735419116	Montáž konvektoru s osazením na hmoždinky dl přes 1600 do 2000 mm	kus	4,00000	935,00	3 740,00		Vlastní
77	vlastní	Panelová nástěnná topná a chladicí jednotka s ventilátorem Strada Hybrid H035 L160 T21 - STD Colour, V x D x H 350 x 1600 x 220 mm, standardní barvy	kus	2,00000	16 326,42	32 652,84		Vlastní
78	vlastní	Panelová nástěnná topná a chladicí jednotka s ventilátorem Strada Hybrid H035 L160 T21 - STD Colour, V x D x H 350 x 1800 x 120 mm, standardní barvy	kus	4,00000	23 742,40	94 969,60		Vlastní
79	vlastní	Montáž DC napájecí konektor 24 V	kus	16,00000	605,00	9 680,00		Vlastní
80	vlastní	DC napájecí konektor 24 V	kus	16,00000	275,00	4 400,00		Vlastní
81	vlastní	Tlumič elastická deska z drcené gumy pod podlahové konvektory, rozměr 1000 x 2000 mm, tl. 10 mm	kus	5,00000	1 359,82	6 799,10		Vlastní
82	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,65000	1 485,00	965,25		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇ NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 01	SO 01 OBŘADNÍ SÍŇ
R:	4	VYTÁPĚNÍ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 767		Konstrukce zámečnické				27 404,04		
83	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	20,00000	277,20	5 544,00		Vlastní
84	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kg	30,00000	200,75	6 022,50		Vlastní
85	vlastní	Konstrukční ocel	kg	25,00000	88,33	2 208,25		Vlastní
86	vlastní	Závitová tyč M8x1000 4.8 pozink, Závit – M8, délka - 1000 mm, Složení materiálu - Stupeň oceli 4.8 - DIN 976-1. Povrchová úprava -	kus	21,00000	157,85	3 314,85		Vlastní
87	vlastní	Galvanicky pozinkovaná patní deska k připevňování metrických závitových tyčí se dvěma kotevními body, složení materiálu: DD11 - DIN EN 10111 povrchová úprava: Pozinkováno počet otvorů: 2	kus	42,00000	12,43	522,06		Vlastní
88	vlastní	Galvanicky pozinkovaná potrubní objímka pro maximální produktivitu při chladírenských aplikacích s tloušťkou izolace 13-16 mm, Jmenovitá velikost trubky 1/2", Rozsah upínání D 21 - 26 mm, Závitové spojení M8, Maximální zatížení F 75 N, Snížení hlučnosti 15 dB (A), Složení materiálu PUR/PIR bez obsahu CFC (elastoměr) Vnější kryty pouzdra jsou vyrobené z lakovaných hliníkových plechů o tloušťce 0.8 mm, Povrchová úprava pozink, Odpor proti difuzi? 10000, Uťahovací moment upínacího	kus	2,00000	180,18	360,36		Vlastní
spojení M8, Maximální zatížení F 75 N, Snížení hlučnosti 15 dB (A), Složení materiálu PUR/PIR bez obsahu CFC (elastoměr) Vnější kryty pouzdra jsou vyrobené z lakovaných hliníkových plechů o tloušťce 0.8 mm, Povrchová úprava pozink, Odpor proti difuzi? 10000, Uťahovací moment upínacího šroubu M6: 2 Nm, M8: 3 Nm								
89	vlastní	Galvanicky pozinkovaná potrubní objímka pro maximální produktivitu při chladírenských aplikacích s tloušťkou izolace 13-16 mm, Jmenovitá velikost trubky 1", Rozsah upínání D 33 - 38 mm, Závitové spojení M8, Maximální zatížení F 150 N, Snížení hlučnosti 15 dB (A), Složení materiálu PUR/PIR bez obsahu CFC (elastoměr) Vnější kryty pouzdra jsou vyrobené z lakovaných hliníkových plechů o tloušťce 0.8 mm, Povrchová úprava pozink, Odpor proti difuzi? 10000, Uťahovací moment	kus	10,00000	200,09	2 000,90		Vlastní
spojení M8, Maximální zatížení F 150 N, Snížení hlučnosti 15 dB (A), Složení materiálu PUR/PIR bez obsahu CFC (elastoměr) Vnější kryty pouzdra jsou vyrobené z lakovaných hliníkových plechů o tloušťce 0.8 mm, Povrchová úprava pozink, Odpor proti difuzi? 10000, Uťahovací moment upínacího šroubu M6: 2 Nm, M8: 3 Nm								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇE NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 01	SO 01 OBŘADNÍ SÍŇ
R:	4	VYTÁPĚNÍ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
90	vlastní cena	Galvanicky pozinkovaná potrubní objímka pro maximální produktivitu při chladírenských aplikacích s tloušťkou izolace 13-16 mm, Jmenovitá velikost trubky 1-1/4", Rozsah upínání D 42 - 46 mm, Závítové spojení M8, Maximální zatížení F 200 N, Snížení hlučnosti 15 dB (A), Složení materiálu PUR/PIR bez obsahu CFC (elastoměr) Vnější kryty pouzdra jsou vyrobené z lakovaných hliníkových plechů o tloušťce 0.8 mm, Povrchová úprava pozink, Odpor proti difuzi? 10000, Uťahovací moment spojení M8, Maximální zatížení F 200 N, Snížení hlučnosti 15 dB (A), Složení materiálu PUR/PIR bez obsahu CFC (elastoměr) Vnější kryty pouzdra jsou vyrobené z lakovaných hliníkových plechů o tloušťce 0.8 mm, Povrchová úprava pozink, Odpor proti difuzi? 10000, Uťahovací moment upínacího šroubu M6: 2 Nm, M8: 3 Nm	kus	18,00000	226,05	4 068,90		Vlastní
91	vlastní cena	Galvanicky pozinkovaná potrubní objímka pro maximální produktivitu při chladírenských aplikacích s tloušťkou izolace 13-16 mm, Jmenovitá velikost trubky 2", Rozsah upínání D 53 - 58 mm, Závítové spojení M8, Maximální zatížení F 300 N, Snížení hlučnosti 15 dB (A), Složení materiálu PUR/PIR bez obsahu CFC (elastoměr) Vnější kryty pouzdra jsou vyrobené z lakovaných hliníkových plechů o tloušťce 0.8 mm, Povrchová úprava pozink, Odpor proti difuzi? 10000, Uťahovací moment spojení M8, Maximální zatížení F 300 N, Snížení hlučnosti 15 dB (A), Složení materiálu PUR/PIR bez obsahu CFC (elastoměr) Vnější kryty pouzdra jsou vyrobené z lakovaných hliníkových plechů o tloušťce 0.8 mm, Povrchová úprava pozink, Odpor proti difuzi? 10000, Uťahovací moment upínacího šroubu M6: 2 Nm, M8: 3 Nm	kus	12,00000	273,13	3 277,56		Vlastní
92	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,05100	1 660,01	84,66		Vlastní
Díl 783		Nátěry				201,63		
93	783324101	Základní jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,50000	40,26	60,39		Vlastní
94	783327101	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,75000	188,32	141,24		Vlastní

Celkem	1 707 451,62
---------------	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇ NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 01	SO 01 OBŘADNÍ SÍŇ
R:	5	ELEKTROINSTALACE

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 01		Hlavní rozvaděč : RH - 1.pole				171 194,10		
1	1	Atypický oceloplechový skříňový rozvaděč o rozměrech 1000x2000x300 (š x v x hl), pro nominální, jmenovitý proud 160A. Včetně přípojníc 1 1 1 2 1 3 + PEN (+ PE +N)	ks	1,00000	28 215,00	28 215,00		Vlastní
2	2	Místo pro třífázový elektroměr (fakturační měření)	ks	2,00000	2 915,00	5 830,00		Vlastní
3	3	Místo pro sazbový spínač HDO (fakturační měření)	ks	2,00000	2 915,00	5 830,00		Vlastní
4	4	Třífázový výkonový jistič 3VA1180-4EF36-0AA0, In 80 A, Icu 36 kA / 415 V, nadproudová spoušť TM240, (ATAM), Ir 56 ÷ 80 A, s napětovou vypínací cívkou 3VA9988-0BI 33	ks	1,00000	12 067,00	12 067,00		Vlastní
5	5	Třífázový výkonový jistič 3VA2063-5HL36-0AA0, In 63 A, Icu 55 kA / 415 V, nadproudová spoušť ETU320, (LI), Ir 25 ÷ 63 A, s napětovou vypínací cívkou 3VA9988-0BI 33	ks	1,00000	15 257,00	15 257,00		Vlastní
6	6	Třífázový výkonový jistič 3VA1050-3ED36-0AA0, In 50 A, Icu 25 kA / 415 V, nadproudová spoušť TM210,, Ir 50 A, s napětovou vypínací cívkou 3VA9988-0BI 33	ks	1,00000	14 135,00	14 135,00		Vlastní
7	7	Třífázový výkonový jistič 3VA2010-5HN36-0AA0, In 100 A, Icu 55 kA / 415 V, nadproudová spoušť ETU350, , Ir 40 ÷ 100 A, s napětovou vypínací cívkou 3VA9988-0BI 33	ks	1,00000	15 576,00	15 576,00		Vlastní
8	8	Odpínač válcových pojistek jednopólový, le 32 A, Ue AC 690 V/DC 440 V, pro válcové pojistkové vložky, 10x38, včetně pojistky 2A aG	ks	1,00000	1 372,80	1 372,80		Vlastní
9	9	Jistič jednopólový 2B/1, 2A, 10kA	ks	3,00000	273,90	821,70		Vlastní
10	10	Jistič trojpólový 25B/3, 25A, 10kA	ks	1,00000	503,80	503,80		Vlastní
11	11	Jistič trojpólový 32B/3, 32A, 10kA	ks	1,00000	886,60	886,60		Vlastní
12	12	Jistič trojpólový 40B/3, 40A, 10kA	ks	5,00000	1 061,50	5 307,50		Vlastní
13	13	Jistič trojpólový 50B/3, 50A, 10kA	ks	3,00000	1 450,90	4 352,70		Vlastní
14	14	Instalační stykač dvoupólový, 230V /20A, cívka 230V	ks	1,00000	657,80	657,80		Vlastní
15	15	Ruční přepínač zdrojů Interpact INS250, 4p, 160A	ks	1,00000	22 616,00	22 616,00		Vlastní
16	16	Přepět. ochrana SPD typ1 / Třída I DBM 1 255	ks	3,00000	6 472,40	19 417,20		Vlastní
17	17	Přepět. ochrana SPD typ 2 / Třída II, DG M TNC 275	ks	1,00000	5 036,90	5 036,90		Vlastní
18	18	Přepět. ochrana SPD typ 2 / Třída II, DG M TNS 275	ks	1,00000	3 165,80	3 165,80		Vlastní
19	19	Kombinovaný svodič přepětí typu 1+2, DS134RS-230	ks	1,00000	5 800,30	5 800,30		Vlastní
20	20	Svorkovnice vývodová	sada	1,00000	4 345,00	4 345,00		Vlastní
Díl 02		Specifikace rozvaděče: R1				103 679,40		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇE NA MĚSTSKÉM HRBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 01	SO 01 OBŘADNÍ SÍŇ
R:	5	ELEKTROINSTALACE

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
21	1	OCEP rozvad. o rozměrech 600x1900x200 (š x v x hl)	ks	1,00000	10 846,00	10 846,00		Vlastní
22	2	Přepět. ochrana SPD typ 2 / Třída II, DG M TNS 275	ks	1,00000	5 065,50	5 065,50		Vlastní
23	3	Proudový chránič 40-4-030, 40A, 30mA	ks	5,00000	1 028,50	5 142,50		Vlastní
24	4	Proudový chránič 63-4-030, 63A, 30mA	ks	1,00000	2 824,80	2 824,80		Vlastní
25	5	Proudový chránič s nadproudovou ochranou, dvoupólový, OLI-6B-1N 6A/2/30mA. 6A	ks	1,00000	2 259,40	2 259,40		Vlastní
26	6	Proudový chránič s nadproudovou ochranou, dvoupólový, OLI-10B-1N 10A/2/30mA. 10A	ks	18,00000	2 576,20	46 371,60		Vlastní
27	7	Jistič jednopólový 2B/1, 2A, 10kA	ks	1,00000	273,90	273,90		Vlastní
28	8	Jistič jednopólový 6B/1, 6A, 10kA	ks	3,00000	206,80	620,40		Vlastní
29	9	Jistič jednopólový 10B/1, 10A, 10kA	ks	4,00000	184,80	739,20		Vlastní
30	10	Jistič jednopólový 16B/1, 16A, 10kA	ks	25,00000	159,50	3 987,50		Vlastní
31	11	Jistič trojpólový 16B/3, 16A, 10kA	ks	2,00000	805,20	1 610,40		Vlastní
32	12	Jistič trojpólový 10C/3, 10A, 10kA	ks	1,00000	873,40	873,40		Vlastní
33	13	Jistič trojpólový 32B/3, 32A, 10kA	ks	7,00000	886,60	6 206,20		Vlastní
34	14	Instalační stykač dvoupólový, 230V /20A, cívka 230V	ks	12,00000	657,80	7 893,60		Vlastní
35	15	Instalační stykač třípólový, 400V /40A, cívka 230V	ks	1,00000	1 282,60	1 282,60		Vlastní
36	16	Síťový napáječ dom.videotelef. P.S.U. DIN6 240V/12V DC	ks	1,00000	1 124,20	1 124,20		Vlastní
37	17	Tlačítkový ovladač T10H RU RUDÁ, 1/1	ks	1,00000	203,50	203,50		Vlastní
38	18	Třípólový vypínač MSO-80-3, 400V/80A, s vypínací cívkou SV-LT-X400	ks	1,00000	2 368,30	2 368,30		Vlastní
39	19	S vodič bleskových proudů FLP-12,5 V/1+1	ks	1,00000	3 001,90	3 001,90		Vlastní
40	20	Svorkovnice vývodová	sada	1,00000	984,50	984,50		Vlastní
Díl 03		Specifikace rozvodnice: ovládací - MXO				21 601,80		
41	1	Typizovaná skříň plastová modulová, DIN lišta, 24 modulů DIN	ks	1,00000	5 335,00	5 335,00		Vlastní
42	2	Ovládací tlačítko - tlačítkový spínač MST-11, zapínací tlačítko - barva zelená, vypínací tlačítko -, barva červená. th 25 A, Ue AC 230/400 V, 1x zapínací kontakt 1x rozpnací kontakt na DIN lištu	ks	14,00000	745,80	10 441,20		Vlastní
43	3	Kolébkový přepínač s mezipolohou MSK-001-1T2 bez aretace, modulový na DIN lištu. 230V/ 6A	ks	6,00000	855,80	5 134,80		Vlastní
44	4	Ovládací vypínač, modulový na DIN lištu, 230V/ 16A	ks	1,00000	690,80	690,80		Vlastní
Díl 04		Specifikace rozvodnice: ovládací - MXO-1				4 569,40		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇE NA MĚSTSKÉM HRBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 01	SO 01 OBŘADNÍ SÍŇ
R:	5	ELEKTROINSTALACE

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
45	1	Typizovaná plastová rozvodnice modulová, DIN lišta, 4 moduly DIN, IP65, nástěnná montáž	ks	1,00000	2 002,00	2 002,00		Vlastní
46	2	Kolébkový přepínač s mezipolohou MSK-001-1T2 bez aretace, modulový na DIN lištu, 230V/ 6A	ks	3,00000	855,80	2 567,40		Vlastní
Díl_05		Prázdná skříň pro 3 fáz. zásuvku, pro připojení mobilního dieselagregátu				12 855,70		
47	1	Atypická oceloplechová prázdná skříň s dvířky, o rozměrech : výška 700mm. šířka 300mm. hloubka 300mm. IP65. zapuštěná montáž	ks	1,00000	9 418,20	9 418,20		Vlastní
48	2	Nástěnná 3.fázová 4.pólová zásuvka CEE 400V / 125A, šikmé provedení	ks	1,00000	3 437,50	3 437,50		Vlastní
Díl_06		Silnoproud - materiál				139 911,20		
49	1	Krabice elektroinstalační přístrojová, KP 68 KA	ks	34,00000	5,50	187,00		Vlastní
50	2	Krabice elektroinstalační, přístrojová pro povrchovou montáž do systému elektroinstalačních lišt	ks	2,00000	72,60	145,20		Vlastní
51	3	Elektroinstalační krabice odbočná KU 68 s víčkem, včetně svorek	ks	16,00000	60,72	971,52		Vlastní
52	4	Krabice instalační,odbočná, IP 56, vč. svork.	ks	12,00000	104,50	1 254,00		Vlastní
53	5	Kabelový žlab 50x200x1.5, kompletní, včetně oblouků, kolen, krytu a kotvících prvků	m	12,00000	937,20	11 246,40		Vlastní
54	6	Kabelový žlab KZI 35x100x0.75, vč.oblouků, kolen, kotvení	m	40,00000	409,20	16 368,00		Vlastní
55	7	VODIC CY 6 ZELENOZLUTY	m	80,00000	21,78	1 742,40		Vlastní
56	8	KABEL CYKY-O 2x1.5	m	6,00000	10,78	64,68		Vlastní
57	9	KABEL CYKY-J 3x1.5	m	850,00000	15,18	12 903,00		Vlastní
58	10	KABEL CYKY-O 3x1.5	m	130,00000	15,18	1 973,40		Vlastní
59	11	KABEL CYKY-J 3x2.5	m	890,00000	23,76	21 146,40		Vlastní
60	12	KABEL CYKY-J 5x2.5	m	180,00000	38,83	6 989,40		Vlastní
61	13	KABEL CYKY-J 5x6	m	70,00000	93,39	6 537,30		Vlastní
62	14	A-2Y(L)2Y 0,8	m	70,00000	25,74	1 801,80		Vlastní
63	15	KABEL CYKY-J 5x10	m	48,00000	148,50	7 128,00		Vlastní
64	16	KABEL CYKY-J 5x16	m	42,00000	240,90	10 117,80		Vlastní
65	17	KABEL CYKY-J 19x1.5	m	4,00000	193,60	774,40		Vlastní
66	18	Vypínač velkoplošný v řazení č. 1, 230V/10A, kompletní, vč. krytky a rámečku. bílý	ks	3,00000	173,80	521,40		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇ NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 01	SO 01 OBŘADNÍ SÍŇ
R:	5	ELEKTROINSTALACE

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
67	19	Tlačítkový ovladač řaz. 1/1, 230V/10A, kompletní, vč. krytky a rámečku, bílý	ks	2,00000	187,00	374,00		Vlastní
68	20	Časové relé pro ventilátory, pod vypínač, spín. silové relé 16A	ks	1,00000	686,40	686,40		Vlastní
69	21	Přípojnice PE ochranného pospojování - nerezová, v instalční krabici	ks	3,00000	418,00	1 254,00		Vlastní
70	22	Kryt zásuvky jednoduché, barva bílá, vč. rámečku	ks	22,00000	97,90	2 153,80		Vlastní
71	23	Domovní zásuvka jednoduchá zapuštěná 230V 16A, se středovým ochranným kolíkem a zvýšenou ochranou, proti dotyku	ks	22,00000	158,40	3 484,80		Vlastní
72	24	Domovní zásuvka dvojité, zapuštěná 230V 16A, se středovým ochranným kolíkem a zvýšenou ochranou, proti dotyku	ks	1,00000	193,60	193,60		Vlastní
73	25	Mechanicky odolná podlahová zásuvka 230V/16A, dva moduly, provedení funkční i při zavřeném víku, podlahové krabice - kabel vidlice prochází systémovým otvorem ve víčku podlahové krabice. Kovové víko (nerez.)	ks	7,00000	2 695,00	18 865,00		Vlastní
74	26	Mechanicky odolná podlahová zásuvka 230V/16A, nejméně 12 modulů (6x mozaic zásuvka). Provedení, funkční i při zavřeném víku podlahové krabice - kabely od vidlic prochází systémovým otvorem ve víčku podlahové krabice. Víko krabice je typu pro osazení (vlození) podlahové krytiny do rámečku víka krabice.	ks	1,00000	4 427,50	4 427,50		Vlastní
75	27	Protipožární ucpávky a přepážky	m2	1,50000	4 400,00	6 600,00		Vlastní
Díl 07		Silnoproud - montáž				223 146,00		
76	741112061	Krabice elektroinstalační přístrojová, KP 68 KA	ks	34,00000	49,50	1 683,00		Vlastní
77	741112072	Krabice elektroinstalační, přístrojová pro povrchovou montáž do systému elektroinstalačních lišt	ks	2,00000	49,50	99,00		Vlastní
78	741112101	Elektroinstalační krabice odbočná KU 68 s víčkem, včetně svorek	ks	16,00000	71,50	1 144,00		Vlastní
79	741112021	Krabice instalační, odbočná, IP 56, vč. svork.	ks	12,00000	71,50	858,00		Vlastní
80	741910414	Kabelový žlab 50x200x1.5, kompletní, včetně oblouků, kolen, krytu a kotvících prvků	m	12,00000	275,00	3 300,00		Vlastní
81	741910412	Kabelový žlab KZI 35x100x0.75, vč. oblouků, kolen, kotvení	m	40,00000	275,00	11 000,00		Vlastní
82	741120301	VODIC CY 6 ZELENÓZLUTY	m	80,00000	27,50	2 200,00		Vlastní
83	741122011	KABEL CYKY-O 2x1.5	m	6,00000	27,50	165,00		Vlastní
84	741122015	KABEL CYKY-J 3x1.5	m	850,00000	27,50	23 375,00		Vlastní
85	741122015	KABEL CYKY-O 3x1.5	m	130,00000	27,50	3 575,00		Vlastní
86	741122016	KABEL CYKY-J 3x2.5	m	890,00000	27,50	24 475,00		Vlastní
87	741122031	KABEL CYKY-J 5x2.5	m	180,00000	27,50	4 950,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇ NA MĚSTSKÉM HRBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 01	SO 01 OBŘADNÍ SÍŇ
R:	5	ELEKTROINSTALACE

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
88	741122032	KABEL CYKY-J 5x6	m	70,00000	33,00	2 310,00		Vlastní
89	741124731	A-2Y(L)2Y 0,8	m	70,00000	16,50	1 155,00		Vlastní
90	741122033	KABEL CYKY-J 5x10	m	48,00000	33,00	1 584,00		Vlastní
91	741122033	KABEL CYKY-J 5x16	m	42,00000	38,50	1 617,00		Vlastní
92	741122654	KABEL CYKY-J 19x1.5	m	4,00000	27,50	110,00		Vlastní
93	741310201	Vypínač velkoplošný v řazení č. 1, 230V/10A, kompletní, vč. krytky a rámečku, bílý	ks	3,00000	77,00	231,00		Vlastní
94	741310212	Tlačítkový ovladač řaz. 1/1, 230V/10A, kompletní, vč. krytky a rámečku, bílý	ks	2,00000	77,00	154,00		Vlastní
95	741330731	Časové relé pro ventilátory, pod vypínač, spín. silové relé 16A	ks	1,00000	198,00	198,00		Vlastní
96	741231012	Připojnice PE ochranného pospojování - nerezová, v instalační krabici	ks	3,00000	198,00	594,00		Vlastní
97	741313042	Domovní zásuvka jednoduchá zapuštěná 230V 16A, se středovým ochranným kolíkem a zvýšenou ochranou proti dotyku	ks	22,00000	88,00	1 936,00		Vlastní
98	741313042	Domovní zásuvka dvojité, zapuštěná 230V 16A, se středovým ochranným kolíkem a zvýšenou ochranou proti dotyku	ks	1,00000	88,00	88,00		Vlastní
99	742110202	Mechanicky odolná podlahová zásuvka 230V/16A, dva moduly, provedení funkční i při zavřeném víku, podlahové krabice - kabel vidlice prochází systémovým otvorem ve víčku podlahové krabice - Kovové víko (nerez.)	ks	7,00000	605,00	4 235,00		Vlastní
##	742110202	Mechanicky odolná podlahová zásuvka 230V/16A, nejméně 12 modulů (6x mosaic zásuvka). Provedení, funkční i při zavřeném víku podlahové krabice - kabely od vidlic prochází systémovým otvorem ve víčku podlahové krabice. Víko krabice je typu pro osazení (vlození) podlahové krytiny do rámečku víka krabice.	ks	1,00000	605,00	605,00		Vlastní
##	R	Protipožární ucpávky a přepážky	m2	1,50000	3 850,00	5 775,00		Vlastní
##	741210204	Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 500 kg	ks	1,00000	20 350,00	20 350,00		Vlastní
##	741210204	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 150 kg	ks	1,00000	14 300,00	14 300,00		Vlastní
##	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	ks	2,00000	5 500,00	11 000,00		Vlastní
##	741372062	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	ks	9,00000	385,00	3 465,00		Vlastní
##	741372027	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 s pohybovým čidlem se zapojením vodičů	ks	9,00000	385,00	3 465,00		Vlastní
##	741372072	Montáž svítidlo LED interiérové závěsné hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů	ks	100,00000	385,00	38 500,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇ NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 01	SO 01 OBŘADNÍ SÍŇ
R:	5	ELEKTROINSTALACE

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	741372112	Montáž svítidlo LED interiérové vestavné panelové hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se. zapojením vodičů	ks	13,00000	385,00	5 005,00		Vlastní
##	741372131	Montáž svítidlo LED exteriérové samostatné zemní se zapojením vodičů	ks	19,00000	385,00	7 315,00		Vlastní
##	741372042	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní páskové lištové se zapojením vodičů	m	58,00000	385,00	22 330,00		Vlastní
Díl 08		Sílnoproud - OSVĚTLENÍ, SVÍTIDLA				656 041,10		
##	01	sv. přisazené LED 105W/3000K, d=1206mm, různé barevné provedení	ks	2,00000	9 713,00	19 426,00		Vlastní
##	02	sv. přisazené 9,5W/910lm, 3000K, D=80mm, H= 54mm, 43° úhel, různé barevné provedení	ks	2,00000	3 065,70	6 131,40		Vlastní
##	03a	přívodní kabel 2x0,75mm transparentní kulatý ultra měkký	ks	600,00000	577,50	346 500,00		Vlastní
##	03b	objímka E27 finish brass d=48mm h=70mm	ks	100,00000	60,50	6 050,00		Vlastní
##	03c	otočný vnitřek transparent max 10kg	ks	100,00000	167,20	16 720,00		Vlastní
##	03c	vestavná rozeta gold d=45mm	ks	100,00000	324,50	32 450,00		Vlastní
##	03z	LED Light Bulb Clear Globe G125 7W 806Lm E27 2700K Dimmable	ks	100,00000	543,40	54 340,00		Vlastní
##	04	sv. čtecí 2,1W 2700K černá barva, driver mimo svítidlo	ks	1,00000	1 240,80	1 240,80		Vlastní
##	05	sv. přisazené LED 31,6W 3000K, barva bílá, d= 600mm	ks	1,00000	4 125,00	4 125,00		Vlastní
##	06	pnutá fólie bílá viz výkresová část tvarové schéma	ks	1,00000	7 345,80	7 345,80		Vlastní
##	06.p	podvěšení LED 300W	ks	1,00000	15 620,00	15 620,00		Vlastní
##	06.z	trafo 320VA	ks	1,00000	3 146,00	3 146,00		Vlastní
##	07	sv. nástěnné LED 19,2W/1860lm, 3000K, barva bílá	ks	1,00000	1 460,80	1 460,80		Vlastní
##	08	sv. nástěnné LED 19,2W/1860lm, 3000K, barva bílá	ks	1,00000	1 460,80	1 460,80		Vlastní
##	09	LED pásek, 14W/24VDC, 3000K, čelní, teplá bílá, nutno počítat s umístěním napáječů	ks	15,00000	518,10	7 771,50		Vlastní
##	09.p	koncovka pár	ks	10,00000	16,50	165,00		Vlastní
##	09.p	profil anodizovaný 30x30mm včetně opalového difusoru, délka 1,5m	ks	10,00000	1 219,90	12 199,00		Vlastní
##	09z	Trafo 240VA 24V	ks	1,00000	2 437,60	2 437,60		Vlastní
##	11	sv. přisazené LED 29,3W 3000K bílá barva, opá d=400mm	ks	2,00000	4 070,00	8 140,00		Vlastní
##	13	sv. vestavné LED 1W 350mA 3000K PC kruhový disk zlatý pr.60mm, zapojení do série	ks	13,00000	698,50	9 080,50		Vlastní
##	13b	box k zabudování	ks	13,00000	115,50	1 501,50		Vlastní
##	13z	Proudový napáječ 16VA 350mA	ks	1,00000	984,50	984,50		Vlastní
##	14	LED pás 9W/3K, 24V nutno počítat s umístěním napáječe /1m	ks	43,00000	313,50	13 480,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇE NA MĚSTSKÉM HRBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 01	SO 01 OBŘADNÍ SÍŇ
R:	5	ELEKTROINSTALACE

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	14.p	profil anodizovaný 16x12mm, délka 1m	ks	1,00000	379,50	379,50		Vlastní
##	14.p	profil anodizovaný 16x12mm, délka 3m	ks	14,00000	379,50	5 313,00		Vlastní
##	14.p	difuzor mléčně matný 3m	ks	1,00000	1 136,30	1 136,30		Vlastní
##	14.p	difuzor mléčně matný 10m	ks	4,00000	3 938,00	15 752,00		Vlastní
##	14.p	úchytky	ks	46,00000	94,60	4 351,60		Vlastní
##	14.p	záslepka	ks	4,00000	39,60	158,40		Vlastní
##	14.z	Trafo 480VA 24V	ks	1,00000	3 458,40	3 458,40		Vlastní
##	54	sv. přisazené LED 24W/3750lm, 4000K, l=1500mm CRI=90	ks	2,00000	3 115,20	6 230,40		Vlastní
##	E01	sv. zemní LED 9W/994lm, 3000K	ks	17,00000	1 254,00	21 318,00		Vlastní
##	E02	sv. nástěnné LED 10W, 3000K, různé barevné provedení	ks	4,00000	601,70	2 406,80		Vlastní
##	E03	sv. zemní LED 9W/994lm, 3000K	ks	2,00000	1 254,00	2 508,00		Vlastní
##	N	sv. nouzové LED 1h praporek, svícení při výpadku	ks	3,00000	1 584,00	4 752,00		Vlastní
##	941	Lešení pro montáž osvětlení v obřadní síni	kpl	1,00000	16 500,00	16 500,00		Vlastní
Díl 09		Slaboproud - materiál				694 082,40		
##	742110504	Krabice elektroinstalační přístrojová, KP 68 KA	ks	10,00000	8,80	88,00		Vlastní
##	742110505	Krabice elektroinstal. odbočná s víčkem, prázdná, KO 125 KA	ks	8,00000	140,80	1 126,40		Vlastní
##	742110002	Trubka elektroinstalační ohebná se střední mechanickou odolností, vnější průměr 32mm HFPP, s. protahovacím drátem	m	388,00000	60,50	23 474,00		Vlastní
##	742110002	Trubka elektroinstalační ohebná se střední mechanickou odolností, vnější průměr 50mm HFPP, s. protahovacím drátem	m	45,00000	61,60	2 772,00		Vlastní
##	742110041	Elektroinstalační lišta plastová pro monáž na stěnu nebo na strop, včetně spojovacích kvtů a. vnějších a vnitřních rohů. 35mm x 25mm	m	40,00000	242,00	9 680,00		Vlastní
##	742124002	Kabel UTP cat. 6	m	320,00000	15,40	4 928,00		Vlastní
##	742330044	Koncová účastnická datová zásuvka Cat.6, UTP, 2x RJ45	ks	4,00000	233,20	932,80		Vlastní
##	742121001	Speciální kabel pro 100V audio rozvody, 2x2,5mm ² , CCA měď, kroucené žíly- lanka, nízká kapacita	m	240,00000	75,90	18 216,00		Vlastní
##	742121001	1. pár. symetrický mikrofonní kabel - stíněný	m	35,00000	115,50	4 042,50		Vlastní
##	742330001	Rack 19" - nástěnný rozvaděč. Nedělený, jednoduchý svařovaný nástěnný rozvaděč, skleněné dveře, IP30, , nosnost 65 kg. Rozměry: 600mm x 600mm x 1110 mm 22U	ks	1,00000	17 875,00	17 875,00		Vlastní
##	742330022	PANEL 5xzás., dvoj. jistič, šňůra, přepětová ochrana	ks	1,00000	709,50	709,50		Vlastní
##	742330024	Patchpanel 24 portový cat.6, výška 1U	ks	2,00000	2 231,90	4 463,80		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇ NA MĚSTSKÉM HRBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 01	SO 01 OBŘADNÍ SÍŇ
R:	5	ELEKTROINSTALACE

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	742330021	Police do racku	ks	3,00000	825,00	2 475,00		Vlastní
##	R	Sada šroubů do RACKu	ks	3,00000	27,50	82,50		Vlastní
##	742330023	Patchpanel vyvazovací (distribuční) 1x1U	ks	2,00000	187,00	374,00		Vlastní
##	742330012	Switch Gigabit Ethernet přepínač, 48x port 10/100/1000 Mb/s Gigabitový PoE switch, 19" rackmount, provedení s maximálním výkonem PoE napájení 500W. <u>Managovatelný switch s 48 gigabit metalickými porty + 2 gigabitové SFP porty.</u>	ks	1,00000	24 651,00	24 651,00		Vlastní
##	742330044	Modul RJ45 cat.6	ks	36,00000	258,50	9 306,00		Vlastní
##	R	Záslepka CMB	ks	6,00000	55,00	330,00		Vlastní
##	742430031	Video kabel oboustranné HDMI/M, HDMI 2.1, rozlišení až UltraHD 8K@50Hz/60Hz (4320p), 4 audio stopy /, 32 zvukových kanálů, podpora 3D videa a HDR, <u>propustnost až 48Gb/s. DĚLKY 15m</u>	ks	2,00000	2 145,00	4 290,00		Vlastní
##	R	4Kx2K HDMI repeater až do 40m	ks	1,00000	434,50	434,50		Vlastní
##	742121001	Kabel coax. H125 CU PVC 75ohm	m	35,00000	13,20	462,00		Vlastní
##	742121001	Stíněný kabel profesionální 2x 2žily opředený - signálový kabel 2x Cinch (RCA) / 2x Cinch (RCA)	m	52,00000	352,00	18 304,00		Vlastní
##	742420121	Televizní koncová účastnická zásuvka 75 ohm	ks	1,00000	269,50	269,50		Vlastní
##	742230003	IP kamera H.264/MPEG-4/MJPEG, až 25sn/s, DI, LAN Ethernet, 802.3af s mikrofonom vestavěným v. kameře	ks	5,00000	4 719,00	23 595,00		Vlastní
##	742310002	Domácí videotelefon Hi-Line videopanel s 2 dotyk. 5" LCD dveřní videopanel pro technologii IP v, kombinaci nezerové oceli a odolného skla se 2 velkými 5" dotykovými LCD. <u>Horní slouží pro zobrazování informací pro návštěvníka, výsledků vyhledávání, animací apod., spodní jako dotyková klávesnice pro volbu volaného telefonu, včetně vyhledávání podle jmen, výběr voleb v menu atd.</u>	ks	1,00000	81 622,20	81 622,20		Vlastní
##	742310006	Domácí videotelefon - vnitřní monitor dom.telefonu 7" IP stříbrný	ks	2,00000	16 553,90	33 107,80		Vlastní
##	742330012	Domácí videotelefon - SWITCH technologie IP (4 PoE +4)	ks	1,00000	1 100,00	1 100,00		Vlastní
##	742430003	Nástěnný reproduktor pro ozvučení prostoru DM5SE uzpůsobený pro montáž na zeď, včetně závěsu - držáku. pár - 2 kusy	párů	3,00000	24 640,00	73 920,00		Vlastní
##	742430021	Basový reproduktor DM10S - 2 kusy	ks	2,00000	39 380,00	78 760,00		Vlastní
##	742430003	Nástěnný reproduktor pro dozvučení venkovního prostoru DM3SE uzpůsobený pro montáž na zeď, včetně závěsu - držáku. pár - 2 kusy	párů	1,00000	18 480,00	18 480,00		Vlastní
##	R	Stolní základna pro konferenční mikrofon MAT133	ks	1,00000	5 698,00	5 698,00		Vlastní
##	R	Mikrofoní rameno - husí krk MZH 3062	ks	1,00000	10 758,00	10 758,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇE NA MĚSTSKÉM HRBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 01	SO 01 OBŘADNÍ SÍŇ
R:	5	ELEKTROINSTALACE

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	R	Superkardoidní mikrofoní hlava ME35	ks	1,00000	5 203,00	5 203,00		Vlastní
##	R	Sada bezdrátového mikrofonu do ruky EW100-G4 - 835S	ks	1,00000	19 349,00	19 349,00		Vlastní
##	742410081	Zakázkový přípojný panel pro AUDIO a VIDEO	ks	1,00000	7 139,00	7 139,00		Vlastní
##	742410051	Profesionální přehrávač CD/MP3/USB DN-300Z	ks	1,00000	12 758,90	12 758,90		Vlastní
##	742410111	Analogový mixážní pult, 12 vstupů DM12	ks	1,00000	8 459,00	8 459,00		Vlastní
##	742430022	Propojovací signálová a datová kabeláž	sada	1,00000	5 379,00	5 379,00		Vlastní
##	742410141	AV zvukový procesor - řídicí jednotka a distributor zónového ozvučení CSP-428	ks	1,00000	37 389,00	37 389,00		Vlastní
##	742410001	AV výkonový zesilovač, 4x300W PowerSpace P4300	ks	2,00000	61 039,00	122 078,00		Vlastní
Díl 10		Slaboproud - montáž				125 827,90		
##	742110504	Krabice elektroinstalační přístrojová, KP 68 KA	ks	10,00000	71,50	715,00		Vlastní
##	742110505	Krabice elektroinstal. odbočná s víčkem, prázdná, KO 125 KA	ks	8,00000	121,00	968,00		Vlastní
##	742110002	Trubka elektroinstalační ohebná se střední mechanickou odolností, vnější průměr 32mm HFPP, s. protahovacím drátem	m	388,00000	60,50	23 474,00		Vlastní
##	742110002	Trubka elektroinstalační ohebná se střední mechanickou odolností, vnější průměr 50mm HFPP, s. protahovacím drátem	m	45,00000	60,50	2 722,50		Vlastní
##	742110041	Elektroinstalační lišta plastová pro monáž na stěnu nebo na strop, včetně spojovacích kvtů a. vnějších a vnitřních rohů. 35mm x 25mm	m	40,00000	41,80	1 672,00		Vlastní
##	742124002	Kabel UTP cat. 6	m	320,00000	33,00	10 560,00		Vlastní
##	742330044	Koncová účastnická datová zásuvka Cat.6, UTP, 2x RJ45	ks	4,00000	129,80	519,20		Vlastní
##	742121001	Speciální kabel pro 100V audio rozvody, 2x2,5mm ² , CCA měď, kroucené žíly- lanka, nízká kapacita	m	240,00000	33,00	7 920,00		Vlastní
##	742121001	1. pár. symetrický mikrofonní kabel - stíněný	m	35,00000	33,00	1 155,00		Vlastní
##	742330001	Rack 19" - nástěnný rozvaděč. Nedělený, jednoduchý svařovaný nástěnný rozvaděč, skleněné dveře, IP30, , nosnost 65 kg. Rozměry: 600mm x 600mm x 1110 mm 22U	ks	1,00000	4 950,00	4 950,00		Vlastní
##	742330022	PANEL 5xzás., dvoj. jistič, šňůra, přepětová ochrana	ks	1,00000	220,00	220,00		Vlastní
##	742330024	Patchpanel 24 portový cat.6, výška 1U	ks	2,00000	4 125,00	8 250,00		Vlastní
##	742330021	Police do racku	ks	3,00000	154,00	462,00		Vlastní
##	R	Sada šroubů do RACKu	ks	3,00000	55,00	165,00		Vlastní
##	742330023	Patchpanel vyvazovací (distribuční) 1x1U	ks	2,00000	154,00	308,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇE NA MĚSTSKÉM HRBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 01	SO 01 OBŘADNÍ SÍŇ
R:	5	ELEKTROINSTALACE

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	742330012	Switch Gigabit Ethernet přepínač, 48x port 10/100/1000 Mb/s Gigabitový PoE switch, 19" rackmount, provedení s maximálním výkonem PoE napájení 500W. <i>Managovatelný switch s 48 gigabit metalickými porty + 2 gigabitové SFP porty.</i>	ks	1,00000	1 034,00	1 034,00		Vlastní
##	742330044	Modul RJ45 cat.6	ks	36,00000	348,70	12 553,20		Vlastní
##	R	Záslepka CMB	ks	6,00000	38,50	231,00		Vlastní
##	742430031	Video kabel oboustranné HDMI/M, HDMI 2.1, rozlišení až UltraHD 8K@50Hz/60Hz (4320p), 4 audio stopy /, 32 zvukových kanálů, podpora 3D videa a HDR, <i>propustnost až 48Gb/s. DĚLKY 15m</i>	ks	2,00000	1 540,00	3 080,00		Vlastní
##	R	4Kx2K HDMI repeater až do 40m	ks	1,00000	385,00	385,00		Vlastní
##	742121001	Kabel coax. H125 CU PVC 75ohm	m	35,00000	22,00	770,00		Vlastní
##	742121001	Stíněný kabel profesionální 2x 2žíly opředený - signálový kabel 2x Cinch (RCA) / 2x Cinch (RCA)	m	52,00000	33,00	1 716,00		Vlastní
##	742420121	Televizní koncová účastnická zásuvka 75 ohm	ks	1,00000	218,90	218,90		Vlastní
##	742230003	IP kamera H.264/MPEG-4/MJPEG, až 25sn/s, DI, LAN Ethernet, <i>802.3af s mikrofonom vestavěným v. kameře</i>	ks	5,00000	385,00	1 925,00		Vlastní
##	742310002	Domácí videotelefon Hi-Line videopanel s 2 dotyk. 5" LCD dveřní videopanel pro technologii IP v, kombinaci nezerové oceli a odolného skla <i>se 2 velkými 5" dotykovými LCD. Horní slouží pro zobrazování informací pro návštěvníka, výsledků vyhledávání, animací apod., spodní jako dotyková klávesnice pro volbu volaného telefonu, včetně vyhledávání podle jmen, výběr voleb v menu atd.</i>	ks	1,00000	1 485,00	1 485,00		Vlastní
##	742310004	Montáž elektroinstalační krabice pod tablo domácího telefonu	ks	1,00000	1 485,00	1 485,00		Vlastní
##	742310003	Montáž klimatického krytu pro komunikační tablo domácího telefonu	ks	1,00000	740,30	740,30		Vlastní
##	742310006	Domácí videotelefon - vnitřní monitor dom.telefonu 7" IP stříbrný	ks	2,00000	330,00	660,00		Vlastní
##	742330012	Domácí videotelefon - SWITCH technologie IP (4 PoE +4)	ks	1,00000	1 042,80	1 042,80		Vlastní
##	742430003	Nástěnný reproduktor pro ozvučení prostoru DM5SE uzpůsobený pro montáž na zeď. <i>včetně závěsu - držáku.</i>	ks	6,00000	495,00	2 970,00		Vlastní
##	742430021	Basový reproduktor DM10S - 2 kusy	ks	2,00000	495,00	990,00		Vlastní
##	742430003	Nástěnný reproduktor pro dozvučení venkovního prostoru DM3SE uzpůsobený pro montáž na zeď. <i>včetně závěsu - držáku.</i>	ks	2,00000	495,00	990,00		Vlastní
##	R	Stolní základna pro konferenční mikrofon MAT133	ks	1,00000	330,00	330,00		Vlastní
##	R	Mikrofoní rameno - husí krk MZH 3062	ks	1,00000	220,00	220,00		Vlastní
##	R	Superkardoidní mikrofoní hlava ME35	ks	1,00000	330,00	330,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇE NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 01	SO 01 OBŘADNÍ SÍŇ
R:	5	ELEKTROINSTALACE

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	R	Sada bezdrátového mikrofonu do ruky EW100-G4 - 835S	ks	1,00000	550,00	550,00		Vlastní
##	742410081	Zakázkový přípojný panel pro AUDIO a VIDEO	ks	1,00000	451,00	451,00		Vlastní
##	742410051	Profesionální přehrávač CD/MP3/USB DN-300Z	ks	1,00000	660,00	660,00		Vlastní
##	742410111	Analogový mixážní pult, 12 vstupů DM12	ks	1,00000	660,00	660,00		Vlastní
##	742430022	Propojovací signálová a datová kabeláž	ks	18,00000	440,00	7 920,00		Vlastní
##	742410141	AV zvukový procesor - řídicí jednotka a distributor zónového ozvučení CSP-428	ks	1,00000	1 320,00	1 320,00		Vlastní
##	742410001	AV výkonový zesilovač, 4x300W PowerSpace P4300	ks	2,00000	1 320,00	2 640,00		Vlastní
##	742410201	Oživení a nastavení ústředny rozhlasu, programování	ks	1,00000	4 950,00	4 950,00		Vlastní
##	R	Úpravy a konfigurace dle přání zákazníka	ks	1,00000	5 500,00	5 500,00		Vlastní
##	742330101	Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu	ks	36,00000	110,00	3 960,00		Vlastní
Díl ON		Ostatní náklady				92 400,00		
##	01	PPV el. instalace (6%)	kpl	1,00000	63 800,00	63 800,00		Vlastní
##	02	Výchozí revize + zpráva	hod	20,00000	1 430,00	28 600,00		Vlastní

Celkem	2 245 309,00
---------------	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇ NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 01	SO 01 OBŘADNÍ SÍŇ
R:	6	MaR

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 01		Rozvaděč RA1	24 200,00					
1	Pol__0001	Rozvaděč včetně základní výstroje, Hlavní vypínač, vývod pro tepelná čerpadlo 2x 3C16A, 3x vývod pro, elektrickou patronu se stykačem, vývod pro cirkulační čerpadlo 2x jednofázový vývod regulátor tepelných čerpadek (dodávka technologie). Zapojení HDO	ks	1,00000	24 200,00	24 200,00		Vlastní
Díl 02		signály nebo čidla-montáž	11 176,00					
2	Pol__0002	Instalace a připojení snímače teploty	ks	8,00000	935,00	7 480,00		Vlastní
3	Pol__0003	Připojení signálu na DI, AI nebo AO	ks	8,00000	242,00	1 936,00		Vlastní
4	Pol__0004	Ovládání zařízení 1xDO	ks	8,00000	220,00	1 760,00		Vlastní
Díl 03		Motory	3 630,00					
5	Pol__0005	Napájení, řízení motoru nebo zařízení do 3kW	ks	3,00000	385,00	1 155,00		Vlastní
6	Pol__0006	Napájení, řízení motoru nebo zařízení nad 3kW	ks	5,00000	495,00	2 475,00		Vlastní
Díl 04		Napájení	4 125,00					
7	Pol__0007	Napájení třífázového okruhu	ks	4,00000	550,00	2 200,00		Vlastní
8	Pol__0008	Napájení jednofázového okruhu	ks	5,00000	385,00	1 925,00		Vlastní
Díl 05		Rozvaděč DT1	88 000,00					
9	Pol__0009	Rozvaděč 400x400x200 včetně základní výstroje	ks	1,00000	50 600,00	50 600,00		Vlastní
10	Pol__0010	PLC s displejem pro řízení konvektorů v zónách	ks	1,00000	37 400,00	37 400,00		Vlastní
Díl 06		signály nebo čidla-montáž	12 540,00					
11	Pol__0011	Dodávka a připojení snímače teploty	ks	3,00000	2 310,00	6 930,00		Vlastní
12	Pol__0012	Instalace a připojení termostatu	ks	1,00000	1 210,00	1 210,00		Vlastní
13	Pol__0013	Připojení konvektoru	ks	16,00000	275,00	4 400,00		Vlastní
Díl 07		Ventily se servopohony-montáž	6 336,00					
14	Pol__0014	Připojení ventilu s pohonem u konvektorů	ks	16,00000	396,00	6 336,00		Vlastní
Díl 08		Napájení	15 026,00					
15	Pol__0015	Napájení třífázového okruhu	ks	1,00000	550,00	550,00		Vlastní
16	Pol__0016	Napájení a řízení konvektorů	ks	14,00000	1 034,00	14 476,00		Vlastní
Díl 09		Kabely , trasy	51 810,00					
17	Pol__0017	Kabelová trasy v podhledu 50-100/50	m	15,00000	506,00	7 590,00		Vlastní
18	Pol__0018	Napájecí kabely 1,5	m	50,00000	66,00	3 300,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇ NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 01	SO 01 OBŘADNÍ SÍŇ
R:	6	MaR

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
19	Pol__0019	Slaboproudé kabely do 8žil	m	210,00000	66,00	13 860,00		Vlastní
20	Pol__0020	Napájecí kabely 2.5,4,	m	210,00000	66,00	13 860,00		Vlastní
21	Pol__0021	Trubka ohebná chránička 32	m	200,00000	66,00	13 200,00		Vlastní
Díl 10		Ostatní				22 770,00		
22	Pol__0022	Instalační materiál	ks	1,00000	2 970,00	2 970,00		Vlastní
23	Pol__0023	Nespecifikované dodávky	ks	1,00000	19 800,00	19 800,00		Vlastní
Díl 11		Other				26 180,00		
24	Pol__0024	Revize, zaškolení obsluhy	h	1,00000	770,00	770,00		Vlastní
25	Pol__0025	Zprovoznění	h	1,00000	770,00	770,00		Vlastní
26	Pol__0026	Test 1:1	h	1,00000	770,00	770,00		Vlastní
27	Pol__0027	Doprava	ks	1,00000	3 520,00	3 520,00		Vlastní
28	Pol__0028	Likvidace odpadu	ks	1,00000	1 650,00	1 650,00		Vlastní
29	Pol__0029	Zařízení staveniště pro dodavatele MaR	ks	1,00000	2 200,00	2 200,00		Vlastní
30	Pol__0030	Program pro PLC	ks	1,00000	16 500,00	16 500,00		Vlastní

Celkem	265 793,00
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇE NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 02	SO 02 ADMINISTRATIVNÍ ČÁST, PROVOZNÍ ZÁZEMÍ, POZŮSTALÉ
R:	1	ASŘ - INTERIÉR

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 1		Zemní práce				63 696,63		
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek S3 : pohled severní : (5,029+7,731+8,318)*0,6*0,45 pohled jižní : (11,801+27,85)*0,6*0,45 pohled západní : (11,766+20,907+1,91)*0,6*0,45 pohled východní : (1,91+2,83+6,21+5,287+6,68+5,478)*0,6*0,45 S3b : 6,95*0,6*0,45*2	m3	37,15389	1 245,60	46 278,89	800-1	RTS 24/ I
2	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zástupu s ručním zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 37,15389	m3	37,15389	468,80	17 417,74	800-1	RTS 24/ I
Díl 3		Svislé a kompletní konstrukce				162 656,47		
3	310239211RT	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou včetně pomocného pracovního lešení m.č. 109 : 1,25*2,2*0,33 m.č. 139 : (0,844+1,05*2)*2,0*0,19 m.č. 110 : (0,24+0,23*2)*2,7*0,5	m3	2,97122	7 378,80	21 924,04	801-4	RTS 24/ I
4	317234410RT	Vyzdívka mezi nosníky cementovou jakýmkoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu, IPE 120 : (0,9*0,33+1,4*0,33+3,3*0,15+1,2*0,5)*0,12 L 60x6 : (1,4*0,19+1,6*0,19)*0,06	m3	0,25668	9 152,00	2 349,14	801-4	RTS 24/ I
5	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L IPE 120 : (0,9*2+1,4*2+3,3*2+1,2*3)*10,4*0,001 L 60x6 : (1,4*2+1,6*2)*5,42*0,001	t	0,18644	11 378,40	2 121,39	801-1	RTS 24/ I
6	319202321R00	Vyrovnání nerovného povrchu přizdžením o tloušťce přes 30 do 80 mm vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení,	m2	2,70000	380,60	1 027,62	801-4	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇE NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 02	SO 02 ADMINISTRATIVNÍ ČÁST, PROVOZNÍ ZÁZEMÍ, POZŮSTALÉ
R:	1	ASŘ - INTERIÉR

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 105 : 0,5*2,7*2		2,70000				
7	331231114RT	Zdivo pilířů z cihel pálených plných , délky 290 mm, pevnost v tlaku P 15 MPa, na maltu vápenocementovou (MVC) volně stojících čtyřhranných až osmihranných (průřezu čtverce, T, nebo kříže), pravoúhlých pod omítku anebo rezné (bez spárování) m.č. 116 : 0,34*0,5*1,8	m3	0,30600	7 946,40	2 431,60	801-1	RTS 24/ I
8	340239211RT	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky do 100 mm včetně pomocného pracovního lešení m.č. 115 : 1,75*3,0-0,85*1,97 m.č. 112 : 1,471*0,9 m.č. 114 : 1,46*0,9	m2	6,21340	728,64	4 527,33	801-4	RTS 24/ I
9	340239212RT	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm včetně pomocného pracovního lešení m.č. 110 : 1,15*1,97	m2	2,26550	1 186,24	2 687,43	801-4	RTS 24/ I
10	342247542R0	Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc keramických pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkových. P 10, zděných na tenkovrstvou maltu jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), m.č. 142 : (3,59+1,75)*3,0 m.č. 119 : 4,026*3,0-3,0*1,7	m2	22,99800	1 114,08	25 621,61	801-1	RTS 24/ I
11	342948111R0	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu. 3,0*6	m	18,00000	138,60	2 494,80	801-1	RTS 24/ I
12	346244381RT	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm jakýmkoliv cihlami, IPE 120 : (0,9*2+1,4*2+3,3*2+1,2*2)*0,12 L 60x6 : (1,4*2+1,6*2)*0,06	m2	1,99200	1 187,12	2 364,74	801-1	RTS 24/ I
13	380941213RT	Dodatečná helikální výztuž 1 prut, průměr 8 mm, 1128 MPa pevnost v tahu, uložení v drážce, v železbetonové konstrukci frézování drážek v cihelném zdivu, zbavení drážky hrubších nečistot a prachových částí, vypláchnutí drážky vodou, vlepění výztuže a aplikace malty nebo tmelu,	m	50,00000	1 790,80	89 540,00	801-4	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇ NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 02	SO 02 ADMINISTRATIVNÍ ČÁST, PROVOZNÍ ZÁZEMÍ, POZŮSTALÉ
R:	1	ASŘ - INTERIÉR

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		sešívání zdiva a atiky : odhad - cena bude stanovena dle skutečnosti : 50,0		50,00000				
14	13331732R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: rovnoramenné L; značka: S235JR (1.0038); a = 60 mm; b = 60 mm; t = 6,0 mm L 60x6 : (1,4*2+1,6*2)*5,42*0,001*1,08	t	0,03512	26 928,00	945,71	SPCM	RTS 24/ I
				0,03512				
15	13383420R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: IPE; značka: S235JR (1.0038); h = 120 mm; b = 64 mm; s = 4,4 mm; t = 6,3 mm IPE 120 : (0,9*2+1,4*2+3,3*2+1,2*3)*10,4*0,001*1,08	t	0,16623	27 799,20	4 621,06	SPCM	RTS 24/ I
				0,16623				
Díl 416 Podhledy a mezistropy montované lehké					230 577,60			
16	342264051RT	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm standard bez izolace Odkaz na mn. položky pořadí 291 : 262,02000	m2	262,02000	880,00	230 577,60	801-1	RTS 24/ I
				262,02000				
Díl 61 Úpravy povrchů vnitřní					889 829,47			
17	611421411R0	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárniceových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 30 do 50 % hrubých 6,0+9,9+2,1+1,5+2,1+1,5+4,5+10,5+23,2+17,6+15,0+17,8+15,0+16,2+5,5+5,9+10,6+48,6+8,0+15,0+26,6	m2	263,10000	249,04	65 522,42	801-4	RTS 24/ I
				263,10000				
18	611474510R0	Omítka vnitřní stropů ze suché směsi jednovrstvá, vápenocementová, , na pálené cihly a tvarovky kompletní souvrství Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 263,10000	m2	263,10000	407,00	107 081,70	801-1	RTS 24/ I
				263,10000				
19	612409991RT	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi Odkaz na mn. položky pořadí 238 : 205,41600	m	318,98000	104,28	33 263,23	801-4	RTS 24/ I
				205,41600				
		nad obklady :						
		m.č. 111 : (1,45*2+1,471*2)		5,84200				
		m.č. 112 : (1,041*2+1,471*2)		5,02400				
		m.č. 113 : (1,45*2+1,46*2)		5,82000				
		m.č. 114 : (1,041*2+1,46*2)		5,00200				
		m.č. 115 : (2,591*2+1,75*2)		8,68200				
		m.č. 126 : (4,532*2+2,04*2)		13,14400				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇE NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 02	SO 02 ADMINISTRATIVNÍ ČÁST, PROVOZNÍ ZÁZEMÍ, POZŮSTALÉ
R:	1	ASŘ - INTERIÉR

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 129 : (1,49*2+1,2*2)		5,38000				
		m.č. 130 : (1,49*2+0,9*2)		4,78000				
		m.č. 131 : (1,49*2+0,948*2)		4,87600				
		m.č. 132 : (2,41*2+3,2*2+1,0*4)		15,22000				
		m.č. 135 : (1,67*2+1,73*2+0,95*2)		8,70000				
		m.č. 136 : (1,28*2+1,38*2)		5,32000				
		m.č. 137 : (0,8*2+1,73*2)		5,06000				
		m.č. 151 : (4,688*2+5,669*2)		20,71400				
20	612421615R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hrubé zatřené	m2	213,27200	246,84	52 644,06	801-1	RTS 24/ I
		m.č. 111 : (1,45*2+1,471*2)*2,4-0,7*1,97*2		11,26280				
		m.č. 112 : (1,041*2+1,471*2)*2,4-0,7*1,97		10,67860				
		m.č. 113 : (1,45*2+1,46*2)*2,4-0,7*1,97*2		11,21000				
		m.č. 114 : (1,041*2+1,46*2)*2,4-0,7*1,97		10,62580				
		m.č. 115 : (2,591*2+1,75*2)*2,4-0,9*1,97		19,06380				
		m.č. 126 : (4,532*2+2,04*2)*2,0-0,7*1,97		24,90900				
		m.č. 129 : (1,49*2+1,2*2)*2,0-0,6*1,97*2		8,39600				
		m.č. 130 : (1,49*2+0,9*2)*2,0-0,6*1,97*2		7,19600				
		m.č. 131 : (1,49*2+0,948*2)*2,0-0,6*1,97		8,57000				
		m.č. 132 : (2,41*2+3,2*2+1,0*4)*2,0-0,6*1,97		29,25800				
		m.č. 135 : (1,67*2+1,73*2+0,95*2)*2,0-0,6*1,97		16,21800				
		m.č. 136 : (1,28*2+1,38*2)*2,0-0,6*1,97*2		8,27600				
		m.č. 137 : (0,8*2+1,73*2)*2,0-0,6*1,97		8,93800				
		m.č. 151 : (4,688*2+5,669*2)*2,0-1,4*1,97		38,67000				
21	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové nové zdivo :	m2	84,00980	462,00	38 812,53	801-1	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 22,99800*2		45,99600				
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 2,26550*2		4,53100				
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 6,21340*2		12,42680				
		m.č. 109 : 1,25*2,2*2		5,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇE NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 02	SO 02 ADMINISTRATIVNÍ ČÁST, PROVOZNÍ ZÁZEMÍ, POZŮSTALÉ
R:	1	ASŘ - INTERIÉR

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 139 : (0,844+1,05*2)*2,0*2		11,77600				
		m.č. 110 : (0,24+0,23*2)*2,7*2		3,78000				
22	612421411R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, hrubých	m2	1 164,88190	202,84	236 284,64	801-4	RTS 24/ I
		m.č. 107 : (2,747*2+2,22*2)*3,0-0,8*1,97		28,22600				
		m.č. 109 : (5,65*2+9,572*2)*3,0-5,65*2,7-0,85*1,97*2-1,05*2,7-1,3*2,7-1,95*2,7		61,11800				
		m.č. 110 : (1,859*2+5,1*2-1,75)*3,0-0,6*1,97*2		34,14000				
		m.č. 111 : (1,45*2+1,471*2)*0,6		3,50520				
		m.č. 112 : (1,041*2+1,471*2)*0,6		3,01440				
		m.č. 113 : (1,45*2+1,46*2)*0,6		3,49200				
		m.č. 114 : (1,041*2+1,46*2)*0,6		3,00120				
		m.č. 115 : (2,591*2+1,75)*0,6		4,15920				
		m.č. 116 : (4,55*2+4,064*2)*3,0-0,85*1,97		50,00950				
		m.č. 117 : (4,026+7,17*2)*3,0-1,3*2,7-3,53*2,7		42,05700				
		m.č. 119 : (5,548*2+2,51*2-4,016)*3,0-0,9*1,97		34,52700				
		m.č. 120 : (1,836*2+14,91*2-2,97)*3,0-1,05*2,7-0,8*1,97*4-0,9*1,97-0,6*1,97		79,47200				
		m.č. 121 : (4,55*2+3,26*2)*3,0-0,8*1,97*2		43,70800				
		m.č. 122 : (4,55*2+3,84*2)*3,0-0,8*1,97*3		45,61200				
		m.č. 123 : (4,55*2+3,261*2)*3,0-0,8*1,97*3		42,13800				
		m.č. 124 : (6,27*2+3,869*2)*3,0-1,77*2,7-0,8*1,97*3		51,32700				
		m.č. 125 : (4,55*2+3,251*2)*3,0-0,8*1,97*2		43,65400				
		m.č. 126 : (4,532*2+2,04*2)*1,0		13,14400				
		m.č. 128 : (1,45*2+9,38*2)*3,0-0,8*1,97*6-0,6*1,97*3-1,466*2,7		48,01980				
		m.č. 129 : (1,49*2+1,2*2)*1,0		5,38000				
		m.č. 130 : (1,49*2+0,9*2)*1,0		4,78000				
		m.č. 131 : (1,49*2+0,948*2)*1,0		4,87600				
		m.č. 132 : (2,41*2+3,2*2+1,0*4)*1,0		15,22000				
		m.č. 135 : (1,67*2+1,73*2+0,95*2)*1,0		8,70000				
		m.č. 136 : (1,28*2+1,38*2)*1,0		5,32000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇE NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 02	SO 02 ADMINISTRATIVNÍ ČÁST, PROVOZNÍ ZÁZEMÍ, POZŮSTALÉ
R:	1	ASŘ - INTERIÉR

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 137 : (0,8*2+1,73*2)*1,0		5,06000				
		m.č. 138 : (3,822*2+2,97)*2,7-2,231*2,7		22,63410				
		m.č. 139 : (27,521*2+5,67*2)*2,7-2,231*2,7-1,05*1,97-1,4*1,97*2-0,9*1,97*4-1,4*1,97-2,0*2,7		150,37320				
		m.č. 140 : (3,0*2+5,671*2)*2,7-1,95*2,7-1,98*2,7-0,9*1,97		34,43940				
		m.č. 141 : (4,19+3,808*2)*3,0-0,9*1,97		33,64500				
		m.č. 142 : (4,19+1,733*2)*3,0-1,05*1,97		20,89950				
		m.č. 143 : (2,37*2+2,53*2)*3,0-0,9*1,97		27,62700				
		m.č. 144 : (4,24*2+2,53*2)*3,0-0,9*1,97		38,84700				
		m.č. 145 : (10,72*2+4,53*2)*3,0-1,4*1,97		88,74200				
		m.č. 146 : (3,208*2+2,53*2)*3,0-0,9*1,97		32,65500				
		m.č. 151 : (4,688*2+5,67*2)*1,0		20,71600				
		m.č. 152 : (1,871*2+3,05)*2,7-2,85*2,7		10,64340				
23	612474510R0	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi jednovrstvá filcovaná, , vápenocementová, na pálené cihly a tvarovky, kompletní souvrství	m2	1 164,88190	305,80	356 220,89	801-1	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 1164,88190		1				
Díl 62		Úpravy povrchů vnější			2 178 038,47			
24	602016193R0	Jádrová omítka hloubková penetrace stěn akrylátová	m2	542,68610	62,13	33 717,09	801-1	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 264 : 298,11210		298,11210				
		Odkaz na mn. položky pořadí 265 : 32,16900		32,16900				
		Odkaz na mn. položky pořadí 290 : 192,48500		192,48500				
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 19,92000		19,92000				
25	620991121R0	Zakryvání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin	m2	73,00890	52,01	3 797,19	801-1	RTS 24/ I
		(1,466*2,7+0,9*0,9*2+1,15*0,9*5+1,98*2,7)		16,09920				
		(1,46*1,8*13+1,15*0,9*3)		37,26900				
		(3,53*2,7*2+0,643*0,9)		19,64070				
26	622322119RT	Zateplení soklu soklovým polystyrénem, tloušťky 50 mm, kontaktní nátěr a akrylátová omítka	m2	4,17000	1 317,36	5 493,39	801-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇ NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 02	SO 02 ADMINISTRATIVNÍ ČÁST, PROVOZNÍ ZÁZEMÍ, POZŮSTALÉ
R:	1	ASŘ - INTERIÉR

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. Odkaz na mn. položky pořadí 267 : 4,17000			4,17000			
27	622322119RV	Zateplení soklu soklovým polystyrénem, tloušťky 50 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. Odkaz na mn. položky pořadí 269 : 4,17000	m2	4,17000	909,04	3 790,70	801-1	RTS 24/ I
28	622322124RT	Zateplení soklu soklovým polystyrénem, tloušťky 140 mm, kontaktní nátěr a silikátová omítka nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. Odkaz na mn. položky pořadí 266 : 37,11210	m2	37,11210	1 591,04	59 046,84	801-1	RTS 24/ I
29	622322124RV	Zateplení soklu soklovým polystyrénem, tloušťky 140 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. Odkaz na mn. položky pořadí 268 : 37,11210	m2	37,11210	1 182,72	43 893,22	801-1	RTS 24/ I
30	622322130RT	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 60 mm, kontaktní nátěr a akrylátová omítka, škrábaná, zrnitost 1,5 mm nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. Odkaz na mn. položky pořadí 265 : 32,16900 Odkaz na mn. položky pořadí 290 : 192,48500	m2	224,65400	1 297,12	291 403,20	801-1	RTS 24/ I
31	622322132RT	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 100 mm, kontaktní nátěr a akrylátová omítka, škrábaná, zrnitost 1,5 mm nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.	m2	19,92000	1 377,20	27 433,82	801-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇE NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 02	SO 02 ADMINISTRATIVNÍ ČÁST, PROVOZNÍ ZÁZEMÍ, POZŮSTALÉ
R:	1	ASŘ - INTERIÉR

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vstup u m.č. 152 : (2,24*2+0,35*2+0,73*2)*3,0		19,92000				
32	622322135RT	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a akrylátová omítka, škrábaná, zrnitost 1,5 mm nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. Odkaz na mn. položky pořadí 264 : 298,11210	m2	298,11210	1 554,08	463 290,05	801-1	RTS 24/ I
33	622322164R0	Zateplení parapetu expandovaným polystyrénem, tloušťky 40 mm nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny a přehlazení stěrky. Včetně parapetních lišt. (0,9*2+1,15*5)*0,35 (1,46*13+1,15*3)*0,35 0,643*0,35	m2	10,71805	1 366,64	14 647,72	801-1	RTS 24/ I
34	622322150RT	Povrchová úprava ostění zateplovacího systému , kontaktní nátěr a akrylátová omítka okenní a rohové lišty, výztužná stěrka. Povrchová úprava dle popisu položky. (1,466+2,7*2+0,9*2+0,9*2*2+1,15*5+0,9*5*2+1,98+2,7*2)*0,35 (1,46*13+1,8*13*2+1,15*3+0,9*3*2)*0,35 (3,53*2+2,7*2*2+0,643+0,9*2)*0,35	m2	45,26515	1 905,20	86 239,16	801-1	RTS 24/ I
35	622421121RT	Omítky vnější stěn vápenocementové hrubé zatřené, ze suché maltové směsi. vyrovnání podkladu : Odkaz na mn. položky pořadí 264 : 298,11210 Odkaz na mn. položky pořadí 265 : 32,16900 Odkaz na mn. položky pořadí 266 : 37,11210 Odkaz na mn. položky pořadí 267 : 4,17000 Odkaz na mn. položky pořadí 268 : 37,11210 Odkaz na mn. položky pořadí 269 : 4,17000	m2	412,84530	382,80	158 037,18	801-1	RTS 24/ I
36	622422611R0	Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových hladkých, stupeň členitosti 1 a 2, v množství opravované plochy přes 50 do 65 %, s barvením na 100% opravované plochy, bez nákladů na umělecké dekorace fasád bez otlučení vadných míst	m2	263,35565	370,92	97 683,88	801-4	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇ NA MĚSTSKÉM HRBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 02	SO 02 ADMINISTRATIVNÍ ČÁST, PROVOZNÍ ZÁZEMÍ, POZŮSTALÉ
R:	1	ASŘ - INTERIÉR

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 129 : 263,35565		263,35565				
37	622472162R0	Omítka vnější stěn z hotových maltových směsí silikonová z pastovité směsi, stupeň složitosti 1+2, ručně kompletní omítkové souvrství vstup u m.č. 124 : (2,2*2+0,34*2+0,62*2)*3,0	m2	18,96000	939,84	17 819,37	801-1	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 264 : 298,11210		298,11210				
		Odkaz na mn. položky pořadí 265 : 32,16900		32,16900				
		Odkaz na mn. položky pořadí 266 : 37,11210		37,11210				
		Odkaz na mn. položky pořadí 267 : 4,17000		4,17000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 268 : 37,11210		37,11210				
		Odkaz na mn. položky pořadí 269 : 4,17000		4,17000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 290 : 192,48500		192,48500				
38	622904112R0	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	605,33030	60,63	36 701,18	801-1	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 115,49100		115,49100				
39	622904121R0	Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem,	m2	115,49100	171,60	19 818,26	801-1	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 290 : 192,48500*0,6		115,49100				
40	632477125R0	Reprofilace vodorovných betonových povrchů polymercementová malta+penetrace, tloušťky do 20 mm rozmíchání směsí s vodou, nanesení stěrky	m2	115,49100	1 520,64	175 620,23	801-4	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 289 : 118,85936		118,85936				
41	76742711	Obklad z HPL desek, nýty, desky HPL tl. 10 mm, kotvení - hliníková systém. konstrukce	m2	118,85936	5 381,20	639 605,99		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 276 : 127,20000*0,14		17,80800				
Díl 63 Podlahy a podlahové konstrukce					288 832,81			
42	631312621R0	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem	m3	6,36000	4 501,20	28 627,63	801-1	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 276 : 127,20000*0,14		17,80800				
43	631315711R0	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 25/30, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem	m3	17,80800	4 263,60	75 926,19	801-1	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 276 : 127,20000*0,14		17,80800				
44	631319151R0	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem	m3	6,36000	1 319,12	8 389,60	801-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇE NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 02	SO 02 ADMINISTRATIVNÍ ČÁST, PROVOZNÍ ZÁZEMÍ, POZŮSTALÉ
R:	1	ASŘ - INTERIÉR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 6,36000		6,36000				
45	631319155R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 17,80800	m3	17,80800	330,00	5 876,64	801-1	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 6,36000		17,80800				
46	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 6,36000	m3	6,36000	400,84	2 549,34	801-1	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 17,80800		17,80800				
47	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 17,80800	m3	17,80800	100,32	1 786,50	801-1	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 17,80800		17,80800				
48	631361921RT0	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 4 mm, velikost oka 150/150 mm včetně distančních prvků S5d : II. ETAPA : 212,0*0,6*1,35*1,15*0,001	t	0,19748	36 168,00	7 142,46	801-1	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 17,80800		0,19748				
49	631361921RT0	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 150/150 mm včetně distančních prvků S5d : II. ETAPA : 212,0*0,6*5,37*1,15*0,001	t	0,78552	34 196,80	26 862,27	801-1	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 17,80800		0,78552				
50	632421118R00	Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová hmota na bázi cementu, tloušťky 8 mm, včetně penetrace s rozprostřením a uhlazením Odkaz na mn. položky pořadí 274 : 0,16600 Odkaz na mn. položky pořadí 275 : 290,72000	m2	290,88600	445,28	129 525,72	801-1	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 274 : 0,16600		0,16600				
		Odkaz na mn. položky pořadí 275 : 290,72000		290,72000				
51	936457111R00	Zálivka objem do 0,01 m3 kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod. betonem vodostavebním S4b : ETAPA II : (3,3*0,4*2+2,0*0,2+4,027*0,15)*0,056 S05b : ETAPA II : (4,19*0,151+4,55*0,151)*0,076	m3	0,31698	6 771,60	2 146,46	832-1	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 274 : 0,16600		0,16600				
		Odkaz na mn. položky pořadí 275 : 290,72000		290,72000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 274 : 0,16600		0,16600				
		Odkaz na mn. položky pořadí 275 : 290,72000		290,72000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 274 : 0,16600		0,16600				
		Odkaz na mn. položky pořadí 275 : 290,72000		290,72000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 274 : 0,16600		0,16600				
		Odkaz na mn. položky pořadí 275 : 290,72000		290,72000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 274 : 0,16600		0,16600				
		Odkaz na mn. položky pořadí 275 : 290,72000		290,72000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 274 : 0,16600		0,16600				
		Odkaz na mn. položky pořadí 275 : 290,72000		290,72000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 274 : 0,16600		0,16600				
		Odkaz na mn. položky pořadí 275 : 290,72000		290,72000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 274 : 0,16600		0,16600				
		Odkaz na mn. položky pořadí 275 : 290,72000		290,72000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 274 : 0,16600		0,16600				
		Odkaz na mn. položky pořadí 275 : 290,72000		290,72000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 274 : 0,16600		0,16600				
		Odkaz na mn. položky pořadí 275 : 290,72000		290,72000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 274 : 0,16600		0,16600				
		Odkaz na mn. položky pořadí 275 : 290,72000		290,72000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 274 : 0,16600		0,16600				
		Odkaz na mn. položky pořadí 275 : 290,72000		290,72000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 274 : 0,16600		0,16600				
		Odkaz na mn. položky pořadí 275 : 290,72000		290,72000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 274 : 0,16600		0,16600				
		Odkaz na mn. položky pořadí 275 : 290,72000		290,72000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 274 : 0,16600		0,16600				
		Odkaz na mn. položky pořadí 275 : 290,72000		290,72000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 274 : 0,16600		0,16600				
		Odkaz na mn. položky pořadí 275 : 290,72000		290,72000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 274 : 0,16600		0,16600				
		Odkaz na mn. položky pořadí 275 : 290,72000		290,72000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 274 : 0,16600		0,16600				
		Odkaz na mn. položky pořadí 275 : 290,72000		290,72000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 274 : 0,16600		0,16600				
		Odkaz na mn. položky pořadí 275 : 290,72000		290,72000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 274 : 0,16600		0,16600				
		Odkaz na mn. položky pořadí 275 : 290,72000		290,72000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 274 : 0,16600		0,16600				
		Odkaz na mn. položky pořadí 275 : 290,72000		290,72000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 274 : 0,16600		0,16600				
		Odkaz na mn. položky pořadí 275 : 290,72000		290,72000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 274 : 0,16600		0,16600				
		Odkaz na mn. položky pořadí 275 : 290,72000		290,72000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 274 : 0,16600		0,16600				
		Odkaz na mn. položky pořadí 275 : 290,72000		290,72000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 274 : 0,16600		0,16600				
		Odkaz na mn. položky pořadí 275 : 290,72000		290,72000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 274 : 0,16600		0,16600				
		Odkaz na mn. položky pořadí 275 : 290,72000		290,72000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 274 : 0,16600		0,16600				
		Odkaz na mn. položky pořadí 275 : 290,72000		290,72000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 274 : 0,16600		0,16600				
		Odkaz na mn. položky pořadí 275 : 290,72000		290,72000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 274 : 0,16600		0,16600				
		Odkaz na mn. položky pořadí 275 : 290,72000		290,72000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 274 : 0,16600		0,16600				
		Odkaz na mn. položky pořadí 275 : 290,72000		290,72000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 274 : 0,16600		0,16600				
		Odkaz na mn. položky pořadí 275 : 290,72000		290,72000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 274 : 0,16600		0,16600				
		Odkaz na mn. položky pořadí 275 : 290,72000		290,72000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 274 : 0,16600		0,16600				
		Odkaz na mn. položky pořadí 275 : 290,72000		290,72000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 274 : 0,16600		0,16600				
		Odkaz na mn. položky pořadí 275 : 290,72000		290,72000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 274 : 0,16600		0,16600				
		Odkaz na mn. položky pořadí 275 : 290,72000		290,72000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 274 : 0,16600		0,16600				
		Odkaz na mn. položky pořadí 275 : 290,72000		290,72000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 274 : 0,16600		0,16600				
		Odkaz na mn. položky pořadí 275 : 290,72000		290,72000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 274 : 0,16600		0,16600				
		Odkaz na mn. položky pořadí 275 : 290,72000		290,72000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 274 : 0,16600		0,16600				
		Odkaz na mn. položky pořadí 275 : 290,72000		290,72000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 274 : 0,16600		0,16600				
		Odkaz na mn. položky pořadí 275 : 290,72000		290,72000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 274 : 0,16600		0,16600				
		Odkaz na mn. položky pořadí 275 : 290,72000		290,72000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 274 : 0,16600		0,16600				
		Odkaz na mn. položky pořadí 275 : 290,72000		290,72000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 274 : 0,16600		0,16600				
		Odkaz na mn. položky pořadí 275 : 290,72000		290,72000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 274 : 0,16600		0,16600				
		Odkaz na mn. položky pořadí 275 : 290,72000		290,72000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 274 : 0,16600		0,16600				
		Odkaz na mn. položky pořadí 275 : 290,72000		290,72000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 274 : 0,16600		0,16600				
		Odkaz na mn. položky pořadí 275 : 290,72000		290,72000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 274 : 0,16600		0,16600				
		Odkaz na mn. položky pořadí 275 : 290,72000		290,72000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 274 : 0,16600		0,16600				
		Odkaz na mn. položky pořadí 275 : 290,72000		290,72000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 274 : 0,16600		0,16600				
		Odkaz na mn. položky pořadí 275 : 290,72000		290,72000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 274 : 0,16600		0,16600				
		Odkaz na mn. položky pořadí 275 : 290,72000		290,72000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 274 : 0,16600		0,16600				
		Odkaz na mn. položky pořadí 275 : 290,72000		290,72000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 274 : 0,16600		0,16600				
		Odkaz na mn. položky pořadí 275 : 290,72000		290,72000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 274 : 0,16600		0,16600				
		Odkaz na mn. položky pořadí 275 : 290,72000		290,72000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 274 : 0,16600		0,16600				
		Odkaz na mn. položky pořadí 275 : 290,72000		290,72000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 274 : 0,16600		0,16600				
		Odkaz na mn. položky pořadí 275 : 290,72000		290,72000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 274 : 0,16600		0,16600				
		Odkaz na mn. položky pořadí 275 : 290,72000		290,72000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 274 : 0,16600		0,16600				
		Odkaz na mn. položky pořadí 275 : 290,72000		290,72000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 274 : 0,16600		0,16600				
		Odkaz na mn. položky pořadí 275 : 290,72000		290,72000 </				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇ NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 02	SO 02 ADMINISTRATIVNÍ ČÁST, PROVOZNÍ ZÁZEMÍ, POZŮSTALÉ
R:	1	ASŘ - INTERIÉR

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

ETAPA II : 0,83*0,2*0,076

0,01262

Díl 64	Výplně otvorů	2 778 233,60
---------------	----------------------	---------------------

52	D2.01	DVEŘE WC INVALIDA WC KLIČKA - D+M, 1000 x 2020mm, světllost otvoru 900 x 1970	ks	1,00000	18 507,50	18 507,50		Vlastní
----	-------	---	----	---------	-----------	-----------	--	---------

Dveře interiérové jednokřídlé vnitřní hladké, dřevěné. Bezbariérové provedení i pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace - musí splňovat požadavky vyhl. 398/2009sb.

Křídlo: plné, hladké, falcové tl.40mm, výplň dřevotřískas, povrch laminovaný HPL tl. 0,4 mm, barva RAL7044

zárubeň: ocelová zárubeň univerzální, do příčky tl. 100 mm, zárubeň je součástí dodávky dveří, p.ú. prášková barva odstín RAL 7044

závěsy: vzhled nerez - 3ks

kování: vrchní rozetové kování, čtvercové rozety, p.ú. SNI

zámek: WC KLIČKA

na křídlo ve výši 850 mm vodorovné madlo na straně opačné, než jsou závěsy, p.ú. nerez

samoavírač: 1x ramínkový (ne lištový), stavěč křídla v samozavírači

klika/klika

kovová klika x klika pro dané frekventované zatížení, p.ú. Nerez

53	D2.02	SYSTÉMOVÉ CHLADÍRENSKÉ DVEŘE VČETNĚ ZÁRUBNĚ - D+M, stavební otvor 1580 x 2050. dveře 900+500 x 1970mm	ks	2,00000	68 900,00	137 800,00		Vlastní
----	-------	---	----	---------	-----------	------------	--	---------

"Závěsné dvoukřídlé chladírenské dveře včetně systémové zárubně, minimální tloušťkou izolantu 80mm,

polyuretanová izolace IPN hustoty 40 kg / m3

oboustranně opláštěný nerezovým plechem tl.0.5 mm , s nízkým prahem,

Oblé těsnění k utěsnění kontaktních míst mezi dveřním křídlem a rámem , Gumové spodní těsnění k utěsnění prostoru mezi dveřním křídlem a prahem,

"

Dávka včetně potřebného příslušenství – lišty, těsnění dveřních křídel, spodní těsnění, zámky, kotvicí šrouby a příslušenství pro instalaci

Rám dveří: v tl. min.50mm s izolační výplní z tuhé PUR pěny, součást dodávky dveří

externí zámek, interiérový bezpečnostní zámek

ocelový nízký práh do 1cm

(m.č.147 a 148)

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇ NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 02	SO 02 ADMINISTRATIVNÍ ČÁST, PROVOZNÍ ZÁZEMÍ, POZŮSTALÉ
R:	1	ASŘ - INTERIÉR

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
54	D2.03	PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ NA ROVNÉ OSTĚNÍ - D+M, 1050 x 2050mm, světlost otvoru 900x 1970 Protipožární dveře interiérové jednokřídlé vnitřní hladké, pravé, ocelové se samozavíračem. Požární uzávěr - EW 30 DP3-C Křídlo: OCELOVÉ POŽÁRNÍ DVEŘE PLNÉ. Barva šedá RAL 7042 zárubeň: protipožární ocelová bloková zárubeň jednoduchá, typová, zárubeň je součástí dodávky dveří dveří, P.Ú.: prášková barva RAL 7015 závěsy: kovové, vzhled nerez - 3ks kování: vrchní kování rozetové, čtvercové rozety, klika/klika; povrchová úprava kartáčovaná nerez zámek: zadlábavací s cylindrickou vložkou kovová klika x klika pro dané frekventované zatížení samozavírač: 1x ramínkový (ne lištový), stavěč křídla v samozavírači	ks	1,00000	50 880,00	50 880,00		Vlastní
55	D2.04	DVEŘE VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ NA ROVNÉ OSTĚNÍ - D+M, 1050 x 2050, světlost otvoru 900x 1970 Dveře pravé interiérové jednokřídlé vnitřní hladké, dřevěné. Křídlo: plné, hladké, falcové tl.40mm, výplň dřevotřísková, povrch laminovaný HPL včetně hran, odstín RAL 7042 zárubeň: ocelová typová zárubeň, na rovné ostění tl. 300 mm, zárubeň je součástí dodávky dveří dveří, P.Ú.: prášková barva RAL 7015 závěsy: kovové, vzhled nerez - 3ks kování: vrchní kování rozetové, čtvercové rozety, klika/klika; povrchová úprava kartáčovaná nerez zámek: zadlábavací s cylindrickou vložkou kovová klika x klika pro dané frekventované zatížení samozavírač: 1x ramínkový (ne lištový), stavěč křídla v samozavírači v dolní části dveřního křídla osazena nerezová mřížka pro odvětrání (min. 200x50mm) (m.č. 119, 143, 144, 146)	ks	4,00000	19 943,00	79 772,00		Vlastní
56	D2.05	DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ POSUVNÉ M.Č.145 - D+M, 1450 x 2050mm, světlost otvoru 1400 x 1970 interiérové manuálně posuvné dveře dvoukřídlé na stěnu, zavěšené křídla P.Ú.: HPL laminát barva šedá, odstín RAL 7042 rovné ostění	ks	1,00000	45 526,80	45 526,80		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇ NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 02	SO 02 ADMINISTRATIVNÍ ČÁST, PROVOZNÍ ZÁZEMÍ, POZŮSTALÉ
R:	1	ASŘ - INTERIÉR

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		kování: madlo 4x 80cm z nerezové oceli, pojezdová kolejnice pro manuálně posuvné dveře s frekventovaným zatížením na odpovídající váhu dveří s kuličkovými ložisky, kolejnice délky 2,9 se zpomalením dojezdu a se zajištěním v zavržené a otevřené poloze, zámek: obyčejný zámek zadlábavací dózický dodávka včetně krytí ostění TL. 190 mm a nadpraží (materiál DTTO)						
57	D2.06	DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ M.Č.151 - D+M, 1540 x 2040mm , světlost otvoru 1400 x 1970	ks	1,00000	32 346,60	32 346,60		Vlastní
		Dveře dvoukřídle interiérové jednokřídle vnitřní hladké, dřevěné. Křídlo: plné, hladké, falcové tl.40mm, výplň dřevotřísková, povrch laminovaný HPL včetně hran, odstín RAL 7042 zárubeň: ocelová typová zárubeň, na rovné ostění tl. 300 mm, zárubeň je součástí dodávky dveří dveří, P.Ú.: syntetický nátěr RAL 7015 závěsy: kovové, vzhled nerez - 6ks kování: vrchní kování rozetové, čtvercové rozety, klika/klika; povrchová úprava kartáčovaná nerez zámek: zadlábavací s cylindrickou vložkou kovová klika x klika pro dané frekventované zatížení samozavírač: 1x ramínkový (ne lištový), stavěč křídla v samozavírači (m.č.151)						
58	D2.07	DVEŘE VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ M.Č.110/113, 110/111 - D+M, 800x2020mm, světlost otvoru 700x1970	ks	2,00000	19 674,60	39 349,20		Vlastní
		Dveře interiérové jednokřídle vnitřní hladké, dřevěné. Křídlo: plné, hladké, falcové tl.40mm, výplň dřevotřísková, povrch laminovaný HPL tl. 0,4 mm, barva RAL 7044 zárubeň: ocelová zárubeň univerzální, do příčky tl. 100 mm, zárubeň je součástí dodávky dveří, P.Ú.: syntetický nátěr RAL 7044, bude vybráno ze vorníku dodavatele v rámci AD závěsy: kovové, vzhled nerez - 3ks kování: vrchní rozetové kování kovové klika x klika, čtvercové rozety; povrchová úprava SNI kování vhodné pro dané frekventované zatížení; samozavírač: 1x ramínkový (ne lištový), stavěč křídla v samozavírači v dolní části dveřního křídla osazena nerezová mřížka pro odvětrání (min. 200x50mm)						
59	D2.08	DVEŘE VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ M.Č.113/144, 111/112 - D+M, 800x2020mm, světlost otvoru 700x1970	ks	2,00000	19 674,60	39 349,20		Vlastní
		Dveře interiérové jednokřídle vnitřní hladké, dřevěné.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇ NA MĚSTSKÉM HRBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 02	SO 02 ADMINISTRATIVNÍ ČÁST, PROVOZNÍ ZÁZEMÍ, POZŮSTALÉ
R:	1	ASŘ - INTERIÉR

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Křídlo: plné, hladké, falcové tl.40mm, výplň dřevotřísky, povrch laminovaný HPL tl. 0,4 mm, barva RAL 7044 zárubeň: ocelová zárubeň univerzální, do příčky tl. 100 mm, zárubeň je součástí dodávky dveří, P.Ú.: syntetický nátěr RAL 7044, bude vbráno ze vorníku dodavatele v rámci AD závěsy: kovové, vzhled nerez - 3ks kování: vrchní rozetové kování kovové, klika x klika, čtvercové rozety; povrchová úprava SNI; zámek: WC klička kování vhodné pro dané frekventované zatížení; samozavírač: 1x ramínkový (ne lištový), stavěč křídla v samozavírači v dolní části dveřního křídla osazena nerezová mřížka pro odvětrání (min. 200x50mm)						
60	HL2.01	DVEŘE HLINÍKOVÉ místnost č. 152 - D+M, SKRYTÝ RÁM V ETICS 3050 x 2700mm	ks	1,00000	171 228,75	171 228,75		Vlastní
		hliníková vstupní stěna - hliníkové okno s celkovým U max. 1,0 W/m2.K. Bezbariérové provedení, vzduchová neprůzvučnost RW=35dB, dvoukřídlé dveře - otvíravé (2x1000mm), s bočními fixními prosklenými částmi, vodotěsnost dle ČSN EN 12208 min. třída 2A, průvzdušnost dle ČSN EN 12207 min. tř. 3, zatížení větrem dle ČSN EN 12210 min. třída C3 Profil, materiál: slitina hliníku - profil hloubky 70 mm, pú elox barva šedá se středovým těsněním, s hliníkovou prahovou spojkou pro přerušení tepelného mostu, okapnice hliníková zasklení: sklo SATINOVANÉ - izolační trojsklo ESG6-18-4-18-VSG44,1 Ug = 0,5 W/m2K, vnější skla bezpečnostní lepená, přizpůsobit lištování, kompozitový distanční rámeček, Okno bude opatřeno bezpečnostní fólií - čirá bezpečnostní fólie s atestem P2A dle (DIN EN 356E), tloušťka 0,35mm, Certifikát pro zasklení ve stavebnictví podle normy EN 12 600. Koordinovat se zateplovacím svtémem. kování: bezpečnostní kování, počet pantů dle typu dveří, bezpečnostní zámek a vložka (3. bezpečnostní třída), krytka, odolnost proti bumpingu. Skrytý integrovaný dveřní samozavírač: ramínkový (ne lištový), stavěč křídla v samozavírači (nastavit koncový doklap), s automatickou regulací teplotních změn. klika/koule: kovová, povrchová úprava nerez. Z vnější strany koule.Pro dané frekventované zatížení. Dveře v I.NP budou opatřena bezpečnostní fólií - čirá bezpečnostní fólie s atestem P2A dle (DIN EN 356E), tloušťka 0,35mm, Certifikát pro zasklení ve stavebnictví podle normy EN 12 600.						
61	HL2.02	DVEŘE HLINÍKOVÉ místnost č. 152 - D+M, 3050 x 2700mm	ks	1,00000	172 310,25	172 310,25		Vlastní
		hliníková vstupní stěna - hliníkové okno s celkovým U max. 1,2 W/m2.K. Bezbariérové provedení, vzduchová neprůzvučnost RW=42dB, dvoukřídlé dveře - otvíravé (2x1000 mm), s bočními fixními prosklenými částmi, vodotěsnost dle ČSN EN 12208 min. třída 2A, průvzdušnost dle ČSN EN 12207 min. tř. 3. Profil, materiál: slitina hliníku - profil hloubky 70 mm, pú elox barva šedá se středovým těsněním, s hliníkovou prahovou spojkou						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇ NA MĚSTSKÉM HRBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 02	SO 02 ADMINISTRATIVNÍ ČÁST, PROVOZNÍ ZÁZEMÍ, POZŮSTALÉ
R:	1	ASŘ - INTERIÉR

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zasklení: sklo SATINOVANÉ - izolační dvojsklo ESG6-18-VSG44,1 Ug = 1,1 W/m2K, vnější skla bezpečnostní lepená, přizpůsobit lištování, kompozitový distanční rámeček. Koordinovat se zateplovacím systémem. kování: bezpečnostní kování, počet pantů dle typu dveří, bezpečnostní zámek a vložka (3. bezpečnostní třída), krytka, odolnost proti bumpingu. Skrytý integrovaný dveřní samozavírač: ramínkový (ne lištový), stavěč křídla v samozavírači (nastavit koncový doklap), s automatickou regulací teplotních změn. klika/klika: kovová, povrchová úprava nerez. Pro dané frekventované zatížení.						
62	HL2.03	DVEŘE VNITŘNÍ HLINÍKOVÉ - D+M, 1950 x 2700mm, m.č.140	ks	1,00000	112 968,45	112 968,45		Vlastní
		Hliníkové dvoukřídlové dveře s fixním nadsvětlíkem - hliníkové okno s celkovým U max. 1,2 W/m2.K. Bezbariérové provedení (prosklené dveře musí být ve výšce 800-1000mm a zároveň ve výšce 140-1600mm kontrastně označeny oproti pozadí; výrazný pruh ze značek o průměru nejméně 50mm vzdálených od sebe 100mm, jasně viditelnými oproti pozadí.) vzduchová neprůzvučnost RW=42dB dvoukřídlové - otvíravé. s horním fixním světlíkem. včetně rámu. Profil, materiál: slitina hliníku - profil hloubky 70 mm, pú elox barva šedá se středovým těsněním zasklení: sklo SATINOVANÉ - izolační dvojsklo ESG6-15-VSG44,1 s Ug = 1,0 W/m2K, kompozitový distanční rámeček kování: 6 masivních pantů s vysokou nosností (180kg) plně seřiditelné ve třech osách připevněné k hliníkovému rámu (součást dodávky), Křídlo slícované v jedné rovině s rámem, neboli bezfalcové křídlo, cylindrická vložka, krytka. samozavírač: ramínkový (ne lištový), stavěč křídla v samozavírači (nastavit koncový doklap), s automatickou regulací teplotních změn. práh: nízký AL práh do 1cm, dodávka včetně zapracování u podlahy. klika/klika: kovová, povrchová úprava nerez. Pro dané frekventované zatížení.						
63	HL2.04	DVEŘE VNITŘNÍ HLINÍKOVÉ - D+M, 2230 x 2700mm, m.č.138	ks	1,00000	117 602,10	117 602,10		Vlastní
		Hliníkové dvoukřídlové dveře s fixním nadsvětlíkem - hliníkové okno s celkovým U max. 1,2 W/m2.K. Bezbariérové provedení (prosklené dveře musí být ve výšce 800-1000mm a zároveň ve výšce 140-1600mm kontrastně označeny oproti pozadí; výrazný pruh ze značek o průměru nejméně 50mm vzdálených od sebe 100mm, jasně viditelnými oproti pozadí.) vzduchová neprůzvučnost RW=42dB dvoukřídlové - otvíravé. s horním fixním světlíkem. včetně rámu. Profil, materiál: slitina hliníku - profil hloubky 70 mm, pú elox barva šedá se středovým těsněním zasklení: sklo čiré - izolační dvojsklo ESG6-15-VSG44,1 s Ug = 1,0 W/m2K, kompozitový distanční rámeček kování: 6 masivních pantů s vysokou nosností (180kg) plně seřiditelné ve třech osách připevněné k hliníkovému rámu (součást dodávky), Křídlo slícované v jedné rovině s rámem, neboli bezfalcové křídlo, cylindrická vložka, krytka.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇ NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 02	SO 02 ADMINISTRATIVNÍ ČÁST, PROVOZNÍ ZÁZEMÍ, POZŮSTALÉ
R:	1	ASŘ - INTERIÉR

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		samozavírač: ramínkový (ne lištový), stavěč křídla v samozavírači (nastavit koncový doklap), s automatickou regulací teplotních změn. práh: nízký AL práh do 1cm, dodávka včetně zapracování u podlahy. klika/klika: kovová, povrchová úprava nerez. Pro dané frekventované zatížení.						
64	HL2.05	DVEŘE VNITŘNÍ EXTERIÉROVÉ místnost č. 140 - D+M, RÁM V ETICS 2000 x 2700mm, m.č.140	ks	1,00000	128 258,55	128 258,55		Vlastní
		hliníková vstupní stěna - hliníkové okno s celkovým U max. 1,0 W/m2.K. Bezbariérové provedení, vzduchová neprůzvučnost RW=35dB, dvoukřídlé dveře - otvíravé (2x900mm), s horním fixním světlíkem, včetně rámu; vodotěsnost dle ČSN EN 12208 min. třída 2A, průvzdušnost dle ČSN EN 12207 min. tř. 3, zatížení větrem dle ČSN EN 12210 min. třída C3 Profil, materiál: slitina hliníku - profil hloubky 70 mm, pú elox barva šedá se středovým těsněním, s hliníkovou prahovou spojkou pro přerušení tepelného mostu, okapnice hliníková zasklení: sklo SATINOVANÉ - izolační trojsklo ESG6-18-4-18-VSG44,1 Ug = 0,5 W/m2K, vnější skla bezpečnostní lepená, přizpůsobit lištování, kompozitový distanční rámeček, Okno bude opatřeno bezpečnostní fólií - čirá bezpečnostní fólie s atestem P2A dle (DIN EN 356E), tloušťka 0,35mm, Certifikát pro zasklení ve stavebnictví podle normy EN 12 600. Koordinovat se zateplovacím systémem. kování: bezpečnostní kování, počet pantů dle typu dveří, bezpečnostní zámek a vložka (3. bezpečnostní třída), krytka, odolnost proti bumpingu. Skrytý integrovaný dveřní samozavírač: ramínkový (ne lištový), stavěč křídla v samozavírači (nastavit koncový doklap), s automatickou regulací teplotních změn. klika/koule: kovová, povrchová úprava nerez. Z vnější strany koule. Pro dané frekventované zatížení. Dveře v I.NP budou opatřena bezpečnostní fólií - čirá bezpečnostní fólie s atestem P2A dle (DIN EN 356E), tloušťka 0,35mm, Certifikát pro zasklení ve stavebnictví podle normy EN 12 600.						
65	O2.01	HLAVNÍ VSTUPNÍ DVEŘE místnost 108 - D+M, 5650 x 2760mm	ks	1,00000	393 313,20	393 313,20		Vlastní
		vstupní stěna - prosklené dveře v dřevěném rámu s oboustranným bočním bezrámovým prosklením s celkovým U max. 1,0W/m2.K. Bezbariérové provedení i pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace - musí splňovat požadavky vyhl. 398/2009sb. (prosklené dveře musí být ve výšce 800-1000mm a zároveň ve výšce 140-1600mm kontrastně označeny oproti pozadí; výrazný pruh ze značek o průměru nejméně 50mm vzdálených od sebe 100mm, jasně viditelnými oproti pozadí - provedení viz obrázek) vzduchová neprůzvučnost RW=35dB dvoukřídlé - otvíravé, s bočními fixními částmi (bezrámové provedení), vodotěsnost dle ČSN EN 12208 min. třída 2A, průvzdušnost dle ČSN EN 12207 min. tř. 3, zatížení větrem dle ČSN EN 12210 min. třída C3						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇE NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 02	SO 02 ADMINISTRATIVNÍ ČÁST, PROVOZNÍ ZÁZEMÍ, POZŮSTALÉ
R:	1	ASŘ - INTERIÉR

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Profil,materiál: dubová lepená lamela (fixní napojení) - profil hloubky lepené lamely min. 92 mm, se středovým těsněním, okapnice hliníková, prahová spojka pro bezbariérový přístup, s přerušeným tepelným mostem. Povrchová úprava dřeva: tlustostěnná lazura (vícestupňová povrchová ochrana) se standardním odstínem DUB bělený; bude vybráno a odsouhlaseno AD ze vzorníku dodavatele zasklení dveří: sklo čiré - izolační trojsklo F6/16/LE6/16/VSG44.2LE1.1, Ug: 0.60 W/m2K, vnější skla bezpečnostní lepená, přizpůsobit lištování, kompozitový distanční rámeček, Okno bude opatřeno bezpečnostní fólií - čirá bezpečnostní fólie s atestem P2A dle (DIN EN 356E), tloušťka 0,35mm, Certifikát pro zasklení ve stavebnictví podle normy EN 12 600. Koordinovat s kamenným obkladem bezrámové zasklení: sklo čiré - izolační trojsklo ESG 8/16/LE6/16/VSG44.2LE1.1, Ug: 0.60 W/m2K (dle velikosti skel a doporučení výrobce), kalené sklo exteriér a bezpečnostní lepené interiéru, teplý sklokompozitový distanční rámeček, zapuštěný systémový rám - se systémovou kompozitovou lištou pro osazení skla (možná výměna skla bez zásahu do fasády) kování: bezpečnostní kování, počet pantů dle typu dveří, bezpečnostní zámek a vložka (3. bezpečnostní třída), krytka, odolnost proti bumpingu. Skrytý integrovaný dveřní samozavírač: ramínkový (ne lištový), stavěč křídla v samozavírači (nastavit koncový doklap), s automatickou regulací teplotních změn. "madlo/madlo: kovová, povrchová úprava nerez. Na celou výšku dvěří svislé nerezové madlo min. DN40 mm. Pro dané frekventované zatížení. Dveřní křídla z jedné strany budou opatřena vododrovným madlem ve výšce 850mm (v jednom kuse se svislým madlem) na straně opačné než jsou závěsy." práh: nízký AL práh do 2cm, dodávka včetně zapracování u podlahy ve vztahu k přerušení tepelného mostu (produkt na bázi polyuretanové bázi z tvrdé pěny (PIR), pevnost v tlaku 6 t), hydroizolaci a dotažení podlahovin.						
66	O2.02	HLAVNÍ VSTUPNÍ DVEŘE místnost 108 - D+M, 5650 x 2760mm	ks	1,00000	389 335,80	389 335,80		Vlastní
		vstupní stěna - prosklené dveře v dřevěném rámu s oboustranným bočním bezrámovým prosklením s celkovým U max. 1,0W/m2.K. Bezbariérové provedení i pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace - musí splňovat požadavky vyhl. 398/2009sb. (prosklené dveře musí být ve výšce 800-1000mm a zároveň ve výšce 140-1600mm kontrastně označeny oproti pozadí; výrazný pruh ze značek o průměru nejméně 50mm vzdálených od sebe 100mm, jasně viditelnými oproti pozadí -provedení viz obrázek) vzduchová neprůzvučnost RW=35dB dvoukřídle - otevíravé, s bočními fixními částmi (bezrámové provedení), vodotěsnost dle ČSN EN 12208 min. třída 2A, průvzdušnost dle ČSN EN 12207 min. tř. 2 Profil,materiál: dubová lepená lamela (fixní napojení) - profil hloubky lepené lamely min. 80 mm , se středovým těsněním, okapnice hliníková, prahová spojka pro bezbariérový přístup, s přerušeným tepelným mostem. Povrchová úprava dřeva: tlustostěnná lazura (vícestupňová povrchová ochrana) se standardním odstínem DUB bělený; bude vybráno a odsouhlaseno AD ze vzorníku dodavatele						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇ NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 02	SO 02 ADMINISTRATIVNÍ ČÁST, PROVOZNÍ ZÁZEMÍ, POZŮSTALÉ
R:	1	ASŘ - INTERIÉR

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zasklení dveří: sklo čiré - izolační dvojsklo F6-18 -VSG6, Ug = 0,6 W/m2K, vnější skla bezpečnostní lepená, přizpůsobit lištování, kompozitový distanční rámeček bezrámové zasklení: sklo čiré - izolační dvojsklo ESG8-18-VSG44,1 (dle velikosti skel a doporučení výrobce) Ug = 0,6 W/m2K, kalené sklo exteriér a bezpečnostní lepené interiér, teplý sklokompozitový distanční rámeček, zapuštěný systémový rám - se systémovou kompozitovou lištou pro osazení skla (možná výměna skla bez zásahu do fasády) kování: bezpečnostní kování, počet pantů dle typu dveří, bezpečnostní zámek a vložka (3. bezpečnostní třída), krytka, odolnost proti bumpingu. Skrytý integrovaný dveřní samozavírač: ramínkový (ne lištový), stavěč křídla v samozavírači (nastavit koncový doklap), s automatickou regulací teplotních změn. "madlo/madlo: kovová, povrchová úprava nerez. Na celou výšku dvěří svislé nerezové madlo min. DN40 mm. Pro dané frekventované zatížení. Dveřní křídla z jedné strany budou opatřena vododrovným madlem ve výšce 850mm (v jednom kuse se svislým madlem) na straně opačné než jsou závěsy."						
67	O2.03	BEZRÁMOVÉ OKNO - D+M, 3530 x 2700mm	ks	1,00000	185 827,95	185 827,95		Vlastní
		bezrámové zasklení s celkovým U max. 0,8 W/m2.K vzduchová neprůzvučnost RW=35dB, fixní, (prosklené okno musí být ve výšce 800-1000mm a zároveň ve výšce 140-1600mm kontrastně označeny oproti pozadí; výrazný pruh ze značek o průměru nejméně 50mm vzdálených od sebe 100mm, jasně viditelnými oproti pozadí.) Vodotěsnost dle ČSN EN 12208 min. třída E1200, průvzdušnost dle ČSN EN 12207 min. tř. 4, zatížení větrem dle ČSN EN 12210 min. třída C5 Profil, materiál: zapuštěný systémový rám - se systémovou lištou pro kotvení skla, Koordinovat s dřevěným obkladem. bezrámové zasklení: sklo čiré - izolační trojsklo ESG 8/18/6/18/VSG66,2LE1.1 (dle velikosti skel a doporučení výrobce) Ug = 0,5 W/m2K, kalené sklo exteriér a bezpečnostní lepené interiér, teplý sklokompozitový distanční rámeček, zapuštěný systémový rám - se systémovou kompozitovou lištou pro osazení skla (možná výměna skla bez zásahu do fasády) Okna v I.NP budou opatřena bezpečnostní fólií - čirá bezpečnostní fólie s atestem P2A dle (DIN EN 356E), tloušťka 0,35mm, Certifikát pro zasklení ve stavebnictví podle normy EN 12 600. Dodávka včetně zapracování u podlahy ve vztahu k přerušení tepelného mostu (produkt na bázi polyuretanové bázi z tvrdé pěny (PIR), pevnost v tlaku 6 t), hydroizolaci a dotažení podlahovin.						
68	O2.04	OKNO FIX S OTEVÍRAVÝM BOČNÍM KŘÍDLEM - D+M, 3530 x 2700mm	ks	1,00000	253 905,75	253 905,75		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇ NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 02	SO 02 ADMINISTRATIVNÍ ČÁST, PROVOZNÍ ZÁZEMÍ, POZŮSTALÉ
R:	1	ASŘ - INTERIÉR

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vstupní stěna - prosklené dveře v dřevěném rámu s bočním bezrámovým prosklením s celkovým U max. 0,8 W/m².K. Bezbariérové provedení i pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace - musí splňovat požadavky vyhl. 398/2009sb. (prosklené dveře musí být ve výšce 800-1000mm a zároveň ve výšce 140-1600mm kontrastně označeny oproti pozadí; výrazný pruh ze značek o průměru nejméně 50mm vzdálených od sebe 100mm, jasně viditelnými oproti pozadí.) vzduchová neprůzvučnost RW=35dB, jednokřídlé dveře - otvíravé, s boční fixní částí (bezrámové provedení). Vodotěsnost dle ČSN EN 12208 min. třída E1200, průvzdušnost dle ČSN EN 12207 min. tř. 4, zatížení větrem dle ČSN EN 12210 min. třída C5 Profil,materiál: dubová lepená lamela (fixní napojení) - profil hloubky lepené lamely min. 92 mm, se středovým těsněním, okapnice hliníková, prahová spojka pro bezbariérový přístup, s přerušeným tepelným mostem. Povrchová úprava dřeva: tlustostěnná lazura (vícestupňová povrchová ochrana) se standardním odstínem DUB bělený; bude vybráno a odsouhlaseno AD ze vzorníku dodavatele zasklení dveří: sklo čiré - izolační trojsklo F6/16/LE6/16/VSG44.2LE1.1, Ug = 0,5 W/m²K, vnější skla bezpečnostní lepená, přizpůsobit lištování, kompozitový distanční rámeček, Okno bude opatřeno bezpečnostní fólií - čirá bezpečnostní fólie s atestem P2A dle (DIN EN 356E), tloušťka 0,35mm, Certifikát pro zasklení ve stavebnictví podle normy EN 12 600. Koordinovat s kamenným obkladem bezrámové zasklení: sklo čiré - izolační trojsklo ESG 8/18/6/18/VSG55.2LE1.1 (dle velikosti skel a doporučení výrobce) Ug = 0,5 W/m²K, kalené sklo exteriér a bezpečnostní lepené interiéru, teplý sklokompozitový distanční rámeček, zapuštěný systémový rám - se systémovou kompozitovou lištou pro osazení skla (možná výměna skla bez zásahu do fasády) kování: bezpečnostní celoobvodové kování s mikroventilací Skrytý integrovaný dveřní samozavírač: ramínkový (ne lištový), stavěč křídla v samozavírači (nastavit koncový doklap), s automatickou regulací teplotních změn. "kliku/úchytka: kovová masivní dlouhá klika z vnitřní strany, z vnější strany úchytka, povrchová úprava nerez. Uzamknutí dveří zevnitř otočením kliky, včetně pojistky chybné manipulace. Pro dané frekventované zatížení. " práh: nízký AL práh do 2cm, dodávka včetně zapracování u podlahy ve vztahu k přerušení tepelného mostu (produkt na bázi polyuretanové bázi z tvrdé pěny (PIR), pevnost v tlaku 6 t), hydroizolaci a dotažení podlahovin.	ks	1,00000	253 905,75	253 905,75		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇ NA MĚSTSKÉM HRBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 02	SO 02 ADMINISTRATIVNÍ ČÁST, PROVOZNÍ ZÁZEMÍ, POZŮSTALÉ
R:	1	ASŘ - INTERIÉR

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Profil, materiál: dubová lepená lamela (fixní napojení) - profil hloubky lepené lamely min. 92 mm, se středovým těsněním, okapnice hliníková, prahová spojka pro bezbariérový přístup, s přerušeným tepelným mostem. Povrchová úprava dřeva: tlustostěnná lazura (vícestupňová povrchová ochrana) se standardním odstínem DUB bělený; bude vybráno a odsouhlaseno AD ze vzorníku dodavatele zasklení dveří: sklo čiré - izolační trojsklo F6/16/LE6/16/VSG44.2LE1.1 Ug = 0,5 W/m2K, vnější skla bezpečnostní lepená, přizpůsobit lištování, kompozitový distanční rámeček, Okno bude opatřeno bezpečnostní fólií - čirá bezpečnostní fólie s atestem P2A dle (DIN EN 356E), tloušťka 0,35mm, Certifikát pro zasklení ve stavebnictví podle normy EN 12 600. Koordinovat s kamenným obkladem bezrámové zasklení: sklo čiré - izolační trojsklo ESG 8/18/6/18/VSG55.2LE1.1 (dle velikosti skel a doporučení výrobce) Ug = 0,5 W/m2K, kalené sklo exteriér a bezpečnostní lepené interiéru, teplý sklokompozitový distanční rámeček, zapuštěný systémový rám - se systémovou kompozitovou lištou pro osazení skla (možná výměna skla bez zásahu do fasády) kování: bezpečnostní celoobvodové kování s mikroventilací Skrytý integrovaný dveřní samozavírač: ramínkový (ne lištový), stavěč křídla v samozavírači (nastavit koncový doklap), s automatickou regulací teplotních změn. "klika/úchytka: kovová masivní dlouhá klika z vnitřní strany, z vnější strany úchytka, povrchová úprava nerez. Uzamknutí dveří zevnitř otočením kliky, včetně pojistky chybné manipulace. Pro dané frekventované zatížení. " práh: nízký AL práh do 2cm, dodávka včetně zapracování u podlahy ve vztahu k přerušení tepelného mostu (produkt na bázi polyuretanové bázi z tvrdé pěny (PIR), pevnost v tlaku 6t), hydroizolaci a dotažení podlahovin.						
70	O2.07	OKNO místnost č.151 - D+M, 1150 x 900mm	ks	3,00000	25 105,50	75 316,50		Vlastní
		hliníkové okno s celkovým U max. 0,8 W/m2.K vzduchová neprůzvučnost RW=35dB Profil, materiál: slitina hliníku - profil hloubky 70 mm, p.ú. elox barva šedá se středovým těsněním, okapnice hliníková křídlo: otvíravé, sklopné zasklení: sklo čiré - izolační trojsklo ESG6-18-6-18-VSG44,1 Ug = 0,5 W/m2K, kompozitový distanční rámeček kování: celoobvodové kování s mikroventilací okenní klika: kovová , povrchová úprava nerez; parapet vnitřní: dřevotřísková laminovaná, dodávka včetně vnitřní žaluzie Okna v I.NP budou opatřena bezpečnostní fólií - čirá bezpečnostní fólie s atestem P2A dle (DIN EN 356E), tloušťka 0,35mm, Certifikát pro zasklení ve stavebnictví podle normy EN 12 600.						
71	O2.08	OKNO m.č. 110- D+M, 590x2270mm	ks	1,00000	45 502,80	45 502,80		Vlastní
		dřevohliníkové okno s celkovým U max. 0,8 W/m2.K vzduchová neprůzvučnost RW=35dB						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇE NA MĚSTSKÉM HRBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 02	SO 02 ADMINISTRATIVNÍ ČÁST, PROVOZNÍ ZÁZEMÍ, POZŮSTALÉ
R:	1	ASŘ - INTERIÉR

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Profil,materiál: dubová lepená lamela (fixní napojení) - profil hloubky lepené lamely min. 72mm + hliník, se středovým těsněním, Z větší starny ochranný profil ze slitiny hliníku, p.ú.: elox (zlatý) odstín sladit s kameným obkladem , okapnice hliníková, prahová spojka pro bezbariérový přístup, s přerušeným tepelným mostem. Povrchová úprava dřeva: tlustostěnná lazura (vícestupňová povrchová ochrana) se standardním odstínem DUB bělený; bude vybráno a odsouhlaseno AD ze vzorníku dodavatele křídlo: sklopné s bezpečnostním rámečkem zasklení: sklo čiré - izolační trojsklo ESG6-18-6-18-VSG44,1 Ug = 0,5 W/m2K, kompozitový distanční rámeček kování: celoobvodové kování s mikroventilací okenní klika: kovová , povrchová úprava nerez; parapet vnitřní: dřevotřísková laminovaná Okna v I.NP budou opatřena bezpečnostní fólií - čirá bezpečnostní fólie s atestem P2A dle (DIN EN 356E), tloušťka 0,35mm, Certifikát pro zasklení ve stavebnictví podle normy EN 12 600.						
72	O2.09	OKNO m.č. 107- D+M, 600x1750 mm	ks	1,00000	35 226,45	35 226,45		Vlastní

dřevohliníkové okno s celkovým U max. 0,8 W/m2.K vzduchová neprůzvučnost RW=35dB
 Profil,materiál: dubová lepená lamela (fixní napojení) - profil hloubky lepené lamely min. 72mm + hliník, se středovým těsněním, Z větší starny ochranný profil ze slitiny hliníku, p.ú.: elox (zlatý) odstín sladit s kameným obkladem , okapnice hliníková, prahová spojka pro bezbariérový přístup, s přerušeným tepelným mostem. Povrchová úprava dřeva: tlustostěnná lazura (vícestupňová povrchová ochrana) se standardním odstínem DUB bělený; bude vybráno a odsouhlaseno AD ze vzorníku dodavatele
 křídlo: sklopné s bezpečnostním rámečkem
 zasklení: sklo čiré - izolační trojsklo ESG6-18-6-18-VSG44,1 Ug = 0,5 W/m2K, kompozitový distanční rámeček
 kování: celoobvodové kování s mikroventilací okenní klika: kovová , povrchová úprava nerez; parapet vnitřní: dřevotřísková laminovaná
 Okna v I.NP budou opatřena bezpečnostní fólií - čirá bezpečnostní fólie s atestem P2A dle (DIN EN 356E), tloušťka 0,35mm, Certifikát pro zasklení ve stavebnictví podle normy EN 12 600.

Díl 94	Lešení a stavební výtahy	323 789,13
73	941941031R01	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m. výšky do 10 m včetně kotvení

pohled severní : (5,029+7,731+8,318+3,0)*4,3 103,53540
 pohled jižní : (11,801+27,85+2,0)*4,3 179,09930
 pohled západní : (11,766+20,907+1,91+3,0)*4,3 161,60690
 pohled východní : (1,91+2,83+6,21+5,287+6,68+5,478+6,0)*4,3 147,89850
 S1b : 6,95*4,3*2 59,77000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇ NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 02	SO 02 ADMINISTRATIVNÍ ČÁST, PROVOZNÍ ZÁZEMÍ, POZŮSTALÉ
R:	1	ASŘ - INTERIÉR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vstup u m.č. 152 : (2,24*2+0,35*2+0,73*2+4,0)*3,0		31,92000				
		vstup u m.č. 124 : (2,2*2+0,34*2+0,62*2+4,0)*3,0		30,96000				
		S11 :						
		vstup u m.č. 108 : (2,091*2+0,404+0,65*2+0,35+4,0)*3,0		30,70800				
74	941941191R0	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m včetně kotvení	m2	2 236,49430	49,28	110 214,44	800-3	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 745,49810*3		2				
75	941941831R0	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	745,49810	54,82	40 868,21	800-3	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 745,49810		745,49810				
76	941955002R0	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	524,52000	160,16	84 007,12	800-3	RTS 24/ I
		6,0+9,1+54,5+9,9+2,1+1,5+4,5+10,5+28,9+14,0+21,9+23,2+17,6+15,0+17,8+15,0+12,1+94,12+17,2+14,9+7,2+14,9+7,2+5,9+10,6+48,6+8,0+26,6+5 7		524,52000				
77	944944011R0	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	745,49810	14,87	11 085,56	800-3	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 745,49810		745,49810				
78	944944031R0	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	2 236,49430	9,33	20 866,49	800-3	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 745,49810*3		2				
79	944944081R0	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	745,49810	8,80	6 560,38	800-3	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 745,49810		745,49810				
Díl 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách			494 944,13			
80	952901111R0	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	524,52000	124,96	65 544,02	801-1	RTS 24/ I
		6,0+9,1+54,5+9,9+2,1+1,5+4,5+10,5+28,9+14,0+21,9+23,2+17,6+15,0+17,8+15,0+12,1+94,12+17,2+14,9+7,2+14,9+7,2+5,9+10,6+48,6+8,0+26,6+5 7		524,52000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇE NA MĚSTSKÉM HRBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 02	SO 02 ADMINISTRATIVNÍ ČÁST, PROVOZNÍ ZÁZEMÍ, POZŮSTALÉ
R:	1	ASŘ - INTERIÉR

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
81	952901411R00	Vyčištění budov a ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kůlen apod.) - vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplň otvorů jakékoliv výšky podlaží 240, 241 : skladba S7a : (11,688*35,01+27,849*12,512+5,521*5,13) skladba S8a : (6,33*2,73+2,58*3,75) skladba S9a : 2,386*2,45	m2	818,76790	55,62	45 539,87	801-1	RTS 24/ I
82	95001	Prohlédnutí ventilátorů a zjištění jejich funkčnosti	soubor	1,00000	3 531,00	3 531,00		Vlastní
83	95002	Stavební výpomoci pro řemesla	soubor	1,00000	22 000,00	22 000,00		Vlastní
84	95222	Repase stávajících dveří elektrorozvaděče vč. rámečku	kus	1,00000	3 240,00	3 240,00		Vlastní
		222 : 1			1,00000			
85	OST2.01	SOUBOR M.Č. 115 - VYBAVENÍ WC INVALIDA - D+M Zásobník na papírové ručníky skládané, nerezový nástěnný - 1ks Nástěnný dávkovač pěnového mýdla se senzorem, 500ml min - 1ks Zásobník na toaletní papír s dávkováním útržků - 1ks Zrcadlo nad umyvadlo zapuštěné do obkladu tl. 4 mm, 650 x 1020mm, lepidlo (dodávka + montáž) - 1ks WC nástěnný kartáč - 1ks nástěnné sklopné madlo k wc, délka 800 mm - 1ks pevné nástěnné madlo rovné, délka 600 mm - 1ks Háček na šaty, nerez - 2ks Odpadkový koš 25 litrů, nerezový nástěnný, umístit pod zásobník na ručníky - 1ks VÝŠKOVĚ UMÍSTNIT ERGONOMICKY S OHLEDEM NA OSOBY S OBMEDZENÍM POHYBU A ORIENTACE DLE	soubor	1,00000	30 240,00	30 240,00		Vlastní
86	OST2.02	NEREZOVÁ INFORMAČNÍ DESKA 170/120MM S VYFRÉZOVANOU IKONOU OZNAČUJÍCÍ WC MUŽI/ŽENY - D+M NEREZOVÁ INFORMAČNÍ DESKA 170/120MM S VYFRÉZOVANOU IKONOU OZNAČUJÍCÍ WC MUŽI/ŽENY, KOTVIT DO VÝROBKU T2.05 NA SKRYTÉ DISTANČNÍ ŠROUBY; POVRCH KARTÁČOVANÁ NEREZ	ks	1,00000	660,96	660,96		Vlastní
87	OST2.03	NEREZOVÁ INFORMAČNÍ DESKA 7X20CM S IKONOU OZNAČUJÍCÍ WC PRO OTP + BRAILOVO PÍSMO - D+M NEREZOVÁ INFORMAČNÍ DESKA 7X20CM S IKONOU OZNAČUJÍCÍ WC PRO OTP + BRAILOVO PÍSMO, POVRCH KARTÁČOVANÁ NEREZ, IKONA BÍLÁ, KOTVIT DO ZDI NA SKRYTÉ DISTANČNÍ ŠROUBY	ks	1,00000	453,60	453,60		Vlastní
88	OST2.04	NEREZOVÁ INFORMAČNÍ DESKA 70/20CM S IKONOU OZNAČUJÍCÍ WC MUŽI + BRAILOVO PÍSMO - D+M	ks	1,00000	453,60	453,60		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇ NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 02	SO 02 ADMINISTRATIVNÍ ČÁST, PROVOZNÍ ZÁZEMÍ, POZŮSTALÉ
R:	1	ASŘ - INTERIÉR

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		NEREZOVÁ INFORMAČNÍ DESKA 70/20CM S IKONOU OZNAČUJÍCÍ WC MUŽI + BRAILOVO PÍSMO, POVRCH KARTÁČOVANÁ NEREZ, IKONA BÍLÁ, KOTVIT DO DO ZDI NA SKRYTÉ DISTANČNÍ ŠROUBY						
89	OST2.05	NEREZOVÁ INFORMAČNÍ DESKA 70/20CM S IKONOU OZNAČUJÍCÍ WC ŽENY+ BRAILOVO PÍSMO - D+M	ks	1,00000	453,60	453,60		Vlastní
		NEREZOVÁ INFORMAČNÍ DESKA 70/20CM S IKONOU OZNAČUJÍCÍ WC ŽENY+ BRAILOVO PÍSMO, POVRCH KARTÁČOVANÁ NEREZ, IKONA BÍLÁ, KOTVIT DO DO ZDI NA SKRYTÉ DISTANČNÍ ŠROUBY						
90	OST2.06	NEREZOVÁ INFORMAČNÍ DESKA S VYFRÉZOVANÝM PÍSMEM - TEXT - "MÍSTNOST ROZLOUČENÍ" - D+M, 200x120 mm	ks	1,00000	777,60	777,60		Vlastní
		POVRCH KARTÁČOVANÁ NEREZ; KOTVIT NA ZEĎ NA SKRYTÉ DISTANČNÍ ŠROUBY						
91	OST2.07	KŘESLO LOUNGE CELOČALOUNĚNÉ, VYSOKOZÁTĚŽOVÉ	ks	8,00000	10 476,00	83 808,00		Vlastní
		KŘESLO LOUNGE CELOČALOUNĚNÉ, VYSOKOZÁTĚŽOVÉ, KORPUS VYPLNĚNÝ STUDENOU PĚNOU S OCELOVOU VÝZTUHOU, KOVOVÁ PODNOŽ Z ČTVERCOVÝCH PROFILŮ S POVRCHEM MATNÝ NEREZ; POTAH UMĚLÁ KŮŽE, ODSŤÍN LOMENÁ BÍLÁ - BUDE VYBRÁNO ZE VZORNÍKU DODAVATELE ARCHITEKTEM						
92	OST2.08	TABURET CELOČALOUNĚNÝ JEDNOMÍSTNÝ 670 x 770 mm	ks	2,00000	15 120,00	30 240,00		Vlastní
		"TABURET CELOČALOUNĚNÝ JEDNOMÍSTNÝ 670 x 770 mm; VYSOKOZÁTĚŽOVÝ, KORPUS VYPLNĚNÝ STUDENOU PĚNOU S OCELOVOU VÝZTUHOU, KOVOVÁ PODNOŽ Z ČTVERCOVÝCH PROFILŮ S POVRCHEM MATNÝ NEREZ; POTAH UMĚLÁ KŮŽE, ODSŤÍN LOMENÁ BÍLÁ - BUDE VYBRÁNO ZE VZORNÍKU DODAVATELE ARCHITEKTEM"						
93	OST2.09	KONFERENCE STOLEK 800X800MM, V 430MM Z LDT TL.36MM	ks	4,00000	9 720,00	38 880,00		Vlastní
		KONFERENCE STOLEK 800X800MM, V 430MM Z LDT TL.36MM, HRANY ABS DEKOR DTTO PLOCHA, DEKOR						
94	OST2.10	POLOKŘESLO CELOČALOUNĚNÉ VYSOKOZÁTĚŽOVÉ	ks	16,00000	4 320,00	69 120,00		Vlastní
		POLOKŘESLO CELOČALOUNĚNÉ VYSOKOZÁTĚŽOVÉ, KOVOVÁ PODNOŽ S POVRCHEM MATNÝ NEREZ NEBO DŘEVĚNÁ, PODRUČKY ČALONĚNÉ NEBO DŘEVĚNÉ; MĚKKÝ SEDÁK, POTAH UMĚLÁ KŮŽE, ODSŤÍN SVĚTLÁ BÉŽOVÁ - BUDE VYBRÁNO ZE VZORNÍKU DODAVATELE ARCHITEKTEM						
95	OST2.11	VĚŠÁK KOVOVÝ VÝŠKY 1,7 m, PODSTAVEC SE ZÁVAŽÍM D300 mm, VĚŠÁK SYSTÉM STROM. M.Č.109 - D+M	ks	2,00000	1 283,04	2 566,08		Vlastní
		BARVA ČERNÁ, BÍLÁ						
96	OST2.12	SOUBOR M.Č. 111,113 - D+M	soubor	1,00000	24 301,20	24 301,20		Vlastní
		Zásobník na papírové ručníky skládané, nerezový nástěnný - 2ks Nástěnný dávkovač pěnového mýdla se senzorem, 500ml min - 2ks Zásobník na toaletní papír s dávkováním útržků - 1ks Zrcadlo nad umyvadlo zapuštěné do obkladu tl. 4 mm, 1450x820mm, lepidlo (dodávka + montáž) - 2ks						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇE NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 02	SO 02 ADMINISTRATIVNÍ ČÁST, PROVOZNÍ ZÁZEMÍ, POZŮSTALÉ
R:	1	ASŘ - INTERIÉR

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odpadkový koš 25 litrů, nerezový nástěnný, umístit pod zásobník na ručníky - 2ks						
97	OST2.13	SOUBOR M.Č. 112,114 - D+M	soubor	1,00000	9 917,60	9 917,60		Vlastní
		Nášlapný odpadkový koš 20 litrů, obdélníkový, nerez - 1ks Zásobník na toaletní papír s dávkováním útržků - 2ks WC nástěnný kartáč - 2ks Háček na šaty jednoduchý, malý. Broušená nerez. - 2ks						
98	OST2.15	SOUBOR M.Č. 129,130,131 - D+M	soubor	1,00000	8 162,00	8 162,00		Vlastní
		Zásobník na papírový ručník skládaný - 1ks Nástěnný manuální dávkovač pěnového mýdla - 1ks Zrcadlo nad umyvadlo zapuštěné do obkladu tl. 4 mm, 400 x 900mm, lepidlo (dodávka + montáž) - 1ks Háček na ručník jednoduchý, malý, kovový. - 2ks Zásobník na útržkový toaletní papír s dávkováním po jednom útržku - 1ks WC nástěnný kartáč - 1ks						
99	OST2.16	SOUBOR M.Č. 132 - D+M	soubor	1,00000	43 027,60	43 027,60		Vlastní
		Nástěnný manuální dávkovač pěnového mýdla - 1ks Zrcadlo nad umyvadlo zapuštěné do obkladu tl. 4 mm, 700 x 900mm, lepidlo (dodávka + montáž) - 1ks Háček na oděvy a ručníky - dvojité nebo dlouhé provedení - 6ks Sprchová zástěna v kovovém rámu a otevíravými dvířky š.550mm, šířka 900mm; nutno doměřit po obkladačských pracích - 2ks						
##	OST2.17	SOUBOR M.Č. 135 - D+M	soubor	1,00000	3 711,40	3 711,40		Vlastní
		Nástěnný manuální dávkovač pěnového mýdla 500 ml - 1ks Zrcadlo nad umyvadlo zapuštěné do obkladu tl. 4 mm, 1600 x 900mm, lepidlo (dodávka + montáž) - 1ks Háček na oděvy a ručníky - dlouhé provedení - 1ks						
##	OST2.18	SOUBOR M.Č. 136,137 - D+M	soubor	1,00000	8 316,00	8 316,00		Vlastní
		Zásobník na papírový ručník skládaný - 1ks Nástěnný manuální dávkovač pěnového mýdla 500 ml - 1ks Zrcadlo nad umyvadlo zapuštěné do obkladu tl. 4 mm, 400 x 900mm, lepidlo (dodávka + montáž) - 1ks Háček na ručník jednoduchý, malý, kovový. - 2ks Zásobník na útržkový toaletní papír s dávkováním po jednom útržku - 1ks Odpadkový koš nášlapný, 25l - 1ks WC nástěnný kartáč - 1ks						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇE NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 02	SO 02 ADMINISTRATIVNÍ ČÁST, PROVOZNÍ ZÁZEMÍ, POZŮSTALÉ
R:	1	ASŘ - INTERIÉR

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 954		Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami				21 780,00		
##	342267111RT	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm 1x opláštění, dvoustranné deska standard tloušťky 12,5 mm m.č. 107,110,122,126,142,151 : 6*3,0	m	18,00000	990,00	17 820,00	801-1	RTS 24/ I
					18,00000			
##	342267112RT	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm 1x opláštění, třístranné deska standard tloušťky 12,5 mm m.č. 145 : 3,0	m	3,00000	1 320,00	3 960,00	801-1	RTS 24/ I
					3,00000			
Díl 96		Bourání konstrukcí				1 024 423,25		
##	962032314R0	Bourání zdiva nadzákladového pilířů cihelných , na maltu vápenou nebo vápenocementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) 208 : 0,34*0,5*1,8 0,35*0,5*2,52	m3	0,74700	1 550,40	1 158,15	801-3	RTS 24/ I
					0,30600 0,44100			
##	962036412R0	Demontáž sádrokartonových, sádrovláknitých příček a předstěn předstěna, sádrokartonová bez minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce 1xopláštěná deskou tl. 12,5 mm 206D : m.č. 107,115,122,126,142,151 : 3,0*(0,47+0,309+0,35*2*3+0,473+0,49+0,44+0,35) m.č. 145 : 3,0*(0,5+0,36*2)	m2	17,55600	102,22	1 794,57	801-3	RTS 24/ I
					13,89600 3,66000			
##	962081141R0	Bourání zdiva příček ze skleněných tvárnic, tloušťky do 150 mm nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 227 : 0,24*2,7+0,23*2,7*2	m2	1,89000	223,82	423,02	801-3	RTS 24/ I
					1,89000			
##	965043341RT	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 205 : (3,3*0,4*2+2,0*0,2+4,027*0,15)*0,07 207 : 4,19*0,151*0,09 226 : 0,83*0,2*0,09	m3	33,07768	3 743,00	123 809,76	801-3	RTS 24/ I
					0,25508 0,05694 0,01494			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇ NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 02	SO 02 ADMINISTRATIVNÍ ČÁST, PROVOZNÍ ZÁZEMÍ, POZŮSTALÉ
R:	1	ASŘ - INTERIÉR

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		233 - skladba S7a : (11,688*35,01+27,849*12,512+5,521*5,13)*0,04		31,43865				
		234 - skladba S8a : (6,33*2,73+2,58*3,75)*0,04		1,07824				
		235 - skladba S9a : 2,386*2,45*0,04		0,23383				
##	965048515R0	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm 241 :	m2	818,76790	274,36	224 637,16	801-3	RTS 24/ I
		skladba S7a : (11,688*35,01+27,849*12,512+5,521*5,13)		785,96630				
		skladba S8a : (6,33*2,73+2,58*3,75)		26,95590				
		skladba S9a : 2,386*2,45		5,84570				
##	965081712RT	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy do 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár 207 : 4,19*0,151 226 : 0,83*0,2	m2	0,79869	82,84	66,16	801-3	RTS 24/ I
		206 :		0,63269				
		5,8+6,1+2,1+1,5+2,1+1,5+8,1+3,5+21,9+9,3+13,6+1,8+1,3+1,3+7,5+2,9+1,8+1,4+12,1+9,4+12+17,8+5,9+26,6+5,7		0,16600				
##	965081713RT	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár 206 :	m2	255,72000	79,42	20 309,28	801-3	RTS 24/ I
		205 :		255,72000				
##	965081813RT	Bourání podlah z dlažby kamenné, tloušťky do 30 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár 205 : 3,3*0,4*2+2,0*0,2+4,027*0,15	m2	3,64405	151,62	552,51	801-3	RTS 24/ I
		206 :		3,64405				
##	965081702R0	Bourání podlah Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár 206 :	m	150,78200	24,17	3 644,40	801-3	RTS 24/ I
		m.č. 110 : 1,838*2+3,16*2		9,99600				
		m.č. 119 : 1,33*2+2,51*2-0,9		6,78000				
		m.č. 120 : 1,836*2+14,91*2-2,97-1,05-0,8*4-0,9-0,6		24,77200				
		m.č. 126 : 4,532*2+2,04*2-0,6		12,54400				
		m.č. 128 : 1,45*2+9,38*2-0,8*6-0,6*3-1,466		13,59400				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇ NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 02	SO 02 ADMINISTRATIVNÍ ČÁST, PROVOZNÍ ZÁZEMÍ, POZŮSTALÉ
R:	1	ASŘ - INTERIÉR

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 138 : 3,822*2+2,97-2,231		8,38300				
		m.č. 139 : 27,521*2+5,67*2-2,231-1,05-1,4*2-0,9*4-1,4-2,0		53,30100				
		m.č. 140 : 3,0*2+5,671*2-1,95-1,98-0,9		12,51200				
		m.č. 143 : 2,37*2+2,53*2-0,9		8,90000				
##	968062455R0	Vybourání dřevěných ráků dveřních zárubní, plochy do 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 203 : 0,8*1,97*5+0,9*1,97*7	m2	20,29100	221,92	4 502,98	801-3	RTS 24/ I
##	968062456R0	Vybourání dřevěných ráků dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 203 : 1,72*2,1+1,45*1,97*2	m2	9,32500	209,38	1 952,47	801-3	RTS 24/ I
##	968072456R0	Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 202 : 2,23*2,7+1,95*2,7 204 : 1,4*1,94*2+1,45*1,97	m2	19,57450	273,22	5 348,14	801-3	RTS 24/ I
##	968072641R0	Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) stěn jakýchkoliv kromě výkladních jakýchkoliv ploch 202 : 3,04*2,7*2	m2	16,41600	125,40	2 058,57	801-3	RTS 24/ I
##	968083004R0	Vybourání plastových výplní otvorů oken, nad 4 m2 201 : 2,51*1,76	m2	4,41760	131,48	580,83	801-3	RTS 24/ I
##	968083012R0	Vybourání plastových výplní otvorů prosklených dveří, nad 2 m2 201 : 2,07*2,7	m2	5,58900	197,60	1 104,39	801-3	RTS 24/ I
##	968083033R0	Vybourání plastových výplní otvorů plastových stěn , nad 4 m2 201 : 5,65*2,7*2+3,53*2,7+3,53*2,7*2	m2	59,10300	94,62	5 592,33	801-3	RTS 24/ I
##	970241100R0	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm 205 : (3,3*2+0,4*2)*2+2,0*2+0,2*2+4,027*2+0,15*2 207 : 4,19*2+4,55*2 226 : 0,83+0,2*2	m	46,26400	497,80	23 030,22	801-3	RTS 24/ I
##	971033631R0	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 150 mm	m2	3,10310	162,26	503,51	801-3	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇE NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 02	SO 02 ADMINISTRATIVNÍ ČÁST, PROVOZNÍ ZÁZEMÍ, POZŮSTALÉ
R:	1	ASŘ - INTERIÉR

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		základovém nebo nadzákladovém, 208 : 2,821*1,1		3,10310				
##	971033641R0	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm základovém nebo nadzákladovém, 208 : 1,859*3,0*0,19+0,6*1,75*0,33 (1,3*2,7-0,9*1,97)*0,175 2,51*0,91*0,2+1,05*2,05*0,33	m3	2,87725	1 148,36	3 304,12	801-3	RTS 24/ I
##	971052341R0	Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových zdech a příčkách plochy do 0,09 m2, tloušťky do 300 mm základových nebo nadzákladových, 208 : 1	kus	1,00000	728,84	728,84	801-3	RTS 24/ I
##	974031666R0	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtažování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm IPE 120 : (0,9*2+1,4*2+3,3*2+1,2*3) L 60x6 : (1,4*2+1,6*2)	m	20,80000	293,74	6 109,79	801-3	RTS 24/ I
##	975043121R0	Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků pro osazení nosníků do výšky podchycení 3,5 m při zatížení hmotnosti přes 750 do 1000 kg/m 1,3*2+1,8+1,4*2	m	7,20000	540,36	3 890,59	801-3	RTS 24/ I
##	978011161R0	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 50 % 231 : 5,8+9,1+54,5+6,1+2,1+1,5+2,1+1,5+8,1+18,5+39,6+3,5+21,9+23,2+17,6+15,0+17,8+15,0+12,1+94,12+17,8+14,9+7,5+5,9+26,6+5,7	m2	447,52000	53,66	24 013,92	801-3	RTS 24/ I
##	978013161R0	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 50 % Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 1164,88190	m2	1 164,88190	41,04	47 806,75	801-3	RTS 24/ I
##	978013191R0	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % 210 : m.č. 111 : (1,45*2+1,471*2)*2,4-0,7*1,97*2	m2	219,64850	82,08	18 028,75	801-3	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇE NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 02	SO 02 ADMINISTRATIVNÍ ČÁST, PROVOZNÍ ZÁZEMÍ, POZŮSTALÉ
R:	1	ASŘ - INTERIÉR

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 112 : (1,041*2+1,471*2)*2,4-0,7*1,97		10,67860				
		m.č. 113 : (1,45*2+1,46*2)*2,4-0,7*1,97*2		11,21000				
		m.č. 114 : (1,041*2+1,46*2)*2,4-0,7*1,97		10,62580				
		m.č. 115 : (2,591*2+1,75*2)*2,4-0,9*1,97		19,06380				
		m.č. 126 : (4,532*2+2,04*2)*2,0-0,7*1,97		24,90900				
		m.č. 129 : (1,49*2+1,2*2)*2,0-0,6*1,97*2		8,39600				
		m.č. 130 : (1,49*2+0,9*2)*2,0-0,6*1,97*2		7,19600				
		m.č. 131 : (1,49*2+0,948*2)*2,0-0,6*1,97		8,57000				
		m.č. 132 : (2,41*2+3,2*2+1,0*4)*2,0-0,6*1,97		29,25800				
		m.č. 135 : (1,67*2+1,73*2+0,95*2)*2,0-0,6*1,97		16,21800				
		m.č. 136 : (1,28*2+1,38*2)*2,0-0,6*1,97*2		8,27600				
		m.č. 137 : (0,8*2+1,73*2)*2,0-0,6*1,97		8,93800				
		m.č. 151 : (4,688*2+5,669*2)*2,0-1,4*1,97		38,67000				
		225 : (3,922+0,329)*1,5		6,37650				
##	978015271R0	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 65 %	m2	263,35565	61,56	16 212,17	801-3	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 264 : 298,11210		298,11210				
		Odkaz na mn. položky pořadí 265 : 32,16900		32,16900				
		Odkaz na mn. položky pořadí 266 : 37,11210		37,11210				
		Odkaz na mn. položky pořadí 267 : 4,17000		4,17000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 130 : 108,20755*-1		-108,20755				
##	978015291R0	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %	m2	108,20755	95,00	10 279,72	801-3	RTS 24/ I
		216 : 6,701*3,65		24,45865				
		(2,25*2+0,35*2+0,65*2+2,1*2+0,62*2+0,34*2+2,3*2+0,36*2+0,65*2)*2,7		51,94800				
		(5,059+5,029+20,7+11,607+11,482+5,137+27,851+6,14+2,77+8,318+1,91)*0,3		31,80090				
##	978023411R0	Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	6,37650	69,46	442,91	801-3	RTS 24/ I
		225 : (3,922+0,329)*1,5		6,37650				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇE NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 02	SO 02 ADMINISTRATIVNÍ ČÁST, PROVOZNÍ ZÁZEMÍ, POZŮSTALÉ
R:	1	ASŘ - INTERIÉR

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	978059521R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, 209 : m.č. 111 : (1,45*2+1,471*2-0,6*2)*1,6 m.č. 112 : (1,041*2+1,471*2-0,6)*1,6 m.č. 113 : (1,45*2+1,46*2-0,6*2)*1,6 m.č. 114 : (1,041*2+1,46*2-0,6)*1,6 m.č. 126 : (2,05+0,3)*2,0 m.č. 129 : (1,49*2+1,2*2)*2,0-0,6*1,97*2 m.č. 130 : (1,49*2+0,9*2)*2,0-0,6*1,97*2 m.č. 131 : (1,49*2+0,948*2)*2,0-0,6*1,97 m.č. 132 : (2,41*2+3,2*2+1,0*4)*2,0-0,6*1,97 m.č. 135 : (1,67*2+1,73*2+0,95*2)*2,0-0,6*1,97 m.č. 136 : (1,28*2+1,38*2)*2,0-0,6*1,97*2 m.č. 137 : (0,8*2+1,73*2)*2,0-0,6*1,97 m.č. 151 : (4,688*2+5,669*2)*2,7-1,45*1,97-1,15*0,9*3	m2	170,45910	165,68	28 241,66	801-3	RTS 24/ I
##	978059621R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, 216 : 6,701*3,65 (2,25*2+0,35*2+0,65*2+2,1*2+0,62*2+0,34*2+2,3*2+0,36*2+0,65*2)*2,7 (5,059+5,029+20,7+11,607+11,482+5,137+27,851+6,14+2,77+8,318+1,91)*0,3	m2	108,20755	206,72	22 368,66	801-3	RTS 24/ I
##	712300831R00	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny jednvrstvé. 235 - skladba S9a : 2,386*2,45*2	m2	11,69140	17,94	209,74	800-711	RTS 24/ I
##	712300832R00	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny dvouvrstvé. 233 - skladba S7a : 11,688*35,01+27,849*12,512+5,521*5,13 (35,01+11,688+5,07+27,849*2+12,512+16,869+5,521*2+5,13*2)*0,6 234 - skladba S8a : 6,33*2,73+2,58*3,75	m2	934,18760	20,67	19 309,66	800-711	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇE NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 02	SO 02 ADMINISTRATIVNÍ ČÁST, PROVOZNÍ ZÁZEMÍ, POZŮSTALÉ
R:	1	ASŘ - INTERIÉR

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(6,33*2+2,73*2+2,58*2+3,75*2)*0,4		12,31200				
		236 : 1,5*4*0,6*2		7,20000				
		239 : (0,8*4*3+0,95*2+1,85*2+1,12*2*2+0,8*2*2)*0,3		6,86400				
##	712300833R0	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny třívrstvé.	m2	920,12360	22,42	20 629,17	800-711	RTS 24/ I
		233 - skladba S7a : 11,688*35,01+27,849*12,512+5,521*5,13		785,96630				
		(35,01+11,688+5,07+27,849*2+12,512+16,869+5,521*2+5,13*2)*0,6		94,88940				
		234 - skladba S8a : 6,33*2,73+2,58*3,75		26,95590				
		(6,33*2+2,73*2+2,58*2+3,75*2)*0,4		12,31200				
##	713104211R0	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace plochých střeš, připevněné drátem, přibitím, přeistřelením nebo na trny, z desek z expandovaného polystyrenu tloušťky do 100 mm	m2	2 417,65639	18,39	44 460,70	800-713	RTS 24/ I
		233 - skladba S7a : (11,688*35,01+27,849*12,512+5,521*5,13)*3		2				
		234 - skladba S8a : (6,33*2,73+2,58*3,75)*2		53,91180				
		235 - skladba S9a : 2,386*2,45		5,84570				
##	721210823R0	Demontáž vpusti střešní , DN 125	kus	8,00000	160,36	1 282,88	800-721	RTS 24/ I
		233 - skladba S7a : 6		6,00000				
		234 - skladba S8a : 1		1,00000				
		235 - skladba S9a : 1		1,00000				
##	728415812R0	Demontáž větrací nebo ventilační mřížky do průřezu 0,1 m2	kus	5,00000	195,70	978,50	800-728	RTS 24/ I
		238 : 3+2		5,00000				
##	762341925R0	Bednění a laťování střeš vyřezání jednotlivých otvorů bez rozebrání krytiny v bednění z prken tloušťky do 32 mm. plocha otvoru přes 8 m2	m2	11,93430	90,82	1 083,87	800-762	RTS 24/ I
		244 : (6,862+5,07+27,849)*0,3		11,93430				
##	764311821R0	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy do 25 m, sklonu do 30°	m2	9,55770	58,75	561,51	800-764	RTS 24/ I
		235 - skladba S9a : 2,386*2,45		5,84570				
		237 : 0,8*0,8*3+1,12*0,8*2		3,71200				
##	764323840R0	Demontáž oplechování okapů na střeších s živičnou (fóliovou) krytinou, rř 400 mm.	m	35,79400	43,24	1 547,73	800-764	RTS 24/ I
		243 : 3,564+6,579+25,651		35,79400				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇE NA MĚSTSKÉM HRBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 02	SO 02 ADMINISTRATIVNÍ ČÁST, PROVOZNÍ ZÁZEMÍ, POZŮSTALÉ
R:	1	ASŘ - INTERIÉR

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	764331830R0	Demontáž lemování zdí na střeších s tvrdou krytinou, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30° 236 : 0,9*4*2	m	7,20000	21,66	155,95	800-764	RTS 24/ I
				7,20000				
##	764352810R0	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30° 242 : 3,564+6,579+25,651	m	35,79400	35,26	1 262,10	800-764	RTS 24/ I
				35,79400				
##	764359810R0	Demontáž žlabů kotlíku kónického, , sklonu do 30° 229 : 3	kus	3,00000	46,97	140,91	800-764	RTS 24/ I
				3,00000				
##	764359841R0	Demontáž žlabů kotlíku sběrného na ploché střeše, , 229 : 4	kus	4,00000	52,82	211,28	800-764	RTS 24/ I
				4,00000				
##	764410850R0	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm 229 : 1,15*15+0,9*2+0,643+1,15*7	m	27,74300	46,97	1 303,09	800-764	RTS 24/ I
				27,74300				
##	764430840R0	Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš od 330 do 500 mm 232 : 5,521*2+16,869+11,372+6,33+2,531*2+35,01+11,688+5,07+27,849+12,5 12+2,58*2+3,75+8,438+7,611 229 : 2,45+2,247*2	m	174,70700	48,72	8 511,73	800-764	RTS 24/ I
				167,76300				
				6,94400				
##	764454801R0	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm 229 : 3*3,5+4*3,0	m	22,50000	29,41	661,73	800-764	RTS 24/ I
				22,50000				
##	766421821R0	Demontáž obložení podhledů palubkami 220 : 98,4 (3,564+8,939+6,579+25,651+2,3)*0,435	m2	118,85936	192,28	22 854,28	800-766	RTS 24/ I
				98,40000				
				20,45936				
##	766421822R0	Demontáž obložení podhledů podkladových roštů Odkaz na mn. položky pořadí 150 : 118,85936	m2	118,85936	28,80	3 423,15	800-766	RTS 24/ I
				118,85936				
##	767581801R0	Demontáž podhledů kazet m.č. 120 : 21,9	m2	21,90000	204,44	4 477,24	800-767	RTS 24/ I
				21,90000				
##	767582800R0	Demontáž podhledů roštů Odkaz na mn. položky pořadí 152 : 21,90000	m2	21,90000	43,62	955,28	800-767	RTS 24/ I
				21,90000				
##	76799801R0	Demontáž ostatních doplňků staveb doplňků staveb o hmotnosti přes 20 do 50 kg 219 : 50,0	kg	50,00000	53,96	2 698,00	800-767	RTS 24/ I
				50,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇE NA MĚSTSKÉM HRBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 02	SO 02 ADMINISTRATIVNÍ ČÁST, PROVOZNÍ ZÁZEMÍ, POZŮSTALÉ
R:	1	ASŘ - INTERIÉR

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	771249113R00	Kladení dlažby čedičové řezání dlaždic diamantovým kotoučem tloušťky 30 mm	m	27,55400	258,78	7 130,42	800-771	RTS 24/ I
		205 : (3,3*2+0,4*2)*2+2,0*2+0,2*2+4,027*2+0,15*2		27,55400				
##	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	100,00000	12,08	1 208,00	800-775	RTS 24/ I
		245 : 2*50,0		100,00000				
##	96210	Demontáž svítidel, uskladnění a zpětná montáž svítidel	soubor	1,00000	19 580,00	19 580,00		Vlastní
		210 : 1		1,00000				
##	96211	Demontáž zařizovacích předmětů a technických zařízení (umyvadlo, WC, boiler, topení a další), uložení na skládku	soubor	1,00000	27 000,00	27 000,00		Vlastní
##	96212	Demontáž a odstranění svítidel, uložení na skládku (přisazených, nástěnných, mobilních atp.)	soubor	1,00000	13 750,00	13 750,00		Vlastní
		212 : 1		1,00000				
##	96213	Odstranění stávajícího mobiliáře a uložení na skládku, (květináče, lavice, kvtky, stojany, řeč.pult a další)	soubor	1,00000	6 480,00	6 480,00		Vlastní
##	96214	Odstranění topných těles vč. uchycení topení, likvidace potrubí, zapravení podlahy po demontáži	soubor	1,00000	13 608,00	13 608,00		Vlastní
		214 : 1		1,00000				
##	96215	Vystěhování mobiliáře, uskladnění a zpětné stěhování (m.č. 125.124.123.122.121.117.116.115)	soubor	1,00000	151 200,00	151 200,00		Vlastní
		215 : 1		1,00000				
##	96221	Odstranění stávajících zařizovacích předmětů, vodovodních baterií	soubor	1,00000	9 720,00	9 720,00		Vlastní
		221 : 1		1,00000				
##	96223	Demontáž stávajících větráků vč. mřížek, rámečků a kabeláže	soubor	1,00000	19 440,00	19 440,00		Vlastní
		223 : 1		1,00000				
##	96224	Proškrábnutí a vyčištění praskliny a nesoudržných vrstev konstrukce, oboustranně	soubor	1,00000	8 424,00	8 424,00		Vlastní
		224 : 1		1,00000				
##	96228	Demontáž stávajících mřížek ve fasádě vč. rámečků	soubor	1,00000	7 668,00	7 668,00		Vlastní
		228 : 1		1,00000				
Díl 99		Staveništní přesun hmot				82 085,36		
##	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m.	t	208,67745	393,36	82 085,36	801-4	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇE NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 02	SO 02 ADMINISTRATIVNÍ ČÁST, PROVOZNÍ ZÁZEMÍ, POZŮSTALÉ
R:	1	ASŘ - INTERIÉR

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		oborů 801, 803, 811 a 812						
Díl 711		Izolace proti vodě				424 007,26		
##	711212000R0	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	308,88600	68,22	21 072,20	800-711	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 169 : 308,88600		308,88600				
##	711212002R0	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti	m2	308,88600	651,60	201 270,12	800-711	RTS 24/ I
		S05c :						
		ETAPA II :		290,72000				
		6,0+9,9+2,1+1,5+4,5+4,0+21,9+9,3+13,6+1,8+1,3+1,3+7,5+2,9+1,8+1,4+12 1+94 12+17 2+16 2+5 5+5 9+10 6+6 0+26 6+5 7						
		stěny : 3,0*2,0*3		18,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 274 : 0,16600		0,16600				
##	711212015RT	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační vyztužená tkaninou bitumenová, proti tlakové vodě	m2	119,54519	1 070,10	127 925,31	800-711	RTS 24/ I
		S2,S3 :						
		pohled severní : (5,029+7,731+8,318)*0,8		16,86240				
		pohled jižní : (11,801+27,85)*0,8		31,72080				
		pohled západní : (11,766+20,907+1,91)*0,8		27,66640				
		pohled východní : (1,91+2,83+6,21+5,287+6,68+5,478)*0,8		22,71600				
		S2b,S3b : 6,95*0,8*2		11,12000				
		S4b :						
		ETAPA II : 3,3*0,4*2+2,0*0,2+4,027*0,15		3,64405				
		(3,3*2+0,4*2)*0,1*2+(4,027*2+0,15*2)*0,1		2,31540				
		S05b :						
		ETAPA II : 4,19*0,151+4,55*0,151+(4,19*2+0,151*2+4,55*2+0,151*2)*0,1		3,12814				
		ETAPA II : 0,83*0,2+(0,83*2+0,2*2)*0,1		0,37200				
##	711823121RT	Ochrana konstrukcí popovou fólií svisle, výška nopu 20 mm, včetně dodávkv fólie	m2	110,08560	274,50	30 218,50	800-711	RTS 24/ I
		S3 :						
		pohled severní : (5,029+7,731+8,318)*0,8		16,86240				
		pohled jižní : (11,801+27,85)*0,8		31,72080				
		pohled západní : (11,766+20,907+1,91)*0,8		27,66640				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇE NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 02	SO 02 ADMINISTRATIVNÍ ČÁST, PROVOZNÍ ZÁZEMÍ, POZŮSTALÉ
R:	1	ASŘ - INTERIÉR

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pohled východní : (1,91+2,83+6,21+5,287+6,68+5,478)*0,8		22,71600				
		S3b : 6,95*0,8*2		11,12000				
##	711823129RT	Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta, , včetně dodávky lišty	m	137,60700	198,90	27 370,03	800-711	RTS 24/ I
		S3 :						
		pohled severní : (5,029+7,731+8,318)		21,07800				
		pohled jižní : (11,801+27,85)		39,65100				
		pohled západní : (11,766+20,907+1,91)		34,58300				
		pohled východní : (1,91+2,83+6,21+5,287+6,68+5,478)		28,39500				
		S3b : 6,95*2		13,90000				
##	998711201R0	Přesun hmot pro izolace proti vodě svíse do 6 m	%	4 078,56000	3,96	16 151,10	800-711	RTS 24/ I
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl 712		Povlakové krytiny				1 655 550,37		
##	712311101RZ	Povlakové krytiny střech do 10° za studena nátěrem 1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, včetně dodávky materiálu	m2	1 047,91810	75,60	79 222,61	800-711	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 280 : 880,85570		880,85570				
		Odkaz na mn. položky pořadí 282 : 39,26790		39,26790				
		Odkaz na mn. položky pořadí 284 : 9,71450		9,71450				
		pultová střecha : 98,4*1,2		118,08000				
##	712311119R0	Povlakové krytiny střech do 10° za studena stěrkou hydroizolační dvousložkovou	m2	929,83810	59,13	54 981,33	800-711	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 280 : 880,85570		880,85570				
		Odkaz na mn. položky pořadí 282 : 39,26790		39,26790				
		Odkaz na mn. položky pořadí 284 : 9,71450		9,71450				
##	712341559RT	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu	m2	929,83810	173,25	161 094,45	800-711	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 280 : 880,85570		880,85570				
		Odkaz na mn. položky pořadí 282 : 39,26790		39,26790				
		Odkaz na mn. položky pořadí 284 : 9,71450		9,71450				
##	712341559RT	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 2 vrstvy, bez dodávky pásu	m2	1 047,91810	346,50	363 103,62	800-711	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 280 : 880,85570		880,85570				
		Odkaz na mn. položky pořadí 282 : 39,26790		39,26790				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇE NA MĚSTSKÉM HRBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 02	SO 02 ADMINISTRATIVNÍ ČÁST, PROVOZNÍ ZÁZEMÍ, POZŮSTALÉ
R:	1	ASŘ - INTERIÉR

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 284 : 9,71450						
		pultová střecha : 98,4*1,2				118,08000		
##	712378012R0	Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií krycí a stěnová lišta, rš 160 + 80 mm, k uchycení krytiny ke stěně, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC včetně dodávek výrobků	m	26,50000	385,35	10 211,78	800-711	RTS 24/ I
		K2.22 : 26,5				26,50000		
##	58555503.AR	vyrovnávací stěrka cementová, umělé pryskyřice; pro stěny, stropy, podlahy: pro interiéř i exteriér: tl. vrstev do 30,0 mm	kus	311,12568	978,75	304 514,26	SPCM	RTS 24/ I
		Začátek provozního součtu						
		925,9693*5*1,6		7				
		Konec provozního součtu						
		7407,7544/25*1,05				311,12568		
##	62856106R	Parozábrana asfaltová tl = 4,00 mm; funkce: hydroizolační, protiradonová, parotěsná; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: Al fólie se	m2	1 069,31381	178,50	190 872,52	SPCM	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 176 : 929,83810*1,15				1		
##	62857038R	Pás hydroizolační asfaltový tl = 4,4 mm; nosná vložka: netkaná PES rohož; asfalt: modifikovaný; horní strana: keramický granulát; spodní strana: spalná fólie	m2	1 205,10581	194,25	234 091,80	SPCM	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 177 : 1047,91810*1,15				1		
##	62857040R	Pás hydroizolační asfaltový tl = 4,0 mm; funkce: protiradonová; nosná vložka: netkaná PES rohož; asfalt: modifikovaný; horní strana: minerální nosný; spodní strana: spalná fólie	m2	1 205,10581	178,50	215 111,39	SPCM	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 181 : 1205,10581				1		
##	998712201R0	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	16 132,04000	2,63	42 346,61	800-711	RTS 24/ I
Díl 713		Izolace tepelné				532 308,95		
##	713131131R0	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	59,58030	81,90	4 879,63	800-713	RTS 24/ I
		skladba S7b : (35.01+11.688+5.07+27.849*2+12.512+16.869+5.521*2+5.13*2)*0.3				47,44470		
		skladba S8b : (6,33*2+2,73*2+2,58*2+3,75*2)*0,3				9,23400		
		skladba S9b : (2,386*2+2,45*2)*0,3				2,90160		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇE NA MĚSTSKÉM HRBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 02	SO 02 ADMINISTRATIVNÍ ČÁST, PROVOZNÍ ZÁZEMÍ, POZŮSTALÉ
R:	1	ASŘ - INTERIÉR

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	713141312R00	Montáž tepelné izolace plochých střech jednovrstvé, tloušťky do 160 mm na kotvy atika : (12,2+7,5+9,4+140,0+6,0)*0,25	m2	43,77500	112,35	4 918,12	800-713	RTS 24/ I
					43,77500			
##	713141326R00	Montáž tepelné izolace plochých střech dvouvrstvé, tloušťky do 250 mm na kotvy skladba S7b : 11,688*35,01+27,849*12,512+5,521*5,13 skladba S8b : 6,33*2,73+2,58*3,75 skladba S9b : 2,386*2,45	m2	818,76790	126,00	103 164,76	800-713	RTS 24/ I
					785,96630			
					26,95590			
					5,84570			
##	713191100RT0	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávek PE fólie Odkaz na mn. položky pořadí 276 : 127,20000*1,2	m2	152,64000	50,40	7 693,06	800-713	RTS 24/ I
					152,64000			
##	28375460R	Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska; lambda = 0.035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 300 kPa Odkaz na mn. položky pořadí 185 : 43,77505*0,0525	m3	2,29819	5 092,50	11 703,53	SPCM	RTS 24/ I
					2,29819			
##	28375766.AR	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 20 kg/m3; lambda = 0.037 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 100 kPa skladba S7b : (11,688*35,01+27,849*12,512+5,521*5,13)*0,24*1,05 skladba S8b : (6,33*2,73+2,58*3,75)*0,18*1,05 skladba S9b : 2,386*2,45*0,18*1,05 Odkaz na mn. položky pořadí 184 : 59,58038*0,0525	m3	207,39098	1 837,50	381 080,93	SPCM	RTS 24/ I
					198,06351			
					5,09467			
					1,10484			
					3,12797			
##	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	5 134,40000	3,68	18 868,92	800-713	RTS 24/ I
Díl 762 Konstrukce tesařské						52 463,61		
##	762191913RT0	Zabednění jednotlivých otvorů ve stěnách plocha otvoru přes 4 m2, jednostranně, včetně dodávek hranolů a prken tloušťky do 32 mm s doplněním kostry pultová střecha : (6,862+5,07+27,849)*0,3	m2	11,93430	729,75	8 709,06	800-762	RTS 24/ I
					11,93430			
##	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace Odkaz na mn. položky pořadí 191 : 11,93417*0,024	m3	0,28642	1 312,50	375,93	800-762	RTS 24/ I
					0,28642			
##	762441112R00	Obložení atiky montáž z dřevoštěpkových desek, 1 vrstva, šroubováním atika : (12,2+7,5+9,4+140,0+6,0)*0,225	m2	39,39750	719,25	28 336,65	800-762	RTS 24/ I
					39,39750			
##	762495000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty	m2	39,39750	68,25	2 688,88	800-762	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇE NA MĚSTSKÉM HRBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 02	SO 02 ADMINISTRATIVNÍ ČÁST, PROVOZNÍ ZÁZEMÍ, POZŮSTALÉ
R:	1	ASŘ - INTERIÉR

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 193 : 39,39750		39,39750				
##	60725016R	Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl = 22,0 mm; povrch: nebroušený; hrana: rovná	m2	43,33725	236,25	10 238,43	SPCM	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 193 : 39,39750*1,1		43,33725				
##	998762202R0	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	503,49000	4,20	2 114,66	800-762	RTS 24/ I
Díl 764		Konstrukce klempířské				208 767,41		
##	764811201R0	Krytina hladká z tabulí, z pozinkovaného lakovaného plechu, sklon střechy do 30°, plocha střechy do 10 m2, dodávka a montáž s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků	m2	7,68000	1 312,50	10 080,00	800-764	RTS 24/ I
		K2.14 : 1,4*1,2*2		3,36000				
		K2.15 : 1,2*1,2*3		4,32000				
##	764817160R0	Oplechování zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 600 mm, dodávka a montáž včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací	m	181,10000	666,75	120 748,43	800-764	RTS 24/ I
		K2.07 : 12,2		12,20000				
		K2.08 : 7,5		7,50000				
		K2.09 : 9,4		9,40000				
		K2.10 : 140,0		140,00000				
		K2.11 : 6,0*2		12,00000				
##	764813133R0	Lemování zdí, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž	m	12,40000	561,75	6 965,70	800-764	RTS 24/ I
		K2.16 : 6,2*2		12,40000				
##	764819212R0	Odpadní trouby kruhové, průměr 100 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, . . . dodávka a montáž	m	20,80000	750,75	15 615,60	800-764	RTS 24/ I
		K2.13 : 3,4*3		10,20000				
		K2.18 : 3,4		3,40000				
		K2.20 : 3,6*2		7,20000				
##	764815211R0	Zlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka a montáž včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací	m	36,00000	740,25	26 649,00	800-764	RTS 24/ I
		K2.17 : 3,6		3,60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇ NA MĚSTSKÉM HRBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 02	SO 02 ADMINISTRATIVNÍ ČÁST, PROVOZNÍ ZÁZEMÍ, POZŮSTALÉ
R:	1	ASŘ - INTERIÉR

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		K2.19 : 32,4		32,40000				
##	764815831R0	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový čtyřhranný o rozměru 200x250x350 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	kus	3,00000	472,50	1 417,50	800-764	RTS 24/ I
		K2.12 : 3		3,00000				
##	764814537R0	Závětná lišta , z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 375 mm, dodávka a montáž	m	2,40000	561,75	1 348,20	800-764	RTS 24/ I
		K2.21 : 2,4		2,40000				
##	764816115RT	Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 155 mm. dodávka a montáž	m	0,60000	191,10	114,66	800-764	RTS 24/ I
		K2.23 : 0,6		0,60000				
##	764816125RT	Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm. dodávka a montáž	m	0,60000	306,60	183,96	800-764	RTS 24/ I
		K2.01 : 0,6		0,60000				
##	764816131RT	Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 305 mm. dodávka a montáž	m	10,80000	375,90	4 059,72	800-764	RTS 24/ I
		K2.02 : 3,6*3		10,80000				
##	764816160RT	Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 600 mm. dodávka a montáž	m	29,20000	739,20	21 584,64	800-764	RTS 24/ I
		K2.03 : 1,25*16		20,00000				
		K2.04 : 1,0*2		2,00000				
		K2.05 : 0,7		0,70000				
		K2.06 : 1,3*5		6,50000				
Díl 766	Konstrukce truhlářské					1 204 681,86		
##	T2.01	PIVOTOVÉ DVEŘE INTERIÉROVÉ PLNÉ S OBOUSTRANNÝM BOČNÍM PROSKLENÍM BEZRÁMOVÝM - D+M. 1955/2710/550mm	ks	1,00000	102 600,00	102 600,00		Vlastní
ATYPICKÉ PIVOTOVÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE, ROZMĚR 1 KŘÍDLA 924X2650MM; CELKOVÉ ROZMĚRY VÝROBKU 1955X2710MM, HL.550MM, RÁMOVÉ OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ UKONČENO NOSEM - HL.550MM								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇE NA MĚSTSKÉM HRBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 02	SO 02 ADMINISTRATIVNÍ ČÁST, PROVOZNÍ ZÁZEMÍ, POZŮSTALÉ
R:	1	ASŘ - INTERIÉR

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

MATERIÁL POVRCHU - DÝHA BĚLENÝ DUB ROVNOLETÝ, LÉTA SVISLE, PP.Ú. BĚLENO, 3 VRSTVÝ EXTRA ODOLNÝ LAK POLOMATNÝ; VZOREK POVRCHOVĚ UPRAVENÉ DÝHY A KLADENÍ LISTŮ ODVZORKOVAT A ODSOUHLASIT S ARCHITEKTEM PŘED VÝROBOU
KOVÁNÍ:

KOVÁNÍ PRO PIVOTOVÉ DVEŘE PLNÉ DŘEVĚNÉ: HORNÍ ČEP + DOLNÍ ČEP DO PODLAHY, ÚNOSNOST PIVOTOVÝCH PANTŮ DLE VÁHY DVEŘNÍHO KŘÍDLA + DVEŘNÍ PÁKA PRO KYVNÉ PLNÉ DVEŘE, TYP UMOŽŇUJÍCÍ UMÍSTĚNÍ OSY OTÁČENÍ V NAVRŽENÉ POZICI;
INTEGROVANÉ ZAJIŠTĚNÍ NULOVÉ POLOHY DVEŘÍ V OTEVŘENÉ I ZAVŘENÉ POLOZE;

2X PODLAHOVÝ ZÁMEK NA DOZICKÝ KLÍČ SKRYTÝ V SÍLE DVEŘ. KŘÍDLA;

ATYPICKÉ MADLO MOSAZNÉ, MOSAZ BROUŠENÁ A LAKOVANÁ - VIZ DETAIL NA GRAF. PŘÍLOZE

##	T2.02	OBKLAD STĚNY S DVOJÍMI DVEŘMI - D+M, 6185/2950/50mm	ks	1,00000	135 836,80	135 836,80		Vlastní
----	-------	---	----	---------	------------	------------	--	---------

DÝHOVANÝ OBKLAD STĚNY S DVOJÍMI DVEŘMI, CELKOVÝ ROZMĚR VÝROBKU 6150/3000MM; 2X DVEŘE HLADKÉ PLNÉ PRAVÉ A LEVÉ 850/1970MM REVERZNÍ SE SKRYTOU POLODRÁŽKOU A SYSTÉMOVOU HLINÍKOVOU ZÁRUBNÍ, DVEŘNÍ KŘÍDLA V LÍCI OBKLADU; P.Ú. ZÁRUBNĚ BUDE VYBRÁNA ARCHITEKTEM NA KD: P.Ú. DVEŘÍ DTTO OBKLAD

MATERIÁL OBKLADU - NÁB. DESKA DTD TL. 18MM DÝHOVANÁ NA NOSNÝ ROŠT LAŤOVÝ TL. 30MM; STÍNOVÁ SPÁRA MEZI JEDNOTLIVÝMI PANELY 10X10MM; HRANY LEPIT VODĚODOLNÝM LEPIDLEM, SPODNÍ HRANU OŠETŘIT PROTI VLHKOSTI (MOKRÁ ÚDRŽBA PODLAHY)

KOVÁNÍ DVEŘÍ - ROZETOVÉ ČTVERCOVÉ KLIKA/KLIKA, KOVOVÁ KLIKA PRO DANÉ FREKVENTOVANÉ ZATÍŽENÍ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA MOSAZ BROUŠENÁ A LAKOVANÁ - KLIKA BUDE VYBRÁNA ZE VZORNÍKU DODAVATELE A ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM, ZÁMEK VLOŽKOVÝ, 2x3KS SYSTÉMOVÝ PANT KOMPLETNĚ SKRYTÝ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA - DÝHOVÁNO - PŘÍRODNÍ DÝHA DUB EVROPSKÝ ROVNOLETÝ, LÉTA SVISLE, P.Ú. BĚLENO, 3 VRSTVÝ EXTRA ODOLNÝ LAK POLOMATNÝ; VZOREK POVRCHOVĚ UPRAVENÉ DÝHY A KLADENÍ LISTŮ ODVZORKOVAT A ODSOUHLASIT S ARCHITEKTEM PŘED VÝROBOU

##	T2.03	DVEŘE PLNÉ JEDNOKŘÍDLÉ S PEVNÝM NADPRAŽÍM - D+M, 1090/2700/240mm	ks	1,00000	49 500,00	49 500,00		Vlastní
----	-------	--	----	---------	-----------	-----------	--	---------

ATYPICKÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE LEVÉ PLNÉ HLADKÉ, ROZMĚR OTEVÍRAVÉHO KŘÍDLA 950X2050MM, KAZETA PEVNÁ 950X600MM

CELKOVÉ ROZMĚRY VÝROBKU 1090X2700MM, HL.240MM, RÁMOVÉ OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ S NOSEM NA Š. ZDI KOVÁNÍ DVEŘÍ - VNĚJŠÍ ROZETOVÉ ČTVERCOVÉ KLIKA/KLIKA, KOVOVÁ KLIKA PRO DANÉ FREKVENTOVANÉ POVRCHOVÁ ÚPRAVA MOSAZ - KLIKA BUDE VYBRÁNA

ZE VZORNÍKU DODAVATELE A ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM, ZÁMEK VLOŽKOVÝ, 3X PANT KOMPLETNĚ

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇE NA MĚSTSKÉM HRBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 02	SO 02 ADMINISTRATIVNÍ ČÁST, PROVOZNÍ ZÁZEMÍ, POZŮSTALÉ
R:	1	ASŘ - INTERIÉR

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		MATERIÁL POVRCHU - DÝHA BĚLENÝ DUB ROVNOLETÝ, LÉTA SVISLE, P.Ú. BĚLENO, 3 VRSTVÝ EXTRA ODOLNÝ LAK POLOMATNÝ; VZOREK POVRCHOVĚ UPRAVENÉ DÝHY A KLADENÍ LISTŮ ODVZORKOVAT A ODSOUHLASIT S ARCHITEKTEM PŘED VÝROBOU						
##	T2.04	PIVOTOVÉ DVEŘE PLNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, RÁMOVÝ OBKLAD OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ - D+M, 1340/2700/240mm ATYPICKÉ PIVOTOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PLNÉ HLADKÉ PRAVÉ, ROZMĚR KŘÍDLA 1200X2650MM S ČISTÝM PRŮCHODEM MINIMÁLNĚ 900MM CELKOVÉ ROZMĚRY VÝROBKU 1300X2700MM, HL.210MM, RÁMOVÉ OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ UKONČENO NOSEM ÚNOSNOST PIVOTOVÝCH PANTŮ DLE VÁHY DVEŘNÍHO KŘÍDLA + DVEŘNÍ PÁKA PRO KYVNÉ PLNÉ DVEŘE, TYP UMOŽŇUJÍCÍ UMÍSTĚNÍ OSY OTÁČENÍ V NAVRŽENÉ POZICI; INTEGROVANÝ SAMOZAVÍRAČ SE ZAJIŠTĚNÍM NULOVÉ POLOHY DVEŘÍ V OTEVŘENÉ I ZAVŘENÉ POLOZE, ZÁMEK PODLAHOVÝ DOZICKÝ, SKRYTÝ V SÍLE DVEŘÍ ATYPICKÉ MADLO MOSAZNÉ, MOSAZ BROUŠENÁ A LAKOVANÁ - DETAIL VIZ V.Č.T2.01 MATERIÁL POVRCHU - DÝHA BĚLENÝ DUB ROVNOLETÝ, LÉTA SVISLE, P.Ú. BĚLENO, 3 VRSTVÝ EXTRA ODOLNÝ LAK POLOMATNÝ; VZOREK POVRCHOVĚ UPRAVENÉ DÝHY A KLADENÍ LISTŮ ODVZORKOVAT A ODSOUHLASIT S ARCHITEKTEM PŘED VÝROBOU	ks	1,00000	49 500,00	49 500,00		Vlastní
##	T2.05	NÁBYTKOVÝ OBKLAD STĚNY S DŘEVĚNÝM LAMELOVÝM OBLOŽENÍM S MOSAZNOU PLASTIKOU A INTEGROVANÝMI, DVOJÍMI DVEŘEMI V LÍCI OBKLADU - D+M, 9360/3020mm MATERIÁL PLOŠNÉHO OBKLADU -NÁB. DESKA DTD TL. 18MM DÝHOVANÁ (VIZ P.Ú. POPIS NÍŽE) NA NOSNÝ ROŠT LAŤOVÝ TL. 30MM; STÍNOVÁ SPÁRA MEZI JEDNOTLIVÝMI PANELY 10X10MM; SPODNÍ HRANU OŠETŘIT PROTI VLHKOSTI (MOKRÁ ÚDRŽBA PODLAHY) MATERIÁL LAMELOVÉHO OBKLADU - MDF HRANOLY 30/30-60MM DÝHOVANÉ 3 STRANNĚ VIZ P.Ú. POPIS NÍŽE, MEZERY PO 30MM, NA NOSNOU MDF DESKU TL.10MM, SPODNÍ HRANY OŠETŘIT PROTI VLHKOSTI (MOKRÁ ÚDRŽBA PODLAHY) DVEŘE 2.05A - KŘÍDLO DÝHOVANÉ P.Ú. DTTO OBKLAD, AL SYSTÉMOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DVEŘE V LÍCI OBKLADU SE SKRYTOU POLODRÁŽKOU VČETNĚ SYSTÉMOVÝCH PANTŮ, P.Ú. ZÁRUBNĚ BUDE VYBRÁNA ARCHITEKTEM NA KD; INEGROVANÝ DOVÍRAČ DVEŘÍ (POPŘ. NESMÍ BÝT PATRNÝ ZE STRANY HALY), ZÁMEK ZADLABACÍ VÁLEČKOVÝ: ATYPICKÉ MADLO MOSAZNÉ - VIZ V.Č. T2.05-2 POVRCHOVÁ ÚPRAVA - DÝHOVÁNO - PŘÍRODNÍ DÝHA DUB EVROPSKÝ ROVNOLETÝ, LÉTA SVISLE, P.Ú. BĚLENO, 3 VRSTVÝ EXTRA ODOLNÝ LAK POLOMATNÝ; VZOREK POVRCHOVĚ UPRAVENÉ DÝHY A KLADENÍ LISTŮ ODVZORKOVAT A ODSOUHLASIT S ARCHITEKTEM PŘED VÝROBOU	ks	1,00000	170 500,00	170 500,00		Vlastní
##	T2.06	DŘEVĚNÉ LAMELOVÉ OBLOŽENÍ S MOSAZNOU PLASTIKOU - D+M, 4050/2970MM	ks	1,00000	46 200,00	46 200,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇE NA MĚSTSKÉM HRBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 02	SO 02 ADMINISTRATIVNÍ ČÁST, PROVOZNÍ ZÁZEMÍ, POZŮSTALÉ
R:	1	ASŘ - INTERIÉR

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		OBKLAD STĚNY PANELEM S DŘEVĚNÝMI LATĚMI DÝHOVANÝMI O CELKOVÉM ROZMĚRU 4050X3020MM, VÝROBNĚ ČLENĚNO NA 4 PANELY MDF HRANOLY 30/50MM DÝHOVANÉ 3 STRANNĚ, DISTANCE 30MM, KOTVENO DO NOSNÉ MDF DESKY TL.6MM, DESKA - POVRCH NÁTĚR TMAVÝ POVRCH. ÚPRAVA LATÍ - DÝHA BĚLENÝ DUB ROVNOLETÝ, LÉTA PODÉLNĚ, P.Ú. BĚLENO, 3 VRSTVÝ EXTRA ODOLNÝ LAK POLOMATNÝ; VZOREK POVRCHOVĚ UPRAVENÉ DÝHY A KLADENÍ LISTŮ ODVZORKOVAT A ODSOUHLASIT S ARCHITEKTEM PŘED VÝROBOU MOSAZNÁ PLASTIKA Z OHÝBANÉHO PLECHU KARTÁČOVANÉHO A LAKOVANÉHO, DETAIL LAMELOVÉHO OBKLADU S VLOŽENÝMI MOSAZNÝMI PRVKY - VIZ T2.05-2						
##	T2.07	PROSKLENÁ VÝPLN OTVORU V DŘEVĚNÉM RÁMU - D+M, 3010/1705/190mm	ks	1,00000	19 800,00	19 800,00		Vlastní
		RÁMOVÉ ZASKLENÍ OTVORU O ROZMĚRU 3010X1705MM, HL.190MM V PŘÍČCE TL. 150MM PEVNÉ ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍM SKLEM ČIRÝM, SKLO BEZPEČNOSTNÍ LEPENÉ 8+1+8MM, ZASKLENÍ A ZALIŠTOVÁNÍ PROVÁDĚT ZE STRANY KATAFALKU RÁM DŘEVĚNÝ DUBOVÝ S NOSEM NA OBOU STRANÁCH, POHLEDOVÁ ŠÍŘKA 60MM, HLOUBKA RÁMU 170MM MATERIÁL POVRCHU - DÝHA BĚLENÝ DUB ROVNOLETÝ, LÉTA SVISLE, P.Ú. BĚLENO, 3 VRSTVÝ EXTRA ODOLNÝ LAK POLOMATNÝ; VZOREK POVRCHOVĚ UPRAVENÉ DÝHY A KLADENÍ LISTŮ ODVZORKOVAT A ODSOUHLASIT S ARCHITEKTEM PŘED VÝROBOU						
##	T2.08	MANUÁLNĚ POSUVNÁ PANELOVÁ STĚNA VČETNĚ POJEZDU - D+M, 3000/5210mm	ks	1,00000	293 522,90	293 522,90		Vlastní
		POSUVNÁ /SKLÁDACÍ STĚNA Z DÝHOVANÝCH PANELŮ ČTYŘDÍLNÁ DO OTVORU 2510X3000MM ROZMĚRY PANELU 618X2850, TL.50MM P.Ú. - LISOVANÝ HPL LAMINÁT VZOR DŘEVODEKOR - BĚLENÝ DUB ROVNOLETÝ, LÉTA SVISLE, VZOREK MATERIÁLU BUDE VYBRÁN ARCHITEKTEM ZE VZORNÍKU DODAVATELE PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY OKOPOVÝ PLECH - POVRCH KARTÁČOVANÁ NEREZ, V 100MM KOVÁNÍ - SYSTÉMOVÉ KOVÁNÍ SE SPODNÍM I HORNÍM VEDENÍM PRO SKLÁDACÍ STĚNU S KULÍČKOVÝMI PODLAHOVOU LIŠTU ZAPUSTIT DO PODLAHY POVRCH. ÚPRAVA KOVÁNÍ - ELOXOVANÝ HLINÍK; SYSTÉMOVÉ ÚCHYTÝ K OTEVŘENÍ						
##	T2.09	DÝHOVANÝ OBKLAD STĚNY - D+M, 3000/2510mm	ks	1,00000	35 200,00	35 200,00		Vlastní
		NÁBYTKOVÝ OBKLAD STĚNY, CELKOVÝ ROZMĚR VÝROBKU 3020/2510MM MATERIÁL - DTD TL. 18MM S LISOVANÝM HPL LAMINÁTEM - VZOR DŘEVODEKOR DTTO T2.08 - BĚLENÝ DUB ROVNOLETÝ, LÉTA SVISLE; KOTVENO NA NOSNÝ ROŠT LAŤOVÝ TL. 30MM; STÍNOVÁ SPÁRA MEZI JEDNOTLIVÝMI PANELY 10MM;						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇE NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 02	SO 02 ADMINISTRATIVNÍ ČÁST, PROVOZNÍ ZÁZEMÍ, POZŮSTALÉ
R:	1	ASŘ - INTERIÉR

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		HRANY LEPIT VODĚODOLNÝM LEPIDLEM (MOKRÁ ÚDRŽBA PODLAHY) VZOREK MATERIÁLU BUDE VYBRÁN ARCHITEKTEM ZE VZORNÍKU DODAVATELE PŘED ZADÁNÍM DO						
##	T2.10	KATAFALK VÝSTAVU - D+M, 2500/780/950mm	ks	1,00000	91 960,00	91 960,00		Vlastní
		KATAFALK VÝSTAVU, CELKOVÝ ROZMĚR 2500/780/950MM KATAFALK OPLÁŠTĚN HPL DESKAMI TL. 10MM, BARVA ŠEDÝ BETON, SOKL ČERNÝ (POVRCH BUDE VYBRÁN ZE VZORNÍKU DODAVATELE ARCHITEKTEM), VEŠKERÉ ROHOVÉ SPOJE RÁMOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE Z DŘEVĚNÝCH MASIVNÍCH HRANOLŮ 60X60MM MIN ÚNOSNOST VÝROBKU 250KG						
##	T2.11	OBKLAD OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ OKENNÍHO OTVORU A PARAPETNÍ DESKA V ÚROVNI PODLAHY - D+M, (DÉLKA 2x3550mm + 2x2720mm) 3550/2720/470mm	ks	2,00000	29 160,00	58 320,00		Vlastní
		obklad z nábytkových voděodolných desek tl. 30mm, na vnějším konci nos pro krytí spáry s navazujícím povrchem stěn - pohledová šířka 50mm; hrany lepit voděodolným způsobem (mokrý údržba podlahy); v parapetní desce výřez pro mřížku podl. konvektoru; materiál - přírodní dýha dub evropský rovnoletý, léta svisle, P.Ú. BĚLENO, 3 VRSTVÝ EXTRA ODOLNÝ LAK POLOMATNÝ; povrchově upravený vzorek materiálu vzorkovat a odsouhlasit s architektem před zadáním do výroby						
##	T2.12	OBKLAD OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ OKENNÍHO OTVORU A PARAPETNÍ DESKA V ÚROVNI PODLAHY - D+M, (DÉLKA 2x3550mm + 2x2720mm) 3550/2720/270mm	ks	1,00000	29 160,00	29 160,00		Vlastní
		DTTO T2.11						
##	T2.13	ZRCADLO NA PODKLADNÍ DESCE - D+M, 1900/1150/40mm	ks	1,00000	11 774,16	11 774,16		Vlastní
		zrcadlo v nice o rozměru 600/1770mm na podkladní desce LDT tl.18mm, 1900/1150mm; dřevodekor dub (vybere architekt ze vzorníku dodavatele); osazeno 70mm od podlahy; na desce rovněž osazeno svítidlo						
##	T2.14	NÁRAZNIKOVÉ PANELE - OCHRANA STĚN - D+M, 400/57000mm	ks	1,00000	110 808,00	110 808,00		Vlastní
		obklad stěn z HPL desek tl.6 mm na systémovém ocel.pozink. roštu , výška 400mm umístit spodní hranou 600mm od čisté podlahy, barva RAL 7042, celková délka 57m						
Díl 767		Konstrukce zámečnické				443 542,00		
##	Z2.01	OCELOVÝ ŽEBŘÍK NA PLOCHOU STŘECHU - D+M, 5000x500, 160 kg	ks	1,00000	21 641,40	21 641,40		Vlastní
		"OCELOVÝ ŽEBŘÍK NA PLOCHOU STŘECHU NÁSTĚNNÝ OCELOVÝ ŽEBŘÍK dle ČSN 74 3282, VČETNĚ KOTVENÍ A OCHRANNÉHO KOŠE ZÁBRADLÍ V HORNÍ						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇE NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 02	SO 02 ADMINISTRATIVNÍ ČÁST, PROVOZNÍ ZÁZEMÍ, POZŮSTALÉ
R:	1	ASŘ - INTERIÉR

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Příčle kulatina d20, bočnice (štěřiny) a kotvení do stěn úhelníky L50x50x6mm, ochranný koš pásovina 50/5mm, kotveno po cca 900mm chemickými kotvami M12 mm přes plotnu. Dodávka včetně kotvicích ploten, spojovacích materiálů, montáže atd.
Povrchová úprava: žárově zinkováno, sváry, otřepy a výčnělky zabrousit.

##	Z2.02	KRYT DVEŘÍ ELEKTRO DO LÍCE NOVÉHO ZATEPLENÍ 1100x500 - D+M	ks	1,00000	4 364,80	4 364,80		Vlastní
----	-------	--	----	---------	----------	----------	--	---------

KRYT DVEŘÍ ELEKTRO DO LÍCE NOVÉHO ZATEPLENÍ 1100x500, VČETNĚ OCEL. RÁM Z L PROFILU 50x50x4, SPOJOVACÍHO MATERIÁLU (D+M)
Povrchová úprava: žárově zinkováno, sváry, otřepy a výčnělky zabrousit.

##	Z2.03	DEMONTOVATELNÁ EXTERIÉROVÁ STÍNÍČÍ PŘEDSTĚNA - D+M, 4100x2400 mm	ks	3,00000	67 980,00	203 940,00		Vlastní
----	-------	--	----	---------	-----------	------------	--	---------

"DEMONTOVATELNÁ EXTERIÉROVÁ STÍNÍČÍ PŘEDSTĚNA
PŘEDSAZENÁ MONTÁŽ POMOCÍ OCEL NOSNÝCH PRVKŮ
PODROBNÁ SPECIFIKACE VIZ GRAFICKÁ PŘÍLOHA D.22
"
"ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ RÁM S NAVAŘENÝMI PRACNAMI 50x60x5mm S NÝTY KOTVENÝMI KOMPAKTNÍMI
DESKAMI - VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT (HPL) DLE EN438-6TVOŘÍ DEMONTOVATELNÉ PANELY, PŘICHYCENÉ K
STÁVAJÍCÍM
OCELOVÝM SLOUPŮM POMOCÍ ÚHELNÍKŮ L90x90x60 tl.5mm A NAVAŘENÝCH KONZOL PÁSOVINA
200x120x10mm. DODÁVKA A MONTÁŽ VČETNĚ SPOJOVACÍHO MATERIÁLU (M8, M10 - CCA 36ks/ jeden panel).

DESKY NEMONTOVAT NA SRAZ ALE DODRŽET VÝROBCEM STANOVENÉ ODSUPY."

"4100 * 2400

MATERIÁL JEDNOHO PANELU

OCEL RÁM JEKL 50x50x4mm - 31,m

NAVAŘENÁ PÁSOVINA 50x60x5mm - 12ks

POMOCNÝ L PROFIL 90x90x60mm tl.5mm - 12ks

OCEL PÁSOVINA 200x120x10mm - 9x"

"P.Ú. RÁM: žárově zinkováno, sváry, otřepy a výčnělky zabrousit.

P.Ú.: KONZOLY, ÚHELNÍKY, SVARY ČÁSTI SLOUPŮ - ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2xSYNTETICKÝ NÁTER (BARVA
KOVÁŘSKÁ ČERN)

P.Ú. KOMPAKTNÍ DESKY - BARVA BUDE UPŘESNĚNA V RÁMCI AD

P.Ú.: SPOJOVACÍ MATERIÁL (ŠROUBY, MATICE, PODLOŽKY) - NEREZ. OCEL"

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇ NA MĚSTSKÉM HRBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 02	SO 02 ADMINISTRATIVNÍ ČÁST, PROVOZNÍ ZÁZEMÍ, POZŮSTALÉ
R:	1	ASŘ - INTERIÉR

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	Z2.04	ZAPUŠTĚNÁ SAMONOSNÁ ČISTÍCÍ ROHOŽ (m.č.108) - D+M, 1300x2000x80 "ZAPUŠTĚNÁ SAMONOSNÁ ČISTÍCÍ ROHOŽ (m.č.108) vstupní exteriérová systémová čisticí rohož ze svařovaných podlahových roštů a čisticí gumou. Včetně rámu pro zapuštění do podlahy, pomocí pracen. ; kompl.dod+doprava+mtz+přesun hmot dle výpisu; samočisticí rohož pryžová v.24mm v hliníkovém rámu. Dno rohože bude přes sítko odvodněno do kanalizace, trativodu. Velikost rohože nutno koordinovat se spárořezem navržené venkovní dlažby!!!!" Jako výrobní materiál bude použita ocel dle DIN St 37.2 ČSN 11343 a ČSN 11373. Žárově zinkováno. Tloušťka vrstvy zinku je provedena dle EN ISO 1461.	ks	1,00000	21 842,70	21 842,70		Vlastní
##	Z2.05	ZAPUŠTĚNÁ SAMONOSNÁ ČISTÍCÍ ROHOŽ (m.č.124) - D+M, 620x1000x80 "ZAPUŠTĚNÁ SAMONOSNÁ ČISTÍCÍ ROHOŽ (m.č.124) vstupní exteriérová systémová čisticí rohož ze svařovaných podlahových roštů a čisticí gumou. Včetně rámu pro zapuštění do podlahy, pomocí pracen. ; kompl.dod+doprava+mtz+přesun hmot dle výpisu; samočisticí rohož pryžová v.24mm v hliníkovém rámu. Dno rohože bude přes sítko odvodněno do kanalizace, trativodu. Velikost rohože nutno koordinovat se spárořezem navržené venkovní dlažby!!!!" Jako výrobní materiál bude použita ocel dle DIN St 37.2 ČSN 11343 a ČSN 11373. Žárově zinkováno. Tloušťka vrstvy zinku je provedena dle EN ISO 1461.	ks	1,00000	7 448,10	7 448,10		Vlastní
##	Z2.06	ZAPUŠTĚNÁ SAMONOSNÁ ČISTÍCÍ ROHOŽ (m.č.140) - D+M, 1000x2000x80 "ZAPUŠTĚNÁ SAMONOSNÁ ČISTÍCÍ ROHOŽ (m.č.140) vstupní exteriérová systémová čisticí rohož ze svařovaných podlahových roštů a čisticí gumou. Včetně rámu pro zapuštění do podlahy, pomocí pracen. ; kompl.dod+doprava+mtz+přesun hmot dle výpisu; samočisticí rohož pryžová v.24mm v hliníkovém rámu. Dno rohože bude přes sítko odvodněno do kanalizace, trativodu. Velikost rohože nutno koordinovat se spárořezem navržené venkovní dlažby!!!!" Jako výrobní materiál bude použita ocel dle DIN St 37.2 ČSN 11343 a ČSN 11373. Žárově zinkováno. Tloušťka vrstvy zinku je provedena dle EN ISO 1461.	ks	1,00000	17 309,60	17 309,60		Vlastní
##	Z2.07	ZAPUŠTĚNÁ SAMONOSNÁ ČISTÍCÍ ROHOŽ (m.č.128) - D+M, 1500x700x80 "ZAPUŠTĚNÁ SAMONOSNÁ ČISTÍCÍ ROHOŽ (m.č.128) vstupní exteriérová systémová čisticí rohož ze svařovaných podlahových roštů a čisticí gumou. Včetně rámu pro zapuštění do podlahy, pomocí pracen. ; kompl.dod+doprava+mtz+přesun hmot dle výpisu; samočisticí rohož pryžová v.24mm v hliníkovém rámu. Dno rohože bude přes sítko odvodněno do kanalizace, trativodu. Velikost rohože nutno koordinovat se spárořezem navržené venkovní dlažby!!!!"	ks	1,00000	10 522,60	10 522,60		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇE NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 02	SO 02 ADMINISTRATIVNÍ ČÁST, PROVOZNÍ ZÁZEMÍ, POZŮSTALÉ
R:	1	ASŘ - INTERIÉR

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Jako výrobní materiál bude použita ocel dle DIN St 37.2 ČSN 11343 a ČSN 11373. Žárově zinkováno. Tloušťka vrstvy zinku je provedena dle EN ISO 1461.						
##	Z2.08	ZAPUŠTĚNÁ SAMONOSNÁ ČISTÍCÍ ROHOŽ (m.č.152) - D+M, 2000x700x80	ks	1,00000	13 021,80	13 021,80		Vlastní
		Jako výrobní materiál bude použita ocel dle DIN St 37.2 ČSN 11343 a ČSN 11373. Žárově zinkováno. Tloušťka vrstvy zinku je provedena dle EN ISO 1461.						
##	Z2.09	ŠACHTA KANALIZACE, POKLOP V MÍSTNOSTI 138 a 139, 700x1000	ks	2,00000	6 480,00	12 960,00		Vlastní
		"ŠACHTA KANALIZACE, POKLOP V MÍSTNOSTI 138 a 139 REPASE POKLOPU VČETNE VÝMĚNY DLAŽBY VLOŽENÉ DO POKLOPU, OBROUŠENÍ A OČISTĚNÍ + NÁTĚR NOSNÉHO ROŠTU ROZSAH DLE SHUTEČNÉHO STAVU" VÝBRUS A MATNÝ PU NÁSTŘIK V ODSŤINU DLAŽBY						
##	Z2.10	ŠACHTA TOPENÍ, POKLOP V MÍSTNOSTI 142, 700x1000	ks	1,00000	6 480,00	6 480,00		Vlastní
		"ŠACHTA TOPENÍ, POKLOP V MÍSTNOSTI 142 REPASE POKLOPU VČETNE OBROUŠENÍ A OČISTĚNÍ + NÁTĚR NOSNÉHO ROŠTU VLOŽENÉ DO POKLOPU, ROZSAH BUDE URČEN DLE SHUTEČNÉHO STAVU" VÝBRUS A MATNÝ PU NÁSTŘIK V ODSŤINU DLAŽBY						
##	Z2.11	NEREZOVÝ STŮL V MÍSTNOSTI 151, VČETNĚ PODNOŽE A NEREZOVÉ DESKY - D+M, 600 x 3700x900	ks	1,00000	41 040,00	41 040,00		Vlastní
		"NEREZOVÝ STŮL V MÍSTNOSTI 151, VČETNĚ PODNOŽE A NEREZOVÉ DESKY , Celonerezové svařované provedení, Pracovní deska tloušťka 40 mm, podlepená DTD ZAPUŠTĚNÉ DVOUUMYVADLO A UMYVADLO" Celonerezové svařované provedení,						
##	Z2.12	VĚTRACÍ KRYCÍ HLINÍKOVÁ MŘÍŽKA s protidešťovou žaluzií a sítkou proti hmyzu - D+M, 400x400	ks	22,00000	1 728,00	38 016,00		Vlastní
		"VĚTRACÍ KRYCÍ HLINÍKOVÁ MŘÍŽKA s protidešťovou žaluzií a sítkou proti hmyzu 1x interiérová, 1x exteriérová VČETNĚ RÁMU K UCHYCENÍ, VČETNĚ KOTVENÍ (D+M) ROZMĚR MŘÍŽKY PŘÍZPŮSOBIT VĚTRACÍMU OTVORU (250-400 mm)" P.Ú.: ELOXOVANÝ HLINÍK, BARVA SV.ŠEDÁ, BUDE VYBRÁNA PO PŘEDLOŽENÍ VZORNÍKU DODAVATELE						
##	Z2.13	VĚTRACÍ KRYCÍ HLINÍKOVÁ MŘÍŽKA s protidešťovou žaluzií a sítkou proti hmyzu - D+M, 600x600	ks	6,00000	3 888,00	23 328,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇ NA MĚSTSKÉM HRBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 02	SO 02 ADMINISTRATIVNÍ ČÁST, PROVOZNÍ ZÁZEMÍ, POZŮSTALÉ
R:	1	ASŘ - INTERIÉR

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

"VĚTRACÍ KRYCÍ HLINÍKOVÁ MŘÍŽKA s protidešťovou žaluzií a sítvou proti hmyzu
exteriérová

VČETNĚ RÁMU K UCHYCENÍ, VČETNĚ KOTVENÍ (D+M)

ROZMĚR MŘÍŽKY PŘÍZPŮSOBIT VĚTRACÍMU OTVORU"

P.Ú.: ELOXOVANÝ HLINÍK, BARVA SV.ŠEDÁ, BUDE VYBRÁNA PO PŘEDLOŽENÍ VZORNÍKU DODAVATELE

##	Z2.14	VĚTRACÍ KRYCÍ HLINÍKOVÁ MŘÍŽKA s protidešťovou žaluzií a sítvou proti hmyzu - D+M, 900x550	ks	2,00000	5 346,00	10 692,00		Vlastní
----	-------	---	----	---------	----------	-----------	--	---------

"VĚTRACÍ KRYCÍ HLINÍKOVÁ MŘÍŽKA s protidešťovou žaluzií a sítvou proti hmyzu
exteriérová

VČETNĚ RÁMU K UCHYCENÍ, VČETNĚ KOTVENÍ (D+M)

ROZMĚR MŘÍŽKY PŘÍZPŮSOBIT VĚTRACÍMU OTVORU"

P.Ú.: ELOXOVANÝ HLINÍK, BARVA SV.ŠEDÁ, BUDE VYBRÁNA PO PŘEDLOŽENÍ VZORNÍKU DODAVATELE

##	Z2.15	VĚTRACÍ KRYCÍ HLINÍKOVÁ MŘÍŽKA s protidešťovou žaluzií a sítvou proti hmyzu - D+M, 450x450	ks	5,00000	2 187,00	10 935,00		Vlastní
----	-------	---	----	---------	----------	-----------	--	---------

"VĚTRACÍ KRYCÍ HLINÍKOVÁ MŘÍŽKA s protidešťovou žaluzií a sítvou proti hmyzu
exteriérová na střeše, upravit dle požadavku stávajícího zařízení

VČETNĚ RÁMU K UCHYCENÍ, VČETNĚ KOTVENÍ (D+M)

ROZMĚR MŘÍŽKY PŘÍZPŮSOBIT VĚTRACÍMU OTVORU"

P.Ú.: ELOXOVANÝ HLINÍK, BARVA SV.ŠEDÁ, BUDE VYBRÁNA PO PŘEDLOŽENÍ VZORNÍKU DODAVATELE

Díl 771	Podlahy z dlaždic a obklady	424 918,58
----------------	------------------------------------	-------------------

##	771101210R0	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	307,99246	38,50	11 857,71	800-771	RTS 24/ I
----	-------------	--	----	-----------	-------	-----------	---------	-----------

m.č. 110 : (1,859*2+5,1*2-0,6*2)*0,07 0,89026

m.č. 119 : (5,548*2+2,51*2-0,9)*0,05 0,76080

m.č. 120 : (1,836*2+14,91*2-2,97-1,05-0,8*4-0,9-0,6)*0,05 1,23860

m.č. 128 : (1,45*2+9,38*2-0,8*6-0,6*3-1,466)*0,05 0,67970

m.č. 138 : (3,822*2+2,97*2-2,231)*0,05 0,56765

m.č. 139 : (27,521*2+5,67*2-2,231-1,05-1,4*2-0,9*4-1,4-2,0)*0,15 7,99515

m.č. 140 : (3,0*2+5,671*2-1,95-1,98-0,9)*0,15 1,87680

m.č. 141 : (4,19*2+3,808*2-0,9)*0,05 0,75480

m.č. 142 : (4,19*2+1,733*2-1,05)*0,05 0,53980

m.č. 143 : (2,37*2+2,53*2-0,9)*0,05 0,44500

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇE NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 02	SO 02 ADMINISTRATIVNÍ ČÁST, PROVOZNÍ ZÁZEMÍ, POZŮSTALÉ
R:	1	ASŘ - INTERIÉR

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 144 : (4,24*2+2,53*2-0,9)*0,05		0,63200				
		m.č. 146 : (3,208*2+2,53*2-0,9)*0,05		0,52880				
		m.č. 152 : (1,871*2+3,05-2,85)*0,05		0,19710				
		Odkaz na mn. položky pořadí 240 : 290,88600		290,88600				
##	771475014R0	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	205,41600	154,00	31 634,06	800-771	RTS 24/ I
		m.č. 110 : 1,859*2+5,1*2-0,6*2		12,71800				
		m.č. 119 : 5,548*2+2,51*2-0,9		15,21600				
		m.č. 120 : 1,836*2+14,91*2-2,97-1,05-0,8*4-0,9-0,6		24,77200				
		m.č. 128 : 1,45*2+9,38*2-0,8*6-0,6*3-1,466		13,59400				
		m.č. 138 : 3,822*2+2,97*2-2,231		11,35300				
		m.č. 139 : 27,521*2+5,67*2-2,231-1,05-1,4*2-0,9*4-1,4-2,0		53,30100				
		m.č. 140 : 3,0*2+5,671*2-1,95-1,98-0,9		12,51200				
		m.č. 141 : 4,19*2+3,808*2-0,9		15,09600				
		m.č. 142 : 4,19*2+1,733*2-1,05		10,79600				
		m.č. 143 : 2,37*2+2,53*2-0,9		8,90000				
		m.č. 144 : 4,24*2+2,53*2-0,9		12,64000				
		m.č. 146 : 3,208*2+2,53*2-0,9		10,57600				
		m.č. 152 : 1,871*2+3,05-2,85		3,94200				
##	771479001R0	Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky	m	205,41600	22,00	4 519,15	800-771	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 238 : 205,41600		205,41600				
##	771575111R0	Montáž podlah z dlaždic keramických 450 x 450 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	290,88600	605,00	175 986,03	800-771	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 274 : 0,16600		0,16600				
		Odkaz na mn. položky pořadí 275 : 290,72000		290,72000				
##	771578011R0	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	452,98000	66,00	29 896,68	800-771	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 238 : 205,41600		205,41600				
		m.č. 111 : 1,45*2+1,471*2+2,4*4		15,44200				
		m.č. 112 : 1,041*2+1,471*2+2,4*4		14,62400				
		m.č. 113 : 1,45*2+1,46*2+2,4*4		15,42000				
		m.č. 114 : 1,041*2+1,46*2+2,4*4		14,60200				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍNĚ NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 02	SO 02 ADMINISTRATIVNÍ ČÁST, PROVOZNÍ ZÁZEMÍ, POZŮSTALÉ
R:	1	ASŘ - INTERIÉR

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 115 : 2,591*2+1,75*2+2,4*4		18,28200				
		m.č. 126 : 4,532*2+2,04*2+2,0*5		23,14400				
		m.č. 129 : 1,49*2+1,2*2+2,0*4		13,38000				
		m.č. 130 : 1,49*2+0,9*2+2,0*4		12,78000				
		m.č. 131 : 1,49*2+0,948*2+2,0*4		12,87600				
		m.č. 132 : 2,41*2+3,2*2+1,0*4+2,0*8		31,22000				
		m.č. 135 : 1,67*2+1,73*2+0,95*2+2,0*6		20,70000				
		m.č. 136 : 1,28*2+1,38*2+2,0*4		13,32000				
		m.č. 137 : 0,8*2+1,73*2+2,0*4		13,06000				
		m.č. 151 : 4,688*2+5,669*2+2,0*4		28,71400				
##	5978203	Slinutá kalibrovaná dlažba 400x400x7 mm, R10	m2	354,19133	443,30	157 013,02		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 237 : 307,99246*1,15		354,19133				
##	998771201R0	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	4 109,07000	3,41	14 011,93	800-771	RTS 24/ I
Díl 772	Kamenné dlažby					224 485,70		
##	772512111R0	Kladení dlažby z kamene do tmele z pravoúhlých desek nebo dlaždic kladené nejvýše ze dvou rozdílných druhů desek, které se ve skladbě pravidelně opakují, tloušťky do 30 mm včetně vč. spárování	m2	3,64405	3 408,90	12 422,20	800-782	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 271 : 3,64405		3,64405				
##	77399100	Broušení kamenných podlah diamant. kotouči (3x broušení vč. vysokootáčkového leštění)+impregnace	m2	104,00000	1 948,10	202 602,40		Vlastní
		P 2.02 : 104,0		104,00000				
##	998772201R0	Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	2 150,25000	4,40	9 461,10	800-782	RTS 24/ I
Díl 781	Obklady keramické					280 382,60		
##	781101210R0	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	213,27200	38,50	8 210,97	800-771	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 248 : 213,27200		213,27200				
##	781475118R0	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 450 x 450 mm. . . kladených do flexibilního tmele	m2	213,27200	737,00	157 181,46	800-771	RTS 24/ I
		m.č. 111 : (1,45*2+1,471*2)*2,4-0,7*1,97*2		11,26280				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇE NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 02	SO 02 ADMINISTRATIVNÍ ČÁST, PROVOZNÍ ZÁZEMÍ, POZŮSTALÉ
R:	1	ASŘ - INTERIÉR

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 112 : (1,041*2+1,471*2)*2,4-0,7*1,97		10,67860				
		m.č. 113 : (1,45*2+1,46*2)*2,4-0,7*1,97*2		11,21000				
		m.č. 114 : (1,041*2+1,46*2)*2,4-0,7*1,97		10,62580				
		m.č. 115 : (2,591*2+1,75*2)*2,4-0,9*1,97		19,06380				
		m.č. 126 : (4,532*2+2,04*2)*2,0-0,7*1,97		24,90900				
		m.č. 129 : (1,49*2+1,2*2)*2,0-0,6*1,97*2		8,39600				
		m.č. 130 : (1,49*2+0,9*2)*2,0-0,6*1,97*2		7,19600				
		m.č. 131 : (1,49*2+0,948*2)*2,0-0,6*1,97		8,57000				
		m.č. 132 : (2,41*2+3,2*2+1,0*4)*2,0-0,6*1,97		29,25800				
		m.č. 135 : (1,67*2+1,73*2+0,95*2)*2,0-0,6*1,97		16,21800				
		m.č. 136 : (1,28*2+1,38*2)*2,0-0,6*1,97*2		8,27600				
		m.č. 137 : (0,8*2+1,73*2)*2,0-0,6*1,97		8,93800				
		m.č. 151 : (4,688*2+5,669*2)*2,0-1,4*1,97		38,67000				
##	5978203	Slinutá kalibrovaná dlažba 400x400x7 mm, R10	m2	238,86464	443,30	105 888,69		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 248 : 213,27200*1,12		238,86464				
##	998781201R0	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	%	2 712,81000	3,36	9 101,48	800-771	RTS 24/ I
Díl 782		Konstrukce z přírodního kamene			466 361,20			
##	7820001	Impregnace kamene	m2	32,27100	547,80	17 678,05		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 252 : 32,27100		32,27100				
##	78211115	Obklad stěn kamen. měkkým, rovným tl. 4 cm zavěšený na nerez. kamenické kotvy, vč. dodávky kotev	m2	32,27100	5 781,60	186 578,01		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 288 : 32,27100		32,27100				
##	5838243	Deska obkladová hořický pískovec tl. 4 cm	m2	35,49810	6 816,70	241 979,90		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 252 : 32,27100*1,1		35,49810				
##	998782201R0	Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 6 m	%	4 462,36000	4,51	20 125,24	800-782	RTS 24/ I
		50 m vodorovně						
Díl 784		Malby			175 627,16			
##	784450077RA	Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, v barvě	m2	1 774,01170	99,00	175 627,16	AP-PSV	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 262,02000		262,02000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 263,10000		263,10000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇ NA MĚSTSKÉM HRBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 02	SO 02 ADMINISTRATIVNÍ ČÁST, PROVOZNÍ ZÁZEMÍ, POZŮSTALÉ
R:	1	ASŘ - INTERIÉR

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 84,00980

84,00980

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 1164,88190

1

Díl D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				667 521,03		
##	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	216,47599	324,52	70 250,79	801-3	RTS 24/ I
##	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	216,47599	209,38	45 325,74	801-3	RTS 24/ I
##	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	216,47599	19,00	4 113,04	801-3	RTS 24/ I
##	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	216,47599	297,54	64 410,27	801-3	RTS 24/ I
##	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	216,47599	33,14	7 174,01	801-3	RTS 24/ I
##	97999999	10 % příměsí	t	216,47599	2 200,00	476 247,18		Vlastní
Díl VN		Vedlejší náklady				12 870,00		
##	919 R00	Hzs - průběžné obhlídky - přítomnost statika	h	25,00000	514,80	12 870,00		Vlastní
Díl ON		Ostatní náklady				120 000,00		
##	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	120 000,00	120 000,00		RTS 24/ I
Díl SKL		SKLADBY KONSTRUKCÍ (NEOCEŇOVAT)				0,00		
##	S01	S1 - SKLADBA OBVODOVÉ STĚNY - ETAPA II	m2	298,11210		0,00		Vlastní

S1 :

pohled severní : (5,029+7,731+8,318)*3,0

63,23400

pohled jižní : (11,801+27,85)*3,0

118,95300

-(1,466*2,7+0,9*0,9*2+1,15*0,9*5+1,98*2,7)

-16,09920

pohled západní : (11,766+20,907+1,91)*3,0

103,74900

-(1,46*1,8*13+1,15*0,9*3)

-37,26900

pohled východní : (1,91+2,83+6,21+5,287+6,68+5,478)*3,0

85,18500

-(3,53*2,7*2+0,643*0,9)

-19,64070

##	S01b	S1b - SKLADBA OBVODOVÉ STĚNY - ETAPA II	m2	32,16900		0,00		Vlastní
----	------	---	----	----------	--	------	--	---------

S1b : 6,95*3,0*2

41,70000

-3,53*2,7

-9,53100

##	S02	S2 - KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ ZÁKLADŮ NAD TERÉNEM - ETAPA II	m2	37,11210		0,00		Vlastní
----	-----	---	----	----------	--	------	--	---------

S2 :

pohled severní : (5,029+7,731+8,318)*0,3

6,32340

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇ NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 02	SO 02 ADMINISTRATIVNÍ ČÁST, PROVOZNÍ ZÁZEMÍ, POZŮSTALÉ
R:	1	ASŘ - INTERIÉR

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pohled jižní : $(11,801+27,85)*0,3$		11,89530				
		pohled západní : $(11,766+20,907+1,91)*0,3$		10,37490				
		pohled východní : $(1,91+2,83+6,21+5,287+6,68+5,478)*0,3$		8,51850				
##	S02b	S2b - KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ ZÁKLADŮ NAD TERÉNEM - ETAPA II	m2	4,17000		0,00		Vlastní
		S2b : $6,95*0,3*2$		4,17000				
##	S03	S3 - KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ ZÁKLADŮ POD TERÉNEM DO HLoubKY 1.0M - ETAPA II	m2	37,11210		0,00		Vlastní
		S3 :						
		pohled severní : $(5,029+7,731+8,318)*0,3$		6,32340				
		pohled jižní : $(11,801+27,85)*0,3$		11,89530				
		pohled západní : $(11,766+20,907+1,91)*0,3$		10,37490				
		pohled východní : $(1,91+2,83+6,21+5,287+6,68+5,478)*0,3$		8,51850				
##	S03b	S3b - KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ ZÁKLADŮ POD TERÉNEM DO HLoubKY 1.0M - ETAPA II	m2	4,17000		0,00		Vlastní
		S3b : $6,95*0,3*2$		4,17000				
##	S04a	S4a - SKLADBA PODLAHY NAD TERÉNEM - OBŘADNÍ SÍŇ, ZÁZEMÍ (STAV) - ETAPA I, II	m2	3,64405		0,00		Vlastní
		S4a :						
		205 - ETAPA II : $3,3*0,4*2+2,0*0,2+4,027*0,15$		3,64405				
##	S04b	S4b - SKLADBA PODLAHY NAD TERÉNEM - OBŘADNÍ SÍŇ, ZÁZEMÍ (NÁVRH) - ETAPA I, II	m2	3,64405		0,00		Vlastní
		S4b :						
		ETAPA II : $3,3*0,4*2+2,0*0,2+4,027*0,15$		3,64405				
##	S05a1	S5a1 - SKLADBA PODLAHY NAD TERÉNEM - ZÁZEMÍ (STAV) - ETAPA I, II	m2	1,48574		0,00		Vlastní
		S5a1 :						
		207 - ETAPA II : $4,19*0,151+4,55*0,151$		1,31974				
		226 - ETAPA II : $0,83*0,2$		0,16600				
##	S05a2	S5a2 - SKLADBA PODLAHY NAD TERÉNEM - ZÁZEMÍ (STAV) - ETAPA I, II	m2	181,22000		0,00		Vlastní
		S5a2 :						
		206 - ETAPA II :		181,22000				
		$6.1+2.1+1.5+2.1+1.5+8.1+3.5+12.1+94.12+17.8+26.6+5.7$						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇE NA MĚSTSKÉM HRBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 02	SO 02 ADMINISTRATIVNÍ ČÁST, PROVOZNÍ ZÁZEMÍ, POZŮSTALÉ
R:	1	ASŘ - INTERIÉR

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	S05b	S5b - SKLADBA PODLAHY NAD TERÉNEM - ZÁZEMÍ (NÁVRH) - INSTALACE - ETAPA I, II S05b : ETAPA II : 0,83*0,2	m2	0,16600		0,00		Vlastní
##	S05c	S5c - SKLADBA PODLAHY NAD TERÉNEM - (NÁVRH) - ETAPA I, II S05c : ETAPA II : 6,0+9,9+2,1+1,5+4,5+4,0+21,9+9,3+13,6+1,8+1,3+1,3+7,5+2,9+1,8+1,4+ 12 1+94 12+17 2+16 2+5 5+5 9+10 6+6 0+26 6+5 7	m2	290,72000		0,00		Vlastní
##	S05d	S5d - SKLADBA PODLAHY NAD TERÉNEM - VÝKOP PO NOVÉ VNITŘNÍ KANALIZACI (NÁVRH) - ETAPA I, II S5d : II. ETAPA : 212,0*0,6	m2	127,20000		0,00		Vlastní
##	S06a	S6a - STŘECHA SEDLOVÁ - OBŘADNÍ SÍŇ - STAV - ETAPA I S6a : ETAPA I : 25,66*12,15*2	m2	623,53800		0,00		Vlastní
##	S06b	S6b - STŘECHA SEDLOVÁ - NÁVRH - ETAPA I S6b : ETAPA I : 25,66*12,15*2	m2	623,53800		0,00		Vlastní
##	S07a	S7a - HLAVNÍ PLOCHÁ STŘECHA - STAV - ETAPA II 233 - skladba S7a : 11,688*35,01+27,849*12,512+5,521*5,13 (35,01+11,688+5,07+27,849*2+12,512+16,869+5,521*2+5,13*2)*0,6	m2	880,85570		0,00		Vlastní
##	S07b	S7b - HLAVNÍ PLOCHA STŘECHY (PLOCHÁ STŘECHA) - ETAPA II skladba S7b : 11,688*35,01+27,849*12,512+5,521*5,13 (35,01+11,688+5,07+27,849*2+12,512+16,869+5,521*2+5,13*2)*0,6	m2	880,85570		0,00		Vlastní
##	S08a	S8a - VEDLEJŠÍ PLOCHA STŘECHY (PLOCHÁ STŘECHA - krčky, vstupy apod.) - STAV - ETAPA I, II S8a : 234 - ETAPA II : 6,33*2,73+2,58*3,75 (6,33*2+2,73*2+2,58*2+3,75*2)*0,4	m2	39,26790		0,00		Vlastní
##	S08b	S8b - VEDLEJŠÍ PLOCHA STŘECHY (PLOCHÁ STŘECHA - krčky, vstupy apod.) - NÁVRH - ETAPA I, II	m2	39,26790		0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇE NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 02	SO 02 ADMINISTRATIVNÍ ČÁST, PROVOZNÍ ZÁZEMÍ, POZŮSTALÉ
R:	1	ASŘ - INTERIÉR

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		S8b :						
		ETAPA II : 6,33*2,73+2,58*3,75		26,95590				
		(6,33*2+2,73*2+2,58*2+3,75*2)*0,4		12,31200				
##	S09a	S9a - VEDLEJŠÍ PLOCHA STŘECHY (PLOCHÁ STŘECHA - vstupy apod.) - STAV - ETAPA II	m2	9,71450		0,00		Vlastní
		235 - skladba S9a : 2,386*2,45		5,84570				
		(2,386*2+2,45*2)*0,4		3,86880				
##	S09b	S9b - VEDLEJŠÍ PLOCHA STŘECHY (PLOCHÁ STŘECHA - boční vstup apod.) - NÁVRH - ETAPA II	m2	9,71450		0,00		Vlastní
		skladba S9b : 2,386*2,45		5,84570				
		(2,386*2+2,45*2)*0,4		3,86880				
##	S10a	S10a - SKLADBA STROPNÍ KONSTRUKCE GALERIE - STAV	m2	71,80000		0,00		Vlastní
		S10a - 126 : 71,8		71,80000				
##	S10b	S10b - SKLADBA STROPNÍ KONSTRUKCE GALERIE - NÁVRH - ETAPA I	m2	46,00960		0,00		Vlastní
		S10b : 71,8-11,94*2,16		46,00960				
##	S10c	S10c - SKLADBA STROPNÍ KONSTRUKCE GALERIE - NÁVRH - ETAPA I	m2	25,79040		0,00		Vlastní
		S10c : 11,94*2,16		25,79040				
##	S11	S11 - PILÍŘE A NOVÝ PÍSKOVCOVÝ OBKLAD - ETAPA I, II	m2	32,27100		0,00		Vlastní
		S11 :						
		ETAPA II : (2,091*2+0,404+3,245+2,576+0,35)*3,0		32,27100				
##	S12	S12 - OBKLODOVÉ DESKY A KOTVENÍ (BOKY PODBITÍ ŠTÍTOVÝCH STĚN. ZADNÍ SLUNOLAM) - ETAPA I, II	m2	118,85936		0,00		Vlastní
		S12 :						
		220 : 98,4		98,40000				
		(3,564+8,939+6,579+25,651+2,3)*0,435		20,45936				
##	S13	S13 - ZATEPLENÍ NADSTŘEŠ. VĚTR. ŠACHET, ZATEPLENÍ PODHLEDŮ STŘÍŠEK VSTUPŮ, PRŮVLAKU, - REPROFILACE BETONU - ETAPA I, II	m2	192,48500		0,00		Vlastní
		S13 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇ NA MĚSTSKÉM HRBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 02	SO 02 ADMINISTRATIVNÍ ČÁST, PROVOZNÍ ZÁZEMÍ, POZŮSTALÉ
R:	1	ASŘ - INTERIÉR

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ETAPA II : ((2,73*2+6,33+5,521+2,386*2+2,45+2,58*2+3,75)*0,6+(7,309+11,772+35,01+11,688+5,07+27,849+6,27+2,89+8,438)*1,2) (0,9*4*3+1,05*2+1,95*2+1,22*2*2+0,9*2*2)*1,3		159,62100				
##	S14	S14 - SDK podhledy - ETAPA I, II S14 : ETAPA II : 54,5+28,9+14,0+21,9+13,6+12,1+94,12+17,2+5,7	m2	262,02000		0,00		Vlastní
		S15 : 6,54*3,461-1,57*3,67		16,87304				
##	S15	S15 - SKLADBA NOVÉ PODLAHY OBŘADNÍ SÍŇ - ETAPA I	m2	16,87304		0,00		Vlastní
##	S16	S16 - SKLADBA OBVODOVÉ ZDIVO (NOVÝ PARAPET OKEN) - ETAPA I S16 : 2,4*0,4*10	m2	9,60000		0,00		Vlastní
##	S17	S17 - SKLADBA OBVODOVÉ ZDIVO (ZEDĚ ZA KATAFALKEM) - ETAPA I S17 : 2,13*2,7*2	m2	11,50200		0,00		Vlastní
##	S18	S18 - SKLADBA NAD ŠTÍTOVÝM OKNEM - ETAPA I 6,3*4+1,5*2	m2	28,20000		0,00		Vlastní
Celkem						15 432 374,65		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇE NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 02	SO 02 ADMINISTRATIVNÍ ČÁST, PROVOZNÍ ZÁZEMÍ, POZŮSTALÉ
R:	2	ASŘ - EXTERIÉR

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 1		Zemní práce				21 754,70		
1	113106121R0	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 218 : m.č. 005 : 41,3 m.č. 006 : 12,8 m.č. 118 : (6,68+3,1*2)*0,5	m2	60,54000	55,18	3 340,60	822-1	RTS 24/ I
2	113107410R0	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těžného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm 218 bet dlažba : m.č. 005 : 41,3 m.č. 006 : 12,8 m.č. 118 : (6,68+3,1*2)*0,5 218 asfalt : m.č. 007 : 86,0	m2	146,54000	16,80	2 461,87	822-1	RTS 24/ I
3	113107614R0	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 140 mm 218 bet dlažba : m.č. 005 : 41,3 m.č. 006 : 12,8 m.č. 118 : (6,68+3,1*2)*0,5	m2	60,54000	30,32	1 835,57	822-1	RTS 24/ I
4	113107615R0	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm 217 kačírek : m.č. 118 : 3,1*5,68	m2	17,60800	31,69	558,00	822-1	RTS 24/ I
5	113107616R0	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 160 mm 217 asfalt : m.č. 007 : 86,0	m2	86,00000	33,06	2 843,16	822-1	RTS 24/ I
6	113108405R0	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	86,00000	24,70	2 124,20	822-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇE NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 02	SO 02 ADMINISTRATIVNÍ ČÁST, PROVOZNÍ ZÁZEMÍ, POZŮSTALÉ
R:	2	ASŘ - EXTERIÉR

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		218 : 86,0		86,00000				
7	139601102R0	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek 217 kačírek : m.č. 118 : 3,1*5,68*0,15	m3	2,64120	1 245,60	3 289,88	800-1	RTS 24/ I
		2,64120						
8	162701105R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 217 kačírek : m.č. 118 : 3,1*5,68*0,15	m3	2,64120	237,20	626,49	800-1	RTS 24/ I
		2,64120						
9	162701109R0	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 2,64120*5	m3	13,20600	19,12	252,50	800-1	RTS 24/ I
		13,20600						
10	162201203R0	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 2,64120	m3	2,64120	242,40	640,23	800-1	RTS 24/ I
		2,64120						
11	162201210R0	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 2,64120*2	m3	5,28240	214,40	1 132,55	800-1	RTS 24/ I
		5,28240						
12	167101201R0	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4 Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 2,64120	m3	2,64120	703,20	1 857,29	800-1	RTS 24/ I
		2,64120						
13	199000002R0	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 2,64120	m3	2,64120	300,00	792,36	800-1	RTS 24/ I
		2,64120						
Díl 2		Základy a zvláštní zakládání				1 650,00		
14	271531111R0	Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 63 mm vsakovací plocha pod kameny : 1,0	m3	1,00000	1 650,00	1 650,00	800-2	RTS 24/ I
		1,00000						
Díl 5		Komunikace				279 767,68		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇE NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 02	SO 02 ADMINISTRATIVNÍ ČÁST, PROVOZNÍ ZÁZEMÍ, POZŮSTALÉ
R:	2	ASŘ - EXTERIÉR

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
15	564861111R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 104,00000 104,00000	m2	104,00000	213,40	22 193,60	822-1	RTS 24/ I
16	567122114R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 150 mm bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 6,80000 6,80000 Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 8,00000 8,00000	m2	14,80000	392,48	5 808,70	822-1	RTS 24/ I
17	567132115R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 200 mm bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 46,00000 46,00000	m2	46,00000	513,92	23 640,32	822-1	RTS 24/ I
18	568111111R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 46,00000 46,00000	m2	46,00000	40,39	1 857,94	822-1	RTS 24/ I
19	596111111R00	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší do lože z kameniva těžného. 1barva s provedením lože tl. do 40 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m S21 : ETAPA II : 6,8 6,80000	m2	6,80000	418,88	2 848,38	822-1	RTS 24/ I
20	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojítm hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. S20 : ETAPA II : 104,0 104,00000	m2	104,00000	276,32	28 737,28	822-1	RTS 24/ I
21	631571005R00	Násyp z kameniva z kačírku frakce 22-32 mm pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, S25 : ETAPA II kačírek : 46,0*0,4 18,40000	m3	18,40000	6 798,00	125 083,20	801-1	RTS 24/ I
22	5999	Betonová plocha spádovaná do středu, struktur.povrch (kartáčováno), tl.100mm.výztuž., podklad drc.kamenivo 10 cm (9m2)	soubor	1,00000	31 680,00	31 680,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇ NA MĚSTSKÉM HRBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 02	SO 02 ADMINISTRATIVNÍ ČÁST, PROVOZNÍ ZÁZEMÍ, POZŮSTALÉ
R:	2	ASŘ - EXTERIÉR

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
23	58380056.AR	mozaika dlažební řezaná; materiálová skupina I/2 (žula); 6/6/4 cm; šedobílá Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 6,80000*1,05	m2	7,14000	1 070,08	7 640,37	SPCM	RTS 23/ I
24	59245308R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 104,00000*1,05	m2	109,20000	265,76	29 020,99	SPCM	RTS 24/ I
25	69366055R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 3,9 mm; plošná hmotnost = 300 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 10,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 23,0 kN/m Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 46,00000*1,15	m2	52,90000	23,76	1 256,90	SPCM	RTS 24/ I
Díl 91					Doplňující práce na komunikaci			
26	917732111RT	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku 1000/150/300 mm, ležatého, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. 4,0	m	4,00000	507,76	2 031,04	822-1	RTS 24/ I
27	91791	Osazení nerezového obrubníku tl. 4 mm, lože z C 12/15 83,0	m	83,00000	949,66	78 821,78		Vlastní
Díl 96					Bourání konstrukcí			
28	962031116R0	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 217 : (1,9+2,4*2)*2,1	m2	14,07000	148,96	2 095,87	801-3	RTS 24/ I
29	962032314R0	Bourání zdiva nadzákladového pilířů cihelných, na maltu vápenou nebo vápenocementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) 217 : 0,3*0,3*2,1*7	m3	1,32300	1 550,40	2 051,18	801-3	RTS 24/ I
Díl 99					Staveništní přesun hmot			
30	998223011R0	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	150,55867	236,72	35 640,25	822-1	RTS 24/ I
Díl 772					Kamenné dlažby			
					17 026,79			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇE NA MĚSTSKÉM HRBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 02	SO 02 ADMINISTRATIVNÍ ČÁST, PROVOZNÍ ZÁZEMÍ, POZŮSTALÉ
R:	2	ASŘ - EXTERIÉR

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
31	772501150R00	Kladení dlažby z kamene do malty z pravoúhlých desek nebo dlaždic kladené nejvýše ze dvou rozdílných druhů desek, které se ve skladbě pravidelně opakují tloušťky 40 a 50 mm	m2	8,00000	863,28	6 906,24	800-782	RTS 24/ I

S23 :

ETAPA I : 8,0

8,00000

32	5838131	Deska dlažební řezaná do 0,24 m2 tl. 6 cm žula	m2	8,80000	1 070,08	9 416,70		Vlastní
----	---------	--	----	---------	----------	----------	--	---------

Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 8,00000*1,1

8,80000

33	998772201R00	Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů v objektech vřškv do 6 m 50 m vodorovně	%	163,23000	4,31	703,85	800-782	RTS 24/ I
----	--------------	---	---	-----------	------	--------	---------	-----------

Díl D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	364 740,33					
34	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	111,65201	209,38	23 377,70	801-3	RTS 24/ I
35	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	2 121,38819	19,00	40 306,38	801-3	RTS 24/ I
36	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	111,65201	297,54	33 220,94	801-3	RTS 24/ I
37	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	669,91206	33,14	22 200,89	801-3	RTS 24/ I
38	97999999	10 % příměsí	t	111,65201	2 200,00	245 634,42		Vlastní

Díl SKL		SKLADBY KONSTRUKCÍ (NEOCEŇOVAT)	0,00					
39	S20	S20 - CHODNÍK - BETONOVÁ DLAŽBA - POCHŮZÍ PLOCHY - ETAPA I, III	m2	104,00000		0,00		Vlastní

S20 :

ETAPA II : 104,0

104,00000

40	S21	S21 - KAMENNÁ DLAŽBA MOZAIKA - POCHŮZÍ PLOCHY - ETAPA I, III	m2	6,80000		0,00		Vlastní
----	-----	--	----	---------	--	------	--	---------

S21 :

ETAPA II : 6,8

6,80000

41	S23	S23 - KAMENNÁ DLAŽBA - POCHŮZÍ PLOCHY - ETAPA I	m2	8,00000		0,00		Vlastní
----	-----	---	----	---------	--	------	--	---------

S23 :

ETAPA I : 8,0

8,00000

42	S25	S25 - KAČÍREK - ETAPA I	m2	46,00000		0,00		Vlastní
----	-----	-------------------------	----	----------	--	------	--	---------

S25 :

ETAPA II kačírek : 46,0

46,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇE NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 02	SO 02 ADMINISTRATIVNÍ ČÁST, PROVOZNÍ ZÁZEMÍ, POZŮSTALÉ
R:	2	ASŘ - EXTERIÉR

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem						805 579,62		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇE NA MĚSTSKÉM HRBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 02	SO 02 ADMINISTRATIVNÍ ČÁST, PROVOZNÍ ZÁZEMÍ, POZŮSTALÉ
R:	3	ZTI

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 1		Zemní práce				342 842,00		
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	101,00000	1 245,60	125 805,60		Vlastní
2	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložené - hloubky do 4 m	m2	340,00000	95,20	32 368,00		Vlastní
3	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložené - hl. do 4 m	m2	340,00000	36,56	12 430,40		Vlastní
4	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	101,00000	125,20	12 645,20		Vlastní
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	101,00000	237,20	23 957,20		Vlastní
6	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	101,00000	64,40	6 504,40		Vlastní
7	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	57,00000	468,80	26 721,60		Vlastní
8	175101101RT0	Obsyp + podzsypaní potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopisků frakce 0 - 22 mm	m3	41,00000	1 181,60	48 445,60		Vlastní
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	101,00000	300,00	30 300,00		Vlastní
10	583423631R	Kamenivo drcené 0/63	t	102,00000	232,00	23 664,00		Vlastní
Díl 721		Vnitřní kanalizace				270 474,93		
11	721176103R00	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	22,00000	268,73	5 912,06		Vlastní
12	721176105R00	Potrubí HT přípojovací DN 100 x 2,7 mm	m	10,00000	839,30	8 393,00		Vlastní
13	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm	m	50,00000	702,35	35 117,50		Vlastní
14	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm	m	66,00000	674,96	44 547,36		Vlastní
15	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm	m	82,00000	787,38	64 565,16		Vlastní
16	Pol_0016	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 4,0 mm	m	64,00000	837,54	53 602,56		Vlastní
17	Pol_0017	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 300	m	212,00000	52,47	11 123,64		Vlastní
18	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	0,00000	90,09	0,00		Vlastní
19	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	9,00000	147,51	1 327,59		Vlastní
20	721273200RT0	Ventilační střešní souprava HL souprava větrací hlavice PP DN 100	kus	1,00000	763,40	763,40		Vlastní
21	Pol_0021	PŘÍVZDUŠŇOVACÍ VENTIL DN100	KS	2,00000	948,42	1 896,84		Vlastní
22	Pol_0022	STŘEŠNÍ VTOK SVISLÝ DN100 DVOUSTUPNOVÝ	KS	7,00000	4 122,69	28 858,83		Vlastní
23	Pol_0023	STŘEŠNÍ VTOK BOČNÍ DN100	KS	3,00000	3 134,89	9 404,67		Vlastní
24	Pol_0024	VETRACÍ MŘÍŽKA 150/150	KUS	2,00000	406,78	813,56		Vlastní
25	Pol_0025	VPUST DN100 NEREZ MŘÍŽKA	KUS	2,00000	1 684,43	3 368,86		Vlastní
26	Pol_0026	PRAC.SIFON PODOMÍTKOVÝ DN50	KS	1,00000	272,03	272,03		Vlastní
27	PC	KALICH SE SUCH ZU-ODPAD	KS	1,00000	507,87	507,87		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇE NA MĚSTSKÉM HRBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 02	SO 02 ADMINISTRATIVNÍ ČÁST, PROVOZNÍ ZÁZEMÍ, POZŮSTALÉ
R:	3	ZTI

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 722		Vnitřní vodovod				156 954,05		
28	22-9	IZOLACE PE 22/9	M	130,00000	54,23	7 049,90		Vlastní
29	28-09	IZOLACE PE 28/9	M	56,00000	55,66	3 116,96		Vlastní
30	Pol_0030	propojení na stávající potrubí	kus	8,00000	385,00	3 080,00		Vlastní
31	722174311R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 20	m	130,00000	309,65	40 254,50		Vlastní
32	722174312R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 25	m	56,00000	383,35	21 467,60		Vlastní
33	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	38,00000	257,95	9 802,10		Vlastní
34	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	186,00000	339,13	63 078,18		Vlastní
35	PC	VENTIL POJISTNÝ G1/2	KUS	1,00000	276,54	276,54		Vlastní
36	722232044U00	Kulo koh vnit záv G3/4 PN42-185°C	kus	7,00000	267,41	1 871,87		Vlastní
37	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	186,00000	37,40	6 956,40		Vlastní
Díl 725		ZAŘ.PŘEDMĚTY				195 152,32		
38	Pol_0038	Ventil pračkový G 1/2	KS	3,00000	238,15	714,45		Vlastní
39	Pol_0039	ROHOVÝ VENTIL D+M	KS	20,00000	298,32	5 966,40		Vlastní
40	Ds	DREZ DVOJTÝ NEREZ-dodávka stavby	KS	1,00000	6 160,00	6 160,00		Vlastní
41	Ds	Dřezová stojánková baterie, dvojitý sifon	KS	1,00000	1 091,09	1 091,09		Vlastní
42	Us	UMYVADLO NEREZ DOD DESKY- dodávka stavby	KS	1,00000	6 380,00	6 380,00		Vlastní
43	Us	Umyvadlová stojánková baterie, sifon nábytkový	KS	1,00000	1 234,42	1 234,42		Vlastní
44	Vyn	VÝLEVKA NEREZ +BATERIE	KS	1,00000	6 955,19	6 955,19		Vlastní
45	U	UMYVADLO SIFON BATERIE STOJÁNKOVÁ	KS	5,00000	3 335,53	16 677,65		Vlastní
46	Um	UMYVATKO SIFON BATERIE STOJÁNKOVÁ	KS	2,00000	3 222,89	6 445,78		Vlastní
47	Ui	UMYVADLOINVALIDNI SIFON BATERIE D+M	KS	1,00000	5 011,38	5 011,38		Vlastní
48	S	SPRCH.VANICKA, ZASTE SIFON BATERIE	KS	3,00000	14 249,62	42 748,86		Vlastní
49	VY	VYLEVKA +BATERIE	KPL	2,00000	6 688,66	13 377,32		Vlastní
50	P	PISOAR SE SENZORAM + ZDROJ, SIFON	KS	1,00000	11 199,21	11 199,21		Vlastní
51	K	WC ZAVESNE+SEDATKO+VEST.NADZRKA	KPL	4,00000	9 569,23	38 276,92		Vlastní
52	Ki	KLOZAT INVALIDNI, NADRZA SPLACH D+M	KS	1,00000	15 477,55	15 477,55		Vlastní
53	Ki	RUČNÍ ODDÁLENÉ TLAČÍTKO	KS	1,00000	3 087,26	3 087,26		Vlastní
54	Ki	Smalt madlo rovné dl 400 mm	KS	1,00000	784,74	784,74		Vlastní
55	Ki	Smalt madlo rovné dl 500 mm	KS	1,00000	1 252,79	1 252,79		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇE NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 02	SO 02 ADMINISTRATIVNÍ ČÁST, PROVOZNÍ ZÁZEMÍ, POZŮSTALÉ
R:	3	ZTI

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
56	Ki	Smalt madlo krakorcové dl 834 mm	KS	1,00000	1 604,24	1 604,24		Vlastní
57	Pol__0057	NEREZ NAVYJÁK S HADICÍ 10M,	KS	1,00000	6 490,00	6 490,00		Vlastní
58	Pol__0058	EL.OHR. EO 15L	KS	1,00000	4 217,07	4 217,07		Vlastní
Díl 799		Ostatní				155 452,00		
59	PC	Protokol o rozboru pitné vody z nové části vodovod dle vyhlášky č. 252/2004 Sb	KS	1,00000	3 740,00	3 740,00		Vlastní
60	Pol__0060	Demontáž stávající zař.předmětů včetně likvidace	kpl	1,00000	4 400,00	4 400,00		Vlastní
61	PC	BOURÁNÍ PODLAHY A POKL.BETONU PRO LEZ.KAN	M3	20,00000	3 845,60	76 912,00		Vlastní
62	PC	STAVEBNÍ PRIPOMOCE	HOD	200,00000	352,00	70 400,00		Vlastní
Celkem						1 120 875,30		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇE NA MĚSTSKÉM HRBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 02	SO 02 ADMINISTRATIVNÍ ČÁST, PROVOZNÍ ZÁZEMÍ, POZŮSTALÉ
R:	4	VYTÁPĚNÍ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 713		Izolace tepelné	4 590,18					
1	713463313	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D přes 100 do 150 mm	m	15,20000	85,80	1 304,16		Vlastní
2	713463317	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D přes 100 do 150 mm	m	3,80000	85,80	326,04		Vlastní
3	vlastnícena	Kaširovaná potrubní izolační pouzdra z minerální vlny a hliníkovou fólií na povrchu. $\lambda_{10} = 0.033 \text{ W/m.K. } 22 \times 40 \text{ mm}$	m	8,00000	120,89	967,12		Vlastní
4	vlastnícena	Kaširovaná potrubní izolační pouzdra z minerální vlny a hliníkovou fólií na povrchu. $\lambda_{10} = 0.033 \text{ W/m.K. } 28 \times 40 \text{ mm}$	m	11,00000	128,92	1 418,12		Vlastní
5	vlastnícena	Tvarovky a ohyby izolace z minerální vlny a hliníkovou fólií na povrchu	kpl	1,00000	550,00	550,00		Vlastní
6	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,02090	1 183,60	24,74		Vlastní
Díl 733		Rozvod potrubí	8 612,56					
7	733111103	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 15	m	12,00000	346,50	4 158,00		Vlastní
8	733111104	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 20	m	11,00000	373,89	4 112,79		Vlastní
9	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40	m	23,00000	12,32	283,36		Vlastní
10	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,03535	1 652,31	58,41		Vlastní
Díl 734		Armatury	13 274,72					
11	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus	14,00000	108,57	1 519,98		Vlastní
12	vlastnícena	Montáž termostatické hlavice	kus	5,00000	90,97	454,85		Vlastní
13	vlastnícena	Ruční hlavice pro podlahový konvektor CLC	kus	1,00000	178,42	178,42		Vlastní
14	vlastnícena	Šroubení Lockshield 1/2" 180 °C 2-pipe pro podlahový konvektor CLC	kus	1,00000	425,15	425,15		Vlastní
15	vlastnícena	Termostatický ventil pro podlahový konvektor CLC	kus	1,00000	441,87	441,87		Vlastní
16	vlastnícena	Připojovací sada 272 pro podlahové konvektory, obsahuje rohový ventil a šroubení 3/4" včetně svěrného šroubení	kus	2,00000	1 091,31	2 182,62		Vlastní
17	vlastnícena	Termostatika hlavice ATOL	kus	4,00000	856,02	3 424,08		Vlastní
18	vlastnícena	Šroubení pro otopná tělesa typ RLV-K (tzv. H-kus) DN15, včetně redukce na 1/2" IG, rohové s možností uzavření a vypuštění, přestavitelná z jednorubky na dvourubku s připojovací roztečí 50 mm	kus	4,00000	608,63	2 434,52		Vlastní
19	vlastnícena	Svěrné spojky DN15 pro měděná, přesná ocelová potrubí, pochromované	kus	8,00000	150,92	1 207,36		Vlastní
20	vlastnícena	Dvojitá rozeta krycí, rozteč 50 mm, pro RLV-K	kus	4,00000	149,82	599,28		Vlastní
21	vlastnícena	Plnicí a výpustná armatura	kus	1,00000	343,97	343,97		Vlastní
22	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,05000	1 252,35	62,62		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇ NA MĚSTSKÉM HRBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 02	SO 02 ADMINISTRATIVNÍ ČÁST, PROVOZNÍ ZÁZEMÍ, POZŮSTALÉ
R:	4	VYTÁPĚNÍ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 735		Otopná tělesa				190 351,26		
23	735419136	Montáž konvektoru stavební délky přes 1600 do 3000 mm	kus	3,00000	1 320,00	3 960,00		Vlastní
24	735411232	Montáž podlahového konvektoru instalace a napojení termostatu na zeď	kus	3,00000	715,00	2 145,00		Vlastní
25	vlastní	Podlahový konvektor s ventilátorem Mini Dynamic Canal H014 L270 B34 Z / RNA pro topení a chlazení, V x D x H 140 x 2700 x 340 mm, hliníková svinovací mřížka přírodně zbarvená z eloxovaného hliníku s rámem ve stejné barvě rámem ve stejné barvě	kus	1,00000	39 404,75	39 404,75		Vlastní
26	vlastní	Podlahový konvektor s ventilátorem Mini Dynamic Canal H014 L310 B34 Z / RNA pro topení a chlazení, V x D x H 140 x 3100 x 340 mm, hliníková svinovací mřížka přírodně zbarvená z eloxovaného hliníku s rámem ve stejné barvě rámem ve stejné barvě	kus	1,00000	46 505,14	46 505,14		Vlastní
27	vlastní	Podlahový konvektor s ventilátorem Clima Canal H010 L180 B18 Z/ BNA pro topení a chlazení, V x D x H 100 x 1800 x 180 mm, hliníková svinovací mřížka přírodně zbarvená z eloxovaného hliníku s rámem ve stejné barvě stejně barvě	kus	1,00000	31 202,93	31 202,93		Vlastní
28	vlastní	DC napájecí konektor 24 V	kus	2,00000	275,00	550,00		Vlastní
29	vlastní	Termostat JRT-100 pro zabudování	kus	3,00000	1 664,74	4 994,22		Vlastní
30	vlastní	Tlumič elastická deska z drčené gumy pod podlahové konvektory, rozměr 1000 x 2000 mm, tl. 10 mm	kus	2,00000	1 359,82	2 719,64		Vlastní
31	vlastní	Montáž otopného tělesa ocelového článkového	kus	4,00000	506,00	2 024,00		Vlastní
32	vlastní	Článkový ocelový radiátor Atol typ C2 s vestavěným ventilem, článek se dvěma sloupky C2/2000/11 výška 2000 mm, délka 536 mm, počet článků 11, se spodním pravým připojením VR, uchycení na zeď typ R, barva taupe šedá (specifikace barvy bude vybráno na AD architektem) barva taupe šedá (specifikace barvy bude vybráno na AD architektem)	kus	1,00000	21 082,92	21 082,92		Vlastní
33	vlastní	Článkový ocelový radiátor Atol typ C2 s vestavěným ventilem, článek se dvěma sloupky C2/1500/5 výška 1500 mm, délka 260 mm, počet článků 5, se spodním pravým připojením VR, uchycení na zeď typ R, barva taupe šedá (specifikace barvy bude vybráno na AD architektem) barva taupe šedá (specifikace barvy bude vybráno na AD architektem)	kus	1,00000	10 914,48	10 914,48		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇ NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 02	SO 02 ADMINISTRATIVNÍ ČÁST, PROVOZNÍ ZÁZEMÍ, POZŮSTALÉ
R:	4	VYTÁPĚNÍ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
34	vlastnícena	Článekový ocelový radiátor Atol typ C2 s vestavěným ventilem, článek se dvěma sloupky C2/1500/6 výška 1500 mm, délka 306 mm, počet článků 6, se spodním levým připojením VL, uchycení na zeď typ RX, barva taupe šedá (specifikace barvy bude vybráno na AD architektem)	kus	2,00000	11 919,91	23 839,82		Vlastní
		barva taupe šedá (specifikace barvy bude vybráno na AD architektem)						
35	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,65000	1 551,33	1 008,36		Vlastní
Díl 767		Konstrukce zámečnické				3 670,81		
36	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	10,00000	277,20	2 772,00		Vlastní
37	vlastnícena	Konstrukční ocel	kg	10,00000	88,33	883,30		Vlastní
38	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,01000	1 551,33	15,51		Vlastní
Díl 783		Nátěry				1 179,31		
39	783324101	Základní jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,50000	37,62	18,81		Vlastní
40	783327101	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,25000	176,00	44,00		Vlastní
41	783624651	Základní antikorozní jednonásobný akrylátový nátěr potrubí DN do 50 mm	m	46,00000	18,37	845,02		Vlastní
42	783627601	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr potrubí DN do 50 mm	m	4,00000	67,87	271,48		Vlastní
Celkem						221 678,84		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇE NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 02	SO 02 ADMINISTRATIVNÍ ČÁST, PROVOZNÍ ZÁZEMÍ, POZŮSTALÉ
R:	5	ELEKTROINSTALACE

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl_01		Doplnění hlavního rozvaděče "RH" na plánovanou definitivní úroveň (dvě pole rozvaděče)	170 231,60					
1	1	Atypický oceloplechový skříňový rozvaděč o celkových rozměrech 1600x2000x300 (š x v x hl), (dvě, pole stejné šířky 800mm), pro nominální imenovitý proud 160A Včetně přípojníc I 1 I 2 I 3 + PEN (+ PE +N)	ks	1,00000	31 240,00	31 240,00		Vlastní
2	2	Proudový chránič 40-4-030, 40A, 30mA	ks	10,00000	2 128,50	21 285,00		Vlastní
3	3	Proudový chránič 63-4-030, 63A, 30mA	ks	1,00000	2 824,80	2 824,80		Vlastní
4	4	Proudový chránič s nadproudovou ochranou, dvoupólový, OLI-10B-1N 10A/2/30mA, 10A	ks	17,00000	2 246,20	38 185,40		Vlastní
5	5	Jistič jednopólový 2B/1, 2A, 10kA	ks	4,00000	273,90	1 095,60		Vlastní
6	6	Jistič jednopólový 4B/1, 4A, 10kA	ks	1,00000	248,60	248,60		Vlastní
7	7	Jistič jednopólový 10B/1, 10A, 10kA	ks	28,00000	184,80	5 174,40		Vlastní
8	8	Jistič jednopólový 16B/1, 16A, 10kA	ks	48,00000	159,50	7 656,00		Vlastní
9	9	Jistič trojpólový 16B/3, 16A, 10kA	ks	7,00000	805,20	5 636,40		Vlastní
10	10	Jistič trojpólový 20B/3, 20A	ks	2,00000	753,50	1 507,00		Vlastní
11	11	Jistič trojpólový 20C/3, 20A	ks	1,00000	833,80	833,80		Vlastní
12	12	Jistič trojpólový 32B/3, 32A, 10kA	ks	8,00000	886,60	7 092,80		Vlastní
13	13	Jistič trojpólový 40B/3, 40A, 10kA	ks	4,00000	1 061,50	4 246,00		Vlastní
14	14	Jistič trojpólový 63B/3, 63A, 10kA	ks	1,00000	1 381,60	1 381,60		Vlastní
15	15	Instalační stykač dvoupólový, 230V /20A, cívka 230V	ks	10,00000	657,80	6 578,00		Vlastní
16	16	Stykač instalační třífázový, 40A 230V - 4x zapínací , cívka 230V	ks	2,00000	1 282,60	2 565,20		Vlastní
17	17	Stykač instalační třífázový, 63A 230V - 4x zapínací , cívka 230V	ks	4,00000	1 724,80	6 899,20		Vlastní
18	18	Instalační relé 2x přepín. kontakt, RPI-08-002-UNI, 230V/8A, cívka 230V	ks	12,00000	214,50	2 574,00		Vlastní
19	19	Spínací hodiny digitální s astronomickým programem, 230V/16A	ks	1,00000	3 583,80	3 583,80		Vlastní
20	20	Multifunkční časové relé 1x přepínací kontakt 230V/16 A, CRM-91H-SL, AC/DC 12-240 V	ks	4,00000	1 029,60	4 118,40		Vlastní
21	21	Kolébkový přepínač na DIN, Ith 10 A, Ue AC 250 V, DC 12 V, 1x přepínací kontakt	ks	1,00000	723,80	723,80		Vlastní
22	22	Aplikačně optimalizovaný kombinovaný svodič přepětí typ 1+2 pro 3fáz TN-S. DSH TNS 255	ks	2,00000	7 390,90	14 781,80		Vlastní
Díl_02		Silnoproud - materiál	396 511,28					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇE NA MĚSTSKÉM HRBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 02	SO 02 ADMINISTRATIVNÍ ČÁST, PROVOZNÍ ZÁZEMÍ, POZŮSTALÉ
R:	5	ELEKTROINSTALACE

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
23	1	Krabice elektroinstalační přístrojová, KP 68 KA	ks	142,00000	5,50	781,00		Vlastní
24	2	Krabice elektroinstalační, přístrojová pro povrchovou montáž do systému elektroinstalačních lišt	ks	141,00000	72,60	10 236,60		Vlastní
25	3	Elektroinstalační krabice odbočná KU 68 s víčkem, včetně svorek	ks	128,00000	60,72	7 772,16		Vlastní
26	4	Krabice instalační, odbočná, pro povrchovou montáž, vč. svork.	ks	72,00000	23,10	1 663,20		Vlastní
27	5	Kabelový žlab 50x200x1.5, kompletní, včetně oblouků, kolen, krytu a kotvících prvků	m	36,00000	937,20	33 739,20		Vlastní
28	6	Kabelový žlab KZI 35x100x0.75, vč. oblouků, kolen, kotvení	m	36,00000	409,20	14 731,20		Vlastní
29	7	VODIC CY 6 ZELENOZLUTY	m	140,00000	21,78	3 049,20		Vlastní
30	8	VODIC CY 10 ZELENOZLUTY	m	36,00000	35,86	1 290,96		Vlastní
31	9	VODIC CY 16 ZELENOZLUTY	m	167,00000	55,88	9 331,96		Vlastní
32	10	KABEL CYKY-O 2x1.5	m	360,00000	10,78	3 880,80		Vlastní
33	11	KABEL CYKY-O 3x1.5	m	330,00000	15,18	5 009,40		Vlastní
34	12	KABEL CYKY-J 3x1.5	m	2 250,00000	15,18	34 155,00		Vlastní
35	13	KABEL CYKY-J 3x2.5	m	2 010,00000	23,76	47 757,60		Vlastní
36	14	KABEL CYKY-J 3x4	m	520,00000	40,04	20 820,80		Vlastní
37	15	KABEL CYKY-J 5x1.5	m	30,00000	24,09	722,70		Vlastní
38	16	KABEL CYKY-J 5x2.5	m	140,00000	38,83	5 436,20		Vlastní
39	17	KABEL CYKY-J 5x4	m	95,00000	63,80	6 061,00		Vlastní
40	18	KABEL CYKY-J 5x6	m	12,00000	93,39	1 120,68		Vlastní
41	19	KABEL CYKY-J 5x10	m	180,00000	148,50	26 730,00		Vlastní
42	20	KABEL CYKY-J 5x16	m	40,00000	240,90	9 636,00		Vlastní
43	21	A-2Y(L)2Y 0,8	m	100,00000	25,74	2 574,00		Vlastní
44	22	KABEL 1-CSKH-V180-O 2x1.5	m	18,00000	31,02	558,36		Vlastní
45	23	KABEL 1-CSKH-V180-J 3x1.5	m	100,00000	37,95	3 795,00		Vlastní
46	24	KABEL CYKY-J 5x25	m	100,00000	463,65	46 365,00		Vlastní
47	25	KABEL CYKY-J 4x35	m	28,00000	522,39	14 626,92		Vlastní
48	26	KABEL JYTY-O 2x1.5	m	50,00000	12,98	649,00		Vlastní
49	27	Vypínač velkoplošný v řazení č. 1, 230V/10A, kompletní, vč. krytky a rámečku, bílý	ks	34,00000	173,80	5 909,20		Vlastní
50	28	Vypínač v řazení č. 1, 230V/10A, v krytí IP 54, bílý	ks	1,00000	207,24	207,24		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇE NA MĚSTSKÉM HRBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 02	SO 02 ADMINISTRATIVNÍ ČÁST, PROVOZNÍ ZÁZEMÍ, POZŮSTALÉ
R:	5	ELEKTROINSTALACE

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
51	29	Vypínač velkoplošný v řazení č. 6, 230V/10A, kompletní, vč. krytky a rámečku, bílý	ks	18,00000	181,50	3 267,00		Vlastní
52	30	Vypínač velkoplošný v řazení č. 5, 230V/10A, kompletní, vč. krytky a rámečku, bílý	ks	7,00000	221,76	1 552,32		Vlastní
53	31	Vypínač velkoplošný v řazení č. 7, 230V/10A, kompletní, vč. krytky a rámečku	ks	10,00000	211,20	2 112,00		Vlastní
54	32	Tlačítkový ovladač řaz.1/1, 230V/10A, kompletní, vč. krytky a rámečku, bílý	ks	23,00000	187,00	4 301,00		Vlastní
55	33	Pohybové PIR čidlo pro spínání osvětlení, min. IP43, 230V/10A, spínání zátěže miniaturním relé	ks	4,00000	872,52	3 490,08		Vlastní
56	34	DALI ACU BT control - řízení osvětlení, driver do instalační krabice pod tlačítko	ks	1,00000	2 475,00	2 475,00		Vlastní
57	35	Časové relé pro ventilátory, pod vypínač, spín. silové relé 16A	ks	17,00000	686,40	11 668,80		Vlastní
58	36	Připojnice PE ochranného pospojování - nerezová, v instalační krabici	ks	3,00000	418,00	1 254,00		Vlastní
59	37	Kryt zásuvky jednoduché, barva bílá, vč. rámečku	ks	100,00000	97,90	9 790,00		Vlastní
60	38	Domovní zásuvka jednoduchá zapuštěná 230V 16A, se středovým ochranným kolíkem a zvýšenou ochranou. proti dotyku	ks	100,00000	158,40	15 840,00		Vlastní
61	39	Domovní zásuvka dvojitá, zapuštěná 230V 16A, se středovým ochranným kolíkem a zvýšenou ochranou. proti dotyku	ks	41,00000	193,60	7 937,60		Vlastní
62	40	Zásuvka jednofázová, 230V/16A, v krytí IP 54, bílá	ks	1,00000	226,60	226,60		Vlastní
63	41	3.fáz. zásuvka nástěnná 400V/16A/5pólů, IP56	ks	2,00000	490,60	981,20		Vlastní
64	42	3.fáz. zásuvka nástěnná, IP67, 400V, 125A, 4P 6h	ks	1,00000	3 297,80	3 297,80		Vlastní
65	43	Protipožární ucpávky a přepážky	m2	2,00000	4 400,00	8 800,00		Vlastní
66	44	Tlačítko v Al skřínce pro povrchovou montáž, T6 - červená, dvojice nezávislých spínacích kontaktů -, řazení 1/2, 230V, 6A, popis tlačítka "CENTRAL STOP"	ks	1,00000	907,50	907,50		Vlastní
Díl 03		Silnoproud - montáž				321 761,00		
67	741112061	Krabice elektroinstalační přístrojová, KP 68 KA	ks	142,00000	49,50	7 029,00		Vlastní
68	741112072	Krabice elektroinstalační, přístrojová pro povrchovou montáž do systému elektroinstalačních lišt	ks	141,00000	49,50	6 979,50		Vlastní
69	741112101	Elektroinstalační krabice odbočná KU 68 s víčkem, včetně svorek	ks	128,00000	71,50	9 152,00		Vlastní
70	741112021	Krabice instalační, odbočná, pro povrchovou montáž, vč. svork.	ks	72,00000	49,50	3 564,00		Vlastní
71	741910414	Kabelový žlab 50x200x1.5, kompletní, včetně oblouků, kolen, krytu a kotvících prvků	m	36,00000	198,00	7 128,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇE NA MĚSTSKÉM HRBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 02	SO 02 ADMINISTRATIVNÍ ČÁST, PROVOZNÍ ZÁZEMÍ, POZŮSTALÉ
R:	5	ELEKTROINSTALACE

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
72	741910412	Kabelový žlab KZI 35x100x0.75, vč.oblouků, kolen, kotvení	m	36,00000	275,00	9 900,00		Vlastní
73	741120301	VODIC CY 6 ZELENOLUTY	m	140,00000	27,50	3 850,00		Vlastní
74	741120301	VODIC CY 10 ZELENOLUTY	m	36,00000	27,50	990,00		Vlastní
75	741120301	VODIC CY 16 ZELENOLUTY	m	167,00000	27,50	4 592,50		Vlastní
76	741122011	KABEL CYKY-O 2x1.5	m	360,00000	27,50	9 900,00		Vlastní
77	741122015	KABEL CYKY-O 3x1.5	m	330,00000	27,50	9 075,00		Vlastní
78	741122015	KABEL CYKY-J 3x1.5	m	2 250,00000	27,50	61 875,00		Vlastní
79	741122016	KABEL CYKY-J 3x2.5	m	2 010,00000	27,50	55 275,00		Vlastní
80	741122016	KABEL CYKY-J 3x4	m	520,00000	27,50	14 300,00		Vlastní
81	741122031	KABEL CYKY-J 5x1.5	m	30,00000	27,50	825,00		Vlastní
82	741122031	KABEL CYKY-J 5x2.5	m	140,00000	27,50	3 850,00		Vlastní
83	741122032	KABEL CYKY-J 5x4	m	95,00000	27,50	2 612,50		Vlastní
84	741122032	KABEL CYKY-J 5x6	m	12,00000	33,00	396,00		Vlastní
85	741122033	KABEL CYKY-J 5x10	m	180,00000	33,00	5 940,00		Vlastní
86	741122033	KABEL CYKY-J 5x16	m	40,00000	38,50	1 540,00		Vlastní
87	741124731	A-2Y(L)2Y 0,8	m	100,00000	16,50	1 650,00		Vlastní
88	741122011	KABEL 1-CSKH-V180-O 2x1.5	m	18,00000	27,50	495,00		Vlastní
89	741122015	KABEL 1-CSKH-V180-J 3x1.5	m	100,00000	27,50	2 750,00		Vlastní
90	741122034	KABEL CYKY-J 5x25	m	100,00000	27,50	2 750,00		Vlastní
91	741122625	KABEL CYKY-J 4x35	m	28,00000	27,50	770,00		Vlastní
92	741124731	KABEL JYTY-O 2x1.5	m	50,00000	27,50	1 375,00		Vlastní
93	741310201	Vypínač velkoplošný v řazení č. 1, 230V/10A, kompletní, vč. krytky a rámečku, bílý	ks	34,00000	77,00	2 618,00		Vlastní
94	741310031	Vypínač v řazení č. 1, 230V/10A, v krytí IP 54, bílý	ks	1,00000	77,00	77,00		Vlastní
95	741310233	Vypínač velkoplošný v řazení č. 6, 230V/10A, kompletní, vč. krytky a rámečku, bílý	ks	18,00000	77,00	1 386,00		Vlastní
96	741310231	Vypínač velkoplošný v řazení č. 5, 230V/10A, kompletní, vč. krytky a rámečku, bílý	ks	7,00000	77,00	539,00		Vlastní
97	741310239	Vypínač velkoplošný v řazení č. 7, 230V/10A, kompletní, vč. krytky a rámečku	ks	10,00000	77,00	770,00		Vlastní
98	741310212	Tlačítkový ovladač řaz.1/1, 230V/10A, kompletní, vč. krytky a rámečku, bílý	ks	23,00000	77,00	1 771,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇ NA MĚSTSKÉM HRBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 02	SO 02 ADMINISTRATIVNÍ ČÁST, PROVOZNÍ ZÁZEMÍ, POZŮSTALÉ
R:	5	ELEKTROINSTALACE

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
99	741311004	Pohybové PIR čidlo pro spínání osvětlení, min. IP43, 230V/10A, spínání zátěže miniaturním relé	ks	4,00000	198,00	792,00		Vlastní
##	741311012	DALI ACU BT control - řízení osvětlení, driver do instalační krabice pod tlačítko	ks	1,00000	275,00	275,00		Vlastní
##	741330731	Časové relé pro ventilátory, pod vypínač, spín. silové relé 16A	ks	17,00000	198,00	3 366,00		Vlastní
##	741231012	Připojnice PE ochranného pospojování - nerezová, v instalační krabici	ks	3,00000	198,00	594,00		Vlastní
##	741313042	Domovní zásuvka jednoduchá zapuštěná 230V 16A, se středovým ochranným kolíkem a zvýšenou ochranou proti dotyku	ks	100,00000	88,00	8 800,00		Vlastní
##	741313042	Domovní zásuvka dvojité, zapuštěná 230V 16A, se středovým ochranným kolíkem a zvýšenou ochranou proti dotyku	ks	41,00000	88,00	3 608,00		Vlastní
##	741313073	Zásuvka jednofázová, 230V/16A, v krytí IP 54, bílá	ks	1,00000	88,00	88,00		Vlastní
##	741313121	3.fáz. zásuvka nástěnná 400V/16A/5pólů, IP56	ks	2,00000	137,50	275,00		Vlastní
##	741313223	3.fáz. zásuvka nástěnná, IP67, 400V, 125A, 4P 6h	ks	1,00000	137,50	137,50		Vlastní
##	R	Protipožární ucpávky a přepážky	m2	2,00000	3 850,00	7 700,00		Vlastní
##	741310001	Tlačítko v Al skřínce pro povrchovou montáž, T6 - červená, dvojice nezávislých spínacích kontaktů -, řazení 1/2, 230V, 6A, popis tlačítka "CENTRAL STOP"	ks	1,00000	198,00	198,00		Vlastní
##	741210204	Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 500 kg	ks	1,00000	18 238,00	18 238,00		Vlastní
##	741372062	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	ks	63,00000	385,00	24 255,00		Vlastní
##	741372027	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 s pohybovým čidlem se zapojením vodičů	ks	22,00000	385,00	8 470,00		Vlastní
##	741372072	Montáž svítidlo LED interiérové závěsné hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů	ks	16,00000	385,00	6 160,00		Vlastní
##	741372112	Montáž svítidlo LED interiérové vestavné panelové hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	ks	8,00000	385,00	3 080,00		Vlastní
Díl 04		Sílnoproud - OSVĚTLENÍ, SVÍTIDLA				433 767,40		
##	10	sv. přisazené LED 31,6W 3000K, barva bílá, d= 600mm	ks	2,00000	4 070,00	8 140,00		Vlastní
##	12	sv. přisazené LED 29,3W 3000K bílá barva, opá d=400mm	ks	1,00000	4 070,00	4 070,00		Vlastní
##	20	sv. přisazené LED 31,6W 3000K, barva bílá, d= 600mm	ks	1,00000	4 070,00	4 070,00		Vlastní
##	21	sv. přisazené LED 105W/3000K, d=1206mm, různé barevné provedení	ks	2,00000	9 713,00	19 426,00		Vlastní
##	22	sv. nástěnné 4W, 235lm, 3000K, bílé, IP20	ks	2,00000	1 485,00	2 970,00		Vlastní
##	23	sv. přisazené LED 105W/3000K, d=1206mm, různé barevné provedení	ks	2,00000	9 713,00	19 426,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇE NA MĚSTSKÉM HRBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 02	SO 02 ADMINISTRATIVNÍ ČÁST, PROVOZNÍ ZÁZEMÍ, POZŮSTALÉ
R:	5	ELEKTROINSTALACE

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	24	sv. nástěnné 4W, 235lm, 3000K, bílé, IP20	ks	2,00000	1 485,00	2 970,00		Vlastní
##	25	sv. vestavní LED 9,W/, 3000K, D=80mm, 45° barva bílá nebo černá, stmívatelné přívod 5x1,5mm	ks	2,00000	1 056,00	2 112,00		Vlastní
##	26	sv. závěsné LED 4,5W/2700K Gris Claro	ks	1,00000	47 539,80	47 539,80		Vlastní
##	26	sv. závěsné LED 13,5W/2700K Light-grey, White and ChocolatePANTONE 403, RAL 9010, RAL 8019	ks	1,00000	47 539,80	47 539,80		Vlastní
##	26	sv. závěsné LED 18W/2700K Green, White and ChocolatePANTONE 5645, RAL 9010, RAL 8019	ks	1,00000	47 539,80	47 539,80		Vlastní
##	27	sv. přisazené LED 24W 3000K bílá barva, opá d=300mm	ks	1,00000	708,40	708,40		Vlastní
##	28	sv. přisazené LED 16W 3000K, barva šedá d=300mm	ks	2,00000	2 112,00	4 224,00		Vlastní
##	29	sv. nástěnné LED 17W 3000K šedá	ks	1,00000	2 593,80	2 593,80		Vlastní
##	30	sv. nástěnné LED 17W 3000K svítí nahoru/dolů, barva šedá	ks	1,00000	3 924,80	3 924,80		Vlastní
##	31	sv. nástěnné LED 17W 3000K svítí nahoru/dolů, barva šedá	ks	1,00000	3 924,80	3 924,80		Vlastní
##	32	sv. nástěnné LED 17W 3000K svítí nahoru/dolů, barva šedá	ks	1,00000	3 924,80	3 924,80		Vlastní
##	33	sv. nástěnné LED 17W 3000K svítí nahoru/dolů, barva šedá	ks	1,00000	3 924,80	3 924,80		Vlastní
##	34	sv. nástěnné LED 17W 3000K svítí nahoru/dolů, barva šedá	ks	1,00000	3 924,80	3 924,80		Vlastní
##	35a	sv. závěsné LED 60W/3000K, barva bílá, mikroprismatický difuzor, l=2810mm, 230V	ks	1,00000	3 883,00	3 883,00		Vlastní
##	35b	sv. závěsné LED 60W/3000K, barva bílá, mikroprismatický difuzor, l=2810mm, 230V	ks	1,00000	3 883,00	3 883,00		Vlastní
##	36	sv. přisazené LED 50W/3K, opal, l=1500mm	ks	3,00000	3 115,20	9 345,60		Vlastní
##	37a	sv. závěsné LED 60W/3000K, barva bílá, mikroprismatický difuzor, l=2810mm, 230V	ks	1,00000	7 221,50	7 221,50		Vlastní
##	37b	sv. závěsné LED 60W/3000K, barva bílá, mikroprismatický difuzor, l=2810mm, 230V	ks	1,00000	7 221,50	7 221,50		Vlastní
##	38a	sv. závěsné LED 60W/3000K, barva bílá, mikroprismatický difuzor, l=2810mm, 230V	ks	1,00000	7 221,50	7 221,50		Vlastní
##	38b	sv. závěsné LED 60W/3000K, barva bílá, mikroprismatický difuzor, l=2810mm, 230V	ks	1,00000	7 221,50	7 221,50		Vlastní
##	39a	sv. závěsné LED 60W/3000K, barva bílá, mikroprismatický difuzor, l=2810mm, 230V	ks	1,00000	7 221,50	7 221,50		Vlastní
##	39b	sv. závěsné LED 60W/3000K, barva bílá, mikroprismatický difuzor, l=2810mm, 230V	ks	1,00000	7 221,50	7 221,50		Vlastní
##	40	sv. přisazené LED 50W/3K, opal, l=1500mm	ks	2,00000	3 115,20	6 230,40		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇE NA MĚSTSKÉM HRBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 02	SO 02 ADMINISTRATIVNÍ ČÁST, PROVOZNÍ ZÁZEMÍ, POZŮSTALÉ
R:	5	ELEKTROINSTALACE

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	41	sv. přisazené LED 50W/3K, opal, l=1500mm	ks	1,00000	3 115,20	3 115,20		Vlastní
##	43	sv. přisazené LED 18,6W 3000K, barva šedá, d=400mm	ks	2,00000	2 545,40	5 090,80		Vlastní
##	44	sv. přisazené LED 18,2W 3000K bílá barva, opál d=225mm	ks	1,00000	580,80	580,80		Vlastní
##	45a	sv. závěsné LED 60W/3000K, barva bílá, mikroprismatický difuzor, l=2810mm. 230V	ks	1,00000	7 221,50	7 221,50		Vlastní
##	45b	sv. závěsné LED 60W/3000K, barva bílá, mikroprismatický difuzor, l=2810mm. 230V	ks	1,00000	7 221,50	7 221,50		Vlastní
##	46	sv. přisazené LED 18,2W 3000K bílá barva, opál d=225mm	ks	8,00000	580,80	4 646,40		Vlastní
##	47	sv. přisazené LED 24W 3000K bílá barva, opá d=300mm	ks	2,00000	709,50	1 419,00		Vlastní
##	48	sv. vestavné M600 LED 33W 3000K opál kryt, bílá barva	ks	2,00000	1 006,50	2 013,00		Vlastní
##	49	sv. vestavné M600 LED 33W 3000K opál kryt, bílá barva	ks	2,00000	1 006,50	2 013,00		Vlastní
##	50	sv. vestavné M600 LED 33W 3000K opál kryt, bílá barva	ks	2,00000	1 006,50	2 013,00		Vlastní
##	51	sv. přisazené LED 24W 3000K bílá barva, opá d=300mm	ks	1,00000	709,50	709,50		Vlastní
##	52	sv. přisazené LED 29,3W 3000K bílá barva, opá d=400mm	ks	2,00000	4 070,00	8 140,00		Vlastní
##	53	sv. přisazené LED 24W/3750lm, 4000K, l=1500mm CRI=90	ks	2,00000	3 115,20	6 230,40		Vlastní
##	55	sv. přisazené LED 24W/3750lm, 4000K, l=1500mm CRI=90	ks	4,00000	3 115,20	12 460,80		Vlastní
##	56	sv. přisazené LED 24W 3000K bílá barva, opá d=300mm	ks	1,00000	709,50	709,50		Vlastní
##	57	sv. přisazené LED 24W 3000K bílá barva, opá d=300mm	ks	2,00000	709,50	1 419,00		Vlastní
##	58a	sv. přisazené LED 50W/3K, opal, l=1500mm	ks	3,00000	1 378,30	4 134,90		Vlastní
##	58b	sv. přisazené LED 50W/3K, opal, l=1500mm	ks	2,00000	1 378,30	2 756,60		Vlastní
##	59	sv. přisazené LED 24W/3750lm, 4000K, l=1500mm CRI=90	ks	1,00000	3 115,20	3 115,20		Vlastní
##	60	sv. přisazené LED 24W 3000K bílá barva, opá d=300mm	ks	3,00000	709,50	2 128,50		Vlastní
##	61	sv. přisazené LED 24W 3000K bílá barva, opá d=300mm	ks	3,00000	709,50	2 128,50		Vlastní
##	62	sv. přisazené LED 24W 3000K bílá barva, opá d=300mm	ks	1,00000	709,50	709,50		Vlastní
##	62b	sv. přisazené LED 10W 3000K bílá barva, opá d=170mm	ks	1,00000	1 056,00	1 056,00		Vlastní
##	63	sv. přisazené LED 24W 3000K bílá barva, opá d=300mm	ks	3,00000	709,50	2 128,50		Vlastní
##	64	sv. přisazené LED 24W 3000K bílá barva, opá d=300mm	ks	1,00000	709,50	709,50		Vlastní
##	E04	sv. nástěnné LED 9W, 2700K IP44, barva antracit, součástí svítidla je PIR čidlo	ks	1,00000	2 481,60	2 481,60		Vlastní
##	E05	sv. nástěnné LED 9W, 2700K IP44, barva antracit, součástí svítidla je PIR čidlo	ks	1,00000	2 481,60	2 481,60		Vlastní
##	N	sv. nouzové LED 1h praporek, svícení při výpadku	ks	10,00000	1 584,00	15 840,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇE NA MĚSTSKÉM HRBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 02	SO 02 ADMINISTRATIVNÍ ČÁST, PROVOZNÍ ZÁZEMÍ, POZŮSTALÉ
R:	5	ELEKTROINSTALACE

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	N1	sv. protipanické LED 3h, svícení při výpadku, open space	ks	6,00000	2 161,50	12 969,00		Vlastní
##	941	Lešení pro montáž svítidel	kpl	1,00000	16 500,00	16 500,00		Vlastní
Díl 05		Slaboproud - materiál				417 563,30		
##	742110504	Krabice elektroinstalační přístrojová, KP 68 KA	ks	17,00000	8,80	149,60		Vlastní
##	742110505	Krabice elektroinstal. odbočná s víčkem, prázdná, KO 125 KA	ks	9,00000	140,80	1 267,20		Vlastní
##	742110002	Trubka elektroinstalační ohebná se střední mechanickou odolností, vnější průměr 32mm HFPP, s. protahovacím drátem	m	285,00000	60,50	17 242,50		Vlastní
##	742110002	Trubka elektroinstalační ohebná se střední mechanickou odolností, vnější průměr 50mm HFPP, s. protahovacím drátem	m	240,00000	61,60	14 784,00		Vlastní
##	742110041	Elektroinstalační lišta plastová pro montáž na stěnu nebo na strop, včetně spojovacích kvtů a. vnějších a vnitřních rohů	m	165,00000	242,00	39 930,00		Vlastní
##	742124002	Kabel UTP cat. 6	m	1 380,00000	15,40	21 252,00		Vlastní
##	742330044	Koncová účastnická datová zásuvka Cat.6, UTP, 2x RJ45	ks	13,00000	233,20	3 031,60		Vlastní
##	742121001	Speciální kabel pro 100V audio rozvody, 2x2,5mm ² , CCA měď, kroucené žíly- lanka, nízká kapacita	m	60,00000	75,90	4 554,00		Vlastní
##	742430003	Nástěnný reproduktor pro ozvučení prostoru DM5SE uzpůsobený pro montáž na zeď, včetně závěsu - držáku, pár - 2 kusy	párů	1,00000	24 640,00	24 640,00		Vlastní
##	742230003	IP kamera H.264/MPEG-4/MJPEG, až 25sn/s, DI, LAN Ethernet, 802.3af s mikrofonom vestavěným v. kameře	ks	2,00000	4 719,00	9 438,00		Vlastní
##	742310002	Domácí videotelefon Hi-Line videopanel s 2 dotyk. 5" LCD dveřní videopanel pro technologii IP v, kombinaci nezerové oceli a odolného skla se 2 velkými 5" dotykovými LCD. Horní slouží pro zobrazování informací pro návštěvníka, výsledků vyhledávání, animací apod., spodní jako dotyková klávesnice pro volbu volaného telefonu, včetně vyhledávání podle jmen, výběr voleb v menu atd.	ks	3,00000	81 622,20	244 866,60		Vlastní
##	742310006	Domácí videotelefon - vnitřní monitor dom.telefonu 7" IP stříbrný	ks	2,00000	16 553,90	33 107,80		Vlastní
##	742320012	Elektrický, dveřní zámek, Ref. 3071	ks	2,00000	1 650,00	3 300,00		Vlastní
Díl 06		Slaboproud - montáž				113 820,30		
##	742110504	Krabice elektroinstalační přístrojová, KP 68 KA	ks	17,00000	71,50	1 215,50		Vlastní
##	742110505	Krabice elektroinstal. odbočná s víčkem, prázdná, KO 125 KA	ks	9,00000	121,00	1 089,00		Vlastní
##	742110002	Trubka elektroinstalační ohebná se střední mechanickou odolností, vnější průměr 32mm HFPP, s. protahovacím drátem	m	285,00000	60,50	17 242,50		Vlastní
##	742110002	Trubka elektroinstalační ohebná se střední mechanickou odolností, vnější průměr 50mm HFPP, s. protahovacím drátem	m	240,00000	60,50	14 520,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇE NA MĚSTSKÉM HRBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 02	SO 02 ADMINISTRATIVNÍ ČÁST, PROVOZNÍ ZÁZEMÍ, POZŮSTALÉ
R:	5	ELEKTROINSTALACE

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	742110041	Elektroinstalční lišta plastová pro monáž na stěnu nebo na strop, včetně spojovacích kvtů a. vnějších a vnitřních rohů	m	165,00000	41,80	6 897,00		Vlastní
##	742124002	Kabel UTP cat. 6	m	1 380,00000	33,00	45 540,00		Vlastní
##	742330044	Koncová účastnická datová zásuvka Cat.6, UTP, 2x RJ45	ks	13,00000	129,80	1 687,40		Vlastní
##	742121001	Speciální kabel pro 100V audio rozvody, 2x2,5mm ² , CCA měď, kroucené žíly- lanka, nízká kapacita	m	60,00000	33,00	1 980,00		Vlastní
##	742430003	Nástěnný reproduktor pro ozvučení prostoru DM5SE uzpůsobený pro montáž na zeď, včetně závěsu - držáku	ks	2,00000	495,00	990,00		Vlastní
##	742230003	IP kamera H.264/MPEG-4/MJPEG, až 25sn/s, DI, LAN Ethernet, 802.3af s mikrofonom vestavěným v. kameře	ks	2,00000	385,00	770,00		Vlastní
##	742310002	Domácí videotelefon Hi-Line videopanel s 2 dotyk. 5" LCD dveřní videopanel pro technologii IP v, kombinaci nezerové oceli a odolného skla se 2 velkými 5" dotykovými LCD. Horní slouží pro zobrazování informací pro návštěvníka, výsledků vyhledávání, animací apod., spodní jako dotyková klávesnice pro volbu volaného telefonu, včetně vyhledávání podle jmen, výběr voleb v menu atd.	ks	3,00000	1 485,00	4 455,00		Vlastní
##	742310004	Montáž elektroinstalční krabice pod tablo domácího telefonu	ks	3,00000	1 485,00	4 455,00		Vlastní
##	742310003	Montáž klimatického krytu pro komunikační tablo domácího telefonu	ks	3,00000	740,30	2 220,90		Vlastní
##	742310006	Domácí videotelefon - vnitřní monitor dom.telefonu 7" IP stříbrný	ks	2,00000	660,00	1 320,00		Vlastní
##	742320012	Elektrický, dveřní zámek, Ref. 3071	ks	2,00000	3 179,00	6 358,00		Vlastní
##	742330101	Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu	ks	28,00000	110,00	3 080,00		Vlastní
Díl 07		Hromosvod - materiál				61 943,20		
##	1	UZ.VED.FeZn 30/4mm, 0,972kg/m	kg	160,00000	49,50	7 920,00		Vlastní
##	2	UZ.VED.FeZn d=10mm,0.62 kg/m	kg	21,00000	33,00	693,00		Vlastní
##	3	UZ.VED.AIMgSi d=8mm	m	405,00000	27,50	11 137,50		Vlastní
##	4	UZ.VED.AIMgSi d=8mm s izolací	m	10,00000	52,80	528,00		Vlastní
##	5	Podpěra na ploché střechy PV 21 c/100 plast./beton	ks	508,00000	22,00	11 176,00		Vlastní
##	6	Betonový podstavec pro jímací tyč 2,5m na ploché střechy vč. podložky	ks	7,00000	423,50	2 964,50		Vlastní
##	7	Tyč jímací JP 25, 2500mm bez os.	ks	7,00000	506,00	3 542,00		Vlastní
##	8	Stříška ochranná OS1 d=20mm	ks	7,00000	280,50	1 963,50		Vlastní
##	9	Svorka k jímací tyči SJ1B N nerez DO20mm	ks	7,00000	62,70	438,90		Vlastní
##	10	Svorka hromosvodpvá křížová SK nerez	ks	6,00000	81,40	488,40		Vlastní
##	11	Svorka hrom. prop. SP 1 nerez	ks	14,00000	38,50	539,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇE NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 02	SO 02 ADMINISTRATIVNÍ ČÁST, PROVOZNÍ ZÁZEMÍ, POZŮSTALÉ
R:	5	ELEKTROINSTALACE

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	12	Svorka hromosvodová na vodovod ST06	ks	1,00000	39,60	39,60		Vlastní
##	13	PASEK CU	ks	1,00000	27,50	27,50		Vlastní
##	14	Tyčový zemnič se svorkou ZT 2,0s, 2 m	ks	12,00000	825,00	9 900,00		Vlastní
##	15	OU2 Ochranný úhelník	ks	11,00000	287,10	3 158,10		Vlastní
##	16	DOUa-20 držák ochranného úhelníku	ks	22,00000	44,00	968,00		Vlastní
##	17	Svorka SR03	ks	11,00000	35,20	387,20		Vlastní
##	18	SJ2 Svorka k zemnicí tyči	ks	11,00000	58,30	641,30		Vlastní
##	19	Podpěra vedení na stěnu	ks	88,00000	22,00	1 936,00		Vlastní
##	20	SS Svorka spojovací nerez	ks	93,00000	29,70	2 762,10		Vlastní
##	21	SOa Svorka na okapové žlaby, nerez	ks	2,00000	39,60	79,20		Vlastní
##	22	SZa Svorka zkušební, nerez	ks	11,00000	59,40	653,40		Vlastní
Díl_08		Opětná montáž POUZE SVODŮ na hlavním objektu - materiál				36 190,00		
##	1	UZ.VED.AIMgSi d=8mm	m	140,00000	93,50	13 090,00		Vlastní
##	2	OU2 Ochranný úhelník	ks	10,00000	93,50	935,00		Vlastní
##	3	DOUa-20 držák ochranného úhelníku	ks	20,00000	71,50	1 430,00		Vlastní
##	4	Podpěra vedení na stěnu	ks	280,00000	71,50	20 020,00		Vlastní
##	5	SZa Svorka zkušební, nerez	ks	10,00000	71,50	715,00		Vlastní
Díl_09		Hromosvod - montážní práce				71 956,50		
##	741410021	Montáž uzemňovací pásek průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě v zemi	m	160,00000	93,50	14 960,00		Vlastní
##	741410003	Montáž uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm na povrchu	m	11,00000	93,50	1 028,50		Vlastní
##	741410041	Montáž uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě v zemi	m	22,00000	93,50	2 057,00		Vlastní
##	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrrou	m	405,00000	93,50	37 867,50		Vlastní
##	741430005	Montáž tyč jímací délky do 3 m na stojan	ks	7,00000	93,50	654,50		Vlastní
##	741420021	Svorka hromosvodová do dvou šroubů	ks	118,00000	71,50	8 437,00		Vlastní
##	741420022	Svorka hromosvodová tři a více šroubů	ks	30,00000	71,50	2 145,00		Vlastní
##	741420031	Svorky na potrubí 200-700mm se zhotovením	ks	1,00000	71,50	71,50		Vlastní
##	741440031	Montáž tyč zemnicí dl do 2 m	ks	12,00000	198,00	2 376,00		Vlastní
##	741420083	Štítek k označení svodů	ks	11,00000	16,50	181,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇE NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 02	SO 02 ADMINISTRATIVNÍ ČÁST, PROVOZNÍ ZÁZEMÍ, POZŮSTALÉ
R:	5	ELEKTROINSTALACE

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	741420051	OU2 Ochranný úhelník	ks	11,00000	198,00	2 178,00		Vlastní
Díl_10		Opětná montáž POUZE SVODŮ na hlavním objektu - montáž				15 950,00		
##	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrrou	m	140,00000	93,50	13 090,00		Vlastní
##	741420021	Svorka hromosvodová do dvou šroubů	ks	10,00000	71,50	715,00		Vlastní
##	741420083	Štítek k označení svodů	ks	10,00000	16,50	165,00		Vlastní
##	741420051	OU2 Ochranný úhelník	ks	10,00000	198,00	1 980,00		Vlastní
Díl ON		Ostatní náklady				91 300,00		
##	01	PPV el. instalace (6%)	kpl	1,00000	63 800,00	63 800,00		Vlastní
##	02	Výchozí revize + zpráva	hod	20,00000	1 375,00	27 500,00		Vlastní
Celkem						2 130 994,58		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇE NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 02	SO 02 ADMINISTRATIVNÍ ČÁST, PROVOZNÍ ZÁZEMÍ, POZŮSTALÉ
R:	6	MaR

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 01		Rozvaděč DT1				7 150,00		
1	Pol__0001	Dopojení napájení konvektorů do rozvaděče z 1 etapy	ks	1,00000	7 150,00	7 150,00		Vlastní
Díl 02		signály nebo čidla-montáž				4 455,00		
2	Pol__0002	Instalace a připojení termostatu	ks	3,00000	1 210,00	3 630,00		Vlastní
3	Pol__0003	Zapojení konvektoru	ks	3,00000	275,00	825,00		Vlastní
Díl 03		Ventily se servopohony-montáž				1 188,00		
4	Pol__0004	Připojení ventilu s pohonem u konvektorů	ks	3,00000	396,00	1 188,00		Vlastní
Díl 04		Kabely , trasy				5 940,00		
5	Pol__0005	Slaboproudé kabely do 8žil pod omítkou nebo v podlaze	m	35,00000	66,00	2 310,00		Vlastní
6	Pol__0006	Napájecí kabely 2.5,4, pod omítkou nebo v podlaze	m	30,00000	66,00	1 980,00		Vlastní
7	Pol__0007	Trubka ohebná chránička 32 pod omítkou nebo v podlaze	m	25,00000	66,00	1 650,00		Vlastní
Díl 05		Ostatní				16 720,00		
8	Pol__0008	Instalační materiál	ks	1,00000	4 620,00	4 620,00		Vlastní
9	Pol__0009	Nespecifikované dodávky	ks	1,00000	12 100,00	12 100,00		Vlastní
Díl 06		Other				2 860,00		
10	Pol__0010	Zprovoznění	h	4,00000	715,00	2 860,00		Vlastní
Celkem						38 313,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇE NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 02	SO 02 ADMINISTRATIVNÍ ČÁST, PROVOZNÍ ZÁZEMÍ, POZŮSTALÉ
R:	7	ŘEŠENÍ VEGETACE A TERÉNNÍCH ÚPRAV

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 0		Přípravné a pomocné práce				8 640,00		
1	110001111U0	Vytyčení sítí v terenu přehledném před započítáním prací	kpl	1,00000	8 640,00	8 640,00		Vlastní
Díl 1		Zemní práce-příprava povrchů				1 572,23		
2	174101102R0	Zásyp ruční se zhutněním plochy a tvarované části	m3	0,25000	468,80	117,20		Vlastní
3	181301103R0	Rozproštění ornice, rovina, tl. 15-20 cm, do 500m2	m2	6,50000	92,40	600,60		Vlastní
4	182001112R0	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:5	m2	6,50000	13,20	85,80		Vlastní
5	183402111R0	Rozrušení půdy do 15 cm v rovině/svah 1:5	m2	6,50000	5,50	35,75		Vlastní
		prokypření uježděného podkladu zeminy : 6,5		6,50000				
6	184802211R0	Chem. odplevelení před založ. postřikem, svah 1:5 vč.materiálu	m2	6,50000	2,75	17,88		Vlastní
7	58322T23	Materiál pro dosyp-tříděná zemina, ornice vč.dovozy z místního zdroje	m3	1,30000	550,00	715,00		Vlastní
		vzdálenost do 300m : 6,5*0,2		1,30000				
Díl 11		Atrium				243 255,35		
8	122201101R0	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 ztlížený výkop - rozdělené plochy a tloušťky	m3	4,66000	182,00	848,12		Vlastní
		tl.skrývky 400 mm : 2,15*0,4		0,86000				
		tl.skrývky tl.60 mm : 32*0,06		1,92000				
		tl.skrývky 400 mm(plocha pod chrlíčem : 4,7*0,4		1,88000				
9	162201102R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	4,66000	43,20	201,31		Vlastní
10	162701105R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	4,66000	237,20	1 105,35		Vlastní
11	171204111R0	Uložení sypaniny vč poplatku	m3	4,66000	695,00	3 238,70		Vlastní
12	564721111R0	Podklad z kameniva drceného vel. 2-4 mm, tl. 6 cm světle šedá žula(dtto zdroj jako kamenné bloky)	m2	32,00000	104,72	3 351,04		Vlastní
13	564762111R0	Podklad z kam.drceného 16 -32 s výplň.kamen. 20 cm	m2	4,70000	289,08	1 358,68		Vlastní
		podklad pod lomový kámen vybíraný(20x20x20) : 4,7		4,70000				
14	564782112R0	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 40 cm zřízení vsakovací plochy pod kamennými bloky	m2	2,15000	578,16	1 243,04		Vlastní
15	591311111R0	Kladení dlažby z kostek 20x20x20 do kam.těženého lomový kámen vybíraný	m2	4,70000	565,84	2 659,45		Vlastní
		zřízení kamenné plochy pod chrlíčem(kámen stejný zdroj) : 4,7		4,70000				
16	58322T241	Materiál pro dosyp a natvarování plochy z jemného štěrku vč.dovozy	m2	17,00000	972,27	16 528,59		Vlastní
		modelace - vytvoření zenové zahrádky : 17		17,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇE NA MĚSTSKÉM HRBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 02	SO 02 ADMINISTRATIVNÍ ČÁST, PROVOZNÍ ZÁZEMÍ, POZŮSTALÉ
R:	7	ŘEŠENÍ VEGETACE A TERÉNNÍCH ÚPRAV

P.Č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
17	58380155E	Kostka velká 20 -20 cm 1t=2,65m2 kamenná vybíraná	T	1,77300	27 000,00	47 871,00		Vlastní
18	58380758	Kámen lomový upravený tř 1 kyklopský Kamenné bloky	T	7,92000	20 636,00	163 437,12		Vlastní
dodávka a osazení kamenných bloků(světlá žula) : vel cca 200x100x100 cm+2x 100x100x100cm(3ks) : 1.98*((2*1*1)+2*(1*1*1))								
				7,92000				
19	693660190	Textilie netkaná 100% syntetika 150 g/m2 vč.uložení	m2	36,70000	38,50	1 412,95		Vlastní
Díl 14		Pnoucí dřeviny	7 044,10					
20	183101114R0	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,125 m3, sv.1:5 a rovina	kus	11,00000	16,50	181,50		Vlastní
21	184102112R0	Výsadba dřevin s balem D do 30 cm, v rovině a svahu 1:5 se zalitím	kus	11,00000	22,00	242,00		Vlastní
22	184921094R0	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m, svah do 1:5	m2	11,00000	104,50	1 149,50		Vlastní
23	185804311R0	Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2	m3	0,11000	1 069,20	117,61		Vlastní
10l/dřevina : 11*0,01				0,11000				
24	185851111R0	Dovoz vody pro závluku rostlin do 6 km	m3	0,01100	1 030,70	11,34		Vlastní
25	184004722R0	Dodávka hnojivé tablety k výsadbě	kus	33,00000	1,65	54,45		Vlastní
3 ks dřevina : 11*3				33,00000				
26	184004724R0	půdní kondicioner keře	kg	1,10000	495,00	544,50		Vlastní
0,1kg/dřevina : 11*0,1				1,10000				
27	185100101RT	Údržba dřevin po dobu 24 měsíců	kus	11,00000	302,50	3 327,50		Vlastní
28	026641001	Hedera helix V 60 - 80 cm	kus	11,00000	46,20	508,20		Vlastní
29	10391095	Směs drobný štěrk fr.4-8 a mulč. vč dovozu	m3	1,10000	825,00	907,50		Vlastní
11*0,1				1,10000				
Díl 95		Dokončovací a úklidové práce	5 283,90					
30	952901411R0	Vyčištění ostatních ploch od nečistot po ukončení prací vč.přístupových cest	m2	95,00000	55,62	5 283,90		Vlastní
Díl 96		Bourání konstrukcí	1 296,00					
31	9655Rpol1	Zbytkový materiál,kontejnery z dodávek zeleně, baly a ostatní odpadový materiál	t	0,25000	5 184,00	1 296,00		Vlastní
Díl 99		Staveništní přesun hmot	2 939,53					
32	998231311R0	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	0,85000	748,00	635,80		Vlastní
33	998222012R0	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	24,23963	95,04	2 303,73		Vlastní
Díl VN		Vedlejší náklady	31 400,00					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇE NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 02	SO 02 ADMINISTRATIVNÍ ČÁST, PROVOZNÍ ZÁZEMÍ, POZŮSTALÉ
R:	7	ŘEŠENÍ VEGETACE A TERÉNNÍCH ÚPRAV

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
34	VRN0	mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	11 000,00	11 000,00		Vlastní
35	VRN1	Zábory, ochrana území prací	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
36	VRN2	provoz investora	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
37	VRN3	Inženýrská ,koordinační činnost	Soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
38	VRN4	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	7 000,00	7 000,00		Vlastní
39	VRN5	Práce malého rozsahu	Soubor	1,00000	2 900,00	2 900,00		Vlastní

Celkem	301 431,11						
---------------	-------------------	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇE NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 03_1	SO 03_1 VENKOVNÍ ÚPRAVY
R:	1	VENKOVNÍ ÚPRAVY

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 1		Zemní práce				285 737,47		
1	111101101R0	Odstranění travin při celkové ploše do 0,1 ha a rákosu s případným nutným přemístěním a uložením na hromady na vzdálenost do 50 m, (71,8+46,7+110,8+153,6+153,6+42,7+62,5)*0,0001	ha	0,06417	40 256,00	2 583,23	800-1	RTS 24/ I
2	113106121R0	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 82,0+24,2+12,07*2,6	m2	137,58200	55,18	7 591,77	822-1	RTS 24/ I
3	113107630R0	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstev 300 mm Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 137,58200 Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 757,30000	m2	894,88200	62,93	56 314,92	822-1	RTS 24/ I
4	113108405R0	Odstranění podkladů nebo krytů živichých, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstev 50 mm 742,8+14,5	m2	757,30000	24,70	18 705,31	822-1	RTS 24/ I
5	113202111R0	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek 66,3+12,0+19,5+24,4+62,9+8,7+33,5+14,0	m	241,30000	79,42	19 164,05	822-1	RTS 24/ I
6	122201101R0	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, SKLADBA S22 : 168,0*0,4	m3	67,20000	182,00	12 230,40	800-1	RTS 24/ I
7	132201110R0	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. HLAVNÍ SCHODIŠTĚ : 6,9*0,3*0,8*4 BOČNÍ SCHODIŠTĚ : 4,45*0,3*0,8*2	m3	8,76000	468,00	4 099,68	800-1	RTS 24/ I
8	132201212R0	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. opěrná zídka A :	m3	214,96080	155,20	33 361,92	800-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇE NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 03_1	SO 03_1 VENKOVNÍ ÚPRAVY
R:	1	VENKOVNÍ ÚPRAVY

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		OZ01 : 7,24*1,5*1,5		16,29000				
		OZ02 : 9,0*1,2*1,5		16,20000				
		opěrná zídka schodiště 1 :						
		OZ01 : 7,65*2*1,5*1,5		34,42500				
		opěrná zídka schodiště 2 :						
		OZ01 : 1,86*2*1,5*1,5		8,37000				
		opěrná zídka B :						
		OZ02 : 15,18*1,2*1,3		23,68080				
		opěrná zídka C1 :						
		OZ01 : (3,5+7,54+4,61*2)*1,5*1,25		37,98750				
		opěrná zídka D :						
		OZ01 : (4,3+17,13+6,6)*1,5*1,5		63,06750				
		OZ02 : (5,3+3,0)*1,2*1,5		14,94000				
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	149,10640	237,20	35 368,04	800-1	RTS 24/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		vytlač.zemina :						
		opěrná zídka A :						
		OZ01 : 7,24*0,2*1,5		2,17200				
		OZ02 : 9,0*0,2*1,5		2,70000				
		opěrná zídka schodiště 1 :						
		OZ01 : 7,65*2*0,2*1,5		4,59000				
		opěrná zídka schodiště 2 :						
		OZ01 : 1,86*2*0,2*1,5		1,11600				
		opěrná zídka B :						
		OZ02 : 15,18*0,2*1,3		3,94680				
		opěrná zídka C1 :						
		OZ01 : (3,5+7,54+4,61*2)*0,2*1,25		5,06500				
		opěrná zídka D :						
		OZ01 : (4,3+17,13+6,6)*0,2*1,5		8,40900				
		OZ02 : (5,3+3,0)*0,2*1,5		2,49000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇE NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 03_1	SO 03_1 VENKOVNÍ ÚPRAVY
R:	1	VENKOVNÍ ÚPRAVY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 8,65830		8,65830				
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 8,76000		8,76000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 17,31660		17,31660				
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 16,68270		16,68270				
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 67,20000		67,20000				
10	162701109R0	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	745,53200	19,12	14 254,57	800-1	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 149,10640*5		745,53200				
11	167101102R0	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3 z horniny 1 až 4	m3	149,10640	64,40	9 602,45	800-1	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 149,10640		149,10640				
12	174101101R0	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	74,61440	117,60	8 774,65	800-1	RTS 24/ I
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 8,76000		8,76000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 214,96080		214,96080				
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 149,10640*-1		-149,10640				
13	181101102R0	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhuštěním	m2	959,00000	12,64	12 121,76	800-1	RTS 24/ I
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
		SKLADBA S21 : 342,0		342,00000				
		SKLADBA S22 : 168,0		168,00000				
		SKLADBA S23 : 333,0		333,00000				
		SKLADBA S24 : 17,5		17,50000				
		SKLADBA S25 : 9,5		9,50000				
		SKLADBA S26 : 28,0		28,00000				
		SKLADBA S27 : 61,0		61,00000				
14	199000002R0	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	149,10640	300,00	44 731,92	800-1	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 149,10640		149,10640				
15	111200001RA	Odstranění křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm, spálení a stromů o průměru kmene do 100 mm, s odstraněním kořenů, s odklizením křovin a stromů na vzdálenost do 50 m a jejich spálením.	m2	90,00000	75,92	6 832,80	AP-HSV	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇE NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 03_1	SO 03_1 VENKOVNÍ ÚPRAVY
R:	1	VENKOVNÍ ÚPRAVY

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		90,0		90,00000				

Díl 2	Základy a zvláštní zakládání					1 677 357,20		
--------------	-------------------------------------	--	--	--	--	---------------------	--	--

16	212561111R00	Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 4-16 mm	m3	16,68270	1 408,00	23 489,24	800-2	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	----------	----------	-----------	-------	-----------

do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně,

opěrná zídka A :

OZ01 : 7,24*0,3*0,3

0,65160

OZ02 : 9,0*0,3*0,3

0,81000

opěrná zídka schodiště 1 :

OZ01 : 7,65*2*0,3*0,3

1,37700

opěrná zídka schodiště 2 :

OZ01 : 1,86*2*0,3*0,3

0,33480

opěrná zídka B :

OZ02 : 15,18*0,3*0,3

1,36620

opěrná zídka C1 :

OZ01 : (3,5+7,54+4,61*2)*0,3*0,3

1,82340

opěrná zídka D :

OZ01 : (4,3+17,13+6,6)*0,3*0,3

2,52270

OZ02 : (5,3+3,0)*0,3*0,3

0,74700

drenáž 1 a 2 : (19,0+28,0)*0,3*0,5

7,05000

17	212755113R00	Trativody z drenážních trubek bez lože vnitřního průměru 8 cm	m	47,00000	63,80	2 998,60	800-2	RTS 18/ I
----	--------------	---	---	----------	-------	----------	-------	-----------

19,0+28,0

47,00000

18	212755114R00	Trativody z drenážních trubek bez lože vnitřního průměru 10 cm	m	107,03000	193,16	20 673,91	800-2	RTS 24/ I
----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------	-------	-----------

opěrná zídka A :

OZ01 : 7,24

7,24000

OZ02 : 9,0

9,00000

opěrná zídka schodiště 1 :

OZ01 : 7,65*2

15,30000

opěrná zídka schodiště 2 :

OZ01 : 1,86*2

3,72000

opěrná zídka B :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇE NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 03_1	SO 03_1 VENKOVNÍ ÚPRAVY
R:	1	VENKOVNÍ ÚPRAVY

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		OZ02 : 15,18		15,18000				
		opěrná zídka C1 :						
		OZ01 : (3,5+7,54+4,61*2)		20,26000				
		opěrná zídka D :						
		OZ01 : (4,3+17,13+6,6)		28,03000				
		OZ02 : (5,3+3,0)		8,30000				
19	212971110R00	Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5,	m2	203,63600	38,90	7 921,44	800-2	RTS 24/ I
		v rýze nebo v zářezu se stěnami,						
		opěrná zídka A :						
		OZ01 : 7,24*0,3*4		8,68800				
		OZ02 : 9,0*0,3*4		10,80000				
		opěrná zídka schodiště 1 :						
		OZ01 : 7,65*2*0,3*4		18,36000				
		opěrná zídka schodiště 2 :						
		OZ01 : 1,86*2*0,3*4		4,46400				
		opěrná zídka B :						
		OZ02 : 15,18*0,3*4		18,21600				
		opěrná zídka C1 :						
		OZ01 : (3,5+7,54+4,61*2)*0,3*4		24,31200				
		opěrná zídka D :						
		OZ01 : (4,3+17,13+6,6)*0,3*4		33,63600				
		OZ02 : (5,3+3,0)*0,3*4		9,96000				
		drenáž 1 a 2 : (19,0+28,0)*(0,3*2+0,5*2)		75,20000				
20	273313621R00	Beton základových desek prostý třídy C 20/25	m3	8,65830	3 445,20	29 829,58	801-1	RTS 24/ I
		dodávka a uložení betonu do připravené konstrukce,						
		opěrná zídka A :						
		OZ01 : 7,24*0,9*0,1		0,65160				
		OZ02 : 9,0*0,6*0,1		0,54000				
		opěrná zídka schodiště 1 :						
		OZ01 : 7,65*2*0,9*0,1		1,37700				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇE NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 03_1	SO 03_1 VENKOVNÍ ÚPRAVY
R:	1	VENKOVNÍ ÚPRAVY

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		opěrná zídka schodiště 2 : OZ01 : 1,86*2*0,9*0,1		0,33480				
		opěrná zídka B : OZ02 : 15,18*0,6*0,1		0,91080				
		opěrná zídka C1 : OZ01 : (3,5+7,54+4,61*2)*0,9*0,1		1,82340				
		opěrná zídka D : OZ01 : (4,3+17,13+6,6)*0,9*0,1		2,52270				
		OZ02 : (5,3+3,0)*0,6*0,1		0,49800				
21	274313621R0	Beton základových pasů prostý třídy C 20/25	m3	8,76000	3 445,20	30 179,95	801-1	RTS 24/ I
		HLAVNÍ SCHODIŠTĚ : 6,9*0,3*0,8*4		6,62400				
		BOČNÍ SCHODIŠTĚ : 4,45*0,3*0,8*2		2,13600				
22	274321611R0	Beton základových pasů železový třídy C 30/37	m3	17,31660	3 933,60	68 116,58	801-1	RTS 24/ I
		včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže						
		opěrná zídka A : OZ01 : 7,24*0,9*0,2		1,30320				
		OZ02 : 9,0*0,6*0,2		1,08000				
		opěrná zídka schodiště 1 : OZ01 : 7,65*2*0,9*0,2		2,75400				
		opěrná zídka schodiště 2 : OZ01 : 1,86*2*0,9*0,2		0,66960				
		opěrná zídka B : OZ02 : 15,18*0,6*0,2		1,82160				
		opěrná zídka C1 : OZ01 : (3,5+7,54+4,61*2)*0,9*0,2		3,64680				
		opěrná zídka D : OZ01 : (4,3+17,13+6,6)*0,9*0,2		5,04540				
		OZ02 : (5,3+3,0)*0,6*0,2		0,99600				
23	274351215R0	Bednění stěn základových pasů zřízení	m2	42,81200	650,32	27 841,50	801-1	RTS 24/ I
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇE NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 03_1	SO 03_1 VENKOVNÍ ÚPRAVY
R:	1	VENKOVNÍ ÚPRAVY

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		opěrná zídka A : OZ01 : 7,24*2*0,2 OZ02 : 9,0*2*0,2 opěrná zídka schodiště 1 : OZ01 : 7,65*2*2*0,2 opěrná zídka schodiště 2 : OZ01 : 1,86*2*2*0,2 opěrná zídka B : OZ02 : 15,18*2*0,2 opěrná zídka C1 : OZ01 : (3,5+7,54+4,61*2)*2*0,2 opěrná zídka D : OZ01 : (4,3+17,13+6,6)*2*0,2 OZ02 : (5,3+3,0)*2*0,2		2,89600 3,60000 6,12000 1,48800 6,07200 8,10400 11,21200 3,32000				
24	274351216R0	Bednění stěn základových pasů odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 42,81200	m2	42,81200	133,32	5 707,70	801-1	RTS 24/ I
25	274361821R0	Výztuž a svařované sítě základových pasů výztuž, z oceli 10505, , Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 17,31662*0,13	t	2,25116	47 546,40	107 034,55	821-1	RTS 24/ I
26	2131500.1	Vsakovací galerie 3, vč. zemních prací Vsakovací galerie 3 (komplet – materiál + dodávka + montáž + zemní práce a další), viz SO 301 výkres č.B4 efektivní akumulační a drenážní systém tunelového tvaru vyrobený z lehkého a odolného plastu uložená do hl.1,65m, plocha u dna 27m2, plocha na terénu 57m2 střední tunel: rozměry (d x v x š): 2,3 x 0,81 x 1,3 m; hmotnost 40kg, objem (čistý) 1600l – počet kusů 3x počáteční a konečná sekce: rozměry (d x v x š): 0,48 x 0,78 x 1,3 m; hmotnost 10kg, objem (čistý) 100l – počet kusů 6x sedimentační nádrž D800, h-1600 vzduchové potrubí DXZ, DN100, délka cca 14m potrubí dešťové kanalizace KG PVC DN150 cca 9m	soubor	1,00000	357 200,00	357 200,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇE NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 03_1	SO 03_1 VENKOVNÍ ÚPRAVY
R:	1	VENKOVNÍ ÚPRAVY

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Potrubí uložené v zemi je navrženo plastové KG systém. Roury a tvarovky z PVC se kladou do lůžka z písku. Po zhutnění musí být tloušťka lůžka 100-150mm. Spojе trub musí zůstat volné a obsypou se až po úspěšné zkoušce těsnosti. Materiál na obsyp se rozprostře po obou stranách potrubí současně ve vrstvách 150 mm a zhutňují se souměrně po obou stranách. Zhutňování obsypu přímo nad troubou je zakázané. Zemní práce – základní a vyrovnávací vrstva (nesoudržný, stlačitelný materiál podle DIN18300, min.Ev2=45MN/m2, tl.15cm, plocha cca 30m2 – boční a horní zasypání tunelu (štěrkový materiál 16/32mm, tl.1m, plocha cca 40m2) Před zásypem se musí celá vsakovací galerie přikrýt geotextilií: š.2,5m gramáž 200g/m2 s min. přesahem 0,5m.(cca 100m2) – překrytí tunelu zatravněný průleh + zemina + hutněný štěrkopísek, tl 0,5m, plocha 57m2 Před instalací vsakovací galerie provést vsakovací zkoušku a ověřit hladinu spodní vody!!!! Ověřit propustnost zeminy půdy v místě galerie Kf >1x10-4 m/s.						
27	2131500.2	Vsakovací galerie 1,2, vč. zemních prací	soubor	2,00000	495 400,00	990 800,00		Vlastní

Vsakovací galerie 1,2
(komplet – materiál + dodávka + montáž + zemní práce a další), viz SO 301 výkres č.B3
efektivní akumulační a drenážní systém tunelového tvaru vyrobený z lehkého a odolného plastu uložená do hl.1,65m, plocha u dna 37m2, plocha na terénu 73m2
střední tunel: rozměry (d x v x š): 2,3 x 0,81 x 1,3 m; hmotnost 40kg, objem (čistý) 1600l – počet kusů 6x
počáteční a konečná sekce: rozměry (d x v x š): 0,48 x 0,78 x 1,3 m; hmotnost 10kg, objem (čistý) 100l – počet kusů 6x

sedimentační nádrž D800, h-1600
vzduchové potrubí DXZ, DN100, délka cca 14m
potrubí dešťové kanalizace KG PVC DN150 cca 9m
Potrubí uložené v zemi je navrženo plastové KG systém. Roury a tvarovky z PVC se kladou do lůžka z písku. Po zhutnění musí být tloušťka lůžka 100-150mm. Spojе trub musí zůstat volné a obsypou se až po úspěšné zkoušce těsnosti. Materiál na obsyp se rozprostře po obou stranách potrubí současně ve vrstvách 150 mm a zhutňují se souměrně po obou stranách. Zhutňování obsypu přímo nad troubou je zakázané.

Zemní práce

– základní a vyrovnávací vrstva (nesoudržný, stlačitelný materiál podle DIN18300, min.Ev2=45MN/m2, tl.15cm, plocha cca 40m2

– boční a horní zasypání tunelu (štěrkový materiál 16/32mm, tl.1m, plocha cca 50m2) Před zásypem se musí celá vsakovací galerie přikrýt geotextilií: š.2,5m gramáž 200g/m2 s min. přesahem 0,5m.(cca 130m2)

– překrytí tunelu zatravněný průleh + zemina + hutněný štěrkopísek, tl 0,5m, plocha 73m2

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇE NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 03_1	SO 03_1 VENKOVNÍ ÚPRAVY
R:	1	VENKOVNÍ ÚPRAVY

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Před instalací vsakovací galerie provést vsakovací zkoušku a ověřit hladinu spodní vody!!!!

Ověřit propustnost zeminy půdy v místě galerie Kf >1x10-4 m/s.

28	69366055R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 3,9 mm; plošná hmotnost = 300 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 10,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 23,0 kN/m	m2	234,18140	23,76	5 564,15	SPCM	RTS 24/ I
----	-----------	--	----	-----------	-------	----------	------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 203,63600*1,15

234,18140

Díl 3	Svislé a kompletní konstrukce	1 246 756,46
--------------	--------------------------------------	---------------------

29	311321412R0	Beton nadzákladových zdí železový třídy C 30/37	m3	47,16802	4 281,20	201 935,73	801-1	RTS 24/ I
----	-------------	---	----	----------	----------	------------	-------	-----------

nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce

podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa,

opěrná zídka A :

OZ01 : 7,24*2,6*0,2

3,76480

OZ02 : 9,0*1,9*0,2

3,42000

opěrná zídka schodiště 1 :

OZ01 : 7,65*2*2,99*0,2

9,14940

opěrná zídka schodiště 2 :

OZ01 : 1,86*2*2,6*0,2

1,93440

opěrná zídka B :

OZ02 : (9,13*1,9+6,05*2,75)*0,2

6,79690

opěrná zídka C1 :

OZ01 : (3,5+7,54+4,61*2)*2,16*0,2

8,75232

opěrná zídka D :

OZ01 : (4,3*1,7+8,45*1,7+8,68*2,2+6,6*2,2)*0,2

11,05820

OZ02 : (5,3*1,2+3,0*1,7)*0,2

2,29200

30	311351805R0	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu pro beton pohledový zřízení	m2	471,68020	858,88	405 116,69	801-1	RTS 24/ I
----	-------------	--	----	-----------	--------	------------	-------	-----------

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových,

obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách,

šachtách, včetně případných vzpěr,

opěrná zídka A :

OZ01 : 7,24*2,6*2

37,64800

OZ02 : 9,0*1,9*2

34,20000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇ NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 03_1	SO 03_1 VENKOVNÍ ÚPRAVY
R:	1	VENKOVNÍ ÚPRAVY

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		opěrná zídka schodiště 1 : OZ01 : 7,65*2*2,99*2		91,49400				
		opěrná zídka schodiště 2 : OZ01 : 1,86*2*2,6*2		19,34400				
		opěrná zídka B : OZ02 : (9,13*1,9+6,05*2,75)*2		67,96900				
		opěrná zídka C1 : OZ01 : (3,5+7,54+4,61*2)*2,16*2		87,52320				
		opěrná zídka D : OZ01 : (4,3*1,7+8,45*1,7+8,68*2,2+6,6*2,2)*2		110,58200				
		OZ02 : (5,3*1,2+3,0*1,7)*2		22,92000				
31	311351806R0	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu pro beton pohledový odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 471,68020	m2	471,68020	265,32	125 146,19	801-1	RTS 24/ I
32	311361821R0	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R) včetně distančních prvků Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 47,16800*0,13	t	6,13184	48 224,00	295 701,85	801-1	RTS 24/ I
33	31135190	Bednění otvoru nadzáklad.zdí plochy do 0,09 m2 pro osvětlení : 15	kus	15,00000	862,40	12 936,00		Vlastní
34	31826132.1	Stříška zídky z žulových desek s okapovou drážkou, žulová deska 220x1000x30 mm 130	m	130,00000	1 584,00	205 920,00		Vlastní
Díl 4 Vodorovné konstrukce					1 829 193,18			
35	430321314R0	Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový třídy C 20/25 HLAVNÍ SCHODIŠTĚ : (1,75+2,1)*6,9*0,2+0,156*0,31/2*6,9*11 BOČNÍ SCHODIŠTĚ : 2,4*4,45*0,2+0,16*0,3/2*4,45*7	m3	10,03186	4 910,40	49 260,45	801-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇE NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 03_1	SO 03_1 VENKOVNÍ ÚPRAVY
R:	1	VENKOVNÍ ÚPRAVY

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
36	430361921RT	Výztuž schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) ze svařovaných sítí průměr drátu 5 mm, velikost oka 150/150 mm Včetně distančních prvků. Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 10,03188*0,08	t	0,80255	42 917,60	34 443,52	801-1	RTS 24/ I
37	434191421R0	Osazení schodišťových stupňů kamenných na desku broušených nebo leštěných s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny HLAVNÍ SCHODIŠTĚ : 6,9*11 BOČNÍ SCHODIŠTĚ : 4,45*7	m	107,05000	5 539,60	593 014,18	801-1	RTS 24/ I
38	434351141R0	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zařízení HLAVNÍ SCHODIŠTĚ : (0,156+0,31)*6,9*11 BOČNÍ SCHODIŠTĚ : (0,16+0,3)*4,45*7	m2	49,69840	2 002,00	99 496,20	801-1	RTS 24/ I
39	434351142R0	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 49,69840	m2	49,69840	111,32	5 532,43	801-1	RTS 24/ I
40	5838801	Stupeň schod. plný 150x300x1000 žula HLAVNÍ SCHODIŠTĚ : 7*11 BOČNÍ SCHODIŠTĚ : 5*7	kus	112,00000	9 352,20	1 047 446,40		Vlastní
Díl 5 Komunikace					1 644 529,68			
41	564861111R0	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 61,00000*2	m2	122,00000	213,40	26 034,80	822-1	RTS 24/ I
42	565151111RT	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 70 mm s rozprostřením a zhutněním Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 61,00000	m2	61,00000	671,44	40 957,84	822-1	RTS 24/ I
43	567122114R0	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 150 mm bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou SKLADBA S21 : 342,0 SKLADBA S22 : 168,0	m2	871,00000	392,48	341 850,08	822-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇ NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 03_1	SO 03_1 VENKOVNÍ ÚPRAVY
R:	1	VENKOVNÍ ÚPRAVY

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		SKLADBA S23 : 333,0		333,00000				
		SKLADBA S26 : 28,0		28,00000				
44	567132113R0	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 180 mm	m2	168,00000	464,64	78 059,52	822-1	RTS 24/ I
		bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou						
		SKLADBA S22 : 168,0		168,00000				
45	567132115R0	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	27,00000	513,92	13 875,84	822-1	RTS 24/ I
		bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou						
		SKLADBA S24 : 17,5		17,50000				
		SKLADBA S25 : 9,5		9,50000				
46	568111111R0	Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m	m2	244,70000	40,39	9 883,43	822-1	RTS 24/ I
		SKLADBA S25 : 9,5		9,50000				
		SKLADBA S22 : 168,0*1,4		235,20000				
47	573191111R0	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	61,00000	21,12	1 288,32	822-1	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 61,00000		61,00000				
48	573231125R0	Postřik spojovací kationaktivní emulzí KAE , množství zbytkového asfaltu 0.50 kg/m2	m2	122,00000	13,11	1 599,42	822-1	RTS 24/ I
		bez posypu kamenivem						
		Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 61,00000*2		122,00000				
49	577112113RT	Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, ACO 11 S , tloušťky 40 mm, plochy do 200 m2	m2	61,00000	431,64	26 330,04	822-1	RTS 24/ I
		SKLADBA S27 : 61,0		61,00000				
50	596111111R0	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší do lože z kameniva těženého, 1barva	m2	503,35600	418,88	210 845,76	822-1	RTS 24/ I
		s provedením lože tl. do 40 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m						
		SKLADBA S21 : 342,0		342,00000				
		SKLADBA S22 : 168,0		168,00000				
		varovný pás : -6,61*0,4		-2,64400				
		vodící linie : -10,0*0,4		-4,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇ NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 03_1	SO 03_1 VENKOVNÍ ÚPRAVY
R:	1	VENKOVNÍ ÚPRAVY

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
51	596715021R00	Kladení vodící linie pro nevidomé a slabozraké z dlažby tloušťky 60 mm, osazené do lože z kamenné drtě, tloušťky 40 mm varovný pás : 6,61*0,4 signální pás : (5,75+10,67+6,83*2+7,6)*0,8 vodící linie : 10,0*0,4	m2	36,78800	300,96	11 071,72	822-1	RTS 24/ I
52	631571005R00	Násyp z kameniva z kačírku frakce 22-32 mm pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, SKLADBA S25 : 9,5*0,2	m3	1,90000	6 798,00	12 916,20	801-1	RTS 24/ I
53	5999	Betonová plocha spádovaná do středu, struktur.povrch (kartáčováno), tl.100mm.výztuž...podklad drc.kamenivo 10 cm (4m2)	soubor	1,00000	14 080,00	14 080,00		Vlastní
54	597101020RA	Odvodňovací žlaby komunikací a zpevněných ploch žlab odvodňovací polymerbetonový včetně dodávky roštu a žlabu, pro zatížení B125, Žlab odvodňovací polymerbetonový s krytem; s odtokem ve dně; DN = 110; zatížení: B 125; mříž: litina; místková; l = 1 000 mm; b = 130 mm; h = 115 mm montáž odvodňovacích žlabů a vpustí k odvodňovacím žlabům z polymerbetonu, včetně betonového lože popř. obetonování, s dodávkou žlabů a vpustí. 20,2+22,5+23,3+7,1	m	73,10000	1 852,40	135 410,44	AP-HSV	RTS 24/ I
55	63132003	Probarvený beton C 16/20, tl. 12 cm, vyztužený sítí - drát 6,0 oka 150/150 mm SKLADBA S24 : 17,5	m2	17,50000	1 101,32	19 273,10		Vlastní
56	58380056.AR	mozaika dlažební řezaná; materiálová skupina I/2 (žula); 6/6/4 cm; šedobílá SKLADBA S21 : 342,0*1,05 varovný pás : -6,61*0,4*1,05 vodící linie : -10,0*0,4*1,05	m2	352,12380	1 070,08	376 800,64	SPCM	RTS 23/ I
57	58380056.T	Mozaika dlažební žulová 6/8 řezaná SKLADBA S22 : 168,0*1,05	m2	176,40000	1 012,00	178 516,80		Vlastní
58	592490021R	dlažba polymerbetonová s hmatovou úpravou pro osoby se zrakovým postižením; pro exteriér, na pojižděné plochy; 200 x 200 mm; tl. 60 mm; povrch reliéfní: tmavěšedá varovný pás : 6,61*0,4*1,05 signální pás : (5,75+10,67+6,83*2+7,6)*0,8*1,05	m2	34,42740	3 804,24	130 970,09	SPCM	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇE NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 03_1	SO 03_1 VENKOVNÍ ÚPRAVY
R:	1	VENKOVNÍ ÚPRAVY

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
59	592490291R	dlažba polymerbetonová s hmatovou úpravou pro osoby se zrakovým postižením; pro exteriér, na pochozí plochy, pro umělé vodící linie; 200 x 200 mm; tl. 30 mm; povrch reliéfní; tmavošedá vodicí linie : 10,0*0,4*1,05	m2	4,20000	1 923,68	8 079,46	SPCM	RTS 24/ I
				4,20000				
60	69366055R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 3,9 mm; plošná hmotnost = 300 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 10,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 23,0 kN/m Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 244,70000*1,15	m2	281,40500	23,76	6 686,18	SPCM	RTS 24/ I
				281,40500				
Díl 91					Doplňující práce na komunikaci			
					272 236,14			
61	917461111R0	Osazení chodníkového obrubníku kamenného stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 se zřízením lože tl. 80-100 mm 135,3	m	135,30000	304,92	41 255,68	822-1	RTS 24/ I
				135,30000				
62	917862111RT	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku 1000/100/250 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. 59,0	m	59,00000	479,60	28 296,40	822-1	RTS 24/ I
				59,00000				
63	91791	Osazení nerezového obrubníku tl. 4 mm, v. 20cm, lože z C 12/15 vč. dodávky obrubníku 83,0	m	83,00000	949,66	78 821,78		Vlastní
				83,00000				
64	58380373R	obrubník kamenný přímý; materiálová skupina I/2 (žula); š = 150 mm; h = 250 mm; l = 500 až 1 500 mm Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 135,30000*1,01	m	136,65300	906,40	123 862,28	SPCM	RTS 24/ I
				136,65300				
Díl 93					Dokončovací práce inženýrských staveb			
					1 535,96			
65	931961115RR	Vložky do dilat. spár svislé z miner. plsti a PPS z polystyrenu, tloušťky 30 mm včetně dodání a osazení v jakémkoliv zdivu, včetně jednostranného zajištění polohy vložek proti sesmeknutí (např. přibitím, maltovými terči). opěrná zídka A : OZ01 : (0,9+2,6)*0,2 OZ02 : (0,6+1,9)*0,2 opěrná zídka schodiště 1 :	m2	6,81800	225,28	1 535,96	801-1	RTS 24/ I
				0,70000				
				0,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇ NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 03_1	SO 03_1 VENKOVNÍ ÚPRAVY
R:	1	VENKOVNÍ ÚPRAVY

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

OZ01 : (0,9+2,99)*0,2*2 1,55600

opěrná zídka B :

OZ02 : (0,6+1,9+0,6+2,75)*0,2 1,17000

opěrná zídka C1 :

OZ01 : (0,9+2,16)*0,2 0,61200

opěrná zídka D :

OZ01 : (0,9+1,7+0,9+1,7+0,9+2,2+0,9+2,2)*0,2 2,28000

Díl 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	487 942,40
---------------	---	-------------------

66	02	PLASTIKA - SOCHA - D+M, NENACENO VAT	ks	1,00000		0,00		Vlastní
----	----	--------------------------------------	----	---------	--	------	--	---------

Vnější rozměr 1,7x1,7x1,7 m. Blíže nespecifikováno.

67	06	OCHRANNÁ MŘÍŽ KE STROMŮM - D+M	ks	1,00000	42 785,60	42 785,60		Vlastní
----	----	--------------------------------	----	---------	-----------	-----------	--	---------

KRUHOVÁ OCHRANNÁ MŘÍŽ D 1,6 m.

Charakter konstrukce: Ocelová konstrukce z pásové a ohýbané oceli. Velikost mezery mezi jednotlivými lamelami je 15 mm.

Povrchová úprava: Ocelová konstrukce je opatřena ochrannou vrstvou zinku.

Nosný rám: Svařenec z L profilů 50x50x3mm a výpalků z ocelového plechu tloušťky 5 mm.

Rošt: Svařenec z L profilů 40x20x3 mm, obdélníkových profilů, výpalků z ocelového plechu tloušťky 5 mm a výztužného nosníku.

Ochrana kmene: 6 prutů z trubek 25x2,6 mm a ocelového plechu tloušťky 5 mm.

Barevnost: Dodáváno v barvě zinkové povrchové úpravy.

Kotvení: Rám je kotven do dlažby na betonový základ D1800mm, šířky 150mm, h200mm pomocí závitových tyčí, rošt je volně položen a sešroubován.

Základ je součástí dodávky ochranné mříže, včetně montáže.

68	07	LAVIČKA S OPĚRKOU - D+M	ks	7,00000	30 317,10	212 219,70		Vlastní
----	----	-------------------------	----	---------	-----------	------------	--	---------

Lavička

L-1800 x Š-670 x H-801 mm

Masivní betonové podnože v tmavě šedém betonu spojené dřevěnými lamelami z tvrdého dřeva (tropické dřevo s olejem) pomocí šroubových spojů z nerez. Všechny pomocné ocelové prvky jsou zinkované, opatřené práškovým vypalovacím lakem. Lavičku kotvit do betonového základu 2x 240x800x200mm pomocí chemické kotvy 4xM8x200

součástí dodávky lavičky, včetně montáže.

Povrchová úprava: ocelová konstrukce spojek je opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem.

Beton je broušený a je opatřený transparentní impregnací

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇ NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 03_1	SO 03_1 VENKOVNÍ ÚPRAVY
R:	1	VENKOVNÍ ÚPRAVY

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Nosná kostra: dvě nohy z broušeného betonu a ocelové spojky z výpalků z ocelového plechu.

Sedák: 5 podélných lamel z masivního dřeva obdélníkového průřezu, délky 1800 mm.

Opěradlo: 4 podélné lamely z masivního dřeva obdélníkového průřezu, délky 1800 mm.

Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny podle podkladů výrobce.

69	08	LAVIČKA BEZ OPĚRKY - D+M	ks	3,00000	17 909,10	53 727,30		Vlastní
----	----	--------------------------	----	---------	-----------	-----------	--	---------

Lavička

L-1800 x Š-445 x H-430 mm

Masivní betonové podnože v tmavě šedém betonu spojené dřevěnými lamelami z tvrdého dřeva (tropické dřevo s olejem) pomocí šroubových spojů z nerez. Všechny pomocné ocelové prvky jsou zinkované, opatřené práškovým vypalovacím lakem. Lavičku kotvit do betonového základu 2x 240x800x200mm pomocí chemické kotvy 4xM8x200 součást dodávky lavičky, včetně montáže.

Povrchová úprava: ocelová konstrukce spojek je opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem.

Beton je broušený a je opatřený transparentní impregnací

Nosná kostra: dvě nohy z broušeného betonu a ocelové spojky z výpalků z ocelového plechu.

Sedák: 6 podélných lamel z masivního dřeva obdélníkového průřezu, délky 1800 mm.

Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny podle podkladů výrobce.

70	09	ODPADKOVÝ KOŠ - D+M	ks	9,00000	19 912,20	179 209,80		Vlastní
----	----	---------------------	----	---------	-----------	------------	--	---------

Odpadkový koš – sférický čtverec, odolný, opláštění z dřevěných lamel (tropické dřevo s olejem), s uzamykatelnou stříškou a popelníkem.

h-940 mm

š-390x390 mm

Charakter konstrukce: ocelová konstrukce s dřevěnými lamelami připojenými pomocí šroubových spojů z nerez.

Povrchová úprava: ocelová konstrukce je opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem.

Nosná kostra: svařenec z výpalků z ocelového plechu.

Opláštění: 32 lamel z masivního dřeva.

Vnitřní nádoba: plastová nádoba z HDPE o objemu 50l.

Stříška: svařenec z plechových výpalků, s popelníkem s nerezovým zhášecem cigaret, zámek s trojhranem 9 mm.

Barevnost: odstíny polyesterových práškových laků v jemné struktuře mat - šedá antracitová ze vzorníku RAL dodavatele.

Kotvení: kotvení na dlažbu nebo na zhutněném terénu do betonového základu pomocí závitových tyčí.

Koš kotvit do betonového základu 2x 400x400x400mm pomocí závitových tyčí - chemické kotvy, součást dodávky lavičky, včetně montáže.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇ NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 03_1	SO 03_1 VENKOVNÍ ÚPRAVY
R:	1	VENKOVNÍ ÚPRAVY

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny podle podkladů výrobce.

Díl 96	Bourání konstrukcí					336 423,12		
71	962052211R0	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	83,60000	4 024,20	336 423,12	801-3	RTS 24/ I

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce

podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

opěrné zídky : 83,6

83,60000

Díl 99	Staveništní přesun hmot					247 211,15		
72	998223011R0	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	1 044,31880	236,72	247 211,15	822-1	RTS 24/ I

vodorovně do 200 m

Díl 711	Izolace proti vodě					89 433,01		
73	711823121RT	Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 20 mm, včetně	m2	235,84010	274,50	64 738,11	800-711	RTS 24/ I

dodávky fólie

opěrná zídka A :

OZ01 : 7,24*2,6

18,82400

OZ02 : 9,0*1,9

17,10000

opěrná zídka schodiště 1 :

OZ01 : 7,65*2*2,99

45,74700

opěrná zídka schodiště 2 :

OZ01 : 1,86*2*2,6

9,67200

opěrná zídka B :

OZ02 : (9,13*1,9+6,05*2,75)

33,98450

opěrná zídka C1 :

OZ01 : (3,5+7,54+4,61*2)*2,16

43,76160

opěrná zídka D :

OZ01 : (4,3*1,7+8,45*1,7+8,68*2,2+6,6*2,2)

55,29100

OZ02 : (5,3*1,2+3,0*1,7)

11,46000

74	711823129RT	Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta, , včetně dodávky lišty	m	107,03000	198,90	21 288,27	800-711	RTS 24/ I
----	-------------	---	---	-----------	--------	-----------	---------	-----------

opěrná zídka A :

OZ01 : 7,24

7,24000

OZ02 : 9,0

9,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇE NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 03_1	SO 03_1 VENKOVNÍ ÚPRAVY
R:	1	VENKOVNÍ ÚPRAVY

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

opěrná zídka schodiště 1 :

OZ01 : 7,65*2

15,30000

opěrná zídka schodiště 2 :

OZ01 : 1,86*2

3,72000

opěrná zídka B :

OZ02 : 15,18

15,18000

opěrná zídka C1 :

OZ01 : (3,5+7,54+4,61*2)

20,26000

opěrná zídka D :

OZ01 : (4,3+17,13+6,6)

28,03000

OZ02 : (5,3+3,0)

8,30000

75 998711201R0(Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m

%

860,26000 3,96

3 406,63 800-711 RTS 24/ I

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Díl 767	Konstrukce zámečnické					127 626,40		
76	Z/1	ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ Z UZAVŘENÝCH TENKOSTĚNÝCH PROFILŮ, DL. 2303MM - D+M	KUS	1,00000	4 680,50	4 680,50		Vlastní

SCHODIŠTĚ 2

MADLA: UZAVŘENÉ TENKOSTĚNNÉ PROFILY 70/20/2

STOJKY JEKL 50/20/3

PŮ: ŽÁROVÝ POZINK + 2x NÁTĚR KOVÁŘSKÁ ČERŇ

VČ. KOTVENÍ

BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ. PD

77	Z/2	ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ Z UZAVŘENÝCH TENKOSTĚNÝCH PROFILŮ, DL. 2303MM - D+M	KUS	1,00000	4 680,50	4 680,50		Vlastní
----	-----	--	-----	---------	----------	----------	--	---------

SCHODIŠTĚ 2

MADLA: UZAVŘENÉ TENKOSTĚNNÉ PROFILY 70/20/2

STOJKY JEKL 50/20/3

PŮ: ŽÁROVÝ POZINK + 2x NÁTĚR KOVÁŘSKÁ ČERŇ

VČ. KOTVENÍ

BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ. PD

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇE NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 03_1	SO 03_1 VENKOVNÍ ÚPRAVY
R:	1	VENKOVNÍ ÚPRAVY

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
78	Z/3	ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ Z UZAVŘENÝCH TENKOSTĚNNÝCH PROFILŮ, CELK. DL. 8470MM - D+M SCHODIŠTĚ 1 MADLA: UZAVŘENÉ TENKOSTĚNNÉ PROFILY 70/20/3, MADLO V MÍSTĚ SPOJE S NAVAŘENOU PÁSOVINOU OSTATNÍ PROFILY (SLOUPY): UZAVŘENÉ TENKOSTĚNNÉ PROFILY 50/20/3 POD SLOUPY NAVAŘENÁ ČTVERCOVÁ KRYTÁ PŘÍRUBA 70x100x8 mm PÚ: ŽÁROVÝ POZINK + 2x NÁTĚR KOVÁŘSKÁ ČERŇ VČ. KOTVENÍ BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ. PD	KUS	2,00000	18 315,00	36 630,00		Vlastní
79	Z/4	ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ Z UZAVŘENÝCH TENKOSTĚNNÝCH PROFILŮ, DL. 2191 MM - D+M SCHODIŠTĚ 1 MADLA: UZAVŘENÉ TENKOSTĚNNÉ PROFILY 50/50/3 OSTATNÍ PROFILY (SLOUPY): UZAVŘENÉ TENKOSTĚNNÉ PROFILY 50/50/3 PÚ: ŽÁROVÝ POZINK + 2x NÁTĚR KOVÁŘSKÁ ČERŇ VČ. KOTVENÍ BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ. PD	KUS	2,00000	4 477,00	8 954,00		Vlastní
80	Z/5	ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ Z UZAVŘENÝCH TENKOSTĚNNÝCH PROFILŮ, DL. 1844 MM - D+M SCHODIŠTĚ 1 MADLA: UZAVŘENÉ TENKOSTĚNNÉ PROFILY 50/50/3 OSTATNÍ PROFILY (SLOUPY): UZAVŘENÉ TENKOSTĚNNÉ PROFILY 50/50/3 PÚ: ŽÁROVÝ POZINK + 2x NÁTĚR KOVÁŘSKÁ ČERŇ VČ. KOTVENÍ BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ. PD	KUS	2,00000	3 368,20	6 736,40		Vlastní
81	Z/6	ZÁBRADLÍ Z UZAVŘENÝCH TENKOSTĚNNÝCH PROFILŮ, CELK. DL. 17960 MM - D+M MADLA: UZAVŘENÉ TENKOSTĚNNÉ PROFILY 70/20/2, MADLO V MÍSTĚ SPOJE S NAVAŘENOU PÁSOVINOU OSTATNÍ PROFILY (SLOUPY): UZAVŘENÉ TENKOSTĚNNÉ PROFILY 50/20/3 POD SLOUPY NAVAŘENÁ ČTVERCOVÁ KRYTÁ PŘÍRUBA 70x100x8 mm PÚ: ŽÁROVÝ POZINK + 2x NÁTĚR KOVÁŘSKÁ ČERŇ VČ. KOTVENÍ	KUS	1,00000	35 849,00	35 849,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇE NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 03_1	SO 03_1 VENKOVNÍ ÚPRAVY
R:	1	VENKOVNÍ ÚPRAVY

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ. PD						
82	Z/7	ZÁBRADLÍ Z UZAVŘENÝCH TENKOSTĚNÝCH PROFILŮ, CELK. DL. 15050 MM - D+M MADLA: UZAVŘENÉ TENKOSTĚNNÉ PROFILY 70/20/2, MADLO V MÍSTĚ SPOJE S NAVAŘENOU PÁSOVINOU OSTATNÍ PROFILY (SLOUPY): UZAVŘENÉ TENKOSTĚNNÉ PROFILY 50/20/3 POD SLOUPY NAVAŘENÁ ČTVERCOVÁ KRYTÁ PŘÍRUBA 70x100x8 mm PÚ: ŽÁROVÝ POZINK + 2x NÁTĚR KOVÁŘSKÁ ČERŇ VČ. KOTVENÍ BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ. PD	KUS	1,00000	30 096,00	30 096,00		Vlastní
Díl 772		Kamenné dlažby				644 583,18		
83	772501150R0	Kladení dlažby z kamene do malty z pravoúhlých desek nebo dlaždic kladené nejvýše ze dvou rozdílných druhů desek, které se ve skladbě pravidelně opakují tloušťky 40 a 50 mm SKLDBA S23 : 333,0 signální pás : -(5,75+10,67+6,83*2+7,6)*0,8	m2	302,85600	863,28	261 449,53	800-782	RTS 24/ I
84	5838131	Deska dlažební řezaná do 0,24 m2 tl. 6 cm žula Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 302,85600*1,1	m2	333,14160	1 070,08	356 488,16		Vlastní
85	998772201R0	Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	6 179,38000	4,31	26 645,49	800-782	RTS 24/ I
Díl D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				2 748 369,80		
86	979081111R0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	958,70244	209,38	200 733,12	801-3	RTS 24/ I
87	979081121R0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	18 215,34628	19,00	346 091,58	801-3	RTS 24/ I
88	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	958,70244	297,54	285 252,32	801-3	RTS 24/ I
89	979082121R0	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	5 752,21462	33,14	190 628,39	801-3	RTS 24/ I
90	979990001R0	Poplatek stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	958,70244	1 800,00	1 725 664,39	801-3	RTS 20/ I
Díl ON		Ostatní náklady				10 000,00		
91	00524101	Dodavatelská dokumentace	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
Celkem						11 648 935,15		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇE NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 03_1	SO 03_1 VENKOVNÍ ÚPRAVY
R:	1	VENKOVNÍ ÚPRAVY

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	-----------------------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇ NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 03_1	SO 03_1 VENKOVNÍ ÚPRAVY
R:	2	ZVONICE

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 1		Zemní práce				5 975,20		
1	132201210R0	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 2,0*2,0*1,04 (2,6*2,0-2,0*2,0)*0,2	m3	4,40000	468,00	2 059,20	800-1	RTS 24/ I
2	162701105R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Položka pořadí 1 : 4,40000	m3	4,40000	237,20	1 043,68	800-1	RTS 24/ I
3	162701109R0	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Položka pořadí 2 : 4,40000*5	m3	22,00000	19,12	420,64	800-1	RTS 24/ I
4	167101101R0	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 Položka pořadí 2 : 4,40000	m3	4,40000	257,20	1 131,68	800-1	RTS 24/ I
5	199000002R0	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Položka pořadí 2 : 4,40000	m3	4,40000	300,00	1 320,00	800-1	RTS 24/ I
Díl 2		Základy a zvláštní zakládání				32 835,23		
6	273313511R0	Beton základových desek prostý třídy C 12/15 dodávka a uložení betonu do připravené konstrukce, 2,0*2,0*0,1	m3	0,40000	2 956,80	1 182,72	801-1	RTS 24/ I
7	275321411R0	Beton základových patek železový třídy C 25/30 bez dodávky a uložení výztuže 2,0*2,0*0,88	m3	3,52000	3 621,20	12 746,62	801-1	RTS 24/ I
8	275351215R0	Bednění stěn základových patek zřízení bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, 2,0*4*0,88	m2	7,04000	650,32	4 578,25	801-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇE NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 03_1	SO 03_1 VENKOVNÍ ÚPRAVY
R:	2	ZVONICE

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	275351216R00	Bednění stěn základových patek odstranění bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Položka pořadí 8 : 7,04000	m2	7,04000	133,32	938,57	801-1	RTS 24/ I
10	275361821R00	Výztuž a svařované sítě základových patek z prutové oceli, 10505, , , Položka pořadí 7 : 3,52000*0,08	t	0,28160	47 546,40	13 389,07	821-1	RTS 24/ I
Díl 5		Komunikace	6 343,56					
11	567132115R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 200 mm bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou 2,6*2,0-2,0*2,0	m2	1,20000	513,92	616,70	822-1	RTS 24/ I
12	63132003	Probarvený beton C 16/20, tl. 12 cm, vyztužený sítí - drát 6,0 oka 150/150 mm SKLADBA S24 : 2,6*2,0	m2	5,20000	1 101,32	5 726,86		Vlastní
Díl 99		Staveništní přesun hmot	2 694,92					
13	998152121R00	Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní, monol. vodorovně do 50 m výšky do 3 m na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSo), objekty pozemní různé (815 9 JKSo) se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou (KMCH 2 a 3 - JKSo šesté místo)	t	11,07562	243,32	2 694,92	801-5	RTS 24/ I
Díl 767		Konstrukce zámečnické	126 359,80					
14	76799001	Atypické ocelové konstrukce, vč. kotvení a povrchové úpravy jekl 100x100x5 : 14,409*(10,22*2+8,2+0,7) jekl 80x80x5 : 11,269*0,5*4 kruh.trubka B20/4 : 1,58*1,25*2 P20x250x250 : 160,0*0,25*0,25*3 P5x250x250 : 40,0*0,25*0,25*3	kg	486,74806	259,60	126 359,80		Vlastní
Díl M21		Elektromontáže	10 890,00					
15	210810016RT	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 2,5 mm2, volně uloženého, včetně dodávky kabelu přívodní kabel : 2*60,0	m	120,00000	90,75	10 890,00	M21	RTS 24/ I
Díl M99.		Ostatní práce - zvonohra	315 700,00					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇE NA MĚSTSKÉM HRBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 03_1	SO 03_1 VENKOVNÍ ÚPRAVY
R:	2	ZVONICE

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
16	2101	Elektrický rozvaděč technické vybavení a elektromagnetické odbíjení na dva zvony	kus	1,00000	11 000,00	11 000,00		Vlastní
17	2102	Ovládací panel se spínáním technické vybavení a elektromagnetické odbíjení na dva zvony	kus	1,00000	6 600,00	6 600,00		Vlastní
18	2103	Výkonová jednotka pro DIN technické vybavení a elektromagnetické odbíjení na dva zvony	kus	1,00000	8 800,00	8 800,00		Vlastní
19	2104	Zdroj 24V pro magnety technické vybavení a elektromagnetické odbíjení na dva zvony	ks	1,00000	3 740,00	3 740,00		Vlastní
20	2105	Přijímač signálu DCF/GPS technické vybavení a elektromagnetické odbíjení na dva zvony	kus	1,00000	14 300,00	14 300,00		Vlastní
21	2106	Elektroinstalační a drobný spojovací materiál technické vybavení a elektromagnetické odbíjení na dva zvony	soubor	1,00000	4 180,00	4 180,00		Vlastní
22	2107	Bicí jednotka s elektromagnetem pro zvon E3/23 kg technické vybavení a elektromagnetické odbíjení na dva zvony	kus	1,00000	10 539,10	10 539,10		Vlastní
23	2108	Bicí jednotka s elektromagnetem pro zvon D3/31 kg technické vybavení a elektromagnetické odbíjení na dva zvony	kus	1,00000	13 440,90	13 440,90		Vlastní
24	2109	Úchyt zvonu tónu e3 a zvonu d3 k dubovému trámu technické vybavení a elektromagnetické odbíjení na dva zvony	kus	2,00000	1 650,00	3 300,00		Vlastní
25	2110	Nosný hranol DB lepený 100*120*600 technické vybavení a elektromagnetické odbíjení na dva zvony	kus	2,00000	693,00	1 386,00		Vlastní
26	2111	Montáž DB hranolů, zvonů a bicích jednotek technické vybavení a elektromagnetické odbíjení na dva zvony	kus	2,00000	4 807,00	9 614,00		Vlastní
27	2112	Montáž rozvaděče a elektrické části technické vybavení a elektromagnetické odbíjení na dva zvony	soubor	1,00000	8 800,00	8 800,00		Vlastní
28	95001	Zvon tónu E3, hmotnost 23 kg, podní průměr 320 mm, vč. výtvarné výzdoby (základní)	ks	1,00000	103 400,00	103 400,00		Vlastní
29	95002	Zvon tónu D3, hmotnost 20 kg, podní průměr 355 mm, vč. výtvarné výzdoby (základní)	ks	1,00000	116 600,00	116 600,00		Vlastní

Celkem	500 798,71
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇE NA MĚSTSKÉM HRBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 03_1	SO 03_1 VENKOVNÍ ÚPRAVY
R:	3	ZTI

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 1		Zemní práce				331 090,24		
1	131201102R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 1000 m3	m3	150,00000	674,40	101 160,00		Vlastní
2	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m	m2	374,00000	95,20	35 604,80		Vlastní
3	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m	m2	374,00000	36,56	13 673,44		Vlastní
4	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	150,00000	125,20	18 780,00		Vlastní
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	51,00000	237,20	12 097,20		Vlastní
6	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	51,00000	64,40	3 284,40		Vlastní
7	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	99,00000	117,60	11 642,40		Vlastní
8	175101109	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	99,00000	341,20	33 778,80		Vlastní
9	175101101RT	Obsyp + podzsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	44,00000	1 181,60	51 990,40		Vlastní
10	175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	99,00000	341,20	33 778,80		Vlastní
11	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	51,00000	300,00	15 300,00		Vlastní
Díl 721		Vnitřní kanalizace				554 070,84		
12	Pol__0012	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 4,0 mm	m	54,00000	837,54	45 227,16		Vlastní
13	Pol__0013	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 300	m	90,00000	4 323,11	389 079,90		Vlastní
14	Pol__0014	Lapač střešních splavenin PP DN 100	KUS	3,00000	882,20	2 646,60		Vlastní
15	Pol__0015	DEMONTÁŽ+ODVOZ BETON.POTRUBÍ	m	144,00000	453,60	65 318,40		Vlastní
16	Pol__0016	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 300	m	144,00000	52,47	7 555,68		Vlastní
17	Pol__0017	SACHTA PLASTOVÁ D425+ POKLOP LITINOVÝ	KS	5,00000	8 848,62	44 243,10		Vlastní

Celkem	885 161,08
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇE NA MĚSTSKÉM HRBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 03_1	SO 03_1 VENKOVNÍ ÚPRAVY
R:	4	ŘEŠENÍ VEGETACE A TERÉNNÍCH ÚPRAV

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 0		Přípravné a pomocné práce	8 640,00					
1	110001111U0	Vytyčení sítí v terenu přehledném před započítáním prací	kpl	1,00000	8 640,00	8 640,00		Vlastní
Díl 1		Zemní práce-příprava povrchů	202 282,49					
2	174101102R0	Zásyp ruční se zhutněním plochy a tvarované části	m3	0,25000	515,68	128,92		Vlastní
3	181301113R0	Rozprostření ornice, rovina, tl.15-20 cm,nad 500m2	m2	1 318,00000	17,34	22 854,12		Vlastní
		doplnění ornice vč.dopravy v rovině a svahu do 1 : 51263,5	51					
		zemina z místního zdroje,doprava ze vzdálenosti do 300m :						
		dtto svah přes 1 : 5 do 12154,5						
4	182001112R0	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah přes 1:2 do 1:5	m2	54,50000	19,80	1 079,10		Vlastní
5	182001112R0	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:5	m2	1 263,50000	13,20	16 678,20		Vlastní
6	183402111R0	Rozrušení půdy do 15 cm v rovině/svah 1:5	m2	1 263,50000	5,50	6 949,25		Vlastní
		prokypření uježděného podkladu zeminy : 1263,5	1					
7	183402112R0	Rozrušení půdy do 15 cm na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	54,50000	7,70	419,65		Vlastní
8	184802211R0	Chem. odplevelení před založ. postřikem, svah 1:5 + svah 1. do 1:2 vč chemického materiálu	m2	1 318,00000	2,75	3 624,50		Vlastní
		1263,5+54,5	1					
9	10371500	Substrát zahradnický pro výsadbu hortezií	T	2,02500	2 750,00	5 568,75		Vlastní
		50 kg/m2 : 0,0405*50	2,02000					
10	58322T23	Materiál pro dosyp-tříděná zemina,ornice vč.dovozy z místního zdroje	m3	263,60000	550,00	144 980,00		Vlastní
		vzdálenost do 300m rovina a svah do 1 : 51263,5*0,2	10					
		dtto svah 1 : 5 do 1254,5*0,2						
Díl 11		Atrium	179 586,55					
11	122201101R0	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 ztlížený výkop - rozdělené plochy a tloušťky	m3	3,62000	200,20	724,72		Vlastní
		tl.skrývky 400 mm : 2,15*0,4	0,86000					
		tl.skrývky tl.60 mm : 46*0,06	2,76000					
12	162201102R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	3,62000	47,52	172,02		Vlastní
13	162701105R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	3,62000	260,92	944,53		Vlastní
14	171204111R0	Uložení sypaniny vč poplatku	m3	3,62000	695,00	2 515,90		Vlastní
15	564721111R0	Podklad z kameniva drceného vel. 2-4 mm,tl. 6 cm světle šedá žula(dtto zdroj jako kamenné bloky)	m2	46,00000	104,72	4 817,12		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇE NA MĚSTSKÉM HRBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 03_1	SO 03_1 VENKOVNÍ ÚPRAVY
R:	4	ŘEŠENÍ VEGETACE A TERÉNNÍCH ÚPRAV

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
16	564782112R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 40 cm zřízení vsakovací plochy pod kamennými bloky	m2	2,15000	578,16	1 243,04		Vlastní
17	58322T241	Materiál pro dosyp a natvarování plochy z jemného štěrku vč.dovozu modelace - vytvoření zenové zahrádky : 5	m2	5,00000	792,22	3 961,10		Vlastní
18	58380758	Kámen lomový upravený tř 1 kyklopský Kamenné bloky dodávka a osazení kamenných bloků(světlá žula) : vel cca 200x100x100 cm+2x 100x100x100cm(3ks) : 1.98*((2*1*1)+2*(1*1*1))	T	7,92000	20 636,00	163 437,12		Vlastní
19	693660190	Textilie netkaná 100% syntetika 150 g/m2 vč.uložení	m2	46,00000	38,50	1 771,00		Vlastní
Díl 12 Stromy					150 688,05			
20	183101115R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,4 m3, svah 1:5 a rovina	kus	12,00000	552,20	6 626,40		Vlastní
21	184102115R00	Výsadba dřevin s balem D do 60 cm, v rovině a svahu do 1:5 se zalitím	kus	12,00000	730,40	8 764,80		Vlastní
22	184202112R00	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m	kus	12,00000	278,30	3 339,60		Vlastní
23	184804111R00	Ochrana dřevin před okusem zvěří z rákosu v rovině a svahu 1:5	kus	6,00000	63,80	382,80		Vlastní
24	184921093R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina a svah 1 : 5 11	m2	11,00000	50,60	556,60		Vlastní
25	184921093R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina a svah 1:5 (štěrk)	m2	2,50000	104,50	261,25		Vlastní
26	185804312R00	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 80l/strom : 12*0,08	m3	0,96000	1 069,20	1 026,43		Vlastní
27	185851111R00	Dovoz vody pro závlaku rostlin do 6 km	m3	0,96000	1 030,70	989,47		Vlastní
28	184004722R00	Dodávka hnojivé tablety k výsadbě 15 ks/strom : 12*15	kus	180,00000	1,65	297,00		Vlastní
29	184004724R00	půdní kondicioner stromy 0,5 kg/strom : 12*0,5	kg	6,00000	495,00	2 970,00		Vlastní
30	185100100RR	Údržba dřevin po dobu 24 měsíců	kus	12,00000	3 850,00	46 200,00		Vlastní
31	02657	Amelanchier lamarckii"Ballerina" výška 200-250 cm	kus	6,00000	5 434,00	32 604,00		Vlastní
32	02658	Prunus avium Plena obv.kmene 14 -16 cm	kus	5,00000	5 005,00	25 025,00		Vlastní
33	02662	Amelanchier arborea Robin Hill / kmen 14 -16 cm/	kus	1,00000	15 367,00	15 367,00		Vlastní
34	05217500R	Kůl ke kotvení dřeviny,D60 mm,délka 2,5 3 ks/strom : 12*3	kus	36,00000	132,00	4 752,00		Vlastní
35	10391095	Směs drobný štěrk fr.4-8 a mulč. vč dovozu	m3	0,12500	968,00	121,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇE NA MĚSTSKÉM HRBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 03_1	SO 03_1 VENKOVNÍ ÚPRAVY
R:	4	ŘEŠENÍ VEGETACE A TERÉNNÍCH ÚPRAV

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
36	10391500	Kůra mulčovací vč nákupu a dovozu	m3	1,10000	935,00	1 028,50		Vlastní
37	709213401	chránička z bambusu	kus	6,00000	62,70	376,20		Vlastní
Díl 13		Keře				169 003,46		
38	183101112R0	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,02 m3, svah 1:5 a rovina	kus	107,00000	30,80	3 295,60		Vlastní
39	183205111R0	Založení záhonu v rovině/svah 1 : 5, hor. 1 - 2	m2	49,50000	27,50	1 361,25		Vlastní
40	184102111R0	Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, v rovině a svahu 1:5 se zalitím	kus	107,00000	33,00	3 531,00		Vlastní
41	184921093R0	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina a svah 1 : 5	m2	55,50000	50,60	2 808,30		Vlastní
42	185804311R0	Zaliti rostlin vodou plochy do 20 m2	m3	0,53500	1 069,20	572,02		Vlastní
		0,005/rostlina : 0,005*107			0,54000			
43	185851111R0	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km	m3	0,53500	1 030,70	551,42		Vlastní
44	711491172RT	Uložení zahradní folie hnědé barvy	m2	6,00000	38,50	231,00		Vlastní
45	184004722R0	Dodávka hnojivé tablety k výsadbě	kus	107,00000	1,65	176,55		Vlastní
		1 ks/ rostlina : 1*107			107,00000			
46	184004724R0	půdní kondicioner keře	kg	5,35000	495,00	2 648,25		Vlastní
		0,05 kg/rostlina : 0,05*107			5,35000			
47	185100100RR	Údržba vysazených rostlin po dobu 24 měsíců	ks	107,00000	302,50	32 367,50		Vlastní
48	766Rpol01	Příprava nádoby pro výsadbu rostlin 1,3*4,5 m2 vč.zřízení drenážní a filtrační vrstvy	kus	1,00000	32 131,00	32 131,00		Vlastní
		vč.uložení substrátu a mulče : 1			1,00000			
49	02643	Hydrangea paniculata Magical Candle / 40 -60 cm/	kus	89,00000	583,00	51 887,00		Vlastní
50	02644	Taxus baccata / 80 -100 cm/	kus	18,00000	1 243,00	22 374,00		Vlastní
51	103715001	Substrát zahradnický do truhlíku	T	3,60000	2 420,00	8 712,00		Vlastní
		tl vrstvy 60 cm(6m2) : 6*0,6			3,60000			
52	10391095	Směs drobný štěrk fr.4-8 a mulč. vč dovozu	m3	0,30000	968,00	290,40		Vlastní
		6m2 : 0,3			0,30000			
53	10391500	Kůra mulčovací vč nákupu a dovozu	m3	3,88500	792,00	3 076,92		Vlastní
54	28323135	Fólie nopová - nopy 25mm drenážní vrstva do nádoby	m2	6,00000	346,50	2 079,00		Vlastní
55	62850170X	Dodávka zahradní folie hnědé barvy	m2	6,00000	38,50	231,00		Vlastní
56	693660190	Textilie netkaná 100% syntetika 150 g/m2 vč.uložení	m2	19,00000	35,75	679,25		Vlastní
Díl 14		Trvalky a cibuloviny				46 667,50		
57	183204112R0	Výsadba trvalek do připravené půdy se zalitím	kus	244,00000	36,30	8 857,20		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇE NA MĚSTSKÉM HRBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 03_1	SO 03_1 VENKOVNÍ ÚPRAVY
R:	4	ŘEŠENÍ VEGETACE A TERÉNNÍCH ÚPRAV

P.Č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
58	183204113R00	Výsadba cibulovin do připravené půdy	kus	800,00000	13,20	10 560,00		Vlastní
59	183205111R00	Založení záhonu v rovině/svah 1 : 5, hor. 1 - 2	m2	21,00000	27,50	577,50		Vlastní
60	026520301	Helleborus niger	kus	40,00000	77,00	3 080,00		Vlastní
61	026520321	Carex digitata	kus	204,00000	68,20	13 912,80		Vlastní
62	026520381	Tulipa fosteriana"Concerto"	kus	500,00000	10,45	5 225,00		Vlastní
63	026520451	Narcissus "passionale"	kus	300,00000	14,85	4 455,00		Vlastní
Díl 15 Pnocuí dřeviny						2 313,25		
64	183101114R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,125 m3, sv.1:5 a rovina	kus	5,00000	16,50	82,50		Vlastní
65	184102112R00	Výsadba dřevin s balem D do 30 cm, v rovině se zalitím	kus	5,00000	22,00	110,00		Vlastní
66	185804311R00	Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2	m3	0,05000	1 069,20	53,46		Vlastní
10l/rostlina : 5*0,01				0,05000				
67	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km	m3	0,05000	1 030,70	51,54		Vlastní
68	184004722R00	Dodávka hnojivé tablety k výsadbě	kus	15,00000	1,65	24,75		Vlastní
3 ks/dřevina : 5*3				15,00000				
69	184004724R00	půdní kondicioner keře	kg	0,50000	495,00	247,50		Vlastní
0,1kg/dřevina : 5*0,1				0,50000				
70	185100101RT	Údržba dřevin po dobu 24 měsíců	kus	5,00000	302,50	1 512,50		Vlastní
71	0265602314	Hedera helix v 60-80 cm	kus	5,00000	46,20	231,00		Vlastní
Díl 18 Trávník						54 061,59		
72	111211100U00	Pokos nově založeného trávníku s odvozem pokosené hmoty 2x	m2	2 582,00000	2,75	7 100,50		Vlastní
73	180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah přes 1:5 do 1:2	m2	54,50000	27,50	1 498,75		Vlastní
74	180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:5 a rovině	m2	1 236,50000	23,10	28 563,15		Vlastní
75	183403151R00	Obdělání půdy smykováním, v rovině a ve svahu do 1:5+ přes 1.5 do 1.2	m2	774,60000	3,85	2 982,21		Vlastní
60% plochy : 1236,5*0,6				741,90000				
svah přes 1 : 5 do1,254,5*0,6								
76	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině a svahu do 1:5	m2	516,40000	3,30	1 704,12		Vlastní
40% plochy : 1236,5*0,4				494,60000				
dtto svah přes 1 : 5 do 1254,5*0,4								
77	183403161R00	Obdělání půdy válením, v rovině a svahu do 1:5	m2	1 291,00000	2,20	2 840,20		Vlastní
rovina a svah do 1 : 51236,5				51				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇE NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 03_1	SO 03_1 VENKOVNÍ ÚPRAVY
R:	4	ŘEŠENÍ VEGETACE A TERÉNNÍCH ÚPRAV

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dtto svah přes 1 : 5 do 1254,5						
78	00572400	Směs travní parková 30G/m2	kg	38,73000	242,00	9 372,66		Vlastní
Díl 95		Dokončovací a úklidové práce				91 773,00		
79	952901411R00	Vyčištění ostatních ploch od nečistot po ukončení prací vč.přístupových cest	m2	1 650,00000	55,62	91 773,00		Vlastní
Díl 96		Vyklizení a likvidace odpadu				6 220,80		
80	9655Rpol1	Zbytkový materiál,kontejnery z dodávek zeleně, baly a ostatní odpadový materiál	t	1,20000	5 184,00	6 220,80		Vlastní
Díl 99		Staveništní přesun hmot				35 367,09		
81	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajijn. úpravy do 5km	t	1,85000	748,00	1 383,80		Vlastní
82	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	357,56833	95,04	33 983,29		Vlastní
Díl VN		Vedlejší náklady				28 500,00		
83	VRN0	mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	11 000,00	11 000,00		Vlastní
84	VRN1	Zábory,ochrana území prací	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
85	VRN2	provoz investora	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
86	VRN3	Inženýrská ,koordinační činnost	Soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
87	VRN4	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	7 000,00	7 000,00		Vlastní
Celkem						975 103,78		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇE NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 03_1	SO 03_1 VENKOVNÍ ÚPRAVY
R:	5	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 01		Silnoproud - MATERIÁL	40 330,95					
1	1	Kabel CYKY-J 5x6	m	235,00000	93,39	21 946,65		Vlastní
2	2	Kabel CYKY-J 3x2.5	m	110,00000	24,20	2 662,00		Vlastní
3	3	Svorkovnice stožár., pro připoj.kabelů 4x16mm EKM 2035 ve stožárech V.O.	ks	8,00000	738,10	5 904,80		Vlastní
4	4	Krabice instalační,odbočná, IP 56, vč. svork.	ks	15,00000	27,50	412,50		Vlastní
5	5	Zemní páska FeZn 30x4	m	190,00000	49,50	9 405,00		Vlastní
Díl 02		Silnoproud - MONTÁŽ	31 531,50					
6	1	Kabel CYKY-J 5x6	m	235,00000	33,00	7 755,00		Vlastní
7	2	Kabel CYKY-J 3x2.5	m	110,00000	27,50	3 025,00		Vlastní
8	3	Svorkovnice stožár., pro připoj.kabelů 4x16mm ve stožárech V.O.	ks	8,00000	198,00	1 584,00		Vlastní
9	4	Zemní páska FeZn 30x4	m	190,00000	93,50	17 765,00		Vlastní
10	5	Krabice instalační,odbočná, IP 56, vč. svork.	ks	15,00000	93,50	1 402,50		Vlastní
Díl 03		Osvětlení	191 140,40					
11	E07	sv. vestavné LED 3W/3K, IP65, 230V barva šedá	ks	15,00000	655,60	9 834,00		Vlastní
12	E08	sv. stožárové LED 46W 3000K, barva antracit	ks	8,00000	4 095,30	32 762,40		Vlastní
13	E08.p	stožár větknutý l= 4000mm, kuželový, barva antracit	ks	8,00000	10 692,00	85 536,00		Vlastní
14	E08.p	elektro výzbroj	ks	8,00000	715,00	5 720,00		Vlastní
15	Pol_0005	DODÁVKA + MONTÁŽ	ks	28,00000	2 046,00	57 288,00		Vlastní
Díl 04		ZEMNÍ PRÁCE	209 138,35					
16	R	Vytyčení trati kabelu v zástavbě	km	0,22000	7 560,00	1 663,20		Vlastní
17	132312131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4. ručně	m3	52,50000	1 688,00	88 620,00		Vlastní
18	R	Kabelové lože písk. 50/10 B.Z.	m3	10,70000	1 200,00	12 840,00		Vlastní
19	R	Fólie výstražná š.33 cm	m	214,00000	6,00	1 284,00		Vlastní
20	174111103	Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se zhutněním ručně	m3	41,73000	172,00	7 177,56		Vlastní
21	174111109	Příplatek k zásypu za ruční prohození sypaniny sítím	m3	41,73000	230,40	9 614,59		Vlastní
22	162251122	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	41,73000	54,96	2 293,48		Vlastní
23	167111122	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ručně	m3	10,70000	289,60	3 098,72		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇE NA MĚSTSKÉM HRBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 03_1	SO 03_1 VENKOVNÍ ÚPRAVY
R:	5	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
24	R	Odvoz zeminy, uložení na skládku	m3	10,70000	1 200,00	12 840,00		Vlastní
25	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	13,90000	300,00	4 170,00		Vlastní
26	181913112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se zhutněním ručně	m2	107,00000	46,40	4 964,80		Vlastní
27	741110302	Trubka elektroinstalační ohebná se střední mechanickou odolností, vnější průměr 50mm, s protahovacím drátem	m	65,00000	85,80	5 577,00		Vlastní
28	741110302	Bezhalogenová ohebná dvouplášťová, rudá trubka Kopoflex určená pro mechanickou ochranu kabelů v zemi, d=63	m	250,00000	64,46	16 115,00		Vlastní
29	R	Betonový základ stožárů V.O., beton prostý C 25/30	ks	8,00000	4 860,00	38 880,00		Vlastní
Díl 05		DEMONTÁŽE				12 960,00		
30	1	Demontáž sadového stožáru výšky 5m	ks	4,00000	1 512,00	6 048,00		Vlastní
31	2	Demontáž sadového svítidla	ks	4,00000	378,00	1 512,00		Vlastní
32	3	Odvoz demontovaných svítidel vč. stožárů	sada	1,00000	5 400,00	5 400,00		Vlastní
Díl ON		Ostatní náklady				8 998,00		
33	01	PPV el. instalace (6%)	kpl	1,00000	4 048,00	4 048,00		Vlastní
34	02	Výchozí revize + zpráva	hod	10,00000	495,00	4 950,00		Vlastní

Celkem	494 099,20
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇE NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 03_2	SO 03_2 VENKOVNÍ ÚPRAVY
R:	1	VENKOVNÍ ÚPRAVY

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 1		Zemní práce				57 415,05		
1	111101101R00	Odstranění travin při celkové ploše do 0,1 ha a rákosu s případným nutným přemístěním a uložením na hromady na vzdálenost do 50 m, (28,0+14,7)*0,0001	ha	0,00427	40 256,00	171,89	800-1	RTS 24/ I
				0,00427				
2	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 100,0+9,0	m2	109,00000	55,18	6 014,62	822-1	RTS 24/ I
				109,00000				
3	113107630R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 109,00000	m2	109,00000	62,93	6 859,37	822-1	RTS 24/ I
				109,00000				
4	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek 8,0+26,7	m	34,70000	79,42	2 755,87	822-1	RTS 24/ I
				34,70000				
5	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. OPĚRNÁ ŽÍDKA C2 : OZ01 : 7,8*1,5*1,5 OZ02 : 13,05*1,2*1,5	m3	41,04000	468,00	19 206,72	800-1	RTS 24/ I
				17,55000				
				23,49000				
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. VYTLAČ.ZEMINA : OPĚRNÁ ŽÍDKA C2 : OZ01 : 7,8*0,2*1,5 OZ02 : 13,05*0,2*1,5 Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 1,87650 Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 1,48500 Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 2,97000	m3	12,58650	237,20	2 985,52	800-1	RTS 24/ I
				2,34000				
				3,91500				
				1,87650				
				1,48500				
				2,97000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇE NA MĚSTSKÉM HRBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 03_2	SO 03_2 VENKOVNÍ ÚPRAVY
R:	1	VENKOVNÍ ÚPRAVY

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
7	162701109R0	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 12,58650*5	m3	62,93250	19,12	1 203,27	800-1	RTS 24/ I
					62,93250			
8	167101101R0	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3. z horniny 1 až 4 Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 12,58650	m3	12,58650	257,20	3 237,25	800-1	RTS 24/ I
					12,58650			
9	174101101R0	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložení výkopku po vrstvách, Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 41,04000 Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 12,58650*-1	m3	28,45350	117,60	3 346,13	800-1	RTS 24/ I
					41,04000			
					-12,58650			
10	181101102R0	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. SKLADBA S21 : 109,0 SKLADBA S25 : 25,0	m2	134,00000	12,64	1 693,76	800-1	RTS 24/ I
					109,00000			
					25,00000			
11	199000002R0	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 12,58650	m3	12,58650	300,00	3 775,95	800-1	RTS 24/ I
					12,58650			
12	111200001RA	Odstranění křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm, spálení a stromů o průměru kmene do 100 mm, s odstraněním kořenů, s odklizením křovin a stromů na vzdálenost do 50 m a jejich spálením. 43,1+38,1	m2	81,20000	75,92	6 164,70	AP-HSV	RTS 24/ I
					81,20000			
Díl 2		Základy a zvláštní zakládání	50 018,57					
13	212561111R0	Výplň tratí kamenivem hrubým drceným, frakce 4-16 mm do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, OPĚRNÁ ZÍDKA C2 : OZ01 : 7,8*0,3*0,3 OZ02 : 13,05*0,3*0,3	m3	1,87650	1 408,00	2 642,11	800-2	RTS 24/ I
					0,70200			
					1,17450			
14	212755114R0	Tratě z drenážních trubek bez lože vnitřního průměru 10 cm OPĚRNÁ ZÍDKA C2 : OZ01 : 7,8 OZ02 : 13,05	m	20,85000	193,16	4 027,39	800-2	RTS 24/ I
					7,80000			
					13,05000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇ NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 03_2	SO 03_2 VENKOVNÍ ÚPRAVY
R:	1	VENKOVNÍ ÚPRAVY

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
15	212971110R0	Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5, v rýze nebo v zářezu se stěnami, OPĚRNÁ ZÍDKA C2 : OZ01 : 7,8*0,3*4 OZ02 : 13,05*0,3*4	m2	25,02000	38,90	973,28	800-2	RTS 24/ I
16	273313621R0	Beton základových desek prostý třídy C 20/25 dodávka a uložení betonu do připravené konstrukce, OPĚRNÁ ZÍDKA C2 : OZ01 : 7,8*0,9*0,1 OZ02 : 13,05*0,6*0,1	m3	1,48500	3 445,20	5 116,12	801-1	RTS 24/ I
17	274321611R0	Beton základových pasů železový třídy C 30/37 včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže OPĚRNÁ ZÍDKA C2 : OZ01 : 7,8*0,9*0,2 OZ02 : 13,05*0,6*0,2	m3	2,97000	3 933,60	11 682,79	801-1	RTS 24/ I
18	274351215R0	Bednění stěn základových pasů zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, OPĚRNÁ ZÍDKA C2 : OZ01 : 7,8*2*0,2 OZ02 : 13,05*2*0,2	m2	8,34000	650,32	5 423,67	801-1	RTS 24/ I
19	274351216R0	Bednění stěn základových pasů odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 8,34000	m2	8,34000	133,32	1 111,89	801-1	RTS 24/ I
20	274361821R0	Výztuž a svařované sítě základových pasů výztuž, z oceli 10505, , Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 2,97000*0,13	t	0,38610	47 546,40	18 357,67	821-1	RTS 24/ I
21	69366055R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 3,9 mm; plošná hmotnost = 300 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 10,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 23,0 kN/m Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 25,02000*1,15	m2	28,77300	23,76	683,65	SPCM	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇ NA MĚSTSKÉM HRBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 03_2	SO 03_2 VENKOVNÍ ÚPRAVY
R:	1	VENKOVNÍ ÚPRAVY

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 3		Svislé a kompletní konstrukce				149 909,37		
22	311321412R0	Beton nadzákladových zdí železový třídy C 30/37 nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa, OPĚRNÁ ZÍDKA C2 : OZ01 : 7,8*1,9*0,2 OZ02 : 13,05*1,5*0,2	m3	6,87900	4 281,20	29 450,37	801-1	RTS 24/ I
23	311351805R0	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu pro beton pohledový, zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, OPĚRNÁ ZÍDKA C2 : OZ01 : 7,8*1,9*2 OZ02 : 13,05*1,5*2	m2	68,79000	858,88	59 082,36	801-1	RTS 24/ I
24	311351806R0	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu pro beton pohledový, odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 68,79000	m2	68,79000	265,32	18 251,36	801-1	RTS 24/ I
25	311361821R0	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R) včetně distančních prvků Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 6,87900*0,13	t	0,89427	48 224,00	43 125,28	801-1	RTS 24/ I
Díl 5		Komunikace				259 439,75		
26	567122114R0	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 150 mm bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 109,00000	m2	109,00000	392,48	42 780,32	822-1	RTS 24/ I
27	567132115R0	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 200 mm bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou	m2	25,00000	513,92	12 848,00	822-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇE NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 03_2	SO 03_2 VENKOVNÍ ÚPRAVY
R:	1	VENKOVNÍ ÚPRAVY

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		SKLADBA S25 : 25,0		25,00000				
28	568111111R0	Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m	m2	25,00000	40,39	1 009,75	822-1	RTS 24/ I
		SKLADBA S25 : 25,0		25,00000				
29	596111111R0	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší do lože z kameniva těžného, 1barva	m2	109,00000	418,88	45 657,92	822-1	RTS 24/ I
		s provedením lože tl. do 40 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m						
		SKLADBA S21 : 109,0		109,00000				
30	631571005R0	Násyp z kameniva z kačírku frakce 22-32 mm	m3	5,00000	6 798,00	33 990,00	801-1	RTS 24/ I
		pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,						
		SKLADBA S25 : 25,0*0,2		5,00000				
31	58380056.AR	mozaika dlažební řezaná; materiálová skupina I/2 (žula); 6/6/4 cm; šedobílá	m2	114,45000	1 070,08	122 470,66	SPCM	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 109,00000*1,05		114,45000				
32	69366055R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 3,9 mm; plošná hmotnost = 300 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 10,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 23,0 kN/m	m2	28,75000	23,76	683,10	SPCM	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 25,00000*1,15		28,75000				
Díl 91		Doplňující práce na komunikaci				135 958,71		
33	917461111R0	Osazení chodníkového obrubníku kamenného stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	76,00000	304,92	23 173,92	822-1	RTS 24/ I
		se zřízením lože tl. 80-100 mm						
		76,0		76,00000				
34	91791	Osazení nerezového obrubníku tl. 4 mm, v. 20cm, lože z C 12/15 vč. dodávky obrubníku	m	45,50000	949,66	43 209,53		Vlastní
		45,5		45,50000				
35	58380373R	obrubník kamenný přímý; materiálová skupina I/2 (žula); š = 150 mm; h = 250 mm; l = 500 až 1 500 mm	m	76,76000	906,40	69 575,26	SPCM	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 76,00000*1,01		76,76000				
Díl 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				220,77		
36	931961115RR	Vložky do dilat. spár svislé z miner. plsti a PPS z polystyrenu, tloušťky 30 mm	m2	0,98000	225,28	220,77	801-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇ NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 03_2	SO 03_2 VENKOVNÍ ÚPRAVY
R:	1	VENKOVNÍ ÚPRAVY

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně dodání a osazení v jakémkoliv zdivu, včetně jednostranného zajištění polohy vložek proti sesmeknutí (např. přibitím, maltovými terči).						
		OPĚRNÁ ZÍDKA C2 :						
		OZ01 : (0,9+1,9)*0,2		0,56000				
		OZ02 : (0,6+1,5)*0,2		0,42000				
Díl 96		Bourání konstrukcí				45 875,88		
37	962052211R0	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	11,40000	4 024,20	45 875,88	801-3	RTS 24/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		OPĚRNÁ ZÍDKA : 11,4		11,40000				
Díl 99		Staveništní přesun hmot				37 824,57		
38	998223011R0	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	159,78610	236,72	37 824,57	822-1	RTS 24/ I
		vodorovně do 200 m						
Díl 711		Izolace proti vodě				14 126,62		
39	711823121RT	Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 20 mm, včetně	m2	34,39500	274,50	9 441,43	800-711	RTS 24/ I
		dodávky fólie						
		OPĚRNÁ ZÍDKA C2 :						
		OZ01 : 7,8*1,9		14,82000				
		OZ02 : 13,05*1,5		19,57500				
40	711823129RT	Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta, , včetně dodávky lišty	m	20,85000	198,90	4 147,07	800-711	RTS 24/ I
		OPĚRNÁ ZÍDKA C2 :						
		OZ01 : 7,8		7,80000				
		OZ02 : 13,05		13,05000				
41	998711201R0	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	%	135,89000	3,96	538,12	800-711	RTS 24/ I
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				354 649,75		
42	979081111R0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	123,71100	209,38	25 902,61	801-3	RTS 24/ I
43	979081121R0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	2 350,50900	19,00	44 659,67	801-3	RTS 24/ I
44	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	123,71100	297,54	36 808,97	801-3	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇE NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 03_2	SO 03_2 VENKOVNÍ ÚPRAVY
R:	1	VENKOVNÍ ÚPRAVY

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
45	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	742,26600	33,14	24 598,70	801-3	RTS 24/ I
46	979990001R00	Poplatek stavební sutí, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	123,71100	1 800,00	222 679,80	801-3	RTS 20/ I
Díl ON		Ostatní náklady				10 000,00		
47	00524101	Dodavatelská dokumentace	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní

Celkem	1 115 439,04
---------------	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇE NA MĚSTSKÉM HRBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 03_2	SO 03_2 VENKOVNÍ ÚPRAVY
R:	2	ŘEŠENÍ VEGETACE A TERÉNNÍCH ÚPRAV

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 0		Přípravné a pomocné práce				8 640,00		
1	110001111U0	Vytyčení sítí v terenu přehledném před započatím prací	kpl	1,00000	8 640,00	8 640,00		Vlastní
Díl 1		Zemní práce-příprava povrchu				95 897,12		
2	181301103R0	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm, do 500m2	m2	412,00000	101,64	41 875,68		Vlastní
3	182001112R0	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:5	m2	412,00000	13,20	5 438,40		Vlastní
4	183402111R0	Rozrušení půdy do 15 cm v rovině/svah 1:5	m2	412,00000	5,50	2 266,00		Vlastní
		prokypření uježděného podkladu zeminy : 412		412,00000				
5	184802211R0	Chem. odplevelení před založ. postřikem, svah 1:5 vč.materiálu	m2	412,00000	2,42	997,04		Vlastní
6	58322T23	Materiál pro dosyp-tříděná zemina,ornice vč.dovozy z místního zdroje	m3	82,40000	550,00	45 320,00		Vlastní
		vzdálenost do 300m : 412*0,2		82,40000				
Díl 12		Stromy				80 882,49		
7	183101115R0	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,4 m3, svah 1:5	kus	7,00000	552,20	3 865,40		Vlastní
8	184102125R0	Výsadba dřevin s balem D do 60 cm, na svahu 1:5 se zalitím	kus	7,00000	730,40	5 112,80		Vlastní
9	184202112R0	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m	kus	7,00000	278,30	1 948,10		Vlastní
10	184804111R0	Ochrana dřevin před okusem zvěří z rákosu v rovině a svahu 1:5	kus	6,00000	50,60	303,60		Vlastní
11	184921093R0	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina a svah do 1:	m2	7,00000	50,60	354,20		Vlastní
12	185804312R0	Zalítí rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	0,56000	1 069,20	598,75		Vlastní
		80 l/strom : 7*0,08		0,56000				
13	185851111R0	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km	m3	0,56000	1 030,70	577,19		Vlastní
14	184004722R0	Dodávka hnojivé tablety k výsadbě	kus	105,00000	1,65	173,25		Vlastní
		15 ks / strom : 7*15		105,00000				
15	184004724R0	půdní kondicioner stromy	kg	3,50000	495,00	1 732,50		Vlastní
		0,5 kg/strom : 7*0,5		3,50000				
16	185100100RR	Údržba dřevin po dobu 24 měsíců	kus	7,00000	3 850,00	26 950,00		Vlastní
17	02657	Amelanchier lamarckii"Ballerina" výška 200-250 cm	kus	1,00000	5 434,00	5 434,00		Vlastní
18	02660	Prunus avium Plena obv.kmene 14 -16 cm	kus	6,00000	5 005,00	30 030,00		Vlastní
19	05217500R	Kůl ke kotvení dřeviny,D60 mm,délka 2,5	kus	21,00000	132,00	2 772,00		Vlastní
		3 ks/strom : 7*3		21,00000				
20	10391100	Kůra mulčovací VL	m3	0,70000	935,00	654,50		Vlastní
21	709213401	chránička z bambusu	kus	6,00000	62,70	376,20		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24.04-1	REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍŇE NA MĚSTSKÉM HRBITOVĚ V PŘEROVĚ
O:	SO 03_2	SO 03_2 VENKOVNÍ ÚPRAVY
R:	2	ŘEŠENÍ VEGETACE A TERÉNNÍCH ÚPRAV

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 18		Travníky				17 176,28		
22	111211100U01	Pokos nově založeného trávníku s odvozem pokosené hmoty 2x	m2	824,00000	2,75	2 266,00		Vlastní
23	180402112R01	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:5 a rovině	m2	412,00000	23,10	9 517,20		Vlastní
24	183403151R01	Obdělání půdy smykováním, v rovině a ve svahu do 1:5+ přes 1.5 do 1.2	m2	247,20000	3,85	951,72		Vlastní
		60% plochy : 412*0,6		247,20000				
25	183403153R01	Obdělání půdy hrabáním, v rovině a svahu do 1:5	m2	164,80000	3,30	543,84		Vlastní
		40% plochy : 412*0,4		164,80000				
26	183403161R01	Obdělání půdy válením, v rovině a svahu do 1:5	m2	412,00000	2,20	906,40		Vlastní
		rovina a svah do 1 : 5412		5				
27	005724001	Směs travní parková 30g/m2	kg	12,36000	242,00	2 991,12		Vlastní
Díl 95		Dokončovací a úklidové práce				27 253,80		
28	952901411R01	Vyčištění ostatních ploch od nečistot po ukončení prací vč.přístupových cest	m2	490,00000	55,62	27 253,80		Vlastní
Díl 96		Bourání konstrukcí				2 799,36		
29	9655Rpol1	Zbytkový materiál,kontejnery z dodávek zeleně, baly a ostatní odpadový materiál	t	0,54000	5 184,00	2 799,36		Vlastní
Díl 99		Staveništní přesun hmot				2 104,33		
30	998231311R01	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	2,81328	748,00	2 104,33		Vlastní
Díl VN		Vedlejší náklady				28 500,00		
31	VRN0	doprava a dovoz	Soubor	1,00000	11 000,00	11 000,00		Vlastní
32	VRN1	Zábory,ochrana území prací	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
33	VRN2	provoz investora	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
34	VRN3	Inženýrská ,koordinační činnost	Soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
35	VRN4	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	7 000,00	7 000,00		Vlastní
Celkem						263 253,38		

„Rekonstrukce obřadní síně na městském hřbitově v Přerově“

HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ	TÝDEN																																																			
Termín výstavby: 365 dní																																																				
Zahájení realizace díla																																																				
SO 01 OBŘADNÍ SÍN																																																				
Bourací práce																																																				
Svislé a kompletní kce																																																				
Úpravy povrchů																																																				
Podlahy a podlahové kce																																																				
Výplně otvorů																																																				
Povlakové krytiny a izolace																																																				
Izolace akustické																																																				
Kce klempířské a tesařské																																																				
Kce truhlářské																																																				
Kce zámečnické																																																				
Kce z přírodního kamene																																																				
Kamenné dlažby																																																				
Malby a nátěry																																																				
ZTI																																																				
Vytápění																																																				
Elektroinstalace																																																				
MaR																																																				
SO02 ADMINISTRATIVNÍ ČÁST																																																				
Bourací práce																																																				
Svislé a kompletní kce																																																				
Úpravy povrchů																																																				
Podlahy a podlahové kce																																																				
Výplně otvorů																																																				
Povlakové krytiny a izolace																																																				
Kce klempířské a tesařské																																																				
Kce truhlářské																																																				
Kce zámečnické																																																				
Obklady a dlažby																																																				
Kce z přírodního kamene																																																				
Malby a nátěry																																																				
ZTI																																																				
Vytápění																																																				
Elektroinstalace																																																				
Řešení vegetace a terénních úprav																																																				
SO 03_1 VENKOVNÍ ÚPRAVY																																																				
Venkovní úpravy																																																				
Zvonice																																																				
ZTI																																																				
Řešení vegetace a terénních úprav																																																				
Veřejné osvětlení																																																				
SO 03_2 VENKOVNÍ ÚPRAVY																																																				
Venkovní úpravy																																																				
Řešení vegetace a terénních úprav																																																				
Ukončení realizace díla																																																				

CELKOVÁ CENA ZA STAVBU BEZ DPH 71 981 259,- Kč												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FINANČNÍ HARMONOGRAM												
2 000 259,00 Kč	3 300 000,00 Kč	4 400 000,00 Kč	5 281 000,00 Kč	6 000 000,00 Kč	6 000 000,00 Kč	7 000 000,00 Kč	7 000 000,00 Kč	7 000 000,00 Kč	7 000 000,00 Kč	7 000 000,00 Kč	5 000 000,00 Kč	5 000 000,00 Kč

V Přerově dne dle elektronického podpisu


Poddodavatelé účastníka zadávacího řízení	
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon).	
Identifikační údaje zakázky	
Název veřejné zakázky	Rekonstrukce obřadní síně na městském hřbitově v Přerově
Základní identifikační údaje	
Identifikační údaje účastníka zadávacího řízení ¹⁾	
Název:	PSS Přerovská stavební a.s.
Sídlo:	Skopalova 2861/7, Přerov I-Město, 750 02 Přerov
IČO:	277 69 585

Já, výše uvedený dodavatel, čestně prohlašuji, že²⁾:

- ☐ nebudu plnit předmět veřejné zakázky prostřednictvím žádných poddodavatelů,
- ☒ budu plnit předmět veřejné zakázky prostřednictvím poddodavatelů, jejichž plnění nedosáhne hodnoty vyšší než 10% hodnoty nabídkové ceny³⁾,
- ☒ budu plnit předmět veřejné zakázky prostřednictvím poddodavatelů, jejich plnění přesáhne 10 % hodnoty nabídkové ceny, jejichž identifikaci uvádím v následujícím seznamu poddodavatelů³⁾,
- ☒ budu plnit předmět veřejné zakázky prostřednictvím poddodavatelů, kterými prokazují část své kvalifikace v souladu s § 83 zákona, jejichž identifikaci uvádím v následujícím seznamu poddodavatelů³⁾,

Identifikační údaje poddodavatelů	
1.	
Název poddodavatele:	AGROP NOVA a.s.
Sídlo:	Ptenský Dvůrek 99, 798 43 Ptení
IČO:	262 43 237
E-mail:	[REDACTED]
Tel.:	[REDACTED]
Část plnění veřejné zakázky, kterou hodlá uchazeč zadat poddodavateli (předmět subdodávky):	Dodávka akustického obkladu.
Poddodavatel prokazuje část kvalifikace účastníka zadávacího řízení:	☒ ANO / ☐ NE
Podíl na realizaci veřejné zakázky činí z celkového objemu prací:	2,94 %

2.	
Název poddodavatele:	SULKO s.r.o.
Sídlo:	Československé armády 981/41, 789 01 Zábřeh
IČO:	479 76 969
E-mail:	
Tel.:	
Část plnění veřejné zakázky, kterou hodlá uchazeč zadat poddodavateli (předmět subdodávky):	Hliníkové a dřevěné výplně otvorů
Poddodavatel prokazuje část kvalifikace účastníka zadávacího řízení:	☒ ANO / ☐ NE
Podíl na realizaci veřejné zakázky činí z celkového objemu prací:	9,31 %
3.	
Název poddodavatele:	KAMENOPRŮMYSL KOMÁREK s.r.o.
Sídlo:	Pražská 328/31, 679 61 Letovice
IČO:	269 11 451
E-mail:	
Tel.:	
Část plnění veřejné zakázky, kterou hodlá uchazeč zadat poddodavateli (předmět subdodávky):	Kamenné obklady a dlažby.
Poddodavatel prokazuje část kvalifikace účastníka zadávacího řízení:	☒ ANO / ☐ NE
Podíl na realizaci veřejné zakázky činí z celkového objemu prací:	16,79 %
4.	
Název poddodavatele:	Dřevostavby MC Novák s.r.o.
Sídlo:	č.p. 50, 742 73 Veřovice
IČO:	034 36 420
E-mail:	
Tel.:	
Část plnění veřejné zakázky, kterou hodlá uchazeč zadat poddodavateli (předmět subdodávky):	Montáž akustického obkladu.
Poddodavatel prokazuje část kvalifikace účastníka zadávacího řízení:	☒ ANO / ☐ NE
Podíl na realizaci veřejné zakázky činí z celkového objemu prací:	2,61 %

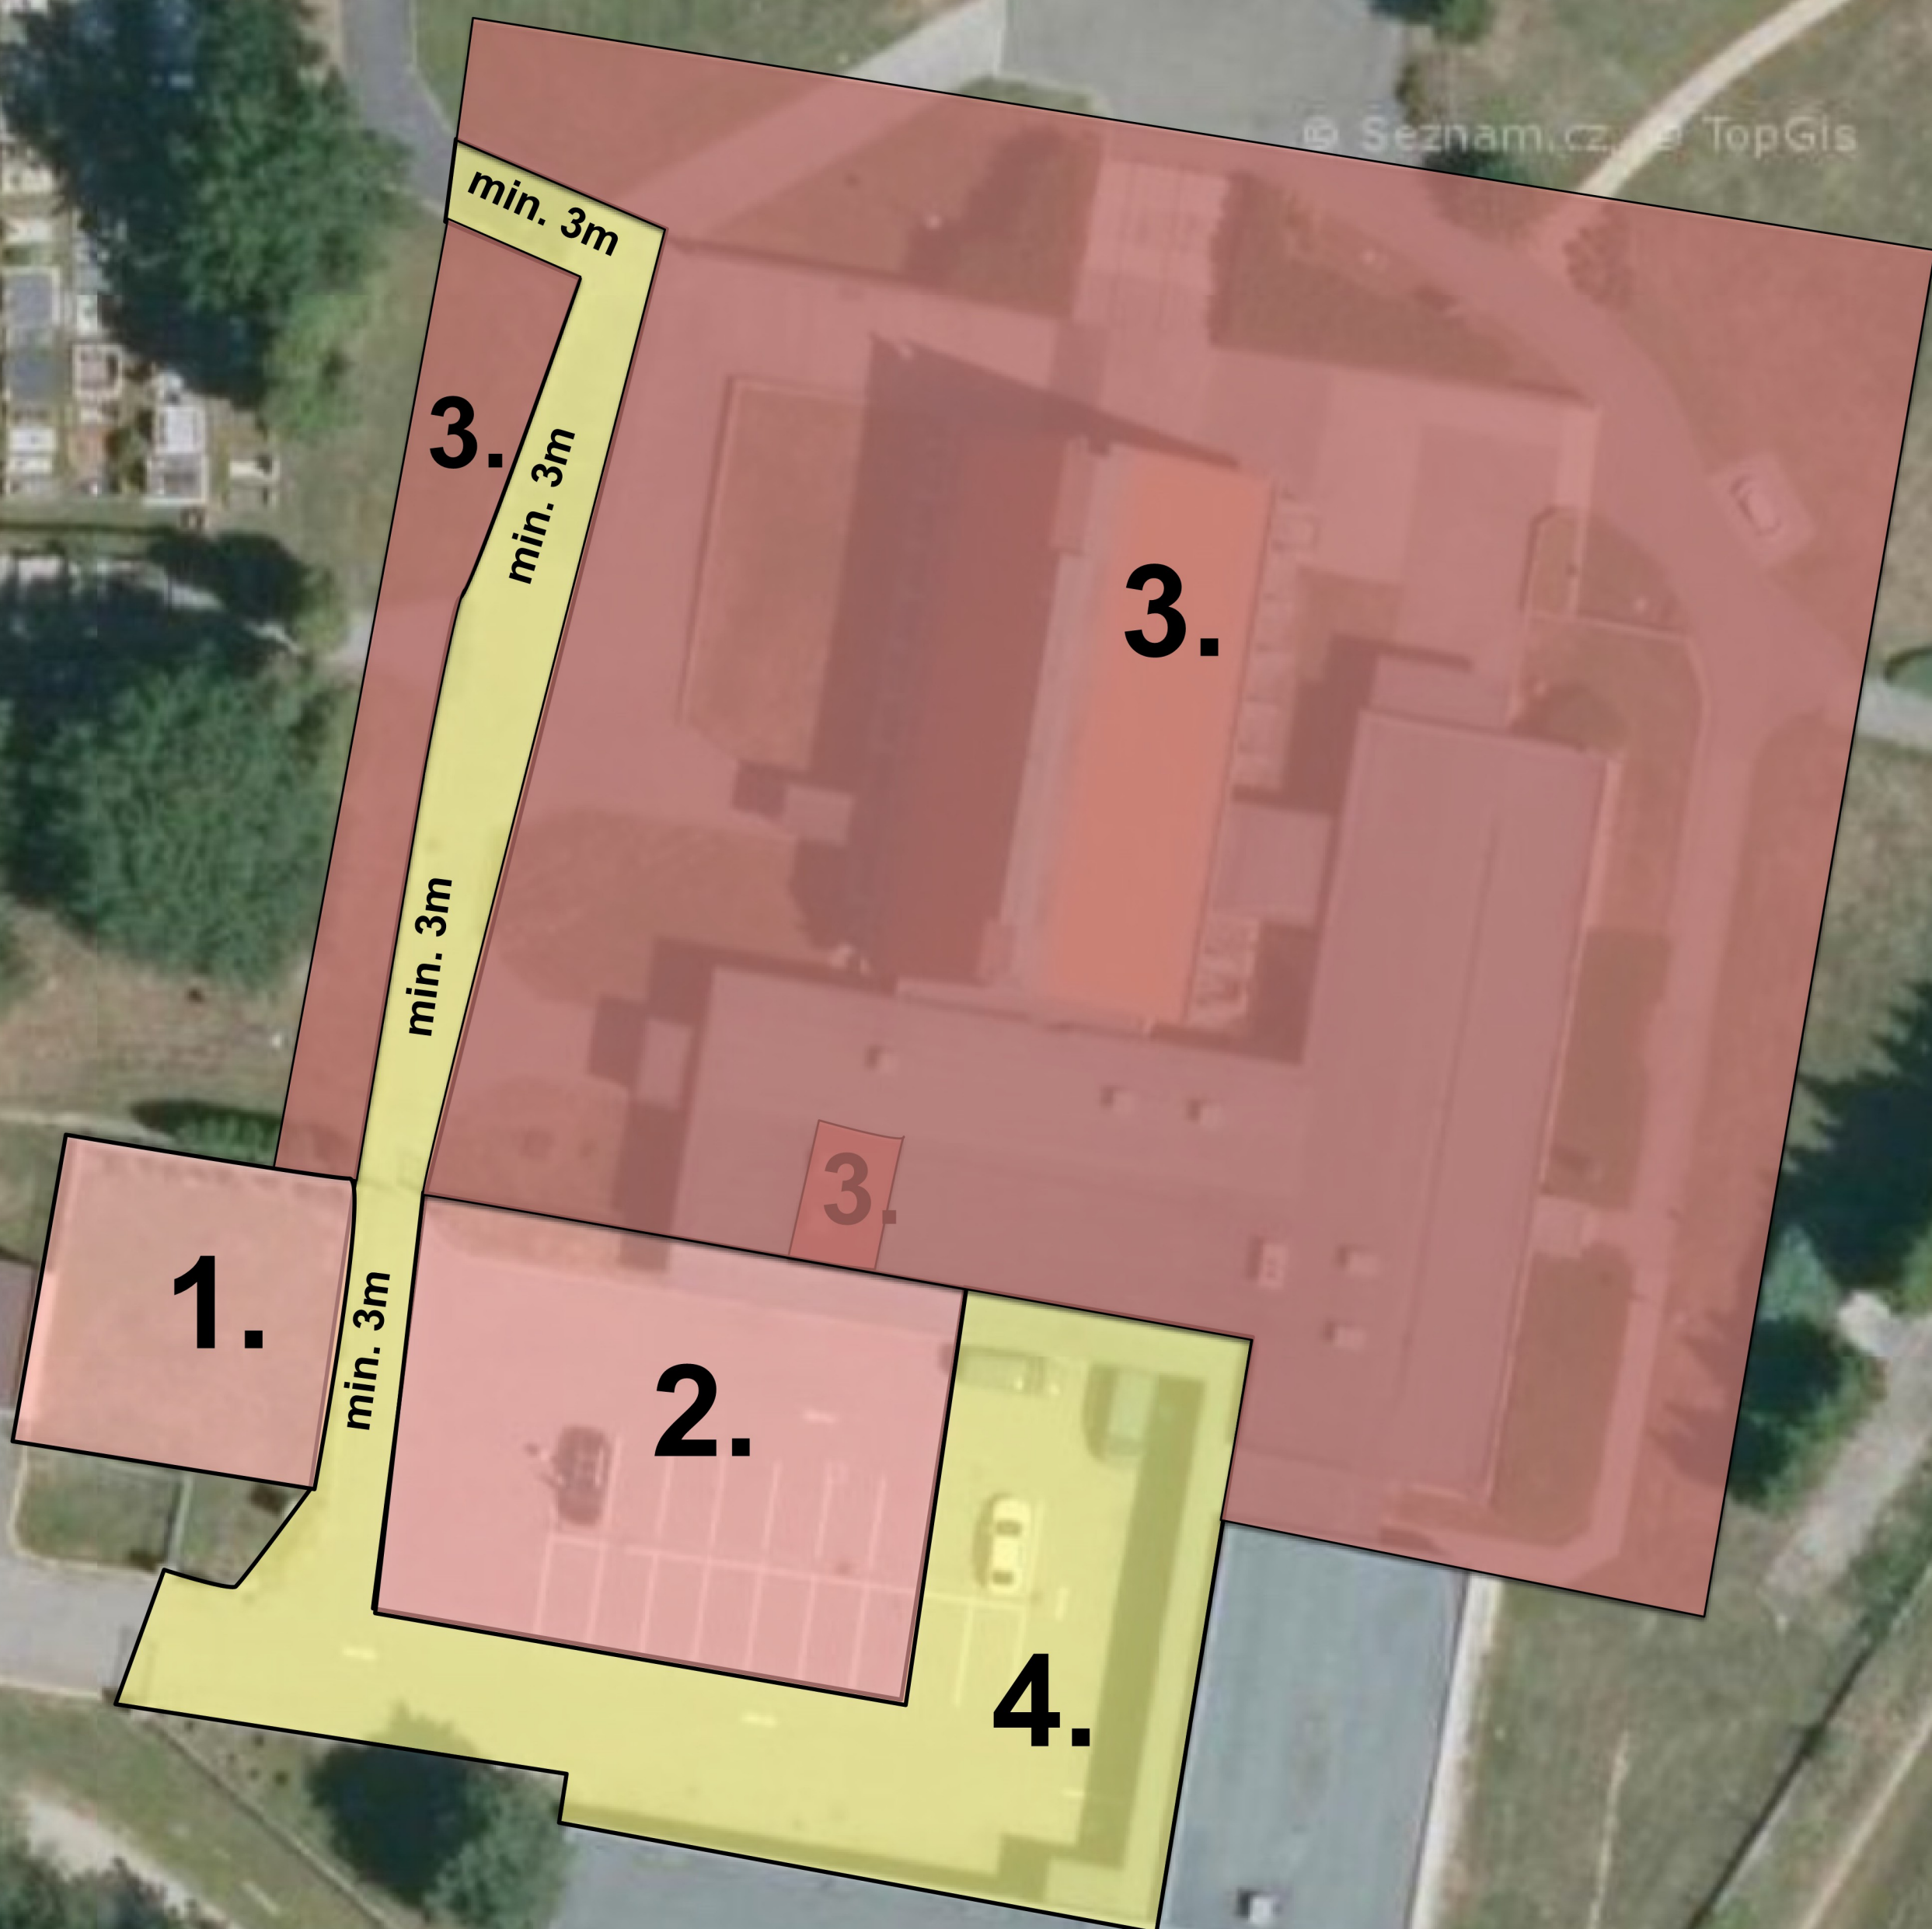

- 1. Zařízení staveniště
- 2. Zařízení staveniště
- 3. Staveniště
- 4. Plocha pro provoz TSMPr a PS
Přerov

