


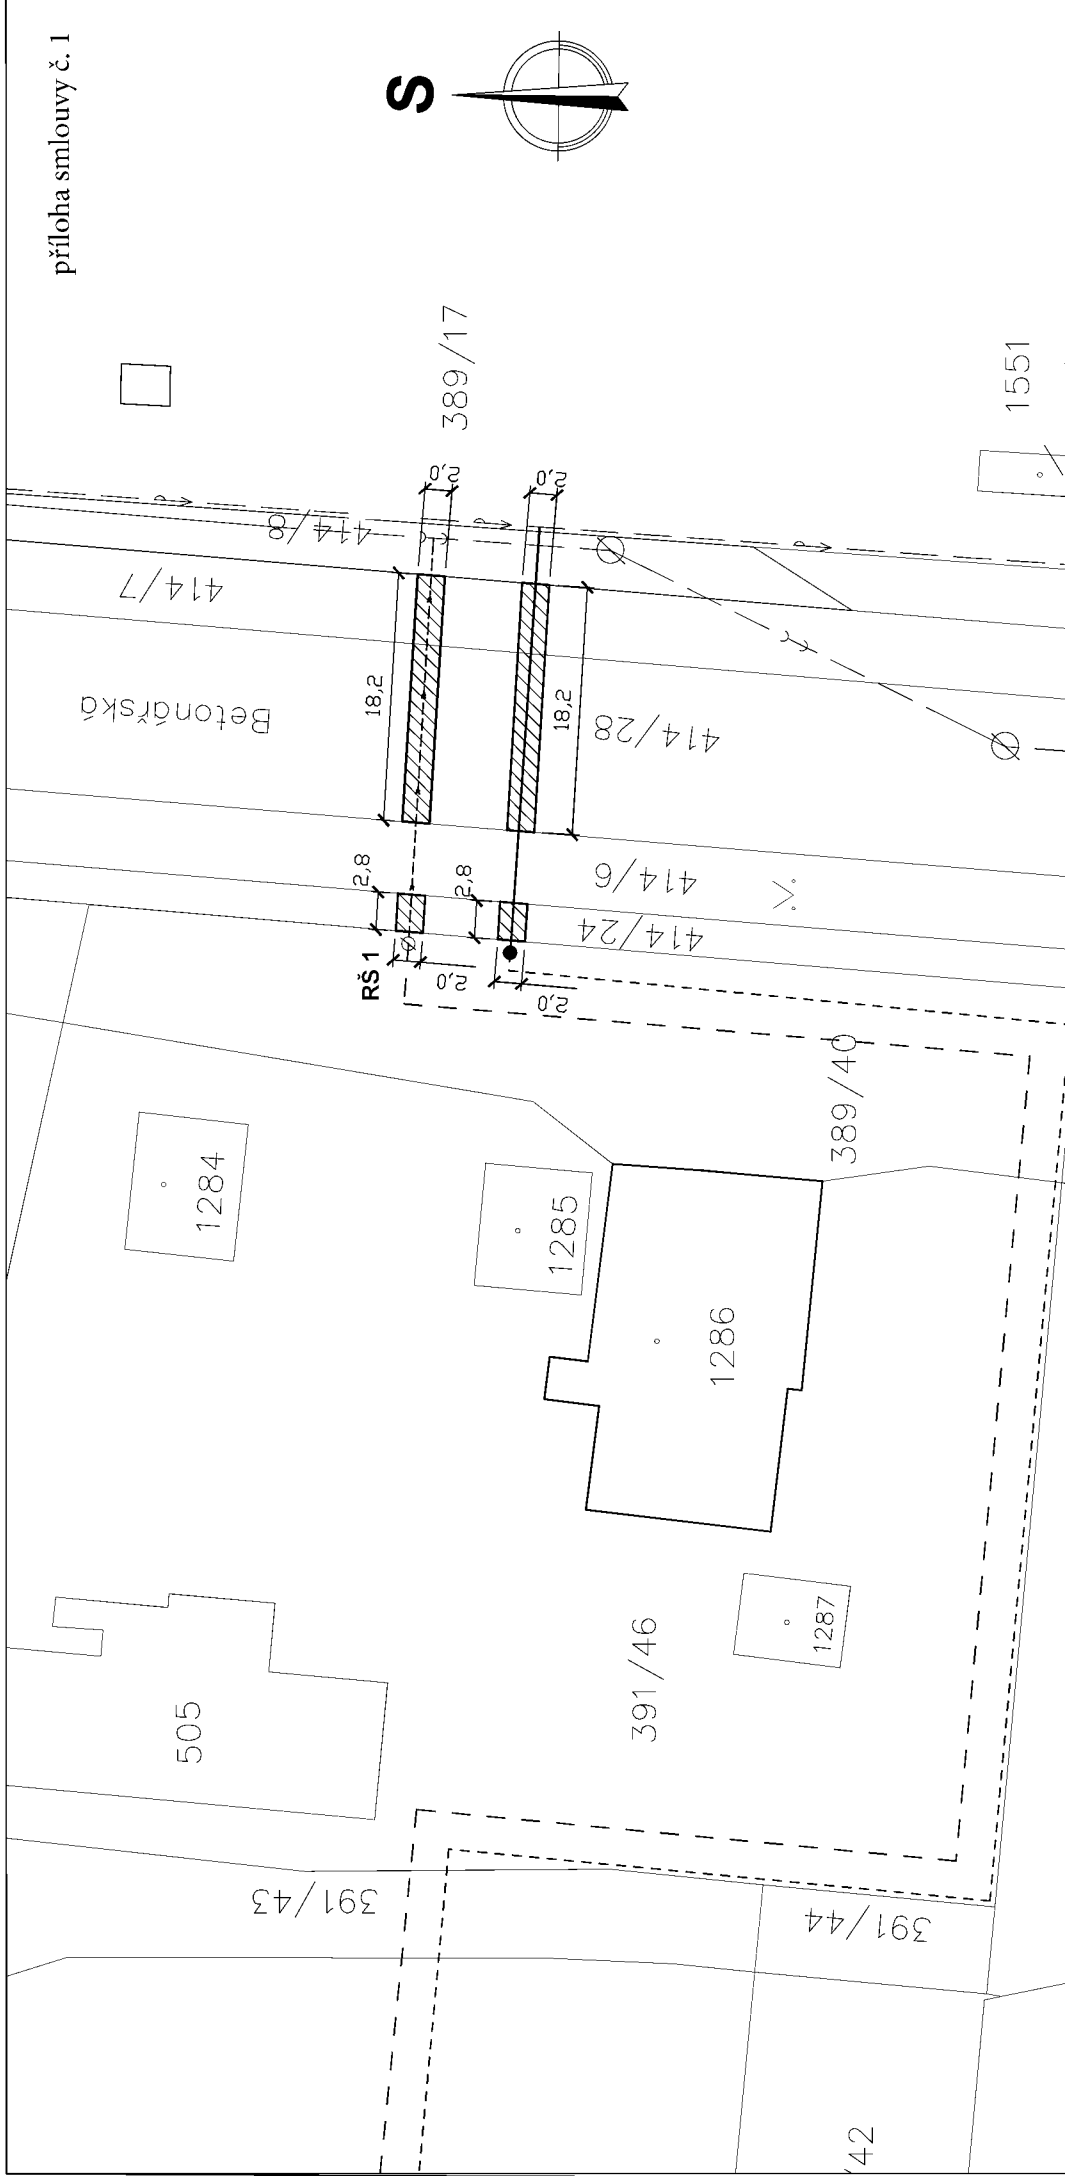

dotčený prostor parc.č. 414/ 28,414/24;414/7(21,0 m x 4 m)

Legenda

VP -vodevodní přípojka HDPE , SDR 11, PE 100, RC DN 40 DL. 31,2 m

VP -vnitřní vodevodní rozvod, SDR 11, PE 100, RC DN 40 DL. 319,70 m

VŠ- VODOMĚRNÁ ŠACHTIČE MODULO 1 12,5 t

KP - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA- PE KANALIZACE SafeTech RC – SDR 11 – tyč 12m, DN 150 dl. 29,3 m

KP - VNITŘNÍ KANALIZAČNÍ ROZVOD-TLAKOVÝ, PE 100, RC DN 40 dl. 296,65 m

KP - VNITŘNÍ KANALIZAČNÍ ROZVOD- GRAVITAČNÍ PVC KG SN 12 DN 150 dl. 28,80 m

přečerpávací stanice ACS- 2 1100/1750 mm

RŠ1 revizní šachtič VAWIN TEGRA 425

RŠ 2 revizní šachtič B 1000 PRAFA BETON.

VODOVODNÍ ŘÁD DN 200PE, OVAK a.s.

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE DN 800 KAM , OVAK a.s.

**Ostravské vodárny
a kanalizace a.s.**číslo vyjádření: **42466**heslo: **X3381**

Datum podání žádosti: 1.4.2023
Naše značka: 8.2/8025/42466/23/Vaš
Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:
Datum vystavení:

Vyjádření pro územní souhlas a ohlášení stavby**STAVBA VODOVODNÍ PŘÍPOJKY A SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY PRO OBJEKT SKLADU
NA PARC.Č. 114/122 V K.Ú. MUGLINOV**

Ulice: Betonářská, Orlovská
Katastr: Muglinov
Parcela: 114/122

Jméno:
Adresa:

Projektová dokumentace řeší zhotovení vodovodní a splaškové kanalizační přípojky pro objekt skladu na parc. č. 114/122 v k. ú. Muglinov. V současnosti je objekt napojen na vnitřní rozvody pitné vody bývalého komplexu betonářské výroby. Důvodem realizace stavby je technická a ekonomická nezávislost na společných vodovodních a kanalizačních rozvodech.

Informativní umístění vodovodního řádu DN 200 (čára hydrostatického tlaku na kótě 285,4 m.n.m) a kanalizací DN 600, DN 800 v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. je patrné z přiložené situace.

S předloženou dokumentací souhlasíme za těchto podmínek:

1. Zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. budou respektována dle příslušných ČSN a zákona č. 274/2001 Sb, ve znění pozdějších předpisů. Ochranné pásmo pro vodovody a kanalizace do DN 500 mm (včetně) je 1,5 m, nad DN 500 mm je 2,5 m od vnějšího lince stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řádů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího lince zvyšují o 1,0 m. V ochranném pásmu nelze provádět výsadbu dřevin, umisťovat zařízení staveníště (včetně skládek materiálu), budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru.
2. Vodovodní přípojka z PE DN 40 bude v souladu s předloženou dokumentací napojena na výše uvedený vodovod DN 200 (PE) v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. vedoucí podél ulice Betonářská. Vodoměrná sestava bude umístěna v tubusové vodoměrné šachtě osazené na veřejně přístupném místě (před oplocením). Předpokládané množství odebírané pitné vody $Q_{rok} = 350 \text{ m}^3 \cdot \text{r}^{-1}$, $Q_{hmax} = 0,03 \text{ l} \cdot \text{s}^{-1}$. Napojení přípojky na vodovodní potrubí, dodávku a montáž vodoměru zajišťuje na základě objednávky výhradně společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Náklady hradí investor.
3. Vzhledem k celkové délce přípojky a venkovního rozvodu za vodoměrnou šachtou musí být provedeno opatření zabezpečující udržení kvality pitné vody.
4. Vodoměrná tubusová šachta musí odpovídat požadavkům na montáž axiálního vodoměru se stavební délkou 110/190 mm a musí splňovat veškeré náležitosti a požadavky stanovené zákonem č.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů - §13 a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky - § 13 Prohlášení o shodě a Příloha č.2 , skupina 7/9. Dodávku a montáž vodoměrné šachty může na základě objednávky zajistit společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s., náklady hradí investor.
5. Splašková kanalizační přípojka z PVC DN 150/ PE DN 40 bude napojena na kanalizaci DN 800 (na ÚČOV) v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. vedoucí podél ulice Betonářská. Napojení bude provedeno navrtáním do horní třetiny profilu stoky, poslední úsek před napojením na stoku bude proveden jako gravitační. Odbočení z kanalizace pro napojení kanalizační přípojky tj. provedení jádrové navrtávky a napojení přípojky provádí na základě objednávky a za úplatu výhradně společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

- Stavba bude realizována za těchto podmínek:

- Vzhledem k celkové délce přípojky a venkovního rozvodu za vodoměrnou šachtou doporučujeme zvážení možnosti napojení na vodovod DN 200 (čára hydrostatického tlaku na kótě 254 m.n.m) v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. vedoucí podél ulice Orlovská.

[REDACTED]

technický pracovník oddělení dokumentace

prip#3545999, kanal_prip#3565937

Ostravské
komunikace, a.s.

Ostravské komunikace, a.s.
Novoveská 1266/25
709 00 Ostrava-Mariánské Hory

www.okas.cz
číslo datové schránky muut5qe

Společnost byla zapsána u Krajského soudu v Ostravě
obchodní rejstřík – oddíl B, vložka 1886 dne 22. 4. 1998

Váš dopis / zn :
ze dne 16. 5. 2023

Naše zn :
OKAS-3925/2023/TSÚ/VI

Vyřizuje:

V Ostravě dne:
19.5.2023

**Stavba: „STAVBA VODOVODNÍ PŘÍPOJKY A SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY PRO OBJEKT
SKLADU NA PARC. Č. 114/122 V K. Ú. MUGLINOV“.**

Věc: Žádost o vyjádření k existenci inženýrských sítí v zájmové lokalitě.

K Vašemu dopisu ze dne 16.5.2023, sdělujeme za správu místních komunikací následující:

- V zájmovém území (viz. Vaše přiložená situace), se nachází místní komunikace ul. Betonářská, která je v operativní správě Ostravských komunikací, a.s..
- Upozorňujeme, že se v této komunikaci ul. Betonářské nacházejí uliční vpusti, které jsou včetně napojení na kanalizační řád součástí komunikace. Jejich polohu je nutno si ověřit na místě samém, OK, a.s. neprovádějí vytyčování kanalizační sítě.
- Po podání žádosti z našich webových stránek, je možno za úplaty obdržet digitální data o sítích a zařízeních v majetku Statutárního města Ostravy v elektronické podobě.

Toto vyjádření má platnost dva roky ode dne vydání a nenahrazuje vyjádření jiných správců naší společnosti.


místopředseda představenstva

PODMÍNKY VYJÁDRĚNÍ zn. OKAS-3925/23/TSÚ/KI

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit vedení a zařízení VO je zhotovitel povinen zajistit ochranu vedení a zařízení VO v rozsahu daném příslušnými ČSN a následujícími podmínkami tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození ani k výpadku VO. V této souvislosti odpovídá zhotovitel za škody jak na zařízení VO, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu zařízení a vedení VO během stavby i po jejím dokončení zajistí zhotovitel sám, zejména tím, že:

1. Uvědomí správce VO - [REDAKCE] o plánovaném zahájení stavebních prací nejméně 10 dnů předem, příp. projedná zajištění vypnutého stavu a před vlastním zahájením prací si objedná **vytyčení podzemních vedení VO (včetně napájecích kabelů pro RVO)**, které se v terénu vyznačí barvou (kolíky) a s jeho polohou prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou zemní práce provádět
2. **Vytyčení trasy a hloubky kabelového vedení objednejte na adrese:** Opravy a údržba komunikací Ostrava, s. r. o., Novoveská 1266/25, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, e-mail: [REDAKCE] Vytyčení trasy a hloubky kabelového vedení provede za úhradu po vystavení objednávky provoz VO: [REDAKCE]
3. Upozorní pracovníky, aby dbali při práci v blízkosti vedení a zařízení VO největší opatrnosti a nepoužívali v těchto místech nevhodného nářadí a ve vzdálenosti méně než **1m** na každou stranu od vyznačené trasy kabelů VO a méně než **2m** od stožárů VO nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hlubičů, bagrů, apod.)
4. Při kříženích a souběžích s vedením VO musí být dodrženy zejména **ČSN 736005 – Prostorová úprava vedení technického vybavení, při souběhu a křížení kabelů (ČSN 341050), ČSN 33 2000 – 5 – 52** - předpisy pro kladení silových el. vedení. Při provádění zemních prací musí být dodržena **ČSN 733050 - Zemní práce**
5. Podkopané kabely budou podchyceny podložním prken na vzdálenost nejméně 1,5m a zemina pod prknem musí být řádně udusána. Pro zavěšení kabelů nebude použito sousedních kabelů, nebo potrubí
6. Všechny obnažené kabely VO musí být označeny výstražnými tabulkami. Stávající obnažené kabely před záhozem uložit do chrániček a **před zakrytím kabelů bude vyzván správce VO ke kontrole jejich uložení, zda vedení nebylo při provádění prací viditelně poškozeno a zda je v původní poloze.** O souhlasu správce VO s uložením bude proveden zápis do stavebního deníku firmy provádějící stavbu – **zápis je podmínkou nutnou pro převzetí a ukončení stavby.**
7. Na vyznačenou trasu vedení VO nebude ukládán materiál, zemina atd. a nebude prováděna žádná činnost, která by znesnadňovala přístup ke kabelovému vedení, nebo ohrožovala bezpečnost jeho provozu, nesmí být měněna úroveň terénu
8. Okamžitě ohlásí správě VO každé poškození vedení a zařízení VO a na vlastní náklady zajistí uvedení poškozeného vedení a zařízení VO do původního stavu a následně předá správci VO
9. Na stožárech VO bývají zavěšeny dopravní značky, ukazatele, reklamní poutače a jiná zařízení. Při přeložkách těchto stožárů zodpovídá investor (příp. zhotovitel) za provedení provizorního dopravního značení a obnovení všech původních zařízení na přeložených stožárech VO
10. Případné přeložky zařízení VO je nutno předem projednat s naší správou VO a následně zapracovat do DPS.
11. Pod nově zpevněnými pojízdnými plochami, vjezdy a parkovišti je nutno uložit kabely VO do chrániček na betonovém základě s obetonováním – tento požadavek je nutno předem projednat s naší správou a následně zapracovat do DPS.



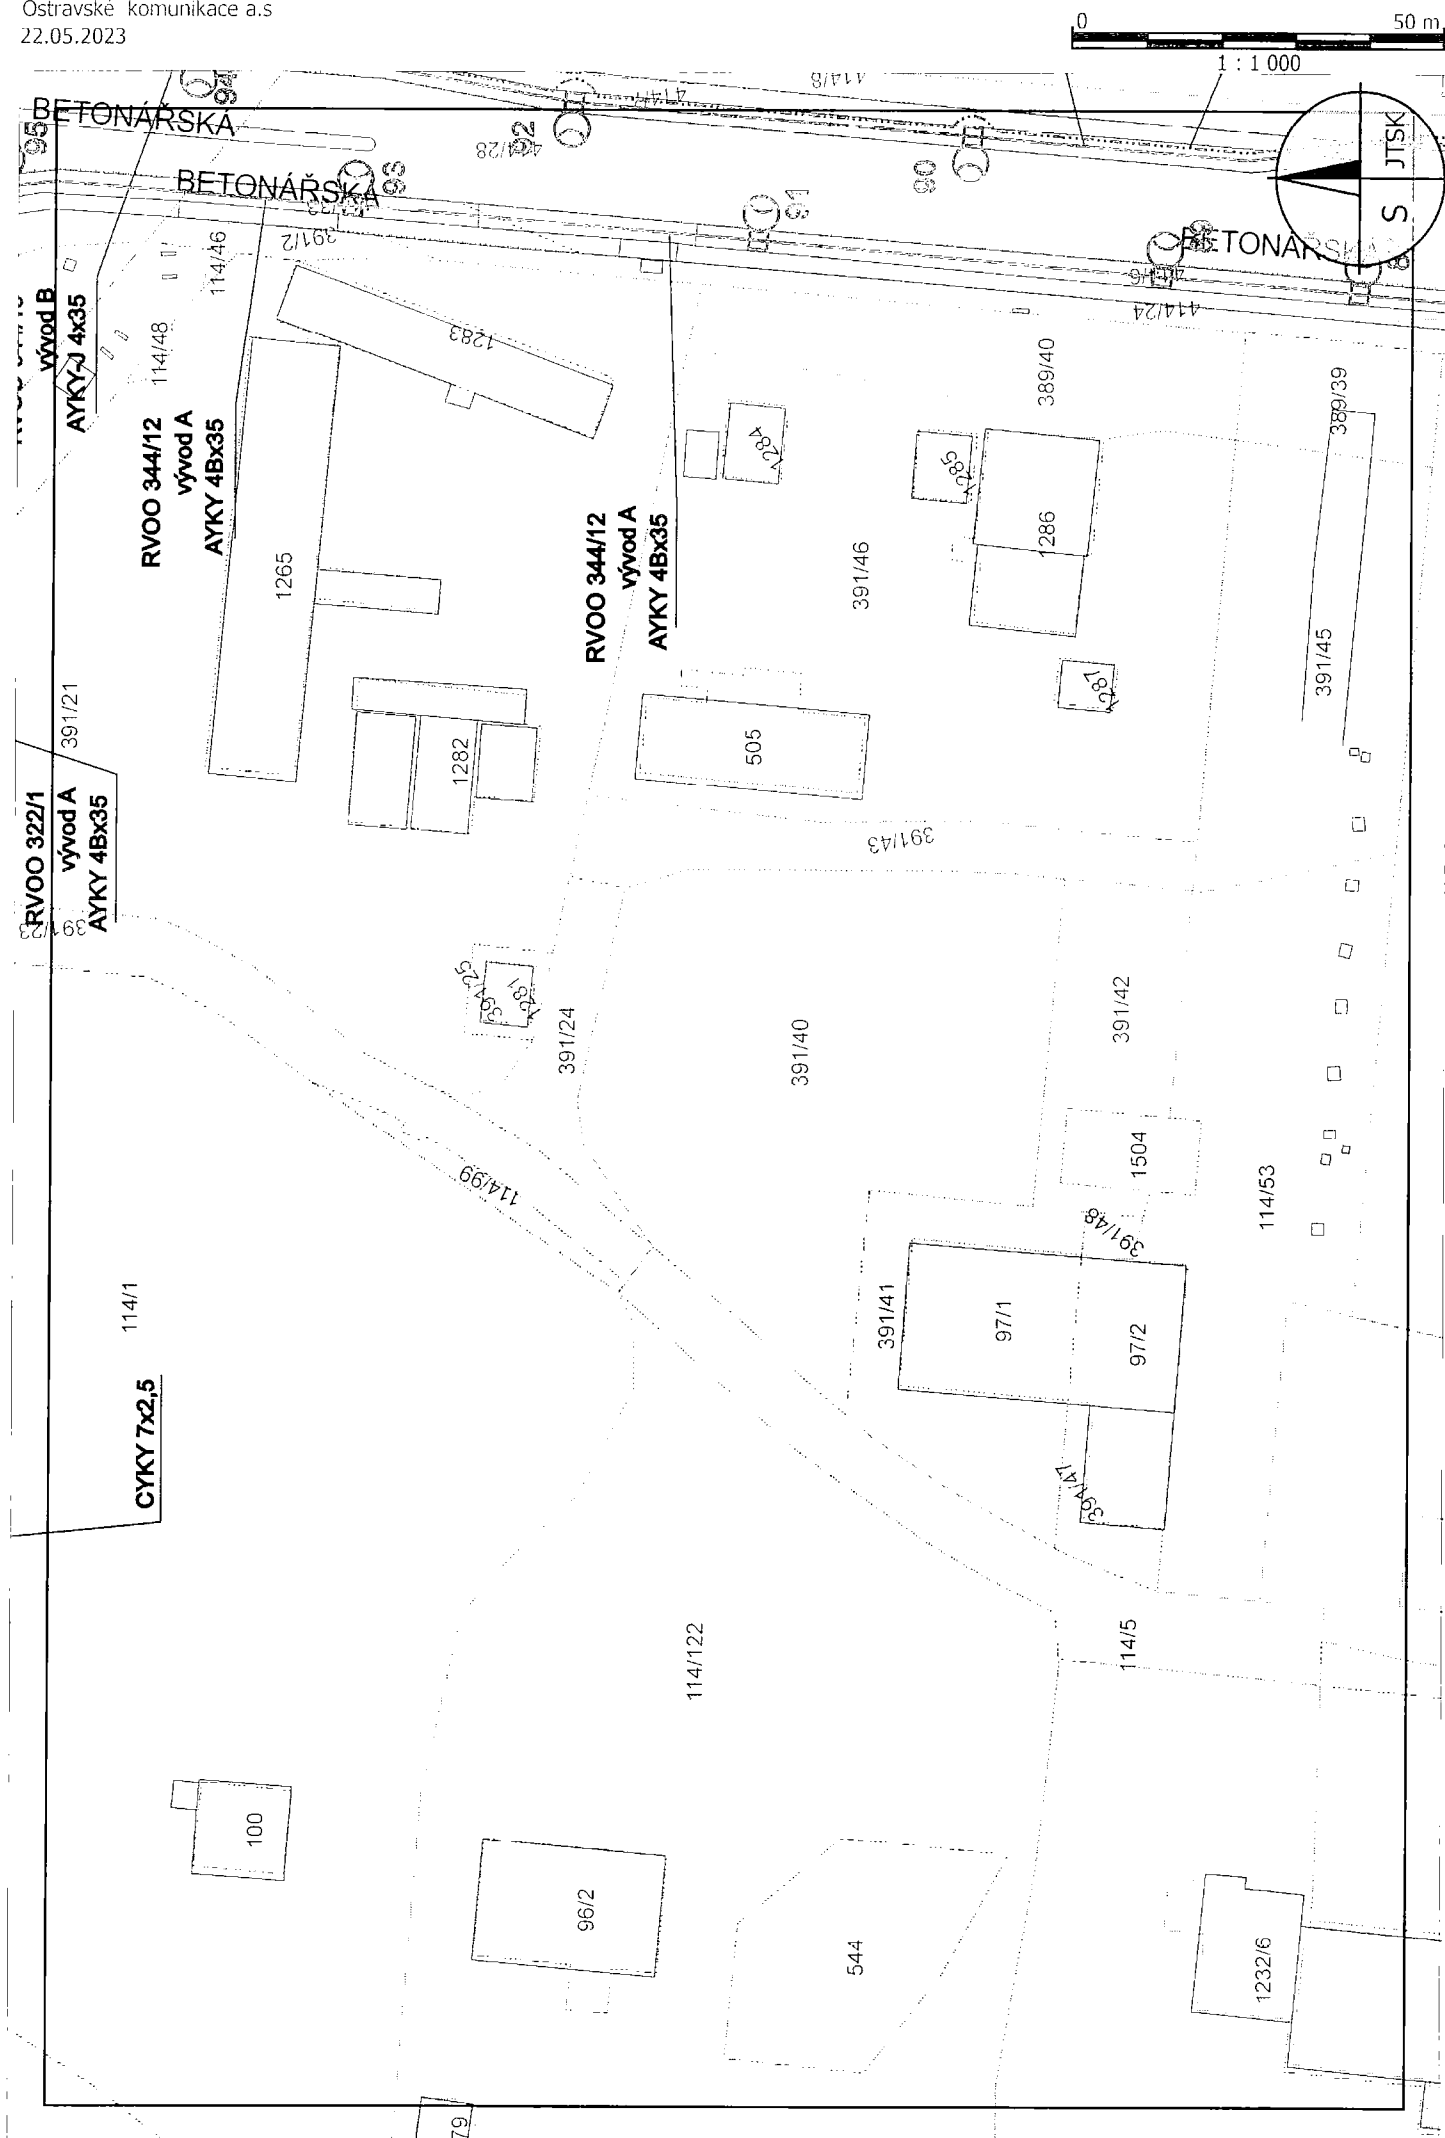

Vaše značka: 2023"

Naše značka: 2329540/RLK/2023/Ku


Datum: 11.7.2023

platnost vyjádření: 2 roky

Vyjádření Dopravní podnik Ostrava a.s. – akce: „**Stavba vodovodní přípojky a splaškové kanalizační přípojky pro objekt skladu na parc. č. 114/122 v k.ú. obec Muglínov**“

Žádost o vyjádření k dokumentaci pro ohlášení stavby (DOS)

S předloženou dokumentací souhlasíme za níže uvedených podmínek:

- Práce budou provedeny v souladu s bezpečnostními předpisy, platnými zákony, předpisy a normami,
- Před zahájením prací si stavebník za úhradu u správce zařízení  objedná vytyčení tras kabelových souborů a odsouhlasí ochranu trakčního zařízení – o vytyčení a technických opatřeních vůči drážnímu zařízení (trakční kabelové soubory) bude proveden zápis do stavebního deníku. Pro určení hloubky uložení trakčních kabelů provede stavebník kopanou sondu na své náklady.
- Pracovníci provádějící stavební činnost budou prokazatelně seznámeni s polohou vytyčeného elektrického zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- Jámy protlaku budou umístěny mimo trasu trakčních kabelů.
- Jámy protlaku budou min. 3 m od líce trakčních stožárů a budou zapaženy.
- Nebude narušena stabilita a základy stožárů.
- Nesmí být poškozené betonové základy trakčních stožárů.
- Případně obnažené kabely budou mechanicky zajištěny před nepovoleným průhybem – práce, kdy budou trakční kabely obnaženy, musí být prováděny ručně a v období, kdy teplota okolí bude **min. + 5°C**. Kabely pod napětím budou označeny bezpečnostní tabulkou č. 0108.
- Pracovníci provádějící výkopové a montážní práce v blízkosti drážního zařízení (kabely a rozvodné skříně) budou předem prokazatelně poučeni o nebezpečí úrazu el. proudem ve smyslu vyhlášky 50/78 Sb., §4. Při práci a při použití pracovních strojů je nutno dodržovat bezpečnou vzdálenost od trolejového vedení (ČSN 34 3112).
- Veškeré zemní práce ve vzdálenosti 1 m na každou stranu od krajního kabelu budou prováděny ručně se zvýšenou opatrností, tedy bez použití mechanických prostředků.
- Na vyznačenou trasu kabelů nebude ukládán materiál, zemina atd. a nebude prováděna žádná činnost, která by znesnadňovala přístup ke kabelovému vedení, nebo ohrožovala bezpečnost jeho provozu, nesmí být měněna úroveň terénu a zařízení musí být po celou dobu stavby přístupné opravám.
- Mimo vozovku nebudou trakční kabely přejížděny vozidly nebo stavebními mechanismy, dokud nebude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany bude

předem projednán s provozovatelem

- Před záhozem kabelové trasy DPO budou správci zařízení DPO

[REDACTED]

Vedoucí odboru dopravní cesta