

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
154	K	741313006	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) s ochrannými clonkami a přepětovou ochranou	kus	12,000		
155	M	ELIPZA0376563	<i>dvozásuvka s ochrannými kolíky s clonkami 5513A-C02357 B bílá Tango ABB</i>	kus	12,000		
VV			12		12,000		
156	K	741372154.r01	Montáž svítidlo LED průmyslové se zapojením vodičů	kus	12,000		
157	M	ELSVOS0779128	<i>interiérové hranaté svítidlo zapuštěné do SDK podhledu do vlhkých prostor</i>	kus	12,000		
158	K	741810002	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč	kus	1,000		
159	K	998741122	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,244		
160	K	998741129	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	0,488		
VV			0,244*2		0,488		
D		751	Vzduchotechnika				
161	K	751.r01	Demontáž stávajícího VZT zařízení, zpětná montáž	soubor	1,000		
162	K	751.r02	Úprava vedení a koncových prvků VZT	soubor	1,000		
163	K	751.r03	Regulátor s ovladačem řízení VZT	kus	1,000		
164	K	751322012	Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm	kus	6,000		
165	M	42972202	<i>ventil talířový pro přívod a odvod vzduchu plastový D 125mm</i>	kus	6,000		
166	K	751510041	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm	m	32,000		
167	K	751526635	Montáž klapky škrticí nebo zpětné do plastového potrubí kruhové s přírubou, průměru do 100 mm	kus	4,000		
168	M	42981300	<i>klapka kruhová regulační Pz D 100mm</i>	kus	4,000		
169	K	751537145	Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného minerální vatou Al hadice (izolace tepelná i hluková), průměru do 100 mm	m	10,000		
170	M	42981728	<i>hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 25mm, délka 10m D 82mm</i>	kus	1,000		
VV			0,8333333333333333*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		1,000		
171	K	751572101	Závěs kruhového potrubí pomocí objímky, kotvené do betonu průměru potrubí do 100 mm	m	32,000		
172	K	751691111	Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení za 1 koncový (distribuční) prvek	kus	26,000		
173	K	998751121	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 12 m	t	0,156		
174	K	998751129	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	0,312		
VV			0,156*2		0,312		
D		763	Konstrukce suché výstavby				
175	K	763131452	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, s izolací	m2	42,000		
VV			f007		42,000		
176	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	42,000		
VV			f007		42,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
177	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	42,000		
	VV		f007		42,000		
178	M	28329274	<i>fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2</i>	m2	47,187		
	VV		42*1,1235 "Přepočtené koeficientem množství		47,187		
179	K	763131771	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3	m2	42,000		
	VV		f007		42,000		
180	K	763131821	Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché	m2	42,000		
	VV		f005		42,000		
181	K	763172354	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro podhledy velikost (šxv) 500 x 500 mm	kus	4,000		
	VV		4		4,000		
182	M	59030713	<i>dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 500x500mm</i>	kus	4,000		
183	K	763411114	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělicí z kompaktních desek tl. 8 mm	m2	6,765		
	VV		(1,5+1,8)*2,05		6,765		
184	K	763411124	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dveře vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 2 000 mm z kompaktních desek včetně nerezového kování tl. 8 mm	kus	2,000		
185	K	763411214	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělicí přepážky k pisoárům z kompaktních desek tl. 8 mm	m2	0,960		
	VV		1,2*0,8		0,960		
186	K	998763332	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 d	t	0,864		
187	K	998763339	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezeno	t	1,728		
	VV		0,864*2		1,728		
D 766			Konstrukce truhlářské				
227	K	766660311	Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí š do 800 mm do pouzdra s jednou kapsou	kus	1,000		
189	M	55329110.r01	<i>dveře vnitřní posuvné, plně, 1křídlé, 800/1970mm</i>	kus	1,000		
190	K	766660352.r01	Demontáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí v do 2,5 m a š přes 800 do 1200 mm do pojezdu na stěnu	kus	2,000		
191	K	766660720	Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyříznutím otvoru	kus	1,000		
192	M	42972197	<i>mřížka větrací do dveří PVC oboustranná hnědá, manuálně ovladatelná, 124x450mm</i>	kus	1,000		
	VV		1		1,000		
193	K	766693413	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí umyvadlových desek bez výřezu, délky jednoho dílu přes 2000 mm	kus	8,000		
194	M	60711512.r01	<i>deska povrchově upravená do vlhkých prostor pro zápusťná umyvadla</i>	m2	6,099		
	VV		0,6*7,323		4,394		
	VV		(0,6+0,6)*0,2		0,240		
	VV		7,323*0,2		1,465		
	VV		Součet		6,099		
195	M	60711512.r02	<i>příslušenství pro fixaci desky</i>	soubor	1,000		
196	K	766693421	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí umyvadlových desek Příplatek k ceně za vyřezání otvoru pro umyvadlo	kus	8,000		
197	K	766693422	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí umyvadlových desek Příplatek k ceně za vyvrtání otvoru pro baterii	kus	8,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
198	K	998766122	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,337		
199	K	998766129	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	0,674		
VV			0,337*2		0,674		
D		771	Podlahy z dlaždic				
200	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	27,000		
201	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	27,000		
202	K	771121027	Příprava podkladu před provedením dlažby broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění nerovností (diamantovým kotoučem)	m2	27,000		
203	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	27,000		
204	K	771574416	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2	m2	27,000		
205	M	59761127	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	32,000		
206	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	27,000		
207	K	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky	m2	27,000		
208	K	998771122	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,392		
209	K	998771129	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	2,784		
VV			1,392*2		2,784		
D		781	Dokončovací práce - obklady				
210	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	116,000		
211	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	116,000		
212	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	116,000		
213	K	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm	m2	116,000		
214	K	781151041	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnaní podkladu příplatek za každý další 1 mm tloušťky přes 3 mm	m2	772,415		
VV			f008*7		772,415		
215	K	781472217	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	116,000		
216	M	59761712	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 19 do 22ks/m2	m2	126,897		
VV			f008		110,345		
VV			110,345*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		126,897		
217	K	781473810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených	m2	87,902		
VV			f001		87,902		
218	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	110,345		
VV			f008		110,345		
219	K	998781122	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	4,526		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
220	K	998781129	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	9,052		
	VV		4,526*2		9,052		
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				
221	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	89,956		
	VV		f002+f003+f007		85,281		
	VV		Mezisoučet		85,281		
	VV		nové příčky nad keramickým obkladem				
	VV		3,7*(2,9-2,05)		3,145		
	VV		1,8*(2,9-2,05)		1,530		
	VV		Mezisoučet		4,675		
	VV		Součet		89,956		
222	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	89,956		
223	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	89,956		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy WC muži a umývárny 2.NP HZS Pardubického kraje

Objekt:

02 - WC muži

KSO:

Místo: Teplého 1526, 530 02 Pardubice

CC-CZ:

Datum: 2. 9. 2024

Zadavatel:

ČR - Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

IČ:

70885869

DIČ:

Uchazeč:

Instal Hanousek s.r.o.

IČ:

06671918

DIČ:

CZ06671918

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy WC muži a umývárny 2.NP HZS Pardubického kraje
Objekt:
02 - WC muži

Místo: Teplého 1526, 530 02 Pardubice
Zadavatel: ČR - Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje
Zhotovitel: Instal Hanousek s.r.o.

Datum: 2. 9. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------


Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

- 3 - Svislé a kompletní konstrukce
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

- 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
- 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod
- 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty
- 781 - Dokončovací práce - obklady
- 784 - Dokončovací práce - malby a tapety

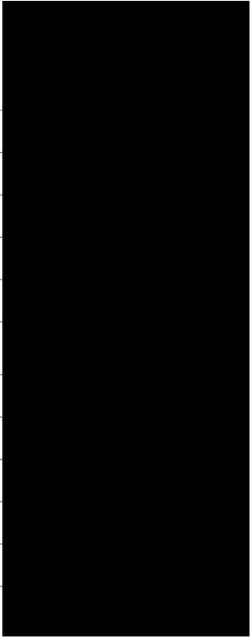

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy WC muži a umývárny 2.NP HZS Pardubického kraje

Objekt: 02 - WC muži

Místo: Teplého 1526, 530 02 Pardubice

Zadavatel: ČR - Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

Zhotovitel: Instal Hanousek s.r.o.

Datum: 2. 9. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				
1	K	340271045	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	1,680		
	W		0,8*2,1"zazdívka dveří		1,680		
2	K	342291112	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm	m	4,728		
	W		0,8+2,31+1,618		4,728		
3	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	15,800		
	W		2,1*2+2,9*4		15,800		
4	K	346272246	Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 125 mm	m2	11,391		
	W		2,31*2,9"přizdívka pro umyvadla		6,699		
	W		1,618*2,9"přizdívka pro pisoáry		4,692		
	W		Součet		11,391		
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
5	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	14,751		
	W		2,31*2,9		6,699		
	W		1,618*2,9		4,692		
	W		(0,8*2,1)*2		3,360		
	W		Součet		14,751		
6	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	14,751		
	W		2,31*2,9		6,699		
	W		1,618*2,9		4,692		
	W		(0,8*2,1)*2		3,360		
	W		Součet		14,751		
7	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	14,751		
	W		2,31*2,9		6,699		
	W		1,618*2,9		4,692		
	W		(0,8*2,1)*2		3,360		
	W		Součet		14,751		
8	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	10,620		
	W		f002		10,620		
9	K	631312141	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách	m3	0,018		
	W		0,8*0,15*0,15		0,018		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
10	K	9.r01	Ochrana stávajících konstrukcí před poškozením	soubor	1,000		
11	K	9.r02	Zajištění ochrany proti hluku a prachu	soubor	1,000		
12	K	9.r03	Vysazení dveří, zpětná montáž	soubor	1,000		
13	K	9.r04	Úpravy stávající elektroinstalace z důvodu změny dispozice	soubor	1,000		
14	K	9.r05	Úpravy stávající zdravotní instalace, vytápění a vzduchotechniky z důvodu změny dispozice	soubor	1,000		
15	K	9.r06	Zhotovení a zapravení drážek, otvorů, průchodů a průrazů	soubor	1,000		
16	K	9.r07	Zapravení podlahy po zrušení podlahové vpusti	soubor	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	19,500		
VV			19,5		19,500		
18	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	19,500		
VV			19,5		19,500		
19	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,640		
VV			0,8*2,05		1,640		
20	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	10,620		
VV			f002		10,620		
D		997	Přesun sutě				
21	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	1,747		
22	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám - 3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m	t	8,735		
VV			1,747*5		8,735		
23	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,747		
24	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	85,603		
VV			1,747*49		85,603		
25	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1,747		
D		998	Přesun hmot				
26	K	998011009	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	1,518		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				
27	K	721171903	Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 50	kus	1,000		
28	K	721171905	Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 110	kus	2,000		
29	K	721171913	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 50	kus	1,000		
30	K	721171915	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110	kus	2,000		
31	K	721174042	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40	m	2,000		
32	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50	m	8,000		
33	K	721174044	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75	m	16,000		
34	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	2,000		
35	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	2,000		
36	K	721210813	Demontáž kanalizačního příslušenství vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 100	kus	1,000		
37	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	26,000		
38	K	998721122	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,023		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
39	K	998721129	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	0,046		
VV			0,023*2		0,046		
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
40	K	722130901	Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových zazátkování vývodu	kus	4,000		
41	K	722131913	Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových vsazení odbočky do potrubí DN 25	soubor	3,000		
42	K	722131933	Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových propojení dosavadního potrubí DN 25	kus	6,000		
43	K	722175002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 20 x 2,8	m	18,000		
44	K	722175003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 25 x 3,5	m	36,000		
45	K	722181251	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	54,000		
46	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	6,000		
47	K	722232044	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4"	kus	3,000		
48	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	54,000		
49	K	722290246	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40	m	54,000		
50	K	998722122	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,077		
51	K	998722129	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	0,154		
VV			0,077*2		0,154		
D		725	Zdravotechnika - zařízení předměty				
52	K	725121525	Pisoárové záchodky keramické automatické s radarovým senzorem	soubor	2,000		
53	K	725122817	Demontáž pisoárů bez nádrže s rohovým ventilem s 1 záchodkem	soubor	2,000		
54	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	2,000		
55	K	725211602	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 550 mm	soubor	2,000		
56	K	725813111	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	6,000		
VV			2*2		4,000		
VV			2*1		2,000		
VV			Součet		6,000		
57	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	2,000		
58	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpustí	soubor	2,000		
59	K	725851325	Ventily odpadní pro zařízení předměty umyvadlové bez přepadu G 5/4"	kus	2,000		
60	K	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařízení předměty jednoduchých	kus	4,000		
61	K	725861102	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40	kus	2,000		
62	K	725865411	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro pisoáry DN 32/40	kus	2,000		
63	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	1,000		
64	K	725990811.r01	Demontáž, zpětná montáž koupelnových prvků	soubor	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
65	K	998725122	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,074		
66	K	998725129	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	0,118		
VV			0,059*2		0,118		
D		781	Dokončovací práce - obklady				
67	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	20,053		
VV			f003		20,053		
68	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	20,053		
VV			f003		20,053		
69	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	20,053		
VV			f003		20,053		
70	K	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm	m2	20,053		
VV			f003		20,053		
71	K	781151041	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu příplatek za každý další 1 mm tloušťky přes 3 mm	m2	140,371		
VV			f003*7		140,371		
72	K	781472217	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	20,053		
73	M	59761712	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 19 do 22ks/m2	m2	23,061		
VV			f003		20,053		
VV			20,053*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		23,061		
74	K	781473810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených	m2	20,053		
VV			f001		20,053		
75	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	20,053		
VV			f003		20,053		
76	K	998781122	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,823		
77	K	998781129	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	1,646		
VV			0,823*2		1,646		
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				
78	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	25,371		
VV			f002		10,620		
VV			14,751		14,751		
VV			Součet		25,371		
79	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	25,371		
80	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	25,371		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy WC muži a umývárny 2.NP HZS Pardubického kraje

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Teplého 1526, 530 02 Pardubice

CC-CZ:

Datum: 2. 9. 2024

Zadavatel:

ČR - Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

IČ:

70885869

DIČ:

Uchazeč:

Instal Hanousek s.r.o.

IČ:

06671918

DIČ:

CZ06671918

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy WC muži a umývárny 2.NP HZS Pardubického kraje
Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Teplého 1526, 530 02 PardubiceDatum: 2. 9. 2024

Zadavatel: ČR - Hasičský záchranný sbor Pardubického krajeProjektant:


Zhotovitel: Instal Hanousek s.r.o.Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
VRN3 - Zařízení staveniště
VRN4 - Inženýrská činnost
VRN7 - Provozní vlivy
VRN9 - Ostatní náklady



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy WC muži a umývárny 2.NP HZS Pardubického kraje
Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Teplého 1526, 530 02 Pardubice Datum: 2. 9. 2024
Zadavatel: ČR - Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje Projektant:
Zhotovitel: Instal Hanousek s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce			
D		VRN3	Zařízení staveniště			
5	K	032503000	Skládky na staveništi	...	1,000	
D		VRN4	Inženýrská činnost			
19	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	...	1,000	
D		VRN7	Provozní vlivy			
20	K	071103000	Provoz investora	...	1,000	
D		VRN9	Ostatní náklady			

SEZNAM FIGUR

Kód: 30082024
Stavba: Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

Datum: 2. 9. 2024

Kód	Popis	MJ	Výměra
30082024/ 01 Umývárna			
f001	Plocha odstraněných keramických obkladů	m2	87,902
Použití figury:			
781473810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených	m2	87,902
f002	Plocha opravované omítky	m2	27,063
Použití figury:			
612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	31,738
612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	27,063
784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	89,956
978013191	Odlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	43,281
f003	Plocha omítky pro sanaci (šatny)	m2	16,218
Použití figury:			
612131151	Sanační postřík vnitřních omítaných ploch vápenocementový nanášený ručně celoplošně stěn	m2	16,218
612324111	Omítka sanační vnitřních ploch podkladní (vyrovnávací) tloušťky do 10 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn	m2	16,218
612325131	Omítka sanační vnitřních ploch jádrová tloušťky do 15 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn	m2	16,218
612328131	Sanační štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	16,218
784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	89,956
978013191	Odlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	43,281
f005	Plocha odstraňovaného SDK podhledu	m2	42,000
Použití figury:			
763131821	Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché	m2	42,000
f007	Plocha nového SDK podhledu	m2	42,000
Použití figury:			
763131452	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, s izolací	m2	42,000
763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	42,000
763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	42,000
763131771	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3	m2	42,000
784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	89,956
f008	Plocha nových keramických obkladů	m2	110,345
Použití figury:			
781151041	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošně vyrovnání podkladu příplatek za každý další 1 mm tloušťky přes 3 mm	m2	772,415
781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	110,345
59761712	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 19 do 22ks/m2	m2	126,897
30082024/ 02 WC muži			
f001	Plocha odstraněných keramických obkladů	m2	20,053
Použití figury:			
781473810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených	m2	20,053
f002	Plocha opravované omítky	m2	10,620
Použití figury:			
612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	10,620
784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	25,371
978013191	Odlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	10,620

Kód	Popis	MJ	Výměra
f003	Plocha nových keramických obkladů	m2	20,053

Použití figury:

781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	20,053
781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	20,053
781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	20,053
781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm	m2	20,053
781151041	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnaní podkladu příplatek za každý další 1 mm tloušťky přes 3 mm	m2	140,371
781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	20,053
59761712	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný II do 10mm přes 19 do 22ks/m2	m2	23,061