

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel **Regionální muzeum a galerie v Jičíně**
se sídlem Valdštejnovo nám. 1, 506 01 Jičín
IČO 000 84 549
DIČzástupce PhDr. Michala Babík, ředitel

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel: **BFK service a.s.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 9379

IČO 27155153
DIČse sídlem Komenského nám. 54, 281 44 Zásmuky
zástupce Ing. Jiří Fořt, člen představenstva

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 9. 2023 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané „**Modernizace Regionálního muzea a galerie v Jičíně**“ smlouvu o dílo (dále jako „smlouva o dílo“ nebo „SOD“ či „smlouva“).
2. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 1 (dále také jen „ZL“) dochází ke změně závazku, spočívající ve změně rozsahu předmětu díla, a to v provedení víceprací dle dotčeného ZL.
3. Změny závazku dle odst. 1, 3 a 4 ZL jsou nepodstatnými změnami dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Bližší odůvodnění naplnění podmínek příslušného ustanovení je uvedeno v dotčeném ZL.
4. Změny závazku dle odst. 2 ZL jsou nepodstatnými změnami dle § 222 odst. 6 zákona. Bližší odůvodnění naplnění podmínek příslušného ustanovení je uvedeno v dotčeném ZL.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 2 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce v souladu se ZL, který tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Článek 5 odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Cena za provedení díla dle článku II. této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí celkem:

Cena dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH	15.301.908,82
Cena víceprací dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	1.056.866,99
Cena dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	16.358.775,81
DPH 21%	3.435.342,92
Cena dle dodatku č. 1 v Kč včetně DPH	19.794.118,73

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

4. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.
5. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
6. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.

Příloha

Změnový list č. 1

Za objednatele

**PhDr. Michal
Babík**

Digitálně podepsal PhDr.
Michal Babík
Datum: 2024.10.22 08:40:15
+02'00'

.....
Regionální muzeum a galerie v Jičíně
PhDr. Michal Babík
ředitel

Za zhotovitele

**Ing. Jiří
Fořt**

Digitálně podepsal
Ing. Jiří Fořt
Datum: 2024.10.22
13:23:41 +02'00'

.....
BFK service a.s.
Ing. Jiří Fořt
člen představenstva



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

číslo ZL: 01

ZMĚNOVÝ LIST

Název projektu:	Modernizace Regionálního muzea v Jičíně
Zhotovitel:	BFK service a.s.
Objednatel:	Regionální muzeum a galerie v Jičíně
Změnový list vystavil:	
Datum:	26.9.2024

Předmět změny: 1. Restaurátorský průzkum omítek, 2. úpravy podkladu pro dřevěné podlahy, 3. úpravy podkladu a nové tapety v místnosti 219a, 4. vnitřní omítky

Popis a zdůvodnění změny: 1. Dle vyjádření národního památkového ústavu bylo nutné provést restaurátorský průzkum omítek v prostorech stavby před započítím stavebních prací. Restaurátorský průzkum proběhl ve třech etapách viz zprávy z průzkumů. 2. Po demontáži původní dřevěné podlahy v prostorách muzea bylo zjištěno, že pod původní podlahou je silná vrstva asfaltu. Proto bylo navrženo zbrúšení, sanace zbytků asfaltu po zbrúšení epoxidovou penetrací dvouvrstvou vč. adhezního mýstku, vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou a lokální sešití betonu. 3. Bylo rozhodnuto, že původní tapety, dřevěné podkladní desky a dřevěný rošt budou demontovány v plné výměře. Na odkrytých zdech bude opraven a vyrovnán podklad a budou použity nové tapety. 4. V prostorách muzea mělo dojít k lokálním opravám bez celoplošného štukování. Bylo navrženo nově řešení, kdy dojde k lokálním úpravám a zároveň celoplošnému štukování. Zamezí se tak tvoření map v místech kontaktu nové a staré plochy.

Změna dle bodu 1, 3 a 4 jsou změnami dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., změna dle bodu 2 jsou změnami dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.

Přílohy změnového listu: Rozpočet

Cena méněprací bez DPH: 0,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: 1.056.866,99 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 1.056.866,99 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: bez dopadu do termínu
<u>Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:</u>	
Za objednatele: Datum: 26.9.2024	Za zř e: Datum: 29. 9. 2024
Za autorský dozor: Datum:	Za technický dozor stavebníka:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL01
Stavba: Město Jičín



KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 12. 2. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů			1 056 866,99
Ostatní náklady ze souhrnného listu			0,00
Cena bez DPH			1 056 866,99
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	129 859,00	27 270,39
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 084 137,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: ZL01

Stavba: Město Jičín

Místo: Datum: 12. 2. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		1 056 866,99	1 278 809,07
Muzeum	Sondy omítek v muzeu- první průzkum	129 859,00	157 129,39
	Sondy omítek v muzeu- druhý průzkum	31 459,00	38 065,39
	Restaurování vybraných sond	8 000,00	9 680,00
	Úpravy podkladu pro dřevěné podlahy	512 545,12	620 179,60
	Tapeta	306 425,51	370 774,87
	Vnitřní omítky	68 578,36	82 979,82
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 056 866,99	1 278 809,07

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Město Jičín
Objekt:
Muzeum - Sondy omítek v muzeu

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 12. 2. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		129 859,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	129 859,00 0,00	21,00% 12,00%	27 270,39 0,00
Cena s DPH		v CZK	157 129,39

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Město Jičín

Objekt:

Muzeum - Sondy omítek v muzeu

Místo:

Datum:

12. 2. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

129 859,00

HSV - Práce a dodávky HSV

124 459,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

124 459,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Město Jičín
Objekt: Muzeum - Sondy omítek v muzeu

Místo: Datum: 12. 2. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							129 859,00	
12	K	ZLx03	Doprava	kpl	3,000	1 800,00	5 400,00	vlastní
	PP		Doprava					
	W		3		3,000			
D HSV Práce a dodávky HSV							124 459,00	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							124 459,00	
9	K	946112115	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 4,5 do 5,5 m	kus	1,000	3 640,00	3 640,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 4,5 m do 5,5 m montáž					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/946112115					
10	K	946112215	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 4,5 do 5,5 m za každý den použití	kus	1,000	559,00	559,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 4,5 m do 5,5 m příplatek k ceně za každý den použití					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/946112215					
	WV		"bude účtováno dle skutečnosti" 1		1,000			
11	K	946112815	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 4,5 do 5,5 m	kus	1,000	2 210,00	2 210,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 4,5 m do 5,5 m demontáž					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/946112815					
2	K	ZLx02	Sonda strop	kus	16,000	3 375,00	54 000,00	vlastní
	PP		Sonda strop					
	WV		"celkem počet sond" 16		16,000			
1	K	ZLx01	Sonda stěna	kus	21,000	3 050,00	64 050,00	vlastní
	PP		Sonda stěna					
	W		"počet sond" 21		21,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

0

Objekt:

Sondy omítek v muzeu- druhý průzkum

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

12. 2. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

31 459,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	31 459,00	21,00%	6 606,39
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena celkem

v CZK

38 065,39

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

0

Sondy omítek v muzeu- druhý průzkum

Datum: 12. 2. 2024

Projektant

Zpracovatel

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	31 459,00
HSV - Práce a dodávky HSV	22 309,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	22 309,00

6

Sondy omítek v muzeu- druhý průzkum

Datum: 12. 2. 2024

Projektant

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	DPH
Náklady soupisu celkem						31 459,00			
12	K	ZL0301	Rozšířená sonda	kpl	3,000	3 050,00	9 150,00	vlastní	základní
PP		Doprava							
VV		3		3,000					
d HSV Práce a dodávky HSV						22 309,00			
d 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						22 309,00			
9	K	946112115	Montáž pojizdných věží trubkových/dilcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 4,5 do 5,5 m	kus	1,000	3 640,00	3 640,00	CS ÚRS 2024 01	základní
PP		Vše pojízdné trubkové nebo dilcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 4,5 m do 5,5 m montáž							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/946112115							
10	K	946112215	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 4,5 do 5,5 m za každý den použití	kus	1,000	559,00	559,00	CS ÚRS 2024 01	základní
PP		Vše pojízdné trubkové nebo dilcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 4,5 m do 5,5 m příplatek k ceně za každý den použití							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/946112215							
VV		"bude účtováno dle skutečnosti" 1		1,000					
11	K	946112815	Demontáž pojizdných věží trubkových/dilcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 4,5 do 5,5 m	kus	1,000	2 210,00	2 210,00	CS ÚRS 2024 01	základní
PP		Vše pojízdné trubkové nebo dilcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 4,5 m do 5,5 m demontáž							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/946112815							
2	K	ZLx02	Sonda strop	kus	2,000	3 375,00	6 750,00	vlastní	základní
PP		Sonda strop							
VV		"celkem počet sond" 2		2,000					
1	K	ZLx01	Sonda stěna	kus	3,000	3 050,00	9 150,00	vlastní	základní
PP		Sonda stěna							
VV		"počet sond" 3		3,000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Modernizace Regionálního muzea v Jičíně

Objekt:

Konzervace vybraných sond

KSO:

Místo: Jičín

CC-CZ:

Datum: 4. 4. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

8 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 000,00	21,00%	1 680,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

9 680,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Modernizace Regionálního muzea v Jičíně

Objekt:

Konzervace vybraných sond

Místo:

Jičín

Datum:

4. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

8 000,00

N00 - Nepojmenované práce

8 000,00

N01 - Nepojmenovaný díl

8 000,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Modernizace Regionálního muzea v Jičíně

Objekt:

Konzervace vybraných sond

Místo:

Jičín

Datum:

4. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	M.J.	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							8 000,00	
D		N00	Nepojmenované práce				8 000,00	
D		N01	Nepojmenovaný díl				8 000,00	
1	K	ZL0401R	Restaurování vybraných sond	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
	PP		Restaurování vybraných sond					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Příloha k vysvětlení ZD č. 9_Výkaz výměr_13.6_ – kopie

Objekt:

Úpravy podkladu pro dřevěné podlahy

KSO:

Misto:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

4. 3. 2024

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

512 545,12

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	512 545,12	21,00%	107 634,48
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

620 179,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Příloha k vysvětlení ZD č. 9_Výkaz výměr_13.6_ – kopie

Objekt: Úpravy podkladu pro dřevěné podlahy

Místo:

Datum: 4. 3. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

512 545,12

HSV - Práce a dodávky HSV

921,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

921,00

PSV - Práce a dodávky PSV

511 624,12

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

23 235,96

776 - Podlahy povlakové

214 904,20

777 - Podlahy lité

273 483,96

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Příloha k vysvětlení ZD č. 9_Výkaz výměr_13.6_ – kopie

Objekt: Úpravy podkladu pro dřevěné podlahy

Místo:

Datum: 4. 3. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	M.J	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	-----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

512 545,12

o HSV

Práce a dodávky HSV

921,00

o 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

921,00

6	K	632683111	Sešívání trhlín v betonových podlahách ocelovými sponkami ve vzdálenosti do 10 cm	m	1,000	921,00000	921,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	---	-------	-----------	--------	----------------

PP: Sešívání trhlín v betonových podlahách ocelovými sponkami se zátlukou

Online PSC: https://podminky.urs.cz/temu/CS_URS_2024_01/632683111

VV:

"množství bude účtováno dle reálného zaměření" 1

1,000

o PSV

Práce a dodávky PSV

511 624,12

o 711

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

23 235,96

3	K	711191001	Provedení adhezivního můstku na vodorovné ploše	m2	877,160	12,00000	10 525,92	SOD
---	---	-----------	---	----	---------	----------	-----------	-----

PP: Provedení nátěru adhezivního můstku na ploše vodorovné V

Online PSC: https://podminky.urs.cz/temu/CS_URS_2024_01/711191001

4	M	58581220	adhezivní můstek pod izolační a vyrovnávací lepicí hmoty	kg	105,917	120,00000	12 710,04	SOD
---	---	----------	--	----	---------	-----------	-----------	-----

PP: adhezivní můstek pod izolační a vyrovnávací lepicí hmoty

Poznámka k položce:

Skladby: 10 kg/m³

VV: 877,16*0,12075 "Přepočtené koeficientem množství"

105,917

o 776

Podlahy povlakové

214 904,20

1	K	776141121	Stěrka podlahová nivační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm	m2	877,160	245,00000	214 904,20	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	---------	-----------	------------	----------------

PP: Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační

Online PSC: https://podminky.urs.cz/temu/CS_URS_2024_01/776141121

VV:

563,83

VV:

293,01

VV:

20,32

VV:

Součet

563,830

293,010

20,320

877,160

o 777

Podlahy lité

273 483,96

2	K	777131101	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad	m2	877,160	306,00000	268 410,96	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	---------	-----------	------------	----------------

PP: Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad suchý a vyzrálý

Online PSC: https://podminky.urs.cz/temu/CS_URS_2024_01/777131101

5	K	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	%	5 073,000	1,00000	5 073,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	---	-----------	---------	----------	----------------

PP: Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z

cen vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech

výchý přes 12 do 24 m

Online PSC: https://podminky.urs.cz/temu/CS_URS_2024_01/998776203

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Modernizace Regionálního muzea v Jičíně

Objekt:

Tepeta

KSO:

Místo: Jičín

CC-CZ:

Datum: 4. 4. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

306 425,51

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	306 425,51	21,00%	64 349,36
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

370 774,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Modernizace Regionálního muzea v Jičíně

Objekt:

Tapeta

Místo:

Jičín

Datum:

4. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

306 425,51

HSV - Práce a dodávky HSV

49 060,61

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

40 035,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

4 760,00

997 - Přesun sutě

3 489,36

998 - Přesun hmot

776,25

PSV - Práce a dodávky PSV

257 364,90

766 - Konstrukce truhlářské

0,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

257 364,90

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Modernizace Regionálního muzea v Jičíně

Objekt: Tepeta

Místo: Jičín

Datum: 4. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							306 425,51	
D HSV Práce a dodávky HSV							49 060,61	
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							40 035,00	
7	K	612315423	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 %	m2	85,000	471,00	40 035,00	SOD
PP: Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 80 %				85,000				
VV: 85								
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							4 760,00	
8	K	978013161	Odlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 50 %	m2	85,000	56,00	4 760,00	SOD
PP: Odlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 50 %				85,000				
VV: 85								
D 997 Přesun sutě							3 489,36	
9	K	997013154	Vnitřnostaveništní doprava suší a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m s omezením mechanizace	t	1,015	900,00	913,50	SOD
PP: Vnitřnostaveništní doprava suší a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m s omezením mechanizace				1,015				
VV: 1,015								
10	K	997013501	Odvoz suší a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,015	314,00	318,71	SOD
PP: Odvoz suší a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením				1,015				
VV: 1,015								
11	K	997013509	Příplatek k odvozu suší a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5,075	14,00	71,05	SOD
PP: Příplatek k odvozu suší a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km				5,075				
VV: 1,015*5								
14	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 05 04	t	0,010	1 400,00	14,00	SOD
PP: Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 05 04								
13	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	1,015	2 140,00	2 172,10	CS ÚRS 2024 02
PP: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) dřevěného dřevěného kód odpadu 17 02 01								
Online PSC: https://pocitovky.us.cz/dm/CS_1405_0154_02/997013811								
D 998 Přesun hmot							776,25	
15	K	998011009	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,575	1 350,00	776,25	CS ÚRS 2024 02
PP: Přesun hmot pro budovy obdánské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, keramik nebo kamene								
Online PSC: https://pocitovky.us.cz/dm/CS_1405_0154_02/998011009								
D PSV Práce a dodávky PSV							257 364,90	
D 786 Konstrukce truhlářské							0,00	
16	K	786411821.1	Demontáž dřevěného obložení stěn v režimu zpětná montáž vč. povrch.úpravy a všech doplňků	m2	0,000	4 300,00	0,00	SOD
PP: Demontáž dřevěného obložení stěn v režimu zpětná montáž vč. všech úprav a všech doplňků								
VV: 2.NP odk 4								
VV: 1*17,35+8,313)*3,45				-54,037				
VV: 1,2*2,5				3,000				
VV: 1,35*2,55				3,443				
VV: Mezisoučet				-47,594				
VV: "Původní mělo být demontováno a zpětně namontováno 50%, nyní pouze demontáž celé plochy" 85				85,000				
VV: Mezisoučet				85,000				
VV: "položka bude vyčerpána do 0" 0				0,000				
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							257 364,90	
1	K	784111003	Oprášení (omezení) podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	85,000	6,86	583,10	CS ÚRS 2024 02
PP: Oprášení (omezení) podkladu v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m								
2	K	784111023	Obrůšení podkladu ze stěrky v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	85,000	24,30	2 065,50	CS ÚRS 2024 02
PP: Obrůšení podkladu stěrky v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m								
Online PSC: https://pocitovky.us.cz/dm/CS_1405_0154_02/784111023								
17	K	784131013.1	Odstanění látkových tapet ze stěn + následná zpětná montáž	m2	0,000	350,00	0,00	SOD
PP: Odstanění látkových tapet ze stěn + následná zpětná montáž								
VV: 2.NP odk 4								
VV: (7,35+8,313)*3,45				54,037				
VV: -1,2*2,5				-3,000				
VV: -1,35*2,55				-3,443				
VV: Mezisoučet				47,594				
VV: "Původní mělo být demontováno a zpětně namontováno 50%, nyní pouze demontáž celé plochy" 85				85,000				
VV: 0				0,000				
6	K	784161403	Celoplošné vytažení podkladu sádrovou stěrkou v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	170,000	249,00	42 330,00	CS ÚRS 2024 02
PP: Celoplošné vytažení podkladu sádrovou stěrkou, tloušťka do 3 mm								
Online PSC: https://pocitovky.us.cz/dm/CS_1405_0154_02/784161403								
VV: "pro docelení Q4- bude aplikováno 2x" 85*2				170,000				
3	K	784511051	Lepení textilních tapet na stěny v do 3,00 m	m2	85,000	821,00	69 785,00	CS ÚRS 2024 02
PP: Lepení tapet (materiál ve specifikaci) výšky do 3,00 m stěn ostatních								
Online PSC: https://pocitovky.us.cz/dm/CS_1405_0154_02/784511051								
4	M	ZL03R01	Calcutta-Nouvelle, 6.116024- Tristan Glacier	m	113,333	1 100,00	124 666,30	vlastní
PP: Calcutta-Nouvelle, 6.116024- Tristan Glacier								
5	K	784511121	Příplatek k cenám lepení tapet z roli šířky přes 0,6 m	m2	85,000	211,00	17 935,00	CS ÚRS 2024 02
PP: Lepení tapet (materiál ve specifikaci) Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při lepení tapet z roli šířky přes 0,6 m								
Online PSC: https://pocitovky.us.cz/dm/CS_1405_0154_02/784511121								

základní

základní

základní

základní

základní

základní

základní

základní

základní

základní

základní

základní

základní

základní

základní

základní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Modernizace Regionálního muzea v Jičíně
Objekt:

Vnitřní omítky

KSO:
Místo: Jičín

CC-CZ:
Datum: 4. 4. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	68 578,36
---------------------	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	68 578,36	21,00%	14 401,46
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	82 979,82
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Modernizace Regionálního muzea v Jičíně

Objekt:

Vnitřní omítky

Místo:

Jičín

Datum:

4. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

68 578,36

HSV - Práce a dodávky HSV

-308 247,14

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

133 813,22

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-198 473,16

997 - Přesun sutě

-312 307,20

998 - Přesun hmot

68 720,00

PSV - Práce a dodávky PSV

376 825,50

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

376 825,50

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Modernizace Regionálního muzea v Jičíně

Objekt:

Vnitřní omítky

Místo:

Jičín

Datum:

4. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							68 578,36	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-308 247,14	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				133 813,22	
9	K	611131100	Vápenný postřík vnitřních stropů nanášený ručně	m2	-846,700	120,00	-101 604,00	SOD
	PP		Vápenný postřík vnitřních stropů nanášený ručně					
	VV		2.NP místnosti bez podhledu					
	VV		m.č.216c					
	VV		m.č.216d					
	VV		m.č.218c					
	VV		m.č.218b					
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		2.NP					
	VV		odk.2a,2b m.č.206-214					
	VV		57,07+63,2+65,02+26,53+85,89+31,54+62,51+61,97		453,730			
	VV		m.č.216a,216b					
	VV		53,06+7,97		61,030			
	VV		m.č.218a,218d,219a,220					
	VV		23,04+66,55+120,64		210,230			
	VV		m.č.227a,b					
	VV		59,75+61,96		121,710			
	VV		846,7*-1		-846,700			
	VV		Součet		0,000			
10	K	611131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů nanášený ručně	m2	-846,700	132,00	-111 764,40	SOD
	PP		Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů nanášený ručně					
	VV		-846,7		-846,700			
11	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	886,000	92,00	81 512,00	SOD
	PP		Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně					
	VV		"SOD" -20		-20,000			
	VV		Mezisoučet		-20,000			
	VV		"reálná výměra" 906		906,000			
	VV		Součet		886,000			
13	K	611311141	Vápenná omítková štuková dvourvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	-895,320	482,00	-431 544,24	SOD
	PP		Vápenná omítková štuková dvourvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně					
	VV		2.NP místnosti bez podhledu					
	VV		m.č.216c					
	VV		m.č.216d					
	VV		m.č.218c					
	VV		m.č.218b					
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		2.NP					
	VV		odk.2a,2b m.č.206-214					
	VV		57,07+63,2+65,02+26,53+85,89+31,54+62,51+61,97		453,730			
	VV		m.č.216a,216b					
	VV		53,06+7,97		61,030			
	VV		m.č.218a,218d,219a,220					
	VV		23,04+66,55+120,64		258,850			

DPH

základní

základní

základní

základní

	VV	m.č.227a,b											
	VV	59,75+61,96							121,710				
	VV	-895,32							-895,320				
	VV	Součet							0,000				
34	K	611315417	Oprava vnitřní vápněné hladké omítky tl do 20 mm stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přestukováním II do 3 m	m2	895,000	555,00	496 725,00	CS ÚRS 2024 02		základní			
	PP		Oprava vápněné omítky vnitřních ploch hladké, tl. do 20 mm, s celoplošným přestukováním, II. štku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% https://podminky.usc.cz/item/CX_URS_2024_02/611315417										
17	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	3 118,487	76,00	237 005,01	SOD		základní			
	PP		Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně										
	VV	"SOD"- 40,513				-40,513							
	VV	"reálná výměra" 3159				3 159,000							
	VV	Součet				3 118,487							
20	K	612315123	Vápenná štuková omítka rýh ve stěnách šířky přes 300 mm	m2	-5,450	992,00	-5 406,40	SOD		základní			
	PP		Vápenná štuková omítka rýh ve stěnách šířky přes 300 mm										
21	K	612315302	Vápenná štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	-20,670	1 090,00	-22 530,30	SOD		základní			
	PP		Vápenná štuková omítka ostění nebo nadpraží										
35	K	612315417	Oprava vnitřní vápněné hladké omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přestukováním II do 3 m	m2	2 967,000	464,00	1 376 688,00	CS ÚRS 2024 02		základní			
	PP		Oprava vápněné omítky vnitřních ploch hladké, tl. do 20 mm, s celoplošným přestukováním, II. štku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% https://podminky.usc.cz/item/CX_URS_2024_02/612315417										
	Online PSC:												
	VV	151+2816				2 967,000							
22	K	612315423	Oprava vnitřní vápněné štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 %	m2	-2 816,272	471,00	-1 326 464,11	SOD		základní			
	PP		Oprava vnitřní vápněné štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 %										
23	K	612331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	-151,555	388,00	-58 803,34	SOD		základní			
	PP		Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně										
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-198 473,16						
32	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	1 812,000	65,00	154 020,00	SOD		základní			
	FF		Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2										
	VV	"lešení pro škrábání stěn, lešení pro penetrace a malby" 906*2			1 812,000								
65	K	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápněné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 %	m2	-33,460	140,00	-4 684,40	SOD		základní			
	PP		Otlučení (osekání) vnitřní vápněné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 %										
64	K	978012191	Otlučení (osekání) vnitřní vápněné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	-895,320	197,00	-176 378,04	SOD		základní			
	PP		Otlučení (osekání) vnitřní vápněné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu přes 50 do 100 %										
66	K	978013161	Otlučení (osekání) vnitřní vápněné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	-2 816,272	56,00	-157 711,23	SOD		základní			
	PP		Otlučení (osekání) vnitřní vápněné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 30 do 50 %										
67	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápněné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	-123,599	111,00	-13 719,49	SOD		základní			
	PP		Otlučení (osekání) vnitřní vápněné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %										
D	997		Přesun sutě				-312 307,20						
68	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s omezením mechanizace	t	-108,440	900,00	-97 596,00	SOD		základní			
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s omezením mechanizace										
69	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku do 1 km se složením	t	-108,440	314,00	-34 050,16	SOD		základní			
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku do 1 km se složením										
	VV	-108,44			-108,440								
70	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-2 060,360	14,00	-28 845,04	SOD		základní			
	PP		Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km										
	VV	-108,44*19 "P/počtené koeficientem množství"			-2 060,360								
	VV	Součet			-2 060,360								
71	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	-108,440	1 400,00	-151 816,00	SOD		základní			
	FF		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04										
	VV	-108,44			-108,440								
D	998		Přesun hmot				68 720,00						
72	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	85,900	800,00	68 720,00	SOD		základní			
	PP		Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m										
	VV	19,6+62+4+0,3			85,900								
D	PSV		Práce a dodávky PSV				376 825,50						
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				376 825,50						
26	K	784121005	Oškrábání malby v místnostech v přes 5,00 m	m2	4 065,000	44,90	182 518,50	CS ÚRS 2024 02		základní			
	PP		Oškrábání malby v místnostech výšky přes 5,00 m										
	Online PSC:		https://podminky.usc.cz/item/CX_URS_2024_02/784121005										
27	K	784121015	Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech v přes 5,00 m	m2	4 065,000	22,90	93 088,50	CS ÚRS 2024 02		základní			
	PP		Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky přes 5,00 m										
	Online PSC:		https://podminky.usc.cz/item/CX_URS_2024_02/784121015										
28	K	784121035	Mydlení podkladu v místnostech v přes 5,00 m	m2	4 065,000	24,90	101 218,50	CS ÚRS 2024 02		základní			
	PP		Mydlení podkladu v místnostech výšky přes 5,00 m										
	Online PSC:		https://podminky.usc.cz/item/CX_URS_2024_02/784121035										

RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA Z ORIENTAČNÍHO PRŮZKUMU

Objekt: sály Valdštejnského zámku
Umístění: Valdštejnské nám. 1, Jičín
R.č.: ÚSKP 32129/6 - 1029
Autor: architekt
Dobové zařazení: baroko, renesance, klasicistní úpravy
Vypracovala:
Milánská 412, 109 00, Praha 10
e-mail:
tel .:

Fotodokumentace:

Rest. zpráva:

Za účelem zjištění historických výmaleb byl proveden orientační průzkum v místnostech označených čísly 206 – 212 a 214.


Sondážní průzkum byl zaměřen na stropy a stěny, dodatečně i pod okny. Ve všech místnostech byly provedeny stratigrafické, páskové a orientační sondy. Bylo zaznamenáno celkem 37 sond. V místnostech 206, 207 a 208 byly v minulosti stropy i stěny nově celoplošně omítnuty. V ostatních místnostech bylo zjištěno taktéž nové celoplošné omítnutí včetně podbití rákosového stropu (v místnostech 206, 207 a 208 podbití nebylo nalezeno).

Na stropech a navazujících stěnách nebyly nalezeny žádné starší výmalby, pouze pod okny v několika hlínkových a vápenných vrstvách byla nalezena jednoduchá dekorativní malba.


ZÁVĚR

Ve všech místnostech byly v minulosti provedeny razantní celoplošné úpravy. Pravděpodobně byly místnosti vymalovány dekorativní malbou, která se zachovala pouze částečně pod okny v místech nainstalovaných radiátorů.


V Praze dne 24.3. 2024

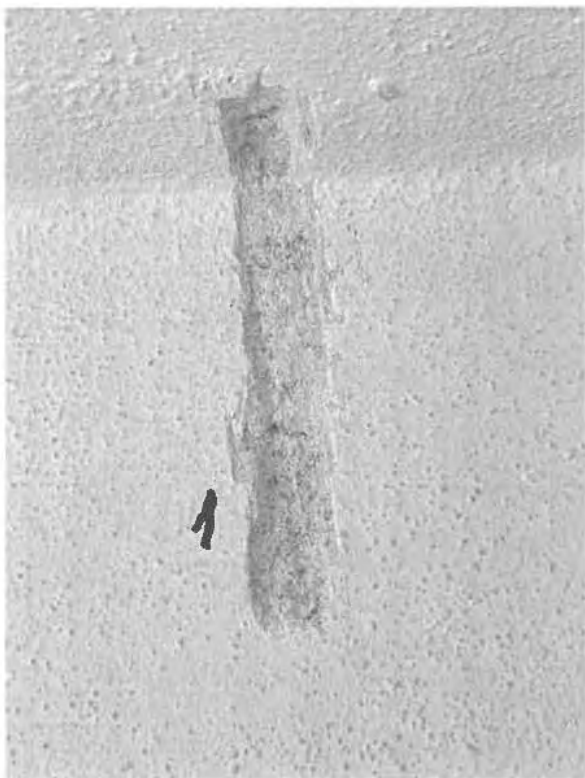


Místnost 206 – sonda na stropě – bez nálezu

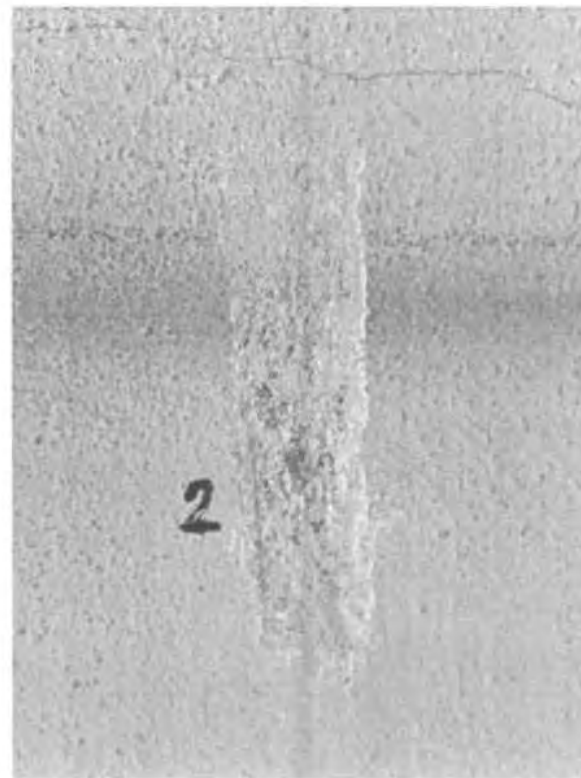


Místnost 206 – sonda na stěně – bez nálezu

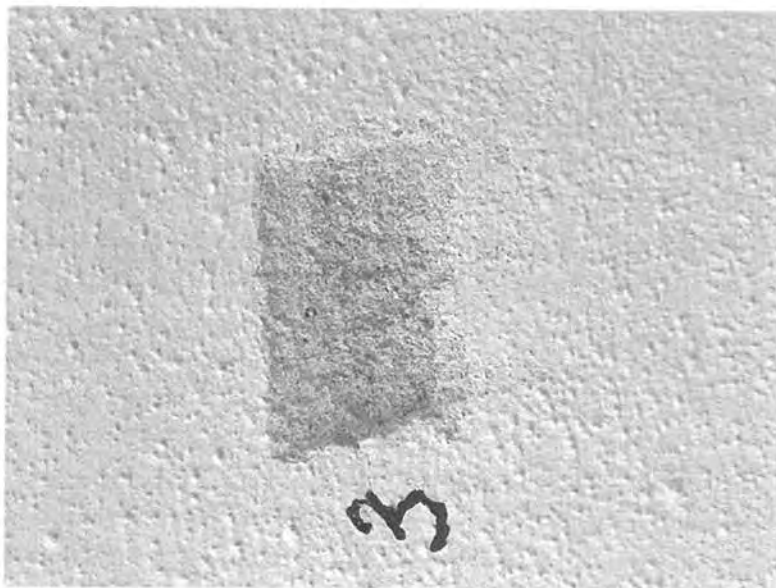


Místnost 206 – sonda na stropě – bez nálezu

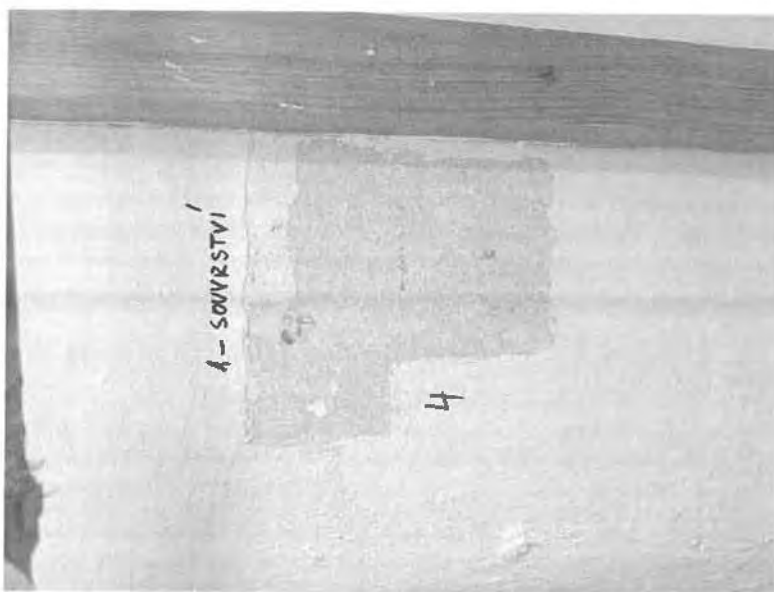


Místnost 206 – sonda pod oknem, nález šedé monochromní

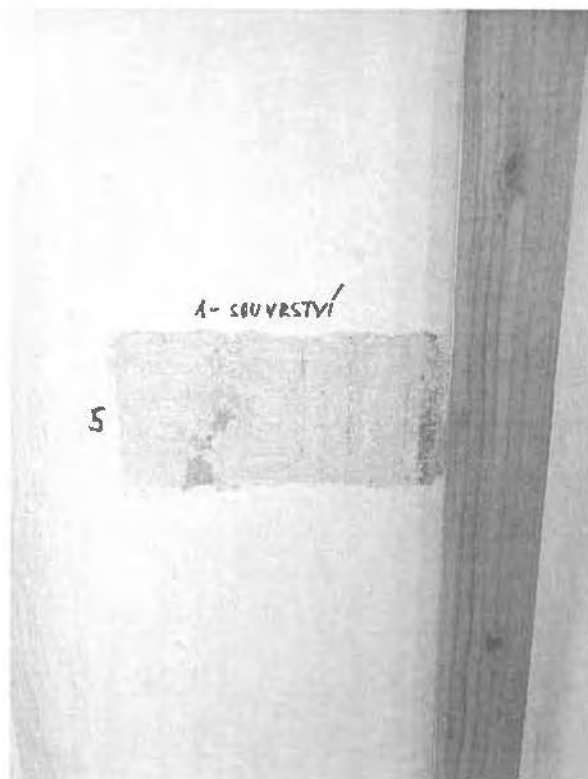


Místnost 206 – sonda pod oknem, nález šedé monochromní s fragmentem modré

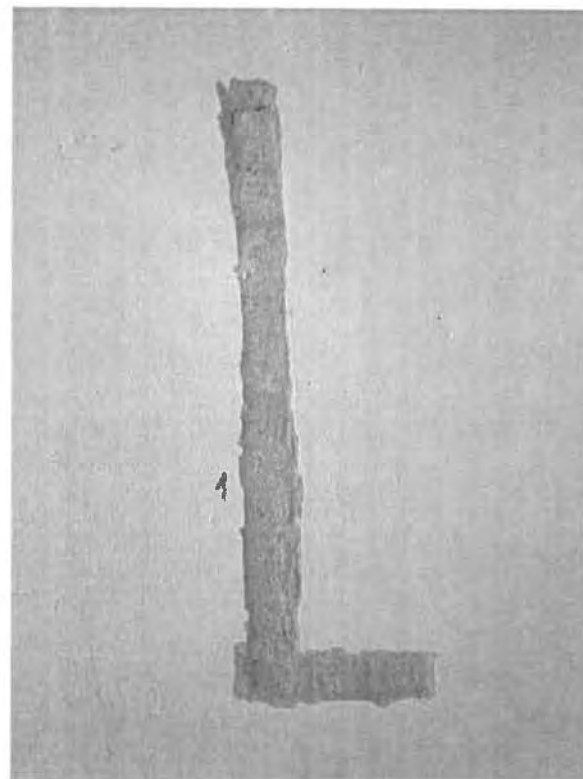

Místnost 207 – sonda na stropě – bez nálezu

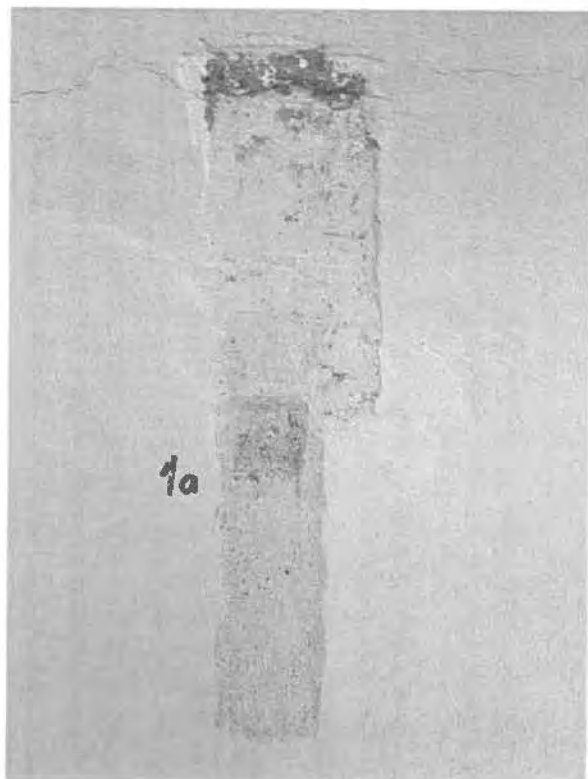


Místnost 207 – sonda na stropě – bez nálezu

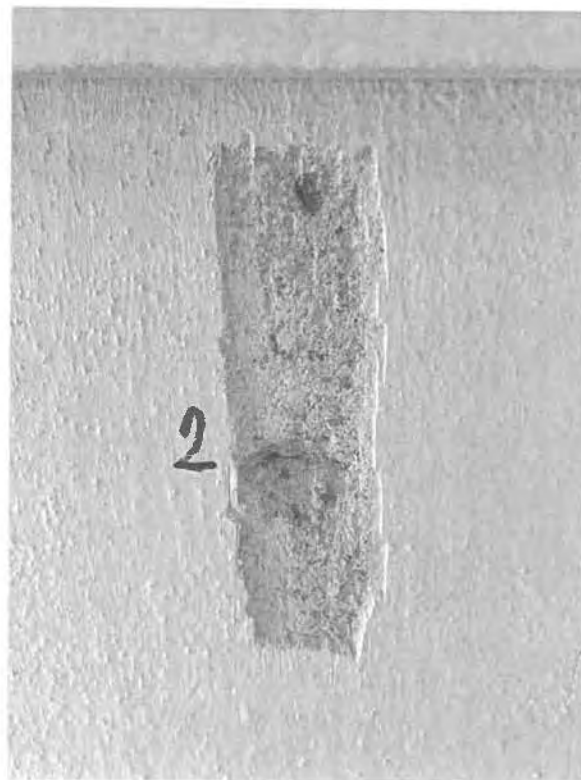


Místnost 207 – sonda na stěně – bez nálezu




Místnost 207 – sonda na stropě – bez nálezu

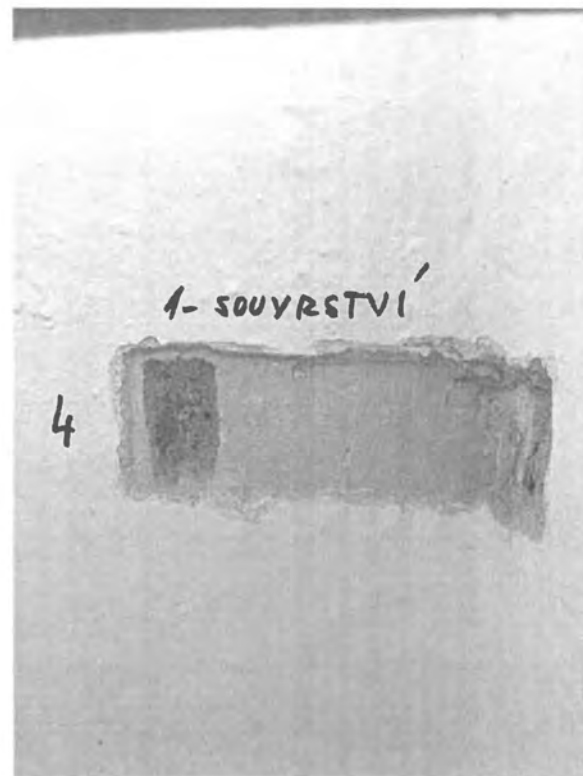

Místnost 207 – sonda pod oknem, nález monochromní zelené

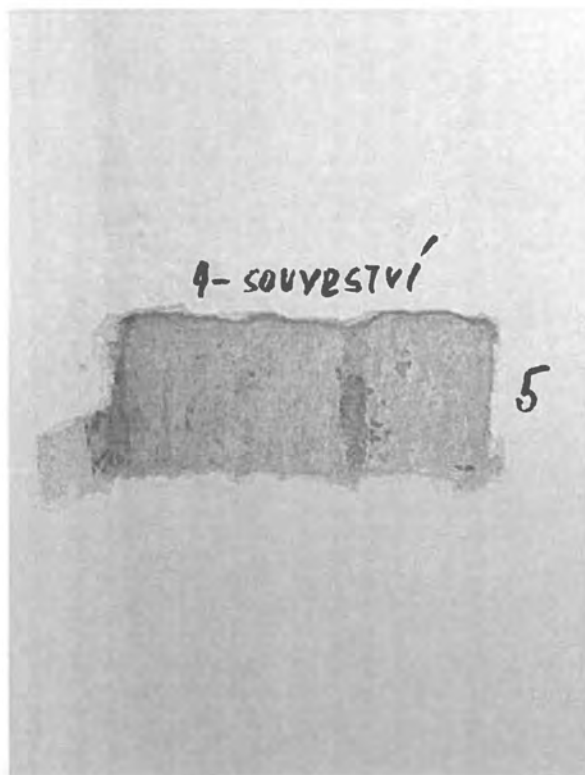


Místnost 207 – sonda pod oknem, nález monochromní zelené

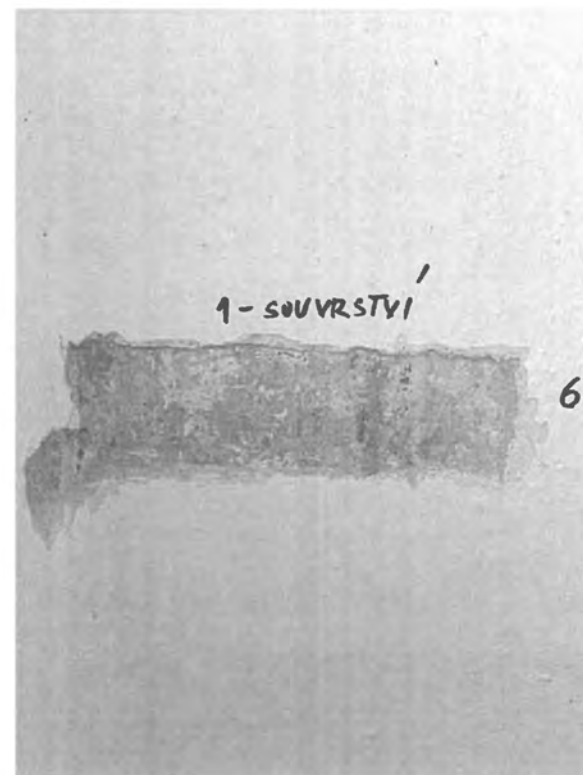


Místnost 207 – sonda pod oknem, nález monochromní zelené s fragmenty modré a červené




Místnost 208 – sonda na stropě, nález fragmentů šedé

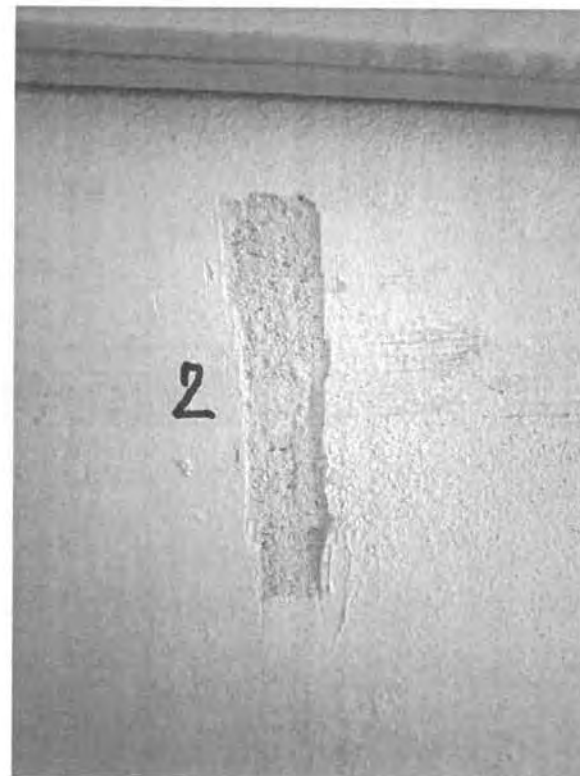


Místnost 208 – sonda na stěně – bez nálezu

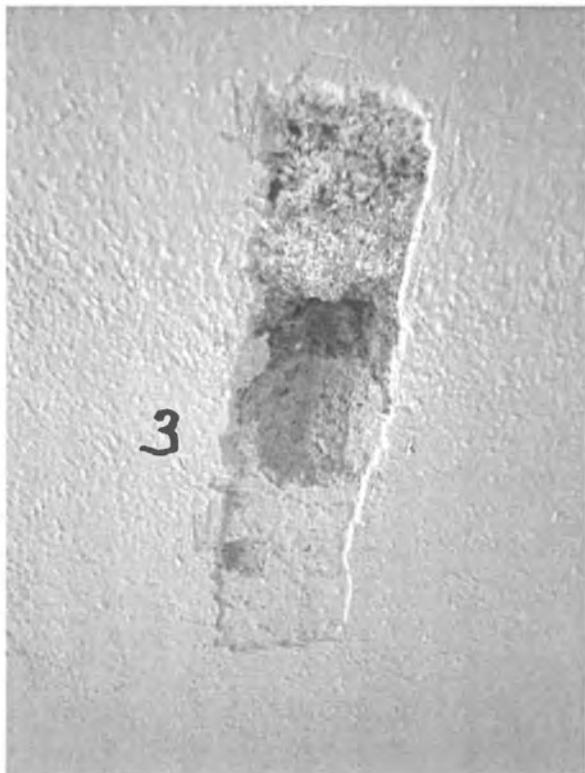

Místnost 208 – sonda na stropě – bez nálezu

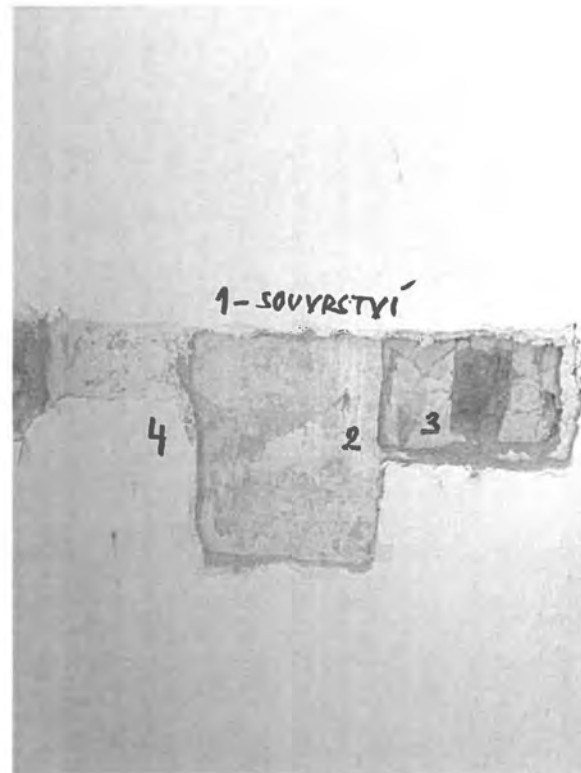



Místnost 208 – sonda pod oknem, nález vrstva 2 světle modrá, vrstva 3 nejstarší starorůžová

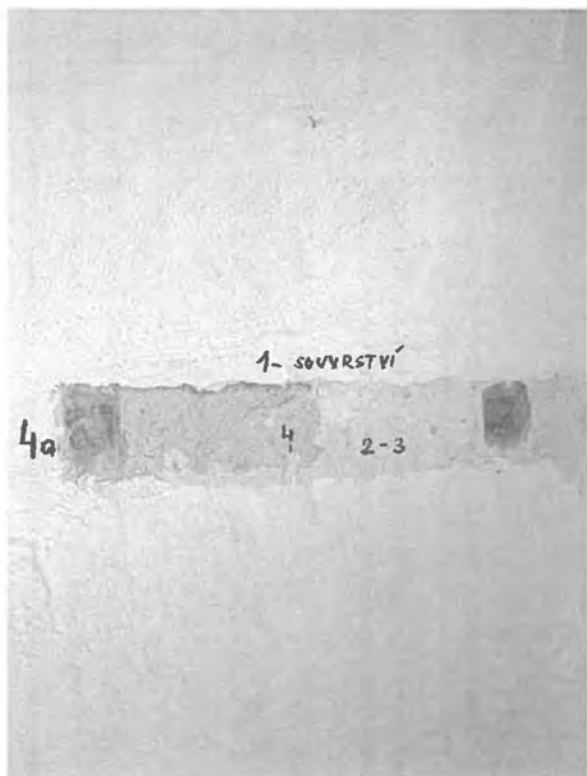


Místnost 208 – sonda pod oknem, nález vrstva 2-3 tenká béžová



Místnost 209 – sonda na stropě – bez nálezu

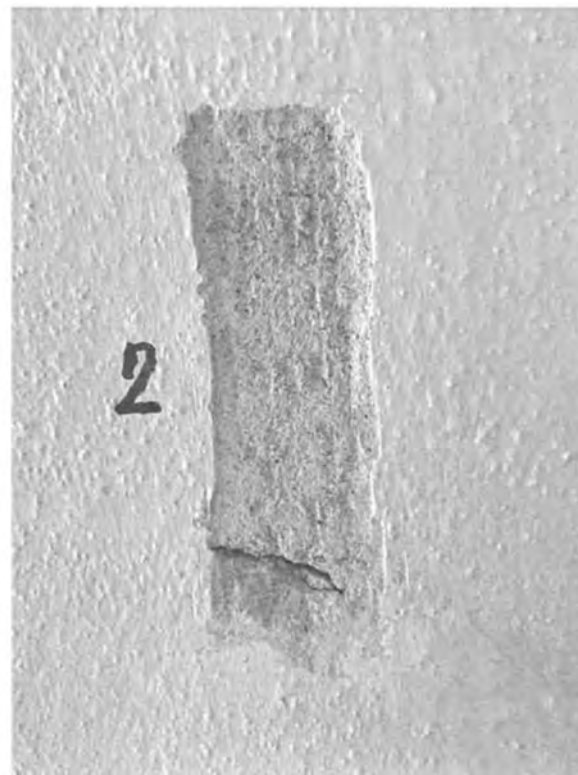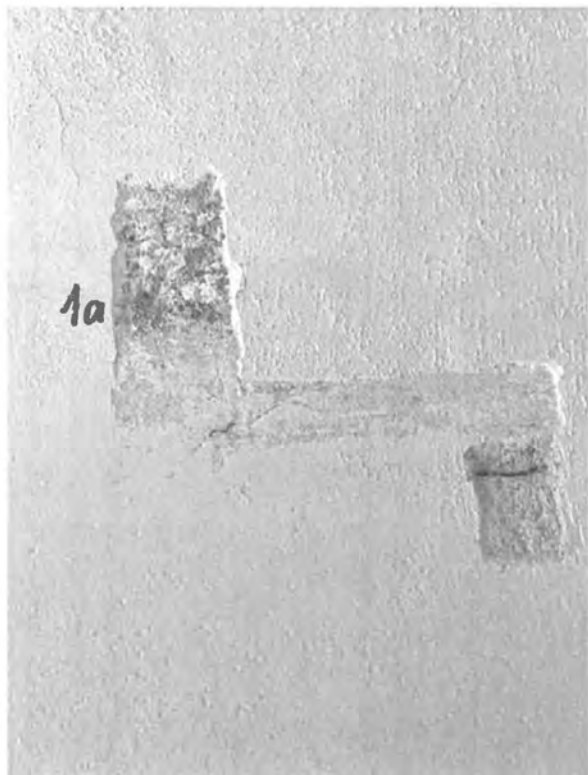

Místnost 209 – sonda na stěně – bez nálezu

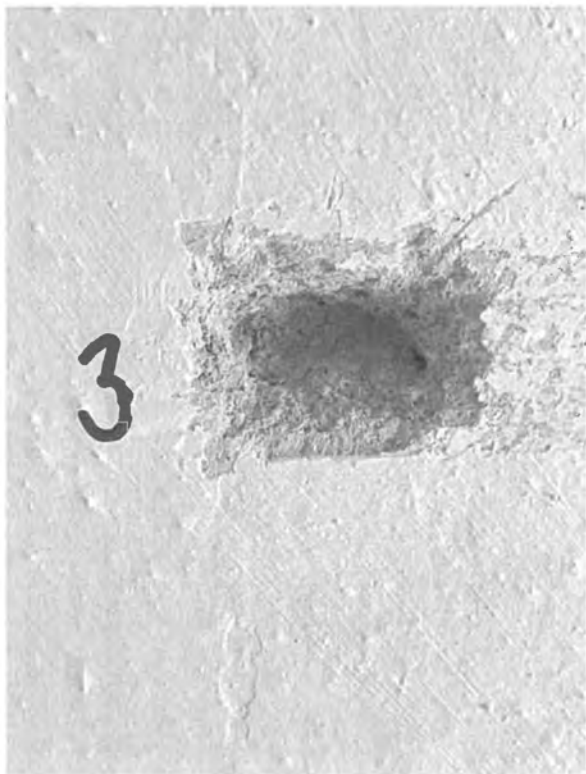


Místnost 209 – sonda na stropě – bez nálezu




Místnost 210 – sonda na stropě , nález fragmentů šedé



Místnost 210 – sonda na stropě – bez nálezu

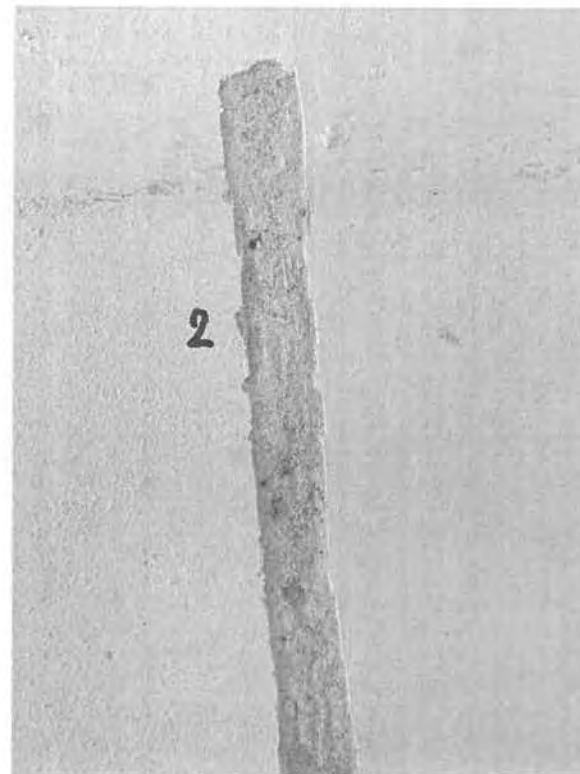


Místnost 210 – sonda na stěně – bez nálezu

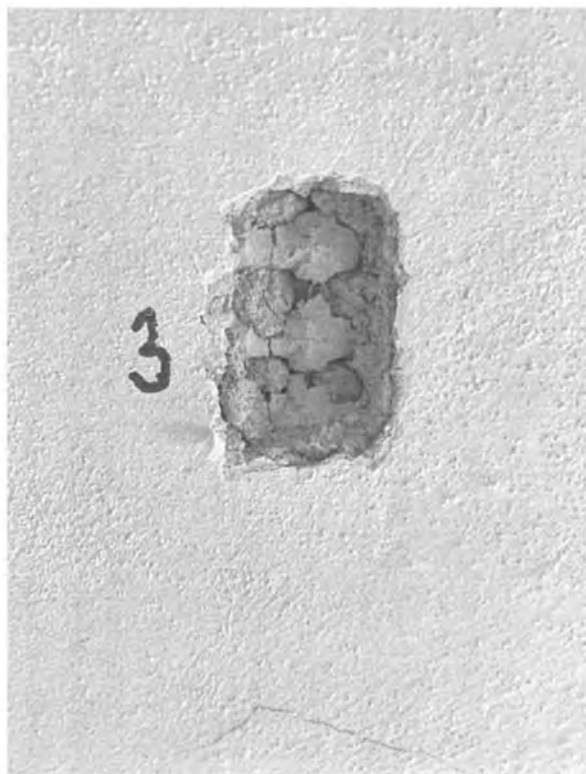


Místnost 210 – sonda na stropě – bez nálezu, rákosové podbití



Místnost 210 – sonda pod oknem, nález nejstarší tmavě zelené

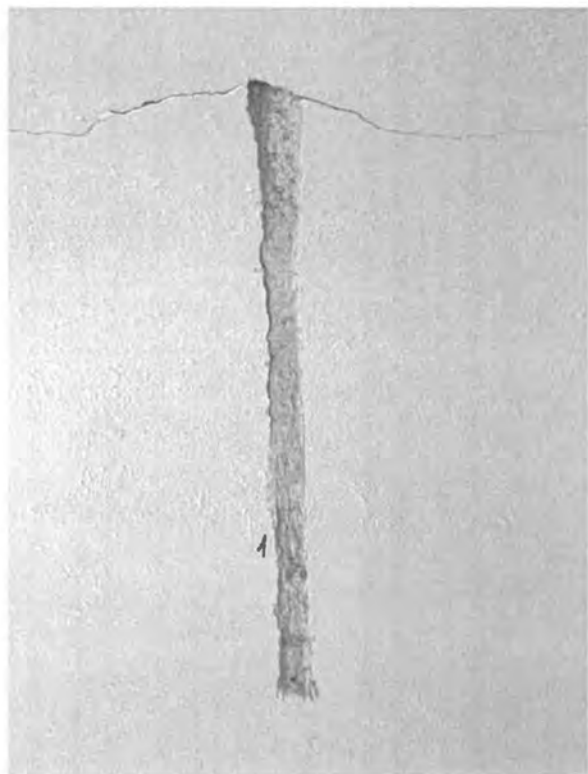


Místnost 211 – sonda na stropě – bez nálezu

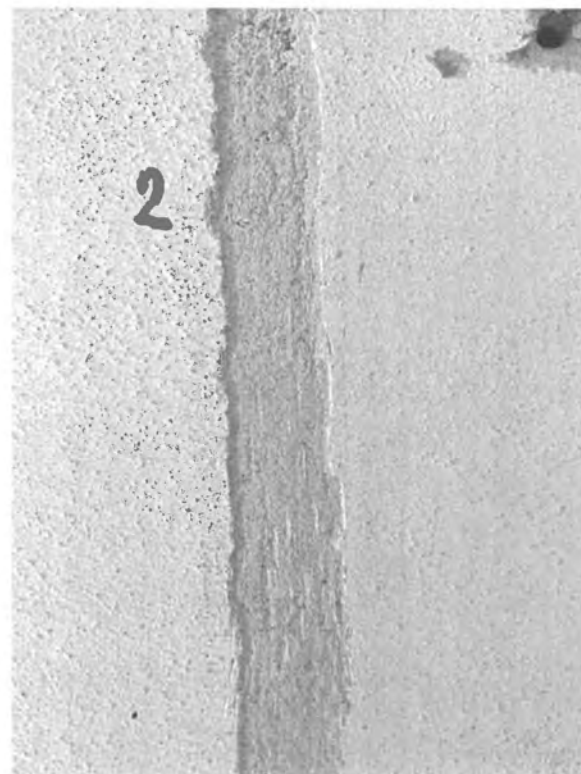


Místnost 211 – sonda na stěně – bez nálezu




Místnost 211 – sonda na stropě – bez nálezu, rákosové podbití

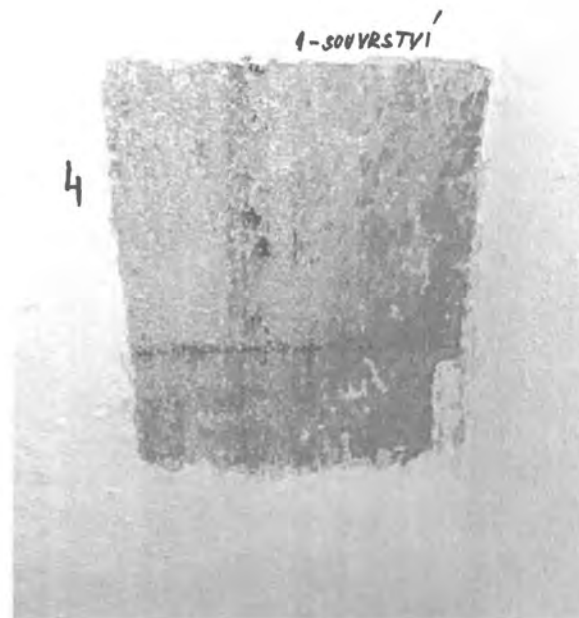

Místnost 211 – sonda pod oknem, nález dekorativních linek modré a červené na šedém podkladu

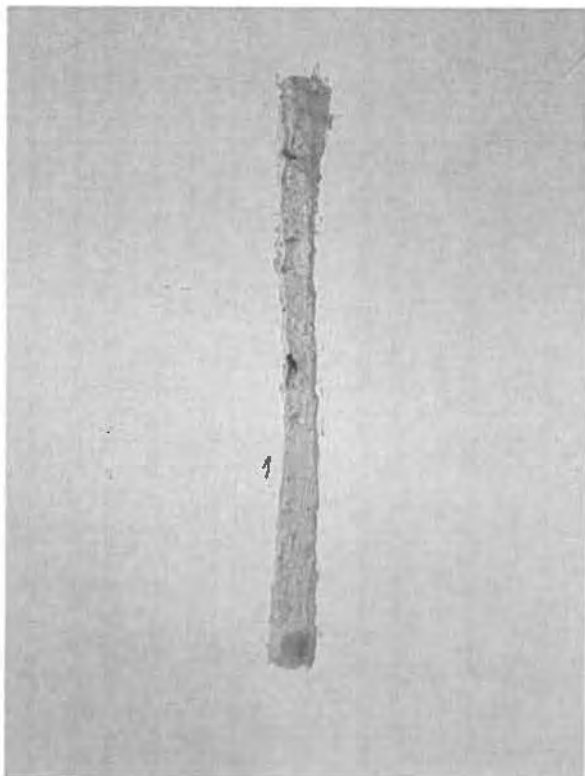


Místnost 212 – sonda na stropě – bez nálezu

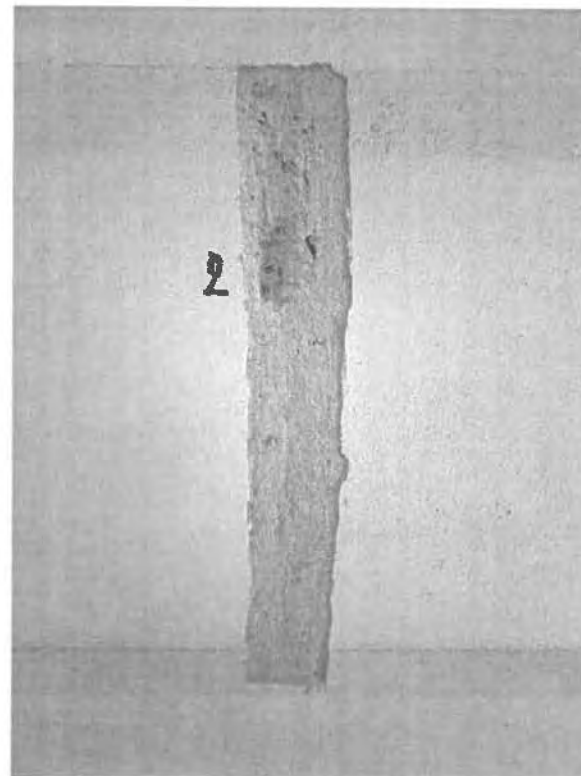


Místnost 212 – sonda na stěně – bez nálezu




Místnost 211 – sonda na stropě – bez nálezu, rákosové podbití

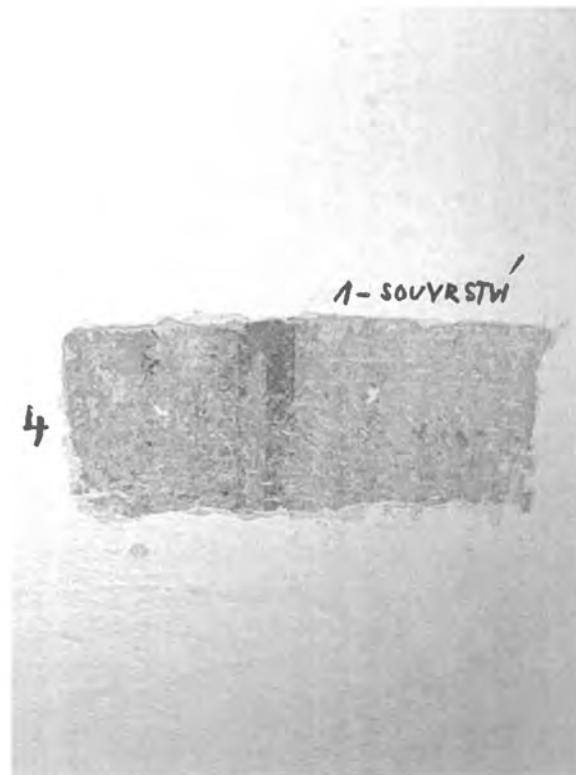

Místnost 212 – sonda pod oknem, nález dekorativní modré linky na šedém podkladu

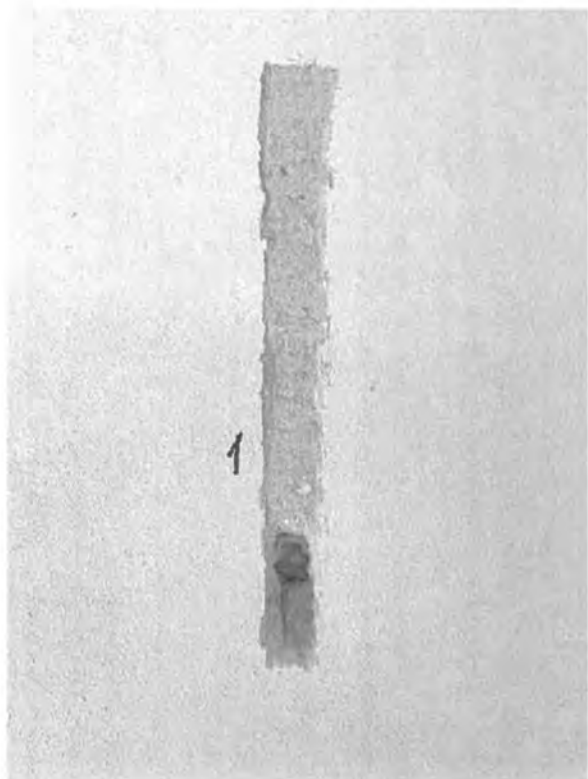


Místnost 214 – sonda na stropě – bez nálezu, pod stávající vrstvou štuková
vrstva okrového zabarvení na hrubší podkladové omítce a cihle

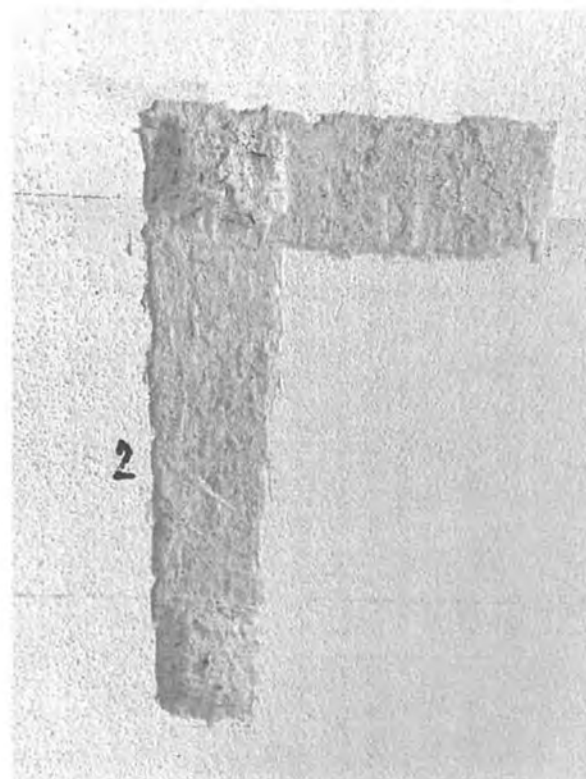

Místnost 214 – sonda na stropě a stěně – bez nálezu, pod stávající vrstvou
štuková vrstva okrového zabarvení



Místnost 214 – sonda na stropě – bez nálezu, rákosové podbití

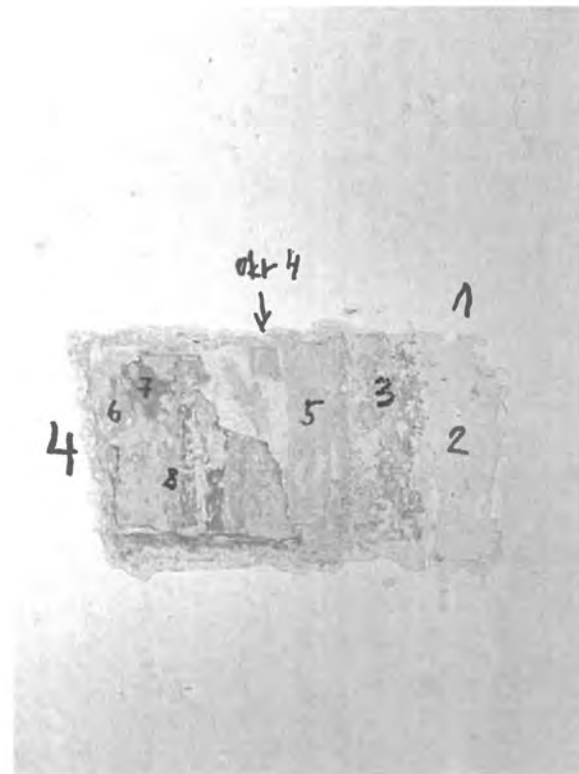

Místnost 214 – sonda na pod oknem, nález několika hlínkových monochromních vrstev

**RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA Z DOPLŇUJÍCÍHO,
ORIENTAČNÍHO PRŮZKUMU**

Objekt: sály Valdštejnského zámku
Umístění: Valdštejnské nám. 1, Jičín
R.č.: ÚSKP 32129/6 - 1029
Autor:
Dobové zařazení: baroko, renesance, klasicistní úpravy
Vypracovala:
Milánská 412, 109 00, Praha 10
e-mail:
tel.:
Fotodokumentace:
Rest. zpráva:

V Praze dne 8.5. 2024

Za účelem zjištění historických výmalb byl proveden doplňující, orientační průzkum v místnostech označených čísly 219a, 220 a 214.

Sondážní průzkum byl zaměřen na stropy a stěny. V místnostech č. 219a, 220 byly provedeny stratigrafické, páskové a orientační sondy. Bylo zaznamenáno celkem 5 sond. V místnosti č. 214 byla provedena rozšířená sonda za radiátorem a špaletě okna. V minulosti byly stropy i stěny v místnostech 219a, 220 nově celoplošně omítnuty. Na stropích nebylo nalezeno rákosové podbití.


Na stropích a navazujících stěnách nebyly nalezeny žádné starší výmalby, pouze za kachlovými kamny rámování, tak jak bylo zachyceno na dobové fotografii. Bez nálezů byly i stěny pod odstraněnými tapetami.

ZÁVĚR

V obou místnostech byly v minulosti provedeny razantní celoplošné úpravy. Dle dobové fotografie, prokazující dekorativní malbu na stropě a pravděpodobně štukový dekor navazující na římsu, nebyly tyto prvky nalezeny.


Jako nejstarší byla odkryta v místnosti č. 219a monochromní růžová na fabionu, která se opakovala pod rámováním za kachlovými kamny.

Rozšířená sonda za radiátorem v místnosti č. 214 potvrdila vrstvy z předcházející sondy. Ve špaletě nebyla prokázána žádná výmalba.

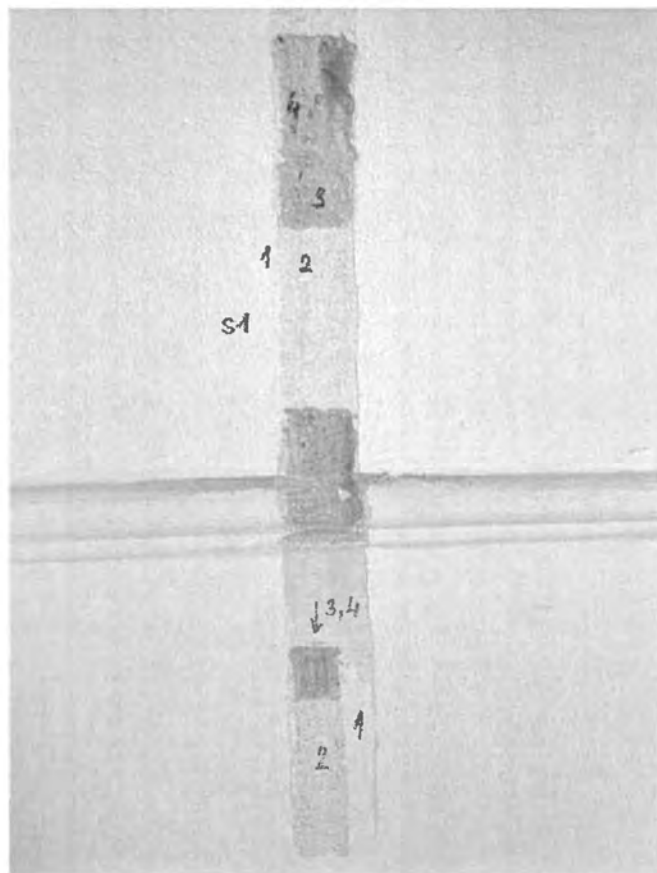


Místnost č.219a

- Sonda 1 : 1/ stávající úprava
 2/ tenká šedá
 3/ štuková vrstva narůžovělého odstínu
 4/ podkladová omítka šedá

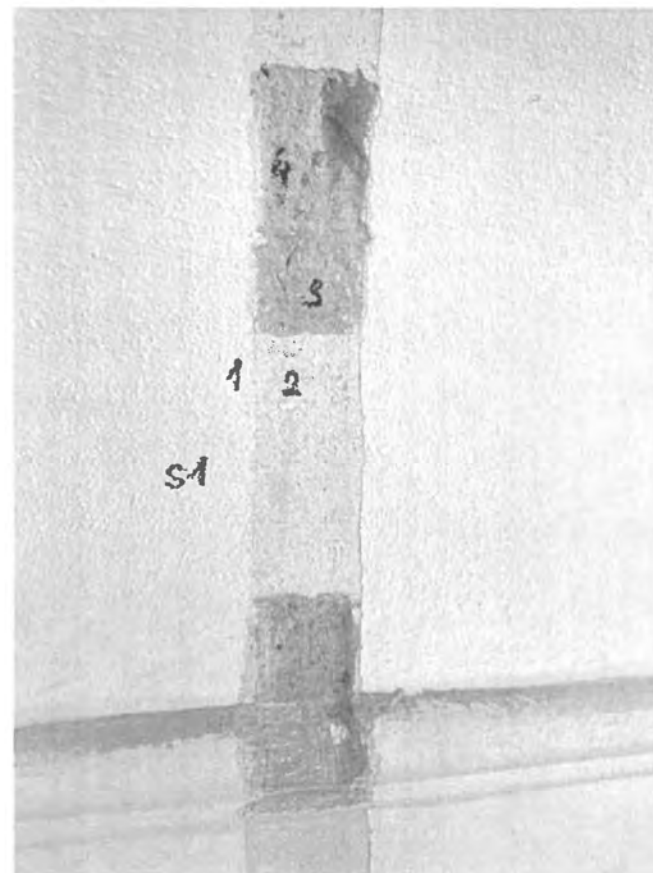


Místnost č.219a – detail sondy

- Sonda 1 : 1/ stávající úprava
 2/ tenká šedá
 3/ štuková vrstva narůžovělého odstínu
 4/ podkladová omítka šedá

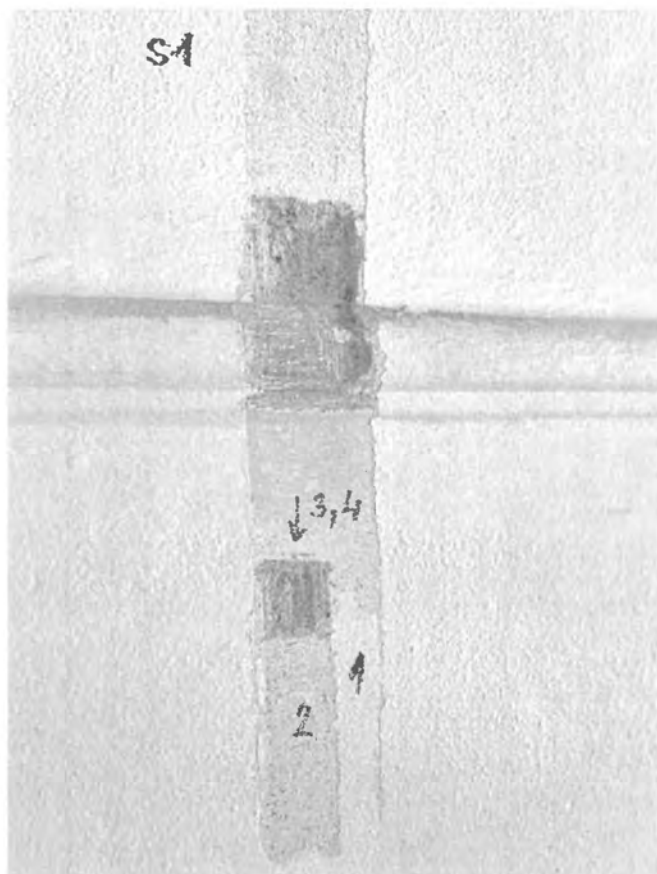


Místnost č.219a – detail sondy

- Sonda 1 :
- 1/ stávající úprava
 - 2/ tenká šedá
 - 3/ štuková vrstva narůžovělého odstínu
 - 4/ podkladová omítka šedá

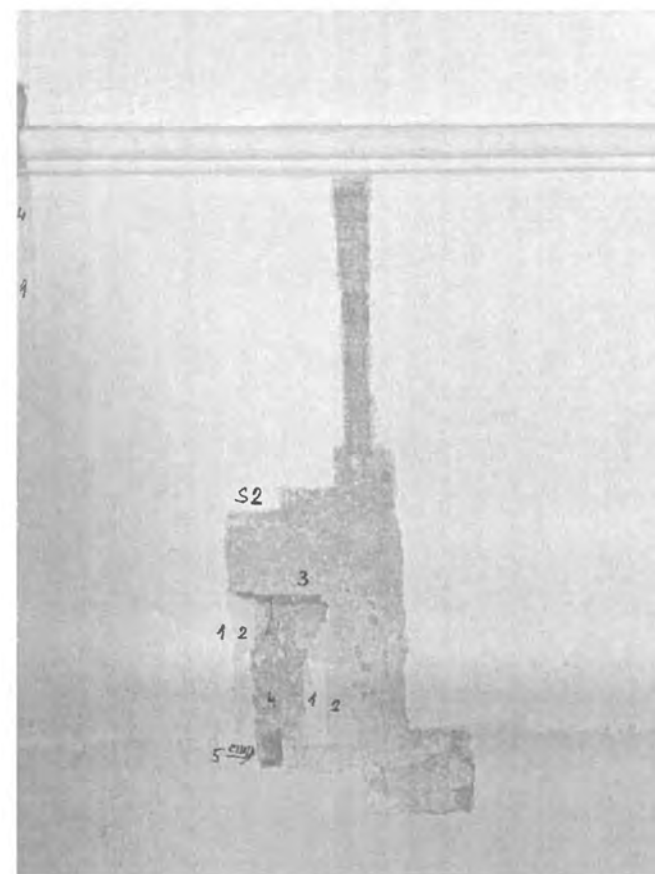

Místnost č.219a

- Sonda 2 :
- 1/ stávající úprava
 - 2/ tenká šedá
 - 3/ monochromní růžová výmalba
 - 4/ podkladová omítka šedá
 - 5/ cihla

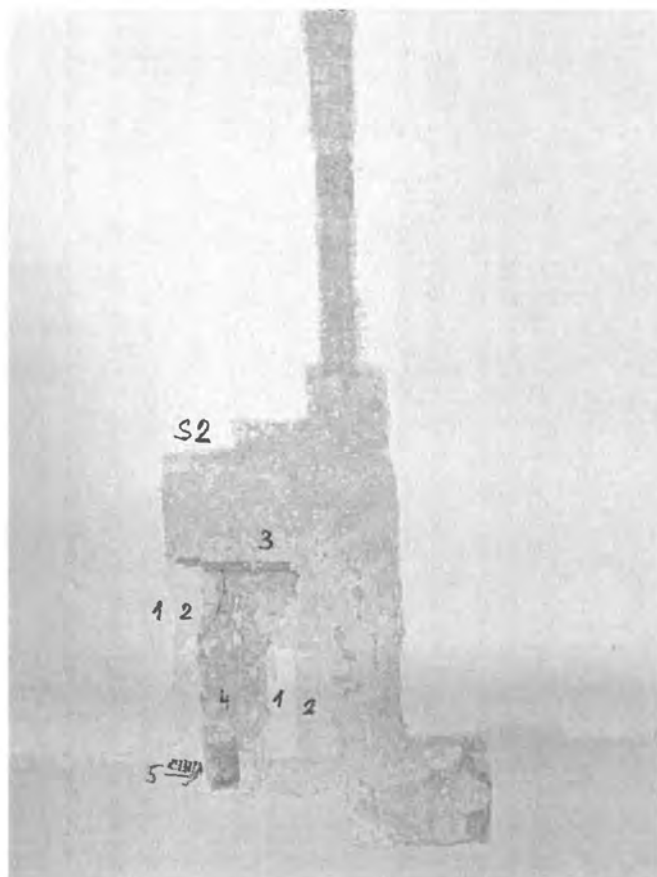

Místnost č.219a – detail sondy

- Sonča 2 :
- 1/ stávající úprava
 - 2/ tenká šedá
 - 3/ monochromní růžová výmalba
 - 4/ podkladová omítka šedá
 - 5/ cihla




Místnost č.219a

- Sonda 3 :
- strop – bez nálezu (pod stávající povrchovou úpravou štuková vrstva narůžovělého odstínu a šedá podkladová omítka)




Místnost č. 219a – stěna za kachlovými kamny

- Sonda 4 :
- 1/ stávající úprava
 - 2/ tenká vrstva okrového zabarvení s rámováním černých a tmavě hnědočervených pásů
 - 3/ monochromní vrstva světlá
 - 4/ růžová monochromní vrstva

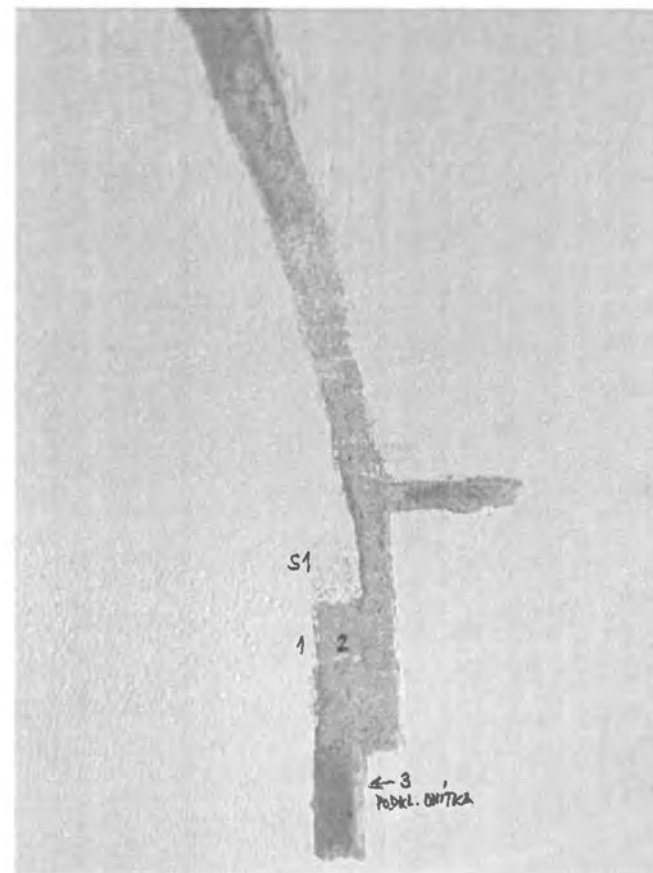

Místnost č. 220

- Sonda 1 :
- 1/ stávající úprava
 - 2/ štuková vrstva narůžovělého odstínu
 - 3/ podkladová omítka šedá

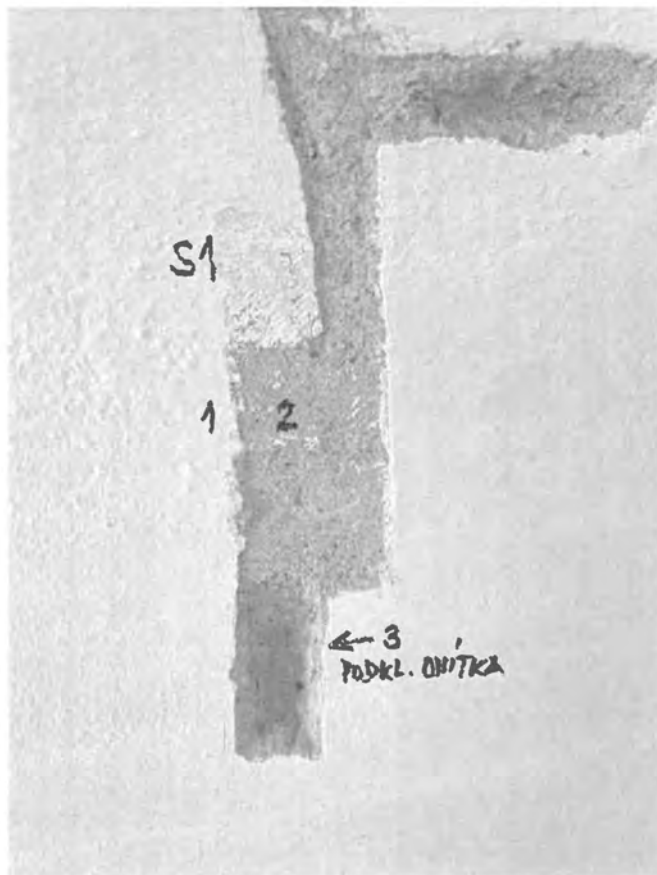


Místnost č.220 – detail sondy

Sonda 1 : 1/ stávající úprava

2/ štuková vrstva narůžovělého odstínu

3/ podkladová omítka šedá

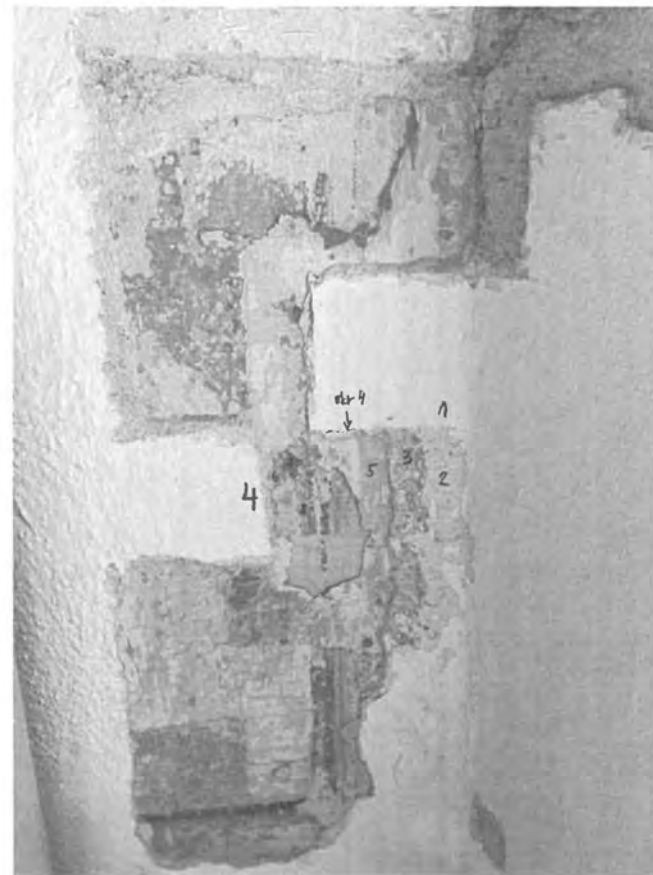

Místnost č.214

Rozšířená sonda č. 4 pod parapetem za radiátorem

Jako nejstarší byla potvrzena pod souvrstvím hlínkových nátěrů výmalba rámování



Místnost č.214

Rozšířená sonda č.4 pod parapetem za radiátorem a okenní špaletě (bez nálezu)