



Dodatek č. 1 k objednávce č. 167/2024/P

Město Bílina

MěÚ Bílina, Odbor nemovitostí a investic

Břežánská 50/4

418 01 Bílina

IČ: 00266230

DIČ: CZ00266230



V Bílině dne: 29.10.2024

Dodatek č. 1 k objednávce č.: 167/2024/P

Financováno z: 31-13, 5171



RN STŘECHY, s. r. o.

Pod Březencem 331, 43111 Jirkov

IČO: 06917909

Dodatek č. 1 k objednávce č. 167/2024/P, uzavřený dne 12.7.2024 na provedení stavebních prací na základě uzavřené rámcové smlouvy o dílo na veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce střechy Základní školy Za Chlumem 824 v Bílině“.

- 1) V průběhu realizace díla byla smluvními stranami zjištěna nutnost provedení dodatečných prací (vícepráce) a dále zjištěny práce, u nichž odpadla potřeba provedení z původně naceněných prací (méněpráce), přičemž jejich provedení vzniklo v důsledku okolností, které objednatel nemohl s náležitou péčí předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, které nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Popis provedených změn

Rozpočet a projektová dokumentace počítala s opravou dešťových svodů v budově školy stavebním způsobem, tj. vybouráním, výměnou trubního vedení, zazdění a úprava povrchů. V průběhu prací bylo zjištěno, že takto lze opravit pouze 6 svodů. U 13 svodů se musela použít metoda vložkováním, tyto svody byly v nově opravené kuchyni, velké tělocvičně v učebně výpočetní techniky a kancelářích. V těchto místnostech nebylo vhodné použít bourací práce.

Součástí víceprací byla i nutnost vyčištění a zprovoznění ležaté kanalizace pod objektem školy..

Výše této změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku provedená tímto dodatkem činí:

- | | |
|--------------|-------------------------|
| a) vícepráce | 1 196 379,80 Kč bez DPH |
| b) méněpráce | – 227 401,30 Kč bez DPH |

Smluvní strany upravují na základě tohoto dodatku cenu díla o rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi v souhrnné výši **968 978,50 Kč bez DPH, tj. 1 172 463,99 Kč s DPH**, tímto dodatkem.

Po dohodě smluvních stran dochází k úpravě ceny díla, který po změně učiněné tímto dodatkem zní takto:

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH: **9 720 721,46 Kč**

Cena za provedení díla podle rozpočtu včetně DPH: **11 762 072,97 Kč**

- 2) Dále se smluvní strany dohodly na následující změně termínu dokončení díla:

Původní znění termínu dokončení: **15.10.2024**

Nové znění termínu dokončení: **30.11.2024**

Přílohy objednávky:

- | | |
|--------------|---|
| Příloha č. 1 | Oznámení změny |
| Příloha č. 2 | Odůvodnění technického dozoru investora |
| Příloha č. 3 | Změnový list č. 1 |
| Příloha č. 4 | Žádost o prodloužení termínu |

Podpisem této objednávky stvrzují obě strany, že se seznámily s obsahem všech příloh a souhlasí s nimi bez výhrad.

**Podmínkou dodávky je prohlášení dodavatele,
že se zavazuje splnit veškeré své daňové povinnosti.**

Žádáme, abyste při vystavení faktury uvedli všechny náležitosti uvedené v zákoně č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, § 11 zákona č. 563/1991 Sb. zákon o účetnictví a § 28 zákona č. 235/2004 Sb. zákon o DPH. **Na základě ustanovení § 109 odst. 2, písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o DPH budou faktury hrazeny pouze na účty zveřejněné na Daňovém portálu MFČR.**

Město Bílina prohlašuje, že objednávka není předmětem zdanitelného plnění, a proto nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a), e) zákona o DPH.

Fakturu zašlete na adresu: **Město Bílina, Břežánská 50/4, 418 01 Bílina, do datové schránky ID: qdtb7vx nebo na email epodatelna@bilina.cz.** Do faktury uveďte číslo objednávky a přiložte její kopii a podepsaný předávací protokol objednatelem. Splatnost faktury činí 30 dní ode dne jejího vystavení.

Pokud nebudou tyto náležitosti splněny, bude faktura se všemi přílohami vrácena k opravě!

Tato objednávka bude v plném rozsahu uveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a nabývá účinnosti dnem, kdy město Bílina uveřejní objednávku v informačním systému registru smluv na Portále veřejné správy.

Na základě dodatku č. 3 ke směrnici č. 4/2004 „Kontrolní systém“ a v souladu s prováděnou řídicí kontrolou před vznikem závazku nebo nároku, bylo provedeno ověření nutné potřeby, hospodárnosti, efektivnosti, účelnosti, oprávněnosti vystavení objednávky na stavební práce.

Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Bílina dne 22.10.2024 usnesením č. 1246.

Objednávka byla schválena jako oprávněná v souladu se schváleným rozpočtem.

Příkazce operace:

Dne: 04.11.2024

Správce rozpočtu:

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 1	
		Datum zpracování:	
Investor: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina IČ:00266230, DIČ:CZ00266230 telefon: 417 810 811 email: ePodatelna@bilina.cz ID Datové schránky: qdtb7vx		Zhotovitel: RN STŘECHY s.r.o. Pod Březencem 331, 43111 Jirkov ID Datové schránky: iue4jej	
Název akce: „Rekonstrukce střechy Základní školy Za Chlumem 824 v Bílině“			
Způsob odeslání / předání	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Datum:			
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	VCP na akci „Rekonstrukce střechy Základní školy Za Chlumem 824 v Bílině.“		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Při kontrole svodů bylo zjištěno, že ležatá kanalizace pod školou není vyčištěna a chybí její dokumentace. Z tohoto důvodu byla provedeno její vytrasování a kompletní tlakové vyčištění, aby následně mohla proběhnout výměna dešťových svodů. 13ks dešťových svodů (2ks A1, 6ks B, 3ks A2, 2ks D1) nelze z provozních důvodů školy vybourat a vyměnit, místo toho bylo použita renovace těchto svodů pomocí (spray-reline – nanesení elastoflake složky do stávajících dešťových svodů). – výměna 13ks svodů vč materiálu dle původního rozpočtu - odpočet méněpráce V projektu chyběly položky potřebné k výměně dešťových svodů (bourací práce, zednické práce) Na základě protokolu o tahových zkouškách bylo vyhotoven kotevní plán, došlo ke změně oproti projektu – menší počet kotev vč šroubů, jiný typ šroubů (použití do plynosilikátu)			
Popis a zdůvodnění změn:			
Počet připojených listů specifikace:		Rozpočet	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Stanovisko technického dozoru stavby: Technický dozor objednatele souhlasí s uvedenou změnou s projektantem stavby na základě vzájemné shody			

T



Projektant:

Přílohy:

- položkový rozpočet

-

-

Odůvodnění technického dozoru investora

Název akce: „Rekonstrukce střechy ZŠ Za Chlumem, Bílina“

Místo stavby: Bílina, ZŠ Za Chlumem 824 Bílina

Objednatel: Město Bílina, Břežánská 50/4, 418 01 Bílina

Zastoupený: [redacted] vedoucí odboru

TDI: Correct BC, s.r.o., zástupce: [redacted]

Zhotovitel: RN STŘECHY s.r.o.

1. ZL č. 1 – Skutečnost

Popis zdůvodnění:

1. V projektové dokumentaci a rozpočtu nebylo počítáno s kontrolou a kompletním vyčištěním ležaté kanalizace pod budovou školy. Po zahájení oprav dešťových svodů byla zjištěna nefunkčnost a neprůchodnost ležaté kanalizace. Bez vyčištění by svody nebyly funkční- položka vícepráce
2. U 13 svodů byla při opravě použita metoda „Spray-reline“ (nanesení elastoflake složky do stávajících dešťových svodů) aby se nemuselo bourat zdivo. Jednalo se o svody v kuchyni, jídelně kancelářích, tělocvičně a učebně výpočetní techniky. – položka vícepráce
3. Součástí víceprací je i položka na zednické práce, které nebyly zahrnuty v rozpočtu. Materiál byl součástí, ale vlastní práce ne. – odpočet - méněpráce.

Vícepráce a méněpráce se týkají zejména opravy dešťových svodů.

Celkem: 26 dešťových svodů

Z toho: 13 ks metoda Spray-reline, zde je odpočten materiál na zednické provedení opravy a započtena nová metoda

6 ks svodů řešeno vybouráním a výměnou trubního vedení, zde doceněny zednické práce

7 svodů hotových, nebylo potřeba opravovat

Tyto práce představují úpravu ceny:

Vícepráce celkem: ~~1 196 379,- Kč bez DPH~~

Méněpráce celkem: - 227 401,30 Kč bez DPH

Celková úprava ceny ZL č. 1: 968 978,50 Kč bez DPH

1 196 379,80 074

Vypracoval:

V Bílině dne: 10. 09. 2024

REKAPITULACE STAVBY - ZL.Č.1

Kód: 20230914
Stavba: Rekonstrukce střechy Základní školy Za Chlumem 824 v Bilině

KSO:
Místo: Za Chlumem 824

CC-CZ:
Datum: 19. 4. 2024

Zadavatel:
Město Bílina

IČ: 00266230
DIČ: CZ00266230

Zhotovitel:
RN STŘECHY s.r.o.

IČ: 06917909
DIČ: CZ06917909

Projektant:
DEKPROJEKT s.r.o.

IČ: 27642411
DIČ: CZ699000797

Zpracovatel:
DEKPROJEKT s.r.o.

IČ: 27642411
DIČ: CZ699000797

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			968 978,50
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	968 978,50	203 485,49
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 172 463,99

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	20230914		
Stavba:	Rekonstrukce střechy Základní školy Za Chlumem 824 v Bílině		
Místo:	Za Chlumem 824	Datum:	19. 4. 2024
Zadavatel:	Město Bílina	Projektant:	DEKPROJEKT s.r.o.
Zhotovitel:	RN STŘECHY s.r.o.	Zpracovatel:	DEKPROJEKT s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		968 978,50	1 172 463,99	
ZL.č.1	Zednické práce při výměně vnitřních dešťových svodů a systém spravy-reline	968 978,50	1 172 463,99	STA
1.1	Méněpráce z SOD	-227 401,30	-275 155,57	Soupis
1.1 KS	Změna kotevního systému - odpočet pův.kotev a hmoždinek	-166 945,00	-202 003,45	Soupis
1.1.-A2	Objekt A2 - svod 12,14	-20 946,96	-25 345,82	Soupis
1.1-A3	Objekt A3- svod17,19	-20 949,96	-25 349,45	Soupis
1.1-A4	Objekt A4- svod 21	-6 981,06	-8 447,08	Soupis
1.1-D1	Objekt D1 - svod 47,76	-11 578,32	-14 009,77	Soupis
1.2	Vícepráce nad rámec SOD	1 196 379,80	1 447 619,56	Soupis
1,2-TČ	Tlakové čištění dešťových svodů a ležaté kanalizace	71 476,00	86 485,96	Soupis
1.2-A1	Objekt A1 - systém relíne	142 172,00	172 028,12	Soupis
1.2-A2	Objekt A2- svod12,14	188 004,69	227 485,67	Soupis
1.2-A3	Objekt A3 - svod 17,19	36 283,15	43 902,61	Soupis
1.2-A4	Objekt A4 - svod 21	16 652,94	20 150,06	Soupis
1.2-B	Objekt B - systém relíne	343 992,00	416 230,32	Soupis
1.2 - D1	Objekt D1 - svod 47,46	76 041,76	92 010,53	Soupis
1.2 KS	Změna Kotevního systému	321 757,26	389 326,28	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce střechy Základní školy Za Chlumem 824 v Bílíně

Objekt:

ZL.č.1 - Zednické práce při výměně vnitřních dešťových svodů a systém spray-reline

Soupis:

1.1 - Méněpráce z SOD

Úroveň 3:

1.1 KS - Změna kotevního systému - odpočet pův.kotev a hmoždinek

KSO:

Místo: Za Chlumem 824

CC-CZ:

Datum: 19. 4. 2024

Zadavatel:

Město Bílina

IČ:

00266230

DIČ:

CZ00266230

Zhotovitel:

RN STŘECHY s.r.o.

IČ:

06917909

DIČ:

CZ06917909

Projektant:

DEKPROJEKT s.r.o.

IČ:

27642411

DIČ:

CZ699000797

Zpracovatel:

DEKPROJEKT s.r.o.

IČ:

27642411

DIČ:

CZ699000797

Poznámka:

Cena bez DPH

-166 945,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-166 945,00	21,00%	-35 058,45
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-202 003,45

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce střechy Základní školy Za Chlumem 824 v Bílině
Objekt: ZL.č.1 - Zednické práce při výměně vnitřních dešťových svodů a systém spray-reline
Soupis: 1.1 - Méněpráce z SOD
Úroveň 3:

1.1 KS - Změna kotevního systému - odpočet pův.kotev a hmoždinek			
Místo:	Za Chlumem 824	Datum:	19. 4. 2024
Zadavatel:	Město Bílina	Projektant:	DEKPROJEKT s.r.o.
Zhotovitel:	RN STŘECHY s.r.o.	Zpracovatel:	DEKPROJEKT s.r.o.
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	-166 945,00
PSV - Práce a dodávky PSV	-166 945,00
712 - Povlakové krytiny	-166 945,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce střechy Základní školy Za Chlumem 824 v Bílině

Objekt: ZL.č.1 - Zednické práce při výměně vnitřních dešťových svodů a systém spray-reline

Soupis: 1.1 - Méněpráce z SOD

Úroveň 3:

1.1 KS - Změna kotevního systému - odpočet pův.kotev a hmoždinek

Místo: Za Chlumem 824 Datum: 19. 4. 2024

Zadavatel: Město Bílina Projektant: DEKPROJEKT s.r.o.

Zhotovitel: RN STŘECHY s.r.o. Zpracovatel: DEKPROJEKT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-166 945,00	
D PSV Práce a dodávky PSV							-166 945,00	
D 712 Povlakové krytiny							-166 945,00	
1	M	56280332	teleskopická hmoždinka pro kotvení TI dl 255mm	kus	-12 690,000	7,50	-95 175,00	
	PP		teleskopická hmoždinka pro kotvení TI dl 255mm					
	VV		"A1"-3600		-3 600,000			
	VV		"A2"-2830		-2 830,000			
	VV		"A3"-2340		-2 340,000			
	VV		"A4"-2590		-2 590,000			
	VV		"D1"-1330		-1 330,000			
	VV		Součet		-12 690,000			
2	M	30908102	šroub pro přímou montáž do betonu a pórobetonu s korozní odolností 15 cyklů, D 6,3x100mm	100 kus	-113,600	450,00	-51 120,00	
	PP		šroub pro přímou montáž do betonu a pórobetonu s korozní odolností 15 cyklů, D 6,3x100mm					
	VV		"A1"-3600		-3 600,000			
	VV		"A2"-2830		-2 830,000			
	VV		"A3"-2340		-2 340,000			
	VV		"A4"-2590		-2 590,000			
	VV		Mezisoučet		-11 360,000			
	VV		-11360/100		-113,600			
3	M	56280328	teleskopická hmoždinka pro kotvení TI dl 200mm	kus	-1 460,000	6,50	-9 490,00	
	PP		teleskopická hmoždinka pro kotvení TI dl 200mm					
	VV		"B"-1460		-1 460,000			
	VV		Součet		-1 460,000			
4	M	30908101	šroub pro přímou montáž do betonu a pórobetonu s korozní odolností 15 cyklů, D 6,3x80mm	100 kus	-27,900	400,00	-11 160,00	
	PP		šroub pro přímou montáž do betonu a pórobetonu s korozní odolností 15 cyklů, D 6,3x80mm					
	VV		"B"-1460		-1 460,000			
	VV		"D1"-1330		-1 330,000			
	VV		Mezisoučet		-2 790,000			
	VV		-2790/100		-27,900			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce střechy Základní školy Za Chlumem 824 v Bílině
Objekt:
ZL.č.1 - Zednické práce při výměně vnitřních dešťových svodů a systém spray-reline
Soupis:
1.1 - Méněpráce z SOD
Úroveň 3:
1.1.-A2 - Objekt A2 - svod 12,14

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Za Chlumem 824	Datum:	19. 4. 2024
Zadavatel:		IČ:	00266230
	Město Bílina	DIČ:	CZ00266230
Zhotovitel:		IČ:	06917909
	RN STŘECHY s.r.o.	DIČ:	CZ06917909
Projektant:		IČ:	27642411
	DEKPROJEKT s.r.o.	DIČ:	CZ699000797
Zpracovatel:		IČ:	27642411
	DEKPROJEKT s.r.o.	DIČ:	CZ699000797
Poznámka:			

Cena bez DPH		-20 946,96	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-20 946,96	21,00%	-4 398,86
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-25 345,82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce střechy Základní školy Za Chlumem 824 v Bílíně
Objekt: ZL.č.1 - Zednické práce při výměně vnitřních dešťových svodů a systém spray-reline
Soupis: 1.1 - Méněpráce z SOD
Úroveň 3:

1.1.-A2 - Objekt A2 - svod 12,14

Místo:	Za Chlumem 824	Datum:	19. 4. 2024
Zadavatel:	Město Bílina	Projektant:	DEKPROJEKT s.r.o.
Zhotovitel:	RN STŘECHY s.r.o.	Zpracovatel:	DEKPROJEKT s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	-20 946,96
HSV - Práce a dodávky HSV	-997,20
997 - Přesun sutě	-997,20
PSV - Práce a dodávky PSV	-19 949,76
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	-19 949,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce střechy Základní školy Za Chlumem 824 v Bílině

Objekt: ZL.č.1 - Zednické práce při výměně vnitřních dešťových svodů a systém spray-reline

Soupis: 1.1 - Méněpráce z SOD

Úroveň 3: 1.1.-A2 - Objekt A2 - svod 12,14

Místo: Za Chlumem 824

Datum: 19. 4. 2024

Zadavatel: Město Bílina

Projektant: DEKPROJEKT s.r.o.

Zhotovitel: RN STŘECHY s.r.o.

Zpracovatel: DEKPROJEKT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-20 946,96

D		HSV	Práce a dodávky HSV			-997,20		
D		997	Přesun sutě			-997,20		
1	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	-0,265	1 200,00	-318,00	SOD p.č.2
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m					
2	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-0,265	285,00	-75,53	SOD p.č.3
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
3	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-5,035	12,00	-60,42	SOD p.č.4
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
P			Poznámka k položce: ☐ předpoklad odvozu do 20 km					
VV			-0,265*19 'Přepočtené koeficientem množství			-5,035		
4	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	-0,265	2 050,00	-543,25	SOD p.č.7
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
D		PSV	Práce a dodávky PSV			-19 949,76		
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace			-19 949,76		
5	K	721110802	Demontáž potrubí kameninové DN do 100	m	-27,000	120,00	-3 240,00	SOD p.č.61
PP			Demontáž potrubí z kameninových trub normálních nebo kyselinovzdorných do DN 100					
6	K	721173315	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 110	m	-27,000	520,00	-14 040,00	SOD p.č.62
PP			Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 110					
7	K	877260320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	-3,000	350,00	-1 050,00	SOD p.č.63
PP			Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 100					
8	M	28611616	čistící kus kanalizace plastové KG DN 100 se 4 šrouby	kus	-3,000	520,00	-1 560,00	SOD p.č.64
PP			čistící kus kanalizace plastové KG DN 100 se 4 šrouby					
9	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci v objektech v přes 6 do 12 m	t	-0,048	1 245,00	-59,76	SOD p.č.65
PP			Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce střechy Základní školy Za Chlumem 824 v Bílině
Objekt:
ZL.č.1 - Zednické práce při výměně vnitřních dešťových svodů a systém spray-reline
Soupis:
1.1 - Méněpráce z SOD
Úroveň 3:
1.1-A3 - Objekt A3- svod17,19

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Za Chlumem 824	Datum:	19. 4. 2024
Zadavatel:		IČ:	00266230
	Město Bílina	DIČ:	CZ00266230
Zhotovitel:		IČ:	06917909
	RN STŘECHY s.r.o.	DIČ:	CZ06917909
Projektant:		IČ:	27642411
	DEKPROJEKT s.r.o.	DIČ:	CZ699000797
Zpracovatel:		IČ:	27642411
	DEKPROJEKT s.r.o.	DIČ:	CZ699000797
Poznámka:			

Cena bez DPH		-20 949,96	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-20 949,96	21,00%	-4 399,49
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-25 349,45

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce střechy Základní školy Za Chlumem 824 v Bílíně
Objekt: ZL.č.1 - Zednické práce při výměně vnitřních dešťových svodů a systém spray-reline
Soupis: 1.1 - Méněpráce z SOD
Úroveň 3:

1.1-A3 - Objekt A3- svod17,19

Místo: Za Chlumem 824

Zadavatel: Město Bílina

Zhotovitel: RN STŘECHY s.r.o.

Datum: 19. 4. 2024

Projektant: DEKPROJEKT s.r.o.

Zpracovatel: DEKPROJEKT s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	-20 949,96
HSV - Práce a dodávky HSV	-997,20
997 - Přesun sutě	-997,20
PSV - Práce a dodávky PSV	-19 952,76
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	-19 952,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce střechy Základní školy Za Chlumem 824 v Bílině

Objekt: ZL.č.1 - Zednické práce při výměně vnitřních dešťových svodů a systém spray-reline

Soupis: 1.1 - Méněpráce z SOD

Úroveň 3: 1.1-A3 - Objekt A3- svod17,19

Místo: Za Chlumem 824

Zadavatel: Město Bílina

Zhotovitel: RN STŘECHY s.r.o.

Datum: 19. 4. 2024

Projektant: DEKPROJEKT s.r.o.

Zpracovatel: DEKPROJEKT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem								-20 949,96
D HSV Práce a dodávky HSV								-997,20
D 997 Přesun sutě								-997,20
1	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	-0,265	1 200,00	-318,00	SOD p.č.2
PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m								
2	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-0,265	285,00	-75,53	SOD p.č.3
PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km								
3	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-5,035	12,00	-60,42	SOD p.č.4
PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km								
P Poznámka k položce: předpoklad odvozu do 20 km								
VV -0,265*19 'Přepočtené koeficientem množství								-5,035
4	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	-0,265	2 050,00	-543,25	SOD p.č.7
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04								
D PSV Práce a dodávky PSV								-19 952,76
D 721 Zdravotecnika - vnitřní kanalizace								-19 952,76
5	K	721110802	Demontáž potrubí kameninové DN do 100	m	-27,000	120,00	-3 240,00	SOD p.č.62
PP Demontáž potrubí z kameninových trub normálních nebo kyselinovzdorných do DN 100								
6	K	721173315	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 110	m	-27,000	520,00	-14 040,00	SOD p.č.63
PP Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 110								
7	K	877260320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	-3,000	350,00	-1 050,00	SOD p.č.64
PP Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 100								
8	M	28611616	čistící kus kanalizace plastové KG DN 100 se 4 šrouby	kus	-3,000	521,00	-1 563,00	SOD p.č.65
PP čistící kus kanalizace plastové KG DN 100 se 4 šrouby								
9	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci v objektech v přes 6 do 12 m	t	-0,048	1 245,00	-59,76	SOD p.č.67
PP Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce střechy Základní školy Za Chlumem 824 v Bílině
Objekt:
ZL.č.1 - Zednické práce při výměně vnitřních dešťových svodů a systém spray-reline
Soupis:
1.1 - Méněpráce z SOD
Úroveň 3:
1.1-A4 - Objekt A4- svod 21

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Za Chlumem 824	Datum:	19. 4. 2024
Zadavatel:		IČ:	00266230
	Město Bílina	DIČ:	CZ00266230
Zhotovitel:		IČ:	06917909
	RN STŘECHY s.r.o.	DIČ:	CZ06917909
Projektant:		IČ:	27642411
	DEKPROJEKT s.r.o.	DIČ:	CZ699000797
Zpracovatel:		IČ:	27642411
	DEKPROJEKT s.r.o.	DIČ:	CZ699000797
Poznámka:			

Cena bez DPH			-6 981,06
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-6 981,06	21,00%	-1 466,02
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-8 447,08

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce střechy Základní školy Za Chlumem 824 v Bílíně
Objekt: ZL.č.1 - Zednické práce při výměně vnitřních dešťových svodů a systém spray-reline
Soupis: 1.1 - Méněpráce z SOD
Úroveň 3:

1.1-A4 - Objekt A4- svod 21

Místo: Za Chlumem 824

Zadavatel: Město Bílina

Zhotovitel: RN STŘECHY s.r.o.

Datum: 19. 4. 2024

Projektant: DEKPROJEKT s.r.o.

Zpracovatel: DEKPROJEKT s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	-6 981,06
HSV - Práce a dodávky HSV	-331,14
997 - Přesun sutě	-331,14
PSV - Práce a dodávky PSV	-6 649,92
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	-6 649,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce střechy Základní školy Za Chlumem 824 v Bílině

Objekt: ZL.č.1 - Zednické práce při výměně vnitřních dešťových svodů a systém spray-reline

Soupis: 1.1 - Méněpráce z SOD

Úroveň 3: 1.1-A4 - Objekt A4- svod 21

Místo: Za Chlumem 824 Datum: 19. 4. 2024

Zadavatel: Město Bílina Projektant: DEKPROJEKT s.r.o.

Zhotovitel: RN STŘECHY s.r.o. Zpracovatel: DEKPROJEKT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -6 981,06

D		HSV	Práce a dodávky HSV						-331,14
D		997	Přesun sutě						-331,14
1	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	-0,088	1 200,00	-105,60	SOD p.č.2	
PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m							
2	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-0,088	285,00	-25,08	SOD p.č.3	
PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km							
3	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-1,672	12,00	-20,06	SOD p.č.4	
PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km							
P		Poznámka k položce: ☐ předpoklad odvozu do 20 km							
VV		-0,088*19 'Přepočtené koeficientem množství							
		-1,672							
4	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	-0,088	2 050,00	-180,40	SOD p.č.7	
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04							
D		PSV	Práce a dodávky PSV						-6 649,92
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace						-6 649,92
5	K	721110802	Demontáž potrubí kameninové DN do 100	m	-9,000	120,00	-1 080,00	SOD p.č.61	
PP		Demontáž potrubí z kameninových trub normálních nebo kyselinovzdorných do DN 100							
6	K	721173315	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 110	m	-9,000	520,00	-4 680,00	SOD p.č.62	
PP		Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 110							
7	K	877260320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	-1,000	350,00	-350,00	SOD p.č.63	
PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 100							
8	M	28611616	čisticí kus kanalizace plastové KG DN 100 se 4 šrouby	kus	-1,000	520,00	-520,00	SOD p.č.64	
PP		čisticí kus kanalizace plastové KG DN 100 se 4 šrouby							
9	K	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,016	1 245,00	-19,92	SOD p.č.65	
PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce střechy Základní školy Za Chlumem 824 v Bílině
Objekt:
ZL.č.1 - Zednické práce při výměně vnitřních dešťových svodů a systém spray-reline
Soupis:
1.1 - Méněpráce z SOD
Úroveň 3:
1.1-D1 - Objekt D1 - svod 47,76

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Za Chlumem 824	Datum:	19. 4. 2024
Zadavatel:		IČ:	00266230
	Město Bílina	DIČ:	CZ00266230
Zhotovitel:		IČ:	06917909
	RN STŘECHY s.r.o.	DIČ:	CZ06917909
Projektant:		IČ:	27642411
	DEKPROJEKT s.r.o.	DIČ:	CZ699000797
Zpracovatel:		IČ:	27642411
	DEKPROJEKT s.r.o.	DIČ:	CZ699000797
Poznámka:			

Cena bez DPH		-11 578,32	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-11 578,32	21,00%	-2 431,45
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-14 009,77

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce střechy Základní školy Za Chlumem 824 v Bílině
Objekt: ZL.č.1 - Zednické práce při výměně vnitřních dešťových svodů a systém spray-reline
Soupis: 1.1 - Méněpráce z SOD
Úroveň 3:

1.1-D1 - Objekt D1 - svod 47,76

Místo: Za Chlumem 824

Zadavatel: Město Bílina

Zhotovitel: RN STŘECHY s.r.o.

Datum: 19. 4. 2024

Projektant: DEKPROJEKT s.r.o.

Zpracovatel: DEKPROJEKT s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	-11 578,32
HSV - Práce a dodávky HSV	-489,19
997 - Přesun sutě	-489,19
PSV - Práce a dodávky PSV	-11 089,13
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	-11 089,13

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce střechy Základní školy Za Chlumem 824 v Bílině

Objekt: ZL.č.1 - Zednické práce při výměně vnitřních dešťových svodů a systém spray-reline

Soupis: 1.1 - Méněpráce z SOD

Úroveň 3: 1.1-D1 - Objekt D1 - svod 47,76

Místo: Za Chlumem 824

Datum: 19. 4. 2024

Zadavatel: Město Bílina

Projektant: DEKPROJEKT s.r.o.

Zhotovitel: RN STŘECHY s.r.o.

Zpracovatel: DEKPROJEKT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-11 578,32

D		HSV	Práce a dodávky HSV						-489,19
D		997	Přesun sutě						-489,19
1	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	-0,130	1 200,00	-156,00	SOD p.č.2	
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m						
2	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-0,130	285,00	-37,05	SOD p.č.3	
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km						
3	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-2,470	12,00	-29,64	SOD p.č.4	
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km						
P			Poznámka k položce: ☐ předpoklad odvozu do 20 km						
VV			-0,13*19 'Přepočtené koeficientem množství		-2,470				
4	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	-0,130	2 050,00	-266,50	SOD p.č.7	
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04						
D		PSV	Práce a dodávky PSV						-11 089,13
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace						-11 089,13
5	K	721110802	Demontáž potrubí kameninové DN do 100	m	-13,200	120,00	-1 584,00	SOD p.č.58	
PP			Demontáž potrubí z kameninových trub normálních nebo kyselinovzdorných do DN 100						
6	K	721173315	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 110	m	-13,200	520,00	-6 864,00	SOD p.č.59	
PP			Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 110						
7	K	877260320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	-3,000	350,00	-1 050,00	SOD p.č.60	
PP			Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 100						
8	M	28611616	čistící kus kanalizace plastové KG DN 100 se 4 šrouby	kus	-3,000	520,00	-1 560,00	SOD p.č.61	
PP			čistící kus kanalizace plastové KG DN 100 se 4 šrouby						
9	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci v objektech v přes 6 do 12 m	t	-0,025	1 245,00	-31,13	SOD p.č.62	
PP			Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce střechy Základní školy Za Chlumem 824 v Bílíně
Objekt:
ZL.č.1 - Zednické práce při výměně vnitřních dešťových svodů a systém spray-reline
Soupis:
1.2 - Vícepráce nad rámec SOD
Úroveň 3:

1,2-TČ - Tlakové čištění dešťových svodů a ležaté kanalizace

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Za Chlumem 824	Datum:	19. 4. 2024
Zadavatel:		IČ:	00266230
	Město Bílina	DIČ:	CZ00266230
Zhotovitel:		IČ:	06917909
	RN STŘECHY s.r.o.	DIČ:	CZ06917909
Projektant:		IČ:	27642411
	DEKPROJEKT s.r.o.	DIČ:	CZ699000797
Zpracovatel:		IČ:	27642411
	DEKPROJEKT s.r.o.	DIČ:	CZ699000797
Poznámka:			

Cena bez DPH			71 476,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	71 476,00	21,00%	15 009,96
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			86 485,96
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce střechy Základní školy Za Chlumem 824 v Bílině
Objekt: ZL.č.1 - Zednické práce při výměně vnitřních dešťových svodů a systém spray-reline
Soupis: 1.2 - Vícepráce nad rámec SOD
Úroveň 3:

1,2-TČ - Tlakové čištění dešťových svodů a ležaté kanalizace			
Místo:	Za Chlumem 824	Datum:	19. 4. 2024
Zadavatel:	Město Bílina	Projektant:	DEKPROJEKT s.r.o.
Zhotovitel:	RN STŘECHY s.r.o.	Zpracovatel:	DEKPROJEKT s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	71 476,00
PSV - Práce a dodávky PSV	71 476,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	71 476,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce střechy Základní školy Za Chlumem 824 v Bílině

Objekt: ZL.č.1 - Zednické práce při výměně vnitřních dešťových svodů a systém spray-reline

Soupis: 1.2 - Vícepráce nad rámec SOD

Úroveň 3:

1,2-TČ - Tlakové čištění dešťových svodů a ležaté kanalizace

Místo: Za Chlumem 824 Datum: 19. 4. 2024

Zadavatel: Město Bílina Projektant: DEKPROJEKT s.r.o.

Zhotovitel: RN STŘECHY s.r.o. Zpracovatel: DEKPROJEKT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 71 476,00

D PSV Práce a dodávky PSV 71 476,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 71 476,00

1	K	721-01		soub	3,000	500,00	1 500,00	
PP Přistavení tlakového vozu CPR								
2	K	721-02		Strhod	23,000	1 700,00	39 100,00	
PP Tlakový vůz CPR - práce								
3	K	721-03		hod	23,000	1 200,00	27 600,00	
PP Obsluha přístroje 2x								
4	K	721-04		km	234,000	14,00	3 276,00	
PP Doprava								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce střechy Základní školy Za Chlumem 824 v Bílině
Objekt:
ZL.č.1 - Zednické práce při výměně vnitřních dešťových svodů a systém spray-reline
Soupis:
1.2 - Vícepráce nad rámec SOD
Úroveň 3:
1.2-A1 - Objekt A1 - systém relíne

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Za Chlumem 824	Datum:	19. 4. 2024
Zadavatel:		IČ:	00266230
	Město Bílina	DIČ:	CZ00266230
Zhotovitel:		IČ:	06917909
	RN STŘECHY s.r.o.	DIČ:	CZ06917909
Projektant:		IČ:	27642411
	DEKPROJEKT s.r.o.	DIČ:	CZ699000797
Zpracovatel:		IČ:	27642411
	DEKPROJEKT s.r.o.	DIČ:	CZ699000797
Poznámka:			

Cena bez DPH		142 172,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	142 172,00	21,00%	29 856,12
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	172 028,12

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce střechy Základní školy Za Chlumem 824 v Bílině
Objekt: ZL.č.1 - Zednické práce při výměně vnitřních dešťových svodů a systém spray-reline
Soupis: 1.2 - Vícepráce nad rámec SOD
Úroveň 3:

1.2-A1 - Objekt A1 - systém relíne

Místo:	Za Chlumem 824	Datum:	19. 4. 2024
Zadavatel:	Město Bílina	Projektant:	DEKPROJEKT s.r.o.
Zhotovitel:	RN STŘECHY s.r.o.	Zpracovatel:	DEKPROJEKT s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	142 172,00
PSV - Práce a dodávky PSV	142 172,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	142 172,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce střechy Základní školy Za Chlumem 824 v Bílíně

Objekt: ZL.č.1 - Zednické práce při výměně vnitřních dešťových svodů a systém spray-reline

Soupis: 1.2 - Vícepráce nad rámec SOD

Úroveň 3: 1.2-A1 - Objekt A1 - systém relinie

Místo: Za Chlumem 824Datum: 19. 4. 2024

Zadavatel: Město BílinaProjektant: DEKPROJEKT s.r.o.

Zhotovitel: RN STŘECHY s.r.o.Zpracovatel: DEKPROJEKT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

142 172,00

D PSV Práce a dodávky PSV

142 172,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

142 172,00

1	K	RELIN 1	Mechanické čištění stávající kanalizace frézováním	m	23,400	200,00	4 680,00	
PP			Mechanické čištění stávající kanalizace frézováním					
2	K	RELIN 2	Sušení ventilátorem	m	23,400	600,00	14 040,00	
PP			Sušení ventilátorem					
3	K	RELIN 3	Nanášení spey-reline metodou, včetně dodávky ELASTOFLAKE	m	23,400	5 000,00	117 000,00	
PP			Nanášení spey-reline metodou, včetně dodávky ELASTOFLAKE					
4	K	RELIN 4	Kamerová inspekce a uložení dat	m	23,400	180,00	4 212,00	
PP			Kamerová inspekce a uložení dat					
5	K	RELIN 5	Doprava prováděcí mechanizace	km	160,000	14,00	2 240,00	
PP			Doprava prováděcí mechanizace					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce střechy Základní školy Za Chlumem 824 v Bílině
Objekt:
ZL.č.1 - Zednické práce při výměně vnitřních dešťových svodů a systém spray-reline
Soupis:
1.2 - Vícepráce nad rámec SOD
Úroveň 3:
1.2-A2 - Objekt A2- svod12,14

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Za Chlumem 824	Datum:	19. 4. 2024
Zadavatel:		IČ:	00266230
	Město Bílina	DIČ:	CZ00266230
Zhotovitel:		IČ:	06917909
	RN STŘECHY s.r.o.	DIČ:	CZ06917909
Projektant:		IČ:	27642411
	DEKPROJEKT s.r.o.	DIČ:	CZ699000797
Zpracovatel:		IČ:	27642411
	DEKPROJEKT s.r.o.	DIČ:	CZ699000797
Poznámka:			

Cena bez DPH		188 004,69	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	188 004,69	21,00%	39 480,98
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	227 485,67

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce střechy Základní školy Za Chlumem 824 v Bílíně

Objekt: ZL.č.1 - Zednické práce při výměně vnitřních dešťových svodů a systém spray-reline

Soupis: 1.2 - Vícepráce nad rámec SOD

Úroveň 3: 1.2-A2 - Objekt A2- svod12,14

Místo:	Za Chlumem 824	Datum:	19. 4. 2024
Zadavatel:	Město Bílina	Projektant:	DEKPROJEKT s.r.o.
Zhotovitel:	RN STŘECHY s.r.o.	Zpracovatel:	DEKPROJEKT s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	188 004,69
HSV - Práce a dodávky HSV	6 243,16
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 598,05
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	757,49
997 - Přesun sutě	1 841,19
998 - Přesun hmot	46,43
PSV - Práce a dodávky PSV	177 843,93
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	171 996,00
763 - Konstrukce suché výstavby	5 022,28
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	825,65
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	2 413,60
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 504,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	1 504,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce střechy Základní školy Za Chlumem 824 v Bílině

Objekt: ZL.č.1 - Zednické práce při výměně vnitřních dešťových svodů a systém spray-reline

Soupis: 1.2 - Vícepráce nad rámec SOD

Úroveň 3: 1.2-A2 - Objekt A2- svod12,14

Místo: Za Chlumem 824 Datum: 19. 4. 2024

Zadavatel: Město Bílina Projektant: DEKPROJEKT s.r.o.

Zhotovitel: RN STŘECHY s.r.o. Zpracovatel: DEKPROJEKT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 188 004,69

D		HSV	Práce a dodávky HSV			6 243,16		
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			3 598,05		
1	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	3,600	57,36	206,50	CS ÚRS 2024 02
PP			Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612131121					
VV			1,2+2,4					
						3,600		
2	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu	m2	5,950	228,00	1 356,60	CS ÚRS 2024 02
PP			Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612142001					
VV			na SDK					
VV			5,95					
						5,950		
3	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	1,200	245,60	294,72	CS ÚRS 2024 02
PP			Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612321121					
4	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	5,950	143,20	852,04	CS ÚRS 2024 02
PP			Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612321131					
VV			na SDK					
VV			5,95					
						5,950		
5	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	2,400	299,20	718,08	CS ÚRS 2024 02
PP			Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612321141					
6	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	2,400	70,88	170,11	CS ÚRS 2024 02
PP			Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612321191					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			757,49		
7	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	3,000	52,56	157,68	CS ÚRS 2024 02
PP			Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101111					
8	K	962031011	Bourání příček nebo přízdívek z cihel děrovaných tl do 100 mm	m2	5,280	113,60	599,81	CS ÚRS 2024 02
PP			Bourání příček nebo přízdívek z cihel děrovaných, tl. do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962031011					
D		997	Přesun sutě			1 841,19		
9	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	0,422	1 800,00	759,60	CS ÚRS 2024 02
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013213					
10	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,422	285,00	120,27	SOD p.č.3
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
11	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	8,018	12,00	96,22	SOD p.č.4
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
P			Poznámka k položce: □					
VV			předpoklad odvozu do 20 km					
						0,422*19 'Přepočtené koeficientem množství		
						8,018		
12	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,422	2 050,00	865,10	SOD p.č.7

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
D	998	Přesun hmot						46,43
13	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	0,127	365,60	46,43	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011002					
D	PSV	Práce a dodávky PSV						177 843,93
D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace						171 996,00
14	K	RELIN 1	Mechanické čištění stávající kanalizace frézováním	m	28,200	200,00	5 640,00	
PP			Mechanické čištění stávající kanalizace frézováním					
15	K	RELIN 2	Sušení ventilátorem	m	28,200	600,00	16 920,00	
PP			Sušení ventilátorem					
16	K	RELIN 3	Nanášení spey-reline metodou, včetně dodávky ELASTOFLAKE	m	28,200	5 000,00	141 000,00	
PP			Nanášení spey-reline metodou, včetně dodávky ELASTOFLAKE					
17	K	RELIN 4	Kamerová inspekce a uložení dat	m	28,200	180,00	5 076,00	
PP			Kamerová inspekce a uložení dat					
18	K	RELIN 5	Doprava prováděcí mechanizace	km	240,000	14,00	3 360,00	
PP			Doprava prováděcí mechanizace					
D	763	Konstrukce suché výstavby						5 022,28
19	K	763164666	SDK obklad kcí tvaru U š přes 1,2 m desky 1xDFH2 15	m2	5,950	824,00	4 902,80	CS ÚRS 2024 02
PP			Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 1,2 m, opláštěný deskou protipožární impregnovanou DFH2, tl. 15 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763164666					
20	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,103	1 160,00	119,48	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763302					
D	784	Dokončovací práce - malby a tapety						825,65
21	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	8,350	20,32	169,67	CS ÚRS 2024 02
PP			Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784181121					
VV			2,4+5,95		8,350			
22	K	784211101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	8,350	78,56	655,98	CS ÚRS 2024 02
PP			Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvounásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784211101					
D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby						2 413,60
23	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	7,000	344,80	2 413,60	CS ÚRS 2024 02
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS1301					
VV			"přesun nábytku, ostatních věcí před započítím prací a po jejich ukončení"4		4,000			
VV			"úklid, čištění prostoruv místě realizace"1,5		1,500			
VV			"zakrývání uložených věcí/nábytku foliemi a plachtami"1,5		1,500			
VV			Součet		7,000			
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						1 504,00
D	VRN8	Přesun stavebních kapacit						1 504,00
24	K	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	km	64,000	23,50	1 504,00	km sazba
PP			Denní doprava pracovníků na pracoviště					
VV			32*2		64,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce střechy Základní školy Za Chlumem 824 v Bílině
Objekt:
ZL.č.1 - Zednické práce při výměně vnitřních dešťových svodů a systém spray-reline
Soupis:
1.2 - Vícepráce nad rámec SOD
Úroveň 3:
1.2-A3 - Objekt A3 - svod 17,19

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Za Chlumem 824	Datum:	19. 4. 2024
Zadavatel:		IČ:	00266230
	Město Bílina	DIČ:	CZ00266230
Zhotovitel:		IČ:	06917909
	RN STŘECHY s.r.o.	DIČ:	CZ06917909
Projektant:		IČ:	27642411
	DEKPROJEKT s.r.o.	DIČ:	CZ699000797
Zpracovatel:		IČ:	27642411
	DEKPROJEKT s.r.o.	DIČ:	CZ699000797
Poznámka:			

Cena bez DPH		36 283,15	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	36 283,15	21,00%	7 619,46
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	43 902,61

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce střechy Základní školy Za Chlumem 824 v Bílíně
Objekt: ZL.č.1 - Zednické práce při výměně vnitřních dešťových svodů a systém spray-reline
Soupis: 1.2 - Vícepráce nad rámec SOD
Úroveň 3: **1.2-A3 - Objekt A3 - svod 17,19**

Místo:	Za Chlumem 824	Datum:	19. 4. 2024
Zadavatel:	Město Bílina	Projektant:	DEKPROJEKT s.r.o.
Zhotovitel:	RN STŘECHY s.r.o.	Zpracovatel:	DEKPROJEKT s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	36 283,15
HSV - Práce a dodávky HSV	13 781,02
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	7 741,65
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 628,94
997 - Přesun sutě	4 315,01
998 - Přesun hmot	95,42
PSV - Práce a dodávky PSV	18 584,53
763 - Konstrukce suché výstavby	11 479,00
771 - Podlahy z dlaždic	1 457,64
781 - Dokončovací práce - obklady	3 848,28
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 799,61
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	2 413,60
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 504,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	1 504,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce střechy Základní školy Za Chlumem 824 v Bílině

Objekt: ZL.č.1 - Zednické práce při výměně vnitřních dešťových svodů a systém spray-reline

Soupis: 1.2 - Vícepráce nad rámec SOD

Úroveň 3: 1.2-A3 - Objekt A3 - svod 17,19

Místo: Za Chlumem 824 Datum: 19. 4. 2024

Zadavatel: Město Bílina Projektant: DEKPROJEKT s.r.o.

Zhotovitel: RN STŘECHY s.r.o. Zpracovatel: DEKPROJEKT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 36 283,15

D		HSV	Práce a dodávky HSV			13 781,02		
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			7 741,65		
1	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	7,000	57,36	401,52	CS ÚRS 2024 02
PP			Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612131121					
VV			2,4+4,6					
			7,000					
2	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu	m2	13,600	228,00	3 100,80	CS ÚRS 2024 02
PP			Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plněm podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612142001					
VV			na SDK					
VV			13,6					
			13,600					
3	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	2,400	245,60	589,44	CS ÚRS 2024 02
PP			Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612321121					
4	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	13,600	143,20	1 947,52	CS ÚRS 2024 02
PP			Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612321131					
VV			na SDK					
VV			13,6					
			13,600					
5	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	4,600	299,20	1 376,32	CS ÚRS 2024 02
PP			Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612321141					
6	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	4,600	70,88	326,05	CS ÚRS 2024 02
PP			Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612321191					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			1 628,94		
7	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	4,000	52,56	210,24	CS ÚRS 2024 02
PP			Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101111					
8	K	962031011	Bourání příček nebo přízdívek z cihel děrovaných tl do 100 mm	m2	10,490	113,60	1 191,66	CS ÚRS 2024 02
PP			Bourání příček nebo přízdívek z cihel děrovaných, tl. do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962031011					
9	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	2,200	103,20	227,04	CS ÚRS 2024 02
PP			Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdvo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978059541					
D		997	Přesun sutě			4 315,01		
10	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	0,989	1 800,00	1 780,20	CS ÚRS 2024 02
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013213					
11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,989	285,00	281,87	SOD p.č.3
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
12	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	18,791	12,00	225,49	SOD p.č.4
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: ☐ předpoklad odvozu do 20 km					
VV			0,989*19 'Přepočtené koeficientem množství		18,791			
13	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,989	2 050,00	2 027,45	SOD p.č.7
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
D 998			Přesun hmot				95,42	
14	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	0,261	365,60	95,42	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011002					
D PSV			Práce a dodávky PSV				18 584,53	
D 763			Konstrukce suché výstavby				11 479,00	
20	K	763164666	SDK obklad kčí tvaru U š přes 1,2 m desky 1xDFH2 15	m2	13,600	824,00	11 206,40	CS ÚRS 2024 02
PP			Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 1,2 m, opláštěný deskou protipožární impregnovanou DFH2, tl. 15 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763164666					
21	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,235	1 160,00	272,60	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763302					
D 771			Podlahy z dlaždic				1 457,64	
22	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm	m	2,600	108,80	282,88	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771474112					
23	M	59761184	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm	m	2,860	405,60	1 160,02	CS ÚRS 2024 02
PP			sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm					
VV			2,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2,860			
24	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	0,260	22,48	5,84	CS ÚRS 2024 02
PP			Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771592011					
VV			2,600*0,1		0,260			
25	K	998771122	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,007	1 272,00	8,90	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998771122					
D 781			Dokončovací práce - obklady				3 848,28	
26	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	2,200	50,40	110,88	CS ÚRS 2024 02
PP			Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781121011					
27	K	781472216	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	2,200	622,40	1 369,28	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 9 do 12 ks/m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781472216					
28	M	597617.01	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 9 do12 ks/m2	m2	2,530	819,00	2 072,07	
PP			obklad keramický nemrazuvzdorný povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 9 do12 ks/m2					
VV			2,2*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		2,530			
29	K	781472391	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem za plochu do 10 m2	m2	2,200	77,04	169,49	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781472391					
30	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	2,200	22,48	49,46	CS ÚRS 2024 02
PP			Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495211					
31	K	998781122	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,061	1 264,00	77,10	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781122					
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				1 799,61	
32	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	18,200	20,32	369,82	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784181121					
VV			13,6+4,6	18,200				
33	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	18,200	78,56	1 429,79	CS ÚRS 2024 02
PP			Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784211101					
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby	2 413,60				
34	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	7,000	344,80	2 413,60	CS ÚRS 2024 02
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS1301					
VV			"přesun nábytku, ostatních věcí před započítím prací a po jejich ukončení"4	4,000				
VV			"úklid, čištění prostorův místě realizace"1,5	1,500				
VV			"zakrývání uložených věcí/nábytku foliemi a plachtami"1,5	1,500				
VV			Součet	7,000				
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady	1 504,00				
D VRN8			Přesun stavebních kapacit	1 504,00				
35	K	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	km	64,000	23,50	1 504,00	km sazba
PP			Denní doprava pracovníků na pracoviště					
VV			32*2	64,000				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce střechy Základní školy Za Chlumem 824 v Bílině
Objekt:
ZL.č.1 - Zednické práce při výměně vnitřních dešťových svodů a systém spray-reline
Soupis:
1.2 - Vícepráce nad rámec SOD
Úroveň 3:
1.2-A4 - Objekt A4 - svod 21

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Za Chlumem 824	Datum:	19. 4. 2024
Zadavatel:		IČ:	00266230
	Město Bílina	DIČ:	CZ00266230
Zhotovitel:		IČ:	06917909
	RN STŘECHY s.r.o.	DIČ:	CZ06917909
Projektant:		IČ:	27642411
	DEKPROJEKT s.r.o.	DIČ:	CZ699000797
Zpracovatel:		IČ:	27642411
	DEKPROJEKT s.r.o.	DIČ:	CZ699000797
Poznámka:			

Cena bez DPH		16 652,94	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	16 652,94	21,00%	3 497,12
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	20 150,06

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce střechy Základní školy Za Chlumem 824 v Bílíně

Objekt: ZL.č.1 - Zednické práce při výměně vnitřních dešťových svodů a systém spray-reline

Soupis: 1.2 - Vícepráce nad rámec SOD

Úroveň 3: 1.2-A4 - Objekt A4 - svod 21

Místo:	Za Chlumem 824	Datum:	19. 4. 2024
Zadavatel:	Město Bílina	Projektant:	DEKPROJEKT s.r.o.
Zhotovitel:	RN STŘECHY s.r.o.	Zpracovatel:	DEKPROJEKT s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	16 652,94
HSV - Práce a dodávky HSV	6 190,60
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 598,05
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	704,93
997 - Přesun sutě	1 841,19
998 - Přesun hmot	46,43
PSV - Práce a dodávky PSV	6 544,74
763 - Konstrukce suché výstavby	5 022,28
771 - Podlahy z dlaždic	696,81
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	825,65
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	2 413,60
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 504,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	1 504,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce střechy Základní školy Za Chlumem 824 v Bílině

Objekt: ZL.č.1 - Zednické práce při výměně vnitřních dešťových svodů a systém spray-reline

Soupis: 1.2 - Vícepráce nad rámec SOD

Úroveň 3: 1.2-A4 - Objekt A4 - svod 21

Místo: Za Chlumem 824 Datum: 19. 4. 2024

Zadavatel: Město Bílina Projektant: DEKPROJEKT s.r.o.

Zhotovitel: RN STŘECHY s.r.o. Zpracovatel: DEKPROJEKT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 16 652,94

D		HSV		Práce a dodávky HSV			6 190,60		
D		6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			3 598,05		
1	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	3,600	57,36	206,50	CS ÚRS 2024 02	
PP			Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612131121						
VV			1,2+2,4						
						3,600			
2	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu	m2	5,950	228,00	1 356,60	CS ÚRS 2024 02	
PP			Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612142001						
VV			na SDK						
VV			5,95						
						5,950			
3	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	1,200	245,60	294,72	CS ÚRS 2024 02	
PP			Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612321121						
4	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	5,950	143,20	852,04	CS ÚRS 2024 02	
PP			Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612321131						
VV			na SDK						
VV			5,95						
						5,950			
5	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	2,400	299,20	718,08	CS ÚRS 2024 02	
PP			Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612321141						
6	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	2,400	70,88	170,11	CS ÚRS 2024 02	
PP			Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612321191						
D		9		Ostatní konstrukce a práce, bourání			704,93		
7	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000	52,56	105,12	CS ÚRS 2024 02	
PP			Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101111						
8	K	962031011	Bourání příček nebo přízdívek z cihel děrovaných tl do 100 mm	m2	5,280	113,60	599,81	CS ÚRS 2024 02	
PP			Bourání příček nebo přízdívek z cihel děrovaných, tl. do 100 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962031011						
D		997		Přesun sutě			1 841,19		
9	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	0,422	1 800,00	759,60	CS ÚRS 2024 02	
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013213						
10	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,422	285,00	120,27	SOD p.č.3	
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km						
11	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	8,018	12,00	96,22	SOD p.č.4	
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km						
P			Poznámka k položce:☐						
VV			předpoklad odvozu do 20 km						
						0,422*19 'Přepočtené koeficientem množství	8,018		
12	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,422	2 050,00	865,10	SOD p.č.7	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
D 998			Přesun hmot					46,43
13	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	0,127	365,60	46,43	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011002					
D PSV			Práce a dodávky PSV					6 544,74
D 763			Konstrukce suché výstavby					5 022,28
14	K	763164666	SDK obklad kcí tvaru U š přes 1,2 m desky 1xDFH2 15	m2	5,950	824,00	4 902,80	CS ÚRS 2024 02
PP			Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 1,2 m, opláštěný deskou protipožární impregnovanou DFH2, tl. 15 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763164666					
15	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,103	1 160,00	119,48	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763302					
D 771			Podlahy z dlaždic					696,81
16	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm	m	1,200	108,80	130,56	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771474112					
17	M	59761184	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm	m	1,380	405,60	559,73	CS ÚRS 2024 02
PP			sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm					
VV			1,2*1,15 *Přepočtené koeficientem množství				1,380	
18	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	0,120	22,48	2,70	CS ÚRS 2024 02
PP			Čištění vnitřních ploch po položeni dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771592011					
VV			1,2*0,1				0,120	
19	K	998771122	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,003	1 272,00	3,82	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998771122					
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety					825,65
20	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	8,350	20,32	169,67	CS ÚRS 2024 02
PP			Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784181121					
VV			5,95+2,4				8,350	
21	K	784211101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	8,350	78,56	655,98	CS ÚRS 2024 02
PP			Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvounásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784211101					
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby					2 413,60
22	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	7,000	344,80	2 413,60	CS ÚRS 2024 02
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS1301					
VV			"přesun nábytku, ostatních věcí před započítím prací a po jejich ukončení"4				4,000	
VV			"úklid, čištění prostorův místě realizace"1,5				1,500	
VV			"zakrývání uložených věcí/nábytku foliemi a plachtami"1,5				1,500	
VV			Součet				7,000	
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					1 504,00
D VRN8			Přesun stavebních kapacit					1 504,00
23	K	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	km	64,000	23,50	1 504,00	km sazba
PP			Denní doprava pracovníků na pracoviště					
VV			32*2				64,000	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce střechy Základní školy Za Chlumem 824 v Bílině
Objekt:
ZL.č.1 - Zednické práce při výměně vnitřních dešťových svodů a systém spray-reline
Soupis:
1.2 - Vícepráce nad rámec SOD
Úroveň 3:
1.2-B - Objekt B - systém reline

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Za Chlumem 824	Datum:	19. 4. 2024
Zadavatel:		IČ:	00266230
	Město Bílina	DIČ:	CZ00266230
Zhotovitel:		IČ:	06917909
	RN STŘECHY s.r.o.	DIČ:	CZ06917909
Projektant:		IČ:	27642411
	DEKPROJEKT s.r.o.	DIČ:	CZ699000797
Zpracovatel:		IČ:	27642411
	DEKPROJEKT s.r.o.	DIČ:	CZ699000797
Poznámka:			

Cena bez DPH		343 992,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	343 992,00	21,00%	72 238,32
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		416 230,32	
v		CZK	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce střechy Základní školy Za Chlumem 824 v Bílině
Objekt: ZL.č.1 - Zednické práce při výměně vnitřních dešťových svodů a systém spray-reline
Soupis: 1.2 - Vícepráce nad rámec SOD
Úroveň 3:

1.2-B - Objekt B - systém reline

Místo:	Za Chlumem 824	Datum:	19. 4. 2024
Zadavatel:	Město Bílina	Projektant:	DEKPROJEKT s.r.o.
Zhotovitel:	RN STŘECHY s.r.o.	Zpracovatel:	DEKPROJEKT s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	343 992,00
PSV - Práce a dodávky PSV	343 992,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	343 992,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce střechy Základní školy Za Chlumem 824 v Bílině

Objekt: ZL.č.1 - Zednické práce při výměně vnitřních dešťových svodů a systém spray-reline

Soupis: 1.2 - Vícepráce nad rámec SOD

Úroveň 3: 1.2-B - Objekt B - systém reline

Místo: Za Chlumem 824Datum: 19. 4. 2024

Zadavatel: Město BílinaProjektant: DEKPROJEKT s.r.o.

Zhotovitel: RN STŘECHY s.r.o.Zpracovatel: DEKPROJEKT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

343 992,00

D PSV Práce a dodávky PSV

343 992,00

D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					343 992,00	
1	K	RELIN 1	Mechanické čištění stávající kanalizace frézováním	m	56,400	200,00	11 280,00	
PP			Mechanické čištění stávající kanalizace frézováním					
2	K	RELIN 2	Sušení ventilátorem	m	56,400	600,00	33 840,00	
PP			Sušení ventilátorem					
3	K	RELIN 3	Nanášení spey-reline metodou, včetně dodávky ELASTOFLAKE	m	56,400	5 000,00	282 000,00	
PP			Nanášení spey-reline metodou, včetně dodávky ELASTOFLAKE					
4	K	RELIN 4	Kamerová inspekce a uložení dat	m	56,400	180,00	10 152,00	
PP			Kamerová inspekce a uložení dat					
5	K	RELIN 5	Doprava prováděcí mechanizace	km	480,000	14,00	6 720,00	
PP			Doprava prováděcí mechanizace					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce střechy Základní školy Za Chlumem 824 v Bílině
Objekt: ZL.č.1 - Zednické práce při výměně vnitřních dešťových svodů a systém spray-reline
Soupis: 1.2 - Vícepráce nad rámec SOD
Úroveň 3: 1.2 - D1 - Objekt D1 - svod 47,46

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Za Chlumem 824	Datum:	19. 4. 2024
Zadavatel:		IČ:	00266230
	Město Bílina	DIČ:	CZ00266230
Zhotovitel:		IČ:	06917909
	RN STŘECHY s.r.o.	DIČ:	CZ06917909
Projektant:		IČ:	27642411
	DEKPROJEKT s.r.o.	DIČ:	CZ699000797
Zpracovatel:		IČ:	27642411
	DEKPROJEKT s.r.o.	DIČ:	CZ699000797
Poznámka:			

Cena bez DPH		76 041,76	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	76 041,76	21,00%	15 968,77
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	92 010,53

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce střechy Základní školy Za Chlumem 824 v Bílíně

Objekt: ZL.č.1 - Zednické práce při výměně vnitřních dešťových svodů a systém spray-reline

Soupis: 1.2 - Vícepráce nad rámec SOD

Úroveň 3: 1.2 - D1 - Objekt D1 - svod 47,46

Místo:	Za Chlumem 824	Datum:	19. 4. 2024
Zadavatel:	Město Bílina	Projektant:	DEKPROJEKT s.r.o.
Zhotovitel:	RN STŘECHY s.r.o.	Zpracovatel:	DEKPROJEKT s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	76 041,76
HSV - Práce a dodávky HSV	7 408,29
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	4 728,96
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	653,44
997 - Přesun sutě	1 958,99
998 - Přesun hmot	66,90
PSV - Práce a dodávky PSV	64 715,87
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	57 256,00
763 - Konstrukce suché výstavby	5 613,00
771 - Podlahy z dlaždic	813,58
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 033,29
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	2 413,60
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 504,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	1 504,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce střechy Základní školy Za Chlumem 824 v Bílině

Objekt: ZL.č.1 - Zednické práce při výměně vnitřních dešťových svodů a systém spray-reline

Soupis: 1.2 - Vícepráce nad rámec SOD

Úroveň 3: 1.2 - D1 - Objekt D1 - svod 47,46

Místo: Za Chlumem 824 Datum: 19. 4. 2024

Zadavatel: Město Bílina Projektant: DEKPROJEKT s.r.o.

Zhotovitel: RN STŘECHY s.r.o. Zpracovatel: DEKPROJEKT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 76 041,76

D		HSV	Práce a dodávky HSV			7 408,29		
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			4 728,96		
1	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	5,900	57,36	338,42	CS ÚRS 2024 02
PP			Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612131121					
VV			2,1+3,8					
					5,900			
2	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu	m2	6,650	228,00	1 516,20	CS ÚRS 2024 02
PP			Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612142001					
VV			na SDK					
VV			6,65					
					6,650			
3	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	2,100	245,60	515,76	CS ÚRS 2024 02
PP			Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612321121					
4	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	6,650	143,20	952,28	CS ÚRS 2024 02
PP			Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612321131					
VV			na SDK					
VV			6,65					
					6,650			
5	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	3,800	299,20	1 136,96	CS ÚRS 2024 02
PP			Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612321141					
6	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	3,800	70,88	269,34	CS ÚRS 2024 02
PP			Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612321191					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			653,44		
7	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	0,307	52,56	16,14	CS ÚRS 2024 02
PP			Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101111					
8	K	962031011	Bourání příček nebo přízdívek z cihel děrovaných tl do 100 mm	m2	5,610	113,60	637,30	CS ÚRS 2024 02
PP			Bourání příček nebo přízdívek z cihel děrovaných, tl. do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962031011					
D		997	Přesun sutě			1 958,99		
9	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	0,449	1 800,00	808,20	CS ÚRS 2024 02
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013213					
10	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,449	285,00	127,97	SOD p.č.3
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
11	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	8,531	12,00	102,37	SOD p.č.4
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
P			Poznámka k položce: □					
VV			předpoklad odvozu do 20 km					
					8,531			
12	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,449	2 050,00	920,45	SOD p.č.7

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
D	998	Přesun hmot						66,90
13	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	0,183	365,60	66,90	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011002					
D	PSV	Práce a dodávky PSV						64 715,87
D	721	Zdravotecnika - vnitřní kanalizace						57 256,00
14	K	RELIN 1	Mechanické čištění stávající kanalizace frézováním	m	9,200	200,00	1 840,00	
PP			Mechanické čištění stávající kanalizace frézováním					
15	K	RELIN 2	Sušení ventilátorem	m	9,200	600,00	5 520,00	
PP			Sušení ventilátorem					
16	K	RELIN 3	Nanášení spey-reline metodou, včetně dodávky ELASTOFLAKE	m	9,200	5 000,00	46 000,00	
PP			Nanášení spey-reline metodou, včetně dodávky ELASTOFLAKE					
17	K	RELIN 4	Kamerová inspekce a uložení dat	m	9,200	180,00	1 656,00	
PP			Kamerová inspekce a uložení dat					
18	K	RELIN 5	Doprava prováděcí mechanizace	km	160,000	14,00	2 240,00	
PP			Doprava prováděcí mechanizace					
D	763	Konstrukce suché výstavby						5 613,00
19	K	763164666	SDK obklad kčí tvaru U š přes 1,2 m desky 1xDFH2 15	m2	6,650	824,00	5 479,60	CS ÚRS 2024 02
PP			Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 1,2 m, opláštěný deskou protipožární impregnovanou DFH2, tl. 15 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763164666					
20	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,115	1 160,00	133,40	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763302					
D	771	Podlahy z dlaždic						813,58
21	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm	m	1,400	108,80	152,32	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771474112					
22	M	59761184	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm	m	1,610	405,60	653,02	CS ÚRS 2024 02
PP			sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm					
VV			1,4*1,15 *Přepočtené koeficientem množství			1,610		
23	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	0,140	22,48	3,15	CS ÚRS 2024 02
PP			Čištění vnitřních ploch po položeni dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771592011					
VV			1,4*0,1			0,140		
24	K	998771122	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,004	1 272,00	5,09	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998771122					
D	784	Dokončovací práce - malby a tapety						1 033,29
25	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	10,450	20,32	212,34	CS ÚRS 2024 02
PP			Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784181121					
VV			6,65*3,8			10,450		
26	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	10,450	78,56	820,95	CS ÚRS 2024 02
PP			Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784211101					
D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby						2 413,60
27	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	7,000	344,80	2 413,60	CS ÚRS 2024 02
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS1301					
VV			"přesun nábytku, ostatních věcí před započítím prací a po jejich ukončení"4			4,000		
VV			"úklid, čištění prostoruv místě realizace"1,5			1,500		
VV			"zakrývání uložených věcí/nábytku foliemi a plachtami"1,5			1,500		
VV			Součet			7,000		
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						1 504,00
D	VRN8	Přesun stavebních kapacit						1 504,00
28	K	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	km	64,000	23,50	1 504,00	km sazba

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Denní doprava pracovníků na pracoviště					
VV			32*2		64,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce střechy Základní školy Za Chlumem 824 v Bílině
Objekt:
ZL.č.1 - Zednické práce při výměně vnitřních dešťových svodů a systém spray-reline
Soupis:
1.2 - Vícepráce nad rámec SOD
Úroveň 3:
1.2 KS - Změna Kotevního systému

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Za Chlumem 824	Datum:	19. 4. 2024
Zadavatel:		IČ:	00266230
	Město Bílina	DIČ:	CZ00266230
Zhotovitel:		IČ:	06917909
	RN STŘECHY s.r.o.	DIČ:	CZ06917909
Projektant:		IČ:	27642411
	DEKPROJEKT s.r.o.	DIČ:	CZ699000797
Zpracovatel:		IČ:	27642411
	DEKPROJEKT s.r.o.	DIČ:	CZ699000797
Poznámka:			

Cena bez DPH		321 757,26	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	321 757,26	21,00%	67 569,02
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	389 326,28

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce střechy Základní školy Za Chlumem 824 v Bílíně
Objekt: ZL.č.1 - Zednické práce při výměně vnitřních dešťových svodů a systém spray-reline
Soupis: 1.2 - Vícepráce nad rámec SOD
Úroveň 3:

1.2 KS - Změna Kotevního systému			
Místo:	Za Chlumem 824	Datum:	19. 4. 2024
Zadavatel:	Město Bílina	Projektant:	DEKPROJEKT s.r.o.
Zhotovitel:	RN STŘECHY s.r.o.	Zpracovatel:	DEKPROJEKT s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	321 757,26
-----------------------	------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce střechy Základní školy Za Chlumem 824 v Bílině

Objekt: ZL.č.1 - Zednické práce při výměně vnitřních dešťových svodů a systém spray-reline

Soupis: 1.2 - Vícepráce nad rámec SOD

Úroveň 3: 1.2 KS - Změna Kotevního systému

Místo: Za Chlumem 824

Datum: 19. 4. 2024

Zadavatel: Město Bílina

Projektant: DEKPROJEKT s.r.o.

Zhotovitel: RN STŘECHY s.r.o.

Zpracovatel: DEKPROJEKT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem						321 757,26		
1	M	30909202	šroub do lehčeného materiálu s korozní odolností 15 cyklů, D 8x145mm	100 kus	123,090	1 896,00	233 378,64	CS ÚRS 2024 02
	PP	šroub do lehčeného materiálu s korozní odolností 15 cyklů, D 8x145mm						
	VV	"A1"2948			2 948,000			
	VV	"A2"2482			2 482,000			
	VV	"A3"2167			2 167,000			
	VV	"A4"2167			2 167,000			
	VV	"B"1318			1 318,000			
	VV	"D1"1227			1 227,000			
	VV	Mezisoučet			12 309,000			
	VV	12309/100			123,090			
2	M	56280329	teleskopická hmoždinka pro kotvení TI dl 225mm	kus	12 309,000	7,18	88 378,62	CS ÚRS 2024 02
	PP	teleskopická hmoždinka pro kotvení TI dl 225mm						
	VV	"A1"2948			2 948,000			
	VV	"A2"2482			2 482,000			
	VV	"A3"2167			2 167,000			
	VV	"A4"2167			2 167,000			
	VV	"B"1318			1 318,000			
	VV	"D1"1227			1 227,000			
	VV	Součet			12 309,000			

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

RN STŘECHY s.r.o.
Pod Březencem 331, Březeneč
431 11 Jirkov

IČO : 06917909
DIČ : CZ06917909

Město Bílina
Břežanská 50/4
418 01

IČO : 00266230

V Jirkově dne 10.09.2024

VĚC : ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ DOKONČENÍ DÍLČÍ ČÁSTI DÍLA

Název veřejné zakázky : Rekonstrukce střechy Základní školy Za Chlumem 824 v Bílině


Vážení,

dovoluji si Vás jako jednatel společnosti RN STŘECHY s.r.o. požádat o prodloužení /posunutí lhůty dokončení dílčí části díla, tj. I. etapy z uvedeného data 15.10.2024 dle uzavřené SoD č. INV/2024/11 na **30.11.2024**, a to z níže uvedených důvodů :

- posunutí termínu zahájení realizace díla z důvodu vyřízení nezbytných administrativních úkonů (datum vystavení objednávky č. 167/2024/P pro provedení I. etapy byl 2.7.2024)
- navýšení objemu rozsahu díla o nezbytné vícepráce vzniklé během realizace díla viz změnový list č. 1 (ležatá kanalizace, změna technologie opravy dešťových svodů, stavební práce)
- nepříznivé klimatické podmínky, tj. teploty nad 30st. Celsia (evidováno ve stavebním deníku)

Děkuji za pochopení a kladné vyřízení žádosti.

S pozdravem

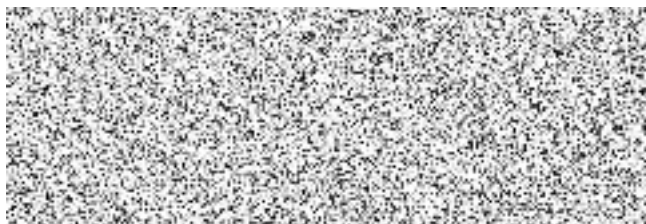

jednatel společnosti RN STŘECHY s.r.o.

