
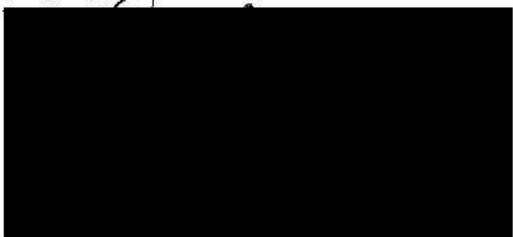


## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
<b>1001</b>	<b>Dům č.p. 658 + septik</b>	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
<b>20161114</b>	<b>Odstranění stavby objektu č.p. 658 Lipník n/B</b>	
Projektant :	Ing. Josef Bartoš	Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :	Město Lipník nad Bečvou	Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	1 217 126	Přesun stavebních kapacit	0
N	PSV celkem	86 322	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	1 303 448	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	RN II.a III.hlavy	1 303 448	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	1 303 448	VRN celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : L.N.O., s.r.o. Datum : 14.07.2017 Podpis:	Jméno : Ing. MILOSLAV PŘIKRYL Datum : Podpis : 17 -07- 2017
		

Základ pro DPH	15,0 % činí :	0 Kč
DPH	15,0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21,0 % činí :	1 303 448 Kč
DPH	21,0 % činí :	273 724 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>1 577 173 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	20161114 Odstranění stavby objektu č.p. 658 Lipník n.B.	Rozpočet : 1
Objekt :	1001 Dům č.p. 658 + septik	Základní

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	49 212	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	60 035	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	1 107 879	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	32 314	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	54 008	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>1 217 126</b>	<b>86 322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 303 448	0
Oborová přírážka	0	0,0	1 303 448	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 303 448	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	1 303 448	0
Zařízení staveniště	0	0,0	1 303 448	0
Provoz investora	0	0,0	1 303 448	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	1 303 448	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 303 448	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	20161114 Odstranění stavby objektu č.p. 658 Lipník	Rozpočet: 1	
Objekt :	1001 Dům č.p. 658 + septik		Základní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>						
1	174101101R00	<b>Zemní práce</b> Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním ;objekt k bydlení po odstraněných konstrukcích (25,7*11,65+10,3*14,7)*0,3 (25,7*11,65+10,3*14,7)*0,3*0,2 ;kúlna po odstraněných konstrukcích 3,6*7,8*0,3 0,5*0,2*(2,7+7,8+2,7) ;septik po odstraněných konstrukcích 5*2,5*0,5	m3	178,29 135,24 27,05 8,42 1,32 6,25	25,00	4 457,19
2	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění ;objekt k bydlení po odstraněných konstrukcích (25,7*11,65+10,3*14,7) ;kúlna po odstraněných konstrukcích 3,6*7,8 ;septik po odstraněných konstrukcích 5*2,5	m2	491,40 450,82 28,08 12,50	4,00	1 965,58
3	58330002.A	Zemina včetně dovozu vhodná k zásypu po konstrukcích ;objekt k bydlení po odstraněných konstrukcích (25,7*11,65+10,3*14,7)*0,3*2 (25,7*11,65+10,3*14,7)*0,3*0,2*2 ;kúlna po odstraněných konstrukcích 3,6*7,8*0,3*2 0,5*0,2*(2,7+7,8+2,7)*2 ;septik po odstraněných konstrukcích 5*2,5*0,5*2	t	356,57 270,49 54,10 16,85 2,64 12,50	120,00	42 788,98
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				<b>49 211,74</b>
<b>Díl: 11</b>						
4	1101	Zajištění nebezpečného prostoru zábranou ;zábrana ze strany sousedních pozemků 17,5+15,4+14,5+16,5+3	m	66,90 66,90	150,00	10 035,00
5	1102	Zaslepení přípojky CETIN dle stanoviska CETIN	kus	1,00	10 000,00	10 000,00
6	1103	Zaslepení přípojky kanalizace dle stanoviska VaK Přerov, a.s.	kus	1,00	10 000,00	10 000,00
7	1104	Zaslepení přípojky vody dle stanoviska VaK Přerov, a.s.	kus	1,00	10 000,00	10 000,00
8	1105	Odpojení a zaslepení přípojky NTL plynu dle stanoviska RWE	kus	1,00	20 000,00	20 000,00
<b>Celkem za</b>		<b>11 Přípravné a přídružené práce</b>				<b>60 035,00</b>
<b>Díl: 9</b>						
9	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m ;pro střechu objektu k bydlení (25,7*11,65+10,3*14,7)*0,85*0,7	m2	268,23 268,23	70,00	18 776,44
10	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m ;pro střechu objektu k bydlení (25,7*11,65+10,3*14,7)*0,85*0,3	m2	114,96 114,96	100,00	11 495,78
11	981011316R00	Demolice budov, zdívo, podíl konstr. do 35 %, MVC ;obestavený prostor -30cm pod podlahu 1.N.P. až po okap ;nadzemní část - 70% - z toho 50% postupným rozebíráním (25,7*11,65+10,3*14,7)*(0,3+8,5)*0,7*0,5	m3	1 388,51 1 388,51	55,00	76 368,06
12	981011416R00	Demolice budov, zdívo, podíl konstr. do 35 %, MC ;obestavený prostor -30cm pod podlahu 1.N.P. až po okap ;nadzemní část - 30% - z toho 50% postupným rozebíráním (25,7*11,65+10,3*14,7)*(0,3+8,5)*0,3*0,5	m3	595,08 595,08	55,00	32 729,17
13	981012316R00	Demolice budov, zdívo, podíl konstr. do 35 %, MVC ;obestavený prostor -30cm pod podlahu 1.N.P. až po okap ;nadzemní část - 70% - z toho 50% jiným způsobem (25,7*11,65+10,3*14,7)*(0,3+8,5)*0,7*0,5	m3	1 388,51 1 388,51	70,00	97 196,71
14	981012416R00	Demolice budov, zdívo, podíl konstr. do 35 %, MC ;obestavený prostor -30cm pod podlahu 1.N.P. až po okap ;nadzemní část - 30% - z toho 50% jiným způsobem	m3	645,08	70,00	45 155,31

## Položkový rozpočet

Stavba :	20161114 Odstranění stavby objektu č.p. 658 Lipník	Rozpočet: 1	
Objekt :	1001 Dům č.p. 658 + septik		Základní

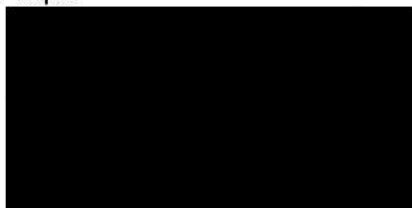
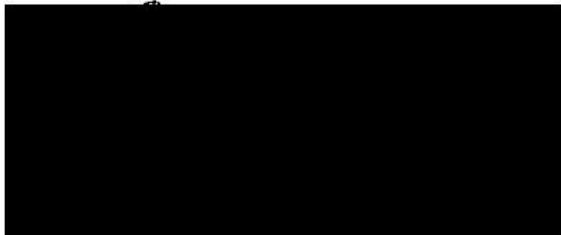
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(25,7*11,65+10,3*14,7)*(0,3+8,5)*0,3*0,5		595,08		
		;podzemní část 50cm pod terén				
		100*0,5		50,00		
15	981511111R00	Demolice objektů postup.rozebráním,zdivo MVC	m3	23,25	150,00	3 488,07
		;zdivo kůlny				
		0,45*4*7,8+3,15*(2,5+4)/2*0,45*2		23,25		
16	981512113R00	Demolice objektů jiným způsobem, beton prostý	m3	30,79	450,00	13 856,81
		;základy na úroveň -0,500				
		;objekt bydlení - pozice č.1 - cca 30% plochy				
		(25,7*11,65+10,3*14,7-100)*0,3*0,2		21,05		
		;kůlna - pozice č. 2 - podlaha a základy				
		3,6*7,8*0,3		8,42		
		0,5*0,2*(2,7+7,8+2,7)		1,32		
17	981512114R00	Demolice objektů jiným způsobem, železobeton	m3	9,96	600,00	5 976,00
		;septik				
		5*2,5*0,3		3,75		
		(5+1,9)*2*0,3*1,5		6,21		
18	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	2 787,63	55,00	153 319,66
19	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	39 026,82	4,50	175 620,70
20	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti recyklace	t	2 787,63	170,00	473 897,13
	<b>Celkem za</b>	<b>9 Ostatní konstrukce, bourání</b>				<b>1 107 878,83</b>
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				
21	762331812R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2	m	56,50	75,00	4 237,50
		;kůlna				
		4*8+7,5*2+1,5*3+1+4		56,50		
22	76201	Demontáž krovu včetně laťování	m2	581,40	25,00	14 535,00
		;střecha				
		26,5*7*2+15*6,5*2		566,00		
		15,4*1		15,40		
23	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.NP a 1.PP	t	29,86	50,00	1 493,05
24	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	29,86	25,00	746,53
25	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	29,86	45,00	1 343,75
26	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	89,58	4,50	403,12
27	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	29,86	50,00	1 493,05
28	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	119,44	5,00	597,22
29	979990002R00	Poplatek za skládku - hořlavé materiály dřevo určené k energetickému využití	t	29,86	250,00	7 465,25
	<b>Celkem za</b>	<b>762 Konstrukce tesařské</b>				<b>32 314,46</b>
<b>Díl: 765</b>		<b>Krytiny tvrdé</b>				
30	765318861R00	Demontáž krytiny z hřebenačů, zvětr.malta, do suti	m	91,00	75,00	6 825,00
		9+9+14+9+9+9+14+9+9		91,00		
31	765332810R00	Demontáž betonové krytiny, na sucho, do suti	m2	581,40	35,00	20 349,00
		;střecha				
		26,5*7*2+15*6,5*2		566,00		
		15,4*1		15,40		
32	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.NP a 1.PP	t	60,23	50,00	3 011,65
33	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	60,23	25,00	1 505,83
34	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	60,23	45,00	2 710,49
35	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 144,43	4,50	5 149,92
36	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	60,23	50,00	3 011,65
37	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	240,93	5,00	1 204,66
38	979999996R00	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot recyklace	t	60,23	170,00	10 239,61
	<b>Celkem za</b>	<b>765 Krytiny tvrdé</b>				<b>54 007,80</b>

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
<b>1002</b>	<b>Zpevněné plochy, zidky, oplocení</b>	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
<b>20161114</b>	<b>Odstranění stavby objektu č.p. 658 Lipník n.B.</b>	
Projektant :	Ing. Josef Bartoš	Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :	Město Lipník nad Bečvou	Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
Z	Dodávka celkem	0	Zřízené výrobní podmínky	0
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	171 994	Přesun stavebních kapacit	0
N	PSV celkem	13 123	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	185 117	Zařízení stavenišť	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	RN II.a III.hlavy	185 117	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	185 117	VRN celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : L.N.O., s.r.o. Datum : 14.07.2017 Podpis:	Jméno : Ing. MILOSLAV PŘIKRYL Datum : STAROSTA Podpis : 17 -07- 2017
		

Základ pro DPH	15,0 % činí :	0 Kč
DPH	15,0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21,0 % činí :	185 117 Kč
DPH	21,0 % činí :	38 875 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>223 992 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	20161114 Odstranění stavby objektu č.p. 658 Lipník n.B.	Rozpočet : 1
Objekt :	1002 Zpevněné plochy, zidky, oplocení	Základní

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HPZ
1 Zemní práce	42 695	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	129 299	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	1 613	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	4 855	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	6 655	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>171 994</b>	<b>13 123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základní	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	185 117	0
Oborová přírážka	0	0,0	185 117	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	185 117	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	185 117	0
Zařízení staveniště	0	0,0	185 117	0
Provoz investora	0	0,0	185 117	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	185 117	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	185 117	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	20161114 Odstranění stavby objektu č.p. 658 Lipník	Rozpočet: 1
Objekt :	1002 Zpevněné plochy, zídky, oplocení	Základní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>						
		<b>Zemní práce</b>				
1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 ;zděný plot - pozice č.4 - náletové křoviny 36,8*1*2 ;ocelový plot na zděné podezdívce - pozice č. 13 32,2*1	m2	105,80 73,60 32,20	25,00	2 645,00
2	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho ;zpevněné plochy - pozice č.8 300	m2	300,00 300,00	35,00	10 500,00
3	113106212R00	Rozebrání dlažeb z velkých kostek ;zpevněné plochy - pozice č. 8 50	m2	50,00 50,00	35,00	1 750,00
4	113107132R00	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.30 cm ;zpevněné plochy - pozice č.10 2,5*10,5	m2	26,25 26,25	100,00	2 625,00
5	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiněk nebo obrubníků stojatých ;zpevněné plochy - pozice č. 8 80	m	80,00 80,00	30,00	2 400,00
6	162301501R00	Vodorovné přemístění křovin do 5000 m ;zděný plot - pozice č.4 - náletové křoviny 36,8*1*2 ;ocelový plot na zděné podezdívce - pozice č. 13 32,2*1	m2	105,80 73,60 32,20	15,00	1 587,00
7	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním ;po základech zděných plotů - pozice č.4+5+6+7+13 0,6*0,5*36,8 0,5*0,5*6 0,4*0,5*15 0,5*0,5*0,8*6 0,6*0,5*32,2 ;po odstranění zpev. ploch - pozice č. 8+9+10 300*0,1+50*0,2+10,5*2,5*0,3	m3	74,28 11,04 1,50 3,00 1,20 9,66 47,88	25,00	1 856,88
8	181101101R00	Úprava pláň v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění ;zpevněné plochy - pozice č. 8+9+10 300+50+2,5*10,5	m2	376,25 376,25	4,00	1 505,00
9	1001	Poplatek za skádku křovin 36,8*(1,7+2,8)/2*2*0,1 32,2*2*0,1	m3	23,00 16,56 6,44		
10	58330002.A	Zemina včetně dovozu vhodná k zásypu po základech ;po základech zděných plotů - pozice č.4+5+6+7+13 0,6*0,5*36,8*2 0,5*0,5*6*2 0,4*0,5*15*2 0,5*0,5*0,8*6*2 0,6*0,5*32,2*2 ;po odstranění zpev. ploch - pozice č.8+9+10 (300*0,1+50*0,2+10,5*2,5*0,3)*2	t	148,55 22,08 3,00 6,00 2,40 19,32 95,75	120,00	17 826,00
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				<b>42 694,88</b>
<b>Díl: 9</b>						
		<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>				
11	936457111R00	Zálivka dutin betonem objemu do 0,01 m3 ;pozice č.14 3,14*0,03*0,03*0,3*10	m3	0,01 0,01	4 000,00	34,00
12	966079881R00	Přerušení ocelových profilů průřezu do 7 cm2 ;plechový plot sloupky - pozice č.14 10	kus	10,00 10,00	60,00	600,00
13	966079991R00	Příplatek za každých dalších 0,5 cm2 průřezu ;plechový plot sloupky - pozice č.14 10*2	kus	20,00 20,00	30,00	600,00
14	981511112R00	Demolice objektů postup.rozebráním,zdivo MC ;zděný plot pozice č.5	m3	12,65	150,00	1 896,75

**Položkový rozpočet**

Stavba :	<b>20161114 Odstranění stavby objektu č.p. 658 Lipník</b>	Rozpočet: 1
Objekt :	<b>1002 Zpevněné plochy, zídky, oplocení</b>	Základní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
15	981512113R00	0,4*3*6		7,20		
		;zděný plot pozice č. 6				
		0,15*2,2*15*1,1		5,45		
		Demolice objektů jiným způsobem, beton prostý kamenné zdivo	m3	80,68	500,00	40 340,00
		;zděný plot z kamenného zdiva - pozice č. 4				
		0,5*(1,7+2,8)/2*36,8		41,40		
		;základ				
		0,6*0,5*36,8		11,04		
		;zděný plot pozice č.5 - základ				
		0,5*0,5*6		1,50		
		;zděný plot pozice č. 6 - základ				
		0,4*0,5*15		3,00		
		;patky sloupků - pozice č.7				
0,5*0,5*0,8*6		1,20				
;ocelový plot se zděnou podezdívkou - pozice č.13						
0,5*0,8*32,2		12,88				
;základ						
0,6*0,5*32,2		9,66				
16	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	308,73	45,00	13 893,03
17	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	4 322,28	4,50	19 450,24
18	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti recyklace	t	308,73	170,00	52 484,78
<b>Celkem za</b>		<b>9 Ostatní konstrukce, bourání</b>				<b>129 298,80</b>
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				
19	762111811R00	Demontáž stěn z hranolků, fošen nebo latí	m2	21,50	75,00	1 612,50
		;pozice č.14				
		21,5*1		21,50		
<b>Celkem za</b>		<b>762 Konstrukce tesařské</b>				<b>1 612,50</b>
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				
20	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2	m2	29,70	75,00	2 227,50
		;zděný plot pozice č.6 - obklad deskami CETRIS				
		0,9*15*1,1*2		29,70		
21	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,21	45,00	54,23
22	979081121R00					
		Příplatek k odvozu za každý další 1 km do sběrných surovin	t	22,90	4,50	103,04
23	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,21	50,00	60,26
24	979999996R00	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	1,21	2 000,00	2 410,21
<b>Celkem za</b>		<b>766 Konstrukce truhlářské</b>				<b>4 855,23</b>
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				
25	767134802R00	Demontáž oplechování stěn plechy šroubovanými	m2	7,00	75,00	525,00
		;pozice č.14				
		(2,3+4,7)*1		7,00		
26	767914810R00	Demontáž oplocení H do 1 m	m	6,50	75,00	487,50
		;pozice č. 7				
		5,5+1		6,50		
27	767920810R00	Demontáž vrat k oplocení plochy do 2 m2	kus	1,00	500,00	500,00
		;pozice č. 7				
		1		1,00		
28	767920820R00	Demontáž vrat k oplocení plochy do 6 m2	kus	1,00	1 000,00	1 000,00
		;pozice č.7				
		1		1,00		
29	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	679,60	6,00	4 077,60
		;sloupky pozice č. 7				
		100		100,00		
		;ocelový plot pozice č. 13				
		32,2*1,2*15		579,60		
30	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,21	45,00	54,27
31	979081121R00					
		Příplatek k odvozu za každý další 1 km do sběrných surovin	t	2,41	4,50	10,85
<b>Celkem za</b>		<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				<b>6 655,23</b>


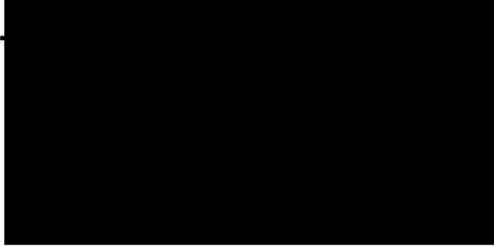


## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
<b>1003</b>	<b>Nový zděný plot</b>	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
<b>20161114</b>	<b>Odstranění stavby objektu č.p. 658 Lipník n.B.</b>	
Projektant :	Ing. Josef Bartoš	Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :	Město Lipník nad Bečvou	Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	0	Oborová přírážka	0
R	211 455	Přesun stavebních kapacit	0
N	1 892	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	213 347	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
RN II. a III. hlavy	213 347	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	213 347	VRN celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : L.N.O., s.r.o. Datum : 14.07.2017 Podpis:	Jméno : Ing. MILOSLAV PŘIKRYL Datum : Podpis : STAROSTA
		17-07- 

Základ pro DPH	15,0 % činí :	0 Kč
DPH	15,0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21,0 % činí :	213 347 Kč
DPH	21,0 % činí :	44 803 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>258 151 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	20161114 Odstranění stavby objektu č.p. 658 Lipník n.B.	Rozpočet :	1
Objekt :	1003 Nový zděný plot	Základní	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	11 750	0	0	0	0
2 Základy, zvláštní zakládání	29 156	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	130 665	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	29 660	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	10 223	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	1 892	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>211 455</b>	<b>1 892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základní	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	213 347	0
Oborová přírážka	0	0,0	213 347	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	213 347	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	213 347	0
Zařízení staveniště	0	0,0	213 347	0
Provoz investora	0	0,0	213 347	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	213 347	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	213 347	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	20161114 Odstranění stavby objektu č.p. 658 Lipník	Rozpočet: 1	Základní
Objekt :	1003 Nový zděný plot		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>						
1	139601103T00	<b>Zemní práce</b> Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 ;pro základ zídky 0,4*0,8*(4,2+0,2+36,4)	m3	13,06	500,00	6 528,00
2	162201201R00	Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m ;pro základ zídky 0,4*0,8*(4,2+0,2+36,4)	m3	13,06	150,00	1 958,40
3	181301101R00	Rozproštění zeminy, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 ;pro základ zídky 0,4*0,8*(4,2+0,2+36,4)/0,1	m2	130,56	25,00	3 264,00
	<b>Celkem za</b>	<b>1 Zemní práce</b>				<b>11 750,40</b>
<b>Díl: 2</b>						
4	274313611R00	<b>Základy, zvláštní zakládání</b> Beton základových pasů prostý B 20 (C 16/20) ;pro základ zídky 0,4*0,8*(4,2+0,2+36,4)	m3	13,06	2 200,00	28 723,20
5	278311041R00	Zálivka kotevnic otvorů B 20 do objemu 0,02 m3 3,14*0,03*0,03*0,3*138	m3	0,12	3 700,00	432,90
	<b>Celkem za</b>	<b>2 Základy, zvláštní zakládání</b>				<b>29 156,10</b>
<b>Díl: 3</b>						
6	311361821R00	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b> Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10505 ;sloupky průměr 16 v každém otvoru 1,58*2,5*4*12*0,001*1,1	t	0,57	23 999,00	13 641,03
		;stěna svisle průměr 16 v každé tvárnici 1,58*2,3*(9+9*9)*0,001*1,1		0,21		
7	348922231R00	Zdivo plotové tl.20cm z tvar.oboustr.štíp.přirod. 2*(3,4+0,2+3,6*9)	m2	72,00	1 200,00	86 400,00
8	348922233R00	Zdivo plotové tl.20cm z tvar.třístr.štíp.přirod. ;sloupky 0,4*2,2*2*12	m2	21,12	1 450,00	30 624,00
	<b>Celkem za</b>	<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>130 665,03</b>
<b>Díl: 4</b>						
9	411121221R00	<b>Vodorovné konstrukce</b> Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 90 cm osazení zákrytových desek ;sloupky 12	kus	63,00	120,00	7 560,00
		;zdi 5+1+5*9		12,00		
10	401	Zákrytová deska ZD 1-20 4+4*9	kus	40,00	350,00	14 000,00
11	402	Zákrytová deska ZD 2-20 1+9	kus	10,00	210,00	2 100,00
12	403	Zákrytová deska ZD 3-40	kus	12,00	500,00	6 000,00
	<b>Celkem za</b>	<b>4 Vodorovné konstrukce</b>				<b>29 660,00</b>
<b>Díl: 9</b>						
13	971042141R00	<b>Ostatní konstrukce, bourání</b> Vybourání otvorů zdi betonové d = 6 cm, tl. 30 cm ;pro výztuž ;sloupky průměr 16 v každém otvoru 4*12	kus	138,00	50,00	6 900,00
		;stěna svisle průměr 16 v každé tvárnici (9+9*9)		48,00		
14	998151111R00	Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m	t	66,47	50,00	3 323,36
	<b>Celkem za</b>	<b>9 Ostatní konstrukce, bourání</b>				<b>10 223,36</b>
<b>Díl: 711</b>						
15	711212001R00	<b>Izolace proti vodě</b> Nátěr hydroizolační těsnící hmotou ;izolace proti zemní vlhkosti 0,4*0,4*12+0,2*(3,4+0,2+3,6*9)	m2	9,12	200,00	1 824,00
16	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	3,75	18,24	68,40
	<b>Celkem za</b>	<b>711 Izolace proti vodě</b>				<b>1 892,40</b>