

Položkový rozpočet upravený na výměnu obkladů

Zakázka: **Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť - Oprava obložení školy**
 Objekt: **1 a 5. pavilon**
 Rozpočet:

Objednatel: **Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť** IČ: 00559105
Lesní čtvrť III 1364 DIČ: CZ0059105
76001 Zlín

Zhotovitel: **Izolplast Zlín - spol. s r. o.** IČ: 44018444
Prštné -Náves 71 DIČ: CZ 44018444
760 01 Zlín


Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			410 880,00
PSV			722 930,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 133 810,00


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	CZK
Snížená DPH	15 %	CZK
Základ pro základní DPH	21 %	CZK
Základní DPH	21 %	CZK
Zaokrouhlení		CZK

Cena celkem (**1 133 810,00 CZK**

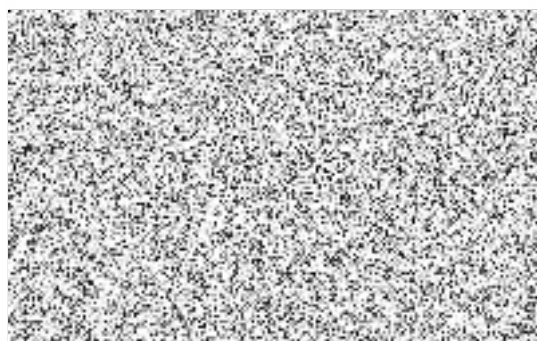

dne

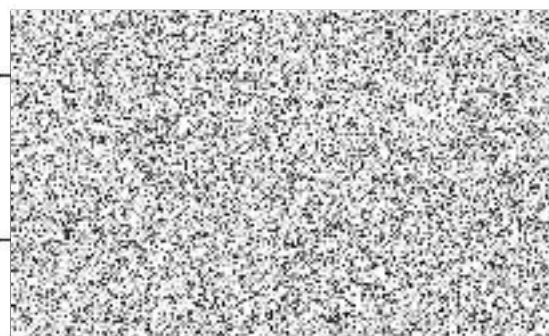

Lesní čtvrť
1364
n

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
62	Upravy povrchů vnější	HSV			0,00
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			410 880,00
766	Konstrukce truhlářské	PSV			423 060,00
783	Nátěry	PSV			299 870,00
VN	Vedlejší a ostatní náklady	VN			0,00
Cena celkem					1 133 810,00

Položkový rozpočet

S:	
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				0,00
1	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2			0,00
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				410 880,00
2	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	1 712,00000	130,00	222 560,00
3	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	1 712,00000	25,00	42 800,00
4	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	1 712,00000	85,00	145 520,00
5	R001	Příplatek za vzdálenost montáže a demontáže, od místa možného složení	m2			0,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				296 750,00
6	766492100R00	Montáž obložení ostění-výměna poškozených částí, do 10% plochy	m2	105,75000	450,00	47 587,50
7	R002	Dodávka nového dřev.obložení, palubky tl. 19 mm, šířka 121 mm	m2	105,75000	550,00	58 162,50
8	R003	Upevnění deformovaných částí dřev.obložení, nerez šrouby-do 50% plochy	m2	382,00000	150,00	57 300,00
9	R004	Mechanické obroušení stávajícího obložení vč.spar, (až na dřevo)	m2	382,00000	350,00	133 700,00
10	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t			0,00
Díl:	783	Nátěry				299 870,00
11	R005	Napouštění prostředkem proti zamodrání dřeva,, s protihnilobným účinkem	m2	382,00000	185,00	70 670,00
12	776101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	382,00000	150,00	57 300,00
13	R006	Lazura na dřevo ve vnějš. prostředí-odstín mahagon, základní nátěr, mezinátěr, vrchní nátěr-tj. 3 x	m2	382,00000	450,00	171 900,00
méněpráce						-191 000,00
9	R004	Mechanické obroušení stávajícího obložení vč.spar, (až na dřevo)	m2	382,00000	-350,00	-133 700,00
8	R003	Upevnění deformovaných částí dřev.obložení, nerez šrouby-do 50% plochy	m2	382,00000	-150,00	-57 300,00
vícepráce						317 310,00
		Demontáž palubek včetně podkladního roštu a likvidace	m2	382,00000	155,00	59 210,00
		Dodávka nového dřev.obložení, palubky tl. 19 mm, šířka 121 mm	m2	382,00000		
			m2		550,00	210 100,00
		Výměna podkladového roštu včetně impregnace a nátěru	m2	300,00000	160,00	48 000,00
		3*Remmers spec. lazura na dřevo				

Položkový rozpočet-výměna palubek

Zakázka: **Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť - Oprava obložení školy**
 Objekt: **4. pavilon, krčky mezi 4. a 6. pav., mezi 6. a 7. pav.**
 Rozpočet:

Objednatel: **Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť** IČ: 00559105
Lesní čtvrť III 1364 DIČ: CZ0059105
76001 Zlín

Zhotovitel: **Izolplast Zlín - spol. s r. o.** IČ: 44018444
Prštné -Náves 71 DIČ: CZ 44018444
760 01 Zlín

Vypracoval:


Rozpis ceny			Celkem
HSV			483 430,00
PSV			933 150,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 416 580,00

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	CZK
Snížená DPH	15 %	CZK
Základ pro základní DPH	21 %	CZK
Základní DPH	21 %	CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem (**1 416 580,00 CZK**

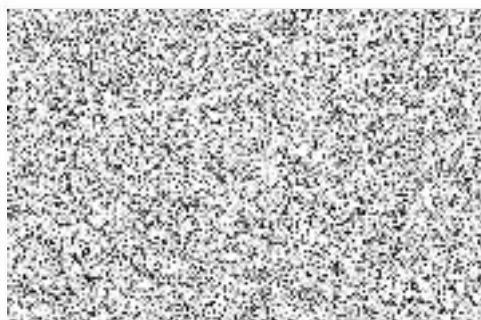

dne

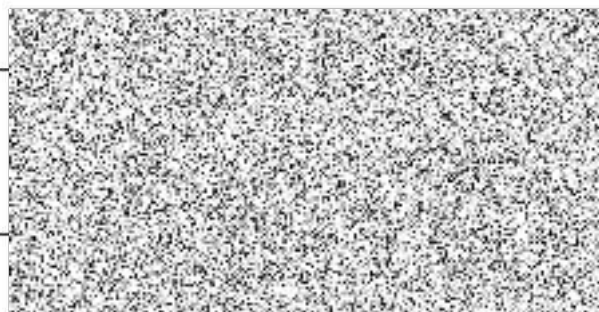

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
62	Upravy povrchů vnější	HSV			0,00
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			483 430,00
766	Konstrukce truhlářské	PSV			535 650,00
783	Nátěry	PSV			397 500,00
VN	Vedlejší a ostatní náklady	VN			0,00
Cena celkem					1 416 580,00

Položkový rozpočet

S:	
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	62	Upravy povrchů vnější				0,00
1	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2			0,00
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				483 430,00
2	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	3 334,00000	85,00	283 390,00
3	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	3 334,00000	25,00	83 350,00
4	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	3 334,00000	35,00	116 690,00
5	R001	Příplatek za vzdálenost montáže a demontáže, od místa možného složení	m2			0,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				385 000,00
6	766492100R00	Montáž obložení ostění-výměna poškozených částí, do 10% plochy	m2	120,00000	450,00	54 000,00
7	R002	Dodávka nového dřev.obložení, palubky tl. 19 mm, šířka 121 mm	m2	120,00000	550,00	66 000,00
8	R003	Upevnění deformovaných částí dřev.obložení, nerez šrouby-do 50% plochy	m2	530,00000	150,00	79 500,00
9	R004	Mechanické obroušení stávajícího obložení vč.spar, (až na dřevo)	m2	530,00000	350,00	185 500,00
10	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t			0,00
Díl:	783	Nátěry				397 500,00
11	R005	Napouštění prostředkem proti zamodráání dřeva,, s protihnilobným účinkem	m2	530,00000	150,00	79 500,00
12	776101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	530,00000	150,00	79 500,00
13	R006	Lazura na dřevo ve vnějš. prostředí-odstín mahagon, základní nátěr, mezinátěr, vrchní nátěr-tj. 3 x	m2	530,00000	450,00	238 500,00
méněpráce						-265 000,00
9	R004	Mechanické obroušení stávajícího obložení vč.spar, (až na dřevo)	m2	530,00000	-350,00	-185 500,00
8	R003	Upevnění deformovaných částí dřev.obložení, nerez šrouby-do 50% plochy	m2	530,00000	-150,00	-79 500,00
vícepráce						415 650,00
		Demontáž palubek včetně podkladního roštu a likvidace	m2	530,00000	155,00	82 150,00
		Dodávka nového dřev.obložení, palubky tl. 19 mm, šířka 121 mm	m2	530,00000		
					550,00	291 500,00
		Výměna podkladového roštu včetně impregnace a nátěru	m2	280,00000	150,00	42 000,00
		3*Remmers spec. lazura na dřevo 50%				