



Objednatel:

Městská část Praha 12

Generála Šišky 2375/6

143 00 Praha 4

IČ: 00231151

DIČ: CZ 00231151

Dodavatel:

Bau-Const - sociální podnik s.r.o.

Hackerova 573/6

18100 Praha 8

IČ: 49241869

DIČ CZ49241869

Vyřizuje:



Tel.

E-mail:

Datum vystavení: 05.11.2024

Objednáváme u Vás, podle platných právních norem o dodávce a odběru zboží a služeb:

| Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cena (Kč)         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <p>na základě rámcové smlouvy o dílo č. SML 2024/015 "Opravy pozemních komunikací a jejich součástí ve správě městské části Praha 12, pro období 2/2024-1/2026" uzavřené mezi městskou částí Praha 12 a společností Bau-Const - sociální podnik s. r. o., dne 15.03.2024 opravu komunikací v ulicích Snopkova, Písnická, Otradovická, Durychova a Hronocholupická dle tabulky "Oprava Snopkova, Písnická, Otradovická, Durychova, Hronocholupická - 11-01/2024" (viz příloha č.2) výzvy ze dne 04.11.2024.</p> <p>Podmínky provedení, předání díla, platební podmínky a další jsou uvedeny v rámcové smlouvě.</p> <p>Přílohou objednávky je cenová nabídka ze dne 05.11.2024 (viz příloha č. 1).</p> <p>Termín dokončení do 12.12.2024.</p> <p>Předání dokončené zakázky bude provedeno po výzvě zhotovitele fyzickou kontrolou za účasti zástupců obou smluvních stran a sepsáním předávacího protokolu podepsaného zástupci obou smluvních stran.</p> <p>DPH odvede dodavatel.</p> |                   |
| <b>Cena včetně DPH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>314 341,67</b> |

Cena je uvedena na základě Vaší nabídky.

Podléhá-li objednávka zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, plní tuto povinnost objednatel.

Za objednatele:



vedoucí odboru dopravy

Akceptace objednávky:



Digitálně podepsal

Datum: 2024.11.05

13:36:02 +01'00'

Bc, Tomáš  
Müller

Digitálně podepsal

Bc, Tomáš Müller

Datum: 2024.11.06

10:16:11 +01'00'

### Rekapitulace


|                 | částka bez DPH    | DPH 21%          | částka s DPH      |
|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Snopkova        | 83 734,60         | 17 584,27        | 101 318,87        |
| Písnická        | 57 954,70         | 12 170,49        | 70 125,19         |
| Otradovická     | 57 972,30         | 12 174,18        | 70 146,48         |
| Durychova       | 59 044,90         | 12 399,43        | 71 444,33         |
| Hornocholupická | 1 080,00          | 226,80           | 1 306,80          |
|                 | <b>259 786,50</b> | <b>54 555,17</b> | <b>314 341,67</b> |

V Praze dne 5.11.2024



**Cenová nabídka**  
**Snopkova**

| POLOŽKY                                                                                | JED. | MNOŽSTVÍ | JED. CENA | CENA              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|-------------------|
| odstranění betonových vrstev do tl. 250mm                                              | m2   | 23,80    | 328       | 7 806,40          |
| odstranění dlážděného krytu komunikace do tl. 200mm                                    | m2   | 5,40     | 148       | 799,20            |
| odstranění podkladních vrstev do tl. 380mm                                             | m2   | 29,20    | 250       | 7 300,00          |
| vybourání stávajících obrub                                                            | bm   | 9,00     | 55        | 495,00            |
| osazení a kotvení nové betonové obruby do betonového lože, včetně obruby               | bm   | 24,00    | 488       | 11 712,00         |
| podkladní vrstva štěrkodrt' ŠD 0/32, do tl. 150mm, včetně hutnění                      | m2   | 25,50    | 155       | 3 952,50          |
| podkladní vrstva štěrkodrt' ŠD 0/63, do tl. 350mm, včetně hutnění                      | m2   | 25,50    | 350       | 8 925,00          |
| úprava pláň chodníku, doplnění, pokládka a zhutnění štěrku nebo recyklátu do tl. 150mm | m2   | 25,50    | 85        | 2 167,50          |
| zámková dlažba 60mm šedá, včetně pískového lože a pokládky                             | m2   | 25,50    | 458       | 11 679,00         |
| výšková úprava stávajícího poklopu ( hrnečku ), šoupěte, hydrantu, ventilu             | ks   | 1,00     | 1290      | 1 290,00          |
| doplnění asfaltu studenou směsí                                                        | m2   | 1,00     | 1300      | 1 300,00          |
| osazení stávající kovové rohože do bet.lože                                            | ks   | 1,00     | 820       | 820,00            |
| úprava terénu v zeleni s osetím travního semene                                        | m2   | 354,00   | 72        | 25 488,00         |
| <b>CELKEM</b>                                                                          |      |          |           | <b>83 734,60</b>  |
| <b>DPH</b>                                                                             |      |          | 21%       | <b>17 584,27</b>  |
| <b>Celkem včetně DPH</b>                                                               |      |          |           | <b>101 318,87</b> |

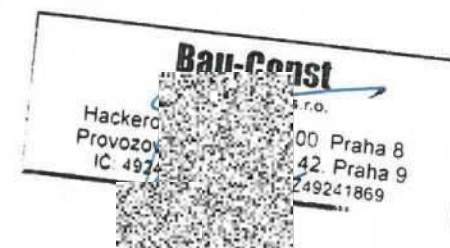

**Cenová nabídka****Písnická**

| POLOŽKY                                                                               | JED. | MNOŽSTVÍ | JED. CENA | CENA             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|------------------|
| frézování do tl. 50mm                                                                 | m2   | 1,00     | 108       | 108,00           |
| odstranění betonových vrstev do tl. 250mm                                             | m2   | 7,00     | 328       | 2 296,00         |
| řezání, frézování dážky, vč. vyplnění spár modifikovanou zálivkou                     | bm   | 4,40     | 88        | 387,20           |
| odstranění podkladních vrstev do tl. 380mm                                            | m2   | 7,00     | 250       | 1 750,00         |
| vybourání stávajících obrub                                                           | bm   | 41,00    | 55        | 2 255,00         |
| osazení a kotvení nové betonové obruby do bet. lože, vč. obruby                       | bm   | 41,00    | 488       | 20 008,00        |
| podkladní vrstva štěrkodrt' ŠD, 0/33 do tl.150mm, včetně hutnění                      | m2   | 6,00     | 155       | 930,00           |
| podkladní vrstva štěrkodrt' ŠD, 0/63, do tl.350mm, včetně hutnění                     | m2   | 6,00     | 350       | 2 100,00         |
| úprava pláňe vozovky, doplnění, pokládka a zhutnění štěrku nebo recyklátu do tl.150mm | m2   | 6,00     | 85        | 510,00           |
| zámková dlažba 60mm šedá, včetně pískového lože a pokládky                            | m2   | 6,00     | 458       | 2 748,00         |
| úprava terénu v zeleni s osetím travního semene                                       | m2   | 10,00    | 72        | 720,00           |
| nové kovové zábradlí osazené do bet. lože opatřené zeleným nátěrem                    | bm   | 4,50     | 5365      | 24 142,50        |
| přeskládání stávající dlažby vč. úpravy podkladu a vyspádování                        | m2   |          | 400       | 0,00             |
| <b>CELKEM</b>                                                                         |      |          |           | <b>57 954,70</b> |
| <b>DPH</b>                                                                            |      |          | 21%       | <b>12 170,49</b> |
| <b>Celkem včetně DPH</b>                                                              |      |          |           | <b>70 125,19</b> |



**Cenová nabídka****Otradovická**

| POLOŽKY                                                                               | JED. | MNOŽSTVÍ | JED. CENA | CENA             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|------------------|
| frézování do tl. 50mm                                                                 | m2   | 1,00     | 108       | 108,00           |
| odstranění betonových vrstev do tl. 250mm                                             | m2   | 7,00     | 328       | 2 296,00         |
| řezání, frézování dážky, vč. vyplnění spár modifikovanou zálivkou                     | bm   | 4,60     | 88        | 404,80           |
| odstranění podkladních vrstev do tl. 380mm                                            | m2   | 7,00     | 250       | 1 750,00         |
| vybourání stávajících obrub                                                           | bm   | 41,00    | 55        | 2 255,00         |
| osazení a kotvení nové betonové obruby do bet. lože, vč. obruby                       | bm   | 41,00    | 488       | 20 008,00        |
| podkladní vrstva šterkodrt' ŠD, 0/33 do tl.150mm, včetně hutnění                      | m2   | 6,00     | 155       | 930,00           |
| podkladní vrstva šterkodrt' ŠD, 0/63, do tl.350mm, včetně hutnění                     | m2   | 6,00     | 350       | 2 100,00         |
| úprava pláňe vozovky, doplnění, pokládka a zhutnění šterku nebo recyklátu do tl.150mm | m2   | 6,00     | 85        | 510,00           |
| zámková dlažba 60mm šedá, včetně pískového lože a pokládky                            | m2   | 6,00     | 458       | 2 748,00         |
| úprava terénu v zeleni s osetím travního semene                                       | m2   | 10,00    | 72        | 720,00           |
| nové kovové zábradlí osazené do bet. lože opatřené zeleným nátěrem                    | bm   | 4,50     | 5365      | 24 142,50        |
| přeskládání stávající dlažby vč. úpravy podkladu a vyspádování                        | m2   |          | 400       | 0,00             |
| <b>CELKEM</b>                                                                         |      |          |           | <b>57 972,30</b> |
| <b>DPH</b>                                                                            |      |          | 21%       | <b>12 174,18</b> |
| <b>Celkem včetně DPH</b>                                                              |      |          |           | <b>70 146,48</b> |




**Cenová nabídka**  
**Durychova**

| POLOŽKY                                                                               | JED. | MNOŽSTVÍ | JED. CENA | CENA             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|------------------|
| odstranění betonových vrstev do tl. 250mm                                             | m2   | 2,00     | 328       | 656,00           |
| odstranění dlážděného krytu komunikace do tl. 200mm                                   | m2   | 3,80     | 148       | 562,40           |
| odstranění podkladních vrstev do tl. 380mm                                            | m2   | 8,50     | 250       | 2 125,00         |
| vybourání stávajících obrub                                                           | bm   | 27,00    | 55        | 1 485,00         |
| osazení a kotvení nové betonové obruby do bet. lože, vč. obruby                       | bm   | 27,00    | 488       | 13 176,00        |
| podkladní vrstva šterkodrt' ŠD, 0/33 do tl.150mm, včetně hutnění                      | m2   | 8,50     | 155       | 1 317,50         |
| podkladní vrstva šterkodrt' ŠD, 0/63, do tl.350mm, včetně hutnění                     | m2   | 8,50     | 350       | 2 975,00         |
| úprava pláňe vozovky, doplnění, pokládka a zhutnění šterku nebo recyklátu do tl.150mm | m2   | 8,50     | 85        | 722,50           |
| zámková dlažba 60mm šedá, včetně pískového lože a pokládky                            | m2   | 8,50     | 458       | 3 893,00         |
| úprava terénu v zeleni s osetím travního semene                                       | m2   | 16,00    | 72        | 1 152,00         |
| nové kovové zábradlí osazené do bet. lože opatřené zeleným nátěrem                    | bm   | 5,70     | 5365      | 30 580,50        |
| přeskládání stávající dlažby vč. úpravy podkladu a vyspádování                        | m2   | 1,00     | 400       | 400,00           |
| <b>CELKEM</b>                                                                         |      |          |           | <b>59 044,90</b> |
| <b>DPH</b>                                                                            |      |          | 21%       | <b>12 399,43</b> |
| <b>Celkem včetně DPH</b>                                                              |      |          |           | <b>71 444,33</b> |



**Cenová nabídka**  
**Hornocholupická**

| POLOŽKY                                                                             | JED. | MNOŽSTVÍ | JED. CENA | CENA            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|-----------------|
| doplnění ( osazení a kotvení ) žulových obrub do bet.lože vč. obruby ( česká žula ) | bm   | 4,00     | 270       | 1 080,00        |
| <b>CELKEM</b>                                                                       |      |          |           | <b>1 080,00</b> |
| <b>DPH</b>                                                                          |      |          | 21%       | <b>226,80</b>   |
| <b>Celkem včetně DPH</b>                                                            |      |          |           | <b>1 306,80</b> |

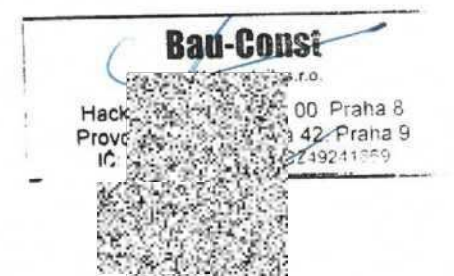

## Oprava Snopkova, Písnická, Otradovická, Durychova, Hornocholupická - 11-01/2024

| Pol. | Místo       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Zpřesnění           | Množství            |
|------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1    | SNOPKOVA    | Vybourání stávajících obrub v délce cca. 9m. Osazení a kotvení nové betonové sadové obruby v celkové délce cca. 24,0m. Vybourání stávající betonové dlažby o ploše cca. 5,4 m <sup>2</sup> . Vybourání betonu o ploše cca. 23,8 m <sup>2</sup> . Nový povrch chodníku z betonové dlažby tl. 6cm v celkové ploše cca. 25,5 m <sup>2</sup> . Doplnění zeminy za obrubou směrem do zeleně s osetím travním semenem v celkové ploše cca. 354,0 m <sup>2</sup> . Výšková úprava hrnečku 1x, Doplnění asfaltu studenou směsí cca. 1 m <sup>2</sup> . Osazení stávající kovové rohože do betonového lože 1x.                                                                                                                                                    | Náčrtek 1 + 0x foto | 25,5 m <sup>2</sup> |
| 2    | PÍSNICKÁ    | Vybourání stávajících obrub v délce cca. 41m. Vybourání betonové výplně schodnic o ploše cca. 6 m <sup>2</sup> . Vybourání živičného povrchu chodníku o ploše cca. 1 m <sup>2</sup> . Stávající povrch asfaltového chodníku po zaměření zaříznout tak, aby byla následně po osazení nových obrub provedena pouze záливka v délce cca. 4,4m. Osazení a kotvení nové betonové obruby tl. 10cm v celkové délce cca. 41,0m. Nový povrch schodnic z betonové dlažby tl. 6cm v celkové ploše cca. 6 m <sup>2</sup> . Doplnění zeminy za obrubou směrem do zeleně s osetím travním semenem v celkové ploše cca. 10 m <sup>2</sup> . Osazení nového kovového zábradlí dle platných norem do betonového lože, opatřené zeleným nátěrem v celkové délce cca. 4,5m. | Náčrtek 2 + 4x foto | 7,0 m <sup>2</sup>  |
| 3    | OTRADOVICKÁ | Vybourání stávajících obrub v délce cca. 41m. Vybourání betonové výplně schodnic o ploše cca. 6 m <sup>2</sup> . Vybourání živičného povrchu chodníku o ploše cca. 1 m <sup>2</sup> . Stávající povrch asfaltového chodníku po zaměření zaříznout tak, aby byla následně po osazení nových obrub provedena pouze záливka v délce cca. 4,6m. Osazení a kotvení nové betonové obruby tl. 10cm v celkové délce cca. 41,0m. Nový povrch schodnic z betonové dlažby tl. 6cm v celkové ploše cca. 6 m <sup>2</sup> . Doplnění zeminy za obrubou směrem do zeleně s osetím travním semenem v celkové ploše cca. 10 m <sup>2</sup> . Osazení nového kovového zábradlí dle platných norem do betonového lože, opatřené zeleným nátěrem v celkové délce cca. 4,5m. | Náčrtek 3 + 4x foto | 7,0 m <sup>2</sup>  |

# Oprava Snopkova, Písnická, Otradovická, Durychova, Hornocholupická - 11-01/2024

| Pol. | Místo           | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Zpřesnění           | Množství           |
|------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 4    | DURYCHOVA       | <p>Vybourání stávajících obrub v délce cca. 27m.</p> <p>Vybourání betonové výplně schodnic o ploše cca. 2,0 m<sup>2</sup>. Vybourání povrchu chodníku z betonové dlažby o ploše cca. 3,8 m<sup>2</sup>. Osazení a kotvení nové betonové obruby tl. 10cm v celkové délce cca. 31,8m. Nový povrch schodnic a chodníku z betonové dlažby tl. 6cm v celkové ploše cca. 3,8 m<sup>2</sup>. Doplnění zeminy za obrubou směrem do zeleně s osetím travním semenem v celkové ploše cca. 16,0 m<sup>2</sup>. Osazení nového kovového zábradlí dle platných norem do betonového lože, opatřené zeleným nátěrem v celkové délce cca. 4,5m.</p> <p>Přeskládání stávající betonové dlažby o ploše cca. 1,0 m<sup>2</sup>.</p> | Náčrtek 4 + 6x foto | 8,5 m <sup>2</sup> |
| 5    | HORNOCHOLUPICKÁ | Doplnění (osazení a kotvení) žulových obrub do betonového lože v délce cca. 4,0m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | 4 m                |