

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:

III/00412 a III/11816 MÚK Dobříš - Višňová, oprava povrchu

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Silnice III/00412

Číslo SO/PS

/ pořadí Změny SO/PS:

SO 121 / 2

Číslo ZBV:

08

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČ: 00066001

Zhotovitel:

„BES+MI - MÚK Dobříš - Višňová“

Sukova 625, 25601 Benešov

IČ: 43792553

Rekapitulace ZBV č. 08 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
08.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
08.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
08.3	-1 727 215,07	249 618,16	-1 477 596,91

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
08.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
08.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
08	-1 727 215,07	249 618,16	-1 477 596,91

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Změnový list																							
Název stavby dle SoD III/00412 a III/11816 MÚK Dobříš - Višnová, oprava povrchu Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): Silnice III/00412	Číslo SO/PS / pořadí Změny SO/PS: SO 121 / 2	Číslo ZBV / Skupina změny: 08.3																					
Strany smlouvy o dílo č. S-1572/00066001/2023 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 10.05.2023 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov Zhotovitel: „BES+MI - MÚK Dobříš - Višnová" se sídlem Sukova 625, 25601 Benešov																							
<u>Přílohy změnového listu:</u> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">1. Krycí list</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 50%;">počet listů</td> </tr> <tr> <td>2. Změnový list</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>4. Rozpis ocenění Změn položek</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>5. Přehled zařazení změn do skupin</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>6. Přehled dalších dokladů</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>Další doklady dle přehledu dokladů</td> <td style="text-align: center;">43</td> <td>počet listů</td> </tr> </table>		1. Krycí list	1	počet listů	2. Změnový list	2	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů	5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů	Další doklady dle přehledu dokladů	43	počet listů	<u>Příjemce</u> Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor Supervize
1. Krycí list	1	počet listů																					
2. Změnový list	2	počet listů																					
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů																					
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů																					
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů																					
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů																					
Další doklady dle přehledu dokladů	43	počet listů																					
Iniciátor změny: Zhotovitel																							
Předmět Změny: Elastický mostní uzávěr + úprava výměr dle skutečností																							
<u>Popis a zdůvodnění Změny:</u> Tato Změna během výstavby popisuje dílčí změny nastalé v rámci stavebního objektu (dále jen „SO“) 121 - Silnice III/00412. Dílčí změna č. 1 - mostní uzávěr V průběhu provádění stavebních prací na SO 121, konkrétně během rozfrézování konstrukčních vrstev, byl nalezen poničený elastický mostní uzávěr, s kterým Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) nepočítala. Vzhledem ke špatnému stavu mostního uzávěru vznikla potřeba zhotovení nového elastického mostního závěru. S touto potřebou bylo také nutné zajistit dopravně inženýrské opatření, bez kterého by práce nebylo možné provést. Změna tak vyvolala potřebu vzniku nových položek č. 02720.R1 a 93161.R1, které byly naceněny dle individuální kalkulace. Cena této dílčí změny č. 1 je 148 941,10 Kč. Dílčí změna č. 2 - odvodnění silnice Původní řešení PDPS počítalo s případnou obnovou uličních vpustí, výměnou mříží a šoupátek. Na základě skutečně zjištěného stavu dochází ke snížení množství u položek č. 891126, 899121.a, 899121.b, 9182D a 96687, které v rámci rekonstrukce intravilánu nebyly čerpány nebo bylo zastíženo menší množství pro obnovu než předpokládala PDPS. Dále byla také kompletně odečtena položka č. 893111, neboť zastížené uliční vpusti byly v kvalitním a novém stavu, tudíž nebyla zapotřebí jejich výměna. Celková cena této dílčí změny č. 2 je -931 940,50 Kč. Dílčí změna č. 3 - spáry Oproti původnímu předpokladu PDPS došlo ke snížení etapizací a bylo tak možné provádět část prací s plnou dopravní uzavírkou. V tomto případě tak byly nasazeny 2 finišery, díky čemuž nevznikla středová spára a nebylo zapotřebí plně využít položky č. 58910 a 919111, které byly na základě skutečně zaměřeného množství poniženy. Celková cena dílčí změny č. 3 činí -21 386,92 Kč. Dílčí změna č. 4 - recyklace za studena Z technologických důvodů a z důvodu zachování nivelity nebylo zapotřebí odkopání ani doplnění aktivní materiálem před recyklací za studena, což vedlo ke kompletnímu odpočtu položky č. 113328 a značnému snížení množství u položky č. 56360. Celková cena dílčí změny č. 4 činí -6 676,09 Kč. Dílčí změna č. 5 - sanace propustku Původní řešení PDPS předpokládalo v rámci SO 121 sanaci čela propustku. Na základě zjištěného havarijního stavu konstrukce se přistoupilo k celkové opravě propustku. Z tohoto důvodu nebyla provedena položka č. 626112.R a došlo k jejímu kompletnímu odpočtu. Cena dílčí změny č. 5 je -9 692,50 Kč. Dílčí změna č. 6 - úprava výměr dle skutečností Dále došlo k zaměření skutečného množství a narovnání stavu u položek č. 567544, 572113, 572213, 574A34, 574E56. Celková cena dílčí změny č. 6 činí -757 519,06 Kč. Zhotovitel vše oznámil svým dopisem „Formulář pro ohlášení změn stavby č. 7“ ze dne 05.06.2024 (příloha č. 13). Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje k této změně vydala dne 10.06.2024 Výzvu zhotoviteli ke změně rozsahu díla, která slouží zároveň jako Pokyn k provedení změny (příloha č. 14). Tyto dílčí změny Zhotovitel ani Zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvidat, neboť byly zjištěné až v průběhu provádění stavebních prací. Jedná se o Změny nepodstatné, které jsou tak podle čl. 5, odst. 1, písmeno c) resp. čl. 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazené do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tyto Změny nepředstavují vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změny nepředvídatelné.																							

Změnový list											
Název stavby dle SoD III/00412 a III/11816 MÚK Dobříš - Višnová, oprava povrchu Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): Silnice III/00412		Číslo SO/PS / pořadí Změny SO/PS: SO 121 / 2	Číslo ZBV / Skupina změny: 08.3								
Údaje v Kč bez DPH: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%; padding: 5px;">Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th style="width: 25%; padding: 5px;">Cena navrhovaných Změn kladných</th> <th style="width: 25%; padding: 5px;">Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</th> <th style="width: 25%; padding: 5px;">Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn Záporných</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">-1 727 215,07</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">249 618,16</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">-1 477 596,91</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">1 976 833,23</td> </tr> </tbody> </table>				Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn Záporných	-1 727 215,07	249 618,16	-1 477 596,91	1 976 833,23
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn Záporných								
-1 727 215,07	249 618,16	-1 477 596,91	1 976 833,23								
Technická pomoc Objednatele jméno Jan Dvořák podpis											
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:											
Zhotovitel (stavbyvedoucí) jméno Ing. Roman Wilkowský podpis											
Projektant (autorský dozor) jméno Ing. Šárka Veselá podpis											
Supervize (Regionální dotační kancelář) jméno podpis											
Zástupce Objednatele jméno Jiří Brzoň podpis											
Stavební dozor jméno Ing. Miroslav Bureš podpis											
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny jméno Ing. Jaroslava Jurková podpis											
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.											
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) jméno Ing. Jan Fidler, DiS. podpis											
Zhotovitel jméno Ing. Jan Freudl podpis											

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 08

Název stavby:

III/00412 a III/11816 MÚK Dobříš - Višnová, oprava povrchu

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

SO 121 / 2

Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):

Silnice III/00412

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
19 549 953,70

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-)

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	1 354 073,82	20 904 027,52	1 354 073,82

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10 = 4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-1 727 215,07	249 618,16	1 603 691,98	8,20

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-1 727 215,07	19 426 430,61	-123 523,09	-0,63

Rozpis položek a cen Změny

Název stavby dle SoD: 2010 - III/00412 a III/11816 MÚK Dobříš - Višnová, oprava povrchu Číslo a název SO/PS: SO 121 - Silnice III/00412 Číslo a název rozpočtu:								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. 2 Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	111,420	0,000	-111,420	5,57	620,61	-620,61	---	0,00	-620,61	-100,00
25	56360	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	464,250	2,000	-462,250	13,10	6 081,68	-6 055,48	---	26,20	-6 055,48	-99,57
27	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	m2	16 246,000	15 867,000	-379,000	254,00	4 126 484,00	-96 266,00	---	4 030 218,00	-96 266,00	-2,33
29	572113	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	24 143,600	23 163,840	-979,760	20,54	495 909,54	-20 124,27	---	475 785,27	-20 124,27	-4,06
30	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	25 420,225	24 769,045	-651,180	18,60	472 816,19	-12 111,95	---	460 704,24	-12 111,95	-2,56
31	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	m2	23 215,000	23 809,000	594,000	169,49	3 934 710,35	---	100 677,06	4 035 387,41	100 677,06	2,56
32	574E56	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM	m2	25 652,375	22 945,995	-2 706,380	232,42	5 962 125,00	-629 016,84	---	5 333 108,16	-629 016,84	-10,55
33	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	m	7 691,000	2 500,000	-5 191,000	2,06	15 843,46	-10 693,46	---	5 150,00	-10 693,46	-67,49
34	626112.R	SANACE DROBNÝCH BETONOVÝCH PLOCH	m	5,000	0,000	-5,000	1 938,50	9 692,50	-9 692,50	---	0,00	-9 692,50	-100,00
35	891126	ŠOUPÁTKA DN DO 80MM	kus	35,000	7,000	-28,000	7 197,20	251 902,00	-201 521,60	---	50 380,40	-201 521,60	-80,00
36	893111	ŠACHTY ARMATUR Z BETON DÍLCŮ PŮDORYS PLOCHY DO 1,5M2	kus	8,000	0,000	-8,000	23 612,58	188 900,64	-188 900,64	---	0,00	-188 900,64	-100,00
38	899121.a	MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ	kus	26,000	11,000	-15,000	6 846,62	178 012,12	-102 699,30	---	75 312,82	-102 699,30	-57,69
39	899121.b	MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ	kus	13,000	0,000	-13,000	6 846,62	89 006,06	-89 006,06	---	0,00	-89 006,06	-100,00
42	9182D	VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	kus	16,000	6,000	-10,000	33 408,19	534 531,04	-334 081,90	---	200 449,14	-334 081,90	-62,50
46	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	m	7 691,000	2 500,000	-5 191,000	2,06	15 843,46	-10 693,46	---	5 150,00	-10 693,46	-67,49
48	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	kus	16,000	6,000	-10,000	1 573,10	25 169,60	-15 731,00	---	9 438,60	-15 731,00	-62,50
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou						16 307 648,25	-1 727 215,07	100 677,06	14 681 110,24	-1 626 538,01	-9,97
Nové položky													
68	02720.R1	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - DIO a DIR	kpl	0,000	1,000	1,000	15 311,10	0,00	---	15 311,10	15 311,10	15 311,10	100,00
69	93161.R1	MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ PRŮŘEZU - na silnici	kpl	0,000	1,000	1,000	133 630,00	0,00	---	133 630,00	133 630,00	133 630,00	100,00
		Celkem za nové položky						0,00	0,00	148 941,10	148 941,10	148 941,10	100,00
		Celkem za všechny změněné položky						16 307 648,25	-1 727 215,07	249 618,16	14 830 051,34	-1 477 596,91	-9,06

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
 Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Roman Wilkonský, (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Ing. Miroslav Bureš, (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo stavby:			III/00412 a III/11816 MUK Dobříš - Višnová, oprava povrchu - 2010																							
2=1+19+20	1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	49 839 915,68 Kč	6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4			1 664 623,01 Kč													12=(1)*0,15	Limit		7 475 987,35 Kč		
		Aktuální smluvní částka (cena stavby)	51 504 538,69 Kč	7=(6/1)*100	Sledování limitu 30% - součet Skupiny 3 a Skupiny 4			3,34%													13=(39)/(1)	Sledování limitu v %		0,00%		
		Aktuální smluvní částka (cena stavby) vč. DPH	62 320 491,81 Kč	8=1*0,3	Zákonný limit 30% pro Skupinu 3 a Skupinu 4			14 951 974,70 Kč													14=ABS(37)+(38)	Hodnota skupiny 5		0,00 Kč		
3=(2/1)*100		Procento změny Přijaté smluvní částky	103,34 %																							
4=(25/1)*100		Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00 %																							
5=(28/1)*100		Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%																							
Skupiny Změn																										
- 1 -						- 2 -						- 3 -						- 4 -						- 5 -		
Vyhrazená změna (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)						Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)						Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)						Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)						Změny de minimis Změny neměníící celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		
SO	ZBV č.	Název SO/PS / Předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Limit 15%						
16	17	18	19=23+26+29+33+37	20=24+27+30+34+38	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	33	34	36=33+34	37	38	39= 37 +38						
			- 1 897 159,89 Kč	3 561 782,90 Kč	1 664 623,01 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 1 897 159,89 Kč	3 561 782,90 Kč	1 664 623,01 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč						
SO 122	01	Silnice III/11816 / Rozfrézování živícího krytu	0,00 Kč	59 208,48 Kč	59 208,48 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	59 208,48 Kč	59 208,48 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč						
SO 122	02	Silnice III/11816 / Přizvednutí stávajících obrub	0,00 Kč	21 654,56 Kč	21 654,56 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	21 654,56 Kč	21 654,56 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč						
SO 122	03	Silnice III/11816 / Nový propustek DN 500	0,00 Kč	318 861,33 Kč	318 861,33 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	318 861,33 Kč	318 861,33 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč						
SO 122	04	Silnice III/11816 / Sanace	- 169 944,82 Kč	1 020 455,80 Kč	850 510,98 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 169 944,82 Kč	1 020 455,80 Kč	850 510,98 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč						
SO 122	05	Silnice III/11816 / Lokální deformace v ložné vrstvě	0,00 Kč	305 996,90 Kč	305 996,90 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	305 996,90 Kč	305 996,90 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč						
SO 121V	06	ČÁST VIŠŇOVÁ Silnice III/11816 / Lokální deformace v ložné vrstvě	0,00 Kč	231 913,85 Kč	231 913,85 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	231 913,85 Kč	231 913,85 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč						
SO 121	07	Silnice III/00412 / Lokální hnízda s otevřenou frakcí	0,00 Kč	1 354 073,82 Kč	1 354 073,82 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 354 073,82 Kč	1 354 073,82 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč						
SO 121	08	Silnice III/00412 / Elastický mostní uzávěr + úprava výměr dle skutečností	- 1 727 215,07 Kč	249 618,16 Kč	- 1 477 596,91 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 1 727 215,07 Kč	249 618,16 Kč	- 1 477 596,91 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč						

Poznámka Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Změnového listu ke schválení.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	08
Název stavby:	2010 - III/00412 a III/11816 MÚK Dobříš - Višnová, oprava povrchu
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Silnice III/00412
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 121 / 2

Doklad	počet listů
7. Soupis prací	17 / 8
8. Rozbor ceny položky č. 02720.R1	8 / 25
9. Rozbor ceny položky č. 93161.R1	2 / 33
10. Odpověď na poptávku Zhotovitele od společnosti Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.	1 / 35
11. Odpověď na poptávku Zhotovitele od společnosti mageba Gesellschaft m.b.H. - odštěpný závod	2 / 36
12. Odpověď na poptávku Zhotovitele od společnosti Cirmon s.r.o.	2 / 38
13. Ohlášení změn stavby č. 7 ze dne 05.06.2024	6 / 40
14. Výzva Zhotoviteli ke změně rozsahu díla ze dne 10.06.2024	1 / 46
15. Vyjádření Autorského dozoru ze dne 12.12.2023	1 / 47
16. Vyjádření Autorského dozoru ze dne 12.12.2023 k opravě mostních závěrů	1 / 48
17. Vyjádření Autorského dozoru ze dne 12.12.2023 k doměrkům	1 / 49
18. Vyjádření Technického dozoru stavebníka k ZBV 08	1 / 50
Počet listů celkem	43

EVIDENČNÍ ČÍSLO A NÁZEV STAVBY: 2010 - III/00412 a III/11816 MÚK Dobříš - Višnová, oprava povrchu

NÁZEV SO: SO 121 - Silnice III/00412

CENA SO (ZE SMLOUVY): 19 549 953,70 Kč

CENA VŠECH ZBV: -123 523,09 Kč

CENA SO PO VŠECH ZMĚNÁCH: 19 426 430,61 Kč

SOUPIS PRACÍ SE ZBV

SO 121 - Silnice III/00412

P.č.	Kód	Var.	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
0 - Všeobecné konstrukce a práce							
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	387,358	51,56 Kč	19 972,18 Kč
doplňující popis		prostý beton (recyklační středisko / skládka, dle dispozic zhotovitele)					
výkaz výměr		dle pol. 11328: 756,6*0,2*2,4=363,168 [A] dle pol. 11352: 118*0,205=24,190 [B] Celkem: A+B=387,358 [C] Celkem 387,358 = 387,358 => A					
technická specifikace							
CELKEM:					387,358		19 972,18 Kč
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	1 518,368	2,06 Kč	3 127,84 Kč
doplňující popis		zemina, kamen, nestmelené vrstvy (recyklační středisko / skládka, dle dispozic zhotovitele)					
výkaz výměr		dle pol. 11130: 2480*0,1*1,8=446,400 [A] dle pol. 113328: 111,42*2,0=222,840 [B] dle pol. 12924: 2021,25*0,15*1,8=545,738 [C] dle pol. 12931: 575*0,25*1,8=258,750 [D] dle pol. 12980: 22*0,5*1,8=19,800 [E] dle pol. 129945: 8*0,1*1,8=1,440 [F] dle pol. 12999: 13*1,0*1,8=23,400 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=1 518,368 [H] Celkem 1518,368 = 1518,368 => A					
ZBV: 07					330,980		681,82 Kč

výkaz výměr

P.č.	Kód	Var.	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
technická specifikace							
CELKEM:					1 849,348		3 809,66 Kč
3	014212		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE	T	892,125	30,93 Kč	27 593,43 Kč
doplňující popis							
výkaz výměr		ohumusování tl. 100mm a osetí travním semenem, údržba: 3965*1,25*0,1*1,8=892,125 [A] Celkem 892,125 = 892,125 => A					
technická specifikace							
CELKEM:					892,125		27 593,43 Kč
68	02720	R1	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - DIO a DIR	kpl	0,000	15 311,10 Kč	0,00 Kč
doplňující popis							
výkaz výměr							
ZBV: 08					1,000		15 311,10 Kč
výkaz výměr							
technická specifikace							
CELKEM:					1,000		15 311,10 Kč
0 - Všeobecné konstrukce a práce							66 686,37 Kč

P.č.	Kód	Var.	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
1 - Zemní práce							
4	11130		SEJMUTÍ DRNU	m2	2 480,000	49,01 Kč	121 544,80 Kč
doplňující popis							
výkaz výměr		sejmutí drnu / ornice tl. cca 0,1m ((2695+1270)/2*1,25): 2480=2 480,000 [A] Celkem 2480 = 2480,000 => A					
technická specifikace							
CELKEM:					2 480,000		121 544,80 Kč
5	11318	R	ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH SJEZDŮ VČETNĚ PROPUSTKŮ	m2	212,000	476,32 Kč	100 979,84 Kč

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
doplňující popis		vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / skládku dle dispozic zhotovitele, vč. poplatku za skládku POZN.: Pro nízký poměr položky k celkové hodnotě stavby vykázáno jako agregovaná položka smíšených konstrukcí (bez propustku, s propustkem, s různými typy povrchu). Součástí položky je i separace odpadů a jejich skládkování dle platných norem.				
výkaz výměr		Odstranění konstrukce - - sjezdu na pole a zeminy potřebné pro propustek v hloubce max. 1,0m (1ks): 30=30,000 [A] - sjezdu na pole, propustku, čel a zeminy potřebné pro obnovu propustku pod silnicí v hloubce prům. 1,2m (1ks): 50=50,000 [B] - sjezdu bez propustku (4ks): 126=126,000 [C] - čela propustku a zeminy potřebné pro založení nového čela propustku v hloubce max. 1,0m (1ks): 6=6,000 [D] Celkem: A+B+C+D=212,000 [E] Celkem 212 = 212,000 => A				
technická specifikace						
CELKEM:				212,000		100 979,84 Kč
6	11328	ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC	m2	756,600	42,62 Kč	32 246,29 Kč
doplňující popis		vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / skládku dle dispozic zhotovitele				
výkaz výměr		odstranění betonového žlabu š. 0,6m: (210+213+565+273)*0,6=756,600 [A] Celkem 756,6 = 756,600 => A				
technická specifikace						
CELKEM:				756,600		32 246,29 Kč
7	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	111,420	5,57 Kč	620,61 Kč
doplňující popis		vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / skládku dle dispozic zhotovitele				
výkaz výměr		v místě lokální sanace v obci odstranění podkladní vrstvy vozovky tl. 60mm, předpoklad 20% plochy (9285m2): 1857*0,06=111,420 [A] Celkem 111,42 = 111,420 => A				
ZBV: 08				-111,420		-620,61 Kč
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				0,000		0,00 Kč
65	113347	N ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 16KM	M3	0,000	1 696,50 Kč	0,00 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr						

P.Č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
ZBV:	07			174,200		295 530,30 Kč
výkaz výměr						
technická specifikace		Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
CELKEM:				174,200		295 530,30 Kč
8	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	m	118,000	43,34 Kč	5 114,12 Kč
doplňující popis						
		vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / skládku dle dispozic zhotovitele				
výkaz výměr		odstranění betonového obrubníku zkoseného (150x250 mm) vč. betonového lože s opěrou: 50+48+20=118,000 [A] Celkem 118 = 118,000 => A				
technická specifikace						
CELKEM:				118,000		5 114,12 Kč
9	11372	a FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	946,050	459,35 Kč	434 568,07 Kč
doplňující popis						
		Povinný odkup vyfrézované směsi zhotovitelem dle SOD! POZN.: Část z vyfrézovaného materiálu bude následně použita na stavbě. Z tohoto důvodu je požadováno provést frézu (min. danou část pro krajnice a sjezdy) ve frakci do vel. 32mm (0/32).				
výkaz výměr		frézování vozovky tl. průměrně 50mm (v celé šíři vozovky, v celé trase): 23215*0,05=1 160,750 [A] Odpočet materiálu pro zpětné uložení do stavby: -(2021*0,1+126*0,1)=- 214,700 [B] Celkem: A+B=946,050 [C] Celkem 946,05 = 946,050 => A				
technická specifikace						
CELKEM:				946,050		434 568,07 Kč
10	11372	b FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	464,250	459,35 Kč	213 253,24 Kč
doplňující popis						
		vč. složení v místě, jedná se dle provedených zkoušek (PAU) o materiál s obsahem dehtu - vyzískaný R-mat bude primárně použit zpět jako vrstva pro provedení RS CA v konstrukci vozovky!				
výkaz výměr		dofrézování vozovky tl. průměrně 50mm (v obci): 9285*0,05=464,250 [A] Celkem 464,25 = 464,250 => A				
technická specifikace						
CELKEM:				464,250		213 253,24 Kč
11	113724	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M3	214,700	407,80 Kč	87 554,66 Kč
doplňující popis						
		vč. odvozu a uložení na meziskládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně POZN.: viz pol. 11372.a - Část vyfrézovaného materiálu (výpočet dle této položky) bude následně použita pro doplnění RS CA (100mm) a pro provedení krajnic vč. dosypávky krajnic (R-mat), dále pro				

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
		konstrukce sjezdů. Z tohoto důvodu je požadováno provést frézu (min. danou část pro krajnice a sjezdy) ve frakci do vel. 32mm (0/32).				
výkaz výměr		Materiál pro zpětné uložení do stavby - - zpevnění zemní krajnice (recyklát) tl. 0,10m: 2021*0,1=202,100 [A] - obnova konstrukce sjezdu z R-mat tl. 0,35m: 126*0,1=12,600 [B] Celkem: A+B=214,700 [C] Celkem 214,7 = 214,700 => A				
technická specifikace						
CELKEM:				214,700		87 554,66 Kč
12	125734	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM	M3	214,700	8,46 Kč	1 816,36 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr		Materiál pro zpětné uložení do stavby - - zpevnění zemní krajnice (recyklát) tl. 0,10m: 2021*0,1=202,100 [A] - obnova konstrukce sjezdu z R-mat tl. 0,35m: 126*0,1=12,600 [B] Celkem: A+B=214,700 [C] Celkem 214,7 = 214,700 => A				
technická specifikace						
CELKEM:				214,700		1 816,36 Kč
13	125738	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	495,625	32,77 Kč	16 241,63 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr		ohumusování tl. 100mm a osetí travním semenem, údržba: 3965*1,25*0,1=495,625 [A] Celkem 495,625 = 495,625 => A				
technická specifikace						
CELKEM:				495,625		16 241,63 Kč
14	12924	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM	m2	2 021,250	40,11 Kč	81 072,34 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr		Stržení krajnice v šířce cca 0,75m, prům tl. 0,15m: 2695*0,75=2 021,250 [A] Celkem 2021,25 = 2021,250 => A				
technická specifikace						
CELKEM:				2 021,250		81 072,34 Kč
15	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	m	575,000	66,85 Kč	38 438,75 Kč

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
doplňující popis		vč. odvozu a uložení odpadu na recyklační středisko / skládku dle dispozic zhotovitele				
výkaz výměr		pročištění příkopu příkopovým rypadlem: 575=575,000 [A] Celkem 575 = 575,000 => A				
technická specifikace						
CELKEM:				575,000		38 438,75 Kč
16	12980	ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ	kus	22,000	661,98 Kč	14 563,56 Kč
doplňující popis		vč. odvozu a uložení odpadu na recyklační středisko / skládku dle dispozic zhotovitele				
výkaz výměr		pročištění vtokového objektu - vpust' v obrubníku: 22=22,000 [A] Celkem 22 = 22,000 => A				
technická specifikace						
CELKEM:				22,000		14 563,56 Kč
17	129945	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM	m	8,000	257,37 Kč	2 058,96 Kč
doplňující popis		vč. odvozu a uložení odpadu na recyklační středisko / skládku dle dispozic zhotovitele				
výkaz výměr		stávající propust DN300 (1 ks): 8=8,000 [A] Celkem 8 = 8,000 => A				
technická specifikace						
CELKEM:				8,000		2 058,96 Kč
18	12999	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN PŘES 1600MM	m	13,000	1 449,75 Kč	18 846,75 Kč
doplňující popis		Alternativní položka - předp. původní rámový propust vč. odvozu a uložení odpadu na recyklační středisko / skládku dle dispozic zhotovitele				
výkaz výměr		stávající propust DN2,2m (1 ks): 13=13,000 [A] Celkem 13 = 13,000 => A				
technická specifikace						
CELKEM:				13,000		18 846,75 Kč
19	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	m2	1 995,600	1,55 Kč	3 093,18 Kč
doplňující popis						

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
výkaz výměr		v místě lokálních sanací: 1857=1 857,000 [A] dílčí plochy (sjezdy): 126*1,1=138,600 [B] Celkem: A+B=1 995,600 [C] Celkem 1995,6 = 1995,600 => A				
technická specifikace						
CELKEM:				1 995,600		3 093,18 Kč
20	18130	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	m2	4 956,250	4,59 Kč	22 749,19 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr		vyrovnání podkladu (svahy, příkopy)				
výkaz výměr		ohumusování tl. 100mm a osetí travním semenem, údržba: 3965*1,25=4 956,250 [A] Celkem 4956,25 = 4956,250 => A				
technická specifikace						
CELKEM:				4 956,250		22 749,19 Kč
21	18221	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	m2	4 956,250	24,33 Kč	120 585,56 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr		ohumusování tl. 100mm a osetí travním semenem, údržba: 3965*1,25=4 956,250 [A] Celkem 4956,25 = 4956,250 => A				
technická specifikace						
CELKEM:				4 956,250		120 585,56 Kč
22	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	m2	4 956,250	13,40 Kč	66 413,75 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr		v místech se zástavbou ruční osetí pro zamezení znečištění cizích objektů				
výkaz výměr		ohumusování tl. 100mm a osetí travním semenem, údržba: 3965*1,25=4 956,250 [A] Celkem 4956,25 = 4956,250 => A				
technická specifikace						
CELKEM:				4 956,250		66 413,75 Kč
23	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	m2	4 956,250	4,43 Kč	21 956,19 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr		ohumusování tl. 100mm a osetí travním semenem, údržba: 3965*1,25=4 956,250 [A] Celkem 4956,25 = 4956,250 => A				

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
technická specifikace						
CELKEM:				4 956,250		21 956,19 Kč
1 - Zemní práce						1 698 627,54 Kč

P.č.	Kód	Var.	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
5 - Komunikace							
66	56332	N	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	m2	0,000	100,43 Kč	0,00 Kč
doplňující popis							
výkaz výměr							
ZBV: 07					3 240,700		325 463,50 Kč
výkaz výměr							
technická specifikace		- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry					
CELKEM:					3 240,700		325 463,50 Kč
24	56336		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM	m2	126,000	249,01 Kč	31 375,26 Kč
doplňující popis		ŠDA ; tl. (min) 250mm					
výkaz výměr		obnova konstrukce sjezdu na pole z R-mat celkové tl. konstrukce 350mm: 126=126,000 [A] Celkem 126 = 126,000 => A					
technická specifikace							
CELKEM:					126,000		31 375,26 Kč
25	56360		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	464,250	13,10 Kč	6 081,68 Kč
doplňující popis		výzisk ze stavby - viz. pol. 11372.b					
výkaz výměr		doplnění konstrukce v místě úpravy AZ pro recyklaci na místě - Rmat: 9285*0,05=464,250 [A] Celkem 464,25 = 464,250 => A					
ZBV: 08					-462,250		-6 055,48 Kč
výkaz výměr							

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
technická specifikace						
CELKEM:				2,000		26,20 Kč
26	56362	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	m2	126,000	68,88 Kč	8 678,88 Kč
doplňující popis		R-mat ; tl. 100mm výzisk ze stavby - viz. pol. 113724 a 125734.				
výkaz výměr		obnova konstrukce sjezdu na pole z R-mat celkové tl. konstrukce 350mm: 126=126,000 [A] Celkem 126 = 126,000 => A				
technická specifikace						
CELKEM:				126,000		8 678,88 Kč
67	567541	N VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 200MM	m2	0,000	226,00 Kč	0,00 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr						
ZBV: 07				3 240,700		732 398,20 Kč
výkaz výměr						
technická specifikace		- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry				
CELKEM:				3 240,700		732 398,20 Kč
27	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	m2	16 246,000	254,00 Kč	4 126 484,00 Kč
doplňující popis		RS 0/32 CA tl. 200mm, asfaltová emulze 3% po vystěpení, cementové pojivo 5% vrstva vozovky rozšířená pod nezpevněnou krajnici				
výkaz výměr		recyklace na místě (komunikace):: 16246=16 246,000 [A] Celkem 16246 = 16246,000 => A				
ZBV: 08				-379,000		-96 266,00 Kč
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				15 867,000		4 030 218,00 Kč
28	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	m2	2 021,000	88,35 Kč	178 555,35 Kč

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
doplňující popis		výzisk ze stavby - viz. pol. 113724 a 125734.				
výkaz výměr		zpevnění zemní krajnice (recyklát) tl. 0,10m: 2021=2 021,000 [A] Celkem 2021 = 2021,000 => A				
technická specifikace						
CELKEM:				2 021,000		178 555,35 Kč
29	572113	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	24 143,600	20,54 Kč	495 909,54 Kč
doplňující popis		PI-C ; 0,4 kg/m2 plocha vč. rozšíření podkladní vrstvy (v extravilánu, mimo obruby) 4,0%				
výkaz výměr		konstrukce vozovky: 23215*1,04=24 143,600 [A] Celkem 24143,6 = 24143,600 => A				
ZBV: 08				-979,760		-20 124,27 Kč
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				23 163,840		475 785,27 Kč
30	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	25 420,225	18,60 Kč	472 816,18 Kč
doplňující popis		PS-C ; 0,3 kg/m2 plocha vč. rozšíření podkladní vrstvy (v extravilánu, mimo obruby) 1,5%				
výkaz výměr		konstrukce vozovky: 23215*1,015=23 563,225 [A] přidání 1x vrstvy v místě lokálních oprav: 1857=1 857,000 [B] Celkem: A+B=25 420,225 [C] Celkem 25420,225 = 25420,225 => A				
ZBV: 08				-651,180		-12 111,95 Kč
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				24 769,045		460 704,24 Kč
31	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	m2	23 215,000	169,49 Kč	3 934 710,35 Kč
doplňující popis		ACO 11+ ; tl. 40mm				
výkaz výměr		konstrukce vozovky: 23215=23 215,000 [A] Celkem 23215 = 23215,000 => A				

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
ZBV: 08				594,000		100 677,06 Kč
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				23 809,000		4 035 387,41 Kč
32	574E56	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM	m2	25 652,375	232,42 Kč	5 962 125,00 Kč
doplňující popis		ACP 16+ ; tl. 60mm plocha vč. rozšíření podkladní vrstvy (v extravilánu, mimo obruby) 2,5%				
výkaz výměr		konstrukce vozovky: 23215*1,025=23 795,375 [A] přidání 1x vrstvy v místě lokálních oprav: 1857=1 857,000 [B] Celkem: A+B=25 652,375 [C] Celkem 25652,375 = 25652,375 => A				
ZBV: 08				-2 706,380		-629 016,84 Kč
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				22 945,995		5 333 108,16 Kč
33	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	m	7 691,000	2,06 Kč	15 843,46 Kč
doplňující popis		Zálivky spar vč. ošetření				
výkaz výměr		Spáry - - při provádění pokládky asfaltových vrstev po polovinách a napojení na stávající stavy: (3045+170)*2=6 430,000 [A] - odvodňovacího žlabu na staku s živicí: 1261=1 261,000 [B] Celkem: A+B=7 691,000 [C] Celkem 7691 = 7691,000 => A				
ZBV: 08				-5 191,000		-10 693,46 Kč
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				2 500,000		5 150,00 Kč
5 - Komunikace						15 616 850,48 Kč
P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
6 - Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
34	626112	R SANACE DROBNÝCH BETONOVÝCH PLOCH	m	5,000	1 938,50 Kč	9 692,50 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr		sanace betonového čela propustku, 1ks: 5=5,000 [A] Celkem 5 = 5,000 => A				
ZBV: 08				-5,000		-9 692,50 Kč
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				0,000		0,00 Kč
6 - Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						0,00 Kč

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
8 - Potrubí						
35	891126	ŠOUPÁTKA DN DO 80MM	kus	35,000	7 197,20 Kč	251 902,00 Kč
doplňující popis		Alternativní položka - obecně znak planovodu n. vodovodu demonstované šoupě vč. likvidace dle dispozic zhotovitele				
výkaz výměr		uliční znak - šoupě (plynovod nebo vodovod), včetně výměny, osazení a dodávka: 35=35,000 [A] Celkem 35 = 35,000 => A				
ZBV: 08				-28,000		-201 521,60 Kč
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				7,000		50 380,40 Kč
36	893111	ŠACHTY ARMATUR Z BETON DÍLCŮ PŮDORYS PLOCHY DO 1,5M2	kus	8,000	23 612,58 Kč	188 900,64 Kč
doplňující popis		demonstovaný poklop vč. likvidace dle dispozic zhotovitele				
výkaz výměr		uliční vstup - velký poklop vč. šachty, včetně výměny poklopu (a šachty - její vybourání vykááno zvlášť), osazení a dodávka: 8=8,000 [A] Celkem 8 = 8,000 => A				
ZBV: 08				-8,000		-188 900,64 Kč
výkaz výměr						
technická specifikace						

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
CELKEM:				0,000		0,00 Kč
37	89911G	LITINOVÝ POKLOP D400	kus	18,000	4 835,94 Kč	87 046,92 Kč
doplňující popis		vč. příp. rektifikace, pročištění a likvidace odpadu demonťovaný poklop vč. likvidace dle dispozic zhotovitele				
výkaz výměr		uliční vstup - velký poklop, včetně výměny poklopu, osazení a dodávka: 18=18,000 [A] Celkem 18 = 18,000 => A				
technická specifikace						
CELKEM:				18,000		87 046,92 Kč
38	899121	a MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ	kus	26,000	6 846,62 Kč	178 012,12 Kč
doplňující popis		vč. příp. rektifikace, pročištění a likvidace odpadu demonťovaná mříž vč. likvidace dle dispozic zhotovitele				
výkaz výměr		vtokový objekt - uliční vpusť, včetně výměny mříže, osazení a dodávka: 26=26,000 [A] Celkem 26 = 26,000 => A				
ZBV: 08				-15,000		-102 699,30 Kč
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				11,000		75 312,82 Kč
39	899121	b MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ	kus	13,000	6 846,62 Kč	89 006,06 Kč
doplňující popis		vč. příp. rektifikace, pročištění a likvidace odpadu demonťovaná mříž vč. likvidace dle dispozic zhotovitele				
výkaz výměr		vtokový objekt - dvorní vpusť, včetně výměny mříže, osazení a dodávka: 13=13,000 [A] Celkem 13 = 13,000 => A				
ZBV: 08				-13,000		-89 006,06 Kč
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				0,000		0,00 Kč
8 - Potrubí						212 740,14 Kč
P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
9 - Ostatní konstrukce a práce						

P.č.	Kód	Var.	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
40	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	m	136,000	487,63 Kč	66 317,68 Kč
doplňující popis		betonový obrubník silniční 150/120x250x1000 mm, kladený do betonového lože s opěrou z betonu C 20/25 n XF3, s vyspárováním MC					
výkaz výměr		Obrubník silniční (vč. nájezdových a přechodových kusů): 118=118,000 [A] Případná rektifikace stávajícího obrubníku - předpoklad 10% nový materiál (čerpáno v rozsahu dle skutečnosti): 180*0,1=18,000 [B] Celkem: A+B=136,000 [C] Celkem 136 = 136,000 => A					
technická specifikace							
CELKEM:					136,000		66 317,68 Kč
41	91781	R	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH A PŘILEHLÝCH PLOCH V ŠÍŘCE DO 1M	m	180,000	528,16 Kč	95 068,80 Kč
doplňující popis		vč. odvozu lože a odpadu z čištění na skládku dle dispozic zhotovitele a skládkového POZN.: Uvažováno 100% výškové úpravy, 10% nových obrub (předpoklad) vykázáno zvlášť, ostatní materiál stávající - předláždění vč. příp. nového lože.					
výkaz výměr		případná rektifikace stávajícího obrubníku (betonový silniční zkosený 250x150mm) do betonového lože s opěrou, včetně vybourání obrubníku, očištění, uložení ke zpětnému použití a osazení: 180=180,000 [A] Celkem 180 = 180,000 => A					
technická specifikace							
CELKEM:					180,000		95 068,80 Kč
42	9182D		VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROUSTU Z TRUB DN DO 600MM	kus	16,000	33 408,19 Kč	534 531,04 Kč
doplňující popis		Alternativní položka - Atypický vtokový objekt vč. přípojky a napojení, kompletní provedení					
výkaz výměr		Napojení betonového žlabu š. 0,6m: 16=16,000 [A] Celkem 16 = 16,000 => A					
ZBV: 08					-10,000		-334 081,90 Kč
výkaz výměr							
technická specifikace							
CELKEM:					6,000		200 449,14 Kč
43	918346	R	PROPUSTY VE SJEZDECH Z TRUB DN 400MM KOMPLETNÍ	m	10,000	5 066,25 Kč	50 662,50 Kč
doplňující popis		kompletní provedení dle "typového výkresu propustku s šikmým čelem" Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)					

P.č.	Kód	Var.	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
			- dále zahrnuje: nutné zemní práce pro lože a prahy podkladní vrstvy a obetonování vč. betonových prahů, šikmá čela, odlážďení vtoku a výtoku lomovým kamenem, zásypy z vhodného materiálu na úroveň pláně doplnění konstrukce sjezdu				
výkaz výměr			obnova a nové propustky DN400, včetně šikmých betonových čel, vtokové a výtokové části a doplnění zeminy a konstrukce sjezdu (1ks): 10=10,000 [A] Celkem 10 = 10,000 => A				
technická specifikace							
CELKEM:					10,000		50 662,50 Kč
44	91836	R	PROPUSTY VE VOZOVCE Z TRUB DN 800MM KOMPLETNÍ	m	14,000	6 485,59 Kč	90 798,26 Kč
doplňující popis			kompletní provedení dle "typového výkresu propustku s šikmým čelem" Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí) - dále zahrnuje: nutné zemní práce pro lože a prahy podkladní vrstvy a obetonování vč. betonových prahů, šikmá čela, odlážďení vtoku a výtoku lomovým kamenem, zásypy z vhodného materiálu na úroveň pláně doplnění konstrukce pod navrhovanou vozovkou				
výkaz výměr			obnova propustku DN800 pod silnicí, včetně šikmých betonových čel, vtokové a výtokové části a doplnění vhodné zeminy pod konstrukcí silnice (1ks): 14=14,000 [A] Celkem 14 = 14,000 => A				
technická specifikace							
CELKEM:					14,000		90 798,26 Kč
45	9185B2		ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM	kus	1,000	15 609,25 Kč	15 609,25 Kč
doplňující popis							
výkaz výměr			obnova čela propustku DN400, šikmé čelo, včetně úpravy napojení na troubu a doplnění zeminy (1ks ; 3m): 1=1,000 [A] Celkem 1 = 1,000 => A				
technická specifikace							
CELKEM:					1,000		15 609,25 Kč
46	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	m	7 691,000	2,06 Kč	15 843,46 Kč

P.č.	Kód	Var.	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
doplňující popis		Prořezávky spar					
výkaz výměr		Spáry - - při provádění pokládky asfaltových vrstev po polovinách a napojení na stávající stavby: (3045+170)*2=6 430,000 [A] - odvodňovacího žlabu na staku s živící: 1261=1 261,000 [B] Celkem: A+B=7 691,000 [C] Celkem 7691 = 7691,000 => A					
ZBV: 08						-5 191,000	-10 693,46 Kč
výkaz výměr							
technická specifikace							
CELKEM:					2 500,000		5 150,00 Kč
69	93161	R1	MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ PRŮŘEZU - na silnici	kpl	0,000	133 630,00 Kč	0,00 Kč
doplňující popis							
výkaz výměr							
ZBV: 08						1,000	133 630,00 Kč
výkaz výměr							
technická specifikace		- zahrnuje veškeré práce spojené s kompletním provedením mostních závěrů od úrovně izolace, t.j. položení pracovní separační vrstvy na hotovou izolaci před pokládkou vozovky, vyříznutí a vybourání položené vozovky v prostoru dilatace, dodávka a montáž metalizovaných krycích plechů, položení definitivní separační vrstvy a provedení vlastního mostního závěru záhlvkovou hmotou					
CELKEM:					1,000		133 630,00 Kč
47	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	m	1 261,000	908,26 Kč	1 145 315,86 Kč
doplňující popis							
výkaz výměr		osazení betonového žlabu š. 0,6m do betonového lože s opěrou, osazení a dodávka: 1261=1 261,000 [A] Celkem 1261 = 1261,000 => A					
technická specifikace							
CELKEM:					1 261,000		1 145 315,86 Kč
48	96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	kus	16,000	1 573,10 Kč	25 169,60 Kč
doplňující popis		vč. likvidace dle dispozic zhotovitele					
výkaz výměr		odstranění betonového žlabu š. 0,6m - atypických vpustí kompletních: 16=16,000 [A] Celkem 16 = 16,000 => A					
ZBV: 08						-10,000	-15 731,00 Kč

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				6,000		9 438,60 Kč
49	96688	VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH	kus	8,000	2 385,75 Kč	19 086,00 Kč
doplňující popis						
		vč. likvidace dle dispozic zhotovitele				
výkaz výměr		uliční vstup - velký poklop vč. šachty - vybourání šachty: 8=8,000 [A] Celkem 8 = 8,000 => A				
technická specifikace						
CELKEM:				8,000		19 086,00 Kč
9 - Ostatní konstrukce a práce						1 831 526,09 Kč

Rozbor ceny položky kalkulací

Položka

02720.R1

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - DIO a DIR

MJ

KPL

H	Přímý materiál	-
NC	z toho nákupní cena	-
D	z toho doprava	-
M	Mzdové náklady	-
P	z toho přímé mzdy	-
O	odvody 33,8 % z mezd	-
S	Stroje	-
T	Ostatní přímé náklady	13 314,00

PZN Přímé zpracovací náklady [M] + [S] + [T] 13 314,00
 Přímé náklady [H] + [SUB] + [PZN] + [NK] 13 314,00

R1	Výrobní režie	5,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]	665,70
R2	Správní režie	5,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]	665,70
R3		0,00 % z []	0,00

Nepřímé náklady [R1] + [R2] + [R3] 1 331,40

Z	Zisk	5,00 % z [H] + [SUB] + [PZN] + [NK]	665,70
R4		0,00 % z []	-
NK	Nekalkulované náklady		665,70

Celkem [H] + [SUB] + [PZN] až [NK] 15 311,10

Jednotková cena 15 311,10

Výměra 1,00000 KPL
 Normohodiny

P.Č.	PKV	Číselné označení potřeby	Název kalkulační potřeby	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem	NC cena	NC cena celkem	Doprava	Doprava celkem
1	H						0,00				
2	H										
Materiály							0,00				
3	P						0,00				
4	P										
Mzdy							0,00				
5	S						0,00				
6	S						0,00				
7	S										
8	S										
9	S										
Stroje							0,00				
10	T		Rámcová objednávka Údržba silnic s.r.o., zřízení a demontáž C/4	kpl	1,00000	13 314,00	13 314,00				
11	T		Rámcová objednávka Údržba silnic s.r.o., pronájem C/4	den	2,00000	550,00	1 100,00				
Ostatní přímé náklady							13 314,00				



FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD 2401301090

B E S s.r.o.
Suková 625
256 01 Benešov
Česká republika
IČO: 43792553 DIČ: CZ43792553
OR Městský soud Praha, rg. C/7496

Odběratel: Údržba silnic s.r.o.
č.: 6171 **Na Červeném Hrádku 294**
264 01 Sedlčany
Česká republika
DIČ: CZ61681199
IČO: 61681199

Bankovní spojení:

SWIFT: KOMBCZPP
Variabilní symbol: 2401301090
Datum faktury: 10.07.2024
DUZP: 30.06.2024
Datum splatnosti: 24.07.2024
Forma úhrady: platební příkaz

Příjemce: Údržba silnic s.r.o.
č.: 6171 **Na Červeném Hrádku 294**
264 01 Sedlčany
Česká republika

Č. objednávky / č. dodacího listu		M. Váňa /				
Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	DPH	Cena celkem Sazba
DIO Višňová - Dobříš C/4				13 314,00		13 314,00 0%

		Daňová rekapitulace v CZK		
Sazba	Popis	Základ DPH	DPH	Celkem s DPH
0.000%	ZS. daň odvede zákazník	13 314,00	0,00	13 314,00
		13 314,00	0,00	13 314,00

Celkem k úhradě

Kč 13 314,00

Pomoc práce zříz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy

Silnice II. a III. tříd v oblasti

Dle zásad pro označování pracovních míst na PK, TP 66

				Oblast 13 (Příbram)			Oblast 3 (Votice); 5 (Vlašim) a 1 (Benešov)		
Silnice II. Tříd				MJ	JC	Cena	JC	Cena	
1	2186	02720.5	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÁ KRAJINICE - DOPRAVA VEDENA VE STÁVAJÍCÍCH PRUŽÍCH zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele, viz. schema C/1, C/2 a C/3 Položka pro zřízení a demontáž dopravního značení	kpl.	1	12261	12261	12261	12261
1a			POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÁ KRAJINICE - DOPRAVA VEDENA VE STÁVAJÍCÍCH PRUŽÍCH zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele, viz. schema C/1, C/2 a C/3 Položka pro denní nájem.	den	1	565	565	565	565
2	2183	02720.3	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE - ŘÍZENÍ PROVOZU SEMAFORY zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele, viz. schema C/5 Položka pro zřízení a demontáž dopravního značení	kpl.	1	14391	14391	14391	14391
2a			POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE - ŘÍZENÍ PROVOZU SEMAFORY zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele, viz. schema C/5 Položka pro dení nájem	den	1	1135	1135	1135	1135
3	2184	02720.4	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE - ŘÍZENÍ PROVOZU DOPRAVNÍMI ZNAČKAMI zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele, viz. schema c/4 Položka pro zřízení a demontáž dopravního značení	kpl.	1	13314	13314	13314	13314
3a			POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE - ŘÍZENÍ PROVOZU DOPRAVNÍMI ZNAČKAMI zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele, viz. schema C/4 Položka pro dení nájem	den	1	550	550	550	550
4	2186	02720.5	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - PLNÁ UZÁVĚRA - DOPRAVA VEDENA PO OBJÍZDNÝCH TRASÁCH zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele, viz. schema C/10b Položka pro zřízení a demontáž dopravního značení	kpl.	1	19520	19520	19520	19520
4b			POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - PLNÁ UZÁVĚRA - DOPRAVA VEDENA PO OBJÍZDNÝCH TRASÁCH zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele, viz. schema C/10b Položka pro dení nájem	den	1	1365	1365	1365	1185
Silnice III. Tříd									
1	2186	02720.5	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÁ KRAJINICE - DOPRAVA VEDENA VE STÁVAJÍCÍCH PRUŽÍCH zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele, viz. schema C/1, C/2 a C/3 Položka pro zřízení a demontáž dopravního značení	kpl.	1	13361	13361	13261	13261
1a			POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÁ KRAJINICE - DOPRAVA VEDENA VE STÁVAJÍCÍCH PRUŽÍCH zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele, viz. schema C/1, C/2 a C/3 Položka pro denní nájem.	den	1	565	565	565	565
2	2183	02720.3	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE - ŘÍZENÍ PROVOZU SEMAFORY zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele, viz. schema C/5 Položka pro zřízení a demontáž dopravního značení	kpl.	1	14391	14391	14391	14391
2a			POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE - ŘÍZENÍ PROVOZU SEMAFORY zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele, viz. schema C/5 Položka pro dení nájem	den	1	1135	1135	1135	1135
3	2184	02720.4	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE - ŘÍZENÍ PROVOZU DOPRAVNÍMI ZNAČKAMI zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele, viz. schema c/4 Položka pro zřízení a demontáž dopravního značení	kpl.	1	13314	13314	13314	13314
3a			POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE - ŘÍZENÍ PROVOZU DOPRAVNÍMI ZNAČKAMI zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele, viz. schema C/4 Položka pro dení nájem	den	1	550	550	550	550
4	2186	02720.5	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - PLNÁ UZÁVĚRA - DOPRAVA VEDENA PO OBJÍZDNÝCH TRASÁCH zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele, viz. schema C/10b Položka pro zřízení a demontáž dopravního značení	kpl.	1	19520	19520	19520	19520
4b			POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - PLNÁ UZÁVĚRA - DOPRAVA VEDENA PO OBJÍZDNÝCH TRASÁCH zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele, viz. schema C/10b Položka pro dení nájem	den	1	1365	1365	1365	1185

Pomoc práce zříz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy

Silnice II. a III. tříd v oblasti

Oblast 13 (Příbram); Oblast 3 (Votice); 5 (Vlašim) a 1 (Benešov)					
poř. č.	název položky	MJ	JC	Cena	
1 MAT	Výměna SDZ - kulatá značka - typ B	ks	1	0	Na samostatném listu
2 MAT	Výměna SDZ - trojúhelník - typ A	ks	1	0	
3 MAT	Výměna SDZ - dodatková tabule - typ E2	ks	1	0	
4 MAT	Výměna SDZ - směrová šipka 1.tř. - typ IS 3a	ks	1	0	
5 MAT	Výměna SDZ - směrová šipka 2tř. - typ IS 3b	ks	1	0	
6 MAT	Výměna SDZ - místní tabule - typ IS 12	ks	1	0	
7 MAT	Výměna SDZ - tabule - typ IP 14 *	ks	1	0	
8 MAT	Výměna SDZ - tabule - typ IP 16	ks	1	0	
9 MAT	sloupky a stojky dopravních značek z ocel trubek vč. patky a příslušenství	ks	1	0	
10 DOD+MAT	VDZ - plošné *	m2	1	0	* Dle platného TP 133, se VDZ provádí pouze v retroreflexní úpravě s dodatečným posypem balotinou
11 DOD+MAT	VDZ plošné s balotinou	m2	1	95	
12 DOD+MAT	VDZ plošné - obnova *	m2	1	0	* Dle platného TP 133, se VDZ provádí pouze v retroreflexní úpravě s dodatečným posypem balotinou
13 DOD+MAT	VDZ plošné s balotinou - obnova	m2	1	90	
14 DOD+MAT	VDZ plošné s plastů	m2	1	340	
15 DOD+MAT	VDZ dělicí čáry 12cm zřízení vč. předznačení *	bm	1	0	* Dle platného TP 133, se VDZ provádí pouze v retroreflexní úpravě s dodatečným posypem balotinou
16 DOD+MAT	VDZ dělicí čáry 12cm s balotinou zřízení vč. předznačení	bm	1	13	
17 DOD+MAT	VDZ dělicí čáry 12cm - obnova *	bm	1	0	* Dle platného TP 133, se VDZ provádí pouze v retroreflexní úpravě s dodatečným posypem balotinou
18 DOD+MAT	VDZ dělicí čáry 12cm s balotinou - obnova	bm	1	11	
19 DOD+MAT	VDZ vodící proužky 25cm - zřízení vč. předznačení *	bm	1	0	* Dle platného TP 133, se VDZ provádí pouze v retroreflexní úpravě s dodatečným posypem balotinou
20 DOD+MAT	VDZ vodící proužky 25cm s balotinou - zřízení vč. předznačení	bm	1	24	
21 DOD+MAT	VDZ vodící proužky25cm obnova *	bm	1	0	* Dle platného TP 133, se VDZ provádí pouze v retroreflexní úpravě s dodatečným posypem balotinou
22 DOD+MAT	VDZ vodící proužky 25cm s balotinou - obnova	bm	1	22	
extra	VDZ plastem dělicí čáry 12cm s balotinou zřízení vč. předznačení	bm	1	42	
	VDZ plastem dělicí čáry 12cm s balotinou obnova	bm	1	40	
	VDZ plastem vodící proužky 25cm s balotinou zřízení vč. předznačení	bm	1	82	
	VDZ plastem vodící proužky 12cm s balotinou obnova	bm	1	80	
	VDZ plošné s plastů zřízení vč. předznačení s balotinou	m2	1	345	

pozn: ostatní práce - prosím uvěďte v JC za bm nebo m2 nebo jinou MJ pod formulář




Pomoc práce zříz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy

Silnice II. a III. tříd v oblasti

					Oblast 13 (Příbram); Oblast 3 (Votice); 5 (Vlašim) a 1 (Benešov)	
poř. č.	název položky	MJ	JC	Cena		
1 MAT	Výměna SDZ - trojúhelník 900 mm, folie F1	ks	1	540	540	
2 MAT	Výměna SDZ - trojúhelník 900 mm, folie F2	ks	1	690	690	
3 MAT	Výměna SDZ - kruh 700 mm, folie F1	ks	1	665	665	
4 MAT	Výměna SDZ - kruh 700 mm, folie F2	ks	1	875	875	
5 MAT	Výměna SDZ - STOP 700 mm, folie F1	ks	1	740	740	
6 MAT	Výměna SDZ - STOP 700 mm, folie F2	ks	1	960	960	
7 MAT	Výměna SDZ - 400 mm x 400 mm (např. IP1 - IP7, IP10, E13) folie F1	ks	1	435	435	
8 MAT	Výměna SDZ - 400 mm x 400 mm (např. IP1 - IP7, IP10, E13) folie F2	ks	1	520	520	
9 MAT	Výměna SDZ - 500 mm x 500 mm (např. P2, P3, P8, E1 - E2b, E13) folie F1	ks	1	465	465	
10 MAT	Výměna SDZ - 500 mm x 500 mm (např. P2, P3, P8, E1 - E2b, E13) folie F2	ks	1	575	575	
11 MAT	Výměna SDZ - 500 mm x 700 mm (např. IP9 - IP13, IJ1 - IJ15, E2d, E13) folie F1	ks	1	555	555	
12 MAT	Výměna SDZ - 500 mm x 700 mm (např. IP9 - IP13, IJ1 - IJ15, E2d, E13) folie F2	ks	1	705	705	
13 MAT	Výměna SDZ - 1 000 mm x 1 500 mm (např. IZ6a - IZ8b, IP16 - IP32) folie F1	ks	1	2180	2180	
14 MAT	Výměna SDZ - 1 000 mm x 1 500 mm (např. IZ6a - IZ8b, IP16 - IP32) folie F2	ks	1	3120	3120	
15 MAT	Výměna SDZ - 1 000 mm x 750 mm (např. IZ5a, IZ5b) folie F1	ks	1	1080	1080	
16 MAT	Výměna SDZ - 1 000 mm x 750 mm (např. IZ5a, IZ5b) folie F2	ks	1	4500	4500	
17 MAT	Výměna SDZ - 1100 (1350)mm x 300 mm "směráky" folie F1	ks	1	850	850	
18 MAT	Výměna SDZ - 1100 (1350)mm x 300 mm "směráky" folie F2	ks	1	1170	1170	
19 MAT	Výměna SDZ - 1100 (1350)mm x 500 mm "směráky" folie F1	ks	1	1075	1075	
20 MAT	Výměna SDZ - 1100 (1350)mm x 500 mm "směráky" folie F2	ks	1	1580	1580	
21 MAT	Výměna SDZ - 1300 (1550)mm x 330 mm "směráky" folie F1	ks	1	990	990	
22 MAT	Výměna SDZ - 1300 (1550)mm x 330 mm "směráky" folie F2	ks	1	1370	1370	
23 MAT	Výměna SDZ - 1300 (1550)mm x 500 mm "směráky" folie F1	ks	1	1220	1220	
24 MAT	Výměna SDZ - 1300 (1550)mm x 500 mm "směráky" folie F2	ks	1	1820	1820	
25 MAT	Výměna SDZ - 500 mm x 150 mm (např. E3 - E5, E8a - E8e, E13) folie F1	ks	1	215	215	
26 MAT	Výměna SDZ - 500 mm x 150 mm (např. E3 - E5, E8a - E8e, E13) folie F2	ks	1	250	250	
27 MAT	Výměna SDZ - 500 mm x 300 mm (např. IS 16, IP15, E12, E13) folie F1	ks	1	350	350	
28 MAT	Výměna SDZ - 500 mm x 300 mm (např. IS16, IP15, E12, E13) folie F2	ks	1	410	410	
29 MAT	Výměna SDZ - 500 mm x 500 mm, Z3, folie F1	ks	1	465	465	
30 MAT	Výměna SDZ - 500 mm x 500 mm, Z3, folie F2	ks	1	575	575	
31 MAT	Výměna SDZ - 750 mm x 750 mm, Z3, folie F1	ks	1	705	705	
32 MAT	Výměna SDZ - 750 mm x 750 mm, Z3, folie F2	ks	1	925	925	
33 MAT	Výměna SDZ - 1000 mm x 1000 mm, Z3, folie F1	ks	1	820	820	
34 MAT	Výměna SDZ - 1000 mm x 1000 mm, Z3, folie F2	ks	1	1020	1020	
35 MAT	Výměna SDZ - 1500 mm x 1500 mm, Z3, folie F1	ks	1	1250	1250	
36 MAT	Výměna SDZ - 1500 mm x 1500 mm, Z3, folie F2	ks	1	1580	1580	
37 MAT	Výměna SDZ - 250 mm x 1000 mm, Z4, folie F1	ks	1	500	500	
38 MAT	Výměna SDZ - 250 mm x 1000 mm, Z4, folie F2	ks	1	610	610	
Cena za ostatní dopravní značení na vyžádání.						
39 MAT	sloupek FeZn Ø 60 mm/ délka 3,5 m	ks	1	650		
40 MAT	sloupek FeZn Ø 70 mm/ délka 3,5 m	ks	1	735		
41 MAT	víčko Ø 60 mm	ks	1	15		
42 MAT	patka	ks	1	650		
43 MAT	objímka Ø 60 mm	ks	1	60		
44 MAT	objímka Ø 70 mm	ks	1	70		
45 MAT	dopravní zrcadlo 800/600 - certifikované	ks	1	5500		
46 MAT	směrový sloupek s bodcem	ks	1	280		

pozn: ostatní práce - prosím uveďte v JC za bm nebo m2 nebo jinou MJ pod formulář

link: <https://www.ksus.cz/>

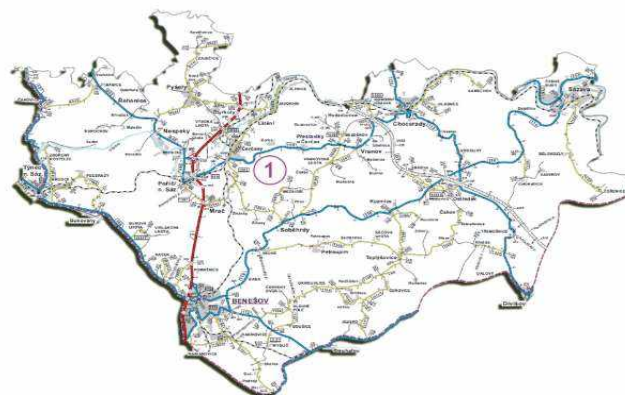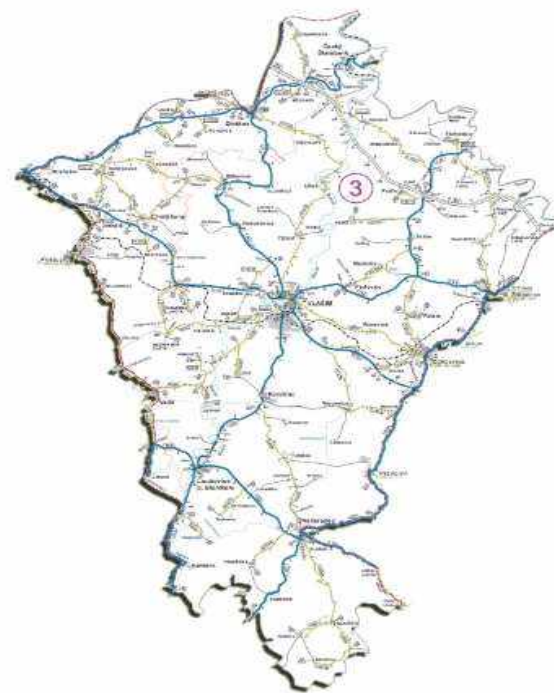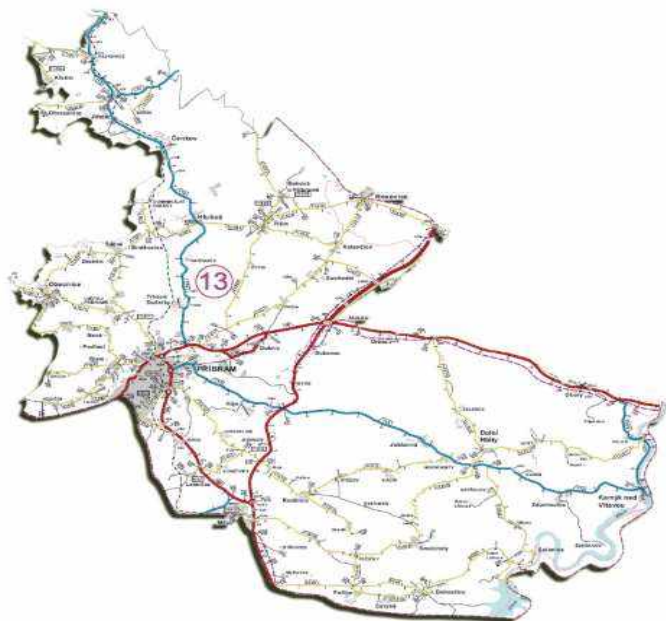

OBJEDNATEL

BES s.r.o.

Sukova 625, 256 01 Benešov

IČ: 437 92 553

DIČ: CZ 437 92 553

Zapsána do OR Městským obchodním soudem v Praze, oddíl C, vložka 7496

Středisko (číslo a název): 010401

Příjemce :	Oblast údržby
(mistr, stavbyvedoucí)	Ryšavý Jakub
e-mail:	vedoucí oblasti údržby
Telefon:	
Místo, dne:	Benešov, 8.3.2024



24010316

OBJEDNÁVKA Č.**DODAVATEL**

Údržba silnic s.r.o.

Na Červeném Hrádku 294, 264 01 Sedlčany

IČ : 61681199**DIČ :** CZ61681199**kontaktní osoba:** Ryšavý Jakub**e-mail:****tel. :**

Upozornění : Faktury, u nichž nebude uvedeno číslo a název střediska objednatele, číslo objednávky nebo smlouvy, nebudou proplaceny. Číslo uveďte nezkráceně v korespondenci, na dodacím listu i na faktuře. Faktura musí obsahovat množství zboží, cenu za jednotku a způsob stanovení ceny po položkách. Jste-li plátcem DPH, musí Vaše faktura splňovat zároveň i náležitosti daňového dokladu.

č.	číslo materiálu	popis položky	množství	MJ	cena/mj	cena
1						
2		Rámcová roční objednávka zajištění činností DIO pro rok 2024. Cena služby se řídí přiloženým ceníkem.				
3		roční limit				600 000,00
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
Cena bez DPH						600 000,00
Sazba DPH 21%						126 000,00
Cena celkem (Kč)						726 000,00

Záruka se sjednává v délce:

60 měsíců

Termín a způsob dodání (vyberte požadované):

- vlastní doprava**- dopravu zajistí dodavatel**

Jméno a telefon příjemce:

Zboží dodejte na adresu:

Na faktuře uveďte obchodní název a sídlo a zašlete na adresu:

BES s.r.o., Sukova 625, 256 01 Benešov;**faktury@besbn.cz**

Splatnost faktury s náležitostmi daňového dokladu podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH (dále jen „zákon o DPH“) v platném znění, je 30 dnů ode dne doručení faktury na adresu společnosti (divize).

Objednatel (kupující) souhlasí s použitím daňových dokladů - faktur v elektronické podobě za předpokladu splnění těchto podmínek:

a) daňové doklady - faktury budou zasílány na adresu faktury@besbn.cz ve formátu PDF

b) předmět e-mailu bude začínat textem „Faktura k SoD“ + číslo smlouvy objednatele (kupujícího) a nebo „Faktura k obj.“ + číslo objednávky objednatele (kupujícího)

c) číslo smlouvy nebo objednávky objednatele (kupujícího) musí obsahovat i první strana daňového dokladu - faktury ve formátu PDF

d) v jednom e-mailu smí být jen jeden dokument PDF (tj. vlastní faktura a všechny její přílohy, pokud nepřesahují 100 stran); v případě obsáhlejších příloh (nad 100 stran) budou tyto přílohy v samostatné příloze téhož e-mailu

e) daňový doklad - faktura zasláná e-mailem nesmí být zaslána opakovaně nebo poštou v papírové podobě

Zaslané daňové doklady - faktury nesplňující výše uvedené podmínky budou automaticky vráceny na adresu, ze které přišly. Takto vrácené daňové doklady - faktury se nepovažují za vystavené v souladu s touto objednávkou, a proto zhotovitelé (prodávajícímu) nevznikne nárok na jejich zaplacení. K vyřizování dotazů ohledně elektronicky zasílaných daňových dokladů - faktur je potřeba použít adresu: besbn@besbn.cz.

Zhotovitel (prodávající) nesmí bez písemného souhlasu objednatele postoupit či zastavit na třetí osobu pohledávku za objednatelem vzniklou dodáním zboží (služeb).

Pokud zhotovitel provádí dílo prostřednictvím svých zaměstnanců, kteří nejsou občany ČR, EU, Norska, Lichtenštejnska, Islandu a Švýcarska nebo jejich rodinnými příslušníky (dále jen „cizinci“), musí tito cizinci splňovat podmínky pro přijetí do zaměstnání a zaměstnávání dle zákona o zaměstnanosti (například mají platnou zaměstnaneckou nebo modrou kartu, jsou držiteli karty vnitropodnikové převedeného zaměstnance nebo mají platné povolení k zaměstnání vydané krajskou pobočkou Úřadu práce a platné povolení k pobytu na území České republiky, popř. potvrzení o splnění podmínek pro vydání zaměstnanecké karty, modré karty nebo karty vnitropodnikové převedeného zaměstnance). V případě, že o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen objednateli prokázat splnění výše uvedených povinností předáním kopií příslušných dokladů, a to nejpozději do dvou kalendářních dnů od obdržení výzvy objednatele. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen prokázat totéž a ve stejném termínu i ohledně zaměstnanců svých poddodavatelů, kteří jsou cizinci. Do doby předání kopií uvedených (vyžádaných) dokladů je objednatel oprávněn dotčeným cizincům neumožnit vstup na staveniště nebo je vykázat ze staveniště. Zhotovitel se zavazuje, že neumožní, aby zaměstnanci zhotovitele, kteří jsou cizinci, vykonávali práci v rozporu s vydanými povoleními. Zhotovitel se dále zavazuje, že nepověří provedením díla poddodavatele, který umožňuje výkon nelegální práce ve smyslu § 5 písm. e) zákona o zaměstnanosti.

Pokud zhotovitel bude provádět práce na staveništi objednatele, zajistí označení všech svých zaměstnanců a všech zaměstnanců případných poddodavatelů zhotovitele, kteří vstoupí na staveniště. Označením se rozumí viditelné uvedení jména a příjmení osob a názvu nebo loga firmy zhotovitele (poddodavatele) na pracovních oděvech nebo ochranných přilbách, pokud objednatel nebude požadovat jiné označení. Uvedená povinnost se vztahuje i na označení osob, které jsou OSVČ.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s principy a závazky společnosti Metrostav a.s. ve vztahu k dosažení souladu s relevantními požadavky, vč. netolerování korupce, úplatkářství, nekalé soutěže či střetu zájmů, vyjádřeno prostřednictvím Etického kodexu Skupiny Metrostav (dále jen „Etický kodex“) a Politiky compliance (dále jen „Politika“), uveřejněné na adrese:

<https://www.skupinametrostav.cz/cs/eticky-kodex>. Zhotovitel se při plnění této objednávky zavazuje principy a závazky výše zmíněného Etického kodexu a Politiky dodržovat.

Zhotovitel (prodávající) prohlašuje, že splňuje veškeré povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) vůči subjektům údajů, jejichž osobní údaje na základě této objednávky předává nebo jinak zpřístupňuje objednateli (kupujícímu). Zejm. že k takovému předávání či jinému zpřístupnění má platný právní titul.

Spolu s dodávkou Vás žádáme o předání osvědčení o jakosti dle zákona č. 22/97 Sb. ve znění zákona 74/2000 Sb. a nařízení vlády ČR č. 178/1997 Sb. §11 ve znění nařízení vlády č. 163/2000 Sb. v platném znění a Prohlášení o vlastnostech dle Nařízení evropského parlamentu a rady EU č. 305/2011. Dodavatel je povinen při plnění dodržovat zásady managementu kvality (ČSN EN ISO 9001) a environmentálního managementu (ČSN EN ISO 14001).

Nedílnou součástí této objednávky jsou také Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení stavby uvedené na adrese: www.besbn.cz.

Zhotovitel (prodávající) potvrzuje, že souhlasí s výše uvedenými podmínkami. V případě nepravdivosti výše uvedených prohlášení nebo porušení výše uvedených povinností je objednatel (kupující) oprávněn odstoupit od této objednávky.

Razítko, jméno a podpis
zhotovitel (prodávající)

Razítko, jméno a podpis
objednatel (kupující)

Rozbor ceny položky kalkulací

Položka

93161.R1

MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ - na silnici

MJ

KPL

H	Přímý materiál	-
NC	z toho nákupní cena	-
D	z toho doprava	-
M	Mzdové náklady	-
P	z toho přímé mzdy	-
O	odvody 33,8 % z mezd	-
S	Stroje	-
T	Ostatní přímé náklady	116 200,00

PZN Přímé zpracovací náklady [M] + [S] + [T] 116 200,00

Přímé náklady [H] + [SUB] + [PZN] + [NK] 116 200,00

R1	Výrobní režie	5,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]	5 810,00
R2	Správní režie	5,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]	5 810,00
R3		0,00 % z []	0,00

Nepřímé náklady [R1] + [R2] + [R3] 11 620,00

Z	Zisk	5,00 % z [H] + [SUB] + [PZN] + [NK]	5 810,00
R4		0,00 % z []	-
NK	Nekalkulované náklady		5 810,00

Celkem [H] + [SUB] + [PZN] až [NK] 133 630,00

Jednotková cena 133 630,00

Výměra 1,00000 KPL
Normohodiny

P.Č.	PKV	Číselné označení potřeby	Název kalkulační potřeby	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem	NC cena	NC cena celkem	Doprava	Doprava celkem
1	H						0,00				
2	H										
Materiály							0,00				
3	P						0,00				
4	P										
Mzdy							0,00				
5	S						0,00				
6	S						0,00				
7	S										
8	S										
9	S										
Stroje							0,00				
10	T		Nabídka OAT, s.r.o.	kpl	1,00000	116 200,00	116 200,00				
11	T										
Ostatní přímé náklady							116 200,00				

NABÍDKA

Zhotovitel : OAT,s.r.o. Ústřední 423/62, 102 00 Praha 10
Objednatel : BES s.r.o.
Akce: III/00412 a III/11816 MÚK Dobříš - Višňová



	položky nabídky	množství	jedn.	jednotková cena v Kč	celková cena v Kč
1	Elastický mostní závěr - š. 300 mm a hl. 40mm Odříznutí a odbourání nové ohrusné vrstvy v místě EMZ, penetrace stěn, předehtřátí původního materiálu a doplnění zálivky systémem EMZ.	14,00	m	8 300,00	116 200,00

Pozn.: Platnost CN do 30.06.2024

JC spočteny na 2 nájezdy

EMZ v tomto případě provádíme bez záruky! - v případě doplnění původního EMZ nemůžeme zaručit dokonalé spojení materiálů.

Jednotkové ceny byly stanoveny na základě cen vstupních materiálů ke dni 06.12.2023.

Zhotovitel si vyhrazuje právo k jednání v případě zvýšení cen vstupních materiálů.

V Praze 19.02.2024 **Michal Dušek**

OAT,s.r.o.

Ústřední 423/62, 10200 Praha 10
tel.: 272700072, fax: 272700072

IČ 49616374 DIČ CZ49616374

vedená u MS v Praze, spis C 21294

Iva Nekovaříková

Od: Uwira Tomáš <uwira@firesta.cz>
Odesláno: pondělí 26. února 2024 10:39
Komu: Wilkonský Roman Ing.
Předmět: RE: Poptávka mostní závěr III/00412 a III/11816 MÚK Dobříš - Višňová, oprava povrchu

Dobrý den,
Cenovou nabídku nebudeme podávat z kapacitních důvodů.

Děkuji za pochopení.

S pozdravem

Ing. Tomáš Uwira
vedoucí střediska izolací
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Mlýnská 68, 602 00 Brno

From: Wilkonský Roman Ing. <Roman.Wilkonsky@besbn.cz>
Sent: Monday, February 19, 2024 1:49 PM
To: uwira@firesta.cz
Cc: Pospíšil Jan Ing. <Jan.Pospisil@besbn.cz>; Nagy Petr Ing. <Petr.Nagy@besbn.cz>
Subject: Poptávka mostní závěr III/00412 a III/11816 MÚK Dobříš - Višňová, oprava povrchu

Dobrý den,

Prosím vás o CN na provedení mostního elastického závěru dle dokumentace v příloze
(jedná se o odbourání obrusné vrstvy na elastickou směs a provedení samotného závěru)
2 x nájezd (DIO předpokládám na poloviční uzávěru)
Rozsah 2 x (7,0 m x 0,3m tl. 40mm)

Děkuji

Ing. Roman Wilkonský
Vedoucí výrobní přípravy

B E S s.r.o.
Sukova 625, 256 01 Benešov u Prahy

Iva Nekovaříková

Od: Pospíšil Jan Ing.
Odesláno: pátek 12. dubna 2024 10:09
Komu: Wilkonský Roman Ing.
Předmět: FW: Poptávka mostní závěr III/00412 a III/11816 MÚK Dobříš - Višňová, oprava povrchu

Ing. Jan Pospíšil
Výrobní přípravář

BES s.r.o.

Sukova 625, 256 01 Benešov u Prahy
+420 606 063 025
jan.pospisil@besbn.cz
www.besbn.cz

From: Skoupil, Jaroslav <jskoupil@mageba-group.com>
Sent: Thursday, February 15, 2024 12:09 PM
To: Pospíšil Jan Ing. <Jan.Pospisil@besbn.cz>
Subject: RE: Poptávka mostní závěr III/00412 a III/11816 MÚK Dobříš - Višňová, oprava povrchu

Dobrý den,

Uvedený typ MZ (elastický MZ na bázi bitumenu) bohužel nedodáváme.

S pozdravem / best regards,

Jaroslav Skoupil
Sales Assistant



engineering connections® – since 1963

Stavební ložiska | Dilatační závěry | Seizmická ochrana | Monitoring staveb

mageba Gesellschaft m.b.H. – odštěpný závod | Novoměstská 2170/1c | 62100 Brno | Czech Republic
[M +420 606 048 039](tel:+420606048039)



Od: Pospíšil Jan Ing. <Jan.Pospisil@besbn.cz>
Odesláno: čtvrtek 15. února 2024 11:48
Kopie: Nagy Petr Ing. <Petr.Nagy@besbn.cz>; Sochůrek Milan <Milan.Sochurek@besbn.cz>; Wilkonský Roman Ing. <Roman.Wilkonsky@besbn.cz>
Předmět: Poptávka mostní závěr III/00412 a III/11816 MÚK Dobříš - Višňová, oprava povrchu

Dobrý den,

Prosím vás o CN na provedení mostního elastického závěru dle dokumentace v příloze
(jedná se o odbourání ohrusné vrstvy na elastickou směs a provedení samotného závěru)
2 x nájezd (DIO předpokládám na poloviční uzávěru)
Rozsah 2 x (7,0 m x 0,3m tl. 40mm)

Děkuji

Ing. Jan Pospíšil
Výrobní přípravář

BES s.r.o.
Sukova 625, 256 01 Benešov u Prahy

Iva Nekovaříková

Od: Pospíšil Jan Ing.
Odesláno: pátek 12. dubna 2024 10:08
Komu: Wilkonský Roman Ing.
Předmět: FW: Poptávka mostní závěr III/00412 a III/11816 MÚK Dobříš - Višňová, oprava povrchu

Ing. Jan Pospíšil
Výrobní přípravář

BES s.r.o.

Sukova 625, 256 01 Benešov u Prahy

≡

From: roman.papez@cirmon.cz <roman.papez@cirmon.cz>
Sent: Friday, February 16, 2024 8:43 AM
To: Pospíšil Jan Ing. <Jan.Pospisil@besbn.cz>
Subject: RE: Poptávka mostní závěr III/00412 a III/11816 MÚK Dobříš - Višňová, oprava povrchu

Dobrý den,

omlouvám se, ale elastické mostní závěry naše firma neprovádí.

Děkuji za pochopení a přeji pěkný den

S pozdravem

Roman Papež

Panská zahrada 424/1
190 16 Praha 9

IČ: 02142147
DIČ: CZ02142147
kontaktní adresa: Nupaky 494, 251 01 Říčany

From: Pospíšil Jan Ing. <Jan.Pospisil@besbn.cz>
Sent: Thursday, February 15, 2024 11:48 AM
Cc: Nagy Petr Ing. <Petr.Nagy@besbn.cz>; Sochůrek Milan <Milan.Sochurek@besbn.cz>; Wilkonský Roman Ing. <Roman.Wilkonsky@besbn.cz>
Subject: Poptávka mostní závěr III/00412 a III/11816 MÚK Dobříš - Višňová, oprava povrchu

Dobrý den,

Prosím vás o CN na provedení mostního elastického závěru dle dokumentace v příloze (jedná se o odbourání ohrusné vrstvy na elastickou směs a provedení samotného závěru)

2 x nájezd (DIO předpokládám na poloviční uzávěru)
Rozsah 2 x (7,0 m x 0,3m tl. 40mm)

Děkuji

Ing. Jan Pospíšil
Výrobní přípravář

BES s.r.o.
Sukova 625, 256 01 Benešov u Prahy

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY; č. 7

„III/00412 a III/11816 MÚK Dobříš – Višňová, oprava povrchu“

K rukám:

Jiří Brzoň – Vedoucí oblasti, KSÚS
 Ing. Jan Fidler, DiS – Statutární zástupce ředitele, KSÚS
 Ing. Roman Vitner – Technický dozor investora, IBH spol. s r.o.
 Ing. Petr Pešťál – Autorský dozor investora, Atelier PROMIKA s.r.o.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby/projektu	„III/00412 a III/11816 MÚK Dobříš – Višňová, oprava povrchu“
Název veřejné zakázky	„III/00412 a III/11816 MÚK Dobříš – Višňová, oprava povrchu“
Zhotovitel	Společnost „BES+MI – MÚK Dobříš – Višňová“ Správce: B E S s.r.o. se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov IČO 43792553 Společník: MI Roads a.s. Se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 IČO 17331099
Osoba oprávněná jednat za zhotovitele	Ing. Jan Freudl, jednatel společnosti B E S s.r.o.

SMLOUVA O DÍLO

Číslo SoD objednatele	S-1572/00066001/2023
Číslo SoD zhotovitele	S 026/2021
Termín plnění	Dle SoD do 25 týdnů od předání Staveniště Zhotoviteli
Celková cena díla	49 839 915,68 Kč bez DPH

Ve vztahu k nadepsané smlouvě o dílo uzavřené v návaznosti na výše uvedenou veřejnou zakázku ohlašujeme v souladu s čl. 2 smlouvy o dílo a v souladu s její přílohou č. 4 – *Směrnice upřesňující provádění změn závazků podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („Směrnice“)*, změnu stavby, která dle analýzy zhotovitele představuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Dle názoru zhotovitele se dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností. Bližší informace jsou uvedeny dále.

Zhotovitel předkládá za účelem zajištění řádného postupu ohlášení změny tento formulář, jehož součástí tvoří veškeré přílohy vyžadované ustanovením § 18 odst. 1 Směrnice.

Zhotovitel níže uvádí přehled skutečností nutných k posouzení této změny a její dopady na termín plnění a celkové náklady stavby.

PŘEHLED ZAMÝŠLENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU ZE SMLOUVY

Podstata změny	Objekt SO 121 – Silnice III/00412
Důvody potřeby změny, popis problému	Zadavatel v rámci uveřejněné zadávací projektové dokumentace zpracované společností Pontex, spol. s r.o. se sídlem Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha, IČO 40763439 nezastihl potřebu zhotovení elastického mostního závěru v obci Obořiště Zhotovitel tímto Ohlášením zjištění skutečnosti Oznamuje Objednateli, následující skutečnosti: A. Dojde k dodání a montáži elastického mostního závěru. Tyto skutečnosti ZD nepředpokládala. Z ostatních dostupných podkladů Zhotovitel nemohl předpokládat, že k takové skutečnosti dojde. Zároveň tímto ohlášením zhotovitel oznamuje že provede doměření skutečně provedených výměr jednotlivých položek a činností v následujících objektech: III/00412 a III/11816 MÚK Dobříš - Višňová, oprava povrchu SO 121 - Silnice III/00412 III/00412 a III/11816 MÚK Dobříš - Višňová, oprava povrchu SO 122 - Silnice III/11816 III/00412 a III/11816 MÚK Dobříš - Višňová, oprava povrchu VON - Vedlejší a ostatní náklady III/11816 Višňová, oprava povrchu SO 121 - Silnice III/11816 III/11816 Višňová, oprava povrchu VON - Vedlejší a ostatní náklady
Čeho se zhotovitel domáhá	Akceptace úprav a vydání Pokynu.
Vliv na termín plnění	NE
Vliv na celkovou cenu díla	ANO
Kategorizace změny dle ZZVZ	Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je tak podle § 5, odst. 1, písmeno c) resp. § 10 Směrnice R – SM -36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do Skupiny 3.

V Benešově dne 05.06.2024

V Praze dne

Za zhotovitele

Za objednatele změnu potvrzuje


Ing. Jan Freudl
jednatel
B E S s.r.o.

Počet listů: 2

Seznam příloh:

1. Výkres zaslaný AD
2. Komunikace s AD

BES s.r.o., Sukova 625, 256 17 Benešov

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7496

IC 43792553 DIC CZ43792553

T +420 317 722 811, +420 317 725 691 F +420 317 725 691

www.besbn.cz

Wilkonský Roman

Od: Nagy Petr Ing.
Odesláno: pondělí 27. listopadu 2023 8:51
Komu: Wilkonský Roman; Pospíšil Jan
Kopie: Hověžák Rostislav; Ryšavý Jakub; Valešová Olga
Předmět: FW: III/00412 a III/11816 MÚK Dobříš - Višňová, oprava povrchu
Přílohy: EMZ.pdf

Ing. Petr Nagy
Stavbyvedoucí

BES s.r.o.

Sukova 625, 256 17 Benešov u Prahy
+420 702013042
petr.nagy@besbn.cz
www.besbn.cz

From: Šárka Veselá <vesela@promika.cz>

Sent: Monday, November 20, 2023 11:18 AM

To: Nagy Petr Ing. <Petr.Nagy@besbn.cz>; Roman Vitner <vitner@ibh-kladno.cz>; jiri.brzon@ksus.cz

Cc: Petr Macek <macek@promika.cz>; Petr Peštál <pestal@promika.cz>

Subject: III/00412 a III/11816 MÚK Dobříš - Višňová, oprava povrchu

Dobrý den,

Na základě čtvrtetního KD posíláme v příloze návrh na provedení elastického mostního závěru.

S pozdravem za Atelier Promika
Šárka Veselá


Ing. Šárka Veselá
samostatný projektant

Atelier PROMIKA s.r.o.
Na Pankráci 1062/58, 140 00 Praha 4

ELASTICKÝ MOSTNÍ ZÁVĚR – ČÁST 1

MOST EV. Č. 00412-1, DĚLKA NOSNÉ KONSTRUKCE 19,85m,
PRAVDĚPODOBNÁ ŠÍŘKA MZ 300mm, EMZ PRO CELKOVÝ DILATAČNÍ POHYB 15mm

PODÉLNÝ ŘEZ 1:5

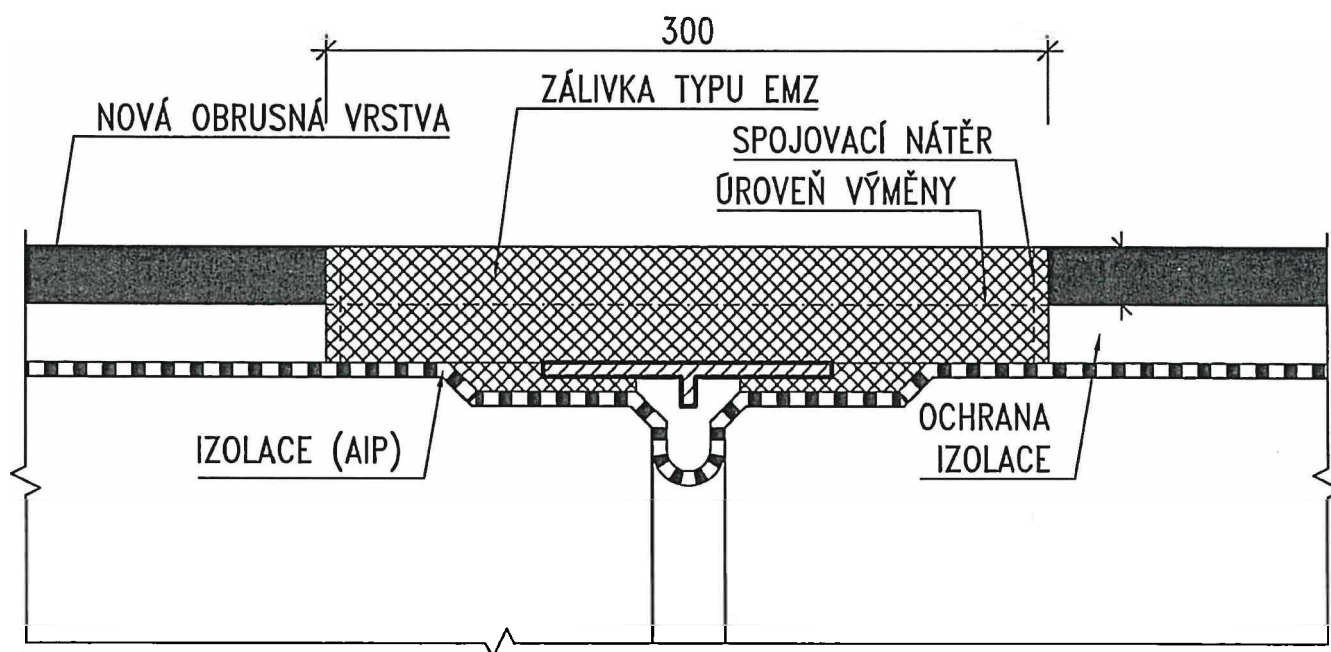

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

- 1) EMZ PROVEDEN V SOULADU S POŽADAVKY TKP, KAP. 20 A TP 80
- 2) TĚSNÍCÍ ZÁLIVKA TYPU EMZ DLE TKP, KAP. 21 A TP 80
- 3) JAKO SEPARACE EMZ (VIZ POSTUP VÝSTAVBY) BUDE POUŽIT OC. PLECH TL. 2 mm UPEVNĚNÝ HŘEBY DL. 30 mm NEBO PODOBNÉ ŘEŠENÍ


POZNÁMKY:

- 1) SKLADBA A TLOUŠTKA STÁVAJÍCÍ VOZOVKY JE PŘEVZATA Z MOSTNÍHO LISTU
- 2) PODÉLNÝ ROZMĚR EMZ BUDE PROVEDEN DLE STÁVAJÍCÍHO STAVU V DOBĚ REALIZACE; ROZMĚR UVEDENÝ NA DETAILU JE POUZE ORIENTAČNÍ
- 3) ZHOTOVITEL ZPRACUJE TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS OPRAVY EMZ
- 4) OPRAVA EMZ BUDE PROVEDENA NAD OBĚMA OPĚRAMI MOSTU EV. Č. 00412-1
- 5) JEDNÁ SE O OBNOVU STÁVAJÍCÍHO TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

ELASTICKÝ MOSTNÍ ZÁVĚR – ČÁST 2


SCHÉMA VÝSTAVBY

POSTUP VOLEN TAK, ABY DOŠLO K PROPOJENÍ PŮVODNÍ A NOVÉ ČÁSTI MZ

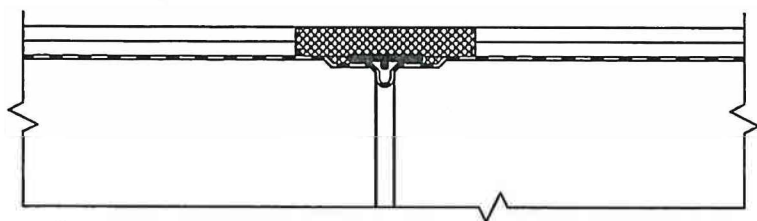


ETAPA 1:

- 1) STÁVAJÍCÍ STAV
- 2) ZAMĚŘENÍ POLOHY EMZ

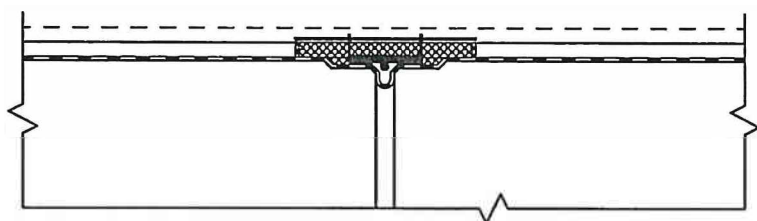


ETAPA 2:

- 1) FRÉZOVÁNÍ OB. VRSTVY VČETNĚ EMZ
- 2) OSAZENÍ SEPARACE EMZ

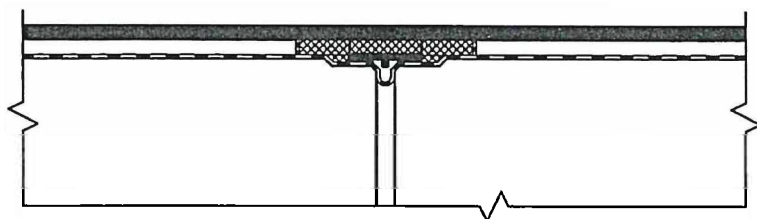


ETAPA 3:

- 1) POKLÁDKA OB. VRSTVY VČETNĚ OBLASTI EMZ
- 2) VYTYČENÍ POLOHY EMZ

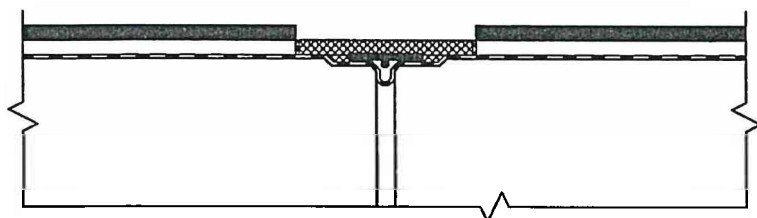

ETAPA 4:

- 1) ŠETRNÉ ODŘÍZNUTÍ A VYBOURÁNÍ OB. VRSTVY V OBLASTI EMZ
- 2) ODSTRANĚNÍ SEPARACE EMZ

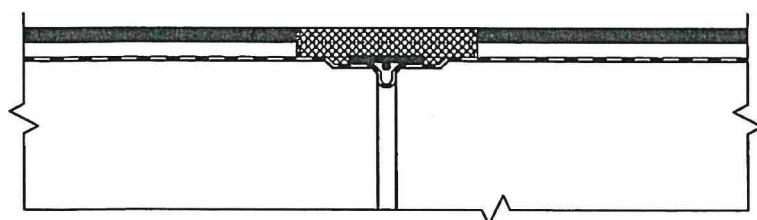

ETAPA 5:

- 1) SPOJOVACÍ NÁTĚR NA BOCÍCH OB. VRSTVY
- 2) DOPLNĚNÍ ZÁLIVKY S PŘEDEHŘÁTÍM PŮVODNÍHO MATERIÁLU PRO ZAJIŠTĚNÍ HOMOGENITY



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

BES s.r.o.

se sídlem: Sukova 625

256 01 Benešov

IČO: 43792553

DIČ: CZ43792553

Vaše spisová značka Naše spisová značka:
bez zn./05.06.2024

Vyřizuje :
Jiří Brzoň

V Benešově dne :
10.06.2024

Výzva zhotoviteli ke změně rozsahu díla :
„III/00412 a III/11816 MÚK Dobříš – Višňová, oprava povrchu“,

S odvoláním na ust. čl. 6 Práva a povinnosti Objednatele Smlouvy o dílo č. **S-1572/00066001/2023**, odst. 6.7. požadujeme jako Objednatel změnu rozsahu Díla v souladu vašim Oznámením nepředvídatelné okolnosti ze dne 05.06.2024, a to při respektování povinnosti Objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon o ZVZ“).

Zhotovitel je v takovém případě povinen vyhovět požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve smlouvě s tím, že :

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v nabídce v Oceněném soupisu prací,
- c) termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
- d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i evidenční list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele.

Žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s návrhem :

- doměrky skutečně provedených výměr jednotlivých položek a činností v následujících objektech:
- III/00412 a III/11816 MÚK Dobříš – Višňová, oprava povrchu SO 121 – Silnice III/00412
- III/00412 a III/11816 MÚK Dobříš – Višňová, oprava povrchu SO 122 – Silnice III/11816
- III/00412 a III/11816 MÚK Dobříš – Višňová, oprava povrchu VON – Vedlejší a ostatní náklady
- III/11816 Višňová, oprava povrchu SO 121 – Silnice III/11816
- III/11816 Višňová, oprava povrchu VON – Vedlejší a ostatní náklady
- Montáž elastického mostního závěru

V Benešově 10.06.2024

Jiří Brzoň
Vedoucí oblasti Benešov

Vyřizuje
Šárka Veselá

Datum
12.12.2023

**Věc: Vyjádření autorského dozoru stavby „III/00412 a III/11816 MÚK Dobříš - Višňová“
k opravě mostních závěrů na objektu ev.č. 00412-1**

V zastoupení firmy PONTEX, spol. s r.o. jako autorský dozor souhlasíme s provedením nových elastických mostních závěrů na objektu ev.č. 00412-1.

Vzhledem k časové prodlevě mezi zpracováním projektové dokumentace a realizací stavby došlo k degradaci mostních závěrů a jejich stavební stav je nevyhovující. Zhotovení nových mostních závěrů je žádoucí.

Ing. Šárka Veselá
Atelier PROMIKA s.r.o.

Vyřizuje
Šárka Veselá

Datum
12.12.2023

**Věc: Vyjádření autorského dozoru stavby „III/00412 a III/11816 MÚK Dobříš - Višňová“
k opravě mostních závěrů na objektu ev.č. 00412-1**

V zastoupení firmy PONTEX, spol. s r.o. jako autorský dozor souhlasíme s provedením nových elastických mostních závěrů na objektu ev.č. 00412-1.

Vzhledem k časové prodlevě mezi zpracováním projektové dokumentace a realizací stavby došlo k degradaci mostních závěrů a jejich stavební stav je nevyhovující. Zhotovení nových mostních závěrů je žádoucí.

Ing. Šárka Veselá
Atelier PROMIKA s.r.o.

Vyřizuje
Šárka Veselá

Datum
12.12.2023

**Věc: Vyjádření autorského dozoru stavby „III/00412 a III/11816 MÚK Dobříš - Višňová“
k doměrkům stavby**

V zastoupení firmy PONTEX, spol. s r.o. jako autorský dozor souhlasíme s předloženými doměrkami, které zpřesňují výměry jednotlivých položek.

Jednotlivé doměrky jsou stanoveny na základě geodetického zaměření nebo dle skutečného čerpání položky se souhlasem objednatele.

Ing. Šárka Veselá
Atelier PROMIKA s.r.o.

Vyřizuje: Ing. Vitner Roman

V Kladně dne: 16.7.2024

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5
p. Jiří Brzoň

Věc: Vyjádření TDI k ZBV 08

Stavba: „III/00412 a III/11816 MÚK Dobříš - Višnová, oprava povrchu“

Na základě oznámení zhotovitele o změnách, k nimž došlo v průběhu provádění stavebních prací na této stavbě konstatuji následující:

1. Popis změn, jejich odůvodnění a navrhovaná řešení

- a. V průběhu provádění stavebních prací na stavebním objektu SO 121 při rozfrézování konstrukčních vrstev byl zastižen znehodnocený elastický mostní uzávěr. Vzhledem k jeho nevyhovujícímu stavu vznikla potřeba zhotovení nového elastického mostního závěru. S touto potřebou bylo také nutné zajistit dopravně inženýrské opatření, bez kterého by práce nebylo možné provést.
- b. Dále došlo k zaměření skutečného množství a narovnání stavu u položek č. 113328, 56360, 567544, 572113, 572213, 574A34, 574E56, 58910, 626112, 891126, 893111, 899121.a, 899121.b, 9182D, 919111 a 96687.

2. Stanovisko TDI

ad 1.a.

Z pozice TDI potvrzují, že okolnosti o stavu elastického mostního závěru popsané v bodě 1.a. skutečně nastaly během výstavby a zhotovitel nemohl předvídat jejich existenci. S navrhovaným opatřením souhlasím. Průběhy změny jsou písemně zdokumentovány a dostatečně odůvodněny. Nárok zhotovitele na úpravu ceny považuji za opodstatněný.

ad 1.b.

Jako TDI potvrzují, že zaměření skutečného množství uvedených položek odpovídá skutečnosti.

za IBH spol. s r.o.
Ing. Roman Vitner