



Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo:	2		
Identifikace akce:			
Název akce	Revitalizace odborných učeben a zázemí školy-stavební úpravy SOŠ PO a VOŠ PO, CZ.10.03.01/00/23_007/0000203		
Číslo akce EDS/SMVS1):	114V261004117		
Objednatel:	Česká republika – Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany		
Zhotovitel:	BDSTAV MORAVA s.r.o., Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice, IČO: 268 07 947		
Projektant:	Za Stolařstvím 1109/5, 724 00, Ostrava-Stará Bělá, IČO: 65868307		
Předmět změnového listu			
Úpravy elektroinstalace na hlavním a únikovém schodišti, na chodbách ve 3. a 5. N.P., slaboproudé rozvody, rozvaděče na chodbách ve 3. a 5. N.P.			
Část díla dotčená změnovým listem			
Hlavní a únikové schodiště, chodby ve 3. a 5. N.P.			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:			
Tyto dodávky a montáže nebyly součástí původní výkresové dokumentace.			
Nové řešení:			
Provedení nových rozvodů strukturované kabeláže. Osazení chodeb ve 3. a 5. N.P. pohybovými čidly. Osazení hlavního a únikového schodiště vypínači. Doplnění 2 ks nových elektrorozvaděčů včetně jejich vybavení jistícími prvky.			
Zdůvodnění změny:			
Provedení nových rozvodů strukturované kabeláže je požadavek objednatele nad rámec původního rozsahu díla, kdy nutnost provedení této úpravy byla zjištěna po obnazení stávajících kabelových rozvodů, jejich kontrole a zjištění jejich kapacitní nedostatečnosti pro stávající vybavení objektu. Osazení chodeb ve 3. a 5. N.P. pohybovými čidly je nutné pro zajištění bezpečného pohybu osob v nočních hodinách a vhodné vzhledem ke snížení energetické náročnosti objektu. Osazení hlavního a únikového schodiště vypínači je nutné pro zajištění bezpečného pohybu osob a pro zajištění provozního zabezpečení objektu. Stávající rozvaděče umístěné na chodbách ve 3. a 5. N.P. není možné po provedení částečných rekonstrukcí elektroinstalací zrevidovat, proto je nutné pro zajištění bezpečného a bezzávadného fungování elektroinstalace doplnění 2 ks nových elektrorozvaděčů včetně jejich vybavení jistícími prvky. Vyjádření revizní technika je obsaženo v příloze č. 4 tohoto změnového listu. Fotodokumentace této změny je obsažena v příloze č. 2 tohoto změnového listu.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: není			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:			
Uvedená změna je zaznamenána v Zápise z KD č. 3 ze dne 3. 9. 2024 – viz. příloha č. 3 tohoto změnového listu.			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:			
Vliv na termín: není			
Vliv na kvalitu díla: není			
Vliv na cenu:	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Přípočty k ceně díla:	68 610,75 Kč	14 408,25 Kč	83 019,01 Kč
Odpočty z ceny díla:	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla:	68 610,75 Kč	14 408,25 Kč	83 019,01 Kč
Změnu odsouhlasil			
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:	Za technický dozor investora:

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly informačního systému programového financování.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace odborných učeben a zázemí školy-stavební úpravy SOŠ PO a VOŠ PO, CZ.10.03.01/00/23_007/0000203

Objekt:

Soupis: Dodatek č.1

KSO:

Místo:

Zadavatel: Česká republika – Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek

Zhotovitel: BDSTAV MORAVA s.r.o. Bruzovice 88, 739 36 Sedliště

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka: ZL č.2 - VCP Elektroinstalace

CC-CZ:

Datum: 30. 8. 2024

IČ: 64122654

DIČ: CZ64122654

IČ: 26807947

DIČ: CZ26807947

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				7 796,72
DPH		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	základní	8 804,72	21,00%	1 848,99
	snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v	CZK	9 645,71

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

05-11-2024

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA
POŽÁRNÍ OCHRANY

05-11-2024

Datum a podpis:

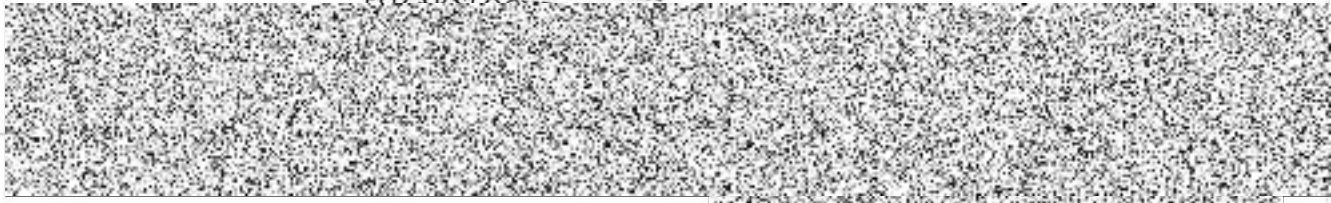

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0
Objekt: 2024 - VCP a MNP
Soupis: 0

Místo:
Začavatel: Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek
Zhotovitel: Bruzovice 88, 739 36 Sedlišč

Datum: 30. 8. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód díla - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	7 796,72
PSV - Práce a dodávky PSV	7 796,72
741 - Elektroinstalace - silnoproud	5 949,38
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	1 847,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 0
Objekt: 2024 - VCP a MNP
Soupis: 0

Místo: Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek
Zadavatel: Bruzovice 88, 739 36 Sedliště
Datum: 30. 8. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							7 796,72	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				7 796,72	
D		741	Elektroinstalace - síťoproud				5 949,38	
1	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm ² uložený volně (např. CYKY)	m	50,000	25,50	1 275,00	CS ÚRS 2024 02
2	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace P'VC plášť P'VC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm ²	m	50,000	17,30	865,00	CS ÚRS 2024 02
7	K	741311003	Montáž čidlo pohybu vestavné se zapojením vodičů	kus	4,000	62,41	249,64	CS ÚRS 2024 02
8	M	40461058	čidlo pohybové a prezenční stropní 360°	kus	4,000	1 260,00	5 040,00	CS ÚRS 2024 02
5	M	34539002	přístroj přepínače sériového, řazení 5 šroubové svorky	kus	-6,000	168,00	-1 008,00	CS ÚRS 2024 02
5	K	741310231	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 5-sériový se zapojením vodičů	kus	-6,000	78,71	-472,26	CS ÚRS 2024 02
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				1 847,34	
3	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	3,500	527,81	1 847,34	CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace odborných učeben a zázemí školy-stavební úpravy SOŠ PO a VOŠ PO, CZ.10.03.01/00/23 007/0000203

Objekt:

Soupis: Dodatek č.1

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

30. 8. 2024

Zadavatel: Česká republika – Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek

IČ: 64122654

DIČ: CZ64122654

Zhotovitel: BDSTAV MORAVA s.r.o.
Bruzovice 88, 739 36 Sedliště

IČ: 26807947

DIČ: CZ26807947

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka: ZL č.2 - VCP Elektroinstalace

Cena bez DPH	9 383,03
--------------	----------

DPH	základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	snížená	10 391,03	21,00%	2 182,12
		0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	11 565,15
------------	-------	-----------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Zhotovitel

05-11-2024

05-11-2024

Datum a podpis:

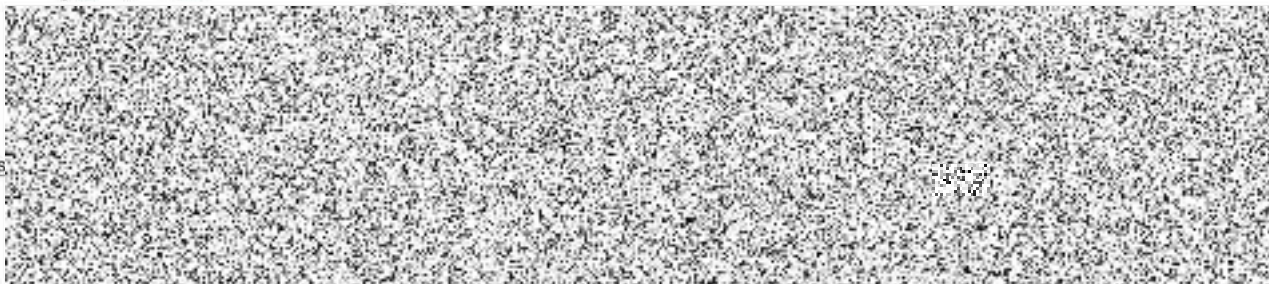

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0
Objekt: 2024 - VCP a MNP
Soupis: 0

Místo:
Zadavatel: Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek
Zhotovitel: Bruzovice 88, 739 36 Sedišče

Datum: 30. 8. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	9 383,03
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	7 271,79
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	2 111,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 0
Objekt: 2024 - VCP a MNP
Soupis: 0

Místo: Pionýrů 2089, 738 01 Frýdek-Místek
Zadavatel: Pionýrů 2089, 738 01 Frýdek-Místek
Zhotovitel: Bruzovice 88, 739 36 Sedištitě
Datum: 30. 8. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							9 383,03	
D		PSV	Práce a dodávky PSV					
D		741	Elektroinstalace - silnoproud					
1	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	50,000	25,50	1 275,00	CS ÚRS 2024 02
2	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	50,000	17,30	865,00	CS ÚRS 2024 02
3	K	741311003	Montáž čidlo pohybu vestavné se zapojením vodičů	kus	5,000	62,41	312,05	CS ÚRS 2024 02
4	M	40461058	čidlo pohybové a prezenceční stropní 360°	kus	5,000	1 260,00	6 300,00	CS ÚRS 2024 02
5	M	34539002	přístroj přepínače sériového, řazení 5 šroubové svorky	kus	-6,000	168,00	-1 008,00	CS ÚRS 2024 02
5	K	741310231	Montáž přepínač (polo)zapustěný šroubové připojení 5-sériový se zapojením vodičů	kus	-6,000	78,71	-472,26	CS ÚRS 2024 02
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby					
6	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	4,000	527,81	2 111,24	CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace odborných učeben a zázemí školy-stavební úpravy SOŠ PO a
VOŠ PO. CZ.10.03.01/00/23 007/0000203
Objekt:
Soupis: Dodatek č.1

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	30. 8. 2024
Zadavatel:	Ceská republika – Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola	IČ:	64122654
	Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek	DIČ:	CZ64122654
Zhotovitel:	BDSTAV MORAVA s.r.o.	IČ:	26807947
	Bruzovice 88, 739 36 Sedliště	DIČ:	CZ26807947
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:	ZL č.2 - VCP Elektroinstalace		

Cena bez DPH				12 724,14
DPH	základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
		14 283,25	21,00%	2 999,48
		0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH				15 723,62
v CZK				

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

05-11-2024

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA

05-11-2024

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0
Objekt: 2024 - VCP a MNP
Soupis: 0

Místo:
Zadavatel: Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek
Zhotovitel: Bruzovice 88, 739 36 Sedliště

Datum: 30. 8. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem: [CZK]

Náklady ze soupisu prací		12 724,14
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		4 257,07
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud		3 460,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud		-78,71
M - Práce a dodávky M		0,00
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní sluby		0,00
HZS - Hodinově zúčtovací sazby		#ODKAZ!

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 0
Objekt: 2024 - VCP a MNP
Soupis: 0

Místo: Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek
Zadavatel: Bruzovice 88, 739 35 Sediště
Zhotovitel:

Datum: 30. 8. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							12 724,14	
c		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
							4 257,07	
5	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm ² (např. CYKY)	m	200,000	40,73	8 146,00	CS ÚRS 2024 02
Pozn: Přípočet montáže kabelu v rámci po spojování mezi schodišťovými výpinači								
005	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm ² (např. CYKY)	m	-200,000	40,73	-8 146,00	CS ÚRS 2024 02
Pozn: Odpočet 1 okruhu na schodišti								
6	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plošť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm ²	m	200,000	17,30	3 460,00	CS ÚRS 2024 02
Pozn: viz položka 5								
006	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plošť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm ²	m	-200,000	17,30	-3 460,00	CS ÚRS 2024 02
Pozn: viz položka 005								
10	K	741310022	montáž přepínač nasazený b-síťové prostředí	kus	2,000	152,29	304,58	CS ÚRS 2024 02
11	M	8500144419	Přepínač střídavý řazení 6 ABB Tango bílá	kus	2,000	157,90	315,80	CS ÚRS ONLINE
8	K	741310025	Montáž přepínač nástěnný 7 křížový prostředí normální se zapojením vodičů	kus	10,000	162,07	1 620,70	CS ÚRS 2024 02
9	M	8500142621	Přepínač křížový kompaktní řazení 7 ABB Tango IP 40	kus	10,000	226,27	2 262,70	CS ÚRS ONLINE
12	M	34539002	přístroj přepínače sériového, řazení 5 šroubové svorky	kus	-1,000	168,00	-168,00	CS ÚRS 2024 02
12	K	741310231	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 5-sériový se zapojením vodičů	kus	-1,000	78,71	-78,71	CS ÚRS 2024 02
D		742	Elektroinstalace - slaboproud					
D		M	Práce a dodávky M					
D		22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby					
							4 772,40	
2	K	220260025	Montáž krabice typu KO, KP, KR, KT pod omítku s vysekáním lůžka	kus	12,000	390,78	4 689,36	CS ÚRS 2024 02
3	M	10.854.075	KOPOS Krabice KP 68 přístrojová	kus	12,000	6,92	83,04	CS ÚRS ONLINE
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby					
							3 694,67	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace odborných učeben a zázemí školy-stavební úpravy SOŠ PO a VOŠ PO. CZ.10.03.01/00/23 007/0000203

Objekt:

Soupis: Dodatek č.1

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Ceská republika – Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek

BDSTAV MORAVA s.r.o.

ZL č.2 - VCP Elektroinstalace

CC-CZ:

Datum:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

30. 8. 2024

64122654

CZ64122654

26807947

CZ26807947

Cena bez DPH				8 505,64
DPH	základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
		8 370,55	21,00%	1 757,82
		0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	10 263,46	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

05-11-2024

05-11-2024

Datum a podpis:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

0

Objekt:

2024 - VCP a MNP

Soupis:

0

Místo:

Datum: 30. 8. 2024

Zadavatel:

Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek

Projektant:

Zhotovitel:

Bruzovice 88, 739 36 Sedliště

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	8 505,64
IISV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 480,39
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	2 768,00
M - Práce a dodávky M	-78,71
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	#ODKAZ!

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 0
Objekt: 2024 - VCP a MNP
Soupis: 0

Místo: Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek
Zadavatel: Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek
Zhotovitel: Bruzovice 88, 739 36 Sedliště
Datum: 30. 8. 2024
Projekiant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							8 505,64	
D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 480,39	
2	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY) Pozn: Připočet montáže kabelu v rámci po spojování mezi schodišťovými výpínači	m	180,000	40,73	6 516,80	CS ÚRS 2024 02
005	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	-180,000	40,73	-6 516,80	CS ÚRS 2024 02
3	M	34111030	Pozn. Odpočet 1 okruhu na schodišti kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	160,000	17,30	2 768,00	CS ÚRS 2024 02
006	M	34111030	Pozn: viz položka 2 kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	-160,000	17,30	-2 768,00	
			Pozn: viz položka 005					
4	K	741310022	Montáž přepínač nástěnný o soujavy prostoru normální se zapojením vodičů	kus	2,000	152,29	304,58	CS ÚRS 2024 02
5	M	8500144419	Přepínač sřídavý řazení 6 ABB Tango bílá	kus	2,000	157,90	315,80	CS ÚRS ONLINE
6	K	741310025	Montáž přepínač nástěnný 7-křížový prostředí normální se zapojením vodičů	kus	8,000	162,07	1 296,56	CS ÚRS 2024 02
7	M	8500142621	Přepínač křížový kompletní řazení 7 ABB Tango IP 40	kus	8,000	226,27	1 810,16	CS ÚRS ONLINE
8	M	34539002	přístroj přepínač sériového, řazení 5 šroubové svorky	kus	-1,000	168,00	-168,00	CS ÚRS 2024 02
8	K	741310231	Montáž přepínač (po)zapusťený šroubové připojení 5-sériový se zapojením vodičů	kus	-1,000	78,71	-78,71	CS ÚRS 2024 02
D		M	Práce a dodávky M					
D		22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				2 386,20	
9	K	220260025	Montáž krabice typu K0, K1, K2, K3 pod omítku s uzavíracím klíčkem	kus	6,000	390,78	2 344,68	CS ÚRS 2024 02
10	M	10.854.075	KOPOS Krabice KP 68 přístrojová	kus	6,000	6,92	41,52	CS ÚRS ONLINE
D		II SZ	Hodinové zúčtovací sazby				2 639,05	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace odborných učeben a zázemí školy-stavební úpravy SOŠ PO a
Objekt: VOŠ PO. CZ.10.03.01/00/23 007/0000203
Soupis: Dodatek č.1

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Ceská republika – Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola

Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek

BDSTAV MORAVA s.r.o.

Bruzovice 88, 739 36 Sedliště

ZL č.2 - VCP Elektroinstalace

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

30. 8. 2024

64122654

CZ64122654

26807947

CZ26807947

Cena bez DPH				30 201,22
DPH	základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
		4 801,57	21,00%	1 008,33
		0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v	CZK	31 209,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

05-11-2024

05-11-2024

Datum a podpis:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0
Objekt: 2024 - VCP a MNP
Soupis: 0

Místo:
Zadavatel: Pionýrů 2089, 738 01 Frýdek-Místek
Zhotovitel: Bruzovice 88, 739 36 Sedliště

Datum: 30. 8. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		30 201,22
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud		25 978,74
H7S - Hodinové zúčtovací sazby		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 0
Objekt: 2024 - VCP a MNP
Soupis: 0

Místo: Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek
Datum: 30. 8. 2024
Zadavatel: Bruzovice 88, 739 36 Sedliště
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupísu celkem 30 201,22

D		PSV	Práce a dodávky PSV					
D		741	Elektroinstalace - silnoproud					
							25 978,74	
2	K	741122743	Montáž kabel Cu plný kulatý pancéřovaný žila 5x6 až 10 mm2 uložený pevně (např. CYKYDY)	m	10,000	94,23	942,30	CS ÚRS 2024 02
			Pozn. Propojení hl. rozvaděče s podružným					
002	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	-10,000	40,73	-407,30	CS ÚRS 2024 02
			Pozn. Odpočet kabeláže od podružného rozvaděče a hlavního					
3	M	34113200	kabel instalační pancéřovaný jádro Cu plně izolace PVC vnitřní a vnější plášť PVC 0,6/1kV (CYKYPY)	m	11,500	337,00	3 875,50	CS ÚRS 2024 02
			Pozn: viz položka 2					
003	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	-11,500	17,30	-198,95	CS ÚRS 2024 02
			Pozn: viz položka 002					
4	K	741220004	Montáž skříň přístrojová plastová nebo hliníková rozměr 250x250 640x320 mm prázdná	kus	2,000	295,01	590,02	CS ÚRS 2024 02