

Název akce: **BP Dobranovský 1,140-2,470**

Specifikace prací:

Odstranění 2 126 m² křovin, 48 ks stromů.

Identifikační údaje:

Dobranovský potok

IDVT: 10234638

ČHP: 1-14-03-0510-0-00

ř. km: 1,140-2,470

Místo prací:

k. ú.: Dobranov

p.p.č.: 629/22, 629/21, 629/65, 629/54, 629/58, 629/57, 629/61, 629/55, 629/44, 287/4, 629/37, 629/36, 629/35, 626/34, 629/30, 629/31, 629/27 (Lesy České republiky, s. p., vodní plocha)

obec: Česká Lípa

okres: Česká Lípa

kraj: Liberecký

intravilán

Technické řešení:

Jedná se o odstranění 2 126 m² křovin, 48 ks stromů vč. odkupu hroubí a likvidace nehroubí.

číslo / skupina	druh	pozemek	vlastník	Ø 15 mm	o. 130 cm	plocha m ²	způsob kácení (N, S, P, PS)
A	olše lepkavá	629/22, 629/21	LČR, s.p.			268	
1.	olše lepkavá	629/22	LČR, s.p.	200	35		N
2.	olše lepkavá	629/22	LČR, s.p.	200	35		N
3.	olše lepkavá	629/22	LČR, s.p.	200	35		N
4.	olše lepkavá	629/22	LČR, s.p.	200	35		N
5.	olše lepkavá	629/22	LČR, s.p.	200	35		N
6.	olše lepkavá	629/22	LČR, s.p.	200	35		N
B	vrba křehká	629/22	LČR, s.p.			36	
C1	olše l., vrba k.	629/22, 629/65	LČR, s.p.			75	
7.	olše lepkavá	629/22	LČR, s.p.	200	35		N
C2	olše l., vrba k.	629/65	LČR, s.p.			8	
D	olše lepkavá	629/65	LČR, s.p.			99	
8.	olše lepkavá	629/65	LČR, s.p.	200	35		N
9.	olše lepkavá	629/65	LČR, s.p.	200	35		N
10.	olše lepkavá	629/65	LČR, s.p.	200	35		N
11.	olše lepkavá	629/65	LČR, s.p.	200	35		N
12.	olše lepkavá	629/65	LČR, s.p.	200	35		N
E	olše lepkavá	629/65	LČR, s.p.			36	
13.	olše lepkavá	629/65	LČR, s.p.	200	35		N
14.	olše lepkavá	629/65	LČR, s.p.	200	35		N

F	olše lepkavá	629/65	LČR, s.p.			4	
G	olše lepkavá	629/65	LČR, s.p.			25	
15.a-d	vrba křehká	629/65	LČR, s.p.	4 ks 200	4 ks 35		N
16.	vrba křehká	629/65	LČR, s.p.	150	35		N
H	vrba křehká	629/65	LČR, s.p.			18	
17.	vrba křehká	629/65	LČR, s.p.	200	45		N
18.	vrba křehká	629/65	LČR, s.p.	300	65		S
19.	vrba křehká	629/65	LČR, s.p.	200	45		N
I	vrba křehká	629/65	LČR, s.p.			6	
J	vrba křehká	629/65	LČR, s.p.			16	
20.	vrba křehká	629/65	LČR, s.p.	400	50		S
K	vrba křehká	629/65	LČR, s.p.			4	
L	vrba křehká	629/65	LČR, s.p.			6	
M	vrba křehká	629/65	LČR, s.p.			9	
21.	vrba křehká	629/65	LČR, s.p.	200	40		N
22.	olše lepkavá	629/65	LČR, s.p.	200	45		N
N	jasan ztepilý	629/65	LČR, s.p.			9	
O	olše l., vrba k.	629/60	LČR, s.p.			11	
P	olše lepkavá	629/54	LČR, s.p.			8	
Q	olše l., vrba k.	629/59, 629/54, 629/58, 629/57	LČR, s.p.			280	
23.	olše lepkavá	629/57	LČR, s.p.	200	35		N
24.	olše lepkavá	629/57	LČR, s.p.	200	35		N
S	olše l., vrba k.	629/61, 629/54,	LČR, s.p.			240	
30.	olše lepkavá	629/54	LČR, s.p.	200	30		N
31.	olše lepkavá	629/54	LČR, s.p.	200	30		N
32.	vrba křehká	629/54	LČR, s.p.	200	30		N
33.	vrba křehká	629/54	LČR, s.p.	200	30		N
34.	olše lepkavá	629/54	LČR, s.p.	200	30		N
35.	olše lepkavá	629/54	LČR, s.p.	200	30		N
36.	olše lepkavá	629/54	LČR, s.p.	200	30		N
37.	vrba křehká	629/54	LČR, s.p.	200	30		N
T	olše l., vrba k.	629/55	LČR, s.p.			20	
U	vrba křehká	629/54	LČR, s.p.			4	
38.	olše lepkavá	629/55	LČR, s.p.	300	55		S
39.	vrba křehká	629/55	LČR, s.p.	200	30		N
V	olše l., vrba k.	629/51, 629/44	LČR, s.p.			165	
W	olše lepkavá	629/44	LČR, s.p.			2	
X	olše lepkavá	287/4, 629/37	LČR, s.p.			160	
40.	olše lepkavá	629/37	LČR, s.p.	200	25		N

41.	olše lepkavá	287/4	LČR, s.p.	200	25		N
42.	olše lepkavá	287/4	LČR, s.p.	200	25		N
Y	olše l., vrba k.	287/4	LČR, s.p.			35	
Z	olše lepkavá	287/4	LČR, s.p.			18	
AA	olše l., vrba k.	287/4, 629/36	LČR, s.p.			260	
AB	olše lepkavá	629/35	LČR, s.p.			4	
43.	bříza bělokorá	629/35	LČR, s.p.	200	45		N
AC	olše lepkavá	629/35	LČR, s.p.			36	
AD	olše lepkavá	629/35, 629/34	LČR, s.p.			16	
AE	vrba křehká	629/35	LČR, s.p.			36	
44.	vrba křehká	629/34	LČR, s.p.	200	25		N
45.	vrba křehká	629/34	LČR, s.p.	200	25		N
46.	vrba křehká	629/34	LČR, s.p.	200	25		N
47.	vrba křehká	629/34	LČR, s.p.	200	25		N
48.	vrba křehká	629/34	LČR, s.p.	200	25		N
49.	vrba křehká	629/34	LČR, s.p.	200	25		N
AF	vrba křehká	629/34	LČR, s.p.			4	
AG	bříza b., vrba k.	629/35	LČR, s.p.			8	
50.	vrba křehká		LČR, s.p.	300	65		S
AH	olše l., vrba k.	629/30, 629/31, 629/27	LČR, s.p.			200	

Naložení s dřevní hmotou:

Hroubí (dřevní hmota od průměru 7 cm včetně) bude odkoupeno zhotovitelem za ceny dle níže uvedeného ceníku dříví.

Měření hroubí bude prováděno přímo na lokalitě.

Tvrdé a měkké dříví bude připraveno k měření odděleně (smísení je nepřipustné).

Náklady zhotovitele spojené s přípravou hroubí pro měření, s měřením a označováním dříví a vyhotovením číselníků dříví jsou zahrnuty v ceně za dílo.

Měření výřezů (rovnané dříví - hráně)

- délka výřezů max. 6 m
- hráně budou označeny pořadovým číslem, vyraženým číselnicí nebo napsány sprejem na čele jednoho kusu každé hráně.

Jako výřezy budou přednostně připraveny kmeny stromů, které se dle rozpočtu kácí postupně, případně kmeny, které se po pokácení vcelku po dopadu na zem rozpadnou.

Přepočtové koeficienty z prostorových metrů na m³ jsou uvedeny v ceníku dříví.

Hráň bude srovnána na přiměřeně rovné ploše do měřitelného tvaru a bude ze všech stran přístupná.

Veškeré dříví v hráni bude stejné délky.

Označení hrání provádí zhotovitel.

Měření dlouhého dříví

střední průměr do 20 cm:

- každý kus bude na čele označen hmotovým číslem (číselnicí nebo křídou)
- objem je zjišťován podle Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách“, (doporučeno MZe, 1996), resp. podle Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m³, 2. upravené vydání ÚHÚL 1990 č. p. 164/90.

střední průměr nad 20 cm:

- každý kus bude na čele označen délkou v m, průměrem v cm a pořadovým číslem kusu (křídou nebo číslovačkou)
- objem v setinách se stanoví podle ČSN 480009 (Tabulky a polynomy pro výpočet objemu kulatiny bez kůry podle středové tloušťky měřené v kůře, vydané MZe, 1995).

Jako dlouhé dříví budou přednostně připraveny kmeny stromů, které se dle rozpočtu kácí obyčejným způsobem nebo směrově.

Pokud bude střední průměr dlouhého dříví **menší než 10 cm**, bude připraveno k měření jako výřezy.

Dlouhé dříví bude připraveno v délkách v celých metrech dle výše uvedených tabulek pro výpočet objemu dříví.

Označení na čele kusů provádí zhotovitel.

Zhotovitel vyhotoví číselník pokácené dřevní hmoty pro hroubí. Investor provede při kontrolní prohlídce kontrolní měření dříví a kontrolu vyhotoveného číselníku za účasti zhotovitele. Teprve až po vzájemném odsouhlasení číselníku dříví může zhotovitel hroubí odvézt.

Na základě odsouhlasených číselníků vyhotoví investor „Protokol o předání dřevní hmoty - dřevo vlastní“, který bude podepsán zástupcem investora a zhotovitelem.

Nehroubí (dřevní hmota o průměru menším než 7 cm) bude zhotovitelem zlikvidována dle platné legislativy (např. kompostárna CL s.r.o., Žizníkov 104, Česká Lípa, vzdálenost 5 km). Zhotovitel předloží investorovi doklad o likvidaci nehroubí (např. předání na kompostárnu, do spalovny bioodpadu, uložení v surovém stavu na konkrétní cizí pozemek - bude doloženo souhlasem vlastníka pozemku).

kategorie tvrdosti	druh dřevin	minimální cena Kč/m3 bez DPH
A	listnaté měkké (VR, TP)	850,-
B	listnaté měkké (ostatní)	1100,-
C	jehličnaté	1200,-
D	bříza	1400,-
E	listnaté tvrdé	1550,-

ceny jsou bez DPH 21 %

kategorie tvrdosti	druh dřevin	koefficient
A, B, C, D	listnaté (měkké, bříza, tvrdé)	0,54
E	jehličnaté	0,64

Zdůvodnění prací:

Jedná se o dřeviny vyrůstající v průtočném profilu koryta toku a tvořící tak překážku při vyšších průtocích a povodňových stavech.

Kácení bude provedeno podle § 8 odst. 2) zákona č. 114/1992 Sb. v rozhodném znění. Oznámení bylo OŽP MÚ Česká Lípa doručeno 25.9.2024. OŽP vydal sdělení MUCL/126543/2024 dne 30.9.2024 pouze s podmínkou, že **kácení bude provedeno v termínu 1.10.2024 - 31.3.2025**.

Provádění prací:

Přístup do koryta toku je přímo z veřejných komunikací a ploch. Zhotovitel vždy v rámci jednoho pracovního záběru provede zásah na jednotlivé dílčí ploše tak, že odstraňované dřeviny budou ihned nakládány k odvozu a likvidaci. Neuvažuje se zřizování dočasných deponií dřevní hmoty.

Místy je přístup do koryta a manipulace dřevin k nakládce komplikována např. zábradlím stávající lávky, stávajícími ploty soukromých pozemků apod. Jedná se zejména o skupiny křovin O, P, Q, T, V.

Pláví a napadaná dřevní hmota zejména v úseku křovin X až AA o objemu cca 2 m3 bude ručně sebrána a zlikvidována dle platné legislativy vč. předložení dokladu o likvidaci.

Ostatní ujednání:

Zhotovitel se bude řídit svým interním firemním plánem BOZP.

Po dokončení prací zhotovitel uvede dotčené pozemky do stavu odpovídajícímu původnímu stavu.

V průběhu prací nedojde k znečištění nebo poškození koryta toku, nadzemních vedení, dotčeného pozemků, místní komunikace včetně staveb a porostů na něm. Odstranění případných škod na vlastní náklady zajistí a hradí zhotovitel prací.

Zhotovitel je povinen dodržovat technologickou kázeň, aby nedošlo ke škodám na zdraví či majetku (nepoškození nadzemního vedení, sousedních staveb, oplocení apod.).

Dne 25.9.2024,

[REDACTED]

[REDACTED]

Přehledná situace:




Podrobná situace:


Viz samostatné situace kácení - 6 x formát A3.


Fotodokumentace:






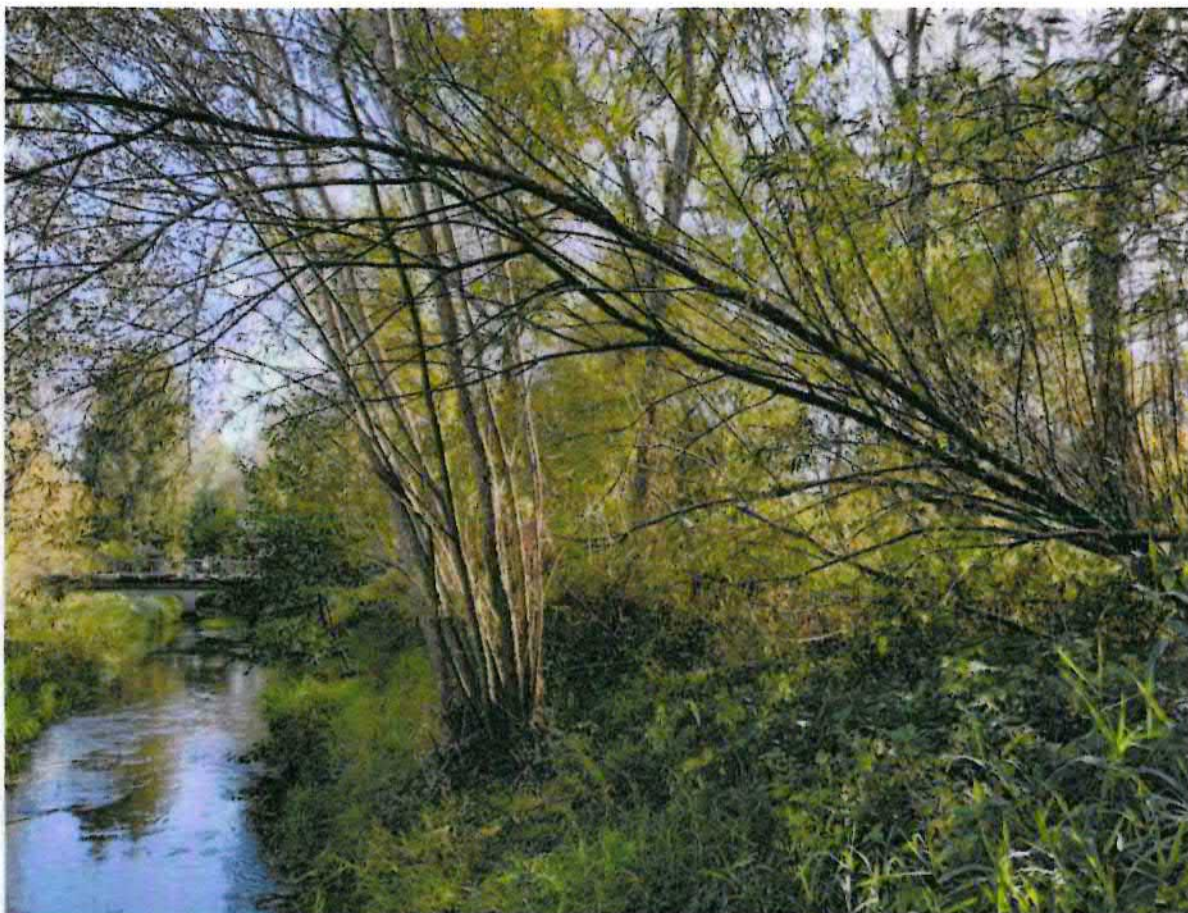

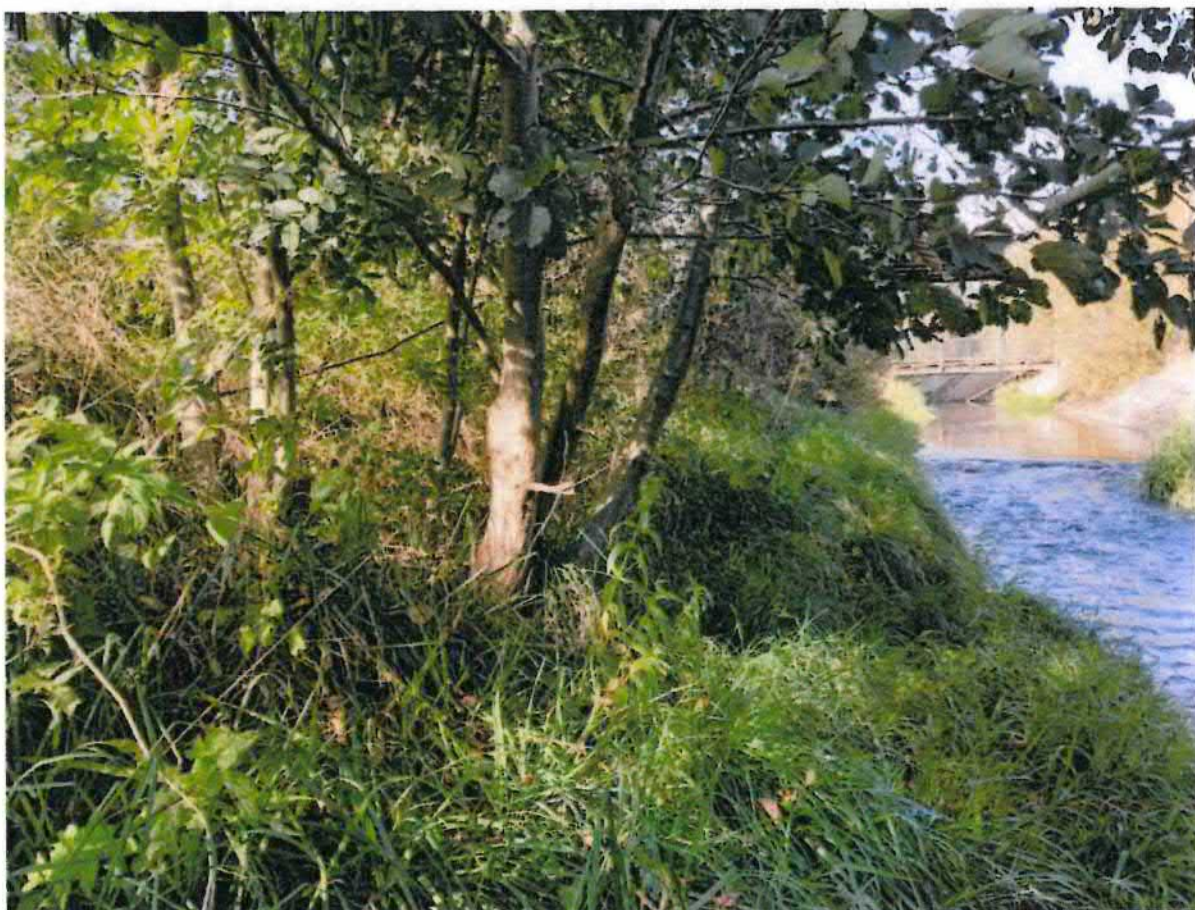


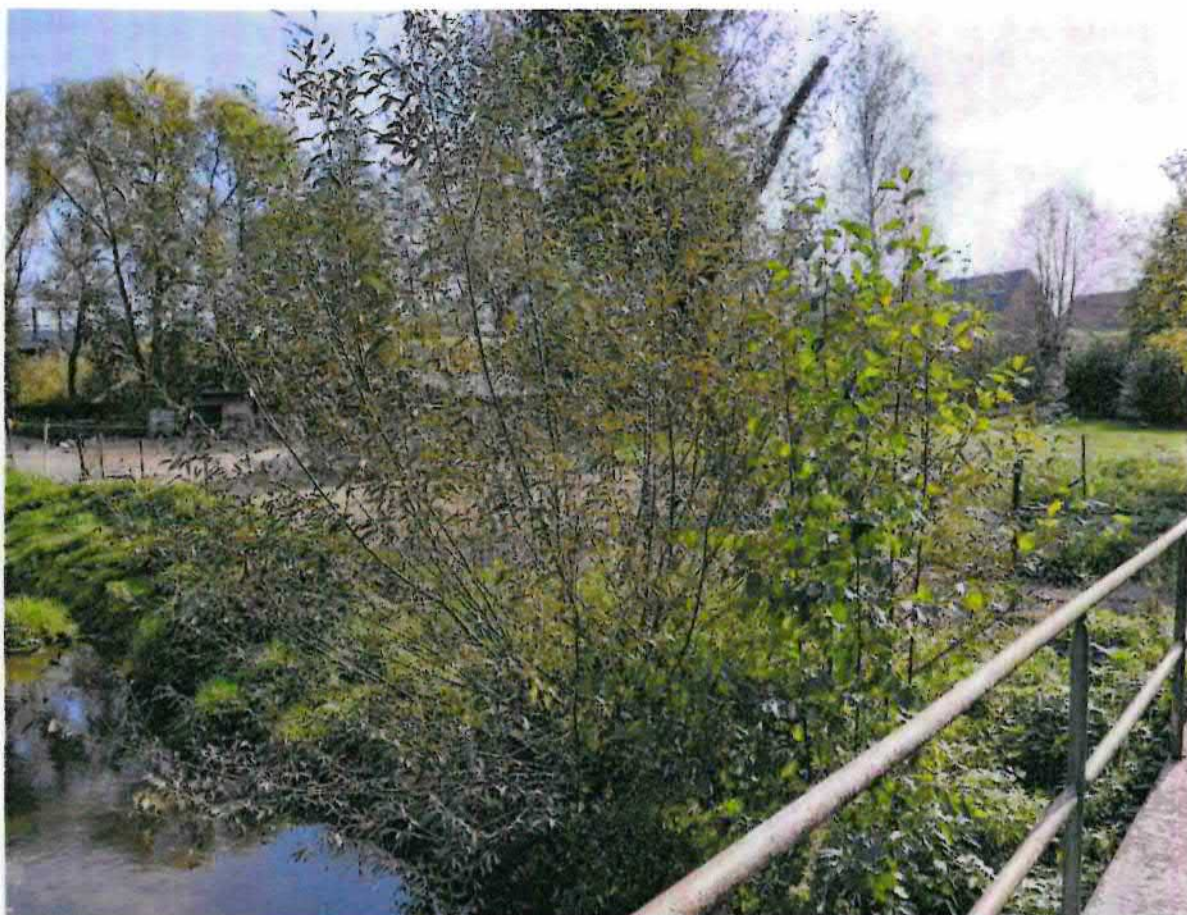




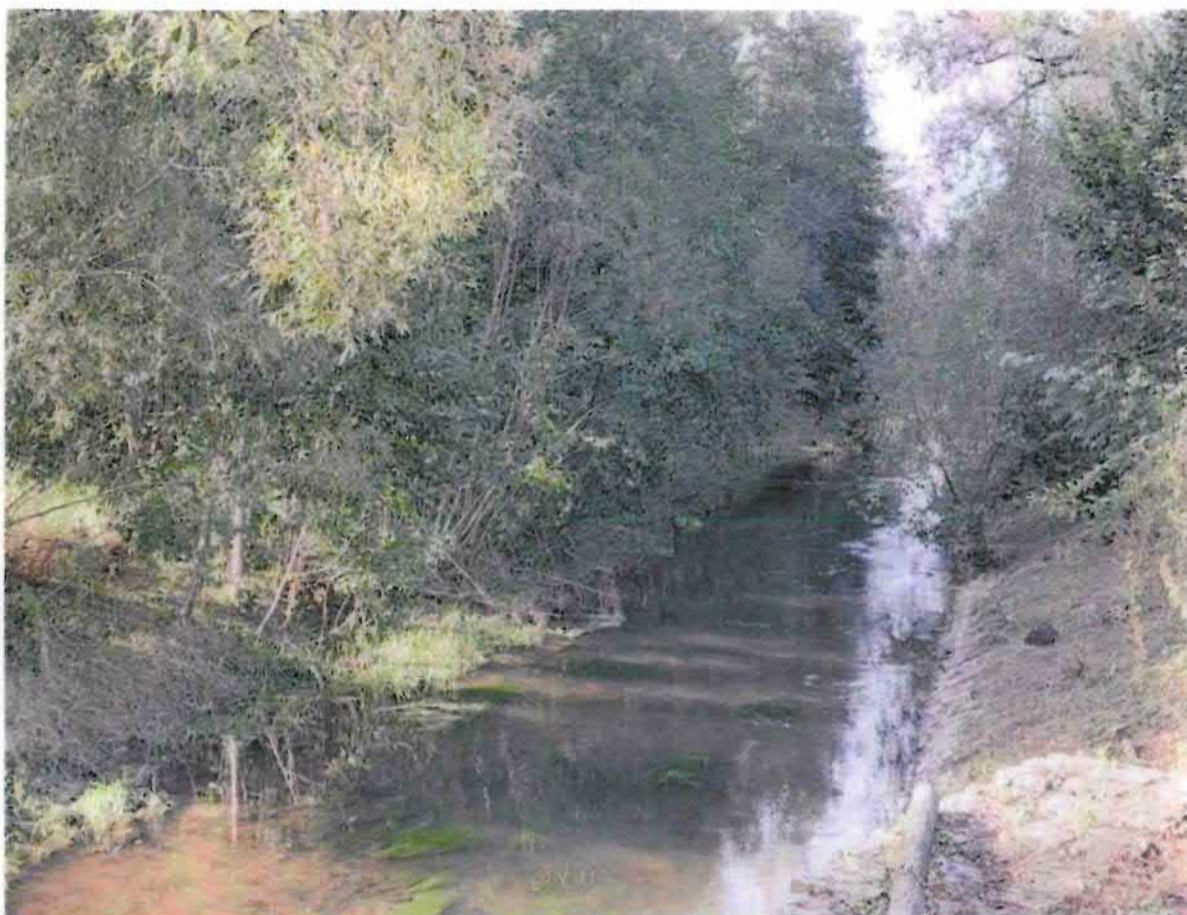



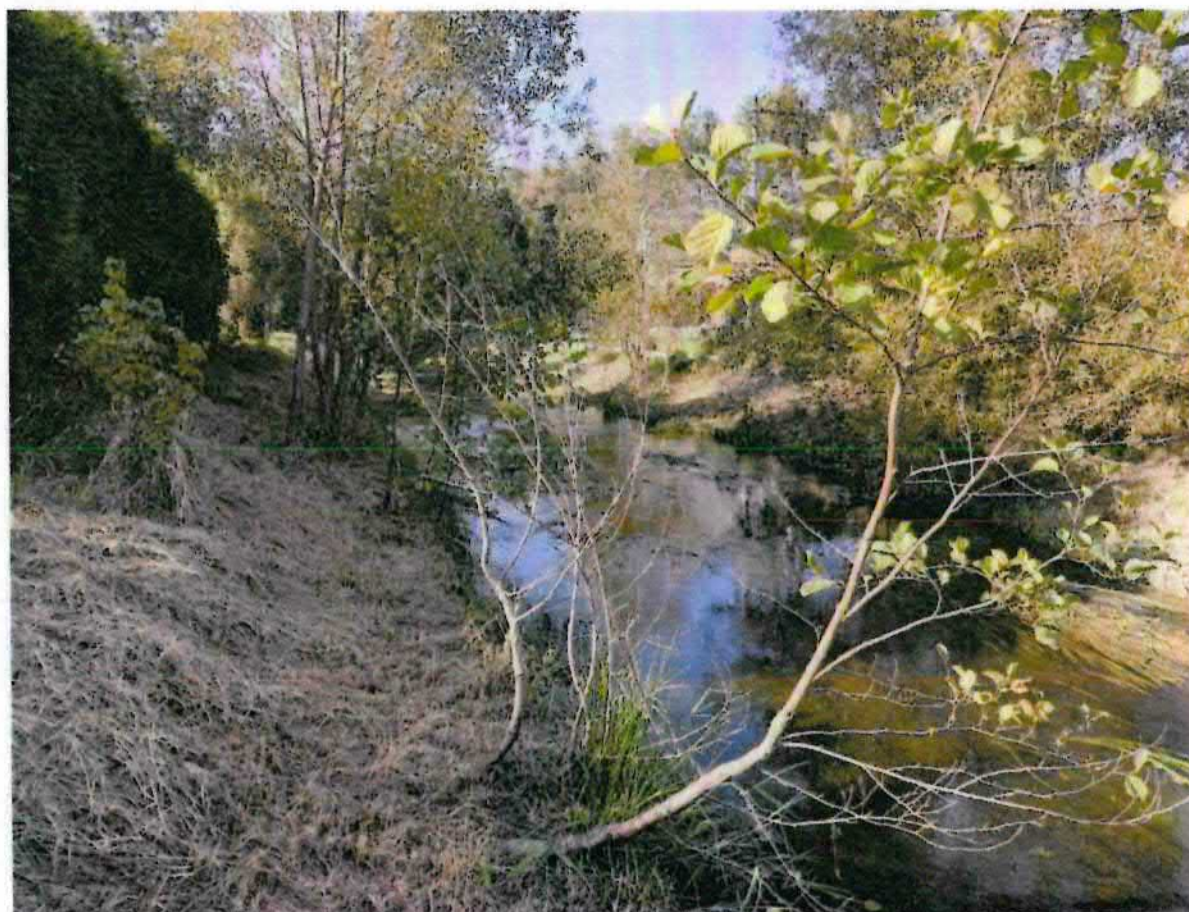



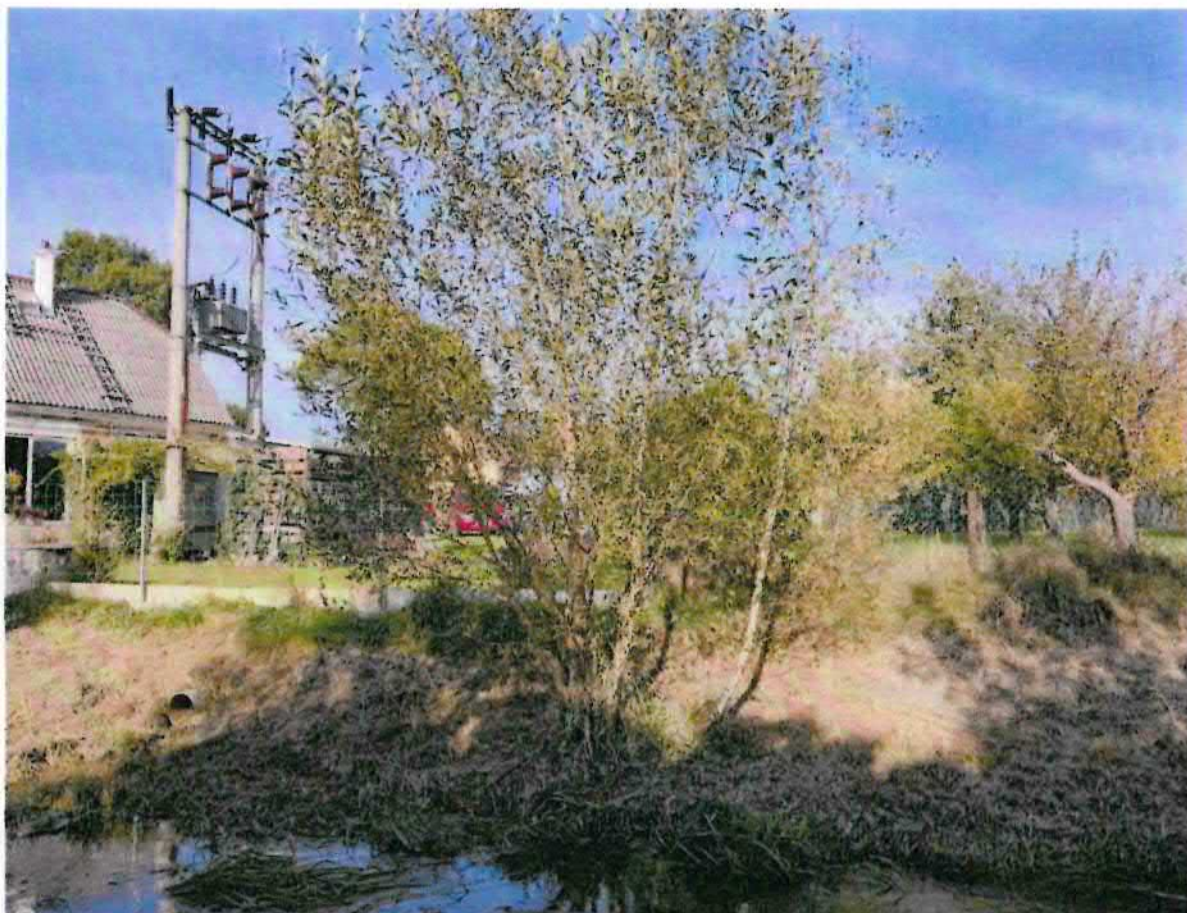










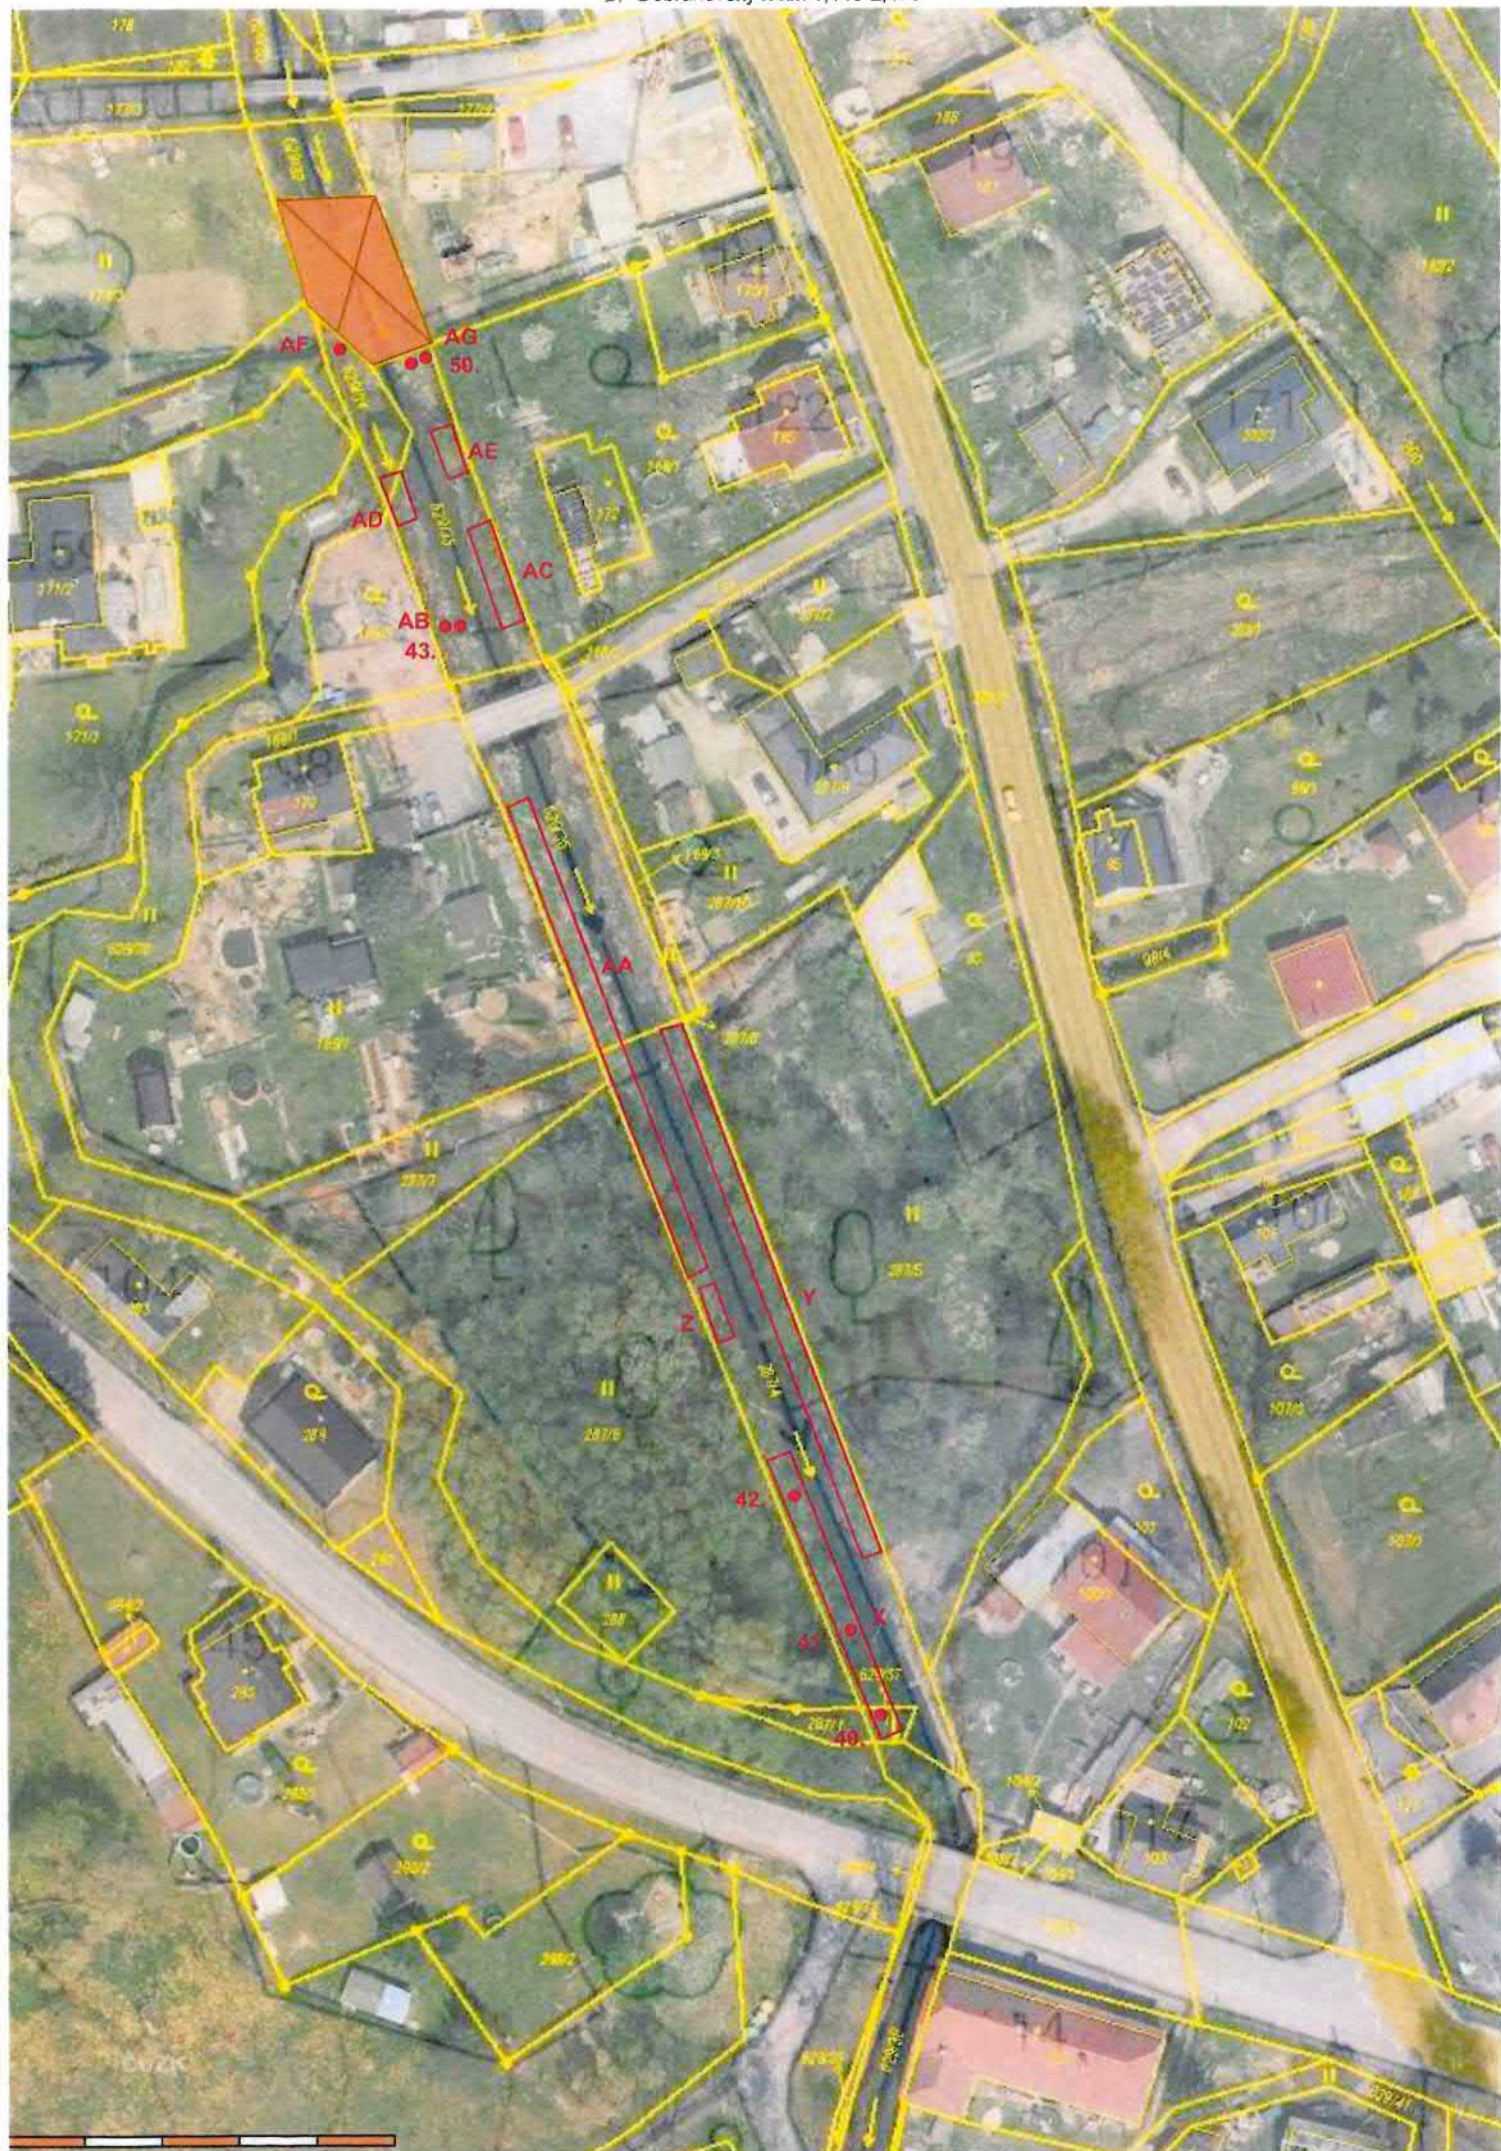



Název akce: BP Dobranovský 14,435-14,480

Specifikace prací:

Odstranění 7 ks stromů.

Identifikační údaje:

Dobranovský potok

IDVT: 10234638

ČHP: 1-14-03-0510-0-00

ř. km: 14,435-14,480

Místo prací:

k. ú.: Radvanec

p.p.č.: 1113/4 (Lesy České republiky, s. p., vodní plocha)

obec: Radvanec

okres: Česká Lípa

kraj: Liberecký

intravilán

Technické řešení:

Jedná se o odstranění 7 ks listnatých stromů vč. odkupu hroubí a likvidace nehroubí.

číslo	druh	k. ú.	pozemek	vlastník	Ø 15	o. 130	způsob kácení (N, S, P, PS)	pozn.
1.	olše lepkavá	Radvanec	1113/4	LČR, s. p.	39	96	P	dutina a trouchnivění báze kmene
2.	olše lepkavá	Radvanec	1113/4	LČR, s. p.	36	91	P	dutina a trouchnivění báze kmene
3. + 4.	olše lepkavá	Radvanec	1113/4	LČR, s. p.	96	273	P	podemletý kořenový systém
5.	olše lepkavá	Radvanec	1113/4	LČR, s. p.	55	133	P	dutina a trouchnivění báze kmene
6.	olše lepkavá	Radvanec	1113/4	LČR, s. p.	75	187	P	dutina a trouchnivění báze kmene, prosychání koruny
7.	olše lepkavá	Radvanec	1113/4	LČR, s. p.	89	241	PS	dutina a trouchnivění báze kmene, schnutí koruny
8.	olše lepkavá	Radvanec	1113/4	LČR, s. p.	76	180	PS	dutina a trouchnivění báze kmene, schnutí koruny,odemletý kořenový systém

Nalození s dřevní hmotou:

Hroubí (dřevní hmota od průměru 7 cm včetně) bude odkoupeno zhotovitelem za ceny dle níže uvedeného ceníku dříví.

Měření hroubí bude prováděno přímo na lokalitě.

Tvrdé a měkké dříví bude připraveno k měření odděleně (smísení je nepřipustné).

Náklady zhotovitele spojené s přípravou hroubí pro měření, s měřením a označováním dříví a vyhotovením číselníků dříví jsou zahrnuty v ceně za dílo.

Měření výřezů (rovnané dříví - hráně)

- délka výřezů max. 6 m
- hráně budou označeny pořadovým číslem, vyraženým čísloučkou nebo napsány sprejem na čele jednoho kusu každé hráně.

Jako výřezy budou přednostně připraveny kmeny stromů, které se dle rozpočtu kácí postupně, případně kmeny, které se po pokácení vcelku po dopadu na zem rozpadnou.

Přepočtové koeficienty z prostorových metrů na m³ jsou uvedeny v ceníku dříví.

Hráň bude srovnána na přiměřeně rovné ploše do měřitelného tvaru a bude ze všech stran přístupná. Veškeré dříví v hráni bude stejné délky.

Označení hrání provádí zhotovitel.

Měření dlouhého dříví

střední průměr do 20 cm:

- každý kus bude na čele označen hmotovým číslem (číslovačkou nebo křídou)
- objem je zjišťován podle Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetínách“, (doporučeno MZe, 1996), resp. podle Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m³, 2. upravené vydání ÚHÚL 1990 č. p. 164/90.

střední průměr nad 20 cm:

- každý kus bude na čele označen délkou v m, průměrem v cm a pořadovým číslem kusu (křídou nebo číslovačkou)
- objem v setinách se stanoví podle ČSN 480009 (Tabulky a polynomy pro výpočet objemu kulatiny bez kůry podle středové tloušťky měřené v kůře, vydané MZe, 1995).

Jako dlouhé dříví budou přednostně připraveny kmeny stromů, které se dle rozpočtu kácí obyčejným způsobem nebo směrově.

Pokud bude střední průměr dlouhého dříví **menší než 10 cm**, bude připraveno k měření jako výřezy.

Dlouhé dříví bude připraveno v délkách v celých metrech dle výše uvedených tabulek pro výpočet objemu dříví.

Označení na čele kusů provádí zhotovitel.

Zhotovitel vyhotoví číselník pokácené dřevní hmoty pro hroubí. Investor provede při kontrolní prohlídce kontrolní měření dříví a kontrolu vyhotoveného číselníku za účasti zhotovitele. Teprve až po vzájemném odsouhlasení číselníku dříví může zhotovitel hroubí odvézt.

Na základě odsouhlasených číselníků vyhotoví investor „Protokol o předání dřevní hmoty - dřevo vlastní“, který bude podepsán zástupcem investora a zhotovitelem.

Nehroubí (dřevní hmota o průměru menším než 7 cm) bude zhotovitelem zlikvidována dle platné legislativy (např. kompostárna CL s.r.o., Žizníkov 104, Česká Lípa, vzdálenost 13 km). Zhotovitel předloží investorovi doklad o likvidaci nehroubí (např. předání na kompostárnu, do spalovny bioodpadu, uložení v surovém stavu na konkrétní cizí pozemek - bude doloženo souhlasem vlastníka

kategorie tvrdosti	druh dřevin	minimální cena Kč/m ³ bez DPH
A	listnaté měkké (VR, TP)	850,-
B	listnaté měkké (ostatní)	1100,-
C	jehličnaté	1200,-
D	bříza	1400,-
E	listnaté tvrdé	1550,-

ceny jsou bez DPH 21 %

kategorie tvrdosti	druh dřevin	koeficient
A, B, C, D	listnaté (měkké, bříza, tvrdé)	0,54
E	jehličnaté	0,64

Přibližný odhad vytěženého hroubí je cca 7 m³.

Zdůvodnění prací:

Jedná se o dřeviny rostoucí na pravém a levém břehu koryta toku podél zahrady u domu č. p. 90 v Radvanci. Hlavním důvodem pro jejich odstranění je začínající špatný zdravotní a provozně technický stav. Stromy jsou potenciálně provozně nebezpečné.

Kácení bude provedeno podle § 8 odst. 2) zákona č. 114/1992 Sb. v rozhodném znění. Oznámení bylo OŽP MÚ Nový Bor doručeno 12.6.2024. Sdělení OŽP k akci nebylo vydáno.

Provádění prací:

Přístup na pracoviště je přes oplocenou soukromou zahradu u č. p. 90 v Radvanci. Od silnice ke korytu toku je nutné překonat **2 x schodiště**. Prostor mezi oplocením pozemku a korytem toku je celoročně **podmáčený**, stejně tak protější břeh koryta. Pro kácení stromu č. 8 bude nutné **dočasně sejmut** cca 3,4 m plotového dílce - dřevěný plot a plastový elektrický ohradník. Přístup na protější břeh je přes **stávající fošnu** položenou přes koryto toku.

Pozemky dotčené dočasným zábořem:

pozemek	k. ú.	vlastník	dočasný zábor m2
127	Radvanec		460
137	Radvanec		10
114/7	Radvanec		10
114/1	Radvanec		140
122	Radvanec		10

Pro tyto pozemky byly zajištěny souhlasy s dočasným zábořem.

Zhotovitel oznámí vstup na pozemky:

	-
	-
	-
	-

Ostatní ujednání:

Zhotovitel provede fotodokumentaci dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících (ploty, domy, drobné stavby, zařízení atd.) - před zahájením a po dokončení prací a fotodokumentaci průběhu prací, kterou předá objednateli v elektronické podobě.

Zhotovitel se bude řídit svým interním firemním plánem BOZP.

Po dokončení prací zhotovitel uvede dotčené pozemky do stavu odpovídajícímu původnímu stavu a takto je protokolárně předá zpět jejich vlastníkům.

V průběhu prací nedojde k znečištění nebo poškození koryta toku, nadzemních vedení, dotčeného pozemků, místní komunikace včetně staveb a porostů na něm. Odstranění případných škod na vlastní náklady zajistí a hradí zhotovitel prací.

Zhotovitel je povinen dodržovat technologickou kázeň, aby nedošlo ke škodám na zdraví či majetku (nepoškození nadzemního vedení, sousedních staveb, oplocení apod.).

Dne 9.9.2024,

Přehledná situace:




<https://mapy.cz/s/dedulosehe>


Podrobná situace:









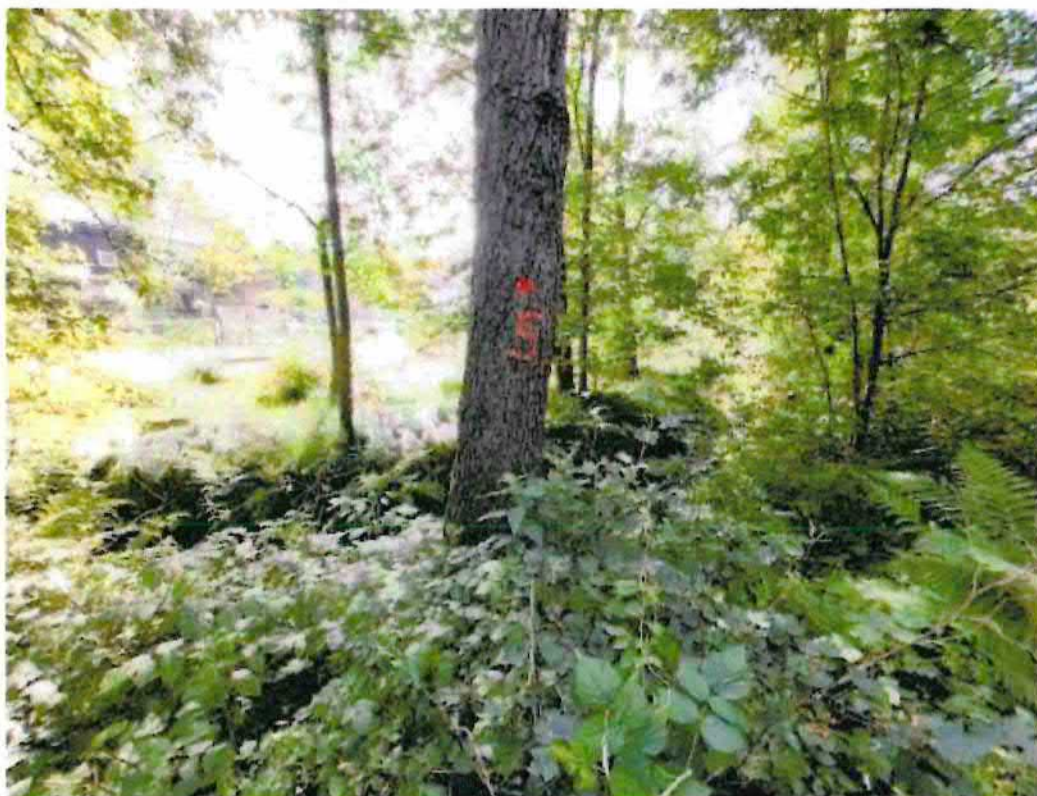

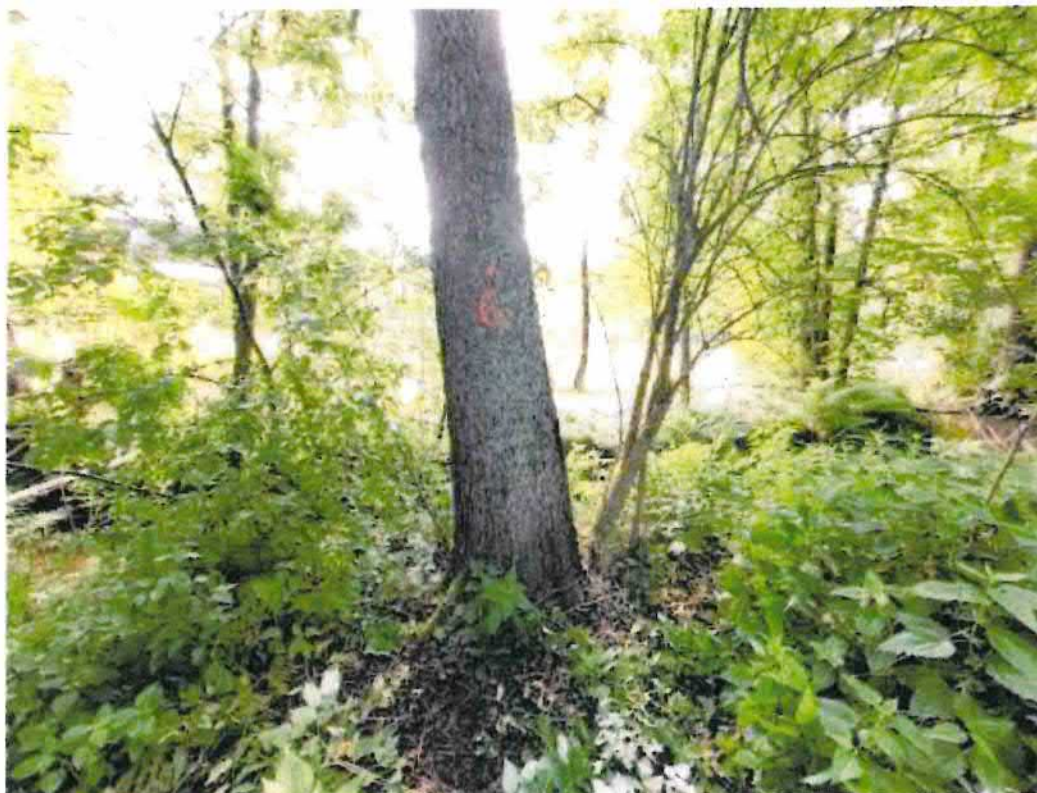

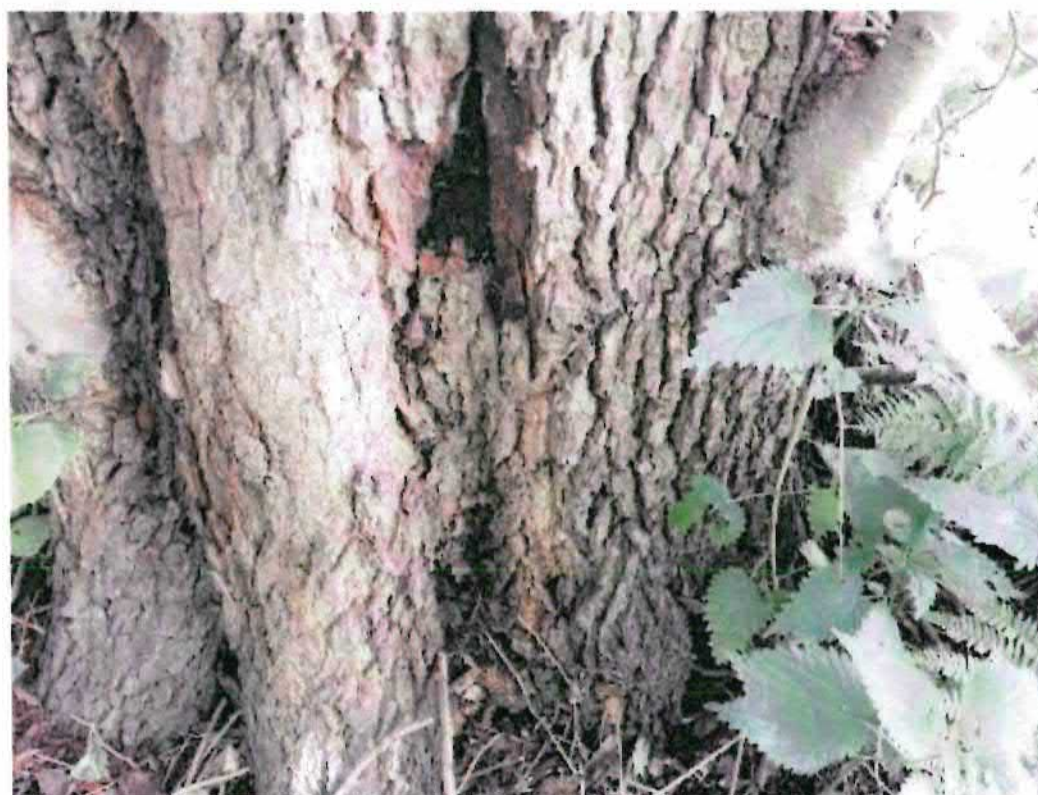

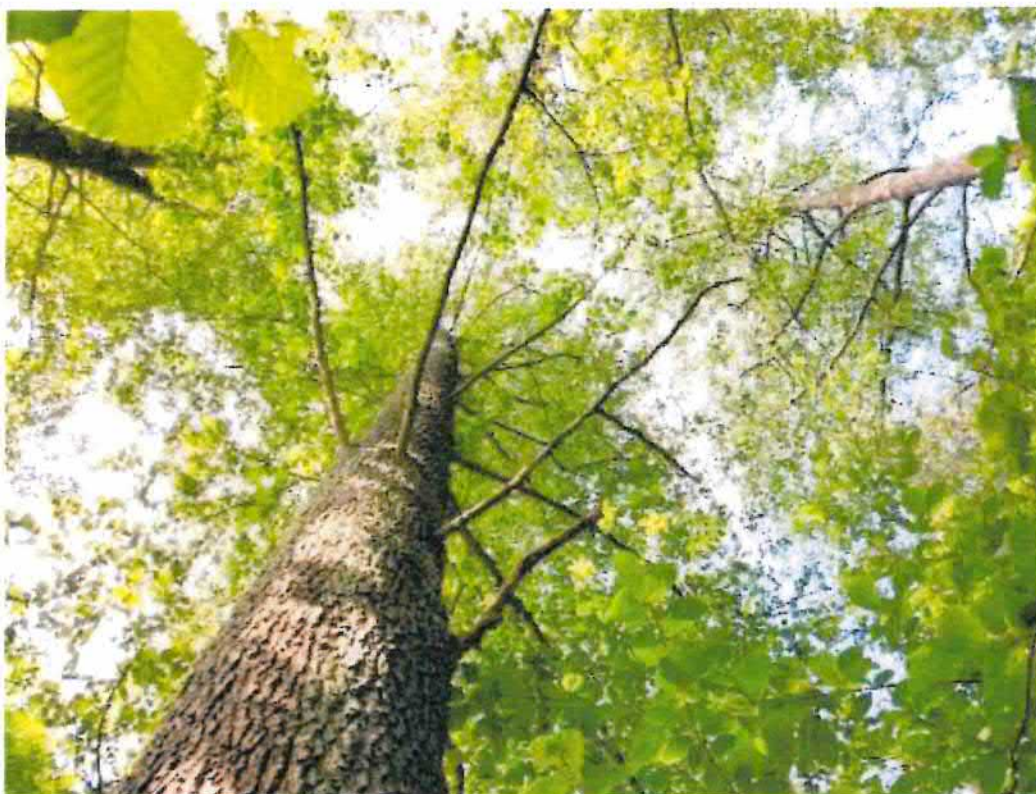









Název akce: BP Dobranovský 6,580

Specifikace prací:

Odstranění 1 ks stromu.

Identifikační údaje:

Dobranovský potok

IDVT: 10234638

ČHP: 1-14-03-0510-0-00

ř. km: 6,580

Místo prací:

k. ú.: Svojkov

p.p.č.: 1039/1 (Lesy České republiky, s. p., vodní plocha)

obec: Svojkov

okres: Česká Lípa

kraj: Liberecký

intravilán

Technické řešení:

Jedná se o odstranění 1 ks listnatého stromu vč. odkupu hroubí a likvidace nehroubí.

číslo	druh	k. ú.	pozemek	vlastník	Ø 15	o. 130	způsob kácení (N, S, P, PS)
1.	olše lepkavá	Svojkov	1039/1	LČR, s. p.	72	173	PS

Naložení s dřevní hmotou:

Hroubí (dřevní hmota od průměru 7 cm včetně) bude odkoupeno zhotovitelem za ceny dle níže uvedeného ceníku dříví.

Měření hroubí bude prováděno přímo na lokalitě.

Tvrdé a měkké dříví bude připraveno k měření odděleně (smísení je nepřípustné).

Náklady zhotovitele spojené s přípravou hroubí pro měření, s měřením a označováním dříví a vyhotovením číselníků dříví jsou zahrnuty v ceně za dílo.

Měření výřezů (rovnané dříví - hraně)

- délka výřezů max. 6 m
- hraně budou označeny pořadovým číslem, vyraženým číselovačkou nebo napsány sprejem na čele jednoho kusu každé hraně.

Jako výřezy budou přednostně připraveny kmeny stromů, které se dle rozpočtu kácí postupně, případně kmeny, které se po pokácení vcelku po dopadu na zem rozpadnou.

Přepočtové koeficienty z prostorových metrů na m3 jsou uvedeny v ceníku dříví.

Hráň bude srovnána na přiměřeně rovné ploše do měřitelného tvaru a bude ze všech stran přístupná.

Veškeré dříví v hrani bude stejné délky.

Označení hrani provádí zhotovitel.

Měření dlouhého dříví

střední průměr do 20 cm:

- každý kus bude na čele označen hmotovým číslem (číselovačkou nebo křídou)
- objem je zjišťován podle Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách“, (doporučeno MZe, 1996), resp. podle Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m3, 2. upravené vydání ÚHÚL 1990 č. p. 164/90.

střední průměr nad 20 cm:

- každý kus bude na čele označen délkou v m, průměrem v cm a pořadovým číslem kusu (křídou nebo číslovačkou)
- objem v setinách se stanoví podle ČSN 480009 (Tabulky a polynomy pro výpočet objemu kulatiny bez kůry podle středové tloušťky měřené v kůře, vydané MZe, 1995).

Jako dlouhé dříví budou přednostně připraveny kmeny stromů, které se dle rozpočtu kácí obvyčejným způsobem nebo směrově.

Pokud bude střední průměr dlouhého dříví **menší než 10 cm**, bude připraveno k měření jako výřezy.

Dlouhé dříví bude připraveno v délkách v celých metrech dle výše uvedených tabulek pro výpočet objemu dříví.

Označení na čele kusů provádí zhotovitel.

Zhotovitel vyhotoví číselník pokácené dřevní hmoty pro hroubí. Investor provede při kontrolní prohlídce kontrolní měření dříví a kontrolu vyhotoveného číselníku za účasti zhotovitele. Teprve až po vzájemném odsouhlasení číselníku dříví může zhotovitel hroubí odvézt.

Na základě odsouhlasených číselníků vyhotoví investor „Protokol o předání dřevní hmoty - dřevo vlastní“, který bude podepsán zástupcem investora a zhotovitelem.

Nehroubí (dřevní hmota o průměru menším než 7 cm) bude zhotovitelem zlikvidováno dle platné legislativy (např. kompostárna CL s.r.o., Žizníkov 104, Česká Lípa, vzdálenost 7 km). Zhotovitel předloží investorovi doklad o likvidaci nehroubí (např. předání na kompostárnu, do spalovny bioodpadu, uložení v surovém stavu na konkrétní cizí pozemek - bude doloženo souhlasem vlastníka pozemku).

kategorie tvrdosti	druh dřevin	minimální cena Kč/m3 bez DPH
A	listnaté měkké (VR, TP)	850,-
B	listnaté měkké (ostatní)	1100,-
C	jehličnaté	1200,-
D	bříza	1400,-
E	listnaté tvrdé	1550,-

ceny jsou bez DPH 21 %

kategorie tvrdosti	druh dřevin	koefficient
A, B, C, D	listnaté (měkké, bříza, tvrdé)	0,54
E	jehličnaté	0,64

Přibližný odhad vytěženého hroubí je cca 1 m3.

Zdůvodnění prací:

Jedná se o strom rostoucí na pravém břehu koryta toku u mostu pod č. p. 81 ve Svojkově. Důvodem pro jeho pokácení je špatný zdravotní a provozně technický stav - strom je u země silně ztrouchnivělý a je podemílán vodou.

Kácení bude provedeno podle § 8 odst. 2) zákona č. 114/1992 Sb. v rozhodném znění. Oznámení bylo OŽP MÚ Nový Bor doručeno 26.7.2024. Sdělení OŽP k akci nebylo vydáno.

Provádění prací:

Přístup na pracoviště je odbočením u č. p. 19 v Písečné směrem na Svojkov. Strom se nachází na návodní straně propustku. Vedle stromu se nad komunikací nachází nadzemní vedení na bet. sloupech. V těsné blízkosti kmene se nachází zábradlí propustku a značky označující začátek a konec obce. Z toho důvodu bude strom kácen postupně se spouštěním - pomocí plošiny nebo horolezecky.

Zhotovitel zajistí bezpečnost provozu na komunikaci při kácení - vždy před a za propustkem bude přítomen regulovčik ve výstražné vestě, který případně bude řídit provoz. Komunikace je však málo frekventovaná.

Pozemky dotčené dočasným zábořem:

pozemek	k. ú.	vlastník	dočasný zábor m2
201/1	Radvanec	Farma Svitavka s.r.o.	45
981	Radvanec	Farma Svitavka s.r.o.	35

Pro tyto pozemky byl zajištěn souhlas s dočasným záborem.

Ostatní ujednání:

Zhotovitel provede fotodokumentaci dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících (ploty, domy, drobné stavby, zařízení atd.) - před zahájením a po dokončení prací a fotodokumentaci průběhu prací, kterou předá objednateli v elektronické podobě.

Zhotovitel se bude řídit svým interním firemním plánem BOZP.

Po dokončení prací zhotovitel uvede dotčené pozemky do stavu odpovídajícímu původnímu stavu a takto je protokolárně předá zpět jejich vlastníkům.

V průběhu prací nedojde k znečištění nebo poškození koryta toku, nadzemních vedení, dotčeného pozemků, místní komunikace včetně staveb a porostů na něm. Odstranění případných škod na vlastní náklady zajistí a hradí zhotovitel prací.

Zhotovitel je povinen dodržovat technologickou kázeň, aby nedošlo ke škodám na zdraví či majetku (nepoškození nadzemního vedení, sousedních staveb, oplocení apod.).

Dne 26.9.2024, [redacted]
[redacted]

Přehledná situace:



<https://mapy.cz/s/husujapobe>

Podrobná situace:



Fotodokumentace:









REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/41
Stavba: BP Dobranovský potok - rajon 607



KSO:
Místo: Dobranov, Svojkov, Radvanec

CC-CZ:
Datum: 25.9.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
Jan Sobota

IČ: 02986205
DIČ: [REDACTED]

Projektant:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			198 339,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	198 339,00	41 651,20
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			239 990,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 2024/41

Stavba: BP Dobranovský potok - rajon 607

Místo: Dobranov, Svojkov, Radvanec

Datum: 25.9.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: [REDACTED]

Uchazeč: Jan Sobota

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		198 339,00	239 990,20
SO 02	BP Dobranovský 14,435-14,480	55 996,00	67 755,20
SO 01	BP Dobranovský 1,140-2,470	127 643,00	154 448,10
SO 03	BP Dobranovský 6,580	14 700,00	17 787,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

LESY



Stavba:

BP Dobranovský potok - rajon 607

Objekt:

SO 02 - BP Dobranovský 14,435-14,480

KSO:

Místo: Dobranov, Svojkov, Radvanec

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Jan Sobota

Projektant:

[REDACTED]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25.9.2024

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

02986205

DIČ:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

55 996,00

DPH základní
snižená

Základ daně

55 996,00

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

11 759,16

0,00

Cena s DPH

v CZK

67 755,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

BP Dobranovský potok - rajon 607

Objekt:

SO 02 - BP Dobranovský 14,435-14,480

Místo:

Dobranov, Svojkov, Radvanec

Datum:

25.9.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Jan Sobota

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

55 996,00

HSV - Práce a dodávky HSV

53 546,00

1 - Zemní práce

52 900,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

289,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

357,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2 450,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: BP Dobranovský potok - rajon 607
Objekt: SO 02 - BP Dobranovský 14,435-14,480
Místo: Dobranov, Svojkov, Radvanec
Zadavatel: Lesy České republiky, s. p.
Uchazeč: Jan Sobota

Datum: 25.9.2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 55 996,00

D HSV Práce a dodávky HSV 53 546,00

D 1 Zemní práce 52 900,00

1	K	112151313	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,3 do 0,4 m	kus	2,000	3 700,00	7 400,00
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

PP Pokácení stromu postupně bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 300 do 400 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112151313
Poznámka k položce
P 1. olše lepkavá
2. olše lepkavá

2	K	112151315	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,5 do 0,6 m	kus	1,000	4 900,00	4 900,00
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

PP Pokácení stromu postupně bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 500 do 600 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112151315
Poznámka k položce
P 5. olše lepkavá

3	K	112151317	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,7 do 0,8 m	kus	1,000	5 400,00	5 400,00
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

PP Pokácení stromu postupně bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 700 do 800 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112151317
Poznámka k položce
P 6. olše lepkavá

4	K	112151319	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,9 do 1,0 m	kus	1,000	6 600,00	6 600,00
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

PP Pokácení stromu postupně bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 900 do 1000 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112151319
Poznámka k položce
P 3 + 4. olše lepkavá

5	K	112151357	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,7 do 0,8 m	kus	1,000	7 400,00	7 400,00
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

PP Pokácení stromu postupně se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 700 do 800 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112151357
Poznámka k položce
P 8. olše lepkavá

6	K	112151358	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,8 do 0,9 m	kus	1,000	10 500,00	10 500,00
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------

PP Pokácení stromu postupně se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 800 do 900 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112151358
Poznámka k položce
P 7. olše lepkavá

7	K	R162301-1	Likvidace nevyužitelné dřevní hmoty dle technologických možností zhotovitele	soubor	1,000	10 700,00	10 700,00
---	---	-----------	--	--------	-------	-----------	-----------

PP Kompletní likvidace veškeré nezužitkovatelné dřevní hmoty v souladu s platnou legislativou, způsobem dle technologických možností zhotovitele a předložení dokladu o likvidaci.
Poznámka k položce:
- např. např. kompostárna CL s.r.o., Žitňkov 104, Česká Lípa, vzdálenost 13 km
- likvidace nehroubí a nezužitkovatelné dřevní hmoty

P 1. V ceně jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu, ve výkopišti nebo na násypišti.
2. V ceně jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění odpadu z místa stavby na uvažované místo likvidace.
3. V ceně jsou započteny i náklady na svislé a vodorovné přemístění odpadu z místa kácení/mýcení/vyzvednutí na obvyklý dopravní prostředek.
4. V ceně jsou započteny i náklady na složení dřevní hmoty z dopravního prostředku do hrání/hromad na vykázaném místě.
5. V ceně je započten i poplatek za uložení dřevní hmoty na uvažované řízené skládce.
6. Bude-li zhotovitelem zvolen jiný způsob likvidace než uvažuje PD, bude v ceně započtena dopravní vzdálenost až na místo likvidace včetně všech souvisejících činností, poplatků, projednání apod.
7. Zhotovitel předloží objednateli doklad o likvidaci dřevní hmoty.
8. Položka je uvažována včetně všech souvisejících činností.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				289,00
8	K	348181113	Montáž dřevěného oplocení z dílců v přes 1 do 1,5 m	m	3,400	85,00	289,00
PP			Montáž oplocení z dílců dřevěných na předem osazené sloupky, výšky přes 1 do 1,5 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348181113				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				357,00
9	K	966003812	Rozebrání oplocení s příčnický a dřevěnými sloupky z půlené tyčoviny	m	3,400	105,00	357,00
PP			Rozebrání dřevěného oplocení se sloupky osově vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,50 m, osazených do hloubky 1,00 m s příčnický a dřevěnými sloupky z tyčoviny půlené				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966003812				
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				2 450,00
10	K	R01	Vyhotovení fotodokumentace dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících.	soubor	1,000	500,00	500,00
PP			Vyhotovení fotodokumentace dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících. Před zahájením prací, při provádění prací a po dokončení. Fotodokumentace bude předána objednateli v elektronické podobě				
11	K	R02	Uvedení dotčených pozemků a komunikací do původního stavu.	soubor	1,000	1 200,00	1 200,00
PP			Uvedení dotčených pozemků a komunikací do původního stavu.				
12	K	R03	Informování vlastníků dotčených pozemků a komunikací o vstupu na pozemky, včetně protokolárního předání dotčených pozemků a komunikací uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.	soubor	1,000	750,00	750,00
PP			Informování vlastníků dotčených pozemků a komunikací o vstupu na pozemky, včetně protokolárního předání dotčených pozemků a komunikací uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

LESY



Stavba:

BP Dobranovský potok - rajon 607

Objekt:

SO 01 - BP Dobranovský 1,140-2,470

KSO:

Místo:

Dobranov, Svojkov, Radvanec

CC-CZ:

Datum:

25.9.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

Jan Sobota

IČ:

02986205

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			127 643,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	127 643,00	21,00%	26 805,03
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			154 448,03
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

BP Dobranovský potok - rajon 607

Objekt:

SO 01 - BP Dobranovský 1,140-2,470

Místo:

Dobranov, Svojkov, Radvanec

Datum:

25.9.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:



Uchazeč:

Jan Sobota

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

127 643,00

HSV - Práce a dodávky HSV

115 443,00

1 - Zemní práce

107 943,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

12 200,00

SOUPIS PRACÍ

LESY



Stavba:

BP Dobranovský potok - rajon 607

Objekt:

SO 01 - BP Dobranovský 1,140-2,470

Misto:

Dobranov, Svojkov, Radvanec

Datum:

25.9.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Jan Sobota

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

127 643,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

115 443,00

D 1

Zemní práce

107 943,00

1	K	111203202	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy přes 1000 do 10000 m2	m2	2 126,000	28,00	59 528,00
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

PP

Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů průměru kmene do 100 mm, při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše přes 1 000 do 10 000 m2

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111203202

2	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	44,000	200,00	8 800,00
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------

PP

Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvem listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112101101

3	K	112151112	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvem D kmene přes 200 do 300 mm	kus	3,000	255,00	765,00
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

PP

Pokácení stromu směrově v celku s odřezáním kmene a s odvětvem průměru kmene přes 200 do 300 mm

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112151112

4	K	112151113	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvem D kmene přes 300 do 400 mm	kus	1,000	350,00	350,00
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

PP

Pokácení stromu směrově v celku s odřezáním kmene a s odvětvem průměru kmene přes 300 do 400 mm

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112151113

5	K	R162301-1	Likvidace nevyužitelné dřevní hmoty dle technologických možností zhotovitele	soubor	1,000	38 500,00	38 500,00
---	---	-----------	--	--------	-------	-----------	-----------

PP

Kompletní likvidace veškeré nevyužitelné dřevní hmoty v souladu s platnou legislativou, způsobem dle technologických možností zhotovitele a předložení dokladu o likvidaci.

Poznámka k položce

- např. např. kompostárna CL s r.o., Žitníkovo 104, Česká Lípa, vzdálenost 5 km

- likvidace nehroubí a nevyužitelné dřevní hmoty

1. V ceně jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu, ve výkopišti nebo na nasypišti.

2. V ceně jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění odpadu z místa stavby na uvažované místo likvidace.

3. V ceně jsou započteny i náklady na svislé a vodorovné přemístění odpadu z místa kácení/mýcení/vyzvednutí na obvyklý dopravní prostředek.

4. V ceně jsou započteny i náklady na složení dřevní hmoty z dopravního prostředku do hrní/hromad na vykázaném místě.

5. V ceně je započten i poplatek za uložení dřevní hmoty na uvažované řízené skládce

6. Bude-li zhotovitelem zvolen jiný způsob likvidace než uvažuje PD, bude v ceně započtena dopravní vzdálenost až na místo likvidace, včetně všech souvisejících činností, poplatků, projednání apod.

7. Zhotovitel předloží objednateli doklad o likvidaci dřevní hmoty

8. Poznámka je uvažována včetně všech souvisejících činností

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 500,00

6	K	966061111-R	Odstranění plávi a popadané dřevní hmoty ručně	soubor	1,000	7 500,00	7 500,00
---	---	-------------	--	--------	-------	----------	----------

PP

Odstranění plávi a popadané dřevní hmoty ručně

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966061111-R

Poznámka k položce

- zejména v úseku křovin X až AA, objem cca 2 m3

P

- plávi a dřevní hmoty budou zlikvidovány dle platné legislativy vč. předložení dokladu o likvidaci

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

12 200,00

7	K	R02	Uvedení dotčených pozemků a komunikací do původního stavu	soubor	1,000	2 700,00	2 700,00
---	---	-----	---	--------	-------	----------	----------

PP

Uvedení dotčených pozemků a komunikací do původního stavu

8	K	R04	Územní a provozní vlivy - ztížené podmínky přístupu a přesunu	soubor	1,000	9 500,00	9 500,00
---	---	-----	---	--------	-------	----------	----------

PP

Územní a provozní vlivy - ztížené podmínky přístupu a přesunu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Předmětem položky jsou opatření zhotovitele vyplývající z jeho technologie provádění prací - např. ztížené podmínky přístupu v okolí zábradlí lávek, stávajících oplocení a přesunu zejména skupiny křovin O, P, Q, T, V.</i>				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

LESY ČR



Stavba:

BP Dobranovský potok - rajon 607

Objekt:

SO 03 - BP Dobranovský 6,580

KSO:

Místo: Dobranov, Svojkov, Radvanec

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Jan Sobota

Projektant:

[REDACTED]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25.9.2024

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

IČ: 02986205

DIČ: [REDACTED]

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			14 700,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	14 700,00	21,00%	3 087,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			17 787,00
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

BP Dobranovský potok - rajon 607

Objekt:

SO 03 - BP Dobranovský 6,580

Místo:

Dobranov, Svojkov, Radvanec

Datum:

25.9.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Jan Sobota

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

14 700,00

HSV - Práce a dodávky HSV

13 500,00

1 - Zemní práce

13 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 200,00

SOUPIS PRACÍ

LESY



Stavba:

BP Dobranovský potok - rajon 607

Objekt:

SO 03 - BP Dobranovský 6,580

Místo:

Dobranov, Svojkov, Radvanec

Datum:

25.9.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Jan Sobota

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

14 700,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

13 500,00

D 1

Zemní práce

13 500,00

1	K	112151357	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,7 do 0,8 m	kus	1,000	9 700,00	9 700,00
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

PP

Pokácení stromu postupně se spouštěním části kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezy přes 700 do 800 mm

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112151357

2	K	R162301-1	Likvidace nevyužitelné dřevní hmoty dle technologických možností zhotovitele	soubor	1,000	3 800,00	3 800,00
---	---	-----------	--	--------	-------	----------	----------

PP

Kompletní likvidace veškeré nezužítkovatelné dřevní hmoty v souladu s platnou legislativou, způsobem dle technologických možností zhotovitele a předložení dokladu o likvidaci.

Poznámka k položce:

- např. např. kompostárna CL s.r.o., Žizňkov 104, Česká Lípa,

vzdálenost 7 km

- likvidace nehroubí a nezužítkovatelné dřevní hmoty

P

1. V ceně jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu, ve výkopisti nebo na násypisti

2. V ceně jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění odpadu z místa stavby na uvažované místo likvidace

3. V ceně jsou započteny i náklady na svislé a vodorovné přemístění odpadu z místa kácení/mýcení/vyzvednutí na obvyklý dopravní prostředek

4. V ceně jsou započteny i náklady na složení dřevní hmoty z dopravního prostředku do hrání/hromad na vykázaném místě

5. V ceně je započten i poplatek za uložení dřevní hmoty na uvažované řízené skládce

6. Bude-li zhotovitelem zvolen jiný způsob likvidace než uvažuje PD, bude v ceně započtena dopravní vzdálenost až na místo likvidace, včetně všech souvisejících činností, poplatků, projednání apod.

7. Zhotovitel předloží objednateli doklad o likvidaci dřevní hmoty

8. Položka je uvažována včetně všech souvisejících činností

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

1 200,00

3	K	R02	Zabezpečení bezpečnosti provozu na komunikaci	soubor	1,000	450,00	450,00
---	---	-----	---	--------	-------	--------	--------

PP

Zabezpečení bezpečnosti provozu na účelové komunikaci.

Poznámka k položce:

Zhotovitel zajistí bezpečnost provozu na komunikaci při kácení - vždy před a za propustkem bude přítomen regulovčik ve výstražné vestě, který případně bude řídit provoz.

Položka je uvažována včetně všech souvisejících činností a poplatků za případný pronájem značení.

P

4	K	R02.1	Uvedení dotčených pozemků a komunikací do původního stavu.	soubor	1,000	500,00	500,00
---	---	-------	--	--------	-------	--------	--------

PP

Uvedení dotčených pozemků a komunikací do původního stavu.

5	K	R03	Protokolární předání dotčených pozemků a komunikací uvedených do původního stavu zpět jejich vlastníkům.	soubor	1,000	250,00	250,00
---	---	-----	--	--------	-------	--------	--------

PP

Protokolární předání dotčených pozemků a komunikací uvedených do původního stavu zpět jejich vlastníkům.

Poznámka k položce:

Farma Svitavka s.r.o.

P