

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0172/2024

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: DZ 24015186/BRN

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:

Adresa:

Zastoupeno:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČO:

DIČ:

(dále jen **objednatel**)

Město Vsetín

Svárov 1080, 755 01 Vsetín

Jiří Čunek, starosta města



odboru

00304450

CZ00304450

a

Zhotovitel:

Adresa:

Zastoupena:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. Zn. C93177

(dále jen **zhotovitel**)



25021915

CZ25021915



NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	STAVEBNÍ ÚPRAVY MASARYKOVY VEŘEJNÉ KNIHOVNY A TURISTICKÉHO INFORMAČNÍHO CENTRA VSETÍN V OBJEKTU Č.P. 1356
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	NADLIMITNÍ OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	MUVS-S 4905/2024
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	53.500.000,- Kč bez DPH

PREAMBULE

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 03.05.2024 uzavřely smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele 0172/2024, (dále jen „smlouva o dílo“) a jejím předmětem je realizace výše uvedené stavby, na kterou zhotovitel předložil nejvýhodnější nabídku.
2. Výše uvedené smluvní strany se i v souladu s Článkem XIII. odst. 1 smlouvy o dílo dohodly, na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo. Předmětem dodatku je změna rozsahu díla (viz. příloha číslo 1). Důvodem úpravy doby plnění je nutnost realizace dodatečných stavebních prací a dodávek (vícepráce) a (méněpráce) , které nemohl investor ani projektant předpokládat.
3. Ocenění víceprací bylo provedeno v souladu s čl. IV odst. 1.1. smlouvy.

Čl. II Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně Článku II. Předmět smlouvy tak, že se rozsah díla mění o následující stavební práce (v případě rozšíření díla dále jen „vícepráce“ a v případě zúžení rozsahu díla dále jen „méněpráce“).
Vícepráce i méněpráce jsou přehledně zpracovány ve změnových listech. Změnové listy tvořící jednotlivé položkové rozpočty a seznam změnových listů MVK a TIC Vsetín tvoří nedílnou součást tohoto dodatku - přílohu č. 1.
2. Smluvní strany se dohodly na změně Článek V. Cena díla, odstavec 1 mění takto:

	Základní (Kč bez DPH)		
	SoD	MÉNĚPRÁCE	VÍCEPRÁCE
MVK Vsetín - DOLNÍ NÁMĚSTÍ 1356 – REKONSTRUKCE – reg. č. projektu: CZ.06.04.04/00/22_001/0000243 Příloha č. - 1A	36.010.173,33	-1.806.140,38	1.298.269,07
MVK Vsetín – DOLNÍ NÁMĚSTÍ 1356 – VYBAVENÍ – reg. č. projektu: CZ.06.04.04/00/22_001/0000261 Příloha č. - 1B	643.944,7	-----	-----
Stavební úpravy TIC 1356 – reg. č. CZ.06.04.04/00/23_081/0004639 Příloha č. - 1C	5.626.575,89	-104.670,84	205.656,18
Stavební úpravy TIC 1356, včetně vybavení – veřejné WC Příloha č. - 1D	206.830,98	-----	-----


Vybavení WC příslušenství TIC 1356 – reg. č. projektu bude doplněno Příloha č. - 1E	132.475,10	-----	-----
CELKEM MÉNĚPRÁCE	-1.910.811,22		
CELKEM VÍCEPRÁCE	1.503.925,25		
CELKEM DODATEK č.1	-406.885,97		
CENA CELKEM bez DPH	42.213.114,03		

Čl. III. Závěrečná ujednání


1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, nedotčené tímto „dodatkem č. 1“ se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
2. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo byl uzavřen v souladu se zákonem č.128/2000 Sb., v platném znění a že byly splněny podmínky pro uzavření.
3. Uzavření tohoto Dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno na zasedání Rady města Vsetín, konané dne 30.09.2024, pod číslem usnesení 7/50/RM/2024.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé tohoto dodatku v jeho plném znění. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
5. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba smlouvy, resp. dodatku. Dodatek ke smlouvě vyhotovený v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Dodatek ke smlouvě v listinné podobě je vyhotoven ve třech provedeních, z nichž každý má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Přílohy:
Příloha číslo 1: Změnové listy MVK: ZL 01 - 09
Příloha číslo 2: Změnové listy TIC: ZL 01 - 02

Ve Vsetíně, dne:

Za objednatele:

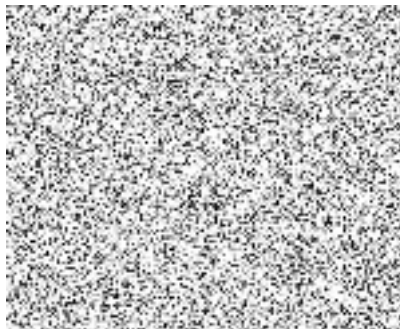


Za zhotovitele:

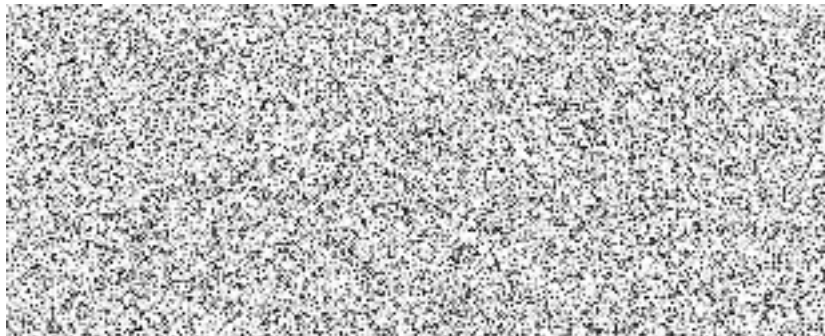

Investor: Město Vsetín
Projekt: Stavební úpravy Masarykovy knihovny Vsetín a TIC
Umístění: Vsetín
Dokument: Rekapitulace ZL
Generální dodavatel: Metrostav DIZ s.r.o
Datum:

MVK				1 298 269,07	-	1 806 140,38	-	507 871,31
Číslo IOZ	Název změnového listu	Datum vydání	Datum provedení změny	Vícepráce		Méněpráce		Celkem
ZL 001	Klimatizace			8 894,75	-	6 776,00		2 118,75
ZL 002	SDK - předstěny			2 833,63				2 833,63
ZL 003	Přizdivky			7 779,57				7 779,57
ZL 004	ZTI Potrubí 3 NP, 2NP			18 000,00				18 000,00
ZL 005	Podlahy			655 776,18	-	1 450 510,93	-	794 734,75
ZL 006	Zesílení ztužujících rámu			108 372,90				108 372,90
ZL 007	SDK Teraco knihovna			212 508,51	-	182 535,89		29 972,62
ZL 008	Potrubí VZT a ventilátor			122 838,30				122 838,30
ZL 009	Výměna zasklení			161 265,23	-	166 317,56	-	5 052,33

Změnový list stavby

Název stavby: Stavební úpravy MVK a TIC Vsetín		SO a IO ve změně MVK	Číslo změny stavby: 1
Číslo smlouvy o dílo (SoD) objednatele: 0172/2024 Číslo smlouvy o dílo (SoD) zhotovitele: DZ 24015186			
Objednatel: Město Vsetín Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8			
Obsah: Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet listů A4 1 Soupis prací - počet listů A4 1 Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] 0		Paré č. Příjemce 1 Objednatel 2 Zhotovitel 3 Technický dozor 4 Autorský dozor	
Popis a zdůvodnění změny:			
Méněpráce - S ohledem na zjištění, že okruh chladiva pro klimatizační jednotku vede dále do nájemních prostor a tím by bylo nutné vypustit a znovu napustit toto chladivo v celém 5. podlaží (i v místech, kde stavba nezasahuje), bylo rozhodnuto o ponechání této klimatizační jednotky. Vícepráce - Na stavbě byla při koordinaci stavbení části s projektem interiéru upřesněna pozice klima jednotky v 5.NP, která vyhovuje jak z hlediska funkčnosti, tak i s ohledem na interiér. Tato změna je zařazena dle Zákona o zadávání veřejných zakázek dle odst. 4 § 222, zák. č. 134/2016 Sb. Dopad do termínu dokončení stavby: <u>ŽÁDNÝ</u>			
Údaje v Kč bez DPH:			
Původní cena z SoD	Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných změn celkem (MP+VP)
6 776 Kč	-6 776 Kč	8 894,75 Kč	2 118,75 Kč
Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím provedením:			
Autorský dozor		datum	podpis
Technický dozor		datum	podpis
Ředitelka MVK Vsetín		datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednánv souladu se smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby.			
Objednatel		datum	podpis
Objednatel		datum	podpis
Zhotovitel		datum	podpis
Změna během výstavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:

Rozdílový výkaz výměr

Změnový list č.

ZL 01

Stavba:

Stavební úpravy Masarykovy knihovny a turistického informačního centra Vsetín

Objekt:

MVK

Název:

Klimatizace

Popis změny:

Méněpráce - S ohledem na zjištění, že okruh chladiva pro klimatizační jednotku vede dále do nájemních prostor a tím by bylo nutné vypustit a znovu napustit toto chladivo v celém 5. podlaží (i v místech, kde stavba nezasahuje), bylo rozhodnuto o ponechání této klimatizační jednotky.

Vícepráce - Na stavbě byla při koordinaci stavbení části s projektem interiéru upřesněna pozice klima jednotky v 5.NP, která vyhovuje jak z hlediska funkčnosti, tak i s ohledem na interiér.

dle SOD

Méněpráce

Vícepráce

6 776,00

-6 776,00

8 894,75

Vysvětlivky

JC dle SoD

nová JC

PČ	PČ dle SOD	položka dle	Kód	Popis	MJ	Množství dle SOD	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
SO 01 - Bourací práce								0,00
1		RTS	974031133	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm (pro chladivo)	m	0,000		0,00
2		RTS	974031132	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	m	0,000		0,00
3		RTS	971033151	Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. 45 cm, MVC	ks	0,000		0,00
4	18	SOD	997013216	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	0,000		0,00
5	19	SOD	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,000		0,00
6	20	SOD	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	0,000		0,00
7	23	SOD	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,000		0,00
SO 02 - Architektonicko-stavební řešení								0,00
8		RTS	612403385	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x5 cm maltou	m	0,000		0,00
9		RTS	612403382	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5cm maltou	m	0,000		0,00
10	58	SOD	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	0,000		0,00
SO 07 - VZT								6 776,00
11		RTS	721176101	Potrubí HT Připojovací 32 x1,8	m	0,000		0,00
12		RTS	19631821	Potrubí měděné předizolované včetně kabeláže	m	0,000		0,00
13	17	SOD	Pol45	Demontáž, vypuštění, uskladnění dovoz a odvoz v objektu KOTOVO (cca 1km), montáž a napuštění stávajících chladících jednotek	kpl	1,000	6 776,00	6 776,00

MJ	Množství změna	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			0,00
m	0,000		0,00
m	0,000		0,00
m	0,000		0,00
ks	0,000		0,00
t	0,000		0,00
t	0,000		0,00
t	0,000		0,00
t	0,000		0,00
t	0,000		0,00
			0,00
m	0,000		0,00
m	0,000		0,00
t	0,000		0,00
			-6 776,00
m	0,000		0,00
m	0,000		0,00
m	0,000		0,00
kpl	-1,000	6 776,00	-6 776,00

MJ	Množství změna	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1 490,73
m	6,700	114,80	769,16
	1,6 + 5,1		
	4,500	106,00	477,00
	2 + 2,5		
ks	1,000	136,40	136,40
t	0,089	550,00	49,12
t	0,089	123,30	11,01
t	1,786	6,90	12,32
t	0,089	400,00	35,72
			1 024,98
m	5,600	114,80	642,88
m	4,500	81,20	365,40
t	0,067	249,21	16,70
			6 379,04
m	5,800	240,80	1 396,64
	Z+1,0+Z,1		
m	9,600	519,00	4 982,40

SNP


Foto č. 1




Foto č. 2



Foto č. 3

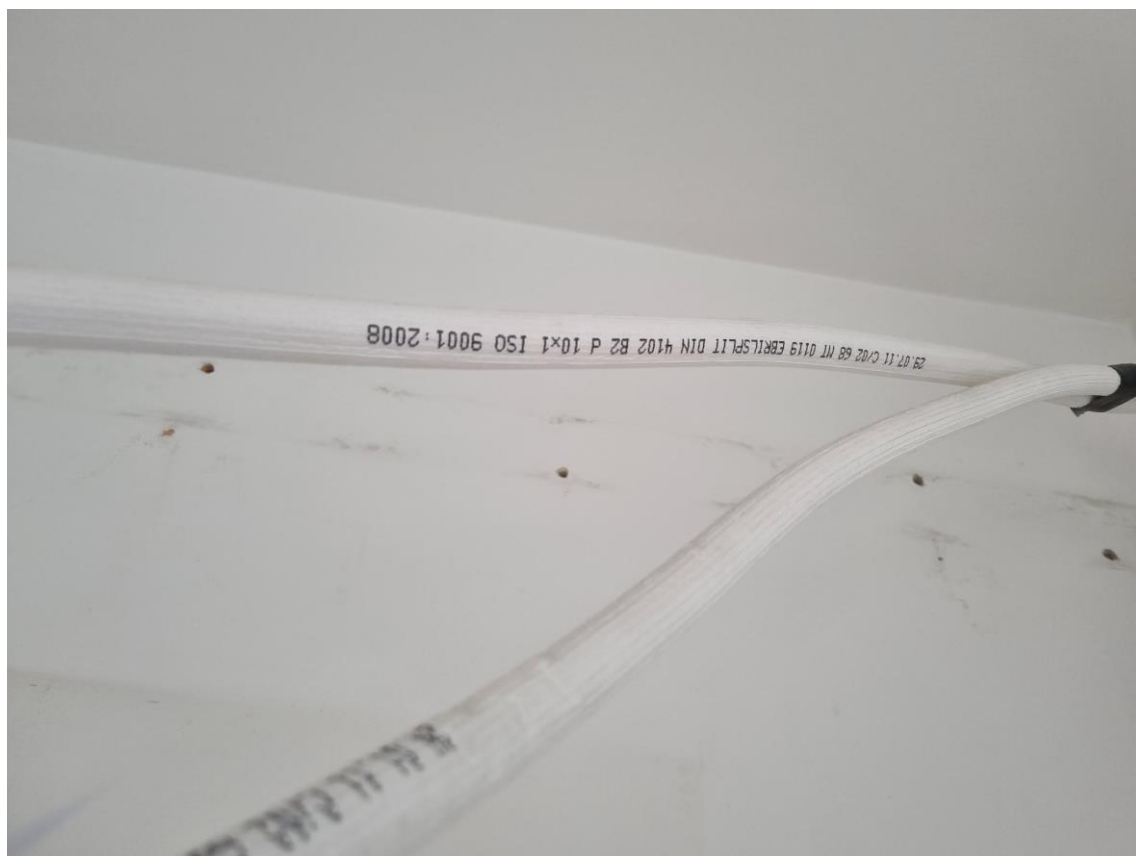

Půdorysná pozice

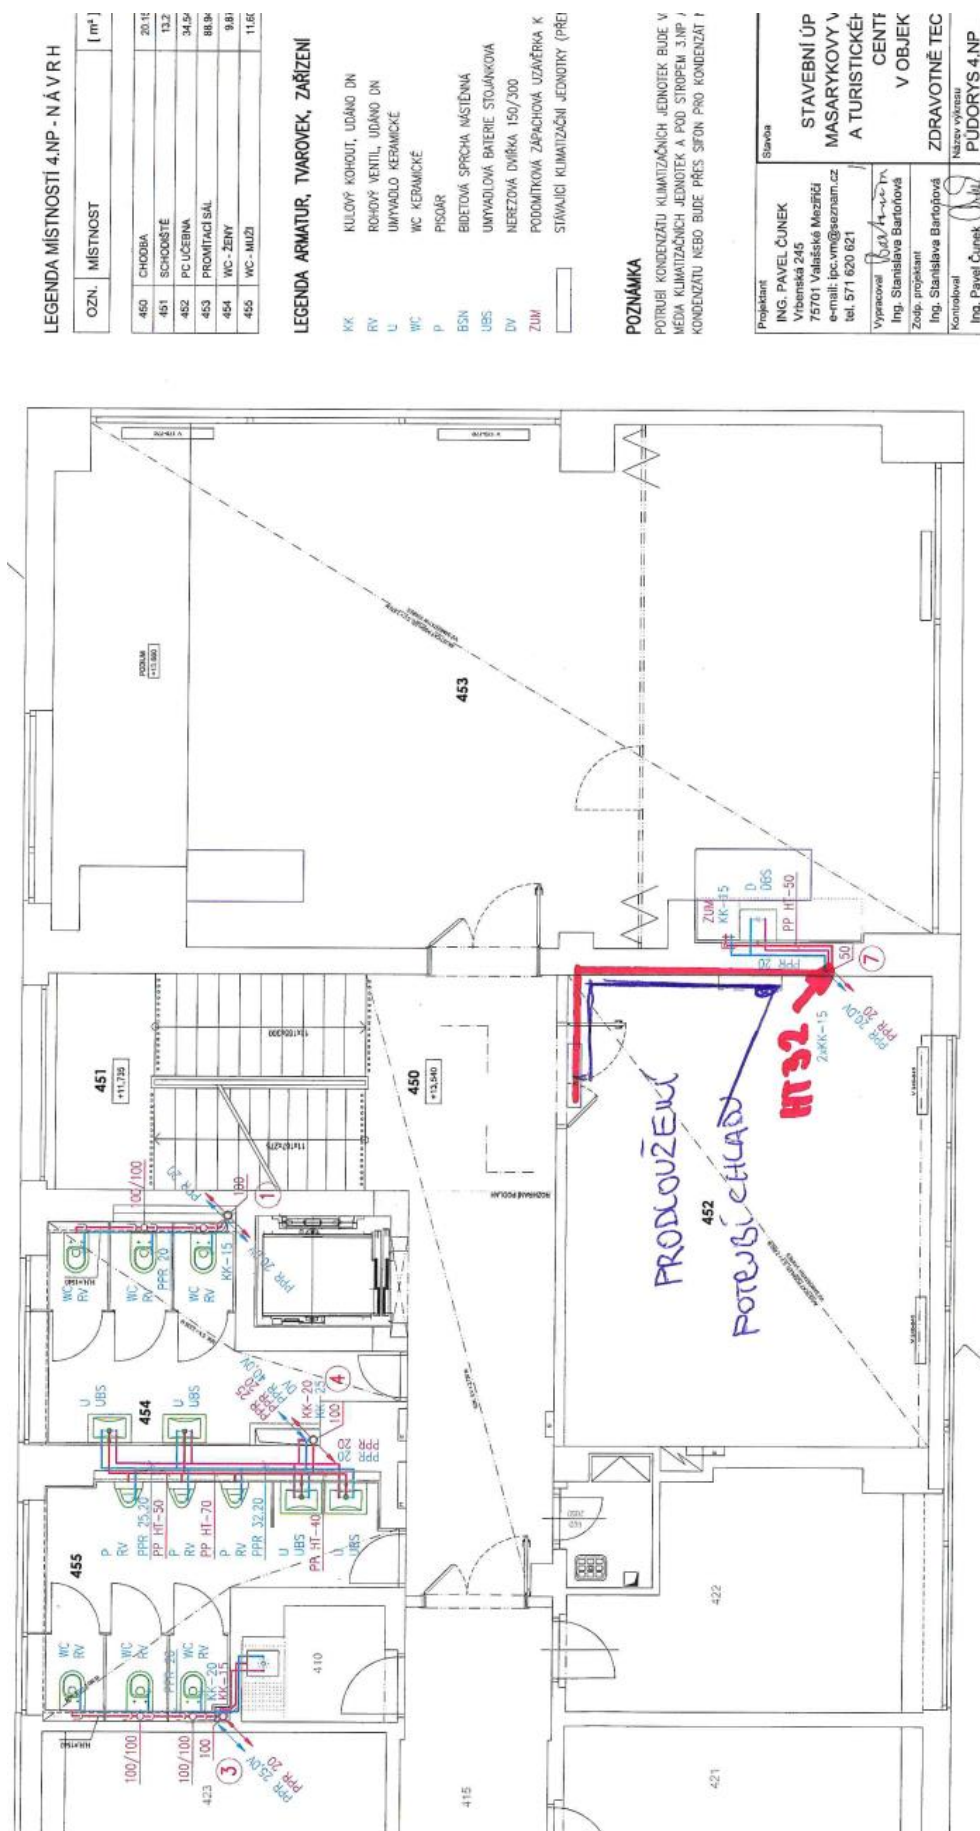

Změnový list stavby

Název stavby: Stavební úpravy MVK a TIC Vsetín	SO a IO ve změně	Číslo změny stavby:
Číslo smlouvy o dílo (SoD) objednatele: 0172/2024 Číslo smlouvy o dílo (SoD) zhotovitele: DZ 24015186	MVK	2

Objednatel: **Město Vsetín**

Zhotovitel: **Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8**

Obsah:	Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet listů A4	1	Objednatel
Soupis prací - počet listů A4	1	Zhotovitel
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně]	0	Technický dozor
	4	Autorský dozor

Popis a zdůvodnění změny:

Při bouracích pracích v místnosti WC ženy v 2.- 5.NP bylo po odstranění obkladů zjištěno, že SDK konstrukce pod obkladem jsou v nevyhovujícím stavu, tzn. že bylo nutné je odstranit. Tím se i výrazně zlepší využití prostoru u vchodové části (o cca 10 cm rozšíření vstupu - původně 60 cm).


Tato změna je zařazena dle Zákona o zadávání veřejných zakázek dle odst. 4 § 222, zák. č. 134/2016 Sb.

Dopad do termínu dokončení stavby: ŽÁDNÝ

Údaje v Kč bez DPH:

Původní cena z SoD	Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných změn celkem (MP+VP)
1 773,10 Kč	0,00 Kč	2 833,63 Kč	2 833,63 Kč

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím provedením:

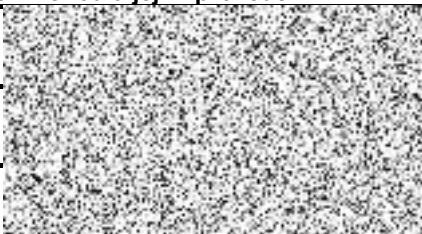Autorský dozor		datum	podpis
Technický dozor		datum	podpis
Ředitelka MVK Vsetín		datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednánv souladu se smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby.			
Objednatel		datum	podpis
Objednatel		datum	podpis
Zhotovitel		datum	podpis
Změna během výstavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:

Rozdílový výkaz výměr

Změnový list č.

ZL 02

Stavba:

Stavební úpravy Masarykovy knihovny a turistického informačního centra Vsetín

Objekt:

MVK

Název:

SDK kastle

Popis změny:

Při bouracích pracích v místnosti WC ženy v 2.- 5.NP bylo po odstranění obkladů zjištěno, že SDK konstrukce pod obkladem jsou v nevyhovujícím stavu, tzn. že bylo nutné je odstranit. Tím se i výrazně zlepši využití prostoru u vchodové části (o cca 10 cm rozšíření vstupu - původně 60 cm).

Vysvětlivky

JC dle SoD	nová JC
------------	---------

dle SOD

Méněpráce

Vícepráce

1 773,10

0,00

2 833,63

PČ	PČ dle SOD	položka dle	Kód	Popis	MJ	Množství dle SOD	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	MJ	Množství změna	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	MJ	Množství změna	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
				SO 01 - Bourací práce				1 773,10				0,00				2 833,63
1	30	SOD	763121811	Demontáž přesazených nebo šachtových stěn ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché	m2	20,514	36,60	750,81	m2	0,000	36,60	0,00	m2	21,118	36,60	772,92
				dle SOD		20,514										
				WC Invalide 3.09, foto č. 6,7										2,850		
				WC ženy 2.04										4,650		
				WC ženy 3.04, foto č. 1,2,3,4										4,728		
				WC ženy 4.04										4,500		
				WC ženy 5.04										4,390		
2	18	SOD	997013216	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	0,185	550,00	101,54	t	0,000	550,00	0,00	t	0,364	550,00	200,20
						0,185										
														0,364		
3	19	SOD	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,185	123,30	22,76	t	0,000	123,30	0,00	t	0,364	123,30	44,88
						0,185										
														0,364		
4	20	SOD	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	0,369	6,90	2,55	t	0,000	6,90	0,00	t	7,280	6,90	50,23
						0,369										
														7,280		
5	22	SOD	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04	t	0,185	4 850,00	895,44	t	0,000	4 850,00	0,00	t	0,364	4 850,00	1 765,40
						0,185										
														0,364		

Foto č. 1



Foto č. 2



Foto č. 3



Foto č. 4



Foto č. 6



Foto č. 7



Změnový list stavby

Název stavby: Stavební úpravy MVK a TIC Vsetín	SO a IO ve změně	Číslo změny stavby:
Číslo smlouvy o dílo (SoD) objednatele: 0172/2024 Číslo smlouvy o dílo (SoD) zhotovitele: DZ 24015186	MVK	3

Objednatel: **Město Vsetín**

Zhotovitel: **Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8**

Obsah:	Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet listů A4	1	Objednatel
Soupis prací - počet listů A4	1	Zhotovitel
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně]	0	Technický dozor
	4	Autorský dozor

Popis a zdůvodnění změny:

Při bouracích pracích, zejména po odstranění omítek a vybourání zárubní bylo zjištěno, že zárubně u soc. zázemí WC ženy 1.- 5.NP nemají žádné nebo jen částečně uložené překlady. Tento stav ohrožuje stabilitu zdí. Bylo tedy dohodnuto, že dojde k odbourání a realizaci nové konstrukce, částečně z SDK a částečně ze zdiva (nový stav bude nyní v souladu s ostatními konstrukcemi na stavbě)


Tato změna je zařazena dle Zákona o zadávání veřejných zakázek dle odst. 6 § 222, zák. č. 134/2016 Sb.

Dopad do termínu dokončení stavby: **ŽÁDNÝ**

Údaje v Kč bez DPH:

Původní cena z SoD	Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných změn celkem (MNP+VCP)
27 278,37 Kč	0,00 Kč	7 779,57 Kč	7 779,57 Kč

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím provedením:

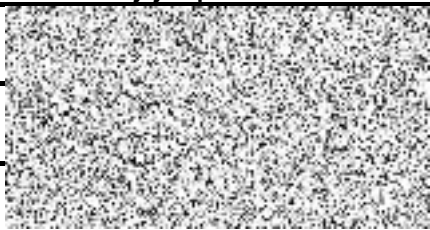Autorský dozor		datum	podpis
Technický dozor		datum	podpis
Ředitelka MVK Vsetín		datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednánv souladu se smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby.			
Objednatel		datum	podpis
Objednatel		datum	podpis
Zhotovitel		datum	podpis
Změna během výstavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:

Vysvětlivky

ZL 03

Stavební úpravy Masarykovy knihovny a turistického informačního centra Vsetín

MVK

Přizdívky

Při bouracích pracích, zejména po odstranění omítek a vybourání zárubní bylo zjištěno, že zárubně u soc. zázemí WC ženy 1.-5.NP nemají žádné nebo jen částečně uložené překlady. Tento stav ohrožuje stabilitu zdi. Bylo tedy dohodnuto, že dojde k odbourání a realizaci nové konstrukce, částečně z SDK a částečně ze zdiva (nový stav bude vní v souladu s ostatními konstrukcemi na stavbě).

dle SOD

Méně práce

Vícepráce

27 278,37

0,00

7 779,57

PČ	PČ dle SOD	položka dle	Kód	Popis	MJ	Množství dle SOD	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
SO 01 - Bourací práce								27 278,37
1	1	SOD	962031133	Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. přes 100 do 150 mm dle SoD	m2	139,831	75,50	10 557,24
				Okno, foto č. 8,9				
				Náde dveřmi do místnosti 3.63				
				Instalační dešťová šachta, foto č.5				
				Vedle výtahu 1NP, foto č. 10				
				Vedle výtahu 2NP, foto č. 11				
				Vedle výtahu 3NP, foto č. 12				
				Vedle výtahu 4NP, foto č. 13, 14, 15				
				Vedle výtahu 5NP, foto č. 16-17				
			997	Přesun sutě				
2	18	SOD	997013216	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a halý výšky přes 18 do 21 m dle SoD	t	15,381	550,00	8 459,78
						15,381		
3	19	SOD	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km dle SoD	t	15,381	123,30	1 896,53
						15,381		
4	20	SOD	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km dle SoD	t	30,763	6,90	212,26
						30,763		
5	23	SOD	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatřídněného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 dle SoD	t	15,381	400,00	6 152,56
						15,381		

MJ	Množství změna	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			0,00
m2	0,000	75,50	0,00
t	0,000	550,00	0,00
t	0,000	123,30	0,00
t	0,000	6,90	0,00
t	0,000	400,00	0,00

MJ	Množství změna	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			7 779,57
m2	39,879	75,50	3 010,84
	5,100		
	1,080		
	0,540		
	5,442		
	6,777		
	6,792		
	6,792		
	7,356		
t	4,387	550,00	2 412,66
	4,387		
t	4,387	123,30	540,87
	4,387		
t	8,773	6,90	60,54
	8,773		
t	4,387	400,00	1 754,66
	4,387		

Foto č. 5



Foto č. 8

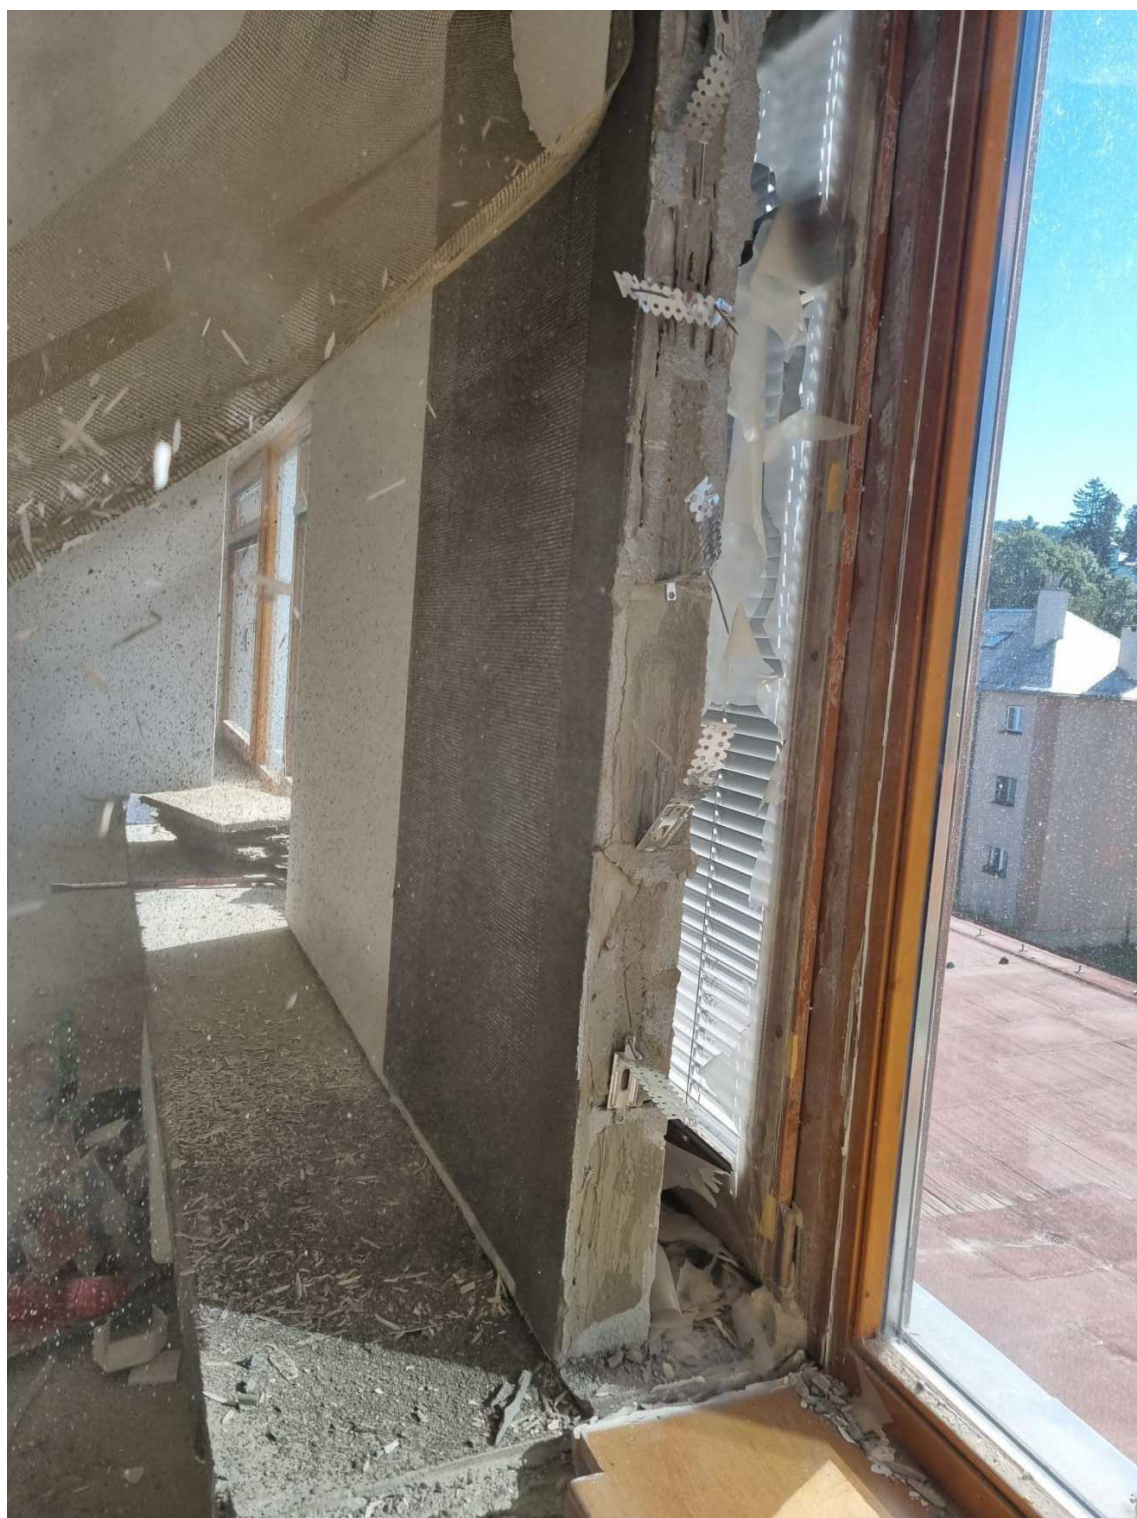


Foto č. 9



Foto č. 10



Foto č. 11



Foto č. 12



Foto č. 13



Foto č. 14



Foto č. 15



Foto č. 16



Foto č. 17



Změnový list stavby

Název stavby: **Stavební úpravy MVK a TIC Vsetín**

SO a IO ve změně

Číslo změny stavby:

Číslo smlouvy o dílo (SoD) objednatele: 0172/2024

Číslo smlouvy o dílo (SoD) zhotovitele: DZ 24015186

MVK

4

Objednatel: **Město Vsetín**

Zhotovitel: **Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8**

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS,
Rozpis ocenění změn položek - počet listů A4

1

Soupis prací - počet listů A4

1

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění,
dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo
samostatně]

0

Paré č.

Příjemce

1

Objednatel

2

Zhotovitel

3

Technický dozor

4

Autorský dozor

Popis a zdůvodnění změny:

Při odbourání příček v 2. a 3. NP byly zjištěny stávající rozvody ZTI, které nebylo možné předpokládat v době, které nebyly s ohledem na podklady dostupné v době zpracování DPS předpokládány. Bylo navrženo přeložení těchto tras do nově navrženého stoupacího potrubí ve větvi 2a.

Tato změna je zařazena dle Zákona o zadávání veřejných zakázek dle odst. 6 § 222, zák. č. 134/2016 Sb.

Dopad do termínu dokončení stavby: **ŽÁDNÝ**

Údaje v Kč bez DPH:

Původní cena z SoD	Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných změn celkem (MNP+VCP)
82 276,70 Kč	0,00 Kč	18 000,00 Kč	18 000,00 Kč

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím provedením:

Autorský dozor

datum

podpis

Technický dozor

datum

podpis

Ředitelka MVK Vsetín

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednánv souladu se smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby.

Objednatel

datum

podpis

Objednatel

datum

podpis

Zhotovitel

datum

podpis

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Rozdílový výkaz výměr

Změnový list č.

ZL 04

Stavba:

Stavební úpravy Masarykovy knihovny a turistického informačního centra Vsetín

Objekt:

MVK

Vysvětlivky

JC dle SoD

nová JC

Název:

ZTI - 3NP, 2NP

Popis změny:

Při odbourání příček v 2. a 3. NP byly zjištěny stávající rozvody ZTI, které nebylo možné předpokládat v době, které nebyly s ohledem na podklady dostupné v době zpracování DPS předpokládány. Bylo navrženo přeložení těchto tras do nově navrženého stoupacího potrubí ve větví 2a.

dle SOD

Méněpráce

Vícepráce

82 276,70

0,00

18 000,00

PČ	PC dle SO	položka dle	Kód	Popis	MJ	Množství dle SOD	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
				SO-03 - Zdravotně technická instalace				82 276,70
1	7	SOD	721171808	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadem nebo připojovacích přes 75 do DN 44	m	268,000	41,50	11 122,00
				dle SoD		268,000		
				potrubí nalezeno v bouraných příčkách 3NP, foto č.3,4				
				potrubí nalezeno v bouraných příčkách 2NP				
2	30	SOD	722170804	Demontáž rozvodů vody z plastů přes 25 do Ø 50 mm	m	471,000	26,00	12 246,00
				dle SoD		471,000		
				potrubí nalezeno v bouraných příčkách ve 3NP				
				potrubí nalezeno v bouraných příčkách ve 2NP				
3	16	SOD	721174044	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75	m	29,000	404,30	11 724,70
				dle SoD		29,000		
				potrubí v budoucích dveřích do místnosti 364, foto č. 1,2				
				potrubí ze 4 NP do stoupačky 363, foto č. 5,6				
4	36	SOD	722174003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	111,000	354,20	39 316,20
				dle SoD		111,000		
				potrubí v budoucích dveřích do místnosti 364, foto č. 1,2				
5	41	SOD	722181212	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 32 mm	m	93,000	84,60	7 867,80
				dle SoD		93,000		
				potrubí v budoucích dveřích do místnosti 364, foto č. 1,2				

MJ	Množství změna	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			0,00
m	0,000	41,50	0,00
m	0,000	26,00	0,00
m	0,000	404,30	0,00
m	0,000	354,20	0,00
m	0,000	84,60	0,00

MJ	Množství změna	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			18 000,00
m	23,000	41,50	954,50
	9,000		
	14,000		
m	79,500	26,00	2 067,00
	27,000		
	52,500		
m	11,000	404,30	4 447,30
	8,000		
	3,000		
m	24,000	354,20	8 500,80
	24,000		
m	24,000	84,60	2 030,40
	24,000		

Foto č. 1

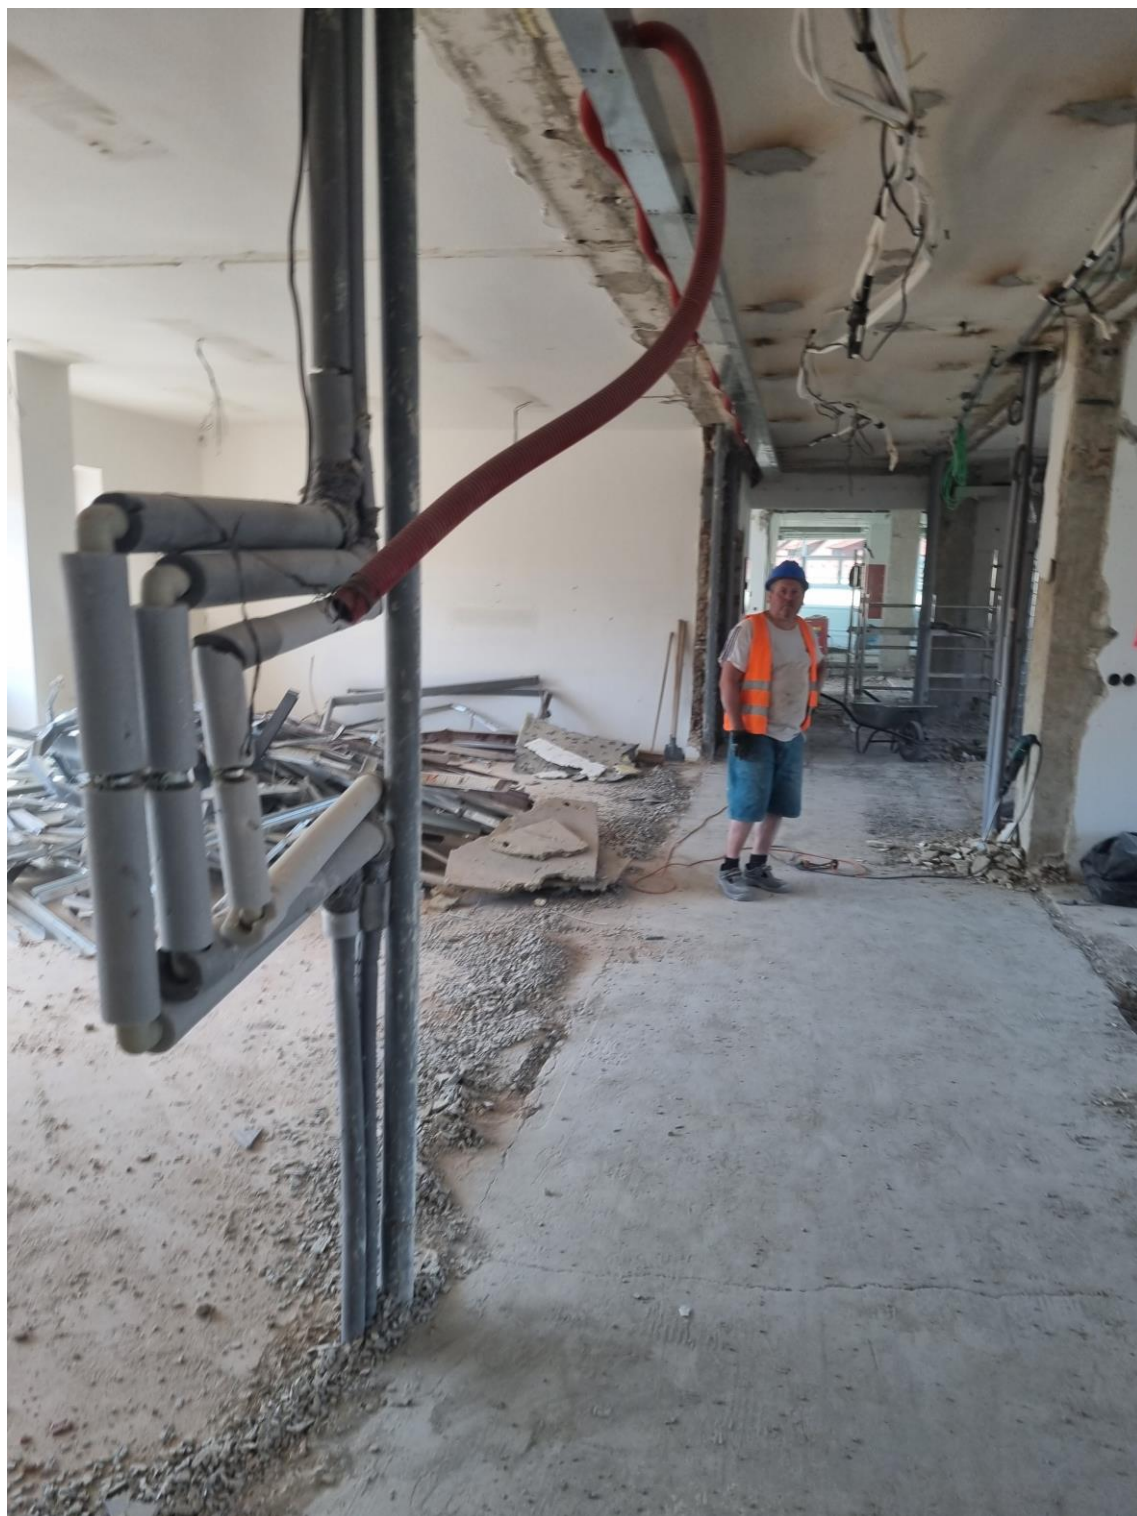


Foto č. 2



Foto č. 3



Foto č. 4



Foto č. 5



Foto č. 6

