
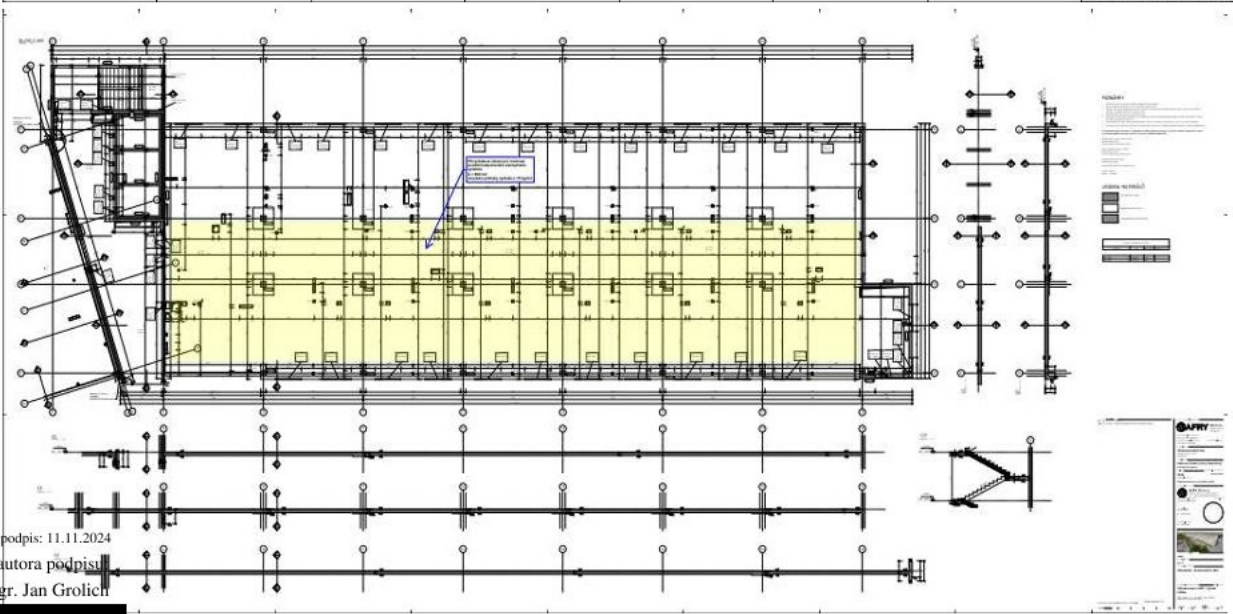


Pokyn k Variaci č. 19 - Zvedací systém - Příloha č. 3 - Ocenění Vyztužení stropu

Z důvodu dodatečné instalace zvedacího kolečnicového systému došlo k navýšení zatížení stropů v některých místnostech 2NP a 3NP.
Dle posouzení statika je nutné přivytužení stropní konstrukce o 15 kg/m³ v prostorách s nově instalovaným zvedacím systémem. Viz půdorys níže.
Vyztužení bude provedeno z betonářské oceli B500B.

	plocha (m ²)	tl. Stropu (m)	objem (m ³)	přivytužení 15 kg/m ³ (kg)
strop nad 2.NP/L	600	0,235	141	2115
strop nad 2.NP/P	600	0,235	141	2115
strop nad 3.NP/L	600	0,3	180	2700
strop nad 3.NP/P	600	0,3	180	2700
			642	9630

Kalkulace	Ocenění Zhotovitele		Posouzení Správce stavby	
	Váha (t)	Cena jednotková Kč/t	Cena celkem	Cena celkem
275361821R00 (ceník RTS Vyztuž	9,63	54030	520 309 Kč	520 309 Kč

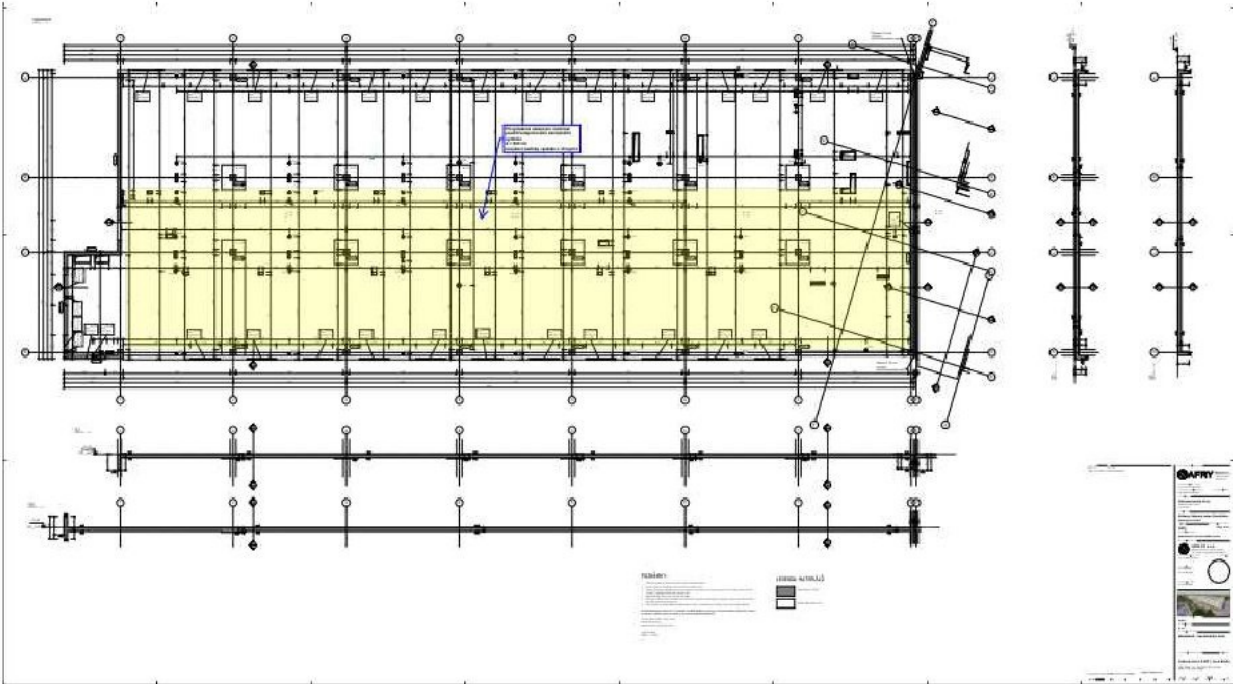

Elektronický podpis: 11.11.2024
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Mgr. Jan Grolich

Marti
n
Horák

Datum:
2024.10.25
14:53:17
+02'00'

Ing. Jan
Kodytek

Datum:
2024.10.26
10:37:20 +02'00'

VCES

Podepsal Ing. Zdeněk
Pokorný
Datum: 2024.11.01
17:54:00 +01'00'

VCES

Podepsal Anthony Christian
Joël De Busschere
Datum: 2024.11.03
19:18:49 +01'00'