



DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Přednádražní prostor výpravní budovy České Budějovice – vlakové nádraží, úprava vstupů do podchodu“

číslo smlouvy objednatele: 2024001750
číslo smlouvy zhotovitele: 111/24 024/210
číslo veřejné zakázky: 24141

veřejná zakázka malého rozsahu: ☒
spolufinancováno z ESI fondu: ☐

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová, primátorka města
ve věcech technických: Ing. Ladislav Čížek, technik investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 216
e-mail: cizekl@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: EDIKT a.s.
sídlo: Rudolfovska tř. 461/95, 370 01 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 904
zastoupený: Ing. Tomášem Votavou, předsedou představenstva
ve věcech technických: Zdeňkem Davidem, ředitelem divize kolejové stavby
IČO: 251 72 328
DIČ: CZ25172328
bankovní spojení:

kontaktní údaje:

II. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo byla mezi smluvními stranami uzavřena dne 9. 7. 2024. Smlouva č. 2024001750 nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ☒ ne ☐
3. Předmět dodatku spočívá ve změně:
předmětu díla ☒
ceny díla ☒
doby plnění ☐
4. Důvody změny závazku:

Na základě okolností vyvolaných skutečnou situací na staveništi, postupně zjišťovanou v průběhu realizace stavby, kdy tyto okolnosti byly odlišné oproti předpokladům uvedených v prováděcí dokumentaci stavby, na základě požadavků správce veřejného osvětlení a z důvodu výskytu nepředvídaných okolností, když veškeré skutečnosti byly monitorovány v rámci kontrolních dnů stavby, došlo k vynuceným změnám realizace díla oproti smlouvě a smluvní strany tak shodně konstatují nezbytnost uzavření tohoto dodatku č. 1 smlouvy. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV smlouvy.

Nově výše uvedený čl. IV smlouvy zní:

IV. Cena díla

Cena díla po provedení změn dle dodatku č. 1 (tzn. dle změnových listů č. 1-4) činí 5 398 170,07 Kč bez DPH

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

5. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“). Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	4 422 348,82 Kč
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo	975 821,25 Kč
Rozšíření původní ceny	1 142 122,67 Kč
Zúžení původní ceny	166 301,42 Kč
Celková cena, včetně změn dle dodatků	5 398 170,07 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - Změnové listy č. 1, 2a, 2b, 3a, 3b, a 4.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 4. 11. 2024, č.1520/2024.

V Českých Budějovicích

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
primátorka města
statutární město České Budějovice

V Českých Budějovicích

Ing. Tomáš
Votava

Digitálně podepsal
Ing. Tomáš Votava
Datum: 2024.11.12
15:20:29 +01'00'

Ing. Tomáš Votava
předseda představenstva EDIKT a.s.

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ Č. 1 - 4

Kód: 2024/034

Stavba: Přednádražní prostor - úprava vstupu do podchodu

Místo: České Budějovice Datum: 21.10.2024

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: A8000 s.r.o.

Zhotovitel: EDIKT a.s., Rudolfovská 461/95, České Budějovice Zpracovatel: Ing. Aleš Baštář

Kód	Popis	Cena dle SOD bez DPH [CZK]	Cena po změně bez DPH [CZK]	Změna ceny bez DPH [CZK]	méněpráce	vícepráce	Cena po změně s DPH [CZK]
Náklady stavby celkem		4 422 348,82	5 398 170,07	975 821,25	-166 301,42	1 142 122,67	6 531 785,78
ZL 1	SO 00 Vedlejší rozpočtové náklady	329 500,00	444 500,00	115 000,00	0,00	115 000,00	537 845,00
ZL 2 a, b	SO 101 Bourací práce	1 064 352,60	1 886 517,66	822 165,07	-70 405,71	892 570,77	2 282 686,37
ZL 3 a, b	SO 102 Architektonicko-stavební řešení, Stavebně konstrukční řešení	2 152 169,35	2 169 788,03	17 618,68	-95 895,72	113 514,40	2 625 443,52
ZL 4	SO 613 Chodníky a komunikace	876 326,87	897 364,37	21 037,50	0,00	21 037,50	1 085 810,89

Příloha: Celkový rozpočet po změnách. Podklad pro dodatek SOD

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Přednádražní prostor výpravní budovy České Budějovice – vlakové nádraží, úprava vstupů do podchodu

Název: **ZL 1 - dopracování realizační dokumentace stavby**

Navrhovatel změny: **EDIKT a.s., Rudolfovska 461/95, České Budějovice**

Změněný stavební objekt: **SO 00 - Vedlejší rozpočtové náklady**

Projektová dokumentace týkající se změny:

A 8000, Projektová dokumentace pro provedení stavby 2. etapa

Odůvodnění změn:

Vypracování Realizační dokumentace stavby z důvodu změn konstrukcí. Po zahájení prací zjistil zhotovitel jiné rozměry konstrukcí, než uváděla ZD.

Přehled změn nákladů:	méněpráce	vícepráce
SO 00	0,00	115 000,00

Dopad změny na termín dokončení díla:

ne

Zpracovatel:

Ing. Aleš Baštář

25.10.2024

datum a podpis:


EDIKT a.s.
Rudolfovska 461/95
360 01 České Budějovice
32328 tel. 387412524

Projektant:

Ing. Jan Simota 42

datum a podpis: 29.10.24 razítko

TDS:

Ing. Michal Türk

datum a podpis: razítko

Objednavatel:

Ing. Ladislav Čížek

datum a podpis: 25.10.24 razítko

Přílohy:

rozpočet v členění vícepráce a méněpráce

Změnový list č. 1

Stavba:

Přednádražní prostor - úprava vstupu do podchodu

Objekt:

SO 00 - Vedlejší rozpočtové náklady

Vícepráce

Místo:

České Budějovice

Datum:

21.10.2024

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant:

A8000 s.r.o.

Zhotovitel:

EDIKT a.s., Rudolfovská 461/95, České Budějovice

Zpracovatel:

Ing. Aleš Baštař

Popis změn


Vypracování Realizační dokumentace stavbyz důvodu změn konstrukcí. Po zahájení prací zjistil zhotovitel jiné rozměry konstrukcí, než uváděla ZD. Požadavek na dopracování RDS vyžaduje již samotná ZD - projekt, VV neřeší.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							115 000,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				115 000,00
7	K	ON02.1	Realizační dokumentace stavby včetně dílčích profesí	kpl	1,000	115 000,00	115 000,00

Poznámka: jednotková cena dle kalkulace zhotovitele



Přednádražní prostor výpravní budovy České Budějovice – vskové nádraží, úprava vstupů do podchodu					
50 00 – Vedlejší rozpočtové náklady					
Individuální kalkulace položky č. 7 "Realizační dokumentace stavby včetně dílčích profesí"					
Materiál:		měrná jednotka	množství	cena m.j.	cena celkem
					0,00 Kč
celkem					0,00 Kč
Doprava:		měrná jednotka	množství	cena m.j.	cena celkem
					0,00 Kč
celkem					0,00 Kč
Montáž:	profese:	měrná jednotka	množství	cena m.j.	cena celkem
celkem					0,00 Kč
Stroje:		měrná jednotka	množství	cena m.j.	cena celkem
celkem					0,00 Kč
OPN:		měrná jednotka	množství	cena m.j.	cena celkem
	Vypracování RD5 A 8000	ks	1	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč
					0,00 Kč
celkem					100 000,00 Kč
VÝROBNÍ REŽIE:		měrná jednotka	množství	cena m.j.	cena celkem
	Výrobní režie	%	5	1 000,00 Kč	5 000,00 Kč
celkem					5 000,00 Kč
SPRÁVNÍ REŽIE:		měrná jednotka	množství	cena m.j.	cena celkem
	Správní režie	%	5	1 000,00 Kč	5 000,00 Kč
celkem					5 000,00 Kč
ZISK:		měrná jednotka	množství	cena m.j.	cena celkem
	Zisk	%	5	1 000,00 Kč	5 000,00 Kč
celkem					5 000,00 Kč
Cena celkem:					115 000,00 Kč
Dne 20.10.2024					
Vypracoval: Ing. Aleš Baštar					
 Digitalně podepsal Ing. Aleš Baštar Datum: 2024.10.20 19:15:57 +0200					



ZMĚNOVÝ LIST Č. 2a

Přednádražní prostor výpravní budovy České Budějovice – vlakové nádraží, úprava vstupů do podchodu

Název: **ZL 2a - změna technického řešení**

Navrhovatel změny: **EDIKT a.s., Rudolfovska 461/95, České Budějovice**

Změněný stavební objekt: **SO 101 - Bourací práce**

Projektová dokumentace týkající se změny:

A 8000, Projektová dokumentace pro provedení stavby 2. etapa

Odůvodnění změn:

Zhotovitel prokázal zřízení tzv. "smykových drážek" jako nadbytečné. Po zohlednění v RDS nebylo provedeno - pol 13 a 14. Dílčí změny položek na základě drobných změn kubatur dle rozdílového výkazu výměr zpracovaného v rámci RDS.

Přehled změn nákladů:	méněpráce	vícepráce
SO 101	0,00	-70 405,71

Dopad změny na termín dokončení díla:

ne

Zpracovatel:

Ing. Aleš Baštář



datum a podpis:

Projektant:

Ing. Jan Simota VZ.



datum a podpis: 29.10.24 razítko

TDS:

Ing. Michal Türk



datum a podpis: razítko

Objednavatel:

Ing. Ladislav Čížek



datum a podpis: 25.10.24 razítko

Přílohy:

rozpočet v členění vícepráce a méněpráce

Změnový list č. 2 a

Stavba:
Přednádražní prostor - úprava vstupů do podchodu

Objekt:
SO 101 - Bourací práce

Místo:
České Budějovice

Zadavatel:
Statutární město České Budějovice

Zhotovitel:
EDIKT a.s., Rudolfovská 461/95, České Budějovice

Měněpráce

Datum:
21.10.2024

Projektant:
A8000 s.r.o.

Zpracovatel:
Ing. Aleš Bašťař

Popis změn

Zřízení tzv. "smykových drážek" nebylo dle RDS provedeno - pol 13 a 14.

Díčí změny položek na základě drobných změn kubatur dle rozdílového výkazu výměr zpracovaného v rámci RDS.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství ZL	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
-70 405,71							

D HSV Práce a dodávky HSV

D	1	Zemní práce					
1	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kamenniva	m2	-12,045	141,00	-1 698,35

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106171							
Online PSC							
VV	"Okolo odbourané konstrukce (v položce změněna suť z důvodu zpětného použití materiálu dlažby)"						-3,279
VV	"podchod sever" (5,5+(9,0+1,1))*1,1+(9,0+1,1)*0,2+6,5*6,5						-3,279
VV	Mezisosoučet						-8,766
VV	"podchod jih" (5,5+(9,0+1,1))*2*1,1+6,5*6,7						-8,766
VV	Mezisosoučet						-12,045
VV	Součet						-12,045
2	K	113107122	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	-12,045	413,00	-4 974,59

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107122

VV "Okolo odbourané konstrukce (v položce vymazána suť z důvodu zpětného použití materiálu)"


-3,279
-3,279
-8,766
-8,766
-12,045

VV	Součet						
4	K	132212122	Hloubení zaparažených ryh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 nesoudržných	m3	-4,868	2 244,00	-10 923,79
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132212122						
VV	"okolo odbourané konstrukce"						
VV	podchod sever						
VV	0,929*11,2						
VV	(1,15+0,2)/2*0,6*6						
VV	Mezisoučet						
VV	podchod jih						
VV	"otevřený výkop" (1,012-0,603)*10,7						
VV	"výkop u záporového pažení" 0,603*10,7						
VV	"výkop u neznámé konstrukce" 1,254*5,5						
VV	Mezisoučet						
VV	Součet						
8	K	961055111	Bourání základů z betonu železového	m3	-1,799	7 557,00	-13 595,04
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/961055111						
VV	"deska ŽB schodiště včetně stupňů (plocha měřena z PD)"						
VV	podchod sever						
VV	2,036*4,47						
VV	Mezisoučet						
VV	podchod jih						
VV	2,119*4,56						
VV	Mezisoučet						
VV	Součet						
9	K	962052211	Bourání zdíva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3	m3	-0,064	5 819,00	-372,42
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962052211						
VV	podchod sever						
VV	0,3*(2,08*6,558*2+0,903*2+1,6*0,93*2)+1,198*4,447						
VV	Mezisoučet						
VV	podchod jih						
VV	0,3*(1,9*0,89*2+2,33*7,25*2)+0,976*4,56						
VV	Mezisoučet						
VV	Součet						
10	K	962052R01	Příplatek za složitost při bourání ŽB konstrukci	m3	-1,863	605,00	-1 127,12
VV	18,764+30,547						
VV	Součet						
13	K	974049155	Vysekání ryh v betonových zdech do hl. 100 mm a šířky do 200 mm	m	-11,030	832,00	-9 176,96
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974049155						
VV	"dle STK v hraně ŽB stropní desky (smyková zarážka)"						
VV	podchod sever						
VV	5,48						
VV	Mezisoučet						
VV	podchod jih						
VV	5,55						

5,480

5,480

5,550



5,480
5,480
5,550

14	K	974049164	Výsekání rýh v betonových zdech do hl. 150 mm a šířky do 150 mm	m	-29,816	905,00	-26 983,48
Online PSC							
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974049164							
"dle STK v hraně ŽB stěny (smyková zarážka)"							
VV			podchod sever		15,210		
VV			7.605*2		15,210		
VV			Mezísoučet				
VV			podchod jih		14,606		
VV			7.303*2		14,606		
VV			Mezísoučet				
VV			Součet		29,816		

D 997 Přesun sutě

20	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013861	t	-1,968	165,00	-324,72
Online PSC VV VV 0,507+1,461 Součet							
21	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013862	t	-4,470	275,00	-1 229,25
Online PSC VV VV 45,034+73,313 Součet							

ZMĚNOVÝ LIST Č. 2b

Přednádražní prostor výpravní budovy České Budějovice – vlakové nádraží, úprava vstupů do podchodu

Název: ZL 2b - zajištění bezpečnosti a řezání konstrukcí

Navrhovatel změny: EDIKT a.s., Rudolfovská 461/95, České Budějovice

Změněný stavební objekt: SO 101 - Bourací práce

Projektová dokumentace týkající se změny:

A 8000, Projektová dokumentace pro provedení stavby 2. etapa

Odůvodnění změn:

Na staveništi se nechází neúměrně vysoké množství kabelů v chráničkách - po dobu provádění je nutné jejich vymisťování a ochrana. V podchodu se nachází podhledy, osvětlení a plošina pro invalidy, nutná jejich demontáž. Jiné rozměry konstrukcí proti zadán zvýšení kubatury řezání konstrukcí z důvodu rozdělení bouraných železobetonových konstrukcí na díly o hmotnosti 1,5 – 2 t. V místě uložení nové stropní desky zjištěna šířka stávající konstrukce 80 cm! Pro zajištění bezpečnosti na chodníku u vstupu jih po dobu provádění odkopů do hloubky 1,5 m, je nutné zajistit stabilitu záporovým pažením. Zabezpečení rozvaděčů v těsné blízkosti bouraných konstrukcí pomocnou oceulovou konstrukcí kotvenou do obručníku. Z důvodu bezpečnosti nutné odizolování napínavých lan k TV a zajištění sloupu TV kotvením dle požadavku DPmCB.

Přehled změn nákladů:	méněpráce	vícepráce
SO 101	0,00	892 570,77

Dopad změny na termín dokončení díla:

ne

Zpracovatel:

Ing. Aleš Baštář



25.10.2024

datum a podpis: / razítko

Projektant:

Ing. Jan Simota VZ.



datum a podpis: 29.10.24 razítko

TDS:


Ing. Michal Türk



datum a podpis: / razítko

Objednavatel:

Ing. Ladislav Čížek



datum a podpis: 25.10.24 razítko

Přílohy:

rozpočet v členění vícepráce a méněpráce

SOUPLIS PRACÍ

Stavba:

Přednádražní prostor - úprava vstupu do podchodu

Objekt:

SO 101 - Bourací práce

Vícepráce

Místo:

České Budějovice

Datum:

21.10.2024

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant:

A8000 s.r.o.

Zhotovitel:

EDIKT a.s., Rudolfovská 461/95, České Budějovice

Zpracovatel:

Ing. Aleš Bašťař

Popis změn

Na staveništi se nechází neúměrně vysoké, množství kabelů v chráničkách - po dobu provádění je nutné jejich vymisťování a ochrana. Ve vstupech se nachází podhledy, osvětlení a plošina pro invalidy - nutná jejich demontáž. Jiné rozměry konstrukcí proti zadání. výšení se kubatury řezání konstrukci z důvodu rozdělení bouraných železobetonových konstrukcí na díly o hmotnosti 1,5 – 2 t. V místě uložení nové stropní desky zjištěna šířka stávající konstrukce 80 cm! Pro zajištění bezpečnosti na chodníku u vstupu jih po dobu provádění odkopů do hloubky 1,5 m, je nutné zajistit stabilitu záporovým pažením. Zabezpečení rozvaděčů v těsné blízkosti bouraných konstrukcí pomocnou oceulovou konstrukcí kotvenou do obrubníku. Z důvodu bezpečnosti nutné odizolování napínavích lan k TV a zajištění sloupy TV kotvením dle požadavku DPMCB.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství ZL	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	-------------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

892 570,77

D HSV Práce a dodávky HSV

D	1		Zemní práce				
31	K	113107323	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivé do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenná hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	8,290	111,00	920,19

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107323

VV

Podchod sever

VV

Vybourání části skladeb vozovky u podchodu

VV

"Die vykresu bourání" 8,29

32	K	113107343	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivé do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	8,290	144,00	1 193,76
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107343

VV

Podchod sever

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

33	K	977211112	Řezání konstrukcí stěnovou pilou betonových nebo železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 200 do 350 mm	m	126,940	2 930,00	371 934,20
vv			Odřezání a rozřezání žb stěn				
vv			Podchod sever		22,664		
vv			"odřezání horizontální" (7,681+1,116)*2+5,07		40,040		
vv			"rozřezání vertikální" (0,96+1,96+2,08*7+0,5)*2+1,02*4		62,704		
vv			Mezisoučet				
vv			Podchod jih		22,366		
vv			"odřezání horizontální" (7,388+1,215)*2+5,16		41,870		
vv			"rozřezání vertikální" (0,9+1,9+2,23*7+0,5)*2+1,35*3		64,236		
vv			Mezisoučet		126,940		

15	K	977211114	Řezání konstrukcí stěnovou pilou betonových nebo železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 420 do 520 mm	m	14,140	4 983,00	70 459,62
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977211114				
vv			Odřezání a rozřezání žb šikmíny stropní desky				
vv			Podchod sever		8,370		
vv			"rozřezání vertikální" 1,07*3+5,16		15,200		
vv			"odřezání vertikální stěny" 7,6*2		23,570		
vv			Součet				

34	K	977211115	Řezání konstrukcí stěnovou pilou betonových nebo železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 520 do 680 mm	m	26,082	6 680,00	174 227,76
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977211115				
vv			Odřezání a rozřezání žb šikmíny stropní desky				
vv			Podchod sever		10,682		
vv			"rozřezání vertikální" 1,403*4+5,07		15,400		
vv			Podchod jih		26,082		
vv			"odřezání vertikální stěny" 7,7*2				
vv			Součet				

D 997 Přesun sutě

22	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) smíšeného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	5,560	612,00	3 402,72
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013871				
vv			161,893-(1,968+122,817+0,304),.....161,015-(118,347+0,304)				
vv			Součet				

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

43	K	741120841	Demontáž elektroinstalačních rozvodů v rozsahu bouracích prací v podchodu včetně napájení plošiny na schodišti	m	130,000	29,70	3 861,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120841				
vv			Demontáž elektroinstalačních rozvodů včetně likvidace		50,000		
vv			"Podchod sever" 50		80,000		
vv			"Podchod jih" 80		130,000		
vv			Součet				

42	K	7413718R01	Demontáž osvětlovacího moduluového systému zářivkového dl přes 1100 mm bez zachování funkčnosti včetně spojené elektroinstalace a likvidace na řízené skládce	kus	4,900	346,00	1 384,00
vv			Demontáže osvětlení v demontovaném podhledu				

Přednádražní prostor výpravní budovy České Budějovice – vstakové nádraží, úprava vstupů do podchodu

SO 101 - Burová práce

Individuální kalkulace položky č. 49 "Zajištění stávajících rozvaděčů pomocnou ocelovou konstrukcí zatíženou žb deskami "

Materiál:		měrná jednotka	množství	cena m.j.	cena celkem
					0,00 Kč
	celkem				0,00 Kč
Doprava:		měrná jednotka	množství	cena m.j.	cena celkem
					0,00 Kč
	celkem				0,00 Kč
Montáž:	profese:	měrná jednotka	množství	cena m.j.	cena celkem
	celkem				0,00 Kč
Stroje:		měrná jednotka	množství	cena m.j.	cena celkem
	celkem				0,00 Kč
OPN:		měrná jednotka	množství	cena m.j.	cena celkem
	zámačnické práce = vnitrofaktura	KS	1	8 900,00 Kč	8 900,00 Kč
	celkem				8 900,00 Kč
VÝROBNÍ REŽIE:		měrná jednotka	množství	cena m.j.	cena celkem
	Výrobní režie	%	5	89,00 Kč	445,00 Kč
	celkem				445,00 Kč
SPRÁVNÍ REŽIE:		měrná jednotka	množství	cena m.j.	cena celkem
	Správní režie	%	5	89,00 Kč	445,00 Kč
	celkem				445,00 Kč
ZISK:		měrná jednotka	množství	cena m.j.	cena celkem
	Zisk	%	5	89,00 Kč	445,00 Kč
	celkem				445,00 Kč
Cena celkem:					10 235,00 Kč

Dne 20.10.2024

Vypracoval: Ing. Aleš Baštař



Digitálně podepsal
Ing. Aleš Baštař
Datum: 2024.10.20
19:08:59 +02'00'

Přednádražní prostor výpravní budovy České Budějovice – vřakové nádraží, úprava vstupů do podchodu

SO 101 - Bouredí práce

Individuální kalkulace položky č. 50 "Zajištění střevočeho sloupu trakčního vedení kotvením k dalšímu sloupu a odizolování napínečích lan "

Materiál:		měrná jednotka	množství	cena m.j.	cena celkem
					0,00 Kč
	celkem				0,00 Kč

Doprava:		měrná jednotka	množství	cena m.j.	cena celkem
					0,00 Kč
	celkem				0,00 Kč

Montáž:	profese:	měrná jednotka	množství	cena m.j.	cena celkem
	celkem				0,00 Kč

Stroje:		měrná jednotka	množství	cena m.j.	cena celkem
	celkem				0,00 Kč

OPN:		měrná jednotka	množství	cena m.j.	cena celkem
	izolace dvou převěsů podchod	K5	1	12 440,00 Kč	12 440,00 Kč
	Kotvení stožáru podchod JIH	K5	1	14 590,00 Kč	14 590,00 Kč
	celkem				27 030,00 Kč

VÝROBNÍ REŽIE:		měrná jednotka	množství	cena m.j.	cena celkem
	Výrobní režie	%	5	270,30 Kč	1 351,50 Kč
	celkem				1 351,50 Kč

SPRÁVNÍ REŽIE:		měrná jednotka	množství	cena m.j.	cena celkem
	Správní režie	%	5	270,30 Kč	1 351,50 Kč
	celkem				1 351,50 Kč

ZISK:		měrná jednotka	množství	cena m.j.	cena celkem
	Zisk	%	5	270,30 Kč	1 351,50 Kč
	celkem				1 351,50 Kč

Cena celkem: 31 084,50 Kč

Dne 20.10.2024

Vypracoval: Ing. Aleš Baštář



Digitálně podepsal
Ing. Aleš Baštář
Datum: 2024.10.20
19:07:56 +02'00'

ZMĚNOVÝ LIST Č. 3a

Přednádražní prostor výpravní budovy České Budějovice – vlakové nádraží, úprava vstupů do podchodu

Název: **ZL 3a - změna konstrukcí a související práce**

Navrhovatel změny: **EDIKT a.s., Rudolfovská 461/95, České Budějovice**

Změněný stavební objekt: **SO 102 - Architektonicko-stavební řešení, Stavebně konstrukční řešení**

Projektová dokumentace týkající se změny:

A 8000, Projektová dokumentace pro provedení stavby 2. etapa

Odůvodnění změn:

Na základě zjištění skutečných rozměrů bouraných konstrukcí byl v rámci RDS zpracován nový návrh výztuže - snížení kubatury pol 17. Zřízení nové stropní desky zčásti provedeno zapuštěně v bourané konstrukci - snížení plochy bednění.

Stávající stropní deska na podchodech je tloušťky pouze 20 cm - dodatečně vlepovaná výztuž zřízena pouze v jedné vrstvě. Odchylně od RDS, která to nemohla zohlednit.

Přehled změn nákladů:	méněpráce	vícepráce
SO 102	-95 895,72	0,00

Dopad změny na termín dokončení díla:

ne

Zpracovatel:

Ing. Aleš Baštář

25.10.2023

datum a podpis:



razítko

Projektant:

Ing. Jan Simota VZ.

A80

RADN

IČ: 46000010

datum a podpis: 29.10.24 razítko

TDS:

Ing. Michal Türk

datum a podpis:

razítko

Objednavatel:

Ing. Ladislav Čížek

datum a podpis: 25.10.24 razítko

Přílohy:

rozpočet v členění vícepráce a méněpráce

SOUPLIS PRACÍ

Stavba:

Přednádražní prostor - úprava vstupu do podchodu

Objekt:

SO 102 - Architektonicko-stavební řešení, Stavebně konstrukční řešení

Místo:

České Budějovice

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Zhotovitel:

EDIKT a.s., Rudolfůvská 461/95, České Budějovice

Méněpráce

Datum:

21.10.2024

Projektant:

A8000 s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Aleš Bašťař

Popis změn

na základě zjištění skutečných rozměrů bouraných konstrukcí byl v rámci RDS zpracován nový návrh výztuže - snížení kubatury pol 17.
Zřízení nové stropní desky zčásti provedeno zapuštěně v bourané konstrukci - snížení plochy bednění.
Stávající stropní deska na podchodech je tloušťky pouze 20 cm - dodatečně vlepovaná výztuž zřízena pouze v jedné vrstvě.
Odchýlně od RDS, která to nemohla zohlednit.

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství ZL	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						
-95 895,72						

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

0,00

1	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	-4,868	171,00	-832,43
---	-----------	--	----	--------	--------	---------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101

VV

"Okolo odbourané konstrukce"

VV

podchod sever

VV

0,929*11,2

VV

(1,15+0,2)/2*0,6*6

VV

Mezisoučet

VV

podchod jih

VV

"otevřený výkop" (1,012-0,603)*10,7

VV "výkop u záporového pažení" 0,603*10,7
VV "výkop u neznámé konstrukce" 1,254*5,5
VV **Mezisoučet**
VV **Součet**

9	411321616	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střeš, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavíc hřibových sloupů it. C 30/37	m3	-0,955	5 533,00	-5 284,02
---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411321616

P Poznámka k položce:
XC3, XF1

"dle STK"

podchod sever dle zaměření ve výkresu statiky

4,181*4,465+7,475*0,5*0,4*2

Mezisoučet

podchod jih

3,866*4,58+7,385*0,5*0,4*2

Mezisoučet

Součet

10	411351021	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm zřízení	m2	-6,461	716,00	-4 626,08
----	-----------	--	----	--------	--------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411351021

podchod sever

"bednění spodní" 5,842*4,465

"bednění boční" 0,5*(7,495+7,475+5,24)+4,465*0,553

Mezisoučet

podchod jih

"bednění spodní" 5,746*4,58

"bednění boční" 0,5*(7,41+7,385+5,325)+4,58*0,411

Mezisoučet

Součet

11	411351022	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm odstranění	m2	-6,461	179,00	-1 156,52
----	-----------	---	----	--------	--------	-----------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411351022

12	411354413	Podpěrná konstrukce hlavíc výška podepření do 4 m tloušťka hlavice po spodní líc stropní desky přes 25 do 50 cm zřízení	m2	-4,178	816,00	-3 409,25
----	-----------	---	----	--------	--------	-----------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411354413

podchod sever

"bednění spodní" 5,842*4,465

Mezisoučet

podchod jih

"bednění spodní" 5,746*4,58

Mezisoučet

Součet

14	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, větkrutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavíc hřibových sloupů, plochých střeš a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	-0,707	61 490,00	-43 473,43
----	-----------	--	---	--------	-----------	------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411361821

"dle STK (odečet vlepované výztuže v oddílu 98)"

podchod sever dle tabulky výztuže

(3331,3-(6+133,38+36,96))*0,001

Mezisoučet


podchod jih

(3368,4-(6+140,79+46,2))*0,001

Mezisoučet

Součet

29	985331217	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 20 mm	m	-14,000	2 651,00	-37 114,00
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985331217 poddchod sever "do stropu dle tabulky výztuže" 0,5*36 Mezisoučet poddchod jih "do stropu dle tabulky výztuže" 0,5*38 Mezisoučet Součet						

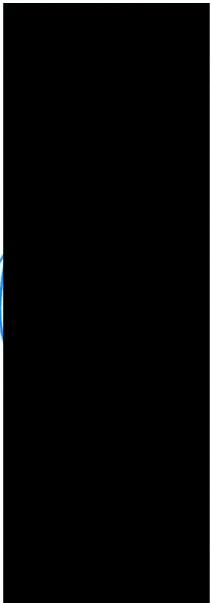

ZMĚNOVÝ LIST Č. 3b

Přednádražní prostor výpravní budovy České Budějovice – vlakové nádraží, úprava vstupů do podchodu

Název: **ZL 3b - změna konstrukcí a související práce**

Navrhovatel změny: **EDIKT a.s., Rudolfovska 461/95, České Budějovice**

Změněný stavební objekt: **SO 102 - Architektonicko-stavební řešení, Stavebně konstrukční řešení**

Projektová dokumentace týkající se změny:

A 8000, Projektová dokumentace pro provedení stavby 2. etapa

Odůvodnění změn:

Zvýšení kubatury těžení kolem bouraných konstrukcí.

Z důvodu nekvalitní zeminy z odkopů použito ke zpětným zásypům nové kamenivo.

Zásah do vozovky vedle vstupu SEVER, zpětné osazení obrubníků.

Dílcí změny položek na základě souvisejících prací a drobných změn kubatur dle rozdílového výkazu výměr zpracovaného v rámci RDS.

Přehled změn nákladů:

	méněpráce	vícepráce
SO 102		113 514,40

Dopad změny na termín dokončení díla:

ne

Zpracovatel:

Ing. Aleš Baštář



datum a podpis:

Projektant:

Ing. Jan Simota


A8000

RADNICE
IČ: 4668

datum a podpis: 29.10.24 razítko

TDS:

Ing. Michal Türk



datum a podpis:

razítko

Objednavatel:

Ing. Ladislav Čížek



datum a podpis: 25.10.24 razítko

Přílohy:

rozpočet v členění vícepráce a méněpráce

SOUPLIS PRACÍ

Stavba:	Přednádražní prostor - úprava vstupů do podchodu		
Objekt:	SO 102 - Architektonicko-stavební řešení, Stavebně konstrukční řešení		
Místo:	České Budějovice	Datum:	21.10.2024
Zadavatel:	Statutární město České Budějovice	Projektant:	A8000 s.r.o.
Zhotovitel:	EDIKT a.s., Rudolfovská 461/95, České Budějovice	Zpracovatel:	Ing. Aleš Baštař

Popis změn

Zvýšení kubatury těžení kolem bouraných konstrukcí.
Z důvodu nekvalitní zeminy z odkopů použito ke zpětným zásypům nové kamenivo.
Zásah do vozovky vedle vstupu SEVER, zpětné osazení obrubníků.
Díčí změny položek na základě drobných změn kubatur dle rozdílového výkazu výměr zpracovaného v rámci RDS.

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství ZL	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						
						113 514,40

HSV									
Práce a dodávky HSV									
1									
Zemní práce									
0,00									
56	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	30,560	304,00	9 290,24		
Online PSC									
VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117								
VV	Doprava vhodného materiálu pro zásyp								
VV	30,56								
57	M	58344155	štetkovat' frakce 0/22	t	61,120	435,00	26 587,20		
VV	Materiál do zásypů								
VV	30,56*2								
55	K	411354318	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 35 do 50 cm odstranění	m2	59,400	97,10	5 088,23		

Online PSC
VV podchod sever
"bednění spodní" 5,842*4,465
Mezisoučet
VV podchod jih
"bednění spodní" 5,746*4,58
Mezisoučet
VV Součet
"Die výkresu bourání" 8,29

95 0,00

49	K	916241113	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	m	11,000	1 650,00	18 150,00
----	---	-----------	---	---	--------	----------	-----------

Online PSC
VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916241113

Osazení obrubníků kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrku z betonu prostého, do lože z betonu prostého

Podchod sever

50	M	58380003	vracení rozetbraných obrubníků po dokončení zastropení" 11	m	2,244	378,00	848,23
----	---	----------	--	---	-------	--------	--------

Podchod sever

VV "Náhrada stávajících obrubníků z 20% " 11*0,2
2,2*1,02 Přepočtené koeficientem množství

63	K	919121112	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živčném krytu včetně adhezního nátěru s těsnícím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	12,280	130,00	1 596,40
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

Online PSC
VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919121112

Při opravě vozovky

Podchod sever
VV 0,65+11+0,63

48	K	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živčící tl. přes 100 do 200 mm	m	12,495	130,00	1 624,35
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

Online PSC
VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919731123

Podchod sever u opravy komunikace

0,63+10,995+0,87

30		13021017	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 20mm	t	0,296	33 660,00	9 963,36
----	--	----------	---	---	-------	-----------	----------

"Die montáže"

podchod sever

"do stropu dle tabulky výztuže" (1,5*36)*2,47*0,001

Mezisoučet

podchod jih

"do stropu dle tabulky výztuže" (1,5*38)*2,47*0,001

Mezisoučet

Součet

0,274*1,08 Přepočtené koeficientem množství

31		985331219	Dodatečné výpočty betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 25 mm	m	0,400	3 344,00	1 337,60
----	--	-----------	---	---	-------	----------	----------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985331219

podchod sever

"do stěny" 0,4*(6+6)

Mezisoučet

podchod jih

"do stěny" 0,4*(7+8)

Mezisoučet

Součet

32		13021019	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 25mm	t	0,004	33 660,00	134,64
----	--	----------	---	---	-------	-----------	--------

"Die montáže"

podchod sever

"do stěny" (0,8*(6+6))*3,85*0,001
Mezisoučet
podchod jih
"do stěny" (0,8*(7+8))*3,85*0,001
Mezisoučet
Součet
0,083*1,08 iPřepočtené koeficientem množství

998		Přesun hmot	0,00			
33	998012021	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	67,927	372,00	25 268,84

		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998012021				
711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		0,00		
58	K 711412053	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše svíslé S trojnásobným nátěrem krytálickou hydroizolací	m2	31,308	136,00	4 257,89
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711412053				
VV		Na styku stávající konstrukce s deskou zastropení				
VV		podchod sever			15,660	
VV		0,8*(7,475+5,24+6,86)			15,648	
VV		podchod jih			31,308	
VV		0,8*(7,385+5,325+6,85)			68,878	
VV		Součet			68,878	
59	M 24551050	stěrka hydroizolační cementová kapilárně aktivní s dodatečnou krystalizací do spodní stavby	kg	68,878	136,00	9 367,41
VV		31,308*2,2 Přepočtené koeficientem množství		68,878		

Poznámka:
Nové položky, červeně zvýrazněné - jednotková cena dle ÚRS 2024
Ostatní položky dle smluvního rozpočtu v SOD

ZMĚNOVÝ LIST Č. 4

Přednádražní prostor výpravní budovy České Budějovice – vlakové nádraží, úprava vstupů do podchodu

Název: **ZL 4 - zohlednění doby DIO dle skutečnosti**
Navrhovatel změny: **EDIKT a.s., Rudolfovska 461/95, České Budějovice**
Změněný stavební objekt: **SO 102 - Architektonicko-stavební řešení, Stavebně konstrukční řešení**
Projektová dokumentace týkající se změny:
A 8000, Projektová dokumentace pro provedení stavby 2. etapa

Odůvodnění změn:

přepočet doby z 31 na 59 dní, včetně občasného řízení pracovníky, $59/31 = 1,9$,
zhotovitel uplatňuje navýšení pouze ve výši 40%, tj. 0,225,

Přehled změn nákladů:

	méněpráce	vícepráce
SO 102		21 037,50

Dopad změny na termín dokončení díla:

ne

Zpracovatel:

Ing. Aleš Baštář

25.10.2024

datum a podpis:

razítko

EDIKT
36
370 01 České Budějovice
25172328 tel. 387412526

Projektant:

Ing. Jan Simota VZ

A8

RAD

IČ:

datum a podpis: 29.10.24 razítko

TDS:

Ing. Michal Türk

datum a podpis:

razítko

Objednavatel:

Ing. Ladislav Čížek

datum a podpis: 25.10.24 razítko

Přílohy:

rozpočet v členění vícepráce a méněpráce

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Přednádražní prostor VB vlakového nádraží Č.Budějovice- úprava vstupů do podchodů

Objekt:

SO 613 - Úprava vstupů do podchodů

Místo: České BudějoviceDatum: 21.10.2024

Zadavatel: Statutární město České BudějoviceProjektant: A8000 s.r.o.

Zhotovitel: EDIKT a.s., Rudolfovská 461/95, České BudějoviceZpracovatel: Ing. Aleš Bašťař

Popis změn

Zohlednění doby výstavby u zajištění DIO.
Přepočet doby z 31 na 59 dní, včetně občasného řízení pracovníky, 59/31= 1,9, zhotovitel uplatňuje navýšení pouze ve výši 40%, tj. 0,225

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství ZL	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						
21 037,50						

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

VRN7 Provozní vlivy

10	072103011.16	Zajištění DIO - dočasné značení 10 ks značek, bez řízení SS/pracovníky, trvá 31 dnů	kpl	0,225	93 500,00	21 037,50
"DIO"						
"Uvažované dopravní značení:"						
"Z4a - 6 ks"						
"E13 - 3 ks Pozor procházíte stavbou"						
"A15 - 1"						
přepočet doby z 31 na 59 dní, včetně občasného řízení pracovníky, 59/31= 1,9, zhotovitel uplatňuje navýšení pouze ve výši 40%, tj. 0,225						
Součet						
0,225						