

REKAPITULACE STAVBY - MĚNĚPRÁCE

Kód:

HLA16B

Stavba:

Stavební úpravy části II.NP domu č.p. 311 , Přestice

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Město Přestice

AT Finstav s.r.o.

CC-CZ:

Datum:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:


28049845

CZ28049845

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu

Cena bez DPH			
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		
snížená	12,00%		
Cena s DPH	v	CZK	

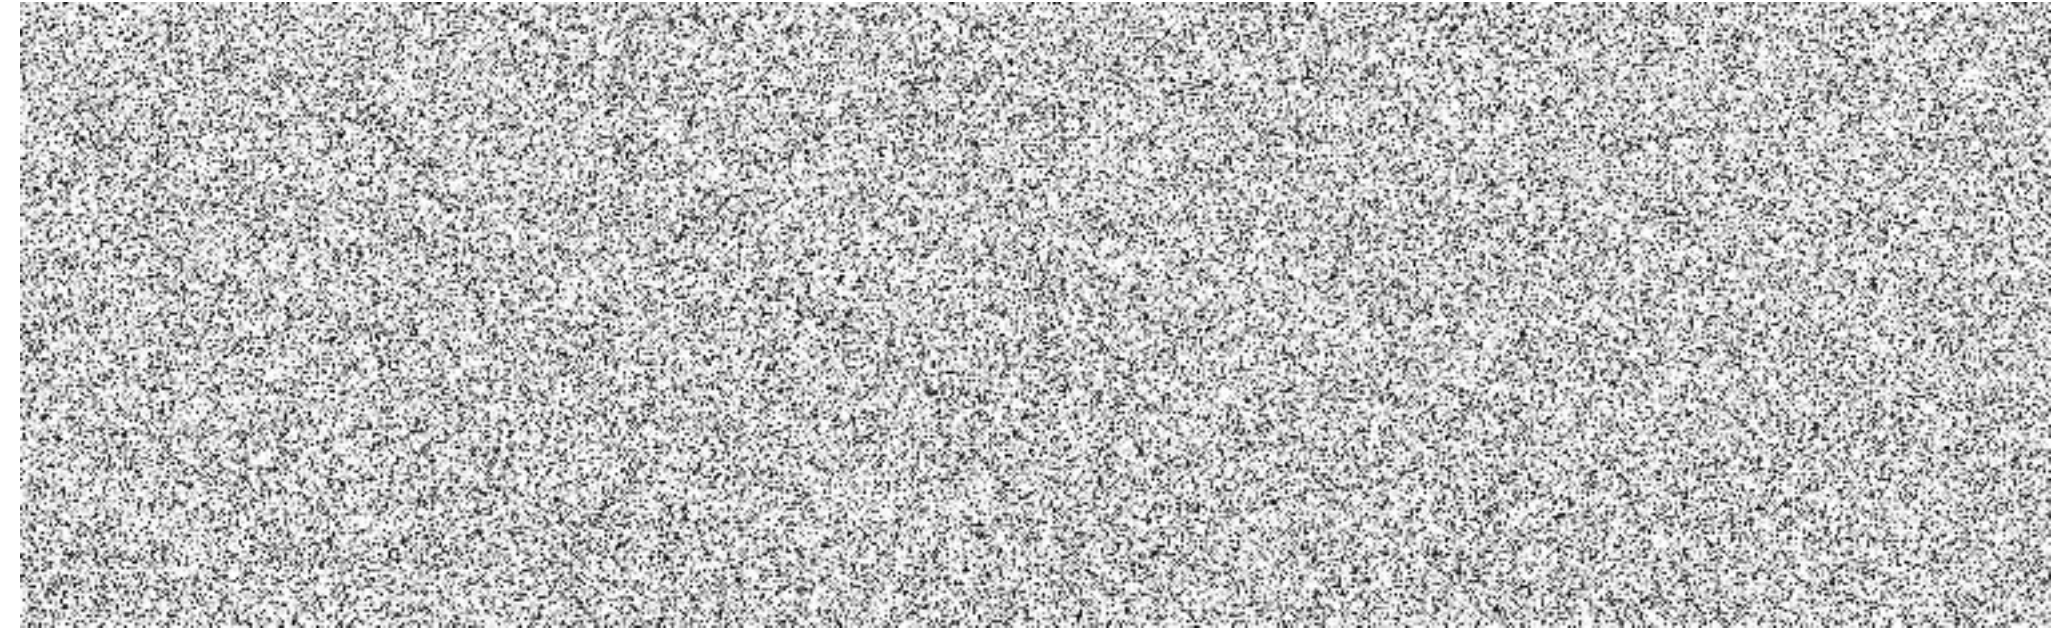

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

HLA16B

Stavba:

Stavební úpravy části II.NP domu č.p. 311 , Přestice

Místo:

Zadavatel:

Město Přestice

Zhotovitel:

AT Finstav s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
HLA1601	Stavební část			STA
HLA1605	Vzduchotechnika			STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ-MÉNĚPRÁCE

Stavba:
Stavební úpravy části II.NP domu č.p. 311 , Přeštice
Objekt:
HLA1601 - Stavební část

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Město Přeštice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
AT Finstav s.r.o.

IČ: 28049845
DIČ: CZ28049845

Projektant:


IČ:
DIČ:

Zpracovatel:


IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH



DPH základní
snížená

Základ daně

Sazba daně

Výše daně



Cena s DPH

v CZK



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy části II.NP domu č.p. 311 , Přeštice
Objekt: **HLA1601 - Stavební část**

Místo:
Zadavatel: Město Přeštice
Zhotovitel: AT Finstav s.r.o.

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

766 - Konstrukce truhlářské

776 - Podlahy povlakové



SOUPIS PRACÍ - MÉNĚPRÁCE

Stavba: Stavební úpravy části II.NP domu č.p. 311 , Přeštice
Objekt: HLA1601 - Stavební část

Místo: Datum:
Zadavatel: Město Přeštice Projektant:
Zhotovitel: AT Finstav s.r.o. Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
18	K	968062376	Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2	m2	-5,098			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968062376					
VV			1,25*2				2,500	
VV			1,28*2,03				2,598	
VV			Součet				5,098	
19	K	968062377	Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly zdvojených, plochy přes 4 m2	m2	-4,956			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968062377					
VV			1,77*2,8				4,956	
VV			Součet				4,956	
D PSV			Práce a dodávky PSV					
D 766			Konstrukce truhlářské					
51	K	766622132	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	-5,098			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766622132					
VV			1,25*2				2,500	
VV			1,28*2,03				2,598	
VV			Součet				5,098	
52	M	61140053	okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	-5,098			CS ÚRS 2024 01
53	K	766622133	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 2,5 m	m2	-4,956			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766622133					
VV			1,77*2,8				4,956	
VV			Součet				4,956	
54	M	61140055	okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 přes v 2,5m	m2	-4,956			CS ÚRS 2024 01
D 776			Podlahy povlakové					
82	K	776111112	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah nového podkladu betonového	m2	-26,850			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111112					
VV			26,85				26,850	
VV			Součet				26,850	
83	K	776111311	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah	m2	-26,850			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111311					
84	K	776121112	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná podlah	m2	-26,850			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776121112					
85	K	776141122	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnaní samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	-26,850			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776141122					
86	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	-10,600			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776201811					
VV			10,6				10,600	
VV			m.č. 6					
VV			Součet				10,600	
87	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů	m2	-26,850			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776221111					
VV			10,6+16,25				26,850	
VV			m.č. 7,8					
VV			Součet				26,850	
88	M	28411141	PVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou tl 2,00mm nášlapná vrstva 2,00mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 5dB, bodová zátěž <= 0,10mm, protiskluznost R10	m2	-29,535			CS ÚRS 2024 01
VV			26,85*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				29,535	
89	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	-12,460			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776410811					
VV			koberec , m.č. 6					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3,63*2+2,2*2+0,2*4		12,460			
	VV		Součet		12,460			
90	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	-28,440			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776411111					
	VV		3,6*2+2,95*2-0,8*2+0,2*4		12,300			
	VV		m.č. 7					
	VV		5,8+5+2,87+2,07+0,2*2		16,140			
	VV		m.č. 8					
	VV		Součet		28,440			
91	M	28411141	PVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou tl 2,00mm nášlapná vrstva 2,00mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 5dB, bodová zátěž <= 0,10mm, protiskluznost R10	m2	-3,128			CS ÚRS 2024 01
	VV		28,44*0,1*1,1		3,128			
	VV		Součet		3,128			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ-MÉNĚPRÁCE

Stavba:
Stavební úpravy části II.NP domu č.p. 311 , Přeštice
Objekt:
HLA1605 - Vzduchotechnika

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Město Přeštice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
AT Finstav s.r.o.

IČ: 28049845
DIČ: CZ28049845

Projektant:


IČ:
DIČ:

Zpracovatel:


IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snížená			
Cena s DPH	v CZK		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy části II.NP domu č.p. 311 , Přeštice
Objekt: HLA1605 - Vzduchotechnika

Místo:
Zadavatel: Město Přeštice
Zhotovitel: AT Finstav s.r.o.

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:



Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

PSV - Práce a dodávky PSV
751 - Vzduchotechnika



SOUPIS PRACÍ-MÉNEPRÁCE

Stavba: Stavební úpravy části II.NP domu č.p. 311 , Přeštice

Objekt: HLA1605 - Vzduchotechnika

Místo:

Zadavatel: Město Přeštice

Zhotovitel: AT Finstav s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 751 Vzduchotechnika

5	K	751133012	Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého potrubního nevýbušného, průměru přes 100 do 200 mm	kus	-2,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751133012					
6	M	42913000	TD 500/150 SILENT 3V	kus	-2,000			CS ÚRS 2024 01
7	M	429VZT 053	VBM 160 rychloup.spona	kus	-4,000			