

Dodatek číslo 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0112/2024

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel:

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:

Adresa:

Zastoupeno:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

(dále jen **objednatel**)

Město Vsetín

Svárov 1080, 755 01 Vsetín

Jiří Čunek, starosta města



00304450

CZ00304450

a

Zhotovitel:

se sídlem:

Zastoupena:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technický:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, vložka 10457
(dále jen **zhotovitel**)

TM Stav, spol. s r.o.

Jasenice 729, 755 01 Vsetín

Michal Mikeš, jednatel



483 99 477

CZ483 99 477



NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	STAVEBNÍ ÚPRAVY LÁVKY EV. Č. VS-02-BEL
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ
MÍSTO PLNĚNÍ	VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ	7.000.000,-Kč
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	MUVS-S 2775/2024

Článek II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že spolu dne 03. 05. 2024 uzavřely smlouvu o dílo (číslo objednatele 0112/2024), na jejímž základě je zhotovitel zavázán realizovat stavební práce pro objednatele na akci pod názvem „Stavební úpravy lávky ev. č. VS-02-BEL“.
2. Smluvní strany se v souladu s čl. XIII. odst. 1 smlouvy o dílo ev. č. 0112/2024 uzavřené dne 03. 05. 2024 dohodly na tomto dodatku č. 1 ke SoD.
3. Smluvní strany se dohodly na změně Článku II. Předmět smlouvy tak, že se rozsah díla mění o následující práce dodávky a služby (v případě rozšíření díla dále jen „vícepráce“ a v případě zúžení rozsahu díla dále jen „méněpráce“). Vícepráce i méněpráce jsou přehledně zpracovány v rekapitulaci jednotlivých prací a tato rekapitulace tvoří nedílnou součást tohoto dodatku - Přílohu č. 1.
4. Vícepráce a méněpráce jsou zpracovány v položkovém rozpočtu, který tvoří Přílohu č.2a a 2b
5. Vícepráce a méněpráce byly odsouhlaseny na kontrolním dnu projektantem (autorským dozorem), TDI, zhotovitelem a zástupcem investora a jsou nezbytné pro úplné a řádné provedení stavby.
6. Smluvní strany se dohodly na změně Článku IV. odstavci 1 Cena díla Smlouvy o dílo, který se mění následovně:

Text	Základní (bez DPH)	DPH 21% (Kč)	Celková (Kč)
Cena celkem dle SOD	7.478.610,00	1.570.508,10	9.049.118,10
Vícepráce – dodatek číslo 1	416.649,04	87.496,30	504.145,34
Méněpráce – dodatek číslo 1	- 370.381,72	-77.780,16	-448.161,88
Celkem	7.524.877,32	1.580.224,24	9.105.101,56

7. S ohledem na skutečnost, že předmětné změny nemění celkovou povahu závazku a hodnota těchto změn nedosahuje 15 % původní hodnoty závazku, jedná se o změny nepodstatné ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba dodatku ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě vyhotovený v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Dodatek ke smlouvě v listinné podobě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé tohoto dodatku v


jeho plném znění, jakož i všech jednání a okolností s jejím uzavřením souvisejících. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.

3. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro jeho platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona).
4. Uzavření tohoto dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno na zasedání Rady města Vsetín, konaném dne 04. 11. 2024, pod číslem usnesení 23/52/RM/2024.
5. Ostatní ustanovení stávající smlouvy zůstávají beze změn.


Přílohy: Příloha číslo 1 – Rekapitulace prací
Příloha číslo 2a – Vícepráce
Příloha číslo 2b – Méněpráce

Ve Vsetíně, dne

Za objednatele:

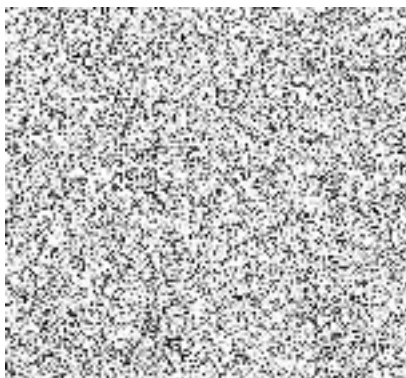

Za zhotovitele:

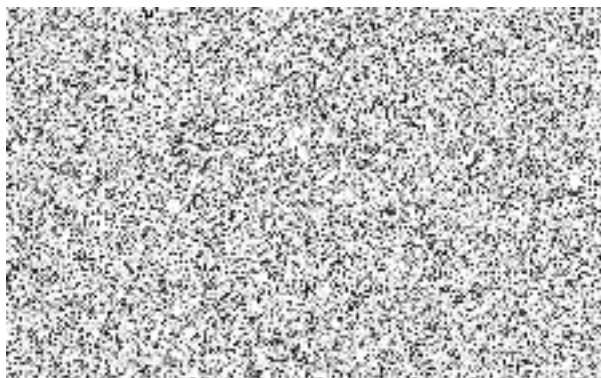

REKAPITULACE

AKCE	STAVEBNÍ ÚPRAVY LÁVKY EV. Č. VS-02-BEL
INVESTOR	Město Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín
ZHOTOVITEL	TM Stav, spol. s r.o., IČ: 483 99 477, sídlem Jasenice 729, 755 01 Vsetín

VÍCEPRÁCE			
ČÍSLO ZL	POPIS	ČÁSTKA BEZ DPH	ČÁSTKA S DPH
1	Veřejné osvětlení lávky – napojení na elektrickou síť	99 445,00 Kč	120 328,45 Kč
2	Izolace hranolů	49 252,95 Kč	59 596,07 Kč
3	Nátěr dřevěných prvků	33 368,72 Kč	40 376,15 Kč
4	Doplnění zámečnických prvků	71 475,80 Kč	86 485,72 Kč
5	Zvýšení výšky podélníků	16 389,82 Kč	19 831,68 Kč
6	Odbourání železobetonové patky NEUZNÁNO		0,00 Kč
7	Odbourání a reprofilace zhlaví OP2 a OP3	44 004,22 Kč	53 245,11 Kč
8	Kamenná zídka u rampy 1 a rampy 2	57 955,26 Kč	70 125,86 Kč
9	Zhotovení železobetonové rampy za OP4	17 155,19 Kč	20 757,78 Kč
10	Impregnace kamenných pilířů	11 926,25 Kč	14 430,76 Kč
11	Ocelové konstrukce pro zavětrování a ukotvení lamp VO	15 675,83 Kč	18 967,75 Kč
	CELKEM	416 649,04 Kč	504 145,34 Kč

MÉNĚPRÁCE			
ČÍSLO	POPIS	ČÁSTKA BEZ DPH	ČÁSTKA S DPH
1	Přípravné a přidružené práce	-31 500,00 Kč	-38 115,00 Kč
2	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	-39 285,00 Kč	-47 534,85 Kč
3	Dlažby a předlažby komunikací	-95 670,00 Kč	-115 760,70 Kč
4	Poplatky za skládky	-36 990,00 Kč	-44 757,90 Kč
5	Přesuny suti a vybouraných hmot	-99 936,72 Kč	-120 923,43 Kč
6	Ostatní náklady	-67 000,00 Kč	-81 070,00 Kč
	CELKEM	-370 381,72 Kč	-448 161,88 Kč

ROZDÍL VPC A MPC	46 267,32 Kč	55 983,46 Kč
-------------------------	---------------------	---------------------

TEXT	ZÁKLADNÍ (BEZ DPH)	DPH 21%	CELKOVÁ
Cena celkem dle SoD	7 478 610 Kč	1 570 508,10 Kč	9 049 118,10 Kč
Vícepráce - dodatek číslo 1	416 649,04 Kč	87 496,30 Kč	504 145,34 Kč
Méněpráce - dodatek číslo 1	-370 381,72 Kč	-77 780,16 Kč	-448 161,88 Kč
Celkem	7 524 877,32 Kč	1 580 224,24 Kč	9 105 101,56 Kč
Celkem zaokrouhleno	7 524 877 Kč	1 580 224 Kč	9 105 102 Kč

Změnový rozpočet stavby-VCP

Stavba: **2024/012** **Stavební úpravy lávky ev. č. Vs-02-Bel přes řeku Bečvu ve Vsetíně (Do Kablovky)**

Objednatel: **Město Vsetín** IČO: **00304450**
Svárov 1080 DIČ: **CZ00304450**
75501 **Vsetín**

Zhotovitel: **TM Stav, spol. s r.o.** IČO: **48399477**
Jasenice 729 DIČ: **CZ48399477**
75501 **Vsetín**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			126 891,90
PSV			190 312,14
MON			99 445,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			416 649,04

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	416 649,04 CZK
Základní DPH	21 %	87 496,30 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **504 145,34** CZK

v _____ dne _____



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 201	STAVEBNÍ ÚPRAVY	0,00	416 649,04	87 496,29	504 145,33	100
ZL 01	Veřejné osvětlení lávky - napojení na elektrickou síť	0,00	99 445,00	20 883,45	120 328,45	24
ZL 02	Izolace hranolů	0,00	49 252,95	10 343,12	59 596,07	12
ZL 03	Nátěr dřevěných prvků	0,00	33 368,72	7 007,43	40 376,15	8
ZL 04	VCP - zámečnické prvky	0,00	71 475,80	15 009,92	86 485,72	17
ZL 05	VCP - zvýšení výšky podélníků v pol 1	0,00	16 389,82	3 441,86	19 831,68	4
ZL 07	VCP - odbourání a reprofilace zhlaví OP2 a OP3	0,00	44 004,22	9 240,89	53 245,11	11
ZL 08	VCP - kamenná zídka u rampy 1 a rampy 2	0,00	57 955,26	12 170,60	70 125,86	14
ZL 09	VCP - zhotovení žb rampy za OP4	0,00	17 155,19	3 602,59	20 757,78	4
ZL 10	VCP - Impregnace kamenných pilířů	0,00	11 926,25	2 504,51	14 430,76	3
ZL 11	VCP - Ocelové konstrukce pro zavětrování a ukotvení lamp VO	0,00	15 675,83	3 291,92	18 967,75	4
Celkem za stavbu		0,00	416 649,04	87 496,29	504 145,33	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			14 627,95	3,5
31	Zdi podpěrné a volné	HSV			33 430,57	8,0
42	Vodorovné nosné konstrukce	HSV			16 262,40	3,9
5	Komunikace	HSV			6 420,00	1,5
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			11 926,25	2,9
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			29 522,46	7,1
8	Trubní vedení	HSV			566,80	0,1
96	Bourání konstrukcí	HSV			3 406,14	0,8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			9 114,94	2,2

999	Poplatky za skládky	HSV			547,54	0,1
711	Izolace proti vodě	PSV			49 252,95	11,8
767	Konstrukce zámečnické	PSV			102 411,08	24,6
783	Nátěry	PSV			38 648,11	9,3
M21	Elektromontáže	MON			92 647,00	22,2
M46	Zemní práce při montážích	MON			6 798,00	1,6
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			1 066,85	0,3
Cena celkem					416 649,04	100,0

Položkový rozpočet

S:	2024/012	Stavební úpravy lávky ev. č. Vs-02-Bel přes řeku Bečvu ve Vsetíně (Do Kablovky)
O:	SO 201	STAVEBNÍ ÚPRAVY
R:	ZL 01	Veřejné osvětlení lávky - napojení na elektrickou síť

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				92 647,00
1	001	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 4x16 , pevně	m	60,00000	300,00	18 000,00
2	002	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 3x1,5 , pevně	m	15,00000	58,00	870,00
3	003	OHEBNÁ CHRÁNIČKA Světlost 52 mm,	m	15,00000	68,00	1 020,00
4	004	TRUBKA OCELOVÁ ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ, VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ 6040 ZN_F d 40 mm, pevně	m	50,00000	638,00	31 900,00
5	005	TRUBKA OCELOVÁ ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ, VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ Koleny 90° pro ocelové trubky závitové	kus	5,00000	839,00	4 195,00
6	006	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Do šířky 20cm	m	20,00000	23,00	460,00
7	007	Stožárová svorkovnice	kus	3,00000	1 341,00	4 023,00
8	008	Hybridní modul pro napájení ze sítě střídavého napětí 230 V	kus	3,00000	7 063,00	21 189,00
9	009	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY, Napojení na stavající zařízení	hod	3,00000	500,00	1 500,00
10	010	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE ČSN 33 2000-6 ed.2 Vyhodnocení revizní zprávy	kompl	1,00000	5 625,00	5 625,00
11	011	Podružný materiál	kompl	1,00000	3 865,00	3 865,00
Díl: M46		Zemní práce při montážích				6 798,00
12	460010024RT1	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru délka trasy do 100 m	km	0,20000	3 900,00	780,00
		0,2		0,20000		
13	460200163R00	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3	m	20,00000	122,00	2 440,00
		20		20,00000		
14	460420018R00	Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku	m	20,00000	64,70	1 294,00
		20		20,00000		
15	460560163R00	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3	m	20,00000	57,30	1 146,00
		20		20,00000		
16	460620013R00	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3	m2	20,00000	56,90	1 138,00
		20		20,00000		

Položkový rozpočet

S:	2024/012	Stavební úpravy lávky ev. č. Vs-02-Bel přes řeku Bečvu ve Vsetíně (Do Kablovky)
O:	SO 201	STAVEBNÍ ÚPRAVY
R:	ZL 02	Izolace hranolů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 711		Izolace proti vodě				49 252,95
1	711141559R00	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením	m2	55,31000	132,00	7 300,92
		Hranoly - spodní / vrchní část :				
		Pole 1 : 10,85*0,1*5*2		10,85000		
		Pole 2 : 33,2*0,1*4*2		26,56000		
		Pole 3 : 7,1*0,1*5*2		7,10000		
		RAMPA 1 : 9*0,1*4*2		7,20000		
		RAMPA 2 : 9*0,1*2*2		3,60000		
2	711001	Příplatek za nařezání pásů a kotvení pomocí vrutů	kompl	1,00000	5 500,00	5 500,00
3	62852252R	Pás asfaltový modifikovaný ELASTEK 50 SPECIAL mineral, natavovací, kotvicí	m2	60,84100	568,00	34 557,69
		55,31*1,1		60,84100		
4	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	473,58610	4,00	1 894,34

Položkový rozpočet

S:	2024/012	Stavební úpravy lávky ev. č. Vs-02-Bel přes řeku Bečvu ve Vsetíně (Do Kablovky)
O:	SO 201	STAVEBNÍ ÚPRAVY
R:	ZL 03	Nátěr dřevěných prvků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 783		Nátěry				33 368,72
1	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x	m2	433,36000	77,00	33 368,72

Dřevěné prvky :

Fošny :

POLE 1 - PODLAHA : 27,125*2

54,25000

POLE 2 - PODLAHA : 83*2

166,00000

POLE 3 - PODLAHA : 17,75*2

35,50000

RAMPA 1 - PODLAHA : 16,5*2

33,00000

RAMPA 2 - PODLAHA : 16,995*2

33,99000

Mezisoučet

322,74000

Hranoly :

Pole 1 : 10,85*(0,1*4)*5

21,70000

Pole 2 : 33,2*(0,1*4)*4

53,12000

Pole 3 : 7,1*(0,1*4)*5

14,20000

RAMPA 1 : 9*(0,1*4)*4

14,40000

RAMPA 2 : 9*(0,1*4)*2

7,20000

Položkový rozpočet

S:	2024/012	Stavební úpravy lávky ev. č. Vs-02-Bel přes řeku Bečvu ve Vsetíně (Do Kablovky)
O:	SO 201	STAVEBNÍ ÚPRAVY
R:	ZL 04	VCP - zámečnické prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				71 475,80
1	767001	VCP - osa OP1 - svázání profilů plechem 300/50/5 (7ks) + doplnění OK narušené koroze	kompl	1,00000	61 380,00	61 380,00
2	767002	vytmelení PU tmelem styk nosníku s IPE - 17 nosníků x 4 místa = 68 míst	kompl	1,00000	6 050,00	6 050,00
3	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	674,30000	6,00	4 045,80

Položkový rozpočet

S:	2024/012	Stavební úpravy lávky ev. č. Vs-02-Bel přes řeku Bečvu ve Vsetíně (Do Kablovky)
O:	SO 201	STAVEBNÍ ÚPRAVY
R:	ZL 05	VCP - zvýšení výšky podélníků v pol 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 42		Vodorovné nosné konstrukce				16 262,40
1	421951113R00	Dřevěná mostovka mostovka, měkké dřevo - hranoly,	m3	0,42240	38 500,00	16 262,40
		zvýšení výšky podélníků v poli 1 : 64*0,1*0,06*1,1		0,42240		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				127,42
2	998214111R00	Přesun hmot, mosty montované, výšky do 20 m	t	0,26218	486,00	127,42

Položkový rozpočet

S:	2024/012	Stavební úpravy lávky ev. č. Vs-02-Bel přes řeku Bečvu ve Vsetíně (Do Kablovky)
O:	SO 201	STAVEBNÍ ÚPRAVY
R:	ZL 07	VCP - odbourání a reprofilace zhlaví OP2 a OP3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				20 597,54
1	631011901R01	Epoxidová penetrace FG 550 vč.křemičitého písku	m2	4,93000	396,00	1 952,28
		zhlaví op2,op3 : 2*(2,9*0,85)		4,93000		
2	631101116R02	Vyrovnaní podkladů cementovou stěrkou tloušťky do 60 mm mater. ve specifikaci	m2	4,93000	488,00	2 405,84
		zhlaví op2,op3 : 2*(2,9*0,85)		4,93000		
3	585813001R	Nivelační cementová stěrka Codex NC 395	kg	532,44000	30,50	16 239,42
		spotř. 1,8kg/m2/mm tloušťky : 1,8*60*(2,9*0,85)*2		532,44000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				3 406,14
4	216904111R00	Očištění tlakovou vodou skalní plochy	m2	4,93000	246,00	1 212,78
		zhlaví op2,op3 : 2*(2,9*0,85)		4,93000		
5	965042131RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	0,29580	5 195,00	1 536,68
		zhlaví op2,op3 : 2*(2,9*0,85*0,06)		0,29580		
6	965049111R00	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítě tl. 10 cm	m3	0,29580	2 220,00	656,68
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 0,29580		0,29580		
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				16 747,90
7	953981102R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 90 mm, M 10, ampule	kus	16,00000	156,00	2 496,00
		zhlaví op2,op3 : 4*2*2		16,00000		
8	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	kg	51,73600	73,00	3 776,73
		zhlaví op2,op3 : L50/50/2900 : (4,46*2,9*2)*2		51,73600		
9	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	51,73600	67,00	3 466,31
		zhlaví op2,op3 : L50/50/2900 : (4,46*2,9*2)*2		51,73600		
10	55399993R	Ocelové výrobky nad 10 kg vyrobené tvarováním, svařováním, nebo šroubováním	kg	56,90960	106,50	6 060,87
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 51,73600*1,1		56,90960		
11	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	157,99910	6,00	947,99
Díl: 783		Nátěry				1 374,14
12	783172510R00	Nátěr polyuretanový OK "A" 2x + 2x email	m2	2,32000	512,00	1 187,84
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 2,32000		2,32000		
13	783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	2,32000	80,30	186,30
		zhlaví op2,op3 : L50/50/2900 : (0,2*2,9*2)*2		2,32000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				260,49
14	998214111R00	Přesun hmot, mosty montované, výšky do 20 m	t	0,53599	486,00	260,49
Díl: 999		Poplatky za skládky				618,22
15	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	0,65076	950,00	618,22
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 0,65076		0,65076		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				999,79
16	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,70250	244,00	171,41
17	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	14,04992	22,50	316,12
18	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,70250	345,20	242,50
19	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	7,02496	38,40	269,76

Položkový rozpočet

S:	2024/012	Stavební úpravy lávky ev. č. Vs-02-Bel přes řeku Bečvu ve Vsetíně (Do Kablovky)
O:	SO 201	STAVEBNÍ ÚPRAVY
R:	ZL 08	VCP - kamenná zídka u rampy 1 a rampy 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				14 627,95
1	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4	m3	3,25800	1 650,00	5 375,70
		zídka u rampy 2 : 9,1*0,9*0,2		1,63800		
		zídka : 9*0,9*0,2		1,62000		
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	3,25800	240,00	781,92
		zídka u rampy 2 : 9,1*0,9*0,2		1,63800		
		zídka : 9*0,9*0,2		1,62000		
3	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	16,29000	21,50	350,24
		3,258*5		16,29000		
4	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	3,25800	240,00	781,92
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 3,25800		3,25800		
5	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem	m3	3,25800	236,70	771,17
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 3,25800		3,25800		
6	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	3,25800	500,00	1 629,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 3,25800		3,25800		
7	112100101RA0	Odstranění pařezů 20-30 cm, odklizení, úprava terénu	kus	2,00000	1 844,00	3 688,00
		2		2,00000		
8	172211114R01	Odvoz a likvidace pařezů skládka	celk	1,00000	1 250,00	1 250,00
Díl: 31		Zdi podpěrné a volné				33 430,57
9	311321411R00	Železobeton nadzákladových zdí C 25/30	m3	3,99000	4 575,00	18 254,25
		zídka u rampy 2 : 0,2*1*9,5		1,90000		
		zídka : 0,2*1,1*9,5		2,09000		
10	313212122R00	Zdivo obkladové z kamene - soklové hranolové	m3	1,78650	8 495,00	15 176,32
		zídka u rampy 2 : 0,3*0,6*9,1		1,63800		
		zídka : 0,3*0,55*0,9		0,14850		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				7 483,56
11	998214111R00	Přesun hmot, mosty montované, výšky do 20 m	t	15,39828	486,00	7 483,56
Díl: 999		Poplatky za skládky				-70,68
12	979951111R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm	t	0,04712	-1 500,00	-70,68
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 13 : 0,04712		0,04712		
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				2 416,80
13	767911822R00	Demontáž drátěného pletiva výšky do 2,0 m	m	19,00000	120,00	2 280,00
		9,5		9,50000		
		9,5		9,50000		
14	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	22,80000	6,00	136,80
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				67,06
15	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,04712	244,00	11,50
16	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,94240	22,50	21,20
17	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,04712	345,20	16,27
18	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,47120	38,40	18,09

Položkový rozpočet

S:	2024/012	Stavební úpravy lávky ev. č. Vs-02-Bel přes řeku Bečvu ve Vsetíně (Do Kablovky)
O:	SO 201	STAVEBNÍ ÚPRAVY
R:	ZL 09	VCP - zhotovení žb rampy za OP4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Komunikace				6 420,00
1	597101020RA0	Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení B125 kN	m	3,00000	2 140,00	6 420,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				8 924,92
2	631315811RN3	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 30/37 z betonu prostého XF4, žb rampa : 2,8*1,85*(0,3+0,12)/2	m3	1,08780	6 110,00	6 646,46
3	631316231R00	Hlazení betonových mazanin, strojně žb rampa : 2,8*1,85	m2	5,18000	136,50	707,07
4	631319165R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 24 cm žb rampa : 2,8*1,85*(0,3+0,12)/2	m3	1,08780	469,00	510,18
5	631319291R00	Úprava (zdrsnění) čerstvého betonového povrchu ocelovým kartáčem, ruční žb rampa : 2,8*1,85	m2	5,18000	58,30	301,99
6	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm žb rampa : 2,8*1,85*(0,3+0,12)/2	m3	1,08780	126,00	137,06
7	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení 2*1,85*0,3	m2	1,11000	427,00	473,97
8	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění 2*1,85*0,3	m2	1,11000	133,50	148,19
Díl: 8		Trubní vedení				566,80
9	871313121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150	m	3,00000	40,60	121,80
10	28611148.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125 x 3,2 x 3000 mm	kus	1,00000	445,00	445,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 243,47
11	998214111R00	Přesun hmot, mosty montované, výšky do 20 m	t	2,55857	486,00	1 243,47

Položkový rozpočet

S:	2024/012	Stavební úpravy lávky ev. č. Vs-02-Bel přes řeku Bečvu ve Vsetíně (Do Kablovky)
O:	SO 201	STAVEBNÍ ÚPRAVY
R:	ZL 10	VCP - Impregnace kamenných pilířů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				11 926,25
1	632412101-R	Impregnace kamenných pilířů	m2	136,30000	87,50	11 926,25
		OP2,OP3 přespárování : 136,3		136,30000		

Položkový rozpočet

S:	2024/012	Stavební úpravy lávky ev. č. Vs-02-Bel přes řeku Bečvu ve Vsetíně (Do Kablovky)
O:	SO 201	STAVEBNÍ ÚPRAVY
R:	ZL 11	VCP - Ocelové konstrukce pro zavětrování a ukotvení lamp VO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				11 770,58
1	767995104R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	71,91000	90,00	6 471,90
		zavětrování : 36,59		36,59000		
		ukotvení lamp : 35,32		35,32000		
2	13611238R	Výrobek ocelový válcovaný za tepla	t	0,08269	38 707,00	3 200,68
		zavětrování : 42,07/1000		0,04207		
		ukotvení lamp : 40,62/1000		0,04062		
3	13766401	Kotevní a spojovací materiál	kpl	1,00000	884,00	884,00
4	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	105,56580	6,00	633,39
5	998767294R00	Příplatek za zvětšený přesun, zámečnické konstrukce do 1 km	%	105,56580	5,50	580,61
Díl: 783		Nátěry				3 905,25
6	7831210A0	PROTIKOROZ OCHR OK NÁTĚREM VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAHEM ZN	M2	3,81000	1 025,00	3 905,25
		zavětrování : 2,36		2,36000		
		ukotvení lamp : 1,45		1,45000		

Změnový rozpočet stavby - MP

Stavba:	2024/012	Stavební úpravy lávky ev. č. Vs-02-Bel přes řeku Bečvu ve Vsetíně (Do Kablovky)	
Objekt:	SO 201	STAVEBNÍ ÚPRAVY	
Rozpočet:	ZL M	Méněpráce	
Objednatel:	Město Vsetín Svárov 1080 75501 Vsetín	IČO: 00304450 DIČ: CZ00304450	
Zhotovitel:	TM Stav, spol. s r.o. Jasenice 729 75501 Vsetín	IČO: 48399477 DIČ: CZ48399477	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-303 381,72
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			-67 000,00
Celkem			-370 381,72
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-370 381,72 CZK
Základní DPH	21 %		-77 780,16 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-448 161,88 CZK
v _____ dne _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			-31 500,00	8,5
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			-39 285,00	10,6
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			-95 670,00	25,8
999	Poplatky za skládky	HSV			-36 990,00	10,0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			-99 936,72	27,0
ON	Ostatní náklady	ON			-67 000,00	18,1
Cena celkem					-370 381,72	100,0

Položkový rozpočet

S:	2024/012	Stavební úpravy lávky ev. č. Vs-02-Bel přes řeku Bečvu ve Vsetíně (Do Kablovky)
O:	SO 201	STAVEBNÍ ÚPRAVY
R:	ZL M	Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 11		Přípravné a přídružené práce				-31 500,00
1	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	-150,00000	64,00	-9 600,00

obnovení dlážděných ploch v případě poškození : 50*3 :
50*3*-1 -150,00000

2	113107515R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	-150,00000	146,00	-21 900,00
---	--------------	---	----	------------	--------	------------

obnovení dlážděných ploch v případě poškození : 5*30*-1 -150,00000

Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				-39 285,00
3	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	-150,00000	261,90	-39 285,00

obnovení dlážděných ploch v případě poškození : 50*3*-1 -150,00000

Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				-95 670,00
4	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	-150,00000	285,00	-42 750,00

obnovení dlážděných ploch v případě poškození : 50*3*-1 -150,00000

5	59245110R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	-157,50000	336,00	-52 920,00
---	-----------	--	----	------------	--------	------------

obnovení dlážděných ploch v případě poškození :
50*3*1,05*-1 -157,50000

Díl: 999		Poplatky za skládky				-36 990,00
6	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	-20,70000	950,00	-19 665,00

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : -20,70000 -20,70000

7	979999973R00	Poplatek za skládku za uložení, zemina a kamení, , skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	-49,50000	350,00	-17 325,00
---	--------------	---	---	-----------	--------	------------

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : -49,50000 -49,50000

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				-99 936,72
8	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-70,20000	244,40	-17 156,88
9	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-1 404,00000	22,50	-31 590,00
10	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-70,20000	345,20	-24 233,04
11	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-702,00000	38,40	-26 956,80

Díl: ON		Ostatní náklady				-67 000,00
12	R00002T	Podrobný geologický průzkum	soubor	-1,00000	25 000,00	-25 000,00
13	R00006	Odlov vodních živočichů před zahájením stavby	soubor	-1,00000	24 000,00	-24 000,00
14	00524903	Norná stěna, - montáž, dodávka, odstranění	kompl.	-1,00000	18 000,00	-18 000,00

V průběhu prací bude níže po směru toku umístěna norná stěna pro případ možného úniku nežádoucích látek do koryta VT. : -1 -1,00000