

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-162/1073/200/20/2022

Číslo smlouvy zhotovitele: 841/TC/RB/2022/090

REKAPITULACE SMLUVNÍ CENY – DEKLARATORNÍ „DODATEK Č. 1“

ke Smlouvě o dílo na zhotovení díla

„Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno-Býšť“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Zdeňkem Vašákem – ředitelem organizace
Se sídlem: Doubravice 98, 533 53 Pardubice
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031
Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
E-mail pro fakturaci: fakturace.tu@suspk.cz
Kontaktní osoba: 

(dále jen „Objednatel“)

a

II. STRABAG a.s.

Zastoupená: Ing. Pavel Klas, prokurista
Ing. Karel Klofáč, prokurista
Sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČO: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
Zapsána: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
E-mail: 

Zástupce zhotovitele:



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 16.06.2022 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č.: SMLO-162/1073/200/20/2022 na zhotovení díla „Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno-Býšť“ (dále jen „**Smlouva**“) v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku, které bylo realizováno Objednatelům v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“) (dále jen „**Veřejná zakázka**“).
2. Součástí Smlouvy jsou Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelům (FIDIC FIRST EDITION 1999) - Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelům – Zvláštní podmínky (Správa a údržba silnic Pardubického kraje, První vydání 2020) (dále jen „**Smluvní podmínky**“).
3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že jednotlivé změny, které jsou podkladem pro tento dodatek by neumožnily účast jiných dodavatelů ani by nemohly ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele a nevedou ani k významnému rozšíření rozsahu plnění Veřejné zakázky.

II.

Smluvní strany prohlašují, že v důsledku jednotlivých ZBV, které jsou přílohou tohoto dodatku, došlo ke změně Smluvní ceny podle Pod-čl. 14.1 Smluvních podmínek. Smluvní cena nyní činí:

Smluvní cena v Kč (bez DPH)	DPH 21 % v Kč	Smluvní cena včetně DPH 21 % v Kč
224 301 985,05	47 103 416,86	271 405 401,91

III.

Odůvodnění jednotlivých změn a jejich zařazení podle § 222 ZZVZ je obsaženo v jednotlivých ZBV, které jsou přílohou tohoto dodatku.

IV.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu zveřejní Objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
4. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě a je podepsána platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany svým podpisem níže potvrzují, že souhlasí s tím, aby obraz dodatku ke Smlouvě včetně příloh a metadat byly zveřejněny v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o Registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy:

ZBV č. 1, ZBV č. 2, ZBV č. 3, ZBV č. 4, ZBV č. 5, ZBV č. 6, ZBV č. 7, ZBV č. 8, ZBV č. 9, ZBV č. 10, ZBV č. 11, ZBV č. 12, ZBV č. 13, ZBV č. 14, ZBV č. 15, ZBV č. 16, ZBV č. 17, ZBV č. 18, ZBV č. 19, ZBV č. 20, ZBV č. 21, ZBV č. 22, ZBV č. 23, ZBV č. 24, ZBV č. 25, ZBV č. 26, ZBV č. 27, ZBV č. 28, ZBV č. 29, ZBV č. 30, ZBV č. 31, ZBV č. 32, ZBV č. 33, ZBV č. 34, ZBV č. 35, ZBV č. 36, ZBV č. 37, ZBV č. 38, ZBV č. 39, ZBV č. 40, ZBV č. 41, ZBV č. 42, ZBV č. 47, ZBV č. 48, ZBV č. 51, ZBV č. 52, ZBV č. 53, ZBV č. 54, ZBV č. 60, ZBV č. 62, ZBV č. 63, ZBV č. 65, ZBV č. 72, ZBV č. 78 a ZBV č. 80 vč. odůvodnění.

[PODPISY SMLUVNÍCH STRAN NÁSLEDUJÍ NA DALŠÍ STRANĚ]

V Pardubicích dne dle el. podpisu

V Hradci Králové dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Zdeněk
Vašák

Digitálně podepsal
Ing. Zdeněk Vašák
Datum: 2024.10.31
13:52:14 +01'00'

Ing. Zdeněk Vašák
ředitel
Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Ing. Pavel
Klas

Podepsal Ing. Pavel Klas
DN: cn=Ing. Pavel Klas, c=CZ,
email=pavel.klas@strabag.com
Datum: 2024.11.05 16:55:48
+01'00'

Ing. Pavel Klas
prokurista
STRABAG a.s.

Ing. Karel
Klofáč

Podepsal Ing. Karel Klofáč
DN: cn=Ing. Karel Klofáč,
c=CZ,
email=karel.klofac@email.cz
Datum: 07.11.2024

Ing. Karel Klofáč
prokurista
STRABAG a.s.

Ing. Zbyněk
Pernica

Podepsal Ing. Zbyněk Pernica
DN: cn=Ing. Zbyněk Pernica, c=CZ,
o=STRABAG a.s., ou=B41.1216,
email=zbynek.pernica@strabag.com
Datum: 2024.11.05 10:19:06 +01'00'

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	01		
Název stavby:	Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť		
Název stavebního objektu:	Všeobecné a předběžné položky		
Číslo SO/číslo změny SO:	SO 001/01		
Doklad:	Součást dokumentace ZBV		
	ANO	NE - Uloženo	
	Počet listů / od listu č.		
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (5) ZZVZ	1/1		
Rozpis ocenění změn položek	1/2		
Přehled změn stavby	1/3		
Soupis prací	4/7		
Původ jednotkové ceny ve změně	1/8		
Přehled nových položek	1/9		
Pokyn správce stavby ke změně	3/12		
Vyjádření AD k ZBV 01	1/13		
Vyjádření TDS k ZBV 01	1/14		

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	02	
Název stavby:	Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť	
Název stavebního objektu:	Demolice	
Číslo SO/číslo změny SO:	SO 002/01	
Doklad:	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ	1/2	
Rozpis ocenění změn položek	1/3	
Přehled změn stavby	1/4	
Soupis prací	7/5	
Přehled nových položek	1/12	
Návrh variace	2/13	
Pokyn správce stavby ke změně	2/15	
Geodetický protokol_06_2023	6/17	
Geodetický protokol_03_2023	5/23	
Geodetický protokol_04_2023	5/28	

Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ

Název stavby: Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno – Býšť

Číslo SO/PS / číslo změny
SO/PS:

Číslo ZBV:

Název stavebního objektu: SO 002 - Demolice

002/01

02

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne : 16.06.2022

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: STRABAG, a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Přílohy změnového listu:

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Objednatel

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Tato změna vyrovnává celkovou bilanci zemin po zohlednění skutečného množství skryté ornice na Staveništi. Po dokončení zemních prací bude navazovat upřesnění množství na základě geodetického zaměření.

Projektová dokumentace pro provedení stavby předpokládala sejmutí ornice o celkovém objemu 28 776,46 m³. Při archeologickém průzkumu, který byl proveden před zahájením stavebních prací byl sejmut materiál o celkovém objemu 51 641,83 m³, který zůstal na deponii v rámci Staveniště. Toto množství je doloženo geodetickým zaměřením. Rozdíl mezi předpokladem projektanta, který vycházel z údajů inženýrsko-geologického průzkumu a skutečností je dán odlišnou skutečnou mocností ornice, lokálním sejmutím podorničí společně s ornici v rámci záchranného archeologického průzkumu a dále tím, že veškerý již sejmutý materiál byl nahrnut na hromady, kde vlivem manipulace došlo k nakypření.

Po odečtení již vyfakturovaného množství položky sejmutí ornice, které bylo podle geodetických protokolů provedeno v rámci Stavby (14 388,230 m³) zbývá odvézt deponovaný materiál o kubatuře 37 253,600 m³. Toto zbývající množství bude čerpáno jinou položkou ze smlouvy - odkop pro spodní stavbu silnic a dálnic tř. I, a to z důvodu, že se již nejedná o skrytku ornice, ale odtěžení a odvoz. Materiál bylo nutno odtěžovat pomocí pásových bagrů se zubatou lžící. Dále na Staveništi zbývá cca 4 400 m³ ornice k provedení skryvek. Zbýlých cca 10 000 m³ ornice (28 776,46 – 14 388,23 – 4 400 = cca 10 000) bylo již skryto v rámci záchranného archeologického průzkumu, a proto nebude v rámci zakázky provedeno. Po dokončení zemních prací bude navazovat upřesnění množství na základě geodetického zaměření.

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Údaje v Kč bez DPH.		
	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	-620 900,00	6 147 589,07	5 526 689,07

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Mgr.

Digitálně

Václav

podpsal dne:

29.08.2023

Správce stavby

jméno

Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci

jméno

organizační struktury k vyjádření k ZBV –

technický náměstek

Technický dozor stavby

jméno

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je popsán, zdůvodněn, dokladován a oceněn v tomto Změnovém listu, pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné

Objednatel (Oprávněná osoba

jméno

Objednatel dle Interní směrnice SÚS Pk)

Zhotovitel

jméno

Číslo paré:

1

Autorský dozor

jméno Ing. Lukáš Burianec

datum

podpis

Ing. Lukáš
Burianec

Digitálně
podpsal dne:
29.08.2023
11:17:10

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	03	
Název stavby:	Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť	
Název stavebního objektu:	Silnice II/298	
Číslo SO/číslo změny SO:	SO 101/01	
Doklad:	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ	1/2	
Rozpis ocenění změn položek	1/3	
Přehled změn stavby	1/4	
Soupis prací	5/5	
Kubatorový list	3/10	
Vyjádření projektanta RDS	1/13	
Podélný řez - Porovnání PDPS x RDS	1/14	

Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ

Název stavby: Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno – Býšť

Evidenční číslo: Z2022-010830

Název stavebního objektu: SO 101 – silnice II/298

Číslo SO/PS / číslo
změny SO/PS:

101/01

Číslo ZBV:

03

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne : 16.06.2022

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: STRABAG, a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Přílohy změnového listu:

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Objednatel

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Při přepracování PDPS do RDS došlo k navýšení množství položky „ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ“, která je uvedena v položkovém rozpočtu pod kódem číslo 17180.1.

Důvodem je změna výškové úrovně nivelety. Diference mezi jednotlivými variantami řešení (PDPS x RDS) vznikla z důvodu objevení meliorace na hlavní trase v km 0,2 s kterou původní projekt nemohl počítat, rozdílných podkladů pro zpracování, z toho plynoucích průjezdných profilů/rozhledových poměrů mostních konstrukcí a výška podhledu NK s ohledem nad plánovanou cyklostezku. Předmětné množství násypu je uvedeno v kubátorovém listu č. 101_2-2_Násyp. Podrobnější informace o rozdílnosti obou variant: Vyjádření projektanta RDS, Podélný řez – Porovnání PDPS x RDS.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	-	2 781 839,76	2 781 839,76

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Mgr. 
vaclav 29.08.2023

Správce stavby jméno

Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci
organizační struktury k vyjádření k ZBV jméno
– technický náměstek

Technický dozor stavby jméno

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je
pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat

Objednatel (Oprávněná osoba
Objednatel dle Interní směrnice SÚS jméno
Pk)

Zhotovitel jméno

Autorský dozor Jméno

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	04	
Název stavby:	Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť	
Název stavebního objektu:	SO 201 Most přes Brodecký potok	
Číslo SO/číslo změny SO:	201/01	
Doklad:	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (5) ZZVZ	1/2	
Přehled změn stavby	1/3	
Přehled nových položek	2/4	
Rozpis změn položek	3/6	
Soupis prací	52/9	
Návrh variace	2/61	
Zápisy z výrobních výborů	3/63	
Změny oproti PDPS	3/66	
Pokyn správce stavby	2/69	

Změnový list změny dle §222, odst. (5) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby:	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV:
Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35		
Název stavebního objektu:		
SO 201 - Most přes Brodecký potok	201 / 1	04

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.06.2022

Objednatel: SÚS Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53

Zhotovitel: STRABAG, a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Přílohy změnového listu:	Paré č.1 Příjemce: Objednatel
--------------------------	-------------------------------

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Tato ZBV popisuje změny na SO 201, které vznikly na základě zaměření skutečného stavu terénu a souvisejícího navýšení nivelety a dále v umístění přechodových desek. Veškeré tyto změny byly probrány na jednotlivých výrobních výběrech a současně byly zapracovány do již schválené realizační dokumentace stavby.

V RDS dochází k úpravě tvaru nosné konstrukce z „částečně“ přesýpané na přímo pojížděnou. Rovněž bylo nutné upravit šířku mostu pro převedení průjezdného profilu ve směrovém oblouku a pro dodržení rozhledových poměrů. Z důvodu dodržení průjezdného profilu výhledové přemostované stezky pro pěší bylo oproti PDPS potřeba zvednout niveletu hlavní trasy přibližně o 38 cm.

Tyto změny mají vliv na výměry nosných betonových konstrukcí a jejich výztuží, dále na rozsah izolace mostovky, skladby vozovkového souvrství, prodloužení zavěšených křídel, zvětšení obsypových kuželů, prodloužení říms a mostních svodidel, úpravu rozsahu přechodových oblastí a jejich následných zásypů.

Na základě podrobného statického výpočtu NK dochází k prodloužení délek pilot hlubinného založení. Dále v rámci RDS došlo k aktualizaci zaměření stávajícího terénu s dopadem na rozsah výkopových prací a výměru obsypových kuželů.

Dle požadavků ČSN 73 6244 dochází k doplnění přechodových desek v přechodových oblastech, touto změnou dochází přidání položek betonových konstrukcí přechodových desek a jejich výztuží.

Na základě závěrů z výrobních výborů byly v RDS na mostě upraveny detaily dle standardů ŘSD (VL4, TKP apod.). Z tohoto důvodu bylo nutné doplnit trubičky odvodnění a drenážní proužek, provést zkoušky CHA a PIT na pilotách, upravit rozsah dlažby z lomového kamene, betonových prahů a obrubníků, redukovat rozsah ochranných nátěrů NK a římsy, upravit délku rubové drenáže a doplnit skluzy a vývařiště. V projektu byl zohledněn požadavek budoucího správce a dochází ke změně schodišťových stupňů na prefabrikované, k doplnění revizních chrániček v římsách mostu a nivelačních značek na římsě a dřívku mostu.

Výměry a podrobné technické řešení je součástí RDS.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 1 610 440,17 Kč	1 365 740,06 Kč	- 244 700,11 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	
Technický dozor	
Autorský dozor	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedené změny budou provedeny podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a zaznamenány záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Zhotovitelé své podpisy.	
Objednatel (oprávněná osoba objednatele dle interní směrnice SÚS)	
Zhotovitel	

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	05	
Název stavby:	Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť	
Název stavebního objektu:	SO 202 Most přes Chvojenecký potok	
Číslo SO/číslo změny SO:	202/01	
Doklad:	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (5) ZZVZ	1/2	
Přehled změn stavby	1/3	
Přehled nových položek	2/4	
Rozpis změn položek	3/6	
Soupis prací	51/9	
Návrh variace	2/60	
Zápisy z výrobních výborů	3/62	
Změny oproti PDPS	3/65	
Pokyn správce stavby	2/68	

Změnový list změny dle §222, odst. (5) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35 Název stavebního objektu: SO 202 - Most přes Chvojenecký potok		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 202 / 1	Číslo ZBV: 05
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.06.2022 Objednatel: SÚS Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice Zhotovitel: STRABAG, a.s. Kaírková 982/4, 158 00 Praha 5			
Přílohy změnového listu: 		Paré č.1 Příjemce: Objednatel	
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis Změny: Tato ZBV popisuje změny na SO 202, které vznikly na základě zaměření skutečného stavu terénu a souvisejícího navýšení nivelety a dále v umístění přechodových desek. Veškeré tyto změny byly probrány na jednotlivých výrobních výběrech a současně byly zapracovány do již schválené realizační dokumentace stavby. V RDS dochází k úpravě tvaru nosné konstrukce z „částečně“ přesýpané na přímo pojížděnou. Rovněž bylo nutné upravit šířku mostu pro převedení průjezdného profilu ve směrovém oblouku a pro dodržení rozhledových poměrů. Z důvodu dodržení průjezdného profilu přemostované cyklostezky bylo oproti PDPS potřeba zvednout niveletu hlavní trasy přibližně o 33 cm. Tyto změny mají vliv na výměry nosných betonových konstrukcí a jejich výztuží, dále na rozsah izolace mostovky, skladby vozovkového souvrství, prodloužení zavěšených křídel, zvětšení obsypových kuželů, prodloužení říms a mostních svodidel, úpravu rozsahu přechodových oblastí a jejich následných zásypů. Na základě podrobného statického výpočtu NK dochází k prodloužení délek pilot hlubinného založení. Dále v rámci RDS došlo k aktualizaci zaměření stávajícího terénu s dopadem na rozsah výkopových prací a výměru obsypových kuželů. Dle požadavků ČSN 73 6244 dochází k doplnění přechodových desek v přechodových oblastech, touto změnou dochází přidání položek betonových konstrukcí přechodových desek a jejich výztuží. Na základě závěrů z výrobních výborů byly v RDS na mostě upraveny detaily dle standardů ŘSD (VL4, TKP apod.). Z tohoto důvodu bylo nutné doplnit trubičky odvodnění a drenážní proužek, provést zkoušky CHA a PIT na pilotách, upravit rozsah dlažby z lomového kamene, betonových prahů a obrubníků, redukovat rozsah ochranných nátěrů NK a římsy, upravit délku rubové drenáže a doplnit skluzy a vývařiště. V projektu byl zohledněn požadavek budoucího správce a dochází ke změně schodišťových stupňů na prefabrikované, k doplnění revizních chrániček v římsách mostu a nivelačních značek na římsě a dřívku mostu. Výměry a podrobné technické řešení je součástí RDS.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 1 443 570,80 Kč	1 617 860,65 Kč	174 289,85 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku			
Správce stavby			
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek			
Technický dozor			
Autorský dozor			
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na podrobně popsány, zdůvodněny, dokladují záznamem o změně závazku pro evidenční Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (oprávněná osoba objednatele dle interní směrnice SÚS)			
Zhotovitel			

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	06	
Název stavby:	Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť	
Název stavebního objektu:	SO 106 - Propustky	
Číslo SO/číslo změny SO:	106.1/01	
Doklad:	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ	1/2	
Přehled změn stavby	1/3	
Rozpis ocenění položek	1/4	
Nové položky	1/5	
Soupis prací	19/6	
Položky z cenových nabídek	5/25	
Zápis ze stavebního deníku	1/30	
Oznámení claimu	2/31	
Pokyn k provedení variace	3/33	

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby:	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV:
D35 a I/35 - Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť		
Název stavebního objektu:		
SO 106 - Propustky	106.1 / 01	06

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.06.2022

Objednatel: SÚS Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53

Zhotovitel: STRABAG, a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Přílohy změnového listu:	Paré č.1 Příjemce: Objednatel
--------------------------	-------------------------------

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Během realizace odkopů na SO 101 v km cca 0,2 dne 11.05.2023 bylo nalezeno stávající, poškozené, betonové meliorizační potrubí, které vedlo tělesem budoucí komunikace. Toto potrubí není zakresleno v koordinační situaci a není obsaženo ani v jiných přílohách SOD. Zhotovitel navrhl tuto kanalizaci geodeticky zaměřit a potrubí v celé délce vyměnit za plastové DN 300 SN 16 s obetonováním včetně napojení na stávající betonové potrubí pomocí gumových manžet. Vzhledem k uložení potrubí pod aktivní zónou nakonec není nutné obetonovat, stačí pouze obsypat. Po dohodě s projektantem bude tedy použito potrubí DN 300 SN 16 s obsypem ze ŠD 0/16 v tloušťce cca 30 cm. Zhotovitel oznámil tuto událost zápisem do stavebního deníku a konzultoval řešení s projektantem a TDS. Přílohou ZBV je oznámení claimu a pokyn správce stavby.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00 Kč	147 080,09 Kč	147 080,09 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	
Technický dozor	
Autorský dozor	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na v podrobně popsány, zdůvodněny, dokladov záznamem o změně závazku pro evidenční Zhotovitele své podpisy.	
Objednatel (oprávněná osoba objednatele dle interní směrnice SÚS)	
Zhotovitel	

Číslo paré:1

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	07	
Název stavby:	Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť	
Název stavebního objektu:	SO 103 - Přeložka III/29824	
Číslo SO/číslo změny SO:	103.5/01	
Doklad:	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ	1/2	
Rozpis ocenění položek	2/3	
Nové položky	1/5	
Přehled změn stavby	1/6	
Soupis prací	17/7	
Návrh variace	3/24	
Pokyn správce stavby	2/27	
Změny oproti PDPS	1/29	
Řešení PDPS	1/30	
Řešení RDS	1/31	
Vyjádření geotechnika stavby	1/32	

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby:	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV:
Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35		
Název stavebního objektu:		
SO 103 - Přeložka III/29824	103.5 / 01	07

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.06.2022
Objednatel: SÚS Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Zhotovitel: STRABAG, a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Přílohy změnového listu:	Paré č.1 Příjemce: Objednatel
--------------------------	-------------------------------

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Z důvodu absence záboru nebylo možné realizovat odvodnění podél kompostárny (SO 106.3), což vyvolalo změnu účelové komunikace, která byla nově navržena v přímém úseku tak, aby mohl být zachován stávající příkop vpravo. Rozdílné řešení je možné porovnat na základě přiložených situací z dokumentací PDPS a RDS.

V nároží sjezdu k ČOV byl navržen složený kružnicový oblouk tak, aby výjezd z účelové komunikace splňoval parametry pro dodávkový automobil. Po vytyčení stávajícího vodovodu bylo zjištěno, že oproti předpokladu v dokumentaci PDPS, se vodovod nachází v jiné pozici a je tak v přímé kolizi s navrhovaným propustkem pod sjezdem v km 0,035 vpravo Jižní větve. Vzhledem k tomu, že bez přeložky stávajícího vodovodu nebylo možné propustek realizovat, byl propustek nahrazen odvodňovacím žlabem a drenáží. V místě vtoku a výtoku bude na délku 2,0 m zpevněn příkop včetně přílehlých svahů. Zpevnění bude provedeno dlažbou z lomového kamene, která bude zakončena příčnými prahy z betonu C30/37-XF4.

Skladba aktivní zóny byla ponechána ze ŠD. Oproti PDPS bylo, po dohodě s geologem stavby, doplněno její oddělení od podloží pomocí separační geotextilie s filtrační funkcí.

V souladu s ČSN 73 6121 a ČSN 73 6129 byl do konstrukce hospodářských sjezdů doplněn infiltrační postřik v množství 0,70 kg/m² s posypem kamenivem fr. 2/4 v množství 3,00 kg/m².

V souladu s VL 1 a TKP 7 byly pro ošetření styku nové a stávající vozovky doplněny položky pro frézování drážky v asfaltové vozovce a těsnění dilatačních spár asfaltovou modifikovanou záhlvkou. V souladu s VL 1 bylo toto ošetření napočítáno i podél odvodňovacího žlabu.

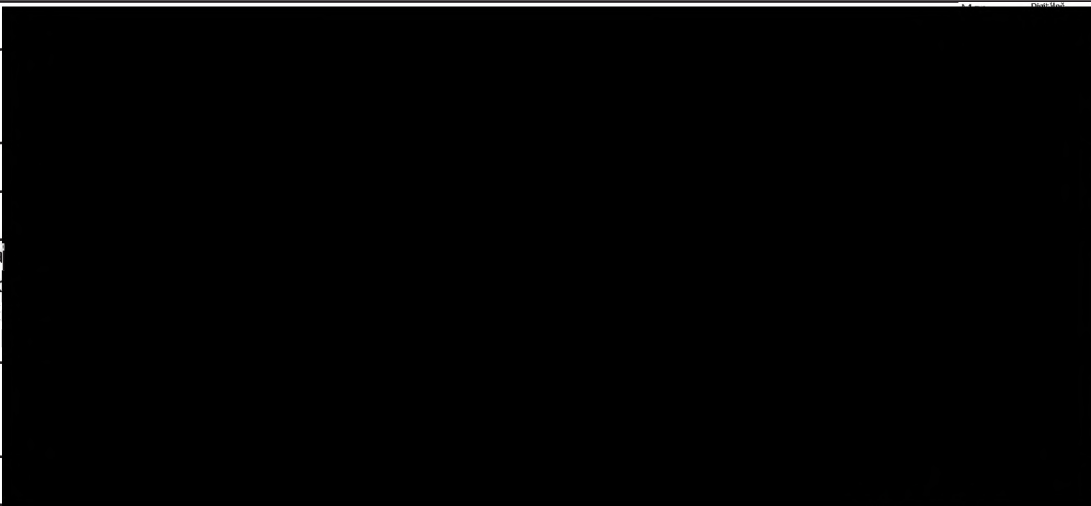
Avizované položky, které nebyly součástí dokumentace PDPS, byly doplněny v rámci zpracování RDS.

Množství jednotlivých položek bylo upraveno na základě úprav technického řešení, přepočtu kubatur na aktuální zaměření stávajícího terénu a podrobného rozpracování dokumentace, které odpovídá RDS. Přesné výměry a technické řešení je součástí RDS. Přílohou ZBV je vyjádření geotechnika.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 3 258,18 Kč	440 841,71 Kč	437 583,53 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	
Technický dozor stavby	
Autorský dozor	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na podrobně popsány, zdůvodněny, dokladují záznamem o změně závazku pro evidenci Zhotovitele své podpisy.	
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)	
Zhotovitel	

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	08	
Název stavby:	Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť	
Název stavebního objektu:	SO 103 - Přeložka III/29824	
Číslo SO/číslo změny SO:	103.3/01	
Doklad:	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ	1/2	
Rozpis ocenění položek	1/3	
Přehled nových položek	1/4	
Přehled změn stavby	1/5	
Soupis prací	1/13	
Návrh variace	3/14	
Pokyn správce stavby	2/17	

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35 Název stavebního objektu: SO 103 - Přeložka III/29824		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 103.3 / 01	Číslo ZBV: 08
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.06.2022 Objednatel: SÚS Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice Zhotovitel: STRABAG, a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 ,			
Přílohy změnového listu: 		Paré č.1 Příjemce: Objednatel 	
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis Změny: V návaznosti na zrušení vsakovacích příkopu u SO 101 (řešeného v rámci ZBV č. 3) byl zrušen vsakovací příkop severní větve vpravo, který byl nahrazen nepevněným příkopem. Tímto byl ze soupisu prací proveden odpočet položky sanačních žeber z drceného kameniva v celkovém množství 14 m³. Po vytyčení stávajícího vodovodu bylo zjištěno, že oproti předpokladu v dokumentaci PDPS, se vodovod nachází v jiné pozici a je tak v přímé kolizi s navr- hovaným propustkem pod sjezdem v km 0,035 vpravo Jižní větve. Vzhledem k tomu, že bez přeložky stávajícího vodovodu nebylo možné propustek rea- lizovat, byl propustek nahrazen odvodňovacím žlabem a drenáží. Drenáž bude zaústěna do revizní šachty, která bude následně, přes neperforované plastové potrubí DN 150 (pevnost SN 12) a výústní objekt vyústěna do terénu. V místě výústního objektu bude stávající terén zpevněn dlažbou z lomového kamene, která bude zajištěna prahem z betonu C30/37-XF4. Toto navr- žené řešení drenáže nebylo součástí PDPS. Množství jednotlivých položek bylo upraveno na základě úprav technického řešení, přepočtu kubatur na aktuální zaměření stávajícího terénu a podrobného rozpracování dokumentace, které odpovídá RDS. Technické řešení a výpočty jsou součástí RDS.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 41 312,98 Kč	50 180,06 Kč	8 867,08 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Správce stavby			
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek			
Technický dozor			
Autorský dozor			
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na podrobně popsány, zdůvodněny, doloženo záznamem o změně závazku pro evidenční Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (oprávněná osoba objednatele dle interní směrnice SÚS)			
Zhotovitel			
	Číslo paré:1		

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	09	
Název stavby:	Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť	
Název stavebního objektu:	SO 103 - Přeložka III/29824	
Číslo SO/číslo změny SO:	103.1/01	
Doklad:	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ	1/2	
Rozpis ocenění položek	2/3	
Přehled nových položek	1/5	
Přehled změn stavby	1/6	
Soupis prací	15/7	
Návrh variace	3/22	
Pokyn správce stavby	2/25	

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby:	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV:
Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35		
Název stavebního objektu:		
SO 103 - Přeložka III/29824	103.1 / 01	09

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.06.2022
Objednatel: SÚS Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Zhotovitel: STRABAG, a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Přílohy změnového listu:	Paré č.1	Příjemce: Objednatel
--------------------------	----------	----------------------

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Vzhledem k tomu, že navržená skladba dělicích ostrůvků v dokumentaci PDPS neumožňovala položení podkladních vozovkových vrstev (šterkodrť tl. 0,25 m a mechanicky zpevněné kamenivo tl. 0,20 m) v celé šířce vozovky, a navíc dle uvedených tloušťek neodpovídala jednotné úrovni zemní pláň, byla v rámci RDS upravena. Dále byla upravena tloušťka žulové dlažby velké na 160 mm, tak aby odpovídala ČSN 73 6131, dle které je tloušťka žulové dlažby velké v rozmezí 140 – 160 mm.

Konstrukce dle PDPS:

- Žulová dlažba velká 120 mm
 - Lože z betonu C20/25n XF3 40 mm
 - Mechanicky zpevněné kamenivo 220 mm
 - Šterkodrť 250 mm
- Celkem 630 mm

Konstrukce dle RDS:

- Žulová dlažba velká 160 mm
 - Lože z betonu C20/25n XF3 120 mm
- Celkem 280 mm

Ze soupisu prací byl proveden odpočet položky Vozovkové vrstvy z mechanicky zpevněného kameniva tl. do 250 mm.

V souladu ČSN 73 6129 byla doplněna položka pro posyp infiltračního postřiku kamenivem fr. 2/4 v množství 3,00 kg/m2.

Vzhledem k tomu, že položka pro řezání asfaltového krytu vozovek byla v rámci bourání vozovek obsažena v SO 002, došlo k odpočtu této položky. Pro ošetření styku nové a stávající vozovky byla doplněna položka pro frézování drážky v asfaltové vozovce. V souladu s VL 1 a TKP 7 bylo frézování drážky napočítáno i podél KO obrubníků.

Množství jednotlivých položek bylo upraveno na základě úprav technického řešení, přepočtu kubatur na aktuální zaměření stávajícího terénu a podrobného rozpracování dokumentace, které odpovídá RDS. Technické řešení a výpočty jsou součástí RDS.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 799 697,56 Kč	871 673,53 Kč	71 975,97 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	
Technický dozor stavby	
Autorský dozor	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na podrobně popsány, zdůvodněny, dokladují záznamem o změně závazku pro evidenční Zhotovitele své podpisy.	
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)	
Zhotovitel	
	Číslo paré:1

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	10	
Název stavby:	Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť	
Název stavebního objektu:	SO 103 - Přeložka III/29824	
Číslo SO/číslo změny SO:	103.2/01	
Doklad:	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ	1/2	
Rozpis ocenění položek	1/3	
Přehled nových položek	1/4	
Přehled změn stavby	1/5	
Soupis prací	8/6	
Návrh variace	3/14	
Pokyn správce stavby	2/17	
Změny oproti PDPS	1/19	
Podélný profil PDPS	1/20	
Podélný profil RDS	1/21	

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby:	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV:
Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35		
Název stavebního objektu:		
SO 103 - Přeložka III/29824	103.2 / 01	10

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.06.2022

Objednatel: SÚS Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53

Zhotovitel: STRABAG,a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Přílohy změnového listu:	Paré č.1 Příjemce: Objednatel
--------------------------	-------------------------------

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Vzhledem k aktualizaci stávajícího zaměření byla u Severní větve provedena úprava výškového řešení v napojení na stávající stav viz přílohy podélných profilů z dokumentací PDPS a RDS. S ohledem na dosažení vyšší mezní rychlosti a tím pádem zvýšení bezpečnosti a komfortu při průjezdu směrovým obloukem byla u Severní větve provedena úprava klopení ve směrovém oblouku, kdy byl jednostranný příčný sklon navýšen z hodnoty 3,0 % na 6,0 %. V začátku úseku byl z důvodu zajištění odvodnění navržen, oproti střechovitému příčnému sklonu, se kterým bylo uvažováno v PDPS, jednostranný příčný sklon.

Po vytyčení stávajícího vodovodu byla navržena, oproti návrhu v PDPS (šířka 0,75 m), část nezpevněné krajnice Jižní větve vpravo v šířce 2,0 m. Šířka byla upravena z důvodu zachování krytí vodovodu a realizace příkopu pod úrovní zemní pláně.

V návaznosti na změnu účelové komunikace (SO 103.5 řešený v rámci ZBV č. 7) je v místě souběhu účelové komunikace a Severní větve navržen nový nezpevněný příkop, zbývající prostor bude opatřen orníci.

Množství jednotlivých položek bylo upraveno na základě úprav technického řešení, přepočtu kubatur na aktuální zaměření stávajícího terénu a podrobného rozpracování dokumentace, které odpovídá RDS. Technické řešení a podrobné výpočty jsou součástí RDS.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 601 127,80 Kč	274 444,93 Kč	- 326 682,87 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	
Technický dozor stavby	
AD	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na podrobně popsány, zdůvodněny, dokladují záznamem o změně závazku pro evidenční účely Zhotovitele své podpisy.	
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)	
Zhotovitel	
	Číslo paré:1

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	11	
Název stavby:	Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť	
Název stavebního objektu:	SO 103 - Přeložka III/29824	
Číslo SO/číslo změny SO:	103.6/01	
Doklad:	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ	1/2	
Rozpis změn položek	1/3	
Přehled změn stavby	1/4	
Soupis prací	4/5	
Návrh variace	3/9	
Pokyn správce stavby	2/12	
Vyjádření geotechnika stavby	1/14	

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35 Název stavebního objektu: SO 103 - Přeložka III/29824		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 103.6 / 01	Číslo ZBV: 11
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.06.2022 Objednatel: SÚS Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Zhotovitel: STRABAG, a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5			
Přílohy změnového listu: 		Paré č.1 Příjemce: Objednatel 	
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis Změny: S ohledem na skutečné vlastnosti vyskytujících se zemin došlo ke změně sanační vrstvy, která je po konzultaci s geologem stavby navržena z přírodního dr- ceného kameniva fr. 0/200 s ochrannou vrstvou ze ŠD fr. 0/32. Toto souvrství o celkové minimální tloušťce 0,50 m bude překryto separační geotextílií s fil- trační funkcí. Kubatura geotextílie byla přičtena v SO 103.2, toto započtení je uvedeno v RDS. Původní návrh z PDPS se skládal z lomového kamene fr. 63/200 do hloubky 250 mm, který bude v případě potřeby doplněn o výztužnou geomříž a opláštěn geotextílií.Zpevnění podloží pomocí geomřížovin není navrženo a tato položka byla odečtena. U aktivní zóny v zářezu bylo, po dohodě s geologem stavby, navrženo její oddělení od podloží pomocí separační geotextílie s filtrační funkcí. Množství jednotlivých položek bylo upraveno na základě přepočtu kubatur na aktuální zaměření stávajícího terénu. Technické řešení a výpočty jsou součástí RDS. Přílohou ZBV je vyjádření geotechnika stavby.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 357 957,00 Kč	422 633,68 Kč	64 676,68 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Správce stavby			
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek			
Technický dozor			
Autorský dozor			
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na podrobně popsány, zdůvodněny, doklad záznamem o změně závazku pro evidenci Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (oprávněná osoba objednatele dle interní směrnice SÚS)			
Zhotovitel			
			Číslo paré:1

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	12	
Název stavby:	Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť	
Název stavebního objektu:	SO 102 - Přeložka III/29821	
Číslo SO/číslo změny SO:	102.1/01	
Doklad:	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ	1/2	
Rozpis ocenění položek	1/3	
Nové položky	1/4	
Přehled změn stavby	1/5	
Soupis prací	5/6	
Návrh variace	3/11	
Pokyn správce stavby	2/14	
Situace PDPS	1/16	
Situace RDS	1/17	

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35 Název stavebního objektu: SO 102 - Přeložka III/29821		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 102.1 / 01	Číslo ZBV: 12
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.06.2022 Objednatel: SÚS Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Zhotovitel: STRABAG, a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5			
Přílohy změnového listu: 		Paré č.1 Příjemce: Objednatel 	
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis Změny: Z důvodu nedostatečného záboru v místě nároží křižovatky Severní větve byl místo prostého kružnicového oblouku, se kterým bylo uvažováno v PDPS, navržen složený kružnicový oblouk. Z důvodu sjednocení byl následně složený kružnicový oblouk navržen ve všech nárožích. Rozšíření jízdních pruhů ve směrových obloucích bylo upraveno dle ČSN 73 6102. V souladu s ČSN 73 6129 byla doplněna položka pro posyp infiltračního postřiku kamenivem fr. 2/4 v množství 3,00 kg/m2. Vzhledem k tomu, že položka pro řezání asfaltového krytu vozovek byla v rámci bourání vozovek obsažena v SO 002, došlo k odpočtu této položky. V souladu s VL 1 a TKP 7 byla pro ošetření styku nové a stávající vozovky doplněna položka pro frézování drážky v asfaltové vozovce. Rozdílné řešení je možné porovnat na základě přiložených situací z dokumentací PDPS a RDS. Avizované položky, které nebyly součástí dokumentace PDPS, byly doplněny v rámci zpracování RDS. Množství jednotlivých položek bylo upraveno na základě úprav technického řešení, přepočtu kubatur na aktuální zaměření stávajícího terénu a podrobného rozpracování dokumentace, které odpovídá RDS. Technické řešení a výpočty jsou součástí RDS.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 66 357,93 Kč	17 559,03 Kč	- 48 798,90 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Správce stavby			
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek			
Technický dozor stavby			
Autorský dozor			
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na podrobně popsány, zdůvodněny, doloženy záznamem o změně závazku pro evidenci Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)			
Zhotovitel			
			Číslo paré:1

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	13	
Název stavby:	Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť	
Název stavebního objektu:	SO 102 - Přeložka III/29821	
Číslo SO/číslo změny SO:	102.2/01	
Doklad:	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ	1/2	
Rozpis ocenění položek	1/3	
Nové položky	1/4	
Přehled změn stavby	1/5	
Soupis prací	5/6	
Návrh variace	3/11	
Pokyn správce stavby	2/14	
Situace PDPS	1/16	
Situace RDS	1/17	
Vyjádření geotechnika	2/18	

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby:		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV:
Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35 Název stavebního objektu: SO 102 - Přeložka III/29821		102.2 / 1	13
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.06.2022 Objednatel: SÚS Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Zhotovitel: STRABAG, a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5			
Přílohy změnového listu:		Paré č.1	Příjemce: Objednatel
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis Změny:			
Změna výškového řešení SO 102 byla provedena v návaznosti na změnu nivelety SO 101 řešeného v rámci ZBV 24. Úprava výškového řešení a klopení byla dále provedena i z důvodu zajištění výsledného sklonu dle ČSN 73 6101. S ohledem na dosažení vyšší mezní rychlosti a tím pádem zvýšení bezpečnosti a komfortu při průjezdu směrovým obloukem byla u Severní větve provedena úprava klopení ve směrovém oblouku, kdy byl jednostranný příčný sklon navýšen z hodnoty 3,0 % na 5,5 %. S ohledem na změnu výškového řešení byla doplněna položka pro uložení sypaniny do násypu. Skladba aktivní zóny v zářezu byla ponechána ze ŠD. Oproti PDPS bylo, po dohodě s geologem stavby, doplněno její oddělení od podloží pomocí separační geotextílie s filtrační funkcí, geotextílie je vykazána v rámci SO 102.6, který je předmětem ZBV č. 16. Vyjádření geologa stavby je přílohou tohoto ZBV. Rozdílné řešení je možné porovnat na základě přiložených podélných profilů z dokumentací PDPS a RDS. Množství jednotlivých položek bylo upraveno na základě úprav technického řešení, přepočtu kubatur na aktuální zaměření stávajícího terénu a podrobného rozpracování dokumentace, které odpovídá RDS. Technické řešení a výpočty jsou součástí RDS.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 342 846,44 Kč	382 092,64 Kč	39 246,20 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Správce stavby			
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek			
Technický dozor investora			
Autorský dozor			
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na podrobně popsány, zdůvodněny, dokladují záznamem o změně závazku pro evidenci Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)			
Zhotovitel			
			Číslo paré:1

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	14	
Název stavby:	Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť	
Název stavebního objektu:	SO 102 - Přeložka III/29821	
Číslo SO/číslo změny SO:	102.3/01	
Doklad:	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ	1/2	
Rozpis ocenění položek	1/3	
Přehled změn stavby	1/4	
Soupis prací	4/5	
Návrh variace	3/9	
Pokyn správce stavby	2/12	
Závěrečná zpráva IGP	32/14	

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35 Název stavebního objektu: SO 102 - Přeložka III/29821		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 102.3 / 1	Číslo ZBV: 14
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.06.2022 Objednatel: SÚS Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Zhotovitel: STRABAG, a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5			
Přílohy změnového listu: 		Paré č.1 Příjemce: Objednatel 	
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis Změny: Ze Závěrečné zprávy z podrobného geotechnického průzkumu vyplývá, že oblast v místě SO 102 je zcela nevhodná pro zasakování. Z tohoto důvodu došlo k přeřešení systému odvodnění, kdy odvedení povrchové vody není navrženo do jednoho místa (vsakovací jámky), jak bylo navrženo v PDPS, ale je navrženo postupné, plošné zasakování pomocí vsakovacích příkopů, tak aby se zamezilo hromadění vody v místě násypového tělesa v nároží křižovatky SO 101 a SO 102. Závěrečná zpráva z IGP je součástí tohoto ZBV. Plošné zasakování je navrženo z důvodu, že příkopy nebylo možné napojit na žádný navazující systém odvodnění, mimo příkopu Severní větve vpravo, který je napojen na SO 101. Vzhledem k této úpravě odvodnění nebude v místě SO 102 realizován žádný propustek (v SO 106 bude proveden odpočet 3 propustků). Množství jednotlivých položek bylo upraveno na základě úprav technického řešení, přepočtu kubatur na aktuální zaměření stávajícího terénu a podrobného rozpracování dokumentace, které odpovídá RDS. Technické řešení a výpočty jsou součástí RDS.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00 Kč	550 816,02 Kč	550 816,02 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Správce stavby			
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek			
Technický dozor stavby			
Autorský dozor			
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na podrobně popsány, zdůvodněny, dokladují záznamem o změně závazku pro evidenční účely Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)			
Zhotovitel			
	Číslo paré: 1		

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	15	
Název stavby:	Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť	
Název stavebního objektu:	SO 102 - Přeložka III/29821	
Číslo SO/číslo změny SO:	102.5/01	
Doklad:	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ	1/2	
Rozpis ocenění položek	1/3	
Nové položky	1/4	
Přehled změn stavby	1/5	
Soupis prací	10/6	
Návrh variace	3/16	
Pokyn správce stavby	2/19	

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35 Název stavebního objektu: SO 102 - Přeložka III/29821		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 102.5 / 1	Číslo ZBV: 15
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.06.2022 Objednatel: SÚS Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Zhotovitel: STRABAG, a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5			
Přílohy změnového listu: 		Paré č.1 Příjemce: Objednatel 	
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis Změny: Jižní příkop SO 102 je rozdělen v km 0,170 hospodářským sjezdem. Aby došlo k plynulému proudění a vsakování srážkové vody v příkopech SO 102 bude násypové těleso sjezdu v km 0,170 vybudováno místo ze zeminy (PDPS) ze ŠD 32-63, která v případě naplnění příkopů bude sloužit jako drén (vykázáno v rámci SO 102.2, který je předmětem ZBV č. 13), ŠD bude obalena separační geotextilií s filtrační funkcí (geotextilie je vykázána v rámci SO 102.6, který je předmětem ZBV č.16). V souladu s ČSN 73 6121 a ČSN 73 6129 byl do konstrukce hospodářských sjezdů doplněn infiltrační postřik v množství 0,70 kg/m2 s posypem kamenivem fr. 2/4 v množství 3,00 kg/m2. Avizované položky, které nebyly součástí dokumentace PDPS, byly doplněny v rámci zpracování RDS. Množství jednotlivých položek bylo upraveno na základě úprav technického řešení, přepočtu kubatur na aktuální zaměření stávajícího terénu a podrobného rozpracování dokumentace, které odpovídá RDS. Technické řešení a výpočty jsou součástí RDS.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 2 910,79 Kč	47 303,28 Kč	44 392,49 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Správce stavby	jméno Mgr. Václav Holický datum podpis		
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV technický náměstek			
Technický dozor stavby			
Autorský dozor			
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že r podrobně popsány, zdůvodněny, dokla záznamem o změně závazku pro eviden Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)			
Zhotovitel			
			Číslo paré:1


Přehled dokladů

Číslo ZBV:	16	
Název stavby:	Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť	
Název stavebního objektu:	SO 102 - Přeložka III/29821	
Číslo SO/číslo změny SO:	102.6/01	
Doklad:	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ	1/2	
Rozpis ocenění položek	1/3	
Přehled změn stavby	1/4	
Soupis prací	4/5	
Návrh variace	3/9	
Pokyn správce stavby	2/12	
Vyjádření geotechnika	1/14	

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35 Název stavebního objektu: SO 102 - Přeložka III/29821		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 102.6 / 1	Číslo ZBV: 16
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.06.2022 Objednatel: SÚS Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Zhotovitel: STRABAG, a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5			
Přílohy změnového listu: 		Paré č.1 Příjemce: Objednatel 	
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis Změny: S ohledem na skutečné vlastnosti vyskytujících se zemin došlo ke změně sanační vrstvy, která je po konzultaci s geotechnikem stavby stavby navržena z přírodního drceného kameniva fr. 0/200 s ochrannou vrstvou ze ŠD fr. 0/32. Toto souvrství o celkové minimální tloušťce 0,50 m bude překryto separační geotextilií s filtrační funkcí. Vyjádření geotechnika je součástí tohoto ZBV. Původní návrh z PDPS se skládal z lomového kamene fr. 63/200 do hloubky 250 mm, který bude v případě potřeby doplněn o výztužnou geomříž a opláštěn geotextilií. Zpevnění podloží pomocí geomřížovin není navrženo a toto položka byla odečtena. Množství jednotlivých položek bylo upraveno na základě přepočtu kubatur na aktuální zaměření stávajícího terénu. Výpočty a technické řešení je součástí ZBV.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 471 117,60 Kč	72 097,27 Kč	- 399 020,33 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Správce stavby			
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek			
Technický dozor stavby			
Autorský dozor			
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na podrobně popsány, zdůvodněny, dokladují záznamem o změně závazku pro evidenci Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)			
Zhotovitel			
	Číslo paré.1		


Přehled dokladů

Číslo ZBV:	17	
Název stavby:	Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť	
Název stavebního objektu:	Křižovatka I/35	
Číslo SO/číslo změny SO:	104.1/01	
Doklad:	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ	1/2	
Rozpis ocenění položek	1/3	
Nové položky	1/4	
Přehled změn stavby	1/5	
Soupis prací	6/6	
Návrh variace	2/12	
Pokyn správce stavby	2/14	
TZ - geodetické zaměření	5/16	

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35 Název stavebního objektu: SO 104 - Křižovatka I/35		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 104.1 / 1	Číslo ZBV: 17
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.06.2022 Objednatel: SÚS Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Zhotovitel: STRABAG, a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5			
Přílohy změnového listu: 		Paré č.1 Příjemce Objednatel	
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis Změny: V souladu s ČSN 73 6129 byla doplněna položka č. 57621 pro posyp infiltračního postřiku kamenivem fr. 2/4 v množství 3,00 kg/m ² . V souladu s ČSN 73 6101 čl. 8.19.1 a TP 203 byla doplněna ocelová svodidla. Položka č. 9113A1. Avizované položky, které nebyly součástí dokumentace PDPS, byly doplněny v rámci zpracování RDS. Množství jednotlivých položek bylo upraveno na základě úprav technického řešení, přepočtu kubatur na aktuální zaměření stávajícího terénu a podrobného rozpracování dokumentace, které odpovídá RDS. Technická zpráva z geodetického zaměření terénu před začátkem stavby je součástí tohoto ZBV. Výpočty a technické řešení je součástí RDS.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 602,20 Kč	2 307 055,21 Kč	2 306 453,01 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Správce stavby			
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek			
Technický dozor stavby			
Autorský dozor			
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na v podrobně popsány, zdůvodněny, dokladov záznamem o změně závazku pro evidenční Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)			
Zhotovitel			
			Číslo paré: 1

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	18	
Název stavby:	Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť	
Název stavebního objektu:	Křižovatka I/35	
Číslo SO/číslo změny SO:	104.2/01	
Doklad:	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ	1/2	
Rozpis ocenění položek	1/3	
Přehled změn stavby	1/4	
Soupis prací	4/5	
Návrh variace	2/9	
Pokyn správce stavby	2/11	
Technická zpráva - zaměření stávajícího terénu	5/12	

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby:		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV:
Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35 Název stavebního objektu: SO 104 - Křižovatka I/35		104.2 / 1	18
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.06.2022 Objednatel: SÚS Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Zhotovitel: STRABAG, a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5			
Přílohy změnového listu:		Paré č.1	Příjemce Objednatel
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis Změny:			
Jedním z podkladů pro vypracování RDS je geodetické zaměření území stavby pořízené zhotovitelem STRABAG a.s. v 2023. Zásadní rozdíl je mezi stávajícím terénem z 5g modelu katastru ZABAGED 2015, který byl podkladem PDPS a reálně zaměřeným terénem geodetem RDS, kdy jsou výškové difference v rozsahu od 0,5 – 1,5 m. S ohledem na rozdíly podkladu zaměření terénu, bylo v rámci RDS nutné přepracovat výškové řešení, tak aby byly zajištěny návaznosti na stávající stav I/35. Tato aktualizace zaměření má rozhodující vliv na rozdíly kubatur zemních prací. Technické zpráva ze zaměření stávajícího terénu je součástí tohoto ZBV. Množství jednotlivých položek bylo upraveno na základě úprav technického řešení, přepočtu kubatur na aktuální zaměření stávajícího terénu a podrobného rozpracování dokumentace, které odpovídá RDS. Výpočty a technické řešení je součástí RDS.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 405 096,94 Kč	17 513,40 Kč	- 387 583,54 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Správce stavby			
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek			
Technický dozor stavby			
Autorský dozor			
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na podrobně popsány, zdůvodněny, dokladují záznamem o změně závazku pro evidenci Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)			
Zhotovitel			
			Číslo paré:1

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	19	
Název stavby:	Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť	
Název stavebního objektu:	Křižovatka I/35	
Číslo SO/číslo změny SO:	104.6/01	
Doklad:	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ	1/2	
Rozpis ocenění položek	1/3	
Přehled změn stavby	1/4	
Soupis prací	7/5	
Návrh variace	2/12	
Pokyn správce stavby	2/14	
Vyjádření geotechnika	2/16	

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35 Název stavebního objektu: SO 104 - Křižovatka I/35		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 104.6 / 1	Číslo ZBV: 19
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.06.2022 Objednatel: SÚS Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Zhotovitel: STRABAG, a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5			
Přílohy změnového listu: 		Paré č.1 Příjemce Objednatel 	
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis Změny: S ohledem na skutečné vlastnosti vyskytujících se zemin došlo ke sjednocení s návrhem sanací v rámci SO 101 z přírodního drceného kameniva fr. 0/200 s ochrannou vrstvou ze ŠD fr. 0/32, který je předmětem ZBV č. 25. Toto souvrství o celkové minimální tloušťce 0,50 m je překryto separační geotextilií s filtrační funkcí. Tento typ sanačních opatření nahradí původní návrh z PDPS násypu z hrubozrnné sypaniny fr. 63/200, v případě potřeby doplněn o výztužnou geomříž a opláštěn geotextilií. Zpevnění podloží pomocí geomřížovin není navrženo a položka č.: 289972 byla odečtena. Vyjádření geotechnika stavby k druhu použité sanace je součástí tohoto ZBV. Množství jednotlivých položek bylo upraveno na základě úprav technického řešení, přepočtu kubatur na aktuální zaměření stávajícího terénu a podrobného rozpracování dokumentace, které odpovídá RDS. Výpočty a technické řešení je součástí RDS.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 328 130,66 Kč	0,00 Kč	- 328 130,66 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Správce stavby			
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek			
Technický dozor			
Autorský dozor			
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na podrobně popsány, zdůvodněny, dokladují záznamem o změně závazku pro evidenční Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)			
Zhotovitel			
			Číslo paré:1

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	20	
Název stavby:	Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť	
Název stavebního objektu:	SO 105 - Stezka	
Číslo SO/číslo změny SO:	105.1/01	
Doklad:	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ	1/2	
Rozpis ocenění položek	1/3	
Nové položky	1/4	
Přehled změn stavby	1/5	
Soupis prací	5/6	
Návrh variace	2/11	
Pokyn správce stavby	2/13	
Zápis z kontrolního dne	3/15	

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35 Název stavebního objektu: SO 105 - Stezka		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 105.1 / 1	Číslo ZBV: 20
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.06.2022 Objednatel: SÚS Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice Zhotovitel: STRABAG, a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5			
Přílohy změnového listu:		Paré č.1	Příjemce: Objednatel
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis Změny: Řešení RDS respektuje řešení PDPS. Na kontrolním dnu č. 10 konaném dne 18.07.2023 bylo odsouhlaseno provedení ochrany inženýrských sítí pomocí silničních panelů v km 1,0, toto opatření je obsaženo v položce č. 58301. Silniční panely budou sloužit jako ochrana inženýrských sítí před dopravním zatížením. Zápis z kontrolního dne je přílohou tohoto ZBV. Výpočty a technické řešení je součástí RDS.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00 Kč	160 800,00 Kč	160 800,00 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Správce stavby			
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek			
Technický dozor stavby			
Autorský dozor			
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na podrobně popsány, zdůvodněny, dokladují záznamem o změně závazku pro evidenční Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)			
Zhotovitel			


Přehled dokladů

Číslo ZBV:	21	
Název stavby:	Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť	
Název stavebního objektu:	SO 105 - Stezka	
Číslo SO/číslo změny SO:	105.2/01	
Doklad:	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ	1/2	
Rozpis ocenění položek	1/3	
Přehled změn stavby	1/4	
Soupis prací	5/5	
Návrh variace	2/10	
Pokyn správce stavby	2/12	
Geodetické zaměření - TZ	5/14	

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35 Název stavebního objektu: SO 105 - Stezka		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 105.2 / 1	Číslo ZBV: 21
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.06.2022 Objednatel: SÚS Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice Zhotovitel: STRABAG, a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5			
Přílohy změnového listu: 		Paré č.1 Příjemce: Objednatel 	
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis Změny: S ohledem na skutečné zaměření terénu na začátku stavby došlo v rámci zpracování RDS k upřesnění výškového řešení cyklostezky. Niveleta byla upravena tak aby nedocházelo ke křížení se stávajícími sítěmi a zároveň byl dodržen průjezdný profil pod mostní konstrukcí. Touto změnou došlo k úpravě kubatur jednotlivých položek. Technické řešení respektuje PDPS. Výpočty a technické řešení je součástí RDS. Geodetické zaměření je součástí tohoto ZBV.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00 Kč	71 623,00 Kč	71 623,00 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Správce stavby			
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek			
Technický dozor stavby			
Autorský dozor			
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na v podrobně popsány, zdůvodněny, dokladov záznamem o změně závazku pro evidenčn Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)			
Zhotovitel			
			Číslo paré:1

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	22	
Název stavby:	Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť	
Název stavebního objektu:	SO 105 - Stezka	
Číslo SO/číslo změny SO:	105.3/01	
Doklad:	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ	1/2	
Rozpis ocenění položek	1/3	
Přehled změn stavby	1/4	
Soupis prací	5/5	
Návrh variace	2/10	
Pokyn správce stavby	2/12	
Geodetické zaměření - TZ	5/14	

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35 Název stavebního objektu: SO 105 - Stezka		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 105.3 / 1	Číslo ZBV: 22
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.06.2022 Objednatel: SÚS Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice Zhotovitel: STRABAG, a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5			
Přílohy změnového listu:		Paré č.1	Příjemce: Objednatel
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis Změny: S ohledem na skutečné zaměření terénu na začátku stavby došlo v rámci zpracování RDS k upřesnění výškového řešení cyklostezky při zohlednění výškového uspořádání mostní konstrukce. Touto změnou došlo k úpravě kubatur jednotlivých položek. Technické řešení respektuje PDPS. Výpočty a technické řešení je součástí RDS. Geodetické zaměření je součástí tohoto ZBV.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 37 654,24 Kč	0,00 Kč	- 37 654,24 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Správce stavby			
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek			
Technický dozor stavby			
Autorský dozor			
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na podrobně popsány, zdůvodněny, doloženo záznamem o změně závazku pro evidenci Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle Interní směrnice SÚS Pk)			
Zhotovitel			
			Číslo paré:1

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	23	
Název stavby:	Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť	
Název stavebního objektu:	SO 101 - Silnice II/298	
Číslo SO/číslo změny SO:	101.1/01	
Doklad:	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ	1/2	
Rozpis ocenění položek	2/3	
Nové položky	1/5	
Přehled změn stavby	1/6	
Soupis prací	26/7	
Návrh variace	3/33	
Pokyn správce stavby	2/36	
Technická zpráva - zaměření stávajícího terénu	5/38	

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35 Název stavebního objektu: SO 101 - Silnice II/298		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 101.1 / 1	Číslo ZBV: 23
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.06.2022 Objednatel: SÚS Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Zhotovitel: STRABAG, a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5			
Přílohy změnového listu: 		Paré č.1 Příjemce Objednatel 	
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis Změny: V souladu s ČSN 73 6129 byla doplněna položka pro posyp infiltračního postřiku kamenivem fr. 2/4 v množství 3,00 kg/m2. V dokumentaci PDPS příloha č.3 – vzorové příčné řezy je v napojení stávající a nové konstrukce vozovky navržena výztužná geomříž. V soupise prací PDPS nebyly tyto práce zahrnuty. Proto byla doplněna položka č. 57475. Avizované položky, které nebyly součástí dokumentace PDPS, byly doplněny v rámci zpracování RDS. Množství zbývajících položek, které jsou předmětem tohoto ZBV, bylo upřesněno na základě úprav technického řešení, přepočtu kubatur na aktuální zaměření stávajícího terénu a podrobného rozpracování dokumentace, které odpovídá RDS. Technická zpráva zaměření terénu před výstavbou je součástí tohoto ZBV. Technické řešení a výpočty jsou součástí RDS.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 105 787,28 Kč	1 387 067,04 Kč	1 281 279,76 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Správce stavby			
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV technický náměstek			
Technický dozor stavby			
Autorský dozor			
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že o změně budou podrobně popsány, zdůvodněny, doloženy a potvrzeny záznamem o změně závazku pro evidenci stavby. Zhotovitelé své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)			
Zhotovitel			

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	24	
Název stavby:	Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť	
Název stavebního objektu:	SO 101 - Silnice II/298	
Číslo SO/číslo změny SO:	101.2/01	
Doklad:	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ	2/2	
Rozpis ocenění položek	1/4	
Nové položky	1/5	
Přehled změn stavby	1/6	
Soupis prací	9/7	
Návrh variace	3/16	
Pokyn správce stavby	2/19	
Podélný profil PDPS	1/21	
Podélný profil RDS část 1	1/22	
Podélný profil RDS část 2	1/23	
Podélný profil RDS část 3	1/24	
Technická zpráva - zaměření stávajícího terénu	5/25	
Technická zpráva GTP	32/30	

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ			
Název a evideční číslo stavby: Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35 Název stavebního objektu: SO 101 - Silnice II/298		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 101.2 / 01	Číslo ZBV:24
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.06.2022 Objednatel: SÚS Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Zhotovitel: STRABAG, a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5			
Přílohy změnového listu:		Paré č.1	Příjemce: Objednatel
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis Změny:			
Jedním z podkladů pro vypracování RDS je geodetické zaměření území stavby pořízené zhotovitelem STRABAG a.s. v 2023. Zásadní rozdíl je mezi stávajícím terénem z 5g modelu katastru ZABAGED 2015, který byl podkladem PDPS a reálné zaměřeným terénem geodetem RDS, kdy jsou výškové difference v rozsahu od 0,5 – 1,5 m. S ohledem na rozdíly podkladu zaměření terénu, bylo v rámci RDS nutné přepracovat výškové řešení silničních objektů, tak aby byly zajištěny návaznosti na stávající komunikace, křížení se stávajícími inženýrskými sítěmi, funkčnost systému odvodnění a to v rámci pozemků vymezených pro stavbu. Tato aktualizace zaměření má rozhodující vliv na rozdíly kubatur zemních prací. Technická zpráva ze zaměření původního terénu je součástí tohoto ZBV. Potřebné zvýšení nivelety bylo navrženo tak, aby u mostních objektů byla dodržena požadovaná světlost 2,50m. Niveleta byla upravena tak, aby příkopy zajistily odtok vod při splnění podmínky TP 83 a zároveň ve všech úsecích byl splněn požadavek souladu podélného sklonu se vzestupnicí jízdního pásu podle ČSN 73 6101 čl. 8.11.4. V km 0,202 kříží trasu stávající potrubí meliorace. Nebylo možné provést křížení trasy silnice s dostatečným krytím tohoto potrubí. Podle aktualizace zaměření je v předmětném úseku území ploché. Nejnižší místo nivelety PDPS korespondovalo s nejnižším místem stávajícího terénu a zároveň se toto nejnižší místo nivelety nacházelo pod úrovní stávajícího terénu. Příkopy kopírující niveletu PDPS byly navrženy bez možnosti úplného odvodnění. Navrhovaná úprava nivelety v rámci RDS posouvá nejnižší místo nivelety a zároveň je nově navrhovaná niveleta nad úrovní terénu v místě nejnižšího místa terénu. V úseku km 2,850 – 3,330 je odvodnění úseku řešeno pomocí příkopů do zatrubněného příkopu. Vtok do zatrubněného příkopu je v PDPS navržen na výšce 234,98. Na základě aktualizace zaměření terénu bylo nutné upravit vtok na výšku 235,33. Niveleta PDPS je v předmětném úseku vedena v zářezu hloubky cca 2,3 m, kdy nejnižší místo bylo cca v km 2,944 s příkopem na výškové úrovni 235,45. Při zachování výškového řešení příkopů podle PDPS by byl sklon příkopu 0,096 %. Podle Podrobného GTP, který byl realizován před zahájením stavby, terén tvoří sedimenty deluviální geneze, zastoupené hlinitými a jílovými písky, písky s příměsí jemnozrnné zeminy. Pod těmito sedimenty se nachází sedimenty charakteru jílů s vysokou plasticitou, ustálená hladina podzemní vody 0,70 m pod terénem, vodní režim velmi nepříznivý (kapilární). S ohledem na charakter zemin, je aktivní zóna tvořena vrstvou ŠD. Niveleta byla upravena tak, aby příkopy zajistily odtok vod při splnění podmínky TP 83 a zároveň dodrženy parametry vzestupnic v úsecích překlápění vozovky. Podrobný GTP je součástí tohoto ZBV. Rozdílné řešení je možné porovnat na základě přiložených podélných profilů z dokumentací PDPS a RDS. Byla doplněna položka násypu středového ostrova okružní křižovatky ze zemin vyskytujících se na stavbě při splnění požadavků ČSN 73 6133. Tato položka byla v PDPS opoměna. V úsecích blízkosti mostů s osazenými svodidly, kde v souladu s ČSN 73 6101 čl. 13.1.2.2.9 je zemní těleso upraveno ve sklonu 1:2, byla doplněna položka ochráníení násypových svahů biodegradační rohoží. Úprava sklonu svahů vyplývá z úpravy nivelety, její navýšení a podmínky zachování zemního tělesa na pozemcích vymezených pro stavbu. Biodegradační rohože ochraňují svahy zemního tělesa a vzházející rostliny proti erozním účinkům během zakořenění a dostatečného vzrůstu vegetace. Zadržují vláhu potřebnou pro klíčení a vzházení. V průběhu biologického odbourávání dodávají rostlinám živiny. Množství jednotlivých položek bylo upraveno na základě úprav technického řešení, přepočtu kubatur na aktuální zaměření stávajícího terénu a podrobného rozpracování dokumentace, které odpovídá RDS. Technické řešení a výpočty jsou součástí RDS.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 2 076 755,60 Kč	3 922 422,96 Kč	1 845 667,36 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Správce stavby			
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek			
Technický dozor			
Autorský dozor			

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ		
Název a evidenční číslo stavby: Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35 Název stavebního objektu: SO 101 - Silnice II/298	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 101.2 / 01	Číslo ZBV:24
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.		
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)		
Zhotovitel		
		Číslo paré:1

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	25	
Název stavby:	Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť	
Název stavebního objektu:	SO 102 - Přeložka III/29821	
Číslo SO/číslo změny SO:	102.6/01	
Doklad:	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ	1/2	
Rozpis ocenění položek	1/3	
Nové položky	1/4	
Přehled změn stavby	1/5	
Soupis prací	4/6	
Návrh variace	3/10	
Pokyn správce stavby	2/13	
Vyjádření geotechnika stavby	3/15	

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35 Název stavebního objektu: SO 101 - Silnice II/298		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 101.6 / 1	Číslo ZBV:25
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.06.2022 Objednatel: SÚS Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Zhotovitel: STRABAG, a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5			
Přílohy změnového listu: 		Paré č.1 Příjemce: Objednatel 	
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis Změny: S ohledem na skutečné vlastnosti vyskytujících se zemin došlo ke změně sanační vrstvy, která je po konzultaci s geotechnikem stavby navržena z přírodního drčeného kameniva s ochrannou vrstvou ze ŠD. Toto souvrství o celkové minimální tloušťce 0,50 m bude překryto separační geotextilií s filtrační funkcí. Původní návrh z PDPS se skládal z lomového kamene fr. 63/200 do hloubky 250 mm, který bude v případě potřeby doplněn o výztužnou geomříž a opláštěn geotextilií. Zpevnění podloží pomocí geomřížovin není navrženo a tato položka č.: 289972 byla odečtena. U aktivní zóny v zářezu bylo, po konzultaci s geotechnikem stavby, navrženo její oddělení od podloží pomocí separační geotextilie s filtrační funkcí. Na základě skutečných vlastností zemin vyskytujících se v lokalitě, byla v úseku cca km 2,600 – 2,720 po odtěžení nevhodných zemin aktivní zóny na základě konzultace s geologem stavby provedena úprava zemin hydraulickými pojivy v podloží aktivní zóny. Množství jednotlivých položek bylo upraveno na základě přepočtu kubatur na aktuální zaměření stávajícího terénu. Technické řešení a výpočty jsou součástí RDS. Součástí ZBV jsou vyjádření geotechnika stavby.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 7 597 926,00 Kč	10 720 385,71 Kč	3 122 459,71 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Správce stavby			
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek			
Technický dozor stavby			
Autorský dozor			
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na v podrobně popsány, zdůvodněny, dokladov záznamem o změně závazku pro evidenční Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)			
Zhotovitel			
			Číslo paré:1

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	26	
Název stavby:	Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť	
Název stavebního objektu:	SO 101 - Silnice II/298	
Číslo SO/číslo změny SO:	101.7/01	
Doklad:	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ	1/2	
Rozpis ocenění položek	1/3	
Nové položky	1/4	
Přehled změn stavby	1/5	
Soupis prací	22/6	
Návrh variace	3/28	
Pokyn správce stavby	2/31	

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35 Název stavebního objektu: SO 101 - Silnice II/298		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 101.7 / 1	Číslo ZBV: 26
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.06.2022 Objednatel: SÚS Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Zhotovitel: STRABAG, a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5			
Přílohy změnového listu:		Paré č.1	Příjemce Objednatel
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis Změny: V souladu s ČSN 73 6121 a ČSN 73 6129 byl do konstrukce vozovky hospodářských sjezdů doplněn infiltrační postřik v množství 1,00 kg/m2 s posypem kamenivem fr. 2/4 v množství 3,00 kg/m2.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00 Kč	16 086,42 Kč	16 086,42 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Správce stavby			
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek			
Technický dozor stavby			
Autorský dozor			
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na podrobně popsány, zdůvodněny, dokladují záznamem o změně závazku pro evidenci Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)			
Zhotovitel			
			Číslo paré:1


Přehled dokladů

Číslo ZBV:	27	
Název stavby:	Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť	
Název stavebního objektu:	SO 101 - Silnice II/298	
Číslo SO/číslo změny SO:	101.3/01	
Doklad:	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ	1/2	
Rozpis ocenění položek	1/3	
Nové položky	1/4	
Přehled změn stavby	1/5	
Soupis prací	24/6	
Návrh variace	3/32	
Pokyn správce stavby	2/34	
Dohoda	1/36	
Vyjádření AD	1/37	

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35 Název stavebního objektu: SO 101 - Silnice II/298		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 101.3 / 1	Číslo ZBV: 27
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.06.2022 Objednatel: SÚS Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Zhotovitel: STRABAG, a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5			
Přílohy změnového listu:		Paré č.1	Příjemce Objednatel
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis Změny: Na základě vlastností zemín (propustnost a pórovitost) vyskytujících se na stavbě a jednání zástupce zhotovitele, projektanta RDS a AD byl upřesněn rozsah provedení vsakovacích příkopů. Dohoda o změně a vyjádření AD je součástí tohoto ZBV.02 Příkopy jsou navrženy min. 0,30 m pod povrchem upraveného terénu a zároveň min. 0,20 m pod úrovní silniční pláně, v úsecích výměny zemin aktivní zóny v souladu s TP 83 pod úrovní parapláně. Vzhledem k tomuto návrhu není nutné provést těsnící vrstvu z nepropustné zeminy mezi retenční vsakovací rýhou a aktivní zónou ze štěrkodrti a položka č. 17250 odpadá. Retenční prostor je v dostatečné hloubce s ohledem na výšku zemní pláně. Hloubka drenáží byla navržena v souladu s TP 83 0,5m tak jako v PDPS, pro odvodnění parapláně. Vzhledem k jejich hloubce byly v souladu s VL 2 – Odvodnění plastové drenážní šachtice DN 300 položka č. 895813 nahrazeny betonovými DN 800 položka 895122. Betonové šachtice jsou kvalitativně srovnatelné s plastovými. Betonové šachty není nutné obsypávat štěrkopískem z důvodu jejich samotné pevnosti a položka č. 17581 odpadá. Avizované položky, které nebyly součástí dokumentace PDPS, byly doplněny v rámci zpracování RDS. Množství jednotlivých položek bylo upraveno na základě úprav technického řešení, přepočtu kubatur na aktuální zaměření stávajícího terénu a podrobného rozpracování dokumentace, které odpovídá RDS. Technické řešení a výpočty jsou součástí RDS.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 9 916 834,39 Kč	56 529,80 Kč	- 9 860 304,59 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Správce stavby			
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek			
Technický dozor stavby			
Autorský dozor			
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na podrobně popsány, zdůvodněny, doloženy záznamem o změně závazku pro evidenci Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)			
Zhotovitel			
			Číslo paré:1

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	28	
Název stavby:	Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť	
Název stavebního objektu:	SO 101 - Silnice II/298	
Číslo SO/číslo změny SO:	101.5/01	
Doklad:	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ	1/2	
Rozpis ocenění položek	2/3	
Nové položky	1/5	
Přehled změn stavby	1/6	
Soupis prací	27/7	
Návrh variace	3/34	
Pokyn správce stavby	2/37	
Technická zpráva - zaměření stávajícího terénu	5/39	

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby:		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV:
Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35 Název stavebního objektu: SO 101 - Silnice II/298		101.5 / 1	28
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.06.2022 Objednatel: SÚS Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Zhotovitel: STRABAG, a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5			
Přílohy změnového listu:		Paré č.1	Příjemce Objednatel
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis Změny:			
V souladu s ČSN 73 6121 a ČSN 73 6129 byl do konstrukce vozovky hospodářských sjezdů doplněn infiltrační postřik v množství 0,70 kg/m2 s posypem kamenivem fr. 2/4 v množství 3,00 kg/m2. Směrové a výškové řešení bylo přizpůsobeno niveletě hlavní trasy, skutečnému průběhu stávajícího terénu a navazujících komunikací. Pro realizaci zemního tělesa sjezdu v km 0,853 vlevo v ploše trvalého záboru vymezeného pro stavbu není nutné osazovat obrubník a položka č. 917223 odpadá. Avizované položky, které nebyly součástí dokumentace PDPS, byly doplněny v rámci zpracování RDS. Množství jednotlivých položek bylo upraveno na základě úprav technického řešení, přepočtu kubatur na aktuální zaměření stávajícího terénu a podrobného rozpracování dokumentace, které odpovídá RDS. Technická zpráva ze zaměření skutečného terénu před začátkem stavby je součástí tohoto ZBV. Technické řešení a výpočty jsou součástí RDS.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 129 833,54 Kč	287 285,36 Kč	157 451,82 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Správce stavby			
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek			
Technický dozor stavby			
Autorský dozor			
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na základě těchto změn budou všechny podrobně popsány, zdůvodněny, doloženy a záznamem o změně závazku pro evidenci Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)			
Zhotovitel			
			Číslo paré:1

Přehled dokladů


Číslo ZBV:	29	
Název stavby:	Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť	
Název stavebního objektu:	SO 106 - Propustky	
Číslo SO/číslo změny SO:	106.2/01	
Doklad:	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ	2/2	
Rozpis ocenění položek	2/4	
Nové položky	1/6	
Přehled změn stavby	1/7	
Soupis prací	21/8	
Návrh variace	3/29	
Pokyn správce stavby	2/32	
Geodetické zaměření - TZ	5/34	
Podrobný GTP	32/39	

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35 Název stavebního objektu: SO 106 - Propustky		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 106.2 / 1	Číslo ZBV: 29
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.06.2022 Objednatel: SÚS Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Zhotovitel: STRABAG, a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5			
Přílohy změnového listu: 		Paré č.1 Příjemce: Objednatel 	
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis Změny: Jedním z podkladů pro vypracování RDS je geodetické zaměření území stavby pořízené zhotovitelem STRABAG a.s. v 2023. Zásadní rozdíl je mezi stávajícím terénem z 5g modelu katastru ZABAGED 2015, který byl podkladem PDPS a reálně zaměřeným terénem geodetem RDS, kdy jsou výškové difference v rozsahu od 0,5 – 1,5 m. S ohledem na rozdíly podkladu zaměření terénu, bylo v rámci RDS nutné přepracovat výškové řešení silničních objektů, tak aby byly zajištěny návaznosti na stávající komunikace, křížení se stávajícími inženýrskými sítěmi, funkčnost systému odvodnění a to v rámci pozemků vymezených pro stavbu. Tato aktualizace zaměření má rozhodující vliv na rozdíly kubatur zemních prací. Geodetické zaměření je přílohou ZBV. Na základě skutečného průběhu terénu došlo ke změně průběhu příkopů SO 101. Proto byly podélné propustky na sjezdech v km 0,085; km 0,480; km 1,190; km 1,194; km 2,386 zrušeny. V těchto částech je navrženo rozvodí příkopů a voda vedena od sjezdů. V oblasti SO 102 jsou na základě Podrobného GTP zastíženy zeminy zcela nevhodné pro zasakování. Z tohoto důvodu došlo k přeřešení systému odvodnění. Odvedení povrchové vody není navrženo do jednoho místa (vsakovací jámky), ale je navrženo postupné vsakování pomocí vsakovacích příkopů. Vzhledem k této úpravě nebude realizován na SO 102 žádný propustek. Vzhledem k poloze a hloubce uložení stávajícího vodovodu došlo ke zrušení propustku pod sjezdem v km 0,035 vpravo Jižní větve SO 103, který byl nahrazen odvodňovacím žlabem a drenáží. Podrobný GTP je součástí tohoto ZBV. Úpravou nivelety SO 101 došlo k výškové úpravě sjezdů. Použitím trub pevnosti SN 16 je při krytí větším než 0,5m obetonování trub nahrazeno kamenným obsypem se zhutněním. Vzhledem k vlastnostem vyskytujících se zemin byla pro zajištění únosnosti základové spáry doplněna sanační vrstva z lomového kamene pod trouby podélných propustků viz položka č. 24151. Na základě VL 2 – Odvodnění byly na ukončení kamenné dlažby doplněny zajišťovací prahy z betonu C30/37-XF4 vykázané v položce č.461315. Kamenné dlažby a jejich lemování z betonu bude v dosahu vod nasycených chemickými rozmrazovacími prostředky. Na základě TKP 18 bylo lemování navrženo z betonu C30/37 pro stupeň prostředí XF4 viz položka 91732. Avizované položky, které nebyly součástí dokumentace PDPS, byly doplněny v rámci zpracování RDS. Množství jednotlivých položek bylo upraveno na základě úprav technického řešení, přepočtu kubatur na aktuální zaměření stávajícího terénu a podrobného rozpracování dokumentace, které odpovídá RDS.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 3 705 232,79 Kč	228 190,97 Kč	- 3 477 041,82 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Správce stavby			
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek			
TDS			
AD			
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na podrobně popsány, zdůvodněny, dokladují záznamem o změně závazku pro evidenci Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)			

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby:		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV:
Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35			
Název stavebního objektu:			
SO 106 - Propustky		106.2 / 1	29
Zhotovitel	jméno Ing. Jiří Beneš	datum	podpis
			Číslo paré:1

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	30	
Název stavby:	Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť	
Název stavebního objektu:	SO 106 - Propustky	
Číslo SO/číslo změny SO:	106.3/01	
Doklad:	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ	1/2	
Rozpis ocenění položek	1/3	
Přehled změn stavby	1/4	
Soupis prací	5/16	
Návrh variace	3/21	
Pokyn správce stavby	2/24	
Geodetické zaměření - TZ	5/26	

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby:		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV:
Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35 Název stavebního objektu: SO 106 - Propustky		106.3 / 1	30
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.06.2022 Objednatel: SÚS Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice Zhotovitel: STRABAG, a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5			
Přílohy změnového listu:		Paré č.1	Příjemce: Objednatel
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis Změny:			
Navýšením nivelety hlavní trasy (silnice II/298) došlo ke zvýšení kapacity příkopů po levé straně, které navazují na SO 103 podél kompostárny. Díky dostatečnému podélnému spádu příkopů podél SO 103 a nově navýšené kapacity není nutné realizovat odvodnění podél kompostárny. Tato ZBV řeší odpočet položek. Součástí této ZBV je technická zpráva ze zaměření terénu před výstavbou.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 140 631,77 Kč	0,00 Kč	- 140 631,77 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Správce stavby			
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek			
Technický dozor stavby			
Autorský dozor			
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na podrobně popsány, zdůvodněny, dokladují záznamem o změně závazku pro evidenci Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle Interní směrnice SÚS Pk)			
Zhotovitel			
			Číslo paré:1

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	31	
Název stavby:	Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť	
Název stavebního objektu:	SO 302 - Přeložka HOZ	
Číslo SO/číslo změny SO:	302/01	
Doklad:	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ	1/2	
Rozpis ocenění položek	1/3	
Nové položky	1/4	
Přehled změn stavby	1/5	
Soupis prací	4/6	
Návrh variace	2/10	
Pokyn správce stavby	2/12	
TZ- Zaměření terénu	5/14	

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35 Název stavebního objektu: SO 302 - Přeložka HOZ		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 302 / 1	Číslo ZBV: 31
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.06.2022 Objednatel: SÚS Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Zhotovitel: STRABAG, a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5			
Přílohy změnového listu: 		Paré č.1 Příjemce: Objednatel 	
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis Změny: Na základě aktualizovaného zaměření terénu stavby došlo k úpravám sklonů svahů tak, aby těleso přeložky bylo realizováno na pozemcích vymezených pro stavbu. Svahy budou dále zajištěny pomocí geomříží, které jsou vykázány položkou č. 289972.N. Geomříže na dně budou vyplněny pomocí kameniva drceného z důvodu jejich stability a zamezení usazování sedimentů. Kamenivo drcené je vykázáno položkou 46452.N. Na základě zaměření terénu před začátkem stavebních prací, došlo ke změně kubatur. Technická zpráva o zaměření je součástí tohoto ZBV, technické řešení a výpočty jsou součástí RDS.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 10 546,66 Kč	45 496,22 Kč	34 949,56 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Správce stavby			
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek			
Technický dozor stavby			
Autorský dozor			
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na podrobně popsány, zdůvodněny, dokladují záznamem o změně závazku pro evidenční Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)			
Zhotovitel			
			Číslo paré:1

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	32	
Název stavby:	Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť	
Název stavebního objektu:	SO 001 - Všeobecné a předběžné práce	
Číslo SO/číslo změny SO:	001/02	
Doklad:	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ	1/2	
Rozpis ocenění položek	1/3	
Nové položky	1/4	
Přehled změn stavby	1/5	
Soupis prací	3/6	
Claim č. 1	3/9	
Dohoda č.1	3/12	
Dohoda č.2	3/15	
Částečné schválení claimu č. 1	3/18	
Rekvalifikace výpočtu správní režie	2/21	

Změnový list změny dle §222, odst. (5) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35 Název stavebního objektu: SO 001 - Všeobecné a předběžné položky		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 001 / 2	Číslo ZBV: 32
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.06.2022 Objednatel: SÚS Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice Zhotovitel: STRABAG, a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5			
Přílohy změnového listu:		Paré č.1 Příjemce Objednatel	
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis Změny: V rámci této změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je procesována událost, ze které vyplývá nárok zhotovitele na úhradu dodatečných nákladů. Dle Technických kvalitativních podmínek, konkrétně kapitoly 1 je objednatel k termínu předání staveniště povinen fyzicky předat zhotoviteli stabilizované body primární vytyčovací sítě ve shodě s dokumentací včetně zaměření. Zhotoviteli ke dni předání staveniště nebyla základní vytyčovací síť předána. Zhotovitel vybudoval základní vytyčovací síť v rámci variace (č.1). Což způsobilo nutnost prodloužení smluvních lhůt výstavby o 120 dnů. Tato skutečnost byla vypořádána dohodou číslo 1. Zhotovitel si nárokuje náklady související s prodloužením doby výstavby. Smluvní strany uzavřely dohodu číslo 2, ve které je vyčíslena režie správní. Toto ZBV řeší správní režii.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00 Kč	1 034 016,04 Kč	1 034 016,04 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Správce stavby			
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek			
Technický dozor stavby			
Autorský dozor			
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na v podrobně popsány, zdůvodněny, dokladov záznamem o změně závazku pro evidenčn Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)			
Zhotovitel			
			Číslo paré:1

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	33	
Název stavby:	Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť	
Název stavebního objektu:	SO 102 - Přeložka III/29821	
Číslo SO/číslo změny SO:	106.1/01	
Doklad:	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ	1/2	
Rozpis ocenění položek	2/3	
Nové položky	2/5	
Přehled změn stavby	1/7	
Soupis prací	20/8	
Návrh variace	3/28	
Pokyn správce stavby	2/31	
Geodetické zaměření - TZ	3/15	

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35 Název stavebního objektu: SO 106 - Propustky		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 106.1 / 2	Číslo ZBV: 33
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.06.2022 Objednatel: SÚS Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Zhotovitel: STRABAG, a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5			
Přílohy změnového listu: 		Paré č.1 Příjemce: Zhotovitel 	
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis Změny: Jedním z podkladů pro vypracování RDS je geodetické zaměření území stavby pořízené zhotovitelem STRABAG a.s. v 2023. Zásadní rozdíl je mezi stávajícím terénem z 5g modelu katastru ZABAGED 2015, který byl podkladem PDPS a reálně zaměřeným terénem geodetem RDS, kdy jsou výškové difference v rozsahu od 0,5 – 1,5 m. S ohledem na rozdíly podkladu zaměření terénu, bylo v rámci RDS nutné přepracovat výškové řešení silničních objektů, tak aby byly zajištěny návaznosti na stávající komunikace, křížení se stávajícími inženýrskými sítěmi, funkčnost systému odvodnění a to v rámci pozemků vymezených pro stavbu. Tato aktualizace zaměření má rozhodující vliv na rozdíly kubatur zemních prací. Geodetické zaměření je součástí ZBV. Na základě skutečného průběhu terénu došlo ke změně průběhu příkopů SO 101. Proto došlo k úpravě výškového osazení propustků. Použitím trub pevnosti SN 16 je při krytí větším než 0,5m obetonování trub nahrazeno kamenným obsypem se zhuťněním. V návrhu PDPS nebyly propustky s DN 1000 a více chráněny svodidly, což neodpovídá ČSN 73 6101 čl. 8.19.1. Doplněním svodidel by došlo k rozšíření zemního tělesa, tím by zasáhlo mimo pozemky vymezené pro stavbu. Propustky DN 1000 byly nahrazeny propustky z potrubí 2x DN 600. Položka č. 918371 odpadá. Technologie výstavby propustku ze segmentů vlnitého plechu navržena v km 0,245 I/35 vyžaduje provádění propustku v celé délce. To znamená za plné uzavírky silnice I/35. Plná uzavírka silnice I/35 není možná, a proto byl propustek z ocelových profilů nahrazen propustkem z ŽB rámu shodného profilu s kolmými monolitickými čely. Položka č. 9183J5 odpadá. V souladu s TKP 18 a technologií provádění propustků je plastové potrubí pokládáno na vyztužený podkladní beton s obetonováním z prostého betonu. Položka č. 899574 odpadá. Na základě VL 2 – Odvodnění byly na ukončení kamenné dlažby doplněny zajišťovací prahy z betonu C30/37-XF4 vykázané v položce č.461315. Kamenné dlažby a jejich lemování z betonu bude v dosahu vod nasycených chemickými rozmrazovacími prostředky. Na základě TKP 18 bylo lemování navrženo z betonu C30/37 pro stupeň prostředí XF4 viz položka 91732. Avizované položky, které nebyly součástí dokumentace PDPS, byly doplněny v rámci zpracování RDS. Množství jednotlivých položek bylo upraveno na základě úprav technického řešení, přepočtu kubatur na aktuální zaměření stávajícího terénu a podrobného rozpracování dokumentace, které odpovídá RDS.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 3 944 799,41 Kč	2 552 764,60 Kč	- 1 392 034,81 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Správce stavby			
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek			
TDS			
AD			
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na podrobně popsány, zdůvodněny, doklad záznamem o změně závazku pro evidenci Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)			

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby:		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV:
Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35			
Název stavebního objektu:			
SO 106 - Propustky		106.1 / 2	33
Zhotovitel	jméno Ing. Jiří Beneš	datum	podpis
			Číslo paré:1

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	34	
Název stavby:	Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť	
Název stavebního objektu:	SO 109 - Oprava objízdne trasy	
Číslo SO/číslo změny SO:	109.1/01	
Doklad:	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ	1/2	
Rozpis ocenění položek	2/3	
Nové položky	1/5	
Přehled změn stavby	1/6	
Soupis prací	18/7	
Návrh variace	2/25	
Pokyn správce stavby	2/27	
Geodetické zaměření - TZ	5/29	
Foto - výkopek z čištění	1/34	

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby:		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV:
Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35			
Název stavebního objektu:			
SO 109 - Oprava objízdné trasy		109.1 / 1	34
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.06.2022			
Objednatel: SÚS Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53			
Zhotovitel: STRABAG, a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5			
Přílohy změnového listu:		Paré č.1	Příjemce: Objednatel
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis Změny:			
V PDPS byly zeminy z čištění krajnic pol. 12922 a čištění příkopů od nánosů pol. 12931 zpětně použity do násypu zemních krajnic pol. 173103. Přebytek měl být odvezen na skládku s poplatkem pol. 014101.1. Pro dosypávky zemních krajnic je v souladu s ČSN 73 6133, VL.1 a TKP 4 nutné použít nenamrzavý materiál minimálně podmínečně vhodný nebo lepší s hutněnitelností na 100% PS. Zeminy získané čištěním krajnic a z nánosů příkopů tvořily sedimenty deluviální geneze, zastoupené hlinitým až jílovitým pískem s lokální příměsí organických látek viz. fotografie v příloze této ZBV. Jedná se o zeminy namrzavé až nebezpečně namrzavé, pro použití na dosypávky krajnic zcela nevhodné. Tato zemina byla uskladněna na stavbě v místě budoucí SO 102 a bude použita v případě realizace násypů ze zlepšených zemin. V položkách obnovy dopravního značení v rámci PDPS nebyla vykázána obnova vodorovného značení oddělení zastávkového pruhu V4 0,25; V4/0,5/0,5/0,25 a zastávek autobusu V11a s písmeny. Po dohodě všech zástupců zúčastněných stran (SÚS, TDS, projektant RDS, AD a zástupci obcí) bylo rozhodnuto, že autobusové zastávky zůstanou zachovány z důvodu velmi dobrého stavebně-technického stavu. Položka 917224 byla využita pro náhradu za opravu části zdeformované obruhy na mostku v Chvojenci, který je svou polohou součástí SO 109. Tato změna měla za následek i odpočty u položek 574A34 a 574E66. Do zámkové dlažby chodníků se nezasahovalo, a tak položka 587206 odpadá. V souladu s ČSN 73 6129 byla doplněna položka č. 57621 pro posyp infiltračního postřiku kamenivem fr. 2/4 v množství 3,00 kg/m2. Avizované položky, které nebyly součástí dokumentace PDPS, byly doplněny v rámci zpracování RDS. Množství jednotlivých položek bylo upraveno na základě úprav technického řešení, přepočtu kubatur na aktuální zaměření stávajícího terénu a podrobného rozpracování dokumentace, které odpovídá RDS. Technická zpráva ze zaměření terénu před výstavbou je součástí této ZBV. Technické řešení a výpočty jsou součástí RDS. Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 546 555,77 Kč	117 414,07 Kč	-429 141,70 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Správce stavby			
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek			
Technický dozor stavby			
Autorský dozor			
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na základě těchto změn budou podrobně popsány, zdůvodněny, doloženy a zaznamenány záznamem o změně závazku pro evidenci Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)			
Zhotovitel			
			Číslo paré:1

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	35	
Název stavby:	Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť	
Název stavebního objektu:	SO 109 - Oprava objízdne trasy	
Číslo SO/číslo změny SO:	109.2/01	
Doklad:	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ	1/2	
Rozpis ocenění položek	1/3	
Přehled změn stavby	1/4	
Soupis prací	15/5	
Návrh variace	2/20	
Pokyn správce stavby	2/22	
Geodetické zaměření - TZ	5/24	

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35 Název stavebního objektu: SO 109 - Oprava objízdné trasy		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 109.2 / 1	Číslo ZBV: 35
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.06.2022 Objednatel: SÚS Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Zhotovitel: STRABAG, a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5			
Přílohy změnového listu:		Paré č.1	Příjemce: Objednatel
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis Změny: Množství jednotlivých položek bylo upraveno na základě úprav technického řešení, přepočtu kubatur na aktuální zaměření stávajícího terénu a podrobného rozpracování dokumentace, které odpovídá RDS. Technická zpráva ze zaměření terénu před začátkem výstavby je součástí tohoto ZBV. Technické řešení a výpočty jsou součástí RDS.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 27 056,41 Kč	124 375,81 Kč	97 319,40 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Správce stavby			
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek			
Technický dozor stavby			
Autorský dozor			
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na základě podrobně popsány, zdůvodněny, doloženy a záznamem o změně závazku pro evidenci Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)			
Zhotovitel			
			Číslo paré:1


Přehled dokladů

Číslo ZBV:	36	
Název stavby:	Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť	
Název stavebního objektu:	SO 301 - Retenční nádrž	
Číslo SO/číslo změny SO:	301/01	
Doklad:	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ	1/2	
Rozpis ocenění položek	1/3	
Přehled změn stavby	1/4	
Soupis prací	4/5	
Návrh variace	2/9	
Pokyn správce stavby	2/11	
TZ- Zaměření terénu	5/13	

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35 Název stavebního objektu: SO 301 - Retenční nádrž		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 301 / 1	Číslo ZBV: 36
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.06.2022 Objednatel: SÚS Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Zhotovitel: STRABAG, a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5			
Přílohy změnového listu: 		Paré č.1 Příjemce: Objednatel 	
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis Změny: Předchozí stupeň dokumentace (PDPS) pro SO 301 neobsahoval příčné řezy retenčních nádrží ke skutečnému terénu. V rámci zpracování RDS tak bylo nutné upřesnit množství kubatur zemních prací, a to na základě skutečného zaměření terénu. Technická zpráva ze zaměření terénu před výstavbou je součástí tohoto ZBV. Oproti původnímu návrhu PDPS byly v rámci RDS navrženy opěrné patky svahu po celém obvodu dna nádrže. Patky svahu budou sloužit pro podepření zádlažby z lomového kamene, jako ochrana proti sesednutí svahu po smykové ploše, která vzniká mezi podkladní betonem dlažby a stávajícím terénem. Položka (lomový kámen tl. 0,2 m) byla upravena na požadované množství odpovídající rozsahu návrhu v souladu s aktuálním zaměřením stávajícího terénu. Na základě skutečného zaměření došlo také k prodloužení potrubí o cca 0,25 m oproti původnímu předpokladu PDPS. Technické řešení a výpočty jsou součástí RDS.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00 Kč	212 214,79 Kč	212 214,79 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Správce stavby			
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek			
Technický dozor stavby			
Autorský dozor			
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na podrobně popsány, zdůvodněny, dokladují záznamem o změně závazku pro evidenci Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)			
Zhotovitel			
			Číslo paré:1

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	37	
Název stavby:	Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť	
Název stavebního objektu:	SO 001 - Všeobecné a předběžné položky	
Číslo SO/číslo změny SO:	001/03	
Doklad:	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
Evidenční list vyhrazené změny dle § 100 ZZVZ	1/2	
Rozpis ocenění položek	1/3	
Nové položky	1/4	
Přehled změn stavby	1/5	
Soupis prací	5/6	
Nahrazení žádosti o odsouhlasení vyúčtování dle Pod-čl. 13.8 OP/ZP	2/11	
Schválení vyúčtování změn nákladů	2/13	
Vyjádření TDS k valorizaci za rok 2023	2/15	
Index cen 2023	2/17	
Rekapitulace rozpočtu 2023	1/19	
Rekapitulace rozpočtu 2024	1/20	

Evidenční list vyhrazené změny dle § 100 ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35 Název stavebního objektu: SO 001 – Všeobecné a předběžné položky		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 001/03	Číslo ZBV: 37
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.06.2022 Objednatel: SÚS Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Zhotovitel: STRABAG, a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5			
Přílohy změnového listu:		Paré č.1	Příjemce Objednatel
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis Změny: Předmětem této změny je uplatnění Pod-článku 13.8 Smluvních podmínek „Úpravy v důsledku změn“ (valorizace) za práce provedené v roce 2023. Jedná se o změnu závazku ze Smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem, kterou si zadavatel v souladu s § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vyhradil v zadávací dokumentaci. Hodnota valorizace byla odsouhlasena Správcem stavby na základě samostatného vyúčtování předloženého zhotovitelem a je číslena souhrnně ve sledovaném období v samostatné položce „03.N Valorizace“.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00 Kč	6 469 168,74 Kč	6 469 168,74 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Správce stavby			
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek			
Technický dozor			
Autorský dozor			
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na podrobně popsány, zdůvodněny, dokladují záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)			
Zhotovitel			
			Číslo paré:1

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	38	
Název stavby:	Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť	
Název stavebního objektu:	Přeložka plynového vedení	
Číslo SO/číslo změny SO:	501/01	
Doklad:	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ	1/2	
Rozpis ocenění položek	1/3	
Nové položky	1/4	
Přehled změn stavby	1/5	
Soupis prací	9/6	
Návrh variace	3/15	
Pokyn správce stavby	2/18	
SITUACE PDPS	1/20	
SITUACE RDS	1/21	

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35 Název stavebního objektu: Přeložka plynového vedení		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 501/01	Číslo ZBV: 38
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.06.2022 Objednatel: SÚS Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Zhotovitel: STRABAG, a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5			
Přílohy změnového listu: 		Paré č.1 Příjemce: Objednatel 	
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis Změny: S ohledem na zahlbubení kabelu pod těleso komunikace, které bylo potřeba realizovat z důvodu nedostatečného krytí plynovodu v PDPS, došlo k prodloužení potrubí (z původně plánovaných 55 m na 59 m) a s tím související délky výstražné fólie, proplach a tlakové zkoušky. Oproti PDPS došlo ke změně délky chráničky z původně plánovaných 16 m na 23 m, a to z důvodu nutného přesahu 1,0 m od svahované hrany komunikace. Výpočty kubatur zemních prací byly v rámci RDS upřesněny. Při délce plynovodu nad 20 metrů, je nutné umístit číchačku na obou koncích, z toho důvodu došlo k doplnění jedné číchačky oproti PDPS. Dle nadřazených předpisů bylo dále zapotřebí doplnit orientační sloupek plynovodu a betonové skruže v místech napojení. Veškeré výše uvedené změny byly provedeny na základě Technických pravidel TPG 702 04. Výpočty a technické řešení je součástí RDS.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	-13 423,76 Kč	200 138,91 Kč	186 715, 15 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Správce stavby			
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek			
Technický dozor stavby			
Autorský dozor			
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na podrobně popsány, zdůvodněny, dokladují záznamem o změně závazku pro evidenci Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)			
Zhotovitel			
			Číslo paré:1

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	39	
Název stavby:	Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť	
Název stavebního objektu:	SO 801 - Vegetační úpravy	
Číslo SO/číslo změny SO:	801/01	
Doklad:	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ	1/2	
Rozpis ocenění položek	1/3	
Nové položky	1/4	
Přehled změn stavby	1/5	
Soupis prací	5/6	
Návrh variace	2/11	
Pokyn správce stavby	2/13	
Zápis z KD č. 10	3/15	
TZ PDPS	5/18	
TZ RDS	16/23	
Situace PDPS	1/39	
Situace RDS	3/40	

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35 Název stavebního objektu: SO 801 – Vegetační úpravy		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 801 / 1	Číslo ZBV: 39
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.06.2022 Objednatel: SÚS Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Zhotovitel: STRABAG, a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5			
Přílohy změnového listu: 		Paré č.1 Příjemce: Objednatel 	
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis Změny: V návrhu vegetačních úprav SO 801 PDPS tvořila výsadba stromů ve vybraných úsecích podle ČSN 73 6101 pevnou překážku. Podél těchto úseků nebyla, v dokumentaci PDPS, osazena svodidla. Doplnění svodidel pro splnění podmínek ČSN 73 6101 by vyvolalo nutné úpravy tělesa hlavní trasy. Vzhledem k rozsahu pozemků vyčleněných pro stavbu to není možné. Tyto stromy bylo nutné nahradit jinými druhy výsadeb - keřů, které nebudou tvořit pevnou překážku. Změny výsadeb navržené v rámci RDS byly odsouhlaseny se zástupcem obce Rokytno a OŽP Holice. Zápis z KD č. 10 ohledně odsouhlasení je součástí tohoto ZBV. Dále z důvodu výskytu písčité ornice, kterou budou ohumusovány svahy zemního tělesa, došlo k nahrazení ručního výsevu hydroosevem, čímž je zajištěn rychlejší růst trávníku a udržení semene na svahu (ochrana proti erozi). K položce 183511, která se týká chemického odplevelení byla připočtena plocha trávníku na svazích, která v PDPS nebyla uvažována. Množství jednotlivých položek bylo upraveno na základě úprav technického řešení, přepočtu kubatur na aktuální zaměření stávajícího terénu a podrobného rozpracování dokumentace, které odpovídá RDS. Technické výpočty a řešení jsou součástí RDS. Přílohou tohoto ZBV jsou situace PDPS a RDS a technické zprávy PDPS a RDS.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 1 311 664,05 Kč	2 268 949,43 Kč	957 285, 38 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Správce stavby			
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek			
Technický dozor stavby			
Autorský dozor			
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na podrobně popsány, zdůvodněny, doloženy záznamem o změně závazku pro evidenci Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)			
Zhotovitel			
			Číslo paré:1

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	40	
Název stavby:	Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť	
Název stavebního objektu:	SO 101 - Silnice II/298	
Číslo SO/číslo změny SO:	101.6/02	
Doklad:	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ	2/2	
Rozpis ocenění položek	1/4	
Nové položky	1/5	
Přehled změn stavby	1/6	
Soupis prací	54/7	
Návrh variace	2/61	
Pokyn správce stavby	2/63	
Vyjádření geotechnika	1/65	

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35 Název stavebního objektu: Silnice II/298		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 101.6/2	Číslo ZBV: 40
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.06.2022 Objednatel: SÚS Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice Zhotovitel: STRABAG, a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5			
Přílohy změnového listu: 		Paré č.1 Příjemce Objednatel 	
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis Změny: Během odkopovým prací na SO 101 bylo nalezeno nesoudržné a vysoce plastické jílovo-písčité podloží v km 3, 000 – 3, 200 km. Na základě doporučení geotechnika stavby dojde ke zlepšení zemin pomocí hydraulických silničních pojiv do hloubky cca 0,3 m. Směs pro zlepšování bude navržena laboratoří na základě odebraných vzorků. Vyjádření geotechnika stavby je součástí tohoto ZBV.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00 Kč	631 800,00 Kč	631 800,00 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Správce stavby			
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek			
Technický dozor stavby			
Autorský dozor			
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na podrobně popsány, zdůvodněny, dokladují záznamem o změně závazku pro evidenci Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)			
Zhotovitel			
			Číslo paré:1

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	41		
Název stavby:	Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť		
Název stavebního objektu:	SO 108 - DIO		
Číslo SO/číslo změny SO:	108 / 01		
Doklad:	Součást dokumentace ZBV		
	ANO	NE - Uloženo	
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ	1/2		
Rozpis ocenění položek	1/3		
Nové položky	1/4		
Přehled změn stavby	1/5		
Soupis prací	10/6		
Kalkulace	2/16		
Návrh variace	2/18		
Pokyn správce stavby	2/20		
Vyjádření KÚ	8/22		

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35 Název stavebního objektu: SO 108 - DIO		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 108/01	Číslo ZBV: 41
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.06.2022 Objednatel: SÚS Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice Zhotovitel: STRABAG, a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5			
Přílohy změnového listu:		Paré č.1	Příjemce Objednatel
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis Změny:			
Tato ZBV vzniká na základě požadavku třetí strany, během provádění stavebních prací na SO 104. Pro schválení dopravně-inženýrského opatření na silnici I. Třídy I/35 je jedním z požadavků Krajského úřadu Pardubického kraje řízení dopravy pracovníky stavby během pracovní doby [06:00 – 18:00]. Toto dopravně-inženýrské opatření bude probíhat ve dnech 02.04. 2024 – 10.06.2024. Výpočet ceny navrhovaných změn je uveden v kalkulaci. Vyjádření KÚ Pardubického kraje je přílohou této ZBV.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00 Kč	565 110,00 Kč	565 110,00 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Správce stavby			
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek			
Technický dozor stavby			
Autorský dozor			
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na v podrobně popsány, zdůvodněny, dokladov záznamem o změně závazku pro evidenčn Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)			
Zhotovitel			
			Číslo paré:1

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	42	
Název stavby:	Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť	
Název stavebního objektu:	SO 101.2 - Zemní těleso	
Číslo SO/číslo změny SO:	101.2/03	
Doklad:	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (5) ZZVZ	1/2	
Rozpis ocenění položek	1/3	
Nové položky	1/4	
Přehled změn stavby	1/5	
Soupis prací	54/6	
Návrh variace	2/60	
Pokyn správce stavby	2/62	
Vyjádření geotechnika	1/64	
Zápis ze stavebního deníku	5/65	
Fotografie svahu před sanací	1/70	

Změnový list změny dle §222, odst. (5) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35 Název stavebního objektu: SO 101.2 – Zemní těleso		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 101.2/03	Číslo ZBV: 42
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.06.2022 Objednatel: SÚS Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice Zhotovitel: STRABAG, a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5			
Přílohy změnového listu: 		Paré č.1 Příjemce Objednatel 	
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis Změny: Během pochůzky po stavbě na SO 101 v km 3,0 – 3,2 za přítomnosti geotechnika a TDS bylo zjištěno, že na rozhraní mezi jílovým podložím a svrchní hlinitopísčitou vrstvou dochází k výronu vody a k tvorbě prohlubní ve svahu. Vzhledem k těmto skutečnostem, nedoporučuje geotechnik zakrýt svah ornici, jelikož by docházelo k soustavnému splavování. Jako opatření byla navržena sanace svahu v tl. cca 160 mm ze ŠD frakce 32-63 včetně výplně prohlubní. Vyjádření geotechnika stavby a zápis ze stavebního deníku jsou přílohou tohoto ZBV. Součástí ZBV jsou i fotografie svahu před sanací.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00 Kč	162 273,60 Kč	162 273,60 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Správce stavby			
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek			
Technický dozor stavby			
Autorský dozor			
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na podrobně popsány, zdůvodněny, doloženy záznamem o změně závazku pro evidenci Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)			
Zhotovitel			
			Číslo paré:1

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	47
Evidenční číslo a název stavby:	Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 103 - Přeložka III/29824
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	SO 103.2 - Zemní těleso
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 103 / 02

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Evidenční list vyhrazené změny (§100)	2 / 2	
Rozpis ocenění změn položek (§100)	1 / 4	
Přehled změn stavby	2 / 5	
Soupis prací	34 / 7	
Návrh variace	3 / 41	
Pokyn Správce stavby	2 / 44	
Změny proti PDPS	1 / 46	
Řešení PDPS	1 / 47	
Řešení RDS	1 / 48	


Evidenční list změny dle §100 ZZVZ					
Název a evidenční číslo stavby: Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přeložka III/29824	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 103.2 / 02	Číslo ZBV: 47			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.06.2022 Objednatel: SÚS Pardubického kraje Doubravice 98, Pardubice Zhotovitel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5					
<u>Přílohy evidenčního listu:</u>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;">Paré č.</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">Příjemce</td> </tr> </table>		Paré č.	Příjemce	
Paré č.	Příjemce				
Popis Změny: Stavební objekt " stavební objekt 103.2 – Zemní těleso" je dokončen, jedná se tedy o závěrečné ZBV na tomto stavebním objektu, které administruje změny množství položek na základě skutečně provedených prací. Na stavebním objektu bylo již předloženo ZBV 10 " Změna PDPS X RDS SO 103.2" řešící změnu projektu z předchozího stupně do RDS. Přílohy předchozích změn jsou součástí této ZBV. Tato zakázka je realizována jako "Měřený kontrakt", kdy jsou zhotoviteli hrazeny pouze náklady za provedené práce. Veškeré změny v položkách byly předem odsouhlaseny s TDS stavby (Josef Čermák).					
Údaje v Kč bez DPH:					
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných změn kladných a záporných celkem		
	30 220,00 Kč	0,00 Kč	30 220,00 Kč		
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:					
Správce stavby					
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek					
Technický dozor stavby					
Autorský dozor					
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že n ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvo Evidenční list je zároveň záznamem o z nebo v zastoupení Objednatele a Zhoto					
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)					
Zhotovitel					

Evidenční list změny dle §100 ZZVZ		
Název a evidenční číslo stavby: Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přeložka III/29824	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 103.2 / 02	Číslo ZBV: 47
		Číslo paré:

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	48
Evidenční číslo a název stavby:	Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 103 - Přeložka III/29824
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	SO 103.1 - Vozovka
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 103 / 02

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Evidenční list vyhrazené změny (§100)	2 / 2	
Rozpis ocenění změn položek (§100)	1 / 4	
Přehled změn stavby	2 / 5	
Soupis prací	37 / 7	
Přehled nových položek	1 / 44	
Návrh variace	3 / 45	
Pokyn Správce stavby	2 / 48	

Evidenční list změny dle §100 ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přeložka III/29824		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 103.1 / 02	Číslo ZBV: 48
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.06.2022 Objednatel: SÚS Pardubického kraje Doubravice 98, Pardubice Zhotovitel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5			
Přílohy evidenčního listu:		Paré č.	Příjemce
Popis Změny: Stavební objekt " stavební objekt 103.1 – Vozovka" je dokončen, jedná se tedy o závěrečné ZBV na tomto stavebním objektu, které administruje změny množství položek na základě skutečně provedených prací. Na stavebním objektu bylo již předloženo ZBV 9" Změna PDPS X RDS SO 103.1" řešící změnu projektu z předchozího stupně do RDS. Tato zakázka je realizována jako "Měřený kontrakt", kdy jsou zhotoviteli hrazeny pouze náklady za provedené práce. Veškeré změny v položkách byly předem odsouhlaseny na základě měření s TDS stavby (Josef Čermák).			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných změn kladných a záporných celkem
	41 650,64 Kč	- 19 277,39 Kč	22 373,25 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Správce stavby			
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek			
Technický dozor stavby			
Autorský dozor			
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodňují změny. Evidenční list je zároveň záznamem o změně nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)			
Zhotovitel			

Evidenční list změny dle §100 ZZVZ		
Název a evidenční číslo stavby: Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přeložka III/29824	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 103.1 / 02	Číslo ZBV: 48
		Číslo paré:

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	51
Evidenční číslo a název stavby:	Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 202 - Most přes Chvojenecký potok
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	-
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 202 / 02

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Evidenční list vyhrazené změny (§100)	2 / 2	
Rozpis ocenění změn položek (§100)	1 / 4	
Změnový list (§222, odst. (6))	2 / 5	
Rozpis ocenění změn položek (§222, odst. (6))	1 / 7	
Přehled změn stavby	2 / 8	
Soupis prací	4 / 10	
Přehled nových položek	1 / 14	
Variace čištění koryt a úpravy pod mostem	2 / 15	
Pokyn čištění koryt a úpravy pod mostem	2 / 17	
Variace PDPS x RDS	2 / 19	
Pokyn PDPS x RDS	2 / 21	
Zaměření dna vodotečí	6 / 23	

Evidenční list změny dle §100 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most přes Chvojenecký potok	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 202 / 02	Číslo ZBV: 51
---	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.06.2022

Objednatel: SÚS Pardubického kraje Doubravice 98, Pardubice

Zhotovitel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Přílohy evidenčního listu:	Paré č. Příjemce
----------------------------	------------------

Popis Změny:

Stavební objekt " stavební objekt 202 – Most přes Chvojenecký potok" je dokončen, jedná se tedy o závěrečné ZBV na tomto stavebním objektu, které administruje změny množství položek na základě skutečně provedených prací.
Na stavebním objektu bylo již předloženo ZBV 5 " Změna PDPS X RDS SO 202" řešící změnu projektu z předchozího stupně do RDS. Přílohy předchozích změn jsou součástí této ZBV.
Tato zakázka je realizována jako "Měřený kontrakt", kdy jsou zhotoviteli hrazeny pouze náklady za provedené práce. Veškeré změny v položkách byly předem odsouhlaseny s TDS stavby (Josef Čermák).

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných změn kladných a záporných celkem
	33 053,47 Kč	- 6 313,34 Kč	26 740,13 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	
Technický dozor stavby	
Autorský dozor	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodňují změnu projektu a Evidenční list je zároveň záznamem o změně závazku nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele	
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)	
Zhotovitel	

Evidenční list změny dle §100 ZZVZ		
Název a evidenční číslo stavby: Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most přes Chvojenecký potok	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 202 / 02	Číslo ZBV: 51
		Číslo paré:

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	52
Evidenční číslo a název stavby:	Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 103 - Přeložka III/29824
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	SO 103.3 - Odvodnění
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 103 / 02

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Evidenční list vyhrazené změny (§100)	2 / 2	
Rozpis ocenění změn položek (§100)	1 / 4	
Přehled změn stavby	2 / 5	
Soupis prací	37 / 7	
Přehled nových položek	1 / 44	
Návrh variace	3 / 45	
Pokyn Správce stavby	2 / 48	

Evidenční list změny dle §100 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přeložka III/29824	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 103.3 / 02	Číslo ZBV: 52
--	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.06.2022

Objednatel: SÚS Pardubického kraje Doubravice 98, Pardubice

Zhotovitel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Přílohy evidenčního listu:	Paré č. Příjemce
----------------------------	------------------


Popis Změny:

Stavební objekt " stavební objekt 103.3 – Odvodnění" je dokončen, jedná se tedy o závěrečné ZBV na tomto stavebním objektu, které administruje změny množství položek na základě skutečně provedených prací.
Na stavebním objektu bylo již předloženo ZBV 8 " Změna PDPS X RDS SO 103.3" řešící změnu projektu z předchozího stupně do RDS. Přílohy předchozích změn jsou součástí této ZBV.
Tato zakázka je realizována jako "Měřený kontrakt", kdy jsou zhotoviteli hrazeny pouze náklady za provedené práce. Veškeré změny v položkách byly předem odsouhlaseny s TDS stavby (Josef Čermák).

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných změn kladných a záporných celkem
	7 314,28 Kč	0,00 Kč	7 314,28 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	
Technický dozor stavby	
Autorský dozor	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že n ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvo Evidenční list je zároveň záznamem o z nebo v zastoupení Objednatele a Zhoto	
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)	
Zhotovitel	

Evidenční list změny dle §100 ZZVZ		
Název a evidenční číslo stavby: Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přeložka III/29824	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 103.3 / 02	Číslo ZBV: 52
		Číslo paré:

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	53
Evidenční číslo a název stavby:	Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 103 - Přeložka III/29824
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	SO 103.6 - Sanace
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 103 / 02

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Evidenční list vyhrazené změny (§100)	2 / 2	
Rozpis ocenění změn položek (§100)	1 / 4	
Přehled změn stavby	2 / 5	
Soupis prací	37 / 7	
Návrh variace	3 / 44	
Pokyn Správce stavby	2 / 47	
Vyjádření geotechnika	1 / 49	

Evidenční list změny dle §100 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přeložka III/29824	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 103.6 / 02	Číslo ZBV: 53
--	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.06.2022

Objednatel: SÚS Pardubického kraje Doubravice 98, Pardubice

Zhotovitel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Přílohy evidenčního listu:	Paré č. Příjemce
----------------------------	------------------

Popis Změny:

Stavební objekt " stavební objekt 103.6 – Sanace" je dokončen, jedná se tedy o závěrečné ZBV na tomto stavebním objektu, které administruje změny množství položek na základě skutečně provedených prací.
Na stavebním objektu bylo již předloženo ZBV 11 " Změna PDPS X RDS SO 103.6" řešící změnu projektu z předchozího stupně do RDS. Přílohy předchozích změn jsou součástí této ZBV.
Tato zakázka je realizována jako "Měřený kontrakt", kdy jsou zhotoviteli hrazeny pouze náklady za provedené práce. Veškeré změny v položkách byly předem odsouhlaseny s TDS stavby (Josef Čermák).

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných změn kladných a záporných celkem
	0,00 Kč	- 1 727,26 Kč	- 1 727,26 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	
Technický dozor stavby	
Autorský dozor	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodňují změny a Evidenční list je zároveň záznamem o změně závazku nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele	
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)	
Zhotovitel	

Evidenční list změny dle §100 ZZVZ		
Název a evidenční číslo stavby: Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přeložka III/29824	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 103.6 / 02	Číslo ZBV: 53
		Číslo paré:

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	54
Evidenční číslo a název stavby:	Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 103 - Přeložka III/29824
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	SO 103.5 - Sjezdy
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 103 / 02

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Evidenční list vyhrazené změny (§100)	2 / 2	
Rozpis ocenění změn položek (§100)	1 / 4	
Přehled změn stavby	2 / 5	
Soupis prací	42 / 7	
Přehled nových položek	1 / 49	
Návrh variace	3 / 50	
Pokyn Správce stavby	2 / 53	
Změny oproti PDPS	1 / 55	
Situace PDPS	1 / 56	
Situace RDS	1 / 57	
Vyjádření geotechnika	1 / 58	

Evidenční list změny dle §100 ZZVZ		
Název a evidenční číslo stavby: Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přeložka III/29824	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 103.5 / 02	Číslo ZBV: 54
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.06.2022 Objednatel: SÚS Pardubického kraje Doubravice 98, Pardubice Zhotovitel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5		
Přílohy evidenčního listu:	Paré č. Příjemce	
Popis Změny: Stavební objekt " stavební objekt 103.5 – Sjezdy" je dokončen, jedná se tedy o závěrečné ZBV na tomto stavebním objektu, které administruje změnu množství položek na základě skutečně provedených prací. Na stavebním objektu bylo již předloženo ZBV 7 " Změna PDPS X RDS SO 103.5" řešící změnu projektu z předchozího stupně do RDS. Přílohy předchozích změn jsou součástí této ZBV. Tato zakázka je realizována jako "Měřený kontrakt", kdy jsou zhotoviteli hrazeny pouze náklady za provedené práce. Veškeré změny v položkách byly předem odsouhlaseny s TDS stavby (Josef Čermák).		
Údaje v Kč bez DPH:		
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn kladných 15 786,07 Kč	Cena navrhovaných Změn záporných - 28 026,84 Kč
Cena navrhovaných změn kladných a záporných celkem - 12 240,77 Kč		
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:		
Správce stavby Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek Technický dozor stavby Autorský dozor Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že n ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvo Evidenční list je zároveň záznamem o z nebo v zastoupení Objednatele a Zhoto Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk) Zhotovitel		

Evidenční list změny dle §100 ZZVZ		
Název a evidenční číslo stavby: Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přeložka III/29824	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 103.5 / 02	Číslo ZBV: 54
		Číslo paré:

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	60
Evidenční číslo a název stavby:	Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 104 - Křižovatka I/35
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	SO 104.2 - Zemní těleso
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 104 / 02

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Evidenční list vyhrazené změny (§100)	2 / 2	
Rozpis ocenění změn položek (§100)	1 / 4	
Přehled změn stavby	3 / 5	
Soupis prací	3 / 8	
Návrh Variace	2 / 11	
Pokyn Správce stavby	2 / 13	

Evidenční list změny dle §100 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Křižovatka I/35	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 104.2 / 02	Číslo ZBV: 60
---	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.06.2022

Objednatel: SÚS Pardubického kraje Doubravice 98, Pardubice

Zhotovitel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Přílohy evidenčního listu:	Paré č. Příjemce
----------------------------	------------------

Popis Změny:

Stavební objekt "SO 104.2 - Zemní těleso" je dokončen, jedná se tedy o závěrečné ZBV na tomto stavebním objektu, které administruje změny množství položek na základě skutečně provedených prací.

Na stavebním objektu bylo již předloženo ZBV č. 18 "Změna PDPS x RDS SO 104.2" řešící změnu projektu z předchozího stupně do RDS.

Přílohy předchozích změn jsou součástí této ZBV.

Tato zakázka je realizována jako "Měřený kontrakt", kdy jsou zhotoviteli hrazeny pouze náklady za provedené práce. Veškeré změny v položkách byly předem odsouhlaseny s TDS stavby (Josef Čermák).

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných změn kladných a záporných celkem
	200 601,47 Kč	- 8 299,70 Kč	192 301,77 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

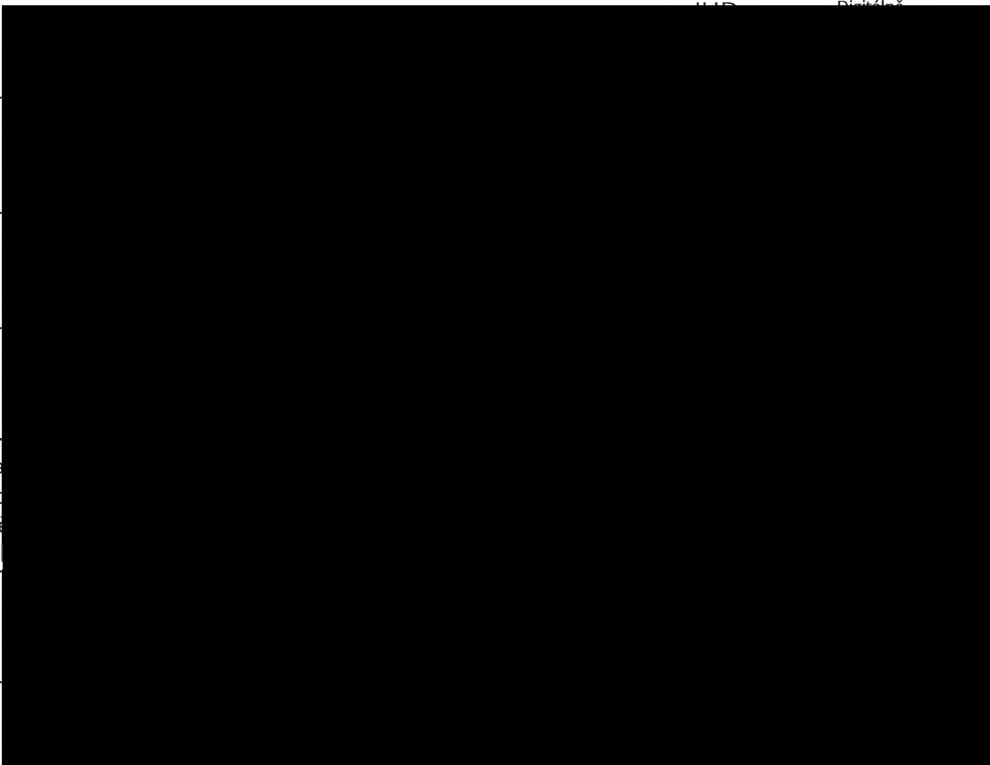
Správce stavby	
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	
Technický dozor stavby	
Autorský dozor	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodňují změny. Evidenční list je zároveň záznamem o změně nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele.	
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)	
Zhotovitel	

Evidenční list změny dle §100 ZZVZ		
Název a evidenční číslo stavby: Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Křižovatka I/35	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 104.2 / 02	Číslo ZBV: 60
		Číslo paré:

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	62
Evidenční číslo a název stavby:	Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 002 - Demolice
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	SO 002.6 - Protihluková opatření
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 002 / 01

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list (§222, odst. (6))	2 / 2	
Rozpis ocenění změn položek (§222, odst. (6))	1 / 4	
Přehled změn stavby	3 / 5	
Soupis prací	23 / 8	
Návrh variace_větrací štěrbiny	2 / 31	
Vyjádření TDS Rokytno - k návrhu variace protihluková opatření	1 / 33	
Pokyn k provedení Variace_SO 002.6	2 / 34	
14 KHS - vyjádření k PD - Rokytno Byst	6 / 36	
Dohoda o zrušení KHS u rodinného domu č.p. 76	1 / 42	


Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Demolice		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 002.6 / 01	Číslo ZBV: 62
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.06.2022 Objednatel: SÚS Pardubického kraje Doubravice 98, Pardubice Zhotovitel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5			
Přílohy změnového listu:		Paré č. Příjemce	
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis Změny: V závazném stanovisku k PDPS, které bylo vydáno Krajskou hygienickou společností Pardubického kraje bylo podmínkou instalovat protihlukové štěrby do oken rodinného domu č.p. 76. Po komunikaci s vlastníky nemovitosti došlo k závěru, že s instalací akustických větracích štěrbin nesouhlasí a nepožádají žádné náhrady. Dne 23.8.2024 byla uzavřena dohoda mezi zhotovitelem a vlastníky rodinného domu č.p. 76, o vypuštění realizace větracích štěrbin. Položka č. 76799 bude ze soupisu prací bez náhrady odečtena. Vyjádření KHS a dohoda mezi zhotovitelem a vlastníky nemovitosti jsou součástí této ZBV.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 47 514,04 Kč	0,00 Kč	- 47 514,04 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Správce stavby			
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek			
Technický dozor stavby			
Autorský dozor			
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na základě uzavřené smlouvy o dílo, která je součástí ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněné změny a změny v rozsahu a v ceně Změnový list je zároveň záznamem o změně nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)			
Zhotovitel			

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ		
Název a evidenční číslo stavby: Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Demolice	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 002.6 / 01	Číslo ZBV: 62
		Číslo paré:

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	63
Evidenční číslo a název stavby:	Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 001 - Všeobecné a předběžné položky
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	-
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 001 / 04

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list (§222, odst. (6))	2 / 2	
Rozpis ocenění změn položek (§222, odst. (6))	1 / 4	
Přehled změn stavby	3 / 5	
Soupis prací	5 / 8	
Přehled nových položek	1 / 13	
Kalkulace_gefos	1 / 14	
Cenová nabídka GEFOS a.s.	2 / 15	
Variace_DSPTS_změna stavebního zákona	2 / 17	
240823_Pokyn k provedení Variace_geodeti	2 / 19	

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Všeobecné a předběžné položky		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 001 / 04	Číslo ZBV: 63
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.06.2022 Objednatel: SÚS Pardubického kraje Doubravice 98, Pardubice Zhotovitel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5			
Přílohy změnového listu:		Paré č.	Příjemce
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis Změny: V souvislosti s digitalizací stavebního řízení, které nabylo platnosti od 01.07.2024 vznikly zhotoviteli dodatečné náklady v souvislosti s odevzdáním DSPS v digitálním formátu (informační systém digitální mapy veřejné správy). Jedná se o povinnost odevzdat DSPS ve formátu JVF DTM. Tato změna legislativy je zakotvena v zákonu č. 283/2021 Sb., stavební zákon.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací 0,00 Kč	Cena dodatečných prací 52 500,00 Kč	Cena navrhovaných změn celkem 52 500,00 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Správce stavby			
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek			
Technický dozor stavby			
Autorský dozor			
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodňují změnu. Změnový list je zároveň záznamem o změně nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)			
Zhotovitel	DCHS 03.09.2024 14:13:45		

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ		
Název a evidenční číslo stavby: Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Všeobecné a předběžné položky	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 001 / 04	Číslo ZBV: 63
		Číslo paré:

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	65
Evidenční číslo a název stavby:	Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 201 - Most přes Brodecký potok
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	-
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 201 / 02

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Evidenční list vyhrazené změny (§100)	2 / 2	
Rozpis ocenění změn položek (§100)	1 / 4	
Změnový list (§222, odst. (5))	2 / 5	
Rozpis ocenění změn položek (§222, odst. (5))	1 / 7	
Změnový list (§222, odst. (6))	2 / 8	
Rozpis ocenění změn položek (§222, odst. (6))	1 / 10	
Přehled změn stavby	3 / 11	
Soupis prací	4 / 14	
Přehled nových položek	1 / 18	
návrh variace čištění koryt	2 / 19	
pokyn Správce stavby čištění koryt	2 / 21	
návrh variace PDPS x RDS	2 / 23	
pokyn Správce stavby	2 / 25	
GP - Zaměření dna vodotečí	6 / 27	

Evidenční list změny dle §100 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most přes Brodecký potok	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 201 / 02	Číslo ZBV: 65
--	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.06.2022

Objednatel: SÚS Pardubického kraje Doubravice 98, Pardubice

Zhotovitel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Přílohy evidenčního listu:	Paré č. Příjemce
----------------------------	------------------

Popis Změny:

Stavební objekt " stavební objekt 201 – Most přes Brodecký potok" je dokončen, jedná se tedy o závěrečné ZBV na tomto stavebním objektu, které administruje změny množství položek na základě skutečně provedených prací.

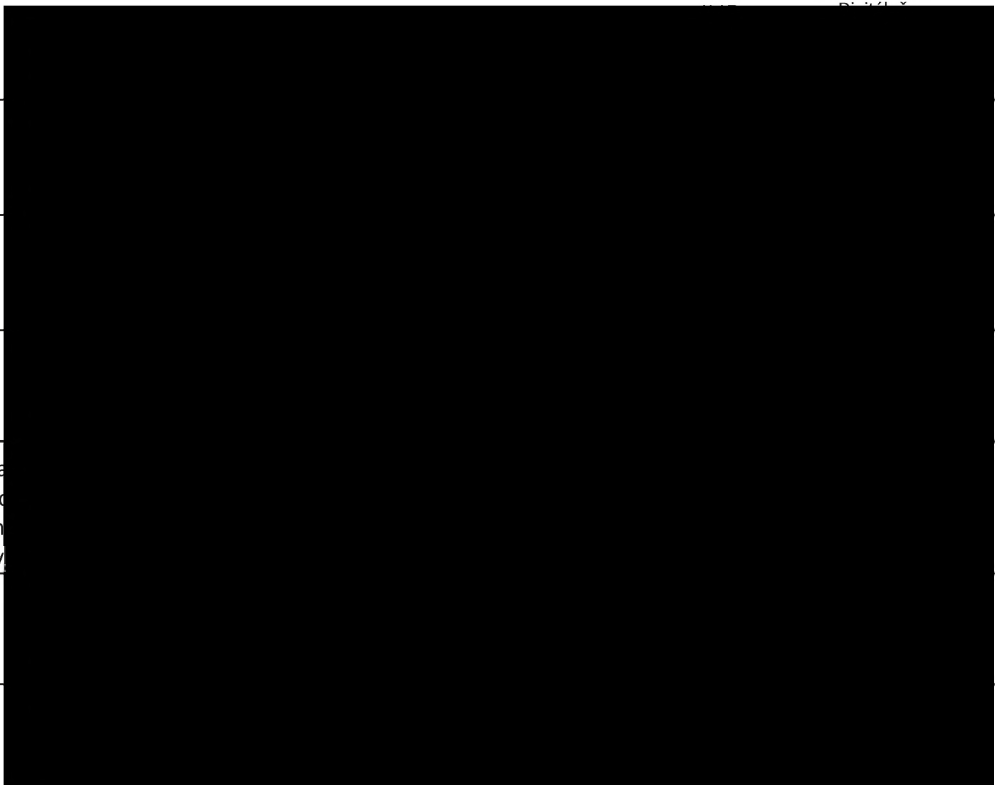
Na stavebním objektu bylo již předloženo ZBV 4 " Změna PDPS X RDS SO 201" řešící změnu projektu z předchozího stupně do RDS. Přílohy předchozích změn jsou součástí této ZBV.

Tato zakázka je realizována jako "Měřený kontrakt", kdy jsou zhotoviteli hrazeny pouze náklady za provedené práce. Veškeré změny v položkách byly předem odsouhlaseny s TDS stavby (Josef Čermák).

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných změn kladných a záporných celkem
	24 320,79 Kč	0,00 Kč	24 320,79 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby		
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek		
Technický dozor stavby		
Autorský dozor		
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na základě této změny, ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny a Evidenční list je zároveň záznamem o změně, nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele		
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)		
Zhotovitel		

Evidenční list změny dle §100 ZZVZ		
Název a evidenční číslo stavby: Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most přes Brodecký potok	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 201 / 02	Číslo ZBV: 65
		Číslo paré:

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	72
Evidenční číslo a název stavby:	Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 102 - Přeložka III/29821
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	SO 102.1 - Vozovka
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 102 / 02

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Evidenční list vyhrazené změny (§100)	2 / 2	
Rozpis ocenění změn položek (§100)	1 / 4	
Přehled změn stavby	3 / 5	
Soupis prací	24 / 8	
Přehled nových položek	1 / 32	
Návrh Variace_SO 102_změna RDS	3 / 33	
Pokyn k provedení Variace_SO 102	2 / 36	
Přehledná situace PDPS	1 / 38	
Přehledná situace RDS	1 / 39	

Evidenční list změny dle §100 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přeložka III/29821	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 102.1 / 02	Číslo ZBV: 72
--	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.06.2022

Objednatel: SÚS Pardubického kraje Doubravice 98, Pardubice

Zhotovitel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Přílohy evidenčního listu:	Paré č. Příjemce
----------------------------	------------------

Popis Změny:

Stavební objekt " stavební objekt 102.1 – Vozovka" je dokončen, jedná se tedy o závěrečné ZBV na tomto stavebním objektu, které administruje změny množství položek na základě skutečně provedených prací.
Na stavebním objektu bylo již předloženo ZBV 12 "Změna PDPS X RDS SO 102.1" řešící změnu projektu z předchozího stupně do RDS. Tato zakázka je realizována jako "Měřený kontrakt", kdy jsou zhotoviteli hrazeny pouze náklady za provedené práce. Veškeré změny v položkách byly předem odsouhlaseny na základě měření s TDS stavby (Josef Čermák).

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných změn kladných a záporných celkem
	153 305,54 Kč	- 4 406,26 Kč	148 899,28 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	ILIDr	Digitálně
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek		
Technický dozor stavby		
Autorský dozor		
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že n ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvo Evidenční list je zároveň záznamem o zn nebo v zastoupení Objednatele a Zhotov		
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)		
Zhotovitel		

Evidenční list změny dle §100 ZZVZ		
Název a evidenční číslo stavby: Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přeložka III/29821	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 102.1 / 02	Číslo ZBV: 72
		Číslo paré:

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	78
Evidenční číslo a název stavby:	Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 801 - Vegetační úpravy
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	-
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 801 / 02

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list (§222, odst. (6))	2 / 2	
Rozpis ocenění změn položek (§222, odst. (6))	1 / 4	
Přehled změn stavby	3 / 5	
Soupis prací	6 / 8	
Přehled nových položek	1 / 14	
00 TZ_DRON_ROKYTNO BYST_1223	5 / 15	
01 VÝKAZ REKULTIVACÍ	1 / 20	
02 VÝKAZ OHUMUSOVÁNÍ	1 / 21	
03 SITUACE REKULTIVACÍ	1 / 22	
28_TZ_DRON_ROKYTNO BYST_0824	6 / 23	
29_TZ_DRON_ROKYTNO BYST_0824	6 / 29	
04 VARIACE PDPS x RDS SO 801	2 / 35	
05 POKYN SPRÁVCE STAVBY PDPS x RDS	2 / 37	
06 VARIACE OHUMUSOVÁNÍ	2 / 39	
07 POKYN SPRÁVCE STAVBY	2 / 41	
Ortofoto_sejmutí ornice	1 / 43	

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Vegetační úpravy	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 801 / 02	Číslo ZBV: 78
--	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.06.2022

Objednatel: SÚS Pardubického kraje Doubravice 98, Pardubice

Zhotovitel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Přílohy změnového listu:	Paré č. Příjemce
--------------------------	------------------

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Stavební objekt " stavební objekt SO 801 – Vegetační úpravy" je dokončen, jedná se tedy o závěrečné ZBV na tomto stavebním objektu. Na stavebním objektu bylo již předloženo ZBV 39 " Změna PDPS X RDS SO 801" řešící změnu projektu z předchozího stupně do RDS. Přílohy předchozích změn jsou součástí této ZBV.

Pro účely této ZBV byl zaslán správci stavby návrh variace. Zhotovitel uvažoval o rozdělení položek do hlavních stavebních objektů (SO 101, SO 102...). Pro přehlednost, po projednání je ZBV zpracována na SO 801. Variace 841/RB5D/05 a tomu odpovídající pokyn správce stavby je součástí této ZBV.

Před začátkem stavebních prací proběhl v koridoru stavby záchranný archeologický výzkum, během kterého došlo k sejmutí ornice a podorníci v rámci rozsahu minimálně celého trvalého záboru, což zahrnuje i veškeré staveništní prostory mimo budoucí těleso pozemní komunikace. Tato skutečnost nemohla být během projekčních prací PDPS předvídána a je znázorněna v příloze,, Ortofoto _sejmutí ornice“, kde modrá linie určuje hranici trvalého záboru stavby.

Následkem skrývky v tomto rozsahu došlo k navýšení položek 12573, 18230, 18242.N a 183511. Součástí této ZBV je původní situace rekultivací, ve které jsou znázorněny výměry, které byly uvažovány v zadávací dokumentaci. Navýšení oproti zadávací dokumentaci je doloženo geodetickými protokoly, ve kterých jsou zaměřeny plochy za průsečnou křižovatkou SO 102 a v km 2,6 – 3,3. Přesné výměry jsou uvedeny ve výkazu ohumusování a rekultivací.

Během projektování RDS bylo uvažováno, že do konce výstavby dojde k údržbě pouze části osetých ploch z důvodu dokončovacích prací během letních měsíců, kdy v případech vysokých teplot není možné zajistit dostatečné ošetřování pro uchycení a vyklíčení travního semene. Z tohoto důvodu bylo počítáno pouze s údržbou 35 000 m2, které byly administrovány v ZBV 39. S ohledem na příznivost počasí realizoval zhotovitel osetí v celém rozsahu a bylo nutné provádět v této výměře údržbu do doby převzetí údržby Správou a údržbou silnic Pardubického kraje.

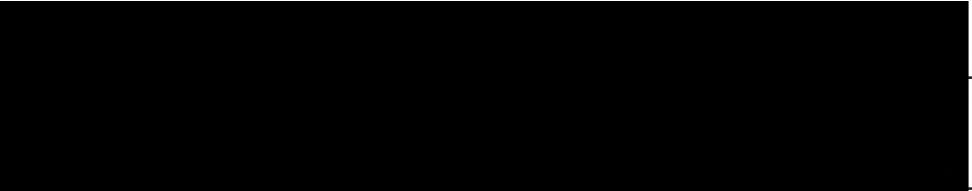
Součástí této ZBV je technická zpráva z geodetického zaměření před začátkem stavebních prací, ve kterém byl zdokumentován stav staveniště po provedení záchranného archeologického výzkumu.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00 Kč	1 299 564,38 Kč	1 299 564,38 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	
Technický dozor stavby	
Autorský dozor	

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ		
Název a evidenční číslo stavby: Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Vegetační úpravy	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 801 / 02	Číslo ZBV: 78
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.		
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)		
Zhotovitel		
		Číslo paré:

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	80
Evidenční číslo a název stavby:	Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 108 - DIO
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	-
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 108 / 03

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list (§222, odst. (6))	2 / 2	
Rozpis ocenění změn položek (§222, odst. (6))	1 / 4	
Přehled změn stavby	3 / 5	
Soupis prací	14 / 8	
Přehled nových položek	1 / 22	
Kalkulace turbovysprávk	5 / 23	
Návrh Variace_SO 108	2 / 28	
Pokyn k provedení Variace_SO 108	2 / 30	
Schéma shválených objízdných tras	2 / 32	
Fotodokumentace	7 / 34	

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): DIO	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 108 / 03	Číslo ZBV: 80
---	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.06.2022

Objednatel: SÚS Pardubického kraje Doubravice 98, Pardubice

Zhotovitel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Přílohy změnového listu:	Paré č. Příjemce
--------------------------	------------------

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Na začátku stavby byly stanoveny objízdné trasy, které byly využívány pro místní dopravu. Z důvodu vysokého zatížení osobními i nákladními vozidly musel zhotovitel pravidelně provádět údržbu cest. Na celém úseku se objevovaly pravidelně výtluky, plošné poruchy/poklesy a rozježděné krajnice. Pro opravu uvedených poruch byl použit asfaltový recyklát viz položka 56362.N.

Po dokončení stavebních prací na stavbě Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť došlo k celkové opravě objízdných tras pomocí „turbo-vysrávek“. Pro tuto činnost byla kalkulována položka 02.N.

Součástí této ZBV je schéma objízdných tras a fotodokumentace.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00 Kč	726 466,25 Kč	726 466,25 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	
Technický dozor stavby	
Autorský dozor	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na základě této ZBV a Změnového listu, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny a schváleny, Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku, který vznikl v zastoupení Objednatele a Zhotovitele.	
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)	
Zhotovitel	

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ		
Název a evidenční číslo stavby: Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): DIO	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 108 / 03	Číslo ZBV: 80
		Číslo paré: