

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Naučná stezka Obora Rosice

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

SARES, spol. s r.o., Mendlovo nám. 1a, 60300 Brno

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

04.11.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

489 88 342

DIČ:

CZ46968342

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

150 602,63

DPH základní  
snížená

Základ daně  
150 602,63  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
12,00%

Výše daně  
31 626,56  
0,00

Cena s DPH

v CZK

182 229,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024  
Stavba: Naučná stezka Oboři Rosice

KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

CC-CZ:  
Datum: 04.11.2024

IC:  
DIČ:

Uchazeč:  
SARIS, spol. s r.o., Mendlovo nám. 1a, 60200 Brno

IC: 489 88 342  
DIČ: CZ46956342

Projektant:

IC:  
DIČ:

Zpracovatel:

IC:  
DIČ:

Poznámka:


Cena bez DPH			150 602,63
DPH základní sazba	Sazba daně 21,00%	Základ daně 150 602,63	Výše daně 31 626,56
DPH snížená sazba	Sazba daně 12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			182 229,23

Projektant \_\_\_\_\_ Zpracovatel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Objednavatel \_\_\_\_\_ Uchazeč \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

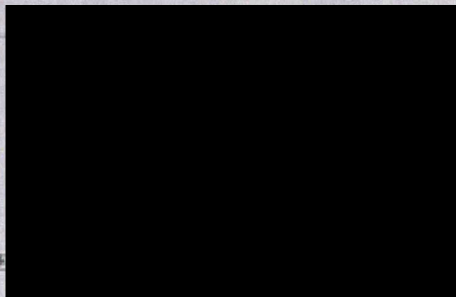

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024

Stavba: Naučná stezka Obora Rosice

Místo: Datum: 04.11.2024


Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: SARES, spol. s r.o., Mendlovo nám. 1a, 60100 Brno

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		150 602,63	182 229,23
2024	Naučná stezka Obora Rosice	150 602,63	182 229,23

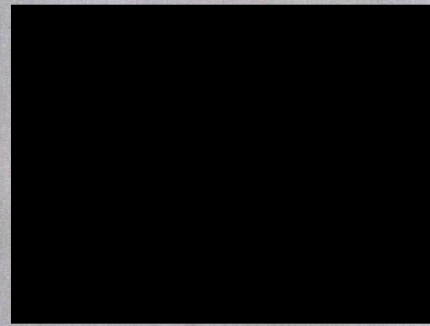

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Naučná stezka Obora Rosice

Místo:

Datum: 04.11.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

SARES, spol. s r.o., Mendlovo nám. 1a, 60300 Brno

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>150 602,63</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				150 602,63
D	1		Zemní práce				150 602,63
1	K	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	81,500	129,00	10 513,50
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně				
	WV		"odkopávky pro kuř osový" 1,5*0,1*210		31,500		
	WV		"odkopávky v místě stupňů" 1*1*50		50,000		
	WV		Součet		81,500		
3	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopkušpaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	50,000	45,00	2 250,00
	PP		Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopkušpaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3				
	WV		"přemístění vykopané zeminy" 90		50,000		
	WV		Součet		50,000		
7	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopkušpaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	31,500	83,00	2 614,50
	PP		Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopkušpaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3				
	WV		"doprava šetrností pro těleso stazky" 0,1*1,5*210		31,500		
	WV		Součet		31,500		
4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	50,000	25,00	1 250,00
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky				
11	K	181851112	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	315,000	21,00	6 615,00
	PP		Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním				
	WV		"kuř stazky" 1,5*210		315,000		
	WV		Součet		315,000		
9	K	182151111	Svatování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	300,000	79,00	23 700,00
	PP		Svatování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně				
	WV		"příčný terén stazky" 0,5*2*210		210,000		
	WV		"svah vedle stupňů" 30*3		90,000		
	WV		Součet		300,000		
5	K	RD1	Výroba a montáž dřevěných stupňů ve svahu, 23 ks z AK kuláčů, vč. opracování kuláčů	kpl	1,000	48 000,00	48 000,00
	PP		Výroba a montáž dřevěných stupňů ve svahu, celkem 20-25 ks z AK kuláčů, vč. opracování kuláčů				
D	5		Komunikace pozemní				57 659,63
6	K	564831011	Podklad ze šetrností ŠD plochy do 100 m2 s 100 mm	m2	315,000	145,00	45 675,00
	PP		Podklad ze šetrností ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, se zhutněním s 100 mm				
	WV		210*1,5		315,000		
	WV		Součet		315,000		
8	K	571902111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo lázným přes 5 do 10 kg/m2	m2	315,000	20,00	6 300,00
	PP		Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo lázným, v množství přes 5 do 10 kg/m2				
	WV		"povrch stazky" 1,5*210		315,000		
	WV		Součet		315,000		
D	998		Přesun hmot				5 684,63
10	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	75,795	75,00	5 684,63
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným				