

SOUHRNNÁ CENOVÁ NABÍDKA

"Cyklostezka Chválkovická – Gorkého - U podjezdu, I. etapa"

Číslo SO, IO, PS		Název	Budoucí vlastník, správce/provozovatel	CZ-CPA	Položka rozpočtové skladby *	Cena bez DPH [Kč] **	Sazba DPH	DPH [Kč]	Cena s DPH [Kč]
		Stavební objekty							
SO	101.1	Komunikace a stezka - úsek za zahradami	Statutární město Ol.	42.11.10	6121	3 705 893,00	21%	778 237,53	4 484 130,53
SO	101.2	Komunikace a stezka - úpravy v ulici Gorkého	Statutární město Ol.	42.11.10	6121	1 133 479,19	21%	238 030,63	1 371 509,82
SO	101.3	Komunikace a stezka - úpravy v ulici Chválkovická	Statutární město Ol.	42.11.10	6121	377 768,24	21%	79 331,33	457 099,57
SO	101.4	Úprava signalizace přechodu	Statutární město Ol.	42.22.22	6121	443 224,40	21%	93 077,12	536 301,52
SO	101.5	Autobusová zastávka Chválkovická - EPAVA	Statutární město Ol.	42.11.10	6121	275 022,77	21%	57 754,78	332 777,55
SO	101.6	Komunikace a stezka - úpravy v ulici Chválkovická - uznatelné náklady	Statutární město Ol.	42.11.10	6121	1 215 378,88	21%	255 229,56	1 470 608,44
SO	401.1	Veřejné osvětlení za zahradami	Statutární město Ol.	42.22.22	6121	778 185,73	21%	163 419,00	941 604,73
SO	401.2	Přeložení rozvodné skříně u přechodu	Statutární město Ol.	42.22.22	6121	64 493,61	21%	13 543,66	78 037,27
SO	401.3	Přesun sloupu u přechodu a výměna svítidel pro nasvětlení přechodu	Statutární město Ol.	42.22.22	6121	85 703,41	21%	17 997,72	103 701,13
SO	402	Sdělovací kabel - CETIN, přeložka ČEZ - <u>nenaceňovat!</u>	Statutární město Ol.	42.22.22	6121	0,00	21%	0,00	0,00
SO	803.1	Založení travnatých ploch	Statutární město Ol.	42.11.10	6121	35 036,37	21%	7 357,64	42 394,01
VON_u		Vedlejší a ostatní náklady - uznatelné náklady	společný náklad	42.11.10	6121	150 372,62	21%	31 578,25	181 950,87
VON_n		Vedlejší a ostatní náklady - neuznatelné náklady	společný náklad	42.11.10	6121	424 983,87	21%	89 246,61	514 230,48
CELKEM						8 689 542,09	21%	1 824 803,84	10 514 345,93

Pozn.:

Uchazeč vyplní pouze žlutá pole

Členění jednotlivých SO, IO, PS ...bude provedeno dle rekapitulace objektů stavby (sopsis prací)

* Investice: 6121 - Budovy, haly a stavby (realizace), 6122 - Stroje přístroje a zařízení(samost.movitě věci)/ Provoz: 5137 - Drobný hmotný majetek; 5169 Nákup ostatních služeb; 5171 Opravy a udržování

** Cena bez DPH bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa

Uchazeč - název: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Adresa: Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

Datum: 02.10.2024

Razítko: podpis:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2202110_rev2_A
Stavba: Cyklostezka Chválkovická – Gorkého - U podjezdu, I. etapa

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Olomouc	Datum:	20. 6. 2024
Zadavatel:		IČ:	00299308
Statutární město Olomouc		DIČ:	CZ 00299308
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	25361520
Dopravní projektování s.r.o.		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	12678988
		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			8 689 542,09
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	8 689 542,09	1 824 803,84
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			10 514 345,93

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:2202110 rev2 A

Stavba: Cyklostezka Chválkovická – Gorkého - U podjezdu, I. etapa

Místo: Olomouc

Zadavatel: Statutární město Olomouc

Uchazeč:

Datum: 20. 6. 2024

Projektant: Úpravní projektování s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		8 689 542,09	10 514 345,93	
SO 101	Komunikace a stezka	7 150 766,48	8 652 427,44	STA
SO 101.1	Komunikace a stezka - úsek za zahradami	3 705 893,00	4 484 130,53	Soupis
SO 101.2	Komunikace a stezka - úpravy v ulici Gorkého	1 133 479,19	1 371 509,82	Soupis
SO 101.3	Komunikace a stezka - úpravy v ulici Chválkovická	377 768,24	457 099,57	Soupis
SO 101.4	Úprava signalizace přechodu	443 224,40	536 301,52	Soupis
SO 101.5	Autobusová zastávka Chválkovická - EPAVA	275 022,77	332 777,55	Soupis
SO 101.6	Komunikace a stezka - úpravy v ulici Chválkovická – uznatelné náklady	1 215 378,88	1 470 608,44	Soupis
SO 401	Veřejné osvětlení	928 382,75	1 123 343,13	STA
SO 401.1	Veřejné osvětlení za zahradami	778 185,73	941 604,73	Soupis
SO 401.2	Přeložení rozvodné skříně u přechodu	64 493,61	78 037,27	Soupis
SO 401.3	Přesun sloupu u přechodu a výměna svítidel pro nasvětlení přechodu	85 703,41	103 701,13	Soupis
SO 803	Založení travnatých ploch	35 036,37	42 394,01	STA
SO 803.1	Založení travnatých ploch	35 036,37	42 394,01	Soupis
VON_u	Vedřejší a ostatní náklady - uznatelné náklady	150 372,62	181 950,87	STA
VON_n	Vedřejší a ostatní náklady - neuznatelné náklady	424 983,87	514 230,48	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Cyklostezka Chválkovická – Gorkého - U podjezdu, I. etapa
Objekt: SO 101 - Komunikace a stezka
Soupis: SO 101.1 - Komunikace a stezka - úsek za zahradami

KSO:
Místo: Olomouc

Zadavatel: Statutární město Olomouc

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant: Dopravní projektování s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20. 6. 2024

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 25361520
DIČ:

IČ: 12678988
DIČ:

Cena bez DPH		3 705 893,00	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 705 893,00	21,00%	778 237,53
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	4 484 130,53

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Cyklostezka Chválkovická – Gorkého - U podjezdu, I. etapa
Objekt: SO 101 - Komunikace a stezka
Soupis: SO 101.1 - Komunikace a stezka - úsek za zahradami

Místo: Olomouc
Zadavatel: Statutární město Olomouc
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 20. 6. 2024
Projektant: Dopravní
Zpracovatel: [redacted]

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		3 705 893,00
HSV - Práce a dodávky HSV		3 670 232,34
1 - Zemní práce		943 788,52
2 - Zakládání		34 473,83
3 - Svislé a kompletní konstrukce		98 187,37
4 - Vodorovné konstrukce		418,14
5 - Komunikace pozemní		1 919 713,60
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		3 846,89
8 - Trubní vedení		28 049,23
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		528 651,89
997 - Přesun sutě		113 102,87
PSV - Práce a dodávky PSV		35 660,66
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		2 836,53
767 - Konstrukce zámečnické		30 954,09
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		1 870,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Cyklostezka Chválkovická – Gorkého - U podjezdu, I. etapa
Objekt: SO 101 - Komunikace a stezka
Soupis: SO 101.1 - Komunikace a stezka - úsek za zahradami

Místo: Olomouc

Zadavatel: Statutární město Olomouc

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 20. 6. 2024

Projektant: Dopravní

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem								3 705 893,00
o HSV Práce a dodávky HSV								3 670 232,34
D 1 Zemní práce								943 788,52
1	K	111251102	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m ²	m2	169,000	29,04	4 907,76	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV VV				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/11251102 C.4.2-inventarizace a kácení - tabulka 169		169,000		
2	K	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	44,000	464,60	20 442,40	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV VV				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112101101 C.4.2-inventarizace a kácení - tabulka 44		44,000		
3	K	112101102	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	4,000	929,20	3 716,80	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV VV				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112101102 C.4.2-inventarizace a kácení - tabulka 4		4,000		
4	K	112101103	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	1,000	2 323,01	2 323,01	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV VV				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112101103 C.4.2-inventarizace a kácení - tabulka 1		1,000		
5	K	112101104	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus	1,000	4 065,27	4 065,27	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV VV				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112101104 C.4.2-inventarizace a kácení - tabulka 1		1,000		
6	K	112155215	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví solitérů, průměru kmene do 300 mm	kus	44,000	58,08	2 555,52	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV VV				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112155215 C.4.2-inventarizace a kácení - tabulka 44		44,000		
7	K	112155221	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví solitérů, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	4,000	116,15	464,60	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV VV				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112155221 C.4.2-inventarizace a kácení - tabulka 4		4,000		
8	K	112155225	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví solitérů, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	2,000	116,15	232,30	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV VV				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112155225 C.4.2-inventarizace a kácení - tabulka 1 ks průměr 700 mm a 1 ks průměr 900 mm		2,000		
9	K	112155311	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu středně hustého	m2	169,000	11,62	1 963,78	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV VV				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112155311 C.4.2-inventarizace a kácení - tabulka 169		169,000		
10	K	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm	kus	44,000	522,68	22 997,92	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV VV				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251101 C.4.2-inventarizace a kácení - tabulka 44		44,000		
11	K	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm	kus	4,000	871,13	3 484,52	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV VV				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251102 C.4.2-inventarizace a kácení - tabulka 4		4,000		
12	K	112251103	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm	kus	1,000	1 219,58	1 219,58	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV VV				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251103 C.4.2-inventarizace a kácení - tabulka 1		1,000		
13	K	112251104	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 700 do 900 mm	kus	1,000	1 568,03	1 568,03	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV VV				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251104 C.4.2-inventarizace a kácení - tabulka 1		1,000		
14	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	1,500	46,46	69,69	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV VV				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106121 D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten: vybourání okap, chodníku z dlažby 50/50 tl. 6cm		1,500		
15	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	7,000	40,65	284,55	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV VV				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106121 D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten: vybourání chodníku z dlažby 30/30 tl. 6cm		7,000		
16	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	7,000	46,46	325,22	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV VV				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106121 D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten: vybourání chodníku z dlažby 40/40 tl. 6cm		7,000		
17	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	3,000	46,46	139,38	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV VV				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106121 D.1.1.2a-Situace - graficky odečten: dlažba 40/40		3,000		
VV				2 m ² dlažby vybourat, očistit a bude použito zpě				
VV				1 m ² dlažby odstranit, odvést a uložit na skládku				
VV				3		3,000		
18	K	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva	m2	5,000	52,27	261,35	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV VV				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106161 D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten: vybourání vjezdu z žulových kostek 10/10		5,000		
VV				5		5,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	8,000	29,04	232,32	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106171						
	VV	D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten						
	VV	vybourání stání pro kontejnery ze zámkové dlažby						
	VV	8						
	VV	8,000						
21	K	113107163	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	116,000	29,04	3 368,64	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107163						
	VV	D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten						
	VV	komunikace ke škole						
	VV	116						
	VV	116,000						
22	K	113107165	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm	m2	95,000	40,65	3 861,75	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107165						
	VV	D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten						
	VV	vybourání nepevněné štěrkové cesty z ŠD tl. 41cm						
	VV	90+5						
	VV	95,000						
23	K	113107225	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm	m2	201,000	40,65	8 170,65	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107225						
	VV	D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten						
	VV	vybourání nepevněné štěrkové cesty z ŠD tl. 41cm						
	VV	201						
	VV	201,000						
24	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	9,000	23,23	209,07	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107322						
	VV	D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten						
	VV	vybourání stání pro kontejnery ze zámkové dlažby						
	VV	9						
	VV	9,000						
25	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	30,000	23,23	696,90	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107322						
	VV	D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten						
	VV	vybourání nepevněné štěrkové cesty z ŠD tl. 20cm						
	VV	30						
	VV	30,000						
26	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	8,000	23,23	185,84	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107322						
	VV	D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten						
	VV	vybourání nepevněných podkl. vrstev chod. z ŠD tl. 15cm						
	VV	8						
	VV	8,000						
27	K	113107323	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	38,000	29,04	1 103,52	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107323						
	VV	D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten						
	VV	vjezd na začátku úseku						
	VV	38						
	VV	38,000						
28	K	113107324	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	13,500	34,85	470,48	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107324						
	VV	D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten						
	VV	vybourání nepevněných podkl. vrstev chodníku a vjezdu z ŠD tl. 32cm						
	VV	13,5						
	VV	13,500						
32	K	113154124	Frézování živinového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	34,000	284,57	9 675,38	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113154124						
	VV	D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten						
	VV	vjezd na začátku úseku						
	VV	34						
	VV	34,000						
33	K	113154124	Frézování živinového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	105,000	284,57	29 879,85	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113154124						
	VV	D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten						
	VV	komunikace ke škole						
	VV	105						
	VV	105,000						
35	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	8,000	58,08	464,64	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113202111						
	VV	D.1.1.2a-Situace - graficky odečten						
	VV	vybourání betonových obrubníků						
	VV	8						
	VV	8,000						
36	K	113203111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek	m	10,000	52,27	522,70	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113203111						
	VV	D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten						
	VV	vybourání řádku z žulových kostek 10/10						
	VV	5+5						
	VV	10,000						
38	K	121151123	Sejmutí ornice strojné při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	751,000	18,58	13 953,58	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151123						
	VV	D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten						
	VV	28+11+11+24+20+110+490+57						
	VV	751,000						
39	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojné v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3	m3	35,280	98,73	3 483,19	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122252203						
	VV	D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten						
	VV	výkop pro sanaci podloží ploch z žul. kostek a chodníků tl. 30cm						
	VV	(37+3+32+2+3+1+4+2+5+1+8)*1,2*0,3						
	VV	35,280						
40	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojné v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3	m3	131,295	98,73	12 962,76	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122252204						
	VV	D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten						
	VV	zemní práce, výkop pro konstrukci vozovky a zpev. ploch						
	VV	(18+20+91+76)*0,26+(11+24)*0,25+172*0,41-1,27						
	VV	131,295						
41	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojné v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3	m3	148,560	98,73	14 667,33	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122252204						
	VV	D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten						
	VV	výkop pro stezku						
	VV	(445+57)*0,24+72*0,39						
	VV	148,560						
42	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojné v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3	m3	375,000	98,73	37 023,75	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122252204						
	VV	D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten						
	VV	výkop pro sanaci podloží vozovky tl. 50cm						
	VV	750*0,5						
	VV	375,000						
43	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojné v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3	m3	144,000	98,73	14 217,12	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122252204						
	VV	D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten						
	VV	zemní práce, výkop pro sanaci podloží stezky tl. 30cm						
	VV	480*0,3						
	VV	144,000						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	129951101	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdvia cihelného nebo smíšeného na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m3	9,000	1 045,36	9 408,24	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129951101 D.1.1.2a-Situace - graficky odečteno vybourání základů v zahradě ZŠ z cihel 18*0,5*1		9,000			
45	K	129951121	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného	m3	6,000	1 045,36	6 272,16	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129951121 D.1.1.2a-Situace - graficky odečteno vybourání betonové podezdívky plotu. 0,4*30*0,5		6,000			
46	K	129951121	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného	m3	1,408	2 090,71	2 943,72	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129951121 D.1.1.2a-Situace - graficky odečteno vybourání základ. patek drátěného oplocení 0,4*0,4*0,8*11		1,408			
47	K	129951121	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného	m3	11,500	1 393,81	16 028,82	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129951121 D.1.1.2a-Situace - graficky odečteno vybourání betonových základů v zahradě ZŠ (5+18)*0,5*1		11,500			
48	K	129951121	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného	m3	14,500	871,13	12 631,39	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129951121 D.1.1.2a-Situace - graficky odečteno vybourání betonových základů zděného plotu. 29*0,5*1		14,500			
49	K	131251100	Hloubení nezapažených jam a zázežů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	1,260	1 103,43	1 390,32	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131251100 D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2h-výkres oplocení - drátěné - graficky odečteno patky 0,3*0,3*1 pro nové oplocení 0,3*0,3*1*14		1,260			
50	K	131251100	Hloubení nezapažených jam a zázežů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	5,488	1 103,43	6 055,62	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131251100 D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2h-výkres oplocení - vlnitý plech - graficky odečteno patky a podezdávka 0,3*0,3*1 pro nové oplocení 27,7*0,4*0,4+11*0,6*0,4*0,4		5,488			
51	K	132212121	Hloubení zapážených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	109,000	1 103,43	120 273,87	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132212121 D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2e-uliční vpusti a přípojký - graficky odečteno výkop rýhy pro přípojký (23*2*0,5)+(14*3*1)+(13*4*1)-8		109,000			
52	K	133251101	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	2,000	1 103,43	2 206,86	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/133251101 D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2e-uliční vpusti a přípojký - graficky odečteno výkop pro vpusti 1*1*1*2		2,000			
53	K	151101102	Zřízení pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	120,000	69,69	8 362,80	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101102 D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2e-uliční vpusti a přípojký - graficky odečteno pažení výkopové rýhy během budování přípojek 20*2*3		120,000			
54	K	151101112	Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky přes 2 do 4 m	m2	120,000	34,85	4 182,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101112 D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2e-uliční vpusti a přípojký - graficky odečteno 120		120,000			
55	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	112,650	98,73	11 121,93	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351104 omice na mezdeponii 751*0,15		112,650			
56	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	967,158	284,57	275 224,15	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117 výkop sanace 35,28+375,0+144,0 výkop konstrukce komunikace a stezka 138,57+148,56 jámy 1,26+5,488 šachty 2,0 rýhy 117 Součet		554,280 287,130 6,748 2,000 117,000 967,158			
57	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	4 835,790	1,16	5 609,52	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119 967,158*5		4 835,790			
58	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 740,884	96,40	167 821,22	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231 967,158*1,8		1 740,884			
59	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	45,065	174,23	7 851,67	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV VV VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101 D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečteno zemní práce po stavbě komunikace a stezky zásyp za obrubami, teréni úpravy zeminu nakoupit 42,98+3,36-1,275		45,065			
60	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	2,880	174,23	501,78	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101 D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečteno zásyp za obrubami, teréni úpravy - zásyp po vybouraném stání na kontejner zeminu nakoupit 9*0,32		2,880			
61	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	109,000	174,23	18 991,07	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101 D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečteno zásyp za obrubami, teréni úpravy - zásyp po kopání přípojek vpusti a žlabi zeminu nakoupit 23*2*0,5+14*3*1+13*4*1-8		109,000			
62	K	181951112	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	1 383,000	9,29	12 848,07	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			W D.1.1.2a-Situace - graficky odečteno W 750+108+480+9+36		1 383,000			
63	K	RP_1	Nákup a dovoz zeiny vhodné do záspyu W D.1.1.2a-Situace - graficky odečten W 42,98+3,36-1.275	m3	45,065	139,38	6 281,16	
64	K	RP_1	Nákup a dovoz zeiny vhodné do záspyu W D.1.1.2a-Situace - graficky odečten W stání na kontejnery W 9*0,32	m3	2,880	139,38	401,41	
65	K	RP_1	Nákup a dovoz zeiny vhodné do záspyu W D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2e-uliční vpusti a přípojky - graficky odečten W přípojky vpustí a žlabů W 23*2*0,5+14*3*1+13*4*1-8	m3	109,000	139,38	15 192,42	
66	K	175151101	Obsypání potrubí strojné sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101 W D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten W záryp ŠD 11/22, podsyp ŠD 0/32 W 30*0,4*0,3-Pi*0,08*0,08*30	m3	2,997	301,99	905,06	CS ÚRS 2023 01
67	M	58343911	kamenivo drcené hrubé frakce 11/22 W D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten W 2,997 W 2,997*2 "Přepočtené koeficientem množství	t	5,994	533,13	3 195,58	CS ÚRS 2023 01
68	K	184818232	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 300 do 500 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184818232 W D.1.1.2a-Situace - graficky odečten W určeno dle určení rozsahu stavby a výskytu stromů v okolí 11 stromů W 11	kus	11,000	174,23	1 916,53	CS ÚRS 2023 01
		D 2	Zakládání				34 473,83	
69	K	121532111	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121532111 W D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten W 30*0,4*0,1	m3	1,200	754,98	905,98	CS ÚRS 2023 01
70	K	212755216	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212755216 W D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten W 30	m	30,000	87,11	2 613,30	CS ÚRS 2023 01
71	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/213141111 W D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten W opláštění trativodu W 0,4*4*30+0,4*0,4*2	m2	48,320	8,13	392,84	CS ÚRS 2023 01
72	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 W D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten W 48,320 W 48,32*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství	m2	57,235	40,98	2 345,49	CS ÚRS 2023 01
73	K	275313711	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275313711 W D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2h-výkres oplocení - drátěné - graficky odečten W patky sloupků drátěného plotu z betonu C 20/25 W 14*0,3*0,3*1	m3	1,260	4 181,42	5 268,59	CS ÚRS 2023 01
74	K	275313711	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275313711 W D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2h-výkres oplocení - vlnitý plech - graficky odečten W patky sloupků a podezdívka z betonu C 20/25 W 27,7*0,4*0,4+11*0,6*0,4*0,4	m3	5,488	4 181,42	22 947,63	CS ÚRS 2023 01
		D 3	Svislé a kompletní konstrukce				98 187,37	
75	K	338171123	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/338171123 W D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2h-výkres oplocení - drátěné - graficky odečten W nové oplocení W 14	kus	14,000	290,38	4 065,32	CS ÚRS 2023 01
76	M	R55342243	sloupek plotový Pz 2600/48x1,5mm W D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2h-výkres oplocení - drátěné - graficky odečten W 14	kus	14,000	286,90	4 016,60	
77	K	338171123	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/338171123 W D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2h-výkres oplocení - vlnitý plech - graficky odečten W nové oplocení - vlnitý plech W 11	kus	11,000	290,38	3 194,18	CS ÚRS 2023 01
78	M	R55342153	plotový sloupek 50x4 mm dl 2,5-3,0m povrchová úprava Pz a komaxit W D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2h-výkres oplocení - drátěné - graficky odečten W 11	kus	11,000	522,68	5 749,48	
79	K	339921131	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády do 500 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/339921131 W D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten W palisádová zdíka, palisády velikosti 110/110 výšky 400mm do betonového lože W 3	m	3,000	1 509,96	4 529,88	CS ÚRS 2023 01
80	M	59228418	palisáda betonová tyčová hranatá barevná 110x110x400mm W D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2h-výkres oplocení - drátěné - graficky odečten W 3 W 3*9,09 "Přepočtené koeficientem množství	kus	27,270	50,71	1 382,86	CS ÚRS 2023 01
81	K	348101240	Osazení vrat nebo vratek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivé přes 6 do 8 m2 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/348101240 W D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2h-výkres oplocení - drátěné - graficky odečten W nové oplocení - brána šířky 4,0m a výšky 2,0m dvoukřídlé W 1	kus	1,000	4 065,27	4 065,27	CS ÚRS 2023 01
82	M	R55342347	brána plotová dvoukřídlá Pz 4000x2030mm W D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2h-výkres oplocení - drátěné - graficky odečten W 1	kus	1,000	11 367,30	11 367,30	
83	K	348121211	Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek do 2 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/348121211 W D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2h-výkres oplocení - drátěné - graficky odečten W nové oplocení W podhrabové desky 1950x200x50mm - 8> W 8	kus	8,000	406,53	3 252,24	CS ÚRS 2023 01
84	M	59233119	deska plotová betonová 1950x50x200mm W D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2h-výkres oplocení - drátěné - graficky odečten W 8	kus	8,000	510,48	4 083,84	CS ÚRS 2023 01
85	K	348121221	Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek přes 2 do 3 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/348121221 W D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2h-výkres oplocení - drátěné - graficky odečten W nové oplocení W podhrabové desky 2450x200x50mm - 4> W 4	kus	4,000	464,60	1 858,40	CS ÚRS 2023 01
86	M	R59232541	betonová podhrabová deska 2450x200x50 mm se zámkem 25mm na ukotvení sloupků profilovaných oválných 70x100mm W D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2h-výkres oplocení - drátěné - graficky odečten W 4	kus	4,000	1 045,36	4 181,44	
87	K	348171510	Montáž oplocení z dílců kovových z plechu vlnitého nebo profilového hmotnosti 1 m oplocení do 30 kg W 4	m	27,700	232,30	6 434,71	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC W W W W https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/348171516 D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2g-výkres oplocení - plechové - grafický odečetn nové oplocení - plot z vlnitého plechu výšky 2,0 m vlnitý plech pozink 55x800x2000mm - 2,0*27,7 (m2; 27,7		27,700			
88	M	13838720	plech vlnitý Pz tl 0,55mm tabule	t	0,831	38 329,69	31 851,97	CS ÚRS 2023 01
			W D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2g-výkres oplocení - plechové - grafický odečetn W 27,7*30*0,001		0,831			
89	K	348401130	Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m	m	30,000	174,23	5 226,90	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC W W W https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/348401130 D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2h-výkres oplocení - drátěné - grafický odečetn nové oplocení 30		30,000			
90	M	31327503	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,2mm v 1750mm	m	31,500	92,92	2 926,98	CS ÚRS 2023 01
			W D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2h-výkres oplocení - drátěné - grafický odečetn W 30 W 30*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		30,000 31,500			
		D 4	Vodorovné konstrukce				418,14	
91	K	452311141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otepleném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20	m3	0,100	4 181,42	418,14	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC W W W https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452311141 D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2e-uliční vpusti a přípojky - grafický odečetn podkladní beton tl. 100 mm 1*1*0,1		0,100			
		D 5	Komunikace pozemní				1 919 713,60	
92	K	564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	1 500,000	243,92	365 880,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC W W W https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564671111 D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - grafický odečetn sanace podloží vozovky HDK 0/125 tl. 50cm 750*2		1 500,000			
93	K	564762111	Podklad nebo kryt z vibrovaného šterku VŠ s rozprostřením, vličením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	36,000	301,99	10 871,64	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC W W W https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564762111 D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - grafický odečetn nezpevněná cesta - vibrovaný šterk tl. 20cm 36		36,000			
94	K	564831011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	90,000	81,31	7 317,90	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC W W W https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564831011 D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - grafický odečetn konstrukční vrstva zpevněných ploch ŠD 0-32 tl. 10cm 90		90,000			
95	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	750,000	127,77	95 827,50	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC W W W https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851111 D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - grafický odečetn konstrukční vrstva vozovky ŠD 0-63 tl. 15cm 750		750,000			
96	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	625,000	116,15	72 593,75	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC W W W https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851111 D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - grafický odečetn konstrukční vrstva vozovky ŠD 0-32 tl. 15cm 625		625,000			
97	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	480,000	127,77	61 329,60	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC W W W https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851111 D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - grafický odečetn konstrukční vrstva stezky ŠD 0-63 tl. 15cm 480		480,000			
98	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	400,000	116,15	46 460,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC W W W https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851111 D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - grafický odečetn konstrukční vrstva stezky ŠD 0-32 tl. 15cm 400		400,000			
99	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	108,000	127,77	13 799,16	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC W W W https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851111 D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - grafický odečetn konstrukční vrstva zpevněných ploch ŠD 0/63 tl. 15cm 108		108,000			
100	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	9,000	116,15	1 045,35	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC W W W https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851111 D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - grafický odečetn konstrukční vrstva chodníků ŠD 0-32 tl. 15cm 9		9,000			
102	K	R564871116	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	117,000	255,53	29 897,01	
			W D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - grafický odečetn W sanace podloží zpevněných ploch a chodníků ŠD 0/63 tl. 30cm ŠD 0-63 tl. 30 cm W 108+9		117,000			
103	K	R564871116	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	480,000	255,53	122 654,40	
			W D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - grafický odečetn W sanace podloží podloží stezky ŠD 0/63 tl. 30cm ŠD 0-63 tl. 30 cm W 480		480,000			
104	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	625,000	581,91	363 693,75	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC W W W https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/565155111 D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - grafický odečetn 625		625,000			
105	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	400,000	415,82	166 328,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC W W W https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/565135111 D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - grafický odečetn 400		400,000			
108	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	625,000	33,68	21 050,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC W W W https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573191111 D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - grafický odečetn 625		625,000			
109	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	400,000	33,68	13 472,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC W W W https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573191111 D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - grafický odečetn 400		400,000			
111	K	573231107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2	m2	625,000	25,55	15 968,75	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC W W W https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573231107 D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - grafický odečetn 625		625,000			
113	K	573231107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2	m2	400,000	25,55	10 220,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC W W W https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573231107 D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - grafický odečetn stezka 400		400,000			
115	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná AČO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	625,000	386,78	241 737,50	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC W W W https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577134111 D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - grafický odečetn 625		625,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
116	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	400,000	386,78	154 712,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577134111					
	W		D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečteno		400,000			
	W		400					
118	K	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého	m2	77,800	673,67	52 411,53	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/591211111					
	W		D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečteno					
	W		dlažba zpevněných ploch z žulových kostek 10/10 do lože tl. 5 cm z fr. 4/8					
	W		77,8		77,800			
119	M	58381007	kostka stípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	79,356	578,17	45 881,26	CS ÚRS 2023 01
	W		D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečteno					
	W		77,8		77,800			
	W		77,8*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		79,356			
122	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	4,000	278,76	1 115,04	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211110					
	W		D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečteno					
	W		chodník - z dlažby 40/40 tl. 6cm, lože 40/40 tl. 6 cm do lože tl. 3 cm z fr. 4/8					
	W		2 m2 dlažby použit z výzisku z bourání					
	W		2 m2 nové dlažby					
	W		4		4,000			
123	M	R592453251	dlažba plošná betonová 400x400x60mm přírodní	m2	4,120	290,49	1 196,82	
	W		D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečteno					
	W		4		4,000			
	W		4*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		4,120			
124	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	5,000	325,22	1 626,10	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596212210					
	W		D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečteno					
	W		zámková dlažba s hmatovými úpravami - bílá 10/20 tl. 6 cm do lože tl. 3 cm z fr. 4/8					
	W		5,0		5,000			
125	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	5,150	509,62	2 624,54	CS ÚRS 2023 01
	W		D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečteno					
	W		bílá					
	W		5		5,000			
	W		5*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		5,150			
	D 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 846,89	
126	K	622331121	Omlítka cementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn	m2	4,600	836,28	3 846,89	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622331121					
	W		D.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
	W		zapravení zděného plotu po vybourání - omlítka venkovn					
	W		(0,3*2)+(2*1*2)		4,600			
	D 8		Trubní vedení				28 049,23	
127	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160	m	56,000	185,84	10 407,04	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871313121					
	W		D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2e-uliční vpusti a přípojký - graficky odečteno					
	W		přípojka uliční vpusti a žlabů PVC DN150 včetně podklad. betonu - napojení do stávající kanalizace přes navrtávk					
	W		60,0-4		56,000			
128	M	28611164	trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8	m	57,680	171,67	9 901,93	CS ÚRS 2023 01
	W		D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2e-uliční vpusti a přípojký - graficky odečteno					
	W		60-4		56,000			
	W		56*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		57,680			
129	K	895941342	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 dno nízké s kalštěm	kus	1,000	580,75	580,75	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/895941342					
	W		D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2e-uliční vpusti a přípojký - graficky odečteno					
	W		dno s kalovou prohlubní 450/300/2a					
	W		1		1,000			
130	M	59224469	vpust' uliční DN 500 kalště nízké 500/225x65mm	kus	1,000	306,64	306,64	CS ÚRS 2023 01
	W		D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2e-uliční vpusti a přípojký - graficky odečteno					
	W		1		1,000			
131	K	895941351	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž	kus	1,000	580,75	580,75	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/895941351					
	W		D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2e-uliční vpusti a přípojký - graficky odečteno					
	W		1		1,000			
132	M	59224460	vpust' uliční DN 500 betonová 500x190x65mm čtvercový poklop	kus	1,000	557,52	557,52	CS ÚRS 2023 01
	W		D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2e-uliční vpusti a přípojký - graficky odečteno					
	W		1		1,000			
133	K	895941361	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž středová 290 mm	kus	1,000	580,75	580,75	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/895941361					
	W		D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2e-uliční vpusti a přípojký - graficky odečteno					
	W		1		1,000			
134	M	59224461	vpust' uliční DN 500 skruž průběžná nízká betonová 500/290x65mm	kus	1,000	267,61	267,61	CS ÚRS 2023 01
	W		D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2e-uliční vpusti a přípojký - graficky odečteno					
	W		1		1,000			
135	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	580,75	580,75	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899204112					
	W		D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2e-uliční vpusti a přípojký - graficky odečteno					
	W		1		1,000			
136	M	55241043	mříž šachtová dešťová litinová DN 425 pro třídu zatížení D400 čtverec	kus	1,000	2 194,78	2 194,78	CS ÚRS 2023 01
	W		D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2e-uliční vpusti a přípojký - graficky odečteno					
	W		1		1,000			
137	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur	kus	1,000	2 090,71	2 090,71	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899431111					
	W		D.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
	W		1		1,000			
	D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				528 651,89	
138	K	914111111	Montáž vislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	1,000	87,11	87,11	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914111111					
	W		nová dopravní značka vislá P4					
	W		D.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
	W		nová dopravní značka vislá se sloupkem - P4 - Dej přednost v jízdě					
	W		1		1,000			
139	M	40445609	značky upravující přednost P1, P4 900mm	kus	1,000	801,44	801,44	CS ÚRS 2023 01
	W		D.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
	W		1		1,000			
140	K	914111111	Montáž vislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	1,000	87,11	87,11	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914111111					
141	M	40445651	informativní značky zónové IZ1, IZ2, IZ8 1000x1000mm	kus	1,000	1 916,48	1 916,48	CS ÚRS 2023 01
	W		D.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
	W		1		1,000			
142	K	914111111	Montáž vislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	2,000	87,11	174,22	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914111111					
	W		D.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
	W		nová dopravní značka vislá bez sloupku - IZ 9b - Konec cyklozóny s povolením vjezdu jiných vozidel					
	W		2		2,000			
143	M	40445651	informativní značky zónové IZ1, IZ2, IZ8 1000x1000mm	kus	2,000	1 916,48	3 832,96	CS ÚRS 2023 01
	W		D.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		W	2			2,000		
144	K	914111111	Montáž vislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	2,000	87,11	174,22	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914111111					
		W	D.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
		W	nová dopravní značka vislá se sloupkem - C 9a - Stezko pro chodce a cyklist					
		W	2			2,000		
145	M	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	2,000	905,97	1 811,94	CS ÚRS 2023 01
		W	D.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
		W	2			2,000		
146	K	914111111	Montáž vislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	2,000	87,11	174,22	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914111111					
		W	D.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
		W	nová dopravní značka vislá se sloupkem - C 9b - Konec stezky pro chodce a cyklist					
		W	2			2,000		
147	M	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	2,000	905,97	1 811,94	CS ÚRS 2023 01
		W	D.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
		W	2			2,000		
148	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	5,000	1 568,03	7 840,15	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914511111					
		W	D.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
		W	nová dopravní značka vislá se sloupkem - P4					
		W	1			1,000		
		W	IZ 8a					
		W	2			2,000		
		W	C9					
		W	2			2,000		
		W	Součet			5,000		
149	M	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	5,000	696,90	3 484,50	CS ÚRS 2023 01
		W	D.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
		W	5			5,000		
155	K	916111122	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m	10,500	278,76	2 926,98	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916111122					
		W	jeden řádek bez opěry					
		W	D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten					
		W	3+2.5+2+3			10,500		
156	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	1,050	578,17	607,08	CS ÚRS 2023 01
		W	D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten					
		W	10,5			10,500		
		W	10,5*0,1 "Přepočtené koeficientem množství			1,050		
157	K	916111123	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky	m	122,000	278,76	34 008,72	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916111123					
		W	D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten					
		W	založení dlažby - jednořádek žulových kostek 10/10 do bet. jeden řádek s opěrrou u obrub					
		W	122			122,000		
158	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	12,200	578,17	7 053,67	CS ÚRS 2023 01
		W	D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten					
		W	122			122,000		
		W	122*0,1 "Přepočtené koeficientem množství			12,200		
159	K	916111123	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky	m	56,000	278,76	15 610,56	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916111123					
		W	D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten					
		W	u komunikace k ZŠ					
		W	30+26			56,000		
160	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	5,600	578,17	3 237,75	CS ÚRS 2023 01
		W	D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten					
		W	56			56,000		
		W	56*0,1 "Přepočtené koeficientem množství			5,600		
161	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	0,780	522,68	407,69	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916131213					
		W	D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten					
		W	silniční obrubník 150/250/780 R=1m, do betonového lože C12/1ř					
		W	0,78			0,780		
162	M	59217035	obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm	m	0,796	427,16	340,02	CS ÚRS 2023 01
		W	D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten					
		W	0,78			0,780		
		W	0,78*1,02 "Přepočtené koeficientem množství			0,796		
163	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	23,000	406,53	9 350,19	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916131213					
		W	D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten					
		W	silniční obrubník 150/250/1000, do betonového lože C12/1ř					
		W	23			23,000		
164	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	23,230	129,87	3 016,88	CS ÚRS 2023 01
		W	D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten					
		W	23			23,000		
		W	23*1,01 "Přepočtené koeficientem množství			23,230		
165	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	361,000	394,91	142 562,51	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916131213					
		W	D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten					
		W	silniční obrubník nájezdový 150/150/1000, do betonového lože C12/1ř					
		W	170+165+21+5			361,000		
166	M	59217032	obrubník betonový silniční 1000x150x150mm	m	361,000	115,34	41 637,74	CS ÚRS 2023 01
		W	D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten					
		W	361			361,000		
167	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	2,000	406,53	813,06	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916131213					
		W	D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten					
		W	silniční obrubník přechodový, do betonového lože C12/1ř					
		W	1x L + 1x P					
		W	1+1			2,000		
168	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	2,000	351,04	702,08	CS ÚRS 2023 01
		W	D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten					
		W	2			2,000		
169	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	328,000	394,91	129 530,48	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916231213					
		W	D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten					
		W	165+163			328,000		
170	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	334,560	156,45	52 341,91	CS ÚRS 2023 01
		W	D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten					
		W	328			328,000		
		W	328*1,02 "Přepočtené koeficientem množství			334,560		
171	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	8,500	522,68	4 442,78	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916241213					
		W	D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten					
		W	kamenný silniční obrubník(100x25x25 cm) do betonového lože C12/1ř					
		W	6 m obrubníků použít z výzisku z bourání					
		W	2,5 m obrubníků nových					
		W	8,5			8,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
172	M	58380004	obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x200mm D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečtené 2,5 2,5*1,02 *Přepočtené koeficientem množství	m	2,550	1 080,20	2 754,51	CS ÚRS 2023 01
173	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919726122 D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečtené pod sanaci vozovky, stezky, zp. ploch 300 g/m2 1450	m2	1 450,000	17,42	25 259,00	CS ÚRS 2023 01
174	K	919735112	Rezáni stávajícího živníhoho krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735112 D.1.1.2a-Situace - graficky odečteno zaříznutí spáry pro zálivku při napojení na stávající vozovku 10 cm 9	m	9,000	52,27	470,43	CS ÚRS 2023 01
175	K	919735113	Rezáni stávajícího živníhoho krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735113 D.1.1.2a-Situace - graficky odečteno řezání asfaltového krytu tl.11 cm 5+4	m	9,000	58,08	522,72	CS ÚRS 2023 01
177	K	979024443	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/979024443 kamenný obrubník - pol. 34 6	m	6,000	58,08	348,48	CS ÚRS 2023 01
178	K	979054441	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/979054441 pol. 17 2	m2	2,000	11,62	23,24	CS ÚRS 2023 01
180	K	979071121	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těženým https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/979071121 pol. 19 5	m2	5,000	11,62	58,10	CS ÚRS 2023 01
181	K	RP_2	Zalití spáry modifikovanou asfalt.zálivkou D.1.1.2a-Situace - graficky odečteno zaříznutí spáry pro zálivku při napojení na stávající vozovku 10 cm 9	m	9,000	69,69	627,21	
182	K	935113111	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/935113111 D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2e-uliční vpusti a přípojký - graficky odečtené liniové odvodnění, odvodňovací žlab uzavřený z polymerbetonu šířky 150mm, zatížení D400 včetně 2 x výustní d 2	m	2,000	522,68	1 045,36	CS ÚRS 2023 01
183	M	59227105	žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu dna se svislým odtokem a integrovaným těsněním pozinkovaně hrana š 150mm D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2e-uliční vpusti a přípojký - graficky odečtené 2	m	2,000	4 446,24	8 892,48	CS ÚRS 2023 01
184	K	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962032231 srovnatelná položka D.1.1.2a-Situace - graficky odečteno vybourání zděného plotu vč. plechové stříšky 29*0,3*2	m3	17,400	522,68	9 094,63	CS ÚRS 2023 01
185	K	966071711	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966071711 D.1.1.2a-Situace - graficky odečteno vybourání drátěného plotu - sloupky a 3 m 30/3+1	kus	11,000	348,45	3 832,95	CS ÚRS 2023 01
186	K	966071711	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966071711 D.1.1.2a-Situace - graficky odečteno vybourání plechového plotu - sloupky 3	kus	3,000	174,23	522,69	CS ÚRS 2023 01
187	K	966071822	Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966071822 D.1.1.2a-Situace - graficky odečteno vybourání drátěného plotu - sloupky, pletivc 30	m	30,000	116,15	3 484,50	CS ÚRS 2023 01
188	K	966072822	Rozebrání oplocení z dílců plechových vlnitých nebo profilovaných, hmotnosti 1 m oplocení přes 30 do 50 kg https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966072822 D.1.1.2a-Situace - graficky odečteno vybourání plechového plotu - sloupky, vlnitý pleť 4	m	4,000	232,30	929,20	CS ÚRS 2023 01
D 997			Přesun sutě				113 102,87	
189	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013863 31,32	t	31,320	509,90	15 970,07	CS ÚRS 2023 01
190	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551 388,543 materiál z výzkisu - zpět na stavbu z mezideponie pol. 21,22,23,38 3,788 Součet	t	392,331	63,88	25 062,10	CS ÚRS 2023 01
191	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221555 388,543*14	t	5 439,602	1,16	6 309,94	CS ÚRS 2023 01
192	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221611	t	388,543	69,69	27 077,56	CS ÚRS 2023 01
193	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221861 pol. č. 18-24, 39 0,383+1,785+1,785+0,765+2,36+2,61+9,64	t	19,328	84,79	1 638,82	CS ÚRS 2023 01
194	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221873 pol. 25-33, 38, 40, 41 51,040+71,25+150,75+8,7+2,32+16,72+7,85	t	308,630	96,40	29 751,93	CS ÚRS 2023 01
195	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221875 pol. 34 -37 7,82+24,15	t	31,970	348,45	11 139,95	CS ÚRS 2023 01
196	K	RP_3	Poplatek za skládku - kovový odpad pol. č. 184 - 187 1,815+0,495+0,074+0,181	t	2,565	-1 500,00	-3 847,50	

D PSV

Práce a dodávky PSV

35 660,66

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	2 836,53				
197	K	711161112	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše vodorovné V vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2	37,500	75,50	2 831,25	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711161112					
VV			D.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
VV			na styku zpevněných ploch s oplocením a nemovitostm					
VV			(15+37+23)*0,5					
					37,500			
198	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,013	406,53	5,28	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998711101					
D 767			Konstrukce zámečnické	30 954,09				
199	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,166	406,53	67,48	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767101					
200	K	RP_767001	D+M ocelové konstrukce atyp. vč. povrchové úpravy	kg	166,200	185,84	30 886,61	
VV			k pol. 87					
VV			jeřl 50x20x3					
VV			55,4*3					
					166,200			
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety	1 870,04				
201	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	4,600	406,53	1 870,04	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784211101					
VV			srovnatelná položka					
VV			zapravení zděného plotu po vybourání - malba venkovní bílé					
VV			D.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
VV			(0,3*2)+(2*1*2)					
					4,600			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Cyklostezka Chválkovická – Gorkého - U podjezdu, I. etapa
Objekt: SO 101 - Komunikace a stezka
Soupis: SO 101.2 - Komunikace a stezka - úpravy v ulici Gorkého

KSO:
Místo: Olomouc

Zadavatel: Statutární město Olomouc

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant: Dopravní projektování s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20. 6. 2024

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 25361520
DIČ:

IČ: 12678988
DIČ:

Cena bez DPH		1 133 479,19	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 133 479,19 0,00	21,00% 12,00%	238 030,63 0,00
Cena s DPH		v CZK	1 371 509,82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Cyklostezka Chválkovická – Gorkého - U podjezdu, I. etapa
Objekt: SO 101 - Komunikace a stezka
Soupis: SO 101.2 - Komunikace a stezka - úpravy v ulici Gorkého
Místo: Olomouc
Zadavatel: Statutární město Olomouc
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 20. 6. 2024
Projektant: Dopravní
Zpracovatel: [redacted]

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 133 479,19
HSV - Práce a dodávky HSV		1 133 479,19
1 - Zemní práce		297 979,69
2 - Zakládání		11 982,82
4 - Vodorovné konstrukce		2 508,85
5 - Komunikace pozemní		560 158,50
8 - Trubní vedení		61 993,32
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		120 258,70
997 - Přesun sutě		77 587,29
998 - Přesun hmot		1 010,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Cyklostezka Chválkovická – Gorkého - U podjezdu, I. etapa
Objekt: SO 101 - Komunikace a stezka
Soupis: SO 101.2 - Komunikace a stezka - úpravy v ulici Gorkého

Místo: Olomouc

Zadavatel: Statutární město Olomouc

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 20. 6. 2024

Projektant: Dopravní

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem					1 133 479,19				
D		HSV	Práce a dodávky HSV	1 133 479,19					
D		1	Zemní práce	297 979,69					
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	8,500	29,04	246,84	CS ÚRS 2023 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106123 D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten: vybourání chodníku ze zámkové dlažby tl. 6cm 7+1,5						
		VW							
		VW							
		VW							
			8,500						
2	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	56,000	23,23	1 300,88	CS ÚRS 2023 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107162 D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten: vybourání nepevných podkl. vrstev vozovky z mechanicky zpevněné zeminy tl. 15cm v místě zpomalovacího prahu 56						
		VW							
		VW							
		VW							
			56,000						
3	K	113107183	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živických, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	56,000	102,21	5 723,76	CS ÚRS 2023 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107183 D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten: vybourání vrstvy vozovky z penetr. makadamu tl. 15cm v místě zpomalovacího prahu 56						
		VW							
		VW							
		VW							
			56,000						
4	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	303,000	23,23	7 038,69	CS ÚRS 2023 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107222 D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten: vybourání nepevných podkl. vrstev vozovky z vibrovaného štěrku tl. 12cm - křížovátka Gorkého Lindnerov 303						
		VW							
		VW							
		VW							
			303,000						
5	K	113107241	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živických, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	275,000	40,65	11 178,75	CS ÚRS 2023 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107241 D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten: vybourání vrstvy vozovky z penetr. makadamu tl. 3cm - křížovátka Gorkého Lindnerov. 275						
		VW							
		VW							
		VW							
			275,000						
6	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	9,500	23,23	220,69	CS ÚRS 2023 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107322 D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten: vybourání nepevných podkl. vrstev chod. z ŠD tl. 15cm 9,5						
		VW							
		VW							
		VW							
			9,500						
7	K	113154122	Frézování živického podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	208,000	139,38	28 991,04	CS ÚRS 2023 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113154122 D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten: vyfrézování asfaltových vrstev stáv. vozovky tl. 4*4=16cm v místě zpomalovacího prahu 52*4						
		VW							
		VW							
		VW							
			208,000						
8	K	113154122	Frézování živického podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	275,000	121,96	33 539,00	CS ÚRS 2023 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113154122 D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten: vyfrézování asfaltových vrstev stáv. vozovky tl. 4 cm - křížovátka Gorkého Lindnerov. 275						
		VW							
		VW							
		VW							
			275,000						
9	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	23,000	58,08	1 335,84	CS ÚRS 2023 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113202111 D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten: vybourání přídlažby z betonových desek š. 25cm 1+10*12						
		VW							
		VW							
		VW							
			23,000						
10	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	18,000	139,38	2 508,84	CS ÚRS 2023 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113202111 D.1.1.2a-Situace - graficky odečten: vybourání kamenných silničních obrubníků 25x25cm 14 m obrubníků očistit a použít zpět 4 m obrubníků odstranit, odvést a uložit na skládku 18						
		VW							
		VW							
		VW							
		VW							
			18,000						
11	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	12,000	58,08	696,96	CS ÚRS 2023 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113202111 D.1.1.2a-Situace - graficky odečten: vybourání betonových obrubníků silničních 12						
		VW							
		VW							
		VW							
			12,000						
12	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	7,000	58,08	406,56	CS ÚRS 2023 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113202111 D.1.1.2a-Situace - graficky odečten: vybourání betonových obrubníků chodníkových 7						
		VW							
		VW							
		VW							
			7,000						
13	K	113203111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek	m	36,000	52,27	1 881,72	CS ÚRS 2023 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113203111 D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten: předcláždění přídlažby z dvourádku žulových kostek 10/10 - 2 x 9 m dvourádku 30 m dlažby vybourat, očistit a bude použito zpět 6 m dlažby odstranit, odvést a uložit na skládku 9*2*2						
		VW							
		VW							
		VW							
		VW							
			36,000						
14	K	121151123	Sejmutí omnice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	18,000	18,58	334,44	CS ÚRS 2023 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151123 D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten: 7+7+4						
		VW							
			18,000						
15	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3	m3	78,840	98,73	7 783,87	CS ÚRS 2023 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122252203 D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten: zemní práce, výkop pro konstrukci vozovky - křížovátka Gorkého Lindnerov. 292*0,27						
		VW							
		VW							
		VW							
			78,840						
16	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3	m3	2,850	98,73	281,38	CS ÚRS 2023 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC W W W https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122252203 D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten zemní práce, výkop pro sanaci podloží chodníku tl. 30cm 9,5*0,3		2,850			
17	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3	m3	139,200	98,73	13 743,22	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC W W W https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122252204 D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten zemní práce, výkop pro sanaci podloží vozovky tl. 40cm (292+56)*0,4		139,200			
18	K	132254101	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	40,000	174,23	6 969,20	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC W W W https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132254101 D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2e-uliční vpusti a přípojky - graficky odečten výkop rýhy pro přípojky 0,5*2*40		40,000			
19	K	133251101	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	12,000	174,23	2 090,76	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC W W W https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/133251101 D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2e-uliční vpusti a přípojky - graficky odečten výkop pro vpusti 6*1*1*2		12,000			
20	K	151101102	Zřízení pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	160,000	69,69	11 150,40	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC W W W https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101102 D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2e-uliční vpusti a přípojky - graficky odečten pažení výkopové rýhy během budování přípojek 2*40*2		160,000			
21	K	151101112	Odstanění pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2	160,000	34,85	5 576,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC W W W https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101112 D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2e-uliční vpusti a přípojky - graficky odečten 2*40*2		160,000			
22	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmrtí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	2,700	348,45	940,82	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC W W W https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351104 omice na mezideponii 18*0,15		2,700			
23	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmrtí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	272,890	284,57	77 658,31	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC W W W W W W W W W W https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117 výkop sanace 2,85+139,2 výkop konstrukce komunikace 78,84 šachty 12 rýhy 40 Součet		142,050 78,840 12,000 40,000 272,890			
24	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmrtí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1 364,450	1,16	1 582,76	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC W https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119 272,89*5		1 364,450			
25	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04	t	491,202	96,40	47 351,87	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC W https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231 272,89*1,8		491,202			
26	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	5,530	290,38	1 605,80	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC W W W W W https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101 D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten zásyp za obrubami, terénní úpravy zeminu nakoupit 79*0,07		5,530			
27	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	0,400	290,38	116,15	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC W W W W W https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101 D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten dosypání po vybourání vozovky - v místech, kde nebude nová vozovka zeminu nakoupit 10*0,04		0,400			
28	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	40,000	174,23	6 969,20	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC W W W W W https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101 D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten zemní práce - zásyp po kopání přípojek vpusti zeminu nakoupit 0,5*2*40		40,000			
29	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	6,094	301,99	1 840,33	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC W W W W https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101 D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten zásyp ŠD 11/22, podsyp ŠD 0/32 61*0,4*0,3-Pi*0,08*0,08*61		6,094			
30	M	58343911	kamenivo drcené hrubé frakce 11/22	t	12,188	533,13	6 497,79	CS ÚRS 2023 01
			W W W D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten 6,094 6,094*2 "Přepočtené koeficientem množství		6,094 12,188			
31	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	357,500	9,29	3 321,18	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC W W W https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112 D.1.1.2a-Situace - graficky odečteno úprava zemní pláně vozovky, chodníku 292+56+9,5		357,500			
32	K	184818232	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zařízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	4,000	174,23	696,92	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC W W W https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184818232 určeno dle určení rozsahu stavby a výskytu stromů v okolí - 4 stromy 4		4,000			
33	K	RP_1	Nákup a dovoz zeiny vhodné do zásypu	m3	5,530	139,38	770,77	
			W W pol. 26 5,53		5,530			
34	K	RP_1	Nákup a dovoz zeiny vhodné do zásypu	m3	0,400	139,38	55,75	
			W W pol.27 0,4		0,400			
35	K	RP_1	Nákup a dovoz zeiny vhodné do zásypu	m3	40,000	139,38	5 575,20	
			W W pol. 28 40		40,000			
		D 2	Zakládání				11 982,82	
36	K	212532111	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného	m3	2,440	754,98	1 842,15	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC W W W https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212532111 D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten (21+13+13+14)*0,4*0,1		2,440			
37	K	212755216	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm	m	61,000	75,27	4 591,47	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC W https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212755216 D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		WV	21+13+13+14		61,000			
38	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	97,920	8,13	796,09	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/213141111					
		WV	D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten					
		WV	oplaštění trativodu		97,920			
		WV	0,4*4*61+0,4*0,4*2					
39	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	115,986	40,98	4 753,11	CS ÚRS 2023 01
		WV	D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten					
		WV	97,92		97,920			
		WV	97,92*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství		115,986			
		D 4	Vodorovné konstrukce				2 508,85	
40	K	452311141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20	m3	0,600	4 181,42	2 508,85	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452311141					
		WV	D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten					
		WV	podkladní beton tl. 100 mm					
		WV	6*1*1*0,1		0,600			
		D 5	Komunikace pozemní				560 158,50	
41	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	315,000	116,15	36 587,25	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851111					
		WV	D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten					
		WV	konstruční vrstva vozovky - ŠD 0/32 tl. 15cm					
		WV	263+52		315,000			
42	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	9,500	116,15	1 103,43	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851111					
		WV	D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten					
		WV	konstruční vrstva chodníku - ŠD 0/32 tl. 15cm					
		WV	9,5		9,500			
43	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	696,000	169,58	118 027,68	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564861111					
		WV	D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten					
		WV	sanace podloží vozovky ŠD 0/63 tl. 2*20=40cm					
		WV	2*(292+56)		696,000			
44	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	348,000	169,58	59 013,84	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564861111					
		WV	D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten					
		WV	konstruční vrstva vozovky - ŠD 0/63 tl. 20cm					
		WV	292+56		348,000			
45	K	564871016	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	9,500	255,53	2 427,54	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564871016					
		WV	D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten					
		WV	sanace podloží chodníku ŠD 0/63 tl. 30cm					
		WV	9,5		9,500			
46	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	240,500	581,91	139 949,36	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/565155111					
		WV	D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten					
		WV	vozovka - asfaltový beton - ACP 16+ tl.7cm					
		WV	213+27,5		240,500			
47	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	240,500	33,68	8 100,04	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573191111					
		WV	D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten					
		WV	vozovka - infiltrační postřik kationaktivní em. zb.množ.poj. 1,0kg/m2					
		WV	213+27,5		240,500			
48	K	573231107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2	m2	240,500	25,55	6 144,78	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573231107					
		WV	D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten					
		WV	vozovka - spojovací postřik kationaktivní em. zb.množ.poj. 0,4kg/m2					
		WV	213+27,5		240,500			
49	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	240,500	386,78	93 020,59	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577134111					
		WV	D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten					
		WV	vozovka - asfaltový beton - ACO 11+ tl.4cm					
		WV	213+27,5		240,500			
50	K	591241111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty	m2	65,250	789,82	51 535,76	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/591241111					
		WV	D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten					
		WV	dlažba zpevněných ploch z žulových kostek 10/10 do betonu tl. 5 cm					
		WV	65,25		65,250			
51	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	66,555	578,17	38 480,10	CS ÚRS 2023 01
		WV	D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten					
		WV	65,25		65,250			
		WV	65,25*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		66,555			
52	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžezného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	7,000	325,22	2 276,54	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211110					
		WV	D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten					
		WV	chodník - z dlažby 40/40 tl. 6cm, lože 40/40 tl. 6 cm do lože tl. 3 cm z fr. 4/I					
		WV	7		7,000			
53	M	R592453251	dlažba plošná betonová 400x400x60mm přírodní	m2	7,210	290,49	2 094,43	
		WV	D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten					
		WV	7		7,000			
		WV	7*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		7,210			
54	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těžezného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	1,500	406,53	609,80	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596212210					
		WV	D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten					
		WV	zámková dlažba s hmatovými úpravami - bílá 10/20 tl. 6 cm do lože tl. 3 cm z fr. 4/I					
		WV	1,5		1,500			
55	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	1,545	509,62	787,36	CS ÚRS 2023 01
		WV	D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten					
		WV	bílá					
		WV	1,5		1,500			
		WV	1,5*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		1,545			
		D 8	Trubní vedení				61 993,32	
56	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160	m	40,000	185,84	7 433,60	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871313121					
		WV	D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2e-uliční vpusti a přípojky - graficky odečten					
		WV	přípojka uliční vpusti PVC DN150 včetně podklad. betonu - napojení do stávající kanalizace přes navrtávk					
		WV	40		40,000			
57	M	28611164	trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8	m	41,200	171,67	7 072,80	CS ÚRS 2023 01
		WV	D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2e-uliční vpusti a přípojky - graficky odečten					
		WV	40		40,000			
		WV	40*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		41,200			
58	K	895941342	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 dno nízké s kalíštem	kus	6,000	580,75	3 484,50	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/895941342					
		WV	D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2e-uliční vpusti a přípojky - graficky odečten					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		dno s kalovou prohlubní 450/300/2a					
	W		6		6,000			
59	M	59224469	vpust' uliční DN 500 kalíšťe nízké 500/225x65mm	kus	6,000	306,64	1 839,84	CS ÚRS 2023 01
	W		D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2e-uliční vpusti a přípojký - graficky odečtenč					
	W		6		6,000			
60	K	895941351	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž	kus	6,000	580,75	3 484,50	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/895941351					
	W		D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2e-uliční vpusti a přípojký - graficky odečtenč					
	W		6		6,000			
61	M	59224460	vpust' uliční DN 500 betonová 500x190x65mm čtvercový poklop	kus	6,000	557,52	3 345,12	CS ÚRS 2023 01
	W		D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2e-uliční vpusti a přípojký - graficky odečtenč					
	W		6		6,000			
62	K	895941361	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž středová 290 mm	kus	6,000	580,75	3 484,50	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/895941361					
	W		D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2e-uliční vpusti a přípojký - graficky odečtenč					
	W		6		6,000			
63	M	59224461	vpust' uliční DN 500 skruž průběžná nízká betonová 500/290x65mm	kus	6,000	267,61	1 605,66	CS ÚRS 2023 01
	W		D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2e-uliční vpusti a přípojký - graficky odečtenč					
	W		6		6,000			
64	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	6,000	580,75	3 484,50	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899204112					
	W		D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2e-uliční vpusti a přípojký - graficky odečtenč					
	W		6		6,000			
65	M	55241043	mříž šachtová dešťová litinová DN 425 pro třídu zatížení D400 čtverec	kus	6,000	2 194,78	13 168,68	CS ÚRS 2023 01
	W		D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2e-uliční vpusti a přípojký - graficky odečtenč					
	W		6		6,000			
66	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	3,000	1 742,26	5 226,78	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899331111					
	W		D.1.1.2a-Situace - graficky odečtenč					
	W		3		3,000			
67	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur	kus	4,000	2 090,71	8 362,84	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899431111					
	W		D.1.1.2a-Situace - graficky odečtenč					
	W		4		4,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							120 258,70	
68	K	914111111	Montáž svíslé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	1,000	87,11	87,11	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914111111					
	W		D.1.1.2a-Situace - graficky odečtenč					
	W		nová dopravní značka svíslá bez sloupku - E12a					
	W		1		1,000			
69	M	40445650	dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm	kus	1,000	464,60	464,60	CS ÚRS 2023 01
	W		D.1.1.2a-Situace - graficky odečtenč					
	W		1		1,000			
70	K	914111111	Montáž svíslé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	1,000	87,11	87,11	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914111111					
	W		D.1.1.2a-Situace - graficky odečtenč					
	W		nová dopravní značka svíslá bez sloupku - E12b					
	W		1		1,000			
71	M	40445650	dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm	kus	1,000	464,60	464,60	CS ÚRS 2023 01
	W		D.1.1.2a-Situace - graficky odečtenč					
	W		1		1,000			
72	K	915131112	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní	m2	10,000	139,38	1 393,80	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915131112					
	W		D.1.1.2a-Situace - graficky odečtenč					
	W		plošné V17					
	W		2,5+2,5+1,5+3,5		10,000			
73	K	915231112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní	m2	10,000	418,14	4 181,40	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915231112					
	W		D.1.1.2a-Situace - graficky odečtenč					
	W		2,5+2,5+1,5+3,5		10,000			
74	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	10,000	11,62	116,20	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915621111					
	W		D.1.1.2a-Situace - graficky odečtenč					
	W		2,5+2,5+1,5+3,5		10,000			
75	K	916111122	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m	92,500	278,76	25 785,30	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916111122					
	W		jeden řádek bez opěry					
	W		D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečtenč					
	W		6+6+6+6+2+2+5,5+6,5+2+2+7+8,5+2+2+5,5+5,5+3+3+4+4+2+2		92,500			
76	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	9,250	578,17	5 348,07	CS ÚRS 2023 01
	W		D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečtenč					
	W		92,5		92,500			
	W		92,5*0,1 "Přepočtené koeficientem množství"		9,250			
77	K	916111122	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m	16,000	278,76	4 460,16	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916111122					
	W		D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečtenč					
	W		přídlažba - jednořádek žulových kostek 10/10 do betonu bez opěry					
	W		všech 16 m dlažby použít z výzisku z bourání					
	W		(započítat naložení a dovoz z mezideponie 1,0km)					
	W		5+5+3+3		16,000			
78	K	916111123	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky	m	16,000	278,76	4 460,16	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916111123					
	W		D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečtenč					
	W		založení dlažby - jednořádek žulových kostek 10/10 do bet. jeden řádek s opěrou u obrub					
	W		14 m dlažby použít z výzisku z bourání					
	W		2 m nové dlažby					
	W		5+5+3+3		16,000			
79	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	0,200	578,17	115,63	CS ÚRS 2023 01
	W		D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečtenč					
	W		2		2,000			
	W		2*0,1 "Přepočtené koeficientem množství"		0,200			
80	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	44,000	406,53	17 887,32	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916131213					
	W		D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečtenč					
	W		silniční obrubník 150/250/1000, do betonového lože C12/15					
	W		18*10+2*4+7*3		44,000			
81	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	44,440	129,87	5 771,42	CS ÚRS 2023 01
	W		D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečtenč					
	W		44		44,000			
	W		44*1,01 "Přepočtené koeficientem množství"		44,440			
82	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	4,000	406,53	1 626,12	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916131213					
	W		D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečtenč					
	W		silniční obrubník přechodový, do betonového lože C12/15					
	W		2x L + 2x P					
	W		2+2		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
83	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečtené 4 4*1,01 "Přepočtené koeficientem množství"	m	4,040	351,04	1 418,20	CS ÚRS 2023 01
	W				4,000			
	W				4,040			
84	K	916132113	Osazení silniční obruby z betonové přídlažby (krajníků) s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou šířky do 250 mm s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	39,000	301,99	11 777,61	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916132113					
	W		D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečtené					
	W		přídlažba - betonové desky šířky 0,25m do betonu - křižovatka Gorkého Lindnerov:					
	W		5+1+1+7,5+1+1+7,5+1+1+13		39,000			
85	M	59218001	krajník betonový silniční 500x250x80mm D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečtené 39 39*1,01 "Přepočtené koeficientem množství"	m	39,390	56,23	2 214,90	CS ÚRS 2023 01
	W				39,000			
	W				39,390			
86	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	7,000	394,91	2 764,37	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916231213					
	W		D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečtené					
	W		chodníkový obrubník 10/250/1000 do betonového lože C12/15		7,000			
	W		7		7,000			
87	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečtené 7 7*1,01 "Přepočtené koeficientem množství"	m	7,070	156,45	1 106,10	CS ÚRS 2023 01
	W				7,000			
	W				7,070			
88	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	18,000	522,68	9 408,24	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916241213					
	W		D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečtené					
	W		kamenný silniční obrubník(100x25x25 cm) do betonového lože C12/15					
	W		14 m obrubníků použít z výzisku z bourání					
	W		4 m obrubníků nových		18,000			
	W		18		18,000			
89	M	58380004	obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x200mm D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečtené 4 4*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"	m	4,080	1 080,20	4 407,22	CS ÚRS 2023 01
	W				4,000			
	W				4,080			
90	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	400,000	17,42	6 968,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919726122					
	W		D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečtené					
	W		pod sanaci vozovky, chodníku - 300 g/m2					
	W		400		400,000			
91	K	919735112	Řezání stávajícího živníhoho krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	22,000	52,27	1 149,94	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735112					
	W		D.1.1.2a-Situace - graficky odečtené		22,000			
	W		5,5*2+7+4		22,000			
92	K	919735112	Řezání stávajícího živníhoho krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	34,000	58,08	1 974,72	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735112					
	W		D.1.1.2a-Situace - graficky odečtené					
	W		zaříznutí spáry pro zálivku při napojení na stávající vozovku 10 cm		34,000			
	W		34		34,000			
93	K	919735114	Řezání stávajícího živníhoho krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	m	12,000	75,50	906,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735114					
	W		D.1.1.2a-Situace - graficky odečtené		12,000			
	W		6+6		12,000			
94	K	966006261	Odstranění zpomalovací prahu s odklizením materiálu na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek plastového	m	12,000	58,08	696,96	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966006261					
	W		D.1.1.2a-Situace - graficky odečtené					
	W		vybourání zpomalovací prahu z PVC prvků		12,000			
	W		6+6		12,000			
95	K	979024443	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních	m	14,000	58,08	813,12	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/979024443					
	W		kamenný obrubník - pol. 10		14,000			
	W		14		14,000			
96	K	979071121	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár kamenivem téženým	m2	3,000	11,62	34,86	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/979071121					
	W		pol. 13		3,000			
	W		3		3,000			
97	K	RP_2	Zalítí spáry modifikovanou asfalt.zálivkou	m	34,000	69,69	2 369,46	
	W		D.1.1.2a-Situace - graficky odečtené					
	W		zaříznutí spáry pro zálivku při napojení na stávající vozovku 10 cm		34,000			
	W		34		34,000			
D 997 Přesun sutě							77 587,29	
98	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	218,098	75,50	16 466,40	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551					
	W		214,883		214,883			
	W		pol. 10, 13 - odvoz zpět na stavbu					
	W		3*0,115+14*0,205		3,215			
	W		Součet		218,098			
99	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 963,352	1,16	3 437,49	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559					
	W		214,883*14		3 008,362			
	W		odpočet pol. 10, 13					
	W		-(3*0,115+14*0,205)*14		-45,010			
	W		Součet		2 963,352			
100	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	214,933	69,69	14 978,68	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221611					
101	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	111,480	96,40	10 746,67	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221873					
	W		pol. 2, 4, 6, 10, 13					
	W		16,24+87,87+2,755+3,69+4,14		114,695			
	W		odpočet pol. 10, 13					
	W		-(3*0,115+14*0,205)		-3,215			
	W		Součet		111,480			
102	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	10,820	84,79	917,43	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221861					
	W		pol. 1, 9, 11, 12		10,820			
	W		2,21+4,715+2,46+1,435		10,820			
103	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	89,082	348,45	31 040,62	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221875					
	W		pol. 3, 5, 7, 8					
	W		17,696+26,95+19,136+25,3		89,082			
D 998 Přesun hmot							1 010,02	
104	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živiným dopravní vzdálenost do 200 m jakéhokoliv délky objektu	t	86,921	11,62	1 010,02	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Cyklostezka Chválkovická – Gorkého - U podjezdu, I. etapa
Objekt: SO 101 - Komunikace a stezka
Soupis: SO 101.3 - Komunikace a stezka - úpravy v ulici Chválkovická

KSO:
Místo: Olomouc

Zadavatel: Statutární město Olomouc

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant: Dopravní projektování s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20. 6. 2024

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 25361520
DIČ:

IČ: 1268988
DIČ:

Cena bez DPH		377 768,24	
DPH základní snižená	Základ daně	Výše daně	
	377 768,24	21,00%	
	0,00	12,00%	
Cena s DPH		v CZK	
		457 099,57	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Cyklostezka Chválkovická – Gorkého - U podjezdu, I. etapa
Objekt: SO 101 - Komunikace a stezka
Soupis: SO 101.3 - Komunikace a stezka - úpravy v ulici Chválkovická

Místo: Olomouc
Zadavatel: Statutární město Olomouc
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 20. 6. 2024
Projektant: Dopravní
Zpracovatel: [redacted]

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	377 768,24
HSV - Práce a dodávky HSV	377 768,24
1 - Zemní práce	141 898,09
4 - Vodorovné konstrukce	836,28
5 - Komunikace pozemní	90 373,82
8 - Trubní vedení	35 164,32
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	91 819,26
997 - Přesun sutě	17 398,98
998 - Přesun hmot	277,49

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Cyklostezka Chválkovická – Gorkého - U podjezdu, I. etapa

Objekt: SO 101 - Komunikace a stezka

Soupis: SO 101.3 - Komunikace a stezka - úpravy v ulici Chválkovická

Místo: Olomouc

Zadavatel: Statutární město Olomouc

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 20. 6. 2024

Projektant: Dopravní projektování s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								377 768,24
o HSV Práce a dodávky HSV								377 768,24
D 1 Zemní práce								141 898,09
1	K	111251102	Odstanění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m ²	m2	61,000	46,46	2 834,06	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111251102 C.4.2-inventarizace a kácení - tabulka 12+11+9+15+7+7				61,000				
2	K	112155311	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu středně hustého	m2	61,000	11,62	708,82	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112155311 C.4.2-inventarizace a kácení - tabulka 61				61,000				
3	K	113106131	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m ² z mozaiky	m2	56,000	69,69	3 902,64	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106131 D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten: vybourání dlážděby vjezdu z mozaikové žulové kostky 4/6 tl. 5cm + včetně odstranění lož: 30 m ² dlažby očistit a použít znovu na vjez 26 m ² dlažby odstranit, odvést a uložit na skládku 56				56,000				
4	K	113107144	Odstanění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiných, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	46,000	290,38	13 357,48	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107144 D.1.1.2a-Situace - graficky odečten: odstranění provizorní zastávky - asfaltový recyklat + geotextilie recyklatu z plochy 46m2 o tl. 20cm a separační geotextilie 300 g/m2 46				46,000				
5	K	113107162	Odstanění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m ² do 200 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	62,000	23,23	1 440,26	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107162 D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten: vybourání nepevných podkl. vrstev vjezdu z ŠD tl. 20cm 62				62,000				
7	K	113107324	Odstanění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	17,000	46,46	789,82	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107324 D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten: vybourání nepevných podkl. vrstev vozovky z ŠD tl. 35cm pro napojení v ulici Veverkov: 17				17,000				
8	K	113154114	Frézování živiného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m ² bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	17,000	1 677,73	28 521,41	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113154114 D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten: vyfrézování asfaltových vrstev sláv. vozovky tl. 10 cm pro napojení v ulici Veverkov: 17				17,000				
11	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	17,000	58,08	987,36	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113202111 D.1.1.2a-Situace - graficky odečten: vybourání kamenných silničních obrubníků 25x25cm 10 m obrubníků očistit a použít zpět 7 m obrubníků odstranit, odvést a uložit na skládku 17				17,000				
14	K	113311121	Odstanění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie	m2	46,000	5,81	267,26	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113311121 D.1.1.2a-Situace - graficky odečten: odstranění provizorní zastávky - asfaltový recyklat + geotextilie 46				46,000				
15	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v homině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	125,000	9,29	1 161,25	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112 D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten: úprava zemní pláně vozovky, stezky, zp. ploch, chodníky 125				125,000				
16	K	RP_4	Vybourání uliční vpusti vč. zaslepení přípojek, odvozu na skládku a poplatku za skládku	kus	2,000	929,20	1 858,40	
VV VV VV D.1.1.2a-Situace - graficky odečten: D.2.2-Situace - graficky odečten: 3-1				2,000				
17	K	121151123	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m ² , tl. vrstvy do 200 mm	m2	375,000	18,58	6 967,50	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151123 D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten: 58+4+23+121+58+54+22+3+32				375,000				
18	K	12252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v homině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m ³	m3	10,800	98,73	1 066,28	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/12252204 D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten: zemní práce, výkop pro sanaci podloží chodníků, stezky a vjezdu tl. 30cm 36*0,3				10,800				
19	K	132212121	Hloubení zapážených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	18,000	1 103,43	19 861,74	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132212121 D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2e-uliční vpusti a přípojky - graficky odečten: výkop rýhy pro přípojky (9+3)*3*0,5				18,000				
20	K	133251101	Hloubení nezapažených šachet strojně v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m ³	m3	4,000	1 103,43	4 413,72	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/133251101 D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2e-uliční vpusti a přípojky - graficky odečten: výkop pro vpusti 2*1*1*2				4,000				
21	K	151101102	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	72,000	69,69	5 017,68	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101102 D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2e-uliční vpusti a přípojky - graficky odečten: pažení výkopové rýhy během budování přípojek (9+3)*3*2				72,000				
22	K	151101112	Odstanění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m	m2	72,000	34,85	2 509,20	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101112								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			W D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2e-uliční vpusti a přípojký - graficky odečten					
			W (9+3)*3*2		72,000			
23	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	56,250	185,84	10 453,50	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351104					
			W omice na mezideponii		56,250			
			W 375*0,15					
			W zpět na stavbu		56,250			
			W 375*0,15					
24	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	32,800	284,57	9 333,90	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117					
			W výkop konstrukce komunikace a stezka		10,800			
			W 10,8					
			W šachty		4,000			
			W 4					
			W rýhy		18,000			
			W 18		32,800			
			W Součet					
25	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Př/platek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	164,000	1,16	190,24	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119					
			W 32,8*5		164,000			
26	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	59,040	96,40	5 691,46	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231					
			W 32,8*1,8		59,040			
27	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	36,900	174,23	6 429,09	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101					
			W D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten					
			W zemní práce po stavbě komunikace a stezky					
			W zásyp za obrubami, teréni úpravy					
			W zeminu nakoupit		36,900			
			W (15+15+6+9+48+120+30+3)*0,15					
28	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	5,010	174,23	872,89	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101					
			W D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten					
			W zásyp po vybourané vozovce a chodníku					
			W zeminu nakoupit		5,010			
			W 0,26*4+4*0,5+3*0,09+10*0,17					
29	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	18,000	174,23	3 136,14	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101					
			W D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten					
			W zásyp po kopání přípojek vpusti					
			W zeminu nakoupit		18,000			
			W (9+3)*3*0,5					
30	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	4,000	174,23	696,92	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101					
			W D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten					
			W zásyp po vybourané uliční vpusti		4,000			
			W zeminu nakoupit					
			W 2*1*1*2					
31	K	RP_1	Nákup a dovoz zeiny vhodné do zásypu	m3	63,900	139,38	8 906,38	
			W pol. 36		36,900			
			W 36,9					
			W pol37		5,000			
			W 5					
			W pol. 38		18,000			
			W 18					
			W pol. 39		4,000			
			W 4		63,900			
			W Součet					
32	K	184818232	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zařízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	3,000	174,23	522,69	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184818232					
			W určeno dle určení rozsahu stavby a výskytu stromů v okolí 3 strom		3,000			
			W 3					
			D 4				836,28	
33	K	452311141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20	m3	0,200	4 181,42	836,28	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452311141					
			W D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten					
			W podkladní beton tl. 100 mm		0,200			
			W 2*1*1*0,1					
			D 5				90 373,82	
34	K	564831011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	39,000	81,31	3 171,09	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564831011					
			W D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten					
			W konstrukční vrstva vjezdu ŠD 0/32 tl. 10cm		39,000			
			W 39					
35	K	564851011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	17,000	116,15	1 974,55	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851011					
			W D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten					
			W konstrukční vrstva vozovky místní komunikace ŠD 0/32 tl. 15cm		17,000			
			W 17					
36	K	564851011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	43,000	127,77	5 494,11	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851011					
			W D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten					
			W konstrukční vrstva vjezdu ŠD 0/63 tl. 15cm		43,000			
			W 43					
37	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	72,000	255,53	18 398,16	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851111					
			W D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten					
			W sanace podloží chodníku, vjezdu a stezky ŠD 0-63 tl. 30cm		72,000			
			W 36*2					
38	K	564861011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	17,000	174,23	2 961,91	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564861011					
			W D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten					
			W konstrukční vrstva vozovky místní komunikace ŠD 0/63 tl. 20cm		17,000			
			W 17					
40	K	564930412	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklatu s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	92,000	52,27	4 808,84	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564930412					
			W D.1.1.2a-Situace - graficky odečten					
			W zřízení provizorní zastávky					
			W provedení z recyklatu na ploše 46m2 o tl. 2x 10 = 20cm a separační geotextilie 300 g/m2 na plochu 46m		92,000			
			W 46*2					
41	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	17,000	581,91	9 892,47	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/565155111					
			W D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			W vozovka místní komunikace					
			W 17		17,000			
44	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573191111 D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten vozovka místní komunikace	m2	17,000	33,68	572,56	CS ÚRS 2023 01
			W Online PSC					
			W D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten					
			W vozovka místní komunikace					
			W 17		17,000			
46	K	573231107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573231107 D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten vozovka místní komunikace	m2	17,000	25,55	434,35	CS ÚRS 2023 01
			W Online PSC					
			W D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten					
			W vozovka místní komunikace					
			W 17		17,000			
49	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577134111 D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten vozovka místní komunikace	m2	17,000	386,78	6 575,26	CS ÚRS 2023 01
			W Online PSC					
			W D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten					
			W vozovka místní komunikace					
			W 17		17,000			
51	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytkového materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/591411111 D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten dlažba vjezdu z mozaikových žulových kostek 4/6 do lože tl. 5 cm z fr. 4/ř 30 m2 dlažby použít z výzisku z bourání 0,75 m2 nové dlažby	m2	33,000	685,29	22 614,57	CS ÚRS 2023 01
			W Online PSC					
			W D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten					
			W dlažba vjezdu z mozaikových žulových kostek 4/6 do lože tl. 5 cm z fr. 4/ř					
			W 30 m2 dlažby použít z výzisku z bourání					
			W 0,75 m2 nové dlažby					
			W 33		33,000			
52	M	58381004	kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 tř 1 D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten 0,75	m2	0,765	341,62	261,34	CS ÚRS 2023 01
			W D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten					
			W 0,75		0,750			
			W 0,75*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		0,765			
53	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211110 D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten zámková dlažba (nástupní hrana) - bílá, 10/20 tl. 6 cm do lože tl. 3 cm z fr. 4/8 dlažba vizuálně (nehmatně) vnímatelného vyznačení bezp. odstupu	m2	6,000	325,22	1 951,32	CS ÚRS 2023 01
			W Online PSC					
			W D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten					
			W zámková dlažba (nástupní hrana) - bílá, 10/20 tl. 6 cm do lože tl. 3 cm z fr. 4/8 dlažba vizuálně (nehmatně) vnímatelného vyznačení bezp. odstupu					
			W 6		6,000			
54	M	59245008	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten 6	m2	6,180	293,00	1 810,74	CS ÚRS 2023 01
			W D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten					
			W 6		6,000			
			W 6*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		6,180			
55	K	596211111	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211111 D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten zámková dlažba s hmatovými úpravami - bílá 10/20 tl. 6 cm do lože tl. 3 cm z fr. 4/ř	m2	2,500	371,68	929,20	CS ÚRS 2023 01
			W Online PSC					
			W D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten					
			W zámková dlažba s hmatovými úpravami - bílá 10/20 tl. 6 cm do lože tl. 3 cm z fr. 4/ř					
			W 2,5		2,500			
56	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten bílá	m2	2,575	459,89	1 184,22	CS ÚRS 2023 01
			W D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten					
			W bílá					
			W 2,5		2,500			
			W 2,5*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		2,575			
57	K	596211210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211210 D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten zámková dlažba - ve vjezdu v místě chodníku 10/20 tl. 8 cm do lože tl. 4 cm z fr. 4/ř	m2	6,000	325,22	1 951,32	CS ÚRS 2023 01
			W Online PSC					
			W D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten					
			W zámková dlažba - ve vjezdu v místě chodníku 10/20 tl. 8 cm do lože tl. 4 cm z fr. 4/ř					
			W 6		6,000			
58	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten 6	m2	6,180	288,13	1 780,64	CS ÚRS 2023 01
			W D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten					
			W 6		6,000			
			W 6*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		6,180			
59	K	596811221	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytkového materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva téženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy přes 50 do 100 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596811221 D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten chodník - z dlažby 40/40 tl. 6cm + 3cm lože z fr. 4/ř	m2	6,000	301,99	1 811,94	CS ÚRS 2023 01
			W Online PSC					
			W D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten					
			W chodník - z dlažby 40/40 tl. 6cm + 3cm lože z fr. 4/ř					
			W 6		6,000			
60	M	R592453251	dlažba plošná betonová 400x400x60mm přírodní D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten 6	m2	6,180	290,49	1 795,23	
			W D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten					
			W 6		6,000			
			W 6*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		6,180			
			D 8 Trubní vedení				35 164,32	
61	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871313121 D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2e-uliční vpusti a přípojk - graficky odečten přípojka uliční vpusti PVC DN150 včetně podklad. betonu - napojení do stávající kanalizace přes navrtávk	m	12,000	185,84	2 230,08	CS ÚRS 2023 01
			W Online PSC					
			W D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2e-uliční vpusti a přípojk - graficky odečten					
			W přípojka uliční vpusti PVC DN150 včetně podklad. betonu - napojení do stávající kanalizace přes navrtávk					
			W 12		12,000			
62	M	28611164	trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8 D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2e-uliční vpusti a přípojk - graficky odečten 12	m	12,360	171,67	2 121,84	CS ÚRS 2023 01
			W D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2e-uliční vpusti a přípojk - graficky odečten					
			W 12		12,000			
			W 12*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		12,360			
63	K	895941342	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 dno nízké s kalíštem https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/895941342 D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2e-uliční vpusti a přípojk - graficky odečten dno s kalovou prohlubní 450/300/2a	kus	2,000	580,75	1 161,50	CS ÚRS 2023 01
			W Online PSC					
			W D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2e-uliční vpusti a přípojk - graficky odečten					
			W dno s kalovou prohlubní 450/300/2a					
			W 2		2,000			
64	M	59224469	vpust' uliční DN 500 kalíšť nízké 500/225x65mm D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2e-uliční vpusti a přípojk - graficky odečten 2	kus	2,000	306,64	613,28	CS ÚRS 2023 01
			W D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2e-uliční vpusti a přípojk - graficky odečten					
			W 2		2,000			
65	K	895941351	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/895941351 D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2e-uliční vpusti a přípojk - graficky odečten 2	kus	2,000	580,75	1 161,50	CS ÚRS 2023 01
			W Online PSC					
			W D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2e-uliční vpusti a přípojk - graficky odečten					
			W 2		2,000			
66	M	59224460	vpust' uliční DN 500 betonová 500x190x65mm čtvercový poklop D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2e-uliční vpusti a přípojk - graficky odečten 2	kus	2,000	557,52	1 115,04	CS ÚRS 2023 01
			W D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2e-uliční vpusti a přípojk - graficky odečten					
			W 2		2,000			
67	K	895941361	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž středová 290 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/895941361 D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2e-uliční vpusti a přípojk - graficky odečten 2	kus	2,000	580,75	1 161,50	CS ÚRS 2023 01
			W Online PSC					
			W D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2e-uliční vpusti a přípojk - graficky odečten					
			W 2		2,000			
68	M	59224461	vpust' uliční DN 500 skruž průběžná nízká betonová 500/290x65mm D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2e-uliční vpusti a přípojk - graficky odečten 2	kus	2,000	267,61	535,22	CS ÚRS 2023 01
			W D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2e-uliční vpusti a přípojk - graficky odečten					
			W 2		2,000			
69	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košu na bahno pro třídu zatížení D400, E600 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899204112 D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2e-uliční vpusti a přípojk - graficky odečten 2	kus	2,000	580,75	1 161,50	CS ÚRS 2023 01
			W Online PSC					
			W D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2e-uliční vpusti a přípojk - graficky odečten					
			W 2		2,000			
70	M	55241043	mříž šachtová dešťová litinová DN 425 pro třídu zatížení D400 čtverec D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2e-uliční vpusti a přípojk - graficky odečten	kus	2,000	2 194,78	4 389,56	CS ÚRS 2023 01
			W D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2e-uliční vpusti a přípojk - graficky odečten					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		W	2		2,000			
71	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	4,000	1 742,26	6 969,04	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899331111					
		WV	D.1.1.2a-Situace - graficky odečteno		4,000			
		WV	4					
72	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur	kus	6,000	2 090,71	12 544,26	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899431111					
		WV	D.1.1.2a-Situace - graficky odečteno		6,000			
		WV	6					
		D	9				91 819,26	
			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
73	K	913121111	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních	kus	1,000	580,75	580,75	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/913121111					
		WV	D.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
		WV	umístění provizorního označníku - IJ 4a					
		WV	1x se sloupkem		1,000			
		WV	1					
74	K	913121211	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111	kus	90,000	17,42	1 567,80	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/913121211					
		WV	D.1.1.2a-Situace - graficky odečteno		90,000			
		WV	90					
116	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	17,000	522,68	8 885,56	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916241213					
		WV	materiál z výžisku - 10 m					
		WV	nový materiál - 7 m		17,000			
		WV	17					
117	M	58380004	obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x200mm	m	7,140	1 080,20	7 712,63	CS ÚRS 2023 01
		P	Poznámka k položce:					
		WV	Hmotnost: 125 kg/bm		7,000			
		WV	7		7,140			
		WV	7*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"					
118	K	979024443	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních	m	10,000	58,08	580,80	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/979024443					
		WV	kamenný obrubník		10,000			
		WV	10					
75	K	RP_5	posunutí stáv. svislého DZ včetně sloupku	kus	3,000	2 311,40	6 934,20	
		WV	D.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
		WV	IP 10b					
		WV	2		2,000			
		WV	IJ4a					
		WV	1		1,000			
		WV	Součet		3,000			
76	K	915111116	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šifry 125 mm souvislá žlutá retroreflexní	m	40,000	20,91	836,40	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915111116					
		WV	D.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
		WV	vodorovné dopravní značení - čáry žluté - barve					
		WV	V 12a (0,125)		40,000			
		WV	22+3+3+12					
77	K	915121112	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šifry 250 mm souvislá retroreflexní	m	131,500	34,85	4 582,78	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915121112					
		WV	D.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
		WV	14+10,5+1+13+26+26+18+12+11		131,500			
78	K	915131112	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní	m2	42,000	139,38	5 853,96	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915131112					
		WV	D.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
		WV	plochy, nápisy, piktogramy - předznačení					
		WV	V 7a (přechody 3/0,5)					
		WV	V 8b (přechod a přejezd pro cyklisty 5/0,5)					
		WV	V 13a					
		WV	piktogramy cyklisty		42,000			
		WV	24,5+17,5					
79	K	915211116	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šifry 125 mm souvislá žlutá retroreflexní	m	40,000	52,27	2 090,80	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915211116					
		WV	D.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
		WV	vodorovné dopravní značení - čáry žluté - barve					
		WV	V 12a (0,125)		40,000			
		WV	22+3+3+12					
80	K	915221122	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šifry 250 mm přerušovaná retroreflexní	m	131,500	92,92	12 218,98	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915221122					
		WV	D.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
		WV	14+10,5+1+13+26+26+18+12+11		131,500			
81	K	915231112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní	m2	42,000	418,14	17 561,88	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915231112					
		WV	D.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
		WV	plochy, nápisy, piktogramy - předznačení					
		WV	V 7a (přechody 3/0,5)					
		WV	V 8b (přechod a přejezd pro cyklisty 5/0,5)					
		WV	V 13a					
		WV	piktogramy cyklisty		42,000			
		WV	24,5+17,5					
82	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	131,500	1,16	152,54	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915611111					
		WV	D.1.1.2a-Situace - graficky odečteno		131,500			
		WV	131,500					
83	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	40,000	1,16	46,40	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915611111					
		WV	D.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
		WV	žlutá		40,000			
		WV	40					
84	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	42,000	11,62	488,04	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915621111					
		WV	D.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
		WV	plochy, nápisy, piktogramy - předznačení					
		WV	V 7a (přechody 3/0,5)					
		WV	V 8b (přechod a přejezd pro cyklisty 5/0,5)					
		WV	V 13a					
		WV	piktogramy cyklisty		42,000			
		WV	24,5+17,5					
89	K	916111122	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m	45,000	278,76	12 544,20	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916111122					
90	M	58381004	kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 tř 1	m2	2,295	341,62	784,02	CS ÚRS 2023 01
		WV	D.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
		WV	45		45,000			
		WV	45*0,051 "Přepočtené koeficientem množství"		2,295			
91	K	916111122	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m	5,000	278,76	1 393,80	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916111122					
92	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	0,510	578,17	294,87	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			W D.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
			W 5					
			W 5*0,102 "Přepočtené koeficientem množství				5,000	
							0,510	
94	K	916132113	Osazení silniční obruby z betonové přídlažby (krajníků) s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou šířky do 250 mm s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	3,000	278,76	836,28	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916132113					
			W D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové přilehání řezu - graficky odečten					
			W přídlažba - betonové desky šířky 0,25m do betonu (lemování varovného pásu ve vjezdu					
			W 3				3,000	
95	M	59218001	krajník betonový silniční 500x250x80mm	m	3,060	56,23	172,06	CS ÚRS 2023 01
			W D.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
			W 3				3,000	
			W 3*1,02 "Přepočtené koeficientem množství				3,060	
98	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	36,000	25,55	919,80	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919726122					
			W D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové přilehání řezu - graficky odečten					
			W pod sanaci vozovky, stezky, zp. ploch 300 g/m2					
			W 36				36,000	
99	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	46,000	18,58	854,68	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919726122					
			W D.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
			W zřízení provizorní zastávky - geotextilie 300 g/m2					
			W 46				46,000	
100	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	17,000	75,50	1 283,50	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735112					
			W D.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
			W zařízení spáry pro zalívku při napojení na stávající vozovku hl. 100 mm					
			W 17				17,000	
101	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	17,000	58,08	987,36	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735113					
			W D.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
			W řezání asfaltového krytu tl.11 cm					
			W 17				17,000	
103	K	966007111	Odstranění vodorovného dopravního značení frézováním značeného barvou čáry šířky do 125 mm	m	2,500	174,23	435,58	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966007111					
			W D.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
			W odstranění vodorovného dopravního značení V1a (0,125					
			W 2,5				2,500	
104	K	RP_2	Zalítí spáry modifikovanou asfalt.zalívkou	m	17,000	69,69	1 184,73	
			W D.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
			W zařízení spáry pro zalívku při napojení na stávající vozovku 10 cm					
			W 17				17,000	
107	K	979071131	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m mozaikových, s původním vyplněním spár kamenivem těžkým nebo cementovou maltou	m2	3,000	11,62	34,86	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/979071131					
			W pol. 4					
			W 30*0,1				3,000	
D 997 Přesun sutě							17 398,98	
109	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	71,708	75,50	5 413,95	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551					
110	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	817,432	1,16	948,22	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559					
			W 79,088*14				1 107,232	
			W odpočet pol. 4					
			W -20,7*14				-289,800	
			W Součet				817,432	
111	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	71,708	69,69	4 997,33	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221611					
115	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	48,517	96,40	4 677,04	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221873					
			W 20,7+17,98+9,8+0,037				48,517	
113	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	3,910	348,45	1 362,44	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221875					
			W pol. 9, 17					
			W 3,91				3,910	
D 998 Přesun hmot							277,49	
114	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	23,880	11,62	277,49	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Cyklostezka Chválkovická – Gorkého - U podjezdu, I. etapa
Objekt:
SO 101 - Komunikace a stezka
Soupis:
SO 101.4 - Úprava signalizace přechodu

KSO:
Místo: Olomouc

Zadavatel:
Statutární město Olomouc

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Dopravní projektování s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20. 6. 2024

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 25361520
DIČ:

IČ: 12678988
DIČ:

Cena bez DPH		443 224,40	
DPH základní snižená	Základ daně	443 224,40	Výše daně
		0,00	93 077,12
Cena s DPH		v CZK	536 301,52

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Cyklostezka Chválkovická – Gorkého - U podjezdu, I. etapa
Objekt: SO 101 - Komunikace a stezka
Soupis: SO 101.4 - Úprava signalizace přechodu
Místo: Olomouc
Zadavatel: Statutární město Olomouc
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 20. 6. 2024
Projektant: Dopravní
Zpracovatel: [redacted]

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	443 224,40
M - Práce a dodávky M	443 224,40
21-M - Elektromontáže	4 901,28
22-M - Montáže sděl. a zabezp. zařízení	438 323,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Cyklostezka Chválkovická – Gorkého - U podjezdu, I. etapa
Objekt: SO 101 - Komunikace a stezka
Soupis: SO 101.4 - Úprava signalizace přechodu
Místo: Olomouc
Zadavatel: Statutární město Olomouc
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 20. 6. 2024
Projektant: Dopravní
Zpracovatel: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem								443 224,40
D M Práce a dodávky M								443 224,40
D 21-M Elektromontáže								4 901,28
1	K	210813061	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	40,000	62,63	2 505,20	
	W		Situace SSZ		40,000			
	W		2*5+2*15		40,000			
	W		Součet					
2	M	341310201	Sílový vodič YY-JZ 5x1,0 0,6/1kV black	m	42,000	31,83	1 336,86	
	W		situace SSZ					
	W		- včetně 5% prořezu		42,000			
	W		(2*5+2*15)*1,05		42,000			
	W		Součet					
3	K	210813071	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 7x1,5 až 2,5 mm2	m	10,000	62,63	626,30	
	W		Situace SSZ					
	W		2*5		10,000			
	W		Součet		10,000			
4	M	341310203	Sílový vodič YY-JZ 7x1,0 0,6/1kV black	m	10,500	41,23	432,92	
	W		Situace SSZ					
	W		2*5*1,05		10,500			
	W		Součet		10,500			
D 22-M Montáže sděl. a zabezp. zařízení								438 323,12
5	K	220271621	Počinování sdělovacích vodičů a silnoproudých šňůr v krabici	kus	68,000	30,90	2 101,20	
	W		Situace SSZ					
	W		8*5+4*7		68,000			
	W		Součet		68,000			
6	K	220300533	Ukončení vodiče na svorkovnici na kabelu CMSM do 7 žil 1,50 mm2	kus	12,000	692,57	8 310,84	
	W		Situace SSZ					
	W		6*2		12,000			
	W		Součet		12,000			
7	K	220960005	Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení kabelu do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění příslušenství na stožár výložník	kus	1,000	4 304,02	4 304,02	
	W		Situace SSZ					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
8	K	220960005-D	Demontáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení kabelu do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění příslušenství na stožár výložník	kus	1,000	1 626,11	1 626,11	
	W		Situace SSZ					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
9	K	220960036-D	Demontáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla dvoukomorového na stožár	kus	2,000	993,09	1 986,18	
	W		Situace SSZ					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
10	K	220960041	Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla tříkomorového na stožár	kus	4,000	2 905,33	11 621,32	
	W		Situace SSZ					
	W		4		4,000			
	W		Součet		4,000			
11	K	220960041-D	Demontáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla tříkomorového na stožár	kus	2,000	1 056,97	2 113,94	
	W		Situace SSZ					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
12	K	220960042	Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla tříkomorového na výložník	kus	2,000	4 845,82	9 691,64	
	W		Situace SSZ					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
13	M	404613007	Návěstidlo 3 světlové 200 - světelný zdroj LED (napájený 42V AC)	kus	6,000	15 122,80	90 736,80	
	W		Situace SSZ					
	W		6		6,000			
	W		Součet		6,000			
14	M	404611160	Nosič návěstidla na výložník 3x200	kus	2,000	3 972,35	7 944,70	
	W		Situace SSZ					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
15	M	404611005	Symbol kolo + kráčející chodec	kus	2,000	348,45	696,90	
	W		Situace SSZ					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
16	M	404611006	Symbol kolo + kráčející chodec	kus	4,000	348,45	1 393,80	
	W		Situace SSZ					
	W		4		4,000			
	W		Součet		4,000			
17	M	404613019	Držák návěstidla (AL)	kus	12,000	487,83	5 853,96	
	W		Situace SSZ					
	W		12		12,000			
	W		Součet		12,000			
18	M	404613021	Upevnění se šroubením pro L a T kus	pár	4,000	836,28	3 345,12	
	W		Stožáry SSZ - umístění návěstide					
	W		4		4,000			
	W		Součet		4,000			
19	M	404611167	Držák dvojité T - kus	kus	2,000	689,93	1 379,86	
	W		Situace SSZ					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
20	M	404611168	Držák L - kus	kus	2,000	689,93	1 379,86	
	W		Situace SSZ					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	M	404452600	páska upínací 12,7x0,75mm	m	2,512	54,36	136,55	
	W		Situace SSZ					
	W		4*(2*3,14*0,1)		2,512			
	W		Součet		2,512			
22	M	404452610	spona upínací 12,7mm	100 kus	0,040	1 073,23	42,93	
	W		Situace SSZ					
	W		4/100		0,040			
	W		Součet		0,040			
23	K	220960042-D	Demontáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla tříkomorového na výložník	kus	2,000	1 811,95	3 623,90	
	W		Situace SSZ					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
24	K	220960113	Montáž signalizačního zařízení pro nevidomé na návěstidlo	kus	2,000	1 130,49	2 260,98	
	W		Situace SSZ					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
25	M	404611515	Akustická signalizace pro nevidomé (20-50V, AC,DC)	kus	2,000	2 729,54	5 459,08	
	W		Situace SSZ					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
26	K	220960134	Zapojení stožárové svorkovnice do 34 žil	kus	2,000	2 491,51	4 983,02	
	W		Schematický kabelový plán SSZ					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
27	M	404611212-R	Doplnění HW stávajícího řadiče	kus	1,000	96 404,97	96 404,97	
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
28	M	404611413	Zpracování sady dopravního řešení pro dynamické řízení SSZ č. 3031 v koordinaci	kus	1,000	11 615,06	11 615,06	
	W		Situace SSZ					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
29	K	220960143	Montáž kontrastního rámu s použitím montážní plošiny pro tříkomorové návěstidlo	kus	2,000	661,23	1 322,46	
	W		Situace SSZ					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
30	M	404613026	Kontrastní rám pro návěstidlo třísvětlové 3x200	kus	2,000	3 600,67	7 201,34	
	W		Situace SSZ					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
31	K	220960200	Adresace řadiče MR do čtyř světelných skupin	kus	1,000	26 438,49	26 438,49	
	W		Situace SSZ					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
32	K	220960311	Komplexní vyzkoušení křížovky s mikroprocesorovým řadičem MR před uvedením zařízení do provozu do pěti signálních skupin	kus	1,000	124 348,09	124 348,09	
	W		Situace SSZ					
	W		Skupiny VA, VB, CAPA					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Cyklostezka Chválkovická – Gorkého - U podjezdu, I. etapa
Objekt: SO 101 - Komunikace a stezka
Soupis: SO 101.5 - Autobusová zastávka Chválkovická - EPAVA

KSO:
Místo: Olomouc

Zadavatel: Statutární město Olomouc

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant: Dopravní projektování s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20. 6. 2024

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 25361520
DIČ:

IČ: 12678988
DIČ:

Cena bez DPH			275 022,77
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	275 022,77	21,00%	57 754,78
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	332 777,55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Cyklostezka Chválkovická – Gorkého - U podjezdu, I. etapa
Objekt: SO 101 - Komunikace a stezka
Soupis: SO 101.5 - Autobusová zastávka Chválkovická - EPAVA

Místo: Olomouc
Zadavatel: Statutární město Olomouc
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 20. 6. 2024
Projektant: Dopravní
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	275 022,77
HSV - Práce a dodávky HSV	275 022,77
1 - Zemní práce	63 052,75
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	203 750,30
997 - Přesun sutě	8 107,87
998 - Přesun hmot	111,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Cyklostezka Chválkovická – Gorkého - U podjezdu, I. etapa
Objekt: SO 101 - Komunikace a stezka
Soupis: SO 101.5 - Autobusová zastávka Chválkovická - EPAVA

Místo: Olomouc
Zadavatel: Statutární město Olomouc
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 20. 6. 2024
Projektant: Dopravní
Zpracovatel: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem								275 022,77
D HSV Práce a dodávky HSV								275 022,77
D 1 Zemní práce								63 052,75
1	K	113106142	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	10,000	40,65	406,50	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		WV	1,5*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		1,545			
28	K	596811221	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	30,000	301,99	9 059,70	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596811221					
		WV	D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten					
		WV	chodník - z dlažby 40/40 tl. 6cm + 3cm lože z fr. 4/8					
		WV	30 m2 nové dlažby					
		WV	30		30,000			
29	M	R592453251	dlažba plošná betonová 400x400x60mm přírodní	m2	30,900	290,49	8 976,14	
		WV	D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten					
		WV	30		30,000			
		WV	30*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		30,900			
		D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				203 750,30	
31	K	915111112	Vodorovné dopravní značení stíkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní	m	52,000	17,42	905,84	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915111112					
		WV	D.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
		WV	22+18+3+3+3+3		52,000			
32	K	915131112	Vodorovné dopravní značení stíkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní	m2	6,000	139,38	836,28	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915131112					
		WV	D.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
		WV	nápis BUS					
		WV	3+3		6,000			
33	K	915211112	Vodorovné dopravní značení stíkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní	m	52,000	46,46	2 415,92	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915211112					
		WV	D.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
		WV	22+18+3+3+3+3		52,000			
34	K	915231112	Vodorovné dopravní značení stíkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní	m2	6,000	418,14	2 508,84	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915231112					
		WV	D.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
		WV	nápis BUS					
		WV	3+3		6,000			
35	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stíkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící pružky	m	52,000	1,16	60,32	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915611111					
		WV	D.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
		WV	52		52,000			
36	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stíkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	6,000	11,62	69,72	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915621111					
		WV	D.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
		WV	nápis BUS					
		WV	3+3		6,000			
38	K	916111122	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatěněním spár cementovou maltou z drobných kostek bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m	6,000	278,76	1 672,56	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916111122					
		WV	D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten					
		WV	obrubník jako jednořádek žulových kostek 10/10 do bet					
		WV	jeden řádek bez opěry					
		WV	6 m kostek použít z výzisku z bourání					
		WV	6		6,000			
39	M	58381007	kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10	m2	0,612	578,17	353,84	CS ÚRS 2023 01
		WV	D.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
		WV	6		6,000			
		WV	6*0,102 "Přepočtené koeficientem množství		0,612			
44	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	38,850	17,42	676,77	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919726122					
		WV	D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten					
		WV	pod sanaci vozovky, stezky, zp. ploch 300 g/m2					
		WV	38,85		38,850			
48	K	RP_6	Vybourání a odstranění stávajícího autobusového přístřešku trojmodulového přístřešku včetně lavičky, včetně odstranění světelné reklamy v přístřešku	kus	1,000	5 807,53	5 807,53	
		WV	D.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
		WV	1		1,000			
49	K	RP_7	D+M autobusového přístřešku	kus	1,000	188 442,68	188 442,68	
		WV	D.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
		WV	trojmodulový přístřešek délky 4,22m se zkrácenými bočními stěnami. Zadní strana přístřešku bude doplněna u potisk – silueta Olomouce včetně lavičky					
		WV	1		1,000			
		D 997	Přesun sutě				8 107,87	
50	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	26,660	75,50	2 012,83	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551					
51	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	373,240	1,16	432,96	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559					
		WV	26.66*14		373,240			
52	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	26,660	69,69	1 857,94	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221611					
53	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	14,020	84,79	1 188,76	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221861					
		WV	2,55+3,57+7,9		14,020			
54	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	7,250	96,40	698,90	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221873					
		WV	7,25		7,250			
55	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	5,500	348,45	1 916,48	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221875					
		WV	5,5		5,500			
		D 998	Přesun hmot				111,85	
56	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	9,626	11,62	111,85	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Cyklostezka Chválkovická – Gorkého - U podjezdu, I. etapa
Objekt: SO 101 - Komunikace a stezka
Soupis: SO 101.6 - Komunikace a stezka - úpravy v ulici Chválkovická – uznatelné náklady

KSO:
Místo: Olomouc

Zadavatel: Statutární město Olomouc

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant: Dopravní projektování s.r.o.

Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20. 6. 2024

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 25361520
DIČ:

IČ: 12678988
DIČ:

Cena bez DPH		1 215 378,88	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 215 378,88	21,00%	255 229,56
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 470 608,44

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Cyklostezka Chválkovická – Gorkého - U podjezdu, I. etapa
Objekt: SO 101 - Komunikace a stezka
Soupis: SO 101.6 - Komunikace a stezka - úpravy v ulici Chválkovická – uznatelné náklady

Místo: Olomouc
Zadavatel: Statutární město Olomouc
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 20. 6. 2024
Projektant: Dopravní
Zpracovatel: s.r.o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 215 378,88
HSV - Práce a dodávky HSV		1 212 315,44
1 - Zemní práce		191 824,75
5 - Komunikace pozemní		803 288,32
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		140 671,78
997 - Přesun sutě		75 585,44
998 - Přesun hmot		945,15
PSV - Práce a dodávky PSV		3 063,44
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		3 063,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Cyklostezka Chválkovická – Gorkého - U podjezdu, I. etapa
Objekt: SO 101 - Komunikace a stezka
Soupis: SO 101.6 - Komunikace a stezka - úpravy v ulici Chválkovická – uznatelné náklady

Místo: Olomouc Datum: 20. 6. 2024
Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Doprní
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								1 215 378,88
HSV Práce a dodávky HSV								1 212 315,44
D 1 Zemní práce								191 824,75
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	20,000	40,65	813,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV VV VV VV				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106121 D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten: vybourání chodníku a ploch z dlažby 30/30 tl. 8cm 2,5+2,5+15				20,000
2	K	113106142	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	50,000	40,65	2 032,50	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV VV VV VV				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106142 D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten: vybourání chodníku - dlažba 40/40 14+26+7+3				50,000
3	K	113106142	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	259,000	40,65	10 528,35	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV VV VV VV VV VV				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106142 D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten: vybourání chodníku - dlažba 40/40 163 m2 dlažby vybourat, odšlit a bude použito zpě 110 m2 dlažby odstranit, odvést a uložit na skládku 35+20+6+80+4+3+4+64+43				259,000
4	K	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva	m2	15,500	52,27	810,19	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV VV VV VV				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106161 D.1.1.2a-Situace - graficky odečten: vybourání plochy z žulových kostek 10/10 u chodníku 15,5				15,500
5	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	37,200	52,27	1 944,44	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV VV VV VV				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106171 D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten: vybourání chodníku ze zámkové dlažby 17,2+9+9+2				37,200
6	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytí strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	445,000	17,42	7 751,90	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV VV VV VV				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107222 D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten: vybourání nepevných podkl. vrstev chodníku z ŠD tl. 15cm 380+60+20-25				445,000
7	K	113107342	Odstranění podkladů nebo krytí strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	10,000	75,50	755,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV VV VV VV				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107342 D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten: vybourání asfaltových vrstev chodníku a stezky tl. 9cm 10				10,000
8	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	40,000	58,08	2 323,20	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV VV VV VV				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113202111 D.1.1.2a-Situace - graficky odečten: vybourání betonových chodníkových obrubníků 6+6+3+2+9+4+9+1				40,000
9	K	113203111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek	m	145,000	52,27	7 579,15	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV VV VV VV VV VV				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113203111 D.1.1.2a-Situace - graficky odečten: vybourání řádku z žulových kostek 10/10 100 m dlažby vybourat, očistit a bude použito zpět pro obrubník z kostek 45 m dlažby odstranit, odvést a uložit na skládku 4+21+5+2+6+19+11+8+3+8+3+1+15+22+15+3				145,000
10	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	261,450	284,57	74 400,83	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117 2,79+54,36+204,3				261,450
11	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1 307,250	1,16	1 516,41	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119 261,45*5				1 307,250
12	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	470,610	96,40	45 366,80	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231 261,45*1,8				470,610
13	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v homině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťněním	m2	561,000	9,29	5 211,69	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV VV VV VV				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112 D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten: úprava zemní pláně vozovky, stezky, zp. ploch, chodníky 561				561,000
14	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v homině třídy těžitelnosti I do 100 m3	m3	2,790	185,84	518,49	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV VV VV VV				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122252203 D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten: zemní práce, výkop pro konstrukci chodníku (8+8+4+2+9)*0,09				2,790
15	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v homině třídy těžitelnosti I do 100 m3	m3	54,360	185,84	10 102,26	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV VV VV VV				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122252203 D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečten: zemní práce, výkop pro cyklostezku ((13+7+9+10+5)*0,15)+((40+19+80+15+11+27+7)*0,24				54,360
16	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v homině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3	m3	204,300	98,73	20 170,54	CS ÚRS 2023 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122252204				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - grafický odečetn:					
			zemní práce, výkop pro sanaci podloží chodníků, stezky a vjezdu tl. 30cm					
			681*0,3		204,300			
		D 5	Komunikace pozemní				803 288,32	
17	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	1 362,000	255,53	348 031,86	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851111					
			D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - grafický odečetn:					
			sanace podloží chodníků, vjezdu a stezky ŠD 0-63 tl. 30cm					
			681*2		1 362,000			
18	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	267,000	127,77	34 114,59	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851111					
			D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - grafický odečetn:					
			konstruční vrstva stezky ŠD 0/63 tl. 15cm					
			267		267,000			
19	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	242,000	116,15	28 108,30	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851111					
			D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - grafický odečetn:					
			konstruční vrstva stezky ŠD 0/32 tl. 15cm					
			242		242,000			
20	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	318,000	116,15	36 935,70	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851111					
			D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - grafický odečetn:					
			konstruční vrstva chodníků ŠD 0/32 tl. 15cm					
			355-37		318,000			
21	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	242,000	415,82	100 628,44	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/565135111					
			D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - grafický odečetn:					
			stezka - asfaltový beton - ACP 16+ tl.5cm					
			242		242,000			
22	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	242,000	33,68	8 150,56	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573191111					
			D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - grafický odečetn:					
			stezka					
			242		242,000			
23	K	573231107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2	m2	242,000	25,55	6 183,10	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573231107					
			D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - grafický odečetn:					
			stezka					
			242		242,000			
24	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	242,000	386,78	93 600,76	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577134111					
			D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - grafický odečetn:					
			stezka					
			242		242,000			
25	K	596211111	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	64,000	325,22	20 814,08	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211111					
			D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - grafický odečetn:					
			zámková dlažba s hmatovými úpravami - bílá 10/20 tl. 6 cm do lože tl. 3 cm z fr. 4/1					
			64		64,000			
26	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	65,920	459,89	30 315,95	CS ÚRS 2023 01
			D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - grafický odečetn:					
			bílá					
			64		64,000			
			64*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		65,920			
27	K	596811221	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těžkého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	245,000	290,38	71 143,10	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596811221					
			D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - grafický odečetn:					
			chodník - z dlažby 40/40 tl. 6cm + 3cm lože z fr. 4/ř					
			160,57 m2 dlažby použit z výzisku z bourání					
			84,43 m2 nové dlažby					
			160,57+84,43		245,000			
28	M	R592453251	dlažba plošná betonová 400x400x60mm přírodní	m2	86,963	290,49	25 261,88	
			D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - grafický odečetn:					
			84,43		84,430			
			84,43*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		86,963			
		D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				140 671,78	
29	K	914111111	Montáž vislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	2,000	87,11	174,22	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914111111					
			D.1.1.2a-Situace - grafický odečetn:					
			nová dopravní značka vislá se sloupkem - IP7 - Přejezd pro cyklisty					
			2		2,000			
30	M	40445622	informativní značky provozní IP7 1000x1000mm	kus	2,000	1 916,48	3 832,96	
			D.1.1.2a-Situace - grafický odečetn:					
			2		2,000			
31	K	914111111	Montáž vislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	3,000	87,11	261,33	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914111111					
			D.1.1.2a-Situace - grafický odečetn:					
			nová dopravní značka vislá bez sloupku - C10a - Stezka pro chodce cyklisty dělení:					
			3		3,000			
32	M	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	3,000	987,28	2 961,84	CS ÚRS 2023 01
			D.1.1.2a-Situace - grafický odečetn:					
			3		3,000			
33	K	914111111	Montáž vislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	3,000	87,11	261,33	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914111111					
			D.1.1.2a-Situace - grafický odečetn:					
			nová dopravní značka vislá bez sloupku - C10b - Konec stezky pro chodce a cyklisty dělení:					
			3		3,000			
34	M	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	3,000	987,28	2 961,84	CS ÚRS 2023 01
			D.1.1.2a-Situace - grafický odečetn:					
			3		3,000			
35	K	915131112	Vodorovné dopravní značení stříkaným barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní	m2	27,000	139,38	3 763,26	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915131112					
			D.1.1.2a-Situace - grafický odečetn:					
			plochy, nápisy, piktogramy - předznačení					
			V 7a (přechody 3/0,5)					
			V 8b (přechod a přejezd pro cyklisty 5/0,5)					
			V 13a					
			piktogramy cyklisty					
			4,5+2+9+1,5+3+3+2+1+1		27,000			
36	K	915231112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní	m2	27,000	418,14	11 289,78	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915231112					
			D.1.1.2a-Situace - grafický odečetn:					
			plochy, nápisy, piktogramy - předznačení					
			V 7a (přechody 3/0,5)					
			V 8b (přechod a přejezd pro cyklisty 5/0,5)					
			V 13a					
			piktogramy cyklisty					
			4,5+2+9+1,5+3+3+2+1+1		27,000			

Strana 40 z 62

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Cyklostezka Chválkovická – Gorkého - U podjezdu, I. etapa
Objekt: SO 401 - Veřejné osvětlení
Soupis: SO 401.1 - Veřejné osvětlení za zahradami

KSO:
Místo: Olomouc

Zadavatel: Statutární město Olomouc

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant: Dopravní projektování s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20. 6. 2024

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 25361520
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		778 185,73	
DPH základní snižená	Základ daně	Výše daně	
	778 185,73	21,00%	
	0,00	12,00%	
Cena s DPH		941 604,73	
		v CZK	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Cyklostezka Chválkovická – Gorkého - U podjezdu, I. etapa
Objekt: SO 401 - Veřejné osvětlení
Soupis: SO 401.1 - Veřejné osvětlení za zahradami
Místo: Olomouc
Zadavatel: Statutární město Olomouc
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 20. 6. 2024
Projektant: Dopravní
Zpracovatel: s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		778 185,73
PSV - Práce a dodávky PSV		27 507,82
741 - Elektroinstalace - silnoproud		27 507,82
M - Práce a dodávky M		750 677,91
21-M - Elektromontáže		486 423,53
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích		264 254,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Cyklostezka Chválkovická – Gorkého - U podjezdu, I. etapa
Objekt: SO 401 - Veřejné osvětlení
Soupis: SO 401.1 - Veřejné osvětlení za zahradami

Místo: Olomouc
Zadavatel: Statutární město Olomouc
Uchazeč: Vyplň údaj
Datum: 20. 6. 2024
Projektant: Dopravní
Zpracovatel: s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem						778 185,73		
D PSV Práce a dodávky PSV						27 507,82		
D 741 Elektroinstalace - silnoproud						27 507,82		
1	K	R741110154	Montáž chráničky 63 volné	m	382,000	39,49	15 085,18	
			D.1.4-02-Koordináční situace, D.1.4-05-Řez stožáru včetně patky veřejného osvětlení, D.1.4-06-Charakteristické příčné řezy		382,000			
			382		382,000			
2	M	R71352	trubka elektroinstalací ohebná dvouplášťová korugovaná 63	m	382,000	32,52	12 422,64	
			D.1.4-02-Koordináční situace, D.1.4-05-Řez stožáru včetně patky veřejného osvětlení, D.1.4-06-Charakteristické příčné řezy					
			382		382,000			
D M Práce a dodávky M						750 677,91		
D 21-M Elektromontáže						486 423,53		
3	K	210100151	Ukončení kabelů smršťovací záklapkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil do 4 x 16 mm2	kus	22,000	229,98	5 059,56	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210100151 D.1.4-02-Koordináční situace, D.1.4-05-Řez stožáru včetně patky veřejného osvětlení, D.1.4-06-Charakteristické příčné řezy		22,000			
			22		22,000			
4	K	210100173	Ukončení kabelů smršťovací záklapkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil do 3 x 1,5 až 4 mm2	kus	22,000	106,86	2 350,92	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210100173 D.1.4-02-Koordináční situace, D.1.4-05-Řez stožáru včetně patky veřejného osvětlení, D.1.4-06-Charakteristické příčné řezy		22,000			
			22		22,000			
5	M	R358001	Koncovka smršťovací 4x 4-35mm2	kus	22,000	183,52	4 037,44	
			D.1.4-02-Koordináční situace, D.1.4-05-Řez stožáru včetně patky veřejného osvětlení, D.1.4-06-Charakteristické příčné řezy		22,000			
			22		22,000			
6	K	210202115	Montáž svítidlo led svítidlo pouliční	kus	11,000	557,52	6 132,72	
			D.1.4-02-Koordináční situace, D.1.4-05-Řez stožáru včetně patky veřejného osvětlení, D.1.4-06-Charakteristické příčné řezy					
			Technické parametry vycházejí ze schváleného koncepčního dokumentu Plánu rozvoje veřejného osvětlení ve městě Olomouci.		11,000			
			11		11,000			
7	M	RR348-001	Pouliční Led Luma s regulací svítidlem 1x23,5 W, 3500 lm, Ra 80, 3000K- Krytí IP 66	kus	11,000	13 339,89	146 738,79	
			D.1.4-02-Koordináční situace, D.1.4-05-Řez stožáru včetně patky veřejného osvětlení, D.1.4-06-Charakteristické příčné řezy					
			Technické parametry vycházejí ze schváleného koncepčního dokumentu Plánu rozvoje veřejného osvětlení ve městě Olomouci.		11,000			
			11		11,000			
8	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících, délky do 12 m	kus	11,000	3 321,91	36 541,01	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210204011 D.1.4-02-Koordináční situace, D.1.4-05-Řez stožáru včetně patky veřejného osvětlení, D.1.4-06-Charakteristické příčné řezy		11,000			
			11		11,000			
9	M	31674067	stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 6,0m	kus	11,000	6 746,02	74 206,22	CS ÚRS 2023 01
			D.1.4-02-Koordináční situace, D.1.4-05-Řez stožáru včetně patky veřejného osvětlení, D.1.4-06-Charakteristické příčné řezy		11,000			
			11		11,000			
10	M	R316-01	stožárová rozvodnice SR 481-27 Z/Un, IP 20 včetně pojistky 10A	kus	11,000	574,95	6 324,45	
			D.1.4-02-Koordináční situace, D.1.4-05-Řez stožáru včetně patky veřejného osvětlení, D.1.4-06-Charakteristické příčné řezy		11,000			
			11		11,000			
11	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	11,000	650,44	7 154,84	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210204201 D.1.4-02-Koordináční situace, D.1.4-05-Řez stožáru včetně patky veřejného osvětlení, D.1.4-06-Charakteristické příčné řezy		11,000			
			11		11,000			
12	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě	m	395,000	74,34	29 364,30	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210220022 D.1.4-02-Koordináční situace, D.1.4-05-Řez stožáru včetně patky veřejného osvětlení, D.1.4-06-Charakteristické příčné řezy		395,000			
			395		395,000			
13	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	256,750	59,24	15 209,87	CS ÚRS 2023 01
			D.1.4-02-Koordináční situace, D.1.4-05-Řez stožáru včetně patky veřejného osvětlení, D.1.4-06-Charakteristické příčné řezy		256,750			
			256,75		256,750			
14	K	210220301	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	11,000	111,50	1 226,50	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210220301 D.1.4-02-Koordináční situace, D.1.4-05-Řez stožáru včetně patky veřejného osvětlení, D.1.4-06-Charakteristické příčné řezy		11,000			
			11		11,000			
15	M	35441895	svorka připojovací k připojení kovových částí	kus	11,000	32,52	357,72	CS ÚRS 2023 01
			D.1.4-02-Koordináční situace, D.1.4-05-Řez stožáru včetně patky veřejného osvětlení, D.1.4-06-Charakteristické příčné řezy		11,000			
			11		11,000			
16	K	210220302	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	28,000	125,44	3 512,32	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210220302 D.1.4-02-Koordináční situace, D.1.4-05-Řez stožáru včetně patky veřejného osvětlení, D.1.4-06-Charakteristické příčné řezy		28,000			
			28		28,000			
17	M	35431164	svorka univerzální pro lano 25-95mm2	kus	28,000	45,30	1 268,40	CS ÚRS 2023 01
			D.1.4-02-Koordináční situace, D.1.4-05-Řez stožáru včetně patky veřejného osvětlení, D.1.4-06-Charakteristické příčné řezy		28,000			
			28		28,000			
18	K	210812011	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	88,000	41,81	3 679,28	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210812011 D.1.4-02-Koordináční situace, D.1.4-05-Řez stožáru včetně patky veřejného osvětlení, D.1.4-06-Charakteristické příčné řezy		88,000			
			88		88,000			
19	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	101,200	16,26	1 645,51	CS ÚRS 2023 01
			P Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 8,6mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			D.1.4-02-Koordinační situace, D.1.4-05-Řez stožáru včetně patky veřejného osvětlení, D.1.4-06-Charakteristické příčné řezy					
			101,2		101,200			
20	K	210812035	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x16 mm ²	m	426,000	45,30	19 297,80	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210812035					
			D.1.4-02-Koordinační situace, D.1.4-05-Řez stožáru včetně patky veřejného osvětlení, D.1.4-06-Charakteristické příčné řezy					
			426		426,000			
21	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm ²	m	489,900	225,33	110 389,17	CS ÚRS 2023 01
			Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 18,6mm					
			D.1.4-02-Koordinační situace, D.1.4-05-Řez stožáru včetně patky veřejného osvětlení, D.1.4-06-Charakteristické příčné řezy					
			489,9		489,900			
22	K	210950202	Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů Příplatek k cenám za zatahování kabelů do tvárných tras s komorami nebo do kolektorů hmotnosti kabelů do 2 kg	m	489,000	24,39	11 926,71	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210950202					
			D.1.4-02-Koordinační situace, D.1.4-05-Řez stožáru včetně patky veřejného osvětlení, D.1.4-06-Charakteristické příčné řezy					
			489		489,000			
			D. 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích				264 254,38	
23	K	460010011	Vytčení trasy vedení vzdušného (nadzemního) silového v terénu přehledném nn	km	0,360	12 567,49	4 524,30	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460010011					
			D.1.4-02-Koordinační situace, D.1.4-05-Řez stožáru včetně patky veřejného osvětlení, D.1.4-06-Charakteristické příčné řezy					
			0,36		0,360			
24	K	460050003	Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 8 m na rovině ručně v hornině tř 3	kus	11,000	1 428,65	15 715,15	
			D.1.4-02-Koordinační situace, D.1.4-05-Řez stožáru včetně patky veřejného osvětlení, D.1.4-06-Charakteristické příčné řezy					
			11		11,000			
25	K	460080012	Základové konstrukce z monolitického betonu C 8/10 bez bednění	m3	2,750	5 761,07	15 842,94	
			D.1.4-02-Koordinační situace, D.1.4-05-Řez stožáru včetně patky veřejného osvětlení, D.1.4-06-Charakteristické příčné řezy					
			2,75		2,750			
26	K	460202063	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 40 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	360,000	276,44	99 518,40	
			D.1.4-02-Koordinační situace, D.1.4-05-Řez stožáru včetně patky veřejného osvětlení, D.1.4-06-Charakteristické příčné řezy					
			360		360,000			
27	K	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	360,000	16,26	5 853,60	
			D.1.4-02-Koordinační situace, D.1.4-05-Řez stožáru včetně patky veřejného osvětlení, D.1.4-06-Charakteristické příčné řezy					
			360		360,000			
28	M	69311311	pás varovný plný do výkopu š 330mm s potiskem	m	360,000	4,65	1 674,00	CS ÚRS 2023 01
			Poznámka k položce: žlutá - plyn, modrá - voda, červená - elektr.					
			D.1.4-02-Koordinační situace, D.1.4-05-Řez stožáru včetně patky veřejného osvětlení, D.1.4-06-Charakteristické příčné řezy					
			360		360,000			
29	K	460560063	Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3	m	360,000	188,16	67 737,60	
			D.1.4-02-Koordinační situace, D.1.4-05-Řez stožáru včetně patky veřejného osvětlení, D.1.4-06-Charakteristické příčné řezy					
			360		360,000			
30	K	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	12,600	447,18	5 634,47	
			D.1.4-02-Koordinační situace, D.1.4-05-Řez stožáru včetně patky veřejného osvětlení, D.1.4-06-Charakteristické příčné řezy					
			12,6		12,600			
31	K	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	126,000	45,30	5 707,80	
			D.1.4-02-Koordinační situace, D.1.4-05-Řez stožáru včetně patky veřejného osvětlení, D.1.4-06-Charakteristické příčné řezy					
			126		126,000			
32	K	460620013	Provizorní úprava terénu se zhuštěním, v hornině tř 3	m2	360,000	41,81	15 051,60	
			D.1.4-02-Koordinační situace, D.1.4-05-Řez stožáru včetně patky veřejného osvětlení, D.1.4-06-Charakteristické příčné řezy					
			360		360,000			
33	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	12,600	621,41	7 829,77	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221873					
			D.1.4-02-Koordinační situace, D.1.4-05-Řez stožáru včetně patky veřejného osvětlení, D.1.4-06-Charakteristické příčné řezy					
			12,6		12,600			
34	K	R460520166	Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 200 pro stožár	m	11,000	789,82	8 688,02	
			D.1.4-02-Koordinační situace, D.1.4-05-Řez stožáru včetně patky veřejného osvětlení, D.1.4-06-Charakteristické příčné řezy					
			11		11,000			
35	M	28611138	trubka kanalizační PVC DN 200x3000mm SN4	m	11,000	952,43	10 476,73	CS ÚRS 2023 01
			D.1.4-02-Koordinační situace, D.1.4-05-Řez stožáru včetně patky veřejného osvětlení, D.1.4-06-Charakteristické příčné řezy					
			11		11,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Cyklostezka Chválkovická – Gorkého - U podjezdu, I. etapa
Objekt: SO 401 - Veřejné osvětlení
Soupis: SO 401.2 - Přeložení rozvodné skříně u přechodu

KSO:
Místo: Olomouc

Zadavatel: Statutární město Olomouc

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant: Dopravní projektování s.r.o.

Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20. 6. 2024

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 25361520
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			64 493,61
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	64 493,61	21,00%	13 543,66
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	78 037,27

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Cyklostezka Chválkovická – Gorkého - U podjezdu, I. etapa
Objekt: SO 401 - Veřejné osvětlení
Soupis: SO 401.2 - Přeložení rozvodné skříně u přechodu
Místo: Olomouc
Zadavatel: Statutární město Olomouc
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 20. 6. 2024
Projektant: Dopravní
Zpracovatel: s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		64 493,61
PSV - Práce a dodávky PSV		2 376,33
741 - Elektroinstalace - silnoproud		2 376,33
M - Práce a dodávky M		62 117,28
21-M - Elektromontáže		43 540,19
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích		18 577,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Cyklostezka Chválkovická – Gorkého - U podjezdu, I. etapa
Objekt: SO 401 - Veřejné osvětlení
Soupis: SO 401.2 - Přeložení rozvodné skříně u přechodu

Místo: Olomouc Datum: 20. 6. 2024
Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Dopravní
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								64 493,61
D PSV			Práce a dodávky PSV				2 376,33	
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				2 376,33	
1	K	R741110154	Montáž chráničky 63 volné	m	33,000	39,49	1 303,17	
			D.1.4-02-Koordináční situace, D.1.4-05-Řez stožáru včetně patky veřejného osvětlení, D.1.4-06-Charakteristické příčné řezy		33,000			
2	M	R71352	trubka elektroinstalací ohebná dvouplášťová korugovaná 63	m	33,000	32,52	1 073,16	
			D.1.4-02-Koordináční situace, D.1.4-05-Řez stožáru včetně patky veřejného osvětlení, D.1.4-06-Charakteristické příčné řezy		33,000			
D M			Práce a dodávky M				62 117,28	
D 21-M			Elektromontáže				43 540,19	
3	K	Z10100252	Ukončení kabelů smršťovací zátkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil do 4 x 25 mm2	kus	4,000	216,04	864,16	CS ÚRS 2023 01
			D.1.4-02-Koordináční situace, D.1.4-05-Řez stožáru včetně patky veřejného osvětlení, D.1.4-06-Charakteristické příčné řezy		4,000			
4	M	35436314	hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm	kus	4,000	164,93	659,72	CS ÚRS 2023 01
			D.1.4-02-Koordináční situace, D.1.4-05-Řez stožáru včetně patky veřejného osvětlení, D.1.4-06-Charakteristické příčné řezy		4,000			
5	K	Z10101229	Propojení kabelů nebo vodičů spojkou do 1 kV venkovní páskou kabelů nebo vodičů celoplastových, počtu a průřezu žil do 4 x 16 až 50 mm2	kus	2,000	743,36	1 486,72	CS ÚRS 2023 01
			D.1.4-02-Koordináční situace, D.1.4-05-Řez stožáru včetně patky veřejného osvětlení, D.1.4-06-Charakteristické příčné řezy		2,000			
6	M	R36023	spojka kabelová SVCZC 6-35	kus	2,000	761,95	1 523,90	
			D.1.4-02-Koordináční situace, D.1.4-05-Řez stožáru včetně patky veřejného osvětlení, D.1.4-06-Charakteristické příčné řezy		2,000			
7	K	Z10191540	Montáž skříní bez zapojení vodičů tenkocementových v pilíři pilířů pro skříně bez základů, typ	kus	1,000	3 780,70	3 780,70	CS ÚRS 2023 01
			D.1.4-02-Koordináční situace, D.1.4-05-Řez stožáru včetně patky veřejného osvětlení, D.1.4-06-Charakteristické příčné řezy		1,000			
8	M	R11733	Kabelová skřín PPS9 včetně pojistek	kus	1,000	17 254,17	17 254,17	
			D.1.4-02-Koordináční situace, D.1.4-05-Řez stožáru včetně patky veřejného osvětlení, D.1.4-06-Charakteristické příčné řezy		1,000			
9	K	Z10220022	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě	m	33,000	74,34	2 453,22	CS ÚRS 2023 01
			D.1.4-02-Koordináční situace, D.1.4-05-Řez stožáru včetně patky veřejného osvětlení, D.1.4-06-Charakteristické příčné řezy		33,000			
10	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	21,450	59,24	1 270,70	CS ÚRS 2023 01
			D.1.4-02-Koordináční situace, D.1.4-05-Řez stožáru včetně patky veřejného osvětlení, D.1.4-06-Charakteristické příčné řezy		21,450			
11	K	Z10220301	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	2,000	111,50	223,00	CS ÚRS 2023 01
			D.1.4-02-Koordináční situace, D.1.4-05-Řez stožáru včetně patky veřejného osvětlení, D.1.4-06-Charakteristické příčné řezy		2,000			
12	M	35441895	svorka připojovací k připojení kovových částí	kus	2,000	32,52	65,04	CS ÚRS 2023 01
			D.1.4-02-Koordináční situace, D.1.4-05-Řez stožáru včetně patky veřejného osvětlení, D.1.4-06-Charakteristické příčné řezy		2,000			
13	K	Z10220302	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	4,000	125,44	501,76	CS ÚRS 2023 01
			D.1.4-02-Koordináční situace, D.1.4-05-Řez stožáru včetně patky veřejného osvětlení, D.1.4-06-Charakteristické příčné řezy		4,000			
14	M	35431164	svorka univerzální pro lano 25-95mm2	kus	4,000	45,30	181,20	CS ÚRS 2023 01
			D.1.4-02-Koordináční situace, D.1.4-05-Řez stožáru včetně patky veřejného osvětlení, D.1.4-06-Charakteristické příčné řezy		4,000			
15	K	Z10812035	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x16 mm2	m	45,000	45,30	2 038,50	CS ÚRS 2023 01
			D.1.4-02-Koordináční situace, D.1.4-05-Řez stožáru včetně patky veřejného osvětlení, D.1.4-06-Charakteristické příčné řezy		45,000			
16	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	45,000	225,33	10 139,85	CS ÚRS 2023 01
			D.1.4-02-Koordináční situace, D.1.4-05-Řez stožáru včetně patky veřejného osvětlení, D.1.4-06-Charakteristické příčné řezy		45,000			
17	K	Z10950202	Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů Připlatek k cenám za zatahování kabelů do tvármicových tras s komarami nebo do kolektorů hmotnosti kabelů do 2 kg	m	45,000	24,39	1 097,55	CS ÚRS 2023 01
			D.1.4-02-Koordináční situace, D.1.4-05-Řez stožáru včetně patky veřejného osvětlení, D.1.4-06-Charakteristické příčné řezy		45,000			
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích				18 577,09	
18	K	460010024	Vytčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru	km	0,033	12 567,49	414,73	CS ÚRS 2023 01
			D.1.4-02-Koordináční situace, D.1.4-05-Řez stožáru včetně patky veřejného osvětlení, D.1.4-06-Charakteristické příčné řezy		0,033			
19	K	460202063	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 40 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	33,000	276,44	9 122,52	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		D.1.4-02-Koordinační situace, D.1.4-05-Řez stožáru včetně patky veřejného osvětlení, D.1.4-06-Charakteristické příčné řezy					
	W		33		33,000			
20	K	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	33,000	16,26	536,58	
	W		D.1.4-02-Koordinační situace, D.1.4-05-Řez stožáru včetně patky veřejného osvětlení, D.1.4-06-Charakteristické příčné řezy					
	W		33		33,000			
21	M	69311311	pás varovný plný do výkopu š 330mm s potiskem	m	33,000	4,65	153,45	CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: žlutá - plyn, modrá - voda, červená - elektric					
	W		D.1.4-02-Koordinační situace, D.1.4-05-Řez stožáru včetně patky veřejného osvětlení, D.1.4-06-Charakteristické příčné řezy					
	W		33		33,000			
22	K	460560063	Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3	m	33,000	188,16	6 209,28	
	W		D.1.4-02-Koordinační situace, D.1.4-05-Řez stožáru včetně patky veřejného osvětlení, D.1.4-06-Charakteristické příčné řezy					
	W		33		33,000			
23	K	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	0,500	447,18	223,59	
	W		D.1.4-02-Koordinační situace, D.1.4-05-Řez stožáru včetně patky veřejného osvětlení, D.1.4-06-Charakteristické příčné řezy					
	W		0,5		0,500			
24	K	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	5,000	45,30	226,50	
	W		D.1.4-02-Koordinační situace, D.1.4-05-Řez stožáru včetně patky veřejného osvětlení, D.1.4-06-Charakteristické příčné řezy					
	W		5		5,000			
25	K	460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3	m2	33,000	41,81	1 379,73	
	W		D.1.4-02-Koordinační situace, D.1.4-05-Řez stožáru včetně patky veřejného osvětlení, D.1.4-06-Charakteristické příčné řezy					
	W		33		33,000			
26	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,500	621,41	310,71	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221873					
	W		D.1.4-02-Koordinační situace, D.1.4-05-Řez stožáru včetně patky veřejného osvětlení, D.1.4-06-Charakteristické příčné řezy					
	W		0,5		0,500			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Cyklostezka Chválkovická – Gorkého - U podjezdu, I. etapa
Objekt: SO 401 - Veřejné osvětlení
Soupis: SO 401.3 - Přesun sloupu u přechodu a výměna svítidel pro nasvětlení přechodu

KSO:
Místo: Olomouc

Zadavatel:
Statutární město Olomouc

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Dopravní projektování s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20. 6. 2024

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 25361520
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			85 703,41
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	85 703,41	21,00%	17 997,72
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	103 701,13

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Cyklostezka Chválkovická – Gorkého - U podjezdu, I. etapa
Objekt: SO 401 - Veřejné osvětlení
Soupis: SO 401.3 - Přesun sloupu u přechodu a výměna svítidel pro nasvětlení přechodu

Místo: Olomouc
Zadavatel: Statutární město Olomouc
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 20. 6. 2024
Projektant: Dopravní
Zpracovatel: projektování s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		85 703,41
PSV - Práce a dodávky PSV		288,04
741 - Elektroinstalace - silnoproud		288,04
M - Práce a dodávky M		85 415,37
21-M - Elektromontáže		73 047,63
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích		12 367,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Cyklostezka Chválkovická – Gorkého - U podjezdu, I. etapa
Objekt: SO 401 - Veřejné osvětlení
Soupis: SO 401.3 - Přesun sloupu u přechodu a výměna svítidel pro nasvětlení přechodu

Místo: Olomouc Datum: 20. 6. 2024
Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Dopravní
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								85 703,41
D PSV Práce a dodávky PSV								288,04
D 741 Elektroinstalace - silnoproud								288,04
1	K	R741110154	Montáž chráničky 63 volné	m	4,000	39,49	157,96	
	WV		D.1.4-02-Koordináční situace, D.1.4-05-Řez stožárů včetně patky veřejného osvětlení, D.1.4-06-Charakteristické příčné řezy		4,000			
	WV		4		4,000			
2	M	R71352	trubka elektroinstalací ohebná dvouplášťová korugovaná 63	m	4,000	32,52	130,08	
	WV		D.1.4-02-Koordináční situace, D.1.4-05-Řez stožárů včetně patky veřejného osvětlení, D.1.4-06-Charakteristické příčné řezy		4,000			
	WV		4		4,000			
D M Práce a dodávky M								85 415,37
D 21-M Elektromontáže								73 047,63
3	K	Z10100252	Ukončení kabelů smršťovací zátkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil do 4 x 25 mm2	kus	2,000	216,04	432,08	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210100252					
	WV		D.1.4-02-Koordináční situace, D.1.4-05-Řez stožárů včetně patky veřejného osvětlení, D.1.4-06-Charakteristické příčné řezy		2,000			
	WV		2		2,000			
4	M	35436314	hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm	kus	2,000	164,93	329,86	CS ÚRS 2023 01
	WV		D.1.4-02-Koordináční situace, D.1.4-05-Řez stožárů včetně patky veřejného osvětlení, D.1.4-06-Charakteristické příčné řezy		2,000			
	WV		2		2,000			
5	K	Z10101229	Propojení kabelů nebo vodičů spojkou do 1 kV venkovní páskou kabelů nebo vodičů celoplastových, počtu a průřezu žil do 4 x 16 až 50 mm2	kus	1,000	743,36	743,36	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210101229					
	WV		D.1.4-02-Koordináční situace, D.1.4-05-Řez stožárů včetně patky veřejného osvětlení, D.1.4-06-Charakteristické příčné řezy		1,000			
	WV		1		1,000			
6	M	R36023	spojka kabelová SVCZC 6-35	kus	3,000	761,95	2 285,85	
	WV		D.1.4-02-Koordináční situace, D.1.4-05-Řez stožárů včetně patky veřejného osvětlení, D.1.4-06-Charakteristické příčné řezy		3,000			
	WV		3		3,000			
7	K	Z10204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících, délky do 12 m	kus	1,000	3 321,91	3 321,91	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210204011					
	WV		D.1.4-02-Koordináční situace, D.1.4-05-Řez stožárů včetně patky veřejného osvětlení, D.1.4-06-Charakteristické příčné řezy		1,000			
	WV		1		1,000			
8	M	31674109	stožár osvětlovací uliční Pz 159/133/114 v 10,2m	kus	1,000	16 216,94	16 216,94	CS ÚRS 2023 01
	WV		D.1.4-02-Koordináční situace, D.1.4-05-Řez stožárů včetně patky veřejného osvětlení, D.1.4-06-Charakteristické příčné řezy		1,000			
	WV		1		1,000			
9	K	R210204100	Demontáž výložníků osvětlení	kus	2,000	267,15	534,30	
	WV		D.1.4-02-Koordináční situace, D.1.4-05-Řez stožárů včetně patky veřejného osvětlení, D.1.4-06-Charakteristické příčné řezy		2,000			
	WV		2		2,000			
10	K	Z10204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg	kus	2,000	905,97	1 811,94	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210204103					
	WV		D.1.4-02-Koordináční situace, D.1.4-05-Řez stožárů včetně patky veřejného osvětlení, D.1.4-06-Charakteristické příčné řezy		2,000			
	WV		2		2,000			
11	M	R348-02	Výložník obloukový třmenový - typ VT-2000	kus	1,000	1 608,69	1 608,69	
	WV		D.1.4-02-Koordináční situace, D.1.4-05-Řez stožárů včetně patky veřejného osvětlení, D.1.4-06-Charakteristické příčné řezy		1,000			
	WV		1		1,000			
12	M	R316-001	Výložník V 1/114 - 2000	kus	1,000	2 320,69	2 320,69	
	WV		D.1.4-02-Koordináční situace, D.1.4-05-Řez stožárů včetně patky veřejného osvětlení, D.1.4-06-Charakteristické příčné řezy		1,000			
	WV		1		1,000			
13	K	R210202013	Demontáž svítidla na výložník	kus	3,000	267,15	801,45	
	WV		D.1.4-02-Koordináční situace, D.1.4-05-Řez stožárů včetně patky veřejného osvětlení, D.1.4-06-Charakteristické příčné řezy		3,000			
	WV		3		3,000			
14	K	Z10202013	Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník	kus	3,000	650,44	1 951,32	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210202013					
	WV		D.1.4-02-Koordináční situace, D.1.4-05-Řez stožárů včetně patky veřejného osvětlení, D.1.4-06-Charakteristické příčné řezy		3,000			
	WV		Technické parametry vycházejí ze schváleného koncepčního dokumentu Plánu rozvoje veřejného osvětlení ve městě Olomouci.		3,000			
	WV		3		3,000			
15	M	RR348-002	LED svítidlo pro nasvícení přechodu BGP282 LED120-4S/757 I DPR1 CLO 48/60S, 12 000lm, 69W, Ra0 5700K	kus	2,000	13 746,42	27 492,84	
	WV		D.1.4-02-Koordináční situace, D.1.4-05-Řez stožárů včetně patky veřejného osvětlení, D.1.4-06-Charakteristické příčné řezy		2,000			
	WV		Technické parametry vycházejí ze schváleného koncepčního dokumentu Plánu rozvoje veřejného osvětlení ve městě Olomouci.		2,000			
	WV		2		2,000			
16	K	Z10204202	Montáž elektrovybroje stožárů osvětlení 2 okruhy	kus	1,000	685,29	685,29	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210204202					
	WV		D.1.4-02-Koordináční situace, D.1.4-05-Řez stožárů včetně patky veřejného osvětlení, D.1.4-06-Charakteristické příčné řezy		1,000			
	WV		1		1,000			
17	M	R316-02	SR 48 - SR 482-25 Z/Un IP 20 včetně pojistky 10A	kus	11,000	656,25	7 218,75	
	WV		D.1.4-02-Koordináční situace, D.1.4-05-Řez stožárů včetně patky veřejného osvětlení, D.1.4-06-Charakteristické příčné řezy		11,000			
	WV		11		11,000			
18	K	Z10220022	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě	m	4,000	74,34	297,36	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210220022					
	WV		D.1.4-02-Koordináční situace, D.1.4-05-Řez stožárů včetně patky veřejného osvětlení, D.1.4-06-Charakteristické příčné řezy		4,000			
	WV		4		4,000			
19	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	2,600	59,24	154,02	CS ÚRS 2023 01
	WV		D.1.4-02-Koordináční situace, D.1.4-05-Řez stožárů včetně patky veřejného osvětlení, D.1.4-06-Charakteristické příčné řezy		2,600			
	WV		2,6		2,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	210220301	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	2,000	111,50	223,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210220301					
		VV	D.1.4-02-Koordinální situace, D.1.4-05-Řez stožáru včetně patky veřejného osvětlení, D.1.4-06-Charakteristické příčné řezy		2,000			
21	M	35441895	svorka připojovací k připojení kovových částí	kus	2,000	32,52	65,04	CS ÚRS 2023 01
		VV	D.1.4-02-Koordinální situace, D.1.4-05-Řez stožáru včetně patky veřejného osvětlení, D.1.4-06-Charakteristické příčné řezy		2,000			
22	K	210220302	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	4,000	125,44	501,76	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210220302					
		VV	D.1.4-02-Koordinální situace, D.1.4-05-Řez stožáru včetně patky veřejného osvětlení, D.1.4-06-Charakteristické příčné řezy		4,000			
23	M	35431164	svorka univerzální pro lano 25-95mm2	kus	4,000	45,30	181,20	CS ÚRS 2023 01
		VV	D.1.4-02-Koordinální situace, D.1.4-05-Řez stožáru včetně patky veřejného osvětlení, D.1.4-06-Charakteristické příčné řezy		4,000			
24	K	210812035	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x16 mm2	m	8,000	45,30	362,40	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210812035					
		VV	D.1.4-02-Koordinální situace, D.1.4-05-Řez stožáru včetně patky veřejného osvětlení, D.1.4-06-Charakteristické příčné řezy		8,000			
25	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	8,000	225,33	1 802,64	CS ÚRS 2023 01
		P	Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 18,6mm					
		VV	D.1.4-02-Koordinální situace, D.1.4-05-Řez stožáru včetně patky veřejného osvětlení, D.1.4-06-Charakteristické příčné řezy		8,000			
26	K	210812011	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	26,000	41,81	1 087,06	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210812011					
		VV	D.1.4-02-Koordinální situace, D.1.4-05-Řez stožáru včetně patky veřejného osvětlení, D.1.4-06-Charakteristické příčné řezy		26,000			
27	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	26,000	16,26	422,76	CS ÚRS 2023 01
		P	Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 8,6mm					
		VV	D.1.4-02-Koordinální situace, D.1.4-05-Řez stožáru včetně patky veřejného osvětlení, D.1.4-06-Charakteristické příčné řezy		26,000			
28	K	210950202	Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů Příplatek k cenám za zatahování kabelů do tvárnice tras s komorami nebo do kolektorů hmotností kabelů do 2 kg	m	8,000	24,39	195,12	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210950202					
		VV	D.1.4-02-Koordinální situace, D.1.4-05-Řez stožáru včetně patky veřejného osvětlení, D.1.4-06-Charakteristické příčné řezy		8,000			
		D	46-M Zemní práce při extr.mont.pracích				12 367,74	
29	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru	km	0,006	12 567,49	75,40	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460010024					
		VV	D.1.4-02-Koordinální situace, D.1.4-05-Řez stožáru včetně patky veřejného osvětlení, D.1.4-06-Charakteristické příčné řezy		0,006			
30	K	460050024	Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 13 m na rovině ručně v hornině tř 4	kus	1,000	1 765,49	1 765,49	
		VV	D.1.4-02-Koordinální situace, D.1.4-05-Řez stožáru včetně patky veřejného osvětlení, D.1.4-06-Charakteristické příčné řezy		1,000			
31	K	460080012	Základové konstrukce z monolitického betonu C 8/10 bez bednění	m3	0,960	5 761,07	5 530,63	
		VV	D.1.4-02-Koordinální situace, D.1.4-05-Řez stožáru včetně patky veřejného osvětlení, D.1.4-06-Charakteristické příčné řezy		0,960			
32	K	460202063	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 40 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	3,000	276,44	829,32	
		VV	D.1.4-02-Koordinální situace, D.1.4-05-Řez stožáru včetně patky veřejného osvětlení, D.1.4-06-Charakteristické příčné řezy		3,000			
33	K	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	3,000	16,26	48,78	
		VV	D.1.4-02-Koordinální situace, D.1.4-05-Řez stožáru včetně patky veřejného osvětlení, D.1.4-06-Charakteristické příčné řezy		3,000			
34	M	69311311	pás varovný plný do výkopu š 330mm s potiskem	m	3,000	4,65	13,95	CS ÚRS 2023 01
		P	Poznámka k položce: žlutá - plyn, modrá - voda, červená - elektr					
		VV	D.1.4-02-Koordinální situace, D.1.4-05-Řez stožáru včetně patky veřejného osvětlení, D.1.4-06-Charakteristické příčné řezy		3,000			
35	K	460560063	Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3	m	3,000	188,16	564,48	
		VV	D.1.4-02-Koordinální situace, D.1.4-05-Řez stožáru včetně patky veřejného osvětlení, D.1.4-06-Charakteristické příčné řezy		3,000			
36	K	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	0,500	447,18	223,59	
		VV	D.1.4-02-Koordinální situace, D.1.4-05-Řez stožáru včetně patky veřejného osvětlení, D.1.4-06-Charakteristické příčné řezy		0,500			
37	K	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	0,500	45,30	22,65	
		VV	D.1.4-02-Koordinální situace, D.1.4-05-Řez stožáru včetně patky veřejného osvětlení, D.1.4-06-Charakteristické příčné řezy		0,500			
38	K	460620013	Provizorní úprava terénu se zhuťněním, v hornině tř 3	m2	3,000	41,81	125,43	
		VV	D.1.4-02-Koordinální situace, D.1.4-05-Řez stožáru včetně patky veřejného osvětlení, D.1.4-06-Charakteristické příčné řezy		3,000			
39	K	R460520166	Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 300 pro stožár	m	1,500	789,82	1 184,73	
		VV	D.1.4-02-Koordinální situace, D.1.4-05-Řez stožáru včetně patky veřejného osvětlení, D.1.4-06-Charakteristické příčné řezy		1,500			
40	M	28611145	trubka kanalizační PVC DN 315x5000mm SN4	m	1,500	1 115,05	1 672,58	CS ÚRS 2023 01
		VV	D.1.4-02-Koordinální situace, D.1.4-05-Řez stožáru včetně patky veřejného osvětlení, D.1.4-06-Charakteristické příčné řezy		1,500			
41	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,500	621,41	310,71	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221873					
		VV	D.1.4-02-Koordinální situace, D.1.4-05-Řez stožáru včetně patky veřejného osvětlení, D.1.4-06-Charakteristické příčné řezy		0,500			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Cyklostezka Chválkovická – Gorkého - U podjezdu, I. etapa
Objekt: SO 803 - Založení travnatých ploch
Soupis: SO 803.1 - Založení travnatých ploch

KSO:
Místo: Olomouc

Zadavatel: Statutární město Olomouc

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant: Dopravní projektování s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Tomáš Lýsek

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20. 6. 2024

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 25361520
DIČ:

Cena bez DPH			35 036,37
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	35 036,37	21,00%	7 357,64
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	42 394,01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Cyklostezka Chválkovická – Gorkého - U podjezdu, I. etapa
Objekt: SO 803 - Založení travnatých ploch
Soupis: **SO 803.1 - Založení travnatých ploch**

Místo: Olomouc
Zadavatel: Statutární město Olomouc
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 20. 6. 2024
Projektant: Dopravní projektování s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Tomáš Lýsek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	35 036,37
HSV - Práce a dodávky HSV	35 036,37
1 - Zemní práce	35 034,63
998 - Přesun hmot	1,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Cyklostezka Chválkovická – Gorkého - U podjezdu, I. etapa
Objekt: SO 803 - Založení travnatých ploch
Soupis: SO 803.1 - Založení travnatých ploch

Místo: Olomouc

Zadavatel: Statutární město Olomouc

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 20. 6. 2024

Projektant: Dopravní projektování s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Tomáš Lýsek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem								35 036,37
D HSV Práce a dodávky HSV								35 036,37
D 1 Zemní práce								35 034,63
1	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	405,000	9,29	3 762,45	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181111111					
VV			D.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
VV			Zadej výměru					
VV			405					
VV			Součet					
2	K	181351103	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	405,000	29,04	11 761,20	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351103					
VV			D.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
VV			Plocha					
VV			405					
VV			Součet					
3	K	181411141	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parterového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	405,000	18,58	7 524,90	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411141					
VV			D.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
VV			Plocha					
VV			405					
VV			Součet					
4	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	10,125	162,61	1 646,43	CS ÚRS 2023 01
VV			D.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
VV			Spotřeba 25 kg/1000 m2 = 0,025 kg/m2					
VV			Plocha*0,025					
VV			405*0,025					
VV			Součet					
5	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	405,000	2,32	939,60	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183403153					
VV			D.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
VV			Plocha					
VV			405					
VV			Součet					
6	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	405,000	2,32	939,60	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183403114					
VV			D.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
VV			Plocha					
VV			405					
VV			Součet					
7	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	405,000	2,32	939,60	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183403161					
VV			D.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
VV			Plocha					
VV			405					
VV			Součet					
8	K	184813511	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	810,000	3,48	2 818,80	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184813511					
VV			D.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
VV			Postřik proveden 2x					
VV			Plocha*2					
VV			405*2					
VV			Součet					
9	K	184853511	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch strojně o výměře jednotlivě přes 20 m2 postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	810,000	3,48	2 818,80	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184853511					
VV			D.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
VV			Postřik proveden 2x					
VV			Plocha*2					
VV			405*2					
VV			Součet					
10	K	185803111	Ošetření trávníku jednorázově v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	405,000	4,65	1 883,25	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185803111					
VV			D.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
VV			Plocha					
VV			405					
VV			Součet					
D 998 Přesun hmot								1,74
11	K	998231411	Přesun hmot pro sadovnícké a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,010	174,23	1,74	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998231411					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Cyklostezka Chválkovická – Gorkého - U podjezdu, I. etapa
Objekt: VON_u - Vedlejší a ostatní náklady - uznatelné náklady

KSO:
Místo: Olomouc

Zadavatel: Statutární město Olomouc

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant: Dopravní projektování s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20. 6. 2024
IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ: 25361520
DIČ:
IČ: 12678988
DIČ:

Cena bez DPH		150 372,62	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	150 372,62	21,00%	31 578,25
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	181 950,87

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Cyklostezka Chválkovická – Gorkého - U podjezdu, I. etapa
Objekt: VON_u - Vedlejší a ostatní náklady - uznatelné náklady

Místo: Olomouc
Zadavatel: Statutární město Olomouc
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 20. 6. 2024
Projektant: Dopravní
Zpracovatel: s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	150 372,62
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	150 372,62
VRN3 - Zařízení staveniště	136 666,85
VRN4 - Inženýrská činnost	13 705,77

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Cyklostezka Chválkovická – Gorkého - U podjezdu, I. etapa
Objekt: VON_u - Vedlejší a ostatní náklady - uзнatelné náklady

Místo: Olomouc
Zadavatel: Statutární město Olomouc
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 20. 6. 2024
Projektant: Dopravní
Zpracovatel: s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							150 372,62	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				150 372,62	
D	VRN3		Zařízení staveniště				136 666,85	
1	K	032103000	Náklady na stavební buňky	Kč	1,000	23 230,11	23 230,11	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/032103000						
	VV	*Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště						
	VV	*Poznámka k položce:						
	VV	*Náklady na dokumentaci ZS, příprava území pro ZS včetně odstranění materiálu a konstrukcí, vybudování odběrných míst,						
	VV	*zařízení přípojek energií, vlastní vybudování objektů ZS a provizorních komunikací						
	VV	1			1,000			
	VV	Součet			1,000			
2	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	Kč	1,000	23 230,11	23 230,11	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/032903000						
	VV	*Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště						
	VV	*Poznámka k položce:						
	VV	*Náklady na vybavení objektů, náklady na energie, úklid, údržba, osvětlení, oplocení, opravy na objektech ZS, čištění ploch,						
	VV	*zabezpečení staveniště						
	VV	1			1,000			
	VV	Součet			1,000			
3	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	Kč	1,000	55 361,46	55 361,46	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/034303000						
	VV	Dopravní značení na staveništi a objízdných trasách						
	VV	1			1,000			
	VV	Součet			1,000			
4	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	Kč	1,000	34 845,17	34 845,17	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/039103000						
	VV	*Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště						
	VV	*Poznámka k položce:						
	VV	*odstranění objektu ZS včetně přípojek a jejich odvozu, uvedení pozemku do původního stavu včetně nákladů s tím spojených						
	VV	1			1,000			
	VV	Součet			1,000			
D	VRN4		Inženýrská činnost				13 705,77	
5	K	044002000	Revize	Kč	1,000	7 898,24	7 898,24	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/044002000						
	VV	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost revizí						
	VV	PRO-10659-D1-1 - Technická zpráva						
	VV	- revize SSZ - přímo zadané:						
	VV	1			1,000			
6	K	045203000	Kompletační činnost	Kč	1,000	5 807,53	5 807,53	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/045203000						
	VV	1			1,000			
	VV	Součet			1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Cyklostezka Chválkovická – Gorkého - U podjezdu, I. etapa
Objekt: VON_n - Vedlejší a ostatní náklady - neuznatelné náklady

KSO:
Místo: Olomouc

Zadavatel: Statutární město Olomouc

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant: Dopravní projektování s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20. 6. 2024
IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ: 25361520
DIČ:
IČ: 12678988
DIČ:

Cena bez DPH		424 983,87	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	424 983,87 0,00	21,00% 12,00%	89 246,61 0,00
Cena s DPH		v CZK	514 230,48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Cyklostezka Chválkovická – Gorkého - U podjezdu, I. etapa
Objekt: VON_n - Vedlejší a ostatní náklady - neuznatelné náklady
Místo: Olomouc
Zadavatel: Statutární město Olomouc
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 20. 6. 2024
Projektant: Dopravní
Zpracovatel: s.r.o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	424 983,87
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	424 983,87
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	204 555,53
VRN3 - Zařízení staveniště	65 948,08
VRN4 - Inženýrská činnost	94 081,96
VRN5 - Finanční náklady	58 075,28
VRN6 - Územní vlivy	1 161,51
VRN7 - Provozní vlivy	1 161,51

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Cyklostezka Chválkovická – Gorkého - U podjezdu, I. etapa
Objekt: VON_n - Vedlejší a ostatní náklady - neuznatelné náklady

Místo: Olomouc
Zadavatel: Statutární město Olomouc
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 20. 6. 2024
Projektant: Dopravní
Zpracovatel: s.r.o.


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							424 983,87
D VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					424 983,87
D VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce					204 555,53
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	17 422,58	17 422,58 CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.ca/item/CS_URS_2023_01/012103000					
VV		Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou					
VV		Poznámka k položce:					
VV		vytyčení hlavních bodů stavby před zahájením stavebních prac					
VV		1					
VV		Součet					
							1,000
							1,000
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	1,000	68 690,34	68 690,34 CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.ca/item/CS_URS_2023_01/012203000					
VV		Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavb					
VV		Poznámka k položce:					
VV		Dokumentace zakrývaných konstrukcí a liniových staveb geodetickým zaměřením v papírové a elektronické podobě					
VV		Obnova a doplnění vytyčovacích bodů stavby					
VV		1					
VV		Součet					
							1,000
							1,000
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	44 460,23	44 460,23 CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.ca/item/CS_URS_2023_01/012303000					
VV		Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbi					
VV		Poznámka k položce:					
VV		Dokumentace skutečného stavu geodetickým zaměřením v papírové a elektronické podobě					
VV		1					
VV		Součet					
							1,000
							1,000
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	54 236,79	54 236,79 CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.ca/item/CS_URS_2023_01/013254000					
VV		Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbi					
VV		Poznámka k položce:					
VV		Dokumentace skutečného stavu geodetickým zaměřením v papírové a elektronické podobě					
VV		1					
VV		Součet					
							1,000
							1,000
5	K	013274000	Pasportizace objektu před započatím prací	Kč	1,000	17 422,58	17 422,58 CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.ca/item/CS_URS_2023_01/013274000					
VV		Poznámka k položce:					
VV		Pasportizace nemovitosti a objektů včetně pozemních komunikací dotčených stavební činností před zahájením					
VV		stavebních prací včetně fotodokumentace nebo videozáznamu					
VV		1					
VV		Součet					
							1,000
6	K	RP013271	Monitoring průběhu výstavby	Kč	1,000	2 323,01	2 323,01
VV		Poznámka k položce:					
VV		Fotografie nebo videozáznamy zakrývaných konstrukcí a jiných skutečností rozhodných např. pro vícepráce a méněpráce					
VV		1					
VV		Součet					
							1,000
							1,000
D VRN3		Zařízení staveniště					65 948,08
7	K	031203000	Terénní úpravy pro zařízení staveniště	Kč	1,000	5 807,53	5 807,53 CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.ca/item/CS_URS_2023_01/031203000					
8	K	032403000	Provizorní komunikace	Kč	1,000	11 615,06	11 615,06 CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.ca/item/CS_URS_2023_01/032403000					
VV		*Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniští					
VV		*Poznámka k položce:					
VV		*Náklady na dokumentaci ZS, příprava území pro ZS včetně odstranění materiálu a konstrukcí, vybudování odběrný míst,					
VV		*zařízení přípojek energií, vlastní vybudování objektů ZS a provizorních komunikací					
VV		1					
VV		Součet					
							1,000
							1,000
9	K	033103000	Připojení energií	Kč	1,000	16 422,58	16 422,58 CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.ca/item/CS_URS_2023_01/033103000					
10	K	034103000	Oplocení staveniště	Kč	1,000	22 230,11	22 230,11 CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.ca/item/CS_URS_2023_01/034103000					
11	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kus	1,000	4 065,27	4 065,27 CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.ca/item/CS_URS_2023_01/034503000					
VV		informační tabule na staveništi					
VV		1					
VV		Součet					
							1,000
12	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	5 807,53	5 807,53 CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.ca/item/CS_URS_2023_01/039203000					
VV		1					
VV		Součet					
							1,000
D VRN4		Inženýrská činnost					94 081,96
13	K	042603000	Plán zkoušek	Kč	1,000	92 920,45	92 920,45 CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.ca/item/CS_URS_2023_01/042603000					
VV		1					
VV		Součet					
							1,000
							1,000
14	K	049303000	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby	Kč	1,000	1 161,51	1 161,51 CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.ca/item/CS_URS_2023_01/049303000					
VV		Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření, inženýrská činnost ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavb					
VV		Poznámka k položce:					
VV		- vyřízení záborů, žádostí o uzavírky					
VV		- vyřízení stanovisek dotčených orgánů ke kolaudac					
VV		- revize elektro					
VV		1					
VV		Součet					
							1,000
D VRN5		Finanční náklady					58 075,28
15	K	051002000	Pojistné	Kč	1,000	52 267,75	52 267,75 CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.ca/item/CS_URS_2023_01/051002000					
VV		1					
VV		Součet					
							1,000
							1,000
18	K	056002000	Bankovní záruka	Kč	1,000	5 807,53	5 807,53 CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.ca/item/CS_URS_2023_01/056002000					
VV		1					
VV		Součet					
							1,000
D VRN6		Územní vlivy					1 161,51
16	K	061002000	Vliv klimatických podmínek	Kč	1,000	1 161,51	1 161,51 CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.ca/item/CS_URS_2023_01/061002000					
VV		1					
VV		Součet					
							1,000
							1,000
D VRN7		Provozní vlivy					1 161,51
17	K	071203000	Provoz dalšího subjektu	Kč	1,000	1 161,51	1 161,51 CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/071203006					
W			1			1,000		
W			Součet			1,000		



VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA OLOMOUCE NA PROVEDENÍ DÍLA

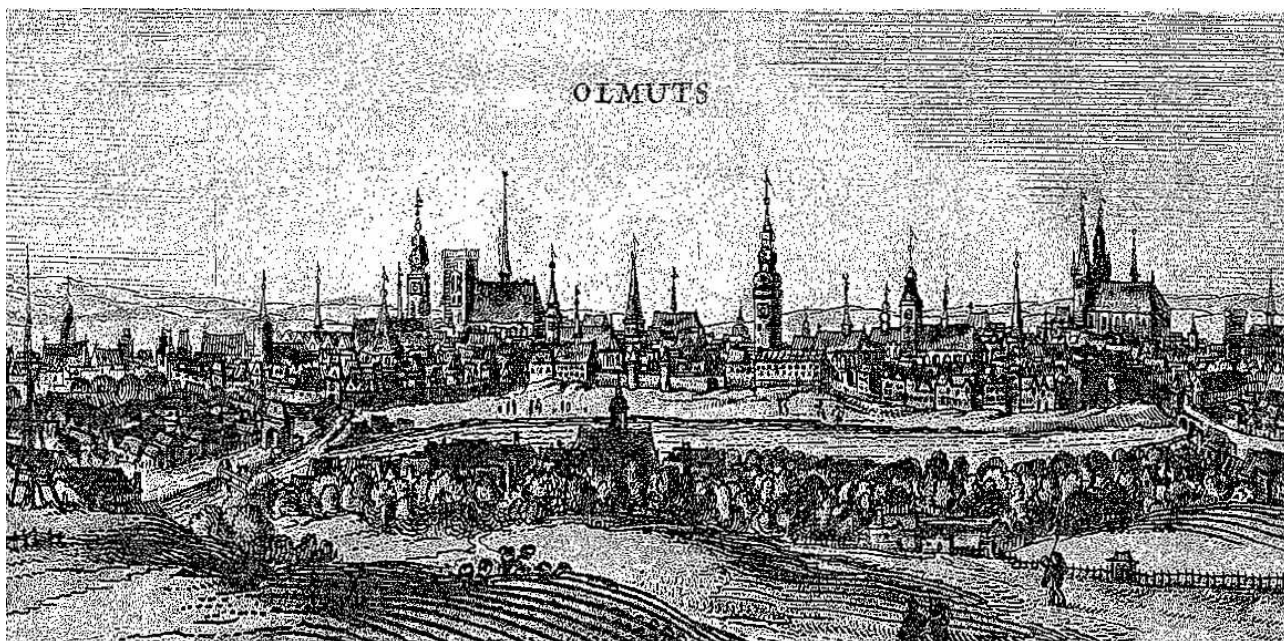

Vydal odbor investic
Magistrát města Olomouce

Přehled zkratk	3
1. Obecná ustanovení	4
1.1 Úvodní ustanovení	4
1.2 Definice pojmů	4
1.3 Priorita dokumentů	5
1.4 Vzájemná komunikace mezi smluvními stranami	5
2. Způsob provádění díla	5
2.1 Úvodní ustanovení	5
2.2 Harmonogram provádění díla	5
2.3 Staveniště	6
2.4 Zahájení prací	8
2.5 Provádění díla	8
2.6 Stavební deník	9
2.7 Použití materiálů a výrobků	9
2.8 Archeologické nálezy	10
2.9 Nakládání s odpady a vytěženým materiálem	10
2.10 Dočasné zastavení stavby a havárie	10
2.11 Monitorování stavu a postupu výstavby	11
2.12 Bezpečnost práce na staveništi	11
2.13 Kontrolní činnost	12
2.14 Kontroly, zkoušky a revize	13
3. Změna smlouvy o dílo	15
3.1 Obecná ustanovení pro změnu smlouvy	15
3.2 Cena díla a její změny	16
4. Platební podmínky	17
4.1 Zálohy	17
4.2 Postup fakturace	17
5. Práva a povinnosti smluvních stran jinde neuvedené	18
5.1 Práva a povinnosti zhotovitele	18
5.2 Práva a povinnosti objednatele	18
5.3 Změna v osobě subdodavatele	19
6. Předávací řízení	19
6.1 Předání a převzetí díla – předávací řízení	19
6.2 Závěrečná kontrolní prohlídka stavby	21
7. Odpovědnost za vady a záruční podmínky	21
7.1 Obecné ustanovení k vadám díla	21
7.2 Vady, jež má dílo v době předání	21
7.3 Záruka za jakost	22
8. Zánik smlouvy	23
8.1 Odstoupení od smlouvy	23
8.2 Výpověď	23

Přehled zkratk

AD	Autorský dozor
BOZP	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
IS	Inženýrské sítě
MMOI	Magistrát města Olomouce
NOZ	Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
PD	Projektová dokumentace
SOD	Smlouva o dílo
StavZ	Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů
ZZVZ	Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, případně jakýkoliv další zákon upravující zadávání veřejných zakázek
TDS	Technický dozor stavebníka
VOP	Všeobecné obchodní podmínky
ZOV	Zásady organizace výstavby
KHS	Krajský hygienická stanice
HZS	Hasičský záchranný sbor
JTSK	Jednotná trigonometrická síť katastrální

1. Obecná ustanovení

1.1 Úvodní ustanovení

- (1) Všeobecné obchodní podmínky pro provedení díla jsou vyjádřením obchodních zvyklostí v oblasti přípravy a realizace staveb ve smyslu § 1751 NOZ s přihlédnutím k vyváženému postavení smluvních stran a tedy zachycující vztahy, jež mezi nimi mají vzniknout v rámci obchodního styku.
- (2) Bude-li příslušná smlouva o dílo obsahovat odchylná ujednání, mají ujednání smlouvy přednost před zněním těchto všeobecných obchodních podmínek.
- (3) Rozhodným právem je pro účely těchto obchodních podmínek právní řád České republiky.

1.2 Definice pojmů

- (1) SOD – závazek, kterým se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.
- (2) Smluvní strany - objednatel a zhotovitel konkrétní SOD.
- (3) Dílo – zhotovení určité věci, pokud nespadá pod kupní smlouvu, dále údržba, oprava nebo úprava věci nebo činnost s jiným výsledkem. Dílem se rozumí vždy zhotovení, údržba, oprava nebo úprava stavby nebo její části. Dílo je specifikováno v PD.
- (4) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr (dále jen „*soupis prací*“) – stanoví v přímé návaznosti na příslušnou projektovou dokumentaci podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků objednatele. Výkazem výměr se rozumí vymezení množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek soupisu prací.
- (5) Položkový rozpočet – zhotovitelem oceněný soupis prací obsahující jednotkové ceny stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkovou cenu pro vymezené množství.
- (6) Staveniště – prostory (plochy) určené v PD, případně vymezené objednatelem, které zhotovitel použije pro provádění díla a pro umístění zařízení staveniště.
- (7) Zařízení staveniště - dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a hygienickým účelům. Pro tyto účely mohou být využívány též objekty a zařízení, které jsou budovány jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány k uvedenému využití, pokud se tak strany dohodnou.
- (8) Oznámení změny – formulář sloužící k odsouhlasení změny objednatelem.
- (9) Změnový list – formulář sloužící k odsouhlasení ceny změny objednatelem v návaznosti na Oznámení změny.
- (10) Dokončení díla – dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Není-li předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, považuje se za nedokončené a objednateli neplyne povinnost jej převzít.
Je-li předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji.
- (11) Provedení díla – dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli. Termín plnění v SOD pro dokončení díla je zároveň termínem pro jeho provedení.
- (12) Předání díla – jednostranné právní jednání zhotovitele, kterým objednateli odevzdává dokončené dílo k převzetí.
- (13) Převzetí díla – jednostranné právní jednání objednatele, kterým od zhotovitele dokončené dílo přebírá. Dílo je převzato podepsáním Zápisu o předání, převzetí a odevzdání díla objednatelem.
- (14) Předávací řízení – proces předání díla zhotovitelem a převzetí díla objednatelem.
- (15) Zápis o předání, převzetí a odevzdání díla – písemný dokument sepisovaný mezi zhotovitelem a objednatelem, jehož součástí je i odevzdání díla do užívání.
- (16) Vady – odchylky ve způsobu provedení, kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, oproti podmínkám stanoveným v PD, SOD, položkovém rozpočtu, technických normách včetně ČSN i jejich informativních částí a obecně závazných předpisech. Vadou se pro účely těchto VOP rozumí i nedodělek a také snížení účinnosti či nedodržení technologických parametrů stanovených v PD strojního zařízení, technologického zařízení či provozního souboru.

- (17) Proforma faktura - označení neúčtní písemnosti, která časově předchází skutečný účetní doklad. Obsahuje veškeré předepsané náležitosti účetního, resp. běžného daňového dokladu. Údaje však mají pouze informativní charakter a slouží jako podklad pro kontrolu budoucí vystavené faktury.
- (18) Zjišťovací protokol - dokument definující rozsah stavebních prací, dodávek a služeb provedených na stavbě za sledované časové období.

1.3 Priorita dokumentů

- (1) Pro účely interpretace smluvních podmínek pro účely výstavby je priorita dokumentů sestavena sestupně následovně:
 - 1. smlouva o dílo včetně jejích příloh,
 - 2. dokumentace o veřejné zakázce na zhotovení stavby (vyjma smlouvy o dílo vč. příloh)
 - a) text zadávací dokumentace včetně případných dodatečných informací,
 - b) technické zprávy v PD,
 - c) průvodní zprávy v PD,
 - d) legendy a tabulky ve výkresové dokumentaci,
 - e) výkresová část dokumentace stavby.
- (2) Zjistí-li zhotovitel rozpor mezi jednotlivými dokumenty dle odst. 1 tohoto článku VOP, je povinen na toto upozornit objednatele.

1.4 Vzájemná komunikace mezi smluvními stranami

- (1) Vzájemná komunikace mezi smluvními stranami probíhá zejména na úrovni kontaktních osob uvedených ve SOD.
- (2) Prioritní formou písemné komunikace je komunikace e-mailovými zprávami na kontaktní e-maily uvedené v SOD. Technické záležitosti stavby lze sdělovat i záznamem učiněným ve stavebním deníku.
- (3) Při komunikaci e-mailovými zprávami se adresát zavazuje odesílateli potvrdit převzetí zaslané zprávy bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě tří pracovních dnů. Tuto povinnost adresát nemá, pokud odesílateli zašle na jeho zprávu odpověď, ze které bude zřejmé, že byla zpráva odesílatele adresátovi doručena.
- (4) Pro účely doručování listinných písemných dokumentů se použije adresa sídla smluvní strany uvedená v záhlaví SOD, příp. uvedená ve veřejných rejstřících. Pro účely doručování se dále použije § 570 a násled. NOZ.
- (5) Bude-li užito pro účely komunikace mezi smluvními stranami datové zprávy, považuje se datová zpráva za doručenu okamžikem dodání do datové schránky.
- (6) V případě jakékoliv změny v kontaktních údajích uvedených ve smlouvě je smluvní strana povinna o ní informovat druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu. Informace o změně kontaktních údajů bude poskytnuta druhé smluvní straně v písemné podobě.

2. Způsob provádění díla

2.1 Úvodní ustanovení

- (1) Zhotovitel postupuje při provádění díla na svou odpovědnost a nebezpečí. Zhotovitel je současně povinen řídit se pokyny objednatele, které se týkají realizace předmětného díla. Na nevhodnost těchto pokynů je zhotovitel povinen objednatel bez zbytečného odkladu upozornit.
- (2) Zhotovitel je dále povinen upozornit objednatel bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí, které mu k provedení díla předal (především se může jednat o zjištěnou vadu v PD či předaného materiálu určeného ke zhotovení díla apod.).
- (3) V případě, že objednatel upozornění na nevhodnost pokynů akceptuje, sdělí zhotoviteli pokyny nové bez zbytečného odkladu po této akceptaci.
- (4) Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.
- (5) Objednatel si vyhrazuje právo požadovat v odůvodněných případech po zhotoviteli vyloučení a náhradu kteréhokoliv pracovníka zhotovitele či jeho poddodavatele jiným pracovníkem a zhotovitel je povinen tomuto požadavku vyhovět.

2.2 Harmonogram provádění díla

- (1) Harmonogram zpracovává zhotovitel v rozmezí od převzetí staveniště do jeho vyklizení v souladu s termíny plnění uvedenými v SOD.

- (2) V harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v rámci jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů a u nich uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací v jednotlivých měsících provádění díla.
- (3) Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s harmonogramem. Změna harmonogramu je možná pouze po dohodě smluvních stran.

2.3 Staveniště

2.3.1 Předání a převzetí staveniště

- (1) Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště v termínu uvedeném ve SOD a zhotovitel je povinen takovéto staveniště převzít.
- (2) O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel nebo TDS písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu uvedeného protokolu.
- (3) Současně s předáním staveniště předá objednatel zhotoviteli dokumenty nezbytné k provedení díla, nedohodnou-li se smluvní strany na jiném předání těchto dokumentů.

2.3.2 Ochrana stávajících podzemních inženýrských sítí

- (1) Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vytýčit a vhodným způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- (2) Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, je zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu.
- (3) Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.

2.3.3 Vybudování zařízení staveniště

- (1) Zhotovitel je povinen zajistit si veškerá povolení k případnému nutnému záboru veřejného prostranství a zvláštního užívání v rozsahu potřebném pro provádění díla včetně ploch pro zařízení staveniště. O povolení požádá vlastním jménem příslušný správní orgán na základě plné moci vystavené objednatelem.
- (2) Zhotovitel je povinen zabezpečit provozní, hygienické a případně i výrobní zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele a předané PD.
- (3) Zhotovitel zajistí rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa vč. zřízení samostatných měřicích míst k úhradě jím spotřebovaných energií.
- (4) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci TDS a AD provozní prostory a zařízení nezbytná pro výkon jejich funkce při realizaci díla. Náklady s tímto spojené jsou v ceně díla včetně energií.
- (5) Zhotovitel je povinen provádět ochranu stávajících stromů, keřů a ploch pro vegetaci v souladu s příslušnými platnými ČSN.
- (6) Zhotovitel viditelně umístí na vhodném místě na staveništi informační tabuli označující stavbu v souladu s požadavky objednatele zejména co do velikosti a jejího provedení. Informační tabule bude obsahovat údaje požadované objednatelem. Zhotovitel je povinen tyto identifikační tabule udržovat na základě údajů předaných objednatelem v aktuálním stavu.

2.3.4 Užívání staveniště

- (1) Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla.
- (2) Zhotovitel zajistí střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení včetně kontroly vstupu a vjezdu na staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit udržování všech vstupů na staveniště a v případě potřeby zajistit výstražná znamení.
- (3) Zhotovitel není oprávněn staveniště užívat k ubytování nebo přenocování osob nebo pobytu osob nad rámec pracovních činností, pokud pro tento účel nebyla uzavřena dohoda smluvních stran a vydáno příslušné povolení.
- (4) Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek, průběžně staveniště uklízet a řádným způsobem rozmísťovat, skladovat a urovnávat všechny materiály, zařízení a příslušenství na staveništi.
- (5) Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutě a nepotřebný materiál.
- (6) Na konci každého pracovního dne, případně i v jeho průběhu, provede zhotovitel úklid veškerých nečistot a dalšího cizorodého materiálu ze všech ulic a komunikací mimo staveniště, které byly znečištěny v

- průběhu prováděných stavebních prací. Úklid bude zahrnovat omývání vodou, mechanické kartáčování a v případě potřeby použití manuální práce tak, aby bylo dosaženo požadovaného standardu srovnatelného s přilehlými ulicemi neovlivněnými stavební činností. V případě, že část staveniště bude přístupná veřejnosti, je zhotovitel povinen provádět na své náklady také zimní údržbu této části stavby.
- (7) V případě, že část nebo celé staveniště bude přístupné veřejnosti a nebude možné z technických důvodů využít veřejného osvětlení, je zhotovitel povinen zajistit náhradu osvětlení. Intenzita tohoto náhradního osvětlení musí činit min. 50 luxů.
 - (8) Zhotovitel je povinen provést veškerá opatření na staveništi, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní nemovité věci přiléhající ke staveništi, a dále je povinen podniknout veškerá nezbytná preventivní opatření k zabránění neopodstatněnému poškození silnic, cest, budov, pozemků, stromů, kořenů, plodin a případně dalších objektů a zařízení. V případě jejich poškození, se zhotovitel zavazuje uvést vše do původního stavu, příp. nahradit vzniklou škodu.
 - (9) Zhotovitel zabezpečí odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště tak, aby zabránil rozmočení pozemku staveniště a vnitrostaveništních komunikací a aby se nenarušovala a neznečišťovala odtoková zařízení pozemních komunikací a jiných ploch přiléhajících ke staveništi a nepůsobilo se jejich podmáčení. Případné využití veřejné nebo soukromé stokové sítě k tomuto účelu je zhotovitel povinen projednat s jejím vlastníkem nebo správcem.
 - (10) Zhotovitel vybuduje podle projektu ZOV anebo podle svých potřeb dočasné zpevněné plochy, které budou v rámci staveniště nezbytné pro provedení díla, bude je udržovat a následně je odstraní.
 - (11) Zhotovitel není oprávněn používat oplocení a lešení stavby, stavbu samotnou a objekty staveniště pro komerční účely.
 - (12) Zhotovitel je povinen provést taková opatření na staveništi, aby při provádění stavebních prací nedošlo ke znečištění podpovrchových (půdních a podzemních) vod a kontaminaci zeminy ropnými látkami, chemickými látkami, nebezpečnými látkami ze stavebních materiálů a stavební činností. Tankování pohonných hmot a mytí stavebních mechanismů je na staveništi zakázáno.
 - (13) Zhotovitel je povinen se podílet na zabezpečení přemístění odpadních kontejnerů a odpadních nádob na komunální odpad do přístupných míst tak, aby byla umožněna plynulá obsluha a odvoz komunálního odpadu v případě, že stavební činnost zamezuje či omezuje odvoz provádět v rámci staveniště.
 - (14) Zhotovitel přijme taková opatření, pomocí nichž bude moci rychle přivolat pracovníky, zajistit materiál a zařízení mimo pracovní dobu tak, aby mohly být provedeny všechny práce při mimořádných událostech spojených se stavebními pracemi. Objednatel musí mít vždy k dispozici aktuální seznam adres a telefonních čísel zaměstnanců zhotovitele, kteří jsou odpovědní za organizování mimořádných prací. Zhotovitel se seznámí se všemi příslušnými opatřeními včetně existujících opatření objednatele, která se zabývají mimořádnými událostmi. V době, kdy není možno kontaktovat zhotovitele, má objednatel při mimořádných událostech právo provádět všechny potřebné práce. Náklady na tyto práce hradí zhotovitel.
 - (15) V případě havárie zhotovitel bezodkladně uvědomí kontaktní osoby objednatele ve věcech technických dle SOD.
 - (16) Zhotovitel je povinen provést úklid staveniště a díla tak, aby byly způsobilé k předání a následnému provozu.

2.3.5 Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací

- (1) Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně provedení rozkopávek nebo překopů veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
- (2) Zhotovitel je povinen zajistit souhlas pro uzávěrky pozemních komunikací k jejich zvláštnímu užívání od příslušných správních úřadů (např. Silniční správní úřad, Dopravní inspektorát Policie ČR, Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Technické služby města Olomouce, a.s., Dopravní podnik města Olomouce a.s. apod.).
- (3) Je-li v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla třeba upravit dopravní značení na pozemních komunikacích, zajistí si tyto úpravy zhotovitel po předchozí dohodě s Dopravním inspektorátem Policie ČR. Obdobným způsobem zhotovitel postupuje v případě změny schváleného provizorního dopravního značení.
- (4) Zhotovitel je odpovědný za umístění, přemísťování, udržování a odstranění dopravního značení v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv sankce vzniklé v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele.
- (5) Zhotovitel odpovídá za to, že veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívaná pro staveniště a ponechaná pro užívání veřejnosti, např. chodníky pod lešením, podchody apod., budou po dobu provádění díla bezpečně ochraňovány, udržovány a po setmění náležitě osvětleny. Jestliže s užíváním veřejných prostranství a pozemních komunikací zhotovitel naruší plynulost dopravy, je povinen včas

zabezpečit náhradní dopravní řešení. Zhotovitel je povinen uvést veřejná prostranství a pozemní komunikace do původního stavu.

2.3.6 Vyklizení staveniště

- (1) Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště v termínu sjednaném v SOD.
- (2) Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu dle SOD, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou na náklady zhotovitele.

2.4 Zahájení prací

- (1) Zhotovitel započne s přípravnými pracemi k provedení díla neprodleně po uzavření smlouvy.
- (2) Zhotovitel je povinen po převzetí staveniště oznámit zahájení stavebních prací a dalších podmínek a úkolů v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními zainteresovaným orgánům a institucím, např. majitelům dotčených pozemků, správcům sítí, pracovníkům záchranného archeologického výzkumu, apod.
- (3) Zhotovitel je povinen ustanovit své zástupce pověřené odborným vedením realizace stavby, jakož i svého stálého zástupce, kteří v souladu s § 159 StavZ, musí mít odbornou způsobilost v příslušném oboru. Jejich jména zapíše při zahájení prací do stavebního deníku a současně o tom bude informovat objednatele e-mailem. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen neprodleně zapsat i případnou změnu osoby pověřené odborným vedením realizace stavby s datem účinnosti této změny.

2.5 Provádění díla

- (1) Dílo musí být provedeno v souladu s právními a jinými předpisy, zejména technickými normami, smlouvou o dílo, projektovou dokumentací, položkovým rozpočtem, a pokyny objednatele či jeho pověřeného zástupce (TDS) tak, aby nemělo jakékoliv kvalitativní nedostatky.
- (2) Zhotovitel je povinen provádět dílo řádně a včas, zamezit ohrožování a nadměrného obtěžování okolí, zvláště pak hlukem, prachem, exhalacemi, odpady, světlem, stíněním či vibracemi a ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.
- (3) Zhotovitel je povinen při provádění prací plně respektovat požadavky vlastníků dotčených pozemků, správců inženýrských sítí a podmínky stanovené platnými právními předpisy.
- (4) Zhotovitel je povinen umožnit práce případných dalších zhotovitelů (vč. archeologického výzkumu) určených částí stavby, kteří jsou ve smluvních vztazích s objednatelům a v případě potřeby a podle svých možností jim poskytne potřebnou součinnost. Obdobně je zhotovitel povinen zavázat k součinnosti i své subdodavatele a podzhotovitele.
- (5) Zhotovitel je povinen provizorně zabezpečit zařízení všech dotčených subjektů, pokud jsou stavebními pracemi dotčena, a provádět práce v jejich blízkosti takovým způsobem, kterým vyloučí jejich poškození nebo ohrožení a který zajistí jejich nepřerušovaný provoz. Vznikne-li i přesto na těchto zařízeních škoda, odpovídá zhotovitel za škodu podle ustanovení NOZ.
- (6) Zhotovitel provádí stavební činnost v rozsahu staveniště.
- (7) Bude-li při provádění díla poškozen povrch pozemních komunikací s upraveným povrchem pojezdem pásovou technikou, prací s ukládáním a přepravou betonových směsí, malt, ropných a chemických látek nebo jiných materiálů, je zhotovitel povinen uvést povrch do původního stavu, tj. bez poškození.
- (8) Zhotovitel je povinen přijmout na staveništi taková opatření, aby nedošlo ke zvýšení objemové vlhkosti vytěžovaných zemin vlivem zvýšené vlhkosti od zatečených srážkových vod.
- (9) Zhotovitel je povinen provádět výkopové práce v blízkosti stromů tak, aby zabránil poškození jejich kořenového systému. V případě, že dojde k poškození nebo zničení stromu či keře, musí být tyto na náklady zhotovitele nahrazeny odpovídající dřevinou podle rozhodnutí Odboru městské zeleně a odpadového hospodářství MMOL.
- (10) Zhotovitel je povinen na své náklady zabezpečit provizorní zastřešení, zástěny, dřevěné ohrazení, zateplení, ohřev a jakékoliv další prostředky a materiály k ochraně osob a díla před jeho poškozením nepříznivými klimatickými podmínkami.
- (11) Zhotovitel je povinen provádět průběžně geodetické zaměření skutečného stavu, průběhu, pokládky a instalace inženýrských sítí ukládaných pod úroveň terénu, a to formou pracovního podélného profilu vč. zachycení šířky výkopu, uložení kabelů, potrubí a jiných inženýrských sítí.
- (12) Je-li v průběhu provádění díla nezbytné rozhodnutí dotčených orgánů (např. hygienických, energetických, dopravních, vodohospodářských či jiných), je zhotovitel povinen včas a na vlastní náklady požádat tyto orgány o projednání a rozhodnutí. Zhotovitel se zavazuje o výsledcích těchto jednání objednatele a TDS informovat a případná rozhodnutí, stanoviska aj. jim předat. Zhotovitel je povinen se při provádění díla stanovisky, rozhodnutími či opatřeními těchto orgánů řídit.
- (13) Zhotovitel se zavazuje provést aktualizaci vyjádření dotčených orgánů, správních a jiných orgánů a

- institucí, které vlastní, příp. provozují dotčené inženýrské sítě v případě, že během provádění díla se tato vyjádření a povolení stanou neplatnými.
- (14) Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat zásady systému řízení jakosti a dílo provést s odbornou péčí a v bezvadné nejvýše dosažitelné kvalitě. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré příslušné technické a technologické normy včetně všech ČSN i jejich informativních částí vztahující se k provádění díla a určující kvalitu díla či jakékoliv jeho části, a to včetně všech norem harmonizovaných. Nebude-li v PD určena norma, která bude použita, uplatní se normy dle následujícího sestupného pořadí 1. české technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní technické normy přejímající evropské normy, 2. evropská technická schválení, 3. obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznaným členskými státy Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie, 4. mezinárodní normy, 5. jiné typy technických dokumentů než normy vydané evropskými normalizačními orgány, 6. české technické normy, 7. stavební technická osvědčení, 8. národní technické podmínky vztahující se k navrhování, posuzování a provádění staveb a stavebních prací a použití výrobků.
- (15) Zhotovitel je povinen při provádění díla dále:
- a) zajistit a realizovat všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů,
 - b) zajistit získání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků,
 - c) zajistit splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, územního souhlasu, stavebního povolení nebo jiných dokumentů dokladové části PD,
 - d) provádět koordinační a kompletační činnost celé stavby,
 - e) vybavit provozní soubory a strojního zařízení pracovními nástroji a pomůckami, prostředky BOZP a označením dle ČSN (ČSN-EN), nutnými k provozování díla.

2.6 Stavební deník

- (1) Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s § 166 StavZ a vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
- (2) Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Zhotovitel je povinen veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla zapsat v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.
- (3) Zápisy do stavebního deníku se provádí v jednom originále a dvou čitelných kopiích. Originál zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli po provedení díla. První kopii zápisů přebírá průběžně zástupce objednatele. Druhá kopie zůstává zhotoviteli.
- (4) Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.
- (5) Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
- (6) Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele a pro TDS, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
- (7) Zhotovitel je povinen objednatele a TDS prokazatelně informovat o skutečnostech zapsaných do stavebního deníku, které vyžadují vyjádření osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, příp. objednatele způsobem podle čl. 1.4 těchto VOP.
- (8) V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která bude následně předána objednateli.
- (9) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování formuláře „Oznámení změny“.
- (10) Povinnost vést stavební deník(-y) zaniká provedením díla.

2.7 Použití materiálů a výrobků

- (1) Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání (včetně užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.
- (2) Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen provést na své náklady okamžitě nápravu. Tímto není dotčena odpovědnost zhotovitele za škodu.
- (3) Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
- (4) Náklady na odstranění zabudovaného škodlivého, nevhodného nebo poškozeného materiálu nese zhotovitel. Zhotovitel provede jeho odstranění a zabuduje správný materiál na své náklady. Poškození zabudovaného materiálu lze odstranit po dohodě s objednatelům jeho opravou, je-li to technicky proveditelné.

- (5) Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů či zařízení oproti původně navrženým a sjednaným materiálům či zařízením a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů či zařízení musí být písemný. Vyžádá-li si tato záměna prokazatelně dobu ohrožující splnění termínu dokončení díla, má zhotovitel právo na odpovídající změnu tohoto termínu.
- (6) Zhotovitel je povinen doložit na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu zahájení předávacího řízení, soubor kopií dodacích listů a soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.

2.8 Archeologické nálezy

- (1) Pokud zhotovitel při provádění prací objeví nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody. Zároveň učiní opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu přerušit práce. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu bez zbytečného odkladu, přičemž budou respektovány podmínky stanovené příslušným orgánem.
- (2) Zhotovitel zajistí odpovídající opatření k tomu, aby svým zaměstnancům nebo jiným osobám zabránil v odcizení nebo poškození těchto nálezů.

2.9 Nakládání s odpady a vytěženým materiálem

- (1) Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona č. 541/2020Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Uvedené zhotovitel prokáže mimo jiné předložením vážních listků, které budou obsahovat alespoň evidenční číslo, identifikační údaje skládky (recyklačního střediska) a zhotovitele (případně podzhotovitele), pojmenování stavební akce, druh a množství odpadu, datum a podpis oprávněné osoby skládky (recyklačního střediska).
- (2) Zhotovitel je povinen vypracovat a k termínu zahájení předávacího řízení předat objednateli soupis vzniklých odpadů po jednotlivých druzích odpadů s uvedením způsobu jejich likvidace.
- (3) Zhotovitel se zavazuje vytěžený využitelný materiál (zejména železo a barevné kovy) odevzdat do sběrných surovin a výkupní cenu za tento materiál poukázat na bankovní účet objednatele. Výše výkupní ceny bude doložena vážním listkem, fakturou, výkupkou či jiným dokladem, který bude obsahovat pojmenování stavební akce, identifikační údaje sběrný, datum, druh materiálu a jeho váhu, jednotkovou a celkovou výkupní cenu.
- (4) Zhotovitel se zavazuje na pokyn objednatele vybraný vytěžený využitelný materiál (dlažební kostky, obrubníky, chodníková dlažba apod.) očistit, případně zvážit a uložit na objednatelům určené místo (zpravidla areál Technických služeb města Olomouce, a.s.).
- (5) Zhotovitel je povinen vytěžené hmoty mimo materiály uvedené výše ukládat na řízené skládky nebo recyklační střediska.

2.10 Dočasné zastavení stavby a havárie

- (1) Vznikne-li na rozestavěné stavbě stav, který znemožňuje pokračovat v provádění stavebních prací a řádném provedení díla z důvodů nepředvídatelných okolností u některé ze smluvních stran nebo vlivem vnějších okolností, mohou se smluvní strany dohodnout na dočasném zastavení prací.
- (2) Dohoda smluvních stran o dočasném zastavení stavby stanoví technická, organizační, případně jiná opatření ke stabilizaci, konzervaci a ochraně rozpracovaného díla, jakož i k ochraně veřejných zájmů a může upravit podmínky finančního vypořádání od počátku dočasného zastavení včetně rozvržení nákladů na opatření po dobu dočasného zastavení.
- (3) Dočasné zastavení stavby potrvá nejdéle šest měsíců, nebude-li z důvodu hodných zvláštního zřetele dohodnuta doba delší. Pokud ani po uplynutí sjednané doby nebude možné práce obnovit, může kterákoliv ze smluvních stran od SOD odstoupit.
- (4) Dojde-li k havárii (např. k závažným poruchám ve stavebních konstrukcích, ke zřícení stavby nebo její části), je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce buď zcela anebo v té části stavby, která byla havárií dotčena. Dále je povinen vyzvat objednatele k projednání nezbytných opatření k omezení škod a společně s objednatelům informovat stavební úřad a podle povahy případu též orgány činné v trestním řízení.
- (5) Po prošetření havárie příslušnými orgány dohodnou smluvní strany při respektování pokynů stavebního úřadu další postup, pokud jde o odstranění hmotných důsledků havárie, popřípadě o pokračování prací a odpovídající úpravu vzájemných smluvních vztahů.

2.11 Monitorování stavu a postupu výstavby

- (1) Zhotovitel je povinen pořídit před zahájením, v průběhu a po provedení díla videozáznamy nebo fotodokumentaci místa plnění a jeho přílehlého okolí (např. dotčených nemovitých věcí, veřejné zeleně, budov, komunikací apod.) včetně zakrývaných částí stavby (např. základové konstrukce, inženýrské sítě a jejich přeložky, přípojky apod.) s příslušným popisem v rozsahu nezbytném k řešení případných budoucích sporů. Videozáznamy nebo fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli nejpozději do 10 dní od dokončení díla. Tyto videozáznamy nebo fotodokumentace jsou nedílnou součástí díla a budou opatřeny datem jejich pořízení.
- (2) Zhotovitel je povinen vytýčit stavbu v souladu s PD v souřadnicích JTSK. Doklady o vytyčení stavby budou provedeny a ověřeny osobou k tomuto oprávněnou a budou předány objednateli nebo TDS, a to v elektronické a listinné podobě. Tyto doklady jsou nedílnou součástí díla.

2.12 Bezpečnost práce na staveništi

2.12.1 Koordinátor BOZP

- (1) Objednatel je povinen zajistit osobu vykonávající činnost koordinátora BOZP, vyžaduje-li to povaha předmětu díla.
- (2) Zhotovitel je povinen umožnit výkon koordinátora BOZP, pokud je pro stavbu objednatelem ustanoven, a řídit se jeho pokyny a poskytnout mu veškerou součinnost.
- (3) Zhotovitel je povinen umožnit koordinátorovi BOZP zejména:
 - a) účast na předání a převzetí staveniště,
 - b) vstupy na stavbu po dobu realizace,
 - c) průběžné ověřování souladu postupu provádění díla s předpisy na ochranu zdraví a bezpečnosti účastníků výstavby,
 - d) účast na kontrolních dnech,
 - e) provádění zápisů do stavebního deníku,
 - f) provádění kontrolních dnů pořádaných koordinátorem BOZP,
 - g) potvrzení a odsouhlasení dokumentace rizik,
 - h) účast při předání a převzetí díla.
- (4) Zhotovitel je povinen dodat na výzvu koordinátora BOZP kontrolní a zkušební plán, technologické postupy provádění prací, vnitřní předpisy zhotovitele a jiné dokumenty týkající se bezpečnosti práce.
- (5) Koordinátor BOZP je oprávněn zastavit stavební práce, je-li ohrožena bezpečnost účastníků výstavby do doby odstranění závady.

2.12.2 Bezpečnost práce na staveništi

- (1) Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy a pokyny koordinátora BOZP, který zastupuje objednatele. Pokud by pokyny koordinátora BOZP měly mít vliv na plnění předmětu díla dle zpracované PD, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele. Toto se netýká plnění obecných podmínek BOZP na straně zhotovitele.
- (2) Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit.
- (3) Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z něj. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel.
- (4) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců a je povinen je vybavit ochrannými pracovními pomůckami.
- (5) Zhotovitel je povinen umožnit vstup na staveniště zástupci objednatele, AD, TDS, BOZP a dalším oprávněným osobám a prokazatelně je poučit o dodržování bezpečnosti na staveništi a vybavit je případně ochrannými pracovními pomůckami.
- (6) Zhotovitel je povinen zajistit veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v prostorách staveniště i mimo něj, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti), a provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.
- (7) Zhotovitel je povinen před započatím bouracích prací vyhotovit technologický postup bouracích prací, který předloží před zahájením bouracích prací objednateli, AD, koordinátorovi BOZP a TDS ke schválení.
- (8) Zhotovitel je povinen zamezit vzniku nadměrné prašnosti. Při demoličních pracích např. nasycením prašných míst v prostoru určeném k demolici vodou, vytvořením vodní clony apod. Při pojezdu kolové techniky např. průběžně kropit nebo zametat užívané komunikace apod.

- (9) Zhotovitel je povinen zajistit provádění prací takovou strojní mechanizací, při jejímž provozu nebude v okolí obývaných objektů překračována hladinu hluku 50 dB přes den a 40 dB v noci.

2.13 Kontrolní činnost

2.13.1 Kontrola provádění díla

- (1) V případě, že objednatel nebo TDS zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem s tím, že mu k tomuto bude poskytnuta dodatečná přiměřená lhůta.
- (2) Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny před znepřístupněním nebo zakrytím provedených prací nebo konstrukcí vyzvat objednatele a TDS písemnou formou v souladu s čl. 1.4 VOP (email) ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva včetně způsobu jejího provedení bude zaznamenána do stavebního deníku.
- (3) Pokud se objednatel nebo TDS ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel nebo TDS dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- (4) Zhotovitel je povinen před zakrytím díla nebo jeho části provést všechny předepsané kontroly a zkoušky a je povinen o jejich konání informovat objednatele, TDS a všechny dotčené účastníky. Pokud zhotovitel provede zakrytí díla bez předepsaných kontrol a zkoušek, provede práce spojené s následnými zkouškami nebo kontrolami a uvedením díla do souladu s požadovanými parametry na vlastní náklady. O provedených zkouškách musí být vyhotoven protokol, který zhotovitel předloží objednateli a TDS.
- (5) Zhotovitel je povinen provádět průběžně geodetické zaměření skutečného stavu, průběhu, pokládky a instalace produktovodů ukládaných pod úroveň terénu formou pracovního podélného profilu vč. zachycení šířky výkopu, uložení kabelů, potrubí a jiných IS.

2.13.2 Kontrolní dny

- (1) Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel nebo TDS kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, zpravidla jedenkrát týdně.
- (2) Objednatel nebo TDS je povinen oznámit konání kontrolního dne nejméně 2 dny předem.
- (3) Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele. Kontrolních dnů se bude účastnit osoba pověřená odborným vedením realizace stavby zapsaná ve stavebním deníku, která v souladu s § 159 zákona StavZ, musí mít odbornou způsobilost v příslušném oboru.
- (4) Kontrolní dny vede objednatel nebo TDS, popř. jiná objednatelům pověřená osoba.
- (5) Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty objednatele a osob vykonávajících funkci TDS, AD a koordinátora BOZP a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
- (6) Objednatel nebo TDS, popř. jiná objednatelům pověřená osoba pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který elektronicky předá všem zúčastněným.

2.13.3 Technický dozor stavebníka

- (1) Technický dozor stavebníka je vykonáván po celou dobu provádění díla, a to ode dne předání staveniště do okamžiku provedení díla.
- (2) Konkrétní osoba vykonávající technický dozor stavebníka bude zhotoviteli sdělena.
- (3) Zhotovitel je povinen umožnit řádný a včasný výkon TDS a poskytnout mu nezbytnou součinnost.
- (4) Technický dozor stavebníka je zejména oprávněn:
 - a) vstupovat na stavbu po dobu realizace,
 - b) požadovat se řádného a včasného provádění díla,
 - c) účastnit se kontrolních dnů,
 - d) dávat zhotoviteli pokyny k provádění díla
 - e) provádět zápisy do stavebního deníku,
 - f) provádět veškeré kontrolní činnosti týkající se provádění díla a přebírky zakrývaných konstrukcí,
 - g) vyjadřovat se k formulářům Oznámení změny a Změnový list,
 - h) vyžadovat po zhotoviteli veškeré doklady týkající se provádění díla,

- i) provádět kontrolu soupisu provedených prací, dodávek a služeb a zda tento odpovídá předané PD a zjištěné skutečnosti a shodu stvrdit svým podpisem na zjišťovacím protokolu,
 - j) vrátit soupis provedených prací, dodávek a služeb zpět zhotoviteli k přepracování, neodpovídá-li PD a zjištěné skutečnosti,
 - k) provádět kontrolu fakturace, v případě chyb faktur je oprávněn je vrátit k opravě,
 - l) zastavit stavební práce po dohodě s objednatelem:
 - i. je-li ohrožena bezpečnost účastníků výstavby do doby odstranění překážek,
 - ii. není-li dílo prováděno v souladu s PD, technickými předpisy nebo návody výrobců,
 - iii. nejsou-li prováděny předepsané kontroly a zkoušky.
 - m) převzít dílo, popř. jej odmítnout převzít a podepsat Zápis o předání, převzetí a odevzdání díla.
- (5) Zhotovitel je povinen dodat technickému dozoru stavebníka veškeré doklady týkající se provádění díla, které si ke kontrole provádění díla a ke kontrole změn díla technický dozor stavebníka od zhotovitele vyžádá.

2.13.4 Autorský dozor

- (1) Zhotovitel je povinen umožnit výkon autorského dozoru, pokud je pro stavbu ustanoven, a poskytnout mu veškerou součinnost.
- (2) Zhotovitel je povinen umožnit autorskému dozoru zejména:
 - a) účast na předání a převzetí staveníště,
 - b) vstupy na stavbu po dobu realizace,
 - c) průběžné ověřování souladu postupu provádění díla se schválenou PD,
 - d) účast na kontrolních dnech,
 - e) provádění zápisů do stavebního deníku,
 - f) provádění zápisů na formuláře Oznámení změny a Změnových listů,
 - g) potvrzení a odsouhlasení dokumentace skutečného provedení,
 - h) účast při předání a převzetí díla.
- (3) Zhotovitel je povinen dodat autorskému dozoru zejména:
 - a) podklady pro vytvoření formuláře oznámení změny, je-li autorský dozor pověřen objednatelem jeho vytvořením a vyžádá-li si je,
 - b) podklady pro vytvoření soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro změnový list, je-li autorský dozor pověřen objednatelem jeho vytvořením a vyžádá-li si je.

2.14 Kontroly, zkoušky a revize

2.14.1 Povinnosti smluvních stran

- (1) Zhotovitel je povinen jmenovat pracovníka pro kontrolu a zajištění kvality. Tento pracovník nebude totožný s osobou provádějící řízení prací na stavbě a bude uveden jmenovitě ve SOD. Tato osoba bude oprávněna jednat s objednatelem nebo TDS v jakékoli záležitosti zajištění kvality.
- (2) Zhotovitel je povinen po uzavření smlouvy předložit objednateli kontrolní a zkušební plán, který bude pro zhotovitele závazný a bude se jím řídit po celou dobu provádění díla. Kontrolní a zkušební plán musí být podepsán vedoucím pro kontrolu a zajištění kvality.
- (3) Zhotovitel je povinen zapisovat do stavebního deníku provedení kontrol a zkoušek dle kontrolního a zkušební plánu. Do kontrolního a zkušební plánu budou zapsány jejich provedení a výsledky.
- (4) Zhotovitel je povinen mít trvale na stavbě pro kontrolu prováděnou objednatelem nebo TDS technologické postupy s určením všech prováděných prací, pracovních postupů, metod, identifikace a popisu všech zařízení, která jsou pro danou práci nutná, kontrolní a zkušební plán, protokoly zkoušek, revizní zprávy a dodací listy dodávek.
- (5) Zhotovitel je povinen neprodleně na požádání objednatele, TDS nebo AD dodat od všech realizovaných dodávek ke kontrole doklady o shodě, certifikáty a atesty, a to vše v českém jazyce.
- (6) Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat objednatele nebo TDS o negativních výsledcích interní nebo externí kontroly kvality jakékoliv části díla a o navržených nápravných opatřeních na odstranění neshod. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu odstranit neshody po schválení způsobu jejich odstranění objednatelem na vlastní náklady.
- (7) Objednatel, TDS nebo AD je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušební plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

2.14.2 Kontrolní a zkušební plán

- (1) Kontrolní a zkušební plán bude rozčleněn podle stavebních objektů a rozpracován do jednotlivých položek dle odst. 2 tohoto článku VOP s uvedením kontrolované nebo zkoušené části díla, konstrukce, části konstrukce nebo materiálu.
- (2) Jednotlivé položky dokumentu kontrolního a zkušebního plánu budou obsahovat minimálně:
 - a) název činnosti (zemní práce, základy, vnitřní kanalizace, demoliční práce atd.),
 - b) předmět kontroly (zásyp rýh, dno výkopu, těsnost potrubí atd.),
 - c) popis kontroly,
 - d) způsob kontroly (vizuálně, měřením, kamerovým záznamem, laboratorními zkouškami, zkouškami pevnosti atd.),
 - e) dle jaké normy je kontrola prováděna (ES, ČSN, ISO, DIN, projektu atd.),
 - f) počet kontrol v průběhu činnosti/ četnost,
 - g) požadované hodnoty/kritéria přijatelnosti (45 MPa, ID = 0,75, D=95% PS, ±10 mm),
 - h) doklady o kontrole (zápis v SD, protokol, certifikát atd.),
 - i) kdo kontrolu provádí (stavbyvedoucí, mistr, zkušebna, specialista atd.),
 - j) zhodnocení (výsledek) kontroly (vyhovuje, nevyhovuje),
 - k) termín/datum kontroly,
 - l) podpis stavbyvedoucího a kontrolora.

2.14.3 Revize

- (1) Zhotovitel je povinen na své náklady provést revize namontovaných strojů, přístrojů a zařízení požadované PD a příslušnými platnými právními předpisy a technickými normami.
- (2) Zprávy o provedených revizích budou v originále a kopii přiloženy k dokumentaci předávané při předání díla (počet bude odpovídat počtu vyhotovovaných dokumentací).

2.14.4 Zkoušky

- (1) Zhotovitel je povinen na své náklady provést zkoušky požadované PD, příslušnými platnými právními předpisy a technickými normami. O provedené zkoušce vyhotoví protokol, nebo její provedení prokáže jiným příslušným dokladem.
- (2) Zhotovitel je povinen zajistit provedení zkoušky nezávislou akreditovanou zkušební laboratoří, vyplývá-li to z povahy díla.
- (3) Náklady na dodatečné objednatelem požadované zkoušky nese objednatel. Pokud zkouška prokáže vadu na straně zhotovitele, nese tyto náklady zhotovitel.
- (4) Vzhledem k povaze díla je nutno zejména nikoliv však pouze provést a předložit následující výsledky zkoušek, osvědčení, revize, pasporty a protokoly:
 - a) zkoušky vodotěsnosti kanalizace a kanalizačních přípojek v celém rozsahu jednotlivých částí stavby, zkouška vodotěsnosti může být prováděna po dílčích úsecích dle postupu stavby a uvádění do provozu;
 - b) tlakové zkoušky vodovodního potrubí, tlakové zkoušky plynovodního potrubí a přípojek v celém rozsahu jednotlivých částí stavby, tlaková zkouška každé přípojky bude prováděna odděleně;
 - c) jiskrové zkoušky izolace (plynovodního potrubí, izolace proti vodě, zemní vlhkosti);
 - d) provozní zkoušky ústředního vytápění;
 - e) zkoušky pevnosti betonu;
 - f) zkoušky hutnění násypů a zásypů;
 - g) kontroly základové spáry;
 - h) revizní zprávy elektroinstalací;
 - i) měření strukturované kabeláže u datových sítí;
 - j) revizní zprávy plynových zařízení a instalací;
 - k) protokoly o vpuštění plynu a odvzdušnění potrubí;
 - l) protokoly o seřízení a uvedení do provozu plynových spotřebičů;
 - m) osvědčení o stavu komínů a kouřových cest;
 - n) zpráva o výchozí kontrole zařízení pro zásobování požární vodou;
 - o) osvědčení o požární odolnosti použitých výrobků (dveře apod.);
 - p) osvědčení o požární odolnosti provedených konstrukcí (sádkartonové konstrukce apod.);

- q) pasporty tlakových nádob, příp. jejich revize;
- r) protokoly o měření a seřízení vzduchotechnických zařízení;
- s) zkoušky betonu a izolace;
- t) zkoušky dodávaných zdvihadel;
- u) pasport instalovaného zařízení (tj. písemný doklad o správném užívání, kde bude uvedeno, např. prohlídky vč. četnosti, údržba instalovaného zařízení, návod na obsluhu a údržbu);
- v) vypracovaný kanalizační provozní řád, odsouhlasený provozovatelem kanalizace;
- w) doklady o shodě k dováženým materiálům a zařízením;
- x) doklady o shodě k výrobkům vyráběným na stavbě (např. staveništní prefabrikáty);
- y) další zkoušky, které předepisuje PD či předpisy a normy, podle kterých jsou práce prováděny.

2.14.5 Individuální vyzkoušení

- (1) Zhotovitel je povinen oznámit objednateli a TDS zahájení individuálních zkoušek a pozvat jej na jejich provedení, a to v dostatečném předstihu před termínem jejich konání. Objednatel a TDS mají právo se individuálních zkoušek zúčastnit.
- (2) O provedení a výsledku individuálního vyzkoušení provede zhotovitel zápis ve stavebním deníku a kontrolním zkušebním plánu.

2.14.6 Komplexní vyzkoušení

- (1) Komplexním vyzkoušením prokazuje zhotovitel, že stavební dílo s technologickým zařízením je řádně dokončeno, je kvalitní, případně že je jako celek schopno zkušebního provozu, je-li sjednán. Jestliže podle SOD má být provedení díla prokázáno vykonáním dohodnutých zkoušek, považuje se dílo za dokončené teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně vykonány. K účasti na nich je zhotovitel povinen pozvat objednatele nebo TDS alespoň 5 pracovních dnů předem.
- (2) Pokud nebylo komplexní vyzkoušení dohodnuto ve SOD a povaha díla je vyžaduje, je zhotovitel povinen provedení komplexního vyzkoušení zajistit.
- (3) Věcným podkladem pro dohodu dle odst. (2) tohoto článku je PD.
- (4) O ukončení komplexního vyzkoušení a o tom, zda bylo úspěšné či nikoliv, je zhotovitel povinen sepsat zápis.

2.14.7 Zkušební provoz

- (1) Zkušebním provozem se prověřuje, zda zařízení je za předpokládaných provozních a výrobních podmínek schopno dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství stanovených v PD.
- (2) Zkušební provoz díla provádí a zajišťuje objednatel na převzatém předmětu díla a zhotovitel se zavazuje k poskytnutí veškeré součinnosti.
- (3) Zhotovitel je povinen při předání díla objednateli předat i provozní řád zkušebního provozu.
- (4) Zkušební provoz bude zahájen v termínu sjednaném dle SOD. Pokud není termín zahájení ve SOD sjednán, pak nejpozději do 3 dnů ode dne protokolárního převzetí díla.
- (5) Pokud zkušební provoz v dohodnuté lhůtě neprokáže splnění v PD stanovených parametrů, smluvní strany sjednají jeho prodloužení. Náklady prodlouženého zkušebního provozu hradí zhotovitel, pokud byl zkušební provoz neúspěšný z příčin na jeho straně.
- (6) Pokud nebyl zkušební provoz dohodnut ve SOD a povaha díla je vyžaduje, zkušební provoz bude proveden.

2.14.8 Garanční vyzkoušení

- (1) Garančním vyzkoušením prokazuje zhotovitel před ukončením zkušebního provozu, nejpozději však před skončením záruční doby, zejména měřením a výpočty, že zařízení po vymezenou dobu dosahuje jakostně technických ukazatelů a hodnot stanovených v PD nebo dohodnutých ve SOD.
- (2) Pokud nebylo garanční vyzkoušení dohodnuto ve SOD a povaha díla je vyžaduje, je zhotovitel povinen jej zabezpečit za podmínek mezi smluvními stranami sjednanými.
- (3) Všechny vady díla, které se v průběhu garančních zkoušek projeví, odstraňuje zhotovitel bezplatně.
- (4) Pokud garanční zkoušky nebyly úspěšné, musí se opakovat. Náklady opakovaných garančních zkoušek hradí zhotovitel, pokud k opakování došlo z příčin vzniklých na jeho straně.

3. Změna smlouvy o dílo

3.1 Obecná ustanovení pro změnu smlouvy

- (1) Změnu SOD může navrhnout každá ze stran max. 14 dní před termínem pro dokončení díla vyjma případů, kdy změna nastane v uvedené lhůtě. Ke každé změně SOD musí být zpracován formulář „Oznámení změny“, a má-li změna dopad do ceny díla i formulář „Změnový list“ (podoba formulářů je určena objednatelem).
- (2) Zhotovitel je pro účely schválení jakékoliv změny SOD povinen vypracovat Oznámení změny (např. změna předmětu díla co do množství či kvality, změna způsobu provádění díla, změna materiálů, změna termínu plnění, změna ceny díla) a předložit jej objednateli ke schválení bez zbytečného odkladu (nejpozději do 7 dnů) od zjištění změny.
- (3) Navrhovaná změna SOD musí být v Oznámení změny řádně odůvodněna a doložena (např. popisy, výkresy, náčrty ozřejmující technické řešení předmětu změny, fotografie stavu před provedením změny apod.).
- (4) Má-li změna vliv na cenu díla, zhotovitel uvede v Oznámení změny kvalifikovaný odhad změny ceny díla.
- (5) Po odsouhlasení Oznámení změny osobou objednatele ve věcech smluvních je změna odsouhlasena a zhotovitel je oprávněn změnu provést, vyjma případů, které bezprostředně ohrožují život, zdraví a majetek, které má právo odsouhlasit objednatel nebo TDS.
- (6) Dohody a ujednání, která budou učiněna na staveništi během i mimo kontrolní dny mezi zástupci smluvních stran, mohou být realizovány až v okamžiku řádného schválení Oznámení změny. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracování Oznámení změny a Změnový list.
- (7) Účelem Změnového listu je odsouhlasení ceny změny předmětu díla vyčíslené na základě zhotovitelem zpracovaného a oceněného soupisu víceprací v souladu s těmito VOP. Zpracováním soupisu víceprací může objednatel pověřit AD nebo TDS. Nedopadá-li změna SOD do ceny díla, Změnový list se nevystavuje.
- (8) Změnový list vyhotovuje zhotovitel, příp. TDS v součinnosti s AD na základě objednatelem nebo TDS odsouhlaseného oceněného soupisu víceprací do jednoho měsíce od schválení Oznámení změny osobou objednatele ve věcech smluvních. Přílohou Změnového listu jsou dokumenty, které ozřejmí výpočet výměr u jednotlivých položek soupisu víceprací (např. technické výkresy, schémata, nákresy, fotografie), soupis víceprací a kopie schváleného Oznámení změny.
- (9) Cena změny předmětu díla ve Změnovém listu nesmí překročit 20 % ceny bez DPH uvedené v Oznámení změny, ledaže se jedná o případ zvláštního zřetele hodný.
- (10) Objednatel se k Oznámení změny a Změnovému listu vyjádří bez zbytečného odkladu po jejich doručení zhotovitelem, nejpozději však do 14 dnů.
- (11) Odsouhlasení Oznámení změny objednatelem osobou ve věcech smluvních nebo Změnového listu vedoucím příslušného odboru se nepovažuje za změnu smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracování dodatku k SOD.
- (12) Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla upřesnit, změnit, doplnit, zvětšit či zmenšit rozsah předmětu díla (dále jen „*změna předmětu díla*“), a to i bez souhlasu zhotovitele, který se zavazuje na tyto změny předmětu díla přistoupit. Zhotovitel je v takovém případě povinen provést soupis těchto změn a ocenit je v souladu s těmito VOP.

3.2 Cena díla a její změny

- (1) Cena díla je stanovena na základě podmínek zadávacího řízení.
- (2) Součástí sjednané ceny díla dle SOD jsou také náklady na vyzkoušení a zkušební provoz.
- (3) Pro účely ocenění víceprací zpracuje zhotovitel soupis víceprací a bude postupovat následovně:
 - a) Pokud se položka soupisu víceprací nachází v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, použije zhotovitel její jednotkovou cenu.
 - b) Pokud se položka soupisu víceprací nenachází v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, bude k ocenění vícepráce použito položek a jednotkových cen z cenové soustavy ÚRS Praha platné v době vzniku změny. V případě, že položka soupisu víceprací bude mít charakter nižší pracnosti než položka s vyšší pracností nacházející se v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, a tato položka s nižší pracností bude mít vyšší jednotkovou cenu než položka s vyšší pracností, bude pro cenu víceprací položky nižší pracnosti použita jednotková cena položky vyšší pracnosti. (příklad: jednotková cena víceprací těžení zeminy „třídy těžitelnosti 2“ nemůže být vyšší než cena těžení zeminy „třídy těžitelnosti 3“ uvedené v položkovém rozpočtu zhotovitele, který je přílohou SOD). Pokud však bude jednotková cena položky víceprací nižší pracnosti nižší než jednotková cena položky vyšší pracnosti uvedené v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, bude oceněna dle cenové soustavy ÚRS Praha.

- c) Nelze-li použít výše uvedené způsoby, bude postupováno variantně následovně:
- pro ocenění prací (profesí/montáží) budou přednostně použity hodinové zúčtovací sazby (HZS) dle cenové soustavy ÚRS Praha platné v době vzniku změny, kdy výkaz hodin bude průběžně veden ve stavebním deníku (datum, jméno a příjmení a čas).
 - pro ocenění dodávek materiálů, nájemného strojů, nářadí apod., budou použity „cenové nabídky/nabídkové rozpočty“ poddodavatele zhotovitele vynásobené koeficientem 1,05.
 - po dohodě s objednatelem lze pro ocenění dodávek materiálů a prací s tím souvisejících využít „cenové nabídky/nabídkového rozpočtu“ poddodavatele zhotovitele vynásobeného koeficientem 1,05.

Pro následnou kontrolu souladu cenové nabídky/nabídkového rozpočtu a skutečně fakturované částky, se zhotovitel zavazuje předložit před uzavřením dodatku SOD objednateli nebo TDS daňový doklad (fakturu). V případě nedoložení daňového dokladu (faktury) zaniká zhotoviteli nárok na úhradu těchto víceprací.

- (4) V případě, že se vyskytnou méněpráce, tj. stavební práce, dodávky a služby, které nebudou provedeny, zpracuje zhotovitel písemný soupis méněprací a tento ocení dle jednotkových cen z položkového rozpočtu, který je přílohou SOD.
- (5) Položkový rozpočet víceprací nebo méněprací je přílohou formuláře Změnový list.

4. Platební podmínky

4.1 Zálohy

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy, ledaže SOD stanoví jinak.

4.2 Postup fakturace

- (1) Zhotovitel předloží objednateli a TDS v elektronické podobě ke kontrole a odsouhlasení zjišťovací protokol s příloženým soupisem provedených prací za sledované období nejpozději do 3. dne následujícího měsíce, nestanoví-li SOD či nedohodnou-li se strany jinak.
- (2) Zhotovitel je povinen ke zjišťovacímu protokolu přiložit:
 - proforma fakturu,
 - soupis provedených prací,
 - kopie a soupis vážních lístků za fakturované období, je-li skládkovné předmětem fakturace.
- (3) Zjišťovací protokol bude opatřen textem: *“Podpisem zjišťovacího protokolu smluvní strany prohlašují, že finanční objem prací, dodávek a služeb, uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příloženém soupisu provedených prací, dodávek a služeb, odpovídá předané PD a zjištěné skutečnosti. Zjišťovací protokol slouží jako podklad k určení výše platby”*.
- (4) Objednatel nebo TDS je povinen se ke zjišťovacímu protokolu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho předložení ke kontrole. Uvedená lhůta plyne od doby, kdy soupis prací včetně příloh splňuje všechny náležitosti uvedené v tomto článku VOP.
- (5) Po odsouhlasení zjišťovacího protokolu a jeho příloh je zhotovitel povinen vystavit fakturu nejpozději do 5 dnů od podpisu zjišťovacího protokolu objednatelem.
- (6) Soupis provedených prací odpovídajících dané faktuře je obligatorní součástí každé faktury, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je datum dílčího převzetí prací objednatelem, tj. datum schválení (podpisu) zjišťovacího protokolu objednatelem nebo TDS.
- (7) Vyzve-li objednatel nebo TDS zhotovitele k doplnění či opravě faktury, zavazuje se zhotovitel fakturu doplnit či opravit neprodleně a opětovně zaslat objednateli. V tomto případě přestává plynout původní lhůta splatnosti a začíná běžet nová lhůta splatnosti ode dne doručení vystavené nové či opravené faktury objednateli.
- (8) Za konečnou fakturu označí zhotovitel poslední fakturu za práce provedené v měsíci dokončení díla. Konečná faktura bude obsahovat i soupis všech dosud vystavených faktur.
- (9) Vzniknou-li v průběhu provádění díla vícepráce, o jejichž provedení se mohou smluvní strany dohodnout pouze způsobem uvedeným v těchto VOP, bude cena za jejich provedení fakturována pro každou změnu samostatně.
- (10) Faktura musí kromě náležitostí uvedených v čl. 4.2.1 těchto VOP, obsahovat i odkaz na smlouvu a případně dodatek, kterým byly sjednány vícepráce.
- (11) Zhotoviteli se zavazuje postupovat v souladu s čl. 2.9 VOP a budou mu uhrazeny skutečné náklady za odvoz odpadu v souladu se vzdáleností mezi místem plnění a sídlem skládky, popř. recyklačního střediska maximálně však do výše limitu vzdálenosti uvedeného v soupisu prací. Při fakturaci skládkovného a dopravy na skládku předloží zhotovitel jednotlivé vážní lístky vč. výkazu jízdy vozidel, jejich identifikaci vč. počtu jízd a vzdálenosti. Nedoloží-li zhotovitel při fakturaci vážní lístky, nevzniká mu právo na uhrazení těchto položek.

4.2.1 Náležitosti faktury

- (1) Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví č. 563/1991 Sb., a zákonu o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., oba ve znění pozdějších předpisů, a musí obsahovat:
 - a) cena k úhradě celkem bez DPH,
 - b) označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo,
 - c) identifikační údaje objednatele,
 - d) identifikační údaje zhotovitele,
 - e) označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena,
 - f) popis plnění,
 - g) datum vystavení a odeslání faktury,
 - h) datum uskutečnění zdanitelného plnění,
 - i) datum splatnosti,
 - j) výši částky bez DPH celkem a základny podle sazeb DPH,
 - k) sazby DPH, popřípadě sdělení o plnění osvobozené od DPH,
 - l) podpis, v případě elektronického odeslání jméno osoby, která fakturu vystavila,
 - m) název stavby, fakturované období a číslo smlouvy o dílo nebo objednávky objednatele, na základě které je faktura vystavena,
 - n) další údaje a texty vyžadované objednatelem v SOD,
 - o) přílohou k faktuře musí být objednatelem odsouhlasený zjišťovací protokol vč. soupisu provedených prací.
- (2) Z důvodu nutnosti řádného odvodu DPH zhotovitel sám odpovídá za řádné a včasné dodržení plateb odvodů DPH.
- (3) **Režim přenesení daňové povinnosti** – faktura bude obsahovat cenu k úhradě celkem bez DPH s uvedením sazby DPH a sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého se plnění uskutečňuje (příjemce plnění).
- (4) **Režim bez přenesení daňové povinnosti** – faktura bude obsahovat základní cenu bez DPH, výši DPH a celkovou cenu k úhradě vč. DPH.

5. Práva a povinnosti smluvních stran jinde neuvedené

5.1 Práva a povinnosti zhotovitele

- (1) Zhotovitel je povinen archivovat veškeré doklady související s realizací díla nebo jeho části a jeho financování po dobu uvedenou v příslušných právních předpisech a podmínkách dotačních programů.
- (2) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů mající příslušnou odbornost a kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
- (3) Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal pracovníka zhotovitele, který si počíná tak, že ohrožuje bezpečnost a zdraví své či jiných pracovníků na stavbě (to se týká i požívání alkoholických či návykových látek, které snižují jeho pracovní pozornost a povinnosti se při podezření podrobit příslušnému testu) či provádí na díle práce neodborně, nekvalitně či v rozporu s technologickými postupy. Zhotovitel je povinen takové žádosti vyhovět.

5.1.1 Pojištění zhotovitele a díla

- (1) Objednatel má právo v SOD požadovat po zhotoviteli, aby měl sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností vč. odpovědnosti vyplývající z provádění stavebně-montážní činnosti (dále jen „*pojištění*“). V případě, že bude pojištění ve SOD požadováno, řídí se tato část SOD tímto článkem VOP.
- (2) Pojištění bude krýt standardní rizika vzhledem k charakteru stavby a jejímu okolí zejména na zdraví, životě a majetku objednatele a třetích osob vč. krytí škod na životním prostředí, je-li to vzhledem k povaze díla nutné, následovně:
 - dílo (stavba, technologická zařízení, stroje, provozní soubory, materiály a dokumentaci) a staveniště bude pojištěno po celou dobu provádění díla až do termínu dokončení díla na novou cenu (u díla se jedná o cenu díla vč. DPH dle SOD), stejně tak u ostatního pojišťovaného majetku je pojistná hodnota jeho nová cena (i v případě využití pojištění prvního rizika),
 - limit pojistného plnění pro případ odpovědnosti za újmu bude min. 10 mil. Kč.
- (3) Doklady o platně sjednaném pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli ve lhůtě stanovené objednatelem.
- (4) Nepředložení dokladů zhotovitelem o uvedeném pojištění objednateli ani v dodatečně přiměřené lhůtě je považováno za podstatné porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od SOD.
- (5) Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je současně povinen informovat objednatele o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou událostí.
- (6) V případě vzniku škodní události se zavazuje zhotovitel k poskytnutí veškeré součinnosti, zejména ve styku s pojistitelem a poškozeným tak, aby bylo dosaženo maximálního plnění z pojistné smlouvy.
- (7) Náklady na pojištění jsou zahrnuty v ceně díla.

5.2 Práva a povinnosti objednatele

- (1) Objednatel je povinen předat zhotoviteli při předání staveniště:
 - a. PD, která byla součástí zadávacího řízení, v listinné podobě,
 - b. pravomocné územní rozhodnutí, územní souhlas, pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášené stavby, je-li vydáno a zhotovitelem požadováno,
 - c. výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního a stavebního řízení a podmínky stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby, nebyli-li součástí zadávacího řízení,
 - d. doklady o provedených průzkumech (např. stavebně technický průzkum, geotechnický průzkum, archeologický průzkum, radonový průzkum apod.), nebyli-li součástí zadávacího řízení,
 - e. smluvní vztahy s třetími osobami podílejícími se na stavbě (zhotovitelé přeložek inž.sítí, archeologického průzkumu, dodávek interiérů, strojů a zařízení apod.).
- (2) Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro jeho plnění podle SOD a těchto VOP.
- (3) Objednatel je povinen dokončené dílo převzít a včas hradit zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené finanční nároky vzniklé v důsledku plnění SOD za podmínek v ní uvedených a za podmínek uvedených ve VOP.

5.3 Změna v osobě subdodavatele

- (1) Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace, je možná jen po předchozí dohodě s objednatel.
- (2) V případě souhlasu objednatele se změnou subdodavatele, je zhotovitel povinen prokázat splnění kvalifikace prostřednictvím tohoto nového subdodavatele v souladu se ZZVZ.

6. Předávací řízení

6.1 Předání a převzetí díla – předávací řízení

- (1) Před zahájením předávacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti předání a převzetí díla.
- (2) Zhotovitel je povinen oznámit objednateli plánovaný termín předání díla nejméně 10 dnů před termínem dokončením díla dle SOD, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- (3) Smluvní strany se mohou dohodnout na dřívějším předání díla, než v termínu pro dokončení díla dle SOD. Objednatel však není povinen zahájit předávací řízení před termínem dokončení díla dle SOD.
- (4) Objednatel může požadovat, aby předávací řízení probíhalo po částech, umožňuje-li to povaha díla a může-li být předávaná část díla užívána samostatně a pokud jejímu užívání nebrání provedení zbývajících částí díla.
- (5) Pokud není dohodnuto jinak, je místem předávacího řízení místo, kde je dílo prováděno.
- (6) Objednatel je oprávněn k předávacímu řízení přizvat osoby vykonávající funkci TDS a AD, jakož i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla). Zhotovitel je oprávněn k předávacímu řízení přizvat jak své podzhotovitele, tak své subdodavatele.
- (7) Předávací řízení se skládá z prohlídky díla, předvedení jeho způsobilosti sloužit svému účelu a jeho předání objednateli. Není-li předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, považuje se za nedokončené a objednateli neplyne povinnost jej převzít.
Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
Převzme-li dílo objednatel s vadami, dílo převzal s výhradou.
- (8) Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že zhotovitel nedoloží dokument či dokumenty uvedené v čl. 6.1.1 VOP, které jsou nezbytně nutné k provozu díla (zejména doklady nutné pro vydání kolaudačního souhlasu).
- (9) O průběhu předávacího řízení pořídí objednatel Zápis o předání, převzetí a odevzdání díla.
- (10) Povinným obsahem Zápisu je:
 - a. údaje o zhotoviteli a objednateli,
 - b. základní údaje o stavbě,
 - c. rozsah (popis) předávaného díla,
 - d. odchylky od projektové dokumentace,
 - e. základní dokumentace a technické doklady předávané objednateli,
 - f. termín, od kterého počíná běžet záruční doba,
 - g. prohlášení objednatele, zda dílo přejímá (s výhradou nebo bez výhrady) nebo nepřejímá,
 - h. soupis zjištěných vad.
- (11) V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v Zápisu o předání, převzetí a odevzdání díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- (12) Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla ustanovení tohoto článku VOP obdobně.

6.1.1 Doklady k převzetí díla

- (1) Doklady k převzetí díla budou předány objednateli v tištěné podobě v pákovém pořadači, příp. papírovém rychlovazači formátu A4 v počtu dle položkového rozpočtu s následujícím obsahem:
 - **rekapitulační list** předávané dokumentace v členění A – K s popisem viz níže a sdělením, zda je nebo není uvedena část součástí předávané dokumentace
 - složku/oddíl **A - Dokumentace skutečného provedení díla** se zákresem případných změn dle skutečnosti (výkresová a textová část – možno doložit samostatně s odkazem)
 - složku/oddíl **B - Geodetické zaměření stavby**
(doklady o vytýčení stavby, geodetické zaměření skutečného provedení díla, geodetické zaměření inženýrských sítí)
 - složku/oddíl **C - Geometrické plány pro potřeby vkladu na KÚ**
(oddělovací geometrické plány, geometrické plány pro zřízení věcných břemen atd.)
 - složku/oddíl **D - Doklady** jejichž pořízení a doložení vyplynulo ze stavebního řízení a vyjádření zainteresovaných účastníků stavebního řízení (zápisy z protokolárních předání dotčených sítí jejich správcům, ploch komunikací a zeleně vyjmutých k zvláštnímu užívání, stanoviska HZS, KHS, Povodí Moravy atd. ke kolaudaci, protokol o předání zeleně Odboru městské zeleně a odpadového hospodářství MMOI k plnění následné péče o zeleň)
 - složku/oddíl **E - Zkoušky, měření, revize**
(protokoly o provedených zkouškách zápisy a výsledky o vyzkoušení zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny apod., zápisy a osvědčení o provedených zkouškách zabudovaných materiálů; zápisy a výsledky předepsaných měření, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, zprávy o provedení výchozí revize elektrického zařízení, vyhrazených technických zařízení a jejich projednání a zkouškách)
 - složku/oddíl **F - Materiály a zařízení**
(prohlášení o vlastnostech zabudovaných materiálů, seznamy strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce)
 - složku/oddíl **G - Kopie stavebních deníků** (prosté kopie SD)
 - složku/oddíl **H - Fotodokumentace**
(záznamy pořízené při monitorování stavby a jejího vlivu na okolní objekty a nemovitosti pořízené před zahájením stavby, v průběhu stavby a při dokončení stavby, monitoring stok - el. verze na dig. nosiči)
 - složku/oddíl **I - Doklady o nakládání s odpady** vzniklými v průběhu provádění díla nebo jeho části (rekapitulační list, kopie vážních listků)
 - složku/oddíl **J - Kontrolní zkušební plán**
(kontrolní a zkušební plán včetně jeho vyhodnocení/plnění)
 - složku/oddíl **K – Provozní řády**
(provozní řád pro zkušební provoz, provozní řád pro trvalý provoz, protokoly o zaškolení obsluhy)
- (2) Každá část předávaných dokladů A – K bude vedena samostatně např. vložena do samostatného závěsného pořadače, složky, popřípadě bude každá část A – K od sebe oddělena samostatným barevným listem (souhrnně také jen „složky“); každá složka bude nadepsána a bude obsahovat seznam dokladů, které obsahuje.
- (3) Zhotovitel je povinen všechny doklady (zejména uvedené v tomto článku VOP) předávané objednateli digitalizovat a v digitálním formátu předat objednateli nejpozději v předávacím řízení, není-li v SOD či VOP sjednána doba jiná. Digitální podobou se rozumí formát PDF a u výkresové části souběžně formát DWG.

6.1.2 Dokumentace skutečného provedení stavby

- (1) Dokumentace skutečného provedení stavby bude zpracována v souladu se StavZ a jeho prováděcími předpisy, zejména s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů a přílohou č. 7 k této vyhlášce. Zhotovitel je povinen do dokumentace zakreslovat všechny změny, k nimž došlo v průběhu provádění díla, a jedná-li se o změny takového charakteru, které nelze zakreslit do stávající dokumentace, vyhotoví dokumentaci novou. Každý výkres bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila včetně podpisu. U těch částí dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno „beze změn“. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách

- uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě). Takto upravenou dokumentaci skutečného provedení díla předá zhotovitel objednateli při předání díla jako celku.
- (2) Dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli nebo TDS při předání díla v listinné podobě a dále také v elektronické podobě na CD/DVD, není-li smluvními stranami dohodnuto jinak.
 - (3) Dokumentace skutečného provedení stavby je nedílnou součástí díla.

6.1.3 Geodetické zaměření skutečného provedení díla

- (1) Zhotovitel je povinen zajistit geodetické zaměření skutečného provedení díla a všech produktovodů.
- (2) Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli při předání díla jako celku v listinné podobě a elektronicky na CD/DVD (ve formátu *.dgn, verze minimálně 7 a vyšší, 2D, souřadnicová soustava S-JTSK). Všechny použité vrstvy budou očíslovány a zároveň pojmenovány. Dále bude zaměřena i případná hmatová dlažba pro nevidomé a tělesně postižené, součástí bude i výškopis dešťové kanalizace, dna šachet i kanalizační vpusti atd.
- (3) Geodetické zaměření skutečného provedení díla je nedílnou součástí díla.

6.1.4 Geometrický plán

- (1) Zhotovitel je povinen zajistit vypracování geometrických plánů v rozsahu potřebném pro zápis do katastru nemovitostí.
- (2) Geometrické plány za účelem vkladu nové stavby nebo změny stávající stavby anebo zřízení věcného práva k věci cizí do katastru nemovitostí dle podmínek Katastrálního úřadu je zhotovitel povinen dodat do 45 dnů od převzetí díla.
- (3) Geometrický plán bude zhotoven a ověřen osobou k tomuto oprávněnou. Zhotovitel se bude řídit při zhotovení geometrického plánu podmínkami katastrálního úřadu. Zhotovitel předá objednateli geometrický plán v listinné a elektronické podobě.
- (4) Geometrický plán je nedílnou součástí díla.

6.2 Závěrečná kontrolní prohlídka stavby

- (1) Zhotovitel je povinen účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky stavby nebo její části.
- (2) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu nezbytnou součinnost.
- (3) Zhotovitel je povinen na své náklady předložit objednateli nebo TDS doklady uvedené v pozvánce k závěrečné kontrolní prohlídce nejpozději ke dni konání závěrečné kontrolní prohlídky, ledaže se jedná o doklady, které zhotovitel objednateli nebo TDS předal v rámci předávacího řízení.
- (4) V případě, že při závěrečné kontrolní prohlídce budou vytknuty kolaudující osobou nedostatky v předložených dokladech a případně vady na díle, zavazuje se zhotovitel je bez zbytečného odkladu zajistit a vady odstranit tak, aby byl kolaudační souhlas vydán.

7. Odpovědnost za vady a záruční podmínky

7.1 Obecné ustanovení k vadám díla

- (1) Dílo (či jeho část) má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům sjednaným v SOD, příslušným právním předpisům, technickým normám a případně dalším dokumentům vztahujícím se k provedení díla nebo pokud neumožňuje užívání díla k účelu, ke kterému bylo provedeno.
- (2) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady, které se vyskytly v záruční době.
- (3) Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá, ledaže objednatel rozhodne, že bude uplatněn jiný postup.
Náklady na odstranění vad v těchto sporných případech nese zhotovitel až do vyřešení sporu pravomocným rozhodnutím soudu. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vady neoprávněně, tzn. že za jím reklamovanou vadu nenese odpovědnost zhotovitel nebo že se na ni nevztahuje záruka zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady v ceně a čase obvyklé.
- (4) Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto objednateli vzniklé náklady uhradí zhotovitel. Pro úhradu těchto nákladů je oprávněn objednatel použít bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek. Tímto není dotčen nárok objednatele na smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad(-y), jejíž výše bude vypočtena ke dni odstranění vady třetí osobou.

7.2 Vady, jež má dílo v době předání

- (1) Budou-li zjištěny vady v předávacím řízení a dílo i přesto bude objednatel převzato s výhradou, budou tyto vady zaznamenány v soupisu vad, který je součástí Zápisu o předání, převzetí a odevzdání díla. Zhotovitel se zavazuje tyto vady odstranit do 7 dní ode dne převzetí díla s výhradou objednatel. Neodstraní-li vady v uvedeném termínu, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu dle SOD. Zhotovitel je povinen prokazatelným způsobem vyzvat objednatele k převzetí odstraněných vad. Je-li vada řádně odstraněna, objednatel toto potvrdí svým podpisem v soupise vad s uvedením data, kdy byla vada odstraněna.
- (2) Nemůže-li být vada odstraněna, bude postupováno v souladu s NOZ.
- (3) V případě, že jsou součástí díla vegetační úpravy (zejména výsadba trávy), nepovažuje se její nevzejití a první seč za vadu a nebude uplatňována smluvní pokuta za neodstranění vad uvedených v Zápisu o předání, převzetí a odevzdání díla.

7.3 Záruka za jakost

- (1) Záruční doba se sjednává v délce 60 měsíců od převzetí díla v předávacím řízení objednatel.
- (2) Záruční doba na stroje, technologická zařízení a další movité věci a drobný majetek, pro něž výrobce stanovuje jinou záruční dobu, než výše uvedenou, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců od převzetí díla v předávacím řízení objednatel.
- (3) Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel, tj. ode dne uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace zhotovitelem. Dnem vyřízení reklamace je den, kdy objednatel potvrdil vyřízení reklamace zhotoviteli. O dobu, po kterou nemohl objednatel dílo řádně užívat, se záruční doba prodlužuje.
- (4) Je-li odstraněna vada dodáním (výměnou) části díla za novou, běží u této části díla nová záruční doba v délce dle tohoto článku VOP, popř. v délce dle SOD, ode dne převzetí vyměněné části.
- (5) Je-li odstraněna vada opravou, běží u této části díla záruka do uplynutí záruční doby, minimálně však v délce dvou let od protokolárního převzetí opravené vady objednatel.

7.3.1 Reklamac

- (1) Objednatel je povinen nároky z vad díla v záruční době uplatnit písemně u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
- (2) V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem a v jakém termínu požaduje sjednat nápravu.
- (3) Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává s uvedením důvodu, proč ji neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatel uznává. V případě, že zhotovitel vadu neuzná, objednatel si vyhrazuje postupovat dle čl. 7.1 odst. 3 těchto VOP.
- (4) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad stanoví objednatel podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nestanoví-li objednatel v reklamaci lhůtu pro odstranění vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatel. Není-li zhotovitel schopen odstranit vadu ve stanovené lhůtě, zašle objednateli vyjádření s novým návrhem lhůty pro odstranění vad vč. zdůvodnění. Objednatel je oprávněn na základě vyjádření zhotovitele lhůtu pro odstranění vady změnit.
- (5) V případě havárie v záruční době musí zhotovitel vadu odstranit do 48 hodin od jejího nahlášení, nebude-li dohodnuto jinak.
- (6) Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady a vytvořit podmínky pro její odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem pro odstranění vady.
- (7) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí odstraněných vad nejméně 3 dny před zamýšleným předáním odstraněných vad objednateli a předat odstraněné vady písemným protokolem, minimálně s následujícím obsahem:
 - a. stručný popis vady, který je předmětem předání a převzetí,
 - b. vymezení části díla, na kterém se prodlužuje záruční lhůta a délka jejího prodloužení,
 - c. prohlášení objednatel, zda považuje vadu za odstraněnou.
 Po dohodě s objednatel může být uvedený protokol nahrazen písemným prohlášením zhotovitele o tom, že odstranil vadu, a jeho následným potvrzením objednatel.
- (8) Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel.
- (9) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatel v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- (10) Nemůže-li být vada odstraněna, bude postupováno v souladu s NOZ.

- (11) Tento článek VOP se obdobně použije na vady, za něž zhotovitel odpovídá v době předání díla a které objednatel zjistí později než v předávacím řízení.

8. Zánik smlouvy

- (1) Smlouva o dílo může být ukončena dohodou smluvních stran, odstoupením či výpovědí.
- (2) Další možnosti jsou dány občanským zákoníkem a ZZVZ.
- (3) Zánikem smlouvy nezanikají nároky na smluvní pokutu nebo náhradu škody.

8.1 Odstoupení od smlouvy

- (1) Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od SOD ze zákonem stanovených důvodů a z důvodů vymezených v těchto VOP nebo ve SOD.
- (2) Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit:
 - a) Pokud zhotovitel nezahájí stavební práce k dokončení díla do tří týdnů od termínu pro zahájení stavebních prací dle SOD.
 - b) Pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze SOD nebo obecně závaznými právními předpisy a zhotovitel neučiní nápravu ani v dodatečně přiměřené lhůtě.
 - c) Pokud zhotovitel nepředloží doklady o pojištění dle čl. 5.1.1 VOP ani v dodatečně přiměřené lhůtě.
 - d) Pokud zhotovitel vědomě uvede nepravdivé skutečnosti.
- (3) Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud je objednatel v prodlení s úhradou dlužné částky delší než 90 dnů.
- (4) Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy z důvodu uvedeného v čl. 2.10 odst. 3 VOP.

8.2 Výpověď

- (1) Objednatel je oprávněn vypovědět SOD bez udání důvodů a bez výpovědní doby. Smlouva o dílo je ukončena doručením výpovědi zhotoviteli.
- (2) Tento způsob ukončení smlouvy bude objednatelem užit jen v odůvodněných případech.