

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. KT/13467/24

na realizaci stavby

„Obnova povrchu komunikace v ul. Hamerská v Litvínově“

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

(dále jen **Občanský zákoník nebo OZ**)

I.

Smluvní strany

- 1.1 Objednatel : **Město Litvínov**
Zastoupený : Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města
Sídlo : Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ : 002 66 027
DIČ : CZ 00266027
Bankovní spojení : KB a.s. Litvínov
č.ú. : 0000921491 / 0100

(dále jen **objednatel**)

- 1.2 Zhotovitel : **MI Roads a.s.**
Zastoupený : Ing. Zdeňkem Ludvíkem, předsedou správní rady
: Ing. Markem Steinerem, členem správní rady
: Ing. Petrem Hejdrychem, členem správní rady
: p. Lukášem Spalem, oblastním ředitelem pro oblast Čechy sever,
na základě plné moci
Sídlo : Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
IČO : 173 31 099
DIČ : CZ 17331099
Bankovní spojení : Komerční banka, a. s.,
Číslo účtu : 123-6606630207/0100
Datová schránka : 4cviz5t

(dále jen **zhotovitel**)

II.

Smluvní strany uzavřely dne 16.09.2024 Smlouvu o dílo č. KT/13467/24 na realizaci stavby „Obnova povrchu komunikace v ul. Hamerská v Litvínově“ (dále jen „Smlouva“). Tuto Smlouvu smluvní strany mění tímto Dodatkem č.1, jak je uvedeno níže. Legislativní zkratky zavedené Smlouvou se uplatní v tomto Dodatku č.1.

Na základě místního šetření bylo zjištěno, že stávající stav komunikace je v rozporu s návrhem projektanta. Po vyfrézování a nutného odkopání části vozovky bylo zjištěno, že podklad komunikace není v souladu s předpokladem a že pod asfaltovou vrstvou se nachází pouze zemina s kamením. Dále pokud by se dodržely navržené spády komunikace, tvořila by se na konci ulice louže, která by zásadně neprospěla přilehlému domu. Proto je nutné změnit spádování ulice, tzn. že zadní část bude svedena do nově zřízené uliční vpusti se vsakem za obrubou a přední část zůstane vyspádována tak, jak je naplánováno a to tak, že voda bude odváděna do uliční vpusti č.1. S touto změnou také souvisí výšková úprava stávajících žulových obrub, které je nutno přeskládat (demontáž, očištění, úprava podloží a zpětné osazení obruby). Zároveň je nutné upravit niveletu stávajících konstrukčních vrstev na části komunikace. Z tohoto důvodu jsou odečteny položky frézování v části komunikace, zhutnění v části komunikace. Dále jsou nově uvedeny položky jako je odstranění podkladu z kameniva, podklad ze štěrkodrtě, asfaltový beton ACP 16, aj. Vzhledem k těmto pracím je nutné prodloužit termín plnění a to o 4 týdny, s termínem dokončení 5.12.2024.

Z výše uvedených důvodů, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, kterým se mění článek 5. - Cena odst. 5.1 tak, že nově zní:

„Cena díla v rozsahu dle článku 3 této Smlouvy je stanovena pevnou částkou jako cena nejvýše přípustná a činí 1 235 910,67 Kč bez DPH (dále jen „Cena“).“

Na základě žádosti o prodloužení doby dokončení díla a výše uvedeného se smluvní strany v souladu s ustanovením odst. 7.3.3. Smlouvy o dílo o dílo č. KT/13467/24 na realizaci stavby „Obnova povrchu komunikace v ul. Hamerská v Litvínově“ dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, kterým se mění článek 4. – Doba plnění, odst. 4.1.4. tak, že nově zní:

„Dokončení díla: do 10 týdnů ode dne doručení výzvy k zahájení prací Zhotoviteli, případně od termínu uvedeného ve výzvě k zahájení prací, pokud termín zahájení prací bude ve výzvě uveden“

Ostatní ujednání Smlouvy jsou nezměněna.

III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
- 3.3. Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní dodatek v informačním systému registru smluv.
- 3.5. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- 3.6. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Litvínov usnesením č. R/6814/50, dne 06.11.2024.

Příloha: ZL č. 1
ZBV č.1
Žádost o prodloužení termínu

Za Objednatele

Za Zhotovitele

V Litvínově dne _____

V Praze dne _____

.....
Město Litvínov
Mgr. Kamila Bláhová
starostka města

Lukáš
Spal

MI Roads a.s.
Lukáš Spal
oblastní ředitel pro oblast Čechy sever
na základě plné moci

Digitálně podepsal
Lukáš Spal
Datum: 2024.11.18
16:51:38 +01'00'

stavba:

Obnova komunikace a parkoviště ul. Hamerská u č.p. 172-174, Litvínov

Datum : 24.10.2024

Vypracoval :

24084LN

Popis změny a její účel :

ZBV č.1 - Dorovnění VV podle zaměření, přespádování, vsakovací jímka a nová vpust

Předpoklad prací je uveden ve výkazu výměr. Zhotovitel provedl přeměření stávajícího stavu s výsledkem, který je v rozporu s návrhem projektanta. Jedná se především o spády stávající komunikace a nového stavu, kde veškerá dešťová voda je svedena do nové UV č.1. Stávající stav neumožňuje toto řešení, je nutné přespádovat komunikaci, tak aby část komunikace odváděla dešťovou vodu do UV č.1, druhá část komunikace bude odvádět dešťovou vodu do nově zřízené uliční vpusti se vsakem za obrubou. Bude nutné upravit výškově stávající žulový obrubník (DMTŽ, očištění, úprava podloží, zpětné osazení obruby). Zároveň bude nutné upravit nivelitu stávajících konstrukčních vrstev na části stavby. Tyto práce budou mít vliv na cenu díla a termín dokončení. Je nutné nechat odsouhlasit technické řešení. Po odsouhlasení technického řešení a ceny díla doba pro realizaci 4 týdny. Vodorovné značení bude dokončeno za vhodných klimatických podmínek, nejdéle do konce 05/2025.

Příloha

Cena celkem

Poznámka

ZBV č.1 - Dorovnění VV

269 244,01 Kč

Cena celkem bez DPH

269 244,01 Kč

Vypracoval :

Datum : 24.10.2024

Datum : 24.10.2024

Kontroloval :

Datum :



PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU / OCENĚNÍ ZMĚNY

Číslo zakázky : 24084	Název zakázky : Obnova komunikace a parkoviště ul. Hamerská u č.p. 172-174, Litvínov	ZL č. : 1
Požadavek zadal :		Datum zadání : 21.10.2024
Zpracovává :		Termín zpracování : 24.10.2024

NÁZEV ZMĚNY / ROZPOČTU : Dorovnání VV podle zaměření, přespádování, vsakovací jímka a nová vpust


PŘÍČINA / DŮVOD : Předpoklad prací je uveden ve výkazu výměr. Zhotovitel provedl přeměření stávajícího stavu s výsledkem, který je v rozporu s návrhem projektanta. Jedná se především o spády stávající komunikace a nového stavu, kde veškerá dešťová voda je svedena do nové UV č.1. Stávající stav neumožňuje toto řešení, je nutné přespádvat komunikaci, tak aby část komunikace odváděla dešťovou vodu do UV č.1, druhá část komunikace bude odvádět dešťovou vodu do nově zřízené uliční vpusti se vsakem za obrubou. Bude nutné upravit výškově stávající žulový obrubník (DMTŽ, očištění, úprava podloží, zpětné osazení obruby). Zároveň bude nutné upravit nívělitu stávajících konstrukčních vrstev na části stavby. Tyto práce budou mít vliv na cenu díla a termín dokončení. Je nutné nechat odsouhlasit technické řešení. Po odsouhlasení technického řešení a ceny díla doba pro realizaci 4 týdny. Vodorovné značení bude dokončeno za vhodných klimatických podmínek, nejdéle do konce 05/2025.

POPIS / SCHEMA :

5	113154123	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	-156,000 m2
19	572141112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) tl. přes 40 do 60 mm	-81,600 m2
20	573231107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2	-81,600 m2
21	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 50 mm	45,000 m2
27	895941341	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 dno s výtokem	1,000 kus
28	59224472	vpust' uliční DN 500 kaliště s odtokem 150mm 500/245x65mm	1,000 kus
29	895941351	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž	1,000 kus
30	59224460	vpust' uliční DN 500 betonová 500x190x65mm čtvercový poklop	1,000 kus
31	895941361	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž středová 290 mm	1,000 kus
32	59224461	vpust' uliční DN 500 skruž průběžná nízká betonová 500/290x65mm	1,000 kus
33	895941362	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž středová 590 mm	1,000 kus
34	59224462	vpust' uliční DN 500 skruž průběžná vysoká betonová 500/590x65mm	1,000 kus
36	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	1,000 kus
37	59223871	koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm	1,000 kus
38	55241040	mříž litinová 600/40T, 420X620 D400	1,000 kus
1001	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	101,000 m
1002	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	101,000 m
15	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	3,030 m3
1003	916241111	Osazení obrubníku kamenného ležatého bez boční opěry do lože z kameniva těženého	101,000 m
14	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním	30,300 m2
10	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	12,000 m3
1004	151102102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh do 20 m2 hl přes 2 do 4 m při překopecch inženýrských sítí	4,000 m2
1005	151102112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh do 20 m2 hl přes 2 do 4 m při překopecch inženýrských sítí	4,000 m2
12	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	1,920 m3
13	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	1,920 m3
55	997221873R	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 -- uložení na Kobra Údlice	3,648 t
20	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	4,000 m2
1006	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	4,000 m2



1007	894410212	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 500 mm	kus
1008	59224067	skruž betonová DN 1000x500 100x50x12cm	kus
1009	894410213	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 1000 mm	2,000 kus
1010	59224162	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm	2,000 kus
1011	894410232	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž přechodová (konus)	1,000 kus
1012	59224312	konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná	1,000 kus
1013	899103112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	1,000 kus
1014	28661770	poklop šachtový litinový, betonový rám DN 400 pro třídu zatížení B125	1,000 kus
24	871310310	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 150	15,000 m
25	28617003	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN10	15,000 m
1017	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	2,000 m3
1018	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	3,800 t
10	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	10,080 m3
1019	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	134,750 m2
1021	564871116	Podklad ze šterkodrté ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	134,750 m2
18	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	134,750 m2
20	573231107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2	134,750 m2
12	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	80,850 m3
13	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	727,650 m3
55	997221873R	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 -- uložení na Kobra Údlice	80,850 t

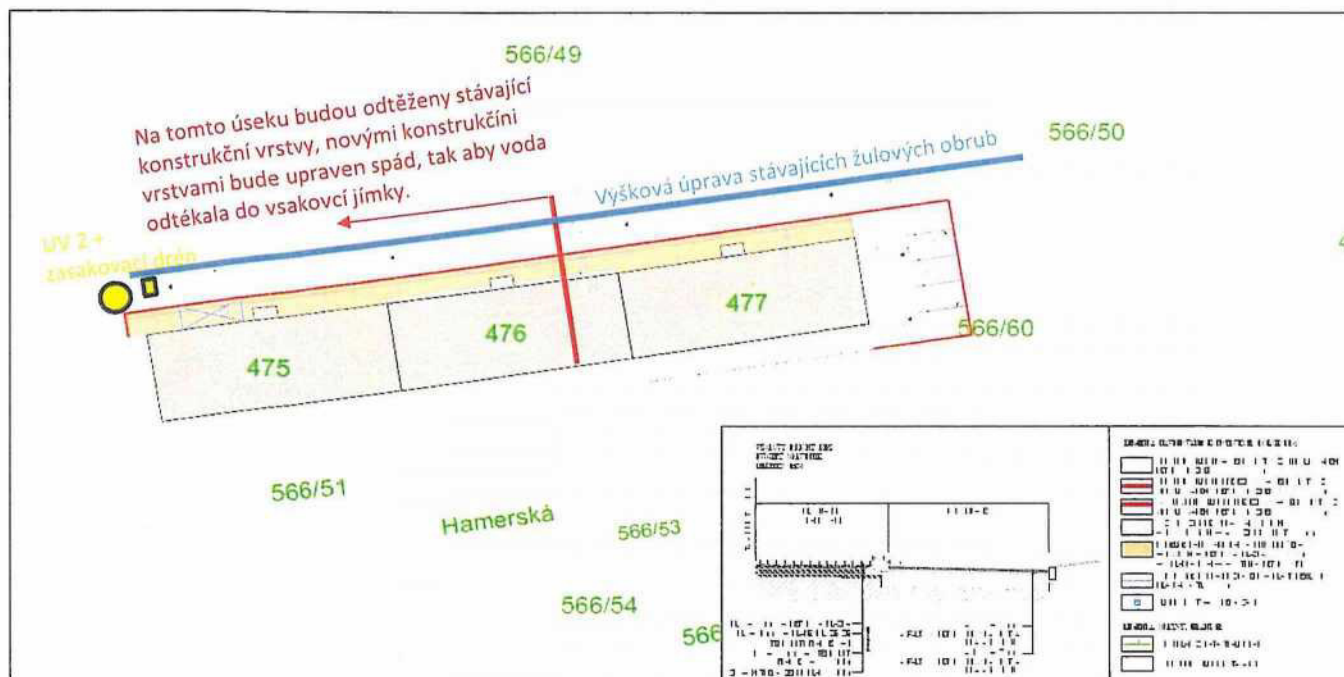

Vypracoval :	Jar	Odsouhlasil :	E
--------------	-----	---------------	---

SOUPIS PRACÍ: Změnový list č. 1

Stavba: Obnova komunikace a parkoviště ul. Hamerská u č.p. 172-174, Litvínov

Objekt: SO. 01 Komunikace

Název ZL: Dorovnání VV podle zaměření, přespádování, vsakovací jímka a nová vpust

Datum

Zadavatel: Město Litvínov
Zhotovitel: MI Roads a.s.

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem						269 244,01	
HSV						269 244,01	
1						269 244,01	
Práce a dodávky HSV							
Zemní práce							
5	K	113154123	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	-156,000	155,00	-24 180,00 ÚRS 2024
19	K	572141112	Vyrovnaní povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) tl. přes 40 do 60 mm	m2	-81,600	330,00	-26 928,00
20	K	573231107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2	m2	-81,600	18,50	-1 509,60
21	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 50 mm	m2	45,000	425,00	19 125,00
27	K	895941341	Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 500 dno s výtokem	kus	1,000	2 580,00	2 580,00
28	M	59224472	vpust' uliční DN 500 kaliště s odtokem 150mm 500/245x65mm	kus	1,000	965,00	965,00
29	K	895941351	Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 500 skruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž	kus	1,000	2 580,00	2 580,00
30	M	59224460	vpust' uliční DN 500 betonová 500x190x65mm čtvercový poklop	kus	1,000	965,00	965,00
31	K	895941361	Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 500 skruž středová 290 mm	kus	1,000	2 580,00	2 580,00
32	M	59224461	vpust' uliční DN 500 skruž průběžná nízká betonová 500/290x65mm	kus	1,000	968,00	968,00
33	K	895941362	Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 500 skruž středová 590 mm	kus	1,000	2 580,00	2 580,00
34	M	59224462	vpust' uliční DN 500 skruž průběžná vysoká betonová 500/590x65mm	kus	1,000	968,00	968,00
36	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	2 569,00	2 569,00
37	M	59223871	koš vysoký pro uliční vpustí žárově Pz plech pro rám 500/500mm	kus	1,000	1 258,00	1 258,00
38	M	55241040	mříž litinová 600/40T, 420X620 D400	kus	1,000	3 580,00	3 580,00
1001		113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	101,000	150,00	15 150,00
1002		979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	101,000	46,90	4 736,90
15	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	3,030	2 100,00	6 363,00
1003		916241111	Osazení obrubníku kamenného ležatého bez boční opěry do lože z kameniva těženého	m	101,000	169,00	17 069,00
14	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	30,300	45,00	1 363,50
10	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	12,000	175,00	2 100,00
1004		151102102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh do 20 m2 hl přes 2 do 4 m při překozech inženýrských sítí	m2	4,000	404,00	1 616,00
1005		151102112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh do 20 m2 hl přes 2 do 4 m při překozech inženýrských sítí	m2	4,000	187,00	748,00
12	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,920	195,00	374,40
13	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1,920	4,80	9,22
55	K	997221873R	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 -- uložení na Kobra Údlice	t	3,648	65,00	237,12
20	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	4,000	18,90	75,60
1006		919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	4,000	70,10	280,40
1007		894410212	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 500 mm	kus		1 720,00	0,00
1008		59224067	skruž betonová DN 1000x500 100x50x12cm	kus		2 440,00	0,00
1009		894410213	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 1000 mm	kus	2,000	3 310,00	6 620,00

1010		59224162	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm	kus	2,000	4 090,00	8 180,00
1011		894410232	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž přechodová (konus)	kus	1,000	1 730,00	1 730,00
1012		59224312	konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná	kus	1,000	3 030,00	3 030,00
1013		899103112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně ráků pro třídu zatížení B125, C250	kus	1,000	3 690,00	3 690,00
1014		28661770	poklop šachtový litinový, betonový rám DN 400 pro třídu zatížení B125	kus	1,000	3 080,00	3 080,00
24	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 150	m	15,000	1 258,00	18 870,00
25	M	28617003	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN10	m	15,000	920,00	13 800,00
1017		175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,000	233,00	466,00
1018		58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	3,800	672,00	2 553,60
10	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	10,080	458,00	4 616,64
1019		113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	134,750	91,50	12 329,63
			dl. 38,5*š 3,5				
1020		564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	134,750	408,00	54 978,00
18	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	134,750	520,00	70 070,00
20	K	573231107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2	m2	134,750	18,50	2 492,88
12	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	80,850	195,00	15 765,75
13	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	727,650	4,80	3 492,72
55	K	997221873R	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 -- uložení na Kobra Údlice	t	80,850	65,00	5 255,25



Zhotovitel:

MI-Roads a.s.
Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8

Objednatel:

Město Litvínov
Náněstí Míru 11
436 01 Litvínov

Číslo smlouvy: MIROS24200613 / KT/13467/24

V Lounech dne 24.10.2024

Stavba : Obnova povrchu komunikace v ul. Hamerská v Litvínově

Věc:**Žádost o prodloužení termínu**

Na základě místního šetření, dochází k zásadní úpravě technického řešení na této zakázce. Práce jsou pozastaveny z důvodu vypracování nového technického řešení. Práce budou opětovně zahájeny po odsouhlasení technického řešení a odsouhlasení potřebných finančních prostředků. Od doby zahájení prací je pro realizaci potřebná doba 4 týdny.

Tímto žádáme o prodloužení termínu dokončení díla o 4 týdny po podpisu dodatku k SOD.

S pozdravem,



Praha 8

Lukáš Spal
(061)
oblastní ředitel pro oblast Čechy sever

Středisko Louny
Husova 2708,440 01 Louny
M +420 770 600 122
lukas.spal@mi-roads.cz