

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 0147/02S/2024, uzavřené dne 21.08.2024
(dále jen „dodatek č. 1“)

Smluvní strany:

1. Statutární město Třinec

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

zastoupeno:

oprávněn jednat ve věcech technických:

oprávněn jednat ve věcech reklamací:

IČO: 00297313

DIČ: CZ00297313

dále jen „objednatel“

a

2. ELTODO, a. s.

sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4 - Lhotka

zastoupena:

oprávněn jednat ve věcech smluvních:

dva členové představenstva

oprávněn jednat ve věcech technických:

oprávněn jednat ve věcech reklamací:

IČO: 45274517

DIČ: CZ45274517

e-mail:

Bankovní spojení:

č. účtu:

bankovní spojení:

č. účtu:

bankovní spojení:

č. účtu:

dále jen „zhotovitel“,

společně dále jen „smluvní strany“.

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 0147/02S/2024 (2024/02/164/Ko), uzavřené dne 21.08.2024 (dále jen „**smlouva**“) pod názvem „**Silnice II/476 Třinec, ul. Frýdecká (Tesco) – rekonstrukce SSZ**“, a to v níže uvedeném rozsahu.

II. Změna smlouvy

1. Během realizace stavby vznikly na stavbě vícepráce a méněpráce. Soupis těchto prací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto práce byly nebo měly být realizovány. Tyto práce si vyžádaly snížení ceny díla o 218.373,28 Kč bez DPH.
2. V článku III. **Cena díla** smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:
 - „*Cena díla je sjednaná v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí*

Cena díla bez DPH

2.831.798,33 Kč bez DPH

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“

III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současné prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické, nebo listinné podobě. Dodatek vyhotoven v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy osob, které jsou oprávněny jednat jménem smluvních stran. Dodatek v listinné podobě je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu s tím, že objednatel i zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

č. smlouvy objednatele: 01470/2S/2024/D1

č. smlouvy zhotovitele:

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Soupis víceprací a méněprací.


5. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2024/2095 ze dne 18.11.2024.

V Třinci

V Praze

Za objednatele:

Za zhotovitele:

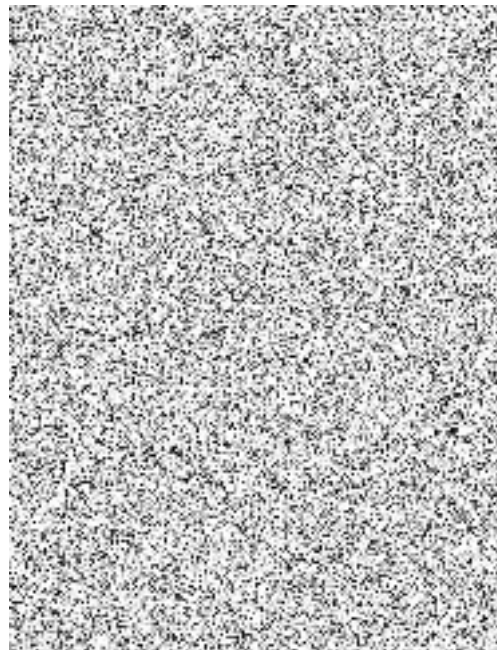

ZMĚNOVÝ LIST			Číslo: 1	
Zhotovitel:	ELTODO, a.s.			
Investor:	Statutární město Třinec	Datum:	12.11.2024	
Název akce:	Silnice II/476 Třinec, ul. Frýdecká (Tesco) – rekonstrukce SSZ			
Předmět změny:				
Statutární město Třinec dokončilo stavbu „Silnice II/476 Třinec, ul. Frýdecká (Tesco) – rekonstrukce SSZ“. Skutečným zaměřením stavby a po vyčíslení skutečně provedených prací byly narovnány výkazy výměr, tím došlo ke snížení ceny díla o 218.373,28 Kč bez DPH. Cena díla dle smlouvy o dílo č. 0147/02S/2024 činila 3.050.171,61 Kč bez DPH. Cena díla včetně dodatku č. 1 je stanovena na částku 2.831.798,33 Kč bez DPH. K uvedeným cenám bude připočteno DPH dle platných daňových předpisů.				
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:		
-528 176,73 Kč		309 803,45 Kč		
Výsledná změna ceny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
-218 373,28 Kč		-		
Cena dle SOD bez DPH:		Nová cena bez DPH:		
3 050 171,61 Kč		2 831 798,33 Kč		
<u>schválil (Dodavatel):</u>			<u>podpis:</u>	
<u>schválil (Dodavatel):</u>			<u>podpis:</u>	
<u>schválil (TDS):</u>			<u>podpis:</u>	
<u>schválil (Objednatel):</u>			<u>podpis:</u>	

Změnový list č.01

Stavba: Silnice III/476 Třinec, ul. Frýdecká (Tesco) – rekonstrukce SSZ

Objekt:

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel: ELTODO, a.s.

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ

		1: Zemní práce	
		5: Komunikace pozemní	
		9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	
		21-M: Elektromontáže	
		22-M: Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MĚNĚPRACÍ

		1: Zemní práce	-
		5: Komunikace pozemní	-
		997: Přesun sutě	-
		998: Přesun hmot	-
		1: Zemní práce	-
		5: Komunikace pozemní	-
		9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	-
		997: Přesun sutě	-
		998: Přesun hmot	-
		22-M: Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	-
		46-M: Zemní práce při extr.mont.pracích	-
		46-M: Zemní práce při extr.mont.pracích	-

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH


CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH

- 218 373,28 Kč

Silnice II/476 Třinec, ul. Frýdecká (TESCO) - rekonstrukce SSZ - SoD

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			22315: Silnice II/476 Třinec, ul. Frýdecká (Tesco) - Rekonstrukce SSZ				
Objekt			SO 101: Stavební úpravy - (ochranný a dělicí ostrůvek)				
Skupina			HSV: Práce a dodávky HSV				
Oddíl			1: Zemní práce				
3	SUB	113107141	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2			
1	SUB	113107130	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2			
Oddíl			5: Komunikace pozemní				
23	SUB	596211120	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy do 50 m2	m2			
Objekt			SO 401: Světelné signalizační zařízení				
Skupina			HSV: Práce a dodávky HSV				
Oddíl			9: Ostatní konstrukce a práce, bourání				
29	SP	919121233	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 20	m			
28	SP	919112233	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m			
Skupina			M: Práce a dodávky M				
Oddíl			21-M: Elektromontáže				
62	SP	341421581-R	Vodič silový s Cu jádrem N4GAF 10 mm2	m			
61	SP	210801311	Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení uložených volně plných nebo laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2	m			
Oddíl			22-M: Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				
177	SP	404611221-R	HW doplnění (úprava) řadiče SSZ křižovatky č. 4006 - vyvolané připojením nového SSZ křižovatky č. 4005	ks			
176	SP	220960165	Montáž indukční smyčky jednozávitové s impedančním transformátorem	ks			
175	SP	220960161	Uložení indukční smyčky včetně vyměření a zhotovení indukční smyčky, uložení smyčky do předem připravené drážky s proměření před a po uložení	ks			
174	SP	341300059-R	Spojka typu T	ks			
173	SP	220081001	Montáž spojky smršťovací pro kabely celoplastové jednoplášťové bez pancíře do 10 žil	ks			
172	SP	34123560-R	kabel sdělovací Cu 1P 1,0mm D (TCEKFY)	m			
171	SP	R	Držák černý krátký	ks			
170	SP	R	Víčko z PH	ks			


169	SP	R	Držák URICH 500 mm	ks	
168	SP	R	Upevnění se šroubením k návěstidlu LED	ks	
167	SP	R	Držák typu URICH délka 400mm závit pro ZIR	ks	
166	SP	404613019-R	Držák návěstidla (AL) T	ks	
165	SP	404611168-R	Držák návěstidla (AL) L	ks	
164	SP	406100046-R	Mikroprocesorový řadič - SSZ - doplnění řadiče o signální skupinu	ks	
163	SP	404611160-R	Nosič návěstidla na výložník 1x300	ks	
162	SP	404611160-R	Nosič návěstidla na výložník 3x200	ks	
161	SP	404135593	Symbol krácející chodec- signály (S4a) - 200 mm	ks	
160	SP	404135568	Symbol šipka obrysová - směrovými signály (S2 nebo S3) - 200 mm	ks	
89	SUB	404613022	Kontrastní rám pro návěstidlo jednosvětlové 1x200	kus	
92	SUB	404135594	Návěstidlo jednosvětlové 1x200 žluté - světelný zdroj LED (napájený do 50V AC)	kus	
103	SUB	404135562	Návěstidlo 3 světlové 200 - světelný zdroj LED (napájený do 50V AC)	kus	
102	SUB	220960041	Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla tříkomorového na stožár	kus	
104	SUB	404135563	Symbol šipka plná - směrovými signály (S2 nebo S3) 1x200	kus	

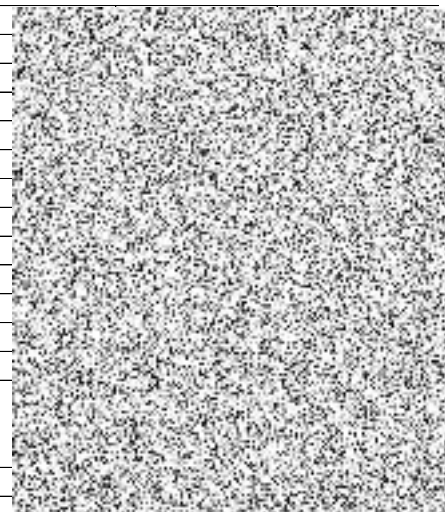

Silnice II/476 Třinec, ul. Frýdecká (TESCO) - rekonstrukce SSZ - SoD

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba Objekt Skupina Oddíl			22315: Silnice II/476 Třinec, ul. Frýdecká (Tesco) - Rekonstrukce SSZ SO 101: Stavební úpravy - (ochranný a dělicí ostrůvek) HSV: Práce a dodávky HSV 1: Zemní práce				
11	SUB	185804311	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3			
10	SUB	185803111	Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5	m2			
9	SUB	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2			
12	SUB	08211320	voda pitná pro smluvní odběratele	m3			
14	SUB	185851129	Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3			
13	SUB	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3			
8	SUB	00572410	osivo směs travní parková	kg			
2	SUB	113107131	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2			
4	SUB	113107143	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2			
7	SUB	181411141	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parterového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2			
6	SUB	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2			
5	SUB	181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2			
Oddíl			5: Komunikace pozemní				
18	SUB	564851011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2			
28	SUB	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou	m			
27	SUB	596211124	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev	m2			
26	SUB	59245021	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní	m2			
21	SUB	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2			
20	SUB	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm	m2			
19	SUB	566901161	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2			
22	SUB	573231111	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2	m2			
25	SUB	59245019	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm přírodní	m2			

24	SUB	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	
Oddíl 997: Přesun sutě					
36	SUB	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	
37	SUB	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	
39	SUB	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	
38	SUB	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	
Oddíl 998: Přesun hmot					
40	SUB	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	
Objekt SO 401: Světelné signalizační zařízení					
Skupina HSV: Práce a dodávky HSV					
Oddíl 1: Zemní práce					
1	SUB	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	
Oddíl 5: Komunikace pozemní					
16	SUB	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	
15	SUB	564851011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	
17	SUB	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženeho nebo drceneho tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitém hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	
20	SUB	59245212	dlažba zámková tvaru I 196x161x60mm přírodní	m2	
18	SUB	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	
Oddíl 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání					
27	SUB	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložení očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	
Oddíl 997: Přesun sutě					
29	SUB	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	
28	SUB	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	
178	SP	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	
Oddíl 998: Přesun hmot					

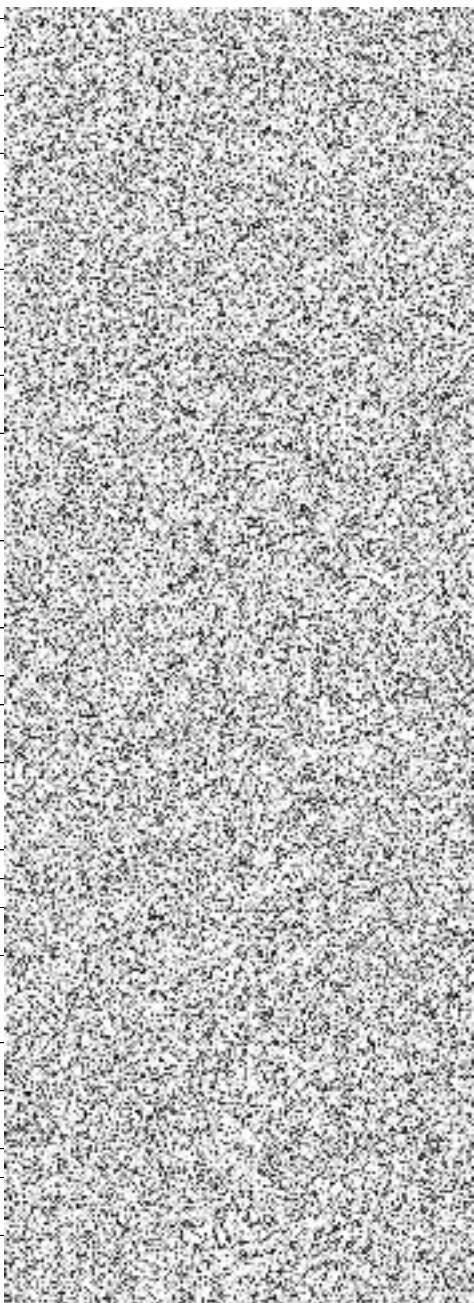

31	SUB	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	
Skupina M: Práce a dodávky M					
Oddíl 22-M: Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby					
62	SUB	34123560-R	kabel sdělovací Cu 1P/2P 1,0mm (TCEKFY)	m	
96	SUB	404135593	Symbol krácející chodec- signály (S4a) - 300 mm	kus	
95	SUB	404135591	Návěstidlo 1 světlové 300 žluté - světelný zdroj LED (napájený do 50V AC)	kus	
132	SUB	404613027	Kontrastní rám pro návěstidlo třísvětlové 3x300	kus	
130	SUB	404613023	Kontrastní rám pro návěstidlo jednosvětlové 1x300	kus	
110	SUB	404135566	Nosič návěstidla na výložník 3x300	kus	
97	SUB	404135592	Nosič návěstidla na výložník 1x300	kus	
109	SUB	404135568	Symbol šipka obrysová - směrovými signály (S2 nebo S3) - 300 mm	kus	
108	SUB	404135567	Symbol šipka plná - směrovými signály (S2 nebo S3) - 300 mm	kus	
107	SUB	404135565	Návěstidlo 3 světlové 300 - světelný zdroj LED (napájený do 50V AC)	kus	
Oddíl 46-M: Zemní práce při extr.mont.pracích					
166	SUB	460631212	Zemní protlaky řízené horizontální vrtání v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 90 do 110 mm	m	
167	SUB	28613813	trubka vodovodní HDPE (IPE) tyče 6,12m 110x6,3mm	m	
Objekt SO 402: Přisvětlení přechodu pro chodce					
Skupina M: Práce a dodávky M					
Oddíl 46-M: Zemní práce při extr.mont.pracích					
33	SUB	28613813	trubka vodovodní HDPE (IPE) tyče 6,12m 110x6,3mm	m	
32	SUB	460631212	Zemní protlaky řízené horizontální vrtání v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 90 do 110 mm	m	

