

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen „smlouva“) mezi smluvními stranami:

Objednatel:

Město Dačice

Sídlo: Krajčírova 27, 380 13 Dačice
Zastoupený: Bc. Milošem Novákem – starostou města
IČO: 00246476
DIČ: CZ00246476
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]
Č. sml. objednatele: 503/1S/2024

Osoby oprávněné jednat a podepisovat za objednatele ve věcech smluvních:

[REDACTED]

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech finančních a provádění stavby:

[REDACTED]

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby:

[REDACTED]

Osoba pověřená výkonem technického dozoru objednatele:

bude určena v zápisu o předání staveniště

(dále jen „objednatel“ či „smluvní strana“)

Zhotovitel:

SATES ČECHY s.r.o.

Sídlo: Radkovská 252, 588 56 Telč
Zápis v obchod. rejstříku: pod sp. zn. C 43099 vedenou u Krajského soudu v Brně

Osoba s oprávněním jednat:

[REDACTED]

IČO: 25172654

DIČ: CZ25172654

Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:

[REDACTED]

Datová schránka: hddy9rg

Č. sml. zhotovitele: 63/2024

Osoby oprávněné jednat a podepisovat za zhotovitele ve věcech smluvních:

[REDACTED]

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech provádění díla:

[REDACTED]

Stavbyvedoucí:

[REDACTED]

Zástupce stavbyvedoucího:



(dále jen „zhotovitel“ či „smluvní strana“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“)

1. PREAMBULE

- 1.1 Objednatel a zhotovitel uzavírají tuto smlouvu v zadávacím řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**Rekonstrukce místních komunikací na sídlišti k Hradištku III**“, systémové číslo P24V00000038 (dále jen „zadávací řízení“ a „veřejná zakázka“) zadávané dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ZVZ“), v rámci kterého byla jako nejvýhodnější vyhodnocena nabídka zhotovitele (dále jen „nabídka zhotovitele“).
- 1.2 Zhotovitel prohlašuje, že je ve smyslu českého právního řádu držitelem všech příslušných živnostenských a dalších oprávnění potřebných pro provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas a za sjednanou cenu provedl dílo dle této smlouvy.
- 1.3 Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy, v čase a kvalitě dle této smlouvy, zejména proto, že dílo bude prováděno v obydleném prostoru se značným dopadem na kvalitu bydlení a přístup k nemovitostem. Zhotovitel si je vědom těchto skutečností a bude plánovat a organizovat postup výstavby tak, aby podstatným způsobem nezhoršoval pohodu a kvalitu bydlení v dotčené lokalitě.
- 1.4 Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že rekonstrukce vodohospodářských inženýrských sítí bude provádět za plného provozu těchto sítí, a proto bude organizovat pracovní postupy tak, aby minimalizoval časy odstávek připojených nemovitostí.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost, na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo:

Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti k Hradištku – 2. a 3. etapa

za podmínek a v rozsahu daném:

- zadávacími podmínkami veřejné zakázky, tj. zejména požadavky a podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky (dále jen „zadávací dokumentace“),
- projektovou dokumentací pro provádění stavby „Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti k Hradištku v Dačicích – 2. etapa“ a projektovou dokumentací pro provádění stavby „Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti k Hradištku v Dačicích – 3. etapa“, zpracovanými v 09/2021 Ateliérem M.A.A.T. 

 ČO: 03616886, sídlo: Převrátílská 330, 390 01 Tábor, hlavní projektant
 Ateliér M.A.A.T, s.r.o., IČO: 28145968,

sídlo: Převrátílská 330, 390 01 Tábor, zodpovědný projektant [redacted] číslo autorizace ČKAIT: 0012735, a projektovou dokumentací pro provádění stavby „Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti k Hradištku v Dačicích – vodohospodářská část – ETAPA 2“ a projektovou dokumentací pro provádění stavby „Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti k Hradištku v Dačicích – vodohospodářská část – ETAPA 3“, zpracovanými v 07/202 [redacted] IČO: 87466759, sídlo: Pod Tržním nám. 829/4, 390 01 Tábor, hlavní projektant Ateliér M.A.A.T., [redacted] IČO: 62549201, sídlo: Převrátílská 330, 390 01 Tábor, zodpovědný projektant [redacted] číslo autorizace ČKAIT: 0102455 (dále společně jen „projektová dokumentace“),

- soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, které ve formě položkového rozpočtu tvoří jako nedílná součást této smlouvy její přílohu č. 1,
- územním rozhodnutím vydaným Městským úřadem Dačice, odborem stavebního úřadu dne 30. 11. 2020 pod č. j. DACI/25374/20/OSÚ, o umístění stavby „Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti k Hradištku v Dačicích“,
- stavebním povolením vydaným Městským úřadem Dačice, odborem životního prostředí dne 21. 6. 2021 pod č. j. DACI/14455/21/OŽP na stavbu „Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti k Hradištku v Dačicích – vodohospodářská část“,
- stavebním povolením vydaným Městským úřadem Dačice, odborem dopravy dne 9. 7. 2021 pod č. j. DACI/15283/21/ODO na stavbu „Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti k Hradištku v Dačicích“,

(dále také „dílo“ či „stavba“).

Provedením díla se dle této smlouvy rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, dodávek, služeb a výkonů, kterých je třeba pro zahájení, řádné dokončení a předání díla k jeho užívání, včetně vypracování výrobní či dílenské dokumentace a jejího předložení k odsouhlasení osobám vykonávajícím autorský dozor a technický dozor objednatele, včetně dodávek potřebných materiálů a provedení souvisejících služeb (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, zabezpečení přístupu, skládkovné, koordinační a kompletační činnost potřebná k provedení celé stavby apod.).

Stavba „Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti k Hradištku v Dačicích“ (vč. vodohospodářské části) je členěna do 4 etap, přičemž dílem dle této smlouvy je zhotovení 2. a 3. etapy, které obsahují následující stavební objekty:

2. etapa stavby:

- SO 106 MK Jemnická
- SO 301 Odvodnění komunikace
- SO 303.2 Vodovodní řad
- SO 304.2 Přípojky vodovodu
- SO 305.2 Jednotná kanalizace
- SO 306.2 Přípojky kanalizace
- SO 401 Veřejné osvětlení
- SO 402 Chráničky pro metropolitní sítě
- SO 801 Kácení, výsadba a vegetační úpravy

a související činnosti, práce, výkony, dodávky a služby nezbytné pro jejich realizaci.

3. etapa stavby:

- SO 104 OZ Jana Žižky
- SO 105 OZ Zahradní
- SO 301 Odvodnění komunikace
- SO 302.3 Dešťová kanalizace
- SO 303.3 Vodovodní řad
- SO 304.3 Přípojky vodovodu
- SO 305.3 Jednotná kanalizace
- SO 306.3 Přípojky kanalizace
- SO 401 Veřejné osvětlení
- SO 402 Chráničky pro metropolitní síť
- SO 801 Kácení, výsadba a vegetační úpravy

a související činnosti, práce, výkony, dodávky a služby nezbytné pro jejich realizaci.

Součástí díla je rovněž plnění uvedené v jednotlivých položkách vedlejších a ostatních nákladů obou etap stavby uvedených v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazů výměr, které ve formě položkového rozpočtu tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že se se všemi potřebnými dokumenty, včetně projektové dokumentace, důkladně seznámil.

Popis stavby:

Jedná se o kompletní rekonstrukci uličního prostoru v sídlišti rodinných domů v lokalitě k Hradištku, přičemž 2. a 3. etapa zahrnuje úpravy komunikace souběžné s ul. Jemnickou (vč. přiléhající části ul. Svobodovy) a dále ul. Jana Žižky a Zahradní. Z pohledu organizace dopravy nově vznikne obytná zóna s novými parametry vozovek, nové dlážděné plochy chodníků a sjezdů, nová parkovací místa ze zatravnovacích tvárnic, odvodnění komunikací, prvky pro zklidnění dopravy a zeleně. Současně dojde k rekonstrukci vodovodních a kanalizačních řadů (včetně rekonstrukce a napojení stávajících přípojek ve veřejném prostoru). Dále budou nově zřízeny rozvody trubek HDPE pro metropolitní optickou síť a bude provedena rekonstrukce veřejného osvětlení.

Plnění představující 2. a 3. etapu časově, prostorově a technicky navazuje na plnění 1. etapy, které bylo dokončeno v 09/2023, a plnění 4. etapy, jehož plnění probíhá a dokončení je sjednáno ve lhůtě do 31. 10. 2024.

Součástí díla jsou dále zejména tyto činnosti, které provede zhotovitel:

- pasporty stavu všech nemovitých věcí a jejich částí sousedících s místem provádění stavby, a to zejména:
 - oplocení včetně podezdívek,
 - zděných staveb na sousedních pozemcích,
 - povrchů sousedících pozemků,
 - stavbou dotčených komunikací ve správě Správy a údržby silnic Jihočeského kraje včetně přiléhajících ploch,

- pozemků soukromých vlastníků dotčených stavbami vodovodu a kanalizace, a to včetně doplňkových staveb na těchto pozemcích,

a to pasport zpracovaný ke dni před zahájením stavebních prací a pasport zpracovaný ke dni po jejich skončení, kdy každý z nich bude obsahovat fotodokumentaci každé takové nemovité věci a textový popis jejího technického stavu s uvedením veškerých poruch, zachycující vždy aktuální stav ke dni zpracování pasportu; každý pasport zhotovitel předá objednateli 1x v listinné podobě a 1x elektronicky na CD/DVD nebo USB flash disku,

- důsledné dodržování všech platných předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a v oblasti zabezpečení staveniště,
- min. 5 dnů před plánovaným zahájením prací zhotovitel prokazatelně seznámí vlastníky sousedních nemovitých věcí s postupem prací, nezbytnými omezeními a přesným časovým harmonogramem omezujících technologií a opatření a dohodne si s vlastníky pozemků dotčených stavbou termíny vstupu na tyto pozemky,
- odvoz a zajištění skládky zemin, suti a vybouraných hmot včetně poplatku za uložení; doklady o ekologické likvidaci, případně uložení na recyklační skládku zhotovitel předá objednateli (podrobněji viz čl. 6. odst. 6.11 této smlouvy),
- zajištění řádné koordinace při provádění díla, denní přítomnost stavbyvedoucího na stavbě, koordinace stavby s osobou pověřenou výkonem technického dozoru objednatele a osobou vykonávající autorský dozor projektanta,
- průběžný denní úklid místa stavby a přístupových cest k němu (podle stavu znečištění),
- splnění podmínek vyplývajících ze stavebních povolení nebo územního rozhodnutí,
- zajištění bezpečného pohybu osob v prostoru stavby a v jejím blízkém okolí (výstražné tabulky, ohrazení, výstražné pásy apod.),
- zajištění bezpečného přístupu na sousední nemovité věci,
- zajištění zvláštního užívání komunikace a dočasného dopravního značení,
- úklid a vyčištění dotčených prostor po skončení prací a uvedení pozemků dotčených stavbou nebo zařízením staveniště (včetně přístupových komunikací) do původního stavu, resp. do stavu zachyceného v pasportu zpracovaném ke dni před zahájením stavebních prací,
- zřízení, udržování a likvidaci zařízení staveniště,
- umožnění provedení archeologického dohledu při provádění zemních prací (oprávněnou osobu zajistí objednatel) včetně komunikace s archeology pro projednání dílčích termínů archeologického dohledu,
- umožnění příjezdu vozidel IZS k nemovitostem na sídlišti k Hradištku,
- provedení trvalého propojení se sítěmi a komunikacemi realizovanými v rámci 1. a 4. etapy stavby,

- koordinace stavby se zhotovitelem provádějícím samostatně překládky sítí elektronických komunikací vyvolané prováděním díla pro jejich správce či vlastníka (CETIN a.s.),
 - provedení potřebných zkoušek pro uvedení díla do provozu a ke kolaudaci díla, revizí apod.
- 2.2 Zhotovitel bere na vědomí, že souběžně s prováděním díla dojde k provádění stavebních prací staveb jiných investorů v prostoru místa plnění. Jedná se o provádění stavebních prací:
- na překládkách SEK společnosti CETIN a.s. vyvolaných realizací veřejné zakázky (termín jejich realizace bude projednán se společností CETIN a.s. v návaznosti na harmonogram plnění, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy).

Provedení stavebních prací dle tohoto odstavce budou uvedení jiní investoři provádět prostřednictvím odlišných zhotovitelů. Zhotovitel dle této smlouvy je povinen koordinovat provádění díla s takovými odlišnými zhotoviteli, umožnit jim přístup a příjezd na stavby prováděné těmito odlišnými zhotoviteli a respektovat provádění výše uvedených souběžných stavebních prací v prostoru staveniště. Zároveň je zhotovitel povinen zajistit koordinaci stavebních prací z hlediska dodržení požadavků na bezpečnost práce na staveništi.

3. TERMÍNY A LHŮTA PLNĚNÍ, STAVENIŠTĚ

- 3.1 **Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 28. 11. 2025.** Součástí provedení díla je jeho předání a převzetí dle článku 7. této smlouvy.
- 3.2 **Stavební práce na díle se zhotovitel zavazuje dokončit nejpozději do 14. 11. 2025.**
- 3.3 **Zhotovitel zahájí provádění stavebních prací na díle dne 3. 3. 2025.** V případě působení klimatických podmínek prokazatelně nevhodných pro provádění díla (např. souvislá sněhová pokrývka v místě plnění, denní teploty nižší než -5°C znemožňující provádění zemních a výkopových prací, nadměrné přemokření půdy znemožňující provádění zemních a výkopových prací atp.) (dále jen „nevhodné klimatické podmínky“) je zhotovitel oprávněn zahájit provádění stavebních prací na díle bezprostředně po odeznění nevhodných klimatických podmínek.
- 3.4 Zhotovitel vyzve objednatele k předání staveniště alespoň 3 pracovní dny před zahájením prací, a to e-mailem na adresu .
- 3.5 Zhotovitel bude provádět dílo v souladu s věcným, časovým a finančním harmonogramem plnění, jenž je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 2.
- 3.6 Smluvní strany se dohodly, že lhůty pro provedení díla uvedené v odst. 3.1 a 3.2 tohoto článku smlouvy lze na základě písemného dodatku smlouvy podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v odůvodněných případech prodloužit. Takovými důvody pro prodloužení lhůty plnění jsou nevhodné klimatické podmínky, působení vyšší moci dle článku 14. této smlouvy či další objektivní důvody na straně objednatele. Mezi takové objektivní důvody patří např. i prodloužení doby plnění jedné či více staveb jiných investorů uvedených v článku 2. odst. 2.2 této smlouvy, které mělo za následek omezení

zhotovitele v plnění dle této smlouvy. O pozastavení stavebních prací z důvodu nevhodných klimatických podmínek má objednatel právo rozhodnout jednostranným úkonem provedeným ve formě zápisu do stavebního deníku, přičemž zhotovitel se zavazuje takové rozhodnutí objednatele respektovat a podřídit se mu. V případě, že nastanou důvody pro prodloužení lhůty plnění dle tohoto odstavce, bude lhůta pro provedení díla prodloužena o tolik dní, kolik dní takové důvody prokazatelně trvaly. To neplatí v případě, že k výskytu nevhodných klimatických podmínek dojde v období od 1. 3. 2025 do 31. 3. 2025.

- 3.7 Staveništěm dle této smlouvy jsou pozemky v k. ú. Dačice uvedené v projektové dokumentaci.
- 3.8 Staveniště zajistí zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, zabezpečení, pořádek a čistotu po celou dobu provádění díla, v souladu s platnými právními předpisy. Totéž zhotovitel zabezpečí i v případě určení skládek materiálů, povolení vybudování objektů zařízení staveniště apod. Zhotovitel je odpovědný za veškeré újmy způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště podle ustanovení o náhradě škody.
- 3.9 Zdroje energií a vody pro provádění díla si zhotovitel projedná samostatně s jejich správci. Při využití stávajících přípojek sítí pro odběry zařízení staveniště je zhotovitel povinen zajistit podružné měření těchto energií (elektro, voda) a jejich cenu uhradí vlastníkům přípojek dle skutečnosti.
- 3.10 Zhotovitel je povinen před započítím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení veškerých stávajících sítí a zařízení a splnit všechny podmínky stanovené ve vyjádřeních jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré zhotovitelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení, kabelech, zařízeních apod. nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel.
- 3.11 Staveniště je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a uvést do původního stavu nejpozději s předáním a převzetím díla. Bez splnění této podmínky není dílo provedeno a objednatel není povinen dílo převzít.
- 3.12 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků a osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 3.13 Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré příslušné normy, technologické lhůty, předpisy ochrany životního prostředí, bezpečnostní, hygienické a požární předpisy a veškeré právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv újma, nese ji a veškeré ve spojitosti s ní vzniklé náklady, zhotovitel.
- 3.14 Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit veškerá znečištění ploch mimo prostor staveniště, ke kterým dojde provozem zhotovitele. V případě, že tak zhotovitel neučiní ani po písemném upozornění objednatele nebo jeho zástupce nejpozději do 24 hodin, zaplatí zhotovitel objednateli **smluvní pokutu ve výši 0,05 %** z ujednané celkové ceny díla bez DPH (zaokrouhlené na celé tisíce dolů) za každý i započatý kalendářní den

prodlení. Zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno.

- 3.15 Objednatel se zavazuje dílo řádně provedené v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu uvedenou v článku 4. této smlouvy.

4. CENA DÍLA

- 4.1 Cena díla je sjednána pro rozsah daný zadávací dokumentací a touto smlouvou jako cena konečná a nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla, s výjimkou případů ujednaných v této smlouvě. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle položkového rozpočtu vzniklého vyplněním soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, které jsou nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1 (dále jen „položkový rozpočet“), a to v členění:

- 2. etapa stavby:	8 293 469,82 Kč bez DPH
z toho:	
o SO 106 MK Jemnická	4 422 715,77 Kč bez DPH
o SO 301 Odvodnění komunikace	201 863,84 Kč bez DPH
o SO 303.2 Vodovodní řad	643 232,24 Kč bez DPH
o SO 304.2 Přípojky vodovodu	190 657,97 Kč bez DPH
o SO 305.2 Jednotná kanalizace	1 080 597,15 Kč bez DPH
o SO 306.2 Přípojky kanalizace	413 816,87 Kč bez DPH
o SO 401 Veřejné osvětlení	718 775,94 Kč bez DPH
o SO 402 Chráničky pro metropolitní síť	131 102,47 Kč bez DPH
o SO 801 Kácení, výsadba a vegetační úpravy	98 306,34 Kč bez DPH
o VON Vedlejší a ostatní náklady	392 401,23 Kč bez DPH
- 3. etapa stavby:	14 595 717,88 Kč bez DPH
z toho:	
o SO 104 OZ Jana Žižky	4 013 534,36 Kč bez DPH
o SO 105 OZ Zahradní	3 073 768,04 Kč bez DPH
o SO 301 Odvodnění komunikace	261 941,20 Kč bez DPH
o SO 302.3 Dešťová kanalizace	1 546 903,16 Kč bez DPH
o SO 303.3 Vodovodní řad	1 155 653,12 Kč bez DPH
o SO 304.3 Přípojky vodovodu	380 507,43 Kč bez DPH
o SO 305.3 Jednotná kanalizace	1 946 508,79 Kč bez DPH
o SO 306.3 Přípojky kanalizace	732 739,72 Kč bez DPH
o SO 401 Veřejné osvětlení	464 373,77 Kč bez DPH
o SO 402 Chráničky pro metropolitní síť	330 701,90 Kč bez DPH
o SO 801 Kácení, výsadba a vegetační úpravy	95 086,39 Kč bez DPH
o VON Vedlejší a ostatní náklady	594 000,00 Kč bez DPH

Celková cena díla

22 889 187,70 Kč bez DPH

V ceně díla jsou zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení díla ve smyslu této smlouvy, zadávací dokumentace a nabídky

zhotovitele a dále veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla.

Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

4.2 Změna ceny díla je možná pouze v následujících případech:

- a) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací, dodávek nebo služeb než těch, které byly předmětem zadávací dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí (nebude požadovat provedení) některé práce nebo dodávky z díla;
- b) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh prací, dodávek nebo služeb než ty, které byly určeny zadávací dokumentací;
- c) pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl jejich výskyt předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

4.3 Způsob ujednání změny ceny díla

Nastane-li některá z podmínek dle odst. 4.2 písm. a) až c) tohoto článku smlouvy, za kterých je možná změna ujednané ceny (dále také „vícepráce“ nebo „méněpráce“), budou změny předběžně smluvními stranami odsouhlaseny a budou zapsány do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen provést jejich přesný soupis včetně ocenění (změnový list s pořadovým číslem změny).

Změnový list pak zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení. Objednatel se k předloženému změnovému listu vyjádří nejpozději do 7 dnů. Zhotovitel může změny díla provést teprve po písemném odsouhlasení změnového listu objednatelem.

Pokud má v důsledku změny díla dojít k navýšení celkové ceny díla ujednané v odstavci 4.1 tohoto článku smlouvy, obě smluvní strany změnu písemně dohodnou formou dodatku k této smlouvě ve smyslu článku 16. odst. 16.1 této smlouvy.

Teprve po odsouhlasení změnového listu objednatelem, po uzavření dodatku mezi smluvními stranami, pokud je dle předchozích odstavců vyžadováno, a po provedení změny díla má zhotovitel právo na úhradu ceny takové změny.

Pokud zhotovitel provede změnu díla v rozporu s ustanoveními tohoto odstavce 4.3 smlouvy, má objednatel právo odmítnout její úhradu a zhotovitel odpovídá objednateli za škodu tím způsobenou.

4.4 Postup ocenění změn díla

Vícepráce – zhotovitel provede kontrolovatelný soupis dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb s podrobným výpočtem doloženým případným popisem a zákresem do projektové dokumentace skutečného provedení. Dále zhotovitel provede ocenění jednotlivých položek soupisu dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb s použitím stejných jednotkových cen jako v položkovém rozpočtu. V případě, že položkový rozpočet bude obsahovat stejné položky s rozdílnou jednotkovou cenou, bude pro stanovení ceny použita nejnižší z těchto jednotkových cen. Pokud v položkovém

rozpočtu práce, dodávky či služby tvořící vícepráce nebudou obsaženy, zhotovitel doplní jednotkové ceny podle katalogů popisů a směrných cen stavebních a montážních prací vydaných ÚRS CZ a.s., platných v době provádění víceprací. Na ceny, které nejsou v katalogích popisů a směrných cen uvedeny, zhotovitel vytvoří rozborovou položku, kterou předloží k odsouhlasení objednateli. Teprve pokud objednatel odsouhlasí rozborové položky, může zhotovitel takto oceněné práce zahrnout do změnového listu.

Méněpráce – zhotovitel uvede skutečné množství měrných jednotek neprovedených prací, dodávek a služeb s použitím stejných jednotkových cen vč. specifikací, přesunů hmot (sutí) a přírážek jako v položkovém rozpočtu a stanoví tak skutečný rozsah a cenu neprovedených prací.

- 4.5 Změny díla budou vyúčtovány průběžně ve fakturách na základě řádně odsouhlasených změnových listů; v případě navýšení celkové ceny díla až po splnění podmínek dle článku 4. odst. 4.3 této smlouvy.
- 4.6 Za vícepráce pro účely této smlouvy nejsou považovány stavební práce, dodávky nebo služby, jejichž provedení je zahrnuto v zadávací dokumentaci a které nejsou z důvodů na straně zhotovitele zahrnuty v ceně díla.

5. FINANCOVÁNÍ

- 5.1 Cena díla, jehož provedení je předmětem této smlouvy, je mezi smluvními stranami ve výši bez daně z přidané hodnoty sjednána v článku 4. této smlouvy.
- 5.2 Cena díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, je ze strany objednatele splatná formou bezhotovostních převodů na bankovní účet zhotovitele na základě faktur – daňových dokladů – vystavených zhotovitelem pro objednatele.
- 5.3 V souvislosti s uplatňováním daně z přidané hodnoty se mezi smluvními stranami touto smlouvou sjednává, že celkové plnění, na které je uzavřena tato smlouva, je souhrnem dílčích plnění, kterými se rozumí plnění, která se podle této smlouvy uskutečňují v níže sjednaných rozsazích a v níže sjednaných lhůtách takto:

Za dílčí plnění jsou považovány stavební práce, dodávky a služby provedené zhotovitelem vždy v průběhu běžného měsíce souhrnně na položkách specifikovaných v článku 4. odst. 4.1 této smlouvy takto:

2. etapa stavby:

- SO 106 MK Jemnická
- SO 301 Odvodnění komunikace
- SO 303.2 Vodovodní řád
- SO 304.2 Přípojky vodovodu
- SO 305.2 Jednotná kanalizace
- SO 306.2 Přípojky kanalizace
- SO 401 Veřejné osvětlení
- SO 402 Chráničky pro metropolitní síť
- SO 801 Kácení, výsadba a vegetační úpravy
- VON Vedlejší a ostatní náklady

3. etapa stavby:

- SO 104 OZ Jana Žižky
- SO 105 OZ Zahradní
- SO 301 Odvodnění komunikace
- SO 302.3 Dešťová kanalizace
- SO 303.3 Vodovodní řad
- SO 304.3 Přípojky vodovodu
- SO 305.3 Jednotná kanalizace
- SO 306.3 Přípojky kanalizace
- SO 401 Veřejné osvětlení
- SO 402 Chráničky pro metropolitní síť
- SO 801 Kácení, výsadba a vegetační úpravy
- VON Vedlejší a ostatní náklady

Tato dílčí plnění spočívají v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 a ve vztahu k těmto dílčím plněním je daň z přidané hodnoty povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti.

- 5.4 Mezi smluvními stranami se pro potřeby tohoto článku smlouvy sjednává, že za běžný měsíc je považováno časové období, které začíná vždy šestým dnem daného kalendářního měsíce a končí vždy pátým dnem kalendářního měsíce následujícího po daném kalendářním měsíci. Každé dílčí plnění uskutečněné podle této smlouvy je ve vztahu k dani z přidané hodnoty považováno za zdanitelné plnění uskutečněné vždy posledního dne daného běžného měsíce.
- 5.5 Zhotovitel je povinen vždy do patnácti dnů od posledního dne daného běžného měsíce vyhotovit pro objednatele faktury – daňové doklady, a to zvlášť za každé z dílčích plnění. Takové daňové doklady budou deklarovat ceny jednotlivých dílčích plnění, tj. v souhrnu budou představovat cenu stavebních prací, dodávek a služeb provedených zhotovitelem dle této smlouvy vždy v průběhu daného běžného měsíce, přičemž v příloze každé takové faktury zhotovitel uvede:
- podrobný soupis položek dle položkového rozpočtu fakturovaných za plnění provedené v daném běžném měsíci,
 - počet měrných jednotek u každé takové položky, které byly v daném běžném měsíci provedeny,
 - cenu za měrnou jednotku dle položkového rozpočtu u každé z takových položek,
 - vypočtenou cenu za provedené plnění u každé z takových položek vzniklou vynásobením měrných jednotek, které byly v daném běžném měsíci provedeny, a příslušnou cenou za měrnou jednotku takových položek dle položkového rozpočtu,
 - celkovou cenu všech fakturovaných položek za plnění v daném běžném měsíci vzniklou součtem vypočtených cen jednotlivých fakturovaných položek.
- 5.6 Veškeré provedené změny požadované objednatelem nebo neprovedené práce budou pro potřeby fakturace doloženy soupisem stavebních prací, dodávek a služeb a změnovým listem, které budou odsouhlaseny podle článku 4. této smlouvy.

- 5.7 Cenu díla dle výše uvedeného zaplatí objednatel zhotoviteli až do částky odpovídající devadesáti procentům výše ceny. Zbývající část ceny je dohodou smluvních stran považována za pozastávku platby, přičemž právo na zaplacení této pozastávky vznikne zhotoviteli po odstranění všech vad ve smyslu této smlouvy, a to v třicetidenní lhůtě ode dne sepsání zápisu, který bude deklarovat odstranění všech vad.
- 5.8 Povinnost objednatele zaplatit je považována za splněnou dnem odepsání příslušné peněžní částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Údaje uvedené na faktuře budou odpovídat rozsahu skutečně provedených prací odsouhlasených objednatelem.
- Zhotovitel není oprávněn do rozsahu skutečně provedených prací, tak, jak budou tyto fakturovány objednateli, zahrnout žádné práce neodsouhlasené dle předcházející věty.
- 5.9 Splatnost faktur je mezi smluvními stranami sjednána na 30 dní ode dne doručení dané faktury objednateli.
- 5.10 Faktura musí kromě náležitostí vyžadovaných právními předpisy, zejména náležitostí daných ustanovením § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, obsahovat název díla a číslo smlouvy objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy. Jestliže faktura nebude mít náležitosti vyžadované právními předpisy nebo náležitosti ujednané v této smlouvě, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k opravě. Vrácením faktury zhotoviteli se přeruší plynutí lhůty splatnosti. Nová lhůta splatnosti začne plynout až doručením řádně opravené faktury objednateli.
- 5.11 Při prodloužení objednatele se zaplacením ceny díla je objednatel povinen zaplatit úrok z prodlení v zákonné výši.
- 5.12 Zhotovitel se zavazuje do 30 dnů od jejich uplatnění objednatelem bez zbytečného odkladu uhradit objednateli veškeré majetkové sankce, které objednateli uloží správní či jiný orgán za porušení obecně závazných předpisů, směrnic, výnosů, vyhlášek, pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných opatření, způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem.
- 5.13 V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst takovou pohledávku proti pohledávce zhotovitele na úhradu ceny díla z kterékoliv faktury, resp. z více faktur (na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování smluvní pokuty, náhrady škody nebo jiné majetkové sankce).
- 5.14 Mezi smluvními stranami se sjednává, že v případě nedostatku finančních prostředků na straně objednatele je objednatel oprávněn přikázat zhotoviteli dočasné zastavení všech činností souvisejících s prováděním díla. Zhotovitel má v tomto případě právo na náhradu prokázaných nákladů z tohoto zastavení vzniklých.
- Dále se v takovém případě smluvní strany zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě, kterým prodlouží lhůtu k provedení díla, přičemž se mezi smluvními stranami sjednává, že pokud v této věci nedojde k dohodě, bude lhůta k provedení díla prodloužena o stejnou dobu, po kterou trvalo zastavení prací.

6. PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1 Objednatel v rámci zadávací dokumentace poskytl zhotoviteli následující doklady potřebné k provádění díla:

- územní rozhodnutí vydané Městským úřadem Dačice, odborem stavebního úřadu dne 30. 11. 2020 pod č. j. DACI/25374/20/OSÚ o umístění stavby „Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti k Hradištku v Dačicích“,
- stavební povolení vydané Městským úřadem Dačice, odborem životního prostředí dne 21. 6. 2021 pod č. j. DACI/14455/21/OŽP na stavbu „Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti k Hradištku v Dačicích – vodohospodářská část“,
- stavební povolení vydané Městským úřadem Dačice, odborem dopravy dne 9. 7. 2021 pod č. j. DACI/15283/21/ODO na stavbu „Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti k Hradištku v Dačicích“,
- projektovou dokumentaci pro provádění stavby „Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti k Hradištku v Dačicích – 2. etapa“ a projektovou dokumentaci pro provádění stavby „Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti k Hradištku v Dačicích – 3. etapa“, zpracovanými v 09/2021 Ateliérem M.A.A.T., [redacted]
[redacted] : 03616886, sídlo: Převrátílská 330, 390 01 Tábor, hlavní projektant [redacted]
[redacted] Ateliér M.A.A.T, s.r.o., IČO: 28145968, sídlo: Převrátílská 330, 390 01 Tábor, zodpovědný projektant [redacted]
číslo autorizace ČKAIT: 0012735, a projektovou dokumentaci pro provádění stavby „Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti k Hradištku v Dačicích – vodohospodářská část – ETAPA 2“ a projektovou dokumentaci pro provádění stavby „Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti k Hradištku v Dačicích – vodohospodářská část – ETAPA 3“, zpracovanými v 07/2021 Ing. [redacted]
[redacted] O: 87466759, sídlo: Pod Tržním nám. 829/4, 390 01 Tábor, hlavní projektant Ateliér M.A.A.T., [redacted]
[redacted] IČO: 62549201, sídlo: Převrátílská 330, 390 01 Tábor, zodpovědný projektant [redacted]
[redacted] číslo autorizace ČKAIT: 0102455.

6.2 Zhotovitel provede dílo samostatně a s odbornou péčí. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré příkazy objednatele týkající se provádění díla nebo upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

6.3 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. K projednání podstatných skutečností týkajících se plnění této smlouvy, ke kontrole celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro provedení díla potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem se uskuteční pravidelné kontrolní dny, které bude objednatel organizovat prostřednictvím osoby pověřené výkonem technického dozoru objednatele podle potřeby stavby a na kterých bude zhotovitel informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla týdně.

6.4 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo příkazů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné

péče. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady projektové dokumentace předané objednatelem, které zjistil před zahájením prací na díle a v jejich průběhu.

- 6.5 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli bez zbytečného odkladu, zjistí-li při provádění díla nepředvídatelné skutečnosti a skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, které mohou mít vliv na další průběh provádění díla nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, popřípadě jiné nejasnosti.
- 6.6 Při provádění díla zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele zhotovitel použít jiné materiály, technologie nebo provést jiné změny proti této smlouvě, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady spojené s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat.
- 6.7 Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při provádění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.
- 6.8 Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla pouze materiály I. jakosti a materiály, které mají požadovanou certifikaci, s tím, že tomuto závazku bude odpovídat též kvalitou všech zhotovitelem prováděných prací. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost veškeré doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů a výrobků. V případě zjištění, že materiály nebo výrobky nesplňují tyto požadavky, zhotovitel na své náklady provede okamžitou výměnu příslušných částí.
- 6.9 Zhotovitel se zavazuje, že dílo v rozsahu ujednaném v této smlouvě bude provedeno v souladu s právními předpisy, bude mít základní kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu, ČSN, EN, TP, technických kvalitativních podmínek staveb (dále také „TKP“), dle technických listů výrobců a dle technologických a montážních návodů výrobců.
- 6.10 Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však při předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů a výrobků užitých k provedení díla.

Na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění díla příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, technické listy jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem.

V případě, že na vyžádání objednatele, nebo dotčeného orgánu státní správy takové doklady zhotovitel nepředloží, má dotčený orgán státní správy nebo osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech provádění stavby (dle této smlouvy) právo práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu provedení díla nebo na úhradu nákladů spojených s pozastavením prací.

- 6.11 Podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. Při plnění předmětu této smlouvy zhotovitel přebírá veškeré závazky vyplývající z jeho činnosti ve smyslu zákona o životním prostředí a právních předpisů upravujících nakládání s odpady a je původcem odpadů dle § 5 zákona

o odpadech. Přitom je zhotovitel povinen dodržovat předpisy na úseku ochrany životního prostředí, odpadového a vodního hospodářství a zejména na vlastní účet a v souladu s platnými právními předpisy provádět odvoz a řádnou likvidaci odpadů. S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je při předání díla povinen předložit objednateli doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu vzniklými při provádění díla. Bez splnění této podmínky není dílo provedeno a objednatel není povinen dílo převzít.

- 6.12 Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Stavební deník musí být uložen u stavbyvedoucího na stavbě a musí být přístupný pro oprávněné osoby objednatele. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby, dle ustanovení § 10 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb.

Objednatel a dotčené orgány státní správy jsou oprávněni sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Za objednatele jsou oprávněny do stavebního deníku provádět zápisy osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby, osoba pověřená výkonem technického dozoru objednatele, osoba provádějící výkon autorského dozoru projektanta a osoba vykonávající činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále také „koordinátor BOZP“).

- 6.13 K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří do 3 pracovních dnů, nebo nejpozději do objednatel stanoveného prodlouženého termínu. Toto ustanovení platí i v opačném vztahu, tj. zhotovitel – objednatel.
- 6.14 Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách dle přílohy č. 12 vyhl. č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb. V den následující po provedení zápisu je zhotovitel povinen předložit na vyžádání osob oprávněných jednat za objednatele ve věcech provádění stavby denní záznamy a odevzdat jim první kopii (průpis) stavebního deníku.
- 6.15 Zhotovitel je povinen umožnit osobám oprávněným jednat za objednatele ve věcech provádění stavby a osobám pověřeným výkonem technického dozoru objednatele, autorského dozoru projektanta, případně činností koordinátora BOZP provádění kontroly, zejména:
- a. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby, osoba pověřená výkonem technického dozoru objednatele, osoba vykonávající autorský dozor projektanta a případně koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, rozhodnutími orgánů veřejné správy, touto smlouvou, obsahem nabídky zhotovitele, podle platných technických norem, technologických listů výrobců, zda jsou dodržovány bezpečnostní požadavky dle zák. č. 309/2006 Sb. a nař. vl. č. 591/2006 Sb., a zda je stavba prováděna v souladu s dalšími právními předpisy.
 - b. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby, osoba pověřená výkonem technického dozoru objednatele a osoba vykonávající autorský dozor

projektanta jsou oprávněny kontrolovat zakrývané konstrukce, upozorňovat zápisem do stavebního deníku a do zápisů z kontrolních dnů na zjištěné nedostatky a kontrolovat termín a způsob jejich odstranění.

- c. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby jsou oprávněny přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech odstranění zjištěných vad a kontrolovat plnění takové dohody.
- d. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby a osoba pověřená výkonem technického dozoru objednatele jsou oprávněny žádat bezodkladnou nápravu zjištěných nedostatků nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na náhradu nákladů s přerušením spojených nebo na prodloužení termínu k provedení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.

Nerespektování požadavků výše uvedených osob ze strany zhotovitele opravňuje objednatele k zastavení stavby až do doby zjednání nápravy.

Zastavení stavby musí být učiněno písemně zápisem ve stavebním deníku, příp. písemným příkazem doručeným zhotoviteli s uvedením důvodu, který vedl k zastavení stavby. Náklady související se zastavením stavby nese zhotovitel. V případě, že zhotovitel nesplní příkaz k zastavení stavby, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

- 6.16 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí osoby uvedené v odst. 6.15 písm. a. tohoto článku smlouvy, a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad.
- 6.17 **Zhotovitel je povinen průběžně zvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, alespoň tři pracovní dny před zakrytím.** Pozvání na kontrolu musí být učiněno e-mailem na adresu  a na e-mailovou adresu osoby pověřené výkonem technického dozoru objednatele, která bude uvedena v zápisu o předání staveniště, a současně zápisem do stavebního deníku. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí jejich odkrytí zhotovitel.
- 6.18 Výkon kontroly nebo dozoru objednatele nad stavbou nebo účast objednatele na řízení o zakrytí prací podle této smlouvy nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné provedení díla, ani odpovědnosti ze záruky.
- 6.19 Pokud zhotovitel způsobí újmu objednateli nebo třetím osobám, je povinen bez zbytečného odkladu tuto újmu napravit uvedením do původního stavu, a není-li to možné, nahradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 6.20 Zhotovitel odpovídá i za újmu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel rovněž odpovídá za újmu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze

strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

- 6.21 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně škod způsobených pracovníky zhotovitele. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých poddodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.
- 6.22 Zhotovitel je povinen minimalizovat hlučnost a prašnost po celou dobu výstavby vhodnými technologickými postupy a vhodnou volbou strojního zařízení. Zhotovitel je povinen stavební práce a doprovodnou činnost související se stavbou provádět v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto nařízením.
- 6.23 V případě, že zhotovitel nepředá objednateli pasport zpracovaný před zahájením stavebních prací v souladu s ust. článku 2. odst. 2.1 této smlouvy, má osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech provádění stavby právo práce na díle pozastavit až do doby předložení takového pasportu, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu provedení díla nebo na úhradu nákladů spojených s pozastavením prací.
- 6.24 Zhotovitel se zavazuje poskytnout dle této smlouvy výlučně plnění nepodléhající mezinárodním sankcím dle příslušných právních předpisů platných a účinných k datu předání a převzetí plnění, prohlašuje, že není osobou, na kterou se vztahují takové mezinárodní sankce, a zavazuje se, že žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění veřejné zakázky, přímo ani nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným, na které se vztahují takové mezinárodní sankce, nebo v jejich prospěch. V případě, že zhotovitel svůj závazek dle předchozí věty poruší nebo se jeho prohlášení dle předchozí věty ukáže být nepravdivým, je objednatel oprávněn takové plnění nepřevzít, požadovat náhradní plnění, které uvedeným mezinárodním sankcím nepodléhá, tuto smlouvu vypovědět nebo od ní odstoupit. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody či újmy, která v důsledku toho objednateli vznikla.

7. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 7.1 Zhotovitel předá dílo objednateli po jeho provedení. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí kompletně provedeného díla elektronicky e-mailovou zprávou na e-mailovou adresu  nejméně 3 pracovní dny předem.
- 7.2 Objednatel převezme dílo, bude-li provedení objemu a jakost díla v souladu s touto smlouvou, v souladu s platnými právními a technickými normami, v souladu s technickou a montážní dokumentací výrobců a předá-li mu zhotovitel veškerou dokumentaci a doklady podle této smlouvy.
- 7.3 Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek dle ČSN, EN, TKP a TP, nutných k řádnému užívání celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele včas pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek

objednatelům uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatelů.

- 7.4 Zhotovitel je povinen zajistit a objednateli při předání díla předat veškeré atesty, certifikáty, revizní zprávy, zprávy a protokoly o provedených zkouškách stanovené právními předpisy, prohlášení o shodě a návody k zařízením. Dále zhotovitel předá objednateli:
- a. kompletní projektovou dokumentaci skutečného provedení díla se zakreslením všech odchylek nebo změn díla (v 1 vyhotovení v listinné podobě a 1krát elektronicky na CD nebo USB flash disku),
 - b. geodetické zaměření skutečného provedení všech stavebních objektů díla oprávněnou osobou na podkladu katastrální mapy (ve 2 vyhotoveních v listinné formě a 1krát v digitální formě ve formátu .dgn),
 - c. katastrálním úřadem potvrzené geometrické plány pro oddělení pozemků, zřízení věcného břemene či jiných věcných práv zpracované tak, aby mohly být použity pro zápis do katastru nemovitostí,
 - d. vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy Jihočeského kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, které bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře a obsahových náležitostech dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje (vyhláška DTM), ve znění pozdějších předpisů, v aktuálně platné verzi jednotného výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM, a ověřeno autorizovaným zeměměřičským inženýrem; geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy; součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní; geodetická aktualizací dokumentace (GAD) se zpracovanými prvky technické infrastruktury bude předána v samostatných souborech dle příslušných skupin prvků dle přílohy č. 1 vyhlášky DTM; GAD základní prostorové situace (§ 4b odst. 4 písm. b) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, ve znění pozdějších předpisů) bude zhotovitelem nahrána do informačního systému digitální mapy veřejné správy (IS DMVS); objednateli bude předán protokol o zpracovatelnosti dat v IS DMVS (identifikátor záznamu),
 - e. doklady o vytýčení stavby, doklady o vytýčení inženýrských sítí jejich správci, doklady o neporušenosti inženýrských sítí po skončení stavebních prací, stanoviska Správy a údržby silnic Jihočeského kraje k provedeným pracím a prohlášení stavbyvedoucího k provedeným pracím,
 - f. pasport stavu nemovitých věcí zpracovaný ke dni skončení stavebních prací dle článku 2. odst. 2.1 této smlouvy,
 - g. další doklady nezbytné pro vydání kolaudačního souhlasu a k řádnému užívání díla. Takovým dokladem se výslovně rozumí i osvědčení dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru příslušném předmětu díla pro osobu stavbyvedoucího, který v rámci provádění díla zabezpečuje odborné vedení provádění stavby.

Případné nepředání shora uvedené dokumentace a dokladů může být považováno za vadu díla bránící převzetí díla objednatelem.

- 7.5 Objednatel může převzít dílo i v případě, že při převzetí bude mít dílo ojedinělé drobné vady, které dle objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje, poskytne-li zhotovitel objednateli dostatečné záruky, že vady odstraní v termínu společně dohodnutém.
- 7.6 O průběhu a výsledku předání díla sepiší obě smluvní strany zápis, ve kterém určí lhůty k odstranění vad.
- 7.7 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle do doby jeho provedení, čímž se rozumí i splnění povinnosti odstranit vady dle tohoto článku smlouvy.
- 7.8 Zhotovitel se zavazuje odstranit vady díla zjištěné při závěrečných kontrolních prohlídkách stavebními úřady, a to ve lhůtě určené v zápisu z takových prohlídek, a splnit podmínky stanovené pro získání příslušného povolení k užívání díla podle stavebního práva. O odstranění těchto vad smluvní strany sepiší zápis.

8. ZÁRUKY

- 8.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle této smlouvy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
- 8.2 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání **60 měsíců**.

Smluvní strany se dohodly pro případ výskytu vad díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady díla. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí provedeného díla. Záruční doba na reklamované části díla se prodlužuje o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady. Na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby zhotovitel poskytuje záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.

- 8.3 Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně u zhotovitele nejpozději do 30 dnů po uplynutí záruční doby a prokáže, že k výskytu vady došlo ještě v průběhu záruční doby.
- 8.4 Reklamaci vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel datovou zprávou odeslanou do datové schránky zhotovitele nebo dopisem na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstranění reklamované vady neprodleně a vadu odstranit nejpozději do 10 dnů (v případě havarijního stavu nejpozději do 48 hodin), nedohodnou-li se smluvní strany jinak, od uplatnění reklamace objednatelem, a to i v případě, že reklamaci neuznává.

Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

- 8.5 Jestliže zhotovitel neodstraní vady v termínech dle odstavce 8.4 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení provést

práce na odstranění vad sám, pověřit jejich provedením třetí osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Takto vzniklé náklady se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do 14 dnů od doručení faktury. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných objednatelem či třetí osobou.

- 8.6 Pokud zhotovitel nesplní povinnosti podle odstavce 8.1 až 8.5 tohoto článku smlouvy, nese zhotovitel odpovědnost za újmu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

9. SMLUVNÍ POKUTY

- 9.1 Jestliže zhotovitel nesplní závazek provést dílo nebo jeho část v kterékoliv ze lhůt, termínů či dob ujednaných v článku 3. odstavci 3.1 nebo 3.2 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1 % z celkové ceny díla** za každý započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatele na náhradu škody přesahující smluvní pokutu vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno.

- 9.2 Pokud zhotovitel nesplní smlouvou ujednaný případně jinak dohodnutý termín odstranění vad v záruční době, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05 % z celkové ceny díla** za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na každou jednotlivou vadu s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatele na náhradu škody přesahující smluvní pokutu vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno.

- 9.3 V případě, že objednatel zjistí, že zhotovitel porušil tuto smlouvu tím, že provádí dílo za použití poddodavatele:

- který není uveden v příloze č. 3 této smlouvy,
- o němž objednateli nepředložil jednoznačnou identifikaci a čestné prohlášení dle čl. 13. odst. 13.5 této smlouvy, nebo
- na kterého se vztahují mezinárodní sankce dle zák. č. dle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „zákon o mezinárodních sankcích“)

či za použití osob oprávněných jednat za zhotovitele ve věcech provádění díla, které nesplňují kritérium technické kvalifikace, které se na ně vztahuje v zadávací dokumentaci, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **50 000 Kč** za každé takové zjištěné porušení smlouvy, a to i opakovaně. Zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatele na náhradu škody přesahující smluvní pokutu vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno.

- 9.4 Jestliže zhotovitel nepředá objednateli pasport dle článku 6. odst. 6.23 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši **10 000 Kč**. Zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatele na náhradu škody přesahující

smluvní pokutu vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno.

- 9.5 Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v jakémkoliv dalším rozporu s touto smlouvou, vyjma těch již popsanych v odst. 9.1 až 9.3 tohoto článku smlouvy, a nesjedná nápravu, ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelům písemně upozorněn a vyzván k nápravě, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1 % z celkové ceny díla** za každý den porušení takové povinnosti a za každé porušení takové povinnosti. Zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatel na náhradu škody přesahující smluvní pokutu vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno. Objednatel má v případě rozporu dle tohoto odstavce rovněž právo odstoupit od této smlouvy.
- 9.6 Obě smluvní strany se vzájemnou dohodou mohou sankcí a smluvních pokut vzdát, i když na ně vznikne smluvní nárok. Dále obě smluvní strany prohlašují, že považují výši smluvních pokut dle této smlouvy za přiměřenou významu a hodnotě díla dle této smlouvy.

10. Odstoupení od smlouvy

10.1 Na odstoupení od smlouvy se použijí ustanovení občanského zákoníku.

10.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž, pokud:

- bylo vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, včetně případů, kdy byl na majetek zhotovitele vyhlášen konkurs, povoleno oddlužení nebo reorganizace nebo byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku, nebo zhotovitel vstoupil do likvidace,
- před zahájením prací v případě nezajištění finančních prostředků potřebných k provádění díla,
- pokud zhotovitel postoupí závazky z této smlouvy nebo tuto smlouvu jinému zhotoviteli,
- jestliže zhotovitel bude v prodlení s provedením díla delším než 20 kalendářních dnů,
- došlo k některému z případů uvedených v § 223 zákona o ZVZ (v takovém případě je objednatel rovněž oprávněn tuto smlouvu vypovědět); tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.

10.3 Zhotovitel může odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s placením ceny díla podle této smlouvy delším než 30 kalendářních dní. Odstoupit může teprve poté, co na prodlení objednatel písemně upozornil a poskytl mu přiměřenou lhůtu k nápravě.

10.4 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení.

10.5 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany

i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění.

- 10.6 Pokud některá ze smluvních stran odstoupila od smlouvy, je zhotovitel povinen umožnit do 10 pracovních dnů pokračovat v provádění díla jinému zhotoviteli, zejména vyklizením staveniště, předáním nedokončeného díla a provedením nezbytně nutných činností pro plynulé pokračování v provádění díla. V případě, že zhotovitel nesplní tuto povinnost, je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škodu, které objednateli v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly. V případě, že dojde k odstoupení od této smlouvy, bude zhotovitel již provedené nebo rozpracované práce na díle fakturovat objednateli ve výši skutečně vykonaných prací ke dni odstoupení od této smlouvy za ceny dle shora uvedené nabídky zhotovitele.
- 10.7 Pro náhradu škody platí ustanovení občanského zákoníku s tím, že smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

11. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY

- 11.1 Zhotovitel provede všechny práce ujednané ve smlouvě kompletně, kvalitně a včas podle českých technických norem, platných obecně závazných právních předpisů a v souladu s požadavky orgánů veřejné správy a příkazy objednatele.
- 11.2 Ve vzájemných vztazích mezi objednatelem a zhotovitelem, které nejsou upraveny touto smlouvou, se použije občanský zákoník, s tím, že se smluvní strany ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že ustanovení občanského zákoníku, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi.
- 11.3 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 11.4 Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za práce prováděné jeho poddodavateli. Seznámí je se všemi dohodnutými podmínkami provádění prací, jakož i věcným, časovým a finančním harmonogramem plnění. Zhotovitel je povinen svého případného poddodavatele zavázat povinností respektovat práva objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je touto smlouvou zavázán sám.
- 11.5 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem stavby a že je schopen dílo v ujednaném rozsahu a kvalitě provést a předat jej objednateli ve stavu schopném užívání a bez vad. Dále zhotovitel prohlašuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nutné pro provedení díla specifikovaného v této smlouvě.
- 11.6 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
- 11.7 Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1, § 1766 a § 2620 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou.

12. SOCIÁLNÍ A ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY PLNĚNÍ

12.1 Sociální aspekty

- a. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na provádění díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na díle prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. V případě, že objednatel zjistí jakékoli porušení legálního zaměstnávání či nedodržení pracovněprávních předpisů a odpovídajících podmínek práce včetně bezpečnosti práce, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý zjištěný případ.
- b. Zhotovitel je povinen v případě, že k plnění této smlouvy využije poddodavatele, zabezpečit v rámci férových podmínek v dodavatelském řetězci, aby smlouvy mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli obsahovaly obchodní podmínky obdobné, jako jsou obchodní podmínky této smlouvy o dílo, přiměřeně upravené k rozsahu a charakteru poddodávky. Požádá-li o to objednatel, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli ke kontrole smlouvy uzavřené s jeho poddodavateli, které věcně souvisí s plněním této smlouvy. V případě, že objednatel zjistí, že zhotovitel nesplnil povinnost zabezpečit podobné smluvní podmínky pro své poddodavatele (obdobné vůči smlouvě mezi objednatelem a zhotovitelem), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý zjištěný případ a pokud má být z takové smlouvy s poddodavatelem být dále plněno, nejpozději do 30 dnů od takového zjištění provést nápravu vadného stavu.
- c. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k provádění díla, a to vždy do 30 kalendářních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. V případě, že zhotovitel nezajistí řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům ve smyslu tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každou opožděnou platbu těmto poddodavatelům.

13. PODMÍNKY ZMĚNY PODDODAVATELE

- 13.1 V případě, že zhotovitel hodlá pro plnění této smlouvy změnit poddodavatele uvedeného v příloze č. 3 této smlouvy, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval část kvalifikace v zadávacím řízení, je zhotovitel povinen objednateli před takovou změnou předložit doklady prokazující kvalifikaci nového poddodavatele ve stejném rozsahu, v jakém se na prokázání kvalifikace podílel původní poddodavatel.

- 13.2 Objednatel doklady předložené dle předchozího odstavce bez zbytečného odkladu přezkoumá a poskytne k nim zhotoviteli své stanovisko. V případě, že je toto stanovisko kladné, zhotovitel je oprávněn nového poddodavatele pro plnění smlouvy použít.
- 13.3 Zhotovitel není oprávněn plnit tu část předmětu plnění, ke které se vztahuje kvalifikace původního poddodavatele, sám bez odpovídající kvalifikace požadované v zadávacím řízení ani za použití nového poddodavatele bez takové odpovídající kvalifikace.
- 13.4 Zhotovitel v příloze č. 3 této smlouvy uvedl, které části plnění dle této smlouvy má v úmyslu zadat poddodavatelům. Poddodavatel není oprávněn svěřit realizaci jemu určené části plnění dle této smlouvy dalšímu subjektu.
- 13.5 Poddodavatel, který nebyl identifikován v příloze č. 3 této smlouvy, a jehož zhotovitel hodlá zapojit do plnění dle této smlouvy, musí být zhotovitelem jednoznačně identifikován před jeho zapojením do plnění dle této smlouvy, přičemž takovou identifikaci zhotovitel musí prokazatelně předložit objednateli, a to spolu se svým čestným prohlášením, že se nejedná o poddodavatele, na nějž se vztahují mezinárodní sankce dle zákona o mezinárodních sankcích. Bez předložení takové jednoznačné identifikace a čestného prohlášení zhotovitele se poddodavatel nesmí podílet na plnění dle této smlouvy. Zhotovitel je dle § 48a zákona o ZVZ povinen nahradit poddodavatele, na kterého se vztahují sankce dle uvedeného zákona.

14. VYŠŠÍ MOC

- 14.1 Smluvní strany nejsou odpovědné za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků způsobené vyšší mocí. Za vyšší moc se považují překážky vzniklé po uzavření smlouvy, které jsou mimořádné, nepředvídatelné a nepřekonatelné, vzniklé nezávisle na vůli smluvních stran, a které mají přímý vliv na plnění předmětu smlouvy, jako např. válka, epidemie, živelní katastrofa, generální stávka, všeobecný výpadek výroby kvůli nedostatku vstupních surovin či komponentů, důvody vyplývající z právních předpisů (např. nečinnost orgánů veřejné moci, rozhodnutí nadřízených orgánů či účinná opatření orgánů veřejné moci) atd. Za vyšší moc se naproti tomu nepovažuje zpoždění plnění poddodavatelů, výpadky médií, apod., pokud ty samy nebyly způsobeny vyšší mocí.
- 14.2 Působení vyšší moci na straně zhotovitele zakládá právo zhotovitele požadovat přiměřené prodloužení sjednané doby či lhůty plnění o dobu trvání překážky plnění a povinnost objednatele takovou změnu doby či lhůty plnění akceptovat. V takovém případě je však zhotovitel o působení vyšší moci a okolnostech bránících mu v plnění smlouvy objednatel informovat nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejich vzniku (pokud zhotovitel prokáže, že právě pro působení vyšší moci nebyl schopen uvedenou lhůtu dodržet, je povinen objednatel informovat o působení vyšší moci a okolnostech bránících mu v plnění smlouvy bez zbytečného odkladu). Pokud by tak zhotovitel neučinil, nemůže se na působení vyšší moci odvolávat. V případě, že takové prodloužení nelze po objednateli spravedlivě požadovat, má objednatel právo od smlouvy odstoupit, nepřisluší mu však nárok na sankční plnění, které by mu jinak náleželo, či náležen mohlo.

15. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE

15.1 Zajištění závazků zhotovitele po dobu realizace díla:

- 15.1.1. Zhotovitel je povinen předat objednateli bankovní záruku podle ust. § 2029 občanského zákoníku za řádné provedení předmětu plnění ve výši 3 % ze sjednané ceny za dílo.
- 15.1.2. Bankovní záruka poskytnutá zhotovitelem musí být platná po dobu provádění díla až do předání díla bez vad, resp. v případě převzetí díla s vadami, které nebrání užívání díla, až do doby odstranění všech vad.
- 15.1.3. Z bankovní záruky poskytnuté zhotovitelem musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během provádění díla zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo v případě, kdy objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu. Výstavce není oprávněn vymínit si v záruční listině právo uplatnění námitek vůči věřiteli. Pokud tomu tak není, bankovní záruka neodpovídá podmínkám smlouvy.
- 15.1.4. Bankovní záruku zhotovitel předloží objednateli v originále listiny nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště. Pokud zhotovitel sjednaný originál záruční listiny objednateli ve sjednané výši, za sjednaných podmínek a ve sjednané lhůtě nepředloží, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na niž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit. Pokud zhotovitel bankovní záruku nepředloží ani v náhradní, objednatelem stanovené lhůtě, považují to obě smluvní strany za podstatné porušení smlouvy, které opravňuje objednatele od smlouvy okamžitě odstoupit.
- 15.1.5. V případě uplatnění plnění z bankovní záruky za řádné provedení předmětu plnění objednatelem je zhotovitel povinen doručit objednateli nový originál záruční listiny v původní výši nejpozději do 30 kalendářních dnů od oznámení objednatele zhotoviteli o takovém uplatnění. Pokud zhotovitel sjednaný originál záruční listiny objednateli ve sjednané výši, za sjednaných podmínek a ve sjednané lhůtě nepředloží, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na niž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit. Pokud zhotovitel novou bankovní záruku nepředloží ani v náhradní, objednatelem stanovené lhůtě, považují to obě smluvní strany za podstatné porušení smlouvy, které opravňuje objednatele od smlouvy okamžitě odstoupit.
- 15.1.6. V žádném okamžiku v průběhu provádění díla až do doby jeho úplného předání nesmí nastat situace, že by objednatel nedisponoval platnou bankovní zárukou. Pokud zhotovitel podmínku dle předchozí věty nedodrží, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na niž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit. Pokud zhotovitel nezajistí platnou bankovní záruku ani v náhradní, objednatelem stanovené lhůtě, považují

to obě smluvní strany za podstatné porušení smlouvy, které opravňuje objednatele od smlouvy okamžitě odstoupit.

15.1.7. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla, popřípadě od odstranění poslední vady díla.

15.1.8. Bankovní záruka může být nahrazena složením stanovené peněžní částky na účet objednatele.

15.2 Zajištění závazků zhotovitele po dobu záruční doby:

15.2.1. Zhotovitel je povinen předat objednateli bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek ve výši 2 % ze sjednané ceny za dílo.

15.2.2. Bankovní záruka poskytnutá zhotovitelem musí být platná po celou dobu sjednané záruční doby.

15.2.3. Z bankovní záruky poskytnuté zhotovitelem musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během sjednané záruční doby zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné objednatelem nebo v případě, kdy objednateli vznikne neplněním záručních podmínek či jiných smluvních povinností zhotovitelem nárok na smluvní pokutu. Výstavce není oprávněn vymínit si v záruční listině právo uplatnění námitky vůči věřiteli. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám smlouvy.

15.2.4. Bankovní záruku předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději v den oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel sjednaný originál záruční listiny objednateli ve sjednané výši, za sjednaných podmínek a ve sjednané lhůtě nepředloží, má objednatel právo odmítnout převzetí díla a to je v takovém případě považováno za nedokončené, až do doby předání řádné bankovní záruky.

15.2.5. V případě uplatnění plnění z bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek objednatelem je zhotovitel povinen doručit objednateli nový originál záruční listiny v původní výši nejpozději do 30 kalendářních dnů od oznámení objednatele zhotoviteli o takovém uplatnění. Pokud zhotovitel sjednaný originál záruční listiny objednateli ve sjednané výši, za sjednaných podmínek a ve sjednané lhůtě nepředloží, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na niž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit.

15.2.6. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 dnů ode dne uplynutí záruční doby, případně ode dne odstranění poslední reklamované vady, přičemž rozhodný je termín, který nastane později.

15.2.7. Bankovní záruka může být nahrazena složením stanovené peněžní částky na účet objednatele.

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 16.1 Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemnou formou – dodatkem, který dohodnou a podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran. Ostatní ujednání zmocněnců smluvních stran pro vlastní provádění stavebních prací, přesahující jejich zmocnění se považují jen za přípravná jednání, která nabývají platnosti smlouvy jen tehdy, budou-li smluvními stranami potvrzena jako dodatek ke smlouvě nebo jako nová smlouva.
- 16.2 Veškeré písemnosti zasílané podle této smlouvy nebo v souvislosti s plněním této smlouvy budou vyhotoveny písemně v českém jazyce a budou doručeny osobně nebo prostřednictvím poštovní přepravy či obdobné služby. Za den doručení je považován třetí pracovní den po prokázaném odeslání písemnosti druhé smluvní straně, i když druhá smluvní strana zásilku obsahující písemnost z jakéhokoli důvodu nepřevzme. Všechny písemnosti budou doručovány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy, pokud není dále v jednotlivých ustanoveních této smlouvy uvedeno jinak.
- 16.3 Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti zasílané podle této smlouvy nebo v souvislosti s plněním této smlouvy mohou být rovněž doručovány do datové schránky smluvních stran. Pokud je doručováno prostřednictvím datové schránky, platí pro doručení postup stanovený právními předpisy platnými v době doručování.
- 16.4 Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy avšak netvořící její podstatnou náležitost je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelný od ostatních ustanovení této smlouvy a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoli ostatních závazků z této smlouvy, smluvní strany se zavazují v rámci této smlouvy nahradit formou dodatku k této smlouvě tento neplatný nebo nevymahatelný oddělený závazek takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného závazku. Pokud však jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy a tvořící její podstatnou náležitost je nebo kdykoliv se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, smluvní strany nahradí neplatný nebo nevymahatelný závazek v rámci nové smlouvy takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního závazku obsaženému v této smlouvě.
- 16.5 Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání osobních údajů především na základě právního titulu plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). V souvislosti s touto smlouvou je třeba plnit celou řadu zákonných povinností. Jedná se zejména o daňové, účetní a archivační povinnosti dle příslušných zákonů. Smluvní stranou je veřejný subjekt, a proto osobní údaje mohou být zároveň předmětem žádosti o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím nebo mohou být zveřejněny v registru smluv. Při plnění těchto povinností dochází ke zpracování osobních

údajů na základě titulu plnění právních povinností v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Další informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na www.dacice.cz.

- 16.6 Veškeré spory budou přednostně řešeny dohodou smluvních stran. Spory vzniklé mezi smluvními stranami z této smlouvy a v souvislosti s touto smlouvou budou řešeny přednostně vzájemnou dohodou stran a nedojde-li k dohodě, budou spory vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti se smlouvou řešeny výlučně obecnými soudy České republiky a podle českého práva. Smluvní strany dále ve smyslu § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, sjednávají, že spory podle předchozí věty budou řešeny u soudu příslušného dle sídla objednatele.
- 16.7 Tato smlouva je závazná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
- 16.8 Tato smlouva se vyhotovuje a uzavírá elektronicky, přičemž každá smluvní strana obdrží originální vyhotovení smlouvy podepsané kvalifikovanými či zaručenými elektronickými podpisy osob oprávněných za ně jednat, založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „elektronické podpisy“).
- 16.9 Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám, nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházel, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům zadávacího řízení nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
- 16.10 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle. Smlouvu si přečetly, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy ve smyslu odst. 16.8 tohoto článku smlouvy.
- 16.11 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích pozdějších dodatků podléhá zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku.
- 16.12 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran ve smyslu odst. 16.8 tohoto článku smlouvy a účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv. Datum podpisu této smlouvy se určuje z data připojených elektronických podpisů.
- 16.13 Za účelem vyloučení možných pochybností smluvní strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli, uzavírají tuto smlouvu při svém podnikání, a na tuto smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 občanského zákoníku (neúměrné zkrácení).
- 16.14 Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva nebude uzavřena, pokud ji zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.


16.15 Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města Dačice na jejím 55. zasedání konaném dne 6. 11. 2024 pod č. usn. 1188/55/RM/2024 nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady a tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro platnost této smlouvy.

16.16 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

- Příloha č. 1 – Položkový rozpočet vzniklý vyplněním soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr,
- Příloha č. 2 – Věcný, časový a finanční harmonogram plnění,
- Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů, které zhotovitel hodlá použít pro plnění smlouvy.

Za objednatele:


V Dačicích

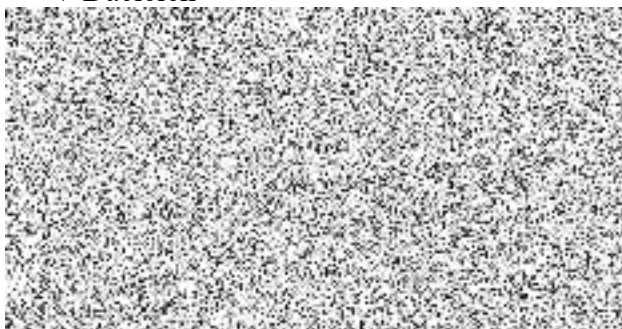

starosta
podepsáno elektronicky

Za zhotovitele:

V Telči

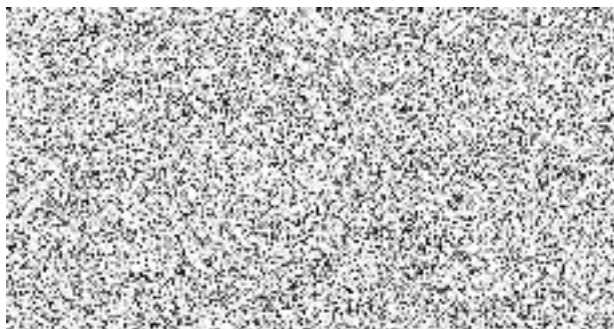

jednatel
podepsáno elektronicky

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 22-2024-2
Stavba: Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - II. Etapa

KSO: 822
Místo: Dačice
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 2
Datum: 07.10.2024
CZ-CPA: 42

Zadavatel:
Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice

IČ: 002 46 476
DIČ:

Uchazeč:
SATES ČECHY s.r.o.

IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant:


IČ: 625 49 201
DIČ:

Zpracovatel:


IČ: 281 45 968
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			8 293 469,82
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	8 293 469,82	1 741 628,66
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			10 035 098,48



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

22-2024-2

Stavba:

Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradišťku v Dačicích - II. Etapa

Místo:

Dačice

Datum:

07.10.2024

Zadavatel:

Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice


Projektant:



Uchazeč:

SATES ČECHY s.r.o.

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		8 293 469,82	10 035 098,48	
22-2024-2.1	Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradišťku v Dačicích - II. Etapa vodohospodářská část	2 328 304,23	2 817 248,12	STA
SO 303	Vodovodní řad	643 232,24	778 311,01	Soupis
SO 304	Přípojky vodovodu	190 657,97	230 696,14	Soupis
SO 305	Jednotná kanalizace	1 080 597,15	1 307 522,55	Soupis
SO 306	Přípojky kanalizace	413 816,87	500 718,41	Soupis
22-2024-2.2	Rekonstrukce místních komunikací K Hradišťku, Dačice - komunikace	5 572 764,36	6 743 044,88	STA
SO 106	MK Jemnická	4 422 715,77	5 351 486,08	Soupis
SO 301	Odvodnění komunikace	201 863,84	244 255,25	Soupis
SO 401	Veřejné osvětlení	718 775,94	869 718,89	Soupis
SO 402	Chráničky pro metropolitní síť	131 102,47	158 633,99	Soupis
SO 801	Kácení, výsadba a vegetační úpravy	98 306,34	118 950,67	Soupis
VON	Vedlejší a ostatní náklady	392 401,23	474 805,49	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - II. Etapa
Objekt: 22-2024-2.1 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - II. Etapa vodohospodářská část
Soupis: SO 303 - Vodovodní řad

KSO: 827
Místo: Dačice

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

Projektant: [redacted]

Zpracovatel: Ateliér M.A.A.T. s.r.o. [redacted]

CC-CZ: 07.10.2024
Datum:

IČ: 002 46 476
DIČ:

IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

IČ: 625 49 201
DIČ:

IČ: 281 45 968
DIČ:

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			643 232,24
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	643 232,24	21,00%	135 078,77
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	778 311,01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradišťku v Dačicích - II. Etapa
Objekt: 22-2024-2.1 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradišťku v Dačicích - II. Etapa vodohospodářská část
Soupis: SO 303 - Vodovodní řad

Místo: Dačice
Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

Datum: 07.10.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	643 232,24
HSV - Práce a dodávky HSV	576 557,24
1 - Zemní práce	271 238,13
4 - Vodorovné konstrukce	23 142,40
8 - Trubní vedení	234 060,78
997 - Přesun sutě	25 210,53
998 - Přesun hmot	22 905,40
PSV - Práce a dodávky PSV	13 200,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	13 200,00
M - Práce a dodávky M	16 475,00
23-M - Montáže potrubí	16 475,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	37 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	10 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	27 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - II. Etapa

Objekt: 22-2024-2.1 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - II. Etapa vodohospodářská část

Soupis: SO 303 - Vodovodní řad

Místo: Dačice

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

Datum: 07.10.2024

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 643 232,24

D HSV Práce a dodávky HSV 576 557,24

D 1 Zemní práce 271 238,13

1	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min	hod	25,000	97,55	2 438,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC P https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101202 Poznámka k položce: odhad délky realizace								
2	K	115101302	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min	den	25,000	50,11	1 252,65	CS ÚRS 2024 02
Online PSC P https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101302 Poznámka k položce: odhad délky realizace								
3	K	119001406	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN přes 200 do 500 mm	m	7,200	293,96	2 116,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001406								
4	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	3,700	214,38	793,19	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001421								
5	K	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	14,800	431,40	6 384,76	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251100 "startovací jámy protlaku"2*2*1*3,7 14,800								
6	K	132254204	Hloubení zapazažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	230,400	379,51	87 437,95	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132254204 "vedení vodovodní plocha profilu*šíře rýhy" 256*0,9 230,400								
7	K	141721215	Rízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně zatažení trub v hloubce do 6 m průměru vrtu přes 180 do 225 mm	m	5,000	4 500,00	22 500,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/141721215								
8	M	14011106	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 219x6,3mm	m	5,000	4 500,00	22 500,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	151101101	Zřízení pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	514,880	14,60	7 517,25	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101101 "vedení vodovodí délka*výška" 256*2+1,6*0,9*2		514,880			
10	K	151101111	Odstranění pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	514,880	8,62	4 437,75	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101111					
11	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	115,200	100,00	11 520,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162651112 "zemina výkopu- zásyp vedení"14,8+230,4-130		115,200			
12	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	230,400	100,00	23 040,00	
VV			115,2*2 'Přepočtené koeficientem množství		230,400			
13	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	130,000	110,02	14 302,47	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101 "zemina výkopu - zásypy vedení" 245,2-28,928-86,272		130,000			
14	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	86,272	163,39	14 096,33	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101 "vedení vodovodní délka*plocha řezu" 256*0,337		86,272			
15	M	58344121	štěrkodrt frakce 0/8	t	172,544	295,00	50 900,48	CS ÚRS 2024 02
VV			86,272*2 'Přepočtené koeficientem množství		172,544			
D 4			Vodorovné konstrukce		23 142,40			
16	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	28,928	800,00	23 142,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451572111 "vedení vodovodní délka*plocha řezu" 256*0,113		28,928			
D 8			Trubní vedení		234 060,78			
17	K	810391811	Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 200 do 400	m	57,000	207,47	11 825,56	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/810391811					
18	K	850311811	Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových v otevřeném výkopu DN do 150	m	40,000	115,29	4 611,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/850311811					
19	K	857261931	Výměna litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 100	kus	1,000	924,86	924,86	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/857261931					
20	M	31951016	potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-hrdlo DN 100	kus	1,000	4 098,00	4 098,00	CS ÚRS 2024 02
21	K	871161941	Výměna vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 32 x 3,0 mm	m	18,000	94,43	1 699,70	CS ÚRS 2024 02
Online PSC P			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871161941 Poznámka k položce: provizorní vodovod, vč. provizorních přípojek					
22	M	28613170	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 32x3,0mm	m	18,000	23,00	414,00	CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: opakovaně použitý materiál - index ceny 0,2, max. počet přípojek v úseku; á 3 m					
23	K	871211941	Výměna vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 63 x 5,8 mm	m	75,000	176,15	13 211,10	CS ÚRS 2024 02
Online PSC P			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871211941 Poznámka k položce: provizorní vodovod, vč. provizorních přípojek					
24	M	28613173	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 63x5,8mm	m	75,000	86,00	6 450,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: opakovaně použitý materiál - index ceny 0,2, max. délka jednoho úseku 290 m					
25	K	877161901	Výměna tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek nebo redukci d 32	kus	12,000	358,38	4 300,56	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877161901					
P			Poznámka k položce: provizorní vodovod, vč. provizorních přípojek					
26	M	28616780	spojka přímá pro PEX trubky D 32mmx5/4"	kus	6,000	330,00	1 980,00	CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: svěrná spojka; opakovaně použitá materiál - index ceny 0,2, max. počet 6 OC přípojek v úseku					
27	M	31951000.R	univerzální spojka PE - ocel PN 16 Fi 32x27-34 mm	kus	6,000	648,00	3 888,00	
P			Poznámka k položce: svěrná spojka; opakovaně použitá materiál - index ceny 0,2, max. počet 6 OC přípojek v úseku					
28	K	877261101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 110	kus	9,000	424,73	3 822,55	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877261101					
29	M	28615975	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	6,000	178,00	1 068,00	CS ÚRS 2024 02
30	M	28614937.R	elektrokoleno 30° PE 100 PN16 D 110mm	kus	2,000	1 332,00	2 664,00	
P			Poznámka k položce: (příp. oblouk +2xel. spojka)					
31	M	28614949	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 110mm	kus	1,000	594,00	594,00	CS ÚRS 2024 02
32	K	877261901	Výměna tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek nebo redukci d 110	kus	2,000	531,07	1 062,14	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877261901					
P			Poznámka k položce: provizorní vodovod, vč. provizorních přípojek					
33	M	2861497.R	elektroredukce PE 100 PN16 D 110-63mm	kus	2,000	575,00	1 150,00	
34	M	28613550	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 110x10mm	m	1,000	230,00	230,00	CS ÚRS 2024 02
35	K	877211901	Výměna tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek nebo redukci d 63	kus	6,000	433,92	2 603,52	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877211901					
P			Poznámka k položce: provizorní vodovod, vč. provizorních přípojek					
36	M	28616783.R	odbočná tvarovka d63 PE svěrná	kus	6,000	328,00	1 968,00	
37	K	879231191	Příplatek k ceně vodovodního potrubí za montáž v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % DN od 40 do 550	m	5,000	125,40	627,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/879231191					
38	K	891163911	Výměna vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky DN 25	kus	6,000	287,48	1 724,90	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891163911					
P			Poznámka k položce: provizorní vodovod, vč. provizorních přípojek					
39	M	48466561	armatura uzavírací kulový kohout se zajištěním 5/4"	kus	6,000	299,00	1 794,00	CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: svěrná spojka na polyetylen z obou stran, opakovaně použitý materiál - index ceny 0,2, max. počet v 1 úseku je 6 ks					
40	K	891269111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 100	kus	13,000	1 606,32	20 882,16	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891269111					
41	M	42273549	pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 110-1"	kus	13,000	3 232,00	42 016,00	CS ÚRS 2024 02
42	M	42291057	souprava zemní pro navrtávací pas s kohoutem Rd 1,5m	kus	13,000	740,00	9 620,00	CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: délka dle potřeby; 1x hl. 2,3 m a 1x hl. 3,3m					
43	K	899401112	Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových šoupátkových	kus	13,000	1 853,66	24 097,63	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899401112					
44	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	13,000	3 232,00	42 016,00	CS ÚRS 2024 02
45	M	56230636	deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupatového	kus	13,000	740,00	9 620,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	899721112	Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm	m	145,000	40,00	5 800,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899721112								
47	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	159,500	5,00	797,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899722113								
P			Poznámka k položce:					
VV			2 pásy vedle sebe					
			145*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		159,500			
48	K	899911204	Kluzné objímky (pojízdná sedla) pro zasunutí potrubí do chráničky výšky 15 mm vnějšího průměru potrubí přes 99 do 114 mm	kus	5,000	500,00	2 500,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899911204								
49	K	899913142	Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 100 x 200	kus	2,000	2 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899913142								
D 997			Přesun sutě					
							25 210,53	
50	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m	t	20,119	663,07	13 340,31	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013111								
51	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	20,119	65,00	1 307,74	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501								
52	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	100,595	1,00	100,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509								
VV			20,119*5 'Přepočtené koeficientem množství		100,595			
53	K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	20,119	520,00	10 461,88	
D 998			Přesun hmot					
							22 905,40	
54	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	229,054	50,00	11 452,70	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101								
55	K	998276124	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 500 m	t	229,054	50,00	11 452,70	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276124								
D PSV			Práce a dodávky PSV					
							13 200,00	
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod					
							13 200,00	
56	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	220,000	60,00	13 200,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722290234								
D M			Práce a dodávky M					
							16 475,00	
D 23-M			Montáže potrubí					
							16 475,00	
57	K	230170001	Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN do 40	sada	1,000	4 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230170001								
58	K	230170002	Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 40 do 80	sada	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230170002								
59	K	230170011	Zkouška těsnosti potrubí DN do 40	m	18,000	75,00	1 350,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230170011								
60	K	230170012	Zkouška těsnosti potrubí DN přes 40 do 80	m	75,000	75,00	5 625,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230170012								
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					
							37 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN4			Inženýrská činnost				10 000,00	
61	K	043234000	Rozbory celkem	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/043234000					
P			Poznámka k položce: Součástí položky jsou náklady na: - laboratorní analýzy vzorků vody.					
D VRN9			Ostatní náklady				27 000,00	
62	K	092002000	Ostatní náklady související s provozem	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/092002000					
P			Poznámka k položce: Součástí položky jsou náklady na: - revize / proměření signalizačního vodiče.					
63	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/094002000					
P			Poznámka k položce: Součástí položky jsou náklady na: - pomocné a spojovací prostředky.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - II. Etapa
Objekt: 22-2024-2.1 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - II. Etapa vodohospodářská část
Soupis: SO 304 - Přípojky vodovodu

KSO: 827
Místo: Dačice

CC-CZ:
Datum: 07.10.2024

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice

IČ: 002 46 476
DIČ:

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: 

IČ: 625 49 201
DIČ:

Zpracovatel: Ateliér M.A.A.T. s.r.o. 

IČ: 281 45 968
DIČ:

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH 190 657,97

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	190 657,97	21,00%	40 038,17
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 230 696,14

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradišťku v Dačicích - II. Etapa
Objekt: 22-2024-2.1 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradišťku v Dačicích - II. Etapa vodohospodářská část
Soupis: **SO 304 - Přípojky vodovodu**

Místo: Dačice
Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

Datum: 07.10.2024
Projektant: 
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	190 657,97
HSV - Práce a dodávky HSV	159 357,97
1 - Zemní práce	85 069,92
4 - Vodorovné konstrukce	3 736,80
8 - Trubní vedení	54 099,65
997 - Přesun sutě	12 351,60
998 - Přesun hmot	4 100,00
PSV - Práce a dodávky PSV	3 900,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	3 900,00
M - Práce a dodávky M	7 400,00
23-M - Montáže potrubí	7 400,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	20 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	20 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - II. Etapa

Objekt: 22-2024-2.1 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - II. Etapa vodohospodářská část

Soupis: SO 304 - Přípojky vodovodu

Místo: Dačice

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

Datum: 07.10.2024

Projektant: 

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 190 657,97

D HSV Práce a dodávky HSV 159 357,97

D 1 Zemní práce 85 069,92

1	K	119001406	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN přes 200 do 500 mm	m	7,200	293,96	2 116,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001406								
2	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	24,300	214,38	5 209,31	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001421								
3	K	132254203	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	82,677	503,01	41 587,03	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132254203 VV "vedení vodovodní přípojek délka*šířka*prům.hĺoubka rýhy" 51,9*0,9*1,77 82,677								
4	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnín pro jakoukoliv třídu horniny	m3	17,500	415,88	7 277,85	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/139001101 VV "inž.sítě délka*šířka*hloubka"(27+8)*0,5*1 17,500								
5	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	183,726	14,60	2 682,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101101 VV "vedení vodovodních přípojek délka*výška" 51,9*1,77*2 183,726								
6	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	183,726	8,62	1 583,53	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101111								
7	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	20,179	100,00	2 017,90	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162651112 VV 82,677-62,498 20,179								
8	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	40,358	100,00	4 035,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			20,179*2 'Přepočtené koeficientem množství	40,358				
9	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101	m3	62,498	110,02	6 875,97	CS ÚRS 2024 02
Online PSC								
VV			"zemina výkopu - zásypy vedení"82,677-4,671-15,508	62,498				
10	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101	m3	15,508	163,39	2 533,91	CS ÚRS 2024 02
Online PSC								
VV			"vedení vodovodní délka*šířka*výška" 51,9*0,9*0,332	15,508				
11	M	58344121	štěrkodrt' frakce 0/8	t	31,016	295,00	9 149,72	CS ÚRS 2024 02
VV			15,508*2 'Přepočtené koeficientem množství	31,016				
D 4			Vodorovné konstrukce	3 736,80				
12	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	4,671	800,00	3 736,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC								
VV			"vedení vodovodní délka*šířka*výška" 51,9*0,9*0,1	4,671				
D 8			Trubní vedení	54 099,65				
13	K	810351811	Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN do 200	m	32,800	168,11	5 513,84	CS ÚRS 2024 02
Online PSC								
P			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/810351811 Poznámka k položce: předpoklad - všechny přípojky OC 32					
14	K	871161141	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 32 x 3,0 mm	m	51,900	72,70	3 772,92	CS ÚRS 2024 02
Online PSC								
VV			"délka vedení vod. přípojek"2,9+5,2+4,7+3,8+3,7+3,2+3,1+3,4+5,3+3,9+3,9+4,2+4,6	51,900				
15	M	28613170	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 32x3,0mm	m	52,679	23,00	1 211,62	CS ÚRS 2024 02
P			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871161141 Poznámka k položce: včetně elektrospojek					
VV			51,9*1,015 'Přepočtené koeficientem množství	52,679				
16	K	871275811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN do 150	m	244,600	93,62	22 900,43	CS ÚRS 2024 02
Online PSC								
P			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871275811 Poznámka k položce: předpoklad všechny přípojky OC 32					
17	K	879171111	Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu DN 32	kus	13,000	762,37	9 910,84	CS ÚRS 2024 02
Online PSC								
18	M	28654346R00	přechodka PPR kov s převlečnou maticí 32x3/4" hrdlo-hrdlo	kus	13,000	648,00	8 424,00	
P			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/879171111 Poznámka k položce: bude použito dle skutečnosti					
19	K	899721112	Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm	m	52,000	40,00	2 080,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC								
20	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	57,200	5,00	286,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC								
P			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899722113 Poznámka k položce: 2 pásy vedle sebe					
VV			52*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	57,200				
D 997			Přesun sutě	12 351,60				
21	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m	t	7,127	663,07	4 725,70	CS ÚRS 2024 02
Online PSC								
22	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	7,127	65,00	463,26	CS ÚRS 2024 02
Online PSC								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	35,635	1,00	35,64	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509 7,127*5 'Přepočtené koeficientem množství					
24	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	7,127	1 000,00	7 127,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631					
D 998			Přesun hmot					
							4 100,00	
25	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	41,000	50,00	2 050,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101					
26	K	998276124	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 500 m	t	41,000	50,00	2 050,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276124					
D PSV			Práce a dodávky PSV					
							3 900,00	
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod					
							3 900,00	
27	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	52,000	75,00	3 900,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722290234					
D M			Práce a dodávky M					
							7 400,00	
D 23-M			Montáže potrubí					
							7 400,00	
28	K	230170001	Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN do 40	sada	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230170001					
29	K	230170011	Zkouška těsnosti potrubí DN do 40	m	52,000	75,00	3 900,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230170011					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					
							20 000,00	
D VRN4			Inženýrská činnost					
							0,00	
D VRN9			Ostatní náklady					
							20 000,00	
30	K	092002000	Ostatní náklady související s provozem	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/092002000					
P			Poznámka k položce: Součástí položky jsou náklady na: - revize / proměření signalizačního vodiče.					
31	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/094002000					
P			Poznámka k položce: Součástí položky jsou náklady na: - pomocné a spojovací prostředky.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - II. Etapa
Objekt: 22-2024-2.1 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - II. Etapa vodohospodářská část
Soupis: SO 305 - Jednotná kanalizace

KSO: 827
Místo: Dačice

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ: 07.10.2024
Datum:

IČ: 002 46 476
DIČ:

IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

IČ: 625 49 201
DIČ:

IČ: 281 45 968
DIČ:

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			1 080 597,15
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 080 597,15	21,00%	226 925,40
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 307 522,55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradišťku v Dačicích - II. Etapa
Objekt: 22-2024-2.1 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradišťku v Dačicích - II. Etapa vodohospodářská část
Soupis: SO 305 - Jednotná kanalizace

Místo: Dačice
Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

Datum: 07.10.2024
Projektant: 
Zpracovatel: 

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 080 597,15
HSV - Práce a dodávky HSV	1 021 342,15
1 - Zemní práce	414 483,73
4 - Vodorovné konstrukce	24 328,80
8 - Trubní vedení	551 189,95
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	10 283,23
997 - Přesun sutě	1 691,64
998 - Přesun hmot	19 364,80
M - Práce a dodávky M	15 255,00
23-M - Montáže potrubí	15 255,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	44 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	14 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	30 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - II. Etapa

Objekt: 22-2024-2.1 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - II. Etapa vodohospodářská část

Soupis: SO 305 - Jednotná kanalizace

Místo: Dačice

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

Datum: 07.10.2024

Projektant: 

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 080 597,15

1 021 342,15

414 483,73

1	K	115001103	Převedení vody potrubím průměru DN přes 150 do 250	m	10,000	484,70	4 847,01	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115001103 P <i>Poznámka k položce:</i> <i>propoj nového a stáv. potrubí během realizace (potrubím nebo žlabem). montáž, demontáž, vč. opotřebení, vč. utěsnění</i>								
2	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min	hod	25,000	97,55	2 438,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101202 P <i>Poznámka k položce:</i> <i>odhad délky realizace</i>								
3	K	115101302	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min	den	25,000	50,11	1 252,65	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101302 P <i>Poznámka k položce:</i> <i>odhad délky realizace</i>								
4	K	119001406	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN přes 200 do 500 mm	m	1,000	293,96	293,96	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001406								
5	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	5,000	214,38	1 071,88	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001421								
6	K	131251102	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	42,141	325,44	13 714,54	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251102 VV "šachta ŠJ6.1-4 DN 1000 šířka*délka*hloubka"1,6*1,6*(2,45+2,16+3,68+2,39) 27,341 VV "startovací jámy protlaku"2*2*1*3,7 14,800 VV Součet 42,141								
7	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	338,800	379,51	128 576,29	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132254204								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"vedení kanalizační plocha profilu*šířka"(183+135)*1+4*2*1*2,6		338,800			
8	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	3,000	415,88	1 247,63	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/139001101					
VV			"inž.sítě délka*šířka*hloubka"(6*1)*1*0,5		3,000			
9	K	141721222	Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně zatažení trub v hloubce do 6 m průměru vrtu přes 400 do 450 mm	m	6,000	9 000,00	54 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/141721222					
10	M	14035915	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 377x10mm	m	6,000	9 000,00	54 000,00	CS ÚRS 2024 02
11	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	640,000	26,00	16 638,08	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101102					
VV			"vedení kanalizační délka*hloubka" (183+135)*2+2*1*2		640,000			
12	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2	640,000	13,05	8 351,36	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101112					
13	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	104,125	100,00	10 412,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162651112					
VV			42,141+338,8-276,816		104,125			
14	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	208,250	100,00	20 825,00	
VV			104,125*2 'Přepočtené koeficientem množství		208,250			
15	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	276,816	110,02	30 455,02	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101					
VV			"zemina výkopu vedení" 338,8		338,800			
VV			"-zásypy vedení"-(20,286+58,968)		-79,254			
VV			"- vedení"-(3,14*0,15*0,15*126)		-8,902			
VV			"zemina výkopu šachty" 42,141		42,141			
VV			"- podkladní desky šachty" -1,8		-1,800			
VV			"šachta ŠJ6.1-4 DN 1000"-(3,14*0,65*0,65*(2,45+2,16+3,68+2,39))		-14,169			
VV			Součet		276,816			
16	K	175112109	Obsypání potrubí při překozech inženýrských sítí ručně objemu do 10 m3 sypaninou z vhodných horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění Příplatek k ceně za prohození sypaniny	m3	98,913	221,74	21 932,87	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175112109					
VV			709,413-610,5		98,913			
17	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	m3	58,968	163,39	9 635,02	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101					
VV			"vedení kanalizační délka*plocha řezu" 126*0,468		58,968			
18	M	58344121	šterkodrt' frakce 0/8	t	117,936	295,00	34 791,12	CS ÚRS 2024 02
VV			58,968*2 'Přepočtené koeficientem množství		117,936			
D 4			Vodorovné konstrukce				24 328,80	
19	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	20,286	800,00	16 228,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451572111					
VV			"vedení kanalizační délka*plocha řezu" 126*0,161		20,286			
20	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	1,800	4 500,00	8 100,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452311131					
VV			"šachty šířka*délka*výška*počet" 1,5*1,5*0,2*4		1,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	8		Trubní vedení				551 189,95	
21	K	810391811	Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 200 do 400	m	2,000	207,47	414,93	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/810391811					
	P		Poznámka k položce: v místech napojení na stav					
22	K	871370320	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 300	m	126,000	197,59	24 896,34	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871370320					
	P		Poznámka k položce: včetně spojek či přesuvek					
23	M	28614229	trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 315x6000mm SN12	m	127,890	2 174,00	278 032,86	CS ÚRS 2024 02
	VV		126*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		127,890			
24	K	877370320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 300	kus	12,000	769,57	9 234,84	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877370320					
25	M	28654446	odbočka kanalizační PP 45° DN 315/160	kus	12,000	1 582,00	18 984,00	CS ÚRS 2024 02
26	K	894118001	Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m výšky vstupu	kus	9,000	2 052,09	18 468,81	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894118001					
27	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300	kus	4,000	14 535,83	58 143,32	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894411121					
	P		Poznámka k položce: vč. těsnění					
28	M	59224061	dno betonové šachtové DN 1000 100x60x15cm výtok 25-30cm	kus	3,000	6 956,00	20 868,00	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce: sv.v. 650 mm					
29	M	59224066	skruž betonová DN 1000x250 PS 100x25x12cm	kus	2,000	896,00	1 792,00	CS ÚRS 2024 02
30	M	59224067	skruž betonová DN 1000x500 PS 100x50x12cm	kus	7,000	1 355,00	9 485,00	CS ÚRS 2024 02
31	M	59224312	konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná	kus	4,000	1 723,00	6 892,00	CS ÚRS 2024 02
32	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	4,000	205,00	820,00	CS ÚRS 2024 02
33	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	1,000	180,00	180,00	CS ÚRS 2024 02
34	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	3,000	264,00	792,00	CS ÚRS 2024 02
35	K	896211212	Spadiště kanalizační z prostého betonu kruhové výšky vstupu do 0,90 m a základní výšky spadiště 0,60 m jednoduché se dnem obloženým čedičem s horním potrubím DN 250 nebo 300	kus	1,000	15 500,00	15 500,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/896211212					
	P		Poznámka k položce: výška spadiště 0,6 m, obklad stěn čedičem, 180°, do výše vrcholu nátokového potrubí					
36	K	896290113	Spadiště kanalizační z prostého betonu kruhové výšky vstupu do 0,90 m a základní výšky spadiště 0,60 m Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 0,30 m výšky spadiště jednoduchého nebo bočního	kus	3,000	15 500,00	46 500,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/896290113					
	P		Poznámka k položce: do výšky spadiště 1,3 m (tvar dna dle dodavatelské dokumentace šachtových hodin)					
37	K	899104112	Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámců pro třídu zatížení D400, E600	kus	5,000	3 781,47	18 907,35	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899104112					
38	M	63126039	poklop šachtový s BEGU rámem a zámky kruhový, DN 600 D400	ks	5,000	2 350,00	11 750,00	CS ÚRS 2024 02
39	K	899133112	Výměna (výšková úprava) poklopu s použitím plastových vyrovnávacích prvků kanalizačního s rámem osazeného na betonové šachtě samonivelačního	kus	1,000	5,00	5,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899133112					
	P		Poznámka k položce: úprava u zachovaných stávajících šachet					
40	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	304,700	5,00	1 523,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899722113					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: 2 pásky vedle sebe					
VV			277*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
41	K	899913164	Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 300 x 400	kus	2,000	4 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899913164					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
42	K	977151129	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 300 do 350 mm	m	1,000	10 283,23	10 283,23	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151129					
P			Poznámka k položce: napojení J0 a J5.1 na stávající potrubí					
D 997			Přesun sutě					
43	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m	t	1,350	663,07	895,14	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013111					
44	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,350	65,00	87,75	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501					
45	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	6,750	1,00	6,75	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509					
VV			1,35*5 'Přepočtené koeficientem množství					
46	K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	1,350	520,00	702,00	
D 998			Přesun hmot					
47	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	193,648	50,00	9 682,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101					
48	K	998276124	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 500 m	t	193,648	50,00	9 682,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276124					
D M			Práce a dodávky M					
D 23-M			Montáže potrubí					
49	K	230170005	Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 200 do 350	sada	1,000	7 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230170005					
50	K	230170015	Zkouška těsnosti potrubí DN přes 200 do 350	m	127,000	65,00	8 255,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230170015					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					
D VRN4			Inženýrská činnost					
51	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	kpl	1,000	14 000,00	14 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/043103000					
P			Poznámka k položce: Kamerová zkouška kanalizace TV kamerou, před výstavbou stáv. potrubí (lokalizace přípojek), po výstavbě pro kontrolu před předáním díla a před uplynutím záruční doby kvůli kontrole díla.					
D VRN9			Ostatní náklady					
52	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/094002000					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Součástí položky jsou náklady na:</i> <i>- pomocné a spojovací prostředky.</i>					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - II. Etapa
Objekt: 22-2024-2.1 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - II. Etapa vodohospodářská část
Soupis: SO 306 - Přípojky kanalizace

KSO: 827
Místo: Dačice

CC-CZ:
Datum: 07.10.2024

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice

IČ: 002 46 476
DIČ:

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant:

IČ: 625 49 201
DIČ:

Zpracovatel: Ateliér M.A.A.T. s.r.o.,

IČ: 281 45 968
DIČ:

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			413 816,87
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	413 816,87	21,00%	86 901,54
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	500 718,41

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradišťku v Dačicích - II. Etapa
Objekt: 22-2024-2.1 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradišťku v Dačicích - II. Etapa vodohospodářská část
Soupis: **SO 306 - Přípojky kanalizace**

Místo: Dačice
Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

Datum: 07.10.2024
Projektant: 
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		413 816,87
HSV - Práce a dodávky HSV		383 416,87
1 - Zemní práce		200 701,38
4 - Vodorovné konstrukce		12 049,60
8 - Trubní vedení		153 247,23
997 - Přesun sutě		9 247,66
998 - Přesun hmot		8 171,00
M - Práce a dodávky M		10 400,00
23-M - Montáže potrubí		10 400,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		20 000,00
VRN9 - Ostatní náklady		20 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - II. Etapa

Objekt: 22-2024-2.1 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - II. Etapa vodohospodářská část

Soupis: SO 306 - Přípojky kanalizace

Místo: Dačice

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

Datum: 07.10.2024

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							413 816,87	
D HSV Práce a dodávky HSV							383 416,87	
D 1 Zemní práce							200 701,38	

1	K	115001103	Převedení vody potrubím průměru DN přes 150 do 250	m	39,000	484,70	18 903,34	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115001103								
2	K	119001406	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN přes 200 do 500 mm	m	39,000	293,96	11 464,36	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001406								
3	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	25,200	214,38	5 402,25	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001421								
4	K	131251201	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	9,360	699,13	6 543,81	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251201 VV "šachta DN 400 šířka*délka*hloubka*počet"0,6*0,6*2*13 9,360								
5	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	158,994	379,51	60 339,02	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132254204 VV "vedení kanalizační přípojky délka*šířka*hloubka"80,3*0,9*2,2 158,994								
6	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	26,500	415,88	11 020,74	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/139001101 VV "inž.sítě délka*šířka*hloubka"(28+25)*1*0,5 26,500								
7	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	375,550	26,00	9 763,17	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101102 VV "vedení kanalizační délka*hloubka" 80,3*2*2,2+13*1,9*0,9 375,550								
8	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2	375,550	13,05	4 900,55	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101112								

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	44,355	100,00	4 435,50	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162651112					
		VV	9,36+158,994-123,999		44,355			
10	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	88,710	100,00	8 871,00	
		VV	44,355*2 'Přepočtené koeficientem množství		88,710			
11	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	123,999	110,02	13 642,25	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101					
		VV	"zemina výkopu vedení" 158,994		158,994			
		VV	"-zásypy vedení"-(9,797+29,069)		-38,866			
		VV	"- vedení"-(3,14*0,08*0,08*80,3)		-1,614			
		VV	"zemina výkopu šachty" 9,36		9,360			
		VV	"- podkladní desky šachty" -0,936		-0,936			
		VV	"šachta DN 425"-(3,14*0,2*0,2*1,8*13)		-2,939			
		VV	Součet		123,999			
12	K	175112109	Obsypání potrubí při překozech inženýrských sítí ručně objemu do 10 m3 sypaninou z vhodných horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny	m3	106,048	221,74	23 514,98	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175112109					
		VV	395,173-289,125		106,048			
13	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	29,069	163,39	4 749,70	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101					
		VV	"vedení kanalizační délka*plocha řezu" 80,3*0,362		29,069			
14	M	58344121	štěrkodrt' frakce 0/8	t	58,138	295,00	17 150,71	CS ÚRS 2024 02
		VV	29,069*2 'Přepočtené koeficientem množství		58,138			
		D 4	Vodorovné konstrukce		12 049,60			
15	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	9,797	800,00	7 837,60	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451572111					
		VV	"vedení kanalizační délka*plocha řezu" 80,3*0,122		9,797			
16	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	0,936	4 500,00	4 212,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452311131					
		VV	"šachty šířka*délka*výška*počet" 0,6*0,6*0,2*13		0,936			
		D 8	Trubní vedení		153 247,23			
17	K	810351811	Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN do 200	m	41,000	168,11	6 892,31	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/810351811					
		P	Poznámka k položce: předpoklad 100% BE 150					
18	K	871310320	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 150	m	80,300	176,52	14 174,56	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871310320					
		VV	"vední kan. přípojek délka"6,8+6,7+6,3+6+6+5,6+4,9+5,1+5,5+6,1+7,1+8,2+6		80,300			
19	M	28614226	trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 160x6000mm SN12	m	81,505	572,00	46 620,86	CS ÚRS 2024 02
		VV	80,3*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		81,505			
20	K	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víceč nebo hrdlových uzávěrů DN 150	kus	12,000	281,30	3 375,60	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877310310					
21	M	28617182	koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 150x45°	kus	12,000	186,00	2 232,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	877310330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 150	kus	13,000	281,30	3 656,90	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877310330					
23	M	28612016	přechod kanalizační PP KG na kameninové hrdlo DN 160	kus	13,000	135,00	1 755,00	CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: předpoklad na betonové potrubí DN 150					
24	K	894811135	Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/160, odolnost vnějšímu tlaku 12,5 t, hloubka od 1860 do 2230 mm	kus	13,000	5 700,00	74 100,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894811135					
25	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	88,000	5,00	440,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899722113					
VV			80*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		88,000			
D 997			Přesun sutě					9 247,66
26	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m	t	7,380	663,07	4 893,46	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013111					
27	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	7,380	65,00	479,70	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501					
28	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	36,900	1,00	36,90	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509					
VV			7,38*5 'Přepočtené koeficientem množství		36,900			
29	K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	7,380	520,00	3 837,60	
D 998			Přesun hmot					8 171,00
30	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	81,710	50,00	4 085,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101					
31	K	998276124	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 500 m	t	81,710	50,00	4 085,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276124					
D M			Práce a dodávky M					10 400,00
D 23-M			Montáže potrubí					10 400,00
32	K	230170004	Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 125 do 200	sada	1,000	5 200,00	5 200,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230170004					
33	K	230170014	Zkouška těsnosti potrubí DN přes 125 do 200	m	80,000	65,00	5 200,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230170014					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					20 000,00
D VRN9			Ostatní náklady					20 000,00
34	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/094002000					
P			Poznámka k položce: Součástí položky jsou náklady na: - pomocné a spojovací prostředky.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - II. Etapa
Objekt:
22-2024-2.2 - Rekonstrukce místních komunikací K Hradištku, Dačice - komunikace
Soupis:
SO 106 - MK Jemnická

KSO: 822
Místo: Dačice
CZ-CPV: 45000000-7

Zadavatel:
Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice

Uchazeč:
SATES ČECHY s.r.o.

Projektant:


Zpracovatel:
Ateliér M.A.A.T. s.r.o. 

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

CC-CZ: 2
Datum: 07.10.2024
CZ-CPA: 42

IČ: 002 46 476
DIČ:

IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

IČ: 625 49 201
DIČ:

IČ: 281 45 968
DIČ:

Cena bez DPH		4 422 715,77	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	4 422 715,77	21,00%	928 770,31
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	5 351 486,08

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - II. Etapa
Objekt: 22-2024-2.2 - Rekonstrukce místních komunikací K Hradištku, Dačice - komunikace
Soupis: SO 106 - MK Jemnická

Místo: Dačice
Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

Datum: 07.10.2024
Projektant: 
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		4 422 715,77
HSV - Práce a dodávky HSV		4 422 715,77
1 - Zemní práce		708 019,51
2 - Zakládání		134 170,15
5 - Komunikace pozemní		2 283 659,57
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		544 625,45
997 - Přesun sutě		417 528,59
998 - Přesun hmot		334 712,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - II. Etapa

Objekt: 22-2024-2.2 - Rekonstrukce místních komunikací K Hradištku, Dačice - komunikace

Soupis: SO 106 - MK Jemnická

Místo: Dačice

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

Datum: 07.10.2024

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							4 422 715,77	
D HSV Práce a dodávky HSV							4 422 715,77	
D 1 Zemní práce							708 019,51	

1	K	113106185	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva	m2	15,430	24,40	376,52	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106185 "plocha dle bilance zem. prací - sjezdy"15,43					15,430			
2	K	113106571	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	209,960	20,80	4 366,54	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106571 "plocha dle bilance zem. prací - sjezdy" (9,83+13,46+5,13+4,88) "plocha dle bilance zem. prací - větev B" 96+80,66 Součet					33,300 176,660 209,960			
3	K	113107161	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	70,480	29,53	2 080,99	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107161 "plocha dle bilance zem. prací - sjezdy" (9,83+13,46+5,13+4,88+15,43+20,93+0,82)					70,480			
4	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	77,810	42,97	3 343,18	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107162 "plocha dle bilance zem. prací - sjezdy" (9,83+13,46+5,13+4,88+15,43+20,93+8,15)					77,810			
5	K	113107163	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	96,000	64,07	6 150,82	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107163 "plocha dle bilance zem. prací - větev B" 96					96,000			
6	K	113107224	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	1 259,413	62,01	78 091,16	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107224 "plocha dle bilance zem. prací - sjezdy" 4,58					4,580			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"plocha dle bilance zem. prací*hloubka - vozovka" 294,49/0,3		981,633			
	VV		"plocha dle bilance zem. prací *hloubka- větev B" 109,28/0,4		273,200			
	VV		Součet		1 259,413			
7	K	113107330	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	29,080	145,33	4 226,31	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107330					
	VV		"plocha dle bilance zem. prací - sjezdy" 20,93+8,15		29,080			
8	K	113154548	Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 000 m2 pruhu šířky přes 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	1 332,300	60,00	79 938,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154548					
	VV		"plocha dle bilance zem. prací*hloubka - vozovka" 105,92/0,1		1 059,200			
	VV		"plocha dle bilance zem. prací*hloubka - větev B" 27,31/0,1		273,100			
	VV		Součet		1 332,300			
9	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	186,500	104,94	19 570,75	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113201112					
	VV		"dle bilance zemních prací" 186,50		186,500			
10	K	121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	283,933	20,27	5 755,89	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151113					
	VV		"plocha dle bilance zem. prací*hloubka" 37,65/0,15		251,000			
	VV		"plocha dle bilance zem. prací - větev B*hloubka" 4,94/0,15		32,933			
	VV		Součet		283,933			
11	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	795,580	95,65	76 095,64	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122251105					
	VV		"dle bilance zemních prací"124,41		124,410			
	VV		"dle bilance zemních prací - větev B" 9,87		9,870			
	VV		"dle bilance zemních prací - bourací práce" 55,24		55,240			
	VV		"dle bilance zemních prací - sanace podloží asf.vozovky*hloubka výkopu"968,70*0,5		484,350			
	VV		"dle bilance zemních prací - sanace podloží dlaž. vozovky*hloubka výkopu"405,7*0,3		121,710			
	VV		Součet		795,580			
12	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	408,000	365,16	148 986,10	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/129001101					
	VV		"vedení kanalizace délka*hloubka*šířka" 451*1*0,5		225,500			
	VV		"vedení vodovod délka*hloubka*šířka"144*1*0,5		72,000			
	VV		"vedení plynovod délka*hloubka*šířka"221*1*0,5		110,500			
	VV		Součet		408,000			
13	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	111,330	61,42	6 837,67	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103					
	VV		"ornice uložená na deponii" 37,65+4,94		42,590			
	VV		"zemina uložená na deponii a zpět" (31,08+3,29)*2		68,740			
	VV		Součet		111,330			
14	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	761,210	100,00	76 121,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162651112					
	VV		"zemina výkopu" 795,58-34,37		761,210			
15	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	34,370	117,02	4 021,94	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101					
	VV		"zemina uložená na deponii a zpět" 31,08+3,29		34,370			
16	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 522,420	100,00	152 242,00	
	VV		761,21*2 'Přepočtené koeficientem množství		1 522,420			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	171152101	Uložení sypaniny do zhuťněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných	m3	34,370	38,39	1 319,40	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171152101					
		VV	"dle bilance zemních prací" 31,08		31,080			
		VV	"dle bilance zemních prací - větev B" 3,29		3,290			
		VV	Součet		34,370			
18	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhuťněním	m2	1 739,757	22,13	38 495,60	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181152302					
		VV	"plocha zemní pláně vozovka rozšířená o 18%" 968,66*1,18		1 143,019			
		VV	"plocha zemní pláně chodníky rozšířená o 18%" 183,77*1,18		216,849			
		VV	"plocha zemní pláně sjezdy rozšířená o 18%" 6,06*1,18		7,151			
		VV	"plocha zemní pláně parkov. zálivu rozšířená o 18%" 308,43*1,18		363,947			
		VV	"plocha zemní pláně TDO rozšířená o 18%" 7,45*1,18		8,791			
		VV	Součet		1 739,757			
D 2							134 170,15	
19	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	361,600	24,59	8 892,11	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/211971110					
		VV	"délka*šířka" 226*0,4*4		361,600			
20	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	428,315	16,00	6 853,04	CS ÚRS 2024 01
		VV	361,6*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		428,315			
21	K	212752402	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° DN 150	m	225,000	393,00	88 425,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212752402					
		VV	"délka drenáže" 225		225,000			
22	K	279311116	Postupné podbetonování základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu, bez zapažení a bednění z betonu prostého bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279311116					
		P	Poznámka k položce: položka bude použita dle skutečnosti na stavbě					
D 5							2 283 659,57	
23	K	561121113	Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promísením a zhuťněním, tloušťka po zhuťnění 250 mm	m2	2 286,180	20,00	45 723,60	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/561121113					
		P	Poznámka k položce: 2 vrstvy; položka bude realizována dle skutečnosti na stavbě					
		VV	"plocha sanace podloží vozovky" 1143,09*2		2 286,180			
24	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	1 028,781	135,00	138 885,44	CS ÚRS 2024 02
		VV	"plocha sanace podloží vozovky" výška násypu" 1143,09*0,5		571,545			
		VV	571,545*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		1 028,781			
25	K	561121114	Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promísením a zhuťněním, tloušťka po zhuťnění 300 mm	m2	540,130	20,00	10 802,60	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/561121114					
		P	Poznámka k položce: položka bude realizována dle skutečnosti na stavbě					
		VV	"plocha sanace podloží chodníky" 216,849		216,849			
		VV	"plocha sanace podloží TDO" 8,791		8,791			
		VV	"plocha sanace podloží parkovací stání" 308,43		308,430			
		VV	"plocha sanace podloží sjezdů" 6,06		6,060			
		VV	Součet		540,130			
26	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	291,670	135,00	39 375,45	CS ÚRS 2024 02
		VV	162,039*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		291,670			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	564251111.R	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	303,071	120,00	36 368,52	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>sorpční vstrva v poměru 1:6 perlit:šterkopísek; Edef2 ≥ 30 MPa</i>		294,280			
	VV		"plocha parkov. zálivu rozšířené o 18%" 249,39*1,18		8,791			
	VV		"plocha TDO rozšířené o 18%" 7,45*1,18		303,071			
	VV		Součet					
28	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	258,267	145,00	37 448,72	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564861111					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>šterkodrtí třídy B; frakce 0-63 mm</i>					
	VV		"plocha zemní pláň chodníky rozšířená o 18%" 183,77*1,18		216,849			
	VV		"plocha zemní pláň sjezdy rozšířená o 18%" 6,06*1,18		7,151			
	VV		"plocha zemní pláň parkov. zálivu rozšířená o 18%" 29,04*1,18		34,267			
	VV		Součet		258,267			
29	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	1 259,258	175,00	220 370,15	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564861111					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>třídy B; frakce 32-63; Edef2 ≥ 80 MPa</i>					
	VV		"plocha asf. vozovka rozšířená o 30%" 968,66*1,30		1 259,258			
30	K	564871111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	312,656	235,00	73 474,16	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564871111					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>šterkodrtí třídy B; frakce 16-63 mm</i>					
	VV		"plocha parkov. zálivu rozšířená o 9%" 279,39*1,09		304,535			
	VV		"plocha TDO rozšířená o 9%" 7,45*1,09		8,121			
	VV		Součet		312,656			
31	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm	m2	1 113,959	336,00	374 290,22	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/567122111					
	VV		"plocha asf. vozovka rozšířená o 15%" 968,66*1,15		1 113,959			
32	K	567132111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 160 mm	m2	238,568	320,00	76 341,76	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/567132111					
	VV		"plocha zemní pláň chodníky rozšířená o 9%" 183,77*1,09		200,309			
	VV		"plocha zemní pláň sjezdy rozšířená o 9%" 6,06*1,09		6,605			
	VV		"plocha zemní pláň parkov. zálivu rozšířená o 9%" 29,04*1,09		31,654			
	VV		Součet		238,568			
33	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	968,660	32,00	30 997,12	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573191111					
34	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	968,660	437,00	423 304,42	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/565145111					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>ACP 16+</i>					
35	K	573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	968,660	14,00	13 561,24	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573231108					
36	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm	m2	968,660	307,00	297 378,62	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577134111					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>ACO 11+</i>					
	VV		"plocha asf. vozovka" (273,12+48,24+17,88+42,27+74,13+23,07+60,29+98,81+51,97+6,93+104,17+69,60+98,18)		968,660			
37	K	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na hranici drobných z kamene, do lože z kameniva těžného	m2	30,290	500,00	15 145,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/591211111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"plocha chodníku" 22,18		22,180			
VV			"plocha chodníku prvky pro nevidomé" 0,88+2		2,880			
VV			"plocha chodníku vodící pruh š.250 mm" 8*0,25		2,000			
VV			"plocha chodníku předláždění" 1,56+1,67		3,230			
VV			Součet		30,290			
38	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	23,289	700,00	16 302,30	CS ÚRS 2024 02
VV			"plocha chodníku" 22,18		22,180			
VV			22,18*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		23,289			
39	M	58381154.R	deska dlažební tryskaná žula šířky 250mm	m2	2,100	2 500,00	5 250,00	
VV			"plocha chodníku vodící pruh š.250 mm" 8*0,25		2,000			
VV			2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		2,100			
40	M	58381015.R	kostka dlažební žula reliéfní s výstupky 200x200x65 mm	m2	3,024	3 500,00	10 584,00	
VV			"plocha chodníku prvky pro nevidomé" 0,88+2		2,880			
VV			2,88*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		3,024			
41	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	273,325	280,00	76 531,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596212210					
VV			"plocha sjezdu" 4,42+1,225+1,64		7,285			
VV			"plocha parkovacího stání" 29,07		29,070			
VV			"plocha chodníku" 142,24+14,19+7,86		164,290			
VV			"plocha předláždění chodníku" 23,74+42,50+6,44		72,680			
VV			Součet		273,325			
42	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	184,517	305,00	56 277,69	CS ÚRS 2024 02
VV			"plocha sjezdu" 4,42		4,420			
VV			"plocha parkovacího stání" 29,07		29,070			
VV			"plocha chodníku" 23,72+65,58+29,52+1,47+2,83+11,08+2,04+6		142,240			
VV			Součet		175,730			
VV			175,73*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		184,517			
43	M	59246061	dlažba skladebná betonová 100x100mm tl 80mm tryskaný povrch	m2	9,542	500,00	4 771,00	CS ÚRS 2024 02
VV			"plocha sjezdu- bezpečnostní pruh š.250 mm" (4,9)*0,25		1,225			
VV			"plocha chodníku - bezpečnostní pruh š.250 mm" (8+8,1+7,6+3,4+4,35)*0,25		7,863			
VV			Součet		9,088			
VV			9,088*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		9,542			
44	M	59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	16,622	480,00	7 978,56	CS ÚRS 2024 02
VV			"plocha sjezdu" 1,64		1,640			
VV			"plocha chodníku" 2,19+0,92+2+0,92+1,8+0,92+1,8+0,92+1,31+1,41		14,190			
VV			Součet		15,830			
VV			15,83*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		16,622			
45	K	596412211	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	286,840	320,00	91 788,80	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596412211					
VV			"plocha parkovacího stání" 38,76+100,11+40,05+18,27+82,2		279,390			
VV			"plocha TDO" 7,45		7,450			
VV			Součet		286,840			
46	M	59246081	dlažba plošná vegetační betonová 240x170mm tl 80mm přírodní	m2	301,182	600,00	180 709,20	CS ÚRS 2024 02
VV			286,84*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		301,182			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				544 625,45	
47	K	911111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	m	12,000	500,00	6 000,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/911111111					
48	M	55342030.R	zábradlí Pz s výplní z vodorovných ocelových tyčí	m	12,000	6 200,00	74 400,00	
49	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	8,000	250,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914111111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"IP11a" 1		1,000			
	VV		"B2" 1		1,000			
	VV		"P4" 1		1,000			
	VV		"IP12 + O1" 1		1,000			
	VV		"B24b" 1		1,000			
	VV		"E1" 1		1,000			
	VV		"P6 - stávající" 1		1,000			
	VV		"B4 - stávající" 1		1,000			
	VV		Součet		8,000			
50	M	40445619	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm	kus	2,000	643,00	1 286,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"B2"1		1,000			
	VV		"B24b"1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
51	M	40445610	značky upravující přednost P1, P4 1250mm retroreflexní	kus	1,000	1 425,00	1 425,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"P4"1		1,000			
52	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	2,000	795,00	1 590,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"IP 11a"1		1,000			
	VV		"IP 12+O1"1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
53	M	40445647	dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm	kus	1,000	645,00	645,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"E1"1		1,000			
54	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm	kus	7,000	245,00	1 715,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914511112						
55	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	7,000	665,00	4 655,00	CS ÚRS 2024 02
56	K	915111111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní	m	86,000	40,00	3 440,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915111111						
	VV		"značení park. stání délka*počet" (2*6+3*3+5*7+5*2+5*4)		86,000			
57	K	915111121	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá základní	m	43,600	40,00	1 744,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915111121						
	VV		"V7b" 7*2+6,5*2		27,000			
	VV		"V2a" 16,6		16,600			
	VV		Součet		43,600			
58	K	915131111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní	m2	3,200	200,00	640,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915131111						
	VV		"V10f"(0,8*1)*2		1,600			
	VV		"V9a" 1,6		1,600			
	VV		Součet		3,200			
59	K	915321115	Vodorovné značení předformovaným termoplastem vodící pás pro slabozraké z 6 proužků	m	14,000	625,00	8 750,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915321115						
	VV		7*2		14,000			
60	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	129,600	10,00	1 296,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915611111						
61	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	7,400	10,00	74,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915621111						
62	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	528,850	320,00	169 232,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916131213						
	VV		"délka obrubníků" 45,05+260,66+160,41+13+49,73		528,850			
63	M	59217026	obrubník silniční betonový 500x150x250mm	m	45,951	185,00	8 500,94	CS ÚRS 2024 02
	VV		"délka obrubníku R10" 13,22		13,220			
	VV		"délka obrubníku R9" 9,39		9,390			
	VV		"délka obrubníku R6" 9,55		9,550			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"délka obrubníku R4" 5,4+7,49		12,890			
	VV		Součet		45,050			
	VV		45,05*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		45,951			
64	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	265,873	185,00	49 186,51	CS ÚRS 2024 02
	VV		"délka obrubníku"					
	VV		5+12,18+6+6,07+2,18+1,29+7,02+1,44+12,45+1,73*2+7,53+1,33+3,14+1,26+1,24+2,86+1,25+3,68+0,82+0,32+4,28+5,59+0,28+0,22+4,5+0,33+0,42		96,140			
	VV		2,73+3,73+2,56+1,13+25,97		36,120			
	VV		0,82+0,49+0,83+3,06+19,78+3,51+0,7+1,5+5,58+2,88+19,89+1,11+38,7+0,89+21,02+2+2,3+3,34		128,400			
	VV		Součet		260,660			
	VV		260,66*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		265,873			
65	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	163,618	165,00	26 996,97	CS ÚRS 2024 02
	VV		"délka obrubníku" 4+3,13+4+1,5+4+2,2+2,3+5,94+2,06+2,8+2,4+2,41+6,25+2,02+2,86+5,21+13,55+5,21+5,04+8+2,05		86,930			
	VV		43,54+7,2+22,74		73,480			
	VV		Součet		160,410			
	VV		160,41*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		163,618			
66	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	13,000	360,00	4 680,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"délka obrubníku" 13		13,000			
67	M	59217078	obrubník silniční obloukový betonový R 0,5-2m 150x250mm	m	50,725	800,00	40 580,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"délka obrubníku R2" 2,4+1,34+1,38+1,33+1,34+2,49+3,36+2,38+2,7+2,91+2,95+2,78+2,85+1,22+3,02		34,450			
	VV		"délka obrubníku R1" 1,81+1,33+1,32+1,32+0,97+1,11+1,34+0,98		10,180			
	VV		"délka obrubníku R0,5" 1,02+1,04+1,03+1,04+0,97		5,100			
	VV		Součet		49,730			
	VV		49,73*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		50,725			
68	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	70,480	320,00	22 553,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231213					
	VV		"délka obrubníku" 51,3+19,18		70,480			
69	M	59217018	obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm	m	55,100	165,00	9 091,50	CS ÚRS 2024 02
	VV		"délka obrubníku" 0,9+4,06+5,12+4,57+0,85+6,45+3,12+5,28+5,81+2,03+2,04+2+1+3,14+2,89+2,04+2,72		54,020			
	VV		54,02*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		55,100			
70	M	59217007	obrubník parkový betonový 500x80x200mm	m	19,180	165,00	3 164,70	CS ÚRS 2024 02
	VV		"délka obrubníku R7" 7,17		7,170			
	VV		"délka obrubníku R4" 6,81		6,810			
	VV		"délka obrubníku R1" 1,65+1,98+1,57		5,200			
	VV		Součet		19,180			
71	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	15,000	420,00	6 300,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916241213					
	VV		"délka obrubníku" 15		15,000			
72	M	58380006	obrubník kamenný žulový přímý 1000x200x200mm	m	6,300	1 736,00	10 936,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		"délka obrubníku vozovka - snížený" 6		6,000			
	VV		6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		6,300			
73	M	58380005	obrubník kamenný žulový přímý 1000x200x250mm	m	10,500	2 000,00	21 000,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"délka obrubníku vozovka - zvýšený" 5+5		10,000			
	VV		10*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		10,500			
74	K	919112233	Řezání dilatačních spár v živичném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	67,000	100,00	6 700,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919112233					
75	K	919122132	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	67,000	85,00	5 695,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919122132					
76	K	919726121	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	583,027	40,00	23 321,08	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919726121					
	P		Poznámka k položce: separační fólie 100g/m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"plocha parkov. zálivu rozšířené o 18%" 249,39*1,18		294,280			
VV			"plocha TDO rozšířené o 18%" 7,45*1,18		8,791			
VV			"plocha parkov. zálivu rozšířené o 9%" 249,39*1,09		271,835			
VV			"plocha TDO rozšířené o 9%" 7,45*1,09		8,121			
VV			Součet		583,027			
77	K	919726124	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 500 do 800 g/m2	m2	258,267	52,00	13 429,88	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919726124						
VV			"plocha zemní pláně chodníky rozšířená o 18%" 183,77*1,18		216,849			
VV			"plocha zemní pláně sjezdy rozšířená o 18%" 6,06*1,18		7,151			
VV			"plocha zemní pláně parkov. zálivu rozšířené o 18%" 29,04*1,18		34,267			
VV			Součet		258,267			
78	K	962022490	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na maltu cementovou, objemu do 1 m3	m3	0,410	2 177,01	892,58	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962022490						
VV			"plocha dle bilance zem. prací - sjezdy" 0,41		0,410			
79	K	962042320	Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu do 1 m3	m3	0,530	4 320,19	2 289,70	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962042320						
VV			"plocha dle bilance zem. prací - sjezdy" 0,53		0,530			
80	K	966001211	Odstranění lavičky parkové stabilní zabetonované	kus	1,000	467,66	467,66	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966001211						
81	K	966005111	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	14,900	397,52	5 922,99	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966005111						
82	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	6,000	314,69	1 888,15	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966006132						
P			Poznámka k položce: P2+E2b-1x, P2-4x, P4-3x, P6-1x, IP 10a- 1x, A1a-1x					
VV			"B2"1		1,000			
VV			"IP4b"1		1,000			
VV			"P4+E2b"1		1,000			
VV			"A22+A8+E6"1		1,000			
VV			"P6- zpětná montáž" 1		1,000			
VV			"B4- zpětná montáž" 1		1,000			
VV			Součet		6,000			
83	K	979071121	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těžkým	m2	80,660	26,47	2 135,39	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/979071121						
D	997		Přesun sutě				417 528,59	
84	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	1 113,676	65,00	72 388,94	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221551						
VV			"kamenivo" 11,982+22,565+42,24+730,46		807,247			
VV			"asfalt" 306,429		306,429			
VV			Součet		1 113,676			
85	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	3 341,028	1,00	3 341,03	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221559						
P			Poznámka k položce: uložení na skládku Borek (4 km)					
VV			"kamenivo" 11,982+22,565+42,24+730,46		807,247			
VV			"asfalt" 306,429		306,429			
VV			Součet		1 113,676			
VV			1113,676*3 'Přepočtené koeficientem množství		3 341,028			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
86	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	107,833	65,00	7 009,15	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221561					
		VV	"beton" 38,144+6,979+54,085+1,166+0,482		100,856			
		VV	"kámen" 4,938+1,025		5,963			
		VV	"směsný odpad"0,522+0,492		1,014			
		VV	Součet		107,833			
87	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	323,499	1,00	323,50	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221569					
		P	Poznámka k položce: uložení na skládce Borek (4 km)					
		VV	"beton" 38,144+6,979+54,085+1,166+0,482		100,856			
		VV	"kámen" 4,938+1,025		5,963			
		VV	"směsný odpad"0,522+0,492		1,014			
		VV	Součet		107,833			
		VV	107,833*3 'Přepočtené koeficientem množství		323,499			
88	K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	100,856	520,00	52 445,12	
		VV	"beton" 38,144+6,979+54,085+1,166+0,482		100,856			
89	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	306,429	650,00	199 178,85	
		VV	"asfalt"306,429		306,429			
90	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	813,210	100,00	81 321,00	
		VV	"kamenivo" 11,982+22,565+42,24+730,46		807,247			
		VV	"kámen" 4,938+1,025		5,963			
		VV	Součet		813,210			
91	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1,014	1 500,00	1 521,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631					
		VV	"směsný odpad"0,522+0,492		1,014			
	D	998	Přesun hmot				334 712,50	
92	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	3 347,125	50,00	167 356,25	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111					
93	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	3 347,125	50,00	167 356,25	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225191					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - II. Etapa
Objekt:
22-2024-2.2 - Rekonstrukce místních komunikací K Hradištku, Dačice - komunikace
Soupis:
SO 301 - Odvodnění komunikace

KSO: 822
Místo: Dačice
CZ-CPV: 45000000-7

Zadavatel:
Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice

Uchazeč:
SATES ČECHY s.r.o.

Projektant:


Zpracovatel:
Ateliér M.A.A.T. s.r.o., 

CC-CZ: 2
Datum: 07.10.2024
CZ-CPA: 42
IČ: 002 46 476
DIČ:
IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654
IČ: 625 49 201
DIČ:
IČ: 281 45 968
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			201 863,84
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	201 863,84	21,00%	42 391,41
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	244 255,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - II. Etapa
Objekt: 22-2024-2.2 - Rekonstrukce místních komunikací K Hradištku, Dačice - komunikace
Soupis: **SO 301 - Odvodnění komunikace**

Místo: Dačice
Zadavatel: Město Dačice, Krajčírova 27, 380 13 Dačice
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

Datum: 07.10.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	201 863,84
HSV - Práce a dodávky HSV	152 423,84
1 - Zemní práce	34 428,52
4 - Vodorovné konstrukce	11 084,96
8 - Trubní vedení	94 146,97
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	9 765,59
998 - Přesun hmot	2 997,80
M - Práce a dodávky M	9 440,00
23-M - Montáže potrubí	9 440,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	40 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	10 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	30 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - II. Etapa

Objekt: 22-2024-2.2 - Rekonstrukce místních komunikací K Hradištku, Dačice - komunikace

Soupis: SO 301 - Odvodnění komunikace

Místo: Dačice

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

Datum: 07.10.2024

Projektant: 

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							201 863,84	
D HSV Práce a dodávky HSV							152 423,84	
D 1 Zemní práce							34 428,52	

1	K	131251201	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	12,037	699,13	8 415,37	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251201 "Jemnická ul. vpusti šířka*délka*hloubka"0,85*0,85*(2,29+3,37+2,19+2,18+2,04+2,24+2,35)				12,037				
2	K	132251252	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	26,320	436,89	11 498,97	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251252 "vedení kanalizačních přípojek délka*šířka*hloubka" 23,5*0,8*1,4				26,320				
3	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	56,644	14,60	827,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101101 "Jemnická ul. vpusti šířka*délka*hloubka"0,85*4*(2,29+3,37+2,19+2,18+2,04+2,24+2,35)				56,644				
4	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	56,644	8,62	488,21	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101111								
5	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	15,359	100,00	1 535,90	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162651112 "zemina výkopů-zásyp" (12,037+26,32)-22,998				15,359				
6	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	30,718	100,00	3 071,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231 15,359*2 "Přepočtené koeficientem množství"				30,718				
7	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	22,998	110,02	2 530,22	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101 "zemina výkopu-zásypy vedení" 26,32-(1,88+8,045) "zemina výkopu-zásypy šachty" 12,037-0,394-(0,55*0,55*(2,29+3,37+2,19+2,18+2,04+2,24+2,35)) Součet				16,395 6,603 22,998				
8	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	8,045	163,39	1 314,50	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101					
VV			"vedení kanalizační přípojky délka*šířka*výška"(23,5*0,8*(0,15+0,3))-(3,14*0,075*0,075*23,5)	8,045				
9	M	58344121	Štěrkodrt' frakce 0/8	t	16,090	295,00	4 746,55	CS ÚRS 2024 02
VV			8,045*2 'Přepočtené koeficientem množství	16,090				
D 4			Vodorovné konstrukce	11 084,96				
10	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	1,880	800,00	1 504,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451572111					
VV			"vedení kanalizační přípojky délka*šířka*výška" 23,5*0,8*0,10	1,880				
11	K	452112122	Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm	kus	7,000	977,17	6 840,19	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452112122					
12	M	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	7,000	158,00	1 106,00	CS ÚRS 2024 02
13	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	0,394	4 149,15	1 634,77	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452311131					
VV			"vpusti uliční délka*šířka*výška*počet" 0,75*0,75*0,10*7	0,394				
D 8			Trubní vedení	94 146,97				
14	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 150	m	23,500	173,84	4 085,24	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871310310					
VV			"vedení kanalizační přípojky délka"23,5	23,500				
15	M	28614226	trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 160x6000mm SN12	m	23,853	572,00	13 643,92	CS ÚRS 2024 02
VV			23,5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství	23,853				
16	M	28611361.R	koleno kanalizační PVC KG 160x15-45°	kus	16,000	186,00	2 976,00	
P			Poznámka k položce: viz. D.II. 2 tabulka přípojek					
VV			"2ks na kanalizační přípojku"2*8	16,000				
17	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	24,000	65,00	1 560,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892351111					
18	K	895941302	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm	kus	7,000	1 275,61	8 929,27	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895941302					
19	M	59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	7,000	293,00	2 051,00	CS ÚRS 2024 02
20	K	895941314	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 570 mm	kus	7,000	1 196,87	8 378,09	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895941314					
21	M	59223858	skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x570x50mm	kus	7,000	426,00	2 982,00	CS ÚRS 2024 02
22	K	895941331	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž průběžná s výtokem	kus	7,000	1 111,15	7 778,05	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895941331					
23	M	59223862	skruž betonová středová pro uliční vpust' 450x295x50mm	kus	7,000	255,00	1 785,00	CS ÚRS 2024 02
24	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně ráků a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	14,000	1 520,10	21 281,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899204112					
25	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	7,000	1 980,00	13 860,00	CS ÚRS 2024 02
26	M	28661789	koš kalový ocelový pro silniční vpust' 425mm vč. madla	kus	7,000	536,00	3 752,00	CS ÚRS 2024 02
27	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	24,000	40,00	960,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899721111					
28	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	25,000	5,00	125,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899722113					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	9 765,59				
29	K	935114221	Osazení šterbinového odvodňovacího betonového žlabu rozměru 400x500 mm bez vnitřního spádu	m	3,300	989,27	3 264,59	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/935114221					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	M	59228430	trouba s průběžnou štěrbinou a kolmými boky betonová D400 bez vnitřního spádu 400x500mm	m	3,300	1 970,00	6 501,00	CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: včetně roštu					
D 998			Přesun hmot					
							2 997,80	
31	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	29,978	50,00	1 498,90	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101					
32	K	998276124	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 500 m	t	29,978	50,00	1 498,90	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276124					
D M			Práce a dodávky M					
							9 440,00	
D 23-M			Montáže potrubí					
							9 440,00	
33	K	230170004	Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 125 do 200	sada	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230170004					
34	K	230170014	Zkouška těsnosti potrubí DN přes 125 do 200	m	24,000	185,00	4 440,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230170014					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					
							40 000,00	
D VRN4			Inženýrská činnost					
							10 000,00	
35	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/043103000					
P			Poznámka k položce: Kamerová zkouška s vyhotvením protokolu a výškového profilu (před uvedením do provozu a před koncem záruky)					
D VRN9			Ostatní náklady					
							30 000,00	
36	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/094002000					
P			Poznámka k položce: Součástí položky jsou náklady na: - pomocné a spojovací prostředky.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - II. Etapa
Objekt: 22-2024-2.2 - Rekonstrukce místních komunikací K Hradištku, Dačice - komunikace
Soupis: SO 401 - Veřejné osvětlení

KSO: 822
Místo: Dačice
CZ-CPV: 45000000-7

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

Projektant: [redacted]

Zpracovatel: [redacted]

CC-CZ: 2
Datum: 07.10.2024
CZ-CPA: 42

IČ: 002 46 476
DIČ:

IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

IČ: 625 49 201
DIČ:

IČ: 281 45 968
DIČ:

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			718 775,94
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	718 775,94	21,00%	150 942,95
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	869 718,89

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - II. Etapa
Objekt: 22-2024-2.2 - Rekonstrukce místních komunikací K Hradištku, Dačice - komunikace
Soupis: SO 401 - Veřejné osvětlení

Místo: Dačice
Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

Datum: 07.10.2024
Projektant: 
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		718 775,94
HSV - Práce a dodávky HSV		7 480,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		7 480,00
PSV - Práce a dodávky PSV		152 481,72
741 - Elektroinstalace - silnoprúd		152 481,72
M - Práce a dodávky M		509 814,22
21-M - Elektromontáže		343 040,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích		166 774,22
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		24 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		25 000,00
VRN9 - Ostatní náklady		25 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - II. Etapa

Objekt: 22-2024-2.2 - Rekonstrukce místních komunikací K Hradištku, Dačice - komunikace

Soupis: SO 401 - Veřejné osvětlení

Místo: Dačice

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

Datum: 07.10.2024

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 718 775,94

D HSV Práce a dodávky HSV 7 480,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 480,00

1	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 18 m	hod	11,000	680,00	7 480,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/945421110

D PSV Práce a dodávky PSV 152 481,72

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 152 481,72

2	K	741110302	Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnitřní Ø přes 40 do 90 mm	m	362,000	22,80	8 253,60	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	---	---------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110302

3	M	34571361	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 41/50mm	m	380,100	21,30	8 096,13	CS ÚRS 2024 02
VV 362*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					380,100			

4	K	741110304	Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnitřní Ø přes 133 do 152 mm	m	11,000	250,00	2 750,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110304

5	M	28611140	trubka kanalizační PVC DN 250x1000mm SN4	m	11,550	890,00	10 279,50	CS ÚRS 2024 02
VV 11*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					11,550			

6	K	741122611	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	88,000	23,50	2 068,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122611

7	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	101,200	13,40	1 356,08	CS ÚRS 2024 02
VV 88*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					101,200			

8	K	741123225	Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených volně plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) počtu a průřezu žil 4x25 mm2	m	384,000	22,80	8 755,20	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	---	---------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741123225

9	M	34113120	kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 4x25mm2	m	441,600	63,80	28 174,08	CS ÚRS 2024 02
VV 384*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					441,600			

10	K	741130021	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	66,000	25,50	1 683,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	---	-----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741130021

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	741130026	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly do 25 mm2	kus	88,000	86,00	7 568,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741130026								
12	K	741136002	Propojení kabelů nebo vodičů spojkou venkovní teplem smršťovací kabelů celoplastových, počtu a průřezu žil 4x25 až 35 mm2	kus	3,000	695,00	2 085,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741136002								
13	M	35436029	spojka kabelová smršťovaná přímá do 1kV 91ahsc-35 3-4ž.x6-35mm	kus	3,000	860,00	2 580,00	CS ÚRS 2024 02
14	K	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	11,000	375,00	4 125,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741210001								
15	M	1136641	stožárová svorkovnice SR	kus	11,000	585,00	6 435,00	
16	K	741372833	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do sutí) průmyslových výbojkových venkovních na stožáru přes 3 m	kus	4,000	2 860,00	11 440,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741372833 P Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně demontáže stožáru a likvidace								
17	K	741410021	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě	m	362,000	58,40	21 140,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741410021								
18	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	343,900	52,10	17 917,19	CS ÚRS 2024 02
VV "délka"hmotnost kg/1bm" 362*0,95 343,900								
19	K	741810002	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741810002								
20	K	998741101	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,908	1 000,00	908,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998741101								
21	K	998741193	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,908	955,00	867,14	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998741193								
D M Práce a dodávky M							509 814,22	
D 21-M Elektromontáže							343 040,00	
22	K	210203901	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík	kus	11,000	445,00	4 895,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210203901								
23	M	34774002.R	LED svítidlo pro osvětlení komunikace, 2640lm, 25W, 3000K	kus	2,000	7 880,00	15 760,00	
24	M	34774200.R	výbojkové svídldlo dekorativní 9400lm, 100W, 3000K	kus	9,000	16 800,00	151 200,00	
25	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení samostatně stojících ocelových, délky do 12 m	kus	11,000	1 680,00	18 480,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210204011								
26	M	31674113	stožár osvětlovací uliční Pz 159/133/114 v 6,2m	kus	2,000	6 960,00	13 920,00	CS ÚRS 2024 02
27	M	31674107	stožár osvětlovací uliční Pz 159/133/114 v 8,2m	kus	9,000	6 415,00	57 735,00	CS ÚRS 2024 02
28	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg	kus	11,000	940,00	10 340,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210204103								
29	M	31673000.R	výložník obloukový jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním dekorativní, průměr oblouku 520 mm	kus	9,000	4 545,00	40 905,00	
30	M	31674002	výložník rovný jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním vyložení 1500mm	kus	1,000	1 520,00	1 520,00	CS ÚRS 2024 02
31	M	31673000	výložník obloukový jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním výška 1800mm vyložení 1500mm	kus	1,000	1 680,00	1 680,00	CS ÚRS 2024 02
32	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	11,000	375,00	4 125,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210204201								
33	M	31674130	výzbroj stožárová SV 6.10.4	kus	11,000	680,00	7 480,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	210280131	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení revize, seřízení a uvedení do provozu řídicí skříně pro vn	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210280131					
P			Poznámka k položce: Napojení nového rozvodu VO ve stávající lampě či rozvaděči, včetně seřízení a uvedení do provozu.					
35	K	210280712	Zkoušky a prohlídky osvětlovacího zařízení měření intenzity osvětlení	soubor	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210280712					
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích					166 774,22
36	K	460141112	Hloubení jam strojně včetně urovnáním dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	11,000	960,00	10 560,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460141112					
VV			"stožár" 11*1*1*1					
37	K	460171182	Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 90 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	235,000	116,00	27 260,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460171182					
VV			"délka" 235					
38	K	460341113	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	m3	43,900	100,00	4 390,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460341113					
VV			"zemina výkop-zásypy" (11+235*0,4*1)-(235*0,4*0,65)					
39	K	460341121	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m	m3	175,600	21,90	3 845,64	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460341121					
VV			43,9*4 'Přepočtené koeficientem množství					
40	K	460361111	Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na skládce zaříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	87,800	200,00	17 560,00	
VV			43,9*2 'Přepočtené koeficientem množství					
41	K	460451192	Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 90 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	235,000	51,60	12 126,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460451192					
42	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	36,678	285,00	10 453,23	CS ÚRS 2024 02
VV			"obsyp potrubí v tl. 200 mm- vedení" (0,2*0,4*235)-(3,14*0,025*0,025*235)					
VV			18,339*2 'Přepočtené koeficientem množství					
43	K	460641113	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 16/20	m3	11,000	3 580,00	39 380,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460641113					
44	K	460661112	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm	m	235,000	75,00	17 625,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460661112					
45	K	460671113	Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 25 do 35 cm	m	235,000	14,50	3 407,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460671113					
46	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	109,010	185,00	20 166,85	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469981111					
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby					24 000,00
47	K	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	50,000	480,00	24 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2231					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					25 000,00
D VRN9			Ostatní náklady					25 000,00
48	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/094002000					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Součástí položky jsou náklady na:</i> <i>- pomocné a spojovací prostředky.</i>					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - II. Etapa
Objekt: 22-2024-2.2 - Rekonstrukce místních komunikací K Hradištku, Dačice - komunikace
Soupis: SO 402 - Chráničky pro metropolitní síť

KSO: 822
Místo: Dačice
CZ-CPV: 45000000-7

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

Projektant: 

Zpracovatel: Ateliér M.A.A.T. s.r.o. 

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

CC-CZ: 2
Datum: 07.10.2024
CZ-CPA: 42

IČ: 002 46 476
DIČ:

IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

IČ: 625 49 201
DIČ:

IČ: 281 45 968
DIČ:

Cena bez DPH			131 102,47
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	131 102,47	21,00%	27 531,52
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	158 633,99

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - II. Etapa
Objekt: 22-2024-2.2 - Rekonstrukce místních komunikací K Hradištku, Dačice - komunikace
Soupis: SO 402 - Chráničky pro metropolitní síť

Místo: Dačice
Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

Datum: 07.10.2024
Projektant: 
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	131 102,47
PSV - Práce a dodávky PSV	28 608,45
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	16 830,76
742 - Elektroinstalace - slaboprúd	11 777,69
M - Práce a dodávky M	78 494,02
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	78 494,02
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	22 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 500,00
VRN9 - Ostatní náklady	1 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - II. Etapa

Objekt: 22-2024-2.2 - Rekonstrukce místních komunikací K Hradištku, Dačice - komunikace

Soupis: SO 402 - Chráničky pro metropolitní síť

Místo: Dačice

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

Datum: 07.10.2024

Projektant:



Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 131 102,47

D PSV Práce a dodávky PSV 28 608,45

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 16 830,76

1	K	741110302	Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnitřní Ø přes 40 do 90 mm	m	370,000	22,80	8 436,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	---	---------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110302

2	M	34571361	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 41/50mm	m	388,500	21,30	8 275,05	CS ÚRS 2024 02
---	---	----------	--	---	---------	-------	----------	----------------

VV 370*1,05 *Přepočtené koeficientem množství 388,500

3	K	998741101	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,105	955,00	100,28	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998741101

4	K	998741193	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,105	185,00	19,43	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	---	-------	--------	-------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998741193

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 11 777,69

5	K	742110021	Montáž trubek elektroinstalačních plastových tuhých pro vnější rozvody uložených volně na příchytky	m	350,000	24,50	8 575,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	---	---------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110021

6	M	34571827	mikrotrubička HDPE zemní z odolnější vnitřní lubrikační vrstva D 10/6mm	m	367,500	8,60	3 160,50	CS ÚRS 2024 02
---	---	----------	---	---	---------	------	----------	----------------

VV 350*1,05 *Přepočtené koeficientem množství 367,500

7	K	998742101	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,037	955,00	35,34	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	---	-------	--------	-------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998742101

8	K	998742193	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,037	185,00	6,85	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	---	-------	--------	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998742193

D M Práce a dodávky M 78 494,02

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 78 494,02

9	K	460171182	Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 90 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	85,000	116,00	9 860,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460171182					
10	K	460341113	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	m3	11,900	100,00	1 190,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460341113					
VV			"zemina výkop-zásypy" (85°0,4*1)-(85°0,4*0,65)					
11	K	460341121	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m	m3	47,600	21,90	1 042,44	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460341121					
VV			11,9*4 'Přepočtené koeficientem množství					
12	K	460361121	Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zaříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	23,800	200,00	4 760,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460361121					
VV			11,9*2 'Přepočtené koeficientem množství					
13	K	460451192	Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 90 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	85,000	51,60	4 386,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460451192					
14	M	58331200	štěrkopísek netříděný	t	13,600	290,00	3 944,00	CS ÚRS 2024 02
VV			"obsyp potrubí v tl. 200 mm- vedení" (0,2*0,4*85)					
VV			6,8*2 'Přepočtené koeficientem množství					
15	K	460661112	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm	m	85,000	75,00	6 375,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460661112					
16	K	460671113	Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 25 do 35 cm	m	85,000	14,50	1 232,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460671113					
17	K	460841113	Osazení kabelové komory z plastů pro běžné zatížení komorového dílu z polyetylénu HDPE půdorysné plochy do 1,0 m2, světlé hloubky přes 0,7 do 1,0 m	kus	4,000	1 150,00	4 600,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460841113					
18	M	34573218.R	komora kabelová z PP s PP víkem 580x580x600 mm, nosnost 40 t, bez zamykání, nosnost víka 1250 kg	kus	4,000	8 545,00	34 180,00	
19	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	32,205	215,00	6 924,08	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469981111					

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 22 500,00

20	K	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	50,000	450,00	22 500,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	---------	--	-----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2231

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 500,00

D VRN9 Ostatní náklady 1 500,00

21	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/094002000

P
Poznámka k položce:
Součástí položky jsou náklady na:
- pomocné a spojovací prostředky.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - II. Etapa
Objekt: 22-2024-2.2 - Rekonstrukce místních komunikací K Hradištku, Dačice - komunikace
Soupis: SO 801 - Kácení, výsadba a vegetační úpravy

KSO: 822
Místo: Dačice
CZ-CPV: 45000000-7

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

Projektant: 

Zpracovatel: Ateliér M.A.A.T. s.r.o., 

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

CC-CZ: 2
Datum: 07.10.2024
CZ-CPA: 42

IČ: 002 46 476
DIČ:

IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

IČ: 625 49 201
DIČ:

IČ: 281 45 968
DIČ:

Cena bez DPH			98 306,34
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	98 306,34	21,00%	20 644,33
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	118 950,67

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradišťku v Dačicích - II. Etapa
Objekt: 22-2024-2.2 - Rekonstrukce místních komunikací K Hradišťku, Dačice - komunikace
Soupis: **SO 801 - Kácení, výsadba a vegetační úpravy**

Místo: Dačice
Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

Datum: 07.10.2024
Projektant: 
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	98 306,34
HSV - Práce a dodávky HSV	98 306,34
1 - Zemní práce	96 579,58
998 - Přesun hmot	1 726,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - II. Etapa

Objekt: 22-2024-2.2 - Rekonstrukce místních komunikací K Hradištku, Dačice - komunikace

Soupis: SO 801 - Kácení, výsadba a vegetační úpravy

Místo: Dačice

Zadavatel: Město Dačice, Krajčírova 27, 380 13 Dačice

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

Datum: 07.10.2024

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							98 306,34	
D HSV Práce a dodávky HSV							98 306,34	
D 1 Zemní práce							96 579,58	
1	K	111251101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2	m2	2,000	120,00	240,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111251101 "ul. Jemnická p.č. 2726/1"2					2,000			
2	K	112111111	Spálení větví stromů všech druhů stromů o průměru kmene přes 0,10 m na hromadách	kus	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112111111								
3	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	35,460	61,42	2 177,88	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103 "ornice uložená z deponie" 31,93+3,53					35,460			
4	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	35,460	117,02	4 149,49	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101 "ornice" 35,46					35,460			
5	K	183402131	Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy přes 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	696,300	6,00	4 177,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183402131								
6	K	181351103	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	236,400	42,46	10 036,36	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351103 "dle bilance zemních prací" 31,93/0,15					212,867			
VV "dle bilance zemních prací - větev B" 3,53/0,15					23,533			
VV Součet					236,400			
7	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	696,300	3,00	2 088,90	CS ÚRS 2024 02
Online PSC P https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183403153 Poznámka k položce:								
8	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	696,300	25,00	17 407,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411131								
9	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	10,445	130,00	1 357,85	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		696,3*0,015 'Přepočtené koeficientem množství		10,445			
10	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	696,300	2,00	1 392,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183403161						
11	K	183101221	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3	kus	4,000	480,00	1 920,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183101221						
12	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	1,200	1 360,00	1 632,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		1*1*0,6*0,50*4		1,200			
13	M	58154421	písek křemičitý sušený pytlovaný 1/2mm	t	0,960	1 350,00	1 296,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		1*1*0,6*0,25*4		0,600			
	VV		0,6*1,6 'Přepočtené koeficientem množství		0,960			
14	K	184102112	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 200 do 300 mm	kus	4,000	55,00	220,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184102112						
15	M	02650300.R	buk lesní /Fagus sylvatica/	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	
16	M	02650300.R1	javor babyka /Acer campestre/	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	
17	K	184215133	Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 2 do 3 m	kus	4,000	230,00	920,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184215133						
18	M	60591255	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m	kus	12,000	110,00	1 320,00	CS ÚRS 2024 02
19	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m	kus	4,000	100,00	400,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184215412						
20	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	0,155	1 200,00	186,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		1*3,14*4*0,12		1,507			
	VV		1,507*0,103 'Přepočtené koeficientem množství		0,155			
21	K	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t	0,174	15 000,00	2 610,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185802113						
22	M	25191155	hnojivo průmyslové	kg	174,250	18,00	3 136,50	CS ÚRS 2024 02
	VV		"trávník" 0,25*697		174,250			
23	K	185802114	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám	t	0,002	30 000,00	60,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185802114						
24	M	10390008.R	výživné tablety s pomalým uvolňováním hnojiv	kg	0,160	2 500,00	400,00	
	P		Poznámka k položce: viz. tech. zpráva					
	VV		"4ks/strom (1tableta/10g)" 4*4*10/1000		0,160			
25	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	24,150	350,00	8 452,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185851121						
	VV		"plocha trávníku"10*697/1000		6,970			
	VV		"stromy - 30l/strom - 9x" 4*30*9/1000		1,080			
	VV		Součet		8,050			
	VV		8,05*3 'Přepočtené koeficientem množství		24,150			
26	K	185851129	Dovoz vody pro závluku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	48,300	100,00	4 830,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185851129						
	VV		24,15*2 'Přepočtené koeficientem množství		48,300			
27	K	111151231	Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5	m2	4 182,000	2,50	10 455,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111151231						
	VV		"1.rok povýsadbové péče" 697*2		1 394,000			
	VV		"2.rok povýsadbové péče" 697*2		1 394,000			
	VV		"3.rok povýsadbové péče" 697*2		1 394,000			
	VV		Součet		4 182,000			
28	K	184852321	Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný (S-RV) špičáky a keřové stromy, výšky do 4 m	kus	12,000	250,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184852321					
	VV		"1.rok povýsadbové péče" 4		4,000			
	VV		"2.rok povýsadbové péče" 4		4,000			
	VV		"3.rok povýsadbové péče" 4		4,000			
	VV		Součet		12,000			
29	K	184215173	Odstranění ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m	kus	12,000	150,00	1 800,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184215173					
	VV		"3. rok povýsadbové péče" 4*3		12,000			
30	K	184911431	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	12,560	50,00	628,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184911431					
	P		Poznámka k položce: 10% obnovy mulče					
	VV		"3. rok povýsadbové péče" 12,56		12,560			
31	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	1,256	1 200,00	1 507,20	CS ÚRS 2024 02
32	K	185802114	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám	t	0,001	30 000,00	30,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185802114					
33	M	10390008.R	výživné tablety s pomalým uvolňováním hnojiv	kg	0,160	2 500,00	400,00	
	P		Poznámka k položce: viz. tech. zpráva					
	VV		"3. rok povýsadbové péče - 4ks/strom (1tableta/10g)" 4*4*10/1000		0,160			
34	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	3,720	350,00	1 302,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185804312					
	VV		"1. rok povýsadbové péče stromy 30l/ks -16x" (30*4*16)/1000		1,920			
	VV		"2. rok povýsadbové péče stromy 30l/ks -10x" (30*4*10)/1000		1,200			
	VV		"3. rok povýsadbové péče stromy 30l/ks -5x" (30*4*5)/1000		0,600			
	VV		Součet		3,720			
35	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	3,720	350,00	1 302,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185851121					
36	K	185851129	Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	7,440	100,00	744,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185851129					
	VV		3,72*2 'Přepočtené koeficientem množství		7,440			
	D	998	Přesun hmot				1 726,76	
37	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	1,762	980,00	1 726,76	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998231311					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - II. Etapa

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: 827
Místo: Dačice

CC-CZ:
Datum: 07.10.2024

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice

IČ: 002 46 476
DIČ:

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: 

IČ: 625 49 201
DIČ:

Zpracovatel: Ateliér M.A.A.T. s.r.o., 

IČ: 281 45 968
DIČ:

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			392 401,23
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	392 401,23	21,00%	82 404,26
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	474 805,49

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradišťku v Dačicích - II. Etapa

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Dačice

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	392 401,23
HSV - Práce a dodávky HSV	10 401,23
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	10 401,23
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	382 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	170 000,00
VRN2 - Příprava staveniště	35 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	77 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	60 000,00
VRN5 - Finanční náklady	10 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	30 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - II. Etapa

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Dačice

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

Datum: 07.10.2024

Projektant: 

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							392 401,23	
D HSV Práce a dodávky HSV							10 401,23	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							10 401,23	
1	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného	kpl	1,000	10 401,23	10 401,23	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938908411								
P Poznámka k položce: Čištění bude prováděno při znečištění přiléhajících komunikací.								
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							382 000,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							170 000,00	
2	K	010001000.1	Průzkumné práce - náklady na geotechnický, hydrogeologický průzkum	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/010001000.1								
P Poznámka k položce: Součástí položky je zejména: - náklady na geotechnický, hydrogeologický průzkum.								
3	K	010001000.2	Průzkumné práce - náklady korozní průzkum	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/010001000.2								
P Poznámka k položce: Součástí položky je zejména: - náklady korozní průzkum.								
4	K	010001000.3	Průzkumné práce - náklady na geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků)	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/010001000.3								
P Poznámka k položce: Součástí položky je zejména: - náklady na geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků).								
5	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012103000								
P Poznámka k položce: Veškeré geodetické činnosti spojené s vytýčením stavebních objektů, inženýrských objektů a inženýrských sítí (vč. úhrady za jejich vytýčení). Geodetické vytýčení staveniště v terénu před zahájením stavebních prací (směrové, výškové).								
6	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012203000								
P Poznámka k položce: Veškeré geodetické činnosti spojené s vytýčením stavebních objektů, inženýrských objektů a inženýrských sítí při provádění stavby. Zhotovitel si prověří (zejména výškové) vedení stávajících inženýrských sítí pro napojení.								
7	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012303000 Poznámka k položce: Veškeré geodetické činnosti spojené se zdokumentováním skutečného provedení stavby stavebních objektů, inženýrských objektů a inženýrských sítí. Geodetické zaměření provést ve III. třídě přesnosti ve formátu .dgn V7 (Microstation). Výstupy za jednotlivé sítě budou v samostatných souborech (různí spráci sítí jednotlivých sítí) + ke každé síti bude ještě tištěný formát ve 3 paré.					
8	K	012403000	Kartografické práce	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012403000 Poznámka k položce: Vypracování geometrického plánu pro katastrální úřad.					
9	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013254000 Poznámka k položce: Vyhodnocení dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu a podrobnosti dle zadávací dokumentace. Dodavatel provádí tyto projekční práce průběžně po celou dobu realizace stavby - 4 vyhotovení v tištěné podobě a 1 vyhotovení v el. podobě na CD.					
10	K	013274000	Pasportizace objektu před započítím prací	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013274000 Poznámka k položce: Před zahájením stavby provede zhotovitel pasportizaci nemovitostí, vč. fotografické dokumentace.					
11	K	013294000	Ostatní dokumentace stavby	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013294000 Poznámka k položce: Veškeré jiné administrativní a správní úkony vyplývající ze zadávací dokumentace veřejné zakázky nutné k řádnému dokončení a předání díla.					
D		VRN2	Příprava staveniště				35 000,00	
12	K	020001000	Příprava staveniště	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/020001000 Poznámka k položce: Položka obsahuje zejména: - pasportizace stávajících objektů komunikací (objízdných tras).					
13	K	022002000	Ochrana stávajících inženýrských sítí před poškozením	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/022002000 Poznámka k položce: Součástí položky jsou: - náklady na zajištění vytýčení jednotlivých sítí od správců sítí - popřípadě náklady na koordinaci přeložení či ochrany sítí se správci jednotlivých sítí - náklady na zřízení ochrany dřevin.					
D		VRN3	Zařízení staveniště				77 000,00	
14	K	031203000	Terénní úpravy pro zařízení staveniště	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/031203000 Poznámka k položce: Součástí položky je zejména: - vybudování zpevněné plochy pro zařízení staveniště.					
15	K	032103000	Zařízení staveniště - náklady na vybavení staveniště	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/032103000 Poznámka k položce: Součástí položky je zejména: - náklady na stavební buňky (kanceláře, stavební sklady, mobilní WC atd.) - náklady na provoz a údržbu staveniště (připojení energií, pravidelný úklid apod.) - zřízení provozních komunikací (lávky, můstky, zábrany atd.) - kontejnery na odpad - skládky na staveništi (vyhazování, přesun apod.).					
16	K	033103000	Zařízení staveniště - připojení energií a spotřeba ener. pro zařízení staveniště	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/033103000 Poznámka k položce: Součástí položky jsou zejména náklady na: - připojení jednotlivých energií (voda, elektřina, WIFI apod.) - energie jako takové.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	034103000	Zařízení staveniště - zabezpečení staveniště	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/034103000 Poznámka k položce: Součástí položky jsou zejména náklady na: - oplocení staveniště a ohrazení prováděných objektů - ochranná okolních pozemků - dopravní značení staveniště - osvětlení staveniště - informační tabule apod.					
	P							
18	K	035103001	Zařízení staveniště - pronájem ploch	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/035103001 Poznámka k položce: Součástí položky jsou zejména náklady na: - nájem ploch či objektů pro staveniště.					
	P							
19	K	039103000	Zařízení staveniště - zrušení zařízení staveniště	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/039103000 Poznámka k položce: Součástí položky jsou zejména náklady na: - rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště - úpravu terénu po staveništi.					
	P							
D	VRN4		Inženýrská činnost				60 000,00	
20	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/042503000 Poznámka k položce: Součástí položky jsou zejména náklady na: - vypracování plánu BOZP dodavatelem stavby - koordinace s pracovníkem BOZP investora.					
	P							
21	K	043103000R00	Zkoušky bez rozlišení - zkouška modulu přetvárnosti	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/043103000R00 Poznámka k položce: Jedná se o kontrolní zkoušku pro potřebu objednatele. Povinné zkoušky k jednotlivým konstrukčním vrstvám, včetně zemního tělesa komunikace v rozsahu dle platných ČSN. ČSN jsou zahrnuty v příslušných položkách.					
	P							
22	K	043103000R01	Zkoušky bez rozlišení - zkouška míry zhutnění	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/043103000R01 Poznámka k položce: Jedná se o kontrolní zkoušku pro potřebu objednatele. Povinné zkoušky k jednotlivým konstrukčním vrstvám, včetně zemního tělesa komunikace v rozsahu dle platných ČSN. ČSN jsou zahrnuty v příslušných položkách.					
	P							
23	K	043103000R02	Zkoušky bez rozlišení - zkouška vlhkosti	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/043103000R02 Poznámka k položce: Jedná se o kontrolní zkoušku pro potřebu objednatele. Povinné zkoušky k jednotlivým konstrukčním vrstvám, včetně zemního tělesa komunikace v rozsahu dle platných ČSN. ČSN jsou zahrnuty v příslušných položkách.					
	P							
24	K	043103000R03	Zkoušky bez rozlišení - zkouška únosnosti zemní plně	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/043103000R03 Poznámka k položce: Jedná se o kontrolní zkoušku pro potřebu objednatele. Povinné zkoušky k jednotlivým konstrukčním vrstvám, včetně zemního tělesa komunikace v rozsahu dle platných ČSN. ČSN jsou zahrnuty v příslušných položkách.					
	P							
25	K	043103000R04	Zkoušky bez rozlišení - zkouška nivelační	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/043103000R04 Poznámka k položce: Jedná se o kontrolní zkoušku pro potřebu objednatele. Povinné zkoušky k jednotlivým konstrukčním vrstvám, včetně zemního tělesa komunikace v rozsahu dle platných ČSN. ČSN jsou zahrnuty v příslušných položkách.					
	P							
D	VRN5		Finanční náklady				10 000,00	
26	K	051002000	Pojistné	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/051002000					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky je zejména: - pojištění dodavatele a pojištění díla					
D		VRN7	Provozní vlivy				30 000,00	
27	K	071203000	Provoz dalšího subjektu	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/071203000 <i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky jsou zejména náklady na: - zajištění vjezdu místních obyvatel - zajištění vjezdu IZS - zajištění dočasné autobusové zastávky apod - zajištění asistence správce sítí.					
P								
28	K	072103001	Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/072103001 <i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky jsou zejména náklady na: - zpracování realizačního DIO - zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích dle zpracované PD a dle vyjádření dotčených orgánů. Stavba je rozdělena na 4 etap realizace díla - viz. C4 - etapizace výstavby.					
P								
29	K	072103011	Zajištění DIO komunikace II. a III. třídy - jednoduché el. vedení	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/072103011 <i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky jsou zejména náklady na: - montáž, pronájem a demontáž dočasných dopravních značek kompletních. Stavba je rozdělena na 4 etap realizace díla - viz. C4 - etapizace výstavby. 2. etapa - SO 106 MK Jemnická, včetně sítí technické infrastruktury a vegetačních úprav.					
P								

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSAzbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 22-2024-3
Stavba: Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradišťku v Dačicích - III. Etapa

KSO: 822 CC-CZ: 2
Místo: Dačice Datum: 07.10.2024
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 42

Zadavatel: IČ: 002 46 476
Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654
SATES ČECHY s.r.o. DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ: 625 49 201
DIČ:


Zpracovatel: IČ: 281 45 968
Ateliér M.A.A.T. s.r.o., DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 14 595 717,88

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	14 595 717,88	3 065 100,75
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 17 660 818,63

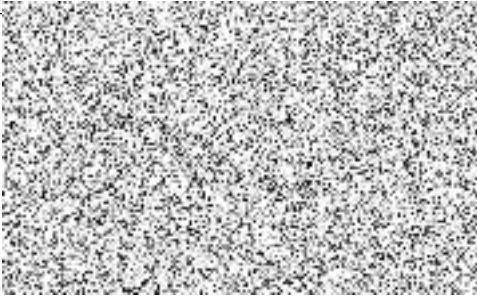

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:22-2024-3

Stavba:Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradišťku v Dačicích - III. Etapa

Místo:DačiceDatum:07.10.2024

Zadavatel:Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 DačiceProjektant:

Uchazeč:SATES ČECHY s.r.o.Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		14 595 717,88	17 660 818,63	
17-2021-3.1	Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradišťku v Dačicích-III. Etapa-vodohospodářská část	5 762 312,22	6 972 397,79	STA
SO 302	Dešťová kanalizace	1 546 903,16	1 871 752,82	Soupis
SO 303	Vodovodní řad	1 155 653,12	1 398 340,28	Soupis
SO 304	Přípojky vodovodu	380 507,43	460 413,99	Soupis
SO 305	Jednotná kanalizace	1 946 508,79	2 355 275,64	Soupis
SO 306	Přípojky kanalizace	732 739,72	886 615,06	Soupis
17-2021-3.2	Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradišťku v Dačicích-III. Etapa-komunikace	8 239 405,66	9 969 680,85	STA
SO 104	OZ Jana Žižky	4 013 534,36	4 856 376,58	Soupis
SO 105	OZ Zahradní	3 073 768,04	3 719 259,33	Soupis
SO 301	Odvodnění komunikace	261 941,20	316 948,85	Soupis
SO 401	Veřejné osvětlení	464 373,77	561 892,26	Soupis
SO 402	Chráničky pro metropolitní síť	330 701,90	400 149,30	Soupis
SO 801	Kácení, výsadba a vegetační úpravy	95 086,39	115 054,53	Soupis
VON	Vedlejší a ostatní náklady	594 000,00	718 740,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - III. Etapa

Objekt:

17-2021-3.1 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích-III. Etapa-vodohospodářská část

Soupis:

SO 302 - Dešťová kanalizace

KSO: 827
Místo: Dačice

CC-CZ:
Datum: 07.10.2024

Zadavatel:
Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice

IČ: 002 46 476
DIČ:

Uchazeč:
SATES ČECHY s.r.o.

IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant:


IČ: 281 45 968
DIČ:

Zpracovatel:
Centrum služeb Staré město; 

IČ: 281 45 968
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				1 546 903,16
---------------------	--	--	--	---------------------


	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 546 903,16	21,00%	324 849,66
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 871 752,82
-------------------	--------------	---------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - III. Etapa
Objekt: 17-2021-3.1 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích-III. Etapa-vodohospodářská část
Soupis: **SO 302 - Dešťová kanalizace**

Místo: Dačice
Zadavatel: Město Dačice, Krajčírova 27, 380 13 Dačice
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

Datum: 07.10.2024
Projektant: 
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 546 903,16
HSV - Práce a dodávky HSV	1 474 678,16
1 - Zemní práce	656 947,35
4 - Vodorovné konstrukce	43 901,40
8 - Trubní vedení	664 288,38
997 - Přesun sutě	75 248,33
998 - Přesun hmot	34 292,70
M - Práce a dodávky M	24 225,00
23-M - Montáže potrubí	24 225,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	48 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	18 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	30 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - III. Etapa

Objekt: 17-2021-3.1 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích-III. Etapa-vodohospodářská část

Soupis: SO 302 - Dešťová kanalizace

Místo: Dačice

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

Datum: 07.10.2024

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							1 546 903,16	
D HSV Práce a dodávky HSV							1 474 678,16	
D 1 Zemní práce							656 947,35	

1	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min	hod	30,000	97,55	2 926,56	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101202					
P			Poznámka k položce: odhad délky realizace					
2	K	115101302	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min	den	30,000	50,11	1 503,18	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101302					
P			Poznámka k položce: odhad délky realizace					
3	K	119001406	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN přes 200 do 500 mm	m	36,000	293,96	10 582,49	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001406					
4	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	4,000	214,38	857,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001421					
5	K	131251102	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	38,272	325,44	12 455,39	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251102					
VV			"šachta ŠD2.1-4 DN 1000 šířka*délka*hloubka"1,6*1,6*(1,87+2,16+2,24+2,19)		21,658			
VV			"šachta ŠD3.1-3 DN 1000 šířka*délka*hloubka"1,6*1,6*(2,13+2,17+2,19)		16,614			
VV			Součet		38,272			
6	K	132254202	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	30,750	632,95	19 463,34	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132254202					
VV			"vedení kanalizační D3 plocha podél. profilu*šířka" 205*1*0,15		30,750			
7	K	132354204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	365,000	513,28	187 347,93	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132354204					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: D3 20%					
	VV		"vedení kanalizační D2 plocha podél řezu*šířka"324*1		324,000			
	VV		"vedení kanalizační D3 plocha podél řezu*šířka" 205*1*0,2		41,000			
	VV		Součet		365,000			
8	K	132454204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3	m3	133,250	884,32	117 836,17	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132454204					
	P		Poznámka k položce: D3 65%					
	VV		"vedení kanalizační D3 plocha podél řezu*šířka" 205*1*0,65		133,250			
9	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	20,000	415,88	8 317,54	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/139001101					
	P		Poznámka k položce: 40 křížení					
	VV		"inž.sítě délka*šířka*hloubka"40*1*0,5		20,000			
10	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	1 058,000	26,00	27 504,83	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101102					
	VV		"vedení kanalizační D3 délka*hloubka" 205*2		410,000			
	VV		"vedení kanalizační D4 délka*hloubka" 324*2		648,000			
	VV		Součet		1 058,000			
11	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2	1 058,000	13,05	13 805,84	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101112					
12	K	162651132	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	191,121	100,00	19 112,10	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162651132					
	VV		"zemina výkopu"(365+133,25)-307,129		191,121			
13	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	382,242	100,00	38 224,20	
	VV		191,121*2 'Přepočtené koeficientem množství		382,242			
14	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	376,151	110,02	41 383,76	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101					
	VV		"zemina výkopu vedení" (30,75+365+133,25)		529,000			
	VV		"-zásypy vedení"-(37,158+116,173)		-153,331			
	VV		"- vedení"-(3,14*0,125*0,125*142,4)+(3,14*0,150*0,15*110,7))		-14,807			
	VV		"zemina výkopu šachty" 38,272		38,272			
	VV		"- podkladní desky šachty" -3,15		-3,150			
	VV		"- šachta ŠD2-1.4 DN 1000"-(3,14*0,65*0,65*(1,87+2,16+2,24+2,19))		-11,223			
	VV		"- šachta ŠD3.1-3 DN 1000"-(3,14*0,65*0,65*(2,13+2,17+2,19))		-8,610			
	VV		Součet		376,151			
15	K	175112109	Obsypání potrubí při překozech inženýrských sítí ručně objemu do 10 m3 sypaninou z vhodných horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny	m3	307,129	221,74	68 102,48	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175112109					
	VV		376,151-69,022		307,129			
16	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	116,173	163,39	18 981,97	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101					
	VV		"vedení kanalizační DN 250 délka*plocha řezu" 142,4*0,452		64,365			
	VV		"vedení kanalizační DN 300 délka*plocha řezu"110,7*0,468		51,808			
	VV		Součet		116,173			
17	M	58344121	štěrkodrt' frakce 0/8	t	232,346	295,00	68 542,07	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			116,173*2 'Přepočtené koeficientem množství		232,346			
D	4		Vodorovné konstrukce				43 901,40	
18	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	37,158	800,00	29 726,40	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451572111					
	VV		"vedení kanalizační DN 250 délka*plocha řezu" 142,4*0,155		22,072			
	VV		"vedení kanalizační DN 300 délka*plocha řezu"110,7*0,161		17,823			
	VV		"zrealizováno" -2,737		-2,737			
	VV		Součet		37,158			
19	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	3,150	4 500,00	14 175,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452311131					
	VV		"šachty šířka*délka*výška*počet" 1,5*1,5*0,2*7		3,150			
D	8		Trubní vedení				664 288,38	
20	K	810391811	Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 200 do 400	m	186,000	207,47	38 588,68	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/810391811					
	P		Poznámka k položce: včetně šachet					
	VV		"stávající trasa D2 DN 400" 88		88,000			
	VV		"stávající trasa D3 DN 300" 98		98,000			
	VV		Součet		186,000			
21	K	871360320	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 250	m	142,400	190,09	27 068,82	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871360320					
22	M	28614228	trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 250x6000mm SN12	m	144,536	1 284,00	185 584,22	CS ÚRS 2024 02
	VV		142,4*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		144,536			
23	K	871370320	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 300	m	78,700	197,59	15 550,33	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871370320					
	VV		110,7-32		78,700			
24	M	28614229	trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 315x6000mm SN12	m	78,700	2 174,00	171 093,80	CS ÚRS 2024 02
25	K	877360320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 250	kus	4,000	562,57	2 250,28	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877360320					
26	M	28654441	odbočka kanalizační PP 45° DN 200/160	kus	4,000	645,00	2 580,00	CS ÚRS 2024 02
27	K	877370320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 300	kus	4,000	769,57	3 078,28	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877370320					
28	M	28654446	odbočka kanalizační PP 45° DN 315/160	kus	4,000	1 582,00	6 328,00	CS ÚRS 2024 02
29	K	894118001	Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m výšky vstupu	kus	13,000	2 052,09	26 677,17	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894118001					
30	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300	kus	6,000	14 535,83	87 214,98	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894411121					
	P		Poznámka k položce: vč. těsnění					
31	M	59224061	dno betonové šachtové DN 1000 100x60x15cm výtok 25-30cm	kus	2,000	6 956,00	13 912,00	CS ÚRS 2024 02
		P	Poznámka k položce: sv.v. 700 mm					
32	M	59224064	dno betonové šachtové DN 1000 100x50x15cm výtok 25cm	kus	4,000	6 516,00	26 064,00	CS ÚRS 2024 02
		P	Poznámka k položce: sv.v. 650 mm					
33	M	59224066	skruž betonová DN 1000x250 PS 100x25x12cm	kus	1,000	896,00	896,00	CS ÚRS 2024 02
34	M	59224067	skruž betonová DN 1000x500 PS 100x50x12cm	kus	3,000	1 355,00	4 065,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	M	59224312	konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná	kus	6,000	1 723,00	10 338,00	CS ÚRS 2024 02
36	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	2,000	180,00	360,00	CS ÚRS 2024 02
37	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	3,000	205,00	615,00	CS ÚRS 2024 02
38	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	2,000	236,00	472,00	CS ÚRS 2024 02
39	M	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	7,000	264,00	1 848,00	CS ÚRS 2024 02
40	K	899104112	Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600	kus	6,000	3 781,47	22 688,82	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899104112					
41	M	63126039	poklop šachtový s BEGU rámem a zámky kruhový, DN 600 D400	kus	6,000	2 350,00	14 100,00	CS ÚRS 2024 02
42	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	583,000	5,00	2 915,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899722113					
P			Poznámka k položce:					
VV			2 pásy vedle sebe					
			530*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
							583,000	
D 997			Přesun sutě					75 248,33
43	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m	t	59,520	663,07	39 465,93	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013111					
44	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	59,520	65,00	3 868,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501					
45	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	297,600	1,00	297,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509					
VV			59,52*5 'Přepočtené koeficientem množství					
							297,600	
46	K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	60,800	520,00	31 616,00	
D 998			Přesun hmot					34 292,70
47	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	342,927	50,00	17 146,35	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101					
48	K	998276124	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 500 m	t	342,927	50,00	17 146,35	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276124					
D M			Práce a dodávky M					24 225,00
D 23-M			Montáže potrubí					24 225,00
49	K	230170005	Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 200 do 350	sada	1,000	7 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230170005					
50	K	230170015	Zkouška těsnosti potrubí DN přes 200 do 350	m	265,000	65,00	17 225,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230170015					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					48 000,00
D VRN4			Inženýrská činnost					18 000,00
51	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/043103000					
P			Poznámka k položce:					
			Kamerová zkouška s vyhotvením protokolu a výškového profilu (před uvedením do provozu a před koncem záruky)					
D VRN9			Ostatní náklady					30 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2024 02

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/094002000

P

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou náklady na:

- pomocné a spojovací prostředky.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - III. Etapa

Objekt:

17-2021-3.1 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích-III. Etapa-vodohospodářská část

Soupis:

SO 303 - Vodovodní řad

KSO: 827
Místo: Dačice

CC-CZ:
Datum: 07.10.2024

Zadavatel:
Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice

IČ: 002 46 476
DIČ:

Uchazeč:
SATES ČECHY s.r.o.

IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant:


IČ: 281 45 968
DIČ:

Zpracovatel:


IČ: 281 45 968
DIČ:

Cena bez DPH

1 155 653,12

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 155 653,12	21,00%	242 687,16
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 398 340,28

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradišťku v Dačicích - III. Etapa
Objekt: 17-2021-3.1 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradišťku v Dačicích-III. Etapa-vodohospodářská část
Soupis: **SO 303 - Vodovodní řad**

Místo: Dačice
Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

Datum: 07.10.2024
Projektant: 
Zpracovatel: 
Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem		1 155 653,12
HSV - Práce a dodávky HSV		1 078 349,12
1 - Zemní práce		490 802,25
4 - Vodorovné konstrukce		24 293,40
8 - Trubní vedení		512 111,80
997 - Přesun sutě		26 314,47
998 - Přesun hmot		24 827,20
PSV - Práce a dodávky PSV		15 864,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		15 864,00
M - Práce a dodávky M		34 440,00
23-M - Montáže potrubí		34 440,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		27 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost		0,00
VRN9 - Ostatní náklady		27 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - III. Etapa

Objekt: 17-2021-3.1 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích-III. Etapa-vodohospodářská část

Soupis: SO 303 - Vodovodní řad

Místo: Dačice

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

Datum: 07.10.2024

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 155 653,12

D HSV Práce a dodávky HSV 1 078 349,12

D 1 Zemní práce 490 802,25

1	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min	hod	25,000	97,55	2 438,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101202 P Poznámka k položce: odhad délky realizace								
2	K	115101302	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min	den	25,000	50,11	1 252,65	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101302 P Poznámka k položce: odhad délky realizace								
3	K	119001406	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN přes 200 do 500 mm	m	34,200	293,96	10 053,36	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001406								
4	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	6,300	214,38	1 350,56	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001421								
5	K	132254202	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	41,625	632,95	26 346,71	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132254202 VV "vedení vodovodní plocha profilu*šíře rýhy" 185*0,9*0,25 41,625								
6	K	132354204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	271,035	513,28	139 117,39	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132354204 P Poznámka k položce: V2 100%, V3 15% VV "vedení vodovodní plocha profilu*šíře rýhy" (267+4*1,6)*0,9+185*0,9*0,15 271,035								
7	K	132454203	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 50 do 100 m3	m3	82,620	1 078,76	89 126,82	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132454203								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: V3 60%					
	VV		"vedení vodovodní plocha profilu*šíře rýhy" 185*0,9*0,60		99,900			
	VV		"zrealizováno"-17,28		-17,280			
	VV		Součet		82,620			
8	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	22,500	415,88	9 357,23	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/139001101					
	P		Poznámka k položce: 45 křížení					
	VV		"inž.sítě délka*šířka*hloubka"45*1*0,5		22,500			
9	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	916,800	14,60	13 385,28	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101101					
	VV		"vedení vodovodí délka*výška" (267+4*1,6)*2+185*2		916,800			
10	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	916,800	8,62	7 901,90	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101111					
11	K	162651132	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	123,049	100,00	12 304,90	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162651132					
	VV		271,035+93,139-241,125		123,049			
12	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	246,098	100,00	24 609,80	
	VV		123,049*2 'Přepočtené koeficientem množství		246,098			
13	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	271,950	110,02	29 919,67	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101					
	VV		"zemina výkopu - zásypy vedení" (41,625+271,035+82,62)-30,153-0,038-93,139		271,950			
14	K	175112109	Obsypání potrubí při překopech inženýrských sítí ručně objemu do 10 m3 sypaninou z vhodných horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění Příplatek k ceně za prohození sypaniny	m3	241,125	221,74	53 466,82	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175112109					
	VV		282,75-41,625		241,125			
15	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	m3	93,139	163,39	15 218,35	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101					
	VV		"vedení vodovodní délka*plocha řezu" (171,4+117+4)*0,337		98,539			
	VV		"zrealizováno"-5,4		-5,400			
	VV		Součet		93,139			
16	M	58344121	šterkodrt' frakce 0/8	t	186,278	295,00	54 952,01	CS ÚRS 2024 02
	VV		93,139*2 'Přepočtené koeficientem množství		186,278			
D 4 Vodorovné konstrukce							24 293,40	
17	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	30,153	800,00	24 122,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451572111					
	VV		"vedení vodovodní délka*plocha řezu" (171,4+117+4)*0,113		33,041			
	VV		"-zrealizováno" -(1,808+1,08)		-2,888			
	VV		Součet		30,153			
18	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	0,038	4 500,00	171,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452311131					
	VV		"hydranty šířka*délka*výška*počet"0,5*0,5*0,15*1		0,038			
D 8 Trubní vedení							512 111,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	810441811	Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 400 do 600	m	30,000	283,72	8 511,72	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/810441811					
VV			"délka stávaj. potrubí DN 400 V2" 30	30,000				
20	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	5,000	1 322,24	6 611,22	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/857242122					
21	M	AVK.501380	tvarovka litinová, N, přírubové patkové koleno, DN 80	kus	1,000	1 362,00	1 362,00	
22	M	31951003	potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 80	kus	4,000	3 186,00	12 744,00	CS ÚRS 2024 02
VV			"vodovodní vedení V2"2	2,000				
VV			"vodovodní vedení V3"2	2,000				
VV			Součet	4,000				
23	K	857244122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	2,000	1 741,81	3 483,62	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/857244122					
24	M	55253510	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80	kus	2,000	1 559,00	3 118,00	CS ÚRS 2024 02
VV			"vodovodní vedení V2"1	1,000				
VV			"vodovodní vedení V3"1	1,000				
VV			Součet	2,000				
25	K	857262122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	7,000	1 391,47	9 740,30	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/857262122					
26	M	55253982	koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 100-22,5°	kus	1,000	1 828,00	1 828,00	CS ÚRS 2024 02
VV			"vodovodní vedení V2"1	1,000				
27	M	55259815	přechod přírubový tvárná litina dl 200mm DN 100/80	kus	2,000	1 085,00	2 170,00	CS ÚRS 2024 02
VV			"vodovodní vedení V2"1	1,000				
VV			"vodovodní vedení V3"1	1,000				
VV			Součet	2,000				
28	M	31951015.R	potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-hrdlo DN 80/100	kus	4,000	5 368,00	21 472,00	
VV			"vedení vodovodní V2" 2	2,000				
VV			"vedení vodovodní V3" 2	2,000				
VV			Součet	4,000				
29	K	857264122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	2,000	1 849,66	3 699,31	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/857264122					
30	M	55253516	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/16 T-kus DN 100/100	kus	1,000	1 918,00	1 918,00	CS ÚRS 2024 02
VV			"vodovodní vedení V2"1	1,000				
VV			"vodovodní vedení V3"1	1,000				
VV			"zrealizováno"-1	-1,000				
VV			Součet	1,000				
31	M	55253745	tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMA-kus DN 100/80	kus	1,000	4 512,00	4 512,00	CS ÚRS 2024 02
VV			"vodovodní vedení V3"1	1,000				
32	K	871251141	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 110 x 10,0 mm	m	264,400	192,79	50 974,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871251141					
VV			292,4-16-12	264,400				
33	M	28613550	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 110x10mm	m	268,366	230,00	61 724,18	CS ÚRS 2024 02
VV			264,4*1,015 'Přepočtené koeficientem množství	268,366				
34	K	877261101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 110	kus	1,000	424,73	424,73	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877261101					
35	M	WVN.FF485621 W	elektrokoleno 30° 110 PE 100 PN16 D110mm	kus	1,000	1 332,00	1 332,00	
VV			"vodovodní vedení V3"1	1,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	5,000	1 652,02	8 260,08	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891241112					
37	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	5,000	2 565,00	12 825,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"vodovodní vedení V2"3		3,000			
	VV		"vodovodní vedení V3"4		4,000			
	VV		"zrealizováno"-2		-2,000			
	VV		Součet		5,000			
38	M	42291079	souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 2,0m	kus	5,000	1 042,00	5 210,00	CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: teleskopická - variabilní délka					
39	K	891247111	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	1,000	1 430,20	1 430,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891247111					
40	M	42273591	hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr krycí v 1500mm	kus	1,000	9 150,00	9 150,00	CS ÚRS 2024 02
41	M	56230636	deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupatového	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2024 02
42	K	899401113	Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových hydrantových	kus	1,000	2 375,28	2 375,28	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899401113					
43	M	56230635	poklop uliční hydrantový oválný plastový PA s litinovým víkem	kus	1,000	2 008,00	2 008,00	CS ÚRS 2024 02
44	M	56230638	deska podkladová uličního poklopu plastového hydrantového	kus	1,000	258,00	258,00	CS ÚRS 2024 02
45	K	891261112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100	kus	6,000	1 831,86	10 991,16	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891261112					
46	M	42221304	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 100x190mm	kus	6,000	3 368,00	20 208,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"vodovodní vedení V2"3		3,000			
	VV		"vodovodní vedení V3"3		3,000			
	VV		Součet		6,000			
47	M	42291074	souprava zemní pro šoupátka DN 100-150mm Rd 1,5m	kus	6,000	896,00	5 376,00	CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: teleskopická - variabilní délka					
48	K	891269111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 100	kus	23,000	1 606,32	36 945,36	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891269111					
49	M	42273549	pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 110-1"	kus	23,000	3 232,00	74 336,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"vodovodní vedení V2"19		19,000			
	VV		"vodovodní vedení V3"7		7,000			
	VV		"zrealizováno"-3		-3,000			
	VV		Součet		23,000			
50	M	42291057	souprava zemní pro navrtávací pas s kohoutem Rd 1,5m	kus	23,000	740,00	17 020,00	CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: teleskopická - variabilní délka					
51	K	899401112	Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových šoupátkových	kus	35,000	1 853,66	64 878,24	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899401112					
	VV		40-5		35,000			
52	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	35,000	812,00	28 420,00	CS ÚRS 2024 02
53	M	56230636	deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupatového	kus	35,000	129,00	4 515,00	CS ÚRS 2024 02
54	K	899721112	Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm	m	264,400	40,00	10 576,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899721112					
55	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	290,840	5,00	1 454,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899722113					
	VV		264,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		290,840			

D 997

Přesun sutě

26 314,47

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m	t	21,000	663,07	13 924,47	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013111					
57	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	21,000	65,00	1 365,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501					
58	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	105,000	1,00	105,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509 21*5 'Přepočtené koeficientem množství			105,000		
59	K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	21,000	520,00	10 920,00	
D 998			Přesun hmot					
							24 827,20	
60	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	248,272	50,00	12 413,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101					
61	K	998276124	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 500 m	t	248,272	50,00	12 413,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276124					
D PSV			Práce a dodávky PSV					
							15 864,00	
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod					
							15 864,00	
62	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	264,400	60,00	15 864,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722290234					
D M			Práce a dodávky M					
							34 440,00	
D 23-M			Montáže potrubí					
							34 440,00	
63	K	230170003	Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 80 do 125	sada	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230170003					
64	K	230170013	Zkouška těsnosti potrubí DN přes 80 do 125	m	264,400	100,00	26 440,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230170013					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					
							27 000,00	
D VRN4			Inženýrská činnost					
							0,00	
D VRN9			Ostatní náklady					
							27 000,00	
65	K	092002000	Ostatní náklady související s provozem	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/092002000					
P			Poznámka k položce: Součástí položky jsou náklady na: - revize / proměření signalizačního vodiče.					
66	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/094002000					
P			Poznámka k položce: Součástí položky jsou náklady na: - pomocné a spojovací prostředky.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - III. Etapa

Objekt:

17-2021-3.1 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích-III. Etapa-vodohospodářská část

Soupis:

SO 304 - Přípojky vodovodu

KSO: 827
Místo: Dačice

CC-CZ:
Datum: 07.10.2024

Zadavatel:
Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice

IČ: 002 46 476
DIČ:

Uchazeč:
SATES ČECHY s.r.o.

IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant:


IČ: 281 45 968
DIČ:

Zpracovatel:
Centrum služeb Staré město: 

IČ: 281 45 968
DIČ:

Poznámka:
V tomto rozpočtu není řešen a kalkulován náhradní zdroj pitné vody po dobu výstavby nového vodovodu, asistence správce vodovodu a náklady na ušlé vodné a stočné.

Cena bez DPH	380 507,43
---------------------	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	380 507,43	21,00%	79 906,56
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	460 413,99
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - III. Etapa
Objekt: 17-2021-3.1 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích-III. Etapa-vodohospodářská část
Soupis: **SO 304 - Přípojky vodovodu**

Místo: Dačice
Zadavatel: Město Dačice, Krajčírova 27, 380 13 Dačice
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

Datum: 07.10.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem		380 507,43
HSV - Práce a dodávky HSV		340 267,43
1 - Zemní práce		260 587,20
4 - Vodorovné konstrukce		8 884,80
8 - Trubní vedení		60 028,13
997 - Přesun sutě		675,90
998 - Přesun hmot		10 091,40
PSV - Práce a dodávky PSV		7 440,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		7 440,00
M - Práce a dodávky M		12 800,00
23-M - Montáže potrubí		12 800,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		20 000,00
VRN9 - Ostatní náklady		20 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - III. Etapa

Objekt: 17-2021-3.1 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích-III. Etapa-vodohospodářská část

Soupis: SO 304 - Přípojky vodovodu

Místo: Dačice

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

Datum: 07.10.2024

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							380 507,43	
D HSV Práce a dodávky HSV							340 267,43	
D 1 Zemní práce							260 587,20	

1	K	119001406	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN přes 200 do 500 mm	m	39,400	293,96	11 581,95	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001406								
2	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	33,300	214,38	7 138,69	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001421								
3	K	132254202	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	26,406	632,95	16 713,78	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132254202 VV "vedení vodovodní přípojek délka*šíře*prům.hĺoubka rýhy" 130,4*0,9*1,5*0,15 26,406								
4	K	132354204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	114,426	513,28	58 732,81	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132354204 P Poznámka k poloŹce: 65% H4 VV "vedení vodovodní přípojek délka*šíře*prům.hĺoubka rýhy" 130,4*0,9*1,5*0,65 114,426								
5	K	132454202	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 20 do 50 m3	m3	44,010	1 305,33	57 447,35	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132454202 P Poznámka k poloŹce: 25% H5 VV "vedení vodovodní přípojek délka*šíře*prům.hĺoubka rýhy" 130,4*0,9*1,5*0,25 44,010								
6	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	40,100	415,88	16 676,67	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/139001101 VV "inŹ.sítě délka*šířka*hloubka" (37+38+5,2)*0,5*1 40,100								
7	K	151101101	Zřízení paŹení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příloŹné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	391,200	14,60	5 711,52	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101101								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		"vedení vodovodních přípojek délka*výška" 130,4*1,5*2			391,200			
8	K	151101111	Odstranění pažení a rozepnutí stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	391,200	8,62	3 371,75	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101111						
9	K	162651132	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	50,700	100,00	5 070,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162651132						
VV		114,426+44,010-107,736			50,700			
10	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	101,400	100,00	10 140,00	
VV		50,7*2 'Přepočtené koeficientem množství			101,400			
11	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	134,142	110,02	14 758,17	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101						
VV		"zemina výkopu - zásypy vedení" 26,406+114,426+44,010-11,736-38,964			134,142			
12	K	175112109	Obsypání potrubí při překozech inženýrských sítí ručně objemu do 10 m3 sypaninou z vhodných horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny	m3	107,736	221,74	23 889,27	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175112109						
VV		134,142-26,406			107,736			
13	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	38,964	163,39	6 366,48	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101						
VV		"vedení vodovodní délka*šířka*výška" 130,4*0,9*0,332			38,964			
14	M	58344121	štěrkodrt' frakce 0/8	t	77,928	295,00	22 988,76	CS ÚRS 2024 02
VV		38,964*2 'Přepočtené koeficientem množství			77,928			
D		4			Vodorovné konstrukce			8 884,80
15	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	11,106	800,00	8 884,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451572111						
VV		"vedení vodovodní délka*šířka*výška" 130,4*0,9*0,1			11,736			
VV		"zrealizováno"-0,63			-0,630			
VV		Součet			11,106			
D		8			Trubní vedení			60 028,13
16	K	871161141	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 32 x 3,0 mm	m	123,400	72,70	8 970,69	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871161141						
VV		"délka vedení vod. přípojek"6,7+2,9+6,9+3,1+6,4+3,1+6,4+3,1+6,1+3+6,5+6,3+2,6+6,3+3+6,7+4,8+5,2+4,2+4,8+4,1+4,4+4,8			130,400			
VV		"zrealizováno"-7			-7,000			
VV		Součet			123,400			
17	M	28613170	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 32x3,0mm	m	125,251	23,00	2 880,77	CS ÚRS 2024 02
P		Poznámka k položce: včetně elektrospojek						
VV		123,4*1,015 'Přepočtené koeficientem množství			125,251			
18	K	871275811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN do 150	m	78,000	93,62	7 302,67	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871275811						
P		Poznámka k položce: předpoklad všechny přípojky OC 32						
19	K	879171111	Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu DN 32	kus	25,000	762,37	19 059,30	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/879171111						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	M	28654346.R	přechodka PPR kov s převlečnou maticí 32x3/4" hrdlo-hrdlo	kus	25,000	648,00	16 200,00	
P			Poznámka k položce: bude použito dle skutečnosti					
21	K	899721112	Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm	m	123,400	40,00	4 936,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899721112					
22	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	135,740	5,00	678,70	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899722113					
VV			123,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		135,740			
D 997			Přesun sutě				675,90	
23	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,390	663,07	258,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013111					
24	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,390	65,00	25,35	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501					
25	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1,950	1,00	1,95	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509					
VV			0,39*5 'Přepočtené koeficientem množství		1,950			
26	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,390	1 000,00	390,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631					
D 998			Přesun hmot				10 091,40	
27	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	100,914	50,00	5 045,70	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101					
28	K	998276124	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 500 m	t	100,914	50,00	5 045,70	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276124					
D PSV			Práce a dodávky PSV				7 440,00	
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				7 440,00	
29	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	124,000	60,00	7 440,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722290234					
D M			Práce a dodávky M				12 800,00	
D 23-M			Montáže potrubí				12 800,00	
30	K	230170001	Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN do 40	sada	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230170001					
31	K	230170011	Zkouška těsnosti potrubí DN do 40	m	124,000	75,00	9 300,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230170011					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				20 000,00	
D VRN9			Ostatní náklady				20 000,00	
32	K	092002000	Ostatní náklady související s provozem	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/092002000					
P			Poznámka k položce: Součástí položky jsou náklady na: - revize / proměření signalizačního vodiče.					
33	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/094002000					
	P		Poznámka k položce: Součástí položky jsou náklady na: - pomocné a spojovací prostředky.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - III. Etapa

Objekt:

17-2021-3.1 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích-III. Etapa-vodohospodářská část

Soupis:

SO 305 - Jednotná kanalizace

KSO: 827
Místo: Dačice

CC-CZ:
Datum: 07.10.2024

Zadavatel:
Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice

IČ: 002 46 476
DIČ:

Uchazeč:
SATES ČECHY s.r.o.

IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

P: 

IČ: 281 45 968
DIČ:

Zpracovatel:
Centrum služeb Staré město 

IČ: 281 45 968
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	1 946 508,79
---------------------	---------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 946 508,79	21,00%	408 766,85
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	2 355 275,64
-------------------	--------------	---------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradišťku v Dačicích - III. Etapa
Objekt: 17-2021-3.1 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradišťku v Dačicích-III. Etapa-vodohospodářská část
Soupis: **SO 305 - Jednotná kanalizace**

Místo: Dačice
Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

Datum: 07.10.2024
Projektant:
Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem	1 946 508,79
HSV - Práce a dodávky HSV	1 875 193,79
1 - Zemní práce	879 285,79
4 - Vodorovné konstrukce	42 456,40
8 - Trubní vedení	903 700,96
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	10 283,23
997 - Přesun sutě	6 779,11
998 - Přesun hmot	32 688,30
M - Práce a dodávky M	23 315,00
23-M - Montáže potrubí	23 315,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	48 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	18 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	30 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - III. Etapa

Objekt: 17-2021-3.1 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích-III. Etapa-vodohospodářská část

Soupis: SO 305 - Jednotná kanalizace

Místo: Dačice

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

Datum: 07.10.2024

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 946 508,79

D HSV Práce a dodávky HSV 1 875 193,79

D 1 Zemní práce 879 285,79

1	K	115001103	Převedení vody potrubím průměru DN přes 150 do 250	m	272,000	484,70	131 838,67	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115001103 Poznámka k položce: propoj nového a stáv. potrubí během realizace (potrubím nebo žlabem). montáž, demontáž, vč. opotřebení, vč. utěsnění								
2	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min	hod	40,000	97,55	3 902,08	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101202 Poznámka k položce: odhad délky realizace								
3	K	115101302	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min	den	40,000	50,11	2 004,24	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101302 Poznámka k položce: odhad délky realizace								
4	K	119001406	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN přes 200 do 500 mm	m	24,000	293,96	7 054,99	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001406								
5	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	6,000	214,38	1 286,25	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001421								
6	K	131251102	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	42,042	325,44	13 682,32	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251102 VV "šachta ŠJ2.1-4 DN 1000 šířka*délka*hloubka"1,6*1,6*(2,41+2,58+2,72+2,66) 26,547 VV "šachta ŠJ3.1-3 DN 1000 šířka*délka*hloubka"1,6*1,6*(2,58+2,97+2,7) 21,120 VV "zrealizováno"-5,625 -5,625 VV Součet 42,042								
7	K	132254202	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	28,300	632,95	17 912,60	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132254202 "vedení kanalizační plocha profilu*šířka"(277+3*2)*1*0,1 28,300								
8	K	132354204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	379,600	513,28	194 841,85	CS ÚRS 2024 02
Online PSC P https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132354204 Poznámka k položce: 100% J2, 20% J3 VV "vedení kanalizační plocha profilu*šířka"(431+4*2)*1+(277+3*2)*1*0,2 495,600 VV "zrealizováno"-116 -116,000 VV Součet 379,600								
9	K	132454204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3	m3	198,100	884,32	175 184,58	CS ÚRS 2024 02
Online PSC P https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132454204 Poznámka k položce: 70% J3 VV "vedení kanalizační plocha profilu*šířka"(277+3*2)*1*0,7 198,100								
10	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	15,000	415,88	6 238,16	CS ÚRS 2024 02
Online PSC P https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/139001101 Poznámka k položce: 30 křížení VV "inž.sítě délka*šířka*hloubka"30*1*0,5 15,000								
11	K	151101102	Zřízení pažení a rozpění stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	1 432,000	26,00	37 227,70	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101102 "vedení kanalizační délka*hloubka" (431+277)*2+4*2*1+4*2*1 1 432,000								
12	K	151101112	Odstranění pažení a rozpění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2	1 432,000	13,05	18 686,17	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101112								
13	K	162651132	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	169,208	100,00	16 920,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162651132 379,6+198,1-408,492 169,208								
14	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	338,416	100,00	33 841,60	
VV 169,208*2 'Přepočtené koeficientem množství 338,416								
15	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	465,345	110,02	51 196,79	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101 "zemina výkopu vedení" 28,3+379,6+198,1 606,000 VV "-zásypy vedení"-(37,883+102,056) -139,939 VV "- vedení"-(3,14*0,15*0,15*267,3) -18,885 VV "zemina výkopu šachty" 42,042 42,042 VV "- podkladní desky šachty" -2,7 -2,700 VV "šachta ŠJ2.1-4 DN 1000"-(3,14*0,65*0,65*(2,41+2,58+2,72)) -10,228 VV "šachta ŠJ3.1-3 DN 1000"-(3,14*0,65*0,65*(2,58+2,97+2,7)) -10,945 VV Součet 465,345								
16	K	175112109	Obsypání potrubí při překozech inženýrských sítí ručně objemu do 10 m3 sypaninou z vhodných horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění Příplatek k ceně za prohození sypaniny	m3	408,492	221,74	90 578,61	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175112109 478,832-28,3-42,04 408,492								
17	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	m3	102,056	163,39	16 675,34	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101 "vedení kanalizační délka*plocha řezu"267,3*0,468 125,096								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"zrealizováno"-23,04				-23,040	
	VV		Součet				102,056	
18	M	58344121	štěrkodř frakce 0/8	t	204,112	295,00	60 213,04	CS ÚRS 2024 02
	VV		102,056*2 'Přepočtené koeficientem množství		204,112			
	D	4	Vodorovné konstrukce				42 456,40	
19	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	37,883	800,00	30 306,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451572111					
	VV		"vedení kanalizační délka*plocha řezu" 267,3*0,161		43,035			
	VV		"zrealizováno"-5,152		-5,152			
	VV		Součet		37,883			
20	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	2,700	4 500,00	12 150,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452311131					
	VV		"šachty šířka*délka*výška*počet" 1,5*1,5*0,2*6		2,700			
	D	8	Trubní vedení				903 700,96	
21	K	810441811	Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 400 do 600	m	6,000	283,72	1 702,34	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/810441811					
	P		Poznámka k položce: DN 400					
	VV		"vedení stávající" 48		48,000			
	VV		"zrealizováno"-(32+10)		-42,000			
	VV		Součet		6,000			
22	K	871370320	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 300	m	250,300	197,59	49 456,78	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871370320					
	P		Poznámka k položce: včetně spojek či přesuvek					
	VV		267,3-17		250,300			
23	M	28614229	trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 315x6000mm SN12	m	254,055	2 174,00	552 315,57	CS ÚRS 2024 02
	VV		250,3*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		254,055			
24	K	877370320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 300	kus	24,000	769,57	18 469,68	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877370320					
	VV		26-2		24,000			
25	M	28654446	odbočka kanalizační PP 45° DN 315/160	kus	24,000	1 582,00	37 968,00	CS ÚRS 2024 02
26	K	894118001	Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m výšky vstupu	kus	15,000	2 052,09	30 781,35	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894118001					
27	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložním dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300	kus	6,000	14 535,83	87 214,98	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894411121					
	P		Poznámka k položce: vč. těsnění					
28	M	59224061	dno betonové šachtové DN 1000 100x60x15cm výtok 25-30cm	kus	6,000	6 956,00	41 736,00	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce: sv.v. 650 mm					
29	M	59224067	skruž betonová DN 1000x500 PS 100x50x12cm	kus	13,000	1 355,00	17 615,00	CS ÚRS 2024 02
30	M	59224066	skruž betonová DN 1000x250 PS 100x25x12cm	kus	2,000	896,00	1 792,00	CS ÚRS 2024 02
31	M	59224312	konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná	kus	6,000	1 723,00	10 338,00	CS ÚRS 2024 02
32	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	6,000	205,00	1 230,00	CS ÚRS 2024 02
33	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	2,000	236,00	472,00	CS ÚRS 2024 02
34	M	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	3,000	264,00	792,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	899104112	Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	8,000	3 781,47	30 251,76	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899104112					
36	M	63126039	poklop šachtový s BEGU rámem a zámky kruhový, DN 600 D400	kus	8,000	2 350,00	18 800,00	CS ÚRS 2024 02
37	K	899133112	Výměna (výšková úprava) poklopu s použitím plastových vyrovnávacích prvků kanalizačního s rámem osazeného na betonové šachtě samonivelačního	kus	2,000	5,00	10,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899133112					
P			Poznámka k položce:					
			úprava u zachovaných stávajících šachet					
38	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	551,100	5,00	2 755,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899722113					
P			Poznámka k položce:					
VV			2 pásy vedle sebe					
			501*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
39	K	977151129	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 300 do 350 mm	m	1,000	10 283,23	10 283,23	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151129					
P			Poznámka k položce:					
			napojení J2 a J3 na stávající šachtu					
D 997			Přesun sutě					
40	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m	t	5,410	663,07	3 587,21	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013111					
41	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	5,410	65,00	351,65	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501					
42	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	27,050	1,00	27,05	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509					
VV			5,41*5 'Přepočtené koeficientem množství					
			27,050					
43	K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	5,410	520,00	2 813,20	
D 998			Přesun hmot					
44	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	326,883	50,00	16 344,15	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101					
45	K	998276124	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 500 m	t	326,883	50,00	16 344,15	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276124					
D M			Práce a dodávky M					
D 23-M			Montáže potrubí					
46	K	230170005	Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 200 do 350	sada	1,000	7 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230170005					
47	K	230170015	Zkouška těsnosti potrubí DN přes 200 do 350	m	251,000	65,00	16 315,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230170015					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					
D VRN4			Inženýrská činnost					
48	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/043103000					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> Kamerová zkouška kanalizace TV kamerou, před výstavbou stáv. potrubí (lokalizace přípojek), po výstavbě pro kontrolu před předáním díla a před uplynutím záruční doby kvůli kontrole díla.								
P								
D	VRN9		Ostatní náklady				30 000,00	
49	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2024 02
<i>Online PSC</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/094002000								
<i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky jsou náklady na: - pomocné a spojovací prostředky.								
P								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - III. Etapa
Objekt: 17-2021-3.1 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích-III. Etapa-vodohospodářská část
Soupis: **SO 306 - Přípojky kanalizace**

KSO: 827
Místo: Dačice

CC-CZ:
Datum: 07.10.2024

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice

IČ: 002 46 476
DIČ:

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant:

IČ: 281 45 968
DIČ:

Zpracovatel: Centrum služeb Staré měst

IČ: 281 45 968
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			732 739,72
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	732 739,72	21,00%	153 875,34
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	886 615,06

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradišťku v Dačicích - III. Etapa
Objekt: 17-2021-3.1 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradišťku v Dačicích-III. Etapa-vodohospodářská část
Soupis: **SO 306 - Přípojky kanalizace**

Místo: Dačice
Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

Datum: 07.10.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	732 739,72
1 - Zemní práce	358 188,56
4 - Vodorovné konstrukce	20 541,60
8 - Trubní vedení	280 992,90
997 - Přesun sutě	26 840,76
998 - Přesun hmot	12 785,90
M - Práce a dodávky M	13 390,00
23-M - Montáže potrubí	13 390,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	20 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	20 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - III. Etapa

Objekt: 17-2021-3.1 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích-III. Etapa-vodohospodářská část

Soupis: SO 306 - Přípojky kanalizace

Místo: Dačice

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

Datum: 07.10.2024

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 732 739,72

D HSV Práce a dodávky HSV 699 349,72

D 1 Zemní práce 358 188,56

1	K	115001103	Převedení vody potrubím průměru DN přes 150 do 250	m	81,000	484,70	39 260,78	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115001103								
P <i>Poznámka k položce:</i> <i>propoj nového a stáv. potrubí během realizace (potrubím nebo žlabem). montáž, demontáž, vč. opotřebení, vč. utěsnění</i>								
2	K	119001406	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN přes 200 do 500 mm	m	24,300	293,96	7 143,18	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001406								
3	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	30,600	214,38	6 559,88	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001421								
4	K	131251201	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	19,440	699,13	13 590,99	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251201								
VV "šachta DN 400 šířka*délka*hloubka"počet"0,6*0,6*2*27 19,440								
5	K	132254201	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 3 do 20 m3	m3	6,426	817,12	5 250,84	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132254201								
VV "vedení kanalizační přípojky délka*šířka*hloubka"35,7*0,9*2*0,1 6,426								
6	K	132354204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	167,112	513,28	85 775,58	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132354204								
P <i>Poznámka k položce:</i> <i>20% J3, 100% J2</i>								
VV "vedení kanalizační přípojky délka*šířka*hloubka"35,7*0,9*2*0,2+85,7*0,9*2 167,112								
7	K	132454202	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 20 do 50 m3	m3	44,982	1 305,33	58 716,13	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132454202								
P <i>Poznámka k položce:</i> <i>70% J3</i>								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"vedení kanalizační přípojky délka*šířka*hloubka"35,7*0,9*2*0,7		44,982			
8	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	30,500	415,88	12 684,25	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/139001101					
VV			"inž.sítě délka*šířka*hloubka"(34+27)*1*0,5		30,500			
9	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	612,000	26,00	15 910,16	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101102					
VV			"vedení kanalizační délka*hloubka" 126*2*2+27*1*2*2		612,000			
10	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2	612,000	13,05	7 985,99	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101112					
11	K	162651132	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	71,261	100,00	7 126,10	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162651132					
VV			167,112+44,982-140,833		71,261			
12	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	142,522	100,00	14 252,20	
VV			71,261*2 'Přepočtené koeficientem množství		142,522			
13	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	166,703	110,02	18 340,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101					
VV			"zemina výkopu vedení" 6,426+167,112+44,982		218,520			
VV			"-zásypy vedení"-(15,372+45,612)		-60,984			
VV			"- vedení"-(3,14*0,075*0,075*126)		-2,225			
VV			"zemina výkopu šachty" 19,44		19,440			
VV			"- podkladní desky šachty" -1,944		-1,944			
VV			"šachta DN 425"-(3,14*0,2*0,2*1,8*27)		-6,104			
VV			Součet		166,703			
14	K	175112109	Obsypání potrubí při překozech inženýrských sítí ručně objemu do 10 m3 sypaninou z vhodných horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny	m3	140,833	221,74	31 228,17	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175112109					
VV			166,703-19,444-6,426		140,833			
15	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	45,612	163,39	7 452,73	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101					
VV			"vedení kanalizační délka*plocha řezu" 126*0,362		45,612			
16	M	58344121	šterkodrt' frakce 0/8	t	91,224	295,00	26 911,08	CS ÚRS 2024 02
VV			45,612*2 'Přepočtené koeficientem množství		91,224			
D 4			Vodorovné konstrukce				20 541,60	
17	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	14,742	800,00	11 793,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451572111					
VV			"vedení kanalizační délka*plocha řezu" 126*0,122		15,372			
VV			"-zrealizováno" -0,63		-0,630			
VV			Součet		14,742			
18	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	1,944	4 500,00	8 748,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452311131					
VV			"šachty šířka*délka*výška*počet" 0,6*0,6*0,2*27		1,944			

D 8 Trubní vedení

280 992,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	810351811	Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN do 200	m	119,000	168,11	20 004,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/810351811					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		předpoklad 100% BE 150					
	VV		"stávající trasa" 126					
	VV		"-zrealizováno" -7					
	VV		Součet					
					126,000			
					-7,000			
					119,000			
20	K	871310320	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 150	m	119,000	176,52	21 005,88	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871310320					
	VV		"vední kan. přípojek					
	VV		délka"6+6+3+5,7+3+6+3+3+4,2+5,4+4,7+4+4,6+4,2+4,5+4,8+4,5+4,8+4,8+4,4+4,8+4,5+4,5+4+4,5+4+4,6					
	VV		"-zrealizováno" -7					
	VV		Součet					
					126,000			
					-7,000			
					119,000			
21	M	28614226	trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 160x6000mm SN12	m	120,785	572,00	69 089,02	CS ÚRS 2024 02
	VV		119*1,015 'Přepočtené koeficientem množství					
					120,785			
22	K	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víceč nebo hrdlových uzávěrů DN 150	kus	24,000	281,30	6 751,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877310310					
	VV		26-2					
					24,000			
23	M	28617182	koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 150x45°	kus	24,000	186,00	4 464,00	CS ÚRS 2024 02
24	K	877310330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukci DN 150	kus	26,000	281,30	7 313,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877310330					
	VV		27-1					
					26,000			
25	M	28612016	přechod kanalizační PP KG na kameninové hrdlo DN 160	kus	26,000	135,00	3 510,00	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce:					
			na betonové hrdlo DN 150					
26	K	894811135	Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/160, odolnost vnějšímu tlaku 12,5 t, hloubka od 1860 do 2230 mm	kus	26,000	5 700,00	148 200,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894811135					
	VV		27-1					
					26,000			
27	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	130,900	5,00	654,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899722113					
	VV		119*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
					130,900			
	D 997		Přesun sutě					
							26 840,76	
28	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m	t	21,420	663,07	14 202,96	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013111					
29	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	21,420	65,00	1 392,30	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501					
30	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	107,100	1,00	107,10	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509					
	VV		21,42*5 'Přepočtené koeficientem množství					
					107,100			
31	K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	21,420	520,00	11 138,40	
	D 998		Přesun hmot					
							12 785,90	
32	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	127,859	50,00	6 392,95	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101					
33	K	998276124	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 500 m	t	127,859	50,00	6 392,95	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276124					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	M		Práce a dodávky M				13 390,00	
D	23-M		Montáže potrubí				13 390,00	
34	K	230170004	Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 125 do 200	sada	1,000	5 200,00	5 200,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230170004								
35	K	230170014	Zkouška těsnosti potrubí DN přes 125 do 200	m	126,000	65,00	8 190,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230170014								
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				20 000,00	
D	VRN9		Ostatní náklady				20 000,00	
36	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/094002000								
P			Poznámka k položce: Součástí položky jsou náklady na: - pomocné a spojovací prostředky.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - III. Etapa
Objekt:
17-2021-3.2 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích-III. Etapa-komunikace
Soupis:
SO 104 - OZ Jana Žižky

KSO: 822
Místo: Dačice

Zadavatel:
Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice

Uchazeč:
SATES ČECHY s.r.o.

Projektant:


Zpracovatel:
Centrum služeb Staré 

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 07.10.2024

IČ:
DIČ: 002 46 476

IČ:
DIČ: 25172654
CZ25172654

IČ:
DIČ: 281 45 968

IČ:
DIČ: 281 45 968

Cena bez DPH			4 013 534,36
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	4 013 534,36	21,00%	842 842,22
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	4 856 376,58

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - III. Etapa
Objekt: 17-2021-3.2 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích-III. Etapa-komunikace
Soupis: **SO 104 - OZ Jana Žižky**

Místo: Dačice
Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

Datum: 07.10.2024
Projektant: 
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		4 013 534,36
HSV - Práce a dodávky HSV		4 013 534,36
1 - Zemní práce		764 090,27
2 - Zakládání		113 743,05
5 - Komunikace pozemní		1 983 255,94
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		486 946,23
997 - Přesun sutě		354 790,97
998 - Přesun hmot		310 707,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - III. Etapa

Objekt: 17-2021-3.2 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích-III. Etapa-komunikace

Soupis: SO 104 - OZ Jana Žižky

Místo: Dačice

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

Datum: 07.10.2024

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							4 013 534,36	
D HSV Práce a dodávky HSV							4 013 534,36	
D 1 Zemní práce							764 090,27	

1	K	113106185	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva	m2	15,810	24,40	385,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106185 "plocha dle bilance zem. prací - sjezdy" (4,41+11,4)					15,810			
2	K	113106211	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z velkých kostek s ložem z kameniva	m2	85,130	29,89	2 544,54	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106211 "plocha dle bilance zem. prací - sjezdy" (9,66+7,05+7,2+5,9+12,35+3,69+10,15+10,94+8,72+9,47)					85,130			
3	K	113106271	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	107,690	24,21	2 606,74	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106271 "plocha dle bilance zem. prací - sjezdy" (4,78+3,99+4,99) VV "plocha dle bilance zem. prací - chodníky" 90,18 VV "plocha dle bilance zem. prací - předláždění" 3,75 VV Součet					13,760 90,180 3,750 107,690			
4	K	113107161	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	146,560	29,53	4 327,33	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107161 "plocha dle bilance zem. prací - sjezdy" VV 9,66+4,83+4,41+7,05+3,01+7,2+5,9+4,78+12,35+3,69+10,15+7,32+10,94+4,29+3,99+4,99+8,72+11,4 VV 8,8+3,61+9,47 VV Součet					124,680 21,880 146,560			
5	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	146,560	42,97	6 297,10	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107162 "plocha dle bilance zem. prací - sjezdy" (9,66+4,83+4,41+7,05+3,01+7,2+5,9+4,78+12,35+3,69+10,15+7,32+10,94+4,29+3,99+4,99+8,72+11,4+8,8+3,61+9,47)					146,560			

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	113107164	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	64,170	86,71	5 564,12	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107164					
		VV	"plocha dle bilance zem. prací - sjezdy" 14,17+7,08+12,43+1,99+2,1+7,4+2,6+16,4		64,170			
7	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	759,355	46,45	35 268,24	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107223					
		VV	"plocha dle bilance zem. prací - chodník" 90,18		90,180			
		VV	"plocha dle bilance zem. prací*hloubka" 267,67/0,4		669,175			
		VV	Součet		759,355			
8	K	113107335	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	16,830	174,83	2 942,30	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107335					
		VV	"plocha dle bilance zem. prací - sjezdy" 4,83+3,01+7,32+0,43+1,24		16,830			
9	K	113154548	Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 000 m2 pruhu šířky přes 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	740,700	60,00	44 442,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154548					
		VV	"plocha dle bilance zem. prací*hloubka - vozovka" 74,07/0,10		740,700			
10	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	671,320	104,94	70 446,31	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113201112					
		VV	"dle bilance zemních prací" 671,32		671,320			
11	K	121151123	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	1 359,533	10,53	14 313,16	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151123					
		VV	"plocha dle bilance zem. prací*hloubka" 203,93/0,15		1 359,533			
12	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	737,329	95,65	70 524,04	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122251105					
		VV	"dle bilance zemních prací"255,45		255,450			
		VV	"dle bilance zemních prací - bourací práce"39,76		39,760			
		VV	"dle bilance zemních prací *hloubka výkopu - sanace podloží"152,31*0,5		76,155			
		VV	"dle bilance zemních prací*hloubka výkopu - sanace podloží"1219,88*0,3		365,964			
		VV	Součet		737,329			
13	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	664,500	365,16	242 650,15	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/129001101					
		VV	"vedení kanalizace délka*hloubka*šířka" 346*1*0,5		173,000			
		VV	"vedení vodovod délka*hloubka*šířka"487*1*0,5		243,500			
		VV	"vedení plynovod délka*hloubka*šířka"292*1*0,5		146,000			
		VV	"vedení NN délka*hloubka*šířka"54*1*0,5		27,000			
		VV	"vedení sděl. délka*hloubka*šířka"150*1*0,5		75,000			
		VV	Součet		664,500			
14	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	30,870	61,42	1 895,97	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103					
		VV	"ornice uložená na deponii" 20,07		20,070			
		VV	"zemina výkopu uložená na deponii a zpět" 5,4*2		10,800			
		VV	Součet		30,870			
15	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	731,929	100,00	73 192,90	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162651112					
		VV	"přebytek zeminy na skládku" 737,329-5,4		731,929			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	5,400	117,02	631,90	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101					
VV			"zemina výkopu uložená na deponii a zpět" 5,4		5,400			
17	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 463,858	100,00	146 385,80	
P			Poznámka k položce:					
VV			uložení na skládku Borek (4 km)		1 463,858			
			731,929*2 'Přepočtené koeficientem množství					
18	K	171152101	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných	m3	5,400	38,39	207,30	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171152101					
VV			"dle bilance zemních prací" 5,40		5,400			
19	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	1 783,548	22,13	39 464,57	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181152302					
P			Poznámka k položce:					
VV			Edef2 ≥ 45 MPa - vozovka; Edef2 ≥ 30 MPa - parkovací zálivky;					
VV			"plocha asf. vozovka rozšířená o 30%" (758,75)*1,30		986,375			
VV			Mezisoučet		986,375			
VV			"plocha dlaž. vozovka rozšířená o 30%"		156,195			
VV			(21,30+21,41)*1,30+(2,49+4,17+0,66+11,37+6,96+1,67+6,16+1,54+7,3+2,96+0,97+6,99+1+6,1+1,9+2,77+12,43)*1,30					
VV			"plocha dlaž. vozovka rozšířená o 30%" (43,34+12,02+6,87+7,87)*1,30		91,130			
VV			Mezisoučet		247,325			
VV			"plocha sjezdy rozšířená o 30%" (13,68+20,11+26,99+27,65+14,52+13+13,22+55,30+28,35)*1,30		276,666			
VV			"plocha sjezdy rozšířená o 30%" (11,12+15,77+5,19+5,84+5,34+9,3+5,62+6,34+6,27+8,45+5,08+10,64+3,74)*1,30		128,310			
VV			Mezisoučet		404,976			
VV			"plocha parkov. zálivu rozšířené o 30%" (17,65+16,40+47,23)*1,30		105,664			
VV			"plocha parkov. zálivu rozšířené o 30%" 14,58*1,30		18,954			
VV			"plocha TDO rozšířené o 30%" (2,4+2,4+10,78)*1,30		20,254			
VV			Mezisoučet		144,872			
VV			Součet		1 783,548			
D		2	Zakládání				113 743,05	
20	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	289,600	24,59	7 121,55	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/211971110					
VV			"délka*šířka" 181*0,4*4		289,600			
21	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	343,031	16,00	5 488,50	CS ÚRS 2024 01
VV			289,6*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		343,031			
22	K	212752402	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° DN 150	m	181,000	393,00	71 133,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212752402					
VV			"délka drenáže" 181		181,000			
23	K	279311116	Postupné podbetonování základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu, bez zapažení a bednění z betonu prostého bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279311116					
P			Poznámka k položce:					
			položka bude použita dle skutečnosti na stavbě					
D		5	Komunikace pozemní				1 983 255,94	
24	K	561121113	Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promísením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	396,006	20,00	7 920,12	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/561121113					
P			Poznámka k položce:					
VV			2 vrstvy; Edef2 ≥ 45 MPa - vozovka; Edef2 ≥ 30 MPa - parkovací zálivky		396,006			
			"dle bilance zemních prací + rozšíření 30% - sanace podloží asf.vozovky z 50%"152,31*1,30*2					
25	M	58344197	šterkodit' frakce 0/63	t	178,200	135,00	24 057,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"plocha sanace podloží asf.vozovky*výška násypu" 198*0,5		99,000			
	VV		99*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		178,200			
26	K	561121114	Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promísením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 300 mm	m2	1 585,844	20,00	31 716,88	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/561121114					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		2 vrstvy; Edef2 ≥ 45 MPa - vozovka; Edef2 ≥ 30 MPa - parkovací zálivky					
	VV		"dle bilance zemních prací + rozšíření 30%- sanace podloží dlaž. vozovky 50%"1219,88*1,30		1 585,844			
27	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	856,440	135,00	115 619,40	CS ÚRS 2024 02
	VV		"plocha sanace podloží dlaž. vozovky*výška násypu" 1586*0,3		475,800			
	VV		475,8*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		856,440			
28	K	564851011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	11,700	120,00	1 404,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851011					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		třídy B; frakce 0-32; Edef2 ≥ 45 MPa					
	VV		"plocha dočasně vozovky rozšířené o 30%" 9*1,30		11,700			
29	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	128,156	150,00	19 223,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851111					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		třídy A; frakce 16-32; Edef2 ≥ 90 MPa					
	VV		"plocha parkov. zálivu rozšířené o 15%" (17,65+16,40+47,23)*1,15		93,472			
	VV		"plocha parkov. zálivu rozšířené o 15%" 14,58*1,15		16,767			
	VV		"plocha TDO rozšířené o 15%" (2,4+2,4+10,78)*1,15		17,917			
	VV		Součet		128,156			
30	K	564861011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	10,350	145,00	1 500,75	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564861011					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		třídy B; frakce 0-32					
	VV		"plocha dočasně vozovky rozšířené o 15%" 9*1,15		10,350			
31	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	652,301	145,00	94 583,65	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564861111					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		třídy B; frakce 0-63; Edef2 ≥ 60 MPa					
	VV		"plocha dlaž. vozovka rozšířená o 30%"		156,195			
	VV		(21,30+21,41)*1,30+(2,49+4,17+0,66+11,37+6,96+1,67+6,16+1,54+7,3+2,96+0,97+6,99+1+6,1+1,9+2,77+12,43)*1,30					
	VV		"plocha dlaž. vozovka rozšířená o 30%" (43,34+12,02+6,87+7,87)*1,30		91,130			
	VV		Mezisoučet		247,325			
	VV		"plocha sjezdy rozšířená o 30%" (13,68+20,11+26,99+27,65+14,52+13+13,22+55,30+28,35)*1,30		276,666			
	VV		"plocha sjezdy rozšířená o 30%" (11,12+15,77+5,19+5,84+5,34+9,3+5,62+6,34+6,27+8,45+5,08+10,64+3,74)*1,30		128,310			
	VV		Mezisoučet		404,976			
	VV		Součet		652,301			
32	K	564861111.R	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	144,872	175,00	25 352,60	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		třídy B; frakce 32-63; Edef2 ≥ 60 MPa					
	VV		"plocha parkov. zálivu rozšířené o 30%" (17,65+16,40+47,23)*1,30		105,664			
	VV		"plocha parkov. zálivu rozšířené o 30%" 14,58*1,30		18,954			
	VV		"plocha TDO rozšířené o 30%" (2,4+2,4+10,78)*1,30		20,254			
	VV		Součet		144,872			
33	K	564871111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	986,375	175,00	172 615,63	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564871111					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		třídy B; frakce 0-32; Edef2 ≥ 80 MPa					
	VV		"plocha asf. vozovka rozšířená o 30%" (758,75)*1,30		986,375			
34	K	564930412	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	9,720	120,00	1 166,40	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564930412 "plocha dočasné vozovky rozšířené o 8%" 9*1,08		9,720			
35	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm	m2	872,563	336,00	293 181,17	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/567122111 "plocha asf. vozovka rozšířená o 15%" (758,75)*1,15		872,563			
36	K	567132111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 160 mm	m2	577,036	320,00	184 651,52	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/567132111 "plocha dlaž. vozovka rozšířená o 15%" (21,30+21,41)*1,15+(2,49+4,17+0,66+11,37+6,96+1,67+6,16+1,54+7,3+2,96+0,97+6,99+1+6,1+1,9+2,77+12,43)*1,15		138,173			
		VV	"plocha dlaž. vozovka rozšířená o 15%" (43,34+12,02+6,87+7,87)*1,15		80,615			
		VV	Mezisoučet		218,788			
		VV	"plocha sjezdy rozšířená o 15%" (13,68+20,11+26,99+27,65+14,52+13+13,22+55,30+28,35)*1,15		244,743			
		VV	"plocha sjezdy rozšířená o 15%" (11,12+15,77+5,19+5,84+5,34+9,3+5,62+6,34+6,27+8,45+5,08+10,64+3,74)*1,15		113,505			
		VV	Mezisoučet		358,248			
		VV	Součet		577,036			
37	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	758,750	32,00	24 280,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573191111 "plocha asf. vozovka" 758,75		758,750			
38	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	758,750	437,00	331 573,75	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/565145111 "plocha asf. vozovka" 758,75		758,750			
39	K	573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	758,750	14,00	10 622,50	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573231108 "plocha asf. vozovka" 758,75		758,750			
40	K	573451115	Dvojitý nátěr DN s posypem kamenivem a se zaválcováním z asfaltu silničního, v množství 2,7 kg/m2	m2	9,000	950,00	8 550,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573451115 "plocha dočasné vozovky" 9		9,000			
41	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm	m2	758,750	307,00	232 936,25	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC P VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577134111 Poznámka k položce: ACO 11+ "plocha asf. vozovky" 758,75		758,750			
42	K	596212213	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	505,500	280,00	141 540,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596212213 "plocha dlaž. vozovka " (21,30+21,41)+(2,49+4,17+0,66+11,37+6,96+1,67+6,16+1,54+7,3+2,96+0,97+6,99+1+6,1+1,9+2,77+12,43)		120,150			
		VV	"plocha dlaž. vozovka" (43,34+12,02+6,87+7,87)		70,100			
		VV	"plocha dlaž. vozovka - předláždění" 3,73		3,730			
		VV	Mezisoučet		193,980			
		VV	"plocha sjezdy" (13,68+20,11+26,99+27,65+14,52+13+13,22+55,30+28,35)		212,820			
		VV	"plocha sjezdy" (11,12+15,77+5,19+5,84+5,34+9,3+5,62+6,34+6,27+8,45+5,08+10,64+3,74)		98,700			
		VV	Mezisoučet		311,520			
		VV	Součet		505,500			
43	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	458,819	305,00	139 939,80	CS ÚRS 2024 02
		VV	"plocha dlaž. vozovka"2,49+4,17+0,66+11,37+6,96+1,67+6,16+1,54+7,3+2,96+0,97+6,99+1+6,1+1,9+2,77+12,43		77,440			
		VV	"plocha dlaž. vozovka" 43,34+12,02-7,35		48,010			
		VV	Mezisoučet		125,450			
		VV	"plocha sjezdy" 13,68+20,11+26,99+27,65+14,52+13+13,22+55,30+28,35		212,820			
		VV	"plocha sjezdy" 11,12+15,77+5,19+5,84+5,34+9,3+5,62+6,34+6,27+8,45+5,08+10,64+3,74		98,700			
		VV	Mezisoučet		311,520			
		VV	Součet		436,970			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		436,97*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		458,819			
44	M	59245005	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	44,846	350,00	15 696,10	CS ÚRS 2024 02
	VV		" plocha míst OTP" 21,30+21,41		42,710			
	VV		42,71*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		44,846			
45	M	59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	15,477	480,00	7 428,96	CS ÚRS 2024 02
	VV		"plocha vozovky prvky pro nevidomé" (6,87+7,87)		14,740			
	VV		14,74*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		15,477			
46	M	59246018	dlažba velkoformátová betonová plochy do 0,5m2 tl 80mm tryskaný povrch	m2	7,721	1 500,00	11 581,50	CS ÚRS 2024 02
	VV		"bezpečnostní pruh šířky 250 mm"(8,94+19,67+0,4+0,4)*0,25		7,353			
	VV		7,353*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		7,721			
47	K	596412212	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	111,440	320,00	35 660,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596412212					
	VV		"plocha parkov. zálivu" (17,65+16,40+47,23)		81,280			
	VV		"plocha parkov. zálivu" 14,58		14,580			
	VV		"plocha TDO" (2,4+2,4+10,78)		15,580			
	VV		Součet		111,440			
48	M	59246074	dlažba skladebná vsakovací betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	100,653	420,00	42 274,26	CS ÚRS 2024 02
	VV		"plocha parkov. zálivu" (17,65+16,40+47,23)		81,280			
	VV		"plocha parkov. zálivu" 14,58		14,580			
	VV		Součet		95,860			
	VV		95,86*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		100,653			
49	M	59246016	dlažba plošná vegetační betonová 600x400mm tl 80mm přírodní	m2	16,359	500,00	8 179,50	CS ÚRS 2024 02
	VV		"plocha TDO" (2,4+2,4+10,78)		15,580			
	VV		15,58*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		16,359			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							486 946,23	
50	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	5,000	250,00	1 250,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914111111					
	VV		"IZ5a" 2		2,000			
	VV		"IZ5b" 2		2,000			
	VV		"IP 12+O1" 1		1,000			
	VV		Součet		5,000			
51	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	1,000	795,00	795,00	CS ÚRS 2024 02
52	M	40445654	informativní značky zónové IZ5 1000x750mm	kus	4,000	1 670,00	6 680,00	CS ÚRS 2024 02
53	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm	kus	5,000	2 045,00	10 225,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914511112					
54	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	5,000	665,00	3 325,00	CS ÚRS 2024 02
55	K	915211112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní	m	12,160	40,00	486,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915211112					
	VV		"značení park. stání délka"počet" 6,08*2		12,160			
56	K	915231112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní	m2	1,600	345,00	552,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915231112					
	VV		"V10f rozměr"počet"(0,8*1)*2		1,600			
57	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	12,160	10,00	121,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915611111					
58	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	1,600	10,00	16,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915621111					
59	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	597,370	320,00	191 158,40	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916131213					
	VV		"délka obrubníku"(121,09+212,42+40)+(58,94+103,46)+(61,46)		597,370			
60	M	59217026	obrubník silniční betonový 500x150x250mm	m	0,000	185,00	0,00	CS ÚRS 2024 02
61	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	253,565	185,00	46 909,53	CS ÚRS 2024 02
	VV		"délka obrubníku"48,14+72,95+47,34+11,6+53,71+7,75		241,490			
	VV		241,49*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		253,565			
62	M	59217028	obrubník silniční betonový nájezdový 500x150x150mm	m	0,000	165,00	0,00	CS ÚRS 2024 02
63	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	310,989	165,00	51 313,19	CS ÚRS 2024 02
	VV		"délka obrubníku" 109,15+83,57+48,66+54,8		296,180			
	VV		296,18*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		310,989			
64	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	42,000	360,00	15 120,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"délka obrubníku"14+24+2		40,000			
	VV		40*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		42,000			
65	M	59217078	obrubník silniční obloukový betonový R 0,5-2m 150x250mm	m	0,000	800,00	0,00	CS ÚRS 2024 02
66	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	98,310	320,00	31 459,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231213					
	VV		"délka obrubníků"83,78+14,53		98,310			
67	M	59217018	obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm	m	103,226	165,00	17 032,29	CS ÚRS 2024 02
	VV		"délka obrubníku" 83,78+14,53		98,310			
	VV		98,31*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		103,226			
68	M	59217007	obrubník parkový betonový 500x80x200mm	m	0,000	165,00	0,00	CS ÚRS 2024 02
69	K	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2	m2	132,389	52,00	6 884,23	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919726123					
	VV		"plocha parkov. zálivu rozšířené o 8%" (17,65+16,40+47,23)*1,08		87,782			
	VV		"plocha parkov. zálivu rozšířené o 8%" 14,58*1,08		15,746			
	VV		"plocha TDO rozšířené o 8%" (2,4+2,4+10,78)*1,08		16,826			
	VV		Součet		120,354			
	VV		120,354*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		132,389			
70	K	919726203	Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polypropylenu, podélná pevnost v tahu přes 50 do 80 kN/m	m2	1 961,903	52,00	102 018,96	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919726203					
	VV		"plocha asf. vozovka rozšířená o 30%" (758,75)*1,30		986,375			
	VV		Mezisoučet		986,375			
	VV		"plocha dlaž. vozovka rozšířená o 30%"		156,195			
	VV		(21,30+21,41)*1,30+(2,49+4,17+0,66+11,37+6,96+1,67+6,16+1,54+7,3+2,96+0,97+6,99+1+6,1+1,9+2,77+12,43)*1,30		91,130			
	VV		"plocha dlaž. vozovka rozšířená o 30%" (43,34+12,02+6,87+7,87)*1,30		247,325			
	VV		Mezisoučet		276,666			
	VV		"plocha sjezdy rozšířená o 30%" (13,68+20,11+26,99+27,65+14,52+13+13,22+55,30+28,35)*1,30		128,310			
	VV		"plocha sjezdy rozšířená o 30%" (11,12+15,77+5,19+5,84+5,34+9,3+5,62+6,34+6,27+8,45+5,08+10,64+3,74)*1,30		404,976			
	VV		Mezisoučet		105,664			
	VV		"plocha parkov. zálivu rozšířené o 30%" (17,65+16,40+47,23)*1,30		18,954			
	VV		"plocha parkov. zálivu rozšířené o 30%" 14,58*1,30		20,254			
	VV		"plocha TDO rozšířené o 30%" (2,4+2,4+10,78)*1,30		144,872			
	VV		Mezisoučet		1 783,548			
	VV		Součet		1 961,903			
	VV		1783,548*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
71	K	961022311	Bourání základů ze zdva smíšeného na jakoukoli maltu	m3	1,000	655,35	655,35	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/961022311					
	P		Poznámka k položce: položka bude použita dle skutečnosti při realizaci					
72	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	3,000	314,69	944,08	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966006132					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: P2+E2b-1x, P2-4x, P4-3x, P6-1x, IP 10a- 1x, A1a-1x					
VV			"P4"2		2,000			
VV			"B4"1		1,000			
VV			Součet		3,000			
D	997		Přesun sutě				354 790,97	
73	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	609,113	65,00	39 592,35	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221551					
		VV	"kamenivo" 24,915+42,502+37,219+334,116		438,752			
		VV	"asfalt" 170,361		170,361			
		VV	Součet		609,113			
74	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1 827,339	1,00	1 827,34	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221559					
		P	Poznámka k položce: uložení na skládku Borek (4 km)					
		VV	609,113*3 'Přepočtené koeficientem množství		1 827,339			
75	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	273,616	65,00	17 785,04	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221561					
		VV	"beton" 35,499+31,769+4,09+194,683+2,27+0,246		268,557			
		VV	"kámen" 5,059		5,059			
		VV	Součet		273,616			
76	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	820,848	1,00	820,85	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221569					
		P	Poznámka k položce: uložení na skládku Borek (4 km)					
		VV	273,616*3 'Přepočtené koeficientem množství		820,848			
77	K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	268,557	520,00	139 649,64	
		VV	"beton" 35,499+31,769+4,09+194,683+2,27+0,246		268,557			
78	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	170,361	650,00	110 734,65	
		VV	"asfalt" 170,361		170,361			
79	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	443,811	100,00	44 381,10	
		VV	"kamenivo" 24,915+42,502+37,219+334,116		438,752			
		VV	"kámen" 5,059		5,059			
		VV	Součet		443,811			
D	998		Přesun hmot				310 707,90	
80	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	3 107,079	50,00	155 353,95	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111					
81	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	3 107,079	50,00	155 353,95	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225191					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - III. Etapa
Objekt:
17-2021-3.2 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích-III. Etapa-komunikace
Soupis:
SO 105 - OZ Zahradní

KSO: 822
Místo: Dačice

Zadavatel:
Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice

Uchazeč:
SATES ČECHY s.r.o.

Projektant:


Zpracovatel:
Centrum služeb Staré měst 

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 07.10.2024

IČ:
DIČ: 002 46 476

IČ:
DIČ: 25172654
CZ25172654

IČ:
DIČ: 281 45 968

IČ:
DIČ: 281 45 968

Cena bez DPH		3 073 768,04		
DPH základní snížená	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
	3 073 768,04		21,00%	645 491,29
	0,00		12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK		3 719 259,33

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradišťku v Dačicích - III. Etapa
Objekt: 17-2021-3.2 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradišťku v Dačicích-III. Etapa-komunikace
Soupis: SO 105 - OZ Zahradní

Místo: Dačice
Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

Datum: 07.10.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	3 073 768,04
HSV - Práce a dodávky HSV	3 073 768,04
1 - Zemní práce	702 430,29
2 - Zakládání	88 758,93
5 - Komunikace pozemní	1 407 117,52
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	316 845,10
997 - Přesun sutě	278 109,10
998 - Přesun hmot	280 507,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - III. Etapa

Objekt: 17-2021-3.2 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích-III. Etapa-komunikace

Soupis: SO 105 - OZ Zahradní

Místo: Dačice

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

Datum: 07.10.2024

Projektant:



Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							3 073 768,04	
D HSV Práce a dodávky HSV							3 073 768,04	
D 1 Zemní práce							702 430,29	

1	K	113106183	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z velkých kostek s ložem z kameniva	m2	49,000	38,44	1 883,76	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106183 VV "plocha dle bilance zem. prací - sjezdy" 3,6+3,76+5,04+1,11+4,97+4,11+3,99+4,09+1,15+4,19+1,16+4,67+7,16 49,000								
2	K	113106571	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	371,250	20,80	7 720,89	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106571 VV "plocha dle bilance zem. prací - chodníky" 335,55 335,550 VV "plocha dle bilance zem. prací - předláždění" 35,7 35,700 VV Součet 371,250								
3	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	335,550	46,45	15 584,62	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107223 VV "plocha dle bilance zem. prací - chodníky" 335,55 335,550								
4	K	113107224	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	435,500	62,01	27 003,61	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107224 VV "dle bilance zem. prací*hloubka" 174,2/0,4 435,500								
5	K	113107321	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	49,000	36,44	1 785,66	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107321 VV "plocha dle bilance zem. prací - sjezdy" 49 49,000								
6	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	49,000	53,12	2 603,03	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107322 VV "plocha dle bilance zem. prací - sjezdy" 49 49,000								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	113154528	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	381,800	60,00	22 908,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154528						
	VV	"plocha dle bilance zem. prací*hloubka" 38,18/0,10			381,800			
8	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	424,200	104,94	44 514,28	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113201112						
	VV	"dle bilance zemních prací" 424,20			424,200			
9	K	121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	213,600	20,27	4 330,10	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151113						
	VV	"plocha dle bilance zem. prací*hloubka" 32,04/0,15			213,600			
10	K	122351105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3	m3	816,442	170,80	139 448,29	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122351105						
	VV	"dle bilance zemních prací" 173,69			173,690			
	VV	"dle bilance zemních prací *hloubka výkopu -sanace podloží" 1178,2*0,5			589,100			
	VV	"dle bilance zemních prací *hloubka výkopu -sanace podloží" 178,84*0,3			53,652			
	VV	Součet			816,442			
11	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	449,500	365,16	164 140,32	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/129001101						
	VV	"vedení kanalizace délka*hloubka*šířka" 236*1*0,5			118,000			
	VV	"vedení vodovod délka*hloubka*šířka"247*1*0,5			123,500			
	VV	"vedení plynovod délka*hloubka*šířka"194*1*0,5			97,000			
	VV	"vedení sděl. délka*hloubka*šířka"222*1*0,5			111,000			
	VV	Součet			449,500			
12	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	43,910	61,42	2 696,86	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103						
	VV	"ornice uložená na deponii" 16,61			16,610			
	VV	"zemina výkopu uložená na deponii a zpět" 13,65*2			27,300			
	VV	Součet			43,910			
13	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	802,792	100,00	80 279,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162651112						
	VV	"přebytek zeminy na skládce" 816,442-13,65			802,792			
14	K	167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	13,650	151,80	2 072,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151102						
	VV	"zemina výkopu uložená na deponii a zpět" 13,65			13,650			
15	K	171152101	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných	m3	13,650	38,39	524,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171152101						
	VV	"dle bilance zemních prací" 13,65			13,650			
16	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 605,584	100,00	160 558,40	
	VV	802,792*2 'Přepočtené koeficientem množství			1 605,584			
17	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	1 101,698	22,13	24 377,27	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181152302						
	P	Poznámka k položce:						
		Edef2 ≥ 45 MPa - vozovka; Edef2 ≥ 30 MPa - parkovací zálivky;						
	VV	"plocha asf. vozovka rozšířená o 30%" 493,78*1,30			641,914			
	VV	Mezisoučet			641,914			
	VV	"plocha chodník rozšířená o 30%" (5,63+1,89+2,24+3,53+2,9+2,58+2,73)*1,30			27,950			
	VV	"plocha chodník rozšířená o 30%" (5,77+1,05+7,16+14,04+13,21+2,03+29,68)*1,30			94,822			
	VV	"plocha chodník rozšířená o 30%" (33,30+32,16+8,17+6,31)*1,30			103,922			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Mezisoučet		226,694			
VV			"plocha sjezdy rozšířená o 30%" (22,1+10,67+12,77+19,08)*1,30		84,006			
VV			"plocha sjezdy rozšířená o 30%" (8,99+6,46+16,55+8,15)*1,30		52,195			
VV			Mezisoučet		136,201			
VV			"plocha parkov. zálivu rozšířené o 30%" 14,6*1,30		18,980			
VV			"plocha parkov. zálivu rozšířené o 30%" 59,93*1,30		77,909			
VV			Mezisoučet		96,889			
VV			Součet		1 101,698			
D	2		Zakládání				88 758,93	
18	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	203,200	24,59	4 996,89	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/211971110					
VV			"délka*šířka"127*0,4*4		203,200			
19	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	240,690	16,00	3 851,04	CS ÚRS 2024 01
VV			203,2*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		240,690			
20	K	212752402	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° DN 150	m	127,000	393,00	49 911,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212752402					
VV			"délka drenáže" 127		127,000			
21	K	279311116	Postupné podbetonování základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu, bez zapažení a bednění z betonu prostého bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279311116					
P			Poznámka k položce: položka bude použita dle skutečnosti na stavbě					
D	5		Komunikace pozemní				1 407 117,52	
22	K	561121113	Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promísením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	3 063,320	20,00	61 266,40	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/561121113					
P			Poznámka k položce: 2 vrstvy; Edef2 ≥ 45 MPa - vozovka; Edef2 ≥ 30 MPa - parkovací zálivý					
VV			"dle bilance zemních prací + rozšíření 30% - sanace podloží asf.vozovky z 50%" 1178,20*1,30*2		3 063,320			
23	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	1 378,530	135,00	186 101,55	CS ÚRS 2024 02
VV			"plocha sanace podloží asf.vozovky*výška násypu" 1531,70*0,5		765,850			
VV			765,85*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		1 378,530			
24	K	561121114	Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promísením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 300 mm	m2	232,492	20,00	4 649,84	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/561121114					
P			Poznámka k položce: Edef2 ≥ 45 MPa - vozovka; Edef2 ≥ 30 MPa - parkovací zálivý;					
VV			"dle bilance zemních prací + rozšíření 30% - sanace podloží chodník 50%" 178,84*1,30		232,492			
25	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	125,550	135,00	16 949,25	CS ÚRS 2024 02
VV			"plocha sanace podloží dlaž. vozovky*výška násypu" 232,50*0,3		69,750			
VV			69,75*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		125,550			
26	K	564851011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	85,710	150,00	12 856,50	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851011					
P			Poznámka k položce: třídy A; frakce 16-32; Edef2 ≥ 90 MPa					
VV			"plocha parkov. zálivu rozšířené o 15%" 14,6*1,15		16,790			
VV			"plocha parkov. zálivu rozšířené o 15%" 59,93*1,15		68,920			
VV			Součet		85,710			
27	K	564851011.R	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	11,700	120,00	1 404,00	
		P	Poznámka k položce: třídy B; frakce 0-32; Edef2 ≥ 45 MPa					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"plocha dočasně vozovky rozšířená o 30%" 9*1,30		11,700			
28	K	564861011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	10,350	145,00	1 500,75	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564861011					
	P		Poznámka k položce: třídy B; frakce 0-32					
	VV		"plocha dočasně vozovky rozšířená o 15%" 9*1,15		10,350			
29	K	564861011.R	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	96,889	175,00	16 955,58	
	P		Poznámka k položce: třídy B; frakce 32-63; Edef2 ≥ 60 MPa					
	VV		"plocha parkov. zálivu rozšířená o 30%" 14,6*1,30		18,980			
	VV		"plocha parkov. zálivu rozšířená o 30%" 59,93*1,30		77,909			
	VV		Součet		96,889			
30	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	362,895	145,00	52 619,78	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564861111					
	P		Poznámka k položce: třídy B; frakce 0-63; Edef2 ≥ 60 MPa					
	VV		"plocha chodník rozšířená o 30%" (5,63+1,89+2,24+3,53+2,9+2,58+2,73)*1,30		27,950			
	VV		"plocha chodník rozšířená o 30%" (5,77+1,05+7,16+14,04+13,21+2,03+29,68)*1,30		94,822			
	VV		"plocha chodník rozšířená o 30%" (33,30+32,16+8,17+6,31)*1,30		103,922			
	VV		Mezisoučet		226,694			
	VV		"plocha sjezdy rozšířená o 30%" (22,1+10,67+12,77+19,08)*1,30		84,006			
	VV		"plocha sjezdy rozšířená o 30%" (8,99+6,46+16,55+8,15)*1,30		52,195			
	VV		Mezisoučet		136,201			
	VV		Součet		362,895			
31	K	564871111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	641,914	175,00	112 334,95	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564871111					
	P		Poznámka k položce: třídy B; frakce 0-32; Edef2 ≥ 80 MPa					
	VV		"plocha asf. vozovka rozšířená o 30%" 493,78*1,30		641,914			
32	K	564931412	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	9,720	120,00	1 166,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564931412					
	VV		"plocha dočasně vozovky rozšířená o 8%" 9*1,08		9,720			
33	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm	m2	567,847	336,00	190 796,59	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/567122111					
	VV		"plocha asf. vozovka rozšířená o 15%" 493,78*1,15		567,847			
34	K	567132111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 160 mm	m2	321,023	320,00	102 727,36	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/567132111					
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		"plocha chodník rozšířená o 15%" (5,63+1,89+2,24+3,53+2,9+2,58+2,73)*1,15		24,725			
	VV		"plocha chodník rozšířená o 15%" (5,77+1,05+7,16+14,04+13,21+2,03+29,68)*1,15		83,881			
	VV		"plocha chodník rozšířená o 15%" (33,30+32,16+8,17+6,31)*1,15		91,931			
	VV		Mezisoučet		200,537			
	VV		"plocha sjezdy rozšířená o 15%" (22,1+10,67+12,77+19,08)*1,15		74,313			
	VV		"plocha sjezdy rozšířená o 15%" (8,99+6,46+16,55+8,15)*1,15		46,173			
	VV		Mezisoučet		120,486			
	VV		Součet		321,023			
35	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	493,780	437,00	215 781,86	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/565145111					
	VV		"plocha asf. vozovka" 493,78		493,780			
36	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	493,780	32,00	15 800,96	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573191111					
	VV		"plocha asf. vozovka" 493,78		493,780			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	493,780	14,00	6 912,92	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573231108						
VV		"plocha asf. vozovka" 493,78		493,780				
38	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhuťnění tl. 40 mm	m2	493,780	307,00	151 590,46	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577134111						
P		Poznámka k položce:						
VV		ACO 11+						
VV		"plocha asf. vozovka" 493,78		493,780				
39	K	573451115	Dvojitý nátěr DN s posypem kamenivem a se zaválcováním z asfaltu silničního, v množství 2,7 kg/m2	m2	9,000	950,00	8 550,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573451115						
VV		"plocha dočasné vozovky" 9		9,000				
40	K	596212213	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	318,910	280,00	89 294,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596212213						
VV		"plocha chodník" 21,5+72,94+65,46+14,48+4,06		178,440				
VV		"plocha sjezdy" 64,62+40,15		104,770				
VV		"plocha předláždění" 35,70		35,700				
VV		Součet		318,910				
41	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	270,302	305,00	82 442,11	CS ÚRS 2024 02
VV		"plocha chodník" 21,5+72,94+65,46-7,24		152,660				
VV		"plocha sjezdy" 64,62+40,15		104,770				
VV		Součet		257,430				
VV		257,43*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		270,302				
42	M	59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	15,204	480,00	7 297,92	CS ÚRS 2024 02
VV		"plocha vozovky prvky pro nevidomé" 14,48		14,480				
VV		14,48*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		15,204				
43	M	59246018	dlažba velkoformátová betonová plochy do 0,5m2 tl 80mm tryskaný povrch	m2	7,600	1 500,00	11 400,00	CS ÚRS 2024 02
VV		"bezpečnostní pruh šířky 250 mm"(8,52+20,43)*0,25		7,238				
VV		7,238*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		7,600				
44	K	596412212	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	74,530	320,00	23 849,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596412212						
VV		"plocha parkov. zálivu" 14,6+59,93		74,530				
45	M	59246074	dlažba skladebná vsakovací betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	78,257	420,00	32 867,94	CS ÚRS 2024 02
VV		"plocha parkov. zálivu" 14,6+59,93		74,530				
VV		74,53*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		78,257				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
				316 845,10				
46	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	2,000	250,00	500,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914111111						
VV		"IZ 5b" 1		1,000				
VV		"IZ 5a" 1		1,000				
VV		Součet		2,000				
47	M	40445654	informativní značky zónové IZ5 1000x750mm	kus	2,000	1 670,00	3 340,00	CS ÚRS 2024 02
48	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm	kus	2,000	2 045,00	4 090,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914511112						
49	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	2,000	665,00	1 330,00	CS ÚRS 2024 02
50	K	915211112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní	m	8,000	40,00	320,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915211112						
VV		"značení park. stání délka"počet" 2*4		8,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	8,000	10,00	80,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915611111					
52	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	355,240	320,00	113 676,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916131213					
VV			"délka obrubniku"109,25+96,55+11+29,09+44,07+7,75+31,78+20,44+2+3,31		355,240			
53	M	59217026	obrubník silniční betonový 500x150x250mm	m	0,000	185,00	0,00	CS ÚRS 2024 02
54	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	190,239	185,00	35 194,22	CS ÚRS 2024 02
VV			"délka obrubniku"109,25+29,09+7,75+31,78+3,31		181,180			
VV			181,18*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		190,239			
55	M	59217028	obrubník silniční betonový nájezdový 500x150x150mm	m	0,000	165,00	0,00	CS ÚRS 2024 02
56	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	169,113	165,00	27 903,65	CS ÚRS 2024 02
VV			"délka obrubniku" 96,55+44,07+20,44		161,060			
VV			161,06*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		169,113			
57	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	13,650	360,00	4 914,00	CS ÚRS 2024 02
VV			"délka obrubniku"11+2		13,000			
VV			13*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		13,650			
58	M	59217078	obrubník silniční obloukový betonový R 0,5-2m 150x250mm	m	0,000	800,00	0,00	CS ÚRS 2024 02
59	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	112,190	320,00	35 900,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231213					
VV			"délka obrubniku"35,02+77,17		112,190			
60	M	59217018	obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm	m	117,800	165,00	19 437,00	CS ÚRS 2024 02
VV			112,19*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		117,800			
61	M	59217007	obrubník parkový betonový 500x80x200mm	m	0,000	165,00	0,00	CS ÚRS 2024 02
62	K	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2	m2	106,578	52,00	5 542,06	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919726123					
VV			"plocha parkov. zálivu rozšířené o 30%" 14,6*1,30		18,980			
VV			"plocha parkov. zálivu rozšířené o 30%" 59,93*1,30		77,909			
VV			Součet		96,889			
VV			96,889*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		106,578			
63	K	919726203	Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polypropylenu, podélná pevnost v tahu přes 50 do 80 kN/m	m2	1 211,868	52,00	63 017,14	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919726203					
VV			"plocha asf. vozovka rozšířená o 30%" 493,78*1,30		641,914			
VV			Mezisoučet		641,914			
VV			"plocha chodník rozšířená o 30%" (5,63+1,89+2,24+3,53+2,9+2,58+2,73)*1,30		27,950			
VV			"plocha chodník rozšířená o 30%" (5,77+1,05+7,16+14,04+13,21+2,03+29,68)*1,30		94,822			
VV			"plocha chodník rozšířená o 30%" (33,30+32,16+8,17+6,31)*1,30		103,922			
VV			Mezisoučet		226,694			
VV			"plocha sjezdy rozšířená o 30%" (22,1+10,67+12,77+19,08)*1,30		84,006			
VV			"plocha sjezdy rozšířená o 30%" (8,99+6,46+16,55+8,15)*1,30		52,195			
VV			Mezisoučet		136,201			
VV			"plocha parkov. zálivu rozšířená o 30%" 14,6*1,30		18,980			
VV			"plocha parkov. zálivu rozšířená o 30%" 59,93*1,30		77,909			
VV			Mezisoučet		96,889			
VV			Součet		1 101,698			
VV			1101,698*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1 211,868			
64	K	961022311	Bourání základů ze zdiva smíšeného na jakoukoli maltu	m3	1,000	655,35	655,35	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/961022311					
P			Poznámka k položce: položka bude použita dle skutečnosti při realizaci					

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	3,000	314,69	944,08	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966006132					
P			Poznámka k položce:					
VV			P4-1x, B1-1x					
VV			"P4"2					
VV			"B4"1					
VV			Součet					
D 997			Přesun sutě				278 109,10	
66	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	510,586	65,00	33 188,09	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221551					
VV			"kamenivo" 147,642+252,59+8,33+14,21					
VV			"asfalt" 87,814					
VV			Součet					
67	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1 531,758	1,00	1 531,76	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221559					
P			Poznámka k položce:					
VV			uložení na skládku Borek (4 km)					
VV			510,586*3 'Přepočtené koeficientem množství					
VV								
68	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	244,954	65,00	15 922,01	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221561					
VV			"beton" 20,433+98,987+123,018+2,27+0,246					
VV								
69	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	734,862	1,00	734,86	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221569					
P			Poznámka k položce:					
VV			uložení na skládku Borek (4 km)					
VV			244,954*3 'Přepočtené koeficientem množství					
VV								
70	K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	244,954	520,00	127 376,08	
VV			"beton" 20,433+98,987+123,018+2,27+0,246					
VV								
71	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	87,814	650,00	57 079,10	
VV			"asfalt" 87,814					
VV								
72	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	422,772	100,00	42 277,20	
VV			"kamenivo" 147,642+252,59+8,33+14,21					
VV								
D 998			Přesun hmot				280 507,10	
73	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	2 805,071	50,00	140 253,55	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111					
74	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	2 805,071	50,00	140 253,55	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225191					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - III. Etapa

Objekt:

17-2021-3.2 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích-III. Etapa-komunikace

Soupis:

SO 301 - Odvodnění komunikace

KSO: 822
Místo: Dačice

CC-CZ:
Datum: 07.10.2024

Zadavatel:
Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice

IČ: 002 46 476
DIČ:

Uchazeč:
SATES ČECHY s.r.o.

IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant:


IČ: 281 45 968
DIČ:

Zpracovatel:
Centrum služeb Staré město 

IČ: 281 45 968
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				261 941,20
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	261 941,20	21,00%	55 007,65
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	316 948,85
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - III. Etapa
Objekt: 17-2021-3.2 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích-III. Etapa-komunikace
Soupis: **SO 301 - Odvodnění komunikace**

Místo: Dačice
Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

Datum: 07.10.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	261 941,20
HSV - Práce a dodávky HSV	211 746,20
1 - Zemní práce	42 411,76
4 - Vodorovné konstrukce	16 770,39
8 - Trubní vedení	148 903,15
998 - Přesun hmot	3 660,90
M - Práce a dodávky M	10 195,00
23-M - Montáže potrubí	10 195,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	40 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	10 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	30 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - III. Etapa

Objekt: 17-2021-3.2 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích-III. Etapa-komunikace

Soupis: SO 301 - Odvodnění komunikace

Místo: Dačice

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

Datum: 07 10 2024

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 261 941,20

D HSV Práce a dodávky HSV 211 746,20

D 1 Zemní práce 42 411,76

1	K	131251201	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	16,589	699,13	11 597,78	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251201 VV "Jana Žižky ul. vpusti šířka*délka*hloubka"0,85*0,85*(1,82+1,87+2,03+2,07+2,22+2,12) 8,764 VV "Zahradní ul. vpusti šířka*délka*hloubka"0,85*0,85*(2,02+2,17+2,27+2,23+2,14) 7,825 VV Součet 16,589								
2	K	132251252	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	30,016	436,89	13 113,72	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251252 VV "vedení kanalizačních přípojek délka*šířka*hloubka" 26,8*0,8*1,4 30,016								
3	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	78,064	14,60	1 139,73	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101101 VV "Jana Žižky ul. vpusti šířka*délka*hloubka"0,85*4*(1,82+1,87+2,03+2,07+2,22+2,12) 41,242 VV "Zahradní ul. vpusti šířka*délka*hloubka"0,85*4*(2,02+2,17+2,27+2,23+2,14) 36,822 VV Součet 78,064								
4	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	78,064	8,62	672,83	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101111								
5	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	20,254	100,00	2 025,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162651112 VV "zemina výkopů-zásyp" (16,589+30,016)-26,351 20,254								
6	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	40,508	100,00	4 050,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231 VV 20,254*2 'Přepočtené koeficientem množství' 40,508								
7	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	26,351	110,02	2 899,11	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101 VV "zemina výkopu-zásypy vedení" 30,016-(2,144+9,175) 18,697								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"zemina výkopu-zásypy-šachty" 16,589-0,619-		7,654			
	VV		(0,55*0,55*(2,29+3,37+2,19+2,18+2,04+2,24+2,35+2,02+2,17+2,27+2,23+2,14))		26,351			
	VV		Součet					
8	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	9,175	163,39	1 499,14	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101					
	VV		"vedení kanalizační přípojky délka*šířka*výška"(26,8*0,8*(0,15+0,3))-(3,14*0,075*0,075*26,8)		9,175			
9	M	58344121	štěrkodrt' frakce 0/8	t	18,350	295,00	5 413,25	CS ÚRS 2024 02
	VV		9,175*2 'Přepočtené koeficientem množství		18,350			
D	4		Vodorovné konstrukce				16 770,39	
10	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	2,144	800,00	1 715,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451572111					
	VV		"vedení kanalizační přípojky délka*šířka*výška" 26,8*0,8*0,10		2,144			
11	K	452112122	Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm	kus	11,000	977,17	10 748,87	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452112122					
12	M	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	11,000	158,00	1 738,00	CS ÚRS 2024 02
13	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	0,619	4 149,15	2 568,32	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452311131					
	VV		"vpusti uliční délka*šířka*výška*počet" 0,75*0,75*0,10*11		0,619			
D	8		Trubní vedení				148 903,15	
14	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 150	m	26,800	173,84	4 658,91	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871310310					
	VV		"vedení kanalizační přípojky délka"26,8		26,800			
15	M	28614226	trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 160x6000mm SN12	m	27,202	572,00	15 559,54	CS ÚRS 2024 02
	VV		26,8*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		27,202			
16	M	28611361.R	koleno kanalizační PVC KG 160x15-45°	kus	22,000	186,00	4 092,00	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		viz. D.II. 2 tabulka přípojek					
	VV		"2ks na kanalizační přípojku"2*11		22,000			
17	K	895941302	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm	kus	11,000	1 275,61	14 031,71	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895941302					
18	M	59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	11,000	293,00	3 223,00	CS ÚRS 2024 02
19	K	895941314	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 570 mm	kus	11,000	1 196,87	13 165,57	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895941314					
20	M	59223858	skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x570x50mm	kus	11,000	426,00	4 686,00	CS ÚRS 2024 02
21	K	895941322	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž středová 295 mm	kus	11,000	753,87	8 292,57	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895941322					
22	M	59223862	skruž betonová středová pro uliční vpust' 450x295x50mm	kus	11,000	255,00	2 805,00	CS ÚRS 2024 02
23	K	895941331	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž průběžná s výtokem	kus	11,000	1 111,15	12 222,65	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895941331					
24	M	59223854	skruž betonová s odtokem 150mm PVC pro uliční vpust' 450x350x50mm	kus	11,000	348,00	3 828,00	CS ÚRS 2024 02
25	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně ráků a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	22,000	1 520,10	33 442,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899204112					
26	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	11,000	1 980,00	21 780,00	CS ÚRS 2024 02
27	M	28661789	koš kalový ocelový pro silniční vpust' 425mm vč. madla	kus	11,000	536,00	5 896,00	CS ÚRS 2024 02
28	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	27,000	40,00	1 080,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899721111								
29	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	28,000	5,00	140,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899722113								
D 998 Přesun hmot							3 660,90	
30	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	36,609	50,00	1 830,45	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101								
31	K	998276124	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 500 m	t	36,609	50,00	1 830,45	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276124								
D M Práce a dodávky M							10 195,00	
D 23-M Montáže potrubí							10 195,00	
32	K	230170004	Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 125 do 200	sada	1,000	5 200,00	5 200,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230170004								
33	K	230170014	Zkouška těsnosti potrubí DN přes 125 do 200	m	27,000	185,00	4 995,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230170014								
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							40 000,00	
D VRN4 Inženýrská činnost							10 000,00	
34	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/043103000								
P Poznámka k položce: Kamerová zkouška s vyhotvením protokolu a výškového profilu (před uvedením do provozu a před koncem záruky)								
D VRN9 Ostatní náklady							30 000,00	
35	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/094002000								
P Poznámka k položce: Součástí položky jsou náklady na: - pomocné a spojovací prostředky.								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - III. Etapa
Objekt: 17-2021-3.2 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích-III. Etapa-komunikace
Soupis: SO 401 - Veřejné osvětlení

KSO: 822
Místo: Dačice

CC-CZ:
Datum: 07.10.2024

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice

IČ: 002 46 476
DIČ:

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant:

IČ: 281 45 968
DIČ:

Zpracovatel: Centrum služeb Staré město

IČ: 281 45 968
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			464 373,77
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	464 373,77	21,00%	97 518,49
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	561 892,26

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradišťku v Dačicích - III. Etapa
Objekt: 17-2021-3.2 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradišťku v Dačicích-III. Etapa-komunikace
Soupis: **SO 401 - Veřejné osvětlení**

Místo: Dačice
Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

Datum: 07.10.2024
Projektant: 
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem		464 373,77
HSV - Práce a dodávky HSV		198 264,37
1 - Zemní práce		138 691,00
2 - Zakládání		25 060,00
8 - Trubní vedení		16 790,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		17 000,00
998 - Přesun hmot		723,17
PSV - Práce a dodávky PSV		242 109,40
741 - Elektroinstalace - silnoproud		235 609,40
742 - Elektroinstalace - slaboproud		6 500,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		24 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradišťku v Dačicích - III. Etapa

Objekt: 17-2021-3.2 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradišťku v Dačicích-III. Etapa-komunikace

Soupis: SO 401 - Veřejné osvětlení

Místo: Dačice

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

Datum: 07.10.2024

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 464 373,77

D HSV Práce a dodávky HSV 198 264,37

D 1 Zemní práce 138 691,00

1	K	131251201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	7,000	960,00	6 720,00	CS ÚRS 2020 01
VV		"stožár"1*1*1*7			7,000			
2	K	132351104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 m3	m3	112,000	425,00	47 600,00	CS ÚRS 2020 01
VV		"délka*šířka*hloubka vedení"280*0,4*1			112,000			
3	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 m do 5 000 m	m3	51,800	225,00	11 655,00	CS ÚRS 2020 01
VV		"zemina výkopu- zásyp"7+112-67,2			51,800			
4	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	103,600	250,00	25 900,00	
VV		51,8*2 'Přepočtené koeficientem množství			103,600			
5	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	67,200	180,00	12 096,00	CS ÚRS 2020 01
VV		"délka*šířka*výška zásypu" 280*0,4*0,6			67,200			
6	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	44,800	205,00	9 184,00	CS ÚRS 2020 01
VV		"délka*šířka*výška zásypu" 280*0,4*0,4			44,800			
7	M	58331200	štěrkopísek netříděný zásypový	t	89,600	285,00	25 536,00	CS ÚRS 2020 01
VV		44,8*2 'Přepočtené koeficientem množství			89,600			

D 2 Zakládání 25 060,00

8	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	7,000	3 580,00	25 060,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--------------------------------------	----	-------	----------	-----------	----------------

D 8 Trubní vedení 16 790,20

9	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	294,000	43,30	12 730,20	CS ÚRS 2020 01
10	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	280,000	14,50	4 060,00	CS ÚRS 2020 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 000,00

11	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 18 m	hod	25,000	680,00	17 000,00	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	--	-----	--------	--------	-----------	----------------

D 998 Přesun hmot 723,17

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,413	955,00	394,42	CS ÚRS 2020 01
13	K	998276124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m	t	0,413	796,00	328,75	CS ÚRS 2020 01
D PSV Práce a dodávky PSV 242 109,40								
D 741 Elektroinstalace - silnoproud 235 609,40								
14	K	741110302	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložená pevně	m	294,000	22,80	6 703,20	CS ÚRS 2020 01
15	M	34571361	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 41/50mm	m	308,700	21,30	6 575,31	CS ÚRS 2020 01
VV					294*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			
					308,700			
16	K	741110304	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 133 do 152 mm uložená pevně	m	7,000	250,00	1 750,00	CS ÚRS 2020 01
17	M	28611140	trubka kanalizační PVC DN 250x1000mm SN4	m	7,350	890,00	6 541,50	CS ÚRS 2020 01
VV					7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			
					7,350			
18	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	42,000	23,50	987,00	CS ÚRS 2020 01
19	M	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2	m	44,100	13,40	590,94	CS ÚRS 2020 01
VV					42*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			
					44,100			
20	K	741123225	Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených volně plných nebo laněných kulatých (AYKY) počtu a průřezu žil 4x25 mm2	m	308,000	22,80	7 022,40	CS ÚRS 2020 01
21	M	34113120	kabel silový s Al jádrem 1kV 4x25mm2	m	323,400	63,80	20 632,92	CS ÚRS 2020 01
VV					308*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			
					323,400			
22	K	741130021	Ukončení vodičů izolovaných do 2,5 mm2 na svorkovnici	kus	42,000	25,50	1 071,00	CS ÚRS 2020 01
23	K	741130026	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly do 25 mm2	kus	56,000	86,00	4 816,00	CS ÚRS 2020 01
24	K	741127156	Montáž přípojnicový rozvod Al průmyslový upevňovací část - ocelový stožár	kus	7,000	384,00	2 688,00	
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: elektrovýzbroj stožárů osvětlení								
25	M	1138445	výzbroj stožárová	kus	7,000	680,00	4 760,00	
26	K	741136002	Propojení kabelů nebo vodičů spojkou venkovní teplem smršťovací kabelů celoplastových, počtu a průřezu žil 4x25 až 35 mm2	kus	4,000	695,00	2 780,00	CS ÚRS 2020 01
27	M	35436029	spojka kabelová smršťovaná přímá do 1kV 91ahsc-35 3-4ž.x6-35mm	kus	4,000	860,00	3 440,00	CS ÚRS 2020 01
28	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	7,000	375,00	2 625,00	CS ÚRS 2020 01
29	M	1136641	stožárová svorkovnice SR	kus	7,000	585,00	4 095,00	
30	K	741372833	Demontáž svítidla průmyslového výbojkového venkovního na stožáru přes 3 m bez zachováním funkčnosti	kus	5,000	2 860,00	14 300,00	
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně demontáže stožáru a likvidace								
31	K	741373002	Montáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní na výložník	kus	7,000	445,00	3 115,00	CS ÚRS 2020 01
32	M	34774200	LED svítidlo pro osvětlení komunikace, 2640lm, 25W, 3000K	kus	7,000	7 880,00	55 160,00	
33	K	741910514	Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění přístrojů a zařízení celkové hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	7,000	1 175,00	8 225,00	CS ÚRS 2020 01
34	M	31674113	stožár osvětlovací uliční Pz 133/89/60 v 6,2m	kus	7,000	4 930,00	34 510,00	CS ÚRS 2020 01
35	K	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	294,000	58,40	17 169,60	CS ÚRS 2020 01
36	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	279,300	52,10	14 551,53	CS ÚRS 2020 01
VV					"délka*hmotnost kg/1bm" 294*0,95			
					279,300			
37	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 01
38	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2020 01
39	K	741820101	Měření izolačního stavu svítidel	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2020 01
40	K	998741101R00	Spojovací a pomocný materiál	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	998741201	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2020 01
42	K	998741293	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2020 01
D 742 Elektroinstalace - slaboproud							6 500,00	
43	K	742122001R00	Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice pro slaboproud do 15 žil	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: napojení nového rozvodu VO ve stávající lampě či rozvaděči, včetně seřízení a uvedení do provozu</i>					
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							24 000,00	
44	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	50,000	480,00	24 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradišťku v Dačicích - III. Etapa

Objekt:

17-2021-3.2 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradišťku v Dačicích-III. Etapa-komunikace

Soupis:

SO 402 - Chráničky pro metropolitní síť

KSO: 822
Místo: Dačice

CC-CZ:
Datum: 07.10.2024

Zadavatel:
Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice

IČ: 002 46 476
DIČ:

Uchazeč:
SATES ČECHY s.r.o.

IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant:


IČ: 281 45 968
DIČ:

Zpracovatel:
Centrum služeb Staré město: 

IČ: 281 45 968
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				330 701,90
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	330 701,90	21,00%	69 447,40
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	400 149,30
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradišťku v Dačicích - III. Etapa
Objekt: 17-2021-3.2 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradišťku v Dačicích-III. Etapa-komunikace
Soupis: SO 402 - Chráničky pro metropolitní síť

Místo: Dačice
Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

Datum: 07.10.2024

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	330 701,90
HSV - Práce a dodávky HSV	125 956,10
1 - Zemní práce	98 910,00
8 - Trubní vedení	26 435,00
998 - Přesun hmot	611,10
PSV - Práce a dodávky PSV	162 245,80
741 - Elektroinstalace - silnoproud	49 268,30
742 - Elektroinstalace - slaboproud	112 977,50
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	42 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - III. Etapa

Objekt:

17-2021-3.2 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích-III. Etapa-komunikace

Soupis:

SO 402 - Chráničky pro metropolitní síť

Místo:

Dačice

Datum:

07.10.2024

Zadavatel:

Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice

Projektant:



Uchazeč:

SATES ČECHY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

330 701,90

D HSV

Práce a dodávky HSV

125 956,10

D 1

Zemní práce

98 910,00

1	K	132351104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 m3	m3	69,600	425,00	29 580,00	CS ÚRS 2020 01
VV					69,600			
2	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	46,400	225,00	10 440,00	CS ÚRS 2020 01
VV					46,400			
3	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	93,200	200,00	18 640,00	
VV					93,200			
4	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	23,200	180,00	4 176,00	CS ÚRS 2020 01
VV					23,200			
5	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	46,400	205,00	9 512,00	CS ÚRS 2020 01
VV					46,400			
6	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	93,200	285,00	26 562,00	CS ÚRS 2020 01
VV					93,200			

D 8

Trubní vedení

26 435,00

7	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	500,000	43,30	21 650,00	CS ÚRS 2020 01
8	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	330,000	14,50	4 785,00	CS ÚRS 2020 01

D 998

Přesun hmot

611,10

9	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,349	955,00	333,30	CS ÚRS 2020 01
10	K	998276124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m	t	0,349	796,00	277,80	CS ÚRS 2020 01

D PSV

Práce a dodávky PSV

162 245,80

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

49 268,30

11	K	741110302	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložená pevně	m	1 020,000	22,80	23 256,00	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	---	---	-----------	-------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	M	34571361	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 41/50mm	m	1 071,000	21,30	22 812,30	CS ÚRS 2020 01
VV					1 071,000			
13	K	998741101R00	Spojovací a pomocný materiál	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2020 01
14	K	998741201	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2020 01
15	K	998741293	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2020 01
D 742 Elektroinstalace - slaboproud					112 977,50			
16	K	742110021	Montáž trubek elektroinstalačních plastových tuhých pro vnější rozvody uložených volně na příchytky	m	1 250,000	24,50	30 625,00	CS ÚRS 2020 01
17	M	34571050R01	tlustostěnná mikrotrubička 10/6 mm z HDPE materiálu pro přímé položení do země (pískového lože)	m	1 312,500	8,60	11 287,50	
P								
VV					1 312,500			
18	K	742110502R02	Montáž podzemní kabelové komory ze 100 % recyklovatelného polypropylenu (PP) o rozměru 580x580 mm, určená pro vytvoření přístupu ke kabelovým trasám.	kus	7,000	1 150,00	8 050,00	
19	M	34573218R03	komora kabelová z PP s PP víkem 580x580x600 mm, nosnost 40 t, bez zamykání, nosnost víka 1250 kg	kus	7,000	8 545,00	59 815,00	
20	K	998741101R04	Spojovací a pomocný materiál	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00	
21	K	998742201	Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2020 01
22	K	998742293	Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2020 01
D HZS Hodinové zúčtovací sazby					42 500,00			
23	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	50,000	850,00	42 500,00	CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - III. Etapa

Objekt:

17-2021-3.2 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích-III. Etapa-komunikace

Soupis:

SO 801 - Kácení, výsadba a vegetační úpravy

KSO: 822
Místo: Dačice

CC-CZ:
Datum: 07.10.2024

Zadavatel:
Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice

IČ: 002 46 476
DIČ:

Uchazeč:
SATES ČECHY s.r.o.

IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant:


IČ: 281 45 968
DIČ:

Zpracovatel:
Centrum služeb Staré město; 

IČ: 281 45 968
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

95 086,39

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	95 086,39	21,00%	19 968,14
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

115 054,53

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - III. Etapa
Objekt: 17-2021-3.2 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích-III. Etapa-komunikace
Soupis: **SO 801 - Kácení, výsadba a vegetační úpravy**

Místo: Dačice
Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

Datum: 07.10.2024
Projektant: 
Zpracovatel: 
Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem		95 086,39
HSV - Práce a dodávky HSV		95 086,39
1 - Zemní práce		93 384,13
998 - Přesun hmot		1 702,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - III. Etapa

Objekt: 17-2021-3.2 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích-III. Etapa-komunikace

Soupis: SO 801 - Kácení, výsadba a vegetační úpravy

Místo: Dačice

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

Datum: 07.10.2024

Projektant:

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 95 086,39

D HSV Práce a dodávky HSV 95 086,39

D 1 Zemní práce 93 384,13

1	K	111212211	Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky do 1 m s odstraněním pařezu do 100 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	19,000	120,00	2 280,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"ul. Jana Žižky p.č. 1808/2"9,5		9,500			
	VV		"ul. Jana Žižky p.č. 1809/1"5,5		5,500			
	VV		"ul. Jana Žižky p.č. 1814"1,5		1,500			
	VV		"ul. Jana Žižky p.č. 1823"2,5		2,500			
	VV		Součet		19,000			
2	K	112111111	Spálení větví stromů všech druhů stromů o průměru kmene přes 0,10 m na hromadách	kus	2,000	200,00	400,00	CS ÚRS 2020 01
3	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	36,680	61,42	2 252,81	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103					
	VV		"ornice z deponie" 20,07+16,61		36,680			
4	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	36,680	117,02	4 292,26	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101					
	VV		"ornice z deponie" 20,07+16,61		36,680			
5	K	181151331	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	539,560	8,00	4 316,48	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce:					
			nové vznikající plochy zeleně					
	VV		"plocha zeleně OZ Jana Žižky" 27,85+10,18+17,96+29,28+8,66+31,14+49,96+30,24+47,20		252,470			
	VV		"plocha zeleně OZ Jana Žižky" 2,56+4,3+6,99+4,42+1,18+3,36+1+3,54+0,54+3,18+0,59+2,67+0,95+1,19+2,45+9,5		48,420			
	VV		Mezisoučet		300,890			
	VV		"plocha zeleně OZ Zahradní" 14,75+5,5+29,26+7,56+30,63+10,12+56,67+22,21+10,14		186,840			
	VV		"plocha zeleně OZ Zahradní" 6,24+1,43+5,91+10,48+7,44+12,82+7,51		51,830			
	VV		Mezisoučet		238,670			
	VV		Součet		539,560			
6	K	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	244,533	42,46	10 381,65	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351103					
	VV		"dle bilance zemních prací"(20,07+16,61)/0,15		244,533			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	539,560	25,00	13 489,00	CS ÚRS 2020 01
8	M	00572410	osivo směr travní parková	kg	8,093	130,00	1 052,09	CS ÚRS 2020 01
VV					539,56*0,015 'Přepočtené koeficientem množství	8,093		
9	K	183101221	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3	kus	5,000	480,00	2 400,00	CS ÚRS 2020 01
10	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	1,500	1 360,00	2 040,00	CS ÚRS 2020 01
VV					1*1*0,6*0,50*5	1,500		
11	M	58154421	křemičitý písek sušený pytlovaný 1-2mm	t	1,200	1 350,00	1 620,00	CS ÚRS 2020 01
VV					1*1*0,6*0,25*5	0,750		
VV					0,75*1,6 'Přepočtené koeficientem množství	1,200		
12	K	183402131	Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy přes 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	539,560	6,00	3 237,36	CS ÚRS 2020 01
13	K	183403153	Obdělání půdy hrábáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	539,560	3,00	1 618,68	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce:					
14	K	184102112	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 200 do 300 mm	kus	5,000	55,00	275,00	CS ÚRS 2020 01
15	M	02652026R04	kalina obecná /Viburnum opulus/ 20-30cm	kus	5,000	65,00	325,00	
16	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m	kus	5,000	100,00	500,00	CS ÚRS 2020 01
17	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	0,194	1 200,00	232,80	CS ÚRS 2020 01
VV					1*3,14*5*0,12	1,884		
VV					1,884*0,103 'Přepočtené koeficientem množství	0,194		
18	K	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t	0,135	15 000,00	2 025,00	CS ÚRS 2020 01
19	M	25191155	hnojivo průmyslové	kg	135,000	18,00	2 430,00	CS ÚRS 2020 01
VV					"trávník" 0,25*540	135,000		
20	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	9,120	350,00	3 192,00	CS ÚRS 2020 01
VV					"plocha" 540/1000	0,540		
VV					"výsadba"5/2	2,500		
VV					Součet	3,040		
VV					3,04*3 'Přepočtené koeficientem množství	9,120		
21	K	185851129	Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	18,240	100,00	1 824,00	CS ÚRS 2020 01
VV					9,12*2 'Přepočtené koeficientem množství	18,240		
22	K	231	Povýsadbová péče - 48 měsíců	kpl	1,000	33 200,00	33 200,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> Po dobu 3 let bude zajišťována povýsadbová péče dodavatelskou firmou. Nově založeným výsadbám je nutno zajistit udržovací a rozvojovou péči. Založené záhonové výsadby a kořenovou misu stromů a keřů je nezbytné odplevelovat, namulčovaný povrch se nekypí. Současně je nutné odstranit suché a poškozené části rostlin a výmladky z podnoží. Součástí péče je kontrola funkční účinnosti ukotvení a ochrany před slunečním zářením a kontrola napadení chorobami a škůdci. Je-li potřeba zavlažovat, musí se množství závlivkové vody přizpůsobit stavu výsadby. Především listnaté stromy vyžadují v následujících 3 letech po výsadbě v období sucha vydatnou závlivku. Jejich kořenový systém není ještě dostatečně vyvinutý a mohlo by dojít k uschnutí stromku. Při provádění řezu je nutno dbát na druhové zvláštnosti a na přirozené růstové formy rostlin. Místa řezu s průměrem nad 3 cm je nutno ošetřit. Povýsadbová údržba stromů 1. rok po výsadbě •závlivka dle potřeby v období sucha - cca 15 x za rok 150 l na 1 strom při každé závlivce v období IV. – IX. •udržení bezplevelných mis - min. 5x vypleti, okopávka, příp. doplnění kůry (mulče) V. – IX. •oprava kotvení a úvazků - průběžně během roku opravit poškozené kolíky a příčky, opravit a kontrolovat uvázání stromů úvazkem (musí držet strom, ale nesmí ho zaškrcovat, jak silí kmen) •přihnojení – po druhém roce je vhodné přihnojit obvyklou dávkou dusíkatého hnojiva v IV., a kombinovaného hnojiva v VI. •ošetření mechanického poškození - okamžitě po poškození seříznout ránu a zatřít stro-movým balzámem či alespoň latexovou barvou s přidáním vhodného širokospektrálního fungicidu 2. rok po výsadbě - totéž jako 1. rok 3. rok po výsadbě - totéž jako 1. rok, závlivku je možné omezit na 8 zásahů v době sucha. Na konci 3. roku se odstraní kotvení stromů. Je nutné zajistit výchovný řez.					
			Povýsadbová údržba keřových skupin 1. rok po výsadbě •závlivka v období sucha - 8 – 10x během vegetace v dávce cca 15 l /m2 nebo rostlinu. Upozornění – povrch mulče (kůry) se zdá být stále suchý. Pro určení, zda půda je suchá je třeba odhrábnout mulč a posoudit zavlažení zeminy! IV. – IX. •udržení bezplevelnosti - min. 5x vypleti, okopávka, příp. doplnění kůry (mulče) – V. – IX. •přihnojení – po druhém roce je vhodné přihnojit obvyklou dávkou dusíkatého hnojiva v IV., a kombinovaného hnojiva v VI. •řez - u keřů, které vyhnaly extrémně dlouhé jednoleté výhony je vhodné je v III. za-střihnout o 1/3 – 1/2 délky tak, aby zůstal zachován přirozený tvar keře (v různých výš-kách) 2. rok po výsadbě - totéž jako 1. rok 3. rok po výsadbě - totéž jako 1. rok, závlivku je možné omezit na 3-5 zásahů v době velkého sucha.					
D		998	Přesun hmot				1 702,26	
23	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	1,737	980,00	1 702,26	CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - III. Etapa
Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: 827
Místo: Dačice

CC-CZ:
Datum: 07.10.2024

Zadavatel:
Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice

IČ: 002 46 476
DIČ:

Uchazeč:
SATES ČECHY s.r.o.

IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant:


IČ: 281 45 968
DIČ:

Zpracovatel:
Centrum služeb Staré město 

IČ: 281 45 968
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			594 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	594 000,00	21,00%	124 740,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	718 740,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradišťku v Dačicích - III. Etapa
Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Dačice
Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

Datum: 07.10.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	594 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV	18 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	18 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	576 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	242 000,00
VRN2 - Příprava staveniště	35 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	95 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	60 000,00
VRN5 - Finanční náklady	10 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	117 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	17 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradištku v Dačicích - III. Etapa

Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Dačice

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

Datum: 07.10.2024

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							594 000,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				18 000,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				18 000,00	
1	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce: Čištění bude prováděno při znečištění přiléhlych komunikací.					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				576 000,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				242 000,00	
2	K	010001000.1	Průzkumné práce - náklady na geotechnický, hydrogeologický průzkum	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
P			Poznámka k položce: Součástí položky je zejména: - náklady na geotechnický, hydrogeologický průzkum.					
3	K	010001000.2	Průzkumné práce - náklady korozní průzkum	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
P			Poznámka k položce: Součástí položky je zejména: - náklady korozní průzkum.					
4	K	010001000.3	Průzkumné práce - náklady na geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků)	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	
P			Poznámka k položce: Součástí položky je zejména: - náklady na geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků).					
5	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce: Veškeré geodetické činnosti spojené s vytýčením stavebních objektů, inženýrských objektů a inženýrských sítí (vč. úhrady za jejich vytýčení). Geodetické vytýčení staveniště v terénu před zahájením stavebních prací (směrově, výškově).					
6	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce: Veškeré geodetické činnosti spojené s vytýčením stavebních objektů, inženýrských objektů a inženýrských sítí při provádění stavby.					
7	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce: Veškeré geodetické činnosti spojené se zdokumentováním skutečného provedení stavby stavebních objektů, inženýrských objektů a inženýrských sítí. Geodetické zaměření provést ve III. třídě přesnosti ve formátu .dgn V7 (Microstation). Výstupy za jednotlivé sítě budou v samostatných souborech (různí spráci sítí jednotlivých sítí) + ke každé síti bude ještě tištěný formát ve 3 paré.					
8	K	012403000	Kartografické práce	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce: Vypracování geometrického plánu pro katastrální úřad.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2020 01
P Poznámka k položce: Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu a podrobnosti dle zadávací dokumentace. Dodavatel provádí tyto projekční práce průběžně po celou dobu realizace stavby - 4 vyhotovení v tištěné podobě a 1 vyhotovení v el. podobě na CD.								
10	K	013274000	Pasportizace objektu před započítáním prací	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	CS ÚRS 2020 01
P Poznámka k položce: Před zahájením stavby provede zhotovitel pasportizaci nemovitostí, vč. fotografické dokumentace.								
11	K	013294000	Ostatní dokumentace doklady pro kolaudaci	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2020 01
P Poznámka k položce: Veškeré jiné administrativní a správní úkony vyplývající ze zadávací dokumentace veřejné zakázky nutné k řádnému dokončení a předání díla.								
D	VRN2	Příprava staveniště					35 000,00	
12	K	020001000	Příprava staveniště	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2020 01
P Poznámka k položce: Položka obsahuje zejména: - pasportizace stávajících objektů komunikací (objízdných tras).								
13	K	022002000	Ochrana stávajících inženýrských sítí před poškozením	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2020 01
P Poznámka k položce: Součástí položky jsou: - náklady na zajištění vytýčení jednotlivých sítí od správců sítí - popřípadě náklady na koordinaci přeložení či ochrany sítí se správcí jednotlivých sítí - náklady na zřízení ochrany dřevin.								
D	VRN3	Zařízení staveniště					95 000,00	
14	K	031203000	Terénní úpravy pro zařízení staveniště	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
P Poznámka k položce: Součástí položky je zejména: - vybudování zpevněné plochy pro zařízení staveniště.								
15	K	032103000	Zařízení staveniště - náklady na vybavení staveniště	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2020 01
P Poznámka k položce: Součástí položky je zejména: - náklady na stavební buňky (kanceláře, stavební sklady, mobilní WC atd.) - náklady na provoz a údržbu staveniště (připojení energií, pravidelný úklid apod.) - zřízení provozovních komunikací (lávky, můstky, zábrany atd.) - kontejnery na odpad - skládky na staveništi (vyhrazení, přesun apod.).								
16	K	033103000	Zařízení staveniště - připojení energií a spotřeba ener. pro zařízení staveniště	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2020 01
P Poznámka k položce: Součástí položky jsou zejména náklady na: - připojení jednotlivých energií (voda, elektřina, WIFI apod.) - energie jako takové.								
17	K	034103000	Zařízení staveniště - zabezpečení staveniště	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
P Poznámka k položce: Součástí položky jsou zejména náklady na: - oplocení staveniště a ohrazení prováděných objektů - ochranná okolních pozemků - dopravní značení staveniště - osvětlení staveniště - informační tabule apod.								
18	K	035103001	Zařízení staveniště - pronájem ploch	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
P Poznámka k položce: Součástí položky jsou zejména náklady na: - nájem ploch či objektů pro staveniště.								
19	K	039103000	Zařízení staveniště - zrušení zařízení staveniště	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky jsou zejména náklady na: - rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště - úpravu terénu po staveništi.					
D		VRN4	Inženýrská činnost				60 000,00	
20	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2020 01
P			<i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky jsou zejména náklady na: - vypracování plánu BOZP dodavatelem stavby - koordinace s pracovníkem BOZP investora.					
21	K	043103000R00	Zkoušky bez rozlišení - zkouška modulu přetvárnosti	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2020 01
P			<i>Poznámka k položce:</i> Jedná se o kontrolní zkoušku pro potřebu objednatele. Povinné zkoušky k jednotlivým konstrukčním vrstvám, včetně zemního tělesa komunikace v rozsahu dle platných ČSN. ČSN jsou zahrnuty v příslušných položkách.					
22	K	043103000R01	Zkoušky bez rozlišení - zkouška míry zhutnění	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2020 01
P			<i>Poznámka k položce:</i> Jedná se o kontrolní zkoušku pro potřebu objednatele. Povinné zkoušky k jednotlivým konstrukčním vrstvám, včetně zemního tělesa komunikace v rozsahu dle platných ČSN. ČSN jsou zahrnuty v příslušných položkách.					
23	K	043103000R02	Zkoušky bez rozlišení - zkouška vlhkosti	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2020 01
P			<i>Poznámka k položce:</i> Jedná se o kontrolní zkoušku pro potřebu objednatele. Povinné zkoušky k jednotlivým konstrukčním vrstvám, včetně zemního tělesa komunikace v rozsahu dle platných ČSN. ČSN jsou zahrnuty v příslušných položkách.					
24	K	043103000R03	Zkoušky bez rozlišení - zkouška únosnosti zemní plně	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2020 01
P			<i>Poznámka k položce:</i> Jedná se o kontrolní zkoušku pro potřebu objednatele. Povinné zkoušky k jednotlivým konstrukčním vrstvám, včetně zemního tělesa komunikace v rozsahu dle platných ČSN. ČSN jsou zahrnuty v příslušných položkách.					
25	K	043103000R04	Zkoušky bez rozlišení - zkouška nivelační	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2020 01
P			<i>Poznámka k položce:</i> Jedná se o kontrolní zkoušku pro potřebu objednatele. Povinné zkoušky k jednotlivým konstrukčním vrstvám, včetně zemního tělesa komunikace v rozsahu dle platných ČSN. ČSN jsou zahrnuty v příslušných položkách.					
D		VRN5	Finanční náklady				10 000,00	
26	K	051002000	Pojistné	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2020 01
P			<i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky je zejména: - pojištění dodavatele a pojištění díla					
D		VRN7	Provozní vlivy				117 000,00	
27	K	071203000	Provoz dalšího subjektu	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2020 01
P			<i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky jsou zejména náklady na: - zajištění vjezdu místních obyvatel - zajištění vjezdu IZS - zajištění dočasné autobusové zastávky apod - zajištění asistence správce sítí.					
28	K	072103001	Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy	kpl	1,000	45 000,00	45 000,00	CS ÚRS 2020 01
P			<i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky jsou zejména náklady na: - zpracování realizačního DIO - zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích dle zpracované PD a dle vyjádření dotčených orgánů. Stavba je rozdělena na 4 etap realizace díla - viz. C4 - etapizace výstavby.					
29	K	072103011	Zajištění DIO komunikace II. a III. třídy - jednoduché el. vedení	kpl	1,000	52 000,00	52 000,00	CS ÚRS 2020 01
P			<i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky jsou zejména náklady na: - montáž, pronájem a demontáž dočasných dopravních značek kompletních. Stavba je rozdělena na 4 etap realizace díla - viz. C4 - etapizace výstavby. 3. etapa - SO 104 OZ Jana Žižky, SO 105 OZ Zahradní, včetně sítí technické infrastruktury a úprav					
D		VRN9	Ostatní náklady				17 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	092103001	Náklady na zkušební provoz	kpl	1,000	17 000,00	17 000,00	CS ÚRS 2020 01

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSAzbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Seznam poddodavatelů

pro plnění veřejné zakázky
Rekonstrukce místních komunikací na sídlišti k Hradištku III
zadavatele
Město Dačice

Jako osoba oprávněná jednat za dodavatele SATES ČECHY s.r.o., IČO: 25172654, sídlo: Radkovská 252, 588 56 Telč (dále jen „dodavatel“),

tímto **čestně prohlašuji**,

že dodavatel pro plnění shora uvedené veřejné zakázky

☒ **HODLÁ POUŽÍT NÁSLEDUJÍCÍ PODDODAVATELE:**

Obchodní firma, název, nebo jméno a příjmení poddodavatele	FREKO a.s.
IČO poddodavatele	24730653
Sídlo poddodavatele	Teplárenská 602/9, 108 00 Praha 10 - Malešice
Stručný popis plnění, které je předmětem poddodávky	frézování zpevněných asfaltových ploch
Finanční objem poddodávky (Kč bez DPH)	88 372,80
Předpokládaný procentní podíl poddodávky z nabídkové ceny dodavatele	0,39 %
Jedná se o poddodavatele, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje splnění kvalifikace?	NE

Dále v této souvislosti prohlašuji, že plnění smlouvy na shora uvedenou veřejnou zakázku nebude probíhat za účasti poddodavatele, na kterého se vztahuje mezinárodní sankce dle § 48a zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších právních předpisů,


zejména za účasti Ruska nad limit stanovený článkem 5k Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022,

přičemž rovněž výslovně prohlašuji, že žádný ze shora uvedených poddodavatelů s plněním vyšším než 10 % nabídkové ceny dodavatele:

- a) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, ani subjektem nebo orgánem se sídlem v Rusku,
- b) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v bodu a) výše,
- c) není právnickou osobou jednající jménem či na pokyn subjektu uvedeného v bodech a) či b) výše.

V Telči dne viz el. podpis

el. podpis:

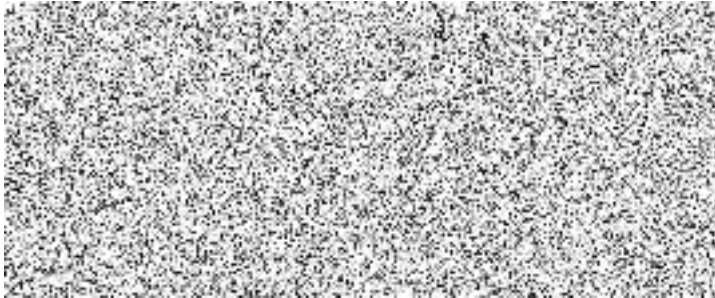

jednatel
SATES ČECHY s.r.o.