

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 945/2024  
Stavba: 229 - Oprava LC Panelovka



KSO:  
Místo: revír Kynšperk

CC-CZ:  
Datum: 31.10.2024

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 163 480,57

|              |            |             |           |
|--------------|------------|-------------|-----------|
| DPH základní | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| snížená      | 21,00%     | 163 480,57  | 34 331,00 |
|              | 12,00%     | 0,00        | 0,00      |


Cena s DPH v CZK 197 811,57

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:

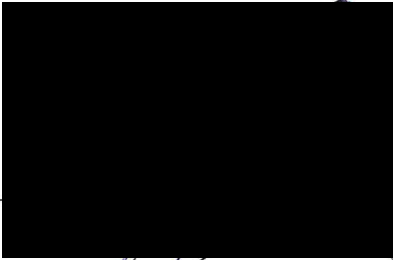

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód:945/2024

Stavba:229 - Oprava LC Panelovka

Místo:revír Kynšperk

Zadavatel:Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Datum:31.10.2024

Projektant:

Zpracovatel:

| Kód                | Popis                     | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů |                           | 163 480,57         | 197 811,57       |
| 945/2024           | 229 - Oprava LC Panelovka | 163 480,57         | 197 811,57       |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:  
229 - Oprava LC Panelovka

KSO:  
Místo: revír Kynšperk

CC-CZ:  
Datum: 31.10.2024

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  


IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                         |             |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH            |             |            | 163 480,57 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                         | 163 480,57  | 21,00%     | 34 330,92  |
|                         | 0,00        | 12,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 197 811,49 |


Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

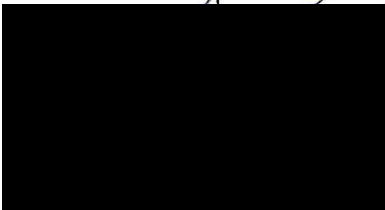

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: 229 - Oprava LC Panelovka

Místo: revír Kynšperk  
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
Zhotovitel:

Datum: 31.10.2024

Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Náklady ze soupisu prací  | 163 480,57 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 163 480,57 |
| 1 - Zemní práce           | 92 094,38  |
| 5 - Komunikace pozemní    | 64 570,98  |
| 998 - Přesun hmot         | 6 815,21   |

SOUPIS PRACÍ



Stavba: 229 - Oprava LC Panelovka

Místo: revír Kynšperk  
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
Zhotovitel:

Datum: 31.10.2024  
Projektant:  
Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem 163 480,57

D HSV Práce a dodávky HSV 163 480,57

D 1 Zemní práce 92 094,38

|   |   |           |                                                                                                                |    |         |        |           |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| 1 | K | 122252203 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně | m3 | 291,250 | 160,10 | 46 629,13 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|

|    |                                                                                                          |  |  |  |         |  |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------|--|--|
| PP | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3 |  |  |  |         |  |  |
| VV | 135*4*0,3                                                                                                |  |  |  | 162,000 |  |  |
| VV | 25*22*0,2                                                                                                |  |  |  | 110,000 |  |  |
| VV | 30*3,5*0,15                                                                                              |  |  |  | 15,750  |  |  |
| VV | 5*3,5*0,2                                                                                                |  |  |  | 3,500   |  |  |
| VV | Součet                                                                                                   |  |  |  | 291,250 |  |  |

|   |   |           |                                                                                                           |    |        |        |           |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|
| 2 | K | 132151101 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně | m3 | 17,920 | 572,03 | 10 250,78 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|

|    |                                                                                                                                                         |  |  |  |        |  |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------|--|--|
| PP | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3 |  |  |  |        |  |  |
| VV | odvodňovací pera                                                                                                                                        |  |  |  |        |  |  |
| VV | 10*0,7*0,8                                                                                                                                              |  |  |  | 5,600  |  |  |
| VV | 12*0,7*0,8                                                                                                                                              |  |  |  | 6,720  |  |  |
| VV | 10*0,7*0,8                                                                                                                                              |  |  |  | 5,600  |  |  |
| VV | Součet                                                                                                                                                  |  |  |  | 17,920 |  |  |

|   |   |           |                                                                                                     |    |         |       |           |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|
| 3 | K | 162251102 | Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 309,170 | 51,40 | 15 891,34 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|

|    |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |         |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------|--|--|
| PP | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m |  |  |  |         |  |  |
| VV | 291,25+17,92                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | 309,170 |  |  |
| VV | Součet                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  | 309,170 |  |  |

|   |   |           |                                               |    |         |       |           |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|
| 4 | K | 171251101 | Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně | m3 | 309,170 | 62,50 | 19 323,13 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|

|    |                                                                                                                                     |  |  |  |         |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------|--|--|
| PP | Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťných jakékoliv třídy těžitelnosti |  |  |  |         |  |  |
| VV | 309,17                                                                                                                              |  |  |  | 309,170 |  |  |
| VV | Součet                                                                                                                              |  |  |  | 309,170 |  |  |

D 5 Komunikace pozemní 64 570,98

|   |   |           |                                                                               |    |         |        |           |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| 5 | K | 564681011 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy do 100 m2 tl 300 mm | m2 | 143,300 | 450,60 | 64 570,98 |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|

|    |                                                                                                                                     |  |  |  |         |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------|--|--|
| PP | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhuťnutím plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuťnutí tl. 300 mm |  |  |  |         |  |  |
| VV | 5*6                                                                                                                                 |  |  |  | 30,000  |  |  |
| VV | 5*2                                                                                                                                 |  |  |  | 10,000  |  |  |
| VV | 8*2                                                                                                                                 |  |  |  | 16,000  |  |  |
| VV | 9*1                                                                                                                                 |  |  |  | 9,000   |  |  |
| VV | 5*4                                                                                                                                 |  |  |  | 20,000  |  |  |
| VV | 12*1,5                                                                                                                              |  |  |  | 18,000  |  |  |
| VV | 13*1,5                                                                                                                              |  |  |  | 19,500  |  |  |
| VV | 26*0,8                                                                                                                              |  |  |  | 20,800  |  |  |
| VV | Součet                                                                                                                              |  |  |  | 143,300 |  |  |

D 998 Přesun hmot 6 815,21

|   |   |           |                                                                                            |   |        |       |          |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|
| 6 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 82,111 | 83,00 | 6 815,21 |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|

|    |                                                                                                                                           |  |  |  |        |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------|--|--|
| PP | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu |  |  |  |        |  |  |
| VV | 82,111                                                                                                                                    |  |  |  | 82,111 |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|--------|----|----------|--------------|-------------------|
|    | W   |     | Součet |    | 82,111   |              |                   |