



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Akademické náměstí včetně parkovacího domu“ ÚSEK: SO22 – Trafostanice		Změnový list č. 51
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO22 - Trafostanice NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 51 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: BKOM OD: STRABAG DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: MAIL OSOBNĚ: [REDACTED]		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění zemních prací a rozvodů pro elektromobilitu DOTČENÉ MÍSTO: SO22 Trafostanice ODKAZ NA VÝKRESY: není ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list č. 51 - (ZL051) ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: není		
POPIS ZMĚNY: Na základě dodatečně doplněných požadavků týkajících se elektromobility, je doplněno osazení multikanálů, kabelového vedení a příslušných zemních prací potřebných pro nabíjecí stanice. Ostatní práce související s elektromobilitou a změnami elektro, budou předmětem jiného změnového listu. Tato změna má dopad do ceny díla a má dopad do termínu stavby 45 dní. POKYN VYDAL: [REDACTED] [REDACTED] DATUM: 29.11.2023 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
TECHNICKÝ DOZOR: BKOM, [REDACTED] BKOM, [REDACTED]		SPRÁVCE STAVBY: OD MMB, [REDACTED]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Akademické náměstí včetně parkovacího domu“ ÚSEK: SO22 – Trafostanice		Změnový list č. 51																						
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 51 SO22 - Trafostanice																								
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: BKOM</td><td style="width: 33%;">OD: STRABAG</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: POŠTOU:</td><td>KURÝR: FAX: OSOBNĚ:</td><td></td></tr><tr><td></td><td style="text-align: center;">Mail</td><td></td></tr></table>			KOMU: BKOM	OD: STRABAG	DATUM:	ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX: OSOBNĚ:			Mail														
KOMU: BKOM	OD: STRABAG	DATUM:																						
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX: OSOBNĚ:																							
	Mail																							
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění zemních prací a rozvodů pro elektromobilitu DOTČENÉ MÍSTO: SO22 Trafostanice ODKAZ NA VÝKRESY: není ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list č. 51 - (ZL051) ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: není																								
<table style="width: 100%;"><tr><td colspan="4">NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</td></tr><tr><td></td><td style="text-align: center;">Cena bez DPH</td><td style="text-align: center;">DPH</td><td style="text-align: center;">Cena s DPH</td></tr><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">4 298 983,74 Kč</td><td style="text-align: right;">902 786,59 Kč</td><td style="text-align: right;">5 201 770,33 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">4 298 983,74 Kč</td><td style="text-align: right;">902 786,59 Kč</td><td style="text-align: right;">5 201 770,33 Kč</td></tr></table> <table style="width: 100%; margin-top: 5px;"><tr><td style="width: 60%;">PODPIS NAVRHOVATELE: [redacted]</td><td style="width: 40%;">DATUM: 20.04.2024</td></tr></table>			NÁVRH OCENĚNĚNÍ:					Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	4 298 983,74 Kč	902 786,59 Kč	5 201 770,33 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	4 298 983,74 Kč	902 786,59 Kč	5 201 770,33 Kč	PODPIS NAVRHOVATELE: [redacted]	DATUM: 20.04.2024
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:																								
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH																					
Vícepráce:	4 298 983,74 Kč	902 786,59 Kč	5 201 770,33 Kč																					
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč																					
Rozdíl:	4 298 983,74 Kč	902 786,59 Kč	5 201 770,33 Kč																					
PODPIS NAVRHOVATELE: [redacted]	DATUM: 20.04.2024																							
VYJÁDRĚNÍ: <table style="width: 100%; margin-top: 20px;"><tr><td style="width: 33%;">OD:</td><td style="width: 33%;">PODPIS:</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr></table>			OD:	PODPIS:	DATUM:																			
OD:	PODPIS:	DATUM:																						
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">SCHVÁLIL: _____</td><td style="width: 33%;">PODPIS: _____</td><td style="width: 33%;">DATUM: _____</td></tr></table>			SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____																			
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____																						
TECHNICKÝ DOZOR BKOM, [redacted] BKOM, [redacted]	SPRÁVCE STAVBY: OD MMB, [redacted]																							

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb			
Stavba:	115_2021 Akademické náměstí včetně parkovacího domu ZL051 Venkovní rozvody elektromobility		
Zadavatel	Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno Brněnské komunikace a.s. Reneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785 IČO: 60733098 DIČ: CZ60733098
Projektant:	Ing. Arch. Michal Kristen Mášova, 723/5, 602 00 Brno		IČO: 60364998 DIČ:
Zhotovitel:	STRABAG a.s. Kačírkova 982/4 158 00 Jinonice, Praha 5		IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744
Vypracoval: Rozpis ceny			
HSV			Celkem 4 298 983,74
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			4 298 983,74
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		4 298 983,74 CZK
Základní DPH	21 %		902 786,59 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			4 298 983,74 CZK
Cena celkem s DPH			5 201 770,33 CZK
v _____ _____ (4.) Za zhotovitele dne _____ _____ _____			

Rekapitulace dílčích částí					
Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem
ZL051a	Výkopové práce pro elektromobilitu	0,00	1 428 623,77	300 010,99	1 728 634,76
ZL051b	Elektromobilita-VCP	0,00	2 870 359,97	602 775,59	3 473 135,57
Celkem za stavbu		0,00	4 298 983,74	902 786,59	5 201 770,33

Položkový soupis prací a dodávek

St:	Akademické náměstí včetně parkovacího domu		
O:	SO01 VESTAŤENA TRAFOSTANIC		
R:	ZL051a	Výkopové práce pro elektronobilu	1 428 633,77

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Poznámka - místo výskytu v základním rozpočtu
Díl:	46-M	Zemní práce při ext.mont.pracích				1 167 335,62	
N1	460141112	Hrobení nezpevněných jam při elektronizaci střešné v horní části skleny 3	m3	73,72600	303,00	16 367,02	URS 24/01
		jamy pro šachty multikanálů					
		3,2*3,2*0,3*6		73,72600			
N2	460181412	Hrobení katodových nezpevněných ryh střešné 4,68 cm tl 50 cm v horní části skleny 3 v označeném prostoru	m	487,28000	183,00	89 172,24	URS 24/01
		výkop pro multikanál					
		272 ks*1,115 m		303,28600			
		výkop pro kopceles		184,00000			
M9	ZL43 460341113	Vodorovné přemíslení hromny jakékoliv tlouky dopravními prostředky při elektronizaci přes 500 m 1000 m	m3	232,00000	118,00	27 376,35	ZL043 - přikládá kabel VN u referenční výšce na stědku
		487*0,5*0,65		108,27500			
		73,72500		73,72500			
M10	ZL43 460341121	Připravení k vodorovnému zřamíslení hromny dopravními prostředky při elektronizaci za každých okolností / započítá 1000 m	m3	1 424,47500	24,61	35 042,09	ZL043 - přikládá kabel VN u referenční výšce
		9m		1 424,47500			
13	175200022RA0	Chyby objemu stávkoplaem šachty	m3	185,51880	1 387,50	258 018,11	VV SMB SO 11a - Deskové kamolnice parkoviště
		šachty					
		73,20*1,8*1,8*0,3*6		54,84800			
		multikanál					
		303,28*0,65*0,5*0,2*0,3		71,27080			
		kopceles					
		184*0,65*0,5		58,80000			
N7	460641113	Zakázkové konstrukce při elektronizaci z monolitického betonu tl. C 16/20	m3	1,72500	3 959,99	6 762,00	URS 24/01
		podkladní beton pod základy mobilizace					
		0,05*1,1*0,7*4		0,15400			
		0,05*1,1*0,8*16		0,70400			
		podkladní beton pod šachty multikanálů					
		1,7*1,7*0,05*6		0,86700			
M8	460641132	Zakázkové konstrukce při elektronizaci ze železných stěn C 30/37 se zvýšenými náklady na prostředí	m3	18,83194	4 750,00	89 451,72	URS 24/01
		základ mobilizace					
		0,876*0,42*0,8*4		1,32431			
		(0,17*0,35*0,8*0,5*0,35*0,3*16		4,55600			
		šachty multikanálů - stěny (5% zřamíslení)					
		(1,325*1,825*2*1,38*0,47*15,15*6*1,08		10,37043			
		základová deska					
		0,15*1,1*1,7*6		2,60100			
N9	460641221	Výztuž základových konstrukcí při elektronizaci s kvalitativními stěny kam	l	0,30436	37 000,00	11 261,31	URS 24/01
		základ mobilizace					
		6,2*1000*1,02*4		0,02530			
		2,2*1000*1,02*16		0,03590			
		šachty multikanálů - stěny					
		KAR 5*10*10					
		9,5 m2*3,4m2, l 12,8 m2*18,48*11,02*6		0,24316			
		18,48*0,1000*12,8*1,02*6					
6	275351215R00	Beoběh stěn základových pater zřizování	m2	112,64520	961,00	107 127,64	VV SMB SO 17 - Základy a příklady pro vertikální parkoviště
		základ mobilizace					
		(0,876*0,42*2*0,5*4		5,33120			
		(0,17*0,35*2*0,8*10,8*0,35*2*0,3*16		32,16500			
		šachty multikanálů - stěny					
		(1,325*1,825*2*1,38*0,47*0,15*6		71,15400			
7	275351216R00	Beoběh stěn základových pater odtěhování	m2	112,64520	116,98	13 161,26	VV SMB SO 17 - Základy a příklady pro vertikální parkoviště
		dlu výměny betonů					
N10	212750214	Tělníky z dřevěných tuků ořezaných šestiběžích D 100 mm bez izolace	m	6,00000	74,93	447,60	URS 24/01
		odstranění základu pod šachty multikanálů - na 1 ks 1 m potrubí					
N11	460602112	Katodové kódy z plechu pro kabely vn a vnitřní bez zakrytí 6 plet 35 do 50 cm	m	487,28000	196,00	95 508,00	URS 24/01
		podšypo pod multikanál a kopceles					
N13	460771133	Osvětlení multikanálů plastových dnů ryh v obetřování bez výkopových prací 3-celových	m	303,28000	993,00	299 025,84	URS 24/01
		372 ks*1,115 m		303,28000			
7	ZL013	Popisky za stědku zeminy 1-4, skupina 17 65 04 z Katalogu rozpočtu	l	440,80570	291,25	128 384,66	VV BKOM ZL013 - Koeficient objemu jam
		objem výkopu 1,3		440,80570			
Díl:	89	Staveništní přesun hmot				281 285,25	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Akademické náměstí včetně parkovacího domu
O:	SO01 VESTAVĚNÁ TRAFOSTANICE
R:	ZL051b Elektromobilita-VCP 2 870 359,97

Stavba : - AKADEMICKÉ NÁMĚSTÍ VČETNĚ PARKOVACÍHO DOMU

Objekt : EL - Nabíjecí stanice - silnoproud

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Poř. číslo položky	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA			
					Dodávka		Montáž	
					jednotková	celková	jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		MONTÁŽNÍ PRÁCE:						
		oddíl M21 Montáže silnoproud:						
1	M-210901072-0	KABEL SIL AYKY 1kV 5x50 VOLNE	M	560	0,00	0,00	91,92	51 475,20
2	M-210901078-0	KABEL SIL AYKY 1kV 5x240 VOLNE	M	240	0,00	0,00	156,82	37 636,80
3	H	MULTIKANÁL 9-TI OTVOROVÝ 385x385x1115mm	KS	272	2 752,00	748 544,00	0,00	0,00
4	H	ODBOČOVACÍ PRVEK 4W (PRAVÝ/LEVÝ)	KS	14	3 925,51	54 957,14	660,80	9 251,20
5	H	TĚSNĚNÍ G-9W ...SAP 302154	KS	280	145,73	37 889,80	88,50	23 010,00
6	H	ADAPTÉR 4W SDA ...SAP 301959	KS	6	2 584,79	15 508,74	177,00	1 062,00
7	H	TĚSNĚNÍ G-4W ...SAP 302154	KS	104	130,39	13 560,56	66,50	9 204,00
8	H	ÓL FORTRESS 1325x1325x150mm 11DILU NA KOMORU HLoubKA 1650mm	KS	88	6 215,77	546 987,76	3 398,40	299 059,20
9	H	VÍKO FORTRESS 1325x1325 LITINA D400 ZATÍŽENÍ 40t	KS	6	94 751,32	568 567,92	932,20	5 593,20
10	H	VÍKO FORTRESS 1325x1325 KOMPOZIT A15 ZATÍŽENÍ 1,5t	KS	2	39 966,48	79 932,96	991,20	1 982,40
50	460510075	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 15 cm	m	184	0,00	0,00	446,62	82 178,08
51	345713550	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09110	M	184	55,35	10 184,40	0,00	0,00
11	H, M-21	ZÁTKAK ZAVÍRACÍ 110mm PRO CHRÁNIČKY 17110 BB DODÁVKA, VČ. MONTÁŽE	KS	40	161,91	6 476,40	0,00	0,00
12	H	KABEL AL JADRO AYKY-J 5x50	M	560	207,44	116 166,40	0,00	0,00
13	H	KABEL AL JADRO AYKY-J 5x240	M	240	520,97	125 032,80	0,00	0,00
14	H	PODRUŽNÝ MONTÁŽNÍ MATERIÁL K M21	KPL	0,2	5 015,00	1 003,00	0,00	0,00
69	HZS	PŘÍPRAVNÉ A POMOČNÉ PRÁCE MIMO SPECIFIKACI	HCD	5	0,00	0,00	676,08	3 380,38
71	HZS	VÝCHOZÍ REVIZE ELEKTRO	HCD	5	0,00	0,00	676,08	3 380,38
331	HZS	PŘEDEPSANÉ ZKOUŠKY, ZAŠKOLENÍ, ZKUŠEBNÍ PROVOZ	HCD	20	0,00	0,00	598,70	11 974,04
334	HZS	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY	HCD	5	0,00	0,00	1 272,24	6 361,21
		M21 MONTÁŽE SILNOPROUD CELKEM				2 324 811,9		545 548,1

dle nabídky subdodavatele
dle nabídky subdodavatele
dle nabídky subdodavatele
dle nabídky subdodavatele
dle nabídky subdodavatele
dle nabídky subdodavatele
dle nabídky subdodavatele

dle nabídky subdodavatele
dle nabídky subdodavatele
dle nabídky subdodavatele

ZR - SO 10 - VO
ZR - SO 10 - VO

dle nabídky subdodavatele
dle nabídky subdodavatele
dle nabídky subdodavatele
dle nabídky subdodavatele
ZR - SO 22 trafostanice
ZR - SO 22 trafostanice
ZR - SO 02 Silnoproud, slaboproud
ZR - SO 02 Silnoproud, slaboproud

		Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) :		2 870 360
--	--	--	--	-----------





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Akademické náměstí včetně parkovacího domu“ ÚSEK: SO00 – Vedlejší náklady	Změnový list č. 76
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO00 – Vedlejší náklady NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 76 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: BKOM OD: STRABAG DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Řízení dobíjecích stanic – projektová dokumentace DOTČENÉ MÍSTO: SO00 – Vedlejší náklady ODKAZ NA VÝKRESY: není ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list č. 76 - (ZL076) ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: není	
POPIS ZMĚNY: Tento změnový list je předložen na základě požadavku EG.D na dispečerské řízení výkonu trafostanic, vycházející z nutného navýšení výkonu traf, z důvodů zajištění potřebné kapacity elektrické energie pro dobíjecí stanice. Změnový list oceňuje pouze zpracování projektové dokumentace pro dobíjecí stanice, ostatní vyplývající práce budou oceněny v následujících změnových listech. Termín dodání projektové dokumentace je cca do 2 měsíců od závazného objednání. Tato změna má dopad do ceny díla a nemá dopad do termínu. Dopad do termínu díla, budou mít následující práce vycházející z vyhotovené dokumentace. POKYN VYDAL [REDACTED] DATUM: 15.04.2024 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
TECHNICKÝ DOZOR: BKOM, [REDACTED] BKOM, [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OD MMB, [REDACTED]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Akademické náměstí včetně parkovacího domu“ ÚSEK: SO00 – Vedlejší náklady		Změnový list č. 76																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 76 SO00 – Vedlejší náklady																		
KOMU: BKOM OD: STRABAG DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: Mail																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Řízení dobíjecích stanic – projektová dokumentace DOTČENÉ MÍSTO: SO00 – Vedlejší náklady ODKAZ NA VÝKRESY: není ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list č. 76 - (ZL076) ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: není																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table border="1"><thead><tr><th></th><th>Cena bez DPH</th><th>DPH</th><th>Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td>232 460,00 Kč</td><td>48 816,60 Kč</td><td>281 276,60 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td>0,00 Kč</td><td>0,00 Kč</td><td>0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td>232 460,00 Kč</td><td>48 816,60 Kč</td><td>281 276,60 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM: 19.06.2024				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	232 460,00 Kč	48 816,60 Kč	281 276,60 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	232 460,00 Kč	48 816,60 Kč	281 276,60 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	232 460,00 Kč	48 816,60 Kč	281 276,60 Kč															
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč															
Rozdíl:	232 460,00 Kč	48 816,60 Kč	281 276,60 Kč															
VYJÁDRĚNÍ: <i>AD</i> <i>SOUHLASÍ</i> OD: PODPIS: DATUM: 19.6.2024																		
SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM:																		
TECHNICKÝ DOZOR: BKOM, BKOM,	SPRÁVCE STAVBY: OD MMB,																	

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb			
Stavba:	115_2021 Akademické náměstí včetně parkovacího domu ZL076 Řízení dobíjecích stanic - projektová dokumentace		
Zadavatel	Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno Brněnské komunikace a.s. Reneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785 IČO: 60733098 DIČ: CZ60733098	
Projektant:	Ing. Arch. Michal Kristen Mášova, 723/5, 602 00 Brno	IČO: 60364998 DIČ:	
Zhotovitel:	STRABAG a.s. Kačírkova 982/4 158 00 Jílonice, Praha 5	IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744	
Vypracoval: Rozpis ceny			
HSV			Celkem 232 460,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			232 460,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		232 460,00 CZK
Základní DPH	21 %		48 816,60 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			232 460,00 CZK
Cena celkem s DPH			281 276,60 CZK
v  Za zhotovitele dne 			

Rekapitulace dílčích částí						
Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL076	Řízení dobíjecích stanic - projektová dokumentace	0,00	232 460,00	48 816,60	281 276,60	100,0
Celkem za stavbu		0,00	232 460,00	48 816,60	281 276,60	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Akademická náměstí včetně parkovacího domu	
O:	Vedlejší náklady	
R:	Řízení dobíjecích stanic - projektová dokumentace	232 460,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Poznámka - místo výskytu v základním rozpočtu
Díl:	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				232 460,00	
N1	013244000-1	Dokumentace pro provádění stavby - Projekt vnější pro: provádění stavby včetně rozpočtu a výkazu výměr	snub	1 00000	232 460,00	232 460,00	Dle nabídky subdodavatele
						232 460,00	

**BMS SERVIS, s.r.o.**

Videňská 118

664 42 Modřice

telefon kancelář: [REDACTED]

mobil: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

<http://www.bmsservis.cz/>

Číslo účtu:

IČ 27723364

DIČ CZ27723364

Naše nabídka ze dne: 3.06.2024	Vaše poptávka ze dne:	Vyřizuje/ telefon: [REDACTED]	Číslo: 2024_0306
-----------------------------------	-----------------------	-------------------------------	---------------------

Akce: „Parkovací dům Akademické nám. - dispečerské řízení DOBS nad 250kW „

Na základě Vaší poptávky předkládáme nabídku na uvedenou akci.

1. PŘEDMĚT A ROZHRANÍ NABÍDKY:

Vypracování prováděcí projektové dokumentace:

- Projekt dispečerského řízení EGD s cílem omezovat a regulovat spotřebu instalovaných dobíjecích stanic na základě pokynů EGD, dle přípojovacích podmínek SoP.

1.1. ZADÁNÍ PD:

- DPS rozsah dle vyhl. č. 146/2008, č. 499/2006 a v souladu se zákonem č. 137/2006
- Účast na jednáních v průběhu tvorby PD
- Koordinace s PD profese silnoproud
- Koordinace s PD profese slaboproud
- Návrh dispečerského řízení pro Dobíjecí Stanice (dále DS)
- Dispečerské řízení příkonu DS pro Teplárny Brno má za cíl splnit požadavky EGD dle směrnice „Podklady pro Dispečerské řízení Dobíjecích stanic a zařízení Demand Side Response od 250kW připojovaných do distribučních sítí EGD“ a nijak nezasahovat do stávajících návrhů elektroinstalace. Mezi jednotlivými DS bude nově navržena duální datová síť. Jedna pro dispečerské řízení, druhá pro platební systém. Veškeré DS bude dodávat Teplárna Brno, DS budou umožňovat připojení na ETHERNET/LAN, případně komunikaci Modbus RTU RS485. Po komunikaci budou předávány kolektivně DS signály pro omezení příkonu. Do rozvaděčů, ze kterých budou DS napájeny budou doplněny elektroměry s nepřímým měřením a dálkovým odečtem po komunikaci Modbus RTU RS485. **Profese silnoproud zajistí v každém rozvaděči pro napájení DS pozici pro 3xMTP pro 3 fáze, místo pro samotnou vyhodnocovací jednotku elektroměru a 3 fázové napájení elektroměru s patřičným jištěním dle výrobce elektroměru. Profese silnoproud zajistí zapojení rozvaděčů tak, aby bylo možné měřit pouze příkon DS. Elektroměry nesmí měřit společně odběr TZB objektu a DS, tyto technologické celky musí být schématicky a provozně v rozvaděčích odděleny a nesmí se navzájem ovlivňovat. Profese silnoproud musí připravit veškerá zařízení a přístroje VN/NN dle požadavků uvedených v příloze platné SoP „Podklady pro Dispečerské řízení Dobíjecích stanic a zařízení Demand Side Response od 250kW připojovaných do distribučních sítí EGD“. Systém dispečerského řízení bude umožňovat vzdálenou správu a vizualizaci do dispečerského systému SCADA Teplárny Brno.**

1.2 Součást nabídky není:

- Autorský dozor
- Revize stávajícího projektu silnoproud
- Revize stávajícího projektu slaboproud
- Revize stávajících ostatních PD souvisejících s touto akcí

2. TERMÍN PLNĚNÍ:

- Předběžný termín dodání je cca 2 měsíce od závazné objednávky.
- Přesná dodací lhůta a harmonogram prací bude dojednána v případné smlouvě o dílo.
- Dodací lhůta se může lišit v závislosti na (ne)poskytnutých podkladech třetích stran (stavba, generální projektant, projektanti stávajících elektroinstalací atd.)

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY:

- Budou upraveny v Objenávce /SoD

4. ZÁRUČNÍ LHŮTA:

- Předkladatel uvádí záruční lhůtu za dílo v délce trvání 24 měsíců od odevzdání díla
- Konečná forma záruční lhůty bude upravena v Objenávce /SoD

5. CENOVÁ NABÍDKA

- Při stanovení ceny vycházel předkladatel z poskytnutých podkladů Tepláren Brno.
- Veškeré ceny jsou stanoveny, pokud není výslovně uvedeno jinak, bez DPH, která bude fakturována v době provádění díla dle platných daňových předpisů.

Stupeň DPS:	
Dispečerské řízení EGD/TB	
Technická zpráva	
Topologie systému dispečerského řízení	
Pudorysy parkovacích míst s DS	
Situční výkresy DS externí parkovací plochy	
Rozvaděč DR (4X1Y)	
Výkaz výměr + Rozpočet RTS	
Jednání + koordinace + doprava	
Tisk množení PD	
SIL celkem:	197 000,00
Celkem	197 000,00

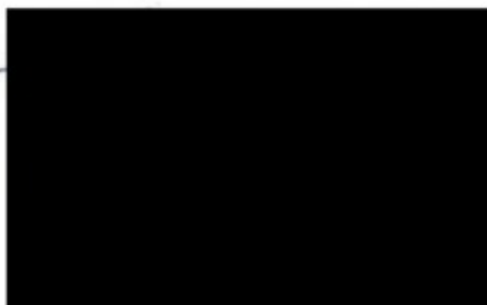
6. PLATNOST NABÍDKY:

Tato nabídka platí v celém rozsahu za předpokladu uplatnění technicky jasné objednávky nebo kladného vyjádření poptávajícího v termínu do 17.6. 2024.

7. OSTATNÍ:

- V případě kladného vyjádření nebo uplatnění objednávky bude mezi oběma stranami uzavřena příslušná smlouva o dílo - objednávka. V objednávce je nutné uvést odvolávku na číslo nabídky a název akce (viz titulní list).
V příslušné smlouvě o dílo budou dojednány platební a další podmínky související s plněním dodávky předmětu díla.
- Informace poskytnuté v této nabídce považuje nabízející za důvěrné. Tyto informace nesmí poptávající bez souhlasu předkladatele poskytnout třetí osobě ani převzít v rozporu s jejich účelem pro své potřeby.

S pozdravem





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Akademické náměstí včetně parkovacího domu“ ÚSEK: SO02d – Stavební práce		Změnový list č. 77												
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO02d – Stavební práce		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 77 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:												
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: BKOM</td><td style="width: 33%;">OD: STRABAG</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO:</td><td>POŠTOU:</td><td>KURÝR:</td></tr><tr><td></td><td></td><td>FAX: MAIL</td></tr><tr><td></td><td></td><td>OSOBNĚ: [REDACTED]</td></tr></table>			KOMU: BKOM	OD: STRABAG	DATUM:	ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR:			FAX: MAIL			OSOBNĚ: [REDACTED]
KOMU: BKOM	OD: STRABAG	DATUM:												
ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR:												
		FAX: MAIL												
		OSOBNĚ: [REDACTED]												
PŘEDMĚT ZMĚNY: Přivolávače k výtahům DOTČENÉ MÍSTO: SO02d – Stavební práce ODKAZ NA VÝKRESY: není ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list č. 77 - (ZL077) ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: není														
POPIS ZMĚNY: Změnový list je předložen na základě změny tvaru ovládacího panelu výtahu. V patrech 2PP-2ANP bude ovladač přisazen (změna oproti vzorkování) a v patrech 2BNP – 4BNP bude panel zapuštěný dle vzorkování. Tato změna má dopad do ceny díla a nemá dopad do termínu. POKYN VYDAL: [REDACTED] DATUM: 14.05.2024 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.														
TECHNICKÝ DOZOR: BKOM, [REDACTED]		SPRÁVCE STAVBY: BKOM, [REDACTED]												



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Akademické náměstí včetně parkovacího domu“ ÚSEK: SO02d – Stavební práce		Změnový list č. 77																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 77 SO02d – Stavební práce																		
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: BKOM</td><td style="width: 33%;">OD: STRABAG</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: POŠTOU:</td><td>KURÝR: FAX: Mail</td><td>OSOBNĚ: [REDACTED]</td></tr></table>			KOMU: BKOM	OD: STRABAG	DATUM:	ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX: Mail	OSOBNĚ: [REDACTED]										
KOMU: BKOM	OD: STRABAG	DATUM:																
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX: Mail	OSOBNĚ: [REDACTED]																
PŘEDMĚT ZMĚNY: Přivolávače k výtahům DOTČENÉ MÍSTO: SO02d – Stavební práce ODKAZ NA VÝKRESY: není ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list č. 77 - (ZL077) ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: není																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">18 408,00 Kč</td><td style="text-align: right;">3 865,68 Kč</td><td style="text-align: right;">22 273,68 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">18 408,00 Kč</td><td style="text-align: right;">3 865,68 Kč</td><td style="text-align: right;">22 273,68 Kč</td></tr></tbody></table>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	18 408,00 Kč	3 865,68 Kč	22 273,68 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	18 408,00 Kč	3 865,68 Kč	22 273,68 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	18 408,00 Kč	3 865,68 Kč	22 273,68 Kč															
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč															
Rozdíl:	18 408,00 Kč	3 865,68 Kč	22 273,68 Kč															
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED] DATUM: 19.06.2024																		
VYJÁDŘENÍ: <table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">OD: <i>AD</i></td><td style="width: 33%;">PODPIS: [REDACTED]</td><td style="width: 33%;">DATUM: <i>10.7.2024</i></td></tr></table>			OD: <i>AD</i>	PODPIS: [REDACTED]	DATUM: <i>10.7.2024</i>													
OD: <i>AD</i>	PODPIS: [REDACTED]	DATUM: <i>10.7.2024</i>																
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
TECHNICKÝ DOZOR BKOM, [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: BKOM, [REDACTED]																	

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb			
Stavba:	115_2021 Akademické náměstí včetně parkovacího domu ZL077 Přivolávače k výtahům		
Zadavatel	Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno Brněnské komunikace a.s. Reneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785 IČO: 60733098 DIČ: CZ60733098	
Projektant:	Ing. Arch. Michal Kristen Mášova, 723/5, 602 00 Brno	IČO: 60364998 DIČ:	
Zhotovitel:	STRABAG a.s. Kačírkova 982/4 158 00 Jinonice, Praha 5	IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			18 408,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			18 408,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		18 408,00 CZK
Základní DPH	21 %		3 865,68 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			18 408,00 CZK
Cena celkem s DPH			22 273,68 CZK
v _____ Za zhotovitele s _____ dne _____ 			

Rekapitulace dílčích částí						
Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL077	Přivolávače k výtahům	0,00	18 408,00	3 865,68	22 273,68	100,0
Celkem za stavbu		0,00	18 408,00	3 865,68	22 273,68	100,0

Subject: FW: [EXTERNAL] Park Dům Šumavská - Přivolávače na zeď
Date: Tuesday 18 June 2024 11:25:00 Central European Summer Time
From: [REDACTED]
Attachments: image004.jpg, image001.png, image002.png, image003.png, image005.png, image006.png, image007.png, image008.jpg

From: [REDACTED]
Sent: Tuesday, June 18, 2024 9:28 AM
To: [REDACTED]
Subject: FW: [EXTERNAL] Park Dům Šumavská - Přivolávače na zeď

Posílám podklad pro změnu přivolávače na zeď.
6x2600 = 15600

Vojta

From: [REDACTED]
Sent: Thursday, May 16, 2024 1:04 PM
To: [REDACTED]
Cc: [REDACTED]
Subject: [EXTERNAL] Park Dům Šumavská - Přivolávače na zeď

Dobrý den pane Inženýre,

Jedna kaplička na zeď, pro výtah stojí 2600 Kč bez DPH
Tedy 15 600 Kč pro šest pater. Termín dodání bude okolo 4 týdnů.

Prosím tedy o informace dalšího postupu.

Děkujeme za Vaši důvěru.
S pozdravem,



Jan NEUGEBAUER
Obchodní manažer nových montáží
Sales manager of new installations



Seznamte
SE S NAŠIM
NOVÝM WEBEM

PŘÍSTUP



www.mplifts.cz



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Akademické náměstí včetně parkovacího domu“ ÚSEK: SO-02 – Podlahové vytápění		Změnový list č. 78
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO-02 – Podlahové vytápění NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 78 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: BKOM OD: STRABAG DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: MAIL OSOBNĚ: [REDACTED]		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Podlahové vytápění DOTČENÉ MÍSTO: SO02 - Podlahové vytápění ODKAZ NA VÝKRESY: není ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list č. 78 - (ZL078) ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: není		
POPIS ZMĚNY: Změnový list řeší změnu návrhu podlahového vytápění. Cena v SoD byla uvedena na základě předloženého výkazu / výměr bez projektového zpracování řešení vytápění, zohlednění stavební dispozice objektu (dilatační spáry, apod.). V původním rozpočtu nebyly zohledněny přívody pro topné rohože, konvektory, kabelové tras atd. Navržené řešení bude komplexně projekčně zpracováno, s ohledem na veřejně přístupné / nepřístupné prostory. Tato změna má dopad do ceny díla a nemá dopad do termínu. [REDACTED] POKYN VYDAL: [REDACTED] DATUM: 10.07.2024 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
TECHNICKÝ DOZOR: BKOM, [REDACTED]		SPRÁVCE STAVBY: BKOM, [REDACTED]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Akademické náměstí včetně parkovacího domu“ ÚSEK: SO-02 – Podlahové vytápění		Změnový list č. 78																				
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 98 SO-02 – Podlahové vytápění																						
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: BKOM</td><td style="width: 33%;">OD: STRABAG</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: POŠTOU:</td><td>KURÝR: FAX: OSOBNĚ:</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Mail</td><td></td></tr></table>			KOMU: BKOM	OD: STRABAG	DATUM:	ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX: OSOBNĚ:			Mail												
KOMU: BKOM	OD: STRABAG	DATUM:																				
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX: OSOBNĚ:																					
	Mail																					
PŘEDMĚT ZMĚNY: Podlahové vytápění DOTČENÉ MÍSTO: SO02 - Podlahové vytápění ODKAZ NA VÝKRESY: není ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list č. 78 - (ZL078) ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: není																						
<table style="width: 100%;"><tr><th colspan="4" style="text-align: left;">NÁVRH OCENĚNÍ:</th></tr><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">263 320,54 Kč</td><td style="text-align: right;">55 297,31 Kč</td><td style="text-align: right;">318 617,85 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-167 185,00 Kč</td><td style="text-align: right;">-35 108,85 Kč</td><td style="text-align: right;">-202 293,85 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">96 135,54 Kč</td><td style="text-align: right;">20 188,46 Kč</td><td style="text-align: right;">116 324,00 Kč</td></tr></table>			NÁVRH OCENĚNÍ:					Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	263 320,54 Kč	55 297,31 Kč	318 617,85 Kč	Méněpráce:	-167 185,00 Kč	-35 108,85 Kč	-202 293,85 Kč	Rozdíl:	96 135,54 Kč	20 188,46 Kč	116 324,00 Kč
NÁVRH OCENĚNÍ:																						
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH																			
Vícepráce:	263 320,54 Kč	55 297,31 Kč	318 617,85 Kč																			
Méněpráce:	-167 185,00 Kč	-35 108,85 Kč	-202 293,85 Kč																			
Rozdíl:	96 135,54 Kč	20 188,46 Kč	116 324,00 Kč																			
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 60%;">PODPIS NAVRHOVATELE: </td><td style="width: 40%;">DATUM: 26.08.2024</td></tr></table>			PODPIS NAVRHOVATELE:	DATUM: 26.08.2024																		
PODPIS NAVRHOVATELE:	DATUM: 26.08.2024																					
VYJÁDŘENÍ: <table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 40%;">OD: </td><td style="width: 20%;">PODPIS: </td><td style="width: 40%;">DATUM: 4.9.2024</td></tr></table>			OD:	PODPIS:	DATUM: 4.9.2024																	
OD:	PODPIS:	DATUM: 4.9.2024																				
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">SCHVÁLIL: _____</td><td style="width: 33%;">PODPIS: _____</td><td style="width: 33%;">DATUM: _____</td></tr></table>			SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____																				
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%; vertical-align: top;">TECHNICKÝ DOZOR BKOM, </td><td style="width: 50%; vertical-align: top;">SPRÁVCE STAVBY: BKOM, </td></tr></table>			TECHNICKÝ DOZOR BKOM,	SPRÁVCE STAVBY: BKOM,																		
TECHNICKÝ DOZOR BKOM,	SPRÁVCE STAVBY: BKOM,																					

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb			
Stavba:	115_2021 Akademické náměstí včetně parkovacího domu ZL078 Změny podlahového vytápění		
Zadavatel:	Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno Brněnské komunikace a.s., Reneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785 IČO: 60733098 DIČ: CZ60733098	
Projektant:	Ing. Arch. Michal Kristen Másova, 723/5, 602 00 Brno	IČO: 60364998 DIČ:	
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4 158 00 Jinonice, Praha 5	IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744	
Vypracoval: Rozpis ceny			
HSV			Celkem 96 135,54
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			96 135,54
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		96 135,54 CZK
Základní DPH	21 %		20 188,46 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			96 135,54 CZK
Cena celkem s DPH			116 324,00 CZK
v dne _____			

Rekapitulace dílčích částí						
Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL078a	Podlahové topení - méněpráce	0,00	-167 185,00	-35 108,85	-202 293,85	
ZL078b	Podlahové topení - vícepráce	0,00	263 320,54	55 297,31	318 617,85	
Celkem za stavbu		0,00	96 135,54	20 188,46	116 324,00	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Akademické náměstí včetně parkovacího domu	
O:	Podlahové vytápění	
R:	ZL078a Podlahové topení - méněpráce	-167 185,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J.	Množství	Cena / MJ	Celkem	Poznámka - místo výskytu v základním rozpočtu
Díl:		Vytápění a regulace				-167 185	
		Materiál:					
		Tupné prvky (viz tabulka specifikace)	kpl	-1,00000	-46 819	-46 819	
		Fixační prvky (Gruftel standard, přifityky, lepidlo páska)	kpl	-1,00000	-6 798	-6 798	
		Regulace (viz tabulka specifikace)	kpl	-1,00000	-38 533	-38 533	
		Doplňkový materiál (separační fólie, dřevotřísná pás)	kpl	-1,00000	-13 040	-13 040	
		Montáž					
		Montáž - včetně měření po instalaci a zprovoznění, zkušební funkčnost, poskytnutí služby, fotodokumentace pokládky topných kabelů, užívání manuálu s termostatem, revize a dokumentace skutečného provedení	kpl	-1,00000	-82 288	-82 288	

-167 185


Položkový soupis prací a dodávek

S:	AKademické náměstí včetně parkovacího domu
O:	SO02 Podlahové vytápění
R:	ZL078b Podlahové topení - vícepráce 263 320,540

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Poznámka - místo výskytu v základním rozpočtu
Díl:		Vytápění a regulace				263 320,54	
1		LDTS 180/5,1 Dvoužilová rohož LDTS 5,1 m ² / 510 W/ 230 V	ks	2,000	9 379,37	12 758,74	dle CN subdodavatele
2		LDTS 180/13,3 Dvoužilová rohož LDTS 13,3 m ² / 2150 W/ 230 V	ks	1,000	16 010,30	16 010,30	dle CN subdodavatele
3		LDTS 180/8,1 Dvoužilová rohož LDTS 8,1 m ² / 1030 W/ 230 V	ks	1,000	7 280,36	7 280,36	dle CN subdodavatele
4		LDTS 180/3,0 Dvoužilová rohož LDTS 3,0 m ² / 500 W/ 230 V	ks	3,000	4 591,28	13 773,79	dle CN subdodavatele
5		LDTS 180/1,3 Dvoužilová rohož LDTS 1,3 m ² / 210 W/ 230 V	ks	3,000	1 865,61	5 596,79	dle CN subdodavatele
6		LDTS 180/1,6 Dvoužilová rohož LDTS 1,6 m ² / 260 W/ 230 V	ks	2,000	2 448,26	4 896,53	dle CN subdodavatele
7		LDTS 180/2,6 Dvoužilová rohož LDTS 2,6 m ² / 410 W/ 230 V	ks	1,000	3 975,20	3 975,20	dle CN subdodavatele
8		LDTS 180/0,5 Dvoužilová rohož LDTS 0,5 m ² / 70 W/ 230 V	ks	5,000	940,35	4 747,73	dle CN subdodavatele
9		LDTS 180/2,1 Dvoužilová rohož LDTS 2,1 m ² / 340 W/ 230 V	ks	1,000	2 213,73	2 213,73	dle CN subdodavatele
10		LDTS 180/0,8 Dvoužilová rohož LDTS 0,8 m ² / 130 W/ 230 V	ks	1,000	1 181,24	1 181,24	dle CN subdodavatele
11		LDTS 180/3,4 Dvoužilová rohož LDTS 3,4 m ² / 580 W/ 230 V	ks	1,000	4 980,96	4 980,96	dle CN subdodavatele
12		LDTS 180/11,0 Dvoužilová rohož LDTS 11,0 m ² / 1800 W/ 230 V	ks	1,000	14 416,53	14 416,53	dle CN subdodavatele
13		LDTS 180/4,2 Dvoužilová rohož LDTS 4,2 m ² / 670 W/ 230 V	ks	1,000	5 411,80	5 411,80	dle CN subdodavatele
14		ATLANTIC F125-D 15 konektor	ks	4,000	4 873,30	19 494,07	dle CN subdodavatele
15		Řízení vytápění protahy	ks	13,000	8 673,80	112 759,80	dle CN subdodavatele
16		Řízení vytápění konektor	ks	4,000	7 472,94	29 891,76	dle CN subdodavatele

263 321


Pořadí	Název položky	Obchodní název	Množství	MJ	Cena za m.j.	Cena celkem
1	LDTS 160/5,1	Dvoužilová rohož LDTS 5,1 m2/ 810 W/ 230 V	2,000	ks	5 405,40	10 810,80
2	LDTS 160/13,3	Dvoužilová rohož LDTS 13,3 m2/ 2150 W/ 230 V	1,000	ks	13 568,10	13 568,10
3	LDTS 160/6,1	Dvoužilová rohož LDTS 6,1 m2/ 1000 W/ 230 V	1,000	ks	6 169,80	6 169,80
4	LDTS 160/3,0	Dvoužilová rohož LDTS 3,0 m2/ 500 W/ 230 V	3,000	ks	3 890,90	11 672,70
5	LDTS 160/1,3	Dvoužilová rohož LDTS 1,3 m2/ 210 W/ 230 V	3,000	ks	1 686,10	5 058,30
6	LDTS 160/1,6	Dvoužilová rohož LDTS 1,6 m2/ 260 W/ 230 V	2,000	ks	2 074,80	4 149,60
7	LDTS 160/2,6	Dvoužilová rohož LDTS 2,6 m2/ 410 W/ 230 V	1,000	ks	3 372,20	3 372,20
8	LDTS 160/0,5	Dvoužilová rohož LDTS 0,5 m2/ 70 W/ 230 V	5,000	ks	804,70	4 023,50
9	LDTS 160/2,1	Dvoužilová rohož LDTS 2,1 m2/ 340 W/ 230 V	1,000	ks	2 723,50	2 723,50
10	LDTS 160/0,8	Dvoužilová rohož LDTS 0,8 m2/ 130 W/ 230 V	1,000	ks	984,10	984,10
11	LDTS 160/3,4	Dvoužilová rohož LDTS 3,4 m2/ 560 W/ 230 V	1,000	ks	4 204,20	4 204,20
12	LDTS 160/11,0	Dvoužilová rohož LDTS 11,0 m2/ 1800 W/ 230 V	1,000	ks	12 217,40	12 217,40
13	LDTS 160/4,2	Dvoužilová rohož LDTS 4,2 m2/ 670 W/ 230 V	1,000	ks	4 586,40	4 586,40
14	ATLANTIC F125-D 15	konvektor	4,000	ks	4 130,10	16 520,40
15	Řízení vytápění podlahy		13,000	ks	7 520,00	97 760,00
16	Řízení vytápění konvektor		4,000	ks	6 333,00	25 332,00
17						
18						
UT Vytápění elektro						223 153,000





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Akademické náměstí včetně parkovacího domu“ ÚSEK: SO02b Statika monolitické konstrukce		Změnový list č. 79
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO02b Statika monolitické konstrukce NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 79 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: BKOM OD: STRABAG DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Svařování výztuže horní stavby DOTČENÉ MÍSTO: SO02b Statika monolitické konstrukce ODKAZ NA VÝKRESY: není ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list č. 79 - (ZL079) ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: není		
POPIS ZMĚNY: Na základě změny koncepce uzemnění stavby bylo AD navrženo nahrazení hromosvodové soustavy provažovanou výztuží. Tento změnový list je předložen na základě vyčíslení nákladů spojených s provažováním výztuže. Méně práce spojené s hromosvodem budou předloženy v jiném změnovém listu. Tato změna má dopad do ceny díla a nemá dopad do termínu. POKYN VYDAL: [Redacted Signature] DATUM: 01.04.2024 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
TECHNICKÝ DOZOR: BKOM, [Redacted]		SPRÁVCE STAVBY: BKOM, [Redacted]

Mp-TU1100-01

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb			
Stavba:	115_2021 Akademické náměstí včetně parkovacího domu ZL079 Svařování výztuže horní stavby		
Zadavatel	Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno Brněnské komunikace a.s. Reneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785 IČO: 60733098 DIČ: CZ60733098
Projektant:	Ing. Arch. Michal Kristen Másova, 723/5, 602 00 Brno		IČO: 60364998 DIČ:
Zhotovitel:	STRABAG a.s. Kačírkova 982/4 158 00 Jílonice, Praha 5		IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744
Vypracoval: Rozpis ceny			
HSV			Celkem 345 580,42
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			345 580,42
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížené DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		345 580,42 CZK
Základní DPH	21 %		72 571,89 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			345 580,42 CZK
Cena celkem s DPH			418 152,31 CZK
v _____ _____ Za zhotovitele dne _____ _____ _____			

Rekapitulace dílčích částí					
Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem
ZL079	Svařování výztuže horní stavby	0,00	345 580,42	72 571,89	418 152,31
Celkem za stavbu		0,00	345 580,42	72 571,89	418 152,31

Položkový soupis prací a dodávek

S:		Akademické náměstí včetně parkovacího domu
O:	SO02b	Štátní monolitické konstrukce
R:	ZL079	Svařování výztuže horní stavby

345 580,42

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Poznámka - místo výskytu v základním rozpočtu
Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				111 798,26	
N1	31210013	elektroda E-B 121 2,5x300mm	100 kus	75,95000	807,00	48 708,65	ZL023 Svařování
		spotřeba 45 kusů po 171 kusach					
		45*171=100		75,95000			
5	273381821H00	výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,0010	52 248,20	4 213,12	ZL023 Svařování
		výztuž R12 délka 300 mm					
		0,310,80/1000*300 ks		0,0010			
65	853943122	Ouzpování výrobku přes 1 do 5 kg kusů do betonu	kus	27,00000	147,00	3 969,01	ZL023 Svařování
N3	38442005-1	Armovací deska měřicího výrobku s matiči - CRM deska	kus	27,00000	1 298,70	35 066,90	ZL023 Svařování
N4	767500000-1	Svařovací souprava na elektrody - dodavatel 1	den	11,00000	818,90	4 607,90	ZL023 Svařování
N5	767500000-1	Svařovací souprava na elektrody - dodavatel 2	den	43,00000	637,16	18 367,88	ZL023 Svařování
Díl:	99	Stavební přesun hmot				70,16	
101	898012022H00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí monolit. výšky přes 8 do 12 m	t	0,24455	287,45	70,16	VV BKDM - SO.02b - Stavební práce
Díl:	HZS	Hodinové účtovací sazby				233 712,00	
N6	HZS1442	Hodinové účtovací sazba svářeč kvalifikovaný	hod	432,00000	541,90	233 712,00	ZL023 Svařování
		září 2023		120,00000			
		říjen 2023		80,00000			
		listopad 2023		72,00000			
		prosinec 2023		0,00000			
		leden 2024		80,00000			
		únor 2024		40,00000			
		březen 2024		19,00000			
		duben 2024		24,00000			

345 580,42

FIRMA

	RESPO				ZEDNÍK				BREST
DATUM	POČET SVÁŘEČŮ	HODINY	SPOTŘEBA ELEKTROD	PRONAJEM SVÁŘEČKY	POČET SVÁŘEČŮ	HODINY	SPOTŘEBA ELEKTROD	PRONAJEM SVÁŘEČKY	ÚHELNÍKY
01.09.2023									
02.09.2023									
03.09.2023									
04.09.2023					2	16	2	2	
05.09.2023					1	8	1	1	
06.09.2023					1	8	1	1	
07.09.2023									
08.09.2023					1	8	1	1	
09.09.2023									
10.09.2023									
11.09.2023									
12.09.2023									
13.09.2023									
14.09.2023	1	8	1	1					
15.09.2023									100
16.09.2023									
17.09.2023									
18.09.2023									
19.09.2023									
20.09.2023	2	16	2	2	1	8	1	1	
21.09.2023	1	8	1	1	1	8	1	1	
22.09.2023					1	8	1	1	
23.09.2023									
24.09.2023									
25.09.2023					1	8	1	1	
26.09.2023									
27.09.2023									
28.09.2023	1	8	1	1					
29.09.2023	1	8	1	1					
30.09.2023									
	6	48	6	6	9	72		9	100
01.10.2023									
02.10.2023					1	8	1	1	
03.10.2023									
04.10.2023					1	8	1	1	
05.10.2023					1	8	1	1	
06.10.2023									
07.10.2023									
08.10.2023									
09.10.2023					1	8	1	1	
10.10.2023									
11.10.2023									
12.10.2023									
13.10.2023									
14.10.2023									
15.10.2023									
16.10.2023					1	8	1	1	
17.10.2023					1	8	1	1	
18.10.2023									
19.10.2023									
20.10.2023									100
21.10.2023									
22.10.2023									
23.10.2023					1	8	1	1	
24.10.2023					1	8	1	1	
25.10.2023									
26.10.2023					1	8	1	1	
27.10.2023									
28.10.2023									
29.10.2023									
30.10.2023					1	8	1	1	
31.10.2023									
		0	0		10	80	10	10	100
01.11.2023					1	8	1	1	
02.11.2023									
03.11.2023					1	8	1	1	
04.11.2023									
05.11.2023									
06.11.2023					1	8	1	1	
07.11.2023									
08.11.2023									
09.11.2023					1	8	1	1	
10.11.2023									
11.11.2023									
12.11.2023									
13.11.2023									
14.11.2023									
15.11.2023									
16.11.2023									
17.11.2023									
18.11.2023									
19.11.2023									
20.11.2023									
21.11.2023									
22.11.2023									
23.11.2023									
24.11.2023	1	8	1	1					
25.11.2023									
26.11.2023									

26.02.2024									
27.02.2024									
28.02.2024									
29.02.2024									
					5	40	5	5	
01.03.2024									
02.03.2024									
03.03.2024									
04.03.2024									
05.03.2024									
06.03.2024									
07.03.2024									
08.03.2024									
09.03.2024									
10.03.2024									
11.03.2024					1	8	1	1	
12.03.2024									
13.03.2024									
14.03.2024									
15.03.2024									
16.03.2024									
17.03.2024									
18.03.2024									
19.03.2024									
20.03.2024					1	8	1	1	
21.03.2024									
22.03.2024									
23.03.2024									
24.03.2024									
25.03.2024									
26.03.2024									
27.03.2024									
28.03.2024									
29.03.2024									
30.03.2024									
31.03.2024									
					2	16	2	2	
01.04.2024									
02.04.2024									
03.04.2024									
04.04.2024									
05.04.2024									
06.04.2024									
07.04.2024									
08.04.2024									
09.04.2024					1	8	1	1	
10.04.2024					1	8	1	1	
11.04.2024									
12.04.2024					1	8	1	1	
13.04.2024									
14.04.2024									
15.04.2024									
16.04.2024									
17.04.2024									
18.04.2024									
19.04.2024									
20.04.2024									
21.04.2024									
22.04.2024									
23.04.2024									
24.04.2024									
25.04.2024									
26.04.2024									
27.04.2024									
28.04.2024									
29.04.2024									
30.04.2024									
					3	24	3	3	



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Akademické náměstí včetně parkovacího domu“ ÚSEK: SO02d – Stavební práce		Změnový list č. 80
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO02d – Stavební práce NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 80 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: BKOM OD: STRABAG DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: MAIL OSOBNĚ: [REDACTED]		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Vrtání pro VZT DOTČENÉ MÍSTO: SO02d – Stavební práce ODKAZ NA VÝKRESY: není ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list č. 80 - (ZL080) ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: není		
POPIS ZMĚNY: Změnový list je předložen na základě nesouladu projektu statiky a VZT. Prostupy pro potrubí VZT provedené dle statiky bylo nutné zazdít a připravit v jiných pozicích dle projektu VZT, některé prostupy pro potrubí také zcela chyběly. Tato změna má dopad do ceny díla a nemá dopad do termínu. POKYN VYDAL: [REDACTED] DATUM: 16.05.2024 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
TECHNICKÝ DOZOR: BKOM, [REDACTED]		SPRÁVCE STAVBY: BKOM, [REDACTED]

Mp-TU1100-01

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	115_2021	Akademické náměstí včetně parkovacího domu
	ZL080	Vrtání pro prostupy VZT
Zadavatel	Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno Brněnské komunikace a.s. Renneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785 IČO: 60733098 DIČ: CZ60733098
Projektant:	Ing. Arch. Michal Kristen Mášova, 723/5, 602 00 Brno	IČO: 60364998 DIČ:
Zhotovitel:	STRABAG a.s. Kačírkova 982/4 158 00 Jinonice, Praha 5	IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744
Vypracoval: Rozpis ceny		Celkem
HSV		109 320,50
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		109 320,50
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	109 320,50 CZK
Základní DPH	21 %	22 957,31 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem bez DPH		109 320,50 CZK
Cena celkem s DPH		132 277,81 CZK
v dne _____ IČO zhotovitele (474) _____ _____ _____		

Rekapitulace dílčích částí						
Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL080	Vrtání pro prostupy VZT	0,00	109 320,50	22 957,31	132 277,81	100,0
Celkem za stavbu		0,00	109 320,50	22 957,31	132 277,81	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:		Akademické náměstí včetně parkovacího domu	
O:	SO02b	Stavební práce	
R:	ZLO80	Vrtání pro průstupy VZT	109 320,50

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Poznámka - místo výskytu v základním rozpočtu
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				2 420,00	
	N1 316237241	Zastříška otyrů pi přes 0,09 do 0,25 m ² ve zděvu nadzákladovým cihlami pálenými 8 do 300 mm	kus	4,00000	605,00	2 420,00	URS 2024 01
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				100 573,60	
	N2 977151113	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D 0,2"2	m	0,40000	2 378,00	948,00	URS 2024 01
	N3 977151125	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm	m	10,40000	8 590,00	88 120,00	URS 2024 01
		odvrtání hraničních otvorů					
		0,2"36		7,20000			
		0,2"10		2,00000			
		0,2"8		1,20000			
	N4 977151126	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 250 do 300 mm	m	2,80000	9 770,00	24 550,00	URS 2024 01
		3x otvor 750x250 mm do podstupy - odvrtno 4x300 mm					
		0,30"4		1,40000			
		0,30"4		1,40000			
	N5 977151511	Příplatek k jednovým vrtům za práci ve střešním prostoru	m	13,60000	511,00	6 948,60	URS 2024 01
		10,8		10,40000			
		2,8		2,80000			
		0,4		0,40000			
	997	Přesun sutě				6 177,41	
	ZLO47 - N11 997013218	Vnitrostavěbní doprava sutě a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně	t	1,17000	2 795,00	3 229,20	URS 2024 01
	ZLO47 - N12 997013219	Příplatek k vnitrostavěbní dopravě sutě a vybouraných hmot za zvýšenou dopravu sutě ZKD 10 m	t	2,34000	98,00	232,72	ZLO47 Kůže VZT a kanalizace
		uraženo 2x					
	37 979081111R00	Odvaz sutě a vybouraných hmot na skládku dle 1 km	t	1,17000	198,24	235,24	ZLO47 Kůže VZT a kanalizace
	38 979081121R00	Odvaz sutě a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	28,08000	13,75	389,25	ZLO47 Kůže VZT a kanalizace
		34x					
	ZLO47 - N13 997013602	Příplatek za uložení na skládce (skládková) stavebního odpadu železobetonového kódu odpadu 17 01 01	t	1,17000	1 800,00	2 106,00	ZLO47 Kůže VZT a kanalizace
Díl:	99	Stavební přesun hmot				149,48	
	101 999012022R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konst. monolit. želez. přes 6 do 12 m	t	0,52000	287,48	148,48	So02c Stavební práce
		přesun hmot pro budovy obšaranské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou výškovou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plechovou					
						109 320,50	



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Akademické náměstí včetně parkovacího domu“ ÚSEK: SO02 – Vzduchotechnika		Změnový list č. 81
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO02 – Vzduchotechnika NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 81 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: BKOM OD: STRABAG DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: MAIL OSOBNĚ: [REDACTED]		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Úprava chlazení na administrativě, úprava VZT 2PP v garážích a stoupací potrubí v garážích DOTČENÉ MÍSTO: SO02 – Vzduchotechnika ODKAZ NA VÝKRESY: není ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list č. 81 - (ZL081) ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: není		
POPIS ZMĚNY: Změnový list obsahuje dílčí změny vzduchotechniky, jedná se o chlazení administrativní části, úpravy VZT ve 2.PP v garážích a změnu stoupacího potrubí. Dále je zde obsažena změna potrubí VZT v administrativní části. Tato změna má dopad do ceny díla a nemá dopad do termínu stavby. POKYN VYDAL: [REDACTED] DATUM: 02.04.2024 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
TECHNICKÝ DOZOR: BKOM, [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: BKOM, [REDACTED]	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Akademické náměstí včetně parkovacího domu“ ÚSEK: SO02 – Vzduchotechnika		Změnový list č. 81																				
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 81 SO02 – Vzduchotechnika																						
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: BKOM</td><td style="width: 33%;">OD: STRABAG</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: POŠTOU:</td><td>KURÝR: FAX: OSOBNĚ:</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Mail</td><td></td></tr></table>			KOMU: BKOM	OD: STRABAG	DATUM:	ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX: OSOBNĚ:			Mail												
KOMU: BKOM	OD: STRABAG	DATUM:																				
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX: OSOBNĚ:																					
	Mail																					
PŘEDMĚT ZMĚNY: VZT – chlazení na administrativě, úprava VZT 2PP v garážích a stoupací potrubí v garážích DOTČENÉ MÍSTO: SO02 – Vzduchotechnika ODKAZ NA VÝKRESY: není ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list č. 81 - (ZL081) ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: není																						
<table style="width: 100%;"><tr><th colspan="4" style="text-align: left;">NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</th></tr><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">2 734 268,00 Kč</td><td style="text-align: right;">574 196,28 Kč</td><td style="text-align: right;">3 308 464,28 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-1 401 261,00 Kč</td><td style="text-align: right;">-294 264,81 Kč</td><td style="text-align: right;">-1 695 525,81 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">1 333 007,00 Kč</td><td style="text-align: right;">279 931,47 Kč</td><td style="text-align: right;">1 612 938,47 Kč</td></tr></table>			NÁVRH OCENĚNĚNÍ:					Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	2 734 268,00 Kč	574 196,28 Kč	3 308 464,28 Kč	Méněpráce:	-1 401 261,00 Kč	-294 264,81 Kč	-1 695 525,81 Kč	Rozdíl:	1 333 007,00 Kč	279 931,47 Kč	1 612 938,47 Kč
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:																						
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH																			
Vícepráce:	2 734 268,00 Kč	574 196,28 Kč	3 308 464,28 Kč																			
Méněpráce:	-1 401 261,00 Kč	-294 264,81 Kč	-1 695 525,81 Kč																			
Rozdíl:	1 333 007,00 Kč	279 931,47 Kč	1 612 938,47 Kč																			
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 60%;">PODPIS NAVRHOVATELE: </td><td style="width: 40%;">DATUM: 12.08.2024</td></tr></table>			PODPIS NAVRHOVATELE:	DATUM: 12.08.2024																		
PODPIS NAVRHOVATELE:	DATUM: 12.08.2024																					
VYJÁDŘENÍ: <table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 40%;">OD: </td><td style="width: 20%;">PODPIS: </td><td style="width: 40%;">DATUM: 4.9.2024</td></tr></table>			OD:	PODPIS:	DATUM: 4.9.2024																	
OD:	PODPIS:	DATUM: 4.9.2024																				
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">SCHVÁLIL: _____</td><td style="width: 33%;">PODPIS: _____</td><td style="width: 33%;">DATUM: _____</td></tr></table>			SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____																				
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%;">TECHNICKÝ DOZOR BKOM, </td><td style="width: 50%;">SPRÁVCE STAVBY: BKOM, </td></tr></table>			TECHNICKÝ DOZOR BKOM,	SPRÁVCE STAVBY: BKOM,																		
TECHNICKÝ DOZOR BKOM,	SPRÁVCE STAVBY: BKOM,																					

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	115_2021 Akademické náměstí včetně parkovacího domu		
	ZL081 Úprava chlazení na administrativě, úprava VZT 2PP v garážích a stoupací		
Zadavatel	Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785	
	Brněnské komunikace a.s. Reneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno	IČO: 60733098 DIČ: CZ60733098	
Projektant:	Ing. Arch. Michal Kristen Mášova, 723/5, 602 00 Brno	IČO: 60364998 DIČ:	
Zhotovitel:	STRABAG a.s. Kačírkova 982/4 158 00 Jinonice, Praha 5	IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744	
Vypracoval:			
Rozpis ceny	Celkem		
HSV			1 333 007,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 333 007,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		1 333 007,00 CZK
Základní DPH	21 %		279 931,47 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			1 333 007,00 CZK
Cena celkem s DPH			1 612 938,47 CZK
dne za zhotovitele			

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4
IČ: 60838744
(474)

Rekapitulace dílčích částí						
Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL081a	Změny v PD administrativní částí - VZT potrubí bez střechy - změna č. 7 - méněpráce	0,00	-1 401 261,00	-294 264,81	-1 695 525,81	
ZL081b	Změny v PD administrativní částí - VZT potrubí bez střechy - změna č. 7 - vícepráce	0,00	2 718 189,00	570 819,69	3 289 008,69	
ZL081c	Změna potrubí VZT	0,00	16 079,00	3 376,59	19 455,59	
Celkem méněpráce		0,00	-1 401 261,00	-294 264,81	-1 695 525,81	
Celkem vícepráce		0,00	2 734 268,00	574 196,28	3 308 464,28	
Celkem za stavbu		0,00	1 333 007,00	279 931,47	1 612 938,47	

Položkový soupis prací a dodávek

S:		Akademické náměstí včetně parkovacího domu
O:	SO02	VZDUCHOTECHNIKA
R:	ZL081a	Změny v PD administrativní části - VZT potrubí bez sítěch - změna č. 7 - méně práce -1 401 261,00

P.č.	Číslo položky	Specifikace	Parametry	Množství	MJ	Dodávka MJ	Suma dodávka	Poznámka - místo výskytu v základním rozpočtu
Díl:		VZDUCHOTECHNIKA						
		Zařízení číslo 1 Vnitřní kancelář						
	1.5	Vývetla odvozní komfortní jednotka, regulace R1	825x225	-5	ks	1 378	-11 022	BKOM - SO02 - VZDUCHOTECHNIKA
		odpočet ze ZR		-5				
		připočet do nového řešení		1				
	1.7	Vývetla s výhřevným výkonem vzduchu vč. regulační klepí	200-660 m ³ /h	-12	ks	2 525	-30 299	BKOM - SO02 - VZDUCHOTECHNIKA
		odpočet ze ZR		12				
		připočet do nového řešení		0				
		Anemostaty INP						
		Odvodny						
		Teplotní a hlučová izolace z kamenné vlny 6, 60mm s Al potepem - plní funkci podřimí izolace s odrazností do PBR	60 mm	-59	m ²	743	-43 838	BKOM - SO02 - VZDUCHOTECHNIKA
		2. Klimatizace						
	2.1	Vertikální kondenzační jednotka VRF 2-trubková 2-ventilátorová R 410A, 16,05/34,92	Q _{cool} 72,0/11,9 kW (R410A)	-1	ks	488 790	-488 790	BKOM - SO02 - VZDUCHOTECHNIKA
	2.4	Vnitřní jednotka kazetová 4cestná VRF 600x600 WindFree™	Q _{cool} 3,6/4,3kW (R410A)	-3	ks	23 680	-71 041	BKOM - SO02 - VZDUCHOTECHNIKA
	2.8	Vnitřní jednotka kazetová 4cestná VRF 600x600 WindFree™	Q _{cool} 5,6/6,3kW (R410A)	-12	ks	27 064	-331 967	BKOM - SO02 - VZDUCHOTECHNIKA
		Kabelový ovladač dotykový		-15	ks	3 059	-45 876	BKOM - SO02 - VZDUCHOTECHNIKA
		adapter pro externí kontakt ZAP/VYP, porucha/rod, okenní/hardový kontakt		-15	ks	543	-8 149	BKOM - SO02 - VZDUCHOTECHNIKA
		dekorační panel WindFree™ 620x200mm		-15	ks	4 829	-72 432	BKOM - SO02 - VZDUCHOTECHNIKA
		režim 2-trubka 2kW až 15,0kW		-3	ks	1 751	-5 253	BKOM - SO02 - VZDUCHOTECHNIKA
		režim 2-trubka 15,0kW až 40,0kW		-9	ks	3 180	-26 791	BKOM - SO02 - VZDUCHOTECHNIKA
		režim 2-trubka 45,0kW až 70,3kW		-1	ks	3 943	-3 943	BKOM - SO02 - VZDUCHOTECHNIKA
		režim 2-trubka 70,3kW až 98,4kW		-1	ks	4 869	-4 869	BKOM - SO02 - VZDUCHOTECHNIKA
		Máskové potrubí včetně izolace	9,52 mm	-1	m	235	-235	BKOM - SO02 - VZDUCHOTECHNIKA
		odpočet ze ZR		-42				
		připočet do nového řešení		81				
		Máskové potrubí včetně izolace	19,05 mm	-37	m	334	-12 362	BKOM - SO02 - VZDUCHOTECHNIKA
		odpočet ze ZR		-82				
		připočet do nového řešení		45				
		Máskové potrubí včetně izolace	28,55 mm	-4	m	783	-3 134	BKOM - SO02 - VZDUCHOTECHNIKA
		odpočet ze ZR		-4				
		připočet do nového řešení		0				
		Zařízení číslo 6 Vnitřní kuchyň						
	6.10	Tarifový ventil kovový - odvozní vč. upínacího kroužku a zátky	DN150	-2	ks	175	-350	BKOM - SO02 - VZDUCHOTECHNIKA
		odpočet ze ZR		-4				
		připočet do nového řešení		2				
	6.11	Tarifový ventil kovový - přívodní vč. upínacího kroužku a zátky	DN150	-4	ks	175	-699	BKOM - SO02 - VZDUCHOTECHNIKA
		odpočet ze ZR		-4				
		7.Vnitřní technických místností						
	7.3	Radiační ventilátor	N 100, 130/75m ³ /hod ¹⁰⁰	-1	ks	4 741	-4 741	BKOM - SO02 - VZDUCHOTECHNIKA
		Změna garáže						
		hamí						
	7.9	Průdušková žaluzie plastová do kruhového potrubí	DN 250	-1	ks	1 605	-1 605	BKOM - SO02 - VZDUCHOTECHNIKA
		odpočet ze ZR		-1				
	7.9A	Ventilátor diagonální do kruhového potrubí	1040m ³ /hod ¹⁰⁰	-1	ks	6 142	-6 142	BKOM - SO02 - VZDUCHOTECHNIKA
		Teplotní čílo prostorové		-1	ks	2 294	-2 294	BKOM - SO02 - VZDUCHOTECHNIKA
		Servisní vypínač		-1	ks	791	-791	BKOM - SO02 - VZDUCHOTECHNIKA
		Průdušková žaluzie	DN 200	-2	ks	88	-176	BKOM - SO02 - VZDUCHOTECHNIKA
		Spone	DN 200	-2	ks	88	-176	BKOM - SO02 - VZDUCHOTECHNIKA
		Ochranná mřížka	DN 200	-1	ks	202	-202	BKOM - SO02 - VZDUCHOTECHNIKA
	7.12	Ochranná mřížka	DN 200	-1	ks	202	-202	BKOM - SO02 - VZDUCHOTECHNIKA
		prořezání						
	7.9	Průdušková žaluzie plastová do kruhového potrubí	DN 250	-1	ks	1 605	-1 605	BKOM - SO02 - VZDUCHOTECHNIKA
		odpočet ze ZR		-1				
	7.15	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v sítěm provedení v tliské těsnosti A (I a II), 30% barozvok	DN100-250	-0,4	bm	612	-245	BKOM - SO02 - VZDUCHOTECHNIKA
		odpočet ze ZR		-0,4				
	7.12	Ochranná mřížka	DN 200	-1	ks	202	-202	BKOM - SO02 - VZDUCHOTECHNIKA
		spodní						
	7.9	Průdušková žaluzie plastová do kruhového potrubí	DN 250	-1	ks	1 605	-1 605	BKOM - SO02 - VZDUCHOTECHNIKA
		odpočet ze ZR		-1				
	7.15	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v sítěm provedení v tliské těsnosti A (I a II), 30% barozvok	DN100-250	-0,4	bm	612	-245	BKOM - SO02 - VZDUCHOTECHNIKA
		odpočet ze ZR		-0,4				
	7.12	Ochranná mřížka	DN 200	-1	ks	202	-202	BKOM - SO02 - VZDUCHOTECHNIKA
		8. Klimatizace technických místností						
	8.1	Vertikální kondenzační jednotka SPLIT, 6,35/12,70 mm	Q _{cool} 5,0/5,5 kW (R32)	-2	ks	31 387	-62 765	BKOM - SO02 - VZDUCHOTECHNIKA
	8.2	Vnitřní nástěnná jednotka WindFree™	Q _{cool} 5,0/5,5 kW (R32)	-2	ks	13 359	-26 719	BKOM - SO02 - VZDUCHOTECHNIKA
		Kabelový ovladač dotykový		-2	ks	3 039	-6 077	BKOM - SO02 - VZDUCHOTECHNIKA
		Máskové potrubí kapalná včetně izolace a komunikační kabeláže	9,52/12,70 mm	-80	m	541	-32 493	BKOM - SO02 - VZDUCHOTECHNIKA
		Vnitřní otvor pro vedení potrubí a komunikační kabeláže pr. 100 mm	DN 100	-5	ks	1 582	-12 650	BKOM - SO02 - VZDUCHOTECHNIKA
		Dodávka a propojení venkovní a vnitřní jednotek - komunikační kabeláž		-2	ks	1 651	-3 302	BKOM - SO02 - VZDUCHOTECHNIKA
		Dodávka a propojení ovladače komunikační kabeláž vč. kabelu a úchytného materiálu		-2	ks	190	-380	BKOM - SO02 - VZDUCHOTECHNIKA
		Kotvení a upevnění svazku Cu potrubí včetně rámečku a šabu		-2	ks	12 179	-24 358	BKOM - SO02 - VZDUCHOTECHNIKA
		Doplňkové chladiče R32 včetně obalového materiálu a ekologické bevidace		-2	ks	390	-780	BKOM - SO02 - VZDUCHOTECHNIKA
		Žukavka tlakové potrubí, vstupní revize, vč. zařazení evidenční lepty chladicího zařízení		-2	ks	791	-1 581	BKOM - SO02 - VZDUCHOTECHNIKA

Položkový soupis prací a dodávek

S:		Akademické náměstí včetně parkovacího domu
O:	SO02	VZDUCHOTECHNIKA
R:	ZLO81b	Změny v PD administrativní částí - VZT potrubí bez střechy - změna č. 7 - vícepráce 2 718 189,00

P.č.	Číslo položky	Specifikace	Parametry	Množství	MJ	Dodávka MJ	Suma dodávka	Poznámka - místo výskytu v základním rozpočtu
Dle:		VZDUCHOTECHNIKA						
		Zařizovací číslo 1 Větrání kanceláří						
	1.7	1xřivkový ventil kovový - odvodní vč. spínacího kroužku a zděné, DN200 V PD zakreslen DN225, průtokem potrubí DN200, nspř. Multivac DVS200		1	ks	204	204	dle CN subdodavatele
	1.8	Odvodní výustka (mřížka 1-fađa, dim. 225x125 (100m3)		8	ks	860	7 036	dle CN subdodavatele
	1.8	Odvodní výustka (mřížka 1-fađa, dim. 225x125 (100m3)		1	ks	860	860	dle CN subdodavatele
	1.8	Odvodní výustka (mřížka 1-fađa, dim. 425x225 (300m3)		1	ks	1 256	1 256	dle CN subdodavatele
	1.9	Odvodní výustka (mřížka 1-fađa, dim. 325x225 (200m3)		2	ks	1 222	2 443	dle CN subdodavatele
	1.10	Odvodní výustka (mřížka 1-fađa, dim. 425x225 (100m3)		1	ks	1 256	1 256	dle CN subdodavatele
	1.12	Odvodní výustka (mřížka 1-fađa, dim. 625x225 (650m3)		2	ks	2 451	4 901	dle CN subdodavatele
		Anemostaty INP						
		Odvodní						
	1.13	Odvodní anemostat s regulační klapkou, PKC 400x400.O.H.1 + VVAC.400.18.O (deska 600x600) Pozn.: Pro průtok 300m3		1	ks	2 246	2 246	dle CN subdodavatele
		Přivodní						
	1.14	Přivodní anemostat s regulační klapkou, PKC 300x300.P.H.1 + VVAC.300.9.P (deska 300x300) Pozn.: Pro průtok 100m3		8	ks	2 301	18 407	dle CN subdodavatele
	1.15	Přivodní anemostat s regulační klapkou, PKC 300x300.P.H.1 + VVAC.300.9.P (deska 400x400) Pozn.: Pro průtok 200m3		1	ks	2 301	2 301	dle CN subdodavatele
	1.17	Přivodní anemostat s regulační klapkou, PKC 600x600.P.H.1 + VVAC.600.27.P (deska 600x600) Pozn.: Pro průtok 500m3		2	ks	4 130	8 260	dle CN subdodavatele
		Anemostaty ZNP						
		Odvodní						
	1.13	Odvodní anemostat s regulační klapkou, PKC 400x400.O.H.1 + VVAC.400.18.O (deska 600x600) Pozn.: Pro průtok 300m3		1	ks	2 246	2 246	dle CN subdodavatele
		Přivodní						
	1.14	Přivodní anemostat s regulační klapkou, PKC 300x300.P.H.1 + VVAC.300.9.P (deska 300x300) Pozn.: Pro průtok 100m3		8	ks	2 301	18 407	dle CN subdodavatele
	1.15	Přivodní anemostat s regulační klapkou, PKC 400x400.P.H.1 + VVAC.400.9.P (deska 400x400) Pozn.: Pro průtok 200m3		1	ks	2 833	2 833	dle CN subdodavatele
	1.17	Přivodní anemostat s regulační klapkou, PKC 600x600.P.H.1 + VVAC.600.27.P (deska 600x600) Pozn.: Pro průtok 500m3		1	ks	4 130	4 130	dle CN subdodavatele
	1.17	Přivodní anemostat s regulační klapkou, PKC 600x600.P.H.1 + VVAC.400.18.P (deska 600x600) Pozn.: Pro průtok 300m3		1	ks	2 833	2 833	dle CN subdodavatele
		Anemostaty ZNP						
	1.16	Přivodní anemostat s regulační klapkou, PKC 300x300.P.H.1 + VVAC.300.9.P (deska 300x300) Pozn.: Pro průtok 100m3		3	ks	2 301	6 903	dle CN subdodavatele
	1.17	Přivodní anemostat s regulační klapkou, PKC 400x400.P.H.1 + VVAC.400.18.P (deska 600x600) Pozn.: Pro průtok 300m3		2	ks	2 833	5 666	dle CN subdodavatele
	1.17	Přivodní anemostat s regulační klapkou, PKC 500x500.P.H.1 + VVAC.500.18.P (deska 600x600) Pozn.: Pro průtok 350m3		1	ks	3 281	3 281	dle CN subdodavatele
	1.17	Přivodní anemostat s regulační klapkou, PKC 600x600.P.H.1 + VVAC.600.27.P (deska 600x600) Pozn.: Pro průtok 500m3		1	ks	4 130	4 130	dle CN subdodavatele
	1.18	Klasické potrubí (SPR) z poz. plechu sk. I v tloušťce 0,8 (a i 0,8), 30% tvarovek	DN100-250	43,35	sm	680	28 477	BKOM - SO02 - VZDUCHOTECHNIKA
		odpočet dle ZR				-25,65		
		připóčet dle nového řešení				69		
		Odvodní Al trubic tlumič hadice	DN 200	17	lm	171	2 910	BKOM - SO02 - VZDUCHOTECHNIKA
		odpočet dle ZR				-3		
		připóčet dle nového řešení				20		
	1.20	Ocelové čtyřhranné potrubí sk.II - III, B. (1+4), s tloušťkou A - E - 20% tvarovek, do strany 1000		215,07	m ²	571	122 721	BKOM - SO02 - VZDUCHOTECHNIKA
		odpočet ze ZR				-186,2		
		připóčet dle nového řešení						
		Ocelové čtyřhranné potrubí sk.II - III, B. (1+4), s tloušťkou A - E - rovné, délka strany 100+750				195		
		4-hranné potrubí, II, pletu 0,6 vč. profezu - II, A - TVAROVKY - délka strany 100+750				98,8		
		4-hranné potrubí, II, pletu 0,7 vč. profezu - II, A - ROVNE - délka strany 751+1200				70,33		
		4-hranné potrubí, II, pletu 0,7 vč. profezu - II, A - TVAROVKY - délka strany 751+1200				36,14		
		2. Klimatizace						
		DVM AM240AXVAGH/EU, venkovní, J. Super DVM 52 Stan dard, Qch-67,2 kW		1	ks	521 070	521 070	dle CN subdodavatele
		DVMS AM015NINDEH/EU, vnitřní Wind-free Mini 4-cestná kazetová, DVM 5, Qch-1,5kW		13	ks	25 821	335 072	dle CN subdodavatele
		PC4SUFMAN, Dekorační panel pro Mini 4-cestnou Wind Free kazetu - CAC, DVM, FJM; 620x57x620		13	ks	4 550	59 145	dle CN subdodavatele
		DVMS AM022NINDEH/EU, vnitřní Wind-free Mini 4-cestná kazetová, DVM 5, Qch-2,7kW		6	ks	23 127	138 760	dle CN subdodavatele

		PC4SUFMAN, Dekorační panel pro Mini4-cestnou Wind Free kazetu - CAC, DVM, FIM, 620x57x620	5	ks	4 550	27 250	dle CN subdodavatele
		DVMS AM028NNNDEH/EU, vnitřní Wind-free Mini 4-cestná kazetová j. DVM S, Qch-2,8kW	5	ks	24 046	120 230	dle CN subdodavatele
		PC4SUFMAN, Dekorační panel pro Mini 4-cestnou Wind Free kazetu - CAC, DVM, FIM, 620x57x620	5	ks	4 550	22 746	dle CN subdodavatele
		DVMS AM036NNNDEH/EU, vnitřní Wind-free Mini 4-cestná kazetová j. DVM S, Qch-3,6kW	2	ks	24 878	49 757	dle CN subdodavatele
		PC4SUFMAN, Dekorační panel pro Mini 4-cestnou Wind Free kazetu - CAC, DVM, FIM, 620x57x620	2	ks	4 550	9 099	dle CN subdodavatele
		DVMS AM045NNNDEH/EU, vnitřní Wind-free Mini 4-cestná kazetová j. DVM S, Qch-4,5kW	3	ks	26 340	79 021	dle CN subdodavatele

		PC45UFMAN, Dekorační panel pro Mini 4-cestnou Wind Free kazetu - CAC, DVM, FJM; 620x57x620		3	ks	4 590	13 649	die CN subdávatele
		DVMS AM036KNLDEH/EU, vnitřní kanálový j. DVM 52 LSP, Qch 3,6kW vč. čerp.kondenzátu		3	ks	26 160	78 478	die CN subdávatele
		MXI-YA2815M, refnet 46,4-69,6kW, DVM 5		2	ks	4 162	8 323	die CN subdávatele
		MXI-YA2512M, refnet 15 - 40,6kW, DVM 5		12	ks	3 456	41 494	die CN subdávatele
		MXI-YM1509M, refnet pro MCU box (2/4/6 port)		17	ks	2 176	36 987	die CN subdávatele
		MWR-WG00KN, kabelový ovladač v českém a slovenském jazyce		32	ks	4 088	130 812	die CN subdávatele
2.10		Měděné potrubí včetně izolace	6,35 mm	80	m	157	12 564	BKOM - SO02 - VZDUCHOTECHNIKA
		odpočet ze ZR				-37		
		přípočet dle nového řešení				117		
		Měděné potrubí včetně izolace	12,7 mm	80	m	267	20 642	BKOM - SO02 - VZDUCHOTECHNIKA
		odpočet ze ZR				-37		
		přípočet dle nového řešení				117		
		Měděné potrubí včetně izolace	15,88 mm	36	m	298	10 742	BKOM - SO02 - VZDUCHOTECHNIKA
		odpočet ze ZR				-27		
		přípočet dle nového řešení				63		
		Měděné potrubí včetně izolace	22,2 mm	6	m	693	2 960	BKOM - SO02 - VZDUCHOTECHNIKA
		odpočet ze ZR				-5		
		přípočet dle nového řešení				10		
		Měděné potrubí včetně izolace	34,92 mm	3	m	1 210	3 631	BKOM - SO02 - VZDUCHOTECHNIKA
		odpočet ze ZR				-28		
		přípočet dle nového řešení				31		
		Kabeláž pro napojení okenního kontaktu vedeno nad podhledem okenního kontaktu je nárokováno po dodavateli okens/prosklené fasády. Dodávka, montáž a uvedení do provozu vyplíněných jednotek (součástí dodávky vrt) při otevření okna s dálky (součástí okna) - komunikační kabeláž JYTY 2x1		40	m	10	751	BKOM - SO02 - VZDUCHOTECHNIKA
		odpočet ze ZR				-330		
		přípočet dle nového řešení				370		
3.20		Zařízení číslo 3 Větrání garáže Osově dytinné potrubí sk. I - III, R. (1+4), s tloušťkou A - E - 20% teploty, do stáry 1000		0,4	m ²	571	228	BKOM - SO02 - VZDUCHOTECHNIKA
		odpočet ze ZR				-16		
		přípočet dle nového řešení				16,4		
		Zařízení číslo 6 Větrání šatny						
		Tarifový ventil kovový - odvodní vč. upínacího kroužku a zděže	DN 200	1	ks	240	240	die CN subdávatele
		přípočet dle nového řešení				1		
		Tarifový ventil kovový - přírodní vt. upínacího kroužku a zděže	DN 200	2	ks	240	481	die CN subdávatele
		přípočet dle nového řešení				2		
		7. Větrání technických místností dvířka garáže						
7.15		Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti A (a B), 30% tvarovek	DN100-250	4	bm	612	2 449	BKOM - SO02 - VZDUCHOTECHNIKA
		odpočet ze ZR				-3		
		přípočet dle nového řešení				7		
		Radikální ventilátor přivodní Q=200m3; D=160		2	ks	5 076	10 162	die CN subdávatele
		Dechový spínač pro daný ventilátor		2	ks	769	1 536	die CN subdávatele
		Servisní vypínač pro daný ventilátor		2	ks	3 157	6 314	die CN subdávatele
		Pružná manžeta pro daný ventilátor		4	ks	205	818	die CN subdávatele
		Krycí / ochranná mřížka DN160 - strana vstupu		4	ks	345	1 381	die CN subdávatele
		Prodloužovací žlab 160mm - strana odvodu		4	ks	493	1 973	die CN subdávatele
8.01		1.16 Serverovna (8.1 Server) AC052RXADNG/EU, venkovní jednotka, 5,2kW, 1f, R32		1	ks	27 316	27 316	die CN subdávatele
8.2		AC052TXDNG/EU, vnitřní nádobná j., QMD, Wind-Free 5,2 kW, R32		1	ks	15 183	15 183	die CN subdávatele
		MWR-WG00KN, kabelový ovladač v českém a slovenském jazyce		1	ks	4 088	4 088	die CN subdávatele
		Cu potrubí 6,35/12,7		21	bm	666	20 736	die CN subdávatele
8.02		1.17 UPS (8.1.2 UPS) AC052RXADNG/EU, venkovní jednotka, 5,2kW, 1f, R32		1	ks	50 235	50 235	die CN subdávatele
8.2		AC052TXDNG/EU, vnitřní nádobná j., QMD, Wind-Free 5,2 kW, R32		1	ks	16 762	16 762	die CN subdávatele
		MWR-WG00KN, kabelový ovladač v českém a slovenském jazyce		1	ks	3 658	3 658	die CN subdávatele
		Cu potrubí 6,35/12,7		22	bm	666	21 726	die CN subdávatele
8.03		1.18 Rozvodna NN AC100RXADNG/EU, venkovní jednotka, 10kW, 3f, R32		1	ks	56 006	56 006	die CN subdávatele
8.61		CAC AC100RNCNG/EU, vnitřní podstropní jednotka, 10kW, inverter, R32		1	ks	34 970	34 970	die CN subdávatele
		MWR-WG00KN, kabelový ovladač v českém a slovenském jazyce		1	ks	4 088	4 088	die CN subdávatele
		Cu potrubí 9,52/15,88		13	bm	1 132	14 710	die CN subdávatele
8.04		1.19 Transformátor 1 CAC AC140RXADNG/EU, venkovní jednotka, 14kW, 3f, R32		1	ks	64 576	64 576	die CN subdávatele
8.6		CAC AC140RNCNG/EU, vnitřní podstropní jednotka, 14kW, inverter, R32		1	ks	41 705	41 705	die CN subdávatele
		MWR-WG00KN, kabelový ovladač v českém a slovenském jazyce		1	ks	4 088	4 088	die CN subdávatele
		Cu potrubí 9,52/15,88		16	bm	1 132	16 100	die CN subdávatele
8.04		1.20 Transformátor 2 rezerva CAC AC140RXADNG/EU, venkovní jednotka, 14kW, 3f, R32		1	ks	64 576	64 576	die CN subdávatele
8.6		CAC AC140RNCNG/EU, vnitřní podstropní jednotka, 14kW, inverter, R32		1	ks	41 705	41 705	die CN subdávatele
		MWR-WG00KN, kabelový ovladač v českém a slovenském jazyce		1	ks	4 088	4 088	die CN subdávatele

		Cu potrubí 9.02/15.08		18	hm	1 132	20 369	di e CN subdodavatele
		montážní materiál		1	kg	28 981	28 981	di e CN subdodavatele
		doprava		1	kg	15 080	15 080	di e CN subdodavatele

Doplnění požární izolace di e aktuálního PBR - změna č.3

		Teperná a hluková izolace z kamenné vlny 5. 40mm s Al polepem - plní funkci požární izolace s odolností di e PBR	40 mm	127	m ²	569	72 316	BRDM - SO12 - VZDUCHOTECHNIKA
--	--	---	-------	-----	----------------	-----	--------	-------------------------------

2 718 189

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Akademické náměstí včetně perkovacího domu
O:	SC02 VZDUCHOTECHNIKA
R:	ZL081c Změna potrubí VZT 16 079,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Dodávka	Dodávka celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem	Poznámka - místo výskytu v základním rozpočtu
Díl:		VZDUCHOTECHNIKA				8 812,00	7 267,00	16 079,00		
		Změny VZT potrubí - změna 6.2								
1	751000000-1	Přechod asymetrický čtyřhranný 550x750-550x750/90.0	ks	1,00000	720,00	720,00	300,00	360,00	1 080,00	Ole nabídky subdodavatele
2	751000000-2	Odškok čtyřhranný 800x200	ks	1,00000	775,00	775,00	368,00	368,00	1 143,00	Ole nabídky subdodavatele
3	751000000-3	Přechod asymetrický čtyřhranný 1000x225-550x750/0	ks	1,00000	1 480,00	1 480,00	730,00	730,00	2 190,00	Ole nabídky subdodavatele
4	751000000-4	Přechod asymetrický čtyřhranný 550x750-1000x225/0	ks	1,00000	1 480,00	1 480,00	730,00	730,00	2 190,00	Ole nabídky subdodavatele
5	751000000-5	Ústředí čtyřhranný 1000x225/100	ks	1,00000	795,00	795,00	387,00	387,00	1 182,00	Ole nabídky subdodavatele
6	751000000-6	montážní materiál	kpl	1,00000	704,00	704,00	590,00	590,00	1 294,00	Ole nabídky subdodavatele
7	751000000-7	doprava	kpl	1,00000	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	Ole nabídky subdodavatele
8	751000000-8	Vnitřní ventily doprava	kpl	1,00000	0,00	0,00	590,00	590,00	590,00	Ole nabídky subdodavatele
		Zutření potrubí vs 2 PP sro. uvnitřní montáž s rozložením - změna 6.4								
9	751000000-11	Přechod asymetrický čtyřhranný 630x90-500x200	ks	2,00000	580,00	1 160,00	505,00	1 110,00	2 270,00	Ole nabídky subdodavatele
10	751000000-12	Trouba čtyřhranná 630x90, L=300	ks	1,00000	961,00	961,00	378,00	378,00	1 339,00	Ole nabídky subdodavatele
11	751000000-13	montážní materiál	kpl	1,00000	177,00	177,00	177,00	177,00	354,00	Ole nabídky subdodavatele
12	751000000-14	doprava	kpl	1,00000	0,00	0,00	707,00	707,00	707,00	Ole nabídky subdodavatele
									16 079,00	

Název zakázky: Erno - Akademické nábřeží včetně parkovacího domu, novostavba
Číslo zakázky zhotovitele: M235482
Popis změny: Změny VZT potrubí

Číslo zakázky objednatele: x
Zhotovitel: AŽ KLIMA a.s.
Změnový list: č.2

Odpočty:

položka	název položky	počet m.j.	m.j.	prac. cena dodávka	dodávka celkem	prac. cena montáž	montáž celkem
					0,00		0,00
					0,00		0,00
					0,00		0,00
					0,00		0,00
					0,00		0,00
					0,00		0,00
					0,00		0,00
					0,00		0,00
					0,00		0,00
	metrosoučet:				0		0

Celkem odpočty (bez DPH): Kč

Celkem změna ceny (bez DPH): 9 111 Kč

Datum: 10.05.2024

Vyvořil: [redacted]

ON platná 30 jako celek od odeslání
Termín nástupu a doba realizace dle dohody a dostupnosti materiálu

Přípočty:

položka	název položky	počet m.j.	m.j.	prac. cena dodávka	dodávka celkem	prac. cena montáž	montáž celkem
	Přechod asymetrický čtyřhranný 550x750-550x750/90,0	1,00	ks	610,50	610,50	305,25	305,25
	Odškok čtyřhranný 300x200	1,00	ks	657,00	657,00	328,50	328,50
	Přechod asymetrický čtyřhranný 1000x225-550x750/0	1,00	ks	1 237,50	1 237,50	618,75	618,75
	Přechod asymetrický čtyřhranný 550x750-1000x225/0	1,00	ks	1 237,50	1 237,50	618,75	618,75
	Nástavec čtyřhranný 1000x225/100	1,00	ks	673,50	673,50	336,75	336,75
	montážní materiál	1,00	kpl	597,00	597,00	500,00	500,00
	doprava	1,00	kpl		0,00	890,00	890,00
	Vnitrostaveništní doprava	1,00	kpl			500,00	500
	metrosoučet:				5 013		4 098

Celkem přípočty (bez DPH): 9 111 Kč

Změnový list nemá dopad do termínu dokončení díla.

Název zakázky: Brno - Akademické náměstí včetně parkovacího domu, novostavba

Číslo zakázky zhotovitele: M235482

Popis změny: Zúžení potrubí ve 2.PP pro usnadnění montáže sprinklerů

Číslo zakázky objednatele: X

Zhotovitel: AZ KLIMA a.s.

Změnový list: Č4

Odpočty:

pozice	název položky	počet m.j.	m.j.	prům. cena dodávky	dodávka celkem	prům. cena montáže	montáž celkem
					0,00		0,00
					0,00		0,00
					0,00		0,00
					0,00		0,00
					0,00		0,00
	mezisoučet:				0		0

Celkem odpočty (bez DPH): K2

Celkem změna ceny (bez DPH): 4 516 Kč

Datum: 29.05.2024

Vytvořil: [REDACTED]

CN platná 30 jako celek od odeslání
Termín nástupu a doba realizace dle dohody a dostupnosti materiálů

Přípočty:

pozice	název položky	počet m.j.	m.j.	prům. cena dodávky	dodávka celkem	prům. cena montáže	montáž celkem
	Přechod asymetrický žylhvazný 630x90-300x200	2,00	ks	745,50	1 491,00	470,00	940,00
	Trouba čtýhranná 630x90, L=300	1,00	ks	814,50	814,50	320,00	520,00
	montážní materiál	1,00	kpl	150,00	150,00	150,00	150,00
	doprava	1,00	kpl	0,00	0,00	650,00	650,00
	mezisoučet:				2 456		2 060

Celkem přípočty (bez DPH): 4 516 Kč

Změnový list nemá dopad do termínu dokončení díla.

Číslo zakázky objednatele :

x

Zhotovitel :

AZ KLIMA a.s.

Změnový list :

č.7

Přípočty:

položka	název položky	počet m.j.	m.j.	jeon. cena dodávka	dodávka celkem
	Zařízení číslo 1 Větrání kancelář				0,00
					0,00
1.7	Talířový ventil kovový - odvodní vč. upínacího kroužku a zděře, DN200 V PD zakreslen DN225, průtokem postačí DN200, např. Multivac DVS200	1,00	ks	172,61	172,61
1.8	Odvodní vyústka (mřížka 1-řadá), dim. 225x125 (100m3)	8,00	ks	745,60	5 964,80
1.8	Odvodní vyústka (mřížka 1-řadá), dim. 225x125 (100m3)	1,00	ks	745,60	745,60
1.8	Odvodní vyústka (mřížka 1-řadá), dim. 425x225 (300m3)	1,00	ks	1 066,04	1 066,04
1.9	Odvodní vyústka (mřížka 1-řadá), dim. 325x225 (200m3)	2,00	ks	1 035,20	2 070,40
1.10	Odvodní vyústka (mřížka 1-řadá), dim. 425x225 (100m3)	1,00	ks	1 066,04	1 066,04
1.12	Odvodní vyústka (mřížka 1-řadá), dim. 825x225 (650m3)	2,00	ks	2 076,80	4 153,60
	Anemostaty 1NP				
	Odvodní				
1.13	Odvodní anemostat s regulační klapkou, PKC 400x400.O.H.1 + VVAC.400.18.O (deska 600x600) Pozn.: Pro průtok 300m3	1,00	ks	1 903,40	1 903,40
	Přívodní				
1.14	Přívodní anemostat s regulační klapkou, PKC 300x300.P.H.1 + VVAC.300.9.P (deska 300x300) Pozn.: Pro průtok 100m3	8,00	ks	1 949,90	15 599,20
1.15	Přívodní anemostat s regulační klapkou, PKC 300x300.P.H.1 + VVAC.300.9.P (deska 400x400) Pozn.: Pro průtok 200m3	1,00	ks	1 949,90	1 949,90
1.17	Přívodní anemostat s regulační klapkou, PKC 600x600.P.H.1 + VVAC.600.27.P (deska 600x600) Pozn.: Pro průtok 500m3	2,00	ks	3 499,90	6 999,80
	Anemostaty 2NP				
	Odvodní				
1.13	Odvodní anemostat s regulační klapkou, PKC 400x400.O.H.1 + VVAC.400.18.O (deska 600x600) Pozn.: Pro průtok 300m3	1,00	ks	1 903,40	1 903,40
	Přívodní				
1.14	Přívodní anemostat s regulační klapkou, PKC 300x300.P.H.1 + VVAC.300.9.P (deska 300x300) Pozn.: Pro průtok 100m3	8,00	ks	1 949,90	15 599,20
1.15	Přívodní anemostat s regulační klapkou, PKC 400x400.P.H.1 + VVAC.400.9.P (deska 400x400) Pozn.: Pro průtok 200m3	1,00	ks	2 400,95	2 400,95
1.17	Přívodní anemostat s regulační klapkou, PKC 600x600.P.H.1 + VVAC.600.27.P (deska 600x600) Pozn.: Pro průtok 500m3	1,00	ks	3 499,90	3 499,90

1.17	Přívodní anemostat s regulační klapkou, PKC 400x400.P.H.1 + VVAC.400.18.P (deska 600x600) Pozn.: Pro průtok 300m3	1,00	ks	2 400,95	2 400,95
	Anemostaty 3NP				
1.16	Přívodní anemostat s regulační klapkou, PKC 300x300.P.H.1 + VVAC.300.9.P (deska 300x300) Pozn.: Pro průtok 100m3	3,00	ks	1 949,90	5 849,70
1.17	Přívodní anemostat s regulační klapkou, PKC 400x400.P.H.1 + VVAC.400.18.P (deska 600x600) Pozn.: Pro průtok 300m3	2,00	ks	2 400,95	4 801,90
1.17	Přívodní anemostat s regulační klapkou, PKC 500x500.P.H.1 + VVAC.500.18.P (deska 600x600) Pozn.: Pro průtok 350m3	1,00	ks	2 780,70	2 780,70
1.17	Přívodní anemostat s regulační klapkou, PKC 600x600.P.H.1 + VVAC.600.27.P (deska 600x600) Pozn.: Pro průtok 500m3	1,00	ks	3 499,90	3 499,90
					0,00
					0,00
	2. Klimatizace				0,00
	DVM AM240AXVAGH/EU, venkovní j. Super DVM S2 S tandard, Qch-67,2 kW	1,00	ks	441 584,90	441 584,90
	DVMS AM015NNNDEH/EU, vnitřní Wind-free Mini 4- cestná kazetová j. DVM S, Qch-1,5kW	13,00	ks	21 712,65	282 264,50
	PC4SUFMAN, Dekorační panel pro Mini 4- cestnou Wind Free kazetu - CAC, DVM, FJM; 620x57x620	13,00	ks	3 855,60	50 122,80
	DVMS AM022NNNDEH/EU, vnitřní Wind-free Mini 4- cestná kazetová j. DVM S, Qch-2,2kW	6,00	ks	19 598,90	117 593,40
	PC4SUFMAN, Dekorační panel pro Mini4- cestnou Wind Free kazetu - CAC, DVM, FJM; 620x57x620	6,00	ks	3 855,60	23 133,60
	DVMS AM028NNNDEH/EU, vnitřní Wind-free Mini 4- cestná kazetová j. DVM S, Qch-2,8kW	5,00	ks	20 379,50	101 897,50
	PC4SUFMAN, Dekorační panel pro Mini 4- cestnou Wind Free kazetu - CAC, DVM, FJM; 620x57x620	5,00	ks	3 855,60	19 278,00
	DVMS AM036NNNDEH/EU, vnitřní Wind-free Mini 4- cestná kazetová j. DVM S, Qch-3,6kW	2,00	ks	21 083,30	42 166,60
	PC4SUFMAN, Dekorační panel pro Mini 4- cestnou Wind Free kazetu - CAC, DVM, FJM; 620x57x620	2,00	ks	3 855,60	7 711,20
	DVMS AM045NNNDEH/EU, vnitřní Wind-free Mini 4- cestná kazetová j. DVM S, Qch-4,5kW	3,00	ks	22 322,30	66 966,90
	PC4SUFMAN, Dekorační panel pro Mini 4- cestnou Wind Free kazetu - CAC, DVM, FJM; 620x57x620	3,00	ks	3 855,60	11 566,80
	DVMS AM036KNLDEH/EU, vnitřní kanálová j. DVM S2 LSP, Qch-3,6kW vč. čerp.kondenzátu	3,00	ks	22 169,30	66 507,90
	MXJ-YA2815M, refnet 46,4-69,6kW, DVM S	2,00	ks	3 526,80	7 053,60
	MXJ-YA2512M, refnet 15 - 40,6kW, DVM S	12,00	ks	2 930,40	35 164,80
	MXJ-YM1509M, refnet pro MCU box (2/4/6 port)	17,00	ks	1 843,80	31 344,60

	MWR-WG00KN, kabelový ovladač v českém a slovenském jazyce	32,00	ks	3 464,30	110 857,60
					0,00
1.01.13.03	Zařízení číslo 3 Větrání garáže				0,00
1.01.13.05	Zařízení číslo 6 Větrání šatny				0,00
1.01.13.05.006	Talířový ventil kovový - odvodní vč. upínacího kroužku a zděře				0,00
	DN 200	1,00	ks	203,81	203,81
1.01.13.05.007	Talířový ventil kovový - přívodní vč. upínacího kroužku a zděře				0,00
	DN 200	2,00	ks	203,81	407,62
					0,00
1.01.13.06	7. Větrání technických místností				0,00
	Změna sklepy				0,00
7.5	Radiální ventilátor přívodní Q=200m3; DN160	2,00	ks	4 301,55	8 603,10
7.5.1	Doběhový spínač	2,00	ks	651,59	1 303,17
7.5.2	Servisní vypínač	2,00	ks	2 675,31	5 350,62
7.5.3	Pružná manžeta	4,00	ks	173,33	693,33
7.5.4	Krycí / ochranná mřížka DN160 - strana interiéru	4,00	ks	292,60	1 170,40
7.5.6	Protidešťová žaluzie 160mm - strana exteriéru	4,00	ks	418,00	1 672,00
	1.16 Serverovna (8.1 Server)				
8.01	AC052RXADKG/EU, venkovní jednotka, 5,2kW, 1f, R32	1,00	ks	23 149,20	23 149,20
8.2	AC052TNXDKG/EU, vnitřní nástěnná j., QMD, Wind-Free 5,2 kW, R32	1,00	ks	12 866,90	12 866,90
	MWR-WG00KN, kabelový ovladač v českém a slovenském jazyce	1,00	ks	3 464,30	3 464,30
	Cu potrubí 6,35/12,7	21,00	bm	836,89	17 574,69
					0,00
	1.17 UPS (8.1.2 UPS)				
8.02	AC052RXADKG/EU, venkovní jednotka, 5,2kW, 1f, R32	1,00	ks	42 572,01	42 572,01
8.2	AC052TNXDKG/EU, vnitřní nástěnná j., QMD, Wind-Free 5,2 kW, R32	1,00	ks	14 205,06	14 205,06
	MWR-WG00KN, kabelový ovladač v českém a slovenském jazyce	1,00	ks	3 099,67	3 099,67
	Cu potrubí 6,35/12,7	22,00	bm	836,89	18 411,58
					0,00
	1.18 Rozvodna NN				
8.03	AC100RXADNG/EU, venkovní jednotka, 10kW, 3f, R32	1,00	ks	49 157,70	49 157,70
8.61	CAC AC100RNCDKG/EU, vnitřní podstropní jednotka, 10kW, inverter, R32	1,00	ks	29 635,70	29 635,70
	MWR-WG00KN, kabelový ovladač v českém a slovenském jazyce	1,00	ks	3 464,30	3 464,30
	Cu potrubí 9,52/15,88	13,00	bm	958,94	12 466,22
					0,00
	1.19 Transformátor 1				
8.04	CAC AC140RXADNG/EU, venkovní jednotka, 14kW, 3f, R32	1,00	ks	54 726,90	54 726,90
8.6	CAC AC140RNCDKG/EU, vnitřní podstropní jednotka, 14kW, inverter, R32	1,00	ks	35 342,90	35 342,90
	MWR-WG00KN, kabelový ovladač v českém a slovenském jazyce	1,00	ks	3 464,30	3 464,30
	Cu potrubí 9,52/15,88	16,00	bm	958,94	15 343,04
					0,00

	1.20 Transformátor 2 rezerva				
8.04	CAC AC140RXADNG/EU, venkovní jednotka, 14kW, 3f, R32	1,00	ks	54 726,90	54 726,90
8.6	CAC AC140RNCDKG/EU, vnitřní podstropní jednotka, 14kW, inverter, R32	1,00	ks	35 342,90	35 342,90
	MWR-WG00KN, kabelový ovladač v českém a slovenském jazyce	1,00	ks	3 464,30	3 464,30
	Cu potrubí 9,52/15,88	18,00	bm	958,94	17 260,92
					0,00
					0,00
	montážní materiál	1,00	kpl	24 560,00	24 560,00
	doprava	1,00	kpl	12 780,00	12 780,00
	mezisoučet :				2 006 126

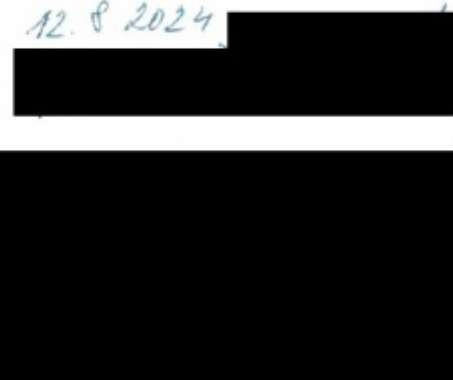
Celkem přípočty (bez DPH):

2 006 126 Kč

Pozn.: Jedná se pouze o výčet nových položek pro ZL č.7. Nejedná se o celkovou cenu za ZL č.7.

Změnový list má dopad do termínu dokončení díla.

12. 8. 2024





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Akademické náměstí včetně parkovacího domu“ ÚSEK: SO02d – Stavební práce		Změnový list č. 82
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO02d – Stavební práce NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 82 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: BKOM OD: STRABAG DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Ocelové dveře DOTČENÉ MÍSTO: SO02d – Stavební práce ODKAZ NA VÝKRESY: SO 02.ST-19/R02 - Výpis oken, dveří, prosklených stěn a fasád ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list č. 82 - (ZL082) ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: není		
POPIS ZMĚNY: Změnový list je předložen na základě nového návrhu ocelových dveří 08 a doplnění nových pozic 014 a 019. Dále byly dopočítány chybějící zárubně pro pozice 08 včetně nově přidaných komponentů. Doplněny byly i rozšiřovací profily pro pozice dveří 03, 04 a 010 a samozavírače pro pozice 06 a 010, padací práh na pozici dveří 07. Tato změna má dopad do ceny díla a nemá dopad do termínu. POKYN VYDAL: DATUM: 04.04.2024 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
TECHNICKÝ DOZOR: BKOM,		SPRÁVCE STAVBY: BKOM,

Mp-TÚ1100-01

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb			
Stavba:	115_2021 Akademické náměstí včetně parkovacího domu ZL082 Ocelové dveře		
Zadavatel:	Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno Brněnské komunikace a.s. Renneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785 IČO: 60733098 DIČ: CZ60733098	
Projektant:	Ing. Arch. Michal Kristen Mášova, 723/5, 602 00 Brno	IČO: 60364998 DIČ:	
Zhotovitel:	STRABAG a.s. Kačírkova 982/4 158 00 Jinonice, Praha 5	IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744	
Vypracoval: Rozpis ceny			
			Celkem
HSV			253 559,22
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			253 559,22
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		253 559,22 CZK
Základní DPH	21 %		53 247,44 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			253 559,22 CZK
Cena celkem s DPH			306 806,66 CZK
v dne (474) Za zhotovitele			

Rekapitulace dílčích částí						
Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL082a	Ocelové dveře - méněpráce	0,00	-143 960,36	-30 231,68	-174 192,04	
ZL082b	Ocelové dveře - vícepráce	0,00	397 519,58	83 479,11	480 998,69	
Celkem za stavbu		0,00	253 559,22	53 247,44	306 806,66	

Položkový soupis prací a dodávek

S:		Akademické náměstí včetně parkovacího domu
O:	SO02d	Stavební práce
R:	ZL082a	Ocelové dveře - méněpráce
		-143 960,36

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Poznámka - místo výskytu v základním rozpočtu
Díl:	1	Zemní práce				-143 960,36	
239	AL-08	Ocelové dveře 1400/1970 s mřížkami dod a mont nezateplené	ks	-2,00000	55 040,17	-110 080,34	ZR BKOM - SO02d - stavební práce
240	AL-09	Ocelové dveře plně 900/2225 nezateplené dod a mont viz schéma : 1 nebudou realizovány	ks	-1,00000	33 880,02	-33 880,02	ZR BKOM - SO02d - stavební práce
				1,00000			

-143 960,36

Položkový soupis prací a dodávek

S:		Akademické náměstí včetně parkovacího domu
O:	SO02d	Stavební práce
R:	ZL082b	Ocelové dveře - vícepráce
		397 519,58

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Poznámka - místo výskytu v základním rozpočtu
Díl:	770	AL konstrukce otvorové				397 519,58	
	N1 AL-00-1	Rozšiřovací profily u portálů v 1.NP *Nové rozšíření pozic v 1.NP: O3 - požární: 2x rozšíření 109mm a 1x rozšíření 56mm v nadpraží (cca 2500mm); 1x 109mm na boku O4 - 2ks: 2x rozšíření 150mm v nadpraží; 1x rozšíření boční O6: 1x purenit 280mm u podlahy, délka 1500mm O10: 1x rozšíření v nadpraží 200mm; 1x purenit u podlahy - délka 1500mm*	ks	1,00000	59 728,06	59 728,06	Dle nabídky subdodavatele
	N2 AL-00-2	Nové zavírače O6 a O10 doplnění samozavírače	ks	1,00000	26 845,00	26 845,00	Dle nabídky subdodavatele
	238 AL-07-1	Padací práh proti vlhkosti pro dveře 07	ks	1,00000	4 651,56	4 651,56	Dle nabídky subdodavatele
	239 AL-08-1	ocelové dveře piné nezateplené dvoukřídlové 1400/2450 otevíravé, klíka, klíka, včetně ocelové zárubně, velikost mřížek dle projektu VZT, krytí mřížek IP dle projektu elektro, v zárubni osazena zábrana vstupu k trefu, RAL 9007, padací lišta	ks	2,00000	76 578,10	153 152,20	Dle nabídky subdodavatele
	N3 AL-14	ocelové dveře piné 1050/1775 nezateplené, otevíravé, klíka, klíka, včetně ocelové zárubně, samozavírač s aretací nahoře, požární uzávěr EW 30-C2 DPD1	ks	2,00000	31 854,10	63 708,20	Dle nabídky subdodavatele
	N4 AL-19	ocelové dveře piné, 2000/2100 zateplené, otevíravé, klíka, klíka, včetně ocelové zárubně, samozavírač s aretací nahoře, požární uzávěr EW 15-C2 DP3, padací lišta	ks	1,00000	89 434,56	89 434,56	Dle nabídky subdodavatele

397 519,58

Rekapitulace ocelových a hliníkových dveří:

Práce	Podle dis. zadávací dokumentace	Podle dis. revize dokumentace R02 z 16.7.2024	Techn. specifik.
03	Hliníkové posuvné stěna venkovní 2450/2350 lová část 2x fix a pravá otevírací, mezi řady kotveny posuvné dveře, včetně kotvení prvky a konstrukci na všech stranách do nosných konstrukcí, požární izolace EI 15-C2 DP, skrytý samozavírací v křídle	Hliníkové posuvné stěna venkovní 2450/2350 lová část 2x fix a pravá otevírací, mezi řady kotveny posuvné dveře, včetně kotvení prvky a konstrukci na všech stranách do nosných konstrukcí, požární izolace EI 15-C2 DP, skrytý samozavírací v křídle	purenitové rozšíření 2x 100mm a 1x rozšíření 50mm v nadpraží (cca 2500mm), 1x 100mm na boku
04	Posuvné automatické celoprosklené dveře 2550/2350 boční část 2x fix, a střední část 2x posuvné	Posuvné automatické celoprosklené dveře 2550/2350 boční část 2x fix, a střední část 2x posuvné	purenitové rozšíření 2x 150mm v nadpraží, 1x rozšíření boční
06	Hliníkové dveře celoprosklené dvoukřídlé otevírací 1350/2300 křídla, kouty, síťka profilu min 75 mm, přerušený tepelný most	Hliníkové dveře celoprosklené dvoukřídlé otevírací 1350/2300 křídla, kouty, síťka profilu min 75 mm, přerušený tepelný most, samozavírací	purenitové rozšíření 1x 240mm u podlahy, síťka 1500mm
07	Ocelové dveře plně nezaizolované 1250/2300 otevírací, křídla, křídla, včetně ocelové zárubně, včetně klíčového trezoru u dveří, samozavírací s arzací nahoru, RAL 9004	Ocelové dveře plně nezaizolované 1250/2300 otevírací, křídla, křídla, včetně ocelové zárubně, včetně prahu odolného proti vlhkosti, klíčový trezor u dveří dle EG.D, oretace dveří nahře v otevřené poloze, zárubně musí umožnit přístup na uzemnění, RAL 9007	oceněno s podací síťkou
08	Ocelové dveře plně nezaizolované 1400/1970 otevírací, křídla, křídla, včetně ocelové zárubně, včetně klíčového trezoru u dveří, samozavírací s arzací nahoru, RAL 9004	Ocelové dveře plně nezaizolované dvoukřídlé 1400/2630 otevírací, křídla, křídla, včetně ocelové zárubně, velikost mřížek dle projektu VZT, krytí mřížek IP dle projektu elektro, v zárubni zaplněna zátvara ve tvaru k tráfu, RAL 9007	oceněno s podací síťkou
09	Ocelové dveře plně nezaizolované 1050/2300 otevírací, křídla, křídla, včetně ocelové zárubně, včetně klíčového trezoru u dveří, samozavírací s arzací nahoru	Ocelové dveře plně s výhledem mřížkou nezaizolované 1000/2250 otevírací, křídla, křídla, včetně ocelové zárubně, samozavírací s arzací nahoru, velikost mřížek dle projektu VZT, krytí mřížek IP dle projektu elektro, RAL 9007	oceněno s podací síťkou
010	Hliníkové dveře celoprosklené dvoukřídlé otevírací 1400/2300 křídla, kouty, síťka profilu min 75 mm, přerušený tepelný most	Hliníkové dveře celoprosklené dvoukřídlé otevírací 1400/2500 s přípojevacími profily nad dveřmi, křídla, kouty, síťka profilu min 75 mm, přerušený tepelný most, samozavírací	purenitové rozšíření 1x v nadpraží 200mm, 1x purenit u podlahy - síťka 1500mm oceněno s podací síťkou
014	-	Ocelové dveře plně 1050/1775 nezaizolované, otevírací, křídla, křídla, včetně ocelové zárubně, samozavírací s arzací nahoru, požární uzávěr EW 30-C2 DP D1	oceněno bez podací síťky
019	-	Ocelové dveře plně, 2000/2103 zaizolované, otevírací, křídla, křídla, včetně ocelové zárubně, samozavírací s arzací nahoru, požární uzávěr EW 15-C2 DP3	oceněno s podací síťkou

Prodávající RACCOON s.r.o. Poříčí 1603/26 Blansko 678 01 Česká republika IČ: 25332716 DIČ: CZ25332716 Banka: Česká spořitelna Účet: 5738522/0800 OR vedený u KS v Brně, oddíl C, vložka 26575 Web: www.raccoondoors.com	Kupující STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Kačírkova 982/4 Praha 158 00 Česká republika IČ: 43874835 DIČ: CZ43874835 Dodání: 0 STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Kačírkova 982/4 Praha 158 00 Česká republika	Číslo zákazníka: T006519
--	--	--------------------------

Datum vydání: 29.07.2024


Vaše poptávka: padací práh

Platnost nab.: 28.08.2024

Položka	Popis položky	Množ.	Jedn. cena	Sleva %	Čistá částka
CON08	padací práh proti vlhkosti 07	1,00 ks	3 942,00	0,0	3 942,00 CZK
Prodejní cena:					3 942,00
Sleva ZA (0,00%):					0,00
Cena bez DPH:					3 942,00

Tato cenová nabídka není návrhem na uzavření smlouvy ve smyslu ust. § 1731 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Cenová nabídka obsahuje dopravu na místo určení, montáž, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy je-li specifikována v poptávce.
V případě, že bude třeba více výjezdu, bude tato služba spolu s dalšími výdaji účtována jako vícepráce.
V případě dalšího jednání uvádejte prosím číslo naší cenové nabídky.
Technická specifikace, záruky a ostatní podmínky viz přílohy.

Obchodník:



Prodávající RACCOON s.r.o. Poříčí 1603/26 Blansko 678 01 Česká republika IČ: 25332716 DIČ: CZ25332716 Banka: Česká spořitelna Účet: 5738522/0800 OR vedený u KS v Brně, oddíl C, vložka 26575 Web: www.raccoondoors.com	Kupující STRABAG a.s. Kačírkova 982/4 Praha 158 00 Česká republika IČ: 60838744 DIČ: CZ60838744 Dodání: 0 STRABAG a.s. Kačírkova 982/4 Praha 158 00 Česká republika
--	---

Datum vydání: 18.07.2024

Vaše poptávka: Parkovací dům, Brno

Platnost nab.: 18.08.2024

Položka	Popis položky	Množ.	Jedn. cena	Sleva %	Čistá částka
OP-001528	O8	2,00 ks	64 895,00	0,0	129 790,00 CZK
		VSE 60;			
OP-001530	O14	2,00 ks	26 995,00	0,0	53 990,00 CZK
		VSE 60;			
OP-001531	O19	1,00 ks	75 792,00	0,0	75 792,00 CZK
		VSE 60;			

Prodejní cena: 259 572,00

Sleva ZA (0,00%): 0,00

Cena bez DPH: 259 572,00

Tato cenová nabídka není návrhem na uzavření smlouvy ve smyslu ust. § 1731 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Cenová nabídka obsahuje dopravu na místo určení, montáž, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy je-li specifikována v poptávce.
V případě, že bude třeba více výjezdu, bude tato služba spolu s dalšími výdaji účtována jako vícepráce.
V případě dalšího jednání uvádejte prosím číslo naší cenové nabídky.
Technická specifikace, záruky a ostatní podmínky viz přílohy.

Obchodník:



Prodávající RACCOON s.r.o. Poříčí 1603/26 Blansko 678 01 Česká republika IČ: 25332716 DIČ: CZ25332716 Banka: Česká spořitelna Účet: 5738522/0800 OR vedený u KS v Brně, oddíl C, vložka 26575 Web: www.raccoondoors.com	Kupující STRABAG a.s. Kačírkova 982/4 Praha 158 00 Česká republika IČ: 60838744 DIČ: CZ60838744 Dodání: 0 STRABAG a.s. Kačírkova 982/4 Praha 158 00 Česká republika
--	---

Datum vydání: 19.07.2024

Vaše poptávka: Parkovací dům VCP

Platnost nab.: 18.08.2024

Položka	Popis položky	Množ.	Jedn. cena	Sleva %	Čistá částka
OP-001547	Nové zavírače O6 a O10	1,00 ks	22 750,00	0,0	22 750,00 CZK
			PEVNE_24;		
OP-001548	Rozšiřovací profily u protálů v 1.NP	1,00 ks	50 617,00	0,0	50 617,00 CZK
			PEVNE_24;		

Prodejní cena:	73 367,00
----------------	-----------

Sleva ZA (0.00%):	0.00
-------------------	------

Cena bez DPH:	73 367,00
----------------------	------------------

Tato cenová nabídka není návrhem na uzavření smlouvy ve smyslu ust. § 1731 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Cenová nabídka obsahuje dopravu na místo určení, montáž, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy je-li specifikována v poptávce.

V prípade, že bude treba viac výjazdu, bude táto služba spolu s ďalšími výdajmi účtovaná ako viacepráca.

V prípade ďalšieho jednaní uvádzajte prosím číslo našej cenovej nabídky.

Technická specifikace, záruky a ostatní podmínky viz přílohy.

Obchodník



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Akademické náměstí včetně parkovacího domu“ ÚSEK: SO 11a - Dešťová kanalizace parkoviště		Změnový list č. 83
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO 11a - Dešťová kanalizace parkoviště NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 83 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: BKOM OD: STRABAG DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: MAIL OSOBNĚ: [REDACTED]		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Zemní práce pro uliční vpusti DOTČENÉ MÍSTO: SO 11a - Dešťová kanalizace parkoviště ODKAZ NA VÝKRESY: není ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list č. 83 - (ZL083) ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: není		
POPIS ZMĚNY: Změnový list je předložen na základě chybějících položek na zemní práce pro kanalizační uliční vpusti. Tato změna má dopad do ceny díla a nemá dopad do termínu. POKYN VYDAL: [REDACTED] DATUM: 11.04.2024 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
TECHNICKÝ DOZOR: BKOM, [REDACTED] BKOM, [REDACTED] SPRÁVCE STAVBY: OD MMB, [REDACTED]		

Mp-TÚ1100-01

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	115_2021	Akademické náměstí včetně parkovacího domu		
	ZL083	Zemní práce pro uliční vpusti		
Zadavatel	Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno Brněnské komunikace a.s. Renneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785 IČO: 60733098 DIČ: CZ60733098	
Projektant:	Ing. Arch. Michal Kristen Mášova, 723/5, 602 00 Brno		IČO: 60364998 DIČ:	
Zhotovitel:	STRABAG a.s. Kačírkova 982/4 158 00 Jinonice, Praha 5		IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744	
Vypracoval:				
Rozpis ceny				Celkem
HSV				641 930,14
PSV				0,00
MON				0,00
Vedlejší náklady				0,00
Ostatní náklady				0,00
Celkem				641 930,14
Rekapitulace daní				
Základ pro sníženou DPH	15 %			0,00 CZK
Snížená DPH	15 %			0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %			641 930,14 CZK
Základní DPH	21 %			134 805,33 CZK
Zaokrouhlení				0,00 CZK
Cena celkem bez DPH				641 930,14 CZK
Cena celkem s DPH				776 735,47 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ _____				

Rekapitulace dílčích částí						
Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL083	Zemní práce pro uliční vpusti	0,00	641 930,14	134 805,33	776 735,47	100,0
Celkem za stavbu		0,00	641 930,14	134 805,33	776 735,47	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:		Akademické náměstí včetně parkovacího domu	
O:	SO11a	Dešťová kanalizace parkoviště	
R:	ZL083	Zemní práce pro uliční vpusti	641 930,14

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Poznámka - místo výskytu v základním rozpočtu
Díl:	1	Zemní práce				602 542,70	
	2	894411022R00-1 Uliční vpust - zemní práce pro uliční vpust, napojení na přípravenou odbočku cca 1,5 m, uložení výkopku na skládku	kus	41,00000	7 589,76	311 180,16	dle nabídky subdodavatele
	13	175200022RA0 Obrys objektu štrkopliskem, šachty	m3	209,94563	1 387,80	291 362,54	SMB - SO11a Dešťová kanalizace parkoviště
		objem výkopku 1,9*1,9*1,5*41		222,01500			
		objem tělesa vpustě 0,25*0,25*3,14*1,5*41		-12,06938			
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				39 387,44	
	71	998276101R00 Přesun hmot, kružní vedení plastová, otevř. výkop	t	350,80919	112,34	39 387,44	SMB - SO11a Dešťová kanalizace parkoviště

641 930,14

Nabídkový rozpočet

Název projektu: 841-LCKL - [SUB] Akademické náměstí včetně parkovacího domu

Objednatel: STRABAG a.s. Zhotovitel: STRABAG a.s.

STRABAG

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
1.		BKOM				
1.04.		Trubní vedení				
1.04.02	894411020Rxx	Vpusť uliční - zemní práce pro uliční vpustě, napojení na připravenou odbočku cca 1,5m, uložení výkopku na skládku	kus	1,000	6 432,00	6 432,00
1.04.	Celkem	Trubní vedení				6 432,00
1.	Celkem	BKOM				6 432,00
Projekt: 841-LCKL	Celkem	[SUB] Akademické náměstí včetně parkovacího domu				6 432,00



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Akademické náměstí včetně parkovacího domu“ ÚSEK: SO02 – Parkovací dům ZTI		Změnový list č. 84
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO02 – Parkovací dům ZTI NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 84 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: BKOM OD: STRABAG DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: MAIL OSOBNĚ: [REDACTED]		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Otápěné potrubí DOTČENÉ MÍSTO: SO02 – Parkovací dům ZTI ODKAZ NA VÝKRESY: není ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list č. 84 - (ZL084) ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: není		
POPIS ZMĚNY: Změnový list je předložen na základě požadavku pro doplnění topných kabelů na kritických úsecích vodovodního potrubí v 1.PP v garážích. Tato změna má dopad do ceny díla a nemá dopad do termínu. POKYN VYDAL: [REDACTED] DATUM: 25.06.2024 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
TECHNICKÝ DOZOR: BKOM, [REDACTED]		SPRÁVCE STAVBY: BKOM, [REDACTED]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Akademické náměstí včetně parkovacího domu“ ÚSEK: SO02 – Parkovací dům ZTI	Změnový list č. 84																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 84 SO02 – Parkovací dům ZTI																	
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: BKOM</td><td style="width: 33%;">OD: STRABAG</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: POŠTOU:</td><td>KURÝR: FAX: OSOBNĚ:</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Mail</td><td></td></tr></table>		KOMU: BKOM	OD: STRABAG	DATUM:	ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX: OSOBNĚ:			Mail								
KOMU: BKOM	OD: STRABAG	DATUM:															
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX: OSOBNĚ:																
	Mail																
PŘEDMĚT ZMĚNY: Otápěné potrubí DOTČENÉ MÍSTO: SO02 – Parkovací dům ZTI ODKAZ NA VÝKRESY: není ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list č. 84 - (ZL084) ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: není																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">87 492,28 Kč</td><td style="text-align: right;">18 373,38 Kč</td><td style="text-align: right;">105 865,66 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">87 492,28 Kč</td><td style="text-align: right;">18 373,38 Kč</td><td style="text-align: right;">105 865,66 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	87 492,28 Kč	18 373,38 Kč	105 865,66 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	87 492,28 Kč	18 373,38 Kč	105 865,66 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	87 492,28 Kč	18 373,38 Kč	105 865,66 Kč														
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
Rozdíl:	87 492,28 Kč	18 373,38 Kč	105 865,66 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE: [Redacted Signature] DATUM: 02.07.2024																	
VYJÁDŘENÍ: OD: <i>AD</i> PODPIS: [Redacted Signature] DATUM: <i>10.7.2024</i>																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
TECHNICKÝ DOZOR BKOM, [Redacted Signature]	SPRÁVCE STAVBY: BKOM, [Redacted Signature]																

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb			
Stavba:	115_2021	Akademické náměstí včetně parkovacího domu	
	ZL084	Otápěné potrubí v 1.PP	
Zadavatel	Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
	Brněnské komunikace a.s. Reneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno		IČO: 60733098 DIČ: CZ60733098
Projektant:	Ing. Arch. Michal Krísten Mášova, 723/5, 602 00 Brno		IČO: 60364998 DIČ:
Zhotovitel:	STRABAG a.s. Kačírkova 982/4 158 00 Jílonice, Praha 5		IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744
Vypracoval: Rozpis ceny			
			Celkem
HSV			87 492,28
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			87 492,28
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		87 492,28 CZK
Základní DPH	21 %		18 373,38 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			87 492,28 CZK
Cena celkem s DPH			105 865,66 CZK
v	[redacted]	dne	[redacted]
	[redacted]	[redacted]	
	Za zhotovitele		

Rekapitulace dílčích částí						
Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL084	Otápěné potrubí v 1.PP	0,00	87 492,28	18 373,38	105 865,66	100,0
Celkem za stavbu		0,00	87 492,28	18 373,38	105 865,66	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:		Akademické náměstí včetně parkovacího domu
O:	SO 02	Parkovací dům ZTI
R:	ZLO84	Otápění potrubí

87 492,28

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Poznámka - místo výskytu v základním rozpočtu
Díl:	8	Trubní vedení				87 492,28	
1	800000000-1	Dodávka a montáž topných kabelů v 1.PP (20+40 m) dle přiložené cenové nabídky	kpl	1,00000	87 492,28	87 492,28	Dle nabídky subdodavatele
		Položka obsahuje:					
		Dodávka materiálů					
1		ELSR-N-20-2-80	m	66,00000			
2		Samoregulační topný kabel 20W/m, 230V, 65°C/80°C	ka	2,00000			
3		Ukončovací souprava pro kabely ELSR-N	ka	2,00000			
4		ELVB-SRA-25	ka	2,00000			
5		Připojovací souprava pro kabely ELSR-N, -S, -W, -FHP	kpl	2,00000			
6		Zakončení TK	ka	2,00000			
7		Provedení zakončení TK	ka	4,00000			
8		FX/PE	ka	2,00000			
9		Samolepicí páska Tesa 4688, 19 mm x 50 m, do 85°C	ka	2,00000			
10		FX/AL	ka	2,00000			
11		Samolepicí hliníková páska, 50mm x 50 m, do 100°C	ka	2,00000			
12		FX/CI	ka	13,00000			
13		Průchodka topného kabelu tepelnou izolací	ka	2,00000			
14		FX/LS	ka	2,00000			
15		Vnitřní štítek "POZOR ELEKTROOHREV"	ka	2,00000			
16		FX/UB	ka	2,00000			
17		1-4 se svork. Plastová svorková skříň, IP 65, včetně svorkovnice	ka	2,00000			
18		FX/BB U	ka	2,00000			
19		Úmírně drážka skříň a termostatu pro potrubí max.DN125	ka	2,00000			
		Regulace					
20		ITR-3 0...60°C	ka	1,00000			
21		Elektronický termostat na DIN lištu, IP 40, 10 A	ka	1,00000			
22		F 897 001 UTR/ITR vnější číselo pro venkovní montáž, pro UTR	ka	1,00000			
23		ITR, -40+80°C, bez přívodu	ka	1,00000			
		Ostatní					
24		Montáž TK	kpl	1,00000			
25		- včetně ostatních nákladů					
26		- včetně všech potřebných měření					
27		- přívodní napájecí kabely CYKY					
28		- doplnění rozvaděče o šestičl. prvky a sbíratele 3x2,5 - 128m					
						87 492,28	

Nabídka č: 010724_TK
Akademické náměstí Brno - Otápění potrubí v
1.PP

Dodavatel:
EZH,a.s.
Řípská 1464/11d
62700 Brno-Slatina
IČO: 26901005
DIČ: CZ26901005

Zpracováno: 01.07.2024

Platnost nabídky: 01.09.2024

Vážený pane,

Pos.	Název	Množství	MJ	Cena/MJ	Sleva	Cena po slevě	Cena celkem
Dodávka materiálů							
1	ELSR-N-20-2-80 Samoregulační tepný kabel 20W/m, 230V, 65°C/80°C	66,00	m				
2	EL-ECN Ukončovací souprava pro kabely ELSR-N	2,00	ks				
3	ELVB-SRA-25 Připojovací souprava pro kabely ELSR-N, -LS, -W, -FHP	2,00	ks				
4	Zakončení TK Provedení zakončení TK	2,00	kpl				
5	FX/PE Samolepicí páska Tesa 4688, 19 mm x 50 m, do 85°C	4,00	ks				
6	FX/AL Samolepicí hliníková páska, 50mm x 50 m, do 100°C	2,00	ks				
7	FX/GI Průchodka topného kabelu tepelnou izolací	2,00	ks				
8	FX/LB Výstražný štítek "POZOR ELEKTROOHŘEV"	13,00	ks				
9	FX/JB 1-4 se svork. Plastová svorková skříň; IP 65, včetně svorkovnice	2,00	ks				
10	FX/JBB Uní nerez držák skříní a termostátů pro potrubí max.DN125	2,00	ks				
Regulace							
11	ITR-3 0...60°C Elektronický termostát na DIN lištu, IP 40, 10 A	1,00	ks				
12	F 897 001 UTR/ITR vnější -40...80°C Čidlo pro venkovní montáž, pro UTR i ITR, -40+80°C, bez přívodu	1,00	ks				
Ostatní							
13	Montáž TK - včetně ostatních nákladů - včetně všech potřebných měření - doplnění rozvedéče o jističí prvky a stykače - přívodní napájecí kabely CYKY 3x2,5 - 126m	1,00	kp				

Celkem bez DPH: 74 146.- Kč





1998



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230


STAVBA: „Akademické náměstí včetně parkovacího domu“ ÚSEK: SO02 – Parkovací dům ZTI	Změnový list č. 85
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO02 – Parkovací dům ZTI NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 85 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: BKOM OD: STRABAG DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: MAIL OSOBNĚ: [REDACTED]	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Vyhřívání střešní vpustí DOTČENÉ MÍSTO: SO02 – Parkovací dům ZTI ODKAZ NA VÝKRESY: není ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list č. 85 - (ZL085) ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: není	
POPIS ZMĚNY: Změnový list obsahuje doplnění vyhřívání střešních vpustí na střeše parkovacího domu, které nebyly obsaženy v základním rozpočtu. Tato změna má dopad do ceny díla a nemá dopad do termínu. POKYN VYDAL: [REDACTED] DATUM: 03.07.2024 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
TECHNICKÝ DOZOR: BKOM, [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: BKOM, [REDACTED]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Akademické náměstí včetně parkovacího domu“ ÚSEK: SO02 – Parkovací dům ZTI		Změnový list č. 85																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 85 SO02 – Parkovací dům ZTI																		
KOMU: BKOM ODESLÁNO: POŠTOU: OD: STRABAG KURÝR: FAX: Mail DATUM: OSOBNĚ: [REDACTED]																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Vyhřívané střešní vpusti DOTČENÉ MÍSTO: SO02 – Parkovací dům ZTI ODKAZ NA VÝKRESY: není ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list č. 85 - (ZL085) ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: není																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">36 048,70 Kč</td><td style="text-align: right;">7 570,23 Kč</td><td style="text-align: right;">43 618,93 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">36 048,70 Kč</td><td style="text-align: right;">7 570,23 Kč</td><td style="text-align: right;">43 618,93 Kč</td></tr></tbody></table>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	36 048,70 Kč	7 570,23 Kč	43 618,93 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	36 048,70 Kč	7 570,23 Kč	43 618,93 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	36 048,70 Kč	7 570,23 Kč	43 618,93 Kč															
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč															
Rozdíl:	36 048,70 Kč	7 570,23 Kč	43 618,93 Kč															
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED] DATUM: 17.07.2024																		
VYJÁDŘENÍ: OD: PODPIS: [REDACTED] DATUM: 14.8.2024																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
TECHNICKÝ DOZOR BKOM, [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: BKOM, [REDACTED]																	

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	115_2021	Akademické náměstí včetně parkovacího domu
	ZL085	Vyhřívání střešní vpusti
Zadavatel	Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno Brněnské komunikace a.s. Renneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785 IČO: 60733098 DIČ: CZ60733098
Projektant:	Ing. Arch. Michal Kristen Mášova, 723/5, 602 00 Brno	IČO: 60364998 DIČ:
Zhotovitel:	STRABAG a.s. Kačírkova 982/4 158 00 Jinonice, Praha 5	IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744
Vypracoval:		
Rozpis ceny	Celkem	
HSV		36 048,70
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		36 048,70
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	36 048,70 CZK
Základní DPH	21 %	7 570,23 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem bez DPH		36 048,70 CZK
Cena celkem s DPH		43 618,93 CZK
v  dne   IC: 60838744 (474) Za zhotovitele		

Rekapitulace dílčích částí					
Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem
ZL085	Vyhřívání střešní vpusti	0,00	36 048,70	7 570,23	43 618,93
Celkem za stavbu		0,00	36 048,70	7 570,23	43 618,93
					100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:		Akademické náměstí včetně parkovacího domu	
O:	SO 02	Parkovací dům ZTI	
R:	ZL085	Vyhřívání střešní vpusti	36 048,70

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Poznámka - místo výskytu v základním rozpočtu
Díl:	8	Trubní vedení				36 048,70	
77	PC	Vylápečí těleso 8W	kus	7,00000	5 148,57	36 039,89	SO 02-ZTI parkovací dům
104	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	0,00217	4 012,11	8,71	SO 02-ZTI parkovací dům
						36 048,70	



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Akademické náměstí včetně parkovacího domu“ ÚSEK: SO02d – Stavební práce		Změnový list č. 86
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO02d – Stavební práce NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 86 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: BKOM OD: STRABAG DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: MAIL OSOBNĚ: [REDACTED]		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Manipulační plošina DOTČENÉ MÍSTO: SO02d – Stavební práce ODKAZ NA VÝKRESY: není ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list č. 86 - (ZL086) ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: není		
POPIS ZMĚNY: Změnový list je předložen na základě záměny části fasádního lešení za montážní plošinu pro realizaci provětrávaných fasád. Tato změna má dopad do ceny díla a nemá dopad do termínu. POKYN VYDAL: [REDACTED] DATUM: 15.07.2024 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
TECHNICKÝ DOZOR: BKOM, [REDACTED]		SPRÁVCE STAVBY: BKOM, [REDACTED]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Akademické náměstí včetně parkovacího domu“ ÚSEK: SO02d – Stavební práce		Změnový list č. 86																				
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 86 SO02d – Stavební práce																						
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: BKOM</td><td style="width: 33%;">OD: STRABAG</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: POŠTOU:</td><td>KURÝR: FAX: Mail</td><td>OSOBNĚ: [REDACTED]</td></tr></table>			KOMU: BKOM	OD: STRABAG	DATUM:	ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX: Mail	OSOBNĚ: [REDACTED]														
KOMU: BKOM	OD: STRABAG	DATUM:																				
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX: Mail	OSOBNĚ: [REDACTED]																				
PŘEDMĚT ZMĚNY: Manipulační plošina DOTČENÉ MÍSTO: SO02d – Stavební práce ODKAZ NA VÝKRESY: není ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list č. 86 - (ZL086) ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: není																						
<table style="width: 100%;"><tr><th colspan="2" style="text-align: left;">NÁVRH OCENĚNÍ:</th><th></th><th></th></tr><tr><td></td><td style="text-align: right;">Cena bez DPH</td><td style="text-align: right;">DPH</td><td style="text-align: right;">Cena s DPH</td></tr><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">164 492,00 Kč</td><td style="text-align: right;">34 543,32 Kč</td><td style="text-align: right;">199 035,32 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-447 340,82 Kč</td><td style="text-align: right;">-93 941,57 Kč</td><td style="text-align: right;">-541 282,39Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">-282 848,82 Kč</td><td style="text-align: right;">-59 398,25 Kč</td><td style="text-align: right;">-342 247,07 Kč</td></tr></table>			NÁVRH OCENĚNÍ:					Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	164 492,00 Kč	34 543,32 Kč	199 035,32 Kč	Méněpráce:	-447 340,82 Kč	-93 941,57 Kč	-541 282,39Kč	Rozdíl:	-282 848,82 Kč	-59 398,25 Kč	-342 247,07 Kč
NÁVRH OCENĚNÍ:																						
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH																			
Vícepráce:	164 492,00 Kč	34 543,32 Kč	199 035,32 Kč																			
Méněpráce:	-447 340,82 Kč	-93 941,57 Kč	-541 282,39Kč																			
Rozdíl:	-282 848,82 Kč	-59 398,25 Kč	-342 247,07 Kč																			
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED] DATUM: 06.08.2024																						
VYJÁDŘENÍ:																						
OD: PODPIS: [REDACTED] DATUM: 14. 8. 2024																						
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																						
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%;">TECHNICKÝ DOZOR BKOM, [REDACTED]</td><td style="width: 50%;">SPRÁVCE STAVBY: BKOM, [REDACTED]</td></tr></table>			TECHNICKÝ DOZOR BKOM, [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: BKOM, [REDACTED]																		
TECHNICKÝ DOZOR BKOM, [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: BKOM, [REDACTED]																					

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **115_2021 Akademické náměstí včetně parkovacího domu**
ZL086 Manipulační plošina

Zadavatel **Statutární město Brno,** IČO: 44992785
Dominikánské nám. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno DIČ: CZ44992785
Brněnské komunikace a.s. IČO: 60733098
Reneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno DIČ: CZ60733098

Projektant: **Ing. Arch. Michal Kristen** IČO: 60364998
Mášova, 723/5, 602 00 Brno DIČ:

Zhotovitel: **STRABAG a.s.** IČO: 60838744
Kačírkova 982/4 DIČ: CZ60838744
158 00 Jinonice, Praha 5

Vypracoval: Rozpis ceny			Celkem
HSV			-282 848,82
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-282 848,82

Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-282 848,82 CZK
Základní DPH	21 %		-59 398,25 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **-282 848,82 CZK**

Cena celkem s DPH **-342 247,07 CZK**

v

dne


Zhotovitele
IČ: 60838744
(474)

Rekapitulace dílčích částí						
Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL086a	Manipulační plošina - méněpráce	0,00	-447 340,82	-93 941,57	-541 282,39	
ZL086b	Manipulační plošina - vícepráce	0,00	164 492,00	34 543,32	199 035,32	
Celkem za stavbu		0,00	-282 848,82	-59 398,25	-342 247,07	

Položkový soupis prací a dodávek

S:		Akademické náměstí včetně parkovacího domu
O:	SO02d	Stavební práce
R:	ZL085a	Manipulační plošina - méně práce
		-447 340,82

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Poznámka - místo výskytu v základním rozpočtu
Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-447 340,82	
82	941941031RT4	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	-2 370,55000	53,49	-126 800,72	ZR BKOM - SO02d - stavební práce
		Odpočet lešení dle základního rozpočtu		-3 812,850			
		provedené lešení:					
		ve 3. NP - obložení stěn					
		5,9*4,5*2		53,10000			
		kolem fasády administrativní části					
		admin. raster : 14,35*14,0		200,90000			
		pro admin. zateplené : 5,50*14,0		77,00000			
		pohled západní admin. rast. : (38,0+3,5)*14,0		581,00000			
		výškový odskok mezi 3.NP a 4.NP na střeše					
		(73,8-12,2*2)*4,5+6*4,5*4		330,30000			
83	941941502R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	km	-400,00000	35,66	-14 264,00	ZR BKOM - SO02d - stavební práce
		včetně kotvení					
		dle základního rozpočtu 15 sad, nyní odečtena oca 2/3 lešení, tj 10 sad					
		10 sad : 10*20*2		-400,00000			
84	941941191RT4	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	-7 772,25000	28,53	-221 742,29	ZR BKOM - SO02d - stavební práce
		za každý další i započatý měsíc použití lešení					
		šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m					
		včetně kotvení					
		uvažováno 3 měsíce		-7111,850			
		výškový odskok mezi 3.NP a 4.NP na střeše - používáno 1 měsíc, ne 3 měsíce		-860,800			
85	941941831RT4	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	-2 370,55000	35,66	-84 533,81	ZR BKOM - SO02d - stavební práce
						-447 340,82	

Položkový soupis prací a dodávek

S:		Akademické náměstí včetně parkovacího domu	
O:	SO02d	Stavební práce	
R:	ZLO8Gb	Manipulační plošina - vícepráce	164 492,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Poznámka - místo výskytu v základním rozpočtu
Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				164 492,00	
	N1 945421100-1	Nužková plošina Dieselová 14,5 m	den	58,0000	2 714,00	157 412,00	Dle nabídky subdodavatele
	N2 945421100-2	Doprava	kus	1,0000	7 080,00	7 080,00	Dle nabídky subdodavatele

						164 492,00	
--	--	--	--	--	--	------------	--





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Akademické náměstí včetně parkovacího domu“ ÚSEK: SO02d – Stavební práce		Změnový list č. 87												
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO02d – Stavební práce		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 87 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:												
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: BKOM</td><td style="width: 33%;">OD: STRABAG</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO:</td><td>POŠTOU:</td><td>KURÝR:</td></tr><tr><td></td><td></td><td>FAX: MAIL</td></tr><tr><td></td><td></td><td>OSOBNĚ: [REDACTED]</td></tr></table>			KOMU: BKOM	OD: STRABAG	DATUM:	ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR:			FAX: MAIL			OSOBNĚ: [REDACTED]
KOMU: BKOM	OD: STRABAG	DATUM:												
ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR:												
		FAX: MAIL												
		OSOBNĚ: [REDACTED]												
PŘEDMĚT ZMĚNY: Zazdívky geberitů a rýhy pro vedení ZTI a zazdívka dveří do 1.18 DOTČENÉ MÍSTO: SO02d – Stavební práce ODKAZ NA VÝKRESY: není ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list č. 87 - (ZL087) ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: není														
POPIS ZMĚNY: Změnový list řeší vysekání rýh a otvorů pro rozvody ZTI a geberity a zpětné zapravení těchto rýh. Dále je doceněno zazdění dveří do místnosti 1.18, včetně doplnění omítek, maleb a fasády. Tato změna má dopad do ceny díla a nemá dopad do termínu. POKYN VYDAL: [REDACTED] DATUM: 15.07.2024 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.														
TECHNICKÝ DOZOR: BKOM, [REDACTED]		SPRÁVCE STAVBY: BKOM, [REDACTED]												



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Akademické náměstí včetně parkovacího domu“ ÚSEK: SO02d – Stavební práce		Změnový list č. 87																				
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 87 SO02d – Stavební práce																						
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: BKOM</td><td style="width: 33%;">OD: STRABAG</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: POŠTOU:</td><td>KURÝR: FAX: OSOBNĚ:</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Mail</td><td> </td></tr></table>			KOMU: BKOM	OD: STRABAG	DATUM:	ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX: OSOBNĚ:			Mail												
KOMU: BKOM	OD: STRABAG	DATUM:																				
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX: OSOBNĚ:																					
	Mail																					
PŘEDMĚT ZMĚNY: Zazdívky geberitů a rýhy pro vedení ZTI a zazdívka dveří do 1.18 DOTČENÉ MÍSTO: SO02d – Stavební práce ODKAZ NA VÝKRESY: není ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list č. 87 - (ZL087) ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: není																						
<table style="width: 100%;"><tr><th colspan="4" style="text-align: left;">NÁVRH OCENĚNÍ:</th></tr><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">95 681,75 Kč</td><td style="text-align: right;">20 093,17 Kč</td><td style="text-align: right;">115 774,92 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-752,85 Kč</td><td style="text-align: right;">-158,10 Kč</td><td style="text-align: right;">-910,95 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">94 928,90 Kč</td><td style="text-align: right;">19 935,07 Kč</td><td style="text-align: right;">114 863,97 Kč</td></tr></table>			NÁVRH OCENĚNÍ:					Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	95 681,75 Kč	20 093,17 Kč	115 774,92 Kč	Méněpráce:	-752,85 Kč	-158,10 Kč	-910,95 Kč	Rozdíl:	94 928,90 Kč	19 935,07 Kč	114 863,97 Kč
NÁVRH OCENĚNÍ:																						
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH																			
Vícepráce:	95 681,75 Kč	20 093,17 Kč	115 774,92 Kč																			
Méněpráce:	-752,85 Kč	-158,10 Kč	-910,95 Kč																			
Rozdíl:	94 928,90 Kč	19 935,07 Kč	114 863,97 Kč																			
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 60%;">PODPIS NAVRHOVATELE: </td><td style="width: 40%;">DATUM: 05.08.2024</td></tr></table>			PODPIS NAVRHOVATELE:	DATUM: 05.08.2024																		
PODPIS NAVRHOVATELE:	DATUM: 05.08.2024																					
VYJÁDRĚNÍ: <table style="width: 100%; margin-top: 20px;"><tr><td style="width: 40%;">OD:</td><td style="width: 20%;">PODPIS: </td><td style="width: 40%;">DATUM: 14. 8. 2024</td></tr></table>			OD:	PODPIS:	DATUM: 14. 8. 2024																	
OD:	PODPIS:	DATUM: 14. 8. 2024																				
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">SCHVÁLIL: _____</td><td style="width: 33%;">PODPIS: _____</td><td style="width: 33%;">DATUM: _____</td></tr></table>			SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____																				
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 40%;">TECHNICKÝ DOZOR BKOM, </td><td style="width: 60%;">SPRÁVCE STAVBY: BKOM, Ing. Aleš Keller</td></tr></table>			TECHNICKÝ DOZOR BKOM,	SPRÁVCE STAVBY: BKOM, Ing. Aleš Keller																		
TECHNICKÝ DOZOR BKOM,	SPRÁVCE STAVBY: BKOM, Ing. Aleš Keller																					

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb			
Stavba:	115_2021 Akademické náměstí včetně parkovacího domu ZL087 Zazdivky geberitů a rýhy pro vedení ZTI a zazdivka dveří do 1.18		
Zadavatel	Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno Brněnské komunikace a.s. Reneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785 IČO: 60733098 DIČ: CZ60733098
Projektant:	Ing. Arch. Michal Kristen Mášova, 723/5, 602 00 Brno		IČO: 60364998 DIČ:
Zhotovitel:	STRABAG a.s. Kačírkova 982/4 158 00 Jinonice, Praha 5		IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744
Vypracoval: Rozpis ceny			
HSV			Celkem 94 928,90
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			94 928,90
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		94 928,90 CZK
Základní DPH	21 %		19 935,07 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			94 928,90 CZK
Cena celkem s DPH			114 863,97 CZK
v  dne   			

Rekapitulace dílčích částí						
Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL087a	Zazdivky geberitů a rýhy pro vedení ZTI a zazdivka dveří do 1.18 - méněpráce	0,00	-752,85	-158,10	-910,95	
ZL087b	Zazdivky geberitů a rýhy pro vedení ZTI a zazdivka dveří do 1.18 - vícepráce	0,00	95 681,75	20 093,17	115 774,92	
Celkem za stavbu		0,00	94 928,90	19 935,07	114 863,97	

S:		Akademické náměstí včetně parkovacího domu	
O:	SO02d	Stavební práce	
R:	ZL087a	Zazdívký geberitů a rýhy pro vedení ZTI a zazdívká dveří do 1,18 - méněpráce	-752,85

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Čelkem	Poznámka - místo výskytu v základním rozpočtu
Díl:	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-741,35	
47	612425931RT2	Omlíka vápenná vnitřního ostění omlíkovou štukovou okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 1. Np: M 1,18 : 0,20*(2,225+0,90+2,225)	m2	-1,07000	692,85	-741,35	VV BKOM - SO002d Stavební práce
				-1,07000			
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				-11,50	
101	998012022R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konst. monolit. výšky přes 6 do 12 m	t	-0,04000	287,48	-11,50	VV BKOM - SO002d Stavební práce
						-752,85	

Položkový soupis prací a dodávek

S:		Akademické náměstí včetně parkovacího domu	
O:	SO02d	Stavební práce	
R:	ZL087b	Zazdívky geberitů a rýhy pro vedení ZTI a zazdívka dveří do 1.18 - vícepráce	95 681,75

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Poznámka - místo výskytu v základním rozpočtu
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				20 990,38	
N1	349234831	Doplnění zdíve okenních obrub doplnění zdíve kolem ostění výřahu v administrativní části 2,18*2,4	m	17,44000	416,00	7 255,04	CS ÚRS 2024 01
N2	340237212	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,09 do 0,26 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm zazdívka otvorů pro VZT v 1.18 2 ks	kus	2,00000	305,00	610,00	CS ÚRS 2024 01
N3	310271025	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl do 1 m2 pórobetonovými tvárnicemi přes P2 do P4 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm plocha zazdívky na 1 geberit uvažována 0,5 m2 0,5*11	m2	5,50000	1 920,00	10 560,00	CS ÚRS 2024 01
4	311238112R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 175 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 4,34$ MPa, . . . Prvek zdící pálený - klasický; funkce: blok zdící; tvar: základní; P: 1 = 372 mm; w = 175 mm; h = 238 mm; styčná plocha: P+D; svisle dřeva. zazdívka dveří do místnosti 1,18 0,9*2,225	m2	2,00250	1 281,07	2 565,34	VV BKOM - SO02d Stavební práce
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				9 374,18	
N4	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoliv šířky rýhy *délka rýh x šířka 10 cm	m2	14,49200	562,00	8 144,50	CS ÚRS 2024 01
42	602011102R00	Omlítka stěn z hotových směsí postřik, báze, cementová, . . zazdívka dveří do místnosti 1,18 0,9*2,225	m2	2,00250	70,99	142,16	VV BKOM - SO02d Stavební práce
43	602011112RT5	Omlítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, . tloušťka vrstvy 20 mm, zazdívka dveří do místnosti 1,18 0,9*2,225	m2	2,00250	394,39	789,77	VV BKOM - SO02d Stavební práce
44	602011147RT2	Omlítka stěn z hotových směsí stěrka, sádrová, . tloušťka vrstvy 3 mm, po jednotlivých vrstvách zazdívka dveří do místnosti 1,18 0,9*2,225	m2	2,00250	148,69	297,75	VV BKOM - SO02d Stavební práce
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				1 036,83	
54	622421131R00	Omlítka vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hladké, . složnost 1+ 2, Malta pro zdění zazdívka dveří do místnosti 1,18 0,9*2,225	m2	2,00250	336,03	672,90	VV BKOM - SO02d Stavební práce
65	622471317R00	Nátěr a nátěry vnějších stěn a přílů základním a krycím nátěrem (nebo přístřikem povrchu) hmota akrylátová, složnost 1 + 2, Penetrace + 2 x krycí nátěr. Penetrace + 2 x krycí nátěr. zazdívka dveří do místnosti 1,18 0,9*2,225	m2	2,00250	181,74	363,93	VV BKOM - SO02d Stavební práce
Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				17 360,38	
N5	971036591	Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic nebo příčekvek pl do 1 m2 tl přes 150 mm bourání pro geberity 1,5*0,6*0,25*11	m3	2,47500	1 440,00	3 564,00	CS ÚRS 2024 01
N6	974032142	Výsekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárnic tl do 70 mm š do 70 mm sekání rýh pro rozvody ZTI a odvody kondenzátu klimatizací *S2,14 5,6*1,5 *1,13 0,9*2,2+1,8*0,5 *1,17+1,16 4,3*3,1 *1,18 2,5 *1,19 2*1,9+0,3*0,9 *1,20 2*1,6+0,8 *1,22 1,8 *1,23+1,23A 2*2,5+0,6*0,5+0,6*0,8+2*1,5 *1,24+1,126	m	144,92000	95,20	13 796,38	CS ÚRS 2024 01

Díl: 997		Přesun sutě				26 280,20	
ZL080 - N11	997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně	t	4,72000	2 780,00	13 027,20	ZL080 Vrtání pro VZT
N12	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvláštnou dopravu sutí ZKD 10 m	t	9,44000	107,00	1 010,08	CS ÚRS 2024 01
uvážováno 2x							
27	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	4,72000	188,24	888,48	ZL047 Kolíže VZT a kanalizace
28	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	113,28000	13,15	1 489,63	ZL047 Kolíže VZT a kanalizace
24x							
N5	997013631	Příplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 08 04	t	4,72000	2 090,00	9 864,80	CS ÚRS 2024 01
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 000,43	
101	999012022R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konst.: monolit. výšky přes 6 do 12 m	t	3,48000	287,48	1 000,43	VV BKOM - SO02d Stavební práce
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				19 491,77	
1	553- Z34a	D+M perforovaných kazat RAL 9007, Al 3,0 mm	m2	2,00250	9 637,34	19 298,78	ZL067 - Perforovaná fasáda Z34
zadávka dveří do místnosti 1,18				2,00250			
230	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	%	1,00000	192,99	192,99	VV BKOM - SO02d Stavební práce
50 m vodorovně							
Díl: 784		Malby				147,58	
283	784442021RT2	Malby z emulsijských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, jednonásobné + 1x penetrace	m2	2,00250	73,70	147,58	VV BKOM - SO02d Stavební práce
zadávka dveří do místnosti 1,18							
0,9*2,225				2,00250			
						95 681,75	



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Akademické náměstí včetně parkovacího domu“ ÚSEK: SO02 – MaR		Změnový list č. 88
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO02 – MaR NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 88 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: BKOM OD: STRABAG DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: MAIL OSOBNĚ: [REDACTED]		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změny MaR DOTČENÉ MÍSTO: SO02 - MaR ODKAZ NA VÝKRESY: není ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list č. 88 - (ZL088) ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: není		
POPIS ZMĚNY: Změnový list je předložen na základě nových požadavků ze strany investora na systém MaR. Tato změna má dopad do ceny díla a nemá dopad do termínu. POKYN VYDAL: [REDACTED] DATUM: 14.08.2024 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
TECHNICKÝ DOZOR: BKOM, [REDACTED]		SPRÁVCE STAVBY: BKOM, [REDACTED]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Akademické náměstí včetně parkovacího domu“ ÚSEK: SO02 – MaR		Změnový list č. 88																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 88 SO02 – MaR																		
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: BKOM</td><td style="width: 33%;">OD: STRABAG</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: POŠTOU:</td><td>KURÝR: FAX: Mail</td><td>OSOBNĚ: [REDACTED]</td></tr></table>			KOMU: BKOM	OD: STRABAG	DATUM:	ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX: Mail	OSOBNĚ: [REDACTED]										
KOMU: BKOM	OD: STRABAG	DATUM:																
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX: Mail	OSOBNĚ: [REDACTED]																
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změny MaR DOTČENÉ MÍSTO: SO02 - MaR ODKAZ NA VÝKRESY: není ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list č. 88 - (ZL088) ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: není																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">183 506,89 Kč</td><td style="text-align: right;">38 536,45 Kč</td><td style="text-align: right;">222 043,34 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">183 506,89 Kč</td><td style="text-align: right;">38 536,45 Kč</td><td style="text-align: right;">222 043,34 Kč</td></tr></tbody></table>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	183 506,89 Kč	38 536,45 Kč	222 043,34 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	183 506,89 Kč	38 536,45 Kč	222 043,34 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	183 506,89 Kč	38 536,45 Kč	222 043,34 Kč															
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč															
Rozdíl:	183 506,89 Kč	38 536,45 Kč	222 043,34 Kč															
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED] DATUM: 29.08.2024																		
VYJÁDRĚNÍ: <table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 40%;">OD: [REDACTED]</td><td style="width: 20%;">PODPIS: [REDACTED]</td><td style="width: 40%;">DATUM: 29.8.2024</td></tr></table>			OD: [REDACTED]	PODPIS: [REDACTED]	DATUM: 29.8.2024													
OD: [REDACTED]	PODPIS: [REDACTED]	DATUM: 29.8.2024																
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
TECHNICKÝ DOZOR BKOM, [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: BKOM, [REDACTED]																	

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb			
Stavba:		115_2021 Akademické náměstí včetně parkovacího domu	
ZL088		Změny MaR	
Zadavatel	Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
	Brněnské komunikace a.s. Reneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno		IČO: 60733098 DIČ: CZ60733098
Projektant:	Ing. Arch. Michal Kristen Másova, 723/5, 602 00 Brno		IČO: 60364998 DIČ:
Zhotovitel:	STRABAG a.s. Kačírkova 982/4 158 00 Jinonice, Praha 5		IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744
Vypracoval: Rozpis ceny			
			Celkem
HSV			183 506,89
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			183 506,89
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		183 506,89 CZK
Základní DPH	21 %		38 536,45 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			183 506,89 CZK
Cena celkem s DPH			222 043,34 CZK
v dne (474) Za zhotovitele			

Rekapitulace dílčích částí						
Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL088	Změny MaR	0,00	183 506,89	38 536,45	222 043,34	100,0
Celkem za stavbu		0,00	183 506,89	38 536,45	222 043,34	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Akademické náměstí včetně parkovacího domu		
O:	SO02	MaR	
R:	ZL086	Změny MaR	183 506,89

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Poznámka - místo výskytu v základním rozpočtu
Díl:	01-51	Periferie vstupní				45 811,28	
1	Pol_0001	Ultrazvukový snímač hladiny 0-2 m 4-20 mA	ks	1,00000	18 290,00	18 290,00	dle CN subdodavatele
2	Pol_0002	Ultrazvukový snímač hladiny 0-8 m 4-20 mA	ks	1,00000	19 470,00	19 470,00	dle CN subdodavatele
3	Pol_0003	Konsole pro uchycení ultrazvukového měřiče	ks	2,00000	3 540,00	7 080,00	dle CN subdodavatele
4	Pol_0004	Snímač teploty, Ni 1000/6180 - prostorový	Soubor	2,00000	485,64	971,28	dle CN subdodavatele
Díl:	01-54	Montážní materiál				43 144,27	
5	Pol_0005	Výběrový rozvaděč	kpl	1,00000	2 360,00	2 360,00	dle CN subdodavatele
48		Kabel PVC stíněný pro MaR, bezhalogenový, PRAFICom F 2x2x0,8	M	150,00000	30,91	4 636,50	SO 02 MaR
42		Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY-O 2x1	M	300,00000	14,86	4 458,00	SO 02 MaR
44		Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY-O 4x1	M	330,00000	25,56	8 434,80	SO 02 MaR
9	Pol_0008	0712 PO PŘÍCHYTKA JEDNOSTRANNA	KS	450,00000	6,12	2 755,80	dle CN subdodavatele
10	Pol_0010	J-YISIJY 1 x 2 x 0,8 rudá	M	30,00000	8,50	254,88	dle CN subdodavatele
53		CVKY-J 4 X 4	M	200,00000	85,59	17 118,00	SO 02 MaR
76		Servisní vypínač 3f, 25A	KS	2,00000	808,37	1 616,74	SO 02 MaR
13	Pol_0013	KOPOFLEX 50 (41) chránička	M	40,00000	21,51	860,40	dle CN subdodavatele
14	Pol_0014	Pomocný montážní materiál	kpl	1,00000	649,00	649,00	dle CN subdodavatele
Díl:	18-80	Ostatní služby				1 416,00	
15	Pol_0015	Doprava	kpl	1,00000	1 416,00	1 416,00	dle CN subdodavatele
Díl:	01-54	Montážní materiál				126,50	
16	Pol_0016	Trubka ochranná bezhalogenová D25	M	5,00000	25,30	126,50	dle CN subdodavatele
Díl:	19-51	Elektromontážní práce				55 143,56	
17	Pol_0017	Doplnění kabeláže pro přesun rozvaděče MR2 vč. montáže	kpl	1,00000	3 540,00	3 540,00	dle CN subdodavatele
84	Pol_0018	Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY - volně uložený - Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm volně uložený	m	300,00000	33,29	9 987,00	SO 02 MaR
84	Pol_0019	Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY - volně uložený - Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm volně uložený	m	30,00000	33,29	998,70	SO 02 MaR
20	Pol_0020	Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm částečně uložený v chráničce	m	300,00000	39,16	11 748,26	dle CN subdodavatele
21	Pol_0021	JYSTY kabel volně uložený	m	30,00000	32,90	986,72	dle CN subdodavatele
22	Pol_0022	Uložení chráničky ve výkopu PE 50x3,0mm	m	40,00000	55,63	2 225,01	dle CN subdodavatele
23	Pol_0023	Montáž servisní vypínač 3f, do 25A	ks	2,00000	363,50	727,00	dle CN subdodavatele
24	Pol_0024	Montáž, připojení a nastavení frekvenčního měniče do 4kW	ks	2,00000	944,00	1 888,00	dle CN subdodavatele
25	Pol_0025	Trubka ochranná z PVC volně, vnější průměr 25 mm	m	5,00000	175,74	878,69	dle CN subdodavatele
26	Pol_0026	Kabel CVKY-m 750 V 4 x 4 mm ² volně uložený	m	200,00000	29,58	5 916,52	dle CN subdodavatele
27	Pol_0027	Praflacom 2x2x0,8	m	150,00000	34,47	5 170,17	dle CN subdodavatele
28	Pol_0028	Příchytka kabelová 6-12 mm	kus	450,00000	13,48	6 064,02	dle CN subdodavatele
29	Pol_0029	Práce v rozvaděči	hod	4,00000	649,00	2 596,00	dle CN subdodavatele
30	Pol_0030	Připojení silňového uzávěru	ks	3,00000	649,00	1 947,00	dle CN subdodavatele
31	Pol_0031	Mt. teplotní čidla	ks	2,00000	233,73	467,47	dle CN subdodavatele
Díl:	19-52	Uvedení do provozu				9 440,00	
32	Pol_0032	Práce programátora	hod	8,00000	1 180,00	9 440,00	dle CN subdodavatele
Díl:	19-55	Inženýring				14 160,00	
33	Pol_0033	Vedoucí zakázky	hod	16,00000	885,00	14 160,00	dle CN subdodavatele
Díl:	19-57	Projekční práce				14 265,28	
101		Koordinace zakázky, příprava zakázky, administrativa - Projekční práce-ukutečný stav	hod	8,00000	891,58	7 132,64	SO 02 MaR
101		Koordinace zakázky, příprava zakázky, administrativa - Projekční práce-výrobní dokumentace	hod	8,00000	891,58	7 132,64	SO 02 MaR

183 506,89

Položkový rozpočet

S:	23/OP-23-0881 Brno-Statutární město Brno-Akademické náměstí včetně parkovacího domu-MaR-realizace
O:	02 Změnové listy
R:	R23088162ZLC ZL01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 01-51		Periferie vstupní				38 823,12
1	Pol_0001	Ultrazvukový snímač hladiny 0-2 m 4-20 mA	ks	1,00000	15 500,00	15 500,00
2	Pol_0002	Ultrazvukový snímač hladiny 0-6 m 4-20 mA	ks	1,00000	16 500,00	16 500,00
3	Pol_0003	Konzole pro uchycení ultrazvukového měřiče	ks	2,00000	3 000,00	6 000,00
4	Pol_0004	Snímač teploty, Ni 1000/6180 - prostorový	Soubor	2,00000	411,56	823,12
Díl: 01-54		Montážní materiál				5 830,70
5	Pol_0005	Výzbroj rozvaděče	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00
9	Pol_0009	6712 PO PŘÍCHYTKA JEDNOSTRANNÁ	KS	450,00000	5,19	2 335,50
10	Pol_0010	J-Y(St)Y 1 x 2 x 0,8 rudá	M	30,00000	7,20	216,00
13	Pol_0013	KOPOFLEX 50 (41) chránička	M	40,00000	18,23	729,20
14	Pol_0014	Pomocný montážní materiál	kpl	1,00000	550,00	550,00
Díl: 18-80		Ostatní služby				1 200,00
15	Pol_0015	Doprava	kpl	1,00000	1 200,00	1 200,00
Díl: 01-54		Montážní materiál				107,20
16	Pol_0016	Trubka ohebná bezhalogenová D25	M	5,00000	21,44	107,20
Díl: 19-51		Elektromontážní práce				37 421,91
17	Pol_0017	Doplnění kabeláže pro přesun rozvaděče MR2 vč. montáže	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00
20	Pol_0020	Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm částečně uložený v chráničce	m	300,00000	33,19	9 957,00
21	Pol_0021	JYTY kabel volně uložený	m	30,00000	27,93	837,90
22	Pol_0022	Uložení chráničky ve výkopu PE 50x3,0mm	m	40,00000	47,14	1 885,60
23	Pol_0023	Montáž servisní vypínač 3f, do 25A	ks	2,00000	308,05	616,10
24	Pol_0024	Montáž, připojení a nastavení frekvenčního měniče do 4kW	ks	2,00000	800,00	1 600,00
25	Pol_0025	Trubka ohebná z PVC volně, vnější průměr 25 mm	m	5,00000	148,93	744,65
26	Pol_0026	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 4 mm2 volně uložený	m	200,00000	25,07	5 014,00
27	Pol_0027	Praflacom 2x2x0,8	m	150,00000	29,21	4 381,50
28	Pol_0028	Příchytka kabelová 6-12 mm	kus	450,00000	11,42	5 139,00
29	Pol_0029	Práce v rozvaděči	hod	4,00000	550,00	2 200,00
30	Pol_0030	Připojení stěnového uzávěru	ks	3,00000	550,00	1 650,00
31	Pol_0031	Mt. teplotní čidla	ks	2,00000	198,08	396,16
Díl: 19-52		Uvedení do provozu				8 000,00
32	Pol_0032	Práce programátora	hod	8,00000	1 000,00	8 000,00
Díl: 19-55		Inženýring				12 000,00
33	Pol_0033	Vedoucí zakázky	hod	16,00000	750,00	12 000,00
Díl: 19-57		Projekční práce				0,00



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Akademické náměstí včetně parkovacího domu“ ÚSEK: SO-02 – Elektroinstalace		Změnový list č. 89												
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO-02 – Elektroinstalace		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 89 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:												
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: BKOM</td><td style="width: 33%;">OD: STRABAG</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO:</td><td>POŠTOU:</td><td>KURÝR:</td></tr><tr><td></td><td></td><td>FAX: MAIL</td></tr><tr><td></td><td></td><td>OSOBNĚ: [REDACTED]</td></tr></table>			KOMU: BKOM	OD: STRABAG	DATUM:	ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR:			FAX: MAIL			OSOBNĚ: [REDACTED]
KOMU: BKOM	OD: STRABAG	DATUM:												
ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR:												
		FAX: MAIL												
		OSOBNĚ: [REDACTED]												
PŘEDMĚT ZMĚNY: Rozvaděče DOTČENÉ MÍSTO: SO02 - Elektroinstalace ODKAZ NA VÝKRESY: není ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list č. 89 - (ZL089) ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: není														
POPIS ZMĚNY: Změnový list je předložen na základě projekčních změn rozvaděčů NN, které jsou vyvolané navýšeným množstvím dobíjecích stanic pro elektromobily. Tato změna má dopad do ceny díla a nemá dopad do termínu. POKYN VYDAL:DATUM: 17.06.2024 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE/DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.														
TECHNICKÝ DOZOR: BKOM, 		SPRÁVCE STAVBY: BKOM, 												



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Akademické náměstí včetně parkovacího domu“ ÚSEK: SO-02 – Elektroinstalace		Změnový list č. 89																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 89 SO-02 – Elektroinstalace																		
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: BKOM</td><td style="width: 33%;">OD: STRABAG</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: POŠTOU:</td><td>KURÝR: FAX: OSOBNĚ:</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Mail</td><td></td></tr></table>			KOMU: BKOM	OD: STRABAG	DATUM:	ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX: OSOBNĚ:			Mail								
KOMU: BKOM	OD: STRABAG	DATUM:																
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX: OSOBNĚ:																	
	Mail																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Rozvaděče DOTČENÉ MÍSTO: SO02 - Elektroinstalace ODKAZ NA VÝKRESY: není ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list č. 89 - (ZL089) ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: není																		
NÁVRH OCENĚNÍ: <table style="width: 100%;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">2 602 063,02 Kč</td><td style="text-align: right;">546 433,23 Kč</td><td style="text-align: right;">3 148 496,25 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-254 524,86 Kč</td><td style="text-align: right;">-53 450,22 Kč</td><td style="text-align: right;">-307 975,08 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">2 347 538,16 Kč</td><td style="text-align: right;">492 983,01 Kč</td><td style="text-align: right;">2 840 521,17 Kč</td></tr></tbody></table>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	2 602 063,02 Kč	546 433,23 Kč	3 148 496,25 Kč	Méněpráce:	-254 524,86 Kč	-53 450,22 Kč	-307 975,08 Kč	Rozdíl:	2 347 538,16 Kč	492 983,01 Kč	2 840 521,17 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	2 602 063,02 Kč	546 433,23 Kč	3 148 496,25 Kč															
Méněpráce:	-254 524,86 Kč	-53 450,22 Kč	-307 975,08 Kč															
Rozdíl:	2 347 538,16 Kč	492 983,01 Kč	2 840 521,17 Kč															
PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM: 08.08.2024																		
VYJÁDRĚNÍ: <table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">OD:</td><td style="width: 33%;">PODPIS: </td><td style="width: 33%;">DATUM: 14.8.2024</td></tr></table>			OD:	PODPIS:	DATUM: 14.8.2024													
OD:	PODPIS:	DATUM: 14.8.2024																
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
TECHNICKÝ DOZOR BKOM,	SPRÁVCE STAVBY: BKOM,																	

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **115_2021 Akademické náměstí včetně parkovacího domu**
ZL088 Rozvaděče

Zadavatel **Statutární město Brno,** IČO: **44992785**
Dominikánské nám. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno DIČ: **CZ44992785**
Brněnské komunikace a.s. IČO: **60733098**
Reneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno DIČ: **CZ60733098**

Projektant: **Ing. Arch. Michal Kristen** IČO: **60364998**
Mášova, 723/5, 602 00 Brno DIČ:

Zhotovitel: **STRABAG a.s.** IČO: **60838744**
Kačírkova 982/4 DIČ: **CZ60838744**
158 00 Jinonice, Praha 5

Vypracoval: Rozpis ceny			Celkem
HSV			2 347 538,16
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 347 538,16

Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		2 347 538,16 CZK
Základní DPH	21 %		492 983,01 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **2 347 538,16 CZK**
Cena celkem s DPH **2 840 521,17 CZK**

v

dne

(474) Za zhotovitele

Rekapitulace dílčích částí						
Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL089a	Rozvaděče - méněpráce	0,00	-254 524,86	-53 450,22	-307 975,08	
ZL089b	Rozvaděče - vícepráce	0,00	2 602 063,02	546 433,23	3 148 496,25	
Celkem za stavbu		0,00	2 347 538,16	492 983,01	2 840 521,17	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Akademická náměstí včetně parkovacího domu	
O:	SD02	ELEKTROINSTALACE
R:	ZL059a	Rozvaděče - méněpráce
		-254 524,86

Por. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA				Poznámka - místo výskytu v základním rozpočtu
					Drobná		Materiál		
					jednotová	celková	jednotová	celková	
		MONTÁŽNÍ PRÁCE:							
	oddíl M21	Montáže silnoproud:							
51	H	ROZVADĚČ - PRŮJEDY SCH. ZAPOJENÍ, VČETNĚ DODÁVKY základní výpočet, instalace cena do základního rozpočtu - odhad cena do základního PO - přesněji	KS	1	-245 544,3	-245 544,3	0,0	0,0	BKOH - SD 02 Elektroinstalace do subodstavce BKOH - SD 02 Elektroinstalace
141	M 210172206-0	MONTÁŽ ROZVADĚČE VESTAVBA	KS	-3	0,0	0,0	2 893,5	-8 980,5	
		M21 MONTÁŽE SILNOPROUD CELKEM				-245 544,3		-8 980,5	
Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH):								-254 620	

Položkový soupis prací a dodávek		
S:	Akademické náměstí včetně parkovacího domu	
O:	ELEKTROINSTALACE	
R:	Zl089b Rozvaděče - výpráce	2 603 062,02

	Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH):	2 082 063
--	---	-----------

Cenová nabídka na dodávku stavebních prací

STRABAG

Stavba	Akademické náměstí včetně parkovacího domu 09/2023			
Poptávaná část stavby	silnoproud			
Objednatel	STRABAG a.s.			
Dodavatel	zde doplňte název vaší společnosti			
Jméno	zde doplňte jméno osoby, která nabídku podává			
Telefon	zde doplňte telefonní číslo		Email	
Pokyny pro vyplnění cenové nabídky				
cena je celková cena včetně všech daní a poplatků				
pole pro případnou úpravu množství (cena se pak počítá s tímto množstvím)				
			ostatní pole se dopočítají	

Číslo	Kód	Popis	MJ	Množství	JC (CZK)	Celkem (CZK)
Skutečnost Stavba						
		ROZVADĚČ +RH1 DLE SCH. ZAPOJENÍ, VČETNĚ DODÁVKY	ks	1,000	700 310,00 Kč	700 310,00
		ROZVADĚČ +RH2 DLE SCH. ZAPOJENÍ, VČETNĚ DODÁVKY	ks	1,000	831 350,00 Kč	831 350,00
		ROZVADĚČ +RC1 DLE SCH. ZAPOJENÍ, VČETNĚ DODÁVKY	ks	1,000	107 900,00 Kč	107 900,00
		ROZVADĚČ +RC2 DLE SCH. ZAPOJENÍ, VČETNĚ DODÁVKY	ks	1,000	107 900,00 Kč	107 900,00
		ROZVADĚČ +REV1 DLE SCH. ZAPOJENÍ, VČETNĚ DODÁVKY	ks	1,000	622 050,00 Kč	622 050,00
		ROZVADĚČ +REV2 - E100 DLE SCH. ZAPOJENÍ, VČETNĚ DODÁVKY	ks	1,000	518 180,00 Kč	518 180,00
		Celkem skutečnost				2 887 690,00
		Rozdílová cena				2 887 690,00

Dne: _____





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Akademické náměstí včetně parkovacího domu“ ÚSEK: SO-02 – Elektroinstalace	Změnový list č. 90
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO-02 – Elektroinstalace NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 90 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: BKOM OD: STRABAG DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: MAIL OSOBNĚ: [REDACTED]	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna kabeláže k rozvaděčům DOTČENÉ MÍSTO: SO02 - Elektroinstalace ODKAZ NA VÝKRESY: není ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list č. 90 - (ZL090) ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: není	
POPIS ZMĚNY: Změnový list je předložen na základě projekční změny v dimenzích hlavní propojovacích kabelů mezi jednotlivými rozvaděči NN, mezi trafy a VN rozvaděči. Tyto změny v dimenzích byly vyvolány posílením výkonu trafostanic, kterou zapříčinilo zvýšení požadovaného výkonu pro dobíjecí stanice na elektromobily. Tato změna má dopad do ceny díla a nemá dopad do termínu. POKYN VYDAL: [REDACTED] DATUM: 17.06.2024 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
TECHNICKÝ DOZOR: BKOM, [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: BKOM, [REDACTED]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Akademické náměstí včetně parkovacího domu“ ÚSEK: SO-02 – Elektroinstalace	Změnový list č. 90																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 90 SO-02 – Elektroinstalace																	
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: BKOM</td><td style="width: 33%;">OD: STRABAG</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: POŠTOU:</td><td>KURÝR: FAX: OSOBNĚ:</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Mail</td><td></td></tr></table>		KOMU: BKOM	OD: STRABAG	DATUM:	ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX: OSOBNĚ:			Mail								
KOMU: BKOM	OD: STRABAG	DATUM:															
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX: OSOBNĚ:																
	Mail																
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna kabeláže k rozvaděčům DOTČENÉ MÍSTO: SO02 - Elektroinstalace ODKAZ NA VÝKRESY: není ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list č. 90 - (ZL090) ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: není																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">4 260 136,41 Kč</td><td style="text-align: right;">894 628,65 Kč</td><td style="text-align: right;">5 154 765,05 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-1 135 671,30 Kč</td><td style="text-align: right;">-238 490,97 Kč</td><td style="text-align: right;">-1 374 162,28 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">3 124 465,10 Kč</td><td style="text-align: right;">656 137,67 Kč</td><td style="text-align: right;">3 780 602,78 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	4 260 136,41 Kč	894 628,65 Kč	5 154 765,05 Kč	Méněpráce:	-1 135 671,30 Kč	-238 490,97 Kč	-1 374 162,28 Kč	Rozdíl:	3 124 465,10 Kč	656 137,67 Kč	3 780 602,78 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	4 260 136,41 Kč	894 628,65 Kč	5 154 765,05 Kč														
Méněpráce:	-1 135 671,30 Kč	-238 490,97 Kč	-1 374 162,28 Kč														
Rozdíl:	3 124 465,10 Kč	656 137,67 Kč	3 780 602,78 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE: [Redacted Signature] DATUM: 21.08.2024																	
VYJÁDŘENÍ: <table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">OD:</td><td style="width: 33%;">PODPIS: [Redacted Signature]</td><td style="width: 33%;">DATUM: 4.9.2024</td></tr></table>		OD:	PODPIS: [Redacted Signature]	DATUM: 4.9.2024													
OD:	PODPIS: [Redacted Signature]	DATUM: 4.9.2024															
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
TECHNICKÝ DOZOR BKOM, [Redacted Signature]	SPRÁVCE STAVBY: BKOM, [Redacted Signature]																

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	115_2021	Akademické náměstí včetně parkovacího domu
	ZL090	Změna kabeláže k rozvaděčům
Zadavatel	Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno Brněnské komunikace a.s. Renneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785 IČO: 60733098 DIČ: CZ60733098
Projektant:	Ing. Arch. Michal Kristen Mášova, 723/5, 602 00 Brno	IČO: 60364998 DIČ:
Zhotovitel:	STRABAG a.s. Kačírkova 982/4 158 00 Jinonice, Praha 5	IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744
Vypracoval:		
Rozpis ceny	Celkem	
HSV		3 124 465,10
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		3 124 465,10
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 124 465,10 CZK
Základní DPH	21 %	656 137,67 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem bez DPH		3 124 465,10 CZK
Cena celkem s DPH		3 780 602,78 CZK
dne _____ _____ Za objednatele		

Rekapitulace dílčích částí						
Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL090a	Hlavní napájecí kabely - méněpráce	0,00	-1 070 445,34	-224 793,52	-1 295 238,86	
ZL090b	Hlavní napájecí kabely - vícepráce	0,00	3 766 056,36	790 871,84	4 556 928,19	
ZL090c	Změna kabelů VN a NN po změně příkonů a počtu transformátorů - méněpráce	0,00	-65 225,96	-13 697,45	-78 923,41	
ZL090d	Změna kabelů VN a NN po změně příkonů a počtu transformátorů - méněpráce	0,00	494 080,05	103 756,81	597 836,86	

Celkem méněpráce	0,00	-1 135 671,30	-238 490,97	-1 374 162,28	
Celkem vícepráce	0,00	4 260 136,41	894 628,65	5 154 765,05	
Celkem za stavbu	0,00	3 124 465,10	656 137,67	3 780 602,78	

Položkový soupis prací a dodávek

S:		Akademické náměstí včetně parkovacího domu	
O:	SO02	Silnoproud	
R:	ZL090a	Hlavní napájecí kabely - méněpráce	-1 070 445,34

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Poznámka - místo výskytu v základním rozpočtu
Díl:		Vytápění a regulace				-1 070 445,34	
71	H	KABEL AL JÁDRO PRAFLASAFE AX 5x35 dodávka	M	-210,00000	845,55	-177 565,43	BKOM - SO 02 Silnoproud
72	H	KABEL AL JÁDRO PRAFLASAFE AX 5x185 dodávka	M	-215,00000	3 958,35	-851 046,02	BKOM - SO 02 Silnoproud
130	M-210901197-0	KABEL SIL AYKY 1kV 5x185 VOLNE montáž	M	-215,00000	194,58	-41 833,90	BKOM - SO 02 Silnoproud

						-1 070 445,00	
--	--	--	--	--	--	----------------------	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:		Akademické náměstí včetně parkovacího domu	
O:	SO02	Silnoproud	
R:	ZL090b	Hlavní napájecí kabely - výšepráce	3 766 056,36

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Poznámka - místo výskytu v základním rozpočtu
Díl:		Vytápění a regulace				3 766 056,36	
		Dodávka					
	N1	PRAFIaSafe X-J 5x35 RM	m	50,00000	983,92	49 196,00	dle CN subdodavatele
	N2	PRAFIaSafe X-J 5x35 RM	m	45,00000	983,92	44 276,48	dle CN subdodavatele
	N3	PRAFIaSafe X-J 5x35 RM	m	130,00000	983,92	127 909,60	dle CN subdodavatele
	N4	PRAFIaSafe X-O 1x185 RM CR	m	300,00000	923,23	276 970,31	dle CN subdodavatele
	N5	PRAFIaSafe X-J 1x240 RM ZZ	m	1 250,00000	1 232,35	1 540 433,95	dle CN subdodavatele
	N6	PRAFIaSafe X-J 1x240 RM ZZ	m	1 200,00000	1 232,35	1 478 816,59	dle CN subdodavatele
		Montáž					
	131/M-210901191-0	KABEL SIL AYKY 1kV 5x35 VOLNE	m	15,00000	59,87	898,11	BKOM - SO 02 Silnoproud
		odpočet			-210		
		připočet			225		
	N7 210812153	Montáž kabelu Cu plného nebo lanového do 1 kV 2žil 1x150 až 185 mm ² (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v lžtě	m	300,00000	66,50	19 950,00	ÚRS 2024 02
	N8 210812155	Montáž kabelu Cu plného nebo lanového do 1 kV 2žil 1x240 až 300 mm ² (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v lžtě	m	2 450,00000	92,90	227 605,00	ÚRS 2024 02

3 766 056,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:		Akademické náměstí včetně parkovacího domu	
O:	SO22	Trafo stanice	
R:	ZL090c	Změna kabelů VN a NN po změně příkonů a počtu transformátorů - méně práce	-65 225,96

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Poznámka - místo výskytu v základním rozpočtu
Díl:		Vytápění a regulace				-65 225,96	
31	H	KABEL SIL NSGAFOU 1x185 RM	M	-60,00000	952,43	-57 145,58	BKOM - SO 22 - Trafostanice
34	H	22-AXEKVCE 1x70	M	-30,00000	269,35	-8 080,38	BKOM - SO 22 - Trafostanice

						-65 226,00	
--	--	--	--	--	--	-------------------	--


Položkový soupis prací a dodávek

S:		Akademické náměstí včetně parkovacího domu	
O:	SO22	Trafostanice	
R:	ZL090d	Změna kabelů VN a NN po změně příkonů a počtu transformátorů - méněpráce	494 080,05

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Poznámka - místo výskytu v základním rozpočtu
Díl:		Vytápění a regulace				494 080,05	
		Změna kabelů VN a NN po změně příkonů a počtu transformátorů					
	N1	KABEL SIL NSGAFOU 1x240 RM	m	348,00000	1 036,04	360 541,92	dle CN subdodavatele
	N2	KABELOVÉ OKO LISOVANÉ Cu GPH 240x12	ks	56,00000	503,86	28 215,16	dle CN subdodavatele
	N3	N2XS(F)2Y 12/20 kV 1 x 70 mm ² 16	m	60,00000	731,60	43 896,00	dle CN subdodavatele
		Doplnění koncovek VN po doplnění trafo TZ:					
	12	M-210100841-0 KONCOVKA STANIC 22kV 1x95 - montáž	KS	6,00000	6 495,10	38 970,58	BKOM - SO 22 - Trafostanice
	36	H VN KONCOVKA CELLPACK CWS 250A 24kV 16-95 KOMPLET SADA	KS	3,00000	7 485,13	22 455,38	BKOM - SO 22 - Trafostanice
						494 080,00	

Pořadí	Název položky	Obj. číslo	Množství	MJ	Cena/MJ	Celkem bez DPH
10	PRAFlaSafe X-J 5x 35 RM	PRAFLASAFE X 5 X 35 RM	50,0	m	833,83 Kč	41 691,60 Kč
20	PRAFlaSafe X-J 5x 35 RM	PRAFLASAFE X 5 X 35 RM	45,0	m	833,83 Kč	37 522,44 Kč
30	PRAFlaSafe X-J 5x 35 RM	PRAFLASAFE X 5 X 35 RM	130,0	m	833,83 Kč	108 398,16 Kč
40	PRAFlaSafe X-O 1x185 RM CR	PRAFLASAFE X-O 1 X 185 RM C	300,0	m	782,40 Kč	234 720,60 Kč
50	PRAFlaSafe X-J 1x 240 RM ZZ	PRAFLASAFE X-J 1 X 240 RM Z	1 250,0	m	1 044,36 Kč	1 305 452,50 Kč
60	PRAFlaSafe X-J 1x 240 RM ZZ	PRAFLASAFE X-J 1 X 240 RM Z	1 200,0	m	1 044,36 Kč	1 253 234,40 Kč

2 981 019,70 Kč




Popis změnového listu:

Změna kabelů VN a NN po změně příkonů a počtu transformátorů - původní stav 1x trafo 800kVA, nově 2x trafo 1600kVA.

Číslo	Kód	Popis	MJ	Množství	Upravené množství	JC (CZK)	Celkem (CZK)
	NOVÉ	KABEL SIL NSGAFOU 1x240 RM	m	348,000		878,00	305 544,00
	NOVÉ	KABELOVE OKO LISOVANE Cu GPH 240x12	ks	56,000		427,00	23 912,00
	NOVÉ	N2XS(F)2Y 12/20 kV 1 x 70 mm ² /16	m	60,000		620,00	37 200,00

Cena změny (přípočet / odečet) Kč bez DPH:

366 656,00







PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Akademické náměstí včetně parkovacího domu“ ÚSEK: SO02d – Stavební práce		Změnový list č. 91
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO02d – Stavební práce NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 91 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: BKOM OD: STRABAG DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Vrata do garáží DOTČENÉ MÍSTO: SO02d – Stavební práce ODKAZ NA VÝKRESY: není ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list č. 91 - (ZL091) ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: není		
POPIS ZMĚNY: Změnový list předkládá záměnu rolovacích mříží do garáží za garážová vrata. Tato změna nemá dopad do ceny díla a nemá dopad do termínu. POKYN VYDAL: DATUM: 19.06.2024 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
TECHNICKÝ DOZOR: BKOM,	SPRÁVCE STAVBY: BKOM,	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Akademické náměstí včetně parkovacího domu“ ÚSEK: SO02d – Stavební práce	Změnový list č. 91																				
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 91 SO02d – Stavební práce																					
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: BKOM</td><td style="width: 33%;">OD: STRABAG</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: POŠTOU:</td><td>KURÝR: FAX: OSOBNĚ:</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Mail</td><td></td></tr></table>		KOMU: BKOM	OD: STRABAG	DATUM:	ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX: OSOBNĚ:			Mail												
KOMU: BKOM	OD: STRABAG	DATUM:																			
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX: OSOBNĚ:																				
	Mail																				
PŘEDMĚT ZMĚNY: Vrata do garáží DOTČENÉ MÍSTO: SO02d – Stavební práce ODKAZ NA VÝKRESY: není ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list č. 91 - (ZL091) ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: není																					
<table style="width: 100%;"><tr><th colspan="4" style="text-align: left;">NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</th></tr><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">454 111,08 Kč</td><td style="text-align: right;">95 363,33 Kč</td><td style="text-align: right;">549 474,41 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">- 454 111,08 Kč</td><td style="text-align: right;">-95 363,33 Kč</td><td style="text-align: right;">-549 474,41 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr></table> PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM: 05.08.2024		NÁVRH OCENĚNĚNÍ:					Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	454 111,08 Kč	95 363,33 Kč	549 474,41 Kč	Méněpráce:	- 454 111,08 Kč	-95 363,33 Kč	-549 474,41 Kč	Rozdíl:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:																					
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH																		
Vícepráce:	454 111,08 Kč	95 363,33 Kč	549 474,41 Kč																		
Méněpráce:	- 454 111,08 Kč	-95 363,33 Kč	-549 474,41 Kč																		
Rozdíl:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč																		
VYJÁDRĚNÍ: <table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 40%;">OD: </td><td style="width: 20%;">PODPIS: </td><td style="width: 40%;">DATUM: 14.8.2024</td></tr></table>		OD:	PODPIS:	DATUM: 14.8.2024																	
OD:	PODPIS:	DATUM: 14.8.2024																			
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">SCHVÁLIL: _____</td><td style="width: 33%;">PODPIS: _____</td><td style="width: 33%;">DATUM: _____</td></tr></table>		SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____																			
TECHNICKÝ DOZOR BKOM,	SPRÁVCE STAVBY: BKOM,																				

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb			
Stavba: 115_2021 Akademické náměstí včetně parkovacího domu ZL091 Vrata do garáží - technický změnový list			
Zadavatel	Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno Brněnské komunikace a.s. Renneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785 IČO: 60733098 DIČ: CZ60733098	
Projektant:	Ing. Arch. Michal Kristen Mášova, 723/5, 602 00 Brno	IČO: 60364998 DIČ:	
Zhotovitel:	STRABAG a.s. Kačírkova 982/4 158 00 Jinonice, Praha 5	IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744	
Vypracoval: Rozpis ceny			Cellkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Cellkem			0,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena cellkem bez DPH			0,00 CZK
Cena cellkem s DPH			0,00 CZK
v  dne 			

IČ: 60838744
(IČP)

Rekapitulace dílčích částí					
Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH cellkem	Cena cellkem
ZL091a	Vrata do garáží - méněpráce	0,00	-454 111,08	-95 363,33	-549 474,41
ZL091b	Vrata do garáží - vícepráce	0,00	454 111,08	95 363,33	549 474,41
Cellkem za stavbu		0,00	0,00	0,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:		Akademické náměstí včetně parkovacího domu	
O:	SO02d	Stavební práce	
R:	ZL091a	Vrata do garáží - méněpráce	-454 111,08

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Poznámka - místo výskytu v základním rozpočtu
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				-454 111,08	
214	553-Z1	Říhovací mříž 6430/2200 automatizována se závorovým systémem dod a mont	ks	-2,00000	227 055,54	-454 111,08	VV BKOM SO 02d - Stavební práce
230	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební dopřik. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	1,00000	-4 541,11	-4 541,11	VV BKOM SO 02d - Stavební práce

						-454 111,08	
--	--	--	--	--	--	--------------------	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Akademické náměstí včetně parkovacího domu
O:	Stavební práce
R:	ZL091b Vrata do garáží - vícepráce 454 111,08

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Poznámka - místo výskytu v základním rozpočtu
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				454 111,08	
N1	553-Z1-1	Sekční průmyslová vrata - typ NOVOLUX 40 - izolovaná, 6430 x 2200mm (š x v)	ks	2,00000	227 055,54	454 111,08	cena dle oddělaných rotačních mříží, záměna řetění bez dopadu do ceny

- Systém kolejnič:T240 (snížená), nadpraží min. 240mm, pružiny na konci horizontálních vodítek
- Provedení:3x ALU sekce NOVOLUX 40, výplň perforovaný plech – KULATE otvory
- Tloušťka vratové sekce:40mm
- Přesnostní vstup:Bez PV
- Ovládání:El. pohon násovný 400V, ovládání IMPULSNI, včetně opto-senzoru
- Barva:NOVOLUX sekce (rámy) : RAL 9007 – oboustranně
- Výplň – perforovaný plech – RAL 9007 – oboustranně
- Zasklívací PVC lisy bez barevné úpravy
- Bezpečnostní prvky:Bezpečnostní pojistka proti přetřetí ocelových lanek (T7)
- Bezpečnostní pojistka proti přetřetí torzních pružin (EW)
- Bezpečnostní pojistka proti mechanickému narušení
- 2x bezpečnostní světelná závora reflexní (sada přijímač/vysílač + záclonka)
- Další doplňky:Nouzové ovládání vrat nekonečným řetězkem (v případě výpadku el. proudu)
- Přijímač dálkového ovládání integrován v řídící jednotce
- Zasklívací lišta:Zasklívací lišty přírodní hliník

230 998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňky, konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	1,00000	4 541,11	4 541,11	VV BKOM SO 02d - Stavební práce
------------------	--	---	---------	----------	----------	---------------------------------

454 111,08



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Akademické náměstí včetně parkovacího domu“ ÚSEK: SO-02 – Elektroinstalace		Změnový list č. 92
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO-02 – Elektroinstalace NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 92 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: BKOM OD: STRABAG DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: MAIL OSOBNĚ: [REDACTED]		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Hromosvod DOTČENÉ MÍSTO: SO02 - Elektroinstalace ODKAZ NA VÝKRESY: není ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list č. 92 - (ZL092) ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: není		
POPIS ZMĚNY: Změnový list je předložen na základě změny projektu hromosvodu, která byla vyvolána změnou konceptu uzemnění. Tato změna má dopad do ceny díla a nemá dopad do termínu. POKYN VYDAL: [REDACTED] DATUM: 15.06.2024 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
TECHNICKÝ DOZOR: BKOM, [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: BKOM, [REDACTED]	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Akademické náměstí včetně parkovacího domu“ ÚSEK: SO-02 – Elektroinstalace	Změnový list č. 92																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 92 SO-02 – Elektroinstalace																	
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: BKOM</td><td style="width: 33%;">OD: STRABAG</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: POŠTOU:</td><td>KURÝR: FAX: OSOBNĚ:</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Mail</td><td></td></tr></table>		KOMU: BKOM	OD: STRABAG	DATUM:	ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX: OSOBNĚ:			Mail								
KOMU: BKOM	OD: STRABAG	DATUM:															
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX: OSOBNĚ:																
	Mail																
PŘEDMĚT ZMĚNY: Hromosvod DOTČENÉ MÍSTO: SO02 - Elektroinstalace ODKAZ NA VÝKRESY: není ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list č. 92 - (ZL092) ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: není																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">1 705 152,89 Kč</td><td style="text-align: right;">358 082,11 Kč</td><td style="text-align: right;">2 063 235,00 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-4 302 310,68 Kč</td><td style="text-align: right;">-903 485,24 Kč</td><td style="text-align: right;">-5 205 795,92 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">-2 597 157,79 Kč</td><td style="text-align: right;">-545 403,14 Kč</td><td style="text-align: right;">-3 142 560,93 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	1 705 152,89 Kč	358 082,11 Kč	2 063 235,00 Kč	Méněpráce:	-4 302 310,68 Kč	-903 485,24 Kč	-5 205 795,92 Kč	Rozdíl:	-2 597 157,79 Kč	-545 403,14 Kč	-3 142 560,93 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	1 705 152,89 Kč	358 082,11 Kč	2 063 235,00 Kč														
Méněpráce:	-4 302 310,68 Kč	-903 485,24 Kč	-5 205 795,92 Kč														
Rozdíl:	-2 597 157,79 Kč	-545 403,14 Kč	-3 142 560,93 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE DATUM: 08.08.2024																	
VYJÁDŘENÍ: <table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">OD:</td><td style="width: 33%;">PODPIS: </td><td style="width: 33%;">DATUM: 14.8.2024</td></tr></table>		OD:	PODPIS:	DATUM: 14.8.2024													
OD:	PODPIS:	DATUM: 14.8.2024															
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
TECHNICKÝ DOZOR BKOM,	SPRÁVCE STAVBY: BKOM,																

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 115_2021 Akademické náměstí včetně parkovacího domu
ZL092 Hromosvod

Zadavatel	Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
	Brněnské komunikace a.s. Renneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno	IČO: 60733098 DIČ: CZ60733098

Projektant:	Ing. Arch. Michal Kristen Másova, 723/5, 602 00 Brno	IČO: 60364998 DIČ:
-------------	---	-----------------------

Zhotovitel:	STRABAG a.s. Kačírkova 982/4 158 00 Jinonice, Praha 5	IČO: 60838744 DIC: CZ60838744
-------------	--	--

Výpracovok:		Celkom
Rozpis ceny		

HSV			-2 597 157,79
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-2 597 157,79

Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15	%	0,00 CZK
Snížená DPH	15	%	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21	%	-2 597 157,79 CZK
Základní DPH	21	%	-545 403,14 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem bez DPH	-2 597 157,79 CZK
----------------------------	--------------------------

Cena celkem s DPH	-3 142 560,93 CZK
-------------------	-------------------

_____ dne _____

Kačírkova 808/4, Jihlava
IC: 80838744
(74)

Za zhotovitele

Rekapitulace dílčích částí						
Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL092a	Hromosvod - méněpráce	0,00	-4 302 310,68	-903 485,24	-5 205 795,92	
ZL092b	Hromosvod - vícepráce	0,00	1 705 152,89	358 082,11	2 063 235,00	
Celkem za stavbu		0,00	-2 597 157,79	-545 403,14	-3 142 560,93	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Akademické náměstí včetně parkovacího domu		
O:	SO 02	SO-02 - ELEKTROINSTALACE	
R:	ZL092a	Hromosvod - méně práce	
		-4 302 310,68	

Př. č. pol.	Kód položky	Název položky	M.j.	Množství	Cena				Poznámka - místo vyskytu v základním rozpočtu
					Lokalita		Množství		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		LPS - HROMOSVODNÁ SOUSTAVA			0,0	0,0	0,0	0,0	
176 H		Jinací typ 750mm Al	KS	6	25 145,0	-150 873,4	0,0	0,0	0,0 BKDM SO 02 - Elektroinstalace
177 H		Jinací typ 1500 mm Al	KS	-26	852,0	-14 368,8	0,0	0,0	0,0 BKDM SO 02 - Elektroinstalace
178 H		Swatka k jinací typ 1500 mm nerez	KS	-26	60,8	-1 580,8	0,0	0,0	0,0 BKDM SO 02 - Elektroinstalace
179 H		Dle AMYS-D8	M	0	38,7	0,0	0,0	0,0	0,0 BKDM SO 02 - Elektroinstalace
180 H		Uzemňovací bod nerez FeZn 40/20/10	KS	-108	998,5	-80 478,2	0,0	0,0	0,0 BKDM SO 02 - Elektroinstalace
181 H		Připojení uzem. pro připojení k uzemňovacímu bodu	KS	-108	843,8	-87 802,7	0,0	0,0	0,0 BKDM SO 02 - Elektroinstalace
182 H		Swatka pro připojení uzem. bodu k drátu ZaZn D10	KS	-108	125,7	-13 371,6	0,0	0,0	0,0 BKDM SO 02 - Elektroinstalace
183 H		(DRÁT FEZn 18MM Ø 0,01 kugly)	KS	-10 016	91,2	-1 642 814,8	0,0	0,0	0,0 BKDM SO 02 - Elektroinstalace
184 H		Swatka pro připojení k územní drátu a odbočky	KS	-2 202	24,5	-112 247,0	0,0	0,0	0,0 BKDM SO 02 - Elektroinstalace
185 H		Swatka pro spojení drátu FeZn D10 s armadurou	KS	-8 308	30,4	-252 258,7	0,0	0,0	0,0 BKDM SO 02 - Elektroinstalace
186 H		Planka FeZn 48x5mm	M	-255	229,0	-80 445,7	0,0	0,0	0,0 BKDM SO 02 - Elektroinstalace
187 H		Planka FeZn 38x5mm	M	-125	77,4	-9 671,9	0,0	0,0	0,0 BKDM SO 02 - Elektroinstalace
188 H		Swatka jako přívod pro 48x5 mm	KS	-70	28,7	-2 007,8	0,0	0,0	0,0 BKDM SO 02 - Elektroinstalace
189 H		Plank nerez V4A 30x3,5	M	-60	228,0	-13 680,0	0,0	0,0	0,0 BKDM SO 02 - Elektroinstalace
190 H		Spojka plochokladá	KS	-76	38,7	-2 939,2	0,0	0,0	0,0 BKDM SO 02 - Elektroinstalace
191 H		Swatka KS	KS	-38	22,2	-1 202,2	0,0	0,0	0,0 BKDM SO 02 - Elektroinstalace
192 H		Odběrníci jehly TPS 16GA, 4V, IPS, 30 až 180C	KS	-38	2 307,1	-87 870,2	0,0	0,0	0,0 BKDM SO 02 - Elektroinstalace
193 H		Swatka nerez 18*10	KS	-38	176,9	-6 720,2	0,0	0,0	0,0 BKDM SO 02 - Elektroinstalace
194 H		Swatka dle specifikace 48x5	KS	-38	91,5	-3 477,0	0,0	0,0	0,0 BKDM SO 02 - Elektroinstalace
195 H		Dráta svaz	KS	-38	4,1	-157,8	0,0	0,0	0,0 BKDM SO 02 - Elektroinstalace
196 H		Isolační planka Fenolite	KS	-10	117,4	-1 174,0	0,0	0,0	0,0 BKDM SO 02 - Elektroinstalace
197 H		Trubka KG DN 400/2000	KS	-5	2 486,8	-12 434,0	0,0	0,0	0,0 BKDM SO 02 - Elektroinstalace
198 H		Výta k radice DAH80	KS	-38	852,6	-32 300,2	0,0	0,0	0,0 BKDM SO 02 - Elektroinstalace
199 H		Isolační svazky (s izolací)	KS	-1	373,0	-373,0	0,0	0,0	0,0 BKDM SO 02 - Elektroinstalace
200 M-210220021-0		VEDENÍ UZEM. FeZn DO 18 MM V ZEMĚ	M	-525	0,0	0,0	80,8	-47 145,8	0,0 BKDM SO 02 - Elektroinstalace
201 M-210220022-0		VEDENÍ UZEM. FeZn DO 18 MM POKROK	M	-10 880	0,0	0,0	80,8	-955 855,7	0,0 BKDM SO 02 - Elektroinstalace
202 M-210220023-0		SVODNÍKOVÉ OCHRANY	KS	-1	0,0	0,0	598,7	-598,7	0,0 BKDM SO 02 - Elektroinstalace
203 M-210220024-0		SVODNÍKOVÉ OCHRANY S PŘÍPOJNÝMI SV. SV.	KS	-12 040	0,0	0,0	44,9	-540 874,0	0,0 BKDM SO 02 - Elektroinstalace
204 M-21		MONTÁŽ UZEMŇOVACÍ KRAJICE-ZVUŠENÉ SVODNÍ	KS	-30	0,0	0,0	590,7	-22 750,7	0,0 BKDM SO 02 - Elektroinstalace
205 M-21		MONTÁŽ UZEMŇOVACÍHO BODU	KS	-108	0,0	0,0	598,7	-64 641,7	0,0 BKDM SO 02 - Elektroinstalace
206 M-2102200211-0		TYG. JAKO UPEV. STŘED. HŘEZ. 3M ZED	KS	-20	0,0	0,0	590,7	-11 814,0	0,0 BKDM SO 02 - Elektroinstalace
207 M-2102200211-0		TYG. JAKO UPEV. STŘED. HŘEZ. 6M ZED	KS	-40	0,0	0,0	1 181,1	-10 776,7	0,0 BKDM SO 02 - Elektroinstalace
208 M-21		MONTÁŽ JAKO UPEV. STŘED. HŘEZ. 3M ZED	KS	-30	0,0	0,0	590,7	-22 750,7	0,0 BKDM SO 02 - Elektroinstalace
209 M-21		MONTÁŽ JAKO UPEV. STŘED. HŘEZ. 6M ZED	KS	-60	0,0	0,0	590,7	-35 445,7	0,0 BKDM SO 02 - Elektroinstalace
302 HZS		FOTODOKUMENTACE UZEMŇOVACÍ PRÁCE	HOD	-17	0,0	0,0	972,9	-16 530,1	0,0 BKDM SO 02 - Elektroinstalace
303 HZS		PŘÍPRAVA A POMOCE PRÁCE MMO SPECIFIKACI	HOD	0	0,0	0,0	590,7	0,0	0,0 BKDM SO 02 - Elektroinstalace
304 HZS		ÚČAST NA KD INVESTORA	HOD	0	0,0	0,0	590,7	0,0	0,0 BKDM SO 02 - Elektroinstalace
305 HZS		VÝCHOZÍ REVIZE LPS	HOD	0	0,0	0,0	1 272,2	0,0	0,0 BKDM SO 02 - Elektroinstalace
306 HZS		VÝCHOZÍ REVIZE ELEKTRO	HOD	0	0,0	0,0	1 272,2	0,0	0,0 BKDM SO 02 - Elektroinstalace
307 HZS		PŘEDPISY, ZKOUŠKY, ZÁKROBY, ZKOUŠKY, PŘOVOL	HOD	0	0,0	0,0	590,7	0,0	0,0 BKDM SO 02 - Elektroinstalace
308 HZS		DOPRAVOU, DOPRAVU, DOPRAVU, DOPRAVU, DOPRAVU	HOD	0	0,0	0,0	1 272,2	0,0	0,0 BKDM SO 02 - Elektroinstalace
309 HZS		ZAJIŠTĚNÍ DOKUMENTACE PRO ÚDRŽBU DLE ČSN EN 13463	HOD	0	0,0	0,0	1 272,2	0,0	0,0 BKDM SO 02 - Elektroinstalace
310 HZS		DOKUMENTACE SKUTEČNÝCH PRŮBĚHŮ STAVBY	HOD	0	0,0	0,0	1 272,2	0,0	0,0 BKDM SO 02 - Elektroinstalace
311 HZS		MONTÁŽ SILNOPROUD CELKEM	HOD	0	0,0	0,0	1 272,2	0,0	0,0 BKDM SO 02 - Elektroinstalace

-4 302 310,68

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Akademické náměstí včetně parkovacího domu	
O:	SO 02	SO-02 - ELEKTROINSTALACE
R:	ZL092b	Hromosvod - vícepráce
		1 705 152,89

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Poznámka - místo výskytu v základním rozpočtu
Část hromosvod - jímací soustava						1 705 152,89	
N1		Jímací tyč s příkřeji u atiky objektu JT1	kpl	28,00000	3 518,78	102 044,72	dle CN subdodavatele
N2		Pomocný drátový jímáč na 3x izolované distanční tyči l=0,3m výšky 1m	kpl	12,00000	2 000,10	24 001,20	dle CN subdodavatele
N3		Připojení na CMR vývod v atice	kpl	25,00000	3 594,56	89 864,07	dle CN subdodavatele
179 H		Drát AlMgSi D8	m	180,00000	38,70	6 966,00	BKOM SO 02 - Elektroinstalace
N5		Držák pro ploché střechy	ks	180,00000	325,01	58 501,80	dle CN subdodavatele
N6		Svorka zkušební	ks	25,00000	455,15	11 378,67	dle CN subdodavatele
N7		Označovací štítek	kpl	50,00000	142,58	7 129,00	dle CN subdodavatele
N8		Připojení na CMR vývod na stoupu	kpl	75,00000	3 594,56	269 592,20	dle CN subdodavatele
N9		Připojení fasády dle detailu 2 (SO02-HR.11) do 1,5m CYA 16(54) UV odolný do 0,8m trubka s držákem ukončení kabelu lícováním okem pro M12	kpl	55,00000	3 937,29	216 551,15	dle CN subdodavatele
N10		Připojení výztuže stropu dle detailu 3 až 5 (SO02-HR.11) do 3,5m CYA 16(54) UV odolný do 2,5m trubka s držákem ukončení kabelu lícováním okem pro M12 1x plocha pro přivázení na výztuž s otvorem pro M12 2x svár 50mm vtápní v betonu - otvor DN 100, hloubka max 40mm (x výztuží) překrytí otvoru - krabicí 125x125mm a vývodem vodiče sepojení dodělní otvoru	kpl	75,00000	10 887,88	816 586,80	dle CN subdodavatele
N11		Doprava, příprava materiálu	kpl	1,00000	17 136,55	17 136,55	dle CN subdodavatele
N12		Provoďáci projekt hromosvod	kpl	1,00000	64 567,51	64 567,51	dle CN subdodavatele
N13		Revize hromosvod	kpl	1,00000	15 765,63	15 765,63	dle CN subdodavatele
N14		Dokumentace pro předání hromosvod	kpl	1,00000	12 338,32	12 338,32	dle CN subdodavatele

1 705 152,89

Akademické náměstí včetně parkovacího domu
 SO02 – Parkovací dům s veřejnou vybaveností
 SO02 - HR Hromosvod a pospojení
 ZSPD

Soupis montážního materiálu

Název	Pocet J	JC	Suma
Položky v soupise materiálu			
Část hromosvod - jímací soustava			
Jímací tyč s přítěží u atiky objektu JT1	29 kpl	2 982,02	86 479 Kč
Pomocný drátový jímáč na 3x izolované distanční tyči l=0,3m výšky 1m	12 kpl	1 695,00	20 340 Kč
Připojení na CMR vývod v atice	25 kpl	3 046,24	76 156 Kč
Vodič AlMgSi D=8mm	dobrá 190 m	381,07	72 403 Kč
Držák pro ploché střechy	160 ks	275,43	44 069 Kč
Svorka zkušební SZ	25 ks	385,72	9 643 Kč
Označovací štítek OS	50 kpl	120,83	6 041 Kč
Úprava systému pospojení v objektu			
Připojení na CMR vývod na sloupu	75 kpl	3 046,24	228 468 Kč
Připojení fasády dle detailu 2 (SO02-HR.11)	55 kpl	3 336,69	183 518 Kč
do 1,5m CYA 16(54) UV odolný			
do 0,5m trubka s držáky			
ukončení kabelu lisovaným okem pro M12			
Připojení výztuže stropu dle detailu 3 až 5 (SO02-HR.11)	75 kpl	9 227,02	692 026 Kč
do 3,5m CYA 16(54) UV odolný			
do 2,5m trubka s držáky			
ukončení kabelu lisovaným okem pro M12			
1x plotna pro přivaření na výztuž s otvorem pro M12			
2x svár 50mm			
vrtání v betonu - otvor DN 100, hloubka max 40mm (k výztuži)			
dočištění otvoru			
překrytí otvoru krabicí 125/125mm s vývodem vodiče pospojení			
Doprava, příprava materiálu	1 kpl	14 522,50	14 523 Kč
Prováděcí projekt	1 kpl	54 718,23	54 718 Kč
Revize	1 kpl	13 360,70	13 361 Kč
Dokumentace pro předání	1 kpl	10 456,20	10 456 Kč
Celkem hromosvod	bez DPH		1 512 201 Kč

Poznámka:

Provařená výztuž ve sloupech je připravena stavbou.







PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Akademické náměstí včetně parkovacího domu“ ÚSEK: SO02d – Stavební práce	Změnový list č. 93
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO02d – Stavební práce NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 93 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: BKOM OD: STRABAG DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna materiálu oplechování DOTČENÉ MÍSTO: SO02d – Stavební práce ODKAZ NA VÝKRESY: není ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list č. 93 - (ZL093) ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: není	
POPIS ZMĚNY: Změnový list je předložen na základě záměny materiálu klempířských prvků z TiZn na SATJAM RAL 9005 a RAL 9007. Tato změna nemá dopad do ceny díla a nemá dopad do termínu. POKYN VYDAL: DATUM: 19.07.2024 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
TECHNICKÝ DOZOR: BKOM,	SPRÁVCE STAVBY: BKOM,

Mp-TÚ1100-01

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb			
Stavba:		115_2021 Akademické náměstí včetně parkovacího domu	
ZL093		Změna materiálu oplechování - tech ZL	
Zadavatel	Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
	Brněnské komunikace a.s. Renneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno		IČO: 60733098 DIČ: CZ60733098
Projektant:	Ing. Arch. Michal Kristen Másova, 723/5, 602 00 Brno		IČO: 60364998 DIČ:
Zhotovitel:	STRABAG a.s. Kačírkova 982/4 158 00 Jinonice, Praha 5		IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744
Vypracoval: Rozpis ceny			
HSV			Celkem 0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			0,00 CZK
v  dne   Za zhotovitele (474)			

Rekapitulace dílčích částí						
Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL093a	Změna materiálu oplechování -	0,00	-580 777,03	-121 963,18	-702 740,21	
ZL093a	Změna materiálu oplechování - více	0,00	580 777,03	121 963,18	702 740,21	
Celkem za stavbu		0,00	0,00	0,00	0,00	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Akademické náměstí včetně parkovacího domu
O:	SO02d Stavební práce
R:	ZL093a Změna materiálu oplechování - méněpráce -580 777,03

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Poznámka - místo výskytu v základním rozpočtu
Díl:	764	Konstrukce klempířské				-580 777,03	
	156 764234450R00	Lemování z titanizinkového plechu výroba a montáž lemování zdi na plochých střechách s krycím plechem nadezdívky ze dvou dílů, rš 500 mm,	m	-228,69000	1 009,48	-228 839,02	BKOM - SO02d - Stavební práce
		včetně zednické výpomoci a spojovacích prostředků, K1 : 188,0 K3 : 38,69		188,0000 38,69000			
	157 764234480R00	Lemování z titanizinkového plechu výroba a montáž lemování zdi na plochých střechách s krycím plechem nadezdívky ze dvou dílů, rš 900 mm,	m	-57,79000	1 495,00	-86 107,10	BKOM - SO02d - Stavební práce
		včetně zednické výpomoci a spojovacích prostředků, K2 : 57,79		57,79000			
	158 764251407R00	Žalby z titanizinkového plechu výroba a montáž žalabů včetně háků, bat, rohů, rovných hrdel a dilatací podokapních čtyřhranných, rš 500 mm	m	-46,80000	1 020,55	-47 761,74	BKOM - SO02d - Stavební práce
		K7 : 46,8		46,80000			
	159 764259431R00	Žalby z titanizinkového plechu výroba a montáž doplňků žalabů kotlík čtyřhranný, pro žalby 200 x 250 x 300 mm	kus	-4,00000	2 661,25	-10 645,00	BKOM - SO02d - Stavební práce
		náhradní položka za žalabové hrdlo : 4		4,00000			
	160 764551404R00	Odpaďní trouby z titanizinkového plechu výroba a montáž včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odvětoků, výpusť vody a přechodových kusů čtyřhranné, průměru 150 mm	m	-16,00000	1 255,24	-20 083,84	BKOM - SO02d - Stavební práce
		K8 : 4*4		16,00000			
	161 76421261-S19	obklad stěn TiZn RHEINZINK, svítky rš. 570 mm, antracit	m2	-62,40000	2 912,49	-181 739,38	BKOM - SO02d - Stavební práce
		včetně dodávky a montáže blanci pásy, skladba S19 : 2,0*25,14+2,0*8,06		62,40000			
	164 995764202R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	%	1,00000	-5 600,95	-5 600,95	BKOM - SO02d - Stavební práce
		50 m vodorovně					
						-580 777,03	

Položkový soupis prací a dodávek


S:	Akademické náměstí včetně parkovacího domu
O:	Stavební práce
R:	ZL093a Změna materiálu oplechování - vícepráce 580 777,03

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Poznámka - místo výskytu v základním rozpočtu
Díl:	764	Konstrukce klempířské				580 777,03	
156a	764234450R00-1	Oplechování atik ze SATJAM RAL 9007 výroba a montáž lemování zdi na plochých střeších s krycím plechem nadezdívky ze dvou dílů, rš 500 mm, včetně zadních výpomocí a spojovacích prostředků. K1 : 188,0	m	188,00000	1 000,48	188 782,24	záměna bez dopadu do ceny - jednotková cena zůstává
156b	764234450R00-2	Výroba atiky povlakové krytinou střeš do 10° termoplasty Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólii stěnové lišta vyhrnutá, RŠ 70 mm, z včetně zadních výpomocí a spojovacích prostředků. K3 : 38,69	m	38,69000	1 009,48	39 058,78	záměna bez dopadu do ceny - jednotková cena zůstává
157	764234480R00-1	Výroba atiky z povlakové krytiny do 10° termoplasty včetně lemování z SATJAM RAL 9005 výroba a montáž závěsné lišty na plochých střeších s krycím plechem nadezdívky, rš 200 mm, včetně zadních výpomocí a spojovacích prostředků. K2 : 57,79	m	57,79000	1 490,00	86 107,10	záměna bez dopadu do ceny - jednotková cena zůstává
158	764251407R00-1	Žalby z SATJAM RAL 9005 výroba a montáž žalub včetně háku, žel. rohů, rovných hrdel a dilatací podokapních čtyřhranných, rš 500 mm K7 : 46,8	m	46,80000	1 020,55	47 761,74	záměna bez dopadu do ceny - jednotková cena zůstává
159	764259431R00-1	Žalby z SATJAM RAL 9005 výroba a montáž doplňků žalub koflík čtyřhranný, pro žalby 200 x 250 x 300 mm náhradní položka za žalbové hrdlo : 4	kus	4,00000	2 661,25	10 645,00	záměna bez dopadu do ceny - jednotková cena zůstává
160	764551404R00-1	Odpědlní trubky z SATJAM RAL 9005 výroba a montáž včetně zdění, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů čtyřhranné, průměru 150 mm K8 : 4*4	m	16,00000	1 255,24	20 083,84	záměna bez dopadu do ceny - jednotková cena zůstává
161	76421261-S19-1	obklad stěn SATJAM RAL 9005, svítky rš. 570 mm, antracit včetně dodávky a montáže těsnící pásky. skladba S19 : 2,0*25,14+2,0*8,06	m2	62,40000	2 912,49	181 739,38	záměna bez dopadu do ceny - jednotková cena zůstává
164	998764202R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	1,00000	5 600,95	5 600,95	BKOM - SO02d - Stavební práce
						580 777,03	

Položkový soupis prací a dodávek

S:		Akademické náměstí včetně parkovacího domu	
O:	SO02d	Slavební práce	
R:	ZL093a	Změna materiálu oplechování - vícepráce	487 437,36

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	CELKEM
Díl:	764	Konstrukce klempířské				487 437,36
156a	764234450R00-1	Oplechování atik ze SATJAM RAL 9007 výroba a montáž lemování zdi na plochých střeších s krycím plechem nadezdívky ze dvou dílů, rš 500 mm,	m	188,00000	855,49	160 832,41
		včetně zednické výpomoci a spojovacích prostředků				
		K1: 188,0		188,00000		
156b	764234450R00-2	Vytvoření atiky povlakové krytinou střeš do 10° termoplasty Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólii sténové lišty vyhnutá, RŠ 70 mm, z	m	38,69000	855,49	33 098,97
		včetně zednické výpomoci a spojovacích prostředků				
		K3: 38,69		38,69000		
157	764234480R00-1	Vytvoření atiky z povlakové krytiny do 10° termoplasty včetně lemování z SATJAM RAL 9005 výroba a montáž závětné lišty na plochých střeších s krycím plechem nadezdívky , rš 200 mm,	m	57,79000	1 262,71	72 972,12
		včetně zednické výpomoci a spojovacích prostředků				
		K2: 57,79		57,79000		
158	764251407R00-1	Žleby z SATJAM RAL 9005 výroba a montáž žlabů včetně háků, žet, rohů, rovných hrdel a dilatací podokapních čtyřhranných, rš 500 mm	m	46,80000	884,87	40 478,05
		K7: 46,8		46,80000		
159	764259431R00-1	Žleby z SATJAM RAL 9005 výroba a montáž doplnků žlabů kotlík čtyřhranný, pro žleby 200 x 250 x 300 mm	kus	4,00000	2 255,30	9 021,19
		náhradní položka za žlabové hrdlo : 4		4,00000		
160	764551404R00-1	Odpadní trouby z SATJAM RAL 9005 výroba a montáž včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpusť vody a přechodových kusů čtyřhranné, průměru 150 mm	m	16,00000	1 063,76	17 020,20
		K8 : 4*4		16,00000		
161	76421261-S19-1	obklad stěn SATJAM RAL 9005, svítky rš. 570 mm, antracit	m2	62,40000	2 468,21	154 016,42
		včetně dodávky a montáže těsnící pásky				
		skladba S19 : 2,0*25,14+2,0*6,06		62,40000		
						487 437,36

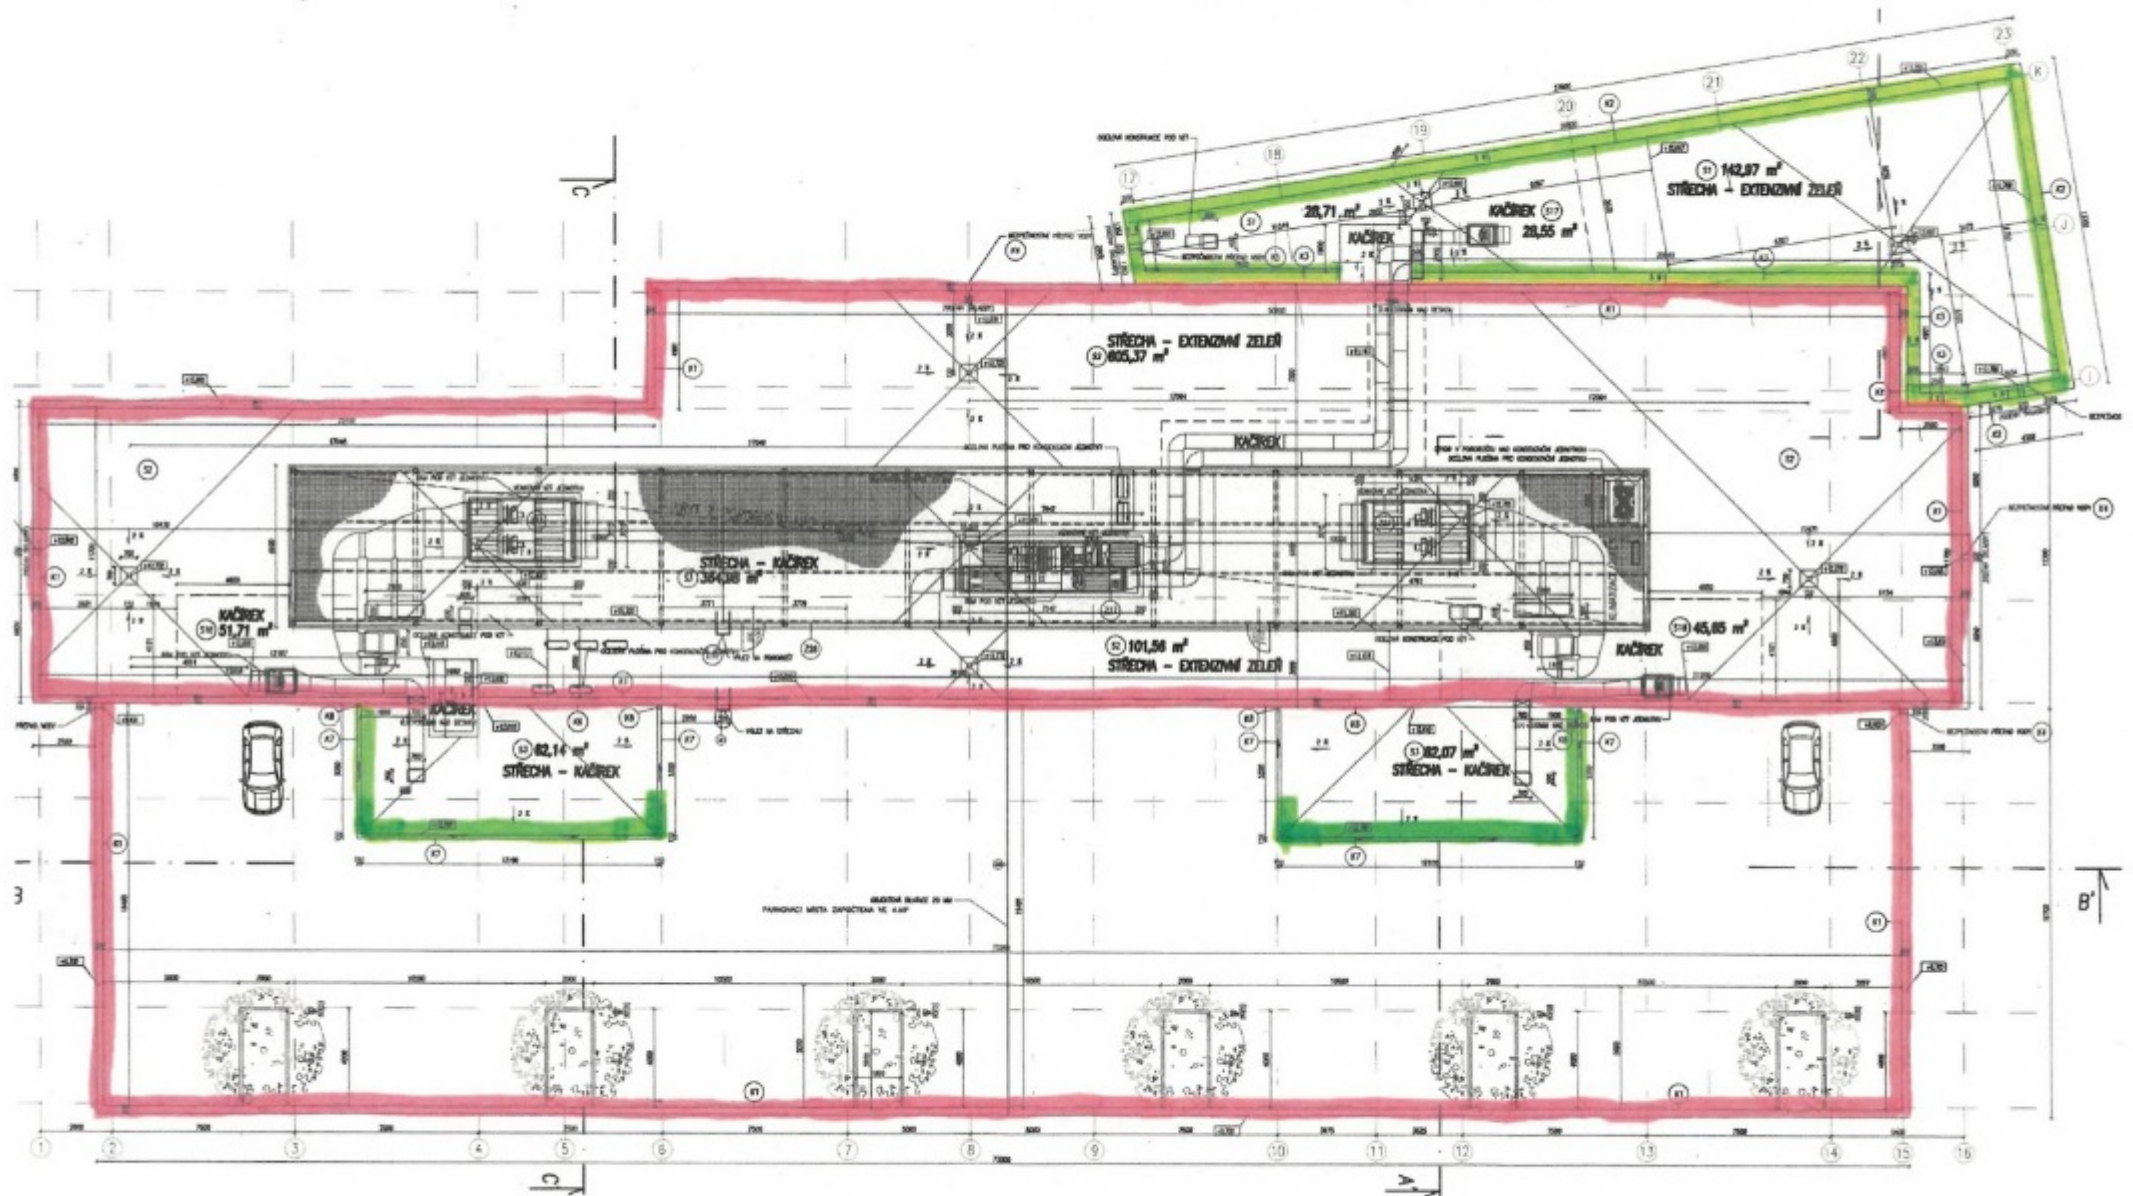



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Akademické náměstí včetně parkovacího domu“ ÚSEK: SO 24 – Oprava stoky Bulínova		Změnový list č. 94												
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%; vertical-align: top;">NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO 24 – Oprava stoky Bulínova</td><td style="width: 50%; vertical-align: top;">NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 94 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</td></tr></table>			NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO 24 – Oprava stoky Bulínova	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 94 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:										
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO 24 – Oprava stoky Bulínova	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 94 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:													
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: BKOM</td><td style="width: 33%;">OD: STRABAG</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO:</td><td>POŠTOU:</td><td>KURÝR:</td></tr><tr><td></td><td>FAX:</td><td>OSOBNĚ:</td></tr><tr><td></td><td>MAIL</td><td> </td></tr></table>			KOMU: BKOM	OD: STRABAG	DATUM:	ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR:		FAX:	OSOBNĚ:		MAIL	
KOMU: BKOM	OD: STRABAG	DATUM:												
ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR:												
	FAX:	OSOBNĚ:												
	MAIL													
PŘEDMĚT ZMĚNY: Oprava kanalizační šachty Š1 DOTČENÉ MÍSTO: SO 24 – Oprava stoky Bulínova ODKAZ NA VÝKRESY: není ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list č. 94 - (ZL094) ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: není														
POPIS ZMĚNY: Změnový list je předložen na základě nálezového stavu, kdy bylo nutné odbourat nalitý betony na šachtě Š1 a upravit přípojně místo jednotné kanalizace tak, aby bylo možné napojit veřejité potrubí rekonstruované stoky. Tato změna má dopad do ceny díla a nemá dopad do termínu. <table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 60%;">POKYN VYDAL:</td><td style="width: 40%;">DATUM: 05.08.2024</td></tr></table> TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.			POKYN VYDAL:	DATUM: 05.08.2024										
POKYN VYDAL:	DATUM: 05.08.2024													
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 40%;">TECHNICKÝ DOZOR: BKOM, BKOM, </td><td style="width: 60%;">SPRÁVCE STAVBY: OD MMB, </td></tr></table>			TECHNICKÝ DOZOR: BKOM, BKOM,	SPRÁVCE STAVBY: OD MMB,										
TECHNICKÝ DOZOR: BKOM, BKOM,	SPRÁVCE STAVBY: OD MMB,													



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Akademické náměstí včetně parkovacího domu“ ÚSEK: SO 24 – Oprava stoky Bulínova	Změnový list č. 94																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 94 SO 24 – Oprava stoky Bulínova																	
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: BKOM</td><td style="width: 33%;">OD: STRABAG</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: POŠTOU:</td><td>KURÝR: FAX: OSOBNĚ:</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Mail</td><td></td></tr></table>		KOMU: BKOM	OD: STRABAG	DATUM:	ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX: OSOBNĚ:			Mail								
KOMU: BKOM	OD: STRABAG	DATUM:															
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX: OSOBNĚ:																
	Mail																
PŘEDMĚT ZMĚNY: Oprava kanalizační šachty Š1 DOTČENÉ MÍSTO: SO 24 – Oprava stoky Bulínova ODKAZ NA VÝKRESY: není ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list č. 94 - (ZL094) ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: není																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">86 335,22 Kč</td><td style="text-align: right;">18 130,40 Kč</td><td style="text-align: right;">104 465,62 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">86 335,22 Kč</td><td style="text-align: right;">18 130,40 Kč</td><td style="text-align: right;">104 465,62 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	86 335,22 Kč	18 130,40 Kč	104 465,62 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	86 335,22 Kč	18 130,40 Kč	104 465,62 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	86 335,22 Kč	18 130,40 Kč	104 465,62 Kč														
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
Rozdíl:	86 335,22 Kč	18 130,40 Kč	104 465,62 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE: [Signature] DATUM: 16.08.2024																	
VYJÁDRĚNÍ: <table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">OD:</td><td style="width: 33%;">PODPIS: [Signature]</td><td style="width: 33%;">DATUM: 16.8.2024</td></tr></table>		OD:	PODPIS: [Signature]	DATUM: 16.8.2024													
OD:	PODPIS: [Signature]	DATUM: 16.8.2024															
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
TECHNICKÝ DOZOR BKOM, [Signature] BKOM, [Signature]	SPRÁVCE STAVBY: OD MMB, [Signature]																

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb			
Stavba:		115_2021 Akademické náměstí včetně parkovacího domu ZL094 Oprava kanalizační šachty Š1	
Zadavatel	Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno Brněnské komunikace a.s. Reneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785 IČO: 60733098 DIČ: CZ60733098
Projektant:	Ing. Arch. Michal Kristen Másova, 723/5, 602 00 Brno		IČO: 60364998 DIČ:
Zhotovitel:	STRABAG a.s. Kačírkova 982/4 158 00 Jinonice, Praha 5		IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744
Vypracoval: Rozpis ceny			
HSV			Celkem 86 335,22
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			86 335,22
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		86 335,22 CZK
Základní DPH	21 %		18 130,40 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			86 335,22 CZK
Cena celkem s DPH			104 465,62 CZK
v dne 			

Rekapitulace dílčích částí					
Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem
ZL094	Oprava kanalizační šachty Š1	0,00	86 335,22	18 130,40	104 465,62
Celkem za stavbu		0,00	86 335,22	18 130,40	104 465,62

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Akademické náměstí včetně parkovacího domu		
O:	SO24	Oprava kanalizace	
R:	ZL094	Oprava kanalizační šachty Š1	
		86 335,22	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Poznámka - místo výskytu v základním rozpočtu
Díl:	1	Zemní práce				23 328,30	
N1	138911121	Bourání kcl v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého	m3	1,00000	7 220,00	7 220,00	ÚRS 2024 02
N2	138951121	Bourání kcl v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého	m3	2,50000	4 890,00	12 225,00	ÚRS 2024 02
N3	161151613	Vytažení výkopku těženého z prostoru pod základy z hl přes 3 do 6	m3	3,50000	440,00	1 551,00	ÚRS 2024 02
vytažení vybouraného materiálu na úroveň okolního terénu							
N4	977151126	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 200 do 225 mm	m	0,30000	7 230,00	2 169,00	ÚRS 2024 02
ZL080-N5	977151911	Příplatek k jádrovým vrtům za práci ve střešeném prostoru	m	0,30000	611,00	183,30	ZL080 Vrtání na podestěch
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				23 891,10	
N5	380321652	Kompletní konstrukce COV, nádrží, vodojemu, stábu nebo kanálu ze ŽB tř. C 30/37 tl přes 150 do 300 mm	m3	0,45640	5 420,00	2 473,69	ÚRS 2024 02
Dobetonávka stěny šachty : 1,66*1,7*0,2				0,56440			
Odpočet otvoru : -0,6*0,9*0,2				-0,10800			
ZL033 - N1	278351311	Zřízení jednostranného bednění základových zdí 1,66*1,7	m2	2,82200	1 310,00	3 696,52	ZL033 Změna jímky pro přečerpávací šachtu
ZL033 - N2	279351312	Odstranění jednostranného bednění základových zdí	m2	2,82200	221,00	623,66	ZL033 Změna jímky pro přečerpávací šachtu
N6	31135.RR01	Atypické bednění vejčité křivky polyetylénu XPS včetně odstranění	kompl	1,00000	9 499,00	9 499,00	dle subdodavatele
87	894606112	Výmuž šachet z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,11500	50 677,64	5 827,83	SMB SO 24 Oprava stoky
2x KARI 10/100/100 : (57,4*2)*1000				0,11480			
N7	781419.RR02	Spárovací vodotěsná hmota ERGELIT - plošné	kompl	1,00000	1 770,00	1 770,00	dle subdodavatele
Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				11 484,00	
N8	953961215	Kotva chemickou patronou M 20 hl 170 mm do betonu, ŽB nebo kamene a vyvrtáním otvoru	kus	38,00000	319,00	11 484,00	ÚRS 2024 02
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				27 531,94	
73	979087313	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek 3,5*2,5	t	8,77610	507,69	4 455,54	SMB SO 24 Oprava stoky
ostatní sut'				8,75000			
				0,02610			
75	979084216	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	8,77610	576,34	5 058,02	SMB SO 24 Oprava stoky
76	979084219	Příplatek k dopravě vybour hmot za dalších 5 km	t	8,77610	23,12	202,90	SMB SO 24 Oprava stoky
77	997013501	Příplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu betonového kódu odpadu 17 01 01	t	8,77610	2 030,00	17 615,40	ÚRS 2024 02
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				99,88	
79	996274101	Přesun hmot, truhlí vedení betonové, otevř. výkop	t	1,15833	86,23	99,88	SMB SO 24 Oprava stoky

86 335,22

Položkový soupis prací a dodávek

S:		Akademické náměstí včetně parkovacího domu	
O:	SO24	oprava kanalizace	
R:	ZL094	Oprava kanalizační šachty	9 550,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				9 550,00
	9 31135.RR01	Atypické bednění vejčité kinyty polystyrén XPS včetně odstranění	kompl	1,00000	8 050,00	8 050,00
	11 781419.RR02	Spárovací vodotěsná hmota ERGELIT - plošné	kompl	1,00000	1 500,00	1 500,00
						9 550,00





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Akademické náměstí včetně parkovacího domu“ ÚSEK: SO02d – Stavební práce		Změnový list č. 95												
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO02d – Stavební práce		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 95 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:												
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: BKOM</td><td style="width: 33%;">OD: STRABAG</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO:</td><td>POŠTOU:</td><td>KURÝR:</td></tr><tr><td></td><td></td><td>FAX: MAIL</td></tr><tr><td></td><td></td><td>OSOBNĚ: [REDACTED]</td></tr></table>			KOMU: BKOM	OD: STRABAG	DATUM:	ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR:			FAX: MAIL			OSOBNĚ: [REDACTED]
KOMU: BKOM	OD: STRABAG	DATUM:												
ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR:												
		FAX: MAIL												
		OSOBNĚ: [REDACTED]												
PŘEDMĚT ZMĚNY: Izolace nádrže SHZ DOTČENÉ MÍSTO: SO02d – Stavební práce ODKAZ NA VÝKRESY: není ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list č. 95 - (ZL095) ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: není														
POPIS ZMĚNY: Změnový list je předložen na základě změny materiálu hydroizolace nádrže SHZ, dále jsou v rozpočtu dopočítány M2 dle skutečnosti a chybějící položky jako geotextilie, prostupové tvarovky atd... Tato změna má dopad do ceny díla a nemá dopad do termínu. POKYN VYDAL: [REDACTED] DATUM: 12.08.2024 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.														
TECHNICKÝ DOZOR: BKOM, [REDACTED]		SPRÁVCE STAVBY: BKOM, [REDACTED]												



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Akademické náměstí včetně parkovacího domu“ ÚSEK: SO02d – Stavební práce		Změnový list č. 95																				
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 85 SO02d – Stavební práce																						
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: BKOM</td><td style="width: 33%;">OD: STRABAG</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: POŠTOU:</td><td>KURÝR: FAX: OSOBNĚ:</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Mail</td><td> </td></tr></table>			KOMU: BKOM	OD: STRABAG	DATUM:	ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX: OSOBNĚ:			Mail												
KOMU: BKOM	OD: STRABAG	DATUM:																				
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX: OSOBNĚ:																					
	Mail																					
PŘEDMĚT ZMĚNY: Izolace nádrže SHZ DOTČENÉ MÍSTO: SO02d – Stavební práce ODKAZ NA VÝKRESY: není ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list č. 95 - (ZL095) ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: není																						
<table style="width: 100%;"><tr><th colspan="4" style="text-align: left;">NÁVRH OCENĚNÍ:</th></tr><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">147 697,98 Kč</td><td style="text-align: right;">31 016,58 Kč</td><td style="text-align: right;">178 714,56 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-11 027,12 Kč</td><td style="text-align: right;">-2 315,70 Kč</td><td style="text-align: right;">-13 342,82 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">136 670,86 Kč</td><td style="text-align: right;">28 700,88 Kč</td><td style="text-align: right;">165 371,74 Kč</td></tr></table>			NÁVRH OCENĚNÍ:					Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	147 697,98 Kč	31 016,58 Kč	178 714,56 Kč	Méněpráce:	-11 027,12 Kč	-2 315,70 Kč	-13 342,82 Kč	Rozdíl:	136 670,86 Kč	28 700,88 Kč	165 371,74 Kč
NÁVRH OCENĚNÍ:																						
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH																			
Vícepráce:	147 697,98 Kč	31 016,58 Kč	178 714,56 Kč																			
Méněpráce:	-11 027,12 Kč	-2 315,70 Kč	-13 342,82 Kč																			
Rozdíl:	136 670,86 Kč	28 700,88 Kč	165 371,74 Kč																			
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 60%;">PODPIS NAVRHOVATELE: </td><td style="width: 40%;">DATUM: 20.08.2024</td></tr></table>			PODPIS NAVRHOVATELE:	DATUM: 20.08.2024																		
PODPIS NAVRHOVATELE:	DATUM: 20.08.2024																					
VYJÁDŘENÍ: <table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 40%;">OD:</td><td style="width: 20%;">PODPIS: </td><td style="width: 40%;">DATUM: 4.9.2024</td></tr></table>			OD:	PODPIS:	DATUM: 4.9.2024																	
OD:	PODPIS:	DATUM: 4.9.2024																				
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">SCHVÁLIL: _____</td><td style="width: 33%;">PODPIS: _____</td><td style="width: 33%;">DATUM: _____</td></tr></table>			SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____																				
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%; vertical-align: top;">TECHNICKÝ DOZOR BKOM </td><td style="width: 50%; vertical-align: top;">SPRÁVCE STAVBY: BKOM, </td></tr></table>			TECHNICKÝ DOZOR BKOM	SPRÁVCE STAVBY: BKOM ,																		
TECHNICKÝ DOZOR BKOM	SPRÁVCE STAVBY: BKOM ,																					

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb			
Stavba:		115_2021 Akademické náměstí včetně parkovacího domu	
		ZL095 Izolace nádrže SHZ	
Zadavatel	Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
	Brněnské komunikace a.s. Reneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno		IČO: 60733098 DIČ: CZ60733098
Projektant:	Ing. Arch. Michal Kristen Másova, 723/5, 602 00 Brno		IČO: 60364998 DIČ:
Zhotovitel:	STRABAG a.s. Kačírkova 982/4 158 00 Jinonice, Praha 5		IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744
Vypracoval: Rozpis ceny			
HSV			Celkem 136 670,86
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			136 670,86
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		136 670,86 CZK
Základní DPH	21 %		28 700,88 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			136 670,86 CZK
Cena celkem s DPH			165 371,74 CZK
v dne IC: 60838744 (474) Za zhotovitele			

Rekapitulace dílčích částí						
Číslo	Název	Základ sro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL095a	Izolace nádrže SHZ - méněpráce	0,00	-11 027,12	-2 315,70	-13 342,82	
ZL095b	Izolace nádrže SHZ - vícepráce	0,00	147 697,98	31 016,58	178 714,56	
Celkem za stavbu		0,00	136 670,86	28 700,88	165 371,74	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Akademické náměstí včetně parkovacího domu
O:	SO02d Stavební práce
R:	ZL095a Izolace nádrže SHZ - méněpráce -11 027,12

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Poznámka - místo výskytu v základním rozpočtu
Díl:	711	Izolace proti vodě				-11 027,12	
103	71117255RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti termoplasty svíslé, volně položené, bez dodávky fólie. 2. PP: m S2.13a : 1,30*(2,20+3,80+2,80+3,40) 8,75	m2	-24,35000	153,09	-3 727,74	BKOM - SO02 Stavební práce
				15,80000			
				8,75000			
104	2832202BR	fólie izolační zemní hydroizolační, protiradonová; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 900 g/m2; PVC-P 24,35*1,15	m2	-28,00250	256,77	-7 190,20	BKOM - SO02 Stavební práce
				28,00250			
105	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svíslé do 12 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště podporné plochy skládky do	%	1,00000	-109,18	-109,18	BKOM - SO02 Stavební práce
						-11 027,12	

S:	Akademické náměstí včetně parkovacího domu	
O:	SO02d	Stavební práce
R:	ZL095b	Izolace nádrže SHZ - vícepráce
		147 697,98

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Poznámka - místo výskytu v základním rozpočtu
Díl:	711	Izolace proti vodě				143 298,04	
	N1 711000000-1	Podkladní geotextilie 500g/m2 S2.13a vodorovná (2,079+1,729)*2,7 svislá (2,5+1)*2*1,1 (2,328+2,019+1,729+2,89+3,343)*(4,2+0,22)	m2	69,97178	166,16	11 626,22	dle CN dodavatele
				8,75000			
				7,70000			
				53,52178			
	N2 711000000-2	Hydroizolace PVC fólie tl. 1,5mm Aquaplast 805	m2	69,97178	1 022,35	71 535,79	dle CN dodavatele
	N3 711000000-3	Kouřová páska, tmelící páska a pásy po 0,5m; vč. kotvení	bm	150,00000	283,15	48 810,44	dle CN dodavatele
	N4 711765085-1	Izolace proti vodě kovových prostupů fólie - opracování kotvení stupadel	kus	20,00000	371,70	7 434,00	dle CN dodavatele
	N5 11163200-1	Prostupová tvarovka pro stupadla	kus	20,00000	233,64	4 672,80	dle CN dodavatele
	105 998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	%	1,00000	1 418,79	1 418,79	BKOM - SO02 Stavební práce
Díl:	793	Nátěry				4 399,94	
	280 783853211R00	Nátěry omítek a betonů epoxidové, epoxidohélové a epoxiesterové epoxiesterové, betonových stěn, dvojnásobné použito pro nátěr stropu v nádrži S2.13a vodorovná (2,079+1,729)*2,7	m2	8,75000	502,85	4 399,94	BKOM - SO02 Stavební práce
				8,75000			
						147 697,98	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Akademické náměstí včetně parkovacího domu	
O:	SO02d	Stavební práce
R:	Izolace nádrže SHZ - nové položky	
		120 236,65

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	711	Izolace proti vodě				120 236,65
N1	711000000-1	Podkladní geotextilie 500g/m2	m2	69,97178	140,81	9 852,71
		S2.13a				
		vodorovná				
		(2,079+1,729)*2,7		8,75000		
		svislá				
		(2,5+1)*2*1,1		7,70000		
		(2,328+2,019+1,729+2,69+3,343)*(4,2+0,22)		53,52178		
N2	711000000-2	Hydroizolační PVC fólie tl. 1,5mm Aquaplast 805	m2	69,97178	866,40	60 623,54
N3	711000000-3	Koutová lišta, tmelící lišta a pásy po 0,5m; vč.kotvení	bm	159,00000	248,43	39 500,31
N4	711768088-1	Izolace proti vodě kotevnicích prostupů folie - opracování kotvení stupadel	kus	20,00000	315,00	6 300,00
N5	11163200-1	Prostupová tvarovka pro stupadla	kus	20,00000	198,00	3 960,00
						120 236,65

V Brně 20.8.2024

