

Soupis ZL k dodatku č.1 k SoD

Akce: Vestavba zařízení KODUS do objektu bývalého kulturního domu v Červeném Hrádku

Zadavatel: Statutární město Plzeň

Zhotovitel: Stavební společnost SIPA s.r.o.

TDI: Ing. Václav Šroubek

bez DPH

ZL č.1	Odstranění konstrukcí a vybavení neobsažených v rozpočtu	106 748
ZL č.2	Doplnění OK stropu	816 879
ZL č.3	Odstranění střešní skladby škvárové konstrukce, betonu střech, vyzdívky ve střeše vč. skládkovné škváry + příprava pod parozábranu	1 908 420
ZL č.4	Vodovodní přípojka - příplatek za vrt	77 000
ZL č.5	Hydroizolace - protiradonové opatření	1 124 282
ZL č.6	Provedení průvlaku u zadního vstupu	63 943
ZL č.7	Odstranění zdiva kolem podla, dořešení výškového rozdílu, stabilizace zdi, nová zeď, izolace, přízdívka, návaznosti u výtahu atd..	492 155
ZL č.8	Bourání zdiva navíc	94 557
ZL č.9	Reprofilace ŽB konstrukcí	368 474
ZL č.10	Nová konstrukce střechy	3 373 977
		8 426 436

odsouhlaseno TDI dne 13.11.2024

Změnový list č. 1

Stavba: Vytváření zařízení SPCUS do sálků bytového kulturního domu v Červeném hradi
Objekt:

Odstranění konstrukcí a vybavení neobsažených v rozpočtu
Odůvodnění: Celkové skutečné množství odstraněných konstrukcí a vybavení bylo spočteno při samotné realizaci.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	pozn.
Více- méněpráce - demontáže, odstraňování								
		766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m	kus	29,000	77,6	2 250,40	foto č. celý objekt
		764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti (vnější)	m	33,000	104	3 432,00	celý objekt
		767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm jednotlivých dílů do 50 kg (nosná tyč v sále)	kg	45,000	58,1	2 614,50	13
		767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm jednotlivých dílů do 50 kg (konstrukce přes radiátory v předsáli, konstrukce pro zástěny v předsáli)	kg	80,000	58,1	4 648,00	20,21,22,23,50
		767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg (konstrukce před okny v sále pro zabezpečení před vniknutím)	kg	200,000	58,1	11 620,00	58,59
		775411820	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných připevňovaných vruty do suti (u podlahy v sále, ale i pod stropem)	m	75,000	37,3	2 797,50	23,24,44
		776201814	Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou	m2	99,300	32,1	3 187,53	32,33,34,36
		R	Demontáž závěsů nad podiem vč. konstrukce	m2	48,000	150,00	7 200,00	28,3
		767996802	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm jednotlivých dílů přes 50 do 100 kg (kontrukce pro světla a technologii nad podiem)	kg	350,000	39,7	13 895,00	46,47,48
		R	Demontáž rozvaděčů (skříní) - odpojení, vybourání	kus	6,000	1 500,00	9 000,00	50,57
2	K	946112215	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -2115	kus	120,000	74,00	8 880,00	
18	K	R8151	Odstranění dřevěného obkladu, odvoz, skládka (navýšení za konstrukce viz foto)	m2	89,000	155,00	13 795,00	16,19,22,28,29,31
		997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	5,680	998	5 668,64	
23	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	5,680	177,00	1 005,36	
24	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	170,400	6,30	1 073,52	
		997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	3,180	2140	6 805,20	
		997013635	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01	t	2,500	2460	6 150,00	
			VRN - poměr dle SoD (940 000/35 850 032) x 100 = 2,62%	%	2,620	1 040,23	2 725,39	
			Započteno do položky č.16 vyklizení (podhled z rákosu, demontáž garryži, demontáž schodř. madel a další)				106 748,04	

jednotková cena dle ÚRS 2024

jednotková cena dle rozpočtu

Změnový list č.2

Stavba

Vestavba křídlení KONIUS do objektu Lyžařského kulturního domu v Čerpaném nádraží

Objekt

Doplnění ocelové konstrukce

Odůvodnění: zesílení stropní konstrukce z důvodů omezení průhybu a změně uložení na stávající konstrukce dle požadavků zjištěných v průběhu realizace, úprava kotvení do sloupů dle návrhu statika, rozšíření ocelové konstrukce u lodžii

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							816 879,40	
D HSV Práce a dodávky HSV							495 786,22	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							42 155,00	
	K	310238211	Zazdívká otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	3,150	8 120,00	25 578,00	CS ÚRS 2024 02
vyzdívka na stáv. ŽB průvlaku v úrovni stropu 1.NP pod trapézové plechy 7*3*0,25*0,6					3,150			
	K	973031346	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 450 mm	kus	11,000	609,00	6 699,00	CS ÚRS 2024 02
	K	310237251	Zazdívká otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 300 do 450 mm	kus	11,000	898,00	9 878,00	CS ÚRS 2024 02
D 4 Vodorovné konstrukce							338 331,40	
16	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm	t	4,699	39 600,00	186 080,40	cena SoD
21,141-16,442					4,699			
17	M	13010750	ocel profilová jakost S235JR (11 375) různých průřezů, včetně povrchové úpravy	t	4,699	24 000,00	112 776,00	cena SoD
21	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	1,500	5 200,00	7 800,00	cena SoD
16*0,375*0,25					1,500			
22	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	16,000	970,00	15 520,00	cena SoD
16*0,5*2					16,000			
23	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	16,000	430,00	6 880,00	cena SoD
24	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,175	53 000,00	9 275,00	cena SoD
1,46*120/1000					0,175			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání (15+6)*21							112 609,00	
	K	953961215	Kotva chemickou patronou M 20 hl 170 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	25,000	319,00	7 975,00	CS ÚRS 2024 02
věnce 7*2+11					25,000			
	K	953961216	Kotva chemickou patronou M 24 hl 210 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	48,000	478,00	22 944,00	CS ÚRS 2024 02
patky 12*4					48,000			
	K	953961217	Kotva chemickou patronou M 27 hl 240 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	88,000	677,00	59 576,00	CS ÚRS 2024 02
sloupy 4*6+4*6+7*4+6*2					88,000			
	K	953965122	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 220 mm	kus	25,000	93,20	2 330,00	CS ÚRS 2024 02
	K	953965123	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 260 mm	kus	48,000	106,00	5 088,00	CS ÚRS 2024 02
	K	953965133	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 300 mm	kus	88,000	167,00	14 696,00	CS ÚRS 2024 02
D 998 Přesun hmot							2 690,82	
18	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	12,231	220,00	2 690,82	cena SoD
D PSV Práce a dodávky PSV							300 237,36	
D 767 Konstrukce zámečnické							300 237,36	
	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	2 287,000	93,80	214 520,60	CS ÚRS 2024 02
Poznámka k položce: montáž a výroba konstrukcí, 2287					2 287,000			
	M	RMAT0001	kotevní, styčnickové, roznášecí plechy k ocelové konstrukci	kg	2 287,000	35,00	80 045,00	CS ÚRS 2024 02
20	K	998767112	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	2,287	2 480,00	5 671,76	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				20 855,82	
K		090001000	VRN - poměr dle SoD (940 000/35 850 032) x 100 = 2,62%	%	2,620	7 960,24	20 855,82	
			jednotková cena dle ÚRS 2024					
			jednotková cena dle rozpočtu					

Konstrukce stropu vč. překladů

PROFIL	Jedn. hm. [kg/m]	Délka celkem [m]	Hmotnost [kg]
2x U120	13,4	48,4	648,56
HEB 140	33,7	24,2	815,54
HEA 260	68,2	48,4	3 300,88
HEA 200	43	24,2	1 040,60
HEA260	68,2	36,3	2 475,66
IPE 240	30,7	145,2	4 457,64
IPE 180	18,8	36,3	682,44
IPE 160	15,8	278,3	4 397,14
U 280	41,8	12,1	505,78
U 160	18,8	24,2	454,96
IPE 120	10,4	84,7	880,88
IPE 80	6	12,1	72,60
U 260	33,2	12,1	401,72

CELKEM 20 134,40

5% 1 006,72

CELKEM VČETNĚ 5% 21 141,12

PLECH TL.	Jedn. hm. [kg/m2]	Plocha celková [m2]	Hmotnost [kg]
P10	78,5	9,375	735,94
P15	117,75	6,25	735,94
P20	157	2	314,00
P25	196,25	2	392,50

CELKEM 2 178,38

5% 108,92

CELKEM VČETNĚ 5% 2 287,29

7měnový list č. 3

Stavba: Vytvoření podkladu k zřízení býv.álu do přísluší bývalého kulturního domu v uzavřeném hradiu

Odstranění střešní skladby škvárové konstrukce, betonu střeš, vyzdívky ve střeše vč. skládkovné škváry + příprava pod parozábranu

Odůvodnění: Po odkrytí střešního pláště byla zjištěna jiná skladba střešy než předpokládal projekt, navíc bylo nutné vybourání betonových mazanin, spádových vysdívek ve střešách a odstranění škvárového násypu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 908 419,6	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 839 131,53	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				14 610,00	
K	310236241		Zazdívka otvorů pl přes 0,0225 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	15,000	254,00	3 810,00	CS ÚRS 2024 02
K	311234251		Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu M10 tl 300 mm	m2	5,625	1 920,00	10 800,00	CS ÚRS 2024 02
D	4		Vodorovné konstrukce				61 719,20	
64	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 - spádová vrstva na atikách přístavků, doplnění na chybějícím zdivu	m3	2,586	5 200,00	13 447,20	cena SoD
65	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	34,480	970,00	33 445,60	cena SoD
66	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	34,480	430,00	14 826,40	cena SoD
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				42 697,35	
K	622131121		Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	40,140	58,20	2 336,15	CS ÚRS 2024 02
K	622331121		Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	40,140	447,00	17 942,58	CS ÚRS 2024 02
K	632451421		Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl přes 10 do 20 mm - plocha 20%	m2	54,520	307,00	16 737,64	CS ÚRS 2024 02
K	776111311		Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	272,600	16,20	4 416,12	CS ÚRS 2024 02
K	952902121		Čištění budov zametení drsných podlah	m2	272,600	4,64	1 264,86	CS ÚRS 2024 02
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				268 108,15	
		965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 - nižší střešy (škvára) (382m2)	m3	30,560	3 770,00	115 211,2	CS ÚRS 2024 02
			plocha přístavků 382*0,08		30,560			
5	K	962032432	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z dutých cihel nebo tvárníc pálených nebo nepálených, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	39,020	720,00	28 094,40	cena SoD
			vyzdívky pod mazaninou střeš tl. 30cm (5,7+11,5+8,8+3,8+11,2+3,8+8,8+11,5+5,7+11,2+5,9+5,4+5,9+5,4+5,4+7,4+7,4+5,4+14,9+5,4+9,3+5,6+5,6+9,2+7,8+7,8+4,1+6,4+6,4+4,1)*0,6*0,3		39,024			
6	K	963051113	Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm - nad bouraným vstupem	m3	2,000	3 300,00	6 600,00	cena SoD
	K	965082941	Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm	m3	229,200	474,00	108 640,80	CS ÚRS 2024 02
			škvára pod bet. mazaninou 382*0,6		229,200			
	K	978036191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	57,950	165,00	9 561,75	CS ÚRS 2024 02

57,950

jednotková cena dle ÚRS 2024

jednotková cena dle rozpočtu

Změnový list č. 4

Stavba: Vytváření studny KČ 10 pro vnitřní křesťanský domov v Červeném Hradku
Objekt: Vrtání

SO 05 - Vodovodní přípojka - příplatek za vrt

Odůvodnění: Při provádění vrtných prací jsme zjistili, že písčité a slině jílovité hlíny sahají podstatně hlouběji než uvádí hydrogeologický průzkum (odhadem do hloubky 15m - 20m). Pro vrtanou studnu v nesoudržném podloží je třeba použít železného pažení a vrtá se za pomoci speciální vrtné hlavice ROBIT, která zůstává uvnitř vrtu. Při prvotní nabídce jsme vycházeli z hydrogeologického posudku od pana Dyky, kdy se na straně 5 vyjadřuje k podloží v dané lokalitě následovně:

2.4 GEOLOGICKÉ A HYDROGEOLOGICKÉ POMĚRY

Geologie
Posuzovaný pozemek se nachází v oblasti výskytu proterozoických břidlic, hlavně fylitických břidlic, méně často pak drob svrchnoproterozoického stáří. Ojedinele se v souvrství těchto hornin v širším okolí vyskytují vložky spilitů téhož stáří. Břidlice jsou ve svrchních partiích rozvětralé, rozpadají se deskovitě až lupenitě, v oblastech silné příčné břidličnatosti roubíkovitě. Obecně je větrání těchto hornin však hloubkově velmi nepravidelné a různé intenzity, v profilu se pak střídají polohy silně navětralých břidlic a eluvií, která mají jílovitý až kamenito-jílovitý charakter. **Na horninách svrchního proterozoika se vytváří pokryv kvartérních svahových hlin (pleistocén). Mocnost těchto slabě písčitých a silně jílovitých hlin se pohybuje kolem 1-2 m.**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	pozn.
Navýšení ceny vrtu								
12	K	R0845	M+D Vrtaná studna (PVC D125-160/4,1mm), včetně vrtu, zemních prací, pažení, obsypů, šachtice s poklopem, průzkumů, zkoušek - KOMPLETNÍ PROVEDENÍ	kpl	1,000	97 000,00		
			úvodní vrtání + železná pažení cca 20m x 3.000Kč	m	20,000	3 000,00	60 000,00	
			ROBIT systém	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
			tlakové čištění vrtu	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00	
			celkem bez DPH				77 000,00	

Produk: **Produk: Zingari KODUS** dizajnista.breg.hr/biz/kodusa.html | www.kodusa.com | www.kodusa.hr

Odůvodnění: Projekt neřeší výskyt radonu dle radonového průzkumu. Je nutné provést hydroizolaci z protiradonového souvrství a opatřit ji krycí beton. vrstvou proti poškození.

jednotková cena dle rozpočtu

Změnový list č. 6

Stavba:

Výstavba zařízení KČ ÚRS do objektu stávajícího komunálního domu v Olovčácké ulici

Objekt:

Provedení průvlaku u zadního vstupu

Odůvodnění: PD přepokládala stávající průvlak pod stropem u zadního vchodu do objektu nad stěnou s rozvaděči. Po provedení sond bylo zjištěno, že průvlak není po celé šířce stropu a bylo ve spolupráci se statikem rozhodnuto osazení nového průvlaku na celou šířku.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							63 943,45	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				62 310,90	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				5 559,60	
K	310237241		Zazdívká otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovým cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	4,000	613,00	2 452,00	CS ÚRS 2024 02
K	317234410		Vyzdívká mezi nosníky z cihel pálených na MC 4,2*0,3*0,27	m3	0,340	9 140,00	3 107,60	CS ÚRS 2024 02
D	4		Vodorovné konstrukce				22 968,00	
60	K	413941125x	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm	t	0,360	39 600,00	14 256,00	cena SoD
61	M	13010758	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 270 4,5*37*2*1.08/1000	t	0,360	24 200,00	8 712,00	cena SoD
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				29 180,40	
119	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 4,2*1,5*2	m2	12,600	110,00	1 386,00	cena SoD
K	973031345		Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 300 mm	kus	4,000	510,00	2 040,00	CS ÚRS 2024 02
K	974031267		Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 150 mm š do 300 mm 4,2*2	m	8,400	449,00	3 771,60	CS ÚRS 2024 02
K	974031269		Příplatek k vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 150 mm ZKD 100 mm š rýhy	m	8,400	97,00	814,80	CS ÚRS 2024 02
K	975021211		Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem tl zdiva do 450 mm	m	8,400	2 520,00	21 168,00	CS ÚRS 2024 02
D	997		Přesun sutě				4 270,92	
131	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	1,295	793,00	1 026,94	cena SoD
132	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,295	251,00	325,05	cena SoD
133	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 1,295*14 Přepočtené koeficientem množství	t	18,130	11,00	199,43	cena SoD
K	997013609		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	1,295	2 100,00	2 719,50	CS ÚRS 2024 02
D	998		Přesun hmot				331,98	
135	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	1,509	220,00	331,98	cena SoD
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				1 632,55	
K	090001000		VRN - poměr dle SoD (940 000/35 850 032) x 100 = 2,62%	%	2,620	623,11	1 632,55	

jednotková cena dle ÚRS 2024

jednotková cena dle rozpočtu

Změnový list č. 7

Stavba

Vestavba a sřízení KOKUS do objektu bývalého kulturního domu v Čerčeně (hrádka)

Objekt

Odstranění zdiva kolem podia, dořešení výškového rozdílu, stabilizace zdi, nová zeď, izolace, přízdívka, návaznosti u výťahu atd..

Odůvodnění: Po vybourání schodišť u podia a vlastního podia byla zjištěna jiná skladba stáv. kcí a konstrukcí návazujících na podium než bylo uvažováno v PD. Byla dohodnuta změna celé koncepce dělicí stěny mezi vyšším a nižším prostorem objektu, aby splňovala protihlukové a statické požadavky. Nově bude zeď vyžděna až pod stávající ŽB průvlak sálu.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							492 154,90	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				478 028,01	
D	1		Zemní práce				9 567,36	
K		174151102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním zásyp za novou zeď (11,6+3*2)*1,2*1	m3	21,120	453,00	9 567,36	CS ÚRS 2024 02
					21,120			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				240 813,80	
K		310237241	Zazdívka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm - dozdvíky po bourání schodů 4*2	kus	8,000	613,00	4 904,00	CS ÚRS 2024 02
					8,000			
K		311113132	Nosná zeď tl přes 150 do 200 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 - izolační přízdívka (11,6+3*2)*1,2	m2	21,120	1 390,00	29 356,80	CS ÚRS 2024 02
					21,120			
K		311236141	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na cementovou maltu M10 z cihel děrovaných do P15 tl 300 mm 11,6*5,6-1*2,2*2-1,3*2,2	m2	57,700	2 670,00	154 059,00	CS ÚRS 2024 02
					57,700			
K		317168053	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm 2*4	kus	8,000	632,00	5 056,00	CS ÚRS 2024 02
					8,000			
64	K	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25 11,6*0,3*0,25*2	m3	1,700	5 200,00	8 840,00	cena SoD
					1,700			
65	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení 11,6*0,4*2*2	m2	18,560	970,00	18 003,20	cena SoD
					18,560			
66	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	18,560	430,00	7 980,80	cena SoD
67	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 1,7*140/1000	t	0,238	53 000,00	12 614,00	cena SoD
					0,238			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				61 499,60	
K		631311135	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 "na podiu" (11,6+3*2)*1,3*0,2 "pod podiem" 11,6*2*0,2 Součet	m3	9,220	5 120,00	47 206,40	CS ÚRS 2024 02
					4,580			
					4,640			
K		631361821	Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 505 9,22*30/1000	t	0,277	51 600,00	14 293,20	CS ÚRS 2024 02
					0,277			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				68 032,48	
K		941221111	Montáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v do 10 m 11,6*5	m2	58,000	72,30	4 193,40	CS ÚRS 2024 02
					58,000			
K		941221211	Příplatek k lešení řadovému rámovému těžkému š 1,2 m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití 58	m2	58,000	2,16	125,28	CS ÚRS 2024 02
					58,000			
K		941221811	Demontáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	58,000	48,10	2 789,80	CS ÚRS 2024 02
K		961055111	Bourání základů ze ŽB 2,2*0,5*1	m3	1,100	7 080,00	7 788,00	CS ÚRS 2024 02
					1,100			
K		962086111	Bourání pórobetonových příček nebo přízdívek tl přes 100 do 150 mm - přízdívka 11,6*1,2	m2	13,920	155,00	2 157,60	CS ÚRS 2024 02
					13,920			
5	K	962032432	Bourání zdiva cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na MV nebo MVC přes 1 m3 (3,8*5,6+7,8*1,5)*0,45	m3	14,840	720,00	10 684,80	cena SoD
					14,840			
K		963022819	Bourání kamenných schodišťových stupňů zhotovených na místě 7*1,4*2	m	19,600	123,00	2 410,80	CS ÚRS 2024 02
					19,600			
K		963023711	Vybourání schodišťových stupňů ze zdi cihelné jednostranně 1,9*2	m	3,800	556,00	2 112,80	CS ÚRS 2024 02
					3,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	K	973031824	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání zdi tl do 300 mm 6+3	m	9,000	454,00	4 086,00	CS ÚRS 2024 02
	K	975021211	Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem tl zdiva do 450 mm	m	3,700	2 520,00	9 324,00	CS ÚRS 2024 02
13	K	977312114	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 200 mm 11,6+3*2	m	17,600	550,00	9 680,00	cena SoD
					17,600			
34	K	R84651	M+D Spřažení se stávajícím betonem je navrženo pomocí trnů z betonářské oceli B500B o průměru 16mm vlepených do stávajících betonových základů v délce min. 250mm pomocí tmelu v rastru tmů max. 500x500mm, včetně vrtů	kus	40,000	317,00	12 680,00	cena SoD
	D	997	Přesun sutě				87 022,37	
131	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	26,441	793,00	20 967,90	cena SoD
132	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	26,441	251,00	6 636,75	cena SoD
133	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 25,267*14	t	353,738	11,00	3 891,12	cena SoD
					353,738			
	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	26,441	2 100,00	55 526,60	CS ÚRS 2024 02
	D	998	Přesun hmot				11 092,40	
135	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	50,420	220,00	11 092,40	cena SoD
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 561,64	
	D	763	Konstrukce suché výstavby				29 401,64	
	K	R	SDK stěna přesazená tl 127,5 mm profil CW+UW 100 desky 2x akustická 12,5 s izolací EI 30 Rw do 28 dB 6,3*2,9	m2	18,270	1 568,30	28 652,84	
					18,270			
230	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,416	1 800,00	748,80	cena SoD
	D	766	Konstrukce truhlářské				-2 310,00	
262	K	TR.06	M+D Schodišťové madlo 70x45 mm, délka 3200 mm, buk, včetně povrchové úpravy, kotvení, dle PD - Výpis truhlářských výrobků	kus	-1,000	2 310,00	-2 310,00	cena SoD
	D	767	Konstrukce zámečnické				-25 530,00	
277	K	Z.02	M+D Zábradlí 3200x900 mm, kovové, pozink+komaxitová barva, včetně kotvení a příslušenství, dle PD - Výpis zámečnických výrobků	kus	-1,000	25 530,00	-25 530,00	cena SoD
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				12 565,25	
	K	090001000	VRN - poměr dle SoD (940 000/35 850 032) x 100 = 2,62%	%	2,620	4 795,90	12 565,25	

jednotková cena dle ÚRS 2024

jednotková cena dle rozpočtu

Změnový list č. 8

Stavba

Vestavba zařízení KODUŠ do objektu bytového kulturního domu v červeném hrášku

Účel

Bourání zdiva navíc

Odůvodnění: Odstraňovaný strop nad přisálím ležel na výplňovém zdivu, které se muselo před odstraněním stropu dovybourat, aby následně samovolně nespadlo. V rozpočtu nebylo započteno vybourání jednoho výplňového pole uvnitř sálu mezi sloupy.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							94 556,94	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				92 142,80	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				16 458,48	
3	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	21,600	110,00	2 376,00	cena SoD
5	K	962032432	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z dutých cihel nebo tvárnic pálených nebo nepálených, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	19,559	720,00	14 082,48	cena SoD
			fasáda 2.NP vybourání zdiva mezi žb skeletem 7*2,7*2,9*0,375		20,554			
			odpočet za bourací práce dle PD" -0,8*(1,9+4*2,7)*0,375		-3,810			
			vybourání krajního pole mezi žb sloupy v sálu 2,7*2,78*0,375		2,815			
			Součet		19,559			
D	997		Přesun sutě				75 684,32	
K	997013211		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	22,982	998,00	22 936,04	CS ÚRS 2024 02
			19,559*1,175		22,982			
23	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	22,982	177,00	4 067,81	cena SoD
24	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	321,748	6,30	2 027,01	cena SoD
			22,982*14		321,748			
K	997013603		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	22,982	2 030,00	46 653,46	CS ÚRS 2024 02
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				2 414,14	
K	090001000		VRN - poměr dle SoD (940 000/35 850 032) x 100 = 2,62%	%	2,620	921,43	2 414,14	

Jednotková cena dle ÚRS 2024

Jednotková cena dle rozpočtu

Změnový list č. 9

Stavba: Městská zeleň KOCÚŠOVA objektu: výhledový budova - dle úřadu v. Záměstek pro Brno

Datum:

Reprofilace ŽB konstrukcí

Odůvodnění: Po odstranění výplní otvorů, výzdívek a omítek byly objeveny na nosné ŽB kci konstrukční nedostatky - nevibrovaný beton, hnízda, odhalená výztuž. Po dohodě se statikem byla navržena oprava a reprofilace poškozených míst proti další degradaci. Oprava navržena systémem Sika MonoTop. Předpokladané množství pro opravu je 15% z celkové plochy ŽB konstrukce. Po provedení bude účtováno skutečné množství.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							368 474,37	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				359 066,82	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				359 066,82	
	R		Otlučení omítky, očištění amatury, lešení - provedení sondy před přizváním statika	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	
	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	14,400	94,80	1 365,12	CS ÚRS 2024 02
			Otlučení omítky z vnější strany sloupů 0,3*6*8		14,400			
1	K	946112115	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 4,5 m do 5,5 m	kus	10,000	3 100,00	31 000,00	dle SoD
2	K	946112215	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -2115	kus	30,000	74,00	2 220,00	dle SoD
	K	946112815	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových s přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 4,5 do 5,5 m	kus	10,000	2 280,00	22 800,00	CS ÚRS 2024 02
	K	985112112	Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 10 do 30 mm	m2	48,045	467,00	22 437,02	CS ÚRS 2024 02
			předpokládané množství 15% z celkové plochy ŽB skeletu (138,4+181,9)*0,15		48,045			
	K	985121121	Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem do 300 barů	m2	48,045	237,00	11 386,67	CS ÚRS 2024 02
	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	48,045	193,00	9 272,69	CS ÚRS 2024 02
	K	985139112	Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	48,045	30,30	1 455,76	CS ÚRS 2024 02
	K	985311113	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 20 do 30 mm	m2	48,045	3 700,00	177 766,50	CS ÚRS 2024 02
	K	985311912	Příplatek při reprofilaci sanační maltou za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	48,045	141,00	6 774,35	CS ÚRS 2024 02
	K	985311913	Příplatek při reprofilaci sanační maltou za větší členitost povrchu (sloupy, výklenky)	m2	48,045	282,00	13 548,69	CS ÚRS 2024 02
	K	985312111	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl do 2 mm	m2	48,045	372,00	17 872,74	CS ÚRS 2024 02
	K	985312192	Příplatek ke stěrce pro vyrovnaní betonových ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	48,045	23,60	1 133,86	CS ÚRS 2024 02
	K	985323112	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm	m2	48,045	729,00	35 024,81	CS ÚRS 2024 02
	K	985323912	Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	48,045	31,40	1 508,61	CS ÚRS 2024 02
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				9 407,55	
	K	090001000	VRN - poměr dle SoD (940 000/35 850 032) x 100 = 2,62%	%	2,620	3 590,67	9 407,55	


jednotková cena dle ÚRS 2024

jednotková cena dle rozpočtu

$$22,8\text{m}^2 \times 2 + 5,83 \times 0,6 \times 18 + 2,7 \times 0,6 \times 7 + 2,23 \times 0,6 \times 2 + 26,35 \times 0,6 = 138,4\text{m}^2$$



$$29,8\text{m}^2 \times 2 + (2,81 + 2,72) \times 0,6 \times 18 + 2,7 \times 0,6 \times 7 + 2,23 \times 0,6 \times 2 + 26,35 \times 0,6 + 2,7 \times 0,7 \times 2 + 2,23 \times 0,7 \times 2 = 181,9\text{m}^2$$

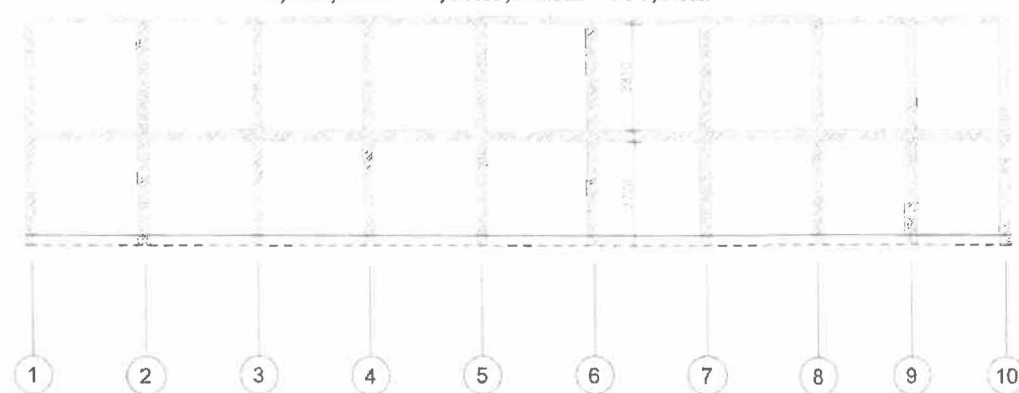

Změnový list č. 10

Stavba

ve stavba zařízení KODUS do stávající bytové jednotky domu v Čáslavské ulici

Objekt

Provedení nové střechy

Odůvodnění: Při prohlídce stavu nosné konstrukce střechy - příhradových vazníků statikem Ing. Felixem bylo zjištěno nevyhovující poškození těchto vazníků a navržena nová nosná konstrukce stropu. K provedení nové konstrukce střechy je nutné demontovat stávající atikové zdivo, doplnit svislé konstrukce novým věncem a atiku opět vyždít z bednicích dílců.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 373 977,15	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 663 322,48	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				294 822,80	
K	311113142		Nadzákladová zeď tl přes 150 do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 20/25	m2	126,750	1 410,00	178 717,50	CS ÚRS 2024 02
			nová atika (27+15+15)*1,75+27*1		126,750			
K	311234051		Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tl 300 mm	m2	10,650	1 910,00	20 341,50	CS ÚRS 2024 02
			dozdívka nad průvlakly pro SDK stropu 21,30*0,25*2		10,650			
K	311361821		Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	1,738	55 100,00	95 763,80	CS ÚRS 2024 02
			svislá armatura prům. 12mm 5,1*4*57*0,9/1000		1,047			
			3,6*4*27*0,9/1000		0,350			
			vodorovná armatura prům. 10mm 57*6*1,3*0,62/1000		0,276			
			27*3*1,3*0,62/1000		0,065			
			Součet		1,738			
D	4		Vodorovné konstrukce				630 507,58	
51	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm	t	8,049	39 400,00	317 130,60	dle SoD
			8,049 viz tabulka ocelí		8,049			
54	M	13010750	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez dle statického návrhu	t	8,049	24 000,00	193 176,00	dle SoD
	K	417321616	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 30/37	m3	4,859	5 220,00	25 363,98	CS ÚRS 2024 02
			věnc na zdivu ve štítech 0,375*0,25*34*1,2		3,825			
			věnc na atikách - spádová vrstva 51,7*0,1*0,2		1,034			
			Součet		4,859			
65	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	54,680	970,00	53 039,60	dle SoD
			věnc na zdivu ve štítech 0,5*2*34		34,000			
			věnc na atikách - spádová vrstva 51,7*0,2*2		20,680			
			Součet		54,680			
66	K	417351116	Odstanění bednění ztužujících věnců	m2	54,680	430,00	23 512,40	dle SoD
24	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,345	53 000,00	18 285,00	dle SoD
			"průměr 12mm" 310*0,9/1000		0,279			
			"třmínky průměr 8mm á 200mm" 294*0,56*0,4/1000		0,066			
			Součet		0,345			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				915 279,82	
113	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	446,600	75,00	33 495,00	dle SoD
			27,3*8+17*3+17*4+27,3*4		446,600			
114	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	40 194,000	0,08	3 215,52	dle SoD
			446,6*90		40 194,000			
115	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	446,600	54,00	24 116,40	dle SoD
			446,6		446,600			
	K	946112116	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 4,5 do 6,6 m	kus	2,000	4 360,00	8 720,00	CS ÚRS 2024 02
	K	946112216	Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 6,6 m za první a ZKD den použití	kus	6,000	635,00	3 810,00	CS ÚRS 2024 02
	K	946112816	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 5,5 do 6,6 m	kus	2,000	2 880,00	5 760,00	CS ÚRS 2024 02
	K	953961216	Kotva chemickou patronou M 24 hl 210 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	54,000	478,00	25 812,00	CS ÚRS 2024 02
			kotvení do průvlaků a věnců 6*2*2+3*5*2		54,000			
	K	953961217	Kotva chemickou patronou M 27 hl 240 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	32,000	677,00	21 664,00	CS ÚRS 2024 02
			spojení nového věnce s průvlakem 4*8		32,000			
	K	953965123	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 260 mm	kus	54,000	106,00	5 724,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	K	953965155	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 27 dl 340 mm	kus	32,000	583,00	18 656,00	CS ÚRS 2024 02
5	K	962032432	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tváric z dutých cihel nebo tváric pálených nebo nepálených, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3 27,1*1,3+(27,1+15+15)*1,8*0,3	m3	66,064	720,00	47 566,08	dle SoD
	K	962032691	Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost bourání zdiva nadstřešního	m3	66,064	1 070,00	70 688,48	CS ÚRS 2024 02
17	K	R5146	M+D Nátěr stávajících vazníků, včetně odstranění stávajícího nátěru	m2	-502,400	118,00	-59 283,20	dle SoD
	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	40,650	3 770,00	153 250,50	CS ÚRS 2024 02
			beton. vrstva na hlavní střeše 27,1*15*0,1		40,650			
	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg zavětrování úhelník 60x60x6 9*8*3,5*5,58 jakl 70x70x8 13*21,7*8,62 ostaní - plechy, platě, výztuhy, apod.. 5% 3837*0,05	kg	4 029,712	30,10	121 294,33	CS ÚRS 2024 02
			Součet		4 029,712			
	K	767996703	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů přes 100 do 250 kg nosníky úhelník 120x120x10 10*15*2*2*18,75 nosníky úhelník 100x100x8 svíse+šikmo - příhrady 10*(7*1,6+6*3,5)*2*12,57 ostaní - plechy, platě, výztuhy, apod.. 5% 19345*0,05	kg	20 312,330	17,90	363 590,71	CS ÚRS 2024 02
			Součet		20 312,330			
	R		Jeřáb nosnosti 50t	hod	24,000	2 800,00	67 200,00	
	D	997	Přesun sutě				699 125,18	
	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně 77,625+89,43	t	167,055	1 750,00	292 346,25	CS ÚRS 2024 02
					167,055			
132	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	167,055	251,00	41 930,81	dle SoD
133	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 338,770	11,00	25 726,47	dle SoD
					167,055			
			167,055*14 'Přepočtené koeficientem množství		2 338,770			
	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	89,430	2 030,00	181 542,90	CS ÚRS 2024 02
	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	77,625	2 030,00	157 578,75	CS ÚRS 2024 02
	D	998	Přesun hmot				123 587,10	
	K	998011009	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	91,546	1 350,00	123 587,10	dle SoD
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				624 513,37	
	D	713	Izolace tepelné				454 415,97	
191	K	713141152	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemí, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá 424,133*2	m2	848,266	71,60	60 735,85	dle SoD
			Součet		848,266			
176	M	28375915	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 120mm 424,133*2,1 "Přepočtené koeficientem množství	m2	890,679	247,00	219 997,71	dle SoD
					890,679			
	M	63151495	deska tepelné izolační minerální plochých střeš vrchní vrstva 70kPa $\lambda=0,038-0,039$ tl 30mm 424 133*2,1 "Přepočtené koeficientem množství	m2	890,679	195,00	173 682,41	CS ÚRS 2024 02
					890,679			
	D	767	Konstrukce zámečnické				170 097,40	
	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg Přiznání k... 1308,5 viz tabulka oceli	kg	1 308,500	93,80	122 737,30	CS ÚRS 2024 02
					1 308,500			
	M	RMAT0001	kotevní, styčnickové, roznášecí plechy k ocelové konstrukci	kg	1 308,300	35,00	45 790,50	
289	K	998767112	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,308	1 200,00	1 569,60	dle SoD
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				86 141,30	
	K	090001000	VRN - poměr dle SoD (940 000/35 850 032) x 100 = 2,62%	%	2,620	32 878,36	86 141,30	

jednotková cena dle ÚRS 2024

jednotková cena dle rozpočtu

Konstrukce střechy

PROFIL	Jedn. hm. [kg/m]	Délka celkem [m, m2]	Hmotnost [kg]
HEA220	50,5	60,5	3 055,25
HEA140	30,7	24,2	742,94
UPE180	19,7	72,6	1 430,22
JEKL 80/80/4	9,22	36	331,92
JEKL 100/100/4	11,7	144	1 684,80
JEKL 100/100/4	11,7	36	421,20
CELKEM			7 666,33
5%			383,32
CELKEM VČETNĚ 5%			8 049,65

PLECH TL.	Jedn. hm. [kg/m2]	Plocha celková [m2]	Hmotnost [kg]
P10	78,5	3,125	245,31
P12	94,2	3,125	294,38
P20	157	2	314,00
P25	196,25	2	392,50
CELKEM			1 246,19
5%			62,31
CELKEM VČETNĚ 5%			1 308,50