

Změnový list

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo 2

Identifikace akce

Název akce:	KŘP Lbk - HRAS IZS-ÚO Jablonec nad Nisou - stavební připravenost objektů KŘP
Číslo akce SMVS:	114V352003180
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	Baukomplet, s.r.o.
Projektant:	INGPRO CZ s.r.o.

Předmět změnového listu

Změna materiálu izolací betonových podlah

Část díla dotčená změnovým listem

Stavební část

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

V projektové dokumentaci se předpokládalo, že hydroizolace podlahy v rozšířené části technologické místnosti a ve skladu bude z hydroizolační stěrky.

Nové řešení :

Hydroizolační stěrka se na podlaže v rozšířené části technologické místnosti a ve skladu nahradí asfaltovými pásy.

Zdůvodnění změny :

Použitím asfaltových pásů vzniknou pevnější izolační vrstvy na čerstvých betonech s ohledem na rozvod přeložených instalací.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Bez změny

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

KD č. 2 ze dne 3.10.2024

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Ne

Vliv na kvalitu: Ne

Vliv na cenu: Ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:		25 785,96 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-	30 405,55 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	-	4 619,59 Kč
DPH:	-	970,11 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	-	5 589,70 Kč

stavebníka:

Květ

ZMĚNOVÝ LIST č. 2

PŘÍPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - HRAS IZS-ÚO Jablonec nad Nisou - stavební připravenost objektů KŘP
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: Baukomplet, s.r.o.
Projektant: INGPRO CZ s.r.o.

REKAPITULACE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		25 785,96			
CELKEM OBJEKT	0,00	25 785,96	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			25 785,96	0,00
CELKEM VRN				0,00

ODPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - HRAS IZS-ÚO Jablonec nad Nisou - stavební připravenost objektů KŘP
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: Baukomplet, s.r.o.
Projektant: INGPRO CZ s.r.o.


REKAPITULACE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		-30 405,55			
CELKEM OBJEKT	0,00	-30 405,55	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			-30 405,55	0,00
CELKEM VRN				0,00

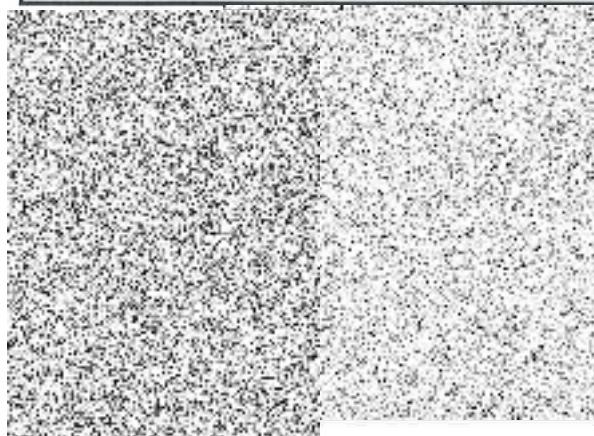

ZMĚNOVÝ LIST č. 2

PŘÍPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - HRAS IZS-ÚO Jablonec nad Nisou - stavební připravenost objektů KŘP
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: Baukomplet, s.r.o.
Projektant: INGPRO CZ s.r.o.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

[illegible][illegible]

ZMĚNOVÝ LIST č. 2

ODPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - HRAS IZS-ÚO Jablonec nad Nisou - stavební připravenost objektů KŘP
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
 Zhotovitel: Baukomplet, s.r.o.
 Projektant: INGPRO CZ s.r.o.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7

SOD	1	711191101	vodorovné na betonu, 1 vrstva "skladba podlahy - sklad B1.1.04" "hydroizolační stěrka - 4mm" 20,9 "skladba podlahy - TM A.1.26" "hydroizolační stěrka - 4mm" 18,95 Součet 39,850	m2	39,850	273,00	-10 879,05
-----	---	-----------	---	----	--------	--------	------------

SOD	2	11163003	spotřeba 3,5kg/m2 "skladba podlahy - sklad B1.1.04" "hydroizolační stěrka - 4mm" 20,9 "skladba podlahy - TM A.1.26" "hydroizolační stěrka - 4mm" 18,95 Součet 39,85*3,5 "Přepočtené koeficientem množství" 139,475			300	
-----	---	----------	--	--	--	-----	--

Celkem změnový list

- 30 405,55